

A partir de 4790.00 €HT l'unité















Gerbeur électrique 1200 kg - Lithium Compact et lèger, parfait pour les applications légères à modérées. Combinaison parfaite entre la compacité d'un gerbeur manuel et l'efficience d'un gerbeur électrique.

Le tout, alimenté par une batterie Lithium-Ion.

Hauteurs de levée :

• Mât simplex : 1600 mm. • Mât duplex : 2600 à 3600 mm.

- Possibilité de travailler avec le timon à 90°.
- Timon central et mât "smart view".
- Mise en service par code PIN et/ou RFID.
 Capot en acier : Ep. 15 mm.
 Écartement des fourches : 570 mm.

- Dim. hors tout : L 1710 x I. 800 mm.
- Batterie Lithium-Ion: 24V/60 Ah. • Frein : électromagnétique INTORQ.
- Variateur CURTIS.
- Chargeur de batterie intégré : 25 Ah.
- Niveau sonore : < 70 dB(A). • Garantie : 1 an pièces.



référence PSE12N LI











Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Levée initiale Oui/Non	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	1930	1930	1514	560	Non	DDAE0791	4 790.00
2900	1930	3337	-	580	Non	DDAE0792	4 890.00
3200	2080	3637	-	600	Non	DDAE0793	4 990.00
3600	2280	4037	-	620	Non	DDAE0794	5 090.00
2600	1780	3037	-	570	Oui	DDAE0798	5 490.00
2900	1930	3337	-	600	Oui	DDAE0799	5 490.00
3200	2080	3637	-	620	Oui	DDAE0800	5 590.00
3600	2280	4037	-	640	Oui	DDAE0801	5 690.00
2600 2900 3200	1780 1930 2080	3037 3337 3637	-	570 600 620	Oui Oui Oui	DDAE0799 DDAE0800	5 490.0 5 590.0

Diables aluminium

Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

- · Capacité: 80 kg.
- Dim. bavette rabattable : I. 385 x P 270 mm.
- Dim. dépliée : l. 410 x P 395 x H 1000 mm.
- Dim. repliée : I. 385 x P 50 x H 755 mm.
- Poignée ergonomique.
- Roues TPR Ø 125 mm.
- Poids: 3,6 kg.



Réf DDAA0151

mantitatives Nous consulter






Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable. Pour un usage intensif.

- Charge: 150 kg.
- Dim. bavette rabattable : I. 490 x P 330 mm.
- Dim. dépliée : I. 500 x P 490 x H 1100 mm.
- Dim. repliée : I. 500 x P 60 x H 780 mm.
- Bouton de réglage pour allongement de dossier.
- Repose-pied pour faciliter l'inclinaison.
- Poignée ergonomique avec barre de protection.
- Roues TPR Ø 180 mm, avec roulement à billes.
- Poids : 5,5 kg.

Livré avec :

- Sangle d'arrimage ajustable.
- · Support pour charges cylindriques amovible.





Réf.	Prix € HT ľunité
DDAA0266	166.40



Diable compact alu

Prix € HT

117.00

Télescopique et pliable.

- · Capacité: 90 kg.
- Dim. bavette rabattable : I. 360 x P 250 mm.
- Dim. dépliée : I. 410 x P 400 x H 1110 mm.
- Dim. repliée : l. 400 x P 190 x H 750 mm.
- Roues caoutchouc Ø 150 mm.
- · Poids: 6 kg.





Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

- · Capacité: 120 kg.
- Dim. bavette rabattable : I. 345 x P 490 mm.
- Dim. dépliée : I. 500 x P 525 x H 1080 mm.
- Dim. repliée: I. 490 x P 80 x H 810 mm.
- Poignée ergonomique.
- · Roues TPR Ø 175 mm.





Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

- · Capacité: 200 kg.
- Dim. bavette rabattable : I. 610 x P 390 mm.
- Dim. dépliée : I. 635 x P 605 x H 1285 mm.
- Dim. repliée : l. 610 x P 124 x H 1052 mm.
- Poignée ergonomique.
- Roues TPR Ø 203 mm. Poids : 11 kg.
- Modèle breveté



Réf.	Prix € HT ľunité
DDAA0156	209.00



Diable compact alu

Léger, très résistant pour un poids et un encombrement réduit.

- Capacité : 50, 125 et 200 Kg.
- Equipé d'une grande bavette pour le transport de charges volumineuses.
- Complètement pliable : roues, bavette, poignée grâce aux boutons de réglage.





Caoutchouc










600 x 600 x 1260

.00 Poignées repliables sur le modèle 200 ka Bouton de pliage et dépliage rapide du diable

A partir de



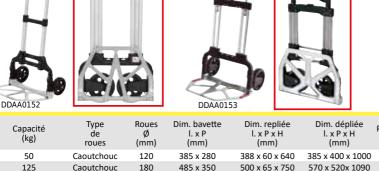

1590 x 990

595 x 100 x 1050



200

200

Diables aluminium

Diable aluminium à bavette fixe

Tablier droit et large, bavette fixe.

- Charge: 350 kg.
- · Châssis entièrement soudé.
- Poignées ergonomiques avec protection.
- Dim. : I. 585 x P 450 x H 1100 mm.
- Dim. bavette fixe: I. 400 x P 157 mm.

• Roues pneumatiques ou increvables Ø 260 mm.

• Poids: 9,8 kg.

Garantie : 3 ans.

A partir de €HT



Réf.	Prix € HT ľunité
DDAA0295	267.10
DDAA0296	291.50
	DDAA0295

· Construction en tube mécano-soudé.

• Dim. hors tout : I. 500 x P 560 x H 1315 mm.

• Roues pneumatiques ou increvables : Ø 260 mm.

A partir de

€HT

• Poignées de sécurité à garde.

• Dim. bayette: I. 285 x P 245 mm.

Diable alu à bavette rabattable

Bras à patins pour un passage aisé des escaliers.

• Charge: 200 kg.

· Poids: 9 kg.

Type de roues	Réf.	Prix € HT ľunité	
Pneumatiques	DDAA0295	267.10	
Increvables	DDAA0296	291.50	

Diable aluminium à bavette démontable

DDAA0344 Prix € HT

l'unité

265.00

290.40

308.00

Réf.

DDAA0293

DDAA0294

DDAA0344

Diable aluminium à bavette fixe

Tablier droit et surélevé. • Charge: 350 kg.

· Châssis entièrement soudé.

• Bavettes de roues extra large.

avec protection plastique

DDAA0344

des montants. Garantie: 3 ans.

• Poignées ergonomiques avec protection.

• Roues pneumatiques ou increvables : Ø 260 mm.

• Dim. : I. 505 x P 500 x H 1380 mm.

• Dim. bayette fixe: I. 285 x P 240 mm.

• Charge: 200 kg

Type de roues

Pneumatiques

Increvables

Increvables

MAIDDOD!

- Ensemble mécano-soudé en aluminium.
- Poignées de sécurité en plastique dur.

Poids

(kg)

8.6

9,2

9.2

- Bavette en tôle d'alu à boulonner et remplaçable.
- Poids : 10 kg.
- Dim. Bavette: I. 480 x P 300 mm.
- Dim. : I. 590 x H 1300 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 x 85 mm ou bandage caoutchouc Ø 260 x 56 mm.
- Fixation des roues par vis.
- Livré avec bavette démontée.



Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0335	242.70
Bandage caoutchouc	DDAA0336	242.70



DDAA0294

225						
335		Type de roues	Réf.	Prix € HT ľunité		
AA0336		y	Pneumatiques	DDAA0264	224.70	
			Increvables	DDAA0265	245.90	

Diable alu à bavette rabattable

Pour le transport de charges volumineuses.

- Charge: 150 kg.
- Poignées de sécurité à garde.
- Dim. hors tout : I. 530 x P 740 x H 1320 mm. • Dim. bavette rabattable : I. 530 x P 375 mm.
- Roues étoiles caoutchouc semi-élastiques 2 x 3 roues
- Ø 160 mm.

• Roues pneumatiques ou increvables : Ø 260 mm.





Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
Etoiles	11	DDAA0113	275.60
Pneumatiques	9	DDAA0112	285.10
Increvables	9	DDAA0263	310.00

Diable brasseur alu

Pour le transport de fûts et de casiers à bouteilles.

- Charge: 300 kg.
- Bavette rabattable dim. : L 250 x P 265 mm.
- Dim. hors tout : L 280 x P 470 x H 1310 mm.
- · Poignées ergonomiques.
- Glissières en plastique pour franchir les escaliers.
- Roues Ø 260 mm, pneumatiques ou increvables,
- montées sur roulements étanches : 6004 2RS.
- Poids: 11 kg.





Roues	Réf.	Prix € HT ľunité
Pneumatiques	DDAA0158	379.00
Increvables	DDAA0159	399.00

Diables aluminium

Diable aluminium monte-escaliers

- Charge : 150 kg.
- Bavette fixe dim. : L 472 x l. 178 mm.
- · Tablier droit.
- Dim. hors tout: L 485 x l. 565 x H 1525 mm. de trottoirs ou de marches.
- Roues étoiles Ø 160 mm.
- Poids : 17 kg.

Diable aluminium tablier incurvé

- Bavette fixe dim. : L 472 x I. 178 mm.
- Bras arrières à patins pour le franchissement

• Poids: 12,6 kg.

- Charge : 250 kg.
- \bullet Dim. hors tout : L 520 $\,$ x I. 465 x H 1295 mm.
- · Roues pneumatiques Ø 254 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.

A partir de



Bras arrières à patins pour le franchissement de trottoirs ou de marches

Réf.

DDAA0161



Diable aluminium

• Bavette fixe dim. : L 356 x l. 178 mm.

• Roues pneumatiques Ø 254 mm,

• Dim. hors tout : L 530 x l. 470 x H 1290 mm.

montées sur roulements étanches : 6202 2RS.

tablier droit

• Charge : 250 kg.

Poids: 10 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0162	215.00

Réf. Prix € HT l'unité

Diable / chariot 3 en 1 aluminium

Avec bavette fixe et repliable.

• Charge: 250 kg sur diable - 350 kg sur chariot.

249.00

- Bavette fixe dim. : L 450 x I. 200 mm.
- Bavette repliable dim. : L 700 x l. 200 mm.
- Dim. hors tout mode diable : L 1465 x I. 527 x H 957 mm.
- Dim. hors tout mode chariot: L 1303 x I. 527 x H 1040 mm.
- · Roues pneumatiques Ø, 260 mm,

montées sur roulements étanches : 6202 2RS. • Roulettes pivotantes arriè, res Ø, 125 mm.

• Poids : 16 kg.

DDAA0160





Position 1

Réf l'unité DDAA0164



Diable / chariot 2 en 1 aluminium

• Charge: 250 kg sur diable - 350 kg sur chariot.

239.00

- Bavette fixe dim. : L 450 x I. 200 mm.
- Dim. hors tout mode diable : L 525 x I. 470 x H 1315 mm.
- Dim. hors tout mode chariot : L 1185 x I. 525 x H 1040 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm,

montées sur roulements étanches : 6202 2RS. • Roulettes pivotantes arrières Ø 125 mm.

Prix € HT l'unité

Prix € HT 307.00



Position 3

Diables

Diable à bavette fixe Tablier légèrement incurvé et poignées à garde.

• Charge : 250 kg.

• Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.

• Dim. hors tout : I. 532 x H 1126 mm.

• Dim. bavette : I. 400 x P 143 mm.

· Coloris: Gris anthracite RAL 7016.

• Poids: 12 kg.

• Garantie : 5 ans.

5 types de roues :

· Caoutchouc semi-élastique.

· Pneumatiques.

· Increvables.

· Caoutchouc gris non tachant.

· Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0299	145.20
250	Pneumatique	260	DDAA0300	154.80
250	Increvable	260	DDAA0301	164.30
250	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0302	198.20
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0303	223.70

A partir de

€HT

Diable à bavette fixe

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.

Chargement en position horizontale.

Charge: 250 kg.

• Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.

• Dim. hors tout : I. 532 x H 1126 mm.

• Dim. bavette : I. 400 x P 143 mm.

· Coloris: Gris anthracite RAL 7016

• Poids : 12 kg.

5 types de roues :

· Pneumatiques.

· Increvables.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0309	205.60
250	Pneumatique	260	DDAA0310	214.10
250	Increvable	260	DDAA0311	224.70
250	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0312	258.60
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0313	234.30

Diable à bavette fixe

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.

Chargement en position horizontale.

Charge: 400 kg.

• Construction en tube d'acier soudé Ø 30 mm.

• Dim. hors tout : I. 570 x H 1169 mm.

• Dim. bavette: I. 441 x P 143 mm.

· Coloris: Gris anthracite RAL 7016

• Poids: 19 kg.

• Garantie : 5 ans.

5 types de roues :

· Caoutchouc semi-élastique.

· Pneumatiques.

· Increvables.

• Caoutchouc gris non tachant.

Étoiles caoutchouc semi-élastique



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
400	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0319	233.20
400	Pneumatique	260	DDAA0320	243.80
400	Increvable	260	DDAA0321	253.30
400	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0322	287.30
400	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0323	262.90

Diable à bavette fixe + repliable Tablier légèrement incurvé et poignées à garde.

• Charge: 250 kg.

· Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.

• Dim. hors tout : I. 532 x H 1126 mm.

• Dim. bavette : I. 400 x P 143 mm.

• Dim. bavette repliable : I. 325 x P 335 mm.

· Coloris: Gris anthracite RAL 7016.

• Poids: 14 kg.

• Garantie : 5 ans.

5 types de roues :

· Caoutchouc semi-élastique.

· Pneumatiques.

· Increvables.

· Caoutchouc gris non tachant.

Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0304	169.60
250	Pneumatique	260	DDAA0305	180.20
250	Increvable	260	DDAA0306	189.70
250	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0307	222.60
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0308	243.80

Diable à bavette fixe + repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.

Chargement en position horizontale.

Charge: 250 kg.

• Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.

• Dim. hors tout : I. 532 x H 1126 mm.

• Dim. bavette : I. 400 x P 143 mm.

• Dim. bavette repliable : I. 325 x P 335 mm.

• Coloris: Gris anthracite RAL 7016.

• Poids : 14 kg.

• Garantie : 5 ans.

5 types de roues :

Caoutchouc semi-élastique.

· Pneumatiques.

Increvables.

· Caoutchouc gris non tachant.

Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0314	229.00
250	Pneumatique	260	DDAA0315	238.50
250	Increvable	260	DDAA0316	248.00
250	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0317	283.00
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0318	270.30

Diable à bavette fixe + repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.

Chargement en position horizontale.

Charge: 400 kg.

• Construction en tube d'acier soudé Ø 30 mm.

• Dim. hors tout : I. 570 x H 1169 mm.

• Dim. bavette: I. 441 x P 143 mm.

• Dim. bavette repliable : I. 350 x P 355 mm.

• Coloris: Gris anthracite RAL 7016.

• Poids : 21 kg.

· Garantie: 5 ans.

5 types de roues :

· Caoutchouc semi-élastique.

· Pneumatiques.

Increvables.

· Caoutchouc gris non tachant.

· Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0324	259.70
400	Pneumatique	260	DDAA0325	268.20
400	Increvable	260	DDAA0326	278.80
400	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0327	313.00
400	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0328	283.00

Diables

Diable 250 kg Standard ou à basculement assisté, avec poignées à garde.

- Charge: 250 kg.
- Structure acier mécano soudée Ø 25 mm.
- 3 types de bavettes : fixe, repliable ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : rouge.
- Garantie : 10 ans.

Option:

• Béquille 3 positions, adaptable sur tous les diables STANDARDS.



Le basculement assisté :

- · Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage
- · Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.





Option a monter : bequille 3 positions.
S'adapte exclusivement sur tous les diables STANDARD
afin de transformer le diable en chariot. A monter.

								Diable s	tandard	Diable a	avec basculen	nent assisté
Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe I. x P (mm)	Dim. bavette repliable I. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	633 x 548 x 1171	14	DDAA0175	165.00	15	DDAA0185	219.00
250	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	611 x 553 x 1171	12	DDAA0176	185.00	13	DDAA0186	234.00
250	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	611 x 553 x 1171	12	DDAA0177	195.00	13	DDAA0187	246.00
250	Repliable	Caoutchouc	250	-	340 x 430	633 x 797 x 1166	13,5	DDAA0178	188.00	14,5	DDAA0188	239.00
250	Repliable	Pneumatique	260	-	340 x 430	611 x 802 x 1166	11,5	DDAA0179	205.00	12,5	DDAA0189	254.00
250	Repliable	Increvable	260	-	340 x 430	611 x 802 x 1166	11,5	DDAA0180	215.00	12,5	DDAA0190	266.00
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	633 x 766 x 1171	16	DDAA0181	209.00	17	DDAA0191	261.00
250	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	611 x 771 x 1171	14	DDAA0182	225.00	15	DDAA0192	280.00
250	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	611 x 711 x 1171	14	DDAA0183	234.00	15	DDAA0193	291.00
Option: Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diables STANDARDS exclusivement DDAA0184 189.00												

A partir de

€HT

Diable 350 kg

Standard ou à basculement assisté, avec poignées à garde.

- · Charge: 350 kg.
- Structure acier mécano soudée Ø 28 mm.
- 3 types de bavettes : fixe, repliable ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : gris.Garantie : 10 ans.

Option:

• Béquille 3 positions, adaptable sur tous les diables STANDARDS.

• Surface de pose : L 945 x I. 450 mm.



Le basculement assisté :

- Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage
- · Absorption des vibrations lors du roulage. • Dépose de la charge progressive.







Option à monter : Béquille 3 positions S'adapte exclusivement sur tous les diables STANDARD afin de transformer le diable en chariot. A monter.



	Diable standard						standard	Diable avec basculement				
Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe I. x P (mm)	Dim. bavette repliable I. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
350	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	683 x 548 x 1253	14,5	DDAA0194	209.00	15,5	DDAA0203	262.00
350	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1253	12,5	DDAA0195	225.00	13,5	DDAA0204	281.00
350	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1253	12,5	DDAA0196	234.00	13,5	DDAA0205	291.00
350	Repliable	Caoutchouc	250	-	386 x 430	683 x 801 x 1250	14	DDAA0197	254.00	15	DDAA0206	302.00
350	Repliable	Pneumatique	260	-	386 x 430	661 x 806 x 1250	12	DDAA0198	269.00	13	DDAA0207	319.00
350	Repliable	Increvable	260	-	386 x 430	661 x 806 x 1250	12	DDAA0199	279.00	13	DDAA0208	326.00
350	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	683 x 766 x 1253	16,5	DDAA0200	260.00	17,5	DDAA0209	312.00
350	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1253	14,5	DDAA0201	279.00	15,5	DDAA0210	326.00
350	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1253	14,5	DDAA0202	289.00	15,5	DDAA0211	336.00
Option: Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diables STANDARDS exclusivement DDAA0184 1									189.00			

Diable 250 kg

Standard ou à basculement assisté, avec poignées fermées.

- Charge: 250 kg.
- Structure acier mécano soudée Ø 25 mm.
- 2 types de bavettes : fixe ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : rouge.Garantie : 10 ans.

Option:

• Béquille 3 positions, adaptable sur tous les diables STANDARDS.

• Surface de pose : L 945 x l. 400 mm.



Le basculement assisté :

- · Soulage les tensions au niveau des épaules de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage
 Absorption des vibrations lors du roulage.
- · Dépose de la charge progressive.



Diables



afin de transformer le diable en chariot. A monter.

					_							
								Diable s	tandard	Diable ave	ec basculem	ent assisté
Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe I. x P (mm)	Dim. bavette repliable I. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	633 x 548 x 1216	16	DDAA0212	254.00	17	DDAA0218	300.00
250	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	611 x 553 x 1216	14	DDAA0213	267.00	15	DDAA0219	316.00
250	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	611 x 553 x 1216	14	DDAA0214	279.00	15	DDAA0220	326.00
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	633 x 766 x 1216	18	DDAA0215	302.00	19	DDAA0221	309.00
250	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	611 x 771 x 1116	16	DDAA0216	322.00	17	DDAA0222	329.00
250	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	611 x 711 x 1216	16	DDAA0217	332.00	17	DDAA0223	339.00
Ontion	Ontion : Béquille 3 positions S'adante sur tous les diables STANDARDS exclusivement DDAA0184 189.00											

A partir de

Diable 350 kg

Standard ou à basculement assisté, avec poignées fermées.

- Charge: 350 kg.
- Structure acier mécano soudée Ø 28 mm.
- 2 types de bavettes : fixe ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : gris.
- Garantie: 10 ans.

Option:



Le basculement assisté :

- · Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage
- · Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.





	Diable standard							standard	Diable avec basculement assisté			
Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe I. x P (mm)	Dim. bavette repliable I. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
350	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	683 x 587 x 1330	17	DDAA0224	283.00	18	DDAA0230	325.00
350	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1330	15	DDAA0225	302.00	16	DDAA0231	329.00
350	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1330	15	DDAA0226	312.00	16	DDAA0232	333.00
350	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	683 x 805 x 1330	19	DDAA0227	309.00	20	DDAA0233	339.00
350	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1330	17	DDAA0228	316.00	18	DDAA0234	355.00
350	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1330	17	DDAA0229	319.00	18	DDAA0235	365.00
Option	: Béquille 3 positio	ns. S'adapte sur t	ous les d	iables STAND	ARDS exclusive	ment		DDAA0184	189.00			

DDAA0234

Diables

Diable livreur

Peut être chargé en position horizontale grâce aux poignées servant d'appuis.

- Charge 300 kg.
- Dossier: H 1315 mm.
- Pelle fixe : I. 400 x P 300 mm.
- Dim. hors tout : I. 490 x P 600 x H 1315 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- Poids: 15 kg.



Diable standard pelle longue

Diable design, ergonomique et robuste.
• Charge : 250 kg.

- Dimensions hors tout
- L 570 x I. 520 x H 1167 mm.
- · Dimensions utiles :
- L 395 x I. 318 x H 806 mm.
- Pelle longue fixe : I. 400 x 253 mm.
- · Poignées fermées et renforcées.
- · Roues dures Ø 260 mm.





DDAA0089

Prix € HT l'unité

télescopique

311.00

Diable charges hautes

Tablier incurvé pour le transport de tonnelets, bobines, caisses...

- Charge: 250 kg.
- Tablier : H 1120 mm. Dossier: H 1310 mm.
- Pelle : I. 300 x P 170 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 250 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- · Garantie: 10 ans.

Diable dossier télescopique

Prix € HT

l'unité

208.80

Permet d'empiler des caisses, cartons sur une grande hauteur.

• Charge : 250 kg.

Réf.

DDAA0343

- Dossier télescopique : de 1660 à 2160 mm.
- Pelle fixe: I. 380 x P 300 mm.
- Dim. hors tout : I. 485 x P 645 x H 1660 mm.
- Roues increvables : Ø 260 mm.
- Poids: 21 kg.
- · Garantie: 10 ans.

Diable maraîcher à fourches

- Charge : 300 kg.
- Dossier télescopique : de 1650 à 2100 mm.
- Fourches : I. 70 x P 300 mm.

Diable maraîcher

• Pelle : I. 400 x P 300 mm.

• Charge : 300 kg.

Poids: 18 kg.

dossier télescopique

• Dossier télescopique : de 1650 à 2100 mm.

• Dim. hors tout : I. 520 x P 600 x H 1650/2100 mm.


• Roues caoutchouc semi-élastique : Ø 250 mm.

• Ecartement intérieur : 210 mm. • Ecartement extérieur : 350 mm.

Réf.

- Dim. hors tout : I. 570 x P 730 x H 1650/2100 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- Poids: 15 kg.







Prix € HT Réf. l'unité DDAA0019 299.00

Prix € HT Réf. DDAA0088 328.00

Diables spécifiques

Diable bavette fixe + repliable

- Charge: 300 kg.
- · Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : I. 600 x H 1130 mm.
- Bavette fixe dim. : I. 420 x P 200 mm.
- Bavette repliable dim. : I. 350 x P 500 mm.
- · Poignées ergonomiques avec garde.
- Poids: 14 kg.

Capacité

(kg)

300

4 types de roues Premium

avec roulements à billes double étanchéité :

- Pneumatique, corps en PPHD.
- · Caoutchouc élastique bleu silencieux, non tachant, corps en polyamide.
- · Caoutchouc élastique noir silencieux, corps en polyamide.
- · Increvable en mousse non tachante, corps en PPHD et roulements 6004 2RS.

Type de bandage des

roues

Pneumatique



Idéal pour tout type de transport.

- Charge: 250 kg.
- · Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : I. 500 x H 1100 mm.
- Bavette fixe dim. : I. 450 x P 250 mm.
- · Poignées ergonomiques avec garde.
- Poids: 12 kg.

4 types de roues Premium

avec roulements à billes double étanchéité :

- · Pneumatique, corps en PPHD.
- · Caoutchouc élastique bleu silencieux, non tachant, corps en polyamide.
- · Caoutchouc élastique noir silencieux, corps en polyamide.
- · Increvable en mousse non tachante, corps en PPHD et roulements 6004 2RS.

4 types de roues



Prix € HT

l'unité

145.00

Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	Pneumatique	260	DDAA0276	130.00
250	Caoutchouc bleu silencieux, non tachant	250	DDAA0277	130.00
250	Caoutchouc noir silencieux	250	DDAA0278	130.00
250	Increvable non tachante	260	DDAA0279	150.50

Caoutchouc bleu 145.00 300 250 DDAA0273 silencieux, non tachant 300 Caoutchouc noir silencieux 250 DDAA0274 145.00 DDAA0275 300 Increvable non tachante 260 165.40 Diable polyvalent bavette fixe + repliable

Ø Roues

(mm)

260

Réf.

DDAA0272

- Permet le chargement en position horizontale. Charge : 250 kg.
- Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : I. 600 x H 1300 mm.
- Bavette fixe dim. : I. 400 x P 160 mm.
- Bavette repliable dim. : I. 320 x P 500 mm.
- Poids: 14 kg.

5 types de roues Premium

avec roulements à billes double étanchéité :

- · Pneumatique, corps en PPHD.
- · Caoutchouc élastique bleu silencieux, non tachant, corps en polyamide.
- · Caoutchouc élastique noir silencieux, corps en polyamide.
- · Increvable en mousse non tachante, corps en PPHD et roulements 6004 2RS.
- 3 roues pour utilisation escalier, montées sur flasques métalliques.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	Pneumatique	260	DDAA0288	145.00
250	Caoutchouc bleu silencieux, non tachant	250	DDAA0289	145.00
250	Caoutchouc noir silencieux	250	DDAA0290	145.00
250	Increvable non tachante	260	DDAA0291	165.00
250	3 roues	3 x 125	DDAA0292	154.00

Diable / chariot acier 2 en 1

- Charge : 250 kg en diable 350 kg en chariot.
- Bavette fixe dim.: L 457 x P 229 mm.
- Dim. Hors tout mode diable : L 488 x P 472 x H 1243 mm.
- Dim. Hors tout mode chariot: L 488 x P 1160 x H 939 mm.
- Roues avant Ø 260 mm.







Dossier télescopique de 1600 à 2160 mm. • Charge : 250 kg.

- · Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : I. 540 x H 1600 à 2160 mm.
- · Poignées ergonomiques avec garde.
- Poids: 20 kg.

4 types de roues Premium avec roulements à billes double étanchéité :

- · Pneumatique, corps en PPHD.
- · Caoutchouc élastique bleu silencieux, non tachant, corps en polyamide.
- · Caoutchouc élastique noir silencieux, corps en polyamide.
- · Increvable en mousse non tachante, corps en PPHD et roulements 6004 2RS.

Capacite (kg)	é Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	Pneumatique	260	DDAA0284	211.00
250	Caoutchouc bleu silencieux, non tachant	250	DDAA0285	211.00
250	Caoutchouc noir silencieux	250	DDAA0286	211.00
250	Increvable non tachante	260	DDAA0287	242.00

Diable / chariot acier 3 en 1

- Charge: 250 kg en diable 350 kg en chariot.
- Bavette fixe dim. : L 450 x P 180 mm.
- Bavette repliable dim. : L 669 x P 300 mm.
- Dim. Hors tout mode diable: L 520 x P 465 x H 1255 mm.
- Dim. Hors tout mode chariot : L 520 x P 1480 x H 965 mm.
- Roues avant Ø 260 mm.
- Roues arrière pivotantes caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids: 24 kg.



Diables spécifiques

Diable pour poste à souder

Idéal pour avoir à portée de main son équipement pour la soudure : bouteille de gaz, appareil à souder et boîte à outils.

- Charge maxi: 150 kg.
- · Châssis entièrement soudé.
- Poignées ergonomiques avec protection.
- · Plateau réglable en hauteur et en profondeur.
- · Rangement pour électrodes.
- Sangle de maintien fournie.
- Dim. plateau : L 480 x P 217/342 x H 40 mm.
- Dim. hors tout : L 520 x P 550 x H 1120 mm.
- Roues à bandage caoutchouc Ø 250 mm.
- Poids: 18 kg.
- Garantie: 2 ans.











Diable à pneus

Pour déplacer jusqu'à 8 pneus Ø maxi 660 mm, en toute sécurité. Basculement facilité par le tube transversal supérieur.

- Charge: 150 kg.
- Structure en tube d'acier Ø 25 mm.
- Dim.: H 1425 x I. 720 x P 800 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm.
- · Finition peinture époxy rouge.
- Poids: 16 kg.

• Garantie : 10 ans. Option sur demande :



Diable / chariot combiné

Diable transformable en chariot permettant une double utilisation.

- Charge 250 kg en diable.
- · Charge 350 kg en chariot.
- \bullet Cadre en tube d'acier dim. : 40 x 40 mm.
- Renforcé par une barre centrale en tube : Ø 25 mm. • 2 roues en caoutchouc dur semi-élastique : Ø 200 mm.
- 2 roulettes pivotantes arrière : Ø 125 mm.
- Dim. hors tout : I. 530 x P 480 x H 1290 mm.





Diable aluminium avec frein à main

- Permet un contrôle optimal de la charge dans les pentes.
- Charge: 250 kg.
- Bavette fixe dim. : I. 460 x P 200 mm.
- Bras arrières à patins pour le franchissement de trottoirs ou de marches.
- Dim. hors tout : L 525 x I. 475 x H 1285 mm.
- · Roues pneumatiques Ø 260 mm,
- montées sur roulements étanches : 6204 2RS

Poids: 14,8 kg.

Option: Roues increvables sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0268	417.00



Permet de déplacer jusqu'à 8 pneus facilement. Ouverture et fermeture à l'aide d'un ressort à gaz.

- Charge: 200 kg.
- Châssis en tube d'acier soudé.
- · Poignées ergonomiques avec protection.
- Dim. : I. 770 x P 610 x H 1660 mm.
- Roues : Pneumatiques, bandage caoutchouc ou increvables Ø 260 mm.
- Poids: 27 kg.





Charge (kg)	Type de roues	Réf.	Prix € HT ľunité
200	Pneumatiques	DDAA0269	317.00
200	Caoutchouc	DDAA0270	317.00
200	Increvables	DDAA0271	338.00

Diable de chantier

Destiné aux professionnels du bâtiment, déménageurs, carriers...

- Charge : 500 kg.
- · Structure mécano-soudée Ø 35 mm.
- · Poignées cintrées permettant un maintien de la charge en position horizontale.

• Tablier droit: H 1110 mm.

• Bavette tôle dim. : I. 560 x P 300 x Ep. : 6 mm.

• Dim. hors tout : I. 1000 x P 840 x H 1300 mm.

• Roues pneumatiques Ø 400 mm, montées sur roulement à billes.

• Poids : 28 kg.

DDAA0086

 Garantie: 10 ans. Option sur demande:



Diable porte-bouteilles
Pour 1 ou 2 bouteilles, jusqu'à 325 mm maxi selon le modèle.
• Charge: 150 - 250 et 300 kg.

- · Construction en tube d'acier mécano-soudé.
- Poignées en caoutchouc antidérapant.
- · Chaîne de sécurité ajustable.
- · Roues caoutchouc semi-élastique, pneumatiques ou étoiles.



Diables porte-bouteilles

Charge (kg)	Ø maxi des bouteilles (mm)	Type de roues	Roues Ø (mm)	Profondeur bavette (mm)	H. guide bouteilles (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	315	Caoutchouc	250	280	260/980	480 x 600 x 1315	16	DDAA0011	230.00
250	315	Pneumatique	260	280	260/980	480 x 600 x 1315	15	DDAA0147	226.80
250	315	Etoiles	3 x 160	280	260/980	480 x 600 x 1315	16	DDAA0066	273.50
300	265 + 325	Caoutchouc	400	270	240/980	680 x 1100 x 1130	26	DDAA0012	345.00
300	265 + 325	Pneumatique	400	270	240/980	680 x 1100 x 1130	21	DDAA0148	341.00

Diable porte-bouteilles

Pour 1 ou 2 bouteilles, Ø maxi 320 mm.

- · Capacité: 250 kg.
- Structure en acier mécano-soudée.
- Poignée cintrée ergonomique pour un meilleur maintien de la charge.
- Bavette profondeur : 280 mm.
- Roues caoutchouc ou pneumatiques.
- Avec ou sans béquille escamotable avec roulettes Ø 160 mm.
- · Chaîne de sécurité. · Coloris : époxy rouge.
- Garantie : 10 ans. Options:

· Boîte à outils.

• Fourreau pour baguettes de soudure.





DDAA0011


						Diable san	s béquille	D	iable avec bé	quille
Capacité (kg)	Nbre de bouteilles	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	1	Caoutchouc	400	530 x 620 x 1438	20	DDAA0093	299.00	25	DDAA0095	369.00
250	1	Pneumatique	400	530 x 620 x 1438	14	DDAA0094	315.00	19	DDAA0096	359.00
250	2	Caoutchouc	400	860 x 620 x 1438	28	DDAA0097	335.00	33	DDAA0099	469.00
250	2	Pneumatique	400	860 x 620 x 1438	22	DDAA0098	325.00	27	DDAA0100	459.00
Boîte à	outils			400 x 109 x 112	1,2	DDAA0101	88.00	1,2	DDAA0101	88.00
Fourrea	Fourreau pour baguettes de soudure 45 x 700 1,2			1,2	DDAA0102	55.00	1,2	DDAA0102	55.00	

Diable élingable porte-bouteilles

Equipés d'un mât de levage permettant de les élinguer pour faciliter la manutention et la sécurisation du matériel sur les chantiers. Pour 1 ou 2 bouteilles, jusqu'au Ø 320 mm maxi selon modèle.

- Charge: 100 et 250 kg.
- Construction en tube d'acier mécano-soudée.
- Roues caoutchouc semi-élastique ou pneumatiques.
- · Poignées cintrées.
- Sangle de maintien fournie sur les 250 kg.
- Béquille de maintien rabattable sur les 250 kg.
- Garantie: 10 ans.







DDAA0137



Charge (kg)	Ø maxi es bouteilles (mm)	Type de roues	Roues Ø (mm)	Profondeur bavette (mm)	H. guide bouteilles (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
100	210	Caoutchouc	250	250	360	640 x 370 x 1210	11,5	DDAA0137	326.00
250	320	pneu. + caout.	400 + 160	280	970	530 x 1470 x 1740	21,5	DDAA0138	479.00
250	2 x 320	pneu. + caout.	400 + 160	280	970	870 x 1470 x 1930	26	DDAA0139	689.00

Q.

Diables escaliers

Diable monte escaliers

• Charge: 250 ou 350 kg.

• 2 types de bavettes : fixe ou fixe + repliable.

· Sangle de maintien fournie.

· Roues : caoutchouc.

Charge: 250 kg.

· Structure acier mécano soudée Ø 25 mm.

Coloris : rouge.
 Charge : 350 kg.

· Structure acier mécano soudée Ø 28 mm.

• Coloris : gris. • Garantie : 10 ans.



A partir de **287**.00 l'unité

Roues caoutchouc non tachant sur demande



Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe I. x P (mm)	Dim. bavette repliable I. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	Fixe	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	-	612 x 533 x 1216	17	DDAA0236	287.00
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	350 x 398	612 x 751 x 1216	19	DDAA0237	299.00
350	Fixe	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	-	684 x 488 x 1330	18,5	DDAA0238	322.00
350	Fixe + Repliable	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	350 x 398	684 x 706 x 1330	20,5	DDAA0239	327.00

Diable électrique monte escaliers

- 3 modèles : charge 110, 140 ou 170 kg.
- D'un encombrement équivalent à un diable conventionnel, cet appareil permet de monter et descendre les escaliers sans effort pour l'opérateur.
- · Hauteur des marches maxi : 210 mm.
- Mouvement réalisé par un bras motorisé
- alimenté par une batterie rechargeable.
- Poignée et bavette repliables pour un plus faible encombrement.
- Equipé de 2 grandes roues pneumatiques Ø 260 x 85 mm et d'un châssis tout en aluminium : confort de roulage à plat tout en se transformant en monte escalier électrique.
- Dim. : I. 480 x H 1450 mm.
- Poids à vide avec batterie : 20 kg.

Livré complet avec : batterie, chargeur externe 220 V et sangle d'arrimage.

Option sur demande :

• Chargeur véhicule et batterie supplémentaire.

Capacité (kg)	Dim. pelle rabattable (mm)	Vitesse 1 et 2 (marche / mn)	Autonomie à pleine charge (nbre de marches montées)	Longueur sangle (m)	Réf.	Prix € HT ľunité
110	413 x 233	48 / 20	350	2,7	DDAA0075	3 281.00
140	275 x 236	35 / 20	300	2,7	DDAA0076	3 546.00
170	275 x 236	29 / 20	200	3,2	DDAA0077	3 747.00







Diable motorisé

Permet de déplacer des charges lourdes et volumineuses, même sur sol irrégulier.


Capacité: 300 kg.

Pente maxi : 300 kg : 5 %. 150 kg : 10 %. 75 kg : 15 %.

- Structure mécano soudée.
- · Sélecteur marche/arrêt.
- Poignée de commande avec variateur de vitesse.
- Batterie : 2 x 12 V.
- Autonomie environ : 3 à 4 km.
- Vitesse de déplacement : 0 à 5 km/h.
- Dim. pelle : l. 420 x P 195 mm.
- Dim. hors tout : I. 600 x P 500 x H 1350 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- · Poids à vide : 55 kg.
- Livré avec : 1 batterie, 1 chargeur 230 V et 1 sangle d'arrimage de 3,5 m.

• Livre av

• Pelle avec roulettes pivotantes : L 500 mm.











Diable charges lourdes

Permet de manutentionner des charges lourdes et encombrantes en toute sécurité sans les soulever.

- Capacité: 500 kg.
- Tablier équipé de bandes de protection pour les charges fragiles.
- Sangle d'arrimage : L 3810 mm avec tendeur à rochet et rembobinage automatique.
- Système de type chenilles pour franchir les marches.
- Béquille escamotable à roulettes pivotantes.
- Bavette fixe: L 600 x P 127 mm.
- Dim. hors tout : L 610 x I. 368 x H 1700 mm.
- Roues à bandage caoutchouc Ø 200 mm.
- Roulettes de la béquille Ø 90 mm.
- Poids : 37 kg.
- Garantie : 2 ans.







Diable lève-charges

Pour soulever des charges lourdes et volumineuses en toute sécurité : meubles, armoires, conteneurs...

· Capacité: 600 kg.

Réf.

DDAA0297

- · Système de levée par manivelle à crémaillère.
- Hauteur de levée : 300 mm.
- Pales, dim. : 225 x 120 mm, recouvertes de caoutchouc anti-dérapant.
- Appuis supérieurs protégés.
- Roues pivotantes en polyuréthane non marquantes Ø 125 mm.
- Dim. hors tout : I. 570 x Ep. 390 x H 780 mm.
- Poids: 25 kg la paire.
- Livré par paire avec une sangle de 5 m.



Réf.	Prix € HT la paire
DDAB0292	529.00




Coins roulants

Particulièrement adaptés aux manipulations de charges lourdes et fragiles.

- Capacité: 200, 400 et 800 kg.
- 3 roulettes pivotantes permettant une rotation à 360°. Lot de 4 coins roulants.
- Garantie: 10 ans.

Option:

Valise de rangement.

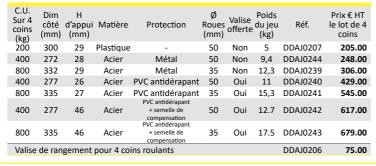

Chariots de manutention


Diable monte-escalier électrique

Idéal pour transporter des charges lourdes sans fatigue.

- Charge: 170 ou 200 kg.
- Timon ajustable et inclinable.
- Oreilles de protection en polypropylène.
- En aluminium avec bloc de motorisation IP54.
- Bavette aluminium rabattable longueur 400 mm.
- De série avec des roues increvables Ø 260 mm.
- Équipé d'un système de freinage.
- · Hauteur totale: 1590 mm.

Livré avec chargeur. batterie et sangle de maintien.





Capacité (kg)	Dim. bavette l. x P (mm)	Largeur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
170	400 x 240	520	24	DDAA0341	2 750.00
200	400 x 308	540	29	DDΔΔ0342	3 150 00

Diable lève-charges

Pour soulever des charges lourdes et volumineuses en toute sécurité : meubles, armoires, conteneurs...

- · Capacité: 1800 kg.
- Système de levée par pompe hydraulique.
- Hauteur de levée : 200 mm.
- Pales, dim. : 600 x 60 mm, recouvertes de caoutchouc anti-dérapant.
- · Appuis supérieurs protégés.
- Roues pivotantes en polyuréthane non marquantes Ø 150 mm.
- Dim. hors tout : I. 680 x Ep. 420 x H 1070 mm.
- · Poids: 86 kg la paire.
- Livré par paire avec une sangle de 5 m.



Réf.: DDAJ0242 et DDAJ0243

Système composé de ressorts à lames permettant aux 4 coins rester solidaires même en cas de légères inégalités du sol. Platine acier totalement enrobée de PVC antidérapant.



DDAJ0242 - Capacité 400 kg

DDAJ0241 - Capacité 800 kg







DDAJ0244 - Capacité 400 kg

S.

Chariots de manutention

Chariot de transfert de charges

Permet de manutentionner, lever et travailler à une hauteur adaptée

à la hauteur de prise de charge et à l'opérateur.

Pour la manutention de charges longues types barres, tubes, plaques en bois ou métal. Modèle : fixe ou réglable en hauteur.

- Charge : 250 à 1000 kg.
- Construction robuste en tube de 50 x 50 mm.
- Qualité de roulage : faible effort de roulage avec 9 kg pour pousser 1 T de charge.
- Roues pivotantes à frein en polyuréthane.
- Les modèles 400 kg et 1000 kg sont équipés de protection de pieds.
- Pour les modèles ajustables en hauteur : le réglage se fait à l'aide des goupilles de sécurité.
- La plage de réglage de la hauteur est de 200 mm à raison de 5 logements disposés tous les 50 mm.
- Garantie: 10 ans.

Accessoires disponibles en option :

- · Ranchers fixes.
- · Ranchers rabattables.
- · Rallonges pour ranchers.
- Plateau bois CDF (Compact Density Fibreboard).
- Billes de roulage.
- · Rouleaux.
- · Supports 3 vés.
- Sangle de maintien support 3 vés.
- · Timon de traction.




















Rallonges pour ranchers

Ranchers rabattables

Sangle pour support 3 vés

Modèle	Charge (kg)	Largeur utile (mm)	H mini/maxi (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le lot
Fixe	250	660	-	1160 x 660 x 908	125	20	DDAB0712	470.00
Fixe	400	660	-	1160 x 660 x 903	125	20	DDAB0713	607.00
Fixe	1000	660	-	1160 x 660 x 988	200	30	DDAB0714	1 140.00
Réglable	400	660	803 / 1003	1160 x 660 x 803	125	23	DDAB0715	975.00
Réglable	1000	660	888 / 1088	1160 x 660 x 888	200	33	DDAB0716	1 707.00
Ranchers fix	Ranchers fixes : L utile 103 mm. Le lot de 4 pièces							299.00
Ranchers ral	oattables	: L utile 1	46 mm. Le lot	de 4 pièces		5,2	DDAB0718	863.00
Rallonges po	our ranche	ers : L util	le 200 mm. Le	lot de 4 pièces		4,5	DDAB0719	195.00
Plateau bois	CDF: L 1	400 x I. 9	00 x Ep. 19 mr	m. Charge : 400 kg. L'unit	é	10	DDAB0720	394.00
Billes de rou	lage : L 65	56 mm. L	e lot de 2 pièc	es		15,2	DDAB0721	820.00
Rouleaux : L	530 mm,	L utile 50	00 mm. Pour t	ubes Ø maxi 159 mm. Le	lot de 2 pièces	12	DDAB0722	714.00
Supports 3 v	Supports 3 vés : L 560 mm. Le lot de 2 pièces						DDAB0723	340.00
Sangle de m	aintien po	our suppo	ort 3 vés. L'uni	té		6,7	DDAB0724	188.00
Timon de tra	action					6,5	DDAB0725	298.00



Timon de traction

Plateau bois 19 mm



Les modèles 400 kg et 1000 kg sont équipés de protection de pieds

Rouleurs

Rouleur avec roues fixes

- · Capacité : 1 à 6 tonnes.
- Construction soudée en acier allié.
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
- · Roues en nylon résistant à l'usure.
- 2 roulements par roue à partir du 2,5 tonnes.



DDAJ0254





Capacité (T)	Nbre de roues	Dim. roues (mm)	Dim. patin L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
1	4	100 x 35	330 x 220 x 120	7	DDAJ0252	103.00
2	8	100 x 35	330 x 220 x 120	8	DDAJ0253	131.00
2,5	2	85 x 90	220 x 112 x 100	4	DDAJ0254	103.00
3	4	85 x 85	330 x 220 x 100	9,5	DDAJ0255	131.00
6	6	85 x 85	265 x 198 x 100	12	DDAJ0256	180.20



Capacité (T)	Nbre de roues	Ø Roues (mm)	Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
2	3	80	400 x 400	23	DDAJ0267	241.70
4	5	80	450 x 450	37	DDAJ0268	302.00

Rouleur ajustable

Les rouleurs peuvent coulisser sur les barres pour un ajustement en largeur.

Capacité par paire : 6 - 12 - 24 tonnes. • Revêtement caoutchouc anti-dérapant.

• Roues : nylon ou acier. Lot comprenant :



Capacité (T)	Nbre de roues	Type de roues	Dim. roues (mm)	Dim. L x l. x H (mm)	Ajustement en largeur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT Le lot
6	8	Nylon	85 x 90	320 x 268 x 110	500 à 1400	30	DDAJ0258	286.20
12	12	Nylon	85 x 90	420 x 268 x 110	500 à 1400	38	DDAJ0265	363.00
24	16	Acier	83 x 85	495 x 288 x 110	720 à 1500	65	DDAJ0266	575.00

Rouleur avec roues pivotantes

- · Capacité: 1 tonne.
- · Construction soudée en acier allié.
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant.









A partir de

Capacité (T)	Nbre de roues Pivot./Fixes	Dim. roues (mm)	Dim. patin L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
1	02/2	100 x 35	430 x 340 x 120	13	DDAJ0261	180.20
1	4/0	100 x 35	430 x 340 x 120	14	DDAJ0262	241.70

Rouleur à timon

• Capacité: 3 - 6 - 12 tonnes.

· Platine pivotante.

· Revêtement caoutchouc anti-dérapant.

· Roues: nylon ou acier.



Capacité (T)	Nbre de roues	Type de roues	Dim. roues (mm)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
3	4	Nylon	85 x 90	300 x 200 x 104	15	DDAJ0257	172.80
6	8	Nylon	85 x 90	640 x 534 x 115	50	DDAJ0263	440.00
12	8	Acier	83 x 85	640 x 556 x 115	66	DDAJ0264	490.00

Levier roulant à galets

Idéal pour soulever une charge avant de la positionner sur des rouleurs.

- · Capacité: 1500 kg.
- · Construction en acier forgé.
- Galets en acier : Ø 70 x l. 55 mm.
- · Longueur: 2000 mm.
- Poids: 13 kg.



Réf.	Prix € HT ľunité	
DDAJ0260	157.90	

Plateaux roulants

Plateau roulant acier

Charge: 150 et 300 kg.

- Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement anti-dérapant. Plateau en contreplaqué 11 plis : Ep. 27 mm.
- Bande de protection non marquante et coins arrondis.



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
150	720 x 460 x 135	100	7	DDAB0625	75.00
300	910 x 610 x 185	125	14	DDAB0626	103.00

Plateau roulant

- Charge: 450 kg.
- · Revêtement glissnot.
- · Coins arrondis, poignée et trou pour sangle. · Pare-chocs caoutchouc non tachant sur le contour.
- 4 roulettes pivotantes en caoutchouc bleu non tachant : Ø 100 mm.

Remises

quantitatives Nous consulter



700 x 500 x 150

DDAB0553

84.00

Plateau roulant avec rebords

- Charge: 300 kg.
- Plateau en polypropylène et fibre de verre : Ep. 18 mm.
- · Rebords sur 3 côtés.
- · Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Dim. hors tout : L 670 x I. 460 x H 145 mm.
- 4 roulettes non tâchantes : Ø 75 mm.



Charge: 350 kg.

- Plateau en contreplaqué, Ep. 18 mm.
- Revêtement glissnot.
- Dim. hors tout : L 600 x I. 400 x H 147 mm.
- 4 roulettes pivotantes en polyamide : Ø 100 mm.



Plateau roulant

Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.

- Charge: 250 kg.
- · Plateau monobloc grillagé en ABS.
- Rebord périphérique.
- Dim. hors tout : L 620 x I. 420 x H 165 mm.
- · 4 roulettes en polyamide dont 2 pivotantes Ø 100



· Recouvert de 4 plots antidérapants.

Plateau roulant

• Charge: 250 kg.

• Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.

450

• Pare-chocs caoutchouc sur le contour.

Plateau en contreplaqué : Ep. 18 mm.

• Dim. hors tout : L 600 x I. 400 x H 150 mm.

• 4 roulettes en caoutchouc noir : Ø 100 mm.

· Poids: 6 kg.



Réf.	Prix € HT ľunité
DDAB0329	70.00

Plateau roulant

Charge: 450 kg.

- Plateau en contreplaqué 11 plis, Ep. 25 mm.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Pare-chocs caoutchouc sur le contour.

• Dim. hors tout : L 700 x I. 500 x H 150 mm. • 4 roulettes pivotantes en caoutchouc bleu

non tachant : Ø 100 mm. • Poids: 7,3 kg.

Prix € HT Réf. l'unité DDAB0332 79.00



Plateau roulant

Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.

- Charge: 150 et 250 kg.
- · Plateau monobloc en ABS.
- · Rebord périphérique.

antitatives

Nous consulter

· 4 roulettes pivotantes

en polyamide: Ø 100 mm.



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
150	620 x 420 x 150	3,8	DDAB0335	87.00
250	604 x 402 x 162	3,8	DDAB0629	89.00

Plateaux roulants

Plateau roulant

Pour palettes 1200 x 800 mm.

- Charge: 750 1050 et 1200 kg. • En profilé d'acier.
- Butées d'angles afin de bloquer les palettes.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Bandage TPE à roulement à billes central.
- Bandage polyamide à roulement à rouleaux.
- Bandage caoutchouc élastique à double roulement à bille.
- Revêtement époxy : Bleu RAL 5007 ou Gris RAL 7016.
- Garantie: 10 ans.



				Ble	eu	Gr	is
Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
750	1255 x 855 x 329	TPE	34	DDAB0630	206.70	DDAB0633	212.00
1050	1255 x 855 x 329	Polyamide	33	DDAB0631	254.40	DDAB0634	262.90
1200	1255 x 855 x 329	Caoutchouc	35	DDAB0632	305.00	DDAB0635	316.00





Plateau roulant

Avec armature ouverte.

- · Charge 400 kg.
- · En profilé d'acier.
- Dim. utiles: L 500 x l. 500 x H 183 mm.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moveu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Poids: 10 kg.

• Garantie: 10 ans.

Platea		ant	C		
Réf.	Prix € HT l'unité		a A	VOES	

Plat

Avec plateau bois.

- Charge 400 kg.
- En profilé d'acier.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Garantie : 10 ans.



Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
400	500 x 500 x 199	12	DDAB0638	148.40
400	600 x 600 x 199	15	DDAB0639	156.90
400	700 x 700 x 199	18	DDAB0640	165.40

Plateau roulant

Avec armature ouverte et support pour éléments ronds.

• Charge 400 kg.

A partir de

- · En profilé d'acier.
- Dim. utiles: L 500 x I. 500 x H 288 mm.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- · Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Poids: 12 kg.

Réf.

DDAB0637

· Garantie: 10 ans.



Plateau roulant

Avec plateau bois et revêtement caoutchouc antidérapant.

- · Charge 400 kg.
- En profilé d'acier.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007
- Garantie : 10 ans.



Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
400	500 x 500 x 201	13	DDAB0641	183.40
400	600 x 600 x 201	16	DDAB0642	197.20
400	700 x 700 x 201	19	DDAB0643	212.00

Plateau roulant

Avec tôle antidérapante.

- · Charge 400 kg.
- · En tôle d'acier.
- Dim. utiles : L 500 x I. 500 x H 185 mm.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Poids: 13,5 kg.



Avec tôle antidérapante et poignée intégrée.

· Charge 400 kg. · En tôle d'aluminium.

Plateau roulant

- Dim. utiles : L 500 x I. 500 x H 184 mm.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Poids : 8 kg.
- Garantie: 10 ans.



Réf.	Prix € HT ľunité
DDAB0644	132.50





Plateaux roulants

Plateau roulant avec timon • Charge : 300 kg.

- Plateau en MDF, Ep. 18 mm.
- · Revêtement anti-dérapant.
- Timon rabattable sous le plateau.
- Poignée et trou pour sangle.
- Dim. hors tout : L 800 x I. 400 mm.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes Ø 100 mm.

• Poids 7,3 kg.







Plateau roulant

- Revêtement : tapis synthétique bleu antidérapant.
- Charge: 300 et 500 kg.
- · Plateau en contreplaqué, Ep. 18 mm.
- Dim. hors tout: L 583 x l. 347 x H 145 mm. • 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm.

A partir de €HT



Charge (kg)	Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
500	Nylon	5	DDAB0362	112.40
300	Caoutchouc	4	DDAB0418	125.10

Plateau roulant bois

Rouleur design, ergonomique et robuste.

- Charge: 500 kg.
- Plateau en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.



Couleur : gris RAL 7016
Livré en Flat pack.





Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x I. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 600	800 x 600 x 280	21	DDAB0752	233.20
1000 x 700	1000 x 700 x 280	23,8	DDAB0753	314.00
1200 x 800	1200 x 800 x 280	28	DDAB0754	328.00

Plateau roulant avec coins

Rouleur avec coins design, ergonomique et robuste.

• 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.

• Roues avec bandage non tachant

en élastomère thermoplastique et roulement à billes.

• Couleur: gris RAL 7016.

· Livré en Flat pack.





Version	Dim. base L x l. (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bois	800 x 600	840 x 647	847 x 647 x 312	22,6	DDAB0756	329.00
Bois	1000 x 700	1040 x 740	1047 x 747 x 312	25,4	DDAB0757	347.00
Bois	1200 x 800	1240 x 840	1247 x 847 x 312	29,6	DDAB0758	367.00
Claire-voie	1200 x 800	1240 x 840	1247 x 847 x 312	30.6	DDAB0759	465.00

Plateau roulant

- Charge : 200 kg.
- Plateau en contreplaqué, Ep. 16 mm.
- Revêtement anti-dérapant.
- · Poignée de transport.
- Dim. hors tout : L 600 x I. 350 mm.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes Ø 100 mm.
- Poids: 3,5 kg.





Plateau roulant

- Revêtement : caoutchouc enveloppant.
- Charge: 300 et 500 kg.
- · Plateau en contreplaqué, Ep. 18 mm.
- Dim. hors tout: L 595 x I. 360 x H 145 mm.



Charge (kg)	Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	Nylon	8	DDAB0420	127.20
300	Caoutchouc	7	DDAB0419	147.30

Plateau roulant claire-voie

Rouleur design, ergonomique et robuste.

- Charge: 1000 kg.
- · Claire-voie avec renfort.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Dimensions base : L 1200 x I. 800 mm.
- Dimensions utiles: L 1200 x l. 800 mm.
- Dimensions hors tout L 1200 x I. 800 x H 280 mm.
- Poids: 29 kg.
- Couleur : gris RAL 7016.
- · Livré en Flat pack.





Plateau roulant avec réhausses

Rouleur avec réhausses et coins design, ergonomique et robuste.

- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes
- à frein Ø 200 mm.
- · Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Dimensions base :
- L 1200 x I. 800 mm.
- · Couleur: gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.







Version	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bois	1200 x 800	1200 x 800 x 730	53,6	DDAB0760	391.00
Claire-voie	1240 x 840	1247 x 847 x 765	54,6	DDAB0761	507.00



Chariot polyvalent

2 ou 3 plateaux. Adapté au contact alimentaire.

- Charge: 250 kg.
- · Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- · Barres de poussées en polypropylène.
- · Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- · Coloris: Noir ou Gris.
- Livré démonté.

Options:

Charge

(kg)

250

250

250

250

• Petit bac ou poubelle amovible en polyéthylène.



Dim. utiles

LxI.

(mm)

680 x 450

915 x 520

680 x 450



A partir de

6.10



Chariot polyvalent 4 plateaux. Adaptée au contact alimentaire.

Petit bac amovible dim. L 350 x l. 240 x H 200 mm.

Poubelle amovible dim. L 250 x I. 250 x H 470 mm.

• Charge: 250 kg.

Nbre

de

plateaux

- · Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.

Dim. hors tout

Lxl.xH

(mm)

850 x 480 x 950

1100 x 520 x 950

850 x 480 x 1000

915 x 520 1100 x 520 x 1020

Espace entre

plateau

(mm)

553

553

275

Poids

(kg)

15

11.5

DDAB0651

- Barres de poussées en polypropylène.
- Dim. hors tout: L 850 x I. 480 x H 1080 mm.
- Espacement entre plateaux : 185 mm.
- · Roulettes pivotantes non tachantes
- dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Poids: 17 kg. Livré démonté.



Réf.	Prix € HT ľunité
	1 dilite
DDAR0658	261 80



Chariot polyvalent

3 plateaux avec double caisson ouvert sur la longueur.

- Charge: 250 kg.
- · Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussées en polypropylène.
- · Espacement entre plateaux : 275 mm.
- · Roulettes pivotantes non tachantes



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	680 x 450	850 x 480 x 1000	16,4	DDAB0660	266.10
250	915 x 520	1100 x 520 x 1020	21	DDAB0661	315.00

Chariot polyvalent

2 plateaux et tiroirs.

• Charge: 250 kg.

37.10 DDAB0657

- · Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- · Barres de poussées en polypropylène.
- Dim. hors tout : L 850 x I. 480 x H 1000 mm.

47.70

- Tiroirs aluminium dim. : L 600 x l. 400 x H 45 et 70 mm.
- Fermeture à clé du tiroir.
- · Roulettes pivotantes non tachantes

dont 2 avec frein: Ø 100 mm.

- Poids: 18,5 kg.
- Livré démonté.



Chariot polyvalent

3 plateaux, 1 tiroir et 1 bloc coffre.

- Charge: 250 kg.
- · Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussées en polypropylène.
- Dim. hors tout : L 850 x l. 480 x H 1000 mm.
- Tiroir aluminium dim. : L 600 x l. 400 x H 45 mm.
- Bloc coffre dim. : L 600 x I. 400 x H 335 mm.
- Fermeture à clé du tiroir et du bloc coffre.
- · Roulettes pivotantes non tachantes
- dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Poids: 21 kg.
- Livré démonté.



Réf.	Prix € HT ľunité
DDVBUEE3	220.00

Chariot à dossier rabattable

- Charges: 150 et 300 kg.
- Plateau renforcé en acier laqué, revêtement antidérapant et bande de protection caoutchouc non marquante.
- Charnières avec protection anti-pincement.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc non marquant.

Chariot à dossier rabattable

- Charges : 300 et 500 kg.
- Plateau en polypropylène et fibre de verre.
- Dossier rabattable en acier. • 2 roues fixes et 2 pivotantes






Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
150	725 x 465 x 810	100	8	DDAB0555	75.00
300	910 x 605 x 855	130	17	DDAB0556	117.00

Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	900 x 600 x 1030	Caoutchouc	13	DDAB0706	226.00
300	900 x 600 x 1030	Pneumatiques	13	DDAB0705	287.00






Idéal coffre de voiture

Chariot à dossier et roues rabattables

- · Pratique et facile à ranger.
- Charge: 140 kg.
- Structure aluminium, plateau plastique.
- Dim. plateau : L 670 x l. 405 mm. • Timon 3 positions: 720, 820 ou 920 mm.
- Dim. repliée: L 680 x l. 410 x Ep. 80 mm.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 100 mm.








Chariot repliable

- Charge : 150 kg.
- Plateau métallique. • Dim. : L 500 x I. 500 mm.
- Timon complètement repliable.







Chariot timon repliable

- Charge: 200 kg.
- Plateau fil métallique.
- Dim. : L 900 x I. 520 x H 200 mm.
- · Timon repliable.

DDAR0013

4 roulettes pivotantes.



216.00

Chariot timon fixe • Charge : 250 kg. · Plateau fil métallique.


Timon fixe.

· 4 roulettes pivotantes.



Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	870 x 480 x 930	DDAB0014	267.20
250	1070 x 480 x 930	DDAB0015	282.20
250	1370 x 480 x 930	DDAB0016	313.00

A partir de



• Plateau en acier renforcé laqué, recouvert d'un tapis antidérapant indécollable.

• Pare-chocs non tachant épais et résistant.

• Mécanisme anti-pincement situé à la base du dossier rabattable.

• Roues silencieuses : 2 fixes et 2 pivotantes en nylon à bandage caoutchouc non tachant, roulement à billes.

· Livré monté, prêt à l'emploi.

Chariot plateaux acier Pour un usage intensif.

• 2 poignées fixes H : 995 mm.

• Dim. plateau : L 910 x l. 610 mm.

• Pare-chocs caoutchouc autour des plateaux.

 \bullet Roues : 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 mm.

• Garantie : 3 ans.





Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	740 x 480 x 920	100	11,4	DDAB0663	152.60
300	920 x 610 x 1010	130	21,5	DDAB0664	244.90
500	1240 x 790 x 1030	200	29	DDAB0666	475.00

• 2 Plateaux en acier recouverts d'un tapis PVC antidérapant.

Chariot plateaux acier

DDAR0663

2 ou 3 plateaux.


• Charge: 120 kg.

Remises

quantitatives Nous consulter

- Plateaux en acier recouverts d'un tapis antidérapant.
- Bande de protection en caoutchouc non marquante.
- Arceaux de poussée H : 950 mm.
- Dim. plateau : L 720 x l. 460 mm.
- · Roues caoutchouc silencieuses non marquantes,
- 2 fixes et 2 pivotantes Ø 100 mm.

· Livré démonté.





Réf.

DDAB0601

• Charge : 300 kg.

• Poids : 31,5 kg.

Livré démonté.







DDAB0666

A partir de

l'unité

€HT

•	Nbre de plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
	2	16	DDAB0667	153.70
	3	20	DDAB0668	164.30

Chariot côtés grillagés Prestar Demi-porte sur le grand côté.

Prix € HT

l'unité

142.00

Pour un usage intensif.

• Charges: 150 et 300 kg.

• Demi- portes rabattables sur les grands côtés.

- Plateaux en acier recouverts d'un tapis antidérapant indécollable.
- Pare-chocs caoutchouc autour des plateaux.

DDAR0673

- Poignées en tube acier.
- Roues silencieuses : 2 fixes et 2 pivotantes en nylon
- à bandage caoutchouc non tachant, roulement à billes.
- Livré démonté.
- Garantie : 3 ans.



	22,1200,3				
Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
150	740 x 480 x 990	100	20	DDAB0673	306.00
300	920 x 610 x 1010	130	30	DDAB0674	439.00

Chariot aluminium

Chariot à dossier rabattable, idéal pour un usage intensif.

• Capacité de charge 400 kg.

BESTA

- Cadre en aluminium soudé renforcé de magnésium haute tension.
- Poignée ergonomique avec prise en main et manipulation aisée.
- Plateau en fibre renforcée, équipé de roues antichocs.
- Garde sol du plateau à 240 mm pour une meilleure ergonomie.
- Plateau antidérapant.
- Roues avant caoutchouc non traçante pivotantes Ø 130 x 35 mm.
- Roues arrière caoutchouc non traçante fixes Ø 160 x 35 mm.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
790 x 490 x 1115	750 x 490	9,4	DDAB0749	324.00
970 x 620 x 1125	910 x 620	11	DDAB0750	350.00
1260 x 620 x 1125	1200 x 620	13	DDAB0751	417.00

DDAB0674



Chariot plateaux bois

- 2 et 3 plateaux.
- Charge: 250 kg.
- Dossiers en tube d'acier Ø 30 mm.
- Plateaux bois MDF: Ep. 14 mm.
- Cornières et renfort en acier sous les plateaux.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein en caoutchouc bleu non marquant.

Option sur demande :

Plateau contreplagué ou glissnot.





Dim. utiles

LxI.

850 x 500

850 x 500





A partir de

A partir de

€HT

Charlet aluminum dossier mad	Chariot	aluminium	dossier	fixe
------------------------------	---------	-----------	---------	------

Dim. hors tout

Lxl.xH

(mm)

1086 x 500 x 1032

1086 x 500 x 1032

Très léger, résistant à la corrosion.

• Charge : 900 kg.

• Hauteur du plateau : 236 mm. · Hauteur du dossier : 910 mm.

• 4 roues : Ø 125 x 50 mm en polyamide, dont 2 fixes + 2 pivotantes.

Option sur demande:

Charge Nbre de

plateaux

(kg)

250

250

· Timon supplémentaire.





Hauteur

plateau

190/820

190/505/820

Ø

Roues

100

100

Poids

(kg)

34

45

DDAB0561

Capacité (kg)	Dim. plate-forme l x L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
900	610 x 915 x 236	20	DDAB0180	392.00
900	610 x 1220 x 236	25,5	DDAB0181	409.00
900	760 x 1220 x 236	28	DDAB0182	424.00
900	760 x 1525 x 236	33	DDAB0183	470.00
900	915 x 1830 x 236	38,5	DDAB0184	604.00


Chariot plateau bois Dossier fixe.

• Charge: 500 kg.


273.00

- Dossier en tube d'acier Ø 30 mm.
- Plateau bois MDF: Ep. 14 mm.
- Cornières et renfort en acier sous les plateaux.
- Hauteur du plateau : 240 mm.
- · Hauteur du dossier : 1100 mm. • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein

en caoutchouc bleu non marquant Ø 160 mm. Option sur demande : · Plateau contreplaqué ou glissnot.







Chariot escabeau

Idéal pour la préparation de commandes, permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité jusqu'à 2,7 m. de hauteur.

En position utilisation (escabeau baissé), le chariot est immobilisé par 2 patins au sol. Relever l'escabeau pour les déplacements.

- Charge: 300 kg.
- Structure en tube d'acier Ø 25 mm.
- Plateau bois : Ep. 16 mm avec rebords 11 mm.
- Poignées verticales pour un grand confort de conduite.
- Escabeau avec marches en bois anti-dérapantes : Ep. 19 mm.
- 3 marches dim. : 470 x 130 mm.
- Hauteur dernière marche : 740 mm/sol.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- en caoutchouc semi-élastique Ø 160 mm. • Finition époxy bleu RAL 5005.







Capacité (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Haut. plateau/sol (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
300	890 x 590	1280/1465 x 620 x 1370	305/915	53	DDAB0387	700.00
300	890 x 590	1280/1465 x 620 x 1370	305/610/915	62	DDAB0388	776.00
300	890 x 590	1280/1465 x 620 x 1630	305/915/1525	63	DDAB0389	922.00



Chariot à dossier fixe

- Charge : 250 et 400 kg.
- Structure mécano-soudée, avec coins arrondis.
- Dossier fixe à assembler par boulons.
- Plateau encastré en mélaminé.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 ou 160 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.



à billes central.			noyeu à roulement à billes central.
	 Finition Epoxy Ble Livré monté. 	eu KAL 5007.	A partir de
	2.V.C IIIONCC		183 . ^{€HT}
	Existe en gris RAL 7016.	1	l'unité



Chariots de manutention

Chariot à dossier rabattable

· Structure mécano-soudée, avec coins arrondis.

• 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 ou 160 mm.

• Charge : 250 kg.

· Dossier rabattable.

• Plateau en mélaminé effet hêtre.

	Char (kg	rge g)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
350 4000 ·· C00 4350 ·· C00 ·· 040 30C 435 40 DDAD0433 47C	25	0	850 x 450	1100 x 450 x 910	206	125	14	DDAB0432	150.50
250 1000 X 600 1250 X 600 X 910 206 125 19 DDAB0433 176.0	25	0	1000 x 600	1250 x 600 x 910	206	125	19	DDAB0433	176.00
400 850 x 500 1030 x 505 x 953 233 160 20 DDAB0434 188.7	40	0	850 x 500	1030 x 505 x 953	233	160	20	DDAB0434	188.70
400 1000 x 700 1180 x 705 x 953 233 160 28 DDAB0435 204.6	40	0	1000 x 700	1180 x 705 x 953	233	160	28	DDAB0435	204.60

Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	720 x 450	815 x 470 x 930	205	125	15	DDAB0426	183.40
250	900 x 600	995 x 620 x 965	230	160	24	DDAB0427	218.40

Chariot à plateaux bois • Charge : 300 kg.

- 2 ou 3 plateaux fixes à encastrer.
- · Charge maxi plateau haut et médian : 80 kg.
- Structure mécano-soudée à assembler par boulons.
- Barre de poussée verticale.
- Plateaux en mélaminé encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- · Livré démonté, roues montées.



A partir de

Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
300	2	850 x 500	985 x 500 x 1040	200/820	125	28	DDAB0428	224.70
300	2	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200/820	125	36	DDAB0429	252.30
300	2	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	200/820	125	37	DDAB0726	302.00
300	2	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	200/820	125	48	DDAB0727	317.00
300	3	850 x 500	985 x 500 x 1040	200/510/820	125	35	DDAB0430	291.50
300	3	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200/510/820	125	49	DDAB0431	323.00
300	3	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	200/510/820	125	51	DDAB0728	412.00
300	3	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	200/510/820	125	66	DDAB0729	434.00





Chariot à plateaux bois • Charge : 500 ou 600 kg.

- 2 ou 3 plateaux fixes à boulonner.
- Charge maxi plateau haut et médian : 200 kg.
- Structure mécano-soudée à assembler par boulons.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux en mélaminé à boulonner dans les cornières, rebords 12 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 160 ou 200 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- · Livré démonté, roues montées.

Existe en poignées verticales réglables en hauteur sur demande.

A partir de

l'unité

	Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
ľ	500	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	228/860	160	37	DDAB0436	302.00
	600	2	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270/900	200	44	DDAB0437	313.00
	600	2	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270/900	200	49	DDAB0438	318.00
	600	2	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270/900	200	58	DDAB0439	339.00
	500	3	850 x 500	1047 x 509 x 860	228/544/860	160	50	DDAB0440	458.00
	600	3	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270/585/900	200	61	DDAB0441	472.00
	600	3	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270/585/900	200	67	DDAB0442	482.00
	600	3	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270/585/900	200	79	DDAB0443	517.00

Chariots de manutention Chariot universel

• Charge: 400 kg.

· Dossier tubulaire emboîtable.

• Structure en tube d'acier.

• Plateau contreplaqué : Ep. 17 mm. • Dim. : L 910 x l. 500 x H 1050 mm.

• 2 roues fixes + 2 pivotantes en caoutchouc

: Ø 160 mm.

Réf.	Prix € HT ľunité
DDAB0337	189.00



Chariot à dossier fixe

Châssis en 1 seul montant garantissant une excellente résistance.

- Charge : 250 kg.
- Structure acier mécano-soudée.
- Plateau bois médium Ep. 8 mm.
- Dim. plateau : L 720 x l. 450 mm.
- Dim. hors tout : L 880 x I. 455 x H 925 mm. • 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein
- en caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids: 12 kg.
- Garantie : 10 ans.





Chariot universel

• Charge: 400 kg.

· Dossier tubulaire emboîtable.

• Structure en tube d'acier.

· Plateau bois.

• Dim.: L 1140 x l. 550 x H 780 mm. • 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 150 mm.

• Poids: 21 kg.

Prix € HT ľunité
166.40



Chariot à dossier rabattable

Peu encombrant, idéal pour les services de livraison.

- Charge: 250 kg.
- · Structure acier mécano-soudée.
- Plateau bois médium Ep. 12mm.
- Dim. plateau : L 1000 x l. 560 mm.
- Dim. hors tout : L 1140 x l. 610 x H 960 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein en caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 16 kg
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT ľunité
DDAR0279	284 00



DDAB0383

Chariot 1 ou 2 dossiers amovibles

- Charge : 250 kg.
- Dossiers tubes amovibles, 2 barres de maintien.
- Châssis mécano soudé : L 1000 x l. 600 mm.
- Plateau bois mélaminé Ep.16 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein, bandage TPE non tachant Ø 125 mm.





Charge (kg)	Nbre de ridelles	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	1	1100 x 605 x 945	24	DDAB0382	255.00
250	2	1205 x 605 x 945	26	DDAB0383	277.00



• Charge : 500 kg. • Equipé de 3 demi-ridelles H. 250 mm.

• Dossier Haut. 500 mm.

• 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein bandage TPE non tachant Ø 200 mm.






Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
500	1100 x 700 x 1020	36	DDDB0178	459.00
500	1300 x 800 x 1020	42	DDDB0180	489.00

Chariot pour bacs

Destiné à la manutention de bacs plastiques 600 x 400 ou 400 x 300 mm.



• Dim. : L 610 x l. 410 mm. • 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein

en caoutchouc Ø 125 mm. • Poids : 9,5 kg. • Garantie: 10 ans.





Réf.	Prix € HT ľunité
DDDB0177	181 00



Chariot à dossier fixe

- Charge: 250 kg.
- Châssis tubulaire mécano-soudé en tube Ø 30 mm, avec coins arrondis.
- · Dossier fixe et droit.
- Plateau bois MDF encastré, ép. 10 mm.
- 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes Ø 125 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.
- Dimensions utiles: L 895 x I, 450 mm.
- Dimensions hors tout: L 1100 x I. 450 x H 905 mm.
- · Hauteur plateau: 185 mm.
- Poids: 15 kg



- /		т	N
U		н	V.
	٠.		

Réf.	Prix € HT ľunité
DDAB0026	209.90

Chariot 1 dossier

Chariot design, ergonomique et robuste.

- 1 dossier nu.
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- · Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : gris RAL 7016.
- · Livré en Flat pack.



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	764 x 600	913 x 600 x 1032	160	21,3	DDAB0762	227.90
300	964 x 700	1113 x 700 x 1032	160	22,2	DDAB0763	233.20
300	1164 x 800	1313 x 800 x 1032	160	24,2	DDAB0764	243.80
500	764 x 600	913 x 600 x 1052	200	26,1	DDAB0765	254.40
500	964 x 700	1113 x 700 x 1052	200	28	DDAB0766	259.70
500	1164 x 800	1313 x 800 x 1052	200	30	DDAB0767	270.30

Chariots de manutention





Chariot 2 dossiers

• Couleur de la base : gris RAL 7016.

Chariot design, ergonomique et robuste.

- · 2 dossiers nus.
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	727 x 600	1027 x 600 x 1032	160	23,5	DDAB0768	280.90
300	927 x 700	1227 x 700 x 1032	160	24,4	DDAB0769	286.20
300	1127 x 800	1427 x 800 x 1032	160	26	DDAB0770	296.80
500	727 x 600	1027 x 600 x 1052	200	28,3	DDAB0771	318.00
500	927 x 700	1227 x 700 x 1052	200	30,2	DDAB0772	323.00
500	1127 x 800	1427 x 800 x 1052	200	32,3	DDAB0773	334.00



400

Avec

320

200

45

DDAR0449

1280 x 620 1370 x 770 x 1800

Prix € HT

l'unité

379.00

484.00

394.00

543.00



Chariot 1 dossier et 3 demi ridelles

Chariot design, ergonomique et robuste.

- 1 dossier grillagé + 3 demi ridelles.
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : gris RAL 7016.
- · Livré en Flat pack.

Charg (kg)	ge Ø Roues (mm)	Coloris	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	160	Bleu	800 x 600	913 x 600 x 1032	728 x 528	29,2	DDAB0834	351.00
300	160	Bleu	1000 x 700	1113 x 700 x 1032	928 x 628	30	DDAB0835	355.00
300	160	Bleu	1200 x 800	1113 x 800 x 1032	1128 x 728	37,8	DDAB0836	366.00
500	200	Rouge	800 x 600	913 x 600 x 1032	728 x 528	33,2	DDAB0837	376.00
500	200	Rouge	1000 x 700	1113 x 700 x 1032	964 x 700	37,6	DDAB0838	381.00
500	200	Rouge	1200 x 800	1113 x 800 x 1032	1164 x 800	43	DDAB0839	391.00











- · Capacité de charge : 300 kg.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la poignée : bleu RAL 5012.
- · Couleur de la servante : gris RAL 7016.
- · Livré en Flat pack.









Options disponibles sur demande.

						Plateau bois + caoutchouc noir strié			P	lateau bois s	tratifié
Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Poignée	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	-	Incurvée Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1015	764 x 600	35,9	DDAB0840	325.00	35,3	DDAB0849	307.00
1	-	Incurvée Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1015	964 x 700	37,4	DDAB0841	346.00	36,5	DDAB0850	323.00
1	-	Incurvée Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1015	1164 x 800	39,2	DDAB0842	371.00	38	DDAB0851	335.00
2	560	Incurvée Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1015	764 x 600	25,3	DDAB0843	386.00	24,3	DDAB0852	313.00
2	560	Incurvée Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1015	964 x 700	30	DDAB0844	411.00	29	DDAB0853	329.00
2	560	Incurvée Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1015	1164 x 800	37,7	DDAB0845	442.00	36,7	DDAB0854	340.00
3	263	Incurvée Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1015	764 x 600	36,5	DDAB0846	553.00	35,3	DDAB0855	386.00
3	263	Incurvée Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1015	964 x 700	43,5	DDAB0847	584.00	41	DDAB0856	402.00
3	263	Incurvée Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1015	1164 x 800	50,5	DDAB0848	619.00	49,2	DDAB0857	422.00
5	263	Droite Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1450	728 x 600	-	-	-	62,7	DDAB0858	457.00
5	263	Droite Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1450	928 x 700	-	-	-	67,4	DDAB0859	462.00
5	263	Droite Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1450	1128 x 800	-	-		74,2	DDAB0860	482.00

Servante plateaux tôles capacité 300 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- Capacité de charge : 300 kg.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes Options disponibles
- Poignée incurvée Ø 25 mm bleu RAL 5012.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016.





sur demande

			Bacs tôles rebord 10 mm + caoutchouc noir strié				Bacs t rebord :	
Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
2	560	913 x 600 x 1015	30,2	DDAB0861	422.00	29	DDAB0867	310.00
2	560	1113 x 700 x 1015	37,2	DDAB0862	457.00	35,4	DDAB0868	325.00
2	560	1313 x 800 x 1015	46,52	DDAB0863	497.00	44	DDAB0869	346.00
3	263	913 x 600 x 1015	36,9	DDAB0864	528.00	35,1	DDAB0870	360.00
3	263	1113 x 700 x 1015	46	DDAB0865	559.00	43,3	DDAB0871	376.00
3	263	1313 x 800 x 1015	59,4	DDAB0866	594.00	55,6	DDAB0872	396.00

Servante 3 plateaux hauts 300 kg

- Servante design, ergonomique et robuste.
- Capacité de charge : 300 kg. • Plateaux en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm bleu RAL 5012.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016.
- · Livré en Flat pack ou montée.



Chariot design, ergonomique et robuste.

- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes
- + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : gris RAL 7016.
- · Livré en Flat pack.







Options disponibles sur demande



					1 dos	sier				2 dos	siers		
Charge (kg)	Coloris	Version	Ø roue (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Bleu	Tubulaire	160	913 x 600 x 1032	764 x 600	23,7	DDAB0774	233.20	1027 x 600 x 1032	727 x 600	28,2	DDAB0786	286.20
300	Bleu	Tubulaire	160	1113 x 700 x 1032	964 x 700	25,75	DDAB0775	238.50	1227 x 700 x 1032	927 x 700	31	DDAB0787	291.50
300	Bleu	Tubulaire	160	1313 x 800 x 1032	1164 x 800	27,2	DDAB0776	249.10	1427 x 800 x 1032	1127 x 800	33	DDAB0788	302.00
300	Bleu	Grillagé	160	913 x 600 x 1032	764 x 600	22,9	DDAB0777	238.50	1027 x 600 x 1032	727 x 600	28,4	DDAB0789	291.50
300	Bleu	Grillagé	160	1113 x 700 x 1032	964 x 700	24,65	DDAB0778	243.80	1227 x 700 x 1032	927 x 700	30,6	DDAB0790	296.80
300	Bleu	Grillagé	160	1313 x 800 x 1032	1164 x 800	26,7	DDAB0779	254.40	1427 x 800 x 1032	1127 x 800	32,7	DDAB0791	307.00
500	Rouge	Tubulaire	200	913 x 600 x 1052	764 x 600	28,4	DDAB0780	259.70	1027 x 600 x 1052	727 x 600	32,9	DDAB0792	323.00
500	Rouge	Tubulaire	200	1113 x 700 x 1052	964 x 700	31,1	DDAB0781	265.00	1227 x 700 x 1052	927 x 700	36,4	DDAB0793	329.00
500	Rouge	Tubulaire	200	1313 x 800 x 1052	1164 x 800	33,5	DDAB0782	275.60	1427 x 800 x 1052	1127 x 800	38,8	DDAB0794	338.00
500	Rouge	Grillagé	200	913 x 600 x 1052	764 x 600	27,6	DDAB0783	265.00	1027 x 600 x 1052	727 x 600	33,1	DDAB0795	329.00
500	Rouge	Grillagé	200	1113 x 700 x 1052	964 x 700	30	DDAB0784	270.30	1227 x 700 x 1052	927 x 700	36	DDAB0796	334.00
500	Rouge	Grillagé	200	1313 x 800 x 1052	1164 x 800	32,5	DDAB0785	280.90	1427 x 800 x 1052	1127 x 800	38,5	DDAB0797	345.00

					2 ride	elles			4 côtés					
Charge (kg)	Coloris	Version	Ø roue (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
300	Bleu	Tubulaire	160	600 x 800 x 1032	800 x 527	32,5	DDAB0801	296.80	1026 x 600 x 1032	727 x 527	38,2	DDAB0819	340.00	
300	Bleu	Tubulaire	160	1000 x 700 x 1032	1000 x 627	35,3	DDAB0802	302.00	1226 x 700 x 1032	927 x 627	43,2	DDAB0820	346.00	
300	Bleu	Tubulaire	160	1200 x 800 x 1032	1200 x 727	37,7	DDAB0803	307.00	1426 x 600 x 1032	1127 x 727	47,2	DDAB0821	351.00	
300	Bleu	Grillagé	160	600 x 800 x 1032	800 x 527	30,4	DDAB0804	302.00	1026 x 600 x 1032	727 x 527	49,9	DDAB0822	346.00	
300	Bleu	Grillagé	160	1000 x 700 x 1032	1000 x 627	33,8	DDAB0805	307.00	1226 x 700 x 1032	927 x 627	52,7	DDAB0823	351.00	
300	Bleu	Grillagé	160	1200 x 800 x 1032	1200 x 727	37,6	DDAB0806	313.00	1426 x 600 x 1032	1127 x 727	54,2	DDAB0824	355.00	
500	Rouge	Tubulaire	200	600 x 800 x 1052	800 x 527	38,6	DDAB0810	334.00	1026 x 600 x 1052	727 x 527	43	DDAB0828	386.00	
500	Rouge	Tubulaire	200	1000 x 700 x 1052	1000 x 627	40,2	DDAB0811	338.00	1226 x 700 x 1052	927 x 627	48,6	DDAB0829	391.00	
500	Rouge	Tubulaire	200	1200 x 800 x 1052	1200 x 727	43	DDAB0812	345.00	1426 x 600 x 1052	1127 x 727	53	DDAB0830	398.00	
500	Rouge	Grillagé	200	600 x 800 x 1052	800 x 527	34,6	DDAB0813	338.00	1026 x 600 x 1052	727 x 527	55,2	DDAB0831	376.00	
500	Rouge	Grillagé	200	1000 x 700 x 1052	1000 x 627	38,7	DDAB0814	342.00	1226 x 700 x 1052	927 x 627	58	DDAB0832	381.00	
500	Rouge	Grillagé	200	1200 x 800 x 1052	1200 x 727	42,9	DDAB0815	350.00	1426 x 600 x 1052	1127 x 727	60	DDAB0833	391.00	

Chariot de manutention

Chariot design, ergonomique et robuste.

- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.









					2 ride	elles			4 côtés					
Charge (kg)	Coloris	Version	Ø roue (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
300	Bleu	Ridelles en M	160	600 x 800 x 1032	800 x 527	35.3	DDAB0798	291.50	1026 x 600 x 1032	727 x 527	36,8	DDAB0816	335.00	
300	Bleu	Ridelles en M	160	1000 x 700 x 1032	1000 x 627	38,1	DDAB0799	296.80	1226 x 700 x 1032	927 x 627	38,5	DDAB0817	340.00	
300	Bleu	Ridelles en M	160	1200 x 800 x 1032	1200 x 727	40,7	DDAB0800	302.00	1426 x 600 x 1032	1127 x 727	41,2	DDAB0818	346.00	
500	Rouge	Ridelles en M	200	600 x 800 x 1052	800 x 527	40,7	DDAB0807	329.00	1026 x 600 x 1052	727 x 527	41,5	DDAB0825	360.00	
500	Rouge	Ridelles en M	200	1000 x 700 x 1052	1000 x 627	43	DDAB0808	334.00	1226 x 700 x 1052	927 x 627	43,9	DDAB0826	366.00	
500	Rouge	Ridelles en M	200	1200 x 800 x 1052	1200 x 727	46	DDAB0809	345.00	1426 x 600 x 1052	1127 x 727	47	DDAB0827	376.00	



Chariot emboîtable 2 plateaux fil

Plateau supérieur relevable pour un gain de place lors de l'emboîtement.

- Charge : 300 kg.
- · Structure galvanisée.
- Plateau supérieur relevable sans rebord : charge 100 kg.
- Dim. utiles : L 725 x l. 408 mm.
- Dim. hors tout : L 1030 x I. 530 x H 1020 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm.
- Poids: 22 kg.
- · Livré monté.

Réf.	Prix € HT ľunité
DDAB0453	335.00



Desserte plateaux inox 304 2 ou 3 plateaux inox 304.

- Charge: 100 kg.
- Plateaux à rebords.
- · Double poignée.
- Roues inoxydables, bandage TPE: Ø 100 mm.
- · Livrée à monter.



	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	710 x 470 x 900	610 x 410	9,2	DDJI1423	219.00
3	710 x 470 x 900	610 x 410	11,2	DDJI1424	239.00

Chariot pliant aluminium

- Charge : 150 kg. Dim. plateau : L 750 x l. 480 mm.
- Dossier rabattable : H 890 mm.



Chariot pliant électrozingué

- Charge : 50 kg.
- Chariot en tube et fil d'acier électrozingué.
- Pliant : par une simple manipulation en soulevant le fond, (système breveté). Plié, il ne prend que 8 cm d'épaisseur.
- 4 roulettes pivotantes Ø 80 mm, en caoutchouc gris non tachant.



Existe également pour fortes charges, sur demande.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x I x H (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
600 x 550 x 700	DDAB0080	248.00
700 x 550 x 700	DDAB0081	262.00
800 x 550 x 700	DDAB0082	270.30
900 x 550 x 700	DDAB0083	285.50



Chariot de service zingué ou chromé

- Chariot en tube et fil d'acier zingué ou chromé.
- Série robuste et garantie alimentaire.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à bandage non tâchant.
- Equipé de 2 ou 3 plateaux selon les modèles.
- · Chariot démontable. Assemblage par vis.

Nbre de plateaux	Dim. (mm)	Matière	Réf.	Prix € HT ľunité
2	780 x 520 x 900	Zinguée	DDAB0058	330.00
2	880 x 710 x 900	Zinguée	DDAB0059	363.00
3	780 x 520 x 1060	Zinguée	DDAB0060	418.00
3	880 x 710 x 1060	Zinguée	DDAB0061	488.00
2	780 x 520 x 900	Chromée	DDAB0062	340.00
2	880 x 710 x 900	Chromée	DDAB0063	373.00
3	780 x 520 x 1060	Chromée	DDAB0064	405.00
3	880 x 710 x 1060	Chromée	DDAB0065	477.00



DDAB0882

Chariots de manutention



Servante capacité 500 kg Servante design, ergonomique et robuste.

• Capacité de charge : 500 kg.

- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm coloris : rouge RAL 3020.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016.
- · Livré en Flat pack.









DDAB0894






					Plateau bois + caoutchouc noir strié				Plateau bois stratifié	
Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	-	800 x 600	913 x 600 x 880	800 x 600	37,5	DDAB0876	360.00	36.9	DDAB0885	305.00
1	-	1000 x 700	1113 x 700 x 880	1000 x 700	39,5	DDAB0877	376.00	38.6	DDAB0886	315.00
1	-	1200 x 800	1313 x 800 x 880	1200 x 800	41,8	DDAB0878	411.00	40.6	DDAB0887	346.00
2	560	800 x 600	913 x 600 x 880	800 x 600	31,4	DDAB0879	426.00	30,4	DDAB0888	315.00
2	560	1000 x 700	1113 x 700 x 880	1000 x 700	37,4	DDAB0880	447.00	36,4	DDAB0889	325.00
2	560	1200 x 800	1313 x 800 x 880	1200 x 800	46	DDAB0881	488.00	45	DDAB0890	355.00
3	263	800 x 600	913 x 600 x 880	800 x 600	39,5	DDAB0882	604.00	38.1	DDAB0891	437.00
3	263	1000 x 700	1113 x 700 x 880	1000 x 700	48,5	DDAB0883	630.00	47,1	DDAB0892	447.00
3	263	1200 x 800	1313 x 800 x 880	1200 x 800	61,5	DDAB0884	675.00	60	DDAB0893	477.00
5	263	800 x 600	913 x 600 x 1470	728 x 600	-	-	-	75,6	DDAB0894	518.00
5	263	1000 x 700	1113 x 700 x 1470	928 x 700	-	-	-	81,6	DDAB0895	528.00
5	263	1200 x 800	1313 x 800 x 1470	1128 x 800	-	-	-	90	DDAB0896	559.00

Servante 3 plateaux hauts capacité 500 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- Capacité de charge : 500 kg.
- Plateaux en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm rouge RAL 3020.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016
- · Livré en Flat pack ou montée.









Nbre de plateaux			Dim. hors tout L x l. x H (mm)		Réf.	Prix € HT l'unité
3	`560 [′]	800 x 600	913 x 600 x 1470	728 x 600 36,1	DDAB0909	457.00
3	560	1000 x 700	1113 x 700 x 1470	928 x 700 45,1	DDAB0910	467.00
3	560	1200 x 800	1313 x 800 x 1470	1128 x 800 62	DDAB0911	497.00

Chariot spécial S.A.V.

- Charge 200 kg.
- Châssis en tube d'acier mécano-soudé 25 x 25 mm.
- Plateau fixe en mélaminé Gris clair, chants PVC anti-choc.
- Plateau supérieur Ep. 22 mm.
- Plateau inférieur Ep. 15 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec frein, à bandage caoutchouc non tachant.
- Dim. plateau : L 730 x l. 540 mm.
- Dim. hors tout : L 730 x I. 540 x H 850 mm.
- Poids: 23 kg.



Réf.	Prix € HT ľunité
DDDB0114	347.00



Chariot conteneur

Grillagé, demi panneau rabattable avec ou sans couvercle.

- Charge : 500 kg.
- 2 dimensions utiles : 1006 x 656 et 1206 x 756 mm.
- Construction en tube d'acier mécano-soudé.
- Maille 50 x 50 x 4 mm.
- 1/2 panneau rabattable : H 400 mm.
- Couvercle en 2 parties avec anneaux
- pour fermeture par cadenas.

 Barre de poussée tubulaire.
- Fond bois encastré dans le châssis.
- Roues Ø 200 mm : 2 fixes et 2 pivotantes à frein
- à bandage caoutchouc semi-élastique.
- Coloris: Epoxy bleu RAL 5005.







Chariet avec converse

	Option timon
3),	

Existe en version panneaux bois sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

		Charlot sans couvertie			Charlot avec couvercie			
Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)		Réf.	Prix € HT ľunité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	
1180 x 735 x 1065	1006 x 656	56	DDAB0303	529.00	65	DDAB0424	728.00	
1380 x 835 x 1065	1206 x 756	63	DDAB0304	570.00	74	DDAB0425	783.00	

Chariet cans conversion

Chariot conteneur

Idéal pour la collecte, la manutention et le stockage de marchandises.

- Charge : 500 kg.
- · Construction robuste en acier mécano-soudé.

2 dimensions au choix :

- 1000 x 700 mm / 460 litres
- 1200 x 800 mm / 640 litres.
- 3 habillages au choix :
- Grillage : maille 50 x 50 mm, plateau intérieur bois médium, Ep. 16 mm.
- Tôlé: Ep. 15/10e, plateau intérieur en tôle 20/10e.
- **Bois**: parois et plateau intérieur en contre plaqué filmé 2 faces bakélisé, Ep. 9 mm (imputrescible, nettoyage facile, idéal pour les milieux humides).
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein, bandage TPE non tachant Ø 200 mm.
- Chariots livrés montés, prêts à l'emploi.
- Garantie : 10 ans.

Dim. (mm)	Dim. utiles (mm)	Habillage	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
1000 x 700 pour 460 L	950 x 650 x 700	Grillagé	50	DDAB0231	519.00
1200 x 800 pour 640 L	1150 x 750 x 700	Grillagé	58	DDAB0232	549.00
1000 x 700 pour 460 L	950 x 650 x 700	Tôlé	70	DDAB0233	609.00
1200 x 800 pour 640 L	1150 x 750 x 700	Tôlé	84	DDAB0234	719.00
1000 x 700 pour 460 L	950 x 650 x 700	Bois	51	DDAB0235	599.00
1200 x 800 pour 640 L	1150 x 750 x 700	Bois	57	DDAB0236	639.00



Toit grillagé

Chariot conteneur grillagé

Pour le transport, le stockage et la distribution de produits sécurisés.

- · Capacité : 500 kg.
- Côtés et toit grillagés, mailles 50 x 50 mm.
- 2 portes verrouillables avec poignée, 1 clé fournie.
- Plateau de fond mélaminé, Ep.16 mm.
- Barre de poussée mécano soudée.
- Dim. utile : L 1000 x l. 700 et L 1200 x l. 800 mm.
- Hauteur hors tout : 1790 mm.
- Garde au sol : 295 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein,

bandage TPE non tachant Ø 200 mm.

Option : plateaux amovibles et réglables en hauteur.

- Plateaux bois multiplis Ep. 16 mm.
- Charge: 100 kg par tablette.
- Nombre de tablettes maxi par chariot : 9.
- Garantie: 10 ans.











Chariot plate-forme à étagères

- Charge : 500 kg.
- · Côtés grillagés, mailles 200 x 100 mm.
- Hauteur hors tout : 1735 mm.
- Châssis en tube d'acier soudé.
- Barre de poussée en tube Ø 25 mm.
- Etagères en bois, Ep. 16 mm, réglables au pas de 50 mm.
- Charge par étagère : 60 kg répartis.
- Hauteur sol/plateau : 280 mm.
 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes) Ø 200 mm
- à bandage caoutchouc dur semi-élastique

montées sur roulement à rouleaux.

• Coloris bleu RAL 5005.



A partir de €HT

Maille : 200 x 100 mm



3 côtés - 2 étagères



3 côtés - sans étagères

Version Côtés - Etagères	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
3 côtés - sans étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	57	DDAB0094	512.00
3 côtés - sans étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	65	DDAB0095	564.00
3 côtés - 2 étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	71	DDAB0096	673.00
3 côtés - 2 étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	79	DDAB0097	755.00
Option : étagère standard	1000 x 680			DDAB0104	108.10
Option : étagère standard	1200 x 780			DDAB0105	123.00





Etagère avec rebord 11 mm. Charge: 60 kg uniformément répartie.

OPTIONS:

Etagères amovibles en bois ép. 16 mm. Adaptables sur tous les modèles.

Réglables en hauteur au pas de 50 mm.

Etagère standard sans rebord. Charge: 60 kg uniformément répartie.

Etagère renforcée Charge : 100 kg uniformément répartie



Poignée de traction à ressort. A mentionner à la commande, modifie la conception du chariot.

Chariot plate-forme à étagères • Charge : 500 kg.

- Côtés grillagés, mailles 50 x 50 mm.
- · Hauteur hors tout: 1735 mm.
- Châssis en tube d'acier soudé.
- Barre de poussée en tube Ø 25 mm.
- Etagères en bois, Ep. 16 mm et réglables au pas de 50 mm.
- Charge par étagère : 60 kg répartis.
- Hauteur sol/plateau : 280 mm.
- 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes) Ø 200 mm
- à bandage caoutchouc dur semi-élastique
- montées sur roulement à rouleaux.
- · Coloris bleu RAL 5005.







3 côtés - 2 étagères

Version Côtés - Etagères	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
3 côtés - sans étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	60	DDAB0098	614.00
3 côtés - sans étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	68	DDAB0099	650.00
3 côtés - 2 étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	74	DDAB0100	762.00
3 côtés - 2 étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	82	DDAB0101	827.00
4 côtés - 2 étagères	1000 x 680	1170 x 760 x 1735	84	DDAB0102	999.00
4 côtés - 2 étagères	1200 x 780	1370 x 860 x 1735	96	DDAB0103	1 091.00
Option : étagère standard	1000 x 680			DDAB0104	108.10
Option : étagère standard	1200 x 780			DDAB0105	123.00

3 côtés + porte verrouillable + 2 étagères

Q

Chariots spécifiques

Support bac réglable et inclinable

• Charge : 150 kg.

• Plateau métal avec rebord relevé avant.

• Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.

• Plateau réglable en hauteur de 650 à 910 mm

et en inclinaison : 0° - 15° - 30°.

• Coloris: Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.

Vendu sans bacs.Livré monté.

Option:

• Plateau inférieur.





			Bleu	Gris		
Plateau	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Réf.	Prix € HT ľunité	Dont EC*
Inclinable	910 x 410 x 650/910	13	DDAB0542	DDAB0677	270.00	0.39
Inférieur	610 x 410	5	DDAB0545	DDAB0678	57.20	0.15
Inclinable	610 x 410 x 650/910	16	DDAB0543	DDAB0679	409.00	0.48
Inférieur	910 x 410	7	DDAB0546	DDAB0680	70.00	0.21

Support bac réglable et inclinable

• Charge: 150 kg.

A partir de

- · Plateau métal avec rebord avant.
- Réglable en hauteur et en inclinaison : 0° 15° 30°.
- Revêtement antidérapant.
- Dim. : L 610 x P 410 x H 630 à 850 mm.
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein \emptyset 100 mm.
- Poids : 18 kg.
- · Coloris: Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- · Livré monté.



Gris

Suggestion d'aménagement

Autres dimensions, accessoires et coloris sur demande.

DDAB0682

277.00 0.54

Desserte inclinable à bacs

Composée d'une structure nue, de tablettes acier réglables en profondeur, inclinables de 0 à 30° et de rails acier pour support bacs à bec, inclinables à 15°.

- Charge: 200 kg.
- Structure nue, 3 dimensions :
- Plateau fixe en tôle d'acier pliée à 185 mm du sol.
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.
- 2 montants perforés au pas de 50 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- · Livrée démontée en kit.
- Vendue sans les bacs.



Désignation	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Dont EC*
Structure nue	695 x 450 x 1240	DDAB0314	405.00	0.66
Structure nue	925 x 650 x 1640	DDAB0315	453.00	0.90
Structure nue	1360 x 650 x 1640	DDAB0316	474.00	0.99
Tablette	635 x 450	DDAB0317	115.00	0.12
Tablette	865 x 650	DDAB0318	135.00	0.24
Tablette	1300 x 650	DDAB0319	141.00	0.27
Rail support bacs à bec	635	DDAB0320	62.50	0.03
Rail support bacs à bec	865	DDAB0321	65.70	0.06
Rail support bacs à bec	1300	DDAB0322	71.00	0.06
Desserte + 12 rails bacs à bec	695 x 450 x 1240	DDAB0602	610.00	1.02
Desserte + 18 rails bacs à bec	695 x 450 x 1640	DDAB0603	877.00	1.26
Desserte + 2 étagères	925 x 650 x 1240	DDAB0604	647.00	1.32
Desserte + 3 étagères	925 x 650 x 1640	DDAB0605	768.00	1.62

Desserte à niveau constant

Capacité de charge pré-réglée ou réglable.

- Charge : de 40 à 180 kg.
- Structure en profils d'acier mécano soudés.
- Plateau avec bordures antichoc : L 620 x P 420 x H 19 mm.
- Course : 345 à 810 mm du sol.
- Butée de fin de course.
- Dim. : L 650 x P 665 x H 1170 mm.
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.
- Livrée montée.

Charge	Réf.	Prix € HT ľunité	Dont EC*
Maxi: 40 kg	DDAB0163	1 440.00	2.22
Maxi : 100 kg	DDAB0189	1 465.00	2.22
Maxi : 180 kg	DDAB0190	1 475.00	2.22
Réglable de 40 à 80 kg	DDAB0548	1 590.00	2.28
Réglable de 60 à 160 kg	DDAB0549	1 600.00	2.28





Chariot porte-bacs

Plateaux fixes ou inclinables.

- Charge: 200 kg.
- Plateaux fixes ou inclinables des 2 côtés de 15° ou 30° verrouillables.
- Plateaux avec ou sans plateaux bois encastrés.
- Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.
- · Structure en acier soudée.
- 4 roues dont 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 mm
- à bandage caoutchouc semi-élastique.
- · Livré sans bacs.



• Charge: 200 kg.

• Plateaux réglables et inclinables des 2 côtés de 20° réglables au pas de 150 mm par boulonnage.

Chariots spécifiques

- Plateaux avec ou sans plateaux bois encastrés.
- Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.
- · Structure en acier soudée.
- 4 roulettes pivotantes à oeil Ø 125 mm
- à bandage caoutchouc semi-élastique.
- Livré sans bacs.





1		
DDAB0072	DDAB0526	DDAB0527

Charge (kg)	Plateaux	Plateaux bois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
200	Fixes	Sans	820 x 450 x 1150	215/660/1150	22	DDAB0526	337.00
200	Inclinables	Sans	820 x 450 x 1150	215/660/1150	24	DDAB0527	412.00
200	Fixes	Avec	820 x 450 x 1150	215/660/1150	31	DDAB0072	344.00
200	Inclinables	Avec	820 x 450 x 1150	215/660/1150	33	DDAB0074	461.00

Charge (kg)	Plateaux bois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
200	Sans	530 x 655 x 1120	330/585/885	24	DDAB0528	396.00
200	Avec	530 x 655 x 1120	330/585/885	30	DDAB0073	416.00
200	Sans	940 x 655 x 1120	330/585/885	29	DDAB0529	427.00
200	Avec	940 x 655 x 1120	330/585/885	37	DDAB0075	483.00

Chariot porte-bacs

Pour l'approvisionnement de postes de travail. Plateaux fixes ou inclinables.

- Charge : 200 kg.
- Pour bacs plastiques 600 x 400 mm dans le sens de la longueur.
- · Structure entièrement mécano-soudée.
- Dim. hors tout : L 690 x P 460 x H 1230 mm.
- 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm en caoutchouc.

6 modèles : plateaux fixes ou inclinables de 0 à 30°.

- Armature seule.
- Armature + 2 bacs H 235 + 1 bac H 120 mm.
- Armature + plateau bois mélaminé ép. 19 mm, 605 x 405 mm.
- · Livré avec bacs sur demande.
- Garantie: 10 ans.

Chariot porte-bacs Plateaux tôlés inclinables.

DDAB0529

- Charge: 200 à 250 kg. • Pour bacs plastiques 600 x 400 x 120 mm.
- Structure entièrement mécano-soudée.
- Plateaux tôlés ép. 15/10e, inclinables de 0, 15, 30° au pas de 100 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein Ø 125 mm en caoutchouc non tachant.
- 3 plateaux, 9 niveaux de réglage : H 1150 mm.
- 5 plateaux, 14 niveaux de réglage : H 1640 mm.
- · Livré avec bacs sur demande.
- Garantie : 10 ans.



Armature	Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
Seule	Fixe	20,5	DDAB0245	317.00
Avec bacs	Fixe	26	DDAB0246	335.00
Plateau bois	Fixe	31	DDAB0247	299.00
Seule	Inclinable	24	DDAB0248	329.00
Avec bacs	Inclinable	30	DDAB0249	399.00
Plateau bois	Inclinable	33	DDAB0250	379.00



Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. plateaux L x P (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
200	3	410 x 610	28	DDAB0253	369.00
200	3	825 x 610	38,5	DDAB0255	449.00
250	5	1225 x 610	78,5	DDAB0256	779.00



Chariots spécifiques

Chariot à bras - 15 niveaux

Concu pour le transport de panneaux, cadres, tuyaux...

- Charge: 250 kg.
 Montants en tube d'acier soudé: 60 x 30 mm.
- 15 niveaux de stockage en tube d'acier Ø 25 mm avec un espace utile de 90 mm.
- Emboîtables permettant un gain de place à vide.
- 4 roulettes pivotantes à œil Ø 125 mm
- en caoutchouc semi-élastique.
- Dim. utiles: L 850 x l. 585 mm.
- Dim. hors tout : L 910 x I. 700 x H 1970 mm.
- Hauteur 1er niveau/dernier niveau: 190/1930 mm.
- Poids: 40 kg.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.



Prix € HT l'unité
435.00



Rack fixe à panneaux

Pour le stockage et la manutention de panneaux bois, placo, tôle, verre...

- Capacités : 500 et 1000 kg.
- Structure en acier recouvert d'un panneau tôle galvanisé.
- Rouleaux d' entrée facilitant le glissement des panneaux.
- Trous sur les largeurs pour encastrer les ridelles.

Capacité 500 kg:

- Possibilité d'encastrer jusqu'à 6 ou 8 ridelles de Ø 28 mm.
- Hauteur de ridelles possibles : 300, 600, 800 mm.

Capacité 1000 kg:

- Possibilité d'encastrer jusqu'à 10 ridelles de Ø 35 mm.
- Hauteur de ridelles : 900 mm.
- Coloris: Rouge RAL 3002. • Garantie : 10 ans.




Capacité (kg)	Livré avec Nbre Ridelles x Haut (mm)	Nbre de ridelles possible	Dim. plateau L x l (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
500	2 x 800	8	1380 x 800	DDAB0287	355.00
500	2 x 800	6	1600 x 500	DDAB0288	485.00
1000	10 x 900	10	2000 x 825	DDAB0290	1 499.00
Option roue	es pour 1000 kg			DDAB0346	151.00

Chariot à bras support

Conçu pour le transport de profilés en position horizontale. Modèle : simple face ou double face de stockage.

- · Charge: 200 et 400 kg.
- Construction robuste en tube d'acier de 40 x 27 mm soudé.
- Poignée de poussée en tube de Ø 30 mm.
- 11 niveaux de stockage constitués de bras support en tube d'acier de Ø 25 x 1,5 mm.
- Espace utile entre supports : 100 mm.
- Longueur utile entre les montants : 1150 mm.
- 4 roulettes de Ø 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes
- à bandage caoutchouc semi-élastique et roulements à rouleaux.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.







Charge (kg)	Туре	Long utile des supports (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Disposition roulettes	Charge par bras (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
200	1 face	570	1270 x 810 x 1685	Standard	10	DDAB0227	499.00
400	2 faces	2 x 360	1520 x 805 x 1685	Standard	20	DDAB0228	568.00
400	2 faces	2 x 360	1520 x 805 x 1690	Losange	20	DDAB0229	538.00

Chariot porte-panneaux

- Construction tubulaire mécano-soudée.
- Poignée fixe, bavette d'appui : L : 600 x l. 200 mm.
- Poignée télescopique, bavette d'appui tôlée : L : 700 x l. 380 mm.



	DDAB0154	1			DDAL	30530
Charge (kg)	Poignée	Dim. L x l x H (mm)	Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
300	Fixe	1200 x 590 x 1300	Caoutchouc	12	DDAB0154	249.00
400	Télescopique	2200 x 600 x 1230	Caoutchouc	19	DDAB0395	278.00
400	Télescopique	2200 x 600 x 1230	Pneumatiques	22	DDAB0530	320.00

DDAB0395

Chariot porte-panneaux

Pour le déplacement de panneaux et de tôles.

- Charge : 250 kg.
- Ouverture jusqu'à 150 mm.
- Dim. chassis: 400 x 120 mm.

2 modèles:

- Roues caoutchouc semi-élastiques Ø 200 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm.





DDAB0530

DDA I0259

Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
Caoutchouc	14	DDAJ0234	212.00
Pneumatiques	14	DDAJ0259	223.70

Chariot Doorjack Permet le transport et la pose de portes par une seule personne.

- Charge: 150 kg.
 Dim.: L 1350 x I. 330 x H 220 mm.
- Ep. maxi de portes : 84 mm.
- Roues : 2 fixes de 200 mm
- + 1 pivotante de 100 mm.
- Poids : 7,6 kg.
- Garantie : 3 ans.













Réf.	Prix € HT ľunité
DD4R0624	272 40

Chariots spécifiques

Chariot porte-panneaux · Construction tubulaire mécano-soudée.

- Poignée fixe, bavette d'appui : L 575 x l. 175 mm.
- Poignée télescopique, bavette d'appui : L 800 x l. 200 mm.
- · Roues caoutchouc semi-élastique.
- · Coloris: bleu RAL 5005.



Charge (kg)	Poignée	Dim. L x l x H (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
300	Fixe	910 x 605 x 1050	200	10	DDAB0349	214.10
400	Télescopique	2300/1780 x 610 x 1020	200 + 50	15	DDAB0350	296.80

Chariot porte-panneaux

Charge: 400 kg.

A partir de

- 2 ridelles amovibles, H 790 mm.
- 8 emplacements pour déplacer les ridelles.
- Plateau en MDF Ep. 16 mm.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 200 mm.
- Dim. utiles : L 1325 x I. 805 x H 790 mm.
- Dim. hors tout : L 1335 x l. 805 x H 1070 mm.
- Poids: 50 kg
- Ridelles supplémentaires sur demande.



Prix € HT Réf. l'unité DDAB0089 414.00

Ridelles réglables

et amovibles

Rack porte-panneaux

- Charge : 500 kg.
- · Cadre en tube d'acier.
- Plateau en bois encastré dans le châssis.
- Dim. utiles: 1325 x 805 mm.
- 8 positions de réglage. Ecartement entre ridelles : 80 mm.
- Rack fourni avec 6 ridelles : 2 x H 590 , 2 x H 790, 2 x H 990 mm.
- Poids: 43 kg.
- Ridelles supplémentaires sur demande.





Option rouleau monté sur un côté du rack facilitant le rangement et le prélèvement des charges. Consultez votre partenaire D-Direct.





Ridelles réglables

et amovibles



Chariots spécifiques

Chariot charges longues à montants amovibles

• Charge : 1200 kg.

• Construction robuste en tube d'acier de 60 x 30 mm

avec renforts intermédiaires en tube carré de 30 x 30 mm.
• Equipé de 4 montants tubulaires amovibles de Ø 30 mm et de hauteur 600 mm.

• 4 roulettes de Ø 200 mm, dont 2 fixes et 2 pivotantes

à bandage caoutchouc super-élastique avec corps de roue en aluminium et roulements à billes de précision.

2 versions de disposition des roulettes : standard ou en losange.

• Finition époxy Bleu RAL 5005.



Dim. utiles L x l x h (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)		Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
915 x 740 x 600	985 x 810 x 900	Standard	39	DDAB0164	447.00
1860 x 740 x 600	1930 x 810 x 900	Standard	51	DDAB0165	502.00
915 x 740 x 600	985 x 810 x 900	Losange	41	DDAB0166	489.00
1860 x 740 x 600	1930 x 810 x 900	Losange	53	DDAB0167	544.00



Chariot pour charges longues - roues losanges

A ridelles amovibles : maintien sécurisé des charges pendant la manutention.

- Charge utile: 500 kg.
- Construction tubes d'acier et profilés mécano-soudés.
- 2 ridelles amovibles, haut. 710 mm.
- Dim. hors tout : L 1805 x I. 800 x H 990 mm.
- Plateau bois médium vernis ép. 16 mm.
- 4 roulettes Ø 200 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein disposées en losange pour une meilleure manœuvrabilité.
- Finition : peinture époxy Bleu RAL 5007.
- Poids: 69 kg.
- Garantie: 10 ans.

Option sur demande :

• Roues pneumatiques.

Réf.	Prix € HT ľunité
DDAB0168	639.00






Chariot porte-outils

Véritable atelier mobile à équiper grâce à ses 6 accessoires.

- · Capacité: 500 kg.
- Structure acier mécano-soudée, plancher bois médium.
- 4 roues à bandage TPE non tachant Ø 200 mm dont 2 à frein.
- Dim. panneaux grillagés : L 1150 x l. 950 mm, maille 50 mm.
 Dim. hors tout : L 1510 x l. 800 x H 1255 mm.
- Poids : 49 kg.
- Coloris : Bleu.
- Garantie : 10 ans.

Options: accessoires au choix.





















DDAB0281

Prix HT départ usine.

Chariot préparateur de commandes modulable

- Construction en profilé et tube d'acier galvanisé.
 Ridelles en treillis métallique galvanisé.
- · 2 poignées verticales.

A partir de

- 4 roues pivotantes dont 2 à freins Ø 125 mm, bandage TPE sur jantes en plastique, moyeu à roulement à billes avec pare-fil.
- Garantie 10 ans.



DDAB0730 - Livré avec 2 plateaux amovibles









Chariots spécifiques

Plateau métal galvanisé

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1491 x 690 x 1625	1250 x 610	DDAB0730	603.00
300	1491 x 690 x 1825	1250 x 610	DDAB0731	699.00
Cloison arri	ère dim. L 1250 x l. 610 x	H 1625 mm.	DDAB0576	72.10
Cloison arri	ère dim. L 1250 x l. 610 x	H 1825 mm.	DDAB0578	75.30
Plateau mé	tal galva : dim. L 1250 x l.	610 mm. Charge: 80 kg	DDAB0581	81.60
Marchepied	d 3 marches, largeur utile	DDAB0592	263.90	
Tablette écr	ritoire métal : dim l. 335 x	DDAB0593	46.60	
Ardoise sign	nalétique : dim l. 330 x H :	210mm.	DDAB0594	30.70





A partir de

Chariot avec cloison arrière

Tablette écritoire



Ardoise signalétique

Chariot Cantilever

Un système modulable pour le transport et le stockage d'éléments longs.

- Ossature en tubes carrés boulonnés avec des étriers.
- Revêtement par poudre époxy de qualité RAL 5007.
- Barres de portée réglables en hauteur.
- 2 roues pivotantes équipées de freins et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.
- Conforme à la Norme Européenne EN 1757-3.
- · Livré démonté.
- Garantie: 10 ans

Modèle simple face:

- 12 barres de portée d'un côté.
- Dimensions utiles L x H: 600 x 1450 mm.
- Charge par étage : 80 kg.

Modèle double face:

- 24 barres de portée sur 2 côtés (12 par côtés).
- Dimensions utiles L x H : 370 x 1450 mm.
- Charge par étage : 120 kg (60 kg par côté).









					Chariot c	antilever	Avec prot	tection PVC	Avec	butée	Avec prote et b	
Modèle	Charge (kg)	Armature (mm)	Bandage TPE (mm)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple face	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	DDAB0732	561.00	DDAB0736	620.00	DDAB0740	613.00	DDAB0744	678.00
Simple face	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	DDAB0733	571.00	DDAB0737	635.00	DDAB0741	622.00	DDAB0745	691.00
Simple face	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	DDAB0734	576.00	DDAB0738	636.00	DDAB0742	631.00	DDAB0746	695.00
Double face	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	DDAB0735	614.00	DDAB0739	707.00	DDAB0743	726.00	DDAB0747	826.00
Poignée de	poussée	pour cantile	ver		DDAB0748	37.10	DDAB0748	37.10	DDAB0748	37.10	DDAB0748	37.10

Rolls

Roll 2 côtés

- Charge utile: 500 kg.
- Ridelles et socle : finition électrozinguée CR3.
- Maille: L 105 x H 280 mm.
- Plagues d'identification sur le côté.
- 2 sangles textile noires.
- Roues Ø 100 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.

Option:

• Étagère double griffe : finition électrozinguée CR3.



Existe en version 3 côtés, petites mailles et mailles XXL. Consultez votre partenaire D-Direct.

					1 à 2	3 et +
Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	Prix € HT l'unité
500	720 x 805 x 1785	645 x 800 x 1600	25	DDAB0347	226.00	134.00
500	720 x 805 x 1885	645 x 800 x 1700	26	DDAB0597	236.00	139.00
Étagère	double griffe dim. ext	érieures : L 700 x P 7	40 mm	DDAB0086	30.70	19.10

Roll 2 côtés socie PEHD

- Charge utile : 500 kg.
- Ridelles : revêtement époxy vert RAL 6002.
- Maille : L 140 x H 270 mm.
- Socle: PEHD alimentaire gris RAL 7001.
- Plaques d'identification sur le côté.
- · 2 sangles textile noires.
- Roues Ø 100 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.



Existe en version 3 côtés. Étagère plastique et roues Ø 125 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.

					1 à 2	3 et +
Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	Prix € HT l'unité
500	720 x 815 x 1635	655 x 815 x 1450	25	DDAB0084	257.00	151.00
500	720 x 815 x 1885	655 x 815 x 1700	35	DDAB0085	266.00	156.00

Roll sécurité 4 côtés

4 côtés et dessus grillagé. Porte cadenassable.

- Charge utile: 500 kg.
- Ridelles, socle et dessus : finition électrozinguée CR3.
- Maille: L 50 x H 90 mm.
- Plaques d'identification sur le côté.
- Roues Ø 125 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes. Option:
- Étagère double griffe : finition électrozinguée CR3.

2 volumes

2 hauteurs de ridelles

A partir de

€HT

					1 à 2	3 et +
Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
500	720 x 805 x 1710	645 x 760 x 1480	51,5	DDAB0598	334.00	236.00
500	720 x 805 x 1910	645 x 760 x 1690	54	DDAB0135	345.00	246.00
Étagère	double griffe dim. ex	térieures : L 700 x P 74	0 mm	DDAB0086	30.70	19.10
500	1195 x 805 x 1720	1125 x 730 x 1480	75	DDAB0137	450.00	355.00
500	1195 x 805 x 1950	1125 x 730 x 1700	80	DDAB0138	467.00	371.00

Roll grand volume 3 côtés

- Charge utile : 500 kg.
- Ridelles et socle : finition électrozinguée CR3.
- Maille : L 50 x H 90 mm.
- · Plaques d'identification sur le côté.
- Roues Ø 125 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.

Option:

• Etagère double griffe : finition électrozinguée CR3.

Autres modèles ou aménagements spéciaux. Consultez votre partenaire D-Direct.

1195 x 805 x 1920 1125 x 730 x 1700

A partir de **4**.00 l'unité par 3

3 et +

Prix € HT

l'unité

367.00

252.00

266.00

1 à 2 Charge Dim. ext. Dim. int. Prix € HT Réf. LxI.xH(mm) LxI.xH(mm) (kg) l'unité 1195 x 805 x 1700 1125 x 730 x 1480 500 46 DDAB0206 352.00



A partir de

l'unité par 3

€HT







2 hauteurs de ridelles







500

49

DDAB0207

2 hauteurs de ridelles

Roll standard 3 côtés

- · Charge : 500 kg.
- · Revêtement zingué.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc gris : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.
- Roll ergonomique à fond remontant Caisson en aluminium avec système pantographe.
- Charge : 300 kg.
- Charge ressort : 50, 75, 150 ou 200 kg, à préciser.
- Roll grillagé fermé sur 3 côtés avec demie porte fixe en façade.
- Revêtement zingué blanc.
- · Ressort non réglable.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc gris : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.







Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 620 x 1460	750 x 600 x (1190 / 750)	43	DDAB0707	726.00
800 x 620 x 1650	750 x 600 x (1380 / 940)	45	DDAB0708	739.00
720 x 800 x 1655	670 x 780 x (1525 / 945)	45	DDAB0709	739.00
720 x 800 x 1795	670 x 780 x (1525 / 1085)	49	DDAB0710	765.00

Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Maille L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
800 x 620 x 1650	750 x 600 x 1490	50 x 120	30	DDAB0392	319.00
720 x 820 x 1655	670 x 800 x 1495	50 x 120	35	DDAB0393	319.00


Roll emboîtable 3 côtés

Pour un gain de place dans les entrepôts ou camions.

- Charge : 300 kg.
- Revêtement zingué blanc brillant.
- · Sangle textile élastique.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc non traçant :
- 2 fixes + 2 pivotantes à freins.







Grand choix de modèles, de réalisations sur mesure. Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.



Roll palette standard 3 côtés

- Charge : 500 kg.
- · Revêtement zingué.
- Porte 1/2 fixe et 1/2 rabattable.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc gris :
- 2 fixes + 2 pivotantes à freins.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Maille L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
800 x 800 x 1805	750 x 750 x 1645	50 x 100	40	DDAB0394	546.00
1200 X 800 X 1690	1150 X 750 X 1520	50 X 100	52	DDAB0142	588.00

Chariots spécifiques Mini chariot polyvalent

Pour la collecte, la distribution de petits colis, dossiers... Plateaux et paniers réglables sur toute la hauteur.

- Charge : 35 kg et 10 kg par panier ou plateau.
- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Dim. plateau : L 410 x l. 350 mm.
- Dim. panier : L 405 x l. 350 mm.
- Dim. hors tout : L 650 x I. 360 x H 1065 mm. • 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm.







DDAB0275			
Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € I ľunit
2 naniers	12	DD4R0274	214

12



Chariot grillagé

Pour la collecte et le transport d'emballages vides, de petits colis...

- Charge : 300 kg.
- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Plate-forme mélaminée, Ep. 12 mm, revêtement plastique.
- Parois grillagées latérales amovibles.
- · Poignée réglable en hauteur.
- 4 roues Ø 160 mm dont 2 pivotantes.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
990 x 650 x 1030	800 x 600	32	DDAB0263	551.00
1190 x 650 x 1030	1000 x 600	40	DDAB0264	598.00
1390 x 650 x 1030	1200 x 600	44	DDAB0265	630.00
1790 x 650 x 1030	1600 x 600	46	DDAB0266	774.00



1 plateau + 1 panier

2 plateaux

Châssis des chariots garantis à vie. Plus de 600 modèles standards ergonomiques ou sur mesure, consultez votre partenaire.


Chariot préparation de commandes

Pour le picking, le rangement d'articles jusqu'à 2,50 m. de hauteur. L'escabeau se rétracte automatiquement

- à la descente de la dernière marche.
- Charge : 300 kg pour le plateau inférieur
- et 150 kg par autre plateau.
- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Plateaux mélaminés, Ep. 12 mm, revêtement plastique.
- Chariot à 2 plateaux H : 225 et 765 mm.
- Chariot à 3 plateaux H : 225, 620 et 960 mm.
- Poignées verticales pour un grand confort de conduite.

Ergobjörn





Chariot 4 plateaux

Pour la préparation de commandes et le transport de bacs, cartons...

- · Charge: 300 kg pour le plateau inférieur et 100 kg par autre plateau.
- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Plateaux mélaminés, Ep. 12 mm, revêtement plastique.
- Plateaux et poignée réglables en hauteur.
- 4 roues Ø 160 mm dont 2 pivotantes.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
1190 x 650 x 1690	1000 x 600	59	DDAB0260	631.00
1390 x 650 x 1690	1200 x 600	69	DDAB0261	683.00
1790 x 650 x 1690	1600 x 600	85	DDAB0262	815.00

Ergobjörn

Transpalette manuel 2,5 tonnes

S'adapte à toutes les applications de manutention de palettes.


• Valve de sécurité sur la pompe pour prévenir les utilisations en surcharge.

• Dim. des fourches : L 1150 x l. 525 mm.

• Hauteur du timon : 1185 mm. • Elévation mini/maxi : 85/115 mm. • Longueur totale : 1550 mm.

• Roues directrices Ø 200 x 45 mm Nylon - Poly 45.

· Galets nylon. Poids: 63 kg.





Transpalette manuel idéal, conçu pour une utilisation intensive grâce à une meilleure ergonomie.

• Valve de sécurité sur la pompe pour prévenir les utilisations en surcharge.

 \bullet Dim. des fourches : L 1150 x l. 525 mm. • H. timon mini/maxi : 710/1185 mm. • Elévation mini/maxi : 85/115 mm. • Longueur totale: 1550 mm.

• Roues directrices caoutchouc Ø 200 x 55 mm.

• Galets boggies en polyuréthane.

· Galets d'entrée et sortie. • Poids: 63 kg.

• Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).



Transpalette manuel spécifique 2,5 Tonnes

Pour des applications spécifiques en terme de taille de palettes. Que ce soit des fourches mini ou longues de 800 à 2000 mm.

- Soupape de protection en cas de surcharge.
- Articulations en fonte d'acier.
- Dim. des fourches : L 800, 1500, 1800, 2000 x l. 525 mm.
- H. timon mini/maxi : 690/1160 mm.
- Elévation mini/maxi : 85/115 mm.
- Roues directrices polyuréthane Ø 200 mm.



Dim. fourches L x l. (mm)	Galets boggies	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 525 mm	Nylon	55	DDAD0586	359.00
1500 x 525 mm	Polyuréthane	113	DDAD0587	790.00
1800 x 525 mm	Polyuréthane	129	DDAD0588	833.00
2000 x 525 mm	Polyuréthane	140	DDAD0589	868.00

Transpalette silence 2 Tonnes Niveau sonore selon la Norme : EN 12053-2008. Conçu pour travailler dans des zones où le niveau de bruit doit être réduit : livraison nocturne, surface de vente...

- Galets en polymère souple.
- Réduction de toutes les tolérances d'usinage.
- Manchons plastiques sur toutes les jonctions.
- Gaine caoutchouc sur la chaîne de timon.
- Niveau sonore : 45 dB(A). Certification PIEK.
- Dim. fourches: L 800 ou 1150 x l. 525 mm.



Capacité (kg)	Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	800 x 525	72	DDAD0590	759.00
2000	1150 x 525	78	DDAD0591	730.00



Transpalettes manuels

Transpalette basic 2,5 Tonnes

- Graisseurs séparés.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- · Galets entrée/sortie.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x I. 540 mm.
- · Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Coloris: orange RAL 2002.
- Poids : 67 kg.
- Garantie : Châssis 5 ans Pompe 3 ans pièces.

Prix € HT Réf. l'unité DDAD0493 303.00



Galets entrée et sortie



Transpalette à levée rapide 2,5 Tonnes

Levée de 30 mm par mouvement au lieu de 10 mm pour un transpalette standard. Sans effort jusqu'à 150 kg.

- Groupe hydraulique galvanisé.
- · Châssis tôle épaisseur 3 mm.
- Galets entrée et sortie de palette de série.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- · Graisseurs sur axes et roues directrices.
- Angle du timon 200° pour une maniabilité accrue.
- Timon ergonomique et bonne préhension, léger et maniable.
- Haut. mini des fourches : 85 mm.
- · Haut. maxi des fourches : 200 mm.
- · Longueur des fourches standard : 1150 mm.
- · Largeur des fourches : 540 mm.
- · Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids: 74 kg.
- Garantie : Châssis 5 ans Pompe 3 ans pièces.




Transpalette surbaissé 1,5 Tonnes Conçu spécialement pour la manipulation de palettes entre plancher.

- Structure mécano-soudée.
- Galets de fourches, boggies en polyuréthane.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- · Poignée renforcée 3 positions.
- Haut. des fourches basse : 51 mm.
- Haut. des fourches haute : 165 mm. • Dim. des fourches: 1150 x 540 mm.
- Poids: 76 kg.







Capacité 2 tonnes, hauteur surbaissée 55 mm.

Transpalette spécial demi-palette 1,5 Tonnes

Adapté à la manipulation des demi-palettes Europe.

• Roues directrices en caoutchouc Ø 180 mm.

6 coups de pompe

au lieu de 12 en standard

· Galets boggies en polyuréthane.

Prix € HT

l'unité

- Galets entrée / sortie et transfert en polyamide.
- Dim. des fourches : 800 x 450 mm.
- · Largeur d'une fourche : 120 mm.
- Poids : 60 kg.

Réf.

· Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.





Transpalettes manuels

Transpalette Premium 2,5 Tonnes Corps de pompe galvanisé.

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- · Galets entrée/sortie.
- · Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids: 72 kg.
- Coloris : Orange, Vert, Jaune, Bleu, Gris, Rouge, Orange clair.
- Garantie : Châssis 5 ans Pompe 3 ans pièces.





Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange Ral 2002	DDAD0442	310.00
Vert Ral 6018	DDAD0552	310.00
Jaune Ral 1003	DDAD0553	310.00
Bleu Ral 5010	DDAD0554	310.00
Gris Ral 9006	DDAD0555	310.00
Rouge Ral 3002	DDAD0564	310.00
Orange Ral 2004	DDAD0565	310.00



- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- · Galets entrée et sortie en nylon.
- · Rotation du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x I. 540 mm.
- · Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Coloris : orange RAL 2002.
- Poids: 69 kg.
- Garantie : Châssis 5 ans Pompe 3 ans pièces.







Transpalette Premium 3 Tonnes Corps de pompe galvanisé. Châssis tôle : Ep. : 3 mm. Roulements étanches 6204 2RS.

- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- · Galets entrée/sortie.
- · Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- · Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids: 78 kg.
- Coloris: Orange RAL 2002.
- · Garantie : Châssis 5 ans Pompe 3 ans pièces.







Immobilisateur de transpalette

Empêche tout mouvement de transpalette dans les camions. Evite la détérioration des colis pendant le transport.

- Résine moulée avec dessous en caoutchouc antidérapant.
- Dim. : L 690 x l. 390 x Ep. 80 mm.
- Poids: 3,6 kg.







Immobilisateur de transpalette

Empêche tout mouvement de transpalette dans les camions.

- Crochet incorporé pour accrochage à la poignée du transpalette. • Trous pour fixation au sol ou sur hayon.
- Dim. : L 270 x I. 160 x Ep. 30 mm.
- Poids: 0,260 kg.



Transpalettes manuels

Transpalette 2,5 Tonnes

- Faible encombrement et très maniable.
- Châssis en acier ultra résistant.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Bagues et points de graissage sur toutes les articulations.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Pédale de descente au pied.
- Dim. fourches: L 1150 x I. 540 mm.
- Dim. d'une fourche : l. 160 mm.
- · Hauteur mini/maxi fourches: 85/200 mm.
- Roue directrice caoutchouc : Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies polyuréthane.
- · Galets entrée/sortie en polyamide.
- Repérage pour prise de palette dans le sens 800 mm.
- Finition peinture époxy, coloris bleu RAL 5015.
- Poids: 69 kg.
- Garantie : Châssis 5 ans Pompe 2 ans pièces.




Transpalette 1,5 Tonnes spécial demi-palette

Conforme à la Norme CE (2006/42). Étudié pour la grande distribution.

· Châssis mécano soudé.

- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Dim. fourches : L 800 x I. 480 mm.
- Dim. d'une fourche : I. 115 mm.
- Timon ergonomique bi-matière.
- · Vitesse de descente modulable.
- Roulements étanches graissés à vie. • Roues directrices : caoutchouc.
- Galets porteurs : polyuréthane.
- Galets entrée/sortie et transfert en polyamide.
- · Peinture polyuréthane.
- Poids: 60 kg.









En complément des dérivés des transpalettes standards, quelque soit votre besoin en dimensions spéciales, nous pouvons réaliser votre demande. Consultez votre partenaire D-DIRECT.





Mise à niveau des brides de pipe-lines dans les complexes pétroliers. Coffre d'équipements et informatique embarquée.



Gerbeur bras encadrants pour prise de palettes fermées.



Gerbeur avec plateau rotatif indexé pour changement d'outils sur presse Tiroir à outils et coffre pour PC portable.



Gerbeur : transport et mise à niveau pour tri et conditionnement de marchandises en bacs.

Transpalette silencieux 2,5 Tonnes

La solution idéale aux problématiques des nuisances sonores, notamment pour les livraisons matinales en centre ville.

- Roues directrices en polyuréthane spécifique Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane spécifique.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- · Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- · Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 74 kg.
- · Coloris: Orange.
- Garantie : Châssis 5 ans Pompe 3 ans pièces.



Transpalette galvanisé 2,5 Tonnes

Conçu pour une utilisation en milieu humide ou spécifique.

- Châssis, timon, système de levage galvanisés à chaud.
- Système de contrôle de fuite du corps de pompe.
- Bonne résistance à la corrosion.
- Roues directrices en nylon blanc : Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en nylon blanc : Ø 82 x 60 mm.
- Rayon de braquage : 1367 mm.
- Dim. des fourches : L 800 ou 1150 x l. 525 mm.
- Largeur d'une fourche : 150 mm. • Haut. élévation mini/maxi : 85/115 mm.
- Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).

Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 525	57	DDAD0592	684.00
1150 x 525	63	DDAD0593	756.00

Transpalette manuel long 2000 kg

- Conception robuste.
- Hauteur d'élévation : 200 mm. • Châssis tôle 3 mm.
- Roues directrices de Ø 200mm.
- · Timon ergonomique.
- · Rotation du timon 200°.
- · Couleur orange RAL2002.
- · Roulements étanches 62042RS.





Longueur fourches (mm)	Largeur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	540	94	DDAD0594	589.00
1800	540	102	DDAD0595	619.00
2000	540	109	DDAD0596	649.00
1500	685	95	DDAD0597	669.00
1800	685	105	DDAD0598	679.00
2000	685	112	DDAD0599	695.00

Transpalettes spécifiques

Transpalette galvanisé 2,5 Tonnes

Toutes les pièces sont en acier galvanisé pour une protection durable contre la corrosion.

- Pompe hydraulique monobloc avec soupape de sécurité.
- Joints de pompe hydraulique de fabrication Allemande.
- · Poignée 3 positions.
- · Roulements étanches.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 160 mm.
- · Largeur extérieure : 540 mm.
- · Hauteur élévation mini/maxi : 85/200 mm.
- Roues nylon Ø 200 mm et boggies nylon.
- Poids: 75 kg.
- · Garantie: Pompe 2 ans pièces.







- Hauteur d'élévation : 200 mm.
- · Châssis tôle 3 mm.
- · Roues directrices de Ø 200mm.
- Corps de pompe galvanisé.
- · Timon ergonomique.
- Rotation du timon 200°.
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane.
- Couleur orange RAL2002.
- Roulements étanches 62042RS.





Longueur fourches (mm)	Largeur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	540	63	DDAD0600	385.00
900	540	65	DDAD0601	399.00
1000	540	67	DDAD0602	410.00
800	685	65	DDAD0603	520.00
900	685	67	DDAD0604	529.00
1000	685	69	DDAD0605	535.00

D.

Transpalettes haute levée



Transpalette haute levée manuel 1 Tonne

Pour usage intensif. Confort et sécurité aux postes de travail.

- Hauteur de levée : 800 mm.
- Vérin télescopique réduisant les efforts de pompage et préservant la visibilité.
- 2 vitesses de montée.
- Vitesse de descente modulable à la poignée.
- · Stabilisateurs arrière anti-basculement.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Dim. des fourches : Longueur 1150 mm largeur : 520 mm.
 - Roues directrices : caoutchouc ou polyuréthane.
- Galets porteurs : polyuréthane sur moyeu acier.
- Revêtement époxy.
- Poids: 100 kg.
- Garantie : 2 ans pièces.

Options:

- · Huiles milieux froids et oxydants.
- · Version Galvanisé ou Inox.



Existe en largeur de fourches 680 mm et grand choix de matière pour roues et galets.

Transpalette haute levée électrique 1 Tonne

Levée commandée électriquement par 1 bouton monté sur le timon et descente manuelle par levier. En cas de panne de batterie, il peut monter et descendre manuellement. Indicateur de niveau de charge visible et accessible par diodes de couleurs.

Equipé de sabots avant et de 2 stabilisateurs latéraux à l'arrière qui, à partir de 400 mm de levée, viennent en appui complet au sol et empêchent l'appareil de rouler.

Vérin hydraulique à 1 piston qui évite les multiples fuites.

- Hauteur de levée : 800 mm.
- Position basse: 88 mm.
- Hauteur de tablier position basse : 938 mm.
- Long. des fourches : 1200 mm.Dim. hors tout : L 1655 x I. 560 mm.
- Roues directrices: Ø 180 mm.
 Galets porteurs: Ø 82 mm.
- Moteur électrique : 12 V/0,8 Kw.
 Batterie : 12V/50 Ah.
- · Livré avec chargeur électronique intégré.
- · Poids total: 155 kg.
- Garantie : 2 ans pièces, hors pièces d'usure.



Niveau constant





Transpalette haute levée électrique 1 Tonne à niveau constant

Une cellule photo-électrique permet de sélectionner la hauteur du plan de pose ou de dépose. Grâce à celle-ci vous gardez la même hauteur de chargement.

- Boîtier de commande permettant une utilisation manuelle ou automatique.
- En position manuelle : vous montez ou descendez la table
- via les boutons poussoirs à la hauteur désirée.
- En position automatique montée : quand vous enlevez des colis, la cellule ne détecte plus d'obstacle et elle monte le transpalette jusqu'au prochain colis.
- En position automatique descente : quand vous chargez des colis, la cellule détecte un obstacle et elle descend le transpalette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'obstacle.
- Sécurité : le transpalette s'arrête à 10 cm du sol
- pour éviter l'écrasement des pieds, descente finale manuelle.
- Hauteur de détection mini/maxi : 200/800 mm.
- Dim. des fourches : L 1140 x l. 520 x H 85 mm.
- Batterie: 70 Ah/12 V.
- Chargeur incorporé : 10 A/12 V.
- Poids : 140 kg.
- Garantie : 1 an pièces.





Transpalette haute levée manuel - 1 Tonne

- · Châssis bas.
- · Levée et translation manuelle.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- · Hauteur mini fourches basses: 85 mm.
- Stable grâce à un centre de gravité à 600 mm.
- · Longueur des fourches : 1140 mm.
- · Largeur extérieure des fourches : 520 mm.
- Roues directrices caoutchouc, galets polyuréthane.
- Poids: 105 kg.
- Garantie : 1 an pièces.





Existe en largeur 680 mm et capacité 1500 kg, sur demande.

Transpalette haute levée électrique - 1 Tonne

- · Châssis bas.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Centre de gravité : 600 mm.
- Vérin télescopique montée et descente par bouton poussoir.
- · Coupe batterie Arrêt d'urgence.
- · Stabilisateurs arrières anti-basculement.
- Angle du timon 2 x 90°.
- Roues directrices Ø 150 mm et galets Ø 75 mm en polyuréthane.
- Dim. des fourches : 1140 x 520 mm.
- Batterie: 70 Ah/12 V Chargeur incorporé: 10 A/12 V.
- Poids: 140 kg.
- Garantie : 1 an pièces.





Transpalette haute levée à hauteur constante, sur demande.

Transpalettes haute levée Transpalette haute levée

manuel - 1 Tonne

- Châssis haut et renforcé.
- Simple vérin.
- · Levée et translation manuelle.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Descente au pied par pédale ou par poignée.
- · Hauteur mini fourches basses: 85 mm.
- Stable grâce à un centre de gravité à 600 mm.
- · Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm.
- · Roues directrices caoutchouc, galets polyuréthane.
- Patins stabilisateurs grand format.





Existe en largeur 680 mm, sur demande.

Transpalette haute levée électrique - 1 Tonne

Le positionnement du bloc moteur pompe hydraulique est étudié pour un encombrement réduit ainsi que sa protection contre les chocs éventuels.

- · Châssis haut et renforcé.
- · Hauteur de levée : 800 mm.
- · Hauteur basse: 85 mm.
- Dim. des fourches : L 1190 x l. 160 mm.
- Galets avant : Ø 75 x 75 mm.
- Roues directrices : Ø 180 x 50 mm.
- · Patins stabilisateurs grand format. · Clé de contact.
- Batterie : 12 V/70 Ah.
- Chargeur intégré : 6 A/12 V.



Bloc hydraulique protégé

Ecartement fourches (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
560	159	DDAD0469	1 815.00
680	164	DDAD0470	2 095.00

Transpalettes manuels peseurs

Transpalette peseur 2 Tonnes

- Graduation multi-échelon 0,2 / 0,5 / 1 kg.
- Faute maximale 0,1 % du poids pesé.
- Indication de mise en marche, poids brut, net et décharge de batterie.
- Totalisation avec numéro de séquence.
- Etanchéité selon Norme IP 65.
- Dim. fourches : L 1150 x I. 530 mm.
- · Largeur d'une fourche: 160 mm.
- Hauteur fourche min/maxi : 85/210 mm.
- Batterie: 12 Vdc 1,2 Ah.
- Démontable et interchangeable en version standard.
- · Capacité batterie : 35 à 80 heures.
- Chargeur: 230 Volts/12 Vdc 300 mA.
- Temps de charge : 6 heures.
- · Poids total: 99 kg. · Garantie: 1 an pièces.

Option:

Împrimante.



D-DIRECT yous informe : la réf. DDAD0580 est homologable pour transaction commerciale (classe III), sur demande.

Comptage avec poids unitaire connu	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	DDAD0580	1 488.00
Avec	DDAD0581	1 634.00
Imprimante	DDAD0582	323.00
	*D	ont D F F F

Contrôleur de charges

Pour transpalette électrique, gerbeur et chariot élévateur. La mesure est effectuée quand vous levez la charge, basée sur la mesure de la pression hydraulique.

Précision : 1% de la capacité nominale.

- Graduation: 10 kg.
- Fonction : Brut, Tare, Net.
- Ecran LCD, affichage H 15 mm.
- · Clavier numérique étanche.
- Protection IP 54.
- Pression d'utilisation : 400 bars.
- Alimentation : 12 V sur piles ou sur chariot.
- Températures d'utilisation : 0°C à +40°C.
- Montage non compris.

Option:

· Imprimante thermique avec horodatage.





*Dont D.E.E.E.

DDAD0549

834.00

Contrôleur de charges

Le contrôleur de charges s'adresse aux marchés de l'industrie et des T.P. Il indique le poids de la marchandise pendant la levée de la charge.

- Précision : 1% de la capacité de l'engin.
- · Graduation: 10 kg.
- Cumul automatique ou manuel.
- Ecran graphique 120 x 70 mm.
- Degré de protection IP 54.

Imprimante avec horodatage

- Pression d'utilisation : 400 bars.
- Alimentation: 12 V sur piles ou sur engin.
- Consommation : 1A max.
- Températures d'utilisation : -10°C/+40°C.
- · Montage non compris.

Option:

Imprimante thermique avec horodatage.









Désignation	Réf.	Prix € HT ľunité
Pour engin électrique	DDAD0425	2 899.00
Pour engin thermique	DDAD0426	2 928.00
Imprimante avec horodatage	DDAD0427	834.00

*Dont D.E.E.E.





Transpalettes manuels peseurs

Transpalette peseur 2 Tonnes

Le moyen le plus simple de contrôler ses flux avec une grande précision. Son fonctionnement sur batterie, vous apporte une autonomie de plus de 40 H.

- · Précision: 500 g.
- 4 capteurs renforcés en aluminium : IP 67.
- Affichage LED: H 30 mm. Boîtier en ABS.
- Protection renforcée de la partie pesage : IP 54.
- Pompe hydraulique Premium.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 75/195 mm.
- · Longueur des fourches : 1150 mm.
- · Largeur des fourches : 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- · Graisseurs sur le châssis et la pompe.
- Température de fonctionnement : -10°C. +40°C.
- · Alimentation : Batterie 6 V/4 Ah.
- Indication charge batterie : haute et basse.
- · Chargeur externe: 220 V/AC.
- · Autonomie batterie 40 heures.
- Poids: 94 kg.

Fonctions du système de pesage :

- · Sans imprimante : Brut, Tare, Net.
- · Avec imprimante : Impression date et heure, Totalisation, Tare, Net.
- · Garantie : 2 ans pièces.



Transpalette peseur 2 Tonnes

Précision : ± 0,1 %

Affichage du poids identique quelque soit le sens de prise.

- Indication Poids brut, Tare, Net.
- Indicateur de charge "Mettler Toledo 1231 USA".
- 4 capteurs sur les fourches.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 85/200 mm.
- Longueur des fourches : 1150 mm. · Largeur d'une fourche : 180 mm.
- · Largeur extérieure : 555 mm. • Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 80 mm. • Poids: 132 kg.
- · Livré avec batterie et chargeur intégré.



Transpalette peseur 2 tonnes

Idéal pour contrôler les marchandises entrantes, éviter les surcharges et déterminer les poids d'expédition.

- Précision : ± 0,1 %.
- Écran LCD à 5 chiffres.
- Indications : Tare / Charge déséquilibrée / Arrêt automatique.
- 4 capteurs sur les fourches.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 90/115 mm.
- Longueur des fourches : 1185 mm.
- · Largeur d'une fourche: 180 mm.
- Largeur extérieure : 555 mm. Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- Poids (batterie incluse): 104 kg.
- Batterie 3,7 V / 2,4 Ah fournissant environ

40 heures d'autonomie.

• Livré avec batterie rechargeable et chargeur.

· Garantie: 2 ans (hors batterie).



Transpalette peseur 2 Tonnes

- Précision ± 0,1 %
- Angle de giration : 220°.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Dim des fourches : longueur 1150, largeur 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 160 mm.
- Galets porteurs : polyuréthane sur moyeu acier.
- · Galets entrée en polyamide. • Peseur Type: Mettler-Toledo IND 212. Protection IP 54.
- Boîtier électronique compact avec grand affichage rétro éclairé.
- Technologie de pesage à 4 capteurs dans les fourches.
- · Indication : zéro, tare, brut.
- · Graduation: 2 décimales
- · Alimentation par accus NI-cad fournis.
- Livré avec batterie rechargeable : 6V/10 Ah.
- · Chargeur incorporé.
- Coloris : Revêtement époxy, bleu RAL 5015.
- Poids: 133 kg.
- Garantie : 2 ans pièces.





Transpalettes inox

Transpalette inox 2 Tonnes

Le transpalette en acier inoxydable est disponible en deux modèles :

Modèle Inox Plus: Pour les industries ayant des exigences d'hygiène et de nettoyage très strictes.

Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide. Toutes les autres pièces en acier inoxydable. Modèle Inox: Pour les industries où les exigences en terme d'hygiène sont moins importantes.

- Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.
- Timon ergonomique, supports de roues en inox.
- Pompe traitée au Chrome.
- Huile Aircraft pour environnement froid.
- Roues directrices nylon : Ø 200 x 50 mm.
- Roues galets simple nylon.
- Garantie : 2 ans pièces.

Options:

- · Huile pour l'industrie agro-alimentaire.
- Graisse pour environnement froid 40°C.
- Kit de nettoyage 3 en 1.
- · Frein de parking.



Roues à roulements étanches



Qualité	Dim. fourches L x l. (mm)	Roues galets simples (mm)	Roues boogies (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
Inox	1140 x 520	Ø 80 x 90	Ø 80 x 70	69	DDAD0574	2 173.00
Inox plus	1140 x 520	Ø 80 x 90	Ø 80 x 70	69	DDAD0575	3 090.00
Inox plus	1140 x 520	Ø 70 x 90	-	69	DDAD0576	3 090.00



A partir de

Gerbeur semi-électrique inox 1000 kg

Pour les ambiances froides ou à la manutention alimentaire. Déplacement manuel et levée électrique.

- Hauteur de levée : 1200, 1400 et 1600 mm.
- · Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.
- Timon ergonomique, supports de roues en inox.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 560 mm.
- Hauteur mini des fourches : 90 mm.
- Dim. hors tout : L 1715 x l. 670 mm.
- Huile Aircraft pour environnement froid.
- Moteur de pompe : 1,1 Kw/12 V.
- Batterie sans entretien: 12V 84 Ah/20h.
- Chargeur externe : 12V/8 A 230 V.
- · Garantie : 2 ans pièces.

Options:

• Huile pour l'industrie agro-alimentaire.

Existe hauteur de levée : 2050, 2450, 2850 mm. Avec longerons encadrants. Consultez votre partenaire D-Direct.

• Graisse pour environnement froid - 40°C.




Déplacement et levée manuel.

- Hauteur de levée : 1200, 1400 et 1600 mm.
- · Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.
- Timon ergonomique, supports de roues en inox.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 560 mm.
- Hauteur mini des fourches : 90 mm.
- Dim. hors tout : L 1715 x l. 654 mm.
- Huile Aircraft pour environnement froid.
- · Garantie : 2 ans pièces.

Options:

• Huile pour l'industrie agro-alimentaire.

• Graisse pour environnement froid - 40°C.

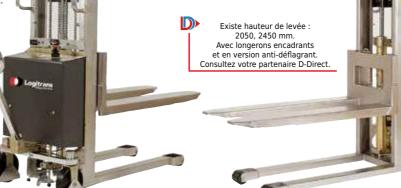

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
1000	1200	1530	218	DDAE0776	11 024.00
1000	1400	1730	222	DDAE0777	11 024.00
1000	1600	1930	226	DDAE0778	11 024.00

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
1000	1200	1530	193	DDAE0779	9 074.00
1000	1400	1730	197	DDAE0780	9 074.00
1000	1600	1930	201	DDAE0781	9 074.00









Transpalette basculeur semi-éelectrique

Transpalette inox 2500 kg

Pompe hydraulique monobloc totalement étanche avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions.

- Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande.
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente.
- · Roues et boggies nylon.
- Galets nylon : Ø 80 x 70 mm.
- Roues directrices : Ø 200 x 50 mm.
- · Hauteur d'élévation : 200 mm.
- Hauteur fourches abaissées : 85 mm.
- Longueur fourches : 1150 mm.
- Largeur hors tout : 520 mm.Poids : 75 kg.

Inox 304 : ALIMENTAIRE

Inox 316: ALIMENTAIRE ET CHIMIE





Qualité Inox	Réf.	Prix € HT l'unité
AISI 304	DDAD0607	1 789.00
AISI 316	DDAD0606	2 213.00



Les matériels en Inox 316 sont utilisables en milieux agressifs : abattoirs, chambres froides, ports de pêche ...



Transpalettes inox

Transpalette manuel haute levée inox 1 Tonne

- Corps de pompe en inox 316.
- Châssis, roulements étanches, axes et boulons inox.
- Équipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation, lui procurant une excellente stabilité.
- au-dela de 300 mm d'elevation, lui procurant une excellente sti
 Roues directrices et galets en nylon.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 540 ou 680 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Centre de gravité : 600 mm.
- Coups de pompes à vide : 26.

Qualité Inox : AISI 316 - Existe en version galvanisé. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
1165 x 540	110	DDAD0508	3 270.00
1165 x 680	125	DDAD0569	3 410.00

Transpalette manuel haute levée électrique inox 1 Tonne

- Corps de pompe en inox 316.
- Châssis, roulements étanches, axes et boulons inox.
- équipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation, lui procurant une excellente stabilité.
- 2 vitesses de montée selon la charge, vitesse de descente modulable.
- Roues directrices et galets en nylon.
- Hauteur de levée électrique : 800 mm.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 560 ou 680 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Batterie : 12V/54 Ah.
- · Chargeur séparé : 12V/10 Ah.
- Temps d'élévation sans charge : 16 s.
- Temps élévation avec charge de 900 kg : 22 s.
- Poids: 150 kg.

Option sur demande :

• Mise à niveau automatique.

Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
1165 x 560	150	DDAD0570	4 700.00
1165 x 680	165	DDAD0571	4 840.00



D.

Transpalettes spécifiques

Transpalette manuel haute levée 1000 kg Pour la manutention et la mise à hauteur de charges palettisées.

Commande de translation par arceau de poussée ou timon.
Commande de levée par pédale, 75 coups pour levée totale.

- Commande de descente par poignée réglable au millimète.
 2 freins de parking sur les roues directrices.
- Hauteur d'élévation mini/maxi : 85/830 mm.
- Roues Ø 150 mm et galets Ø 70 mm en polyuréthane.
- Dim. des fourches : 1115 x 526 mm.
- · Largeur fourche: 153 mm.
- Dim. hors tout : L 1640 x I. 687 x H 1307 mm.
- Poids: 135 kg.
- · Livré avec plate-forme.
- Garantie : 1 an pièces.



Réf.	Prix € HT ľunité
DDAD0501	999.00

Transpalette semi-electrique haute levée 1000 kg

Pour la manutention et la mise à hauteur de charges palettisées.

- Commande de translation par timon orientable.
- Commande de levée par bouton, 80 secondes pour levée totale.
- Commande de montée et de descente précis.
- 2 freins de parking sur les roues directrices.
- Hauteur d'élévation mini/maxi : 85/830 mm.
- Roues Ø 150 mm et galets Ø 70 mm en polyuréthane.
- Dim. des fourches : 1115 x 526 mm.
- Largeur fourche: 153 mm.
- Dim. hors tout : L 1740 x I. 550 x H 1307 mm.
- Moteur d'élévation : 1,6Kw/12 V.
- Batterie: 12 V / 90 Ah.
- Chargeur de batterie intégré.
- Poids: 182 kg.
- Livré avec plate-forme.
- Garantie : 1 an pièces.




Réf. Prix € HT l'unité DDAD0511 **2 710.00**

Transpalette basculeur 1000 kg

2 modèles : manuel ou électrique.

- Permettent de déplacer et basculer la charge : caisse, pallox...
- Destinés à procurer une position ergonomique du poste de travail.
- Les fourches basculent de 90°.
- Frein de parking et protection des pieds.
- Hauteur basse/d'élévation : 85/285 mm.
- Longueur fourches : 800 mm.
- Largeur int./ext. fourche : 230/560 mm.
- Largeur totale : 640 mm.
- Galets / Ext. des fourches : 135 mm.
- Hauteur timon : 1325 mm.
- Haut. fourches inclinées : 950 mm.
- Haut. fourches horizontales : 750 mm.
- Centre de gravité mini/maxi : 200/400 mm.
- Garantie : 1 an pièces.

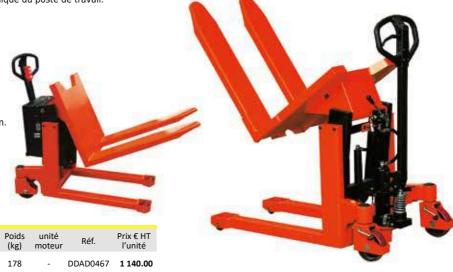

Modèle	Туре	Poids (kg)	unité moteur	Réf.	Prix € HT ľunité
Manuel	Déplacement, élévation, basculement manuel.	178	-	DDAD0467	1 140.00
Electrique	Elévation et basculement électrique, déplacement manuel.	185	0,8 Kw/12 V	DDAD0480	2 855.00

Transpalette électrique 1500 kg - Lithium

Le transpalette électrique qui remplace le transpalette manuel. Utilisation quotidienne conseillée : 2h30.

Démarrage code PIN

Ecran LCD.

Déplacement et élévation électrique.

• Batterie Lithium: 24 V/20 Ah.

• Moteur d'élévation : 0,5 Kw. • Moteur de traction : 0.65 Kw.

 Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN

· Carter en acier.

• Équipé de galets stabilisateurs de série.

• Possibilité de travail avec timon à la verticale.

 Réduction automatique de la vitesse dans les virages. • Vitesse de déplacement : 4,6/4,8 km/h.

• Hauteur des fourches mini/maxi : 80/115 mm. • Dim. hors tout : L 1530 x I. 540 x H 1160 mm.

• Rayon de braquage: 1330 mm.

Largeur d'allée : 2000 mm.

• Niveau sonore : < 69 dB(A) · Chargeur séparé.

• Poids de la valise batterie : 4.3 kg.

• Poids avec batterie: 123 kg. · Garantie: 1 an pièces.

Option batterie supplémentaire :

• Existe en 30 Ah et 36 Ah.



l'unité DDAD0572 1850.00



tout en gardant le gabarit d'un transpalette manuel. • Batterie semi-traction, sans entretien: 24 V/60 Ah.

• Moteur d'élévation : 800 W-24 V.

• Moteur de traction : 650 W-24 V.

• Vitesse de déplacement (avec/sans charge) : 4,2/4,6 km/h.

· Variateur électronique de vitesse CURTIS.

• Hauteur des fourches mini/maxi : 85/200 mm.

• Dim. des fourches: 1150 x 540 mm.

• Dim. hors tout : L 1648 x I. 560 x H 1200 mm.

• Rayon de braquage : 1445 mm.

· Largeur d'allée : 1899 mm.

· Frein : électromagnétique. • Niveau sonore : < 70 dB(A).

· Chargeur intégré.

• Poids avec batterie : 190 kg.

· Garantie: 1 an pièces.

Option sur demande :

· Roue caoutchouc antidérapante.

Batterie et chargeur compris

l'unité 2 600.00



Consultez votre partenaire D-Direct

Option: Roue caoutchoud

antidérapante

Existe avec fourches : L 800 x I. 540 mm. L 1220 x I. 685 mm.

Transpalette électrique

Timon long pour une meilleure ergonomie.

Moteur d'élévation : 0,8 Kw.

• Moteur de traction: 1,3 Kw.

• Hauteur des fourches mini/maxi : 85/125 mm.

• Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.

• Niveau sonore : < 70 dB(A).

• Frein de service électromagnétique INTORQ.

· Batterie et chargeur séparé compris.

Moteur SCHABMÜLLER.

• Réducteur KORDEL.

Variateur ZAPI.

Timon REMA.

· Garantie: 1 an pièces.



Capacité (kg)	Batterie (V / Ah)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids avec batterie (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	24 V / 160 Ah	1670 x 729 x 1335	445	DDAD0573	5 199.00
2000	24 V / 210 Ah	1735 x 729 x 1335	535	DDAD0608	5 986.00

Transpalettes électriques

Transpalette électrique 2000 kg - Lithium Le transpalette électrique qui remplace le transpalette manuel.

Déplacement et élévation électrique. • Batterie Lithium : 48 V/20 Ah.

• Moteur d'élévation : 0,8 Kw. • Moteur de traction : 0,75 Kw.

• Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN ou RFID.

• Équipé de galets stabilisateurs sur amortisseurs.

• Possibilité de travail avec timon à la verticale.

• Réduction automatique de la vitesse dans les virages.

• Vitesse de déplacement : 4,8/5,2 km/h.

• Hauteur des fourches mini/maxi : 80/115 mm. • Dim. hors tout : L 1536 x I. 540 x H 1160 mm.

• Rayon de braquage : 1336 mm.

· Largeur d'allée : 2006 mm.

• Niveau sonore : < 69 dB(A).



Recommandation R. 367 de la CNAM : Préconise l'utilisation d'un transpalette électrique pour toutes manipulations de palettes supérieures à 360 kg (personnel féminin).





Gerbeurs manuels

Gerbeur manuel à treuil

· Capacité: 120 kg.

• Levée mini/maxi : 95/1050 mm.

• Fourches ajustables de 345 à 485 mm. • Dim. d'une fourches : I. 50 x L 400 mm.

• Centre de gravité : 200 mm.

Dim. hors tout: I. 480 x H 1380 mm.

• Roues caoutchouc : Ø 250 mm.

• Galets : Ø 50 mm.

• Poids: 31 kg.







Gerbeur manuel à treuil

Équipé d'un plateau amovible.

Facile à charger dans le coffre d'une voiture une fois plié.

· Capacité : 80 kg. · Levée maxi : 1250 mm.

• Dim. hors tout : L 555 x I. 499 x H 1000 mm.



Gerbeur manuel à treuil

Équipé d'un plateau amovible.

- · Capacité: 150 kg.
- Levée mini/maxi : 70/1100 mm.
- Fourches ajustables de 132 à 520 mm.
- Dim. d'une fourches : I. 50 x L 500 mm.
- Centre de gravité : 250 mm.
- Dim. hors tout : I. 600 x H 1480 mm.
- Roues pivotantes à frein : Ø 100 mm.
- Galets : Ø 100 mm.
- Poids : 62 kg.

Réf



Gerbeur manuel

Commande de levée par pédale à levée rapide.

Descente par molette

permettant un contrôle très précis. · Capacité : 400 kg.

- Levée mini/maxi : 85/850 mm.
- · Hauteur hors tout: 1190 mm.
- Dim. fourches: L 300 x I. 550 mm.
- Roues pivotantes à frein : Ø 125 mm.
- Galets : Ø 75 mm.
- Poids: 80 kg.

Option sur demande :

Plateau pour forme cylindrique.





DDAE0570 540.00

Gerbeur manuel aluminium à treuil

Démontable en 3 parties pour le transport.

Roues intégrées au mât pour une utilisation en chariot.

• Capacité : 181 et 227 kg.

Prix € HT

l'unité

• Levée mini/maxi : 89/2500 et 1200 mm. • Hauteur du mât élévation maxi : 3100 et 1800 mm.

• Hauteur repliée : 1700 mm.

• Dim. fourches : L 572 x I. 521 mm.

• Garde au sol : 19 mm.

• Dim. hors tout : L 883 x I. 629 x H 1700 mm.

• Hauteur plate-forme position chariot : 305 mm.

• Roues caoutchouc : Ø 200 mm.

• Galets : Ø 50 mm.

• Poids: 70 kg.







Gerbeur manuel

Équipé d'un plateau amovible. Commande de levée par pédale à levée rapide. Descente par molette permettant un contrôle très précis.

• Capacité : 400 kg. • Levée mini/maxi : 85/1200, 1500, 1700 mm.

· Fourches ajustables.

• Dim. fourches: L 650 x I. 550 mm.


• Roues pivotantes à frein : Ø 125 mm.



Capacité (kg)	Hauteur d'élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
400	1200	1040 x 590 x 1410	81	DDAE0744	640.00
400	1500	1040 x 590 x 1710	85	DDAE0745	710.00
400	1700	1085 x 580 x 1925	92	DDAE0746	855.00

Gerbeurs manuels

Gerbeur à treuil polyvalent



• Hauteur de levée : 87 à 1600 mm. • Fourches réglables : L 510 mm.

• Treuil de levage manuel auto freiné.

• Roues pivotantes dont 2 à frein : Ø 60 mm. • Dim. hors tout : L 975 x P 755 x H 2020 mm.

• Poids: 56 kg.

Options:

• Plateau amovible : L 600 x l. 600 mm.

- · Plateau porte bobine transversal.
- · Plateau porte bobine longitudinal.
- · Porte bac Europe.

• Éperon : L 550 x Ø 40 mm





Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Gerbeur polyvalent	DDAE0760	1 055.00
Plateau : L 600 x l. 600 mm	DDAE0764	90.00
Plateau porte bobine transversal	DDAE0765	114.00
Plateau porte bobine longitudinal	DDAE0766	108.00
Porte bac Europe	DDAE0767	137.00
Éperon : L 550 x Ø 40 mm	DDAE0768	197.00

Gerbeur multi-services à treuil

Gerbeur multi-services à treuil

Permet de transporter et positionner des charges encombrantes. Billes porteuses facilitant le déplacement et le positionnement.

· Capacité: 150 kg.

• Hauteur de levée sans rehausse : 40 à 1100 mm.

• Hauteur de levée avec rehausse : 40 à 1750 mm.

· Écartement des fourches : 350 mm.

• Treuil de levage manuel auto freiné.

· Roues à bandage caoutchouc : Ø 200 mm.

• Dim. hors tout : L 600 x P 840 x H 1355/1995 mm.

• Poids: 40 kg.

Options:

- Plateau : L 450 x l. 350 mm.
- · Plateau porte bobine.
- · Berceau.







Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Gerbeur multi-services	DDAE0759	582.00
Plateau : L 450 x l. 350 mm	DDAE0761	68.00
Plateau porte bobine	DDAE0762	108.00
Berceau	DDAE0763	148.00



Gerbeur à treuil lève bouteille

Permet de transporter et lever des bouteilles de gaz. Billes porteuses facilitant le déplacement et le positionnement.

- Capacité : 150 kg.
- Hauteur de levée: 3 à 650 mm.
 Dim. plateau: L 310 x P 310 mm.
- Treuil de levage manuel.
- · Chaîne de maintien fournie.
- Roues à bandage caoutchouc : Ø 200 mm.
- Dim. hors tout : L 600 x P 635 x H 1344 mm.
- Poids: 36 kg.







Gerbeur à treuil lève radiateur

Permet de lever facilement, et en toute sécurité un radiateur lors de sa dépose ou de sa pose.

- · Capacité: 150 kg.
- · Hauteur de levée : 20 à 480 mm.
- Dim. plateau : L 440 x P 220 mm.
- Treuil de levage manuel. • Roues pleines : Ø 200 mm.
- Dim. hors tout: L 600 x P 540 x H 1007 mm.
- Poids: 26 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DAE0770	423.00

С

Gerbeur tout terrain

Idéal pour le levage et la manutention sur tous les sols.

Peut être chargé dans un véhicule utilitaire, fourches et longerons démontables.

- 2 modèles pour : 1/2 palette 600 x 800 ou palette 800 x 1200 mm.
- · Capacité : 250 kg.
- Hauteur de levée jusqu' à 850 mm.
- Levée manuelle hydraulique et descente ajustable par une molette.
- Fourches réglables latéralement et facilement amovibles, sans outils sur DDAE0771.
- Dispositif de blocage du tablier, pour sécuriser les déplacements en véhicule.
- Roues pneumatiques dont 2 pivotantes avec frein : Ø 200 mm.









Capacité (kg)	Pour palette L x l. (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Longueur fourches (mm)	fourches (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	800 x 600	90 à 850	1190 x 783 x 1250	775	175 à 400	77	DDAE0771	1 309.00
250	1200 x 800	70 à 840	1544 x 1005 x 1325	1150	400	88	DDAE0772	1 439.00





Gerbeurs manuels

Gerbeur manuel à fourches réglables

- Capacité : 500, 1000 et 1500 kg. Hauteur de levage : 800 à 3000 mm.
- · Levée manuelle hydraulique.
- · Limiteur de débit pour la descente.
- Freins sur roues directrices.
- · Galets et roues nylon.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur d'une fourche : 140 mm.
- Largeur fourches mini/maxi : 300/840 mm.
- Longueur hors tout: 1705 mm.
- Garantie: 1 an pièces.

A partir de

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
500	1600	2080	205	DDAE0730	1 013.00
1000	1600	2080	210	DDAE0732	1 013.00
1000	2500	1838	290	DDAE0734	1 652.00
1000	3000	2080	310	DDAE0735	1 846.00
1500	1600	2080	245	DDAE0736	1 444.00



- Capacité: 1000 et 1500 kg.
- Hauteur de levage : 1000 à 3000 mm, selon modèles.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Montée par pompage avec le timon ou pédale.
- Descente progressive par poignée au timon.
- · Roues directrices avec freins.
- Mono vérin totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Roues directrices en nylon : Ø 150 mm, à frein papillon.
- Roues avant tandem en nylon : Ø 83 mm.
- · Revêtement époxy.
- Garantie : 2 ans pièces.

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Dim. fourches L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1000	1490	1100 x 550	DDAE0609	1 144.00
1000	1200	1720	1100 x 550	DDAE0610	1 175.00
1000	1500	1987	1100 x 550	DDAE0620	1 466.00
1000	1600	2080	1100 x 550	DDAE0611	1 217.00
1000	2500	1838	1100 x 580	DDAE0737	1 726.00
1000	3000	2080	1100 x 580	DDAE0738	1 997.00
1500	1600	2080	1100 x 550	DDAE0782	1 477.00

Gerbeur manuel à colonne

Conforme aux Normes Européennes.

- · Capacité: 1000 kg.
- Levée manuelle hydraulique dernière génération : effort minimum.
- Vérins hydrauliques équipés d'une valve interdisant la levée en cas de surcharge.
- · Limiteur de débit pour la descente.
- Kit hydraulique fabriqué en Allemagne.
- · Utilisation intensive.
- Hauteur d'élévation : 1700 mm.
- Haut. mini sol / fourches basses : 88 mm.
- Dimensions des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Dimensions : L 1615 x l. 685 x H 2130 mm.
- Poids: 245 kg.

Réf.	Prix € HT ľunité
DDAE0577	1 399.00







Gerbeurs semi-électriques

Gerbeur manipulateur ergonomique

Capacité: 70 à 200 kg.

Vous pouvez saisir le contenant, le déplacer, le soulever, le tourner,

le basculer et le vider en une seule opération grâce aux nombreux outils adaptés.

- · Structure en acier et aluminium.
- Équipés d'un plateau inox dim. : L 510 x l. 500 mm. • Limiteur de surcharge et fin de course.
- · Piètements fixes. • Batterie et chargeur intégrés.

Outils de préhension et options sur demande :

- Plateaux bois, inox, à rouleaux.
- Fourches, éperons, double éperons, manipulateurs de bobines, pinces à fûts et conteneurs...
- D'autres outils spéciaux peuvent être réalisés sur demande.
- Piètements réglables (largeur et longueur).
- Boîtier de commande amovible.



Certains gerbeurs existent en version tout inox et ATEX. Consultez votre partenaire D-DIRECT.









							Gerbeur s	ans outils	Gerbeur avec p L 510 x l. 5	
Capacité maxi (kg)	Hauteur de mât (mm)	Levage mini/maxi (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Ø roues Av/Ar (mm)	Batterie rechargeable V/Ah	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
70	1200	100/1000	700 x 450 x 1220	75/300	24/7,2	27	DDAE0662	2 381.00	DDAE0673	2 793.00
70	1500	100/1300	700 x 450 x 1520	75/125	24/7,2	29	DDAE0663	2 533.00	DDAE0674	2 950.00
70	1900	100/1700	700 x 450 x 1920	75/125	24/7,2	30	DDAE0664	2 819.00	DDAE0675	3 250.00
80	1520	100/1200	775 x 530 x 1520	75/125	24/9	30	DDAE0665	3 861.00	DDAE0676	4 299.00
80	1920	100/1600	775 x 530 x 1920	75/125	24/9	31	DDAE0666	4 039.00	DDAE0677	4 490.00
130	1520	100/1200	775 x 530 x 1520	75/125	24/9	38	DDAE0667	4 725.00	DDAE0678	5 179.00
130	1920	100/1600	775 x 530 x 1920	75/125	24/9	39	DDAE0668	4 950.00	DDAE0679	5 346.00
130	2320	100/2000	775 x 530 x 2320	75/125	24/9	40	DDAE0669	5 430.00	DDAE0680	5 854.00
200	1570	100/1200	775 x 530 x 1570	75/125	24/9	38	DDAE0670	5 690.00	DDAE0681	6 060.00
200	1970	100/1600	775 x 550 x 1970	75/125	24/9	39	DDAE0671	5 820.00	DDAE0682	6 243.00
200	2370	100/2000	775 x 550 x 2370	75/125	24/9	40	DDAE0672	6 120.00	DDAE0683	6 519.00

3



Gerbeurs semi-électriques

Gerbeur positionneur semi-électrique 100 et 150 kg

Léger, souple et maniable.

Déplacement manuel et levée électrique.

- · Hauteur d'élévation : 1500 et 1700 mm.
- Élévation à vide : 110 mm/s.
- Dim. plateau : L 600 x l. 470 mm.
- Roues directrices avec freins : Ø 125 mm.
- Roues pivotantes: Ø 75 mm.
 Batterie: 24 V/7,2 Ah.
- · Chargeur intégré. · Garantie: 1 an pièces.
- Options sur demande :
- Éperons, porte-bobines en V, rotator, porte-bacs et plateau à billes.



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
100	1700	890 x 600 x 1980	58	DDAE0724	1 249.00
150	1500	890 x 600 x 1780	55	DDAE0725	1 388.00

Gerbeur semi-électrique 200 kg Élévation contrôlée par un moteur électrique avec vis sans fin.

• Hauteur d'élévation : 1500 et 2000 mm.

• Vitesse de levée maxi : 8.3 cm/s.

· 2 roues pivotantes avec frein

et deux roues fixes.

• Roues pivotantes : Ø 75 mm.

• Batterie: 2 x 12 V/38 Ah.

· Chargeur intégré.

· Garantie: 1 an pièces.

Options sur demande :

Plateau nylon 600 x 500 mm, plateau en V 600 x 400 mm, convoyeur rouleau 600 x 500 mm, roto-bobine, éperon 600 mm, éperon crochet 600 mm, éperon rouleau 540 mm, double éperon 600 mm.



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	1500	1045 x 560 x 1920	100	DDAE0796	3 598.00
200	2000	1045 x 560 x 2420	110	DDAE0797	3 737.00

Gerbeur semi-électrique 400 kg

Équipé d'un plateau amovible situé sur les fourches vous permettant ainsi la manutention de tous types de charges (palettes, colis...).

- Hauteur d'élévation : 1200, 1500 et 1700 mm.
- · Levée électrique, translation manuelle.
- Élévation et descente par levier de commande.
- Dim. plate-forme : L 650 x I. 576 mm.
- Dim. fourches: L 650 x l. 110 mm.
- Dim. hors tout : L 1100 x I. 600 mm.
- Écartement extérieur des longerons : 470 mm.
- · Freins sur roues directrices.
- · Galets et roues en polyuréthane.
- Moteur d'élévation : 12 V/700 W.
- Batterie: 12 V/60 Ah.
- Chargeur de batterie intégré : 220 V/12 V.
- Garantie : 1 an pièces.

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
400	1200	1425	120	DDAE0697	1 850.00
400	1500	1725	129	DDAE0698	1 944.00
400	1700	2025	138	DDAE0706	2 207.00

Gerbeur semi-électrique 1000 et 1500 kg

Compact, puissant, d'une grande autonomie grâce à ses batteries 150 Ah.

- Hauteur d'élévation : de 1600 à 3500 mm.
- · Levée électrique, translation manuelle.
- Élévation et descente progressive par levier de commande.
- · Timon ergonomique.
- Dim. fourches : L 1100 x I. 570 mm.
- Dim. hors tout : L 1720 x I. 777 mm.
- · Freins sur roues directrices.
- Galets et roues nylon.
- Moteur d'élévation : 1,5 Kw.
- Batterie: 12 V/150 Ah.
- · Chargeur de batterie intégré.
- Garantie : 1 an pièces.

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité		
1000	1600	1980	410	DDAE0700	3 320.00		
1000	2500	1830	475	DDAE0702	3 459.00	٩	
1000	3000	2080	495	DDAE0703	3 598.00		
1500	1600	1980	436	DDAE0727	3 598.00		
1500	2500	1780	516	DDAE0728	3 875.00		
1500	3000	2030	543	DDAE0729	4 014.00		
1500	3500	2280	570	DDAE0705	4 153.00		
62 Prix HT dénart usine							




Gerbeurs électriques

A partir de



Gerbeur électrique 1000 kg



• Timon ergonomique avec commandes intégrées. • Dim. fourches : L 1150 x I. 560 mm.

• Hauteur mini des fourches : 90 mm.







Existe hauteur de levée : de 920 jusqu'à 3300 mm. En largeur de fourches : 560, 680 mm ou spécifiques. En longueur de fourches : 1150 mm ou spécifiques. Nombreuses options et outils disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Gerbeur rotator



Gerbeur retourneur multifûts

Gerbeur retourneur de bobines





Gerbeurs électriques

Gerbeur électrique 1200 kg - Lithium

Compact et lèger, parfait pour les applications légères à modérées.

Poids

(kg)

560

580

600

620

570

600

620

640

initiale

Oui/Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Réf

DDAE0791

DDAE0792

DDAE0793

DDAE0794

DDAE0798

DDAE0799

DDAE0800

DDAE0801

libre

(mm)

1514

Combinaison parfaite entre la compacité d'un gerbeur manuel et l'efficience d'un gerbeur électrique. Le tout, alimenté par une batterie Lithium-Ion.

Hauteurs de levée :

• Mât simplex : 1600 mm. • Mât duplex : 2600 à 3600 mm.

· Possibilité de travailler avec le timon à 90°.

• Timon central et mât "smart view"

• Mise en service par code PIN et/ou RFID.

· Capot en acier: Ep. 15 mm.

• Écartement des fourches : 570 mm.

• Dim. hors tout : L 1710 x I. 800 mm.

• Batterie Lithium-Ion: 24V/60 Ah. · Frein: électromagnétique INTORQ.

Variateur CURTIS.

• Chargeur de batterie intégré : 25 Ah.

• Niveau sonore : < 70 dB(A).

Hauteur

élévation mât abaissé mât levage

(mm)

1930

1930

2080

2280

1780

1930

2080

2280

· Garantie: 1 an pièces.



Option : Levée initiale référence PSE12N LI

Prix € HT

4 790.00

4 890.00

4 990.00

5 090.00

5 490.00

5 490.00

5 590.00

5 690.00





Hauteur

(mm)

1600

2900

3200

3600

2600

2900

3200

3600

Les gerbeurs électriques répondent rigoureusement aux Normes Françaises et à la Directive Européenne 86/633 CEE. Ils sont livrés avec le certificat de conformité réglementaire.

Gerbeur électrique mât poutre 1000 kg

Compact, offrant une grande maniabilité et une grande visibilité grâce à son mât poutre.

maxi (mm)

1930

3337

3637

4037

3037

3337

3637


4037

Timon déporté pour une meilleure visibilité. • 3 hauteurs de levée : 800, 1600 et 2000 mm.

• Écartement des fourches : 540 mm.

• Dim. hors tout : L 1778 x I. 800 mm.

 Moteur de traction : 0.45 Kw. • Moteur d'élévation : 2,2 Kw.



· Chargeur de batterie intégré.



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
800	1500	1500	430	DDAE0783	4 570.00
1600	1949	1949	510	DDAE0784	4 710.00
2000	2349	2349	525	DDAE0785	4 850.00

Gerbeur électrique 1000 kg

Compact, très maniable, translation souple et contrôlée par variateur CURTIS.

A partir de

Timon déporté pour une meilleure visibilité.

3 hauteurs de levée : 2900 à 3500 mm.

• Centre de gravité : 600 mm. · Hauteur mini des fourches : 85 mm.

 Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 150 mm. • Écartement des fourches : 570/685 mm. • Dim. hors tout : L 1800 x l. 800 mm.

· Moteur de traction: 0,45 Kw. • Moteur d'élévation : 2,2 Kw.

• Batterie de semi-traction : 2 x 12 V/80 Ah. • Frein : électromagnétique. · Chargeur de batterie intégré.

 Niveau sonore : < 65 dB(A). · Garantie: 1 an pièces.

Options sur demande :

· Pesage intégré.



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
2900	1950	3325	70	510	DDAE0696	4 710.00
3200	2100	3625	70	525	DDAE0707	4 850.00
3500	2250	3925	70	540	DDAE0708	4 990.00



Les gerbeurs électriques répondent rigoureusement aux Normes Françaises et à la Directive Européenne 86/633 CEE. Ils sont livrés avec le certificat de conformité réglementaire.

Gerbeur électrique 1200 -1600 kg

Équipé de série de la levée et descente proportionnelle électrique.

Hauteurs de levée :

• Mât duplex : 2900, 3200, 3600 mm. • Mât triplex : 4000, 4300, 4600, 5300 mm. • Variateur électronique de vitesse ZAPI : IP 54.

· Groupe hydraulique: HPI. • Timon long déporté : CAN-BUS. · Longueur des fourches : 1150 mm.

· Largeur extérieure des fourches : 570 mm.

· Frein : électromagnétique. • Niveau sonore : < 70 dB(A). · Chargeur séparé.

· Garantie: 1 an pièces.

Options sur demande :

- · Levée initiale.
- · Pesage intégré.





Gerbeurs électriques

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât Ievage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Moteur de traction (Kw)	Moteur de levée (Kw)	Batterie de traction (V / Ah)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
1200	2900	1958	3380	1410	1,3	1,5	24 / 180	977	DDAE0747	7 630.00
1200	3200	2108	3680	1560	1,3	1,5	24 / 180	997	DDAE0748	7 770.00
1200	3600	2308	4080	1760	1,3	1,5	24 / 180	1007	DDAE0749	7 910.00
1600	4000	1908	4480	1320	1,3	3,2	24 / 270	1300	DDAE0750	8 880.00
1600	4300	2008	4780	1420	1,3	3,2	24 / 270	1320	DDAE0751	9 020.00
1600	4600	2108	5080	1520	1,3	3,2	24 / 270	1340	DDAE0752	9 160.00
1600	5300	2343	5780	1756	1,3	3,2	24 / 270	1360	DDAE0753	9 570.00

Trans-gerbeur multifonctions électrique 2000 kg Le trans-gerbeur à levée additionnelle est l'outil idéal qui combine manutention et préparation de commandes.

 Capacité: 2000 kg lorsqu'il est utilisé comme un transpalette, 1000 kg sur les fourches lorsqu'elles sont levées ou 2 x 1000 kg en utilisation double.

• Levée initiale avec une hauteur d'élévation maximale : 760 mm.

• Timon long : CAN-BUS.

Interrupteur de levée et descente sur les côtés.

• Batterie de traction : 24 V/160 Ah.

· Longueur des fourches: 1150 mm.

• Largeur extérieure des fourches : 560 mm. • Dim. hors tout : L 1770 x I. 729 mm.

Variateur électronique de vitesse type CURTIS.

• Frein : électromagnétique.

• Niveau sonore : < 69 dB(A).

• Poids: 656 kg.

• Garantie : 1 an pièces.

Prix € HT Réf DDAF0754 6 660.00





Trans-gerbeur multifonctions électrique 2000 kg

Transpalette multifonctions peut être utilisé comme un transpalette électrique et un gerbeur.

· Capacité: 2000 kg lorsqu'il est utilisé comme un transpalette, 1000 kg sur les fourches lorsqu'elles sont levées ou 2 x 1000 kg en utilisation double.

• Levée initiale avec une hauteur d'élévation maximale : 1600, 2000 et 2500 mm.

. Timon long: CAN-BUS.

• Interrupteur de levée et descente sur les côtés.

• Longueur des fourches : 1150 mm.

• Largeur extérieure des fourches : 560 mm.

• Variateur électronique de vitesse Zapi.

• Frein : électromagnétique.

• Batterie de traction : 24 V/210 Ah.

• Niveau sonore : < 70 dB(A).

· Chargeur séparé.

· Garantie: 1 an pièces.





Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée initiale (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
2000	1600	1178	2528	120	990	DDAE0755	7 350.00
2000	2000	1378	2928	120	1010	DDAE0756	7 490.00
2000	2500	1233	3475	120	1060	DDAE0757	7 630.00

Gerbeurs électriques

Gerbeur - diable manuel

Ce diable est un véritable gerbeur qui lève à 1,50 m.

- · Charge de 250 kg.
- Il accepte les différents outils KLEOS.
- · Grande manœuvrabilité.
- Haut. hors tout mât baissé : 1305 mm.
- Haut. hors tout déployé : 2043 mm.
- Encombrement : L 911 x I. 666 mm. • Roues arrière : Ø 250 x 40 mm. • Poids : 95 kg.

Options:

Accessoires.



Prix € HT Réf. ľunité DDAA0060 2 157.00



Prix sans accessoires. Consultez votre partenaire.

Gerbeur Kleos à élévation manuelle à mât central fixe



Élévation manuelle par pompe hydraulique à levier.

- Capacité: 250, 500 ou 1000 kg.
- Hauteur de levée : de 1,60 à 2,50 m.
- Descente assurée par une pédale de décompression.
- Vitesse de descente réglable.
- Sangle de levage en fibre polyester sur les : 250 et 500 kg.
- Chaîne de levage sur le : 1000 kg.

Options:

· Accessoires.

Charge (kg)	H hors tout mât baissé (mm)	H hors tout mât déployé (mm)	Course de levage (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	1585	2475	1780	100	DDAE0590	2 060.00
250	1815	3055	2480	110	DDAE0591	2 222.00
500	1600	2490	1780	178	DDAE0592	2 406.00
500	1950	3190	2480	190	DDAE0593	3 033.00
1000	1990	1990	1570	220	DDAE0594	2 611.00



Prix sans accessoires. Consultez votre partenaire



Gerbeur Kleos à élévation électrique à mât central fixe



Élévation électrique.

- · Capacité: 250, 500 ou 1000 kg.
- Hauteur de levée de : 1,60 à 2,80 m.
- Roues pivotantes Nylon Ø 150 x 40 mm.
- Galets avant :
- Si charge < 1000 kg : 75 x 65 mm.
- Si charge $> 1000 \text{ kg} : 82 \times 60 \text{ mm}.$
- Vitesse de descente réglable.
- Batterie 12V, capacité 85 Ah, avec contrôle de charge.
- · Batterie et chargeur intégrés. Options:
- Accessoires.

Charge (kg)	H hors tout mât baissé (mm)	H hors tout mât déployé (mm)	Course de levage (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
250	1585	2475	1780	147	DDAE0595	3 076.00
250	1815	3055	2480	157	DDAE0596	3 205.00
500	1600	2490	1780	225	DDAE0597	3 503.00
500	1950	3190	2480	237	DDAE0598	4 093.00
1000	1990	1990	1570	270	DDAE0599	3 859.00

Gerbeurs électriques

Gerbeur électrique de mise à niveau 1,4 tonne

- Mise à niveau ergonomique, hauteur de levée : 900 mm. • Facilement maniable : appareil compact + timon ergonomique.
- Bonne visibilité pour la prise en charge : monomât et timon déporté.
- Batterie semi-traction : 85 Ah + chargeur intégré.
- Dim. hors tout : L 1820 x I. 806 x H timon 1350 mm.
- Hauteur mât déployé : 1331 mm.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 178 x Ep. 60 mm.
- Écartement des fourches : 566 mm.
- Haut. des fourches position basse : 85 mm.
- · Livré avec fourches recouvrantes.
- Écritoire positionnable à clip format A4.

Réf.	Prix € HT ľunité
DDAF0605	6 779.00







Gerbeur Stacky 1 tonne

Gerbeur électrique monomât polyvalent, conçu pour toutes les manutentions.

- Le timon déporté par rapport au mât central offre une visibilité sécurisante pour la conduite.
- Un variateur de vitesse électronique permet l'ajustement progressif de la vitesse.
- Le timon est pourvu d'un bouton "Sécurité recul".
- Moteur asynchrone à faible consommation procure une grande autonomie.
- La diversité des accessoires proposés en fait l'appareil polyvalent par excellence.
- Batterie semi-traction 24 V/85 Ah.
- · Coupe circuit sur tableau de bord.
- Chargeur HF Mono 220 V interne.
- Centre de gravité : suivant l'accessoire.

Options:

Accessoires.





+ Fourches recouvrantes

Type de mât	H élévation fourches (mm)	du mât	totale		Réf.	Prix € HT ľunité
Simplex	1600	1995	1847	4,2	DDAE0603	7 336.00
Duplex	2800	3400	1846	4,2	DDAE0604	8 639.00



Type de mât	H élévation fourches (mm)	du mât	totale	en	Réf.	Prix € HT ľunité
Simplex	1600	1995	1828	4,2	DDAE0601	5 730.00
Duplex	2800	3400	1817	4,2	DDAE0602	6 979.00

Gerbeurs électriques Fourches ajustables

Conseillées avec les longerons encadrants.



Fourches recouvrantes

Destinées à la manutention de palettes Norme Europe, bacs, conteneurs...





Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
KLEOS	250	540 x 680	250	33	DDAE0621	385.00
KLEOS	500	745 x 720	350	65	DDAE0622	767.00
Kléos ou Stacky	1000	1017 x 730	500	105	DDAE0623	1 596.00

Dim hors tout Centre de Poids Prix € HT Charge Pour Réf IxI gravité Modèle (kg) (kg) ľunité (mm) de la charge KLEOS 500 1177 x 700 600 DDAE0624 636.00 Kléos ou 1000 1182 x 700 600 **DDAE0625** 551.00 Stacky

Potence avec crochet

Potences réglables 6 positions, crochet tournant et système hydraulique antichute + kit de sécurité.



Epero	ľ
-------	---

Pour le transport de bobines, feuillard, rouleaux...

Diam. éperon pour charge : • 250 kg : Ø 40 mm.

• 500 kg : Ø 50 mm. • 1000 kg : Ø 60 mm.



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
KLEOS	150	440 x 320	400	22	DDAE0626	770.00
KLEOS	250	652 x 320	600	25	DDAE0627	873.00
Kléos ou Stacky LE	500	652 x 320	600	33	DDAE0628	948.00

Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
KLEOS	250	515 x 320	250	22	DDAE0629	172.80
KLEOS	500	700 x 320	350	25	DDAE0630	322.00
Kléos ou Stacky	1000	700 x 320	350	33	DDAE0631	446.00

Plateau fixe à tiroir

Permet de transformer votre gerbeur en table de travail avec tiroir porte-outils intégré.



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
KLEOS	200	635 x 630	300	40	DDAE0632	453.00
KLEOS	500	727 x 630	350	50	DDAE0633	819.00
Kléos ou Stacky	1000	727 x 630	350	65	DDAE0634	819.00

Manipulateur de fûts

Préhension et retournement des fûts à l'aide d'une manivelle. Fûts diam. mini/maxi : 350/650 mm. S'utilise idéalement sur Kléos ou Stacky LE (longerons encadrants).



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
KLEOS	500	795 x 1057	600	50	DDAE0635	3 246.00
Kléos ou Stacky	1000	795 x 1057	600	65	DDAE0636	3 246.00



Autres accessoires pour les gerbeurs KLEOS et STACKY (porte bacs à rebord, plate-forme à rouleaux pour la mise en place d'outils divers, porte bacs acier à bec très utile dans les ateliers mécaniques). Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Gerbeur électrique 1000 kg

Compact, très maniable, idéal pour les préparations de commande, le déchargement de camion sans hayon, la mise à niveau...

• Hauteur de levée : 1510 mm.

• Puissance batterie: 24 V/70 ou 24 V/54 Ah. • Moteur de traction : 0.35 Kw.

• Moteur d'élévation : 2,2 Kw.

• Contrôleur de vitesse électrique.

· Timon déporté.

· Stabilisateur intégré au chassis.

· Carter en ABS renforcé.

Indicateur de décharge.

• Dim. d'une fourche : L 1153 x l. 150 x H 60 mm.

• Dim. hors tout : L 1675 x I. 794 x H 1970 mm.

· Batteries et chargeur intégrés.

• Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.



Batteries	Batterie (V / Ah)	Poids avec batterie (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
Démarrage	24/70	395	DDAE0684	4 473.00
Semi-traction	24/54	409	DDAE0710	5 003.00

Gerbeurs électriques

Transpalette électrique 1500 kg La solution économique pour vos opérations

logistiques quotidiennes Son rayon de giration réduit (1485 mm), permet de travailler dans des espaces étroits.

• Puissance batterie : 24 V/65 Ah. • Moteur de translation : 0.65 Kw.

• Moteur d'élévation : 0,84 Kw.

• Vitesse de translation avec ou sans charge : 4,0/4,5 km/h.

• Hauteur fourches basses/hautes: 80/115 mm. • Dim. d'une fourche : L 1150 x I. 150 x H 50 mm.

• Dim. hors tout : L 1638 x I. 560 x H 1170 mm. · Largeur d'allée : 1939 mm.

• Rayon de braquage : 1485 mm. · Batteries et chargeur intégrés.

· Poids avec batteries: 240 kg. Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0795	1 850.00

Gerbeur électrique 1400 kg

Mât TRIPLEX : 3 hauteurs de levée : 4110, 4410 et 5025 mm.

• Puissance batterie : 24V/300 Ah.

• Moteur de translation : 1,2 Kw.

• Moteur d'élévation : 3,2 Kw.

• Vitesse de translation avec/sans charge : 6/6 km/h.

· Contrôleur de vitesse électrique.

• Hauteur fourches basses/hautes: 90/115 mm. • Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 170 x H : 70 mm. • Dim. hors tout : L 1966 x I. 800 mm. • Largeur d'allée : 2380 mm. • Rayon de braquage : 1613 mm.

• Batterie et chargeur vendus séparément. Options:

Batteries : 24V/300 Ah.



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
4110	1985	4725	1172	DDAE0716	8 955.00
4410	2080	5020	1190	DDAE0717	9 276.00
5025	2285	5635	1229	DDAE0718	10 087.00
Batteries: 24 V - 300 Ah.				DDAE0719	2 078.00
Chargeur externe 24 V/35 Ah.				DDAE0720	265.00

Gerbeur électrique 1200 kg

Compact : Idéal pour applications dans des espaces réduits. Mât duplex : 3 hauteurs de levée : 2410, 2810 et 3410 mm.

• Puissance batterie AGM sans entretien: 24 V/110 Ah.

• Moteur de translation : 0,7 Kw.

• Moteur d'élévation : 2,2 Kw.

• Vitesse de translation avec ou sans charge : 4,7/5,2 km/h.

• Timon ergonomique déporté.

• Contrôleur de vitesse électrique

• Chargeur de batterie intégré : 24 V/20 Ah.

• Hauteur fourches basse/haute : 90/115 mm. • Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 150 x H : 70 mm

• Dim. hors tout : L 1760 x I. 800 mm.

· Largeur d'allée : 2210 mm.

· Rayon de braquage: 1430 mm.

· Batteries et chargeur intégrés.

· Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.





Existe avec batterie GEL et en plusieurs versions de mât. Option: double commande

d'élévation au timon.

Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
2410	1787	2992	-	570	DDAE0786	6 402.00
2810	1987	3392	-	585	DDAE0787	6 127.00
3410	2250	3916	80	618	DDAE0788	6 042.00



Que

Manipulateurs de fûts

Roule fûts

Pour le déplacement de fûts de Ø 300 à 600 mm.

- · Capacité: 250 kg.
- Dim. : Ø 615 x 130 mm.
- Hauteur: 130 mm. • 4 roulettes Ø 75 mm.
- Poids : 5 kg.

Réf.	Prix € HT ľunité
DDAK1075	80.00



80.00

Roule fûts

Plateau plein en résine, évite les coulées d'huile sur le sol. Pour fûts de 60 à 220 litres.

- · Capacité: 410 kg.
- Ø intérieur maxi : 585 mm.
- 4 roulettes Ø 75 mm.
- Poids: 6,2 kg.

Réf.	Prix € HT ľunité
DDAK1086	117.00



Roule fûts

Pour le déplacement de fûts de 60 à 220 litres.

- Modèle en triangle. · Capacité: 400 kg.
- Dim. : L 660 x l. 660 x H 200 mm.
- 3 roulettes Ø 100 mm.
- Poids: 4,5 kg. • Garantie: 10 ans.









Transvaseur pour jerricans • Pour jerricans de 20, 25 et 30 litres.

- Charge utile : 35 kg.
- · Construction : tube mécano-soudé.
- Dim. maxi du jerrican : L 320 x I. 300 x H 450 mm.
- Dim. hors tout : L 500 x P 450 x H 940 mm.
- · Finition : peinture époxy rouge.
- Poids : 8 kg.
- Garantie: 10 ans.





Réf.	Prix € HT ľunité
DDAK1017	200.00

Palette à fûts

Pour le stockage de fûts métalliques de 220 litres.

- Structure en tube d'acier galvanisé à chaud.
- Manutention et gerbage par chariot élévateur.
- Nombre de fûts : 2.
- Diamètre maxi. des fûts : 600 mm.
- Dim. hors tout : L 1190 x l. 610 x H 310 mm.
- Passage de fourches : I. 220 x H 85 mm.
- Capacité de gerbage : 1/1.
- Poids: 14 kg.
- Garantie : 10 ans.



Transvaseur pour jerrican ou fût

• Pour jerrican ou fût de 60 litres.

• Charge utile: 70 kg. · Construction : tube mécano-soudé.

• Dim. maxi du jerrican : L 500 x I. 400 x H 400 mm.

• Dim. hors tout : L 610 x P 570 x H 1140 mm.

· Finition : peinture époxy rouge.

• Poids: 11,7 kg.

· Garantie: 10 ans.





Support de soutirage universel Pour fûts plastiques ou métalliques de 60 à 220 litres.

- Structure en tube d'acier Ø 28 mm, finition époxy 7024.
- Capacité de 1 à 3 fûts.
- Hauteur sous fût : 400 mm.
- · Garantie: 10 ans.



Nbre de fûts	Types de fûts (L)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
1	60 à 220	679 x 590 x 470	4,5	DDAK1083	190.00
2	60 à 220	1127 x 590 x 470	10	DDAK1084	209.00
3	60	1136 x 590 x 470	11,5	DDAK1085	225.00

Diable chantier à fûts

Permet de charger un fût métallique, de le déplacer et de le positionner horizontalement pour le vidage.

- Charge utile : 250 kg.
- · Portance du fût sur 4 galets.
- Roues à bandage pneumatique : Ø 400 mm.
- Dim. : L 750 x l. 500 x H 1290 mm.
- Poids: 15 kg.
- Chaîne de maintien fournie.
- Garantie: 10 ans.



Diable universel

Pour tous types de fûts de 220 litres.

- · Capacité: 250 kg.
- Dim. L 830 x P 970 x H 1130 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 250 + 100 mm.
- Poids : 11 kg.
- · Sangle fournie.





Manipulateurs de fûts

- Capacité : 250 kg.
- Dim. L 650 x P 290 x H 1280 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 200 mm.
- Poids : 12 kg. Sangle fournie.
- Garantie: 10 ans.





267.00

• Dim. hors tout: 580 x 670 x 1450 mm.

Prend indifféremment les fûts métalliques

ou plastiques à rebords de 220 litres maxi.

• Roues caoutchouc Ø 250 mm + roulette Ø 100 mm.

Poignée

ergonomique

• Roues pneumatiques Ø 260 mm + roulette Ø 100 mm.

Diable à fûts

· Garantie: 10 ans.

2 versions:


• Charge utile: 350 kg.





Réf.	Prix € H I l'unité
DDAK1002	248.00

Diable palettiseur - dépalettiseur Pour fûts de 220 litres métalliques ou plastiques à rebord. Charge utile: 350 kg.



• Garantie: 10 ans. Prix € HT Réf. ľunité







par levier à came

D	DAK1062	1	0	DDAK1063
				DDAK1063
	Roues	Poids (kg)	Póf	Prix € HT

Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
Caoutchouc	18	DDAK1062	299.00
Pneumatiques	14,5	DDAK1063	309.00

Chariot à fût universel

Pour fût métallique et plastique de 60 à 220 litres.

- · Capacité: 250 kg.
- · Construction tubulaire peinture époxy.
- 2 modèles : avec ou sans dossier de manutention.
- 2 roues Ø 160 mm + 2 roulettes pivotantes en nylon Ø 100 mm.
- · Livré avec sangle de maintien.
- Garantie : 10 ans.


Option:

- Bac plastique de soutirage 20 litres.
- · À fixer sur le châssis par cornières.
- · Coulisse comme un tiroir en fonction des besoins.
- Dim. : L 800 x I. 430 x H 135 mm.









Dossier	Dim.L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
Sans	830 x 665 x 570	17	DDAK1078	306.00
Avec	1840 x 665 x 570	24	DDAK1079	315.00
Bac plastic	que de soutirage		DDAK1080	138.00

Manipulateurs de fûts

Élévateur à fûts universel

Pour fûts métalliques ou plastiques à rebord de 60 à 220 litres.

Élévateur à fûts permettant de charger ou décharger des fûts métalliques ou plastiques à rebord jusqu'à une hauteur sous fût de 220 L de 1240 mm.

- Charge: 300 kg.
- Construction robuste et ergonomique avec un système de levée par pédale au pied comprenant 2 vitesses :
- Vitesse rapide pour les charges modérées.
- Vitesse modérée pour les charges importantes ou un besoin de précision optimal relatif au positionnement de la charge.
- Sécurité assurée par le vérin hydraulique équipé d'une valve interdisant la levée en cas de surcharge.
- Longerons encadrants permettant la préhension de fûts sur une palette 1200 x 800 mm.
- · Ecartement des longerons 825 mm.
- Dimensions hors tout : I. 1040 x P 950 x H 1929 mm.

• 2 roulettes pivotantes dont 1 à frein et 2 galets polyamide.

• Poids: 88 kg.

· Garantie: 10 ans pièces.



de fûts métalliques





Utilisation sur palette 800 x 1200 mm



Utilisation sur bac de rétention





Gerbeur retourneur de fûts

Permet de transporter, soulever et retourner des fûts métalliques de 220 litres.

- · Capacité: 350 kg.
- Levée maxi à l'axe : 1945 ou 2385 mm.
 Levée manuelle par timon ou pédale.
- Système de serrage par ceinture métallique.
- Retournement possible du fût sur 360°.
- Commande de retournement par volant et réducteur mécanique.
- Garantie : 2 ans pièces.





Capacité (kg)	H levée mini/maxi (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
350	400 / 1945	1270	1520 x 920 x 2100	230	DDAE0789	1 558.00
350	400 / 2385	1490	1520 x 920 x 2640	255	DDAE0790	1 643.00

Porte fûts basculant manuel • Capacité : 364 kg.

- · Structure en acier, finition époxy.
- Ceinture à verrouillage de sécurité par chaîne.
- 3 positions de réglage en fonction des fûts manipulés.
- Fûts de 210 litres, Ø 572 mm, H. 915,5 mm.
- Poids: 50 kg.



Élévateur à fûts hydraulique

Idéal pour monter ou descendre les fûts des bacs de rétention ou d'une palette.

- Charge : 300 kg.
- Pour fûts métal ou plastique avec rebord.
- Maintien renforcé par bride à ressorts.
- Écartement des longerons : 876 mm.
- Roues avant passant sous les palettes : Ø 64 mm.
- Roues arrières pivotantes : Ø 80 mm.
- Elévation maxi de la bride : 1640 mm.
- Dim. hors tout : L 866 x I. 956 x H 835/1640 mm • Poids : 68 kg.



A partir de

 \mathbf{O} .00

Retourneur de fûts

Pour fûts métalliques et plastiques de 60 à 220 litres.

- Charge admissible : 400 kg.
- Pour chariot ou palan (avec une élingue chaîne 2 brins, en option).
- La manivelle actionne un réducteur qui permet une rotation à 360° et immobilise le fût en position dès que la manivelle est relâchée.
- Le fût est maintenu grâce à une sangle polyester à cliquet.
- Chaîne de sécurité évitant le glissement de l'appareil des fourches du chariot.
- Passage de fourches max. : L 1000 x l. 160 x H 70 mm.




Retourneur de fûts

Pour fûts métalliques Ø 600 mm.

Commande par volant, démultipliée par un réducteur mécanique à bain d'huile permettant une rotation de 360° et un arrêt dans toutes les positions.

- · Charge admissible: 400 kg.
- Préhension par palan ou chariot élévateur.
- Système de serrage par ceinture métallique avec tendeur à rochet et sangle largeur 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1070 x I. 950 x Ep. 300 mm.
- · Poids: 68,5 kg.
- · Garantie: 10 ans pièces.









Gerbeur retourneur de fûts

Pour fûts métalliques 220 litres.

- · Capacité : 350 kg.
- Système de serrage par ceinture métallique avec tendeur à rochet.
- Levée manuelle avec timon ou pédale au pied.
- Équipé de longerons encadrants.

• Rotation du fût à 360° par commande volant. • Dim. hors tout : L 1350 x I. 1070 x H 2080 mm.

· Hauteur maxi sous fût: 1280 mm. • Écartement intérieur longerons : 835 mm.


• Hauteur hors tout en position maxi : 2140 mm.

• Poids: 250 kg.

· Garantie: 10 ans pièces.



Réf.	Prix € HT ľunité
DDAK1081	4 270.00






Manipulateurs de fûts



Idéal pour le gerbage en position verticale des fûts, permet aussi de poser les fûts au sol.

- Capacité pince simple ajustable : 440 kg.
- Capacité pince double : 2 x 220 kg.
- Pour fûts métalliques à bourrelet.
- Manutention verticale.
- Ouverture des fourches : 623 mm.



Pince	Pour fûts	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
Simple ajustable	220 I.	55	DDAK1077	398.00
Double	Ø 572 mm	90	DDAK1090	567.00

Pince automatique pour fûts

1 seule pince pour 2 types de fûts :

Métalliques et plastiques à rebords type Mauser.

- Serrage et dépose automatiques du fût par desserrage de la mâchoire.
- Positionnement de la tête de pince en fonction de la hauteur du fût.
- Chaîne de sécurité en cas de freinage brutal.
- Section des fourreaux : 1 fût : 134 x 74 mm, 2 fûts : 150 x 70 mm.
- · Garantie: 10 ans pièces.



Pince	Charge utile p° fûts plastique (kg)		Dim hors tout PxlxH (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
1 fût	250	500	780 x 780 x 885	43	DDAK1069	1 070.00
2 fûts	500	1000	780 x 920 x 950	99	DDAK1070	2 410.00

Manipulateur de fûts

Pour saisir 1 fût en position verticale et le ramener en position horizontale ou inversement.

- Charge admissible: 300 kg.
- Pour des fûts métalliques standards de 220 litres.
- Verrouillage et déverrouillage automatique par câble.
- Section des fourreaux : 130 x 70 mm.
- Dim. hors tout : L 1670 x I. 710 x H 655 mm.

• Poids: 80 kg.

· Garantie: 10 ans pièces.



Prendre les fûts verticaux..

Réf.	Prix € HT ľunité
DD4K1029	1 070 00





...Verrouillage automatique : prêt à stocker.



Tracteur électrique

Tracteur électrique

Ergonomique, silencieux, compact, puissant : pousse, tracte et dirige en toute facilité et sécurité. Le tracteur électrique apporte aux opérateurs une assistance au déplacement de tous types de chariots et de matériels sur roues, cela sans aucun effort.

- · Capacité de traction : 1000 kg sur plat.
- Timon de commande ergonomique à hauteur réglable.
- Régulateur de vitesse programmable de 0 à 6 km/h.
- · Arrêt d'urgence. Klaxon.
- Roues traction en caoutchouc plein non marquant : Ø 285 x l. 85 mm.
- Puissance moteur : 24 V-400 W.
- Batterie : 24 V/25 Ah.
- · Niveau de charge de batterie.
- Chargeur de batterie intégré : 24 V/3 Ah.
- Dim. : L 895 x l. 460 mm.
- Hauteur maxi du timon : 1290 mm.
- Poids du tracteur : 95 kg.

Livré en standard avec :

· Batterie, crochet standard pour chariot.









Timon ajustable

Crochet standard Clé de contact



Prix € HT Réf. l'unité DDAL0011 3 750.00



Existe en 1500 kg. Consultez votre partenaire D-Direct.

Chariot motorisé

Adapté à la manutention de charges lourdes et répétitives. Idéal pour une utilisation dans les ateliers, les milieux hospitaliers, les parcs logistiques, le picking...

- Capacité: 300 et 500 kg.
- Variateur électronique de vitesse Curtis.
- Timon avec commande et avertisseur sonore.



DDAB0683

Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Hauteur plateau (mm)	Moteur de traction (W)	Batteries (Ah)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
300	1000 x 600	295	200	14	58	DDAB0683	1 500.00
500	1280 x 630	360	400	33	98	DDAB0684	2 406.00
500	1320 x 960	360	300	33	114	DDAB0685	2 714.00

Chariot motorisé

- · Capacité: 800 kg.
- · Variateur électronique de vitesse Curtis.
- Timon avec commande et avertisseur sonore.
- · Frein électromagnétique.
- Protection de sécurité anti-écrasement avant arrière.
- Dim. plate-forme: L 1700 x l. 800 x H 380 mm.
- Dim. hors tout : L 2140 x I. 800 x H 1000 mm.
- Vitesse maxi : 3 à 6 km/h. · Autonomie: 4 h.
- moteur de traction : 800 W. • Batteries : 3 x 12 V/70 Ah.
- Chargeur intégré : 36 V/8 Ah. · Roues pneumatiques: Ø 300 mm.
- · Poids: 180 kg.



DDAB0711

4 373.00

Char à bras léger 1 essieu

- Ridelles en tube d'acier ou en bois H. 250 mm.
- Charge: 200 et 400 kg.
- · Châssis mécano-soudé.
- Plateau et ridelles fixes en contreplaqué hydrofuge.
- Timon démontable par boulons.
- Roues gonflables 1 essieu, moyeu à roulement à rouleaux.
- · Livré démonté, roues à monter.



Char à bras 2 essieux

- Ridelles en bois H. 250 mm.
- Charge: 400 kg.
- · Châssis mécano-soudé.
- Plateau et ridelles fixes en contreplagué hydrofuge.
- Timon avec poignée de sécurité remontant en position verticale.

Remorques industrielles

- Freinage automatique sur essieu avant.
- Roues gonflables 2 essieux, moyeu à roulement à rouleaux.



Charge (kg)	Ridelles	Dim. utiles L x l. (mm)	Ø Roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	Tube d'acier	795 x 445	260 x 85	Pneumatiques	18	DDAC0472	251.20
200	Tube d'acier	795 x 445	250 x 60	Caoutchouc	20	DDAC0498	251.20
400	Tube d'acier	845 x 545	400 x 100	Pneumatiques	22	DDAC0473	329.00
400	Tube d'acier	845 x 545	400 x 80	Caoutchouc	24	DDAC0499	329.00
400	Tube d'acier	1145 x 545	400 x 100	Pneumatiques	25	DDAC0474	359.00
400	Tube d'acier	1145 x 545	400 x 80	Caoutchouc	27	DDAC0500	358.00
200	Bois	795 x 445	260 x 85	Pneumatiques	21	DDAC0475	302.00
200	Bois	795 x 445	400 x 80	Caoutchouc	23	DDAC0501	300.00
400	Bois	845 x 545	400 x 100	Pneumatiques	25	DDAC0476	366.00
400	Bois	845 x 545	400 x 80	Caoutchouc	27	DDAC0502	365.00
400	Bois	1145 x 545	400 x 100	Pneumatiques	29	DDAC0477	424.00
400	Bois 1145 x 545 400 x 80		Caoutchouc	31	DDAC0503	424.00	



Charge (kg)	Ridelles	Dim. utiles L x l. (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
400	Bois	945 x 545	260	36	DDAC0478	575.00
400	Bois	1145 x 645	260	44	DDAC0479	610.00

Char à bras léger 1 essieu


Char à bras léger pour une utilisation en extérieur. • Configuraton zinguée pour une utilisation en extérieur.

- · Plateforme en tôle alu larmé.
- Tubulure renforcée hauteur 180/250 mm.
- Timon sécurisé boulonné avec revêtement souple.
- Grandes roues avec jante en acier zingué.
- Fixation des roues par vis pour faciliter le remplacement.

Garantie 10 ans.







400 x 100 1145 x 545 Mousse polyuréthane 30

Remorque industrielle plateau seul À mains ou tractable. Charge: 700 à 1250 kg.

- · Châssis mécano-soudé.
- Plateau en contreplaqué hydrofuge antidérapant.
- Timon avec poignée de sécurité remontant en position verticale.
- · Freinage automatique sur essieu avant.
- Roues caoutchouc dur ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Options:

• Timon avec oeil et crochet d'attelage.

Charge (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	H plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	
700	1200 x 800	420	250	Caoutchouc	66	DDAC0480	827.00	
700	1200 x 800	420	260	Gonflées	62	DDAC0481	846.00	
1000	1200 x 800	490	400	Caoutchouc	88	DDAC0482	986.00	
1000	1200 x 800	490	400	Gonflées	67	DDAC0483	920.00	
1000	1600 x 900	490	400	Caoutchouc	98	DDAC0484	1 112.00	
1000	1600 x 900	490	400	Gonflées	77	DDAC0485	1 048.00	
1250	2000 x 1000	490	400	Caoutchouc	134	DDAC0486	1 243.00	
1250	2000 x 1000	490	400	Gonflées	113	DDAC0487	1 182.00	
Timon	Timon avec œil d'attelage : Ø 32 mm DDAC0488							
Crochet d'attelage DDAC0489							104.90	



DDAC0506







Remorques industrielles

Chariot à traction manuelle

1 essieu directeur monté sur couronnes à billes Ø 400 mm.

- Capacité : 500 et 1000 kg.
- Construction robuste en profilé d'acier de forte section.
- Timon ergonomique avec blocage des roues en position verticale.
- Angle de braquage : 2 x 45°.
- Plateau hydrofuge antidérapant, Ep. 19 mm.
- Roues : caoutchouc ou pneumatiques.

3 habillages de chariot :

- Plateau simple + option dossier tube.
- Plateau avec 2 dossiers + 2 ridelles tôle rabattables.
- Plateau avec 2 dossiers tube: H 700 mm + 2 ridelles tube.
- Garantie: 10 ans.



+ option 2 dossiers tube




				Chario	t seul	1/2 dossier + ric	équipé : lelles H. 250 mm, abattables	2 dossiers + 2 ridelles	equipe : H. 700 mm H. 500 mm, amovibles.
Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
500	1200 x 800	Caoutchouc	250	DDAC0425	735.00	DDAC0436	1 020.00	DDAC0444	1 080.00
500	1200 x 800	Pneumatiques	260	DDAC0426	735.00	DDAC0437	1 020.00	DDAC0445	1 080.00
1000	1600 x 800	Caoutchouc	400	DDAC0427	1 075.00	DDAC0438	1 475.00	DDAC0446	1 475.00
1000	1600 x 800	Pneumatiques	400	DDAC0428	1 075.00	DDAC0439	1 475.00	DDAC0447	1 475.00
1000	2000 x 1000	Caoutchouc	400	DDAC0429	1 175.00	DDAC0440	1 660.00	DDAC0448	1 610.00
1000	2000 x 1000	Pneumatiques	400	DDAC0430	1 175.00	DDAC0441	1 660.00	DDAC0449	1 610.00
1000	2500 x 1200	Caoutchouc	400	DDAC0431	1 350.00	DDAC0442	2 155.00	DDAC0450	1 815.00
1000	2500 x 1200	Pneumatiques	400	DDAC0432	1 350.00	DDAC0443	2 155.00	DDAC0451	1 815.00
1000 2500 x 1200 Caoutchouc 40				DDAC0433	89.00				
Dossier tube p		DDAC0434	89.00						
Dossier tube p	our plateau : l. 1200 m	ım. H 700 mm.		DDAC0435	89.00				


Remorque industrielle forte charge

- Charge: de 8 à 16 Tonnes.

 Châssis profilé en acier soudé.
- Plateau bois.
- · Roues bandage caoutchouc.
- 1 essieu directeur sur couronne à billes, hauteur d'attelage : 350 mm.
- 2 essieux directeurs sur 4 fusées articulées, hauteur d'attelage : 300 mm.



1 essieu directeur



1 essieu directeur



Options : Ridelles, ranchers, ossature bâchée, freinage, suspensions, signalisation, finitions spéciales. Etudes et devis sur demande. Tous tonnages et toutes dimensions.





	1 essieu d	lirecteur su	ır couronne	à billes	
Charge à 6 km/h (T)	Dim. plateau L x l (mm)	H plateau (mm)	Roues Ø x l. (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
8	3000 x 1500	565	400 x 150	DDAC0379	CONSULTER
8	4000 x 2000	605	400 x 150	DDAC0383	CONSULTER
8	5000 x 2000	625	400 x 150	DDAC0387	CONSULTER
10	3000 x 1500	598	400 x 200	DDAC0380	CONSULTER
10	4000 x 2000	620	400 x 200	DDAC0384	CONSULTER
10	5000 x 2000	640	400 x 200	DDAC0388	CONSULTER
12	3000 x 1500	600	400 x 250	DDAC0381	CONSULTER
12	4000 x 2000	620	400 x 250	DDAC0385	CONSULTER
12	5000 x 2000	660	400 x 250	DDAC0389	CONSULTER
16	3000 x 1500	620	400 x 300	DDAC0382	CONSULTER
16	4000 x 2000	640	400 x 300	DDAC0386	CONSULTER
16	5000 x 2000	680	400 x 300	DDAC0390	CONSULTER

	2 essieux di	recteurs su	ır 4 fusées a	articulées	
Charge à 6 km/h (T)	Dim. plateau L x l (mm)	H plateau (mm)	Roues Ø x l. (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
8	3000 x 1500	500	400 x 150	DDAC0391	CONSULTER
8	4000 x 2000	520	400 x 150	DDAC0395	CONSULTER
8	5000 x 2000	560	400 x 150	DDAC0399	CONSULTER
10	3000 x 1500	530	400 x 200	DDAC0392	CONSULTER
10	4000 x 2000	550	400 x 200	DDAC0396	CONSULTER
10	5000 x 2000	570	400 x 200	DDAC0400	CONSULTER
12	3000 x 1500	550	400 x 250	DDAC0393	CONSULTER
12	4000 x 2000	570	400 x 250	DDAC0397	CONSULTER
12	5000 x 2000	600	400 x 250	DDAC0401	CONSULTER
16	3000 x 1500	570	400 x 300	DDAC0394	CONSULTER
16	4000 x 2000	590	400 x 300	DDAC0398	CONSULTER
16	5000 x 2000	620	400 x 300	DDAC0402	CONSULTER

Remorques industrielles




Fabrication sur mesure de remorques industrielles adaptées à chaque besoin.

Consultez votre partenaire D-Direct

- A mains, tractables ou monotraces, avec 1 ou 2 essieux directeurs...
 - · Capacité de 800 à 5000 kg.
 - · Roues adaptées à la nature de vos sols.
- Versions : plateau nu, dossiers/ridelles, multi-niveaux, bâches.







- Capacité: 800 et 1500 kg.
- · Construction robuste en tube d'acier soudé.
- Châssis en tube de 50 x 30 mm.
- Plancher en contre-plaqué encastré dans le châssis, Ep. : 19 mm.
- 1 essieu directeur sur couronne à billes.
- Roues : caoutchouc semi-élastique ou gonflées.
- Roues équipées de roulements à rouleaux.
- Finition : époxy bleu RAL 5005.

Options:

- Timon avec oeil d'attelage : Ø 55 mm intérieur.
- · Crochet d'attelage.
- · Frein de parking.





Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	H sol/plateau (mm)	Dim. roues Ø x l. (mm)	Corps de roues	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
800	1300 x 700	1700 x 700 x 1185	465	300 X 70	Tôle	Caoutchouc	85	DDAC0462	835.00
800	1500 x 800	1900 x 800 x 1185	465	300 x 110	Tôle	Gonflée	99	DDAC0463	981.00
1500	2000 x 1000	2400 x 1000 x 1235	515	400 x 100	Tôle	Gonflée	114	DDAC0464	1 428.00
Timon avec oeil d'attelage : Ø 55 mm intérieur DDAC0465									91.20
Crochet d'attelage DDAC0466								99.60	
Frein de	Frein de parking DDAC0467								



Roue électrique

Roue électrique, PAS v2.0 assistance motorisée.

SERIE PASSET: roue caoutchouc, flasque aluminium.

- · Capacité de 100 à 400 kg.
- Roue avec bandage caoutchouc noir et flasque aluminium.
- Fournie avec 2 poignées (direction, accélération et frein),

un commutateur de limitation de vitesse,

un boîtier de contrôle et un chargeur de batterie.

- Fixation par platine (Ø des trous : 9 mm).
- Écran LCD avec indicateur de charge.
- Réglage des fonctions de sécurité.
- Tension nominale : DC 24V (batteries non fournies).

· Spécification de charge, Entrée: 100 - 240 V/AC 50/60Hz,

- Sortie: 0 29,2 V/DC, 2 0±2A. • Température ambiante recommandée : -10 à +50°C.
- En option (pour la Ø 100) : chape avec amortisseur (DDAG1341).

APPLICATION : exclusivement en intérieur, sur tout type de sol.









DDAG1338

DDAG1339

DDAG1340

								Roul	ette	Roulette avec amortisseur	
Dim. roues Ø x l. (mm)	Cap de charge (daN)	Dim. platine (mm)	Entraxe des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Puissance nominale (W)	Batteries	Temps de charge (h)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
100 x 40	150	102 x 84	83/76 x 63,5/56,5	166	150	2x NP7-12 7Ah	4	DDAG1338	890.00	DDAG1341	930.00
170 x 46	300	136 x 60	120 x 44	191	200	2x REC14-12 14Ah	8	DDAG1339	1 075.00	-	-
200 x 48	400	170 x 60	154 x 44	239	250	2x REC14-12 14Ah	8	DDAG1340	1 259.00	-	-



Roulette pivotante et fixe pour charges moyennes

SERIE 11 : Roue caoutchouc

- · Capacité de 35 à 205 kg.
- Roue avec bandage caoutchouc noir pressé sur jante en polypropylène noir.
- Alésage lisse pour capacité de 35 à 100 kg
- ou roulement à rouleaux pour capacité de 175 à 205 kg.
- Pare-fils de série.
- · Chape en acier embouti zingué.
- · Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes.

APPLICATION: Manutention générale (chariots, établis mobiles, servantes d'atelier...



Vendues par lot de 4 Panachage possible

							Pivot	ante	Avec	frein	Fix	æ
Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
50 x 22	35	67 x 48	55 x 30	6	67	22	DDAG0823	8.00	-	-	DDAG0835	7.00
65 x 26	50	75 x 60	55 x 40	7	86	24	DDAG0824	9.80	-	-	DDAG0836	9.10
80 x 25	80	105 x 80	80 x 60	9	106	33	DDAG0825	11.60	DDAG0830	16.00	DDAG0837	9.40
100 x 30	100	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG0826	12.30	DDAG0831	17.60	DDAG0838	9.70
125 x 37	100	105 x 80	80 x 60	9	156	35	DDAG0827	13.30	DDAG0832	20.90	DDAG0839	11.60
160 x 40	175	135 x 105	105 x 80	11	195	55	DDAG0828	41.10	DDAG0833	48.70	DDAG0840	35.70
200 x 50	205	135 x 105	105 x 80	11	237	58	DDAG0829	44.60	DDAG0834	49.40	DDAG0841	36.90
Autres dimens	sions, nous	consulter.										

Roulette pivotante et fixe pour charges supérieures

SERIE 21 : Roue caoutchouc élastique

- Capacité de 150 à 350 kg.
- Roue avec bandage caoutchouc élastique bleu non tachant sur jante en polyamide noir.
- Roulement à rouleaux (Inox sur demande).
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes.

APPLICATION: Manutention de charge lourde sur sol fragile...







							Pivot	ante	Avec	frein	Fix	кe
Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
100 x 35	150	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG0842	16.90	DDAG0848	22.90	DDAG0854	12.90
125 x 40	150	105 x 80	80 x 60	9	156	35	DDAG0843	17.20	DDAG0849	35.20	DDAG0855	15.70
125 x 40	175	135 x 105	105 x 80	11	169	53	DDAG0844	48.00	DDAG0850	53.40	DDAG0856	43.20
150 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	190	53	DDAG0845	62.60	DDAG0851	86.90	DDAG0857	55.40
160 x 45	300	135 x 105	105 x 80	11	195	53	DDAG0846	48.40	DDAG0852	68.80	DDAG0858	50.10
200 x 50	350	135 x 105	105 x 80	11	237	58	DDAG0847	55.00	DDAG0853	72.00	DDAG0859	51.80

Autres dimensions, nous consulter.

Roulette pivotante et fixe pour charges moyennes SERIE 51 : Roue polypropylène

- Capacité de 40 à 250 kg.
- Roue en polypropylène.
- Alésage lisse.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes.

APPLICATION: Roulettes économiques

(chariots de manutention, bacs, cuves polyester...).







							Pivot	ante	Avec	frein	Fix	ке
Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
50 x 22	40	67 x 42	55 x 31	7	67	25	DDAG0860	11.30	-	-	DDAG0875	6.00
65 x 27	70	75 x 60	55 x 40	8	86	26	-	-	-	-	DDAG0876	7.50
80 x 25	100	105 x 80	80 x 60	9	106	33	DDAG0861	13.00	DDAG0868	24.30	DDAG0877	11.10
100 x 30	120	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG0862	15.30	DDAG0869	24.40	DDAG0878	11.60
125 x 38	180	105 x 80	80 x 60	11	155	40	DDAG0863	21.70	DDAG0870	33.80	DDAG0879	18.20
125 x 40	200	135 x 105	105 x 80	9	169	53	DDAG0864	31.30	DDAG0871	46.00	DDAG0880	26.40
150 x 40	180	105 x 80	80 x 60	11	180	38	DDAG0865	24.80	DDAG0872	31.60	DDAG0881	18.90
150 x 46	250	135 x 105	105 x 80	11	190	55	DDAG0866	32.20	DDAG0873	49.40	DDAG0882	23.80
200 x 50	250	135 x 105	105 x 80	11	237	58	DDAG0867	45.20	DDAG0874	51.10	DDAG0883	31.00



Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges moyennes SERIE 22/E : Bandage plein, caoutchouc noir sur jante aluminium.

· Capacité de 160 à 500 kg.

- · Roulements à billes.
- Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe, charge moyenne.
- · Chape en acier embouti zingué.
- · Fixation par platine (E).
- Platine pivotante sur double chemin de billes.
- · Frein double action.







Vendues par lot de 4

Panachage possible

							_		_			
							Pivot	ante	Avec	frein	Fix	ке
Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
100 x 40	160	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG1155	34.30	DDAG1163	44.00	DDAG1171	33.00
125 x 40	200	105 x 80	80 x 60	9	156	35	DDAG1156	55.00	DDAG1164	60.80	DDAG1172	50.20
125 x 40	200	135 x 105	105 x 80	11	169	53	DDAG1157	58.60	DDAG1165	71.50	DDAG1173	55.00
125 x 50	225	135 x 105	105 x 80	11	169	53	DDAG1158	86.50	DDAG1166	104.50	DDAG1174	74.40
150 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	190	55	DDAG1159	79.50	DDAG1167	98.20	DDAG1175	70.50
160 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	195	55	DDAG1160	77.20	DDAG1168	84.20	DDAG1176	64.60
200 x 50	300	135 x 105	105 x 80	11	237	58	DDAG1161	79.70	DDAG1169	92.30	DDAG1177	75.20
250 x 50	500	135 x 105	105 x 80	10,2	289	69	DDAG1162	156.80	DDAG1170	186.70	DDAG1178	151.90
Autres dimens	ions nous	consulter.										

Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges moyennes SERIE 41 : Bandage polyuréthane, sur jante aluminium.

- · Capacité de 150 à 400 kg.
- · Roulements à billes.
- Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe, charge moyenne.
- Chape en acier embouti zingué.
- · Fixation par platine.
- Platine pivotante sur double chemin de billes.
- · Frein double action.









							Pivot	ante	Avec	frein	Fix	æ
Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
80 x 25	150	105 x 80	80 x 60	9	106	33	DDAG1179	32.20	DDAG1188	34.80	DDAG1197	24.40
100 x 30	180	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG1180	32.90	DDAG1189	45.00	DDAG1198	37.50
125 x 30	180	105 x 85	80 x 60	9	156	35	DDAG1181	42.70	DDAG1190	51.30	DDAG1199	40.00
125 x 30	250	135 x 105	105 x 80	11	169	53	DDAG1182	49.60	DDAG1191	62.60	DDAG1200	45.60
150 x 40	180	105 x 85	80 x 60	9	180	38	DDAG1183	59.50	DDAG1192	71.50	DDAG1201	55.00
150 x 40	250	135 x 105	105 x 80	11	190	55	DDAG1184	62.00	DDAG1193	73.40	DDAG1202	59.00
160 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	195	55	DDAG1185	86.50	DDAG1194	95.50	DDAG1203	71.80
200 x 50	280	135 x 105	105 x 80	11	237	58	DDAG1186	125.30	DDAG1195	129.50	DDAG1204	89.90
250 x 60	400	138 x 109	105 x 80	11	280	58	DDAG1187	228.40	DDAG1196	258.60	DDAG1205	223.90

Autres dimensions nous consulter.

Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges supérieures SERIE 42/EM : Bandage polyuréthane, sur jante fonte.

- · Capacité de 300 à 800 kg.
- · Roulements à billes.
- Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges supérieures.
- Chape en acier embouti zingué de forte épaisseur.
- Fixation par platine.
- Platine pivotante sur double chemin de billes en acier trempé.
- Frein arrière double action.







								Pivot	ante	Avec	frein	Fix	e
	Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
	80 x 36	300	100 x 85	80 x 60	9	118	36	DDAG1206	58.60	DDAG1214	91.70	DDAG1222	56.90
	100 x 40	300	100 x 85	80 x 60	9	135	36	DDAG1207	68.50	DDAG1215	102.00	DDAG1223	62.60
	125 x 50	550	135 x 110	105 x 80	13	176	45	DDAG1208	144.90	DDAG1216	188.00	DDAG1224	110.00
	150 x 40	500	135 x 110	105 x 80	13	189	50	DDAG1209	100.50	DDAG1217	140.00	DDAG1225	84.70
	150 x 50	700	135 x 110	105 x 80	13	209	60	DDAG1210	115.80	DDAG1218	192.10	DDAG1226	138.90
	160 x 50	700	135 x 110	105 x 80	13	214	60	DDAG1211	173.80	DDAG1219	209.30	DDAG1227	156.00
	200 x 50	800	135 x 110	105 x 80	13	251	60	DDAG1212	155.00	DDAG1220	181.30	DDAG1228	137.00
	250 x 60	800	135 x 110	105 x 80	13	300	66	DDAG1213	292.00	DDAG1221	313.00	DDAG1229	276.90
Α	utres dimens	ions nous o	onsulter.										



Roulette pour collectivités - ameublement

SERIE 73/L: Roulette pivotante

- Roues avec bandage caoutchouc gris/corps en polyamide ou roues en polypropylène noir.
- · Chapes pivotantes en acier embouti zingué.
- Fixation par platine ou à œil (tige filetée et douille expansible sur demande).
- · Roues sans frein.
- La platine pivote sur un chemin de billes.

Roue	Ø roue x largeur (mm)	Alésage	Capacité de charge (daN)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Ø Oeil (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
Caoutchouc	32 x 16	Lisse	20	50,5	15	8	DDAG1230	9.70
Caoutchouc	40 x 16	Lisse	35	60	25,5	8	DDAG1231	7.00
Polypropylène	32 x 16	Lisse	20	50,5	15	8	DDAG1232	9.70
Polypropylène	40 x 16	Lisse	35	60,5	25,5	8	DDAG1233	7.00





Vendues par lot de 4

Panachage possible

DDAG1232

Autres dimensions nous consulter.

SERIE 73: Roulette pivotante

- Roues avec bandage caoutchouc gris/corps en polypropylène ou roues en polypropylène noir, alésage lisse.
- Chapes pivotantes en acier embouti zingué.
- Fixation par platine ou à oeil (tige filetée et douille expansible sur demande) sur double chemin de billes.
- Frein double action.



							Sans	frein	Avec	frein
Roue	Ø roue x largeur (mm)	Alésage	Capacité de charge (daN)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Ø Oeil (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
Caoutchouc	50 x 18	Lisse	25	68	24	10,5	DDAG1238	7.00	DDAG1262	9.00
Caoutchouc	75 x 23	Lisse	50	98	28	10,5	DDAG1239	9.40	DDAG1263	12.50
Caoutchouc	100 x 27	Lisse	80	131,5	37	12,5	DDAG1240	10.60	DDAG1264	13.70
Caoutchouc	125 x 27	Lisse	100	154,5	45	12,5	DDAG1241	16.70	DDAG1265	20.50
Polypropylène	50 x 18	Lisse	25	68	24	10,5	DDAG1242	4.50	DDAG1266	7.50
Polypropylène	75 x 23	Lisse	50	98	28	10,5	DDAG1243	7.50	DDAG1267	9.90
Polypropylène	100 x 27	Lisse	80	131,5	37	12,5	DDAG1244	7.60	DDAG1268	10.60
Polypropylène	125 x 27	Lisse	100	154,5	45	12,5	DDAG1245	14.40	DDAG1269	18.00

Autres dimensions nous consulter.

SERIE 70: Roulette pivotante

- Roulettes pivotantes avec chape en acier embouti, sur un double chemin de bille. Fixation à oeil.
- Alésage lisse sans pare-fil ou roulement à billes avec pare-fil.
- Bandage en caoutchouc thermoplastique.
- · Jante en polypropylène.
- Frein double action. Finition chromée.









roulement à billes avec pare-fil

Alésage lisse sans pare-fil

							Sans	s frein	Avec	frein
Roue	Ø roue x largeur (mm)	Alésage	Capacité de charge (daN)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Ø Oeil (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
Caoutchouc	80 x 25	RIt à billes	114	70	35	12	DDAG1278	17.80	DDAG1290	22.40
Caoutchouc	100 x 32	Rlt à billes	136	80	35	12	DDAG1279	26.90	DDAG1291	32.20
Caoutchouc	125 x 32	RIt à billes	160	90	32	12	DDAG1280	26.70	DDAG1292	36.60
Caoutchouc	150 x 32	Rlt à billes	192	100	50	12	DDAG1281	43.20	DDAG1293	49.80
Polyamide	100 x 32	Lisse	136	80	35	12	DDAG1282	22.20	DDAG1294	27.40
Polyamide	125 x 32	Lisse	160	90	32	12	DDAG1283	22.00	DDAG1295	31.80

Autres dimensions nous consulter.

Roue pneumatique

SERIE 31 : Roue gonflable avec chambre à air

- Corps plastique (PN/PP).
- Roulement à rouleaux.

Ø roue x largeur (mm)	Alésage (mm)	Longueur moyeu (mm)	Ep. du pneu (ply)	Cap de charge (daN)	Pression gonflage	Réf.	Prix € HT ľunité
200 x 50	20	59	2	75	2	DDAG1305	24.80
260 x 85	20	75	2	150	2,5	DDAG1306	24.40
260 x 85	25	75	2	150	2,5	DDAG1307	40.80
400 x 100	20	75	2	200	2	DDAG1308	56.60
400 x 100	25	75	2	200	2	DDAG1309	51.80







SERIE 51: Roulette inox pour charges moyennes

- · Roue en polypropylène.
- Alésage lisse.
- Chape en acier embouti inox AISI 304.
- · Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes inox AISI 420.

- · Frein double action.
- Ambiances salines, nous consulter.

APPLICATION: Pour contact alimentaire.



INOX







Vendues par lot de 4

	6	
	ı	Fixe
€ HT nité	Réf.	Prix € HT ľunité

							Pivot	ante	Avec	frein	Fix	ке
Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
80 x 30	100	105 X 80	80 x 60	9	106	33	DDAG1017	32.30	DDAG1024	47.50	DDAG1031	23.20
100 x 30	120	105 X 80	80 x 60	9	127	33	DDAG1018	32.50	DDAG1025	48.00	DDAG1032	24.30
125 x 38	150	105 X 80	80 x 60	9	156	35	DDAG1019	53.20	DDAG1026	80.70	DDAG1033	41.90
125 x 40	160	135 X 105	105 x 80	11	169	53	DDAG1020	103.40	DDAG1027	181.30	DDAG1034	84.40
150 x 46	200	135 X 105	105 x 80	11	190	55	DDAG1022	125.90	DDAG1029	184.40	DDAG1036	93.50
160 x 45	250	135 X 105	105 x 80	11	195	55	DDAG1302	98.60	DDAG1303	115.90	DDAG1304	74.20
200 x 50	250	135 X 105	105 x 80	11	237	58	DDAG1023	113.70	DDAG1030	144.80	DDAG1037	84.90

Autres dimensions nous consulter.

SERIE 21: Roulette inox pour charges moyennes

- Roue avec bandage caoutchouc élastique bleu non tachant sur jante en polyamide noir.
- · Roulement à rouleaux AISI 304.
- Chape en acier embouti inox, frein double action
- Fixation par platine.
- La platine pivote sur un double chemin de billes AISI 420.
- Ambiances salines, nous consulter.

APPLICATION: Manutention de charge moyenne sur sol fragile. Ne marque pas les sols.








							Pivot	ante	Avec	frein	Fix	ке
Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
100 x 35	180	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG1038	37.20	DDAG1044	48.60	DDAG1050	29.50
125 x 40	180	105 x 80	80 x 60	9	156	35	DDAG1039	71.80	DDAG1045	78.30	DDAG1051	48.00
125 x 40	250	135 x 105	105 x 80	11	169	53	DDAG1040	109.00	DDAG1046	127.60	DDAG1052	99.20
150 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	190	53	DDAG1041	114.90	DDAG1047	225.50	DDAG1053	101.00
160 x 45	275	135 x 105	105 x 80	11	195	53	DDAG1042	114.90	DDAG1048	133.40	DDAG1054	89.70
200 x 50	300	135 x 105	105 x 80	11	237	58	DDAG1043	124.20	DDAG1049	141.40	DDAG1055	97.80

DDAG1056

Autres dimensions nous consulter.

SERIE 56 : Roulette spèciale haute température

- Roue en résine phénolique (de -40° à +280° C) avec bague téflon.
- Alésage lisse.
- Axe complet : bouton inox + écrou inox + fourreau inox + bague téflon.
- Chape en acier embouti zingué ou inox.
- Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes.



127





SERIE 32 : Roue gonflable avec chambre à air

- Corps en acier (PN/PA).
- · Roulement à rouleaux.

Ø roue x largeur (mm)	Alésage (mm)	Longueur moyeu (mm)	Ep. du pneu (ply)	Cap de charge (daN)	Pression gonflage	Réf.	Prix € HT ľunité
200 x 50	20	60	2	75	2	DDAG1310	26.00
260 x 85	20	75	2	175	2,5	DDAG1311	28.30
260 x 85	25	75	2	200	2,5	DDAG1312	56.60
400 x 100	20	75	2	200	2	DDAG1313	70.30
400 x 100	25	75	2	200	2	DDAG1314	86.50

9





35.60 DDAG1057







76.60

Q.

Roues et roulettes

Roue directrice de transpalette et gerbeur

Moyeu longueur 60 mm sur roulements à billes alésage 20 ou 25 mm.

Vendues par lot de 4 Panachage possible



Série E : caoutchouc / aluminium Charge de 350 à 450 kg



Série R : caoutchouc Bleu vulcanisé Charge de 350 à 400 kg



Série P : polyamide 6 Charge 600 kg



Série N : polyuréthane / polyamide Charge 550 kg

	Série E		Série R		Série P		Série N	
Ø x largeur / alésage (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité						
180 x 50 - 20	DDAG1058	38.30	DDAG1062	39.80				
180 x 50 - 25	DDAG1059	41.30	DDAG1063	40.50				
200 x 50 - 20	DDAG1060	37.80	DDAG1064	38.50	DDAG1066	31.30	DDAG1068	38.90
200 x 50 - 25	DDAG1061	41.00	DDAG1065	40.50	DDAG1067	34.60	DDAG1069	42.00

Moyeu longueur 60 mm sur roulements à billes alésage 20 ou 25 mm.




Série T : polyuréthane / aluminium Charge 800 kg



Série A : polyuréthane / polyamide 6 Charge 600 kg



Série Z : polyuréthane / fonte Charge 1000 kg



Série Q : fonte Charge 1500 kg

	Séri	Série T		Série A		Série Z		e Q
Ø x largeur / alésage (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité						
200 x 50 - 20	DDAG1070	50.40	DDAG1072	51.80	DDAG1074	64.80	-	-
200 x 50 - 25	DDAG1071	52.90	DDAG1073	52.60	DDAG1075	66.30	DDAG1076	54.30

Galet de transpalette et gerbeur


Moyeu sur roulements à billes de précision, alésage 20 ou 25 mm (livrable également sans roulement à billes).



polyuréthane / acier



polyamide 6



polyuréthane / polyamide

Ne sont présentés
que les modèles l
es plus couramment
demandés.
Nous possédons EN STOCK
toutes les roues et galets
pour transpalettes et
gerbeurs. Il vous suffit de nou
communiquer la référence
du constructeur et le type de
matériel.

	Polyuréth	ane/Acier	Polya	mide	Polyuréthane/Polyamide	
Ø x largeur / alésage (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
82 x 60 - 20	DDAG1077	30.70	DDAG1086	23.10	-	-
82 x 70 - 20	DDAG1078	32.00	DDAG1087	23.30	DDAG1095	26.70
82 x 70 - 25	DDAG1079	35.00	DDAG1088	26.30	DDAG1096	29.70
82 x 100 - 20	DDAG1080	36.30	DDAG1089	25.30	DDAG1097	30.30
82 x 100 - 25	DDAG1081	39.10	DDAG1090	28.40	-	-
85 x 60 - 20	DDAG1082	31.50	-	-	-	-
85 x 70 - 20	DDAG1083	32.90	DDAG1092	26.70	-	-
85 x 90 - 20	DDAG1084	36.00	DDAG1093	28.50	DDAG1098	30.30
85 x 100 - 20	DDAG1085	37.50	DDAG1094	29.20	-	-

Toutes autres dimensions sur demande - ex. 75 x 62 - 20 / 80 x 54 - 20 / $100 \times 56 - 25 / 120 \times 50 - 25$.

Egalement disponibles sur stock :
 Roues de wagonnet, corps acier
bichromaté, moyeu lisse ou
roulements à billes, du Ø 50 à 250 mm

pour charges de 300 à 3000 kg.

- Galets à gorge pour portails coulissants, corps acier bichromaté, moyeu roulements à billes étanches + boulons et entretoises, du Ø 60x20 à Ø 200x30 mm pour charges de 100 à 800 kg (3 versions : gorge en "O" / gorge en "U").



Roulette ultra roulante

Fixe, pivotante ou pivotante à frein double blocage. Le profil bombé facilite le pivotement et réduit les efforts au démarrage. Effort de traction très réduit, même sous forte charge.

- Roue à bandage polyuréthane bombé, dureté : Shore A 83±3.
- Corps aluminium, moyeu double roulement à billes étanche.
- Platine en tôle d'acier emboutie, protégée par zingage brillant.









Vendues par lot de 4

Panachage possible



							Fix	e	Pivot	ante	Pivotante :	avec frein
Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Dim. platine (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
80 x 40	180	105 x 85	80 x 60	9	115	34	DDAG1315	77.00	DDAG1320	81.00	DDAG1325	87.00
100 x 40	200	105 x 85	80 x 60	9	132	37	DDAG1316	79.00	DDAG1321	82.00	DDAG1326	88.00
125 x 40	250	105 x 85	80 x 60	9	157	40	DDAG1317	90.00	DDAG1322	94.00	DDAG1327	101.00
160 x 50	350	137 x 105	105 x 80	11	200	55	DDAG1318	149.00	DDAG1323	157.00	DDAG1328	178.00
200 X 50	350	137 X 105	105 X 80	11	240	55	DDAG1319	181.00	DDAG1324	190.00	DDAG1329	205.00

Roulette surbaissée

Pivotante sur platine, à trou central ou d'angle. Roulette d'ameublement pour bureau ou atelier.

- Roue large en polypropylène avec pare-fils métalliques.
- Platine en acier zingué renforcé.
- Dim. platine : 39 x 39 mm.

Roulette d'angle :

• Roue en caoutchouc avec pare-fils métalliques.



Roue	Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
Sur platine	30 x 20	45	5	50	20	DDAG1330	11.00
Trou central	30 x 20	45	8	45	20	DDAG1331	10.00
D'angle	50 x 22	50	23 x 7	70	25	DDAG1332	14.00

Roulette surbaissée

Pivotante : recommandée pour équiper des plateaux surbaissés afin de déplacer des matériels lourds.

- En tôle acier et fonte à moyeu lisse.
- Pivotement sans pivot central, sur butée à billes indéboîtable.
- Dim. platine : Ø 95 mm.



Roue	Ø roue (mm)	Charge (kg)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
Polyamide	35	120	6,5	50	20	DDAG1146	86.00
Polyamide	50	160	6,5	62	20	DDAG1147	94.00
Acier	50	270	6,5	62	20	DDAG1144	102.00
Polyuréthane	50	160	6,5	62	20	DDAG1145	155.00

Roulette sandwich

Fixe, pivotante ou pivotante à frein double blocage. L'anneau amortisseur en caoutchouc permet l'absorption des chocs, des vibrations et réduit le bruit.

- Roue en polyamide, moyeu à rouleaux avec pare-fils en plastique rouge.
- Platine en tôle d'acier zinguée de forte épaisseur,

pivotement sur 2 couronnes de billes.

Dim. platine : 105 x 85 mm.



Roue	Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
Fixe	100 x 35	200	9	132	-	DDAG1150	43.00
Fixe	125 x 35	200	9	157	-	DDAG1151	53.00
Pivotante	100 x 35	200	9	132	37	DDAG1148	53.00
Pivotante	125 x 35	200	9	157	40	DDAG1149	55.00
Pivotante + frein	100 x 35	200	9	132	37	DDAG1152	75.00
Pivotante + frein	125 x 35	200	9	157	40	DDAG1153	98.00

Roue increvable

Bandage polyuréthane noir à profil pneumatique pavé.

· Corps de roue en polypropylène haute densité.

Moyeu lisse ou à rouleaux.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Alésage (mm)	Moyeu	Longueur moyeu (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
260 x 75	120	20	lisse	75	DDAG1333	46.00
260 x 75	120	20	à rouleaux	75	DDAG1334	44.00
260 x 75	120	25	à rouleaux	75	DDAG1335	44.00
400 x 83	180	20	à rouleaux	75	DDAG1336	82.00
400 x 83	180	25	à rouleaux	75	DDAG1337	82.00

, Qi

Billes de manutention

Bille à socle cylindrique

Bille de manutention amovible, simplement emboîtée dans des trous.

Ce positionnement permet d'obtenir une hauteur du plan de travail très réduite par rapport au plan de fixation.

- Recommandée pour la manutention des charges à base flexible.
- Rille · Acier

Charge

(kg)

50

130

250

600

- · Carter: Acier embouti.
- Vendue par lot de 4, panachage possible.

Dim. B

(mm)

31

45

55

75

Existe sur demande avec :

- · Bille nylon et carter acier.
- Bille inox et carter acier.
- · Bille inox et carter inox.
- · Fixation possible par clip.

Dim. A

(mm)

15


22

30

45




Fixation possible par clip. Consultez votre partenaire D-Direct.





88.00



Vendues par lot de 4 Panachage possible

Bille de manutention à tige filetée

La bille de manutention se compose d'une grosse bille porteuse reposant sur un grand nombre de petites billes (80 à150), réparties en nappe dans une coupelle hémisphérique en acier traité.

19

Bille en surélévation par rapport au plan de fixation, leur positionnement rapproché permet la manutention de petits colis.

62

- Recommandée pour la manutention des charges à base flexible.
- Joint d'étanchéité préservant la nappe de billes des poussières, limailles.

Dim. C

(mm)

21

30

37


54

- Bille pré-lubrifiée, ne nécessitant aucun entretien.
- Un simple trou pour le passage de la tige suffit.
- · Bille : Acier.
- Carter : Acier embouti.
- · Vendue par lot de 4, panachage possible.

Existe sur demande avec :

- · Bille nvlon et carter acier.
- · Bille inox et carter inox.





DDAH0803

0.72



Charge (kg)	Charge bille inversée	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Dim. G (mm)	Dim. L (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
25	10	20	33	25	5	26	14	M8	30	DDAH0804	14.00
55	25	25	40	33	6	33	18	M8	50	DDAH0805	17.00
140	60	40	56	48	12	49	28	M10	50	DDAH0806	47.00

Bille de manutention à collerette

Recommandée pour la manutention des charges à base flexible de type semelle de conteneurs ou palettes aluminium... L'encastrement des billes dans le support permet un faible dépassement au plan de fixation.

- Fixation par 2 trous.
- Bille : Acier.
- Carter : Acier embouti.
- Vendue par lot de 4, panachage possible.

Existe sur demande avec :

- Bille nylon et carter acier.
- · Bille inox et carter acier.
- Bille inox et carter inox.
- · Fixation rapide par ressort.
- Fixation par 3 trous.



+		-ØB-	7.00	14
1	- ØA		D	1
100	1 /2			
ØQ	1	+		C
	-	- ØE-	-	
		−oĸ-	-	•

Charge (kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Dim. J (mm)	Dim. K (mm)	Dim. Q (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
25	20	61	23	4	30	10	3	44	5	DDAH0807	13.00
55	25	74	30	6	40	14	4	55	5	DDAH0808	15.00
125	32	74	37	8	46	17	4	59	5	DDAH0809	20.00
140	40	89	46	10	56	22	6	70	7	DDAH0810	50.00
340	50	121	58	14	76	29	7	92	8	DDAH0811	110.00



Nous pouvons également vous proposer des versions anti-corrosion (bille inox, carter composite, double joint). Consultez votre partenaire D-Direct.

Bille de manutention forte charge

Supporte jusqu'à : 2000 kg.


Fonctionne indifféremment, orientée vers le haut ou vers le bas.

Répond aux exigences les plus dures dans les applications de déplacement de charges. Fonctionne suivant le principe de remise en circulation continue de la nappe de petites billes supportant la grosse bille porteuse.

3 versions:

- À tige.
- À collerette.
- À platine.

La spécificité de cette version requiert une étude approfondie en fonction des charges. Consultez votre partenaire pour autres types de billes : à platine, escamotable, anticorrosion.







Convoyeur extensible et mobile à galets plastique, acier ou rouleaux

Permet le transport d'objets de tailles différentes d'une installation fixe vers un point d'arrivée mobile. Adaptés pour la manutention dans les locaux encombrés, pour les chargements et les déchargements de camions, wagons...

Charge maxi: 70 kg/m.

- 2 largeurs : 500 ou 600 mm.
- Armature acier.
- Pièce de liaison avec butée d'arrêt.
- Pieds réglables en hauteur de 800 à 1000 mm.
- Roues à freins à chaque pied d'extrémité de convoyeur.
- Galets Ø 50 mm équipés de roulement à billes.

A partir de

Charge maxi: 100 kg/m.

- 2 largeurs : 500 ou 600 mm.
- Armature et rouleaux acier.
- Pièce de liaison avec butée d'arrêt.
- Pieds réglables en hauteur de 800 à 1000 mm.
- Roues à freins à chaque pied d'extrémité de convoyeur.









			Galets p	Galets plastique		acier
Nbre de pieds	Longueur mini/maxi (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Réf.	Prix € HT ľunité
4	1149 / 3360	500	DDAI1102	1 044.00	DDAI1112	1 103.00
5	1470 / 4360	500	DDAI1103	1 372.00	DDAI1113	1 395.00
6	1790 / 5360	500	DDAI1104	1 686.00	DDAI1114	1 715.00
7	2128 / 6360	500	DDAI1105	1 939.00	DDAI1115	2 044.00
4	1149 / 3360	600	DDAI1107	1 178.00	DDAI1117	1 268.00
5	1470 / 4360	600	DDAI1108	1 521.00	DDAI1118	1 686.00
6	1790 / 5360	600	DDAI1109	1 777.00	DDAI1119	2 029.00
7	2128 / 6360	600	DDAI1110	2 089.00	DDAI1120	2 133.00

			Rouleau	ıx acier
Nbre de pieds	Longueur mini/maxi (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité
3	940 / 2350	500	DDAI1121	1 193.00
4	1320 / 3350	500	DDAI1122	1 327.00
5	1700 / 4350	500	DDAI1123	1 790.00
6	2080 / 5350	500	DDAI1124	2 089.00
7	2460 / 6350	500	DDAI1125	2 462.00
3	940 / 2350	600	DDAI1126	1 283.00
4	1320 / 3350	600	DDAI1127	1 417.00
5	1700 / 4350	600	DDAI1128	1 745.00
6	2080 / 5350	600	DDAI1129	2 089.00
7	2460 / 6350	600	DDAI1130	2 387.00

Transporteur à rouleaux acier ou plastique

Conseillé pour le transport et l'accumulation de tout objet à fond plat ou muni de lattes de renforcement (caisses, cartons, casiers, bacs, ...), pesant jusqu'à 120 kg/m.

• Châssis : Cadre aluminium 40 x 80 mm, percé dans l'axe,

rainure de 8 mm sur la longueur


permettant la fixation d'accessoires.

- Longueur : 1000, 1500 et 2000 mm.
- Rouleaux : Ø 50 mm en plastique ou en acier zingué.
- Axe lisse à ressort Ø 8 mm, roulement à billes de manutention.
- Largeur : 200, 300, 400, 500, 600 mm. Réglable au pas de 75 mm.

- Pieds support réglables de 750 à 900 mm.
- Guides bilatéraux fixes : H 15 mm.
- Butée fixe d'arrêt H : 40 mm à monter en extrémité du convoyeur.

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS SUR MESURE:







Transporteur à bande pour charge jusqu'à 120 kg/m.



Rayonnage dynamique pour charge jusqu'à 20 kg/m.



Nous vous proposons un service sur mesure : Étude personnalisée, propositions, devis, installations, suivi, SAV... Consultez votre partenaire D-Direct.

Accessoires chariots élévateurs

Balai pousseur de chantier

S'adapte très facilement sur un chariot élévateur. Idéal pour toutes les exigences de nettoyage dans les industries,

- entrepôts, cours de réception, allées encombrées par la neige... • Les passages de fourches assurent une sécurité contre tout glissement au moyen de chaînes et tendeurs.
- Les brosses d'une hauteur de 300 mm se composent de fibres polypropylène brevetées, montées dans un carter acier couleur Jaune RAL 1021. Remplacement facile.
- Garantie: 1 an sur carter

4 dimensions 12 rangées de brosses

Modèle Droit 8 brosses							
Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité				
1500	60	DDAB0212	1 087.00				

Madàla Drait 12 brassas							
Modele Droit 12 prosses							
Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité					
91	DDAB0214	1 586.00					
123	DDAB0215	1 684.00					
155	DDAB0216	1 818.00					
187	DDAB0217	2 112.00					
	Poids (kg) 91 123 155	(kg) Ref. 91 DDAB0214 123 DDAB0215 155 DDAB0216					

Modele avec Angle 12 prosses						
Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité			
1000	109	DDAB0218	1 849.00			
1500	141	DDAB0219	1 947.00			
2000	173	DDAB0220	2 075.00			
2500	205	DDAB0221	2 369.00			

Kit de 12 brosses de rechange

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité
1000	24	DDAB0222	484.00
1500	36	DDAB0223	690.00
2000	48	DDAB0224	896.00
2500	60	DDAB0225	1 233.00







Modèles adaptables sur godet, sur demande.


Rallonges de fourches


Conforme à la directive 2006/42/CE et à la Nome ISO 13284.

- Charge: 1300 kg par paire répartie sur 1,20 mètres.
- · Galvanisées à chaud : Ep. 6 mm.
- · Robustes et fonctionnelles.
- Mise en place extrêmement rapide.
- Extrémité renforcée par tôle de fermeture et soudures en continue.
- Etriers de sécurité à l'arrière des rallonges
- empêchant le glissement de celles-ci pendant la manutention.
- · Vendues par paire.

Potence pour chariot

- Capacité : 2 et 3 tonnes.
- Conforme aux Normes des équipements de levage.
- Crochet de sécurité forgé, à émerillon.
- Profil galvanisé à chaud : Ep. 4 mm.
- Traverse de levage forte épaisseur.
- Passage de fourche 190 x 75 sans serrage manuel.
- Etriers de sécurité à l'arrière de la préhension permettant d'empêcher le glissement de la potence.
- Dim. : L 750 mm x entraxe des fourches 500 mm.
- · Garantie : 5 ans pièces.





Longueur utile (mm)	Section maxi L x Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
1500	120 x 53	42	DDAB0109	514.00
1800	145 x 60	50	DDAB0400	541.00
2000	145 x 60	64	DDAB0110	613.00
2500	170 x 75	98	DDAB0111	759.00





