

Manutention

A partir de

19100.00 €HT

l'unité

Véhicule électrique

Véhicule fonctionnel et robuste.

Véhicule idéal pour transporter et tracter des personnes et matériels.

- Ergonomique, compact, polyvalent, maniable et silencieux il permet de couvrir de grandes distances.
- Son utilisation par tous temps et tous terrains vient en complément ou remplacement de certains matériels de manutention.
- Plus de 500 véhicules en service : sites industriels, hôpitaux, pépinières, haras, parcs équestres, zoo ...

Domaines d'application :

- Alimentation des chaînes de montage par traction, transport de collaborateurs
- Approvisionnement et rotations dans les cuisines et lingerie
- Transport de matières et denrées, déneigement, gardiennage ...

Équipement de base :

- Modèles 2 places assises
- Cabine semi-fermée (portes en option)
- Baie coulissante arrière vitrée
- 2 roues motrices avec pneus route
- Batterie plomb sans entretien avec chargeur intégré
- Pare-brise verre / essuie-glace / lave-glace
- Bip de recul / avertisseur sonore
- 2 rétroviseurs ext. / ceintures de sécurité/phares / clignotants / feux arrière.




CONÇU ET ASSEMBLÉ



EN FRANCE



Autres modèles
pages 84 et 85





Diabes aluminium

Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

- Capacité : 80 kg.
- Dim. bavette rabattable : l. 385 x P 270 mm.
- Dim. dépliée : l. 410 x P 395 x H 1000 mm.
- Dim. repliée : l. 385 x P 50 x H 755 mm.
- Poignée ergonomique.
- Roues TPR Ø 125 mm.
- Poids : 3,6 kg.



Remises
quantitatives
Nous consulter

Modèle breveté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0151	152.00

Diable compact alu

Léger, très résistant pour un poids et un encombrement réduit.

- Capacité : 50, 125 et 200 Kg.
- Equipé d'une grande bavette pour le transport de charges volumineuses.
- Complètement pliable : roues, bavette, poignée grâce aux boutons de réglage.



DDAA0152



DDAA0153



DDAA0154

Capacité (kg)	Type de roues	Roues Ø (mm)	Dim. bavette l. x P (mm)	Dim. repliée l. x P x H (mm)	Dim. dépliée l. x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	Caoutchouc	120	385 x 280	388 x 60 x 640	385 x 400 x 1000	3,3	DDAA0152	102.00
125	Caoutchouc	180	485 x 350	500 x 65 x 750	570 x 520 x 1090	7,9	DDAA0153	256.00
200	Caoutchouc	200	1590 x 990	595 x 100 x 1050	600 x 600 x 1260	12	DDAA0154	316.00

Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

- Capacité : 120 kg.
- Dim. bavette rabattable : l. 345 x P 490 mm.
- Dim. dépliée : l. 500 x P 525 x H 1080 mm.
- Dim. repliée : l. 490 x P 80 x H 810 mm.
- Poignée ergonomique.
- Roues TPR Ø 175 mm.
- Poids : 4,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0155	170.00



Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

- Capacité : 200 kg.
- Dim. bavette rabattable : l. 610 x P 390 mm.
- Dim. dépliée : l. 635 x P 605 x H 1285 mm.
- Dim. repliée : l. 610 x P 124 x H 1052 mm.
- Poignée ergonomique.
- Roues TPR Ø 203 mm.
- Poids : 11 kg.

Modèle breveté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0156	245.00



Diable alu à bavette rabattable

Bras à patins pour un passage aisé des escaliers.

- Charge : 200 kg.
- Construction en tube mécano-soudé.
- Poignées de sécurité à garde.
- Dim. hors tout : l. 500 x P 560 x H 1315 mm.
- Dim. bavette : l. 285 x P 245 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables : Ø 260 mm.
- Poids : 9 kg.



Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0264	300.00
Increvables	DDAA0265	325.00



Diable aluminium à bavette fixe

Tablier droit et surélevé.

- Charge : 350 kg.
- Châssis entièrement soudé.
- Poignées ergonomiques avec protection.
- Dim. : l. 505 x P 500 x H 1380 mm.
- Dim. bavette fixe : l. 285 x P 240 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables : Ø 260 mm.
- Bavettes de roues extra large.

• DDAA0344

avec protection plastique des montants.

- Garantie : 3 ans.



MATADOR

DDAA0344

Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	8,60	DDAA0293	347.00
Increvables	9,20	DDAA0294	363.00
Increvables	9,20	DDAA0344	401.00



DDAA0294

Diable aluminium à bavette démontable

- Charge : 200 kg

- Ensemble mécano-soudé en aluminium.
- Poignées de sécurité en plastique dur.
- Grande largeur de bavette.
- Bavette en tôle d'aluminium à boulonner et remplaçable.
- Poids : 10 kg.
- Dim. Bavette : l. 480 x P 300 mm.
- Dim. : l. 590 x H 1300 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 x 85 mm ou bandage caoutchouc Ø 260 x 56 mm.
- Fixation des roues par vis.
- Livré avec bavette démontée.



Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0335	270.00
Bandage caoutchouc	DDAA0336	270.00
Increvables	DDAA0355	293.00

DDAA0335

DDAA0336



Diable brasseur alu

Pour le transport de fûts et de casiers à bouteilles.

- Charge : 300 kg.
- Bavette rabattable dim. : L 250 x P 265 mm.
- Dim. hors tout : L 280 x P 470 x H 1310 mm.
- Poignées ergonomiques.
- Glissières en plastique pour franchir les escaliers.
- Roues Ø 260 mm, pneumatiques ou increvables, montées sur roulements étanches : 6004 2RS.
- Poids : 11 kg.



DDAA0159



DDAA0158

Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0158	422.00
Increvables	DDAA0159	471.00

Diabes aluminium

Diable professionnel aluminium à bavette fixe

Idéal pour les électroménagers.

- Charge : 350 kg.
- Tube ovale pour une meilleure prise en main.
- Plus de stabilité grâce à un empattement extra large.
- Poignées ergonomiques ovales avec protection des mains en caoutchouc naturel.
- Dim. : l. 665 x P 630 x H 1110 mm.
- Dim. bavette fixe : l. 580 x P 140 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables Ø 260 x 85 mm.
- Garantie : 3 ans.



MATADOR

Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	9,60	DDAA0358	331.00
Increvables	10,20	DDAA0357	364.00



Diable alu à bavette rabattable

Pour le transport de charges volumineuses.

- Charge : 150 kg.
- Poignées de sécurité à garde.
- Dim. hors tout : l. 530 x P 740 x H 1320 mm.
- Dim. bavette rabattable : l. 530 x P 375 mm.
- Roues étoiles caoutchouc semi-élastiques 2 x 3 roues Ø 160 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables : Ø 260 mm.

Large bavette rabattable



Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Etoiles	11	DDAA0113	362.00
Pneumatiques	9	DDAA0112	374.00
Increvables	9	DDAA0263	400.00

Diable aluminium tout terrain 250 kg

Peut être utilisé sur tout type de terrain.

- Charge : 250 kg.
- Structure renforcée en aluminium.
- Dim. hors tout : L 470 x P 600 x H 1300 mm.
- Bavette fixe dim. : L 460 x P 200 mm.
- Roulettes avant : Ø 100.
- Roues arrières : Ø 330.
- Poids : 13.5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0352	414.00





Diabes aluminium

Diable aluminium monte-escaliers

- Charge : 150 kg.
- Bavette fixe dim. : L 472 x l. 178 mm.
- Tablier droit.
- Dim. hors tout : L 485 x l. 565 x H 1525 mm.
- Roues étoiles Ø 160 mm.
- Poids : 17 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0160	277.00

Diable aluminium tablier incurvé

- Charge : 250 kg.
- Bavette fixe dim. : L 472 x l. 178 mm.
- Bras arrières à patins pour le franchissement de trottoirs ou de marches.
- Dim. hors tout : L 520 x l. 465 x H 1295 mm.
- Roues pneumatiques Ø 254 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.
- Poids : 12,6 kg.



A partir de
272.00 €HT
l'unité



Bras arrières à patins pour le franchissement de trottoirs ou de marches

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0161	278.00

Diable aluminium tablier droit

- Charge : 250 kg.
- Bavette fixe dim. : L 356 x l. 178 mm.
- Dim. hors tout : L 530 x l. 470 x H 1290 mm.
- Roues pneumatiques Ø 254 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.
- Poids : 10 kg.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0162	272.00

Diable / chariot 3 en 1 aluminium

Avec bavette fixe et repliable.

- Charge : 250 kg sur diable - 350 kg sur chariot.
- Bavette fixe dim. : L 450 x l. 200 mm.
- Bavette repliable dim. : L 700 x l. 200 mm.
- Dim. hors tout mode diable : L 1465 x l. 527 x H 957 mm.
- Dim. hors tout mode chariot : L 1303 x l. 527 x H 1040 mm.
- Roues pneumatiques Ø, 260 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.
- Roulettes pivotantes arrières Ø, 125 mm.
- Poids : 16 kg.



Position 1



Position 2



Position 3

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0163	394.00

Diable / chariot 2 en 1 aluminium

• Charge : 250 kg sur diable - 350 kg sur chariot.

- Bavette fixe dim. : L 450 x l. 200 mm.
- Dim. hors tout mode diable : L 525 x l. 470 x H 1315 mm.
- Dim. hors tout mode chariot : L 1185 x l. 525 x H 1040 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.
- Roulettes pivotantes arrières Ø 125 mm.
- Poids : 17,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0164	362.00



Diabie à pelle fixe

Tablier légèrement incurvé et poignées à garde.

• **Charge : 250 kg.**

- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 12 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Incrévable.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.

A partir de
194.00 €HT
l'unité



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0299	194.00
250	Pneumatique	260	DDAA0300	208.00
250	Incrévable	260	DDAA0301	220.00
250	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0302	296.00
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0303	300.00

Diabie à pelle fixe

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.

Chargement en position horizontale.

• **Charge : 250 kg.**

- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 12 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Incrévable.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0309	276.00
250	Pneumatique	260	DDAA0310	287.00
250	Incrévable	260	DDAA0311	302.00
250	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0312	347.00
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0313	314.00

Diabie à pelle fixe

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.

Chargement en position horizontale.

• **Charge : 400 kg.**

- Construction en tube d'acier soudé Ø 30 mm.
- Dim. hors tout : l. 570 x H 1169 mm.
- Dim. bavette : l. 441 x P 143 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 19 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Incrévable.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0319	313.00
400	Pneumatique	260	DDAA0320	327.00
400	Incrévable	260	DDAA0321	340.00
400	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0322	372.00
400	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0323	352.00

Diabie

Diabie à pelle fixe + bavette repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées à garde.

• **Charge : 250 kg.**

- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Dim. bavette repliable : l. 325 x P 335 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 14 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Incrévable.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0304	227.00
250	Pneumatique	260	DDAA0305	242.00
250	Incrévable	260	DDAA0306	254.00
250	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0307	306.00
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0308	327.00

Diabie à pelle fixe + bavette repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.

Chargement en position horizontale.

• **Charge : 250 kg.**

- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Dim. bavette repliable : l. 325 x P 335 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 14 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Incrévable.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0314	307.00
250	Pneumatique	260	DDAA0315	319.00
250	Incrévable	260	DDAA0316	333.00
250	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0317	373.00
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0318	363.00

Diabie à pelle fixe + bavette repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.


Chargement en position horizontale.

• **Charge : 400 kg.**

- Construction en tube d'acier soudé Ø 30 mm.
- Dim. hors tout : l. 570 x H 1169 mm.
- Dim. bavette : l. 441 x P 143 mm.
- Dim. bavette repliable : l. 350 x P 335 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 21 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Incrévable.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.

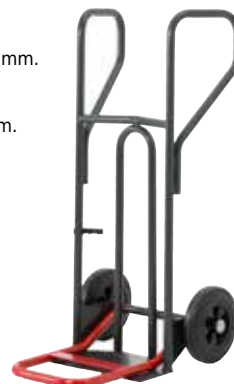

Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0324	348.00
400	Pneumatique	260	DDAA0325	360.00
400	Incrévable	260	DDAA0326	371.00
400	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0327	375.00
400	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0328	319.00



Diabes

Diabie 250 kg

Standard ou à basculement assisté, avec poignées à garde.

- **Charge : 250 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 25 mm.
- 3 types de bavettes : fixe, repliable ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : rouge.
- **Garantie : 10 ans.**


Option :

- Béquille 3 positions, adaptable sur tous les diables STANDARDS.
- Surface de pose : L 945 x l. 400 mm.

A partir de
203.00 €HT
l'unité

Le basculement assisté :

- Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.

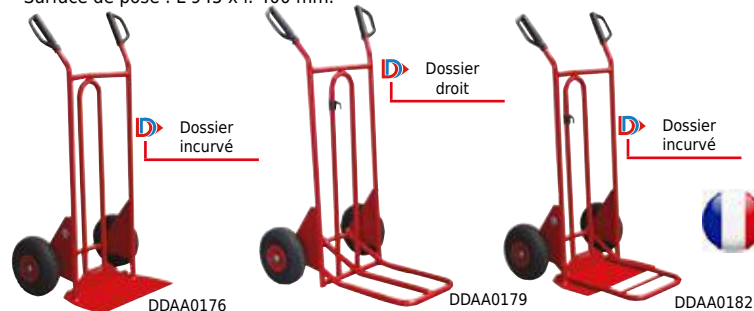

Option à monter : Béquille 3 positions.
S'adapte exclusivement sur tous les diables STANDARD afin de transformer le diabie en chariot. A monter.

Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Diabie standard		Diabie avec basculement assisté	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Prix € HT l'unité
250	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	633 x 548 x 1171	14	DDAA0175	203.00	15	DDAA0185 268.00
250	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	611 x 553 x 1171	12	DDAA0176	226.00	13	DDAA0186 285.00
250	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	611 x 553 x 1171	12	DDAA0177	240.00	13	DDAA0187 301.00
250	Repliable	Caoutchouc	250	-	340 x 430	633 x 797 x 1166	13,5	DDAA0178	229.00	14,5	DDAA0188 293.00
250	Repliable	Pneumatique	260	-	340 x 430	611 x 802 x 1166	11,5	DDAA0179	249.00	12,5	DDAA0189 307.00
250	Repliable	Increvable	260	-	340 x 430	611 x 802 x 1166	11,5	DDAA0180	262.00	12,5	DDAA0190 323.00
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	633 x 766 x 1171	16	DDAA0181	256.00	17	DDAA0191 320.00
250	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	611 x 771 x 1171	14	DDAA0182	274.00	15	DDAA0192 343.00
250	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	611 x 711 x 1171	14	DDAA0183	285.00	15	DDAA0193 358.00
Option : Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diables STANDARDS exclusivement								DDAA0184	262.00		

Diabie 350 kg

Standard ou à basculement assisté, avec poignées à garde.

- **Charge : 350 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 28 mm.
- 3 types de bavettes : fixe, repliable ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : gris.
- **Garantie : 10 ans.**

Option :

- Béquille 3 positions, adaptable sur tous les diables STANDARDS.
- Surface de pose : L 945 x l. 450 mm.

Le basculement assisté :

- Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.



Option à monter : Béquille 3 positions.
S'adapte exclusivement sur tous les diables STANDARD afin de transformer le diabie en chariot. A monter.

Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Diabie standard		Diabie avec basculement assisté	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Prix € HT l'unité
350	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	683 x 548 x 1253	14,5	DDAA0194	256.00	15,5	DDAA0203 321.00
350	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1253	12,5	DDAA0195	276.00	13,5	DDAA0204 345.00
350	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1253	12,5	DDAA0196	285.00	13,5	DDAA0205 358.00
350	Repliable	Caoutchouc	250	-	386 x 430	683 x 801 x 1250	14	DDAA0197	309.00	15	DDAA0206 364.00
350	Repliable	Pneumatique	260	-	386 x 430	661 x 806 x 1250	12	DDAA0198	328.00	13	DDAA0207 385.00
350	Repliable	Increvable	260	-	386 x 430	661 x 806 x 1250	12	DDAA0199	344.00	13	DDAA0208 392.00
350	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	683 x 766 x 1253	16,5	DDAA0200	320.00	17,5	DDAA0209 369.00
350	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1253	14,5	DDAA0201	344.00	15,5	DDAA0210 384.00
350	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1253	14,5	DDAA0202	356.00	15,5	DDAA0211 395.00
Option : Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diables STANDARDS exclusivement								DDAA0184	262.00		



Diabie 250 kg

Standard ou à basculement assisté, avec poignées fermées.

- **Charge : 250 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 25 mm.
- 2 types de bavettes : fixe ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : rouge.
- **Garantie : 10 ans.**
- Option :**
- Béquille 3 positions, adaptable sur tous les diables STANDARDS.
- Surface de pose : L 945 x l. 400 mm.

Le basculement assisté :

- Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.



Dossier incurvé



Dossier incurvé



A partir de
310.00 €HT
l'unité



Option à monter : Béquille 3 positions.
S'adapte exclusivement sur tous les diables STANDARD afin de transformer le diabie en chariot. A monter.

Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Diabie standard		Diabie avec basculement assisté		
								Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	633 x 548 x 1216	16	DDAA0212	310.00	17	DDAA0218	367.00
250	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	611 x 553 x 1216	14	DDAA0213	325.00	15	DDAA0219	329.00
250	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	611 x 553 x 1216	14	DDAA0214	340.00	15	DDAA0220	345.00
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	633 x 766 x 1216	18	DDAA0215	367.00	19	DDAA0221	375.00
250	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	611 x 771 x 1116	16	DDAA0216	387.00	17	DDAA0222	398.00
250	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	611 x 711 x 1216	16	DDAA0217	397.00	17	DDAA0223	411.00
Option : Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diables STANDARDS exclusivement								DDAA0184	262.00			

Diabie 350 kg

Standard ou à basculement assisté, avec poignées fermées.

- **Charge : 350 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 28 mm.
- 2 types de bavettes : fixe ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : gris.
- **Garantie : 10 ans.**
- Option :**
- Béquille 3 positions, adaptable sur tous les diables STANDARDS.
- Surface de pose : L 945 x l. 450 mm.

Le basculement assisté :

- Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.



Dossier incurvé



Option à monter : Béquille 3 positions.
S'adapte exclusivement sur tous les diables STANDARD afin de transformer le diabie en chariot. A monter.

Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Diabie standard		Diabie avec basculement assisté		
								Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
350	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	683 x 587 x 1330	17	DDAA0224	347.00	18	DDAA0230	322.00
350	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1330	15	DDAA0225	367.00	16	DDAA0231	368.00
350	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1330	15	DDAA0226	377.00	16	DDAA0232	383.00
350	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	683 x 805 x 1330	19	DDAA0227	358.00	20	DDAA0233	408.00
350	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1330	17	DDAA0228	374.00	18	DDAA0234	423.00
350	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1330	17	DDAA0229	389.00	18	DDAA0235	438.00
Option : Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diables STANDARDS exclusivement								DDAA0184	262.00			




Diabes

Diabie livreur

Peut être chargé en position horizontale grâce aux poignées servant d'appuis.

- Charge 300 kg.
- Dossier : H 1315 mm.
- Pelle fixe : l. 400 x P 300 mm.
- Dim. hors tout : l. 490 x P 600 x H 1315 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- Poids : 15 kg.

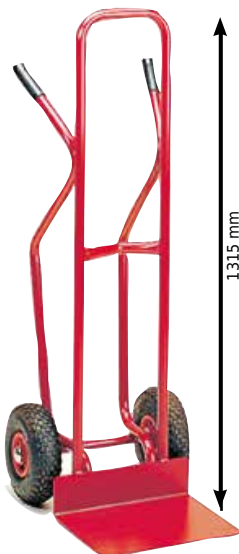

233 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0007	233.00

Diabie standard pelle longue

Ergonomique et robuste.

- Charge : 250 kg.
- Dimensions hors tout : L 570 x l. 520 x H 1167 mm.
- Dimensions utiles : L 395 x l. 318 x H 806 mm.
- Pelle longue fixe : l. 400 x 253 mm.
- Poignées fermées et renforcées.
- Roues dures Ø 260 mm.
- Axe de roues fixe.
- Tube Ø 25 mm.
- Couleur : gris RAL 7016.
- Poids : 17.5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0343	273.00

Diabie maraîcher dossier télescopique

- Charge : 300 kg.
- Dossier télescopique : de 1650 à 2100 mm.
- Pelle : l. 400 x P 300 mm.
- Dim. hors tout : l. 520 x P 600 x H 1650/2100 mm.
- Roues caoutchouc semi-élastique : Ø 250 mm.
- Poids : 18 kg.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0089	328.00

Diabie charges hautes

Tablier incurvé pour le transport de tonnelets, bobines, caisses...

- Charge : 250 kg.
- Tablier : H 1120 mm.
- Dossier : H 1310 mm.
- Pelle : l. 300 x P 170 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 250 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- Garantie : 10 ans.

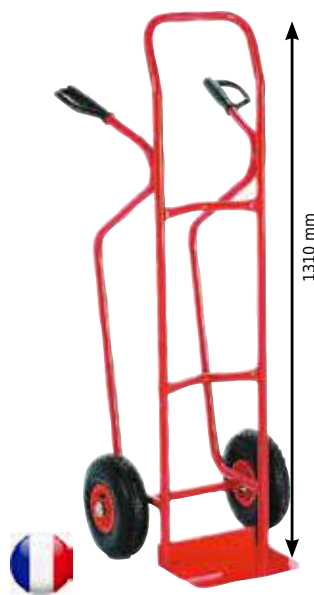

Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc Ø 250	14	DDAA0083	258.00
Pneumatique Ø 260	12	DDAA0084	268.00

Diabie dossier télescopique

Permet d'empiler des caisses, cartons sur une grande hauteur.


- Charge : 250 kg.
- Dossier télescopique : de 1660 à 2160 mm.
- Pelle fixe : l. 380 x P 300 mm.
- Dim. hors tout : l. 485 x P 645 x H 1660 mm.
- Roues increvables : Ø 260 mm.
- Poids : 21 kg.
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0019	362.00

Diabie maraîcher à fourches

- Charge : 300 kg.
- Dossier télescopique : de 1650 à 2100 mm.
- Fourches : l. 70 x P 300 mm.
- Ecartement intérieur : 210 mm.
- Ecartement extérieur : 350 mm.
- Dim. hors tout : l. 520 x P 600 x H 1650/2100 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- Poids : 15 kg.

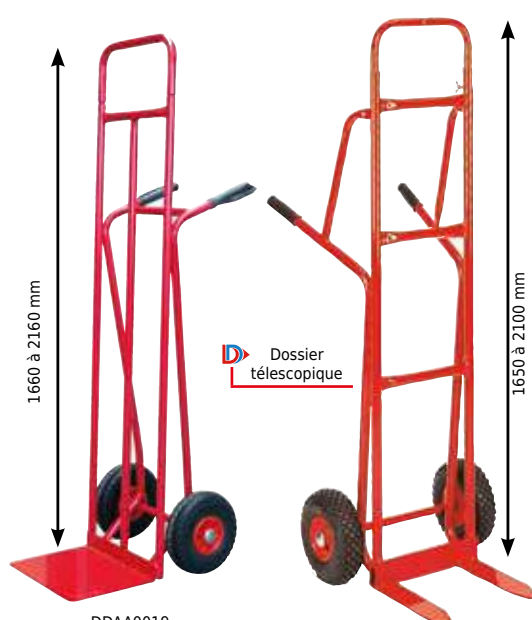

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0088	384.00



Diable bavette fixe + repliable

- Charge : 300 kg.
- Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 600 x H 1130 mm.
- Bavette fixe dim. : l. 420 x P 200 mm.
- Bavette repliable dim. : l. 350 x P 500 mm.
- Poignées ergonomiques avec garde.
- Poids : 14 kg.

4 types de roues Premium avec roulements à billes double étanchéité :

- Pneumatique, corps en PPHD.
- Caoutchouc élastique bleu silencieux, non tachant, corps en polyamide.
- Caoutchouc élastique noir silencieux, corps en polyamide.
- Increvable en mousse non tachante, corps en PPHD et roulements 6004 2RS.



Diable bavette fixe

Idéal pour tout type de transport.

- Charge : 250 kg.
- Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 500 x H 1100 mm.
- Bavette fixe dim. : l. 450 x P 250 mm.
- Poignées ergonomiques avec garde.
- Poids : 12 kg.

4 types de roues Premium avec roulements à billes double étanchéité :

- Pneumatique, corps en PPHD.
- Caoutchouc élastique bleu silencieux, non tachant, corps en polyamide.
- Caoutchouc élastique noir silencieux, corps en polyamide.
- Increvable en mousse non tachante, corps en PPHD et roulements 6004 2RS.



4 types de roues

Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Pneumatique	260	DDAA0272	159.00
300	Caoutchouc bleu silencieux, non tachant	250	DDAA0273	159.00
300	Caoutchouc noir silencieux	250	DDAA0274	159.00
300	Increvable non tachante	260	DDAA0275	191.00



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Pneumatique	260	DDAA0276	144.00
250	Caoutchouc bleu silencieux, non tachant	250	DDAA0277	144.00
250	Caoutchouc noir silencieux	250	DDAA0278	144.00
250	Increvable non tachante	260	DDAA0279	174.00

Diable polyvalent bavette fixe + repliable

Permet le chargement en position horizontale.

- Charge : 250 kg.
- Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 600 x H 1300 mm.
- Bavette fixe dim. : l. 400 x P 160 mm.
- Bavette repliable dim. : l. 320 x P 500 mm.
- Poids : 14 kg.

5 types de roues Premium avec roulements à billes double étanchéité :

- Pneumatique, corps en PPHD.
- Caoutchouc élastique bleu silencieux, non tachant, corps en polyamide.
- Caoutchouc élastique noir silencieux, corps en polyamide.
- Increvable en mousse non tachante, corps en PPHD et roulements 6004 2RS.
- 3 roues pour utilisation escalier, montées sur flasques métalliques.

5 types de roues



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Pneumatique	260	DDAA0288	159.00
250	Caoutchouc bleu silencieux, non tachant	250	DDAA0289	159.00
250	Caoutchouc noir silencieux	250	DDAA0290	159.00
250	Increvable non tachante	260	DDAA0291	191.00
250	3 roues	3 x 125	DDAA0292	174.00




Diable maraîcher à fourches

Dossier télescopique de 1600 à 2160 mm.

- Charge : 250 kg.
- Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 540 x H 1600 à 2160 mm.
- Fourches dim. : l. 330 x P 350 mm.
- Poignées ergonomiques avec garde.
- Poids : 20 kg.

4 types de roues Premium avec roulements à billes double étanchéité :

- Pneumatique, corps en PPHD.
- Caoutchouc élastique bleu silencieux, non tachant, corps en polyamide.
- Caoutchouc élastique noir silencieux, corps en polyamide.
- Increvable en mousse non tachante, corps en PPHD et roulements 6004 2RS.

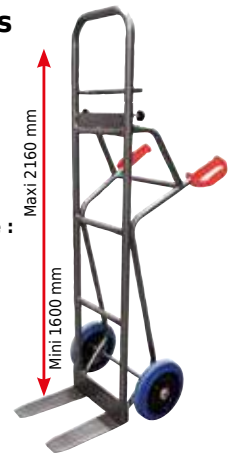

Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Pneumatique	260	DDAA0284	248.00
250	Caoutchouc bleu silencieux, non tachant	250	DDAA0285	248.00
250	Caoutchouc noir silencieux	250	DDAA0286	248.00
250	Increvable non tachante	260	DDAA0287	280.00

Diable / chariot acier 3 en 1

• Charge : 250 kg en diable - 350 kg en chariot.

- Bavette fixe dim. : l. 450 x P 180 mm.
- Bavette repliable dim. : l. 669 x P 300 mm.
- Dim. Hors tout mode diable : L 520 x P 465 x H 1255 mm.
- Dim. Hors tout mode chariot : L 520 x P 1480 x H 965 mm.
- Roues avant Ø 260 mm.
- Roues arrière pivotantes caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 24 kg.

Diable / chariot acier 2 en 1

• Charge : 250 kg en diable - 350 kg en chariot.

- Bavette fixe dim. : l. 457 x P 229 mm.
- Dim. Hors tout mode diable : L 488 x P 472 x H 1243 mm.
- Dim. Hors tout mode chariot : L 488 x P 1160 x H 939 mm.
- Roues avant Ø 260 mm.
- Roues arrière pivotantes caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 21 kg.



Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0337	291.00
Increvables	DDAA0338	340.00

Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0339	322.00
Increvables	DDAA0340	433.00



Diabes spécifiques

Diable pour poste à souder

Idéal pour avoir à portée de main son équipement pour la soudure : bouteille de gaz, appareil à souder et boîte à outils.

- Charge maxi : 150 kg.
- Châssis entièrement soudé.
- Poignées ergonomiques avec protection.
- Plateau réglable en hauteur et en profondeur.
- Rangement pour électrodes.
- Sangle de maintien fournie.
- Dim. plateau : L 480 x P 217/342 x H 40 mm.
- Dim. hors tout : L 520 x P 550 x H 1120 mm.
- Roues à bandage caoutchouc Ø 250 mm.
- Poids : 18 kg.
- Garantie : 2 ans.



366.00 €HT
l'unité



MATADOR

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0267	366.00



Diable aluminium avec frein à main

- Permet un contrôle optimal de la charge dans les pentes.
- Charge : 250 kg.
- Bavette fixe dim. : l. 460 x P 200 mm.
- Bras arrières à patins pour le franchissement de trottoirs ou de marches.
- Dim. hors tout : L 525 x l. 475 x H 1285 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm, montées sur roulements étanches : 6204 2RS.
- Poids : 14,8 kg.
- Option : Roues increvables sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0268	423.00

Diable à pneus

Pour déplacer jusqu'à 8 pneus Ø maxi 660 mm, en toute sécurité. Basculement facilité par le tube transversal supérieur.

- Charge : 150 kg.
- Structure en tube d'acier Ø 25 mm.
- Dim. : H 1425 x l. 720 x P 800 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm.
- Finition peinture époxy rouge.
- Poids : 16 kg.
- Garantie : 10 ans.
- Option sur demande : Roues increvables.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0059	388.00

Diable / chariot combiné

Diable transformable en chariot permettant une double utilisation.

- Charge 250 kg en diable.
- Charge 350 kg en chariot.
- Cadre en tube d'acier dim. : 40 x 40 mm.
- Renforcé par une barre centrale en tube : Ø 25 mm.
- 2 roues en caoutchouc dur semi-élastique : Ø 200 mm.
- 2 roulettes pivotantes arrières : Ø 125 mm.
- Dim. hors tout : l. 530 x P 480 x H 1290 mm.
- Dim. bavette : l. 490 x P 220 mm.
- Poids : 22 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0014	342.00

Diable professionnel en aluminium, double bavette

Dossier plat, idéal pour les boîtes et les caisses.

- Charge : 100 kg.
- Bavette diable fixe, dim : l. 450 x P 300 mm.
- Bavette amovible, dim : l. 450 x P 300 mm.
- Mécanisme sécurisé par une plaque de plexiglas.
- Portée de levage : 12 - 882 mm par manivelle avec blocage.
- Bavette fixe et amovible en aluminium (6mm).
- Équipé de roues increvables en mousse polyuréthane.
- Dim. : l. 650 x P 579 x H 1452 mm.
- Poids : 18.8 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0346	745.00

Diable de chantier

Destiné aux professionnels du bâtiment, déménageurs, carriers...

- Charge : 500 kg.
- Structure mécano-soudée Ø 35 mm.
- Poignées cintrées permettant un maintien de la charge en position horizontale.
- Tablier droit : H 1110 mm.
- Bavette tôle dim. : l. 560 x P 300 x Ep. : 6 mm.
- Dim. hors tout : l. 1000 x P 840 x H 1300 mm.
- Roues pneumatiques Ø 400 mm, montées sur roulement à billes.
- Poids : 28 kg.
- Garantie : 10 ans.
- Option sur demande : Roues increvables, réduit la charge à 200 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0086	411.00



Diabie porte-bouteilles

Pour 1 ou 2 bouteilles, jusqu'à 325 mm maxi selon le modèle.

- Charge : 150 - 250 et 300 kg.
- Construction en tube d'acier mécano-soudé.
- Poignées en caoutchouc antidérapant.
- Chaîne de sécurité ajustable.
- Roues caoutchouc semi-élastique, pneumatiques ou étoiles.



DDAA0066



DDAA0012



DDAA0147



DDAA0011

Charge (kg)	Ø maxi des bouteilles (mm)	Type de roues	Roues Ø (mm)	Profondeur bavette (mm)	H. guide bouteilles (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	315	Caoutchouc	250	280	260/980	480 x 600 x 1315	16	DDAA0011	289.00
250	315	Pneumatique	260	280	260/980	480 x 600 x 1315	15	DDAA0147	289.00
250	315	Etoiles	3 x 160	280	260/980	480 x 600 x 1315	16	DDAA0066	344.00
300	265 + 325	Caoutchouc	400	270	240/980	680 x 1100 x 1130	26	DDAA0012	368.00
300	265 + 325	Pneumatique	400	270	240/980	680 x 1100 x 1130	21	DDAA0148	368.00

Diabie porte-bouteilles

Pour 1 ou 2 bouteilles, Ø maxi 320 mm.

- Capacité : 250 kg.
- Structure en acier mécano-soudée.
- Poignée cintrée ergonomique pour un meilleur maintien de la charge.
- Bavette profondeur : 280 mm.
- Roues caoutchouc ou pneumatiques.
- Avec ou sans béquille escamotable avec roulettes Ø 160 mm.
- Chaîne de sécurité.
- Coloris : époxy rouge.
- Garantie : 10 ans.
- Options :
 - Boîte à outils.
 - Fourreau pour baguettes de soudure.



DDAA0093



DDAA0100

Capacité (kg)	Nbre de bouteilles	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Diabie sans béquille		Diabie avec béquille			
						Réf.	Prix € HT l'unité	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1	Caoutchouc	400	630 x 525 x 1502	20	DDAA0093	368.00	630 x 525 x 1502	25	DDAA0095	454.00
250	1	Pneumatique	400	630 x 525 x 1502	14	DDAA0094	387.00	630 x 525 x 1502	19	DDAA0096	443.00
250	2	Caoutchouc	400	678 x 951 x 1538	28	DDAA0097	412.00	820 x 931 x 1542	33	DDAA0099	588.00
250	2	Pneumatique	400	678 x 951 x 1538	22	DDAA0098	403.00	820 x 931 x 1542	27	DDAA0100	564.00
Boîte à outils				400 x 109 x 112	1,2	DDAA0101	109.00	400 x 109 x 112	1,2	DDAA0101	109.00
Fourreau pour baguettes de soudure				45 x 700	1,2	DDAA0102	68.00	45 x 700	1,2	DDAA0102	68.00



DDAA0098 + options : DDAA0101 + DDAA0102

Diabie élingable porte-bouteilles

Equipés d'un mât de levage permettant de les élever pour faciliter la manutention et la sécurisation du matériel sur les chantiers.

Pour 1 ou 2 bouteilles, jusqu'au Ø 320 mm maxi selon modèle.

- Charge : 100 et 250 kg.
- Construction en tube d'acier mécano-soudée.
- Roues caoutchouc semi-élastique ou pneumatiques.
- Poignées cintrées.
- Sangle de maintien fournie sur les 250 kg.
- Béquille de maintien rabattable sur les 250 kg.
- Garantie : 10 ans.




Roues increvables sur demande



DDAA0137



DDAA0138

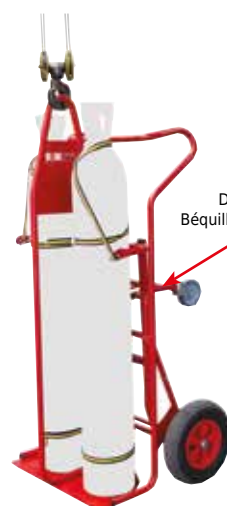

DDAA0139 Béquille escamotable

Charge (kg)	Ø maxi des bouteilles (mm)	Type de roues	Roues Ø (mm)	Profondeur bavette (mm)	H. guide bouteilles (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	210	Caoutchouc	250	150	360	640 x 370 x 1210	11,5	DDAA0137	331.00
250	320	pneu. + caout.	400 + 125	280	970	520 x 630 x 1745	21,5	DDAA0138	589.00
250	2 x 320	pneu. + caout.	400 + 125	280	970	955 x 742 x 1795	26	DDAA0139	847.00



Diabes escaliers

Diable monte escaliers

- **Charge : 250 ou 350 kg.**
- 2 types de bavettes : fixe ou fixe + repliable.
- Sangle de maintien fournie.
- Roues : caoutchouc.

Charge : 250 kg.

- Structure acier mécano soudée Ø 25 mm.
- Coloris : rouge.

Charge : 350 kg.

- Structure acier mécano soudée Ø 28 mm.
- Coloris : gris.

Garantie : 10 ans.



Roues caoutchouc non tachant sur demande

A partir de
353,00 € HT
l'unité



DDAA0236



DDAA0237



DDAA0238



DDAA0239

Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Fixe	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	-	612 x 533 x 1216	17	DDAA0236	353.00
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	350 x 398	612 x 751 x 1216	19	DDAA0237	365.00
350	Fixe	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	-	684 x 488 x 1330	18,5	DDAA0238	370.00
350	Fixe + Repliable	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	350 x 398	684 x 706 x 1330	20,5	DDAA0239	384.00

Diable électrique monte escaliers

• 3 modèles : charge 110, 140 ou 170 kg.

• D'un encombrement équivalent à un diable conventionnel, cet appareil permet de monter et descendre les escaliers sans effort pour l'opérateur.

• Hauteur des marches maxi : 210 mm.

• Mouvement réalisé par un bras motorisé alimenté par une batterie rechargeable.

• Poignée et bavette repliables pour un plus faible encombrement.

• Équipé de 2 grandes roues pneumatiques Ø 260 x 85 mm et d'un châssis tout en aluminium : confort de roulage à plat tout en se transformant en monte escalier électrique.

• Dim. : l. 480 x H 1450 mm.

• Poids à vide avec batterie : 20 kg.

Livré complet avec : batterie, chargeur externe 220 V et sangle d'arrimage.

Option sur demande :

- Chargeur véhicule et batterie supplémentaire.

Capacité (kg)	Dim. pelle rabattable (mm)	Vitesse 1 et 2 (marche / mn)	Autonomie à pleine charge (nbre de marches montées)	Longueur sangle (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
110	413 x 233	48 / 20	350	2,7	DDAA0075	3 613.00
140	275 x 236	35 / 20	300	2,7	DDAA0076	3 871.00
170	275 x 236	29 / 20	200	3,2	DDAA0077	4 090.00



Diable motorisé

Permet de déplacer des charges lourdes et volumineuses, même sur sol irrégulier.

Capacité : 300 kg.

Pente maxi : 300 kg : 5 %. 150 kg : 10 %. 75 kg : 15 %.

• Structure mécano soudée.

• Sélecteur marche/arrêt.

• Poignée de commande avec variateur de vitesse.

• Batterie : 2 x 12 V.

• Autonomie environ : 3 à 4 km.

• Vitesse de déplacement : 0 à 5 km/h.

• Dim. pelle : l. 420 x P 195 mm.

• Dim. hors tout : l. 600 x P 500 x H 1350 mm.

• Roues pneumatiques : Ø 260 mm.

• Poids à vide : 55 kg.

• Livré avec : 1 batterie, 1 chargeur 230 V et 1 sangle d'arrimage de 3,5 m.

Option :

- Pelle avec roulettes pivotantes : L 500 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Diable motorisé	DDAA0329	4 100.00
Pelle : L 500 mm	DDAA0330	249.00



Diable monte-escaliers électrique 130 kg

Idéal pour transporter des charges lourdes sans fatigue.

• **Charge : 130 kg.**

- Système de descente à vide sans mouvement mécanique ni électrique.
- Maniable et facile d'utilisation.
- Système de reconnaissance des marches qui évite le blocage des roues.
- Deux modèles : Standard et avec déplacement motorisé.
- Dim. hors tout : L 510 x l. 580 x H 1500 mm.
- Vitesse maxi : 30 marches par minute.
- Autonomie de la batterie : 750 marches.
- Hauteur maxi de la marche : 220 mm.
- Puissance du moteur : 350 W.
- Poids de la batterie lithium : 2 kg.



Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans déplacement motorisé	29	DDAA0350	2 570.00
Avec déplacement motorisé	38	DDAA0351	3 570.00

Diable monte-escaliers électrique

Idéal pour transporter des charges lourdes sans fatigue.

• **Charge : 170 ou 200 kg.**

- Timon ajustable et inclinable.
- Oreilles de protection en polypropylène.
- En aluminium avec bloc de motorisation IP54.
- Bavette aluminium rabattable L x l. 400 x 240 mm.
- Roues increvables Ø 260 mm.
- Système de freinage.

Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien.



Modèle	Capacité (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bras rotatif	170	545 x 540 x 1590	26	DDAA0341	2 860.00
Bras rotatif et repliable	170	525 x 540 x 1590	25	DDAA0353	3 000.00
Bras rotatif	200	545 x 540 x 1590	29	DDAA0342	3 290.00

Diable électrique monte-escaliers à chenilles

Diable électrique monte escaliers à chenilles adapté pour transporter des charges encombrantes : distributeurs automatiques, coffres-forts, électroménager, moteurs, etc.

• **Capacité de charge : 300 et 420 kg.**

- Temps de charge de la batterie: 3 à 5 heures.
- Manipulation sécurisée et facile.
- Se déplace de manière autonome grâce à sa télécommande.
- Règle l'inclinaison automatiquement.
- Charge compensée automatiquement.
- Rotation 360°.
- Avec système de freinage.
- Chenilles en caoutchouc à haute résistance.



Capacité (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Batteries	Protection	Réf.	Prix € HT l'unité
300	600 x 1030 x 1530	63	Lithium 24V/17,5 Ah	IP54	DDAA0354	4 990.00
420	614 x 1030 x 1620	92	Lithium 24V/17,5 Ah	IP54	DDAA0345	7 740.00



Diable électrique monte-escaliers à chenilles 70 kg

Monte-escaliers électrique avec train de chenilles caoutchouc auto-freinant.

Chenilles en caoutchouc permettant de graver au moins 2 marches en même temps.

• **Capacité de charge : 70 kg.**

- Timon ergonomique pliable, multi-positions, pelle rabattable.
- Alliage d'aluminium à haute résistance.
- Dimensions hors tout : L 450 x l. 440 x H 1400 mm.
- Dimensions replié : L 450 x l. 170 x H 1000 mm.
- Dimensions bavette : L 450 x P 270 mm.
- Type de batterie : lithium.
- Temps de charge : 1 heure.
- Hauteur de marche : ≤ 210 mm.
- Indice de protection : IP 54.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Roues caoutchouc : Ø 150 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0348	2 200.00

Diable / gerbeur électrique monte-escaliers 170 kg

Combine les fonctions d'un diable monte-escaliers électrique et d'un gerbeur, pouvant élever des charges jusqu'à 170 kg.

• **Capacité de charge : 170 kg.**

- Stabilisateurs rabattables.
- Timon pliable multi-positions.
- Équipé de série de freins de sécurité.
- Dimensions hors tout : L 585 x l. 730 x H 1650 mm.
- Dimensions bavette : L 430 x P 280 mm.
- Capacité batterie : 230-290 cycles (1 cycle = 1 montée et 1 descente).
- Hauteur de levée maxi : 1000 mm.
- Type de batterie : lithium.
- Temps de charge : 3 heures.
- Indice de protection : IP54.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Roues increvables : Ø 260 mm.
- Poids net : 56 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0347	4 280.00



Chariots de manutention

Chariot de transfert de charges

Permet de manutentionner, lever et travailler à une hauteur adaptée à la hauteur de prise de charge et à l'opérateur.

Pour la manutention de charges longues types barres, tubes, plaques en bois ou métal.

Modèle : fixe ou réglable en hauteur.

• Charge : 250 à 1000 kg.

• Construction robuste en tube de 50 x 50 mm.

• Qualité de roulage : faible effort de roulage avec 9 kg pour pousser 1 T de charge.

• Roues pivotantes à frein en polyuréthane.

• Les modèles 400 kg et 1000 kg sont équipés de protection de pieds.

• Pour les modèles ajustables en hauteur : le réglage se fait à l'aide des goupilles de sécurité.

• La plage de réglage de la hauteur est de 200 mm à raison de 5 logements disposés tous les 50 mm.

• Garantie : 10 ans.

Accessoires disponibles en option :

• Ranchers fixes.

• Ranchers rabattables.

• Rallonges pour ranchers.

• Plateau bois CDF (Compact Density Fibreboard).

• Billes de roulage.

• Rouleaux.

• Supports 3 vés.

• Sangle de maintien support 3 vés.

• Timon de traction.



Ranchers fixes



Billes de roulage pour plateau tôle ou bois



Plateau bois 19 mm très résistant en CDF



Ranchers rabattables



Rouleaux équipés d'un système de blocage



Rallonges pour ranchers



Support 3 vés



Sangle pour support 3 vés



Timon de traction démontable



Les modèles 400 kg et 1000 kg sont équipés de protection de pieds

Modèle	Charge (kg)	Largeur utile (mm)	H mini/ maxi (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le lot
Fixe	250	660	-	1160 x 660 x 908	125	20	DDAB0712	581.00
Fixe	400	660	-	1160 x 660 x 903	125	20	DDAB0713	753.00
Fixe	1000	660	-	1160 x 660 x 988	200	30	DDAB0714	1 414.00
Réglable	400	660	803 / 1003	1160 x 660 x 803	125	23	DDAB0715	1 210.00
Réglable	1000	660	888 / 1088	1160 x 660 x 888	200	33	DDAB0716	2 112.00
Ranchers fixes : L utile 103 mm. Le lot de 4 pièces						4,2	DDAB0717	353.00
Ranchers rabattables : L utile 146 mm. Le lot de 4 pièces						5,2	DDAB0718	1 066.00
Rallonges pour ranchers : L utile 200 mm. Le lot de 4 pièces						4,5	DDAB0719	255.00
Plateau bois CDF : L 1400 x l. 900 x Ep. 19 mm. Charge : 400 kg. L'unité						10	DDAB0720	487.00
Billes de roulage : L 656 mm. Le lot de 2 pièces						15,2	DDAB0721	1 014.00
Rouleaux : L 530 mm, L utile 500 mm. Pour tubes Ø maxi 159 mm. Le lot de 2 pièces						12	DDAB0722	884.00
Supports 3 vés : L 560 mm. Le lot de 2 pièces						6,3	DDAB0723	419.00
Sangle de maintien pour support 3 vés. L'unité						6,7	DDAB0724	232.00
Timon de traction						6,5	DDAB0725	370.00



Rouleux avec roues fixes

- Capacité : 1 à 6 tonnes.
- Construction soudée en acier allié.
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
- Roues en nylon résistant à l'usure.
- 2 roulements par roue à partir du 2,5 tonnes.

A partir de

124.00

l'unité



DDAJ0252



DDAJ0253



DDAJ0254



DDAJ0255




DDAJ0256

Capacité (T)	Nbre de roues	Dim. roues (mm)	Dim. patin L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	4	100 x 35	330 x 220 x 120	7	DDAJ0252	124.00
2	8	100 x 35	330 x 220 x 120	8	DDAJ0253	156.00
2,5	2	85 x 90	220 x 112 x 100	4	DDAJ0254	124.00
3	4	85 x 85	330 x 220 x 100	9,5	DDAJ0255	156.00
6	6	85 x 85	265 x 198 x 100	12	DDAJ0256	215.00

Rouleux avec roues pivotantes

- Capacité : 1 tonne.
- Construction soudée en acier allié.
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant.



DDAJ0261



DDAJ0262


Capacité (T)	Nbre de roues Pivot./Fixes	Dim. roues (mm)	Dim. patin L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	02/2	100 x 35	430 x 340 x 120	13	DDAJ0261	215.00
1	4 / 0	100 x 35	430 x 340 x 120	14	DDAJ0262	289.00

Rouleux pivotant à timon

- Capacité : 2 - 4 tonnes.
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
- Plateau supérieur pivotant.
- Roues : polyuréthane.
- Livré avec timon démontable.



Possibilité d'assembler les rouleux



Capacité (T)	Nbre de roues	Ø Roues (mm)	Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	3	80	400 x 400	23	DDAJ0267	274.00
4	5	80	450 x 450	37	DDAJ0268	346.00

Rouleux ajustable

Les rouleux peuvent coulisser sur les barres pour un ajustement en largeur.


- Capacité par paire : 6 - 12 - 24 tonnes.
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
- Roues : nylon ou acier.
- Lot comprenant :
- 2 rouleux + 2 barres de liaison.



DDAJ0258



DDAJ0265



DDAJ0266

Capacité (T)	Nbre de roues	Type de roues	Dim. roues (mm)	Dim. L x l. x H (mm)	Ajustement en largeur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT Le lot
6	8	Nylon	85 x 90	320 x 268 x 110	500 à 1400	30	DDAJ0258	341.00
12	12	Nylon	85 x 90	420 x 268 x 110	500 à 1400	38	DDAJ0265	434.00
24	16	Acier	83 x 85	495 x 288 x 110	720 à 1500	65	DDAJ0266	687.00

Rouleux à timon

- Capacité : 3 - 6 - 12 tonnes.
- Platine pivotante.
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
- Roues : nylon ou acier.
- Timon : L 1000 mm.
- Anneau de traction sur modèles : 6 et 12 T.



DDAJ0257



DDAJ0263



DDAJ0264

Capacité (T)	Nbre de roues	Type de roues	Dim. roues (mm)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	4	Nylon	85 x 90	300 x 200 x 104	15	DDAJ0257	207.00
6	8	Nylon	85 x 90	640 x 534 x 115	50	DDAJ0263	526.00
12	8	Acier	83 x 85	640 x 556 x 115	66	DDAJ0264	585.00

Levier roulant à galets

Idéal pour soulever une charge avant de la positionner sur des rouleux.

- Capacité : 1500 kg.
- Construction en acier forgé.
- Galets en acier : Ø 70 x l. 55 mm.
- Longueur : 2000 mm.
- Poids : 13 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAJ0260	189.00





Plateaux roulants

Plateau roulant acier

Charge : 150 et 300 kg.

- Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement anti-dérapant.
- Bande de protection non marquante et coins arrondis.
- 4 roulettes à bandage caoutchouc dont 2 pivotantes.



2 dimensions

A partir de

87.00 €HT

l'unité



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	720 x 460 x 135	100	7	DDAB0625	87.00
300	910 x 610 x 185	125	14	DDAB0626	143.00

Plateau roulant

Charge : 450 kg.

- Plateau en contreplaqué 11 plis : Ep. 27 mm.
- Revêtement glissant.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Pare-chocs caoutchouc non tachant sur le contour.
- 4 roulettes pivotantes en caoutchouc bleu non tachant : Ø 100 mm.

Remises
quantitatives
Nous consulter

3 dimensions



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
450	600 x 300 x 150	6	DDAB0627	89.50
450	600 x 400 x 150	7	DDAB0628	92.60
450	700 x 500 x 150	9	DDAB0553	105.00

Plateau roulant avec rebords

Charge : 300 kg.

- Plateau en polypropylène et fibre de verre : Ep. 18 mm.
- Rebords sur 3 côtés.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Dim. hors tout : L 670 x l. 460 x H 145 mm.
- 4 roulettes non tâtchantes : Ø 75 mm.
- Poids : 10 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0704	112.00

Plateau roulant

Charge : 250 kg.

- Plateau en contreplaqué : Ep. 18 mm.
- Recouvert de 4 plots antidérapants.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Pare-chocs caoutchouc sur le contour.
- Dim. hors tout : L 600 x l. 400 x H 150 mm.
- 4 roulettes en caoutchouc noir : Ø 100 mm.
- Poids : 6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0329	79.50

Plateau roulant

Charge : 350 kg.

- Plateau en contreplaqué, Ep. 18 mm.
- Revêtement glissant.
- Dim. hors tout : L 600 x l. 400 x H 147 mm.
- 4 roulettes pivotantes en polyamide : Ø 100 mm.
- Poids : 5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0599	77.40

Plateau roulant

Charge : 450 kg.

- Plateau en contreplaqué 11 plis, Ep. 25 mm.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Pare-chocs caoutchouc sur le contour.
- Dim. hors tout : L 700 x l. 500 x H 150 mm.
- 4 roulettes pivotantes en caoutchouc bleu non tachant : Ø 100 mm.
- Poids : 7,3 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0332	90.00

Plateau roulant

Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.

Charge : 250 kg.

- Plateau monobloc grillagé en ABS.
- Rebord périphérique.
- Dim. hors tout : L 620 x l. 420 x H 165 mm.
- 4 roulettes en polyamide dont 2 pivotantes Ø 100 mm.
- Poids : 2,8 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0162	106.00

Remises
quantitatives
Nous consulter

Plateau roulant

Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.

Charge : 150 et 250 kg.

- Plateau monobloc en ABS.
- Rebord périphérique.
- 4 roulettes pivotantes en polyamide : Ø 100 mm.



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	620 x 420 x 150	3,8	DDAB0335	104.00
250	604 x 402 x 162	3,8	DDAB0629	106.00



Plateau roulant

Pour palettes 1200 x 800 mm.

- Charge : 750 - 1050 et 1200 kg.
- En profilé d'acier.
- Butées d'angles afin de bloquer les palettes.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Bandage TPE à roulement à billes central.
- Bandage polyamide à roulement à rouleaux.
- Bandage caoutchouc élastique à double roulement à bille.
- Revêtement époxy : Bleu RAL 5007 ou Gris RAL 7016.
- Garantie : 10 ans.



DDAB0633

A partir de
250.00 €HT
l'unité

Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Bleu		Gris	
				Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
750	1255 x 855 x 329	TPE	34	DDAB0630	250.00	DDAB0633	256.00
1050	1255 x 855 x 329	Polyamide	33	DDAB0631	306.00	DDAB0634	315.00
1200	1255 x 855 x 329	Caoutchouc	35	DDAB0632	368.00	DDAB0635	381.00

Plateau roulant

Avec armature ouverte.

- Charge 400 kg.
- En profilé d'acier.
- Dim. utiles : L 500 x l. 500 x H 183 mm.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Poids : 10 kg.
- Garantie : 10 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0636	162.00



Plateau roulant

Avec plateau bois.

- Charge 400 kg.
- En profilé d'acier.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Garantie : 10 ans.



Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	500 x 500 x 199	12	DDAB0638	180.00
400	600 x 600 x 199	15	DDAB0639	189.00
400	700 x 700 x 199	18	DDAB0640	199.00

Plateau roulant

Avec tôle antidérapante.

- Charge 400 kg.
- En tôle d'acier.
- Dim. utiles : L 500 x l. 500 x H 185 mm.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Poids : 13,5 kg.
- Garantie : 10 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0644	161.00



Plateau roulant

Avec armature ouverte et support pour éléments ronds.

- Charge 400 kg.
- En profilé d'acier.
- Dim. utiles : L 500 x l. 500 x H 288 mm.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Poids : 12 kg.
- Garantie : 10 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0637	205.00



Plateau roulant

Avec plateau bois et revêtement caoutchouc antidérapant.

- Charge 400 kg.
- En profilé d'acier.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Garantie : 10 ans.

Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	500 x 500 x 201	13	DDAB0641	220.00
400	600 x 600 x 201	16	DDAB0642	238.00
400	700 x 700 x 201	19	DDAB0643	254.00




Plateau roulant

Avec tôle antidérapante et poignée intégrée.

- Charge 400 kg.
- En tôle d'aluminium.
- Dim. utiles : L 500 x l. 500 x H 184 mm.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Poids : 8 kg.
- Garantie : 10 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0645	193.00





Plateaux roulants

Plateau roulant avec timon

- Charge : 300 kg.
- Plateau en MDF, Ep. 18 mm.
- Revêtement anti-dérapant.
- Timon rabattable sous le plateau.
- Poignée et trou pour sangle.
- Dim. hors tout : L 800 x l. 400 mm.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes Ø 100 mm.
- Poids 7,3 kg.

87.00
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0558	87.00



Plateau roulant

- Revêtement : tapis synthétique bleu antidérapant.
- Charge : 300 et 500 kg.
- Plateau en contreplaqué, Ep. 18 mm.
- Dim. hors tout : L 583 x l. 347 x H 145 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm.



Charge (kg)	Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	Nylon	5	DDAB0362	141.00
300	Caoutchouc	4	DDAB0418	157.00

Plateau roulant

- Charge : 200 kg.
- Plateau en contreplaqué, Ep. 16 mm.
- Revêtement anti-dérapant.
- Poignée de transport.
- Dim. hors tout : L 600 x l. 350 mm.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes Ø 75 mm.
- Poids : 3,5 kg.

29.00
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0559	29.00

Plateau roulant

- Revêtement : caoutchouc enveloppant.
- Charge : 300 et 500 kg.
- Plateau en contreplaqué, Ep. 18 mm.
- Dim. hors tout : L 595 x l. 360 x H 145 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm.



Charge (kg)	Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	Nylon	8	DDAB0420	160.00
300	Caoutchouc	7	DDAB0419	185.00

Plateau roulant bois

Rouleuse design, ergonomique et robuste.

- Charge : 500 kg.
- Plateau en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur : gris RAL 7016
- Livré en Flat pack.



Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 600	800 x 600 x 280	21	DDAB0752	406.00
1000 x 700	1000 x 700 x 280	23,8	DDAB0753	430.00
1200 x 800	1200 x 800 x 280	28	DDAB0754	453.00

Plateau roulant avec coins

Rouleuse avec coins design, ergonomique et robuste.

- Charge : 500 kg en version bois.
- Charge : 1000 kg en version claire-voie.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Version	Dim. base L x l. (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bois	800 x 600	840 x 640	847 x 647 x 312	22,6	DDAB0756	401.00
Bois	1000 x 700	1040 x 740	1047 x 747 x 312	25,4	DDAB0757	402.00
Bois	1200 x 800	1240 x 840	1247 x 847 x 312	29,6	DDAB0758	487.00
Clair-voie	1200 x 800	1240 x 840	1247 x 847 x 312	30,6	DDAB0759	568.00

Plateau roulant claire-voie

Rouleuse design, ergonomique et robuste.

- Charge : 1000 kg.
- Claire-voie avec renfort.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Dimensions base : L 1200 x l. 800 mm.
- Dimensions utiles : L 1200 x l. 800 mm.
- Dimensions hors tout L 1200 x l. 800 x H 280 mm.
- Poids : 29 kg.
- Couleur : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0755	511.00

Plateau roulant avec réhausses et coins

Rouleuse avec réhausses et coins design, ergonomique et robuste.

- Charge : 500 kg en version bois.
- Charge : 1000 kg en version claire-voie.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Dimensions base : L 1200 x l. 800 mm.
- Couleur : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Version	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bois	1240 x 840	1247 x 847 x 765	53,6	DDAB0760	672.00
Clair-voie	1240 x 840	1247 x 847 x 765	60	DDAB0761	778.00



Chariot polyvalent

2 ou 3 plateaux. Adapté au contact alimentaire.

- Charge : 250 kg.
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussées en polypropylène.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Coloris : Noir ou Gris.
- Livré démonté.
- Bacs et poubelles conditionnés par 4 pièces.
- Autres conditionnements sur demande.

A partir de
305.00 € HT
l'unité



Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Espace entre plateau (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Noir		Gris	
							Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
250	2	680 x 450	850 x 480 x 950	553	9	1	DDAB0646	305.00	DDAB0652	317.00
250	2	915 x 520	1100 x 520 x 950	553	15	1	DDAB0647	343.00	DDAB0653	366.00
250	3	680 x 450	850 x 480 x 1000	275	11,5	1	DDAB0648	340.00	DDAB0654	350.00
250	3	915 x 520	1100 x 520 x 1020	275	19	1	DDAB0649	414.00	DDAB0655	434.00
Petit bac amovible dim. L 350 x l. 240 x H 200 mm.						4	DDAB0650	43.00	DDAB0656	52.80
Poubelle amovible dim. L 250 x l. 250 x H 470 mm.						4	DDAB0651	57.70	DDAB0657	74.30

Chariot polyvalent

4 plateaux. Adaptée au contact alimentaire.

- Charge : 250 kg.
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussées en polypropylène.
- Dim. hors tout : L 850 x l. 480 x H 1080 mm.
- Espacement entre plateaux : 185 mm.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Poids : 17 kg.
- Livré démonté.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0658	408.00

Chariot polyvalent

2 plateaux et tiroirs.

- Charge : 250 kg.
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussées en polypropylène.
- Dim. hors tout : L 850 x l. 480 x H 1000 mm.
- Tiroirs aluminium dim. : L 600 x l. 400 x H 45 et 70 mm.
- Fermeture à clé du tiroir.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Poids : 18,5 kg.
- Livré démonté.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0659	523.00

Chariot polyvalent

3 plateaux avec double caisson ouvert sur la longueur.

- Charge : 250 kg.
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussées en polypropylène.
- Espacement entre plateaux : 275 mm.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Livré démonté.



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	680 x 450	850 x 480 x 1000	16,4	DDAB0660	414.00
250	915 x 520	1100 x 520 x 1020	21	DDAB0661	490.00

Chariot polyvalent

3 plateaux, 1 tiroir et 1 bloc coffre.

- Charge : 250 kg.
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussées en polypropylène.
- Dim. hors tout : L 850 x l. 480 x H 1000 mm.
- Tiroir aluminium dim. : L 600 x l. 400 x H 45 mm.
- Bloc coffre dim. : L 600 x l. 400 x H 335 mm.
- Fermeture à clé du tiroir et du bloc coffre.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Poids : 21 kg.
- Livré démonté.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0662	498.00



Chariots de manutention

Chariot à dossier rabattable

- Charges : 150 et 300 kg.
- Plateau renforcé en acier laqué, revêtement antidérapant et bande de protection caoutchouc non marquante.
- Charnières avec protection anti-pincement.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc non marquant.



Plateau renforcé en acier laqué



Roues à bandage caoutchouc montées sur roulement à billes sur chariot 300 kg

A partir de
98.00 €HT
l'unité



Remises
quantitatives
Nous consulter

Chariot à dossier rabattable

- Charges : 300 et 500 kg.
- Plateau en polypropylène et fibre de verre.
- Dossier rabattable en acier.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes pneumatiques ou caoutchouc Ø 200 mm.



DDAB0706

DDAB0705

Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	725 x 465 x 810	100	8	DDAB0555	98.00
300	910 x 605 x 855	130	17	DDAB0556	164.00

Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	900 x 600 x 1030	Caoutchouc	13	DDAB0706	246.00
300	900 x 600 x 1030	Pneumatiques	13	DDAB0705	313.00

Chariot à dossier rabattable

Pratique et facile à ranger.

- Charges : 150, 250 et 300 kg.

- Structure et plateau en acier.
- Plateau avec revêtement antidérapant.
- Pare-chocs caoutchouc autour du plateau.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes.



Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	730 x 470 x 820	100	8,1	DDAB0338	86.20
250	730 x 470 x 840	125	12,5	DDAB0339	133.00
300	910 x 610 x 860	125	18	DDAB0340	161.00

Chariot à dossier et roues rabattables

Pratique et facile à ranger.

- Charge : 140 kg.

- Structure aluminium, plateau plastique.
- Dim. plateau : L 670 x l. 405 mm.
- Timon 3 positions : 720, 820 ou 920 mm.
- Dim. repliée : L 680 x l. 410 x Ep. 80 mm.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 100 mm.



Entièrement repliable.
Épaisseur : 80 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0421	193.00

Chariot repliable

- Charge : 150 kg.

- Plateau métallique.
- Dim. : L 500 x l. 500 mm.
- Timon complètement repliable.
- 4 roulettes pivotantes caoutchouc Ø 80 mm.
- Poids : 11 kg.



Idéal coffre de voiture



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0037	123.00

Chariot timon repliable

- Charge : 200 kg.

- Plateau fil métallique.
- Dim. : L 900 x l. 520 x H 200 mm.
- Timon repliable.
- 4 roulettes pivotantes.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0013	250.00

Chariot timon fixe

- Charge : 250 kg.

- Plateau fil métallique.
- Timon fixe.
- 4 roulettes pivotantes.



Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	870 x 480 x 930	DDAB0014	309.00
250	1070 x 480 x 930	DDAB0015	327.00
250	1370 x 480 x 930	DDAB0016	363.00



Chariot professionnel à dossier rabattable Prestar

- Charges : 150, 300 et 500 kg.
- Plateau en acier renforcé laqué, recouvert d'un tapis antidérapant indécollable.
- Pare-chocs non tachant épais et résistant.
- Mécanisme anti-pincement situé à la base du dossier rabattable.
- Roues silencieuses : 2 fixes et 2 pivotantes en nylon à bandage caoutchouc non tachant, roulement à billes.
- Livré monté, prêt à l'emploi.
- Garantie : 3 ans.



DDAB0663



DDAB0666

A partir de
240.00 €HT
l'unité

Remises
quantitatives
Nous consulter

Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	740 x 480 x 920	100	11,4	DDAB0663	240.00
300	920 x 610 x 1010	130	21,5	DDAB0664	379.00
500	1240 x 790 x 1030	200	29	DDAB0666	796.00

Chariot plateaux acier

Pour un usage intensif.

- Charge : 300 kg.
- 2 Plateaux en acier recouverts d'un tapis PVC antidérapant.
- Pare-chocs caoutchouc autour des plateaux.
- 2 poignées fixes H : 995 mm.
- Dim. plateau : L 910 x l. 610 mm.
- Roues : 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 mm.
- Poids : 31,5 kg.
- Livré démonté.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0601	210.00

Chariot plateaux acier

2 ou 3 plateaux.

- Charge : 120 kg.
- Plateaux en acier recouverts d'un tapis antidérapant.
- Bande de protection en caoutchouc non marquante.
- Arceaux de poussée H : 950 mm.
- Dim. plateau : L 720 x l. 460 mm.
- Roues caoutchouc silencieuses non marquantes, 2 fixes et 2 pivotantes Ø 100 mm.
- Livré démonté.



Nbre de plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	16	DDAB0667	170.00
3	20	DDAB0668	189.00

Chariot côtés grillagés Prestar

Demi-porte sur le grand côté.

Pour un usage intensif.

- Charges : 150 et 300 kg.
- Demi- portes rabattables sur les grands côtés.
- Plateaux en acier recouverts d'un tapis antidérapant indécollable.
- Pare-chocs caoutchouc autour des plateaux.
- Poignées en tube acier.
- Roues silencieuses : 2 fixes et 2 pivotantes en nylon à bandage caoutchouc non tachant, roulement à billes.
- Livré démonté.
- Garantie : 3 ans.



DDAB0673



DDAB0674

Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	740 x 480 x 990	100	20	DDAB0673	496.00
300	920 x 610 x 1010	130	30	DDAB0674	791.00

Chariot aluminium

Chariot à dossier rabattable, idéal pour un usage intensif.

- Capacité de charge 400 kg.
- Cadre en aluminium soudé renforcé de magnésium haute tension.
- Poignée ergonomique avec prise en main et manipulation aisée.
- Plateau en fibre renforcée, équipé de roues antichocs.
- Garde sol du plateau à 240 mm pour une meilleure ergonomie.
- Plateau antidérapant.
- Roues avant caoutchouc non traçante pivotantes Ø 130 x 35 mm.
- Roues arrière caoutchouc non traçante fixes Ø 160 x 35 mm.
- Avec un frein centralisé en standard.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
790 x 490 x 1115	750 x 490	9,4	DDAB0749	411.00
970 x 620 x 1125	910 x 620	11	DDAB0750	444.00
1260 x 620 x 1125	1200 x 620	13	DDAB0751	529.00



Chariots de manutention

Chariot plateaux bois

2 et 3 plateaux.

• Charge : 250 kg.

- Dossiers en tube d'acier Ø 30 mm.
- Plateaux bois MDF : Ep. 14 mm.
- Cornières et renfort en acier sous les plateaux.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein en caoutchouc bleu non marquant.

Option sur demande :

- Plateau contreplaqué ou glissnot.



Cornières et renfort en acier sous les plateaux

Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	2	850 x 500	1086 x 500 x 1032	190/820	100	34	DDAB0560	272.00
250	3	850 x 500	1086 x 500 x 1032	190/505/820	100	45	DDAB0561	329.00

A partir de

272.00 €HT

l'unité



Chariot aluminium dossier fixe

Très léger, résistant à la corrosion.

• Charge : 900 kg.

- Hauteur du plateau : 236 mm.
- Hauteur du dossier : 910 mm.
- 4 roues : Ø 125 x 50 mm en polyamide, dont 2 fixes + 2 pivotantes.

Option sur demande :

- Timon supplémentaire.

▶ Plateau jusqu'à 1830 mm



Chariot plateau bois


Dossier fixe.

• Charge : 500 kg.

- Dossier en tube d'acier Ø 30 mm.
- Plateau bois MDF : Ep. 14 mm.
- Cornières et renfort en acier sous les plateaux.
- Hauteur du plateau : 240 mm.
- Hauteur du dossier : 1100 mm.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein en caoutchouc bleu non marquant Ø 160 mm.

Option sur demande :

- Plateau contreplaqué ou glissnot.



Cornières et renfort en acier sous les plateaux



Capacité (kg)	Dim. plateforme l x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
900	610 x 915 x 236	20	DDAB0180	455.00
900	610 x 1220 x 236	25,5	DDAB0181	475.00
900	760 x 1220 x 236	28	DDAB0182	489.00
900	760 x 1525 x 236	33	DDAB0183	542.00
900	915 x 1830 x 236	38,5	DDAB0184	702.00

Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1050 x 700 x 1100	25	DDAB0675	243.00
500	1250 x 800 x 1100	27	DDAB0676	256.00

Chariot escabeau

Idéal pour la préparation de commandes, permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité jusqu'à 2,7 m. de hauteur.

En position utilisation (escabeau baissé), le chariot est immobilisé par 2 patins au sol.

Relever l'escabeau pour les déplacements.

• Charge : 300 kg.

- Structure en tube d'acier Ø 25 mm.
- Plateaux bois : Ep. 16 mm avec rebords 11 mm.
- Poignées verticales pour un grand confort de conduite.
- Escabeau avec marches en bois anti-dérapantes : Ep. 19 mm.
- 3 marches dim. : 470 x 130 mm.
- Hauteur dernière marche : 740 mm/sol.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc semi-élastique Ø 160 mm.
- Finition époxy bleu RAL 5005.

▶ Existe avec 5 plateaux sur demande.



DDAB0387



DDAB0389

Capacité (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Haut. plateau/sol (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	890 x 590	1280/1465 x 620 x 1370	305/915	53	DDAB0387	878.00
300	890 x 590	1280/1465 x 620 x 1630	305/915/1525	63	DDAB0389	1 157.00



Chariot à dossier fixe

- Charge : 250 et 400 kg.
- Structure mécano-soudée, avec coins arrondis.
- Dossier fixe à assembler par boulons.
- Plateau encastré en mélaminé.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 ou 160 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- **Livré démonté, roues montées.**

A partir de

182.00

l'unité



DDAB0434

Existe en
gris RAL 7016.

Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	850 x 450	1100 x 450 x 910	206	125	14	DDAB0432	182.00
250	1000 x 600	1250 x 600 x 910	206	125	19	DDAB0433	213.00
400	850 x 500	1030 x 505 x 953	233	160	20	DDAB0434	228.00
400	1000 x 700	1180 x 705 x 953	233	160	28	DDAB0435	247.00




Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	720 x 450	815 x 470 x 930	205	125	15	DDAB0426	220.00
250	900 x 600	995 x 620 x 965	230	160	24	DDAB0427	264.00

Chariot à plateaux bois

- Charge : 300 kg.
- 2 ou 3 plateaux fixes à boulonner.
- Charge maxi plateau haut et médian : 80 kg.
- Structure mécano-soudée à assembler par boulons.
- Barre de poussée verticale.
- Plateaux en mélaminé encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- **Livré démonté, roues montées.**



Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	2	850 x 500	986 x 511 x 1039	200/820	125	28	DDAB0428	271.00
300	2	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	200/820	125	36	DDAB0429	303.00
300	2	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	200/820	125	37	DDAB0726	363.00
300	2	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	200/820	125	48	DDAB0727	381.00
300	3	850 x 500	985 x 500 x 1040	200/510/820	125	35	DDAB0430	350.00
300	3	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200/510/820	125	49	DDAB0431	390.00
300	3	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	200/510/820	125	51	DDAB0728	496.00
300	3	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	200/510/820	125	66	DDAB0729	524.00

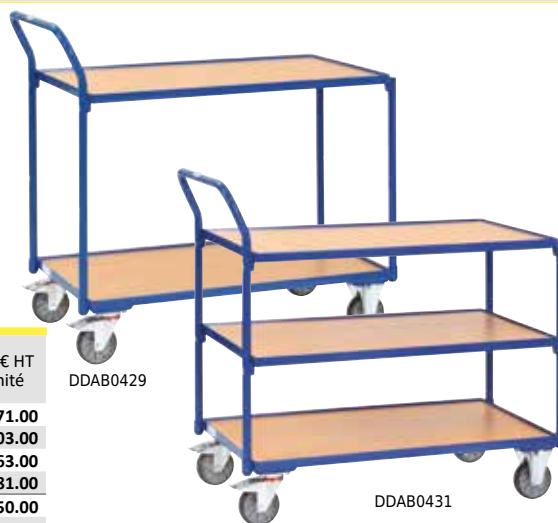

DDAB0429

DDAB0431



DDAB0438



DDAB0442

Chariot à plateaux bois

- Charge : 500 ou 600 kg.
- 2 ou 3 plateaux fixes à boulonner.
- Charge maxi plateau haut et médian : 200 kg.
- Structure mécano-soudée à assembler par boulons.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux en mélaminé à boulonner dans les tubes.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 160 ou 200 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- **Livré démonté, roues montées.**

Existe en poignées
verticales réglables en
hauteur sur demande.

Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	228/860	160	37	DDAB0436	363.00
600	2	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270/900	200	44	DDAB0437	376.00
600	2	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270/900	200	49	DDAB0438	383.00
600	2	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270/900	200	58	DDAB0439	409.00
500	3	850 x 500	1047 x 509 x 860	228/544/860	160	50	DDAB0440	553.00
600	3	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270/585/900	200	61	DDAB0441	568.00
600	3	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270/585/900	200	67	DDAB0442	581.00
600	3	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270/585/900	200	79	DDAB0443	622.00



Chariots de manutention

Chariot universel

- Charge : 400 kg.
- Dossier tubulaire emboîtable.
- Structure en tube d'acier.
- Plateau contreplaqué : Ep. 17 mm.
- Dim. : L 910 x l. 500 x H 1050 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes en caoutchouc : Ø 160 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0337	252.00



Chariot universel

- Charge : 400 kg.
- Dossier tubulaire emboîtable.
- Structure en tube d'acier.
- Plateau bois.
- Dim. : L 1140 x l. 550 x H 780 mm.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 150 mm.
- Poids : 21 kg.

246.00 € HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0336	246.00



Chariot à dossier fixe

Châssis en 1 seul montant garantissant une excellente résistance.

- Charge : 250 kg.
- Structure acier mécano-soudée.
- Plateau bois médium Ep. 8 mm.
- Dim. plateau : L 720 x l. 450 mm.
- Dim. hors tout : L 880 x l. 455 x H 925 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein en caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 12 kg.
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0550	247.00



Chariot à dossier rabattable

Peu encombrant, idéal pour les services de livraison.

- Charge : 250 kg.
- Structure acier mécano-soudée.
- Plateau bois médium Ep. 12mm.
- Dim. plateau : L 1000 x l. 560 mm.
- Dim. hors tout : L 1140 x l. 610 x H 960 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein en caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 16 kg.
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0279	348.00



Chariot 1 ou 2 dossiers amovibles

- Charge : 250 kg.
- Dossiers tubes amovibles, 2 barres de maintien.
- Châssis mécano soudé : L 1000 x l. 600 mm.
- Plateau bois mélaminé Ep.16 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein, bandage TPE non tchant Ø 125 mm.
- Garantie : 10 ans.



Charge (kg)	Nbre de ridelles	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1	1100 x 605 x 945	24	DDAB0382	319.00
250	2	1205 x 605 x 945	26	DDAB0383	347.00



DDAB0382



DDAB0383

Chariot pour bacs

Destiné à la manutention de bacs plastiques 600 x 400 ou 400 x 300 mm.

- Charge : 200 kg.
- Châssis mécano soudé.
- Dim. : L 610 x l. 410 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein en caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 9,5 kg.
- Garantie : 10 ans.
- Livré sans bac.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDB0177	225.00



Chariot caisse grillagée

- Charge : 500 kg.
- Equipé de 3 demi-ridelles H. 250 mm.
- Dossier Haut. 500 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein bandage TPE non tchant Ø 200 mm.
- Garantie : 10 ans.



Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1100 x 700 x 1020	36	DDDB0178	564.00
500	1300 x 800 x 1020	42	DDDB0180	602.00



Chariots de manutention



Manutention

Chariot à dossier fixe

- **Charge : 250 kg.**
- Châssis tubulaire mécano-soudé en tube Ø 30 mm, avec coins arrondis.
- Dossier fixe et droit.
- Plateau bois MDF encastré, ép. 10 mm.
- 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes Ø 125 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.
- Dimensions utiles : L 895 x l. 450 mm.
- Dimensions hors tout: L 1100 x l. 450 x H 905 mm.
- Hauteur plateau : 185 mm.
- Poids : 15 kg

Existe avec roues gonflables sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0026	263.00



Chariot 1 dossier

Chariot design, ergonomique et robuste.

- **1 dossier nu.**
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	764 x 600	913 x 600 x 1032	160	21,3	DDAB0762	307.00
300	964 x 700	1113 x 700 x 1032	160	22,2	DDAB0763	328.00
300	1164 x 800	1313 x 800 x 1032	160	24,2	DDAB0764	336.00
500	764 x 600	913 x 600 x 1052	200	26,1	DDAB0765	346.00
500	964 x 700	1113 x 700 x 1052	200	28	DDAB0766	348.00
500	1164 x 800	1313 x 800 x 1052	200	30	DDAB0767	395.00

Chariot 2 dossiers

Chariot design, ergonomique et robuste.

- **2 dossiers nus.**
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	727 x 600	1027 x 600 x 1032	160	23,5	DDAB0768	377.00
300	927 x 700	1227 x 700 x 1032	160	24,4	DDAB0769	383.00
300	1127 x 800	1427 x 800 x 1032	160	26	DDAB0770	395.00
500	727 x 600	1027 x 600 x 1052	200	28,3	DDAB0771	427.00
500	927 x 700	1227 x 700 x 1052	200	30,2	DDAB0772	433.00
500	1127 x 800	1427 x 800 x 1052	200	32,3	DDAB0773	462.00

Chariot emboîtable

Etudié pour un encombrement minimum : à vide, le plateau se relève automatiquement pour l'emboîtement d'autres chariots.

- **Charge : 250 et 400 kg.**
- Châssis mécano-soudé, avec coins arrondis.
- Dossier fixe avec ou sans rehausse.
- Plateau bois MDF, Ep. 15 ou 19 mm.
- 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes Ø 125 ou 200 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.

Chariot emboîtable avec ou sans rehausse



DDAB0447

DDAB0449

Charge (kg)	Rehausse	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Sans	1000 x 550	1110 x 650 x 960	240	125	19	DDAB0446	475.00
400	Sans	1280 x 620	1370 x 770 x 975	320	200	35	DDAB0447	607.00
250	Avec	1000 x 550	1110 x 650 x 1800	240	125	27	DDAB0448	494.00
400	Avec	1280 x 620	1370 x 770 x 1800	320	200	45	DDAB0449	681.00



Chariots de manutention

Chariot 1 dossier et 3 demi ridelles

Chariot design, ergonomique et robuste.

- 1 dossier grillagé + 3 demi ridelles.
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



DDAB0837

Options disponibles sur demande.



DDAB0834



Charge (kg)	Ø Roues (mm)	Coloris	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	160	Bleu	800 x 600	913 x 600 x 1032	727 x 527	29,2	DDAB0834	555.00
300	160	Bleu	1000 x 700	1113 x 700 x 1032	927 x 627	30	DDAB0835	596.00
300	160	Bleu	1200 x 800	1113 x 800 x 1032	1127 x 727	37,8	DDAB0836	603.00
500	200	Rouge	800 x 600	913 x 600 x 1052	727 x 527	33,2	DDAB0837	558.00
500	200	Rouge	1000 x 700	1113 x 700 x 1052	927 x 627	37,6	DDAB0838	579.00
500	200	Rouge	1200 x 800	1113 x 800 x 1052	1127 x 727	43	DDAB0839	636.00

Servante capacité 300 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- Capacité de charge : 300 kg.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la poignée : bleu RAL 5012.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



DDAB0840



DDAB0858



DDAB0849

Options disponibles sur demande.

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Poignée	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Plateau bois + caoutchouc noir strié			Plateau bois stratifié		
						Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	-	Incurvée Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1015	764 x 600	35,9	DDAB0840	467.00	35,3	DDAB0849	466.00
1	-	Incurvée Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1015	964 x 700	37,4	DDAB0841	477.00	36,5	DDAB0850	502.00
1	-	Incurvée Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1015	1164 x 800	39,2	DDAB0842	530.00	38	DDAB0851	533.00
2	560	Incurvée Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1015	764 x 600	25,3	DDAB0843	550.00	24,3	DDAB0852	447.00
2	560	Incurvée Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1015	964 x 700	30	DDAB0844	564.00	29	DDAB0853	516.00
2	560	Incurvée Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1015	1164 x 800	37,7	DDAB0845	605.00	36,7	DDAB0854	560.00
3	263	Incurvée Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1015	764 x 600	36,5	DDAB0846	742.00	35,3	DDAB0855	579.00
3	263	Incurvée Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1015	964 x 700	43,5	DDAB0847	793.00	41	DDAB0856	622.00
3	263	Incurvée Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1015	1164 x 800	50,5	DDAB0848	846.00	49,2	DDAB0857	709.00
5	263	Droite Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1450	727 x 600	-	-	-	62,7	DDAB0858	949.00
5	263	Droite Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1450	927 x 700	-	-	-	67,4	DDAB0859	1 030.00
5	263	Droite Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1450	1127 x 800	-	-	-	74,2	DDAB0860	1 138.00

Servante plateaux tôles capacité 300 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- Capacité de charge : 300 kg.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée incurvée Ø 25 mm bleu RAL 5012.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.

Options disponibles sur demande.



DDAB0867



DDAB0861

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Bacs tôles rebord 10 mm + caoutchouc noir strié			Bacs tôles rebord 10 mm		
			Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	560	913 x 600 x 1015	30,2	DDAB0861	624.00	29	DDAB0867	490.00
2	560	1113 x 700 x 1015	37,2	DDAB0862	660.00	35,4	DDAB0868	520.00
2	560	1313 x 800 x 1015	46,52	DDAB0863	714.00	44	DDAB0869	571.00
3	263	913 x 600 x 1015	36,9	DDAB0864	734.00	35,1	DDAB0870	662.00
3	263	1113 x 700 x 1015	46	DDAB0865	737.00	43,3	DDAB0871	700.00
3	263	1313 x 800 x 1015	59,4	DDAB0866	913.00	55,6	DDAB0872	775.00

Servante 3 plateaux hauts 300 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- Capacité de charge : 300 kg.
- Plateaux en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm bleu RAL 5012.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack ou montée.



DDAB0873



Options disponibles sur demande.

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	560	913 x 600 x 1450	727 x 600	33,3	DDAB0873	591.00
3	560	1113 x 700 x 1450	927 x 700	39,2	DDAB0874	646.00
3	560	1313 x 800 x 1450	1127 x 800	47,2	DDAB0875	718.00

Chariots de manutention



Manutention

Chariot de manutention

Chariot design, ergonomique et robuste.

- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes
- + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Options disponibles sur demande



DDAB0777



DDAB0795



DDAB0780



DDAB0786



1 dossier										2 dossiers					
Charge (kg)	Coloris	Version	Ø roue (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité		Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
300	Bleu	Tubulaire	160	913 x 600 x 1032	764 x 600	23,7	DDAB0774	330.00		1027 x 600 x 1032	727 x 600	28,2	DDAB0786	386.00	
300	Bleu	Tubulaire	160	1113 x 700 x 1032	964 x 700	25,75	DDAB0775	355.00		1227 x 700 x 1032	927 x 700	31	DDAB0787	413.00	
300	Bleu	Tubulaire	160	1313 x 800 x 1032	1164 x 800	27,2	DDAB0776	395.00		1427 x 800 x 1032	1127 x 800	33	DDAB0788	427.00	
300	Bleu	Grillagé	160	913 x 600 x 1032	764 x 600	22,9	DDAB0777	353.00		1027 x 600 x 1032	727 x 600	28,4	DDAB0789	400.00	
300	Bleu	Grillagé	160	1113 x 700 x 1032	964 x 700	24,65	DDAB0778	375.00		1227 x 700 x 1032	927 x 700	30,6	DDAB0790	430.00	
300	Bleu	Grillagé	160	1313 x 800 x 1032	1164 x 800	26,7	DDAB0779	381.00		1427 x 800 x 1032	1127 x 800	32,7	DDAB0791	455.00	
500	Rouge	Tubulaire	200	913 x 600 x 1052	764 x 600	28,4	DDAB0780	343.00		1027 x 600 x 1052	727 x 600	32,9	DDAB0792	460.00	
500	Rouge	Tubulaire	200	1113 x 700 x 1052	964 x 700	31,1	DDAB0781	374.00		1227 x 700 x 1052	927 x 700	36,4	DDAB0793	467.00	
500	Rouge	Tubulaire	200	1313 x 800 x 1052	1164 x 800	33,5	DDAB0782	397.00		1427 x 800 x 1052	1127 x 800	38,8	DDAB0794	531.00	
500	Rouge	Grillagé	200	913 x 600 x 1052	764 x 600	27,6	DDAB0783	364.00		1027 x 600 x 1052	727 x 600	33,1	DDAB0795	472.00	
500	Rouge	Grillagé	200	1113 x 700 x 1052	964 x 700	30	DDAB0784	384.00		1227 x 700 x 1052	927 x 700	36	DDAB0796	510.00	
500	Rouge	Grillagé	200	1313 x 800 x 1052	1164 x 800	32,5	DDAB0785	411.00		1427 x 800 x 1052	1127 x 800	38,5	DDAB0797	524.00	

2 ridelles										2 dossiers + ridelles					
Charge (kg)	Coloris	Version	Ø roue (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité		Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
300	Bleu	Tubulaire	160	800 x 600 x 1032	800 x 527	32,5	DDAB0801	399.00		1026 x 600 x 1032	727 x 527	38,2	DDAB0819	483.00	
300	Bleu	Tubulaire	160	1000 x 700 x 1032	1000 x 627	35,3	DDAB0802	449.00		1226 x 700 x 1032	927 x 627	43,2	DDAB0820	527.00	
300	Bleu	Tubulaire	160	1200 x 800 x 1032	1200 x 727	37,7	DDAB0803	497.00		1426 x 800 x 1032	1127 x 727	47,2	DDAB0821	585.00	
300	Bleu	Grillagé	160	800 x 600 x 1032	800 x 527	30,4	DDAB0804	450.00		1026 x 600 x 1032	727 x 527	49,9	DDAB0822	576.00	
300	Bleu	Grillagé	160	1000 x 700 x 1032	1000 x 627	33,8	DDAB0805	485.00		1226 x 700 x 1032	927 x 627	52,7	DDAB0823	646.00	
300	Bleu	Grillagé	160	1200 x 800 x 1032	1200 x 727	37,6	DDAB0806	522.00		1426 x 800 x 1032	1127 x 727	54,2	DDAB0824	653.00	
500	Rouge	Tubulaire	200	800 x 600 x 1052	800 x 527	38,6	DDAB0810	473.00		1026 x 600 x 1052	727 x 527	43	DDAB0828	525.00	
500	Rouge	Tubulaire	200	1000 x 700 x 1052	1000 x 627	40,2	DDAB0811	505.00		1226 x 700 x 1052	927 x 627	48,6	DDAB0829	572.00	
500	Rouge	Tubulaire	200	1200 x 800 x 1052	1200 x 727	43	DDAB0812	561.00		1426 x 800 x 1052	1127 x 727	53	DDAB0830	639.00	
500	Rouge	Grillagé	200	800 x 600 x 1052	800 x 527	34,6	DDAB0813	518.00		1026 x 600 x 1052	727 x 527	55,2	DDAB0831	615.00	
500	Rouge	Grillagé	200	1000 x 700 x 1052	1000 x 627	38,7	DDAB0814	537.00		1226 x 700 x 1052	927 x 627	58	DDAB0832	669.00	
500	Rouge	Grillagé	200	1200 x 800 x 1052	1200 x 727	42,9	DDAB0815	584.00		1426 x 800 x 1052	1127 x 727	60	DDAB0833	689.00	

Chariot de manutention

Chariot design, ergonomique et robuste.

- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes
- + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Options disponibles sur demande



DDAB0798



DDAB0816



DDAB0807



DDAB0825

2 ridelles										4 côtés					
Charge (kg)	Coloris	Version	Ø roue (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité		Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
300	Bleu	Ridelles en M	160	800 x 600 x 1032	800 x 527	35,3	DDAB0798	419.00		1026 x 600 x 1032	727 x 527	36,8	DDAB0816	452.00	
300	Bleu	Ridelles en M	160	1000 x 700 x 1032	1000 x 627	38,1	DDAB0799	425.00		1226 x 700 x 1032	927 x 627	38,5	DDAB0817	474.00	
300	Bleu	Ridelles en M	160	1200 x 800 x 1032	1200 x 727	40,7	DDAB0800	443.00		1426 x 800 x 1032	1127 x 727	41,2	DDAB0818	495.00	
500	Rouge	Ridelles en M	200	800 x 600 x 1052	800 x 527	40,7	DDAB0807	465.00		1026 x 600 x 1052	727 x 527	41,5	DDAB0825	490.00	
500	Rouge	Ridelles en M	200	1000 x 700 x 1052	1000 x 627	43	DDAB0808	478.00		1226 x 700 x 1052	927 x 627	43,9	DDAB0826	522.00	
500	Rouge	Ridelles en M	200	1200 x 800 x 1052	1200 x 727	46	DDAB0809	518.00		1426 x 800 x 1052	1127 x 727	47	DDAB0827	529.00	

Les prix indiqués sont susceptibles d'être modifiés.

Contactez votre partenaire.



Chariots de manutention

Chariot emboîtable 2 plateaux fil

Plateau supérieur relevable pour un gain de place lors de l'emboîtement.

- Charge : 300 kg.
- Structure galvanisée.
- Plateau supérieur relevable sans rebord : charge 100 kg.
- Dim. utiles : L 725 x l. 408 mm.
- Dim. hors tout : L 1030 x l. 530 x H 1020 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm.
- Poids : 22 kg.
- Livré monté.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0453	380.00

Desserte plateaux inox 304

2 ou 3 plateaux inox 304.

- Charge : 100 kg.
- Plateaux à rebords.
- Double poignée.
- Roues inoxydables, bandage TPE : Ø 100 mm.
- Livrée à monter.



Nbre de plateaux	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	710 x 470 x 900	610 x 410	9,2	DDJI1423	264.00
3	710 x 470 x 900	610 x 410	11,2	DDJI1424	289.00

Servante

Parfaitement adaptée aux ateliers exigüs.

- 3 plateaux avec rebords de 40 mm.
- Tapis caoutchouc sur plan supérieur.
- Grande poignée ABS.
- Roues Ø 130 mm dont 2 pivotantes.
- Dim. : L 885 x l. 450 x H 840 mm.
- Servante à monter.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDB0209	311.00

Chariot pliant aluminium

- Charge : 150 kg.
- Dim. plateau : L 750 x l. 480 mm.
- Dossier rabattable : H 890 mm.
- 4 roulettes Ø 100 mm, dont 2 fixes + 2 pivotantes.
- Poids : 10 kg.

A partir de
142.00 € HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0384	142.00

Chariot pliant électrozingué

- Charge : 50 kg.
- Chariot en tube et fil d'acier électrozingué.
- Pliant : par une simple manipulation en soulevant le fond, (système breveté). Plié, il ne prend que 8 cm d'épaisseur.
- 4 roulettes pivotantes Ø 80 mm, en caoutchouc gris non tachant.

 Existe également pour fortes charges, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 550 x 700	DDAB0080	287.00
700 x 550 x 700	DDAB0081	304.00
800 x 550 x 700	DDAB0082	313.00
900 x 550 x 700	DDAB0083	330.00



Chariot de service zingué ou chromé

- Chariot en tube et fil d'acier zingué ou chromé.
- Série robuste et garantie alimentaire.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à bandage non tâchant.
- Equipé de 2 ou 3 plateaux selon les modèles.
- Chariot démontable. Assemblage par vis.

 Zingué ou Chromé

Nbre de plateaux	Dim. (mm)	Matière	Réf.	Prix € HT l'unité
2	780 x 520 x 900	Zinguée	DDAB0058	373.00
2	880 x 710 x 900	Zinguée	DDAB0059	420.00
3	780 x 520 x 1060	Zinguée	DDAB0060	484.00
3	880 x 710 x 1060	Zinguée	DDAB0061	565.00
2	780 x 520 x 900	Chromée	DDAB0062	393.00
2	880 x 710 x 900	Chromée	DDAB0063	432.00
3	780 x 520 x 1060	Chromée	DDAB0064	469.00
3	880 x 710 x 1060	Chromée	DDAB0065	553.00



 Existe en version tôle, époxy ou inox, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.



Servante capacité 500 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- **Capacité de charge : 500 kg.**
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm coloris : rouge RAL 3020.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.

A partir de
458.00 €HT
l'unité

Options disponibles
sur demande



DDAB0888



DDAB0876



DDAB0882



DDAB0885



DDAB0894



DDAB0879



Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Plateau bois + caoutchouc noir strié			Plateau bois stratifié		
					Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	-	800 x 600	913 x 600 x 880	800 x 600	37,5	DDAB0876	483.00	36,9	DDAB0885	458.00
1	-	1000 x 700	1113 x 700 x 880	1000 x 700	39,5	DDAB0877	501.00	38,6	DDAB0886	467.00
1	-	1200 x 800	1313 x 800 x 880	1200 x 800	41,8	DDAB0878	578.00	40,6	DDAB0887	533.00
2	560	800 x 600	913 x 600 x 880	800 x 600	31,4	DDAB0879	587.00	30,4	DDAB0888	480.00
2	560	1000 x 700	1113 x 700 x 880	1000 x 700	37,4	DDAB0880	597.00	36,4	DDAB0889	486.00
2	560	1200 x 800	1313 x 800 x 880	1200 x 800	46	DDAB0881	656.00	45	DDAB0890	563.00
3	263	800 x 600	913 x 600 x 880	800 x 600	39,5	DDAB0882	810.00	38,1	DDAB0891	618.00
3	263	1000 x 700	1113 x 700 x 880	1000 x 700	48,5	DDAB0883	845.00	47,1	DDAB0892	658.00
3	263	1200 x 800	1313 x 800 x 880	1200 x 800	61,5	DDAB0884	905.00	60	DDAB0893	749.00
5	263	800 x 600	913 x 600 x 1470	727 x 600	-	-	-	75,6	DDAB0894	787.00
5	263	1000 x 700	1113 x 700 x 1470	927 x 700	-	-	-	81,6	DDAB0895	1 065.00
5	263	1200 x 800	1313 x 800 x 1470	1127 x 800	-	-	-	90	DDAB0896	1 207.00

Servante 3 plateaux hauts capacité 500 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- **Capacité de charge : 500 kg.**
- Plateaux en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm rouge RAL 3020.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016
- Livré en Flat pack ou montée.

Options disponibles
sur demande



Chariot spécial S.A.V.

- **Charge 200 kg.**
- Châssis en tube d'acier mécano-soudé 25 x 25 mm.
- Plateau fixe en mélaminé Gris clair, chants PVC anti-choc.
- Plateau supérieur Ep. 22 mm.
- Plateau inférieur Ep. 15 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec frein, à bandage caoutchouc non tachant.
- Dim. plateau : L 730 x l. 540 mm.
- Dim. hors tout : L 730 x l. 540 x H 850 mm.
- Poids : 23 kg.



Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	560	800 x 600	913 x 600 x 1470	727 x 600	36,1	DDAB0909	629.00
3	560	1000 x 700	1113 x 700 x 1470	927 x 700	45,1	DDAB0910	671.00
3	560	1200 x 800	1313 x 800 x 1470	1127 x 800	62	DDAB0911	762.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDB0114	435.00



Chariots de manutention

Chariot conteneur

Grillagé, demi panneau rabattable avec ou sans couvercle.

- Charge : 500 kg.
- 2 dimensions utiles : 1006 x 656 et 1206 x 756 mm.
- Construction en tube d'acier mécano-soudé.
- Maille 50 x 50 x 4 mm.
- 1/2 panneau rabattable : H 400 mm.
- Couvercle en 2 parties avec anneaux pour fermeture par cadenas.
- Barre de poussée tubulaire.
- Fond bois encastré dans le châssis.
- Roues Ø 200 mm :
- 2 fixes et 2 pivotantes à frein,
- à bandage caoutchouc semi-élastique.
- Coloris : Epoxy bleu RAL 5005.

A partir de

663.00 €HT
l'unité



Option timon



Existe en version panneaux bois sur demande.
Consultez votre partenaire D-Direct.

		Chariot sans couvercle			Chariot avec couvercle		
Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1180 x 735 x 1065	1006 x 656	56	DDAB0303	663.00	65	DDAB0424	913.00
1380 x 835 x 1065	1206 x 756	63	DDAB0304	715.00	74	DDAB0425	983.00

Chariot conteneur

Idéal pour la collecte, la manutention et le stockage de marchandises.

- Charge : 500 kg.
- Construction robuste en acier mécano-soudé.
- 2 dimensions au choix :**
- 1000 x 700 mm / 460 litres
- 1200 x 800 mm / 640 litres.
- 3 habillages au choix :**
- **Grillagé :** maille 50 x 50 mm, plateau intérieur bois médium, Ep. 16 mm.
- **Tôle :** Ep. 15/10e, plateau intérieur en tôle 20/10e.
- **Bois :** parois et plateau intérieur en contre plaqué filmé 2 faces bakélisé, Ep. 9 mm (imputrescible, nettoyage facile, idéal pour les milieux humides).
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein, bandage TPE non tachant Ø 200 mm.
- Chariots livrés montés, prêts à l'emploi.
- **Garantie : 10 ans.**



Demi-panneau
rabattable

Dim. (mm)	Dim. utiles (mm)	Habillage	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 700 pour 460 L	950 x 650 x 700	Grillagé	50	DDAB0231	636.00
1200 x 800 pour 640 L	1150 x 750 x 700	Grillagé	58	DDAB0232	676.00
1000 x 700 pour 460 L	950 x 650 x 700	Tôle	70	DDAB0233	774.00
1200 x 800 pour 640 L	1150 x 750 x 700	Tôle	84	DDAB0234	885.00
1000 x 700 pour 460 L	950 x 650 x 700	Bois	51	DDAB0235	738.00
1200 x 800 pour 640 L	1150 x 750 x 700	Bois	57	DDAB0236	785.00

Chariot conteneur grillagé

Pour le transport, le stockage et la distribution de produits sécurisés.

- Capacité : 500 kg.
- Côtés et toit grillagés, mailles 50 x 50 mm.
- 2 portes verrouillables avec poignée, 1 clé fournie.
- Plateau de fond mélaminé, Ep. 16 mm.
- Barre de poussée mécano soudée.
- Dim. utile : L 1000 x l. 700 et L 1200 x l. 800 mm.
- Hauteur hors tout : 1790 mm.
- Garde au sol : 295 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein,
- bandage TPE non tachant Ø 200 mm.
- Option :** plateaux amovibles et réglables en hauteur.
- Plateaux bois multiplis Ep. 16 mm.
- Charge : 100 kg par tablette.
- Nombre de tablettes maxi par chariot : 9.
- **Garantie : 10 ans.**



DDAB0403



DDAB0404

Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 700	1155 x 740 x 1790	79	DDAB0403	1 061.00
1200 x 800	1355 x 840 x 1790	90	DDAB0404	1 309.00
Plateau bois	1000 x 700	6	DDAB0405	101.00
Plateau bois	1200 x 800	7	DDAB0406	134.00



Nombreux accessoires : fourreaux pour chariots élévateurs, timon de traction,
chariots sans portes : consultez votre partenaire D-Direct.



Chariot à plateaux bois

- Charge : 600 kg.
- 1 plateau de base fixe et 2 ou 3 plateaux à boulonner.
- Charge par plateau : 90 kg.
- Structure mécano-soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux en mélaminé à boulonner dans les tubes.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 200 x 40 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- Livré démonté, roues montées.

DDAB0935



DDAB0939



DDAB0938

Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	269/669/1069	50	DDAB0935	402.00
3	1000 x 700	1169 x 709 x 1152	269/669/1069	55	DDAB0936	447.00
4	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269/669/1069/1469	61	DDAB0937	477.00
4	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269/669/1069/1469	68	DDAB0938	515.00
4	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269/669/1069/1469	69	DDAB0939	518.00
4	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269/669/1069/1469	86	DDAB0940	599.00

D Plateaux supplémentaires sur demande, réglables au pas de 100 mm.

Chariot grillagé à plateaux bois

- Charge : 600 kg.
- 1 plateau de base fixe et 3 plateaux à boulonner.
- Hauteur plateaux : 269/669/1069/1469 mm.
- Charge par plateau : 90 kg.
- Treillis métallique : 100 x 100 x 5 mm.
- Structure mécano-soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux en mélaminé à boulonner dans les tubes.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 200 x 40 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- Livré démonté, roues montées.



DDAB0942



DDAB0945

Version	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 petits côtés avec treillis	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	74	DDAB0941	531.00
2 petits côtés avec treillis	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	79	DDAB0942	586.00
2 petits côtés avec treillis	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	97	DDAB0943	662.00
2 petits et 1 grand côté avec treillis	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	80	DDAB0944	600.00
2 petits et 1 grand côté avec treillis	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	85	DDAB0945	652.00
2 petits et 1 grand côté avec treillis	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	103	DDAB0946	736.00

Chariot pour colis

- Charge : 600 kg.
- 1 plateau de base fixe.
- Hauteur plateau : 269 mm.
- Treillis métallique : 100 x 100 x 5 mm.
- Structure mécano-soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateau en mélaminé surface effet hêtre.
- 2 portes battantes sur 1 grand côté.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 200 x 40 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- Livré démonté, roues montées.



DDAB0949



D Plateaux supplémentaires sur demande, réglables au pas de 100 mm.

Version	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans toit	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	58	DDAB0947	554.00
Sans toit	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	61	DDAB0949	573.00
Sans toit	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	65,50	DDAB0950	628.00
Sans toit	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	62	DDAB0951	623.00
Sans toit	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	63	DDAB0952	643.00
Sans toit	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	70,50	DDAB0953	701.00
Avec toit	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	60,50	DDAB0954	599.00
Avec toit	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	63,50	DDAB0955	623.00
Avec toit	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	75	DDAB0956	689.00
Avec toit	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	65	DDAB0957	667.00
Avec toit	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	67,50	DDAB0958	689.00
Avec toit	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	79	DDAB0959	759.00



DDAB0955



DDAB0958



Chariots de manutention

Chariot plate-forme à étagères

- Charge : 500 kg.
- Côtés grillagés, mailles 200 x 100 mm.
- Hauteur hors tout : 1735 mm.
- Châssis en tube d'acier soudé.
- Barre de poussée en tube Ø 25 mm.
- Étagères en bois, Ep. 16 mm, réglables au pas de 50 mm.
- Charge par étagère : 60 kg répartis.
- Hauteur sol/plateau : 280 mm.
- 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes) Ø 200 mm à bandage caoutchouc dur semi-élastique montées sur roulement à rouleaux.
- Coloris bleu RAL 5005.



3 côtés - sans étagères

Maille :
200 x 100 mm

A partir de
652.00 € HT
l'unité



3 côtés - 2 étagères

Version Côtés - Étagères	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3 côtés - sans étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	57	DDAB0094	652.00
3 côtés - sans étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	65	DDAB0095	708.00
3 côtés - 2 étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	71	DDAB0096	833.00
3 côtés - 2 étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	79	DDAB0097	965.00
Option : étagère standard	1000 x 680			DDAB0104	139.00
Option : étagère standard	1200 x 780			DDAB0105	159.00

Autres dimensions et aménagements sur demande.

Chariot plate-forme à étagères

- Charge : 500 kg.
- Côtés grillagés, mailles 50 x 50 mm.
- Hauteur hors tout : 1735 mm.
- Châssis en tube d'acier soudé.
- Barre de poussée en tube Ø 25 mm.
- Étagères en bois, Ep. 16 mm et réglables au pas de 50 mm.
- Charge par étagère : 60 kg répartis.
- Hauteur sol/plateau : 280 mm.
- 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes) Ø 200 mm à bandage caoutchouc dur semi-élastique montées sur roulement à rouleaux.
- Coloris bleu RAL 5005.



3 côtés - sans étagères

Maille :
50 x 50 mm



3 côtés - 2 étagères



3 côtés + porte verrouillable + 2 étagères

Version Côtés - Étagères	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3 côtés - sans étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	60	DDAB0098	770.00
3 côtés - sans étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	68	DDAB0099	816.00
3 côtés - 2 étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	74	DDAB0100	956.00
3 côtés - 2 étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	82	DDAB0101	1 038.00
4 côtés - 2 étagères	1000 x 680	1170 x 760 x 1735	84	DDAB0102	1 254.00
4 côtés - 2 étagères	1200 x 780	1370 x 860 x 1735	96	DDAB0103	1 364.00
Option : étagère standard	1000 x 680			DDAB0104	139.00
Option : étagère standard	1200 x 780			DDAB0105	159.00

OPTIONS : Étagères amovibles en bois ép. 16 mm. Adaptables sur tous les modèles. Réglables en hauteur au pas de 50 mm.



Étagère standard sans rebord.
Charge : 60 kg uniformément répartie.



Étagère avec rebord 11 mm.
Charge : 60 kg uniformément répartie.



Étagère renforcée.
Charge : 100 kg uniformément répartie.



Poignée de traction à ressort.
A mentionner à la commande, modifie la conception du chariot.



Support bac réglable et inclinable

• Charge : 150 kg.

- Plateau métal avec rebord relevé avant.
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.
- Plateau réglable en hauteur de 650 à 910 mm et en inclinaison : 0° - 15° - 30°.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Vendu sans bacs.
- Livré monté.

Option :

- Plateau inférieur.



Plateau inférieur



DDAB0677

DDAB0543



A partir de
340.00 € HT
l'unité

Chariots spécifiques

Support bac réglable et inclinable

• Charge : 150 kg.

- Plateau métal avec rebord avant.
- Réglable en hauteur et en inclinaison : 0° - 15° - 30°.
- Revêtement antidérapant.
- Dim. : L 610 x P 410 x H 630 à 910 mm.
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.
- Poids : 18 kg.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livré monté.



Plateau	Dim. L x P x H (mm)	Bleu		Gris		
		Poids (kg)	Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Inclinable	610 x 410 x 650/910	13	DDAB0542	DDAB0677	340.00	0.52
Inférieur	610 x 410	5	DDAB0545	DDAB0678	82.00	0.20
Inclinable	910 x 410 x 650/910	16	DDAB0543	DDAB0679	515.00	0.64
Inférieur	910 x 410	7	DDAB0546	DDAB0680	93.00	0.28

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDAB0681	349.00	0.72
Gris	DDAB0682	349.00	0.72

Chariot réglable par crémaillère

Chariot réglable en hauteur pour rendre la logistique plus facile.

• Charge : 300 kg.

- Tôle d'acier pliée 20/10e.
- Sécurité anti-débordement avec un plateau supérieur réversible.
- Ajustement de la hauteur au pas de 40 mm par serrage de vis et boulons.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 à freins.
- Poignée en tube Ø 30 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7035.
- Livrée démontée en kit.

• Autres coloris sur demande.



DDAB0917



Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Poids (kg)	Capacité (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
860 x 650 x 735 à 1015	Bleu RAL 5015	52	300	DDAB0917	717.00
1025 x 650 x 735 à 1015	Bleu RAL 5015	57	300	DDAB0918	751.00
1460 x 650 x 735 à 1015	Bleu RAL 5015	72	300	DDAB0919	823.00
860 x 650 x 735 à 1015	Gris RAL 7035	52	300	DDAB0923	717.00
1025 x 650 x 735 à 1015	Gris RAL 7035	57	300	DDAB0924	751.00
1460 x 650 x 735 à 1015	Gris RAL 7035	72	300	DDAB0925	823.00

Chariot réglable par manivelle

Chariot réglable en hauteur pour rendre la logistique plus facile.

• Charge : 300 kg.

- Tôle d'acier pliée 20/10e.
- Sécurité anti-débordement avec un plateau supérieur réversible.
- Réglage en hauteur s'effectuant par manivelle.
- 4 vérins hydrauliques permettent d'élever un plateau au-dessus de la structure.
- Chaque tour de manivelle engendre 5 mm de course.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 à freins.
- Poignée en tube Ø 30 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7035.
- Livré monté.

• Autres coloris sur demande.



DDAB0926



Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Poids (kg)	Capacité (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
860 x 650 x 745 à 995	Bleu RAL 5015	57	300	DDAB0920	1 804.00
1025 x 650 x 745 à 995	Bleu RAL 5015	62	300	DDAB0921	1 831.00
1460 x 650 x 745 à 995	Bleu RAL 5015	77	300	DDAB0922	1 900.00
860 x 650 x 745 à 995	Gris RAL 7035	57	300	DDAB0926	1 804.00
1025 x 650 x 745 à 995	Gris RAL 7035	62	300	DDAB0927	1 831.00
1460 x 650 x 745 à 995	Gris RAL 7035	77	300	DDAB0928	1 900.00

Desserte à niveau constant

Capacité de charge pré-réglée ou réglable.

• Charge : de 40 à 180 kg.

- Structure en profils d'acier mécano soudés.
- Plateau avec bordures antichoc : L 620 x P 420 x H 19 mm.
- Course : 345 à 810 mm du sol.
- Butée de fin de course.
- Dim. : L 650 x P 665 x H 1170 mm.
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.
- Livrée montée.

Charge	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Maxi : 40 kg	DDAB0163	1 732.00	2.96
Maxi : 100 kg	DDAB0189	1 762.00	2.96
Maxi : 180 kg	DDAB0190	1 774.00	2.96
Réglable de 40 à 80 kg	DDAB0548	1 912.00	3.04
Réglable de 60 à 160 kg	DDAB0549	1 924.00	3.04



DDAB0163



DDAB0548



Chariots spécifiques

Chariot porte-bacs

Plateaux fixes ou inclinables.

- **Charge : 200 kg.**
- Plateaux fixes ou inclinables des 2 côtés de 15° ou 30° verrouillables.
- Plateaux avec ou sans plateaux bois encastrés.
- Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.
- Structure en acier soudée.
- 4 roues dont 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc semi-élastique.
- **Livré sans bacs.**



DDAB0526



DDAB0527



DDAB0529



DDAB0073



DDAB0528

Charge (kg)	Plateaux	Plateaux bois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	Fixes	Sans	820 x 450 x 1150	215/660/1150	22	DDAB0526	423.00
200	Inclinables	Sans	820 x 450 x 1150	215/660/1150	24	DDAB0527	517.00
200	Fixes	Avec	820 x 450 x 1150	215/660/1150	31	DDAB0072	431.00
200	Inclinables	Avec	820 x 450 x 1150	215/660/1150	33	DDAB0074	579.00

Charge (kg)	Plateaux	Plateaux bois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	Sans		530 x 655 x 1120	330/585/885	24	DDAB0528	497.00
200	Avec		530 x 655 x 1120	330/585/885	30	DDAB0073	522.00
200	Sans		940 x 655 x 1120	330/585/885	29	DDAB0529	535.00
200	Avec		940 x 655 x 1120	330/585/885	37	DDAB0075	606.00

Chariot porte-bacs

Pour l'approvisionnement de postes de travail.

Plateaux fixes ou inclinables.

- **Charge : 200 kg.**
- Pour bacs plastiques 600 x 400 mm dans le sens de la longueur.
- Structure entièrement mécano-soudée.
- Dim. hors tout : L 690 x P 460 x H 1230 mm.
- 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm en caoutchouc.
- **6 modèles : plateaux fixes ou inclinables de 0 à 30°.**
- Armature seule.
- Armature + 2 bacs H 235 + 1 bac H 120 mm.
- Armature + plateau bois mélaminé ép. 19 mm, 605 x 405 mm.
- Livré avec bacs sur demande.
- **Garantie : 10 ans.**



DDAB0247



DDAB0249



DDAB0245



DDAB0256



DDAB0255

Armature	Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Seule	Fixe	20,5	DDAB0245	384.00
Avec bacs	Fixe	26	DDAB0246	404.00
Plateau bois	Fixe	31	DDAB0247	357.00
Seule	Inclinable	24	DDAB0248	403.00
Avec bacs	Inclinable	30	DDAB0249	496.00
Plateau bois	Inclinable	33	DDAB0250	451.00

Chariot porte-bacs

Plateaux tôle inclinables.

- **Charge : 200 à 250 kg.**
- Pour bacs plastiques 600 x 400 x 120 mm.
- Structure entièrement mécano-soudée.
- Plateaux tôle ép. 15/10e, inclinables de 0, 15, 30° au pas de 100 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein Ø 125 mm en caoutchouc non tachant.
- **3 plateaux, 9 niveaux de réglage : H 1150 mm.**
- **5 plateaux, 14 niveaux de réglage : H 1640 mm.**
- Livré avec bacs sur demande.
- **Garantie : 10 ans.**



Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. plateaux L x P (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	3	410 x 610	28	DDAB0253	450.00
200	3	825 x 610	38,5	DDAB0255	543.00
250	5	1225 x 610	78,5	DDAB0256	934.00



Chariot à bras - 15 niveaux

Conçu pour le transport de panneaux, cadres, tuyaux...

- Charge : 250 kg.
- Montants en tube d'acier soudé : 60 x 30 mm.
- 15 niveaux de stockage en tube d'acier Ø 25 mm avec un espace utile de 90 mm.
- Emboîtables permettant un gain de place à vide.
- 4 roulettes pivotantes à œil Ø 125 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Dim. utiles : L 850 x l. 585 mm.
- Dim. hors tout : L 910 x l. 700 x H 1970 mm.
- Hauteur 1er niveau/dernier niveau : 190/1930 mm.
- Poids : 40 kg.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.

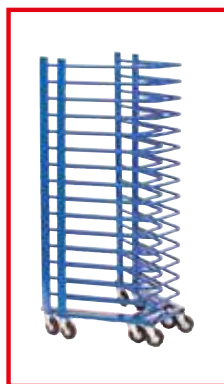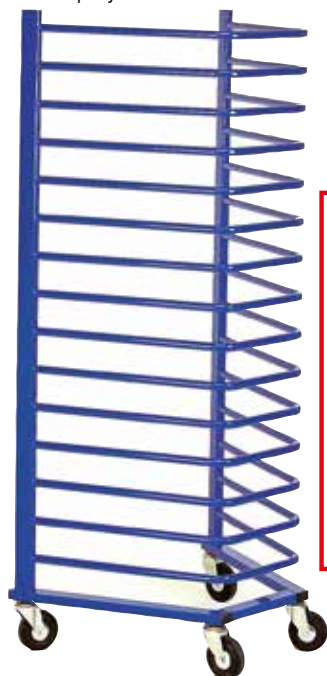

Emboîtables

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0300	546.00



Chariot à bras support

Conçu pour le transport de profilés en position horizontale.

Modèle : simple face ou double face de stockage.

- Charge : 200 kg.
- Construction robuste en tube d'acier de 40 x 27 mm soudé.
- Poignée de poussée en tube de Ø 30 mm.
- 11 niveaux de stockage constitués de bras support en tube d'acier de Ø 25 x 1,5 mm.
- Espace utile entre supports : 100 mm.
- Longueur utile entre les montants : 1150 mm.
- 4 roulettes de Ø 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc semi-élastique et roulements à rouleaux.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.



DDAB0227

Possibilité de rajouter des tubes plastique de protection. Consultez votre partenaire.

Type	Long utile des supports (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Disposition roulettes	Charge par bras (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 face	570	1270 x 810 x 1685	Standard	10	DDAB0227	626.00

Rack fixe à panneaux

Pour le stockage et la manutention de panneaux bois, placo, tôle, verre...

- Capacités : 500 et 1000 kg.
- Structure en acier recouvert d'un panneau tôle galvanisé.
- Rouleaux d'entrée facilitant le glissement des panneaux.
- Trous sur les largeurs pour encastrer les ridelles.

Capacité 500 kg :

- Possibilité d'encastrer jusqu'à 6 ou 8 ridelles de Ø 28 mm.
- Hauteur de ridelles possibles : 300, 600, 800 mm.

Capacité 1000 kg :

- Possibilité d'encastrer jusqu'à 10 ridelles de Ø 35 mm.
- Hauteur de ridelles : 900 mm.
- Coloris : Rouge RAL 3002.

• Garantie : 10 ans.



Rouleau facilitant le glissement des panneaux

Option : plateaux avec roues et ridelles supplémentaires, sur demande.



A partir de
434.00 € HT
l'unité



Capacité (kg)	Livré avec Nbre Ridelles x Haut (mm)	Nbre de ridelles possible	Dim. plateau L x l (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	2 x 800	8	1380 x 800	DDAB0287	434.00
500	2 x 800	6	1600 x 500	DDAB0288	599.00
1000	10 x 900	10	2000 x 825	DDAB0290	1 843.00
Option roues pour 1000 kg					DDAB0346 192.00

Chariot aluminium 2 plateformes

• Capacité de charge 400 kg.

- Cadre en aluminium soudé renforcé de magnésium haute tension.
- Poignée ergonomique permettant une prise en main horizontale ou verticale.
- Plateau en Fibre renforcée pour une résistance élevée aux chocs.
- Garde sol du plateau à 240 mm pour une meilleure ergonomie.
- Dim. hors tout : L 490 x P 790 x H 1135 mm.
- Dim. plateau inférieur : L 750 x l. 490 mm.
- Dim. plateau supérieur : L 625 x l. 490 mm.
- Roues avant caoutchouc non traçante pivotantes Ø 130 x 35 mm.
- Roues arrière caoutchouc non traçante fixes Ø 160 x 35 mm.
- Avec un frein centralisé en standard.
- Poids : 14,6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0930	573.00



Chariots spécifiques

Chariot porte-panneaux

- Construction tubulaire mécano-soudée.
- Poignée fixe, bavette d'appui : L : 600 x l. 200 mm.
- Poignée télescopique, bavette d'appui tôlée : L : 700 x l. 380 mm.
- Roues caoutchouc Ø 250 mm ou pneumatiques Ø 400 mm.
- Roulettes de soutien sur les modèles télescopiques.
- Coloris : Rouge RAL 3002.
- **Garantie : 10 ans.**



Charge (kg)	Poignée	Dim. L x l x H (mm)	Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Fixe	1200 x 590 x 1300	Caoutchouc	12	DDAB0154	302.00
400	Télescopique	2200 x 600 x 1230	Caoutchouc	19	DDAB0395	338.00
400	Télescopique	2200 x 600 x 1230	Pneumatiques	22	DDAB0530	389.00

Chariot porte-panneaux

Pour le déplacement de panneaux et de tôles.

- **Charge : 250 kg.**

- Ouverture jusqu'à 150 mm.
- Dim. châssis : 400 x 120 mm.

2 modèles :

- Roues caoutchouc semi-élastiques Ø 200 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm.



DDAJ0259

Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	14	DDAJ0234	266.00
Pneumatiques	14	DDAJ0259	281.00

Chariot Doorjack

Permet le transport et la pose de portes par une seule personne.

- **Charge : 150 kg.**
- Dim. : L 1350 x l. 330 x H 220 mm.
- Ep. maxi de portes : 84 mm.
- Roues : 2 fixes de 200 mm + 1 pivotante de 100 mm.
- Poids : 7,6 kg.
- **Garantie : 3 ans.**



 Existe pour porte : Ep. 114 mm.
Consultez votre partenaire D-Direct.

MATADOR



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0624	363.00

Chariot porte-panneaux

- Construction tubulaire mécano-soudée.
- Poignée fixe, bavette d'appui : L 575 x l. 175 mm.
- Poignée télescopique, bavette d'appui : L 800 x l. 200 mm.
- Roues caoutchouc semi-élastique.
- Coloris : bleu RAL 5005.



Charge (kg)	Poignée	Dim. L x l x H (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Fixe	910 x 605 x 1050	200	10	DDAB0349	269.00
400	Télescopique	2300/1780 x 610 x 1020	200 + 50	15	DDAB0350	372.00

Chariot porte-panneaux

- **Charge : 300 ou 500 kg.**

- Racks à panneau à ridelles réglables Ø 30 mm.
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- Dim. utiles : L 1290 x l. 800 x H 950 mm.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Coloris de la base : Gris RAL 7016.
- Coloris des ridelles : Bleu RAL 5012 ou Gris RAL 7016
- **Options :** ridelles + rouleaux disponibles sur demande.



Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Ø Roues (mm)	Coloris des ridelles	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1320 x 807 x 1185	160	Bleu RAL 5012	33	DDAB0912	386.00
500	1320 x 807 x 1220	200	Gris RAL 7016	35	DDAB0913	419.00

Rack porte-panneaux

- **Charge : 300 ou 500 kg.**

- Racks à panneau à ridelles réglables Ø 30 mm.
- Dimensions hors tout : L 1320 x l. 807 x H 1067 mm.
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- Dim. utiles : L 1290 x l. 800 x H 950 mm.
- Passage de fourches de 84 mm.
- Coloris de la base : Gris RAL 7016.
- Coloris des ridelles : Bleu RAL 5012
- Poids : 33 kg.
- **Options :** ridelles + rouleaux disponibles sur demande.



Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1320 x 807 x 950	DDAB0914	392.00
500	1320 x 807 x 950	DDAB0915	406.00



Chariot pour charges longues

- Charges : 1500, 2500 et 3000 kg.
- Construction robuste en profilé mécano-soudé.
- Barres en tube d'acier amovibles.
- Armature ouverte, compatible pour pont et fourches de chariot (sauf DDAB0931).
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.



DDAB0931



DDAB0933

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Hauteur de chargement (mm)	Hauteur utile des barres (mm)	Écartement (mm)	Bandage (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	700 x 700 x 895	338	550	510	200 x 50	61	DDAB0931	651.00
1500	2000 x 600 x 850	350	500	500	200 x 50	74	DDAB0932	971.00
2500	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	175	DDAB0933	1 600.00
3000	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	178	DDAB0934	2 010.00

Chariot pour charges longues - roues losanges

A ridelles amovibles : maintien sécurisé des charges pendant la manutention.

- Charge utile : 500 kg.
- Construction tubes d'acier et profilés mécano-soudés.
- 2 ridelles amovibles, haut. 710 mm.
- Dim. hors tout : L 1805 x l. 800 x H 990 mm.
- Plateau bois médium vernis ép. 16 mm.
- 4 roulettes Ø 200 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein disposées en losange pour une meilleure manœuvrabilité.
- Finition : peinture époxy Bleu RAL 5007.
- Poids : 69 kg.
- Garantie : 10 ans.

Option sur demande :

- Roues pneumatiques.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0168	805.00

Chariot porte-outils

Véritable atelier mobile à équiper grâce à ses 6 accessoires.

- Capacité : 500 kg.
- Structure acier mécano-soudée, plancher bois médium.
- 4 roues à bandage TPE non tachant Ø 200 mm dont 2 à frein.
- Dim. panneaux grillagés : L 1150 x l. 950 mm, maille 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1510 x l. 800 x H 1255 mm.
- Poids : 49 kg.
- Coloris : Bleu.
- Garantie : 10 ans.

Options : accessoires au choix.



DDAB0280



DDAB0280

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Chariot porte-outils seul	DDAB0280	700.00
Tube droit : L 250 mm.	DDAB0281	32.10
Tube en L : L 245 + 65 mm.	DDAB0282	42.70
Crémaillère : L 300 mm.	DDAB0283	38.30
Plateau tôle : L 850 x l. 250 x H 38 mm.	DDAB0284	137.00
Boîte à outils : L 400 x l. 105 x H 112 mm.	DDAB0285	75.80
Porte-bacs	DDAB0286	50.60



DDAB0281



DDAB0282



DDAB0283



DDAB0284



DDAB0285



DDAB0286



Chariots spécifiques

Chariot préparateur de commandes modulaire

- Construction en profilé et tube d'acier galvanisé.
- Ridelles en treillis métallique galvanisé.
- 2 poignées verticales.
- 4 roues pivotantes dont 2 à freins Ø 125 mm, bandage TPE sur jantes en plastique, moyeu à roulement à billes avec pare-fil.
- **Garantie 10 ans.**

A partir de

726.00 €HT


l'unité



DDAB0730 - Livré avec 2 plateaux amovibles



DDAB0731 - Livré avec 3 plateaux amovibles



Plateau métal galvanisé



Chariot avec cloison arrière



Tablette écriteire



Ardoise signalétique



Marchepied ouvert/fermé

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1491 x 690 x 1625	1250 x 610	DDAB0730	726.00
300	1491 x 690 x 1825	1250 x 610	DDAB0731	842.00
Cloison arrière dim. L 1250 x l. 610 x H 1625 mm.				DDAB0576 87.70
Cloison arrière dim. L 1250 x l. 610 x H 1825 mm.				DDAB0578 92.30
Plateau métal galva : dim. L 1250 x l. 610 mm. Charge : 80 kg				DDAB0581 98.40
Marchepied 3 marches, largeur utile : 610 mm.				DDAB0592 325.00
Tablette écriteire métal : dim l. 335 x H 352mm.				DDAB0593 58.80
Ardoise signalétique : dim l. 330 x H 210mm.				DDAB0594 38.80

Chariot Cantilever

Un système modulaire pour le transport et le stockage d'éléments longs.

- Ossature en tubes carrés boulonnés avec des étriers.
- Revêtement par poudre époxy de qualité RAL 5007.
- Barres de portée réglables en hauteur.
- 2 roues pivotantes équipées de freins et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.
- Conforme à la Norme Européenne EN 1757-3.
- Livré démonté.
- **Garantie : 10 ans**

Modèle simple face:

- 12 barres de portée d'un côté.
- Dimensions utiles L x H : 600 x 1450 mm.
- Charge par étage : 80 kg.

Modèle double face:

- 24 barres de portée sur 2 côtés (12 par côté).
- Dimensions utiles L x H : 370 x 1450 mm.
- Charge par étage : 120 kg (60 kg par côté).



DDAB0733



DDAB0732



Poignée de poussée

Chariot cantilever							Avec protection PVC		Avec butée		Avec protection PVC et butée	
Modèle	Charge (kg)	Armature (mm)	Bandage TPE (mm)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple face	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	DDAB0732	673.00	DDAB0736	748.00	DDAB0740	736.00	DDAB0744	818.00
Simple face	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	DDAB0733	686.00	DDAB0737	760.00	DDAB0741	747.00	DDAB0745	828.00
Simple face	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	DDAB0734	692.00	DDAB0738	764.00	DDAB0742	758.00	DDAB0746	834.00
Double face	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	DDAB0735	738.00	DDAB0739	854.00	DDAB0743	873.00	DDAB0747	997.00
Poignée de poussée pour cantilever					DDAB0748	44.00	DDAB0748	44.00	DDAB0748	44.00	DDAB0748	44.00



Roll 2 côtés

- Charge utile : 500 kg.
 - Ridelles et socle : finition électrozinguée CR3.
 - Maille : L 105 x H 280 mm.
 - Plaques d'identification sur le côté.
 - 2 sangles textile noires.
 - Roues Ø 100 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.
- Option :**
- Étagère double griffe : finition électrozinguée CR3.

A partir de
216.00 €HT
l'unité

 Existe en version 3 côtés, petites mailles et mailles XXL.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	720 x 805 x 1785	645 x 800 x 1600	25	DDAB0347	216.00
500	720 x 805 x 1885	645 x 800 x 1700	26	DDAB0597	225.00
Étagère double griffe dim. extérieures : L 700 x P 740 mm			DDAB0086		26.90

Roll 2 côtés socle PEHD

- Charge utile : 500 kg.
- Ridelles : revêtement époxy vert RAL 6002.
- Maille : L 140 x H 270 mm.
- Socle : PEHD alimentaire gris RAL 7001.
- Plaques d'identification sur le côté.
- 2 sangles textile noires.
- Roues Ø 100 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.

 Existe en version 3 côtés. Étagère plastique et roues Ø 125 mm.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	720 x 815 x 1635	655 x 815 x 1450	25	DDAB0084	235.00
500	720 x 815 x 1885	655 x 815 x 1700	35	DDAB0085	240.00

Roll sécurité 4 côtés

4 côtés et dessus grillagé. Porte cadenassable.

- Charge utile : 500 kg.
 - Ridelles, socle et dessus : finition électrozinguée CR3.
 - Maille : L 50 x H 90 mm.
 - Plaques d'identification sur le côté.
 - Roues Ø 125 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.
- Option :**
- Étagère double griffe : finition électrozinguée CR3.

 2 volumes
2 hauteurs de ridelles

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	720 x 805 x 1710	645 x 760 x 1480	51,5	DDAB0598	370.00
500	720 x 805 x 1910	645 x 760 x 1690	54	DDAB0135	390.00
Étagère double griffe dim. extérieures : L 700 x P 740 mm			DDAB0086		26.90
500	1195 x 805 x 1720	1125 x 730 x 1480	75	DDAB0137	542.00
500	1195 x 805 x 1950	1125 x 730 x 1700	80	DDAB0138	571.00



Roll grand volume 3 côtés

- Charge utile : 500 kg.
 - Ridelles et socle : finition électrozinguée CR3.
 - Maille : L 50 x H 90 mm.
 - Plaques d'identification sur le côté.
 - Roues Ø 125 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.
- Option :**
- Étagère double griffe : finition électrozinguée CR3.

 Autres modèles ou aménagements spéciaux.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1195 x 805 x 1700	1125 x 730 x 1480	46	DDAB0206	398.00
500	1195 x 805 x 1920	1125 x 730 x 1700	49	DDAB0207	420.00

 2 hauteurs de ridelles

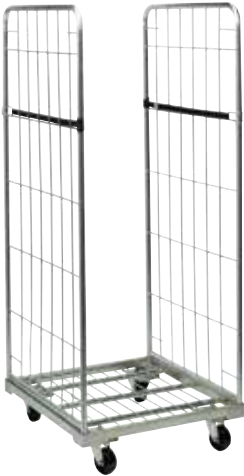

 2 hauteurs de ridelles



 2 hauteurs de ridelles





Rolls

Roll ergonomique à fond remontant

Caisson en aluminium avec système pantographe.

- **Charge : 300 kg.**
- **Charge ressort : 50, 75, 150 ou 200 kg, à préciser.**
- Roll grillagé fermé sur 3 côtés avec demie porte fixe en façade.
- Revêtement zingué blanc.
- Ressort non réglable.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc gris : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.
- **Conditionné par 2 rolls.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 620 x 1460	750 x 600 x (1190 / 750)	43	2	DDAB0707	799.00
800 x 620 x 1650	750 x 600 x (1380 / 940)	45	2	DDAB0708	813.00
720 x 800 x 1655	670 x 780 x (1525 / 945)	45	2	DDAB0709	813.00
720 x 800 x 1795	670 x 780 x (1525 / 1085)	49	2	DDAB0710	842.00

Roll standard 3 côtés

- **Charge : 500 kg.**
- Revêtement zingué.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc gris : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.
- **Conditionné par 2 rolls.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Maille L x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 620 x 1650	750 x 600 x 1490	50 x 120	30	2	DDAB0392	351.00
720 x 820 x 1655	670 x 800 x 1495	50 x 120	35	2	DDAB0393	351.00

Roll emboîtable 3 côtés

Pour un gain de place dans les entrepôts ou camions.

- **Charge : 300 kg.**
- Revêtement zingué blanc brillant.
- Sangle textile élastique.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc non traçant : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.
- **Conditionné par 2 rolls.**
- **Autres conditionnements sur demande.**




Grand choix de modèles, de réalisations sur mesure. Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.



Roll palette standard 3 côtés

- **Charge : 500 kg.**
- Revêtement zingué.
- Porte 1/2 fixe et 1/2 rabattable.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc gris : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.
- **Conditionné par 2 rolls.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

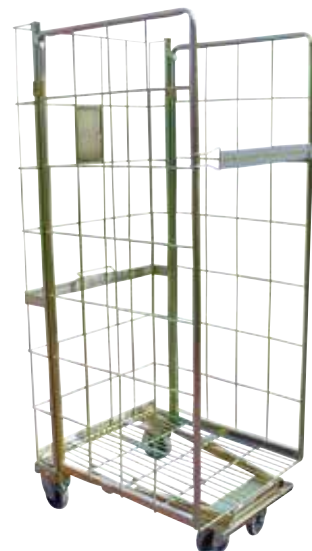

Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Maille L x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
700 x 820 x 1760	650 x 800 x 1650	150 x 280	40	2	DDAB0243	414.00
700 x 820 x 1600	650 x 800 x 1480	150 x 280	38	2	DDAB0244	414.00

Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Maille L x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 800 x 1805	750 x 750 x 1645	50 x 100	40	2	DDAB0394	601.00
1200 x 800 x 1690	1150 x 750 x 1520	50 x 100	52	2	DDAB0142	647.00



Mini chariot polyvalent

Pour la collecte, la distribution de petits colis, dossiers...

Plateaux et paniers réglables sur toute la hauteur.

• Charge : 35 kg et 10 kg par panier ou plateau.

- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Dim. plateau : L 410 x l. 350 mm.
- Dim. panier : L 405 x l. 350 mm.
- Dim. hors tout : L 650 x l. 360 x H 1065 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm.



DDAB0275



DDAB0273



DDAB0274

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 paniers	12	DDAB0274	253.00
1 plateau + 1 panier	12	DDAB0275	269.00
2 plateaux	12	DDAB0273	298.00



Chariot grillagé

Pour la collecte et le transport d'emballages vides, de petits colis...

• Charge : 300 kg.

- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Plate-forme mélaminée, Ep. 12 mm, revêtement plastique.
- Parois grillagées latérales amovibles.
- Poignée réglable en hauteur.
- 4 roues Ø 160 mm dont 2 pivotantes.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
990 x 650 x 1030	800 x 600	32	DDAB0263	650.00
1190 x 650 x 1030	1000 x 600	40	DDAB0264	706.00
1390 x 650 x 1030	1200 x 600	44	DDAB0265	743.00
1790 x 650 x 1030	1600 x 600	46	DDAB0266	913.00



Châssis des chariots garantis à vie. Plus de 600 modèles standards ergonomiques ou sur mesure, consultez votre partenaire.

Chariot préparation de commandes

Pour le picking, le rangement d'articles jusqu'à 2,50 m. de hauteur.

L'escabeau se rétracte automatiquement à la descente de la dernière marche.

• Charge : 300 kg pour le plateau inférieur et 150 kg par autre plateau.

- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Plateaux mélaminés, Ep. 12 mm, revêtement plastique.
- Chariot à 2 plateaux H : 225 et 765 mm.
- Chariot à 3 plateaux H : 225, 620 et 960 mm.
- Poignées verticales pour un grand confort de conduite.
- 2 roues centrales fixes : Ø 200 mm.
- 3 roulettes pivotantes : Ø 125 mm sur modèle L 1130 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm sur modèle L 1530 mm.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Nbre plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1130 x 520 x 1110	850 x 520	2	39	DDAB0267	963.00
1130 x 620 x 1110	850 x 620	2	44	DDAB0268	970.00
1530 x 620 x 1110	1250 x 620	2	55	DDAB0269	1 165.00
1130 x 520 x 1110	850 x 520	3	48	DDAB0270	1 158.00
1130 x 620 x 1110	850 x 620	3	54	DDAB0271	1 163.00
1530 x 620 x 1110	1250 x 620	3	70	DDAB0272	1 457.00

Chariot 4 plateaux

Pour la préparation de commandes et le transport de bacs, cartons...

• Charge : 300 kg pour le plateau inférieur et 100 kg par autre plateau.

- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Plateaux mélaminés, Ep. 12 mm, revêtement plastique.
- Plateaux et poignée réglables en hauteur.
- 4 roues Ø 160 mm dont 2 pivotantes.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1190 x 650 x 1690	1000 x 600	59	DDAB0260	745.00
1390 x 650 x 1690	1200 x 600	69	DDAB0261	806.00
1790 x 650 x 1690	1600 x 600	85	DDAB0262	962.00



Transpalettes manuels

Transpalette manuel 2,5 tonnes

S'adapte à toutes les applications de manutention de palettes.

- Valve de sécurité sur la pompe pour prévenir les utilisations en surcharge.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 525 mm.
- Hauteur du timon : 1185 mm.
- Elévation mini/maxi : 85/115 mm.
- Longueur totale : 1550 mm.
- Roues directrices Ø 200 x 45 mm Nylon - Poly 45.
- Galets nylon.
- Poids : 63 kg.
- **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0583	450.00



Transpalette manuel 2,5 Tonnes

Transpalette manuel idéal, conçu pour une utilisation intensive grâce à une meilleure ergonomie.

- Valve de sécurité sur la pompe pour prévenir les utilisations en surcharge.
- Vanne de descente proportionnelle.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 525 mm.
- H. timon mini/maxi : 710/1185 mm.
- Elévation mini/maxi : 85/115 mm.
- Longueur totale : 1550 mm.
- Roues directrices caoutchouc Ø 200 x 55 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets d'entrée et sortie de fourche.
- Poids : 63 kg.
- **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0584	488.00



Transpalette manuel spécifique 2,5 Tonnes

Pour des applications spécifiques en terme de taille de palettes.

Que ce soit des fourches mini ou longues de 800 à 2000 mm.

- Soupape de protection en cas de surcharge.
- Articulations en fonte d'acier.
- Dim. des fourches : L 800, 1500, 1800, 2000 x l. 525 mm.
- H. timon mini/maxi : 690/1160 mm.
- Elévation mini/maxi : 85/115 mm.
- Roues directrices polyuréthane Ø 200 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**



DDAD0586

DDAD0589

Dim. fourches L x l. (mm)	Galets boggies	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 525 mm	Nylon	55	DDAD0586	483.00
1500 x 525 mm	Polyuréthane	113	DDAD0587	983.00
1800 x 525 mm	Polyuréthane	129	DDAD0588	1 039.00
2000 x 525 mm	Polyuréthane	140	DDAD0589	1 090.00

Transpalette silence 2 Tonnes

Niveau sonore selon la Norme : EN 12053-2008.

Conçu pour travailler dans des zones où le niveau de bruit doit être réduit : livraison nocturne, surface de vente...

- Galets en polymère souple.
- Réduction de toutes les tolérances d'usinage.
- Manchons plastiques sur toutes les jonctions.
- Gaine caoutchouc sur la chaîne de timon.
- Niveau sonore : 45 dB(A). Certification PIEK.
- Dim. fourches : L 800 ou 1150 x l. 525 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**



Capacité (kg)	Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	800 x 525	72	DDAD0590	947.00
2000	1150 x 525	78	DDAD0591	914.00



Transpalette basic 2,5 Tonnes

- Graisseurs séparés.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets d'entrée.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Coloris : orange RAL 2002.
- Poids : 67 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

342.00 €HT
l'unité

Remises
quantitatives
Nous consulter

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0493	342.00



Transpalette à levée rapide 2,5 Tonnes

Levée de 30 mm par mouvement au lieu de 10 mm pour un transpalette standard.

Sans effort jusqu'à 150 kg.

- **Groupe hydraulique galvanisé.**
- Châssis tôle épaisseur 3 mm.
- Galets entrée et sortie de palette de série.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- Graisseurs sur axes et roues directrices.
- Angle du timon 200° pour une maniabilité accrue.
- Timon ergonomique et bonne préhension, léger et maniable.
- Haut. mini des fourches : 85 mm.
- Haut. maxi des fourches : 200 mm.
- Longueur des fourches standard : 1150 mm.
- Largeur des fourches : 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 74 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

6 coups de pompe
au lieu de 12 en standard

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0494	385.00



Transpalette surbaissé 1,5 Tonnes

Conçu spécialement pour la manipulation de palettes entre plancher.

- Structure mécano-soudée.
- Galets de fourches, boggies en polyuréthane.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- Poignée renforcée 3 positions.
- Haut. des fourches basse : 51 mm.
- Haut. des fourches haute : 165 mm.
- Dim. des fourches : 1150 x 540 mm.
- Poids : 76 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0495	801.00



Transpalette spécial demi-palette 1,5 Tonnes

Adapté à la manipulation des demi-palettes Europe.

- Roues directrices en caoutchouc Ø 180 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée / sortie et transfert en polyamide.
- Dim. des fourches : 800 x 450 mm.
- **Largeur d'une fourche : 120 mm.**
- Poids : 60 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0496	744.00



Galets entrée et sortie



Existe :

- Capacité 1 tonne, hauteur surbaissée 35 mm.
- Capacité 2 tonnes, hauteur surbaissée 55 mm.



Transpalettes manuels

Transpalette Premium 2,5 Tonnes

Corps de pompe galvanisé.

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée/sortie.
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 72 kg.
- Coloris : Orange, Vert, Jaune, Bleu, Gris, Rouge, Orange clair.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

354 €HT
l'unité

Remises
quantitatives
Nous consulter



Galets entrée et sortie



Avec roues nylon. Uniquement en coloris orange. Consultez votre partenaire D-Direct.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange Ral 2002	DDAD0442	354.00
Vert Ral 6018	DDAD0552	354.00
Jaune Ral 1003	DDAD0553	354.00
Bleu Ral 5010	DDAD0554	354.00
Gris Ral 9006	DDAD0555	354.00
Rouge Ral 3002	DDAD0564	354.00
Orange Ral 2004	DDAD0565	354.00

Transpalette Pro 2,5 Tonnes

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée et sortie en nylon.
- Rotation du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Coloris : orange RAL 2002.
- Poids : 69 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**



Galets entrée et sortie

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0532	357.00



Transpalette Premium 3 Tonnes

Corps de pompe galvanisé.

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée/sortie.
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 78 kg.
- Coloris : Orange RAL 2002.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**



Galets entrée et sortie

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0534	431.00




Immobilisateur de transpalette

Empêche tout mouvement de transpalette dans les camions.

Évite la détérioration des colis pendant le transport.

- Résine moulée avec dessous en caoutchouc antidérapant.
- Dim. : L 690 x l. 390 x Ep. 80 mm.
- Poids : 3,6 kg.

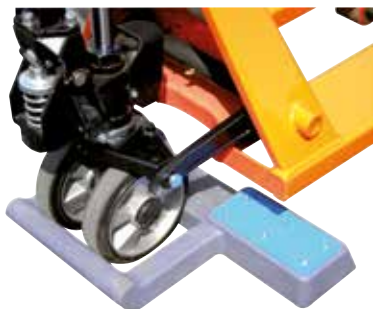

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0506	117.00



Immobilisateur de transpalette

Empêche tout mouvement de transpalette dans les camions.

Crochet incorporé pour accrochage à la poignée du transpalette.

- Trous pour fixation au sol ou sur hayon.
- Dim. : L 270 x l. 160 x Ep. 30 mm.
- Poids : 0,260 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0546	23.40





Transpalette 2,5 Tonnes

Faible encombrement et très maniable.

- Châssis en acier ultra résistant.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Bagues et points de graissage sur toutes les articulations.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Pédale de descente au pied.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Dim. d'une fourche : l. 160 mm.
- Hauteur mini/maxi fourches : 85/200 mm.
- Roue directrice caoutchouc : Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies polyuréthane.
- Galets entrée/sortie en polyamide.
- Repérage pour prise de palette dans le sens 800 mm.
- Finition peinture époxy, coloris bleu RAL 5015.
- Poids : 69 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 2 ans pièces.**

Options sur demande :

- Capacité 3000 kg.
- Débit rapide.
- Frein de parc par poignée crantée.
- Roues et galets antistatiques.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0402	434.00



Pédale de descente au pied



Galets entrée et sortie



Transpalette 1,5 Tonnes

spécial demi-palette

Conforme à la Norme CE (2006/42).

Étudié pour la grande distribution.

- Châssis mécano soudé.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Dim. fourches : L 800 x l. 480 mm.
- Dim. d'une fourche : l. 115 mm.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Vitesse de descente modulable.
- Roulements étanches graissés à vie.
- Roues directrices : caoutchouc.
- Galets porteurs : polyuréthane.
- Galets entrée/sortie et transfert en polyamide.
- Peinture polyuréthane.
- Poids : 60 kg.
- Existe en L 1000 mm, sur demande.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 2 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0450	Consulter



Longerons spécifiques dont la largeur permet de pénétrer dans la palette sans dépasser son gabarit. Cela permet de poser ou de prendre une palette sans être gêné par celle d'à côté.



En complément des dérivés des transpalettes standards, quelque soit votre besoin en dimensions spéciales, nous pouvons réaliser votre demande. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

EXEMPLES DE FABRICATION SUR MESURE :



Transpalette mono-fourche
Déplacement de rolls en fil métallique et de coffre-forts.



Porte-bacs en inox utilisé dans les salaisons.
Long. 1600 x larg. 800 mm.



Déplacement des micro palettes avec charge jusqu'à 2,5 tonnes.
Ex. : moules de fonderie, outils de presse.



Mise à hauteur de bacs pour tri et conditionnement.



Mise à niveau des brides de pipe-lines dans les complexes pétroliers. Coffre d'équipements et informatique embarquée.



Gerbeur bras encadrants pour prise de palettes fermées.



Gerbeur avec plateau rotatif indexé pour changement d'outils sur presse. Tirage à outils et coffre pour PC portable.



Gerbeur : transport et mise à niveau pour tri et conditionnement de marchandises en bacs.



Transpalettes spécifiques

Transpalette silencieux 2,5 Tonnes

La solution idéale aux problématiques des nuisances sonores, notamment pour les livraisons matinales en centre ville.

- Roues directrices en polyuréthane spécifique Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane spécifique.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 74 kg.
- Coloris : Orange.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

616 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0558	616.00

Transpalette galvanisé 2,5 Tonnes

Conçu pour une utilisation en milieu humide ou spécifique.

- Châssis, timon, système de levage galvanisés à chaud.
- Système de contrôle de fuite du corps de pompe.
- Bonne résistance à la corrosion.
- Roues directrices en nylon blanc : Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en nylon blanc : Ø 82 x 60 mm.
- Rayon de braquage : 1367 mm.
- Dim. des fourches : L 800 ou 1150 x l. 525 mm.
- Largeur d'une fourche : 150 mm.
- Haut. élévation mini/maxi : 85/115 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**

Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 525	57	DDAD0592	835.00
1150 x 525	63	DDAD0593	930.00



 Roulements, axe et chaîne INOX, sur demande.

Transpalette galvanisé 2,5 Tonnes

Toutes les pièces sont en acier galvanisé pour une protection durable contre la corrosion.

- Pompe hydraulique monobloc avec soupape de sécurité.
- Joints de pompe hydraulique de fabrication Allemande.
- Poignée 3 positions.
- Roulements étanches.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 160 mm.
- Largeur extérieure : 540 mm.
- Hauteur élévation mini/maxi : 85/200 mm.
- Roues nylon Ø 200 mm et boggies nylon.
- Poids : 75 kg.
- **Garantie : Pompe 2 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0551	737.00



Transpalette manuel long 2 Tonnes

• **Conception robuste.**

- Hauteur d'élévation : 200 mm.
- Châssis tôle 3 mm.
- Roues directrices de Ø 200mm.
- Corps de pompe galvanisé.
- Timon ergonomique.
- Rotation du timon 200°.
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane.
- Couleur orange RAL 2002.
- Roulements étanches 62042RS.



Longueur fourches (mm)	Largeur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	540	94	DDAD0594	634.00
1800	540	102	DDAD0595	665.00
2000	540	109	DDAD0596	697.00
1500	685	95	DDAD0597	734.00
1800	685	105	DDAD0598	744.00
2000	685	112	DDAD0599	760.00

Transpalette manuel court 2,5 Tonnes

• **Conception robuste.**

- Hauteur d'élévation : 200 mm.
- Châssis tôle 3 mm.
- Roues directrices de Ø 200mm.
- Corps de pompe galvanisé.
- Timon ergonomique.
- Rotation du timon 200°.
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane.
- Couleur orange RAL 2002.
- Roulements étanches 62042RS.



Longueur fourches (mm)	Largeur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	540	63	DDAD0600	434.00
900	540	65	DDAD0601	449.00
1000	540	67	DDAD0602	461.00
800	685	65	DDAD0603	571.00
900	685	67	DDAD0604	581.00
1000	685	69	DDAD0605	588.00



Transpalettes haute levée

Transpalette haute levée manuel 1 Tonne

Pour usage intensif. Confort et sécurité aux postes de travail.

- **Hauteur de levée : 800 mm.**
 - Vérin télescopique réduisant les efforts de pompage et préservant la visibilité.
 - 2 vitesses de montée.
 - Vitesse de descente modulable à la poignée.
 - Stabilisateurs arrière anti-basculement.
 - Timon ergonomique bi-matière.
 - Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
 - Dim. des fourches : Longueur 1150 mm - largeur : 520 mm.
 - Roues directrices : caoutchouc ou polyuréthane.
 - Galets porteurs : polyuréthane sur moyeu acier.
 - Revêtement époxy.
 - Poids : 100 kg.
 - **Garantie : 2 ans pièces.**
- Options :**
- Huiles milieux froids et oxydants.
 - Version Galvanisé ou Inox.



Hauteur de levée :
800 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0438	1 010.00



Existe en largeur de fourches 680 mm et grand choix de matière pour roues et galets.

Transpalette haute levée électrique 1 Tonne

Levée commandée électriquement par 1 bouton monté sur le timon et descente manuelle par levier.

En cas de panne de batterie, il peut monter et descendre manuellement.

Indicateur de niveau de charge visible et accessible par diodes de couleurs.

Équipé de sabots avant et de 2 stabilisateurs latéraux à l'arrière qui, à partir de 400 mm de levée, viennent en appui complet au sol et empêchent l'appareil de rouler.

Vérin hydraulique à 1 piston qui évite les multiples fuites.

- Hauteur de levée : 800 mm.
- Position basse : 88 mm.
- Hauteur de tablier position basse : 938 mm.
- Long. des fourches : 1200 mm.
- Dim. hors tout : L 1655 x l. 560 mm.
- Roues directrices : Ø 180 mm.
- Galets porteurs : Ø 82 mm.
- Moteur électrique : 12 V/0,8 Kw.
- Batterie : 12V/50 Ah.
- Livré avec chargeur électronique intégré.
- Poids total : 155 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces, hors pièces d'usure.**



Niveau constant
sur demande



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0562	4 089.00



Transpalette haute levée électrique 1 Tonne à niveau constant

Une cellule photo-électrique permet de sélectionner la hauteur du plan de pose ou de dépose.

Grâce à celle-ci vous gardez la même hauteur de chargement.

- Boîtier de commande permettant une utilisation manuelle ou automatique.
- En position manuelle : vous montez ou descendez la table via les boutons poussoirs à la hauteur désirée.
- En position automatique montée : quand vous enlevez des colis, la cellule ne détecte plus d'obstacle et elle monte le transpalette jusqu'au prochain colis.
- En position automatique descente : quand vous chargez des colis, la cellule détecte un obstacle et elle descend le transpalette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'obstacle.
- Sécurité : le transpalette s'arrête à 10 cm du sol pour éviter l'écrasement des pieds, descente finale manuelle.
- Hauteur de détection mini/maxi : 200/800 mm.
- Dim. des fourches : L 1140 x l. 520 x H 85 mm.
- Batterie : 70 Ah/12 V.
- Chargeur incorporé : 10 A/12 V.
- Poids : 140 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0521	2 456.00



Transpalette haute levée

Transpalette haute levée manuel - 1 Tonne

- **Châssis bas.**
- Levée et translation manuelle.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Stable grâce à un centre de gravité à 600 mm.
- Longueur des fourches : 1140 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 520 mm.
- Roues directrices caoutchouc, galets polyuréthane.
- Poids : 105 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0536	791.00



Existe en largeur 680 mm et capacité 1500 kg, sur demande.

Transpalette haute levée

Transpalette haute levée manuel - 1 Tonne

- **Châssis haut et renforcé.**
- Simple vérin.
- Levée et translation manuelle.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Descente au pied par pédale ou par poignée.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Stable grâce à un centre de gravité à 600 mm.
- Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm.
- Roues directrices caoutchouc, galets polyuréthane.
- Patins stabilisateurs grand format.
- Poids : 110 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0435	761.00



Existe en largeur 680 mm, sur demande.

Transpalette haute levée électrique - 1 Tonne

- **Châssis bas.**
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Centre de gravité : 600 mm.
- Vérin télescopique montée et descente par bouton poussoir.
- Coupe batterie - Arrêt d'urgence.
- Stabilisateurs arrières anti-basculement.
- Angle du timon 2 x 90°.
- Roues directrices Ø 150 mm et galets Ø 75 mm en polyuréthane.
- Dim. des fourches : 1140 x 520 mm.
- Batterie : 70 Ah/12 V - Chargeur incorporé : 10 A/12 V.
- Poids : 140 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0520	2 181.00



Transpalette haute levée à hauteur constante, sur demande.

Transpalette haute levée électrique - 1 Tonne

Le positionnement du bloc moteur pompe hydraulique est étudié pour un encombrement réduit ainsi que sa protection contre les chocs éventuels.

- **Châssis haut et renforcé.**
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Hauteur basse : 85 mm.
- Dim. des fourches : L 1190 x l. 160 mm.
- Galets avant : Ø 75 x 75 mm.
- Roues directrices : Ø 180 x 50 mm.
- Patins stabilisateurs grand format.
- Clé de contact.
- Batterie : 12 V/70 Ah.
- Chargeur intégré : 6 A/12 V.
- **Garantie : 1 an pièces.**

2 écartements de fourches



Bloc hydraulique protégé

Ecartement fourches (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
560	159	DDAD0469	1 976.00
680	164	DDAD0470	2 458.00



Transpalette électrique 1500 kg avec système de pesage

Permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Précision : $\pm 0,2\%$.

- Indicateur : Remise à zéro, affichage du poids brut / net et poids total.
- Témoin batterie faible + fonction coupure automatique après 3 minutes.
- 4 capteurs sur les fourches.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur d'une fourche : 182 mm.
- Roues directrices polyuréthane : $\varnothing 210$ mm.
- Galets de fourches polyuréthane : $\varnothing 80$ mm.
- Batterie Lithium 20 V / 20 Ah
- Recharge de la batterie lithium rapide : 2 h 30.



Imprimante



Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans imprimante	180	DDAD0615	2 984.00
Avec imprimante	181	DDAD0616	3 418.00

Contrôleur de charges

Pour transpalette électrique, gerbeur et chariot élévateur.

La mesure est effectuée quand vous levez la charge, basée sur la mesure de la pression hydraulique.

- Précision : 1% de la capacité nominale.
- Graduation : 10 kg.
- Fonction : Brut, Tare, Net.
- Ecran LCD, affichage H 15 mm.
- Clavier numérique étanche.
- Protection IP 54.
- Pression d'utilisation : 400 bars.
- Alimentation : 12 V sur piles ou sur chariot.
- Températures d'utilisation : 0°C à +40°C.

Montage non compris.

Option :

- Imprimante thermique avec horodatage.



Modèle pour	Portée (T)	Réf.	Prix € HT l'unité
Transpalette électrique	2	DDAD0547	1 890.00
Gerbeur ou chariot élévateur	3	DDAD0548	2 207.00
Imprimante avec horodatage		DDAD0549	1 026.00

*Dont D.E.E.E.

Contrôleur de charges

Le contrôleur de charges s'adresse aux marchés de l'industrie et des T.P. Il indique le poids de la marchandise pendant la levée de la charge.

- Précision : 1% de la capacité de l'engin.
- Graduation : 10 kg.
- Cumul automatique ou manuel.
- Ecran graphique 120 x 70 mm.
- Degré de protection IP 54.
- Pression d'utilisation : 400 bars.
- Alimentation : 12 V sur piles ou sur engin.
- Consommation : 1A max.
- Températures d'utilisation : -10°C/+40°C.

Montage non compris.

Option :

- Imprimante thermique avec horodatage.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour engin électrique	DDAD0425	3 551.00
Pour engin thermique	DDAD0426	3 553.00
Imprimante avec horodatage	DDAD0427	1 026.00

*Dont D.E.E.E.



Transpalette peseurs

Transpalette peseur 2 Tonnes

Le moyen le plus simple de contrôler ses flux avec une grande précision.
Son fonctionnement sur batterie, vous apporte une autonomie de plus de 40 H.

• **Précision : 500 g.**

- 4 capteurs renforcés en aluminium : IP 67.
- Affichage LED : H 30 mm. Boîtier en ABS.
- Protection renforcée de la partie pesage : IP 54.
- Pompe hydraulique Premium.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 75/195 mm.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur des fourches : 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- Graisseurs sur le châssis et la pompe.
- Température de fonctionnement : -10°C. +40°C.
- Alimentation : Batterie 6 V/4 Ah.
- Indication charge batterie : haute et basse.
- Chargeur externe : 220 V/AC.
- Autonomie batterie 40 heures.
- Poids : 94 kg.

Fonctions du système de pesage :

- Sans imprimante : Brut, Tare, Net.
- Avec imprimante : Impression date et heure, Totalisation, Tare, Net.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Affichage LED



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans imprimante	DDAD0566	1 217.00
Avec imprimante	DDAD0567	1 449.00

*Dont D.E.E.E.

Transpalette peseur 2 Tonnes

- Graduation multi-échelon 0,2 / 0,5 / 1 kg.
- Faute maximale 0,1 % du poids pesé.
- Indication de mise en marche, poids brut, net et décharge de batterie.
- Totalisation avec numéro de séquence.
- Étanchéité selon Norme IP 65.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 530 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Hauteur fourche min/maxi : 85/210 mm.
- Batterie : 12 Vdc - 1,2 Ah.
- Démontable et interchangeable en version standard.
- Capacité batterie : 35 à 80 heures.
- Chargeur : 230 Volts/12 Vdc - 300 mA.
- Temps de charge : 6 heures.
- Poids total : 99 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Option :

- Imprimante.



D-DIRECT vous informe : la réf. DDAD0580 est homologable pour transaction commerciale (classe III), sur demande.

Comptage avec poids unitaire connu	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	DDAD0580	1 791.00
Avec	DDAD0581	1 985.00
Imprimante	DDAD0582	393.00

*Dont D.E.E.E.

Transpalette peseur 2 tonnes

Idéal pour contrôler les marchandises entrantes, éviter les surcharges et déterminer les poids d'expédition.

- Précision : $\pm 0,1\%$.
- Écran LCD à 5 chiffres.
- Indications : Tare / Charge déséquilibrée / Arrêt automatique.
- 4 capteurs sur les fourches.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 90/115 mm.
- Longueur des fourches : 1185 mm.
- Largeur d'une fourche : 180 mm.
- Largeur extérieure : 555 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- Poids (batterie incluse) : 104 kg.
- Batterie 3,7 V / 2,4 Ah fournissant environ 40 heures d'autonomie.
- **Livré avec batterie rechargeable et chargeur.**
- **Garantie : 2 ans (hors batterie).**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0585	1 012.00

*Dont D.E.E.E.



Transpalette peseur 2 Tonnes

- **Précision $\pm 0,1\%$.**
- Angle de giration : 220°.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Dim des fourches : longueur 1150, largeur 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 160 mm.
- Galets porteurs : polyuréthane sur moyeu acier.
- Galets entrée en polyamide.
- Peseur Type : Mettler-Toledo IND 212. Protection IP 54.
- Boîtier électronique compact avec grand affichage rétro éclairé.
- Technologie de pesage à 4 capteurs dans les fourches.
- Indication : zéro, tare, brut.
- Graduation : 2 décimales.
- Alimentation par accus Ni-cad fournis.
- Livré avec batterie rechargeable : 6V/10 Ah.
- Chargeur incorporé.
- Coloris : Revêtement époxy, bleu RAL 5015.
- Poids : 133 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0568	1 815.00

*Dont D.E.E.E.



Transpalette inox 2 Tonnes

Le transpalette en acier inoxydable est disponible en deux modèles :

Modèle Inox Plus : Pour les industries ayant des exigences d'hygiène et de nettoyage très strictes.

• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide. Toutes les autres pièces en acier inoxydable.

Modèle Inox : Pour les industries où les exigences en terme d'hygiène sont moins importantes.

• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.

• Timon ergonomique, supports de roues en inox.

• Pompe traitée au Chrome.

• Huile Aircraft pour environnement froid.

• Roues directrices nylon : Ø 200 x 50 mm.

• Roues galets simple nylon.

• **Garantie : 2 ans pièces.**

Options :

• Huile pour l'industrie agro-alimentaire.

• Graisse pour environnement froid - 40°C.

• Kit de nettoyage 3 en 1.

• Frein de parking.



Roues à roulements étanches



A partir de
2566.00 €HT
l'unité



Qualité	Dim. fourches L x l. (mm)	Roues galets simples (mm)	Roues boogies (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	1140 x 520	Ø 80 x 90	Ø 80 x 70	69	DDAD0574	2 566.00
Inox plus	1140 x 520	Ø 80 x 90	Ø 80 x 70	69	DDAD0575	3 642.00
Inox plus	1140 x 520	Ø 70 x 90	-	69	DDAD0576	3 642.00



Existe en largeur de fourches : 520, 680 mm ou spécifiques.
En longueur de fourches : 600, 810, 915, 970, 1220, 1520 mm ou spécifiques.
En version anti-déflagrant. Consultez votre partenaire D-Direct.

Gerbeur semi-électrique inox 1000 kg

Pour les ambiances froides ou à la manutention alimentaire.

Déplacement manuel et levée électrique.

• **Hauteur de levée : 1200, 1400 et 1600 mm.**

• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.

• Timon ergonomique, supports de roues en inox.

• Dim. fourches : L 1150 x l. 560 mm.

• Hauteur mini des fourches : 90 mm.

• Dim. hors tout : L 1715 x l. 670 mm.

• Huile Aircraft pour environnement froid.

• Moteur de pompe : 1,1 Kw/12 V.

• Batterie sans entretien : 12V 84 Ah/20h.

• Chargeur externe : 12V/8 A - 230 V.

• **Garantie : 2 ans pièces.**

Options :

• Huile pour l'industrie agro-alimentaire.

• Graisse pour environnement froid - 40°C.



Existe hauteur de levée :
2050, 2450, 2850 mm.
Avec longerons encadrants.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Gerbeur manuel inox 1000 kg

Pour les ambiances froides ou à la manutention alimentaire.

Déplacement et levée manuel.

• **Hauteur de levée : 1200, 1400 et 1600 mm.**

• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.

• Timon ergonomique, supports de roues en inox.

• Dim. fourches : L 1150 x l. 560 mm.

• Hauteur mini des fourches : 90 mm.

• Dim. hors tout : L 1715 x l. 654 mm.

• Huile Aircraft pour environnement froid.

• **Garantie : 2 ans pièces.**

Options :

• Huile pour l'industrie agro-alimentaire.

• Graisse pour environnement froid - 40°C.



Existe hauteur de levée :
2050, 2450 mm.
Avec longerons encadrants et en
version anti-déflagrant.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1200	1530	218	DDAE0776	12 945.00
1000	1400	1730	222	DDAE0777	12 945.00
1000	1600	1930	226	DDAE0778	12 945.00



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1200	1530	193	DDAE0779	10 657.00
1000	1400	1730	197	DDAE0780	10 657.00
1000	1600	1930	201	DDAE0781	10 657.00



Autres modèles de matériel inox. Consultez votre partenaire D-DIRECT.



Gerbeur rotateur



Transpalette haute levée électrique



Transpalette haute levée manuel



Transpalette basculeur semi-électrique



Transpalettes inox

Transpalette inox 2500 kg

Pompe hydraulique monobloc totalement étanche avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions.

- Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande.
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente.
- Roues et boggies nylon.
- Galets nylon : Ø 80 x 70 mm.
- Roues directrices : Ø 200 x 50 mm.
- Hauteur d'élévation : 200 mm.
- Hauteur fourches abaissées : 85 mm.

Inox 304 : ALIMENTAIRE

Inox 316 : ALIMENTAIRE ET CHIMIE

INFO

Les matériels en Inox 316 sont utilisables en milieux agressifs : abattoirs, chambres froides, ports de pêche ...



LARGE

A partir de
1999.00 €HT
l'unité



STANDARD

COURT



Modèle	Qualité Inox	Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Standard	AISI 304	1150 x 520	74	DDAD0607	1 999.00
Standard	AISI 316	1150 x 520	74	DDAD0606	2 395.00
Court	AISI 316	800 x 520	63	DDAD0617	2 395.00
Large	AISI 316	1150 x 685	76	DDAD0618	2 395.00



Qualité Inox : AISI 316 - Existe en version galvanisé. Consultez votre partenaire D-Direct.

Transpalette manuel haute levée inox 1 Tonne

- **Corps de pompe en inox 316.**
- **Châssis, roulements étanches, axes et boulons inox.**
- Équipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation, lui procurant une excellente stabilité.
- Roues directrices et galets en nylon.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 540 ou 680 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Centre de gravité : 600 mm.
- Coups de pompes à vide : 26.

Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1165 x 540	110	DDAD0508	3 732.00
1165 x 680	125	DDAD0569	3 864.00

Transpalette manuel haute levée électrique inox 1 Tonne

- **Corps de pompe en inox 316.**
- **Châssis, roulements étanches, axes et boulons inox.**
- Équipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation, lui procurant une excellente stabilité.
- 2 vitesses de montée selon la charge, vitesse de descente modulable.
- Roues directrices et galets en nylon.
- Hauteur de levée électrique : 800 mm.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 560 ou 680 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Batterie : 12V/54 Ah.
- Chargeur séparé : 12V/10 Ah.
- Temps d'élévation sans charge : 16 s.
- Temps élévation avec charge de 900 kg : 22 s.
- Poids : 150 kg.

Option sur demande :

- Mise à niveau automatique.

Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1165 x 560	150	DDAD0570	5 221.00
1165 x 680	165	DDAD0571	5 380.00

Qualité Inox : AISI 316 - Existe en version galvanisé. Consultez votre partenaire D-Direct.





Transpalette électriques

Transpalette électrique 1500 kg - Lithium

Le transpalette électrique qui remplace le transpalette manuel.

Utilisation quotidienne conseillée : 2h30.

Déplacement et élévation électrique.

- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN
- Carter en acier.
- Équipé de galets stabilisateurs de série.
- Possibilité de travail avec timon à la verticale.
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages.
- Vitesse de déplacement : 4,6/4,8 km/h.
- Rayon de braquage : 1330 mm.
- Niveau sonore : < 69 dB(A).
- Batterie lithium 48 V/20 Ah avec chargeur séparé compris.

Garantie : 1 an pièces.

Option batterie supplémentaire :

- Existe en 30 Ah et 36 Ah.

Démarrage code PIN.
Ecran LCD.



Transpalette électrique 2000 kg - Lithium

Le transpalette électrique qui remplace le transpalette manuel.

Déplacement et élévation électrique.

- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN ou RFID.
- Équipé de galets stabilisateurs sur amortisseurs.
- Possibilité de travail avec timon à la verticale.
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages.
- Vitesse de déplacement : 4,8/5,2 km/h.
- Dim. hors tout : L 1536 x l. 540 x H 1160 mm.
- Rayon de braquage : 1336 mm.
- Niveau sonore : < 69 dB(A).
- Batterie lithium 48 V/20 Ah avec chargeur séparé compris.
- Poids avec batterie : 149 kg.

Garantie : 1 an pièces.



Modèle	Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Standard	1150 x 540	123	DDAD0572	2 238.00
Court	800 x 540	120	DDAD0619	2 327.00
Large	1150 x 685	126	DDAD0620	2 312.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0609	2 963.00

Transpalette électrique 1500 kg

Performances exceptionnelles, léger et efficace tout en gardant le gabarit d'un transpalette manuel.

- Batterie semi-traction, sans entretien : 24 V/60 Ah.
- Vitesse de déplacement (avec/sans charge) : 4,2/4,6 km/h.
- Variateur électronique de vitesse CURTIS.
- Dim. des fourches : 1150 x 540 mm.
- Dim. hors tout : L 1648 x l. 560 x H 1200 mm.
- Rayon de braquage : 1445 mm.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Chargeur intégré.
- Poids avec batterie : 190 kg.

Garantie : 1 an pièces.

Option sur demande :

- Roue caoutchouc antidérapante.



Option : Roue caoutchouc
antidérapante



Batterie et chargeur compris

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0537	2 970.00



Existe avec fourches : L 800 x l. 540 mm. L 1220 x l. 685 mm.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Transpalette électrique

Timon long pour une meilleure ergonomie.

- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Frein de service électromagnétique INTORQ.
- Batterie et chargeur séparé compris.
- Moteur SCHABMÜLLER.
- Réducteur KORDEL.
- Variateur ZAPI.
- Timon REMA.

Garantie : 1 an pièces.



Capacité (kg)	Batterie (V / Ah)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids avec batterie (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	24 V / 160 Ah	1670 x 729 x 1335	445	DDAD0573	6 129.00
2000	24 V / 210 Ah	1735 x 729 x 1335	535	DDAD0608	6 414.00



Gerbeurs électriques

Trans-gerbeur multifonctions électrique 2000 kg

Le trans-gerbeur à levée additionnelle est l'outil idéal qui combine manutention et préparation de commandes.

• Capacité : 2000 kg lorsqu'il est utilisé comme un transpalette, 1000 kg sur les fourches

lorsqu'elles sont levées ou 2 x 1000 kg en utilisation double.

• Levée initiale avec une hauteur d'élévation maximale : 760 mm.

- Timon long : CAN-BUS.
- Interrupteur de levée et descente sur les côtés.
- Batterie de traction : 24 V/160 Ah.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 560 mm.
- Dim. hors tout : L 1770 x l. 729 mm.
- Variateur électronique de vitesse type CURTIS.
- Frein : électromagnétique.
- Niveau sonore : < 69 dB(A).
- Poids : 656 kg.

• Garantie : 1 an pièces.



Interrupteur de levée et descente sur les côtés.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0754	7 129.00

Trans-gerbeur multifonctions électrique 2000 kg

Transpalette multifonctions peut être utilisé comme un transpalette électrique et un gerbeur.

• Capacité : 2000 kg lorsqu'il est utilisé comme un transpalette, 1000 kg sur les fourches lorsqu'elles sont levées ou 2 x 1000 kg en utilisation double.

• Levée initiale avec une hauteur d'élévation maximale : 1600, 2000 et 2500 mm.

- Timon long : CAN-BUS.
- Interrupteur de levée et descente sur les côtés.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 560 mm.
- Variateur électronique de vitesse Zapi.
- Frein : électromagnétique.
- Batterie de traction : 24 V/210 Ah.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Chargeur séparé.

• Garantie : 1 an pièces.



Levée et descente proportionnelles électriques



Interrupteur de levée et descente sur les côtés.

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée initiale (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	1600	1178	2528	120	990	DDAE0755	7 700.00
2000	2000	1378	2928	120	1010	DDAE0756	7 986.00
2000	2500	1233	3475	120	1060	DDAE0757	8 271.00

Transpalette électrique autoporté

Transpalette électrique à timon court conçu pour être performant et multi-postes.

Haute puissance et bonne productivité grâce à sa grande vitesse.

- Capacité : 2 tonnes et 2,5 tonnes.
- Moteur de traction AC Allemand.
- Direction assistée de série.
- Timon Rema ergonomique.
- Roue motrice polyuréthane Ø 210 x 70 mm.
- Galets polyuréthane avant : Ø 84 x 84 mm.
- Frein de service électromagnétique.
- Levée standard : 120 mm.
- Dimensions des fourches : 1150 x 540 à 685 mm.

Options :

- Contrôle d'accès par code PIN par carte RFID.
- Batterie à extraction latérale.
- Remplissage centralisé de la batterie.
- Chargeur intégré.



Direction assistée électrique de série



Capacité (kg)	Rayon de giration (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Batterie de traction (V / Ah)	Poids avec batterie (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	1585	1790 x 790 x 1350	24 / 210	650	DDAD0621	7 843.00
2500	1690	1895 x 790 x 1350	24 / 270	820	DDAD0622	8 843.00



Gerbeur manuel à treuil

- Capacité : 120 kg.
- Levée mini/maxi : 95/1050 mm.
- Fourches ajustables de 345 à 485 mm.
- Dim. d'une fourche : l. 50 x L 400 mm.
- Centre de gravité : 200 mm.
- Dim. hors tout : l. 480 x H 1380 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 250 mm.
- Galets : Ø 50 mm.
- Poids : 31 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0739	681.00

Gerbeur manuel à treuil

- Équipé d'un plateau amovible.
Facile à charger dans le coffre d'une voiture une fois plié.
- Capacité : 80 kg.
 - Levée maxi : 1250 mm.
 - Dim. hors tout : L 555 x l. 499 x H 1000 mm.
 - Dim. fourches : L 380 x l. 394 mm.
 - Poids : 20 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0740	344.00

Gerbeur manuel à treuil

- Équipé d'un plateau amovible.
- Capacité : 150 kg.
 - Levée mini/maxi : 70/1100 mm.
 - Fourches ajustables de 132 à 520 mm.
 - Dim. d'une fourche : l. 50 x L 500 mm.
 - Centre de gravité : 250 mm.
 - Dim. hors tout : l. 600 x H 1480 mm.
 - Roues pivotantes à frein : Ø 100 mm.
 - Galets : Ø 100 mm.
 - Poids : 62 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0570	678.00

Gerbeur manuel aluminium à treuil

Démontable en 3 parties pour le transport.
Roues intégrées au mât pour une utilisation en chariot.

- Capacité : 181 et 227 kg.
- Levée mini/maxi : 89/2500 et 1200 mm.
- Hauteur du mât élévation maxi : 3100 et 1800 mm.
- Hauteur repliée : 1700 mm.
- Dim. fourches : L 572 x l. 521 mm.
- Garde au sol : 19 mm.
- Dim. hors tout : L 883 x l. 629 x H 1700 mm.
- Hauteur plate-forme position chariot : 305 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 200 mm.
- Galets : Ø 50 mm.
- Poids : 70 kg.



Version avec longerons encadrants sur demande.

Capacité (kg)	Hauteur d'élévation (mm)	Hauteur de mât maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
227	1200	1800	65	DDAE0742	1 030.00
181	2500	3100	70	DDAE0743	1 087.00

Gerbeur manuel

Équipé d'un plateau amovible.
Commande de levée par pédale à levée rapide.
Descente par molette permettant un contrôle très précis.

- Capacité : 400 kg.
- Levée mini/maxi : 85/1200, 1500, 1700 mm.
- Fourches ajustables.
- Dim. fourches : L 650 x l. 550 mm.
- Roues pivotantes à frein : Ø 125 mm.
- Galets : Ø 75 mm.



A partir de
743.00 €HT
l'unité

Capacité (kg)	Hauteur d'élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	1200	1040 x 590 x 1410	81	DDAE0744	743.00
400	1500	1040 x 590 x 1710	85	DDAE0745	845.00
400	1700	1085 x 580 x 1925	92	DDAE0746	1 012.00

Élévateur positionneur manuel

Conçu pour être transporté dans un véhicule utilitaire.

- Capacité : de 200 à 400 kg.
- Hauteur de levée maxi : jusqu'à 8 m selon modèles.
- Construction compacte très robuste.
- Mât aluminium coulissant.
- Verrouillage automatique sur chaque mât.
- Fourches réversibles et à largeur réglable, dim : L 630 x l. 340/440 mm.
- Base pourvue de 2 bras stabilisateurs.
- Treuil de levage avec frein automatique.
- Poulies en acier sur roulement.
- Câble de levage anti-torsion en acier très haute résistance.
- Équipé de 8 roues et de stabilisateurs amovibles.
- 2 roues Ø 200 mm pour le transport.

Options sur demande :

- Plateau, potence, rallonges de fourche, support pour objets cylindriques.



Capacité (kg)	Hauteur levée maxi (mm)	H mât replié (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	5000	1680	112	DDCE0659	3 505.00
200	6000	1680	120	DDCE0660	3 657.00
300	4000	1640	141	DDCE0661	3 657.00
300	5000	1640	156	DDCE0662	3 963.00
250	6000	1640	175	DDCE0663	4 270.00
300	6500	2020	175	DDCE0664	4 117.00
280	8000	2020	192	DDCE0665	4 423.00
400	5000	1640	175	DDCE0666	4 270.00
350	6000	1640	191	DDCE0667	4 576.00
400	6500	2020	190	DDCE0668	4 423.00
350	8000	2020	219	DDCE0669	4 729.00

Options sur demande : Plateau, potence, rallonges de fourche, support pour objets cylindriques.





Diabes spécifiques - Coins roulants

Diable charges lourdes

Permet de manutentionner des charges lourdes et encombrantes en toute sécurité sans les soulever.

- **Capacité : 500 kg.**
- Tablier équipé de bandes de protection pour les charges fragiles.
- Sangle d'arrimage : L 3810 mm avec tendeur à rochet et rembobinage automatique.
- Système de type chenilles pour franchir les marches.
- Béquille escamotable à roulettes pivotantes.
- Bavette fixe : L 600 x P 127 mm.
- Dim. hors tout : L 610 x l. 368 x H 1700 mm.
- Roues à bandage caoutchouc Ø 200 mm.
- Roulettes de la béquille Ø 90 mm.
- Poids : 37 kg.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0297	1 233.00

Diable lève-charge

Pour soulever des charges lourdes et volumineuses en toute sécurité : meubles, armoires, conteneurs...

- **Capacité : 600 kg.**
- Système de levée par manivelle à crémaillère.
- Hauteur de levée : 300 mm.
- Pales, dim. : 225 x 120 mm, recouvertes de caoutchouc anti-dérapant.
- Appuis supérieurs protégés.
- Roues pivotantes en polyuréthane non marquantes Ø 125 mm.
- Dim. hors tout : l. 570 x Ep. 390 x H 780 mm.
- Poids : 25 kg la paire.
- Livré par paire avec une sangle de 5 m.



Réf.	Prix € HT la paire
DDAB0292	631.00

Diable acier charges lourdes

Idéal pour les charges lourdes et encombrantes.

- **Charge : 400 kg.**
- Tablier de grande dimension.
- Poignée cintrée pour une meilleure préhension.
- Système de chenilles caoutchouc pour franchir les marches d'escalier.
- Dim. hors tout : L 610 x P 355 x H 1670 mm.
- Bavette fixe dim. : l. 610 x P 132 mm.
- Roue béquille Ø 100 mm.
- Roues caoutchouc Ø 200 mm.
- Poids : 30 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0356	688.00

Diable lève-charge

Pour soulever des charges lourdes et volumineuses en toute sécurité : meubles, armoires, conteneurs...

- **Capacité : 1800 kg.**
- Système de levée par pompe hydraulique.
- Hauteur de levée : 200 mm.
- Pales, dim. : 600 x 60 mm, recouvertes de caoutchouc anti-dérapant.
- Appuis supérieurs protégés.
- Roues pivotantes en polyuréthane non marquantes Ø 150 mm.
- Dim. hors tout : l. 680 x Ep. 420 x H 1070 mm.
- Poids : 86 kg la paire.
- Livré par paire avec une sangle de 5 m.



Réf.	Prix € HT la paire
DDAB0293	916.00

Coins roulants

Particulièrement adaptés aux manipulations de charges lourdes et fragiles.

- **Capacité : 200, 400 et 800 kg.**
- 3 roulettes pivotantes permettant une rotation à 360°.
- Lot de 4 coins roulants.
- **Garantie : 10 ans.**

Option :

Valise de rangement.




INFO

Réf. : DDAJ0242 et DDAJ0243

Système composé de ressorts à lames permettant aux 4 coins de rester solidaires même en cas de légères inégalités du sol. Platine acier totalement enrobée de PVC antidérapant.

C.U. Sur 4 coins (kg)	Dim côté (mm)	H d'appui (mm)	Matière	Protection	Ø Roues (mm)	Valise offerte	Poids du jeu (kg)	Réf.	Prix € HT le lot de 4 coins
200	300	29	Plastique	-	50	Non	5	DDAJ0207	245.00
400	272	28	Acier	Métal	50	Non	9,4	DDAJ0244	292.00
800	332	29	Acier	Métal	35	Non	12,3	DDAJ0239	363.00
400	277	26	Acier	PVC antidérapant	50	Oui	11	DDAJ0240	527.00
800	335	27	Acier	PVC antidérapant	35	Oui	15,3	DDAJ0241	670.00
400	277	46	Acier	PVC antidérapant + semelle de compensation	50	Oui	12,7	DDAJ0242	760.00
800	335	46	Acier	PVC antidérapant + semelle de compensation	35	Oui	17,5	DDAJ0243	835.00
Valise de rangement pour 4 coins roulants									DDAJ0206 90.00




DDAJ0242 - Capacité 400 kg



DDAJ0241 - Capacité 800 kg



DDAJ0207 - Capacité 200 kg



DDAJ0244 - Capacité 400 kg

Gerbeurs manuels - Gerbeurs embarqués



Manutention

Gerbeur manuel à fourches réglables

- Capacité : 500, 1000 et 1500 kg.
- Hauteur de levage : 1000 à 3000 mm.
- Levée manuelle hydraulique.
- Limiteur de débit pour la descente.
- Freins sur roues directrices.
- Galets et roues nylon.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur d'une fourche : 140 mm.
- Garantie : 1 an pièces.



A partir de

1075 € HT
l'unité

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1000	1690 x 740 x 1490	161	DDAE0808	1 075.00
500	1600	1690 x 740 x 1970	193,50	DDAE0730	1 147.00
1000	1600	1690 x 740 x 1970	193,50	DDAE0732	1 161.00
1000	1800	1600 x 940 x 1510	280	DDAE0809	1 352.00
1000	2500	1600 x 940 x 1880	320	DDAE0734	1 818.00
1000	3000	1600 x 940 x 2130	360	DDAE0735	2 022.00
1500	1600	1690 x 780 x 1970	219	DDAE0736	1 544.00

Gerbeur manuel à fourches fixes

Facile à manœuvrer grâce à ses 2 arceaux de poussée.

- Capacité : 1000 et 1500 kg.
- Hauteur de levage : 1000 à 3000 mm, selon modèles.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Montée par pompage avec le timon ou pédale.
- Descente progressive par poignée au timon.
- Roues directrices avec freins.
- Mono vérin totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Roues directrices en nylon : Ø 150 mm, à frein papillon.
- Roues avant tandem en nylon : Ø 83 mm.
- Revêtement époxy.
- Garantie : 2 ans pièces.



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Dim. fourches L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1000	1490	1100 x 550	DDAE0609	1 403.00
1000	1200	1720	1100 x 550	DDAE0610	1 472.00
1000	1500	1987	1100 x 550	DDAE0620	Consulter
1000	1600	2080	1100 x 550	DDAE0611	1 556.00
1000	2500	1838	1100 x 580	DDAE0737	2 078.00
1000	3000	2080	1100 x 580	DDAE0738	2 395.00
1500	1600	2080	1100 x 550	DDAE0782	1 768.00

Gerbeur embarqué autonome capacité 550 kg

Permet de charger et de décharger des palettes dans des véhicules utilitaires légers et des poids lourds. Idéal pour la lutte contre les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

- Capacité de charge : 550 kg.
- Empattement : 860 mm.
- Garde au sol : 0-30 mm.
- Longueur des fourches : 1200 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm.
- Largeur entre les fourches : 210 mm.
- Longueur sans les fourches : 420 mm.
- Rayon de giration : 1180 mm.
- Batterie : 48 V/7.5 Ah.
- Moteur d'élévation : 800 W.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur élévation (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1620 x 800 x 1080	710	180	DDAE0805	6 271.00
1620 x 800 x 1200	830	200	DDAE0806	6 557.00
1620 x 800 x 1770	1350	220	DDAE0807	6 986.00

Les prix indiqués sont susceptibles d'être modifiés.

Contactez votre partenaire.



Gerbeurs semi-électriques

Gerbeur positionneur semi-électrique 100 et 150 kg

Léger, souple et maniable.

Déplacement manuel et levée électrique.

- Hauteur d'élévation : 1500 et 1700 mm.
- Élévation à vide : 110 mm/s.
- Dim. plateau : L 600 x l. 470 mm.
- Roues directrices avec freins : Ø 125 mm.
- Roues pivotantes : Ø 75 mm.
- Batterie : 24 V/7,2 Ah.
- Chargeur intégré.

• **Garantie : 1 an pièces.**

Options sur demande :

- Éperons, porte-bobines en V, rotator, porte-bacs et plateau à billes.



Gerbeur semi-électrique 200 kg

Élévation contrôlée par un moteur électrique avec vis sans fin.

- Hauteur d'élévation : 1500 et 2000 mm.
- Vitesse de levée maxi : 8.3 cm/s.
- 2 roues pivotantes avec frein et deux roues fixes.
- Roues pivotantes : Ø 75 mm.
- Batterie : 2 x 12 V/38 Ah.
- Chargeur intégré.


• **Garantie : 1 an pièces.**

Options sur demande :

- Plateau nylon 600 x 500 mm,
- plateau en V 600 x 400 mm,
- convoyeur rouleau 600 x 500 mm,
- roto-bobine, éperon 600 mm,
- éperon crochet 600 mm,
- éperon rouleau 540 mm,
- double éperon 600 mm.



Existe en version inox 304, sur demande.

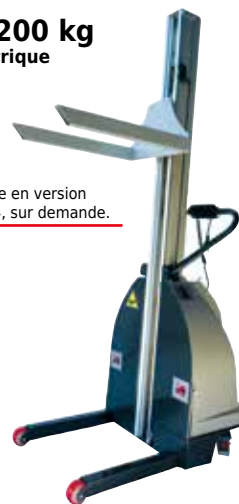

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	1700	890 x 600 x 1980	58	DDAE0724	1 585.00
150	1500	890 x 600 x 1780	55	DDAE0725	1 716.00

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	1500	1045 x 560 x 1920	100	DDAE0796	4 109.00
200	2000	1045 x 560 x 2420	110	DDAE0797	4 267.00

Gerbeur semi-électrique 400 kg

Équipé d'un plateau amovible situé sur les fourches vous permettant ainsi la manutention de tous types de charges (palettes, colis...).

- Hauteur d'élévation : 1200, 1500 et 1700 mm.
- Levée électrique, translation manuelle.
- Élévation et descente par levier de commande.
- Dim. plate-forme : L 650 x l. 576 mm.
- Dim. fourches : L 650 x l. 110 mm.
- Dim. hors tout : L 1100 x l. 600 mm.
- Écartement extérieur des longerons : 470 mm.
- Freins sur roues directrices.
- Galets et roues en polyuréthane.
- Moteur d'élévation : 12 V/700 W.
- Batterie : 12 V/60 Ah.
- Chargeur de batterie intégré : 220 V/12 V.

• **Garantie : 1 an pièces.**

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	1200	1425	120	DDAE0697	2 154.00
400	1500	1725	129	DDAE0698	2 200.00
400	1700	2025	138	DDAE0706	2 497.00



Gerbeur semi-électrique 1000 et 1500 kg

Compact, puissant, d'une grande autonomie grâce à ses batteries 150 Ah.

- Hauteur d'élévation : de 1600 à 3500 mm.
- Levée électrique, translation manuelle.
- Élévation et descente progressive par levier de commande.
- Timon ergonomique.
- Dim. fourches : L 1100 x l. 570 mm.
- Dim. hors tout : L 1720 x l. 777 mm.
- Freins sur roues directrices.
- Galets et roues nylon.
- Moteur d'élévation : 1,5 Kw.
- Batterie : 12 V/150 Ah.
- Chargeur de batterie intégré.

• **Garantie : 1 an pièces.**

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1600	1980	410	DDAE0700	3 619.00
1000	2500	1830	475	DDAE0702	3 771.00
1000	3000	2080	495	DDAE0703	3 922.00
1500	1600	1980	436	DDAE0727	3 922.00
1500	2500	1780	516	DDAE0728	4 224.00
1500	3000	2030	543	DDAE0729	4 376.00
1500	3500	2280	570	DDAE0705	4 527.00



Version : Longerons encadrants



Version : Rotator



Existe avec longerons encadrants, fourches réglables, système de pesage et rotator. Consultez votre partenaire D-Direct.



Gerbeur électrique 1000 kg


- Déplacement et levée électrique.
- Hauteur de levée : de 920 à 3300 mm.
 - Timon ergonomique avec commandes intégrées.
 - Dim. fourches : L 1150 x l. 560 mm.
 - Hauteur mini des fourches : 90 mm.
 - Hauteur de levée : de 920 à 3300 mm.
 - Dim. hors tout : L 1755 x l. 635 mm.
 - Variateur électronique.
 - Moteur de pompe : 1,2 Kw/24 V.
 - Batterie sans entretien : 2 x 12V 115 Ah/20h.
 - Chargeur incorporé sans entretien 24V/15A - 230 V.
 - Garantie : 2 ans pièces.

A partir de
9400.00 €HT
l'unité

 Option possible
batterie lithium ion



DDAE0773

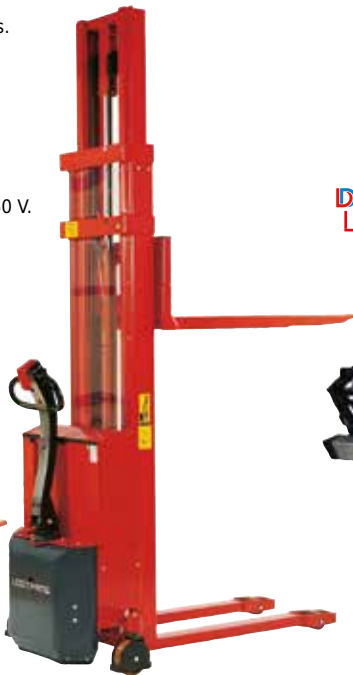

DDAE0775



Gerbeur rotator

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	920	1320	351	DDAE0773	9 400.00
1000	1400	1730	376	DDAE0774	9 652.00
1000	3300	2240	468	DDAE0775	10 166.00



 Existe hauteur de levée : de 920 jusqu'à 3300 mm.
En largeur de fourches : 560, 680 mm ou spécifiques.
En longueur de fourches : 1150 mm ou spécifiques.
Nombreuses options et outils disponibles.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Gerbeur retourneur multifûts



Gerbeur retourneur de bobines



Gerbeur longerons encadrants



Gerbeur porte bobines



Transpalette haute levée électrique



Transpalette haute levée manuel



Transpalette basculeur semi-électrique



Gerbeurs électriques

Gerbeur électrique 1200 kg - Lithium

Compact et léger, parfait pour les applications légères à modérées.

Combinaison parfaite entre la compacité d'un gerbeur manuel et l'efficacité d'un gerbeur électrique.

Le tout, alimenté par une batterie Lithium-Ion.

Hauteurs de levée :

- Mât simplex : 1600 mm.
- Mât duplex : 2600 à 3600 mm.
- Possibilité de travailler avec le timon à 90°.
- Timon central et mât "smart view".
- Mise en service par code PIN et/ou RFID.
- Capot en acier : Ep. 15 mm.
- Écartement des fourches : 570 mm.
- Dim. hors tout : L 1710 x l. 800 mm.
- Batterie Lithium-Ion : 24V/60 Ah.
- Frein : électromagnétique INTORQ.
- Variateur CURTIS.
- Chargeur de batterie intégré : 25 Ah.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Garantie : 1 an pièces.



Option : Levée initiale
référence PSE12N LI

A partir de
5369 € HT
l'unité



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Levée initiale Oui/Non	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	1930	1930	1514	560	Non	DDAE0791	5 369.00
2900	1930	3337	-	580	Non	DDAE0792	5 622.00
3200	2080	3637	-	600	Non	DDAE0793	5 729.00
3600	2280	4037	-	620	Non	DDAE0794	5 870.00
2600	1780	3037	-	570	Oui	DDAE0798	6 278.00
2900	1930	3337	-	600	Oui	DDAE0799	6 425.00
3200	2080	3637	-	620	Oui	DDAE0800	6 531.00
3600	2280	4037	-	640	Oui	DDAE0801	6 637.00



Les gerbeurs électriques répondent rigoureusement aux Normes Françaises et à la Directive Européenne 86/633 CEE. Ils sont livrés avec le certificat de conformité réglementaire.

Gerbeur électrique mât poutre 1000 kg

Compact, offrant une grande maniabilité et une grande visibilité grâce à son mât poutre.

Timon déporté pour une meilleure visibilité.

- 3 hauteurs de levée : 800, 1600 et 2000 mm.
- Écartement des fourches : 540 mm.
- Dim. hors tout : L 1778 x l. 800 mm.
- Moteur de traction : 0,45 Kw.
- Moteur d'élévation : 2,2 Kw.
- Batterie de semi-traction : 2 x 12 V/85 Ah.
- Frein : électromagnétique.
- Variateur CURTIS.
- Chargeur de batterie intégré.
- Niveau sonore : < 65 dB(A).
- Garantie : 1 an pièces.



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	1500	1500	430	DDAE0783	5 493.00
1600	1949	1949	510	DDAE0784	5 640.00
2000	2349	2349	525	DDAE0785	5 787.00

Gerbeur électrique 1000 kg

Compact, très maniable, translation souple et contrôlée par variateur CURTIS.

Timon déporté pour une meilleure visibilité.

- 3 hauteurs de levée : 2900 à 3500 mm.
- Centre de gravité : 600 mm.
- Hauteur mini des fourches : 85 mm.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 150 mm.
- Écartement des fourches : 570/685 mm.
- Dim. hors tout : L 1800 x l. 800 mm.
- Moteur de traction : 0,45 Kw.
- Moteur d'élévation : 2,2 Kw.
- Batterie de semi-traction : 2 x 12 V/80 Ah.
- Frein : électromagnétique.
- Chargeur de batterie intégré.
- Niveau sonore : < 65 dB(A).
- Garantie : 1 an pièces.

Options sur demande :

- Pesage intégré.



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2900	1950	3325	70	510	DDAE0696	5 232.00
3200	2100	3625	70	525	DDAE0707	5 387.00
3500	2250	3925	70	540	DDAE0708	5 543.00



Les gerbeurs électriques répondent rigoureusement aux Normes Françaises et à la Directive Européenne 86/633 CEE. Ils sont livrés avec le certificat de conformité réglementaire.



Gerbeur électrique 1200 -1600 kg

Équipé de série de la levée et descente proportionnelle électrique.

Hauteurs de levée :

- Mât duplex : 2900, 3200, 3600 mm.
- Mât triplex : 4000, 4300, 4600, 5300 mm.
- Variateur électronique de vitesse ZAPI : IP 54.
- Groupe hydraulique : HPI.
- Timon long déporté : CAN-BUS.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 570 mm.
- Frein : électromagnétique.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Chargeur séparé.
- Garantie : 1 an pièces.

Options sur demande :

- Levée initiale.
- Pesage intégré.



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Moteur de traction (Kw)	Moteur de levée (Kw)	Batterie de traction (V / Ah)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200	2900	1958	3380	1410	1,3	1,5	24 / 180	977	DDAE0747	8 289.00
1200	3200	2108	3680	1560	1,3	1,5	24 / 180	997	DDAE0748	8 436.00
1200	3600	2308	4080	1760	1,3	1,5	24 / 180	1007	DDAE0749	8 584.00
1600	4000	1908	4480	1320	1,3	3,2	24 / 270	1300	DDAE0750	9 463.00
1600	4300	2008	4780	1420	1,3	3,2	24 / 270	1320	DDAE0751	9 610.00
1600	4600	2108	5080	1520	1,3	3,2	24 / 270	1340	DDAE0752	9 896.00
1600	5300	2343	5780	1756	1,3	3,2	24 / 270	1360	DDAE0753	10 187.00

Gerbeur électrique 1200 -1600 kg

Gamme de gerbeurs électriques à timon court.

Direction assistée permettant un contrôle précis de la position de la roue directrice.

- Timon REMA ergonomique.
- Plateforme rabattable.
- Levée et descente proportionnelles électriques.
- Mise en service par code PIN et/ou RFID (en option).
- Moteur de traction Schabmüller puissance 1,40 Kw.
- Écartement des fourches : 570 mm.
- Mode de propulsion électrique.
- Frein : électromagnétique INTORQ.
- Variateur ZAPI.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Garantie : 1 an pièces.

Options sur demande :

- Chargeur intégré.



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Type de mât	Moteur de levée (Kw)	Batterie (V / Ah)	Dim hors tout L x l (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200	2830	1958	3380	1410	Duplex FFL	1,50	24 / 180	1855 x 790	1010	DDAE0810	10 188.00
1200	3130	2108	3680	1560	Duplex FFL	1,50	24 / 180	1855 x 790	1040	DDAE0811	10 334.00
1200	3530	2308	4080	1760	Duplex FFL	1,50	24 / 180	1855 x 790	1080	DDAE0812	10 480.00
1600	2830	1958	3380	1410	Duplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1160	DDAE0813	10 625.00
1600	3130	2108	3680	1560	Duplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1190	DDAE0814	10 771.00
1600	3530	2308	4080	1760	Duplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1220	DDAE0815	10 917.00
1600	3920	1908	4480	1320	Triplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1270	DDAE0816	11 063.00
1600	4230	2008	4780	1420	Triplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1300	DDAE0817	11 208.00
1600	4530	2108	5080	1520	Triplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1330	DDAE0818	11 354.00
1600	5230	2343	5780	1756	Triplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1370	DDAE0819	11 500.00
1600	5430	2410	6110	1800	Triplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1380	DDAE0820	11 937.00
2000	2630	1978	3300	1310	Duplex FFL	3,20	24 / 350	2025 x 790	1360	DDAE0821	13 395.00
2000	2830	2078	3500	1410	Duplex FFL	3,20	24 / 350	2025 x 790	1390	DDAE0822	13 540.00
2000	3130	2228	3800	1560	Duplex FFL	3,20	24 / 350	2025 x 790	1420	DDAE0823	13 686.00
2000	3530	2428	4200	1760	Duplex FFL	3,20	24 / 350	2025 x 790	1450	DDAE0824	13 832.00
2000	3930	1978	4600	1310	Triplex FFL	3,20	24 / 350	2025 x 790	1580	DDAE0825	14 269.00
2000	4230	22128	4900	1420	Triplex FFL	3,20	24 / 350	2025 x 790	1610	DDAE0826	14 415.00
2000	4530	2228	5200	1520	Triplex FFL	3,20	24 / 350	2025 x 790	1620	DDAE0827	14 561.00



Gerbeurs électriques

Gerbeur - diable manuel

Ce diable est un véritable gerbeur qui lève à 1,50 m.

• Charge de 250 kg.

- Il accepte les différents outils KLEOS.
- Grande manœuvrabilité.
- Haut. hors tout mât baissé : 1305 mm.
- Haut. hors tout déployé : 2043 mm.
- Encombrement : L 911 x l. 666 mm.
- Roues arrière : Ø 250 x 40 mm.
- Poids : 95 kg.

Options :

- Accessoires.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0060	2 446.00



Prix sans accessoires. Consultez votre partenaire.

2446.00 €HT

sans accessoires

DDAA0060
+ Fourches ajustables



Gerbeur Kleos à élévation manuelle à mât central fixe



DDAA0590
+ Plateau fixe à tiroir

A partir de

2336.00 €HT

sans accessoires



Accessoires vendus page 66

Gerbeur Kleos à élévation électrique à mât central fixe



DDAAE0597
+ Fourches recouvrantes

A partir de

3488.00 €HT

sans accessoires

Élévation manuelle par pompe hydraulique à levier.

- Capacité : 250, 500 ou 1000 kg.
- Hauteur de levée : de 1,60 à 2,50 m.
- Descente assurée par une pédale de décompression.
- Vitesse de descente réglable.
- Sangle de levage en fibre polyester sur les : 250 et 500 kg.
- Chaîne de levage sur le : 1000 kg.

Options :

- Accessoires.

Charge (kg)	H hors tout mât baissé (mm)	H hors tout mât déployé (mm)	Course de levage (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1585	2475	1780	100	DDAE0590	2 336.00
250	1815	3055	2480	110	DDAE0591	2 519.00
500	1600	2490	1780	178	DDAE0592	2 728.00
500	1950	3190	2480	190	DDAE0593	3 439.00
1000	1990	1990	1570	220	DDAE0594	2 960.00



Prix sans accessoires. Consultez votre partenaire.

Élévation électrique.

- Capacité : 250, 500 ou 1000 kg.
- Hauteur de levée de : 1,60 à 2,80 m.
- Roues pivotantes Nylon Ø 150 x 40 mm.
- Galets avant :
- Si charge < 1000 kg : 75 x 65 mm.
- Si charge > 1000 kg : 82 x 60 mm.
- Vitesse de descente réglable.
- Batterie 12V, capacité 85 Ah, avec contrôle de charge.
- Batterie et chargeur intégrés.

Options :

- Accessoires.

Charge (kg)	H hors tout mât baissé (mm)	H hors tout mât déployé (mm)	Course de levage (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1585	2475	1780	147	DDAE0595	3 488.00
250	1815	3055	2480	157	DDAE0596	3 634.00
500	1600	2490	1780	225	DDAE0597	3 972.00
500	1950	3190	2480	237	DDAE0598	4 641.00
1000	1990	1990	1570	270	DDAE0599	4 375.00



Gerbeur électrique de mise à niveau 1,4 tonne

- Mise à niveau ergonomique, hauteur de levée : 900 mm.
- Facilement maniable : appareil compact + timon ergonomique.
- Bonne visibilité pour la prise en charge : monomât et timon déporté.
- Batterie semi-traction : 85 Ah + chargeur intégré.
- Dim. hors tout : L 1820 x l. 806 x H timon 1350 mm.
- Hauteur mâât déployé : 1331 mm.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 178 x Ep. 60 mm.
- Écartement des fourches : 566 mm.
- Haut. des fourches position basse : 85 mm.
- Livré avec fourches recouvrantes.
- Écritoire positionnable à clip format A4.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0605	7 686.00



Conforme aux Nouvelles Directives de la CARSAT.



Gerbeur Stacky 1 tonne

Gerbeur électrique monomât polyvalent, conçu pour toutes les manutentions.

- Le timon déporté par rapport au mâât central offre une visibilité sécurisante pour la conduite.
- Un variateur de vitesse électronique permet l'ajustement progressif de la vitesse.
- Le timon est pourvu d'un bouton "Sécurité recul".
- Moteur asynchrone à faible consommation procure une grande autonomie.
- La diversité des accessoires proposés en fait l'appareil polyvalent par excellence.
- Batterie semi-traction 24 V/85 Ah.
- Coupe circuit sur tableau de bord.
- Chargeur HF Mono 220 V interne.
- Centre de gravité : suivant l'accessoire.

Options :

- Accessoires.

A partir de
9780.€HT
sans accessoires

A partir de
6497.€HT
sans accessoires



DDAE0603 + Fourches ajustables



DDAE0602 + Fourches recouvrantes

Type de mâât	H élévation fourches (mm)	H maxi du mâât (mm)	Long totale (mm)	Vitesse en charge	Réf.	Prix € HT l'unité
Simplex	1600	1995	1847	4,2	DDAE0603	9 780.00
Duplex	2800	3400	1846	4,2	DDAE0604	10 988.00

Prix sans accessoires


Type de mâât	H élévation fourches (mm)	H maxi du mâât (mm)	Long totale (mm)	Vitesse en charge	Réf.	Prix € HT l'unité
Simplex	1600	1995	1828	4,2	DDAE0601	6 497.00
Duplex	2800	3400	1817	4,2	DDAE0602	7 913.00



Gerbeurs électriques

Fourches ajustables

Conseillées
avec les longerons
encadrants.

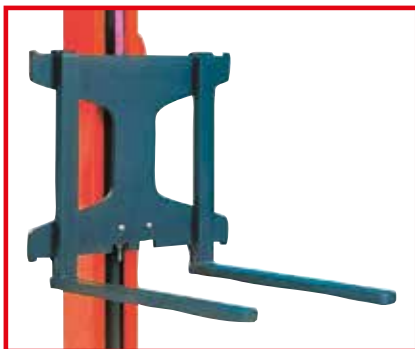

Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	250	540 x 680	250	33	DDAE0621	437.00
KLEOS	500	745 x 720	350	65	DDAE0622	870.00
Kléos ou Stacky	1000	1017 x 730	500	105	DDAE0623	1 810.00

Potence avec crochet

Potences réglables
6 positions,
crochet tournant
et système hydraulique
antichute + kit de sécurité.



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	150	440 x 320	400	22	DDAE0626	873.00
KLEOS	250	652 x 320	600	25	DDAE0627	990.00
Kléos ou Stacky LE	500	652 x 320	600	33	DDAE0628	1 075.00

Plateau fixe à tiroir

Permet de transformer
votre gerbeur en table de
travail avec tiroir porte-
outils intégré.



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	200	635 x 630	300	40	DDAE0632	514.00
KLEOS	500	727 x 630	350	50	DDAE0633	929.00
Kléos ou Stacky	1000	727 x 630	350	65	DDAE0634	929.00

Fourches recouvrantes

Destinées à la
manutention de
palettes Norme
Europe, bacs,
conteneurs...



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	500	1177 x 700	600	65	DDAE0624	721.00
Kléos ou Stacky	1000	1182 x 700	600	105	DDAE0625	625.00

Éperon

Pour le transport de bobines,
feuillard, rouleaux...

Diam. éperon pour charge :

- 250 kg : Ø 40 mm.
- 500 kg : Ø 50 mm.
- 1000 kg : Ø 60 mm.



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	250	515 x 320	250	22	DDAE0629	196.00
KLEOS	500	700 x 320	350	25	DDAE0630	365.00
Kléos ou Stacky	1000	700 x 320	350	33	DDAE0631	506.00

Manipulateur de fûts

Préhension et retournement
des fûts à l'aide d'une
manivelle.

Fûts diam. mini/maxi :
350/650 mm.

S'utilise idéalement
sur Kléos ou Stacky LE
(longerons encadrants).



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	500	795 x 1057	600	50	DDAE0635	3 450.00
Kléos ou Stacky	1000	795 x 1057	600	65	DDAE0636	3 450.00



Autres accessoires pour les gerbeurs KLEOS et STACKY (porte bacs à rebord,
plate-forme à rouleaux pour la mise en place d'outils divers,
porte bacs acier à bec très utile dans les ateliers mécaniques). Consultez votre partenaire D-DIRECT.



Gerbeur électrique 1000 kg

Compact, très maniable, idéal pour les préparations de commande, le déchargement de camion sans hayon, la mise à niveau...

- Hauteur de levée : 1510 mm.
- Puissance batterie : 24 V/70 ou 24 V/54 Ah.
- Moteur de traction : 0,35 Kw.
- Moteur d'élévation : 2,2 Kw.
- Contrôleur de vitesse électrique.
- Timon déporté.
- Stabilisateur intégré au châssis.
- Carter en ABS renforcé.
- Indicateur de décharge.
- Dim. d'une fourche : L 1153 x l. 150 x H 60 mm.
- Dim. hors tout : L 1675 x l. 794 x H 1970 mm.
- Batteries et chargeur intégrés.
- **Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.**

D Mise à niveau automatique sur demande.



Batteries	Batterie (V / Ah)	Poids avec batterie (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Démarrage	24/70	395	DDAE0684	5 153.00
Gel	24/54	409	DDAE0710	5 760.00

Gerbeur électrique 1400 kg

Mât TRIPLEX : 3 hauteurs de levée : 4110, 4410 et 5025 mm.

- Puissance batterie : 24V/300 Ah.
- Moteur de translation : 1,2 Kw.
- Moteur d'élévation : 3,2 Kw.
- Vitesse de translation avec/sans charge : 6/6 km/h.
- Contrôleur de vitesse électrique.
- Hauteur fourches basses/hautes : 90/115 mm.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 170 x H : 70 mm.
- Dim. hors tout : L 1966 x l. 800 mm.
- Largeur d'allée : 2380 mm.
- Rayon de braquage : 1613 mm.
- **Batterie et chargeur vendus séparément.**

Options :

- Batteries : 24V/300 Ah.
- Chargeur externe haute fréquence : 24V/35 Ah.
- **Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.**

D Existe en version avec levée libre.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4110	1985	4725	1172	DDAE0716	10 344.00
4410	2080	5020	1190	DDAE0717	10 718.00
5025	2285	5635	1229	DDAE0718	11 655.00
Batteries : 24 V - 300 Ah.				DDAE0719	2 328.00
Chargeur externe 24 V/35 Ah.				DDAE0720	296.00

Gerbeurs électriques

Transpalette électrique 1500 kg

Transpalette tout électrique pour vos opérations logistiques courantes.

Transpalette compact et robuste, idéal pour un travail en espaces étroits.

Meilleur rapport qualité/prix.

- Puissance batterie : 24 V / 20 Ah.
- Moteur de traction : 0,75 Kw.
- Moteur d'élévation : 0,70 Kw.
- Vitesse de déplacement avec ou sans charge : 4,5 / 5 km/h.
- Hauteur fourches basses/hautes : 80/115 mm.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 150 x H 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1540 x l. 560 x H 1190 mm.
- Largeur d'allée : 2050 mm.
- Rayon de braquage : 1330 mm.
- Batterie Lithium ION amovible et sans entretien.
- Poids avec batterie : 120 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces et 1 an batterie.**



2220.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0828	2 220.00

Gerbeur électrique 1200 kg

Compact : Idéal pour applications dans des espaces réduits.

Mât duplex : 3 hauteurs de levée : 2410, 2810 et 3410 mm.

• Puissance batterie GEL sans entretien : 24 V/110 Ah.

- Moteur de translation : 0,7 Kw.
- Moteur d'élévation : 2,2 Kw.
- Vitesse de translation avec ou sans charge : 4,7/5,2 km/h.
- Timon ergonomique déporté.
- Contrôleur de vitesse électrique.
- Chargeur de batterie intégré : 24 V/20 Ah.
- Hauteur fourches basse/haute : 90/115 mm.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 150 x H : 70 mm.
- Dim. hors tout : L 1760 x l. 800 mm.
- Largeur d'allée : 2210 mm.
- Rayon de braquage : 1430 mm.
- Batteries et chargeur intégrés.

• Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.



Timon ergonomique déporté.



D Existe avec batterie GEL et en plusieurs versions de mât.
Option : double commande d'élévation au timon.



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2410	1787	2992	-	570	DDAE0786	6 940.00
2810	1987	3392	-	585	DDAE0787	7 040.00
3410	2250	3916	80	618	DDAE0788	7 126.00



Manipulateurs de fûts

Roule fûts

Pour le déplacement de fûts de Ø 300 à 600 mm.

- Capacité : 250 kg.
- Dim. : Ø 615 x 130 mm.
- Hauteur : 130 mm.
- 4 roulettes Ø 75 mm.
- Poids : 6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1075	85.00

85 € HT
l'unité

Roule fûts

Plateau plein en résine,
évite les coulées d'huile sur le sol.
Pour fûts de 60 à 220 litres.

- Capacité : 410 kg.
- Ø intérieur maxi : 585 mm.
- 4 roulettes Ø 75 mm.
- Poids : 6,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1086	149.00

Roule fûts

Pour le déplacement de fûts de 60 à 220 litres.

Modèle en triangle.

- Capacité : 400 kg.
- Dim. : L 660 x l. 660 x H 200 mm.
- 3 roulettes Ø 100 mm.
- Poids : 4,5 kg.
- Garantie : 10 ans.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1076	182.00

Palette à fûts

Pour le stockage de fûts métalliques de 220 litres.

- Structure en tube d'acier galvanisé à chaud.
- Manutention et gerbage par chariot élévateur.
- Nombre de fûts : 2.
- Diamètre maxi. des fûts : 600 mm.
- Dim. hors tout : L 1190 x l. 610 x H 310 mm.
- Passage de fourches : l. 220 x H 85 mm.
- Capacité de gerbage : 1/1.
- Poids : 14 kg.
- Garantie : 10 ans.

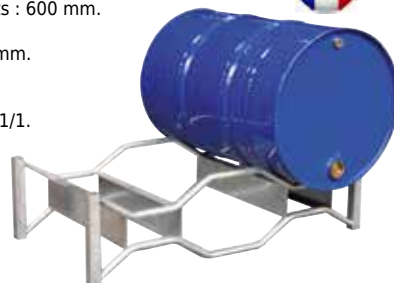

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1019	278.00

Transvaseur pour jerricans

- Pour jerricans de 20, 25 et 30 litres.
- Charge utile : 35 kg.
- Construction : tube mécano-soudé.
- Dim. maxi du jerrican : L 320 x l. 300 x H 450 mm.
- Dim. hors tout : L 500 x P 450 x H 940 mm.
- Finition : peinture époxy rouge.
- Poids : 8 kg.
- Garantie : 10 ans.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1017	322.00

Support de soutirage universel

Pour fûts plastiques ou métalliques de 60 à 220 litres.

- Structure en tube d'acier Ø 28 mm, finition époxy 7024.
- Capacité de 1 à 3 fûts.
- Hauteur sous fût : 400 mm.
- Garantie : 10 ans.

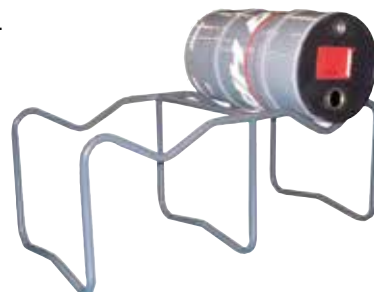

Nbre de fûts	Types de fûts (L)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	60 à 220	679 x 590 x 470	4,5	DDAK1083	232.00
2	60 à 220	1127 x 590 x 470	10	DDAK1084	256.00
3	60	1136 x 590 x 470	11,5	DDAK1085	278.00

Pesage de fûts

Système de pesage de fûts pour des Ø jusqu'à 600 mm.

Indication permanente du poids.

- Capacité : 300 et 500 kg.
- Visualisation sur écran déporté.
- Alimentation secteur et batterie interne, affichage LCD.
- Garantie : 2 ans pièces.

Option :
Colonne pour l'indicateur.



Capacité (kg)	Précision (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	100	DDAK1094	636.00
500	200	DDAK1095	690.00

Transvaseur pour jerrican ou fût

- Pour jerrican ou fût de 60 litres.
- Charge utile : 70 kg.
- Construction : tube mécano-soudé.
- Dim. maxi du jerrican : L 500 x l. 400 x H 400 mm.
- Dim. hors tout : L 610 x P 570 x H 1140 mm.
- Finition : peinture époxy rouge.
- Poids : 11,7 kg.
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1091	238.00



Diabie chantier à fûts

Permet de charger un fût métallique, de le déplacer et de le positionner horizontalement pour le vidage.

- **Charge utile : 250 kg.**
- Portance du fût sur 4 galets.
- Roues à bandage pneumatique : Ø 400 mm.
- Dim. : L 750 x l. 500 x H 1290 mm.
- Poids : 15 kg.
- Chaîne de maintien fournie.
- **Garantie : 10 ans.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1013	406.00



Diabie universel

Pour tous types de fûts de 220 litres.

- **Capacité : 250 kg.**
- Dim. L 830 x P 970 x H 1130 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 250 + 100 mm.
- Poids : 11 kg.
- Sangle fournie.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1001	322.00

Diabie universel

Pour tous types de fûts de 50 à 220 litres.

- **Capacité : 250 kg.**
- Dim. L 650 x P 290 x H 1280 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 200 mm.
- Poids : 12 kg.
- Sangle fournie.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1002	301.00

301.00 € HT l'unité



Diabie palettiseur - dépalettiseur

Pour fûts de 220 litres métalliques ou plastiques à rebord.

Charge utile : 350 kg.

- Construction tubulaire peinture époxy.
- Roues caoutchouc Ø 250 et 160 mm.
- Dim. hors tout : 570 x 550 x 1800 mm.
- Poids : 25 kg.
- **Garantie : 10 ans.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1006	574.00



Béquille escamotable pour stocker le diabie debout



Diabie à fûts


Prend indifféremment les fûts métalliques ou plastiques à rebords de 220 litres maxi.

• **Charge utile : 350 kg.**

- Dim. hors tout : 580 x 670 x 1450 mm.

2 versions :

- Roues caoutchouc Ø 250 mm + roulette Ø 100 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm + roulette Ø 100 mm.
- **Garantie : 10 ans.**

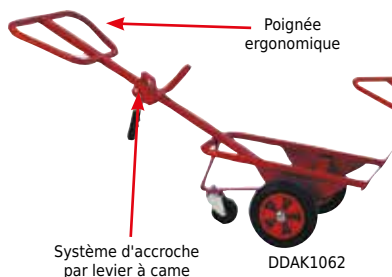

Poignée ergonomique

Système d'accroche par levier à came

DDAK1062



DDAK1063

Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	18	DDAK1062	366.00
Pneumatiques	14,5	DDAK1063	381.00

Chariot à fût universel

Pour fût métallique et plastique de 60 à 220 litres.

- **Capacité : 250 kg.**
- Construction tubulaire peinture époxy.
- 2 modèles : avec ou sans dossier de manutention.
- 2 roues Ø 160 mm + 2 roulettes pivotantes en nylon Ø 100 mm.
- Livré avec sangle de maintien.
- **Garantie : 10 ans.**

Option :

- Bac plastique de soutirage 20 litres.
- À fixer sur le châssis par cornières.
- Coulisse comme un tiroir en fonction des besoins.
- Dim. : L 800 x l. 430 x H 135 mm.



DDAK1079



DDAK1078



DDAK1078 + DDAK1080



Option :
Bac galva 220 l.
Secteur Environnement

Dossier	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	830 x 665 x 570	17	DDAK1078	367.00
Avec	1840 x 665 x 570	24	DDAK1079	382.00
Bac plastique de soutirage			DDAK1080	179.00



Manipulateurs de fûts

Élévateur à fûts universel

Pour fûts métalliques ou plastiques à rebord de 60 à 220 litres.

Élévateur à fûts permettant de charger ou décharger des fûts métalliques ou plastiques à rebord jusqu'à une hauteur sous fût de 220 L de 1240 mm.

- Charge : 300 kg.
- Construction robuste et ergonomique avec un système de levée par pédale au pied comprenant 2 vitesses :
- Vitesse rapide pour les charges modérées.
- Vitesse modérée pour les charges importantes ou un besoin de précision optimal relatif au positionnement de la charge.
- Sécurité assurée par le vérin hydraulique équipé d'une valve interdisant la levée en cas de surcharge.
- Longérons encadrants permettant la préhension de fûts sur une palette 1200 x 800 mm.
- Écartement des longérons 825 mm.
- Dimensions hors tout : L. 1040 x P 950 x H 1929 mm.
- 2 roulettes pivotantes dont 1 à frein et 2 galets polyamide.
- Poids : 88 kg.
- Garantie : 10 ans pièces.



Préhension
de fûts plastiques



Préhension
de fûts métalliques



Utilisation sur palette 800 x 1200 mm



Utilisation sur bac de rétention

Levée
1240 mm
sous fût



Manipulateur de fût

Idéal pour le gerbage en position verticale des fûts, permet aussi de poser les fûts au sol.

- Capacité : 360 kg.
- Prise en position verticale ou horizontale.
- Simple à utiliser
- Utilisation manuelle.
- Pour fût de Ø 570 mm.
- Dim. hors tout : L 724 x l. 204 x H 991 mm.
- Option : Sangle pour fût plastique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1092	339.00

Manipulateur de fût à chaîne

Idéal pour la manutention des fûts

- Capacité : 360 kg.
- Prise en position verticale ou horizontale.
- Système de rotation de fût à 360°.
- Pour fût de Ø 570 mm.
- Dim. hors tout : L 724 x l. 204 x H 991 mm.
- Poids : 38 kg.
- Option : Sangle pour fût plastique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1093	537.00

Porte fûts basculant manuel

- Capacité : 364 kg.
- Structure en acier, finition époxy.
- Ceinture à verrouillage de sécurité par chaîne.
- 3 positions de réglage en fonction des fûts manipulés.
- Fûts de 210 litres, Ø 572 mm, H. 915,5 mm.
- Poids : 50 kg.



1 Transportez



2 Versez

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1064	502.00

Élévateur à fûts hydraulique

Idéal pour monter ou descendre les fûts des bacs de rétention ou d'une palette.

- Charge : 300 kg.
- Pour fûts métal ou plastique avec rebord.
- Maintien renforcé par bride à ressorts.
- Écartement des longérons : 876 mm.
- Roues avant passant sous les palettes : Ø 64 mm.
- Roues arrières pivotantes : Ø 80 mm.
- Élévation maxi de la bride : 1640 mm.
- Dim. hors tout : L 866 x l. 956 x H 835/1640 mm.
- Poids : 68 kg.
- Livré démonté.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1088	729.00



Pince automatique pour fûts

1 seule pince pour 2 types de fûts :

Métalliques et plastiques à rebords type Mauser.

- Serrage et dépose automatiques du fût par desserrage de la mâchoire.
- Positionnement de la tête de pince en fonction de la hauteur du fût.
- Chaîne de sécurité en cas de freinage brutal.
- Section des fourreaux : 1 fût : 134 x 74 mm, 2 fûts : 150 x 70 mm.
- **Garantie : 10 ans pièces.**



Pince	Charge utile p° fûts plastique (kg)	Charge utile p° fûts métal (kg)	Dim hors tout P x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	250	500	780 x 780 x 885	43	DDAK1069	1 311.00
2 fûts	500	1000	780 x 920 x 950	99	DDAK1070	2 907.00

Retourneur de fûts

Pour fûts métalliques Ø 600 mm.

Commande par volant, démultipliée par un réducteur mécanique à bain d'huile permettant une rotation de 360° et un arrêt dans toutes les positions.

- **Charge admissible : 400 kg.**
- Préhension par palan ou chariot élévateur.
- Système de serrage par ceinture métallique avec tendeur à rochet et sangle largeur 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1070 x l. 950 x Ep. 300 mm.
- Poids : 68,5 kg.
- **Garantie : 10 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1049	2 372.00


Pince à fûts automatique

Idéal pour le gerbage en position verticale des fûts, permet aussi de poser les fûts au sol.

- **Capacité pince simple ajustable : 440 kg.**
- **Capacité pince double : 2 x 220 kg.**
- Pour fûts métalliques à bourrelet.
- Manutention verticale.
- Ouverture des fourches : 623 mm.
- Vis de serrage sur fourches.

A partir de

446.00
l'unité

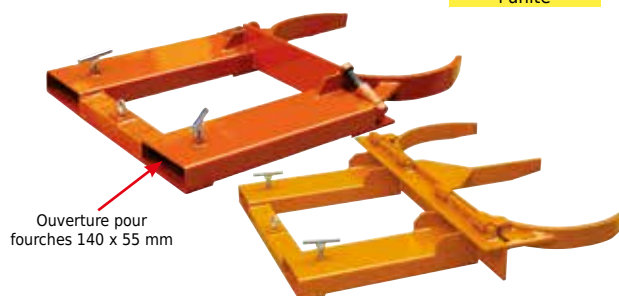

Ouverture pour fourches 140 x 55 mm

Pince	Pour fûts	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple ajustable	220 l.	55	DDAK1077	446.00
Double	Ø 572 mm	90	DDAK1090	689.00

Manipulateur de fûts

Pour saisir 1 fût en position verticale et le ramener en position horizontale ou inversement.

- **Charge admissible : 300 kg.**
- Pour des fûts métalliques standards de 220 litres.
- Verrouillage et déverrouillage automatique par câble.
- Section des fourreaux : 130 x 70 mm.
- Dim. hors tout : L 1670 x l. 710 x H 655 mm.
- Poids : 80 kg.
- **Garantie : 10 ans pièces.**



Prendre les fûts verticaux...

...Les amener à l'horizontale...



...Verrouillage automatique : prêt à stocker.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1029	1 311.00

Gerbeur retourneur de fûts

Pour fûts métalliques 220 litres.

- **Capacité : 350 kg.**
- Système de serrage par ceinture métallique avec tendeur à rochet.
- Levée manuelle avec timon ou pédale au pied.
- Équipé de longerons encadrants.
- Rotation du fût à 360° par commande volant.
- Dim. hors tout : L 1350 x l. 1070 x H 2080 mm.
- Hauteur maxi sous fût : 1280 mm.
- Écartement intérieur longerons : 835 mm.
- Hauteur hors tout en position maxi : 2140 mm.
- Poids : 250 kg.
- **Garantie : 10 ans pièces.**



Version gerbeur-retourneur avec commande semi-électrique, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1081	5 097.00





Tracteur électrique

Tracteur électrique

Ergonomique, silencieux, compact, puissant : pousse, tracte et dirige en toute facilité et sécurité.

Le tracteur électrique apporte aux opérateurs une assistance au déplacement de tous types de chariots et de matériels sur roues, cela sans aucun effort.

• **Capacité de traction : 1000 kg sur plat.**

- Timon de commande ergonomique à hauteur réglable.
- Régulateur de vitesse programmable de 0 à 6 km/h.
- Arrêt d'urgence. Klaxon.
- Roues traction en caoutchouc plein non marquant : Ø 285 x l. 85 mm.
- Puissance moteur : 24 V-400 W.
- Batterie : 24 V/25 Ah.
- Niveau de charge de batterie.
- Chargeur de batterie intégré : 24 V/3 Ah.
- Dim. : L 895 x l. 460 mm.
- Hauteur maxi du timon : 1290 mm.
- Poids du tracteur : 95 kg.

Livré en standard avec :

- Batterie, crochet standard pour chariot.



Version inox sur demande



Timon ajustable



Indicateur de charge
Clé de contact



Crochet standard



Grand choix de crochets d'attelage

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAL0011	4 356.00



Existe en 1500 kg. Consultez votre partenaire D-Direct.

Chariot motorisé

Adapté à la manutention de charges lourdes et répétitives.

Idéal pour une utilisation dans les ateliers, les milieux hospitaliers, les parcs logistiques, le picking...

• **Capacité : 300 et 500 kg.**

- Variateur électronique de vitesse Curtis.
- Timon avec commande et avertisseur sonore.
- Frein électromagnétique.
- Vitesse de déplacement paramétrable : de 3 à 6 km/h.
- Autonomie : 4 h.
- Batteries : 2 x 12 V.
- Chargeur intégré : 24 V/3 Ah.
- Roues motrices : Ø 230 mm.
- Roues arrières pivotantes.



DDAB0685

Timon repliable sur le chariot 300 kg



DDAB0683

Chariot motorisé

• **Capacité : 800 kg.**

- Variateur électronique de vitesse Curtis.
- Timon avec commande et avertisseur sonore.
- Frein électromagnétique.
- Protection de sécurité anti-écrasement avant arrière.
- Dim. plate-forme : L 1700 x l. 800 x H 380 mm.
- Dim. hors tout : L 2140 x l. 800 x H 1000 mm.
- Vitesse maxi : 3 à 6 km/h.
- Autonomie : 4 h.
- Moteur de traction : 800 W.
- Batteries : 3 x 12 V/70 Ah.
- Chargeur intégré : 36 V/8 Ah.
- Roues pneumatiques : Ø 300 mm.
- Poids : 180 kg.



Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Hauteur plateau (mm)	Moteur de traction (W)	Batteries (Ah)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1000 x 600	295	200	14	58	DDAB0683	1 537.00
500	1280 x 630	360	400	33	98	DDAB0684	2 768.00
500	1320 x 960	360	300	33	114	DDAB0685	3 062.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0711	5 062.00

**Char à bras léger 1 essieu**

- Ridelles en tube d'acier ou en bois H. 250 mm.
- Charge : 200 et 400 kg.
- Châssis mécano-soudé.
- Plateau et ridelles fixes en contreplaqué hydrofuge.
- Timon démontable par boulons.
- Roues gonflables 1 essieu, moyeu à roulement à rouleaux.
- Livré démonté, roues à monter.

A partir de

297.00 €HT

l'unité



DDAC0472

DDAC0475

Charge (kg)	Ridelles	Dim. utiles L x l. (mm)	Ø Roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	Tube d'acier	795 x 445	260 x 85	Pneumatiques	18	DDAC0472	297.00
200	Tube d'acier	795 x 445	250 x 60	Caoutchouc	20	DDAC0498	297.00
400	Tube d'acier	845 x 545	400 x 100	Pneumatiques	22	DDAC0473	396.00
400	Tube d'acier	845 x 545	400 x 80	Caoutchouc	24	DDAC0499	396.00
400	Tube d'acier	1145 x 545	400 x 100	Pneumatiques	25	DDAC0474	433.00
400	Tube d'acier	1145 x 545	400 x 80	Caoutchouc	27	DDAC0500	431.00
200	Bois	795 x 445	260 x 85	Pneumatiques	21	DDAC0475	363.00
200	Bois	795 x 445	400 x 80	Caoutchouc	23	DDAC0501	361.00
400	Bois	845 x 545	400 x 100	Pneumatiques	25	DDAC0476	441.00
400	Bois	845 x 545	400 x 80	Caoutchouc	27	DDAC0502	439.00
400	Bois	1145 x 545	400 x 100	Pneumatiques	29	DDAC0477	511.00
400	Bois	1145 x 545	400 x 80	Caoutchouc	31	DDAC0503	511.00

Char à bras 2 essieux

- Ridelles en bois H. 250 mm.
- Charge : 400 kg.
- Châssis mécano-soudé.
- Plateau et ridelles fixes en contreplaqué hydrofuge.
- Timon avec poignée de sécurité remontant en position verticale.
- Freinage automatique sur essieu avant.
- Roues gonflables 2 essieux, moyeu à roulement à rouleaux.



DDAC0478

Charge (kg)	Ridelles	Dim. utiles L x l. (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	Bois	945 x 545	260	36	DDAC0478	692.00
400	Bois	1145 x 645	260	44	DDAC0479	735.00

Char à bras léger 1 essieu**Char à bras léger pour une utilisation en extérieur.**

- Configuraton zinguée pour une utilisation en extérieur.
- Plateforme en tôle alu larmé.
- Tubulure renforcée hauteur 180/250 mm.
- Timon sécurisé boulonné avec revêtement souple.
- Grandes roues gonflables ou increvables à mousse polyuréthane avec jante en acier zingué Ø 400 x 100 mm.
- Fixation des roues par vis pour faciliter le remplacement.
- Garantie 10 ans.



DDAC0506

Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Ø Roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	795 x 445	260 x 85	Pneumatiques	20	DDAC0504	427.00
200	795 x 445	260 x 85	Increvables	21,5	DDAC0505	453.00
400	845 x 545	400 x 100	Pneumatiques	24	DDAC0506	466.00
400	845 x 545	400 x 100	Increvables	27	DDAC0507	518.00
400	1145 x 545	400 x 100	Pneumatiques	27	DDAC0508	518.00
400	1145 x 545	400 x 100	Increvables	30	DDAC0509	569.00

Remorque industrielle plateau seul**À mains ou tractable. Charge : 700 à 1250 kg.**


- Châssis mécano-soudé.
- Plateau en contreplaqué hydrofuge antidérapant.
- Timon avec poignée de sécurité remontant en position verticale.
- Freinage automatique sur essieu avant.
- Roues caoutchouc dur ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Options :

- Timon avec oeil et crochet d'attelage.



Charge (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	H plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
700	1200 x 800	420	250	Caoutchouc	66	DDAC0480	997.00
700	1200 x 800	420	260	Gonflées	62	DDAC0481	1 018.00
1000	1200 x 800	490	400	Caoutchouc	88	DDAC0482	1 188.00
1000	1200 x 800	490	400	Gonflées	67	DDAC0483	1 108.00
1000	1600 x 900	490	400	Caoutchouc	98	DDAC0484	1 339.00
1000	1600 x 900	490	400	Gonflées	77	DDAC0485	1 264.00
1250	2000 x 1000	490	400	Caoutchouc	134	DDAC0486	1 498.00
1250	2000 x 1000	490	400	Gonflées	113	DDAC0487	1 425.00
Timon avec oeil d'attelage : Ø 32 mm						DDAC0488	61.00
Crochet d'attelage						DDAC0489	126.00





Remorques industrielles

Chariot à traction manuelle

1 essieu directeur monté sur couronnes à billes Ø 400 mm.

- **Capacité : 500 et 1000 kg.**
- Construction robuste en profilé d'acier de forte section.
- Timon ergonomique avec blocage des roues en position verticale.
- Angle de braquage : 2 x 45°.
- Plateau hydrofuge antidérapant, Ep. 19 mm.
- Roues : caoutchouc ou pneumatiques.

3 habillages de chariot :

- Plateau simple + option dossier tube.
- Plateau avec 2 dossiers + 2 ridelles tôle rabattables.
- Plateau avec 2 dossiers tube : H 700 mm + 2 ridelles tube.
- **Garantie : 10 ans.**



Plateau simple
+ option 2 dossiers tube




Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Roues	Ø Roues (mm)	Chariot seul		Chariot équipé : 1/2 dossier + ridelles H. 250 mm, en tôle, rabattables		Chariot équipé : 2 dossiers H. 700 mm + 2 ridelles H. 500 mm, en tube, amovibles.	
				Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1200 x 800	Caoutchouc	250	DDAC0425	906.00	DDAC0436	1 371.00	DDAC0444	1 328.00
500	1200 x 800	Pneumatiques	260	DDAC0426	906.00	DDAC0437	1 371.00	DDAC0445	1 328.00
1000	1600 x 800	Caoutchouc	400	DDAC0427	1 322.00	DDAC0438	1 816.00	DDAC0446	1 816.00
1000	1600 x 800	Pneumatiques	400	DDAC0428	1 322.00	DDAC0439	1 816.00	DDAC0447	1 816.00
1000	2000 x 1000	Caoutchouc	400	DDAC0429	1 446.00	DDAC0440	2 044.00	DDAC0448	1 981.00
1000	2000 x 1000	Pneumatiques	400	DDAC0430	1 446.00	DDAC0441	2 044.00	DDAC0449	1 981.00
1000	2500 x 1200	Caoutchouc	400	DDAC0431	1 660.00	DDAC0442	2 653.00	DDAC0450	2 234.00
1000	2500 x 1200	Pneumatiques	400	DDAC0432	1 660.00	DDAC0443	2 653.00	DDAC0451	2 234.00
Dossier tube pour plateau : l. 800 mm. H 700 mm.				DDAC0433	145.00				
Dossier tube pour plateau : l. 1000 mm. H 700 mm.				DDAC0434	145.00				
Dossier tube pour plateau : l. 1200 mm. H 700 mm.				DDAC0435	145.00				


Remorque industrielle forte charge

Charge : de 8 à 16 Tonnes.

- Châssis profilé en acier soudé.
- Plateau bois.
- Roues bandage caoutchouc.
- 1 essieu directeur sur couronne à billes, hauteur d'attelage : 350 mm.
- 2 essieux directeurs sur 4 fusées articulées, hauteur d'attelage : 300 mm.



1 essieu directeur



2 essieux directeurs



Options : Ridelles, ranchers, ossature bâchée, freinage, suspensions, signalisation, finitions spéciales. Etudes et devis sur demande.
Tous tonnages et toutes dimensions.



1 essieu directeur sur couronne à billes					
Charge à 6 km/h (T)	Dim. plateau L x l (mm)	H plateau (mm)	Roues Ø x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	3000 x 1500	565	400 x 150	DDAC0379	Consulter
8	4000 x 2000	605	400 x 150	DDAC0383	Consulter
8	5000 x 2000	625	400 x 150	DDAC0387	Consulter
10	3000 x 1500	598	400 x 200	DDAC0380	Consulter
10	4000 x 2000	620	400 x 200	DDAC0384	Consulter
10	5000 x 2000	640	400 x 200	DDAC0388	Consulter
12	3000 x 1500	600	400 x 250	DDAC0381	Consulter
12	4000 x 2000	620	400 x 250	DDAC0385	Consulter
12	5000 x 2000	660	400 x 250	DDAC0389	Consulter
16	3000 x 1500	620	400 x 300	DDAC0382	Consulter
16	4000 x 2000	640	400 x 300	DDAC0386	Consulter
16	5000 x 2000	680	400 x 300	DDAC0390	Consulter

2 essieux directeurs sur 4 fusées articulées					
Charge à 6 km/h (T)	Dim. plateau L x l (mm)	H plateau (mm)	Roues Ø x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	3000 x 1500	500	400 x 150	DDAC0391	Consulter
8	4000 x 2000	520	400 x 150	DDAC0395	Consulter
8	5000 x 2000	560	400 x 150	DDAC0399	Consulter
10	3000 x 1500	530	400 x 200	DDAC0392	Consulter
10	4000 x 2000	550	400 x 200	DDAC0396	Consulter
10	5000 x 2000	570	400 x 200	DDAC0400	Consulter
12	3000 x 1500	550	400 x 250	DDAC0393	Consulter
12	4000 x 2000	570	400 x 250	DDAC0397	Consulter
12	5000 x 2000	600	400 x 250	DDAC0401	Consulter
16	3000 x 1500	570	400 x 300	DDAC0394	Consulter
16	4000 x 2000	590	400 x 300	DDAC0398	Consulter
16	5000 x 2000	620	400 x 300	DDAC0402	Consulter



Fabrication sur mesure de remorques industrielles adaptées à chaque besoin.

Consultez votre partenaire D-Direct.

- A mains, tractables ou monotraces, avec 1 ou 2 essieux directeurs...
 - Capacité de 800 à 5000 kg.
- Roues adaptées à la nature de vos sols.
- Versions : plateau nu, dossiers/ridelles, multi-niveaux, bâches...



Remorque industrielle à mains ou tractable

Utilisation dans une enceinte privée pour le transfert entre bâtiments ou au sein même d'une entreprise pour déplacer des charges volumineuses.

- Capacité : 800 et 1500 kg.
- Construction robuste en tube d'acier soudé.
- Châssis en tube de 50 x 30 mm.
- Plancher en contre-plaqué encastré dans le châssis, Ep. : 19 mm.
- 1 essieu directeur sur couronne à billes.
- Roues : caoutchouc semi-élastique ou gonflées.
- Roues équipées de roulements à rouleaux.
- Finition : époxy bleu RAL 5005.

Options :

- Timon avec oeil d'attelage : Ø 55 mm intérieur.
- Crochet d'attelage.
- Frein de parking.



A partir de

1048.00 €HT

l'unité

Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	H sol/plateau (mm)	Dim. roues Ø x l. (mm)	Corps de roues	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	1300 x 700	1700 x 700 x 1185	465	300 X 70	Tôle	Caoutchouc	85	DDAC0462	1 048.00
800	1500 x 800	1900 x 800 x 1185	465	300 x 110	Tôle	Gonflée	99	DDAC0463	1 229.00
1500	2000 x 1000	2400 x 1000 x 1235	515	400 x 100	Tôle	Gonflée	114	DDAC0464	1 792.00
Timon avec oeil d'attelage : Ø 55 mm intérieur								DDAC0465	128.00
Crochet d'attelage								DDAC0466	128.00
Frein de parking								DDAC0467	338.00



Versions avec ridelles et dossiers et autres dimensions.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Roue électrique

Roue électrique, PAS v2.0 assistance motorisée.

SERIE PASSET : roue caoutchouc, flasque aluminium.

- Capacité de 100 à 400 kg.
- Roue avec bandage caoutchouc noir et flasque aluminium.
- Fournie avec 2 poignées (direction, accélération et frein), un commutateur de limitation de vitesse, un boîtier de contrôle et un chargeur de batterie.
- Fixation par platine (Ø des trous : 9 mm).
- Écran LCD avec indicateur de charge.
- Réglage des fonctions de sécurité.
- Tension nominale : DC 24V (batteries non fournies).
- Spécification de charge, Entrée : 100 - 240 V/AC 50/60Hz, Sortie : 0 - 29,2 V/DC, 2 0±2A.
- Température ambiante recommandée : -10 à +50°C.
- En option (pour la Ø 100) : chape avec amortisseur (DDAG1341).

APPLICATION : exclusivement en intérieur, sur tout type de sol.



DDAG1341



DDAG1338



DDAG1339



DDAG1340

Dim. roues Ø x l. (mm)	Charge (daN)	Dim. platine (mm)	Entraxe des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Puissance nominale (W)	Batteries	Temps de charge (h)	Roulette		Roulette avec amortisseur	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
100 x 40	150	102 x 84	83/76 x 63,5/56,5	166	150	2x NP7-12 7Ah	4	DDAG1338	1 313.00	DDAG1341	1 350.00
170 x 46	300	136 x 60	120 x 44	191	200	2x REC14-12 14Ah	8	DDAG1339	1 783.00	-	-
200 x 48	400	170 x 60	154 x 44	239	250	2x REC14-12 14Ah	8	DDAG1340	2 076.00	-	-



Roues et roulettes

Roulette pivotante et fixe pour charges moyennes

SERIE 11 : Roue caoutchouc

• Capacité de 35 à 205 kg.

- Roue avec bandage caoutchouc noir pressé sur jante en polypropylène noir.
- Alésage lisse pour capacité de 35 à 100 kg ou roulement à rouleaux pour capacité de 175 à 205 kg.
- Pare-fils de série.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes.

APPLICATION : Manutention générale

(chariots, établis mobiles, servantes d'atelier...

Autres dimensions, nous consulter.

• Conditionnement voir tableau (Cdt par).

• Panachage possible entre roulettes de même série.

• Autres conditionnements sur demande.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
50 x 22	35	67 x 48	55 x 30	6	67	22	10	DDAG0823	11.20	-	-	DDAG0835	9.70
65 x 26	50	75 x 60	55 x 40	7	86	24	10	DDAG0824	12.40	-	-	DDAG0836	11.80
80 x 25	80	105 x 80	80 x 60	9	106	33	4	DDAG0825	21.30	DDAG0830	24.60	DDAG0837	19.60
100 x 30	100	105 x 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG0826	21.70	DDAG0831	25.80	DDAG0838	19.70
125 x 37	100	105 x 80	80 x 60	9	156	35	4	DDAG0827	22.50	DDAG0832	28.30	DDAG0839	21.30
160 x 40	175	135 x 105	105 x 80	11	195	55	4	DDAG0828	31.20	DDAG0833	36.80	DDAG0840	27.00
200 x 50	205	135 x 105	105 x 80	11	237	58	4	DDAG0829	33.70	DDAG0834	37.40	DDAG0841	27.90

Roulette pivotante et fixe pour charges supérieures

SERIE 21 : Roue caoutchouc élastique

• Capacité de 150 à 350 kg.

- Roue avec bandage caoutchouc élastique bleu non tachant sur jante en polyamide noir.
- Roulement à rouleaux (Inox sur demande).
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes.

APPLICATION : Manutention de charge lourde sur sol fragile...

Autres dimensions, nous consulter.

• Conditionné par 4 roulettes.

• Panachage possible entre roulettes de même série.

• Autres conditionnements sur demande.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
100 x 35	150	105 x 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG0842	25.10	DDAG0848	29.70	DDAG0854	22.20
125 x 40	150	105 x 80	80 x 60	9	156	35	4	DDAG0843	25.40	DDAG0849	26.60	DDAG0855	24.40
125 x 40	175	135 x 105	105 x 80	11	169	53	4	DDAG0844	36.30	DDAG0850	40.50	DDAG0856	32.60
150 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	190	53	4	DDAG0845	47.40	DDAG0851	65.90	DDAG0857	42.10
160 x 45	300	135 x 105	105 x 80	11	195	53	4	DDAG0846	38.80	DDAG0852	52.20	DDAG0858	36.50
200 x 50	350	135 x 105	105 x 80	11	237	58	4	DDAG0847	41.70	DDAG0853	54.40	DDAG0859	38.90

Roulette pivotante et fixe pour charges moyennes

SERIE 51 : Roue polypropylène

• Capacité de 40 à 250 kg.

- Roue en polypropylène.
- Alésage lisse.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes.

APPLICATION : Roulettes économiques

(chariots de manutention, bacs, cuves polyester...).

Autres dimensions, nous consulter.

• Conditionnement voir tableau (Cdt par).

• Panachage possible entre roulettes de même série.

• Autres conditionnements sur demande.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
50 x 22	40	67 x 42	55 x 31	7	67	25	10	DDAG0860	8.40	-	-	DDAG0875	9.00
65 x 27	70	75 x 60	55 x 40	8	86	26	10	-	-	-	-	DDAG0876	10.40
80 x 25	100	105 x 80	80 x 60	9	106	33	4	DDAG0861	22.30	DDAG0868	30.90	DDAG0877	20.80
100 x 30	120	105 x 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG0862	24.00	DDAG0869	31.00	DDAG0878	21.30
125 x 38	180	105 x 80	80 x 60	11	155	40	4	DDAG0863	28.90	DDAG0870	25.60	DDAG0879	26.30
125 x 40	200	135 x 105	105 x 80	9	169	53	4	DDAG0864	23.60	DDAG0871	34.80	DDAG0880	32.50
150 x 40	180	105 x 80	80 x 60	11	180	38	4	DDAG0865	31.20	DDAG0872	23.90	DDAG0881	26.80
150 x 46	250	135 x 105	105 x 80	11	190	55	4	DDAG0866	24.30	DDAG0873	37.40	DDAG0882	30.50
200 x 50	250	135 x 105	105 x 80	11	237	58	4	DDAG0867	34.10	DDAG0874	38.80	DDAG0883	23.30



Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges moyennes

SERIE 22/E : Bandage plein, caoutchouc noir sur jante aluminium.

- Capacité de 160 à 500 kg.
- Roulements à billes.
- Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe, charge moyenne.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine (E).
- Platine pivotante sur double chemin de billes.
- Frein double action.

Jante aluminium

Autres dimensions nous consulter.

- Conditionné par 4 roulettes.
- Panachage possible entre roulettes de même série.
- Autres conditionnements sur demande.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
100 x 40	160	105 x 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG1155	31.10	DDAG1163	40.00	DDAG1171	29.90
125 x 40	200	105 x 80	80 x 60	9	156	35	4	DDAG1156	50.10	DDAG1164	55.20	DDAG1172	45.40
125 x 40	200	135 x 105	105 x 80	11	169	53	4	DDAG1157	53.20	DDAG1165	65.00	DDAG1173	50.10
125 x 50	225	135 x 105	105 x 80	11	169	53	4	DDAG1158	78.60	DDAG1166	95.10	DDAG1174	67.60
150 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	190	55	4	DDAG1159	72.20	DDAG1167	89.30	DDAG1175	64.10
160 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	195	55	4	DDAG1160	70.10	DDAG1168	76.50	DDAG1176	58.70
200 x 50	300	135 x 105	105 x 80	11	237	58	4	DDAG1161	72.40	DDAG1169	83.90	DDAG1177	68.40
250 x 50	500	135 x 105	105 x 80	10,2	289	69	4	DDAG1162	143.00	DDAG1170	171.00	DDAG1178	139.00

Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges moyennes

SERIE 41 : Bandage polyuréthane, sur jante aluminium.

- Capacité de 150 à 400 kg.
- Roulements à billes.
- Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe, charge moyenne.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.
- Platine pivotante sur double chemin de billes.
- Frein double action.

Jante aluminium

Autres dimensions nous consulter.

- Conditionné par 4 roulettes.
- Panachage possible entre roulettes de même série.
- Autres conditionnements sur demande.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
80 x 25	150	105 x 80	80 x 60	9	106	33	4	DDAG1179	29.10	DDAG1188	31.70	DDAG1197	22.80
100 x 30	180	105 x 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG1180	29.90	DDAG1189	40.80	DDAG1198	33.90
125 x 30	180	105 x 85	80 x 60	9	156	35	4	DDAG1181	38.80	DDAG1190	46.60	DDAG1199	36.20
125 x 30	250	135 x 105	105 x 80	11	169	53	4	DDAG1182	45.20	DDAG1191	56.90	DDAG1200	41.40
150 x 40	180	105 x 85	80 x 60	9	180	38	4	DDAG1183	54.00	DDAG1192	65.00	DDAG1201	50.10
150 x 40	250	135 x 105	105 x 80	11	190	55	4	DDAG1184	56.40	DDAG1193	66.70	DDAG1202	53.50
160 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	195	55	4	DDAG1185	78.50	DDAG1194	86.80	DDAG1203	65.30
200 x 50	280	135 x 105	105 x 80	11	237	58	4	DDAG1186	115.00	DDAG1195	118.00	DDAG1204	81.60
250 x 60	400	138 x 109	105 x 80	11	280	58	4	DDAG1187	209.00	DDAG1196	236.00	DDAG1205	205.00

Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges supérieures

SERIE 42/EM & E105 : Bandage polyuréthane, sur jante fonte.

- Capacité de 250 à 800 kg.
- Roulements à billes.
- Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges supérieures.
- Chape en acier embouti zingué de forte épaisseur.
- Fixation par platine.
- Platine pivotante sur double chemin de billes en acier trempé.
- Frein arrière double action.
- Conditionné par 4 roulettes.
- Panachage possible entre roulettes de même série.
- Autres conditionnements sur demande.

Jante fonte



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
80 x 36	250	100 x 85	80 x 60	9	120	45	4	DDAG1342	35.90	DDAG1349	41.70	DDAG1356	30.60
100 x 40	350	100 x 85	80 x 60	9	140	45	4	DDAG1343	42.90	DDAG1350	48.50	DDAG1357	31.50
125 x 40	400	100 x 85	80 x 60	9	165	45	4	DDAG1344	48.60	DDAG1351	54.40	DDAG1358	33.00
125 x 50	550	135 x 110	105 x 80	10	164	50	4	DDAG1345	56.40	DDAG1352	62.50	DDAG1359	50.00
160 x 50	800	135 x 110	105 x 80	10	209	58	4	DDAG1346	85.50	DDAG1353	93.90	DDAG1360	66.10
200 x 50	1000	135 x 110	105 x 80	11	245	55	4	DDAG1347	101.00	DDAG1354	109.00	DDAG1361	83.40
250 x 50	800	135 x 110	105 x 80	11	295	65	4	DDAG1348	202.00	DDAG1355	213.00	DDAG1362	193.00



Roues et roulettes

Roulette pour collectivités - ameublement

SERIE 73/L : Roulette pivotante

- Roues avec bandage caoutchouc gris/corps en polyamide ou roues en polypropylène noir.
- Chapes pivotantes en acier embouti zingué.
- Fixation par platine ou à œil (tige filetée et douille expansible sur demande).
- Roues sans frein.
- La platine pivote sur un chemin de billes.

Autres dimensions nous consulter.

• Conditionné par 10 roulettes.

• Panachage possible entre roulettes de même série.

• Autres conditionnements sur demande.



DDAG1230



DDAG1232

Roue	Ø roue x largeur (mm)	Alésage	Charge (daN)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Ø Oeil (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	32 x 16	Lisse	20	50,5	15	8	10	DDAG1230	12.20
Caoutchouc	40 x 16	Lisse	35	60	25,5	8	10	DDAG1231	9.40
Polypropylène	32 x 16	Lisse	20	50,5	15	8	10	DDAG1232	12.20
Polypropylène	40 x 16	Lisse	35	60,5	25,5	8	10	DDAG1233	9.40

SERIE 73 : Roulette pivotante

- Roues avec bandage caoutchouc gris/corps en polypropylène ou roues en polypropylène noir, alésage lisse.
- Chapes pivotantes en acier embouti zingué.
- Fixation par platine ou à œil (tige filetée et douille expansible sur demande) sur double chemin de billes.
- Frein double action.

Autres dimensions nous consulter.

• Conditionnement voir tableau (Cdt par).

• Panachage possible entre roulettes de même série.

• Autres conditionnements sur demande.



Roue	Ø roue x largeur (mm)	Alésage	Charge (daN)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Ø Oeil (mm)	Cdt par	Sans frein		Avec frein	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	50 x 18	Lisse	25	68	24	10,5	10	DDAG1238	9.60	DDAG1262	11.70
Caoutchouc	75 x 23	Lisse	50	98	28	10,5	4	DDAG1239	19.60	DDAG1263	21.90
Caoutchouc	100 x 27	Lisse	80	131,5	37	12,5	4	DDAG1240	20.50	DDAG1264	22.90
Caoutchouc	125 x 27	Lisse	100	154,5	45	12,5	4	DDAG1241	25.10	DDAG1265	28.00
Polypropylène	50 x 18	Lisse	25	68	24	10,5	10	DDAG1242	7.80	DDAG1266	9.80
Polypropylène	75 x 23	Lisse	50	98	28	10,5	10	DDAG1243	10.10	DDAG1267	12.40
Polypropylène	100 x 27	Lisse	80	131,5	37	12,5	10	DDAG1244	10.70	DDAG1268	13.00
Polypropylène	125 x 27	Lisse	100	154,5	45	12,5	4	DDAG1245	23.30	DDAG1269	27.10

SERIE 70 : Roulette pivotante

- Roulettes pivotantes avec chape en acier embouti, sur un double chemin de bille. Fixation à œil.
- Alésage lisse sans pare-file ou roulement à billes avec pare-file.
- Bandage en caoutchouc thermoplastique.
- Jante en polypropylène.
- Frein double action. Finition chromée.
- Conditionné par 4 roulettes.
- Panachage possible entre roulettes de même série.
- Autres conditionnements sur demande.



Sans frein, alésage lisse, sans pare-file



Avec frein, alésage lisse, sans pare-file



Sans frein, roulement à bille, avec pare-file



Avec frein, roulement à bille, avec pare-file

Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Alésage	Hauteur totale (mm)	Cdt par	Sans frein		Avec frein	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
80 x 32	80	Lisse	111	4	DDAG1363	20.40	DDAG1371	24.20
80 x 32	80	Rlt à bille	111	4	DDAG1364	21.80	DDAG1372	25.70
100 x 32	100	Lisse	135	4	DDAG1365	20.50	DDAG1373	24.30
100 x 32	100	Rlt à bille	135	4	DDAG1366	22.20	DDAG1374	26.10
125 x 32	100	Lisse	160	4	DDAG1367	22.40	DDAG1375	26.10
125 x 32	100	Rlt à bille	160	4	DDAG1368	24.10	DDAG1376	27.70
150 x 32	100	Lisse	185	4	DDAG1369	25.20	DDAG1377	29.00
150 x 32	100	Rlt à bille	185	4	DDAG1370	27.00	DDAG1378	30.90

Roue pneumatique

SERIE 31 : Roue gonflable avec chambre à air

- Corps plastique (PN/PP).
- Roulement à rouleaux.

Autres dimensions nous consulter.

• Conditionné par 4 roues.

• Autres conditionnements sur demande.

Ø roue x largeur (mm)	Alésage (mm)	Longueur moyeu (mm)	Ep. du pneu (ply)	Charge (daN)	Pression gonflage	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 50	20	59	2	75	2	4	DDAG1305	31.30
260 x 85	20	75	2	150	2,5	4	DDAG1306	30.90
260 x 85	25	75	2	150	2,5	4	DDAG1307	32.00
400 x 100	20	75	2	200	2	4	DDAG1308	42.80
400 x 100	25	75	2	200	2	4	DDAG1309	39.10





Roulette pour collectivités - secteur alimentaire

SERIE 51 : Roulette inox pour charges moyennes

- Roue en polypropylène.
- Alésage lisse.
- Chape en acier embouti inox AISI 304.
- Fixation par platine.
- La platine pivote sur un double chemin de billes inox AISI 420.
- Frein double action.
- Ambiances salines, nous consulter.

APPLICATION : Pour contact alimentaire.
Autres dimensions nous consulter.

- Conditionné par 4 roulettes.
- Panachage possible entre roulettes de même série.
- Autres conditionnements sur demande.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
80 x 30	100	105 X 80	80 x 60	9	106	33	4	DDAG1017	24.50	DDAG1024	35.90	DDAG1031	30.10
100 x 30	120	105 X 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG1018	24.60	DDAG1025	36.20	DDAG1032	30.90
125 x 38	150	105 X 80	80 x 60	9	156	35	4	DDAG1019	40.20	DDAG1026	61.10	DDAG1033	31.60
125 x 40	160	135 X 105	105 x 80	11	169	53	4	DDAG1020	78.30	DDAG1027	137.60	DDAG1034	64.00
150 x 46	200	135 X 105	105 x 80	11	190	55	4	DDAG1022	95.40	DDAG1029	140.00	DDAG1036	70.70
160 x 45	250	135 X 105	105 x 80	11	195	55	4	DDAG1302	74.20	DDAG1303	87.90	DDAG1304	56.40
200 x 50	250	135 X 105	105 x 80	11	237	58	4	DDAG1023	86.20	DDAG1030	110.00	DDAG1037	64.40

SERIE 21 : Roulette inox pour charges moyennes

- Roue avec bandage caoutchouc élastique bleu non tachant sur jante en polyamide noir.
- Roulement à rouleaux AISI 304.
- Chape en acier embouti inox, frein double action.
- Fixation par platine.
- La platine pivote sur un double chemin de billes AISI 420.
- Ambiances salines, nous consulter.

APPLICATION : Manutention de charge moyenne sur sol fragile.
Ne marque pas les sols.

Autres dimensions nous consulter.

- Conditionné par 4 roulettes.
- Panachage possible entre roulettes de même série.
- Autres conditionnements sur demande.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
100 x 35	180	105 x 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG1038	30.00	DDAG1044	39.30	DDAG1050	23.70
125 x 40	180	105 x 80	80 x 60	9	156	35	4	DDAG1039	54.50	DDAG1045	59.50	DDAG1051	36.30
125 x 40	250	135 x 105	105 x 80	11	169	53	4	DDAG1040	82.70	DDAG1046	96.70	DDAG1052	75.20
150 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	190	53	4	DDAG1041	87.00	DDAG1047	171.00	DDAG1053	76.50
160 x 45	275	135 x 105	105 x 80	11	195	53	4	DDAG1042	86.90	DDAG1048	102.00	DDAG1054	68.00
200 x 50	300	135 x 105	105 x 80	11	237	58	4	DDAG1043	94.00	DDAG1049	108.00	DDAG1055	74.10

SERIE 56 : Roulette spéciale haute température

- Roue en résine phénolique (de -40° à +280° C) avec bague téflon.
- Alésage lisse.
- Axe complet : bouton inox + écrou inox + fourreau inox + bague téflon.
- Chape en acier embouti zingué ou inox.
- Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes.
- Autres dimensions nous consulter.

- Conditionné par 4 roulettes.
- Panachage possible entre roulettes de même série.
- Autres conditionnements sur demande.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante zinguée		Pivotante inox	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
100 x 35	170	105 x 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG1056	26.90	DDAG1057	58.10

Roue pneumatique

SERIE 32 : Roue gonflable avec chambre à air

- Corps en acier (PN/PA).
- Roulement à rouleaux.
- Autres dimensions nous consulter.
- Conditionné par 4 roues.
- Autres conditionnements sur demande.

Ø roue x largeur (mm)	Alésage (mm)	Longueur moyeu (mm)	Ep. du pneu (ply)	Charge (daN)	Pression gonflage	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 50	20	60	2	75	2	4	DDAG1310	32.10
260 x 85	20	75	2	175	2,5	4	DDAG1311	34.00
260 x 85	25	75	2	200	2,5	4	DDAG1312	42.80
400 x 100	20	75	2	200	2	4	DDAG1313	53.20
400 x 100	25	75	2	200	2	4	DDAG1314	65.50





Roues et roulettes

Roue directrice de transpalette et gerbeur

Moyeu longueur 60 mm sur roulements à billes alésage 20 ou 25 mm.

- Conditionnée par 4 roues.
- Autres conditionnements sur demande.



Série E : caoutchouc / aluminium
Charge de 350 à 450 kg



Série R : caoutchouc Bleu vulcanisé
Charge de 350 à 400 kg



Série P : polyamide 6
Charge 600 kg




Série N : polyuréthane / polyamide
Charge 550 kg


Ø x largeur / alésage (mm)	Cdt par	Série E		Série R		Série P		Série N	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
180 x 50 - 20	4	DDAG1058	37.80	DDAG1062	39.40				
180 x 50 - 25	4	DDAG1059	40.90	DDAG1063	39.90				
200 x 50 - 20	4	DDAG1060	35.80	DDAG1064	38.00	DDAG1066	30.50	DDAG1068	38.40
200 x 50 - 25	4	DDAG1061	39.00	DDAG1065	39.90	DDAG1067	33.90	DDAG1069	41.70




Série T : polyuréthane / aluminium
Charge 800 kg



Série A : polyuréthane / polyamide 6
Charge 600 kg



Série Z : polyuréthane / fonte
Charge 1000 kg



Série Q : fonte Charge 1500 kg


Ø x largeur / alésage (mm)	Cdt par	Série T		Série A		Série Z		Série Q	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 50 - 20	4	DDAG1070	50.40	DDAG1072	52.00	DDAG1074	65.60	-	-
200 x 50 - 25	4	DDAG1071	53.20	DDAG1073	52.80	DDAG1075	67.10	DDAG1076	54.50

Galet de transpalette et gerbeur

Moyeu sur roulements à billes de précision, alésage 20 ou 25 mm (livrable également sans roulement à billes).

Toutes autres dimensions sur demande - ex. 75 x 62 - 20 / 80 x 54 - 20 / 100 x 56 - 25 / 120 x 50 - 25.


- Conditionné par 4 galets.
- Autres conditionnements sur demande.



polyuréthane / acier



polyamide 6



polyuréthane / polyamide



Ne sont présentés que les modèles les plus couramment demandés. Nous possédons EN STOCK toutes les roues et galets pour transpalettes et gerbeurs. Il vous suffit de nous communiquer la référence du constructeur et le type de matériel.

Ø x largeur / alésage (mm)	Cdt par	Polyuréthane/Acier		Polyamide		Polyuréthane/Polyamide	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
82 x 60 - 20	4	DDAG1077	28.70	DDAG1086	21.90	-	-
82 x 70 - 20	4	DDAG1078	30.10	DDAG1087	22.10	DDAG1095	25.60
82 x 70 - 25	4	DDAG1079	33.00	DDAG1088	24.30	DDAG1096	28.70
82 x 100 - 20	4	DDAG1080	34.20	DDAG1089	24.10	DDAG1097	29.40
82 x 100 - 25	4	DDAG1081	37.10	DDAG1090	27.30	-	-
85 x 60 - 20	4	DDAG1082	29.50	-	-	-	-
85 x 70 - 20	4	DDAG1083	30.90	DDAG1092	25.60	-	-
85 x 90 - 20	4	DDAG1084	34.10	DDAG1093	26.30	DDAG1098	29.40
85 x 100 - 20	4	DDAG1085	35.40	DDAG1094	27.10	-	-


Egalement disponibles sur stock :

- Roues de wagonnet, corps acier bichromaté, moyeu lisse ou roulements à billes, du Ø 50 à 250 mm pour charges de 300 à 3000 kg.
- Galets à gorge pour portails coulissants, corps acier bichromaté, moyeu roulements à billes étanches + boulons et entretoises, du Ø 60x20 à Ø 200x30 mm pour charges de 100 à 800 kg (3 versions : gorge en "O" / gorge en "V" / gorge en "U").



Roulette ultra roulante

- Fixe, pivotante ou pivotante à frein double blocage.
Le profil bombé facilite le pivotement et réduit les efforts au démarrage.
Effort de traction très réduit, même sous forte charge.
- Roue à bandage polyuréthane bombé, dureté : Shore A 83±3.
 - Corps aluminium, moyeu double roulement à billes étanche.
 - Platine en tôle d'acier emboutie, protégée par zingage brillant.
 - Conditionnée par 2 roulettes.
 - Autres conditionnements sur demande.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Dim. platine (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Fixe		Pivotante		Pivotante avec frein	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
80 x 40	180	105 x 85	80 x 60	9	115	34	2	DDAG1315	68.10	DDAG1320	70.80	DDAG1325	75.20
100 x 40	200	105 x 85	80 x 60	9	132	37	2	DDAG1316	69.20	DDAG1321	71.70	DDAG1326	76.40
125 x 40	250	105 x 85	80 x 60	9	157	40	2	DDAG1317	77.50	DDAG1322	80.40	DDAG1327	85.40
160 x 50	350	137 x 105	105 x 80	11	200	55	2	DDAG1318	121.00	DDAG1323	127.00	DDAG1328	147.00
200 X 50	350	137 X 105	105 X 80	11	240	55	2	DDAG1319	149.00	DDAG1324	155.00	DDAG1329	167.00


Roulette surbaissée

- Pivotante sur platine, à trou central ou d'angle.
Roulette d'ameublement pour bureau ou atelier.
- Roue large en polypropylène avec pare-fils métalliques.
 - Platine en acier zingué renforcé.
 - Dim. platine : 39 x 39 mm.
 - Roulette d'angle :
 - Roue en caoutchouc avec pare-fils métalliques.
 - Dim. platine : l. 35 x H 57 mm.
 - Conditionnée par 4 roulettes.
 - Autres conditionnements sur demande.



Roulette surbaissée

- Pivotante : recommandée pour équiper des plateaux surbaissés afin de déplacer des matériels lourds.
- En tôle acier et fonte à moyeu lisse.
 - Pivotement sans pivot central, sur butée à billes indéboîtable.
 - Dim. platine : Ø 95 mm.
 - Déport : 20 mm.
 - Ø trous de la platine : 6,5 mm.
 - Conditionnée par 4 roulettes.
 - Autres conditionnements sur demande.

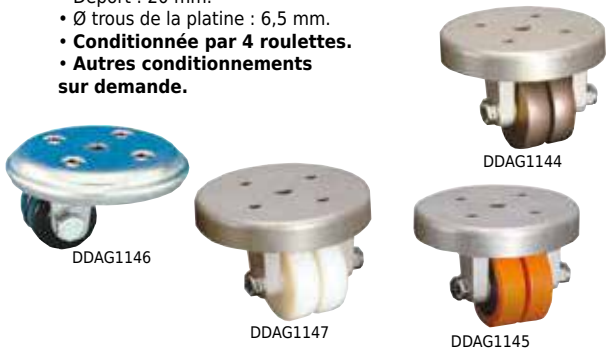

Roue	Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Sur platine	30 x 20	45	5	50	20	4	DDAG1330	9.30
D'angle	50 x 22	50	23 x 7	70	25	4	DDAG1332	11.90
Trou central	30 x 20	45	8	45	20	4	DDAG1331	8.80

Roue	Ø roue (mm)	Charge (kg)	Hauteur totale (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Polyamide	35	120	50	4	DDAG1146	57.20
Polyamide	50	160	62	4	DDAG1147	75.40
Acier	50	270	62	4	DDAG1144	81.20
Polyuréthane	50	160	62	4	DDAG1145	121.00

Roulette sandwich

- Fixe, pivotante ou pivotante à frein double blocage.
L'anneau amortisseur en caoutchouc permet l'absorption des chocs, des vibrations et réduit le bruit.
- Roue en polyamide, moyeu à rouleaux avec pare-fils en plastique rouge.
 - Platine en tôle d'acier zinguée de forte épaisseur, pivotement sur 2 couronnes de billes.
 - Dim. platine : 105 x 85 mm.
 - Charge : 200 kg.
 - Conditionnée par 2 roulettes.
 - Autres conditionnements sur demande.



Roue	Ø roue x largeur (mm)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	100 x 35	9	132	-	2	DDAG1150	37.60
Fixe	125 x 35	9	157	-	2	DDAG1151	44.60
Pivotante	100 x 35	9	132	37	2	DDAG1148	44.60
Pivotante	125 x 35	9	157	40	2	DDAG1149	46.30
Pivotante + frein	100 x 35	9	132	37	2	DDAG1152	66.20
Pivotante + frein	125 x 35	9	157	40	2	DDAG1153	83.50

Roue increvable

- Bandage polyuréthane noir à profil pneumatique pavé.
- Corps de roue en polypropylène haute densité.
 - Moyeu lisse ou à rouleaux.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Alésage (mm)	Moyeu	Longueur moyeu (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
260 x 75	120	20	lisse	75	DDAG1333	47.90
260 x 75	120	20	à rouleaux	75	DDAG1334	46.00
260 x 75	120	25	à rouleaux	75	DDAG1335	46.00
400 x 83	180	20	à rouleaux	75	DDAG1336	74.40
400 x 83	180	25	à rouleaux	75	DDAG1337	74.40



Billes de manutention

Vendues par 2 lots de 4
Panachage possible

Bille à socle cylindrique

Bille de manutention amovible, simplement emboîtée dans des trous.

Ce positionnement permet d'obtenir une hauteur du plan de travail très réduite par rapport au plan de fixation.

- Recommandée pour la manutention des charges à base flexible.
- Bille : Acier.
- Carter : Acier embouti.
- Conditionnée par 2 lots de 4 billes, panachage possible.

Existe sur demande avec :


- Bille nylon et carter acier.
- Bille inox et carter acier.
- Bille inox et carter inox.
- Fixation possible par clip.



Fixation possible par clip.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Charge (kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Dim. J (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
50	15	31	21	3	24	9	3	0,038	2	DDAH0800	17.30
130	22	45	30	4	36	10	3	0,132	2	DDAH0801	24.70
250	30	55	37	6	45	14	4	0,265	2	DDAH0802	42.00
600	45	75	54	9	62	19	4	0,72	2	DDAH0803	109.00



Bille de manutention à tige filetée


La bille de manutention se compose d'une grosse bille porteuse reposant sur un grand nombre de petites billes (80 à 150), réparties en nappe dans une coupelle hémisphérique en acier traité.

Bille en surélévation par rapport au plan de fixation, leur positionnement rapproché permet la manutention de petits colis.

- Recommandée pour la manutention des charges à base flexible.
- Joint d'étanchéité préservant la nappe de billes des poussières, limailles.
- Bille pré-lubrifiée, ne nécessitant aucun entretien.
- Un simple trou pour le passage de la tige suffit.
- Bille : Acier.
- Carter : Acier embouti.
- Conditionnée par 2 lots de 4 billes, panachage possible.

Existe sur demande avec :

- Bille nylon et carter acier.
- Bille inox et carter inox.



Charge (kg)	Charge bille inversée	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Dim. G (mm)	Dim. L (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
25	10	20	33	25	5	26	14	M8	30	2	DDAH0804	17.30
55	25	25	40	33	6	33	18	M8	50	2	DDAH0805	21.00
140	60	40	56	48	12	49	28	M10	50	2	DDAH0806	58.10

Bille de manutention à collerette


Recommandée pour la manutention des charges à base flexible de type semelle de conteneurs ou palettes aluminium...

L'encastrement des billes dans le support permet un faible dépassement au plan de fixation.

- Fixation par 2 trous.
- Bille : Acier.
- Carter : Acier embouti.
- Conditionnée par 2 lots de 4 billes, panachage possible.

Existe sur demande avec :

- Bille nylon et carter acier.
- Bille inox et carter acier.
- Bille inox et carter inox.
- Fixation rapide par ressort.
- Fixation par 3 trous.



Charge (kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Dim. J (mm)	Dim. K (mm)	Dim. Q (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
25	20	61	23	4	30	10	3	44	5	2	DDAH0807	16.00
55	25	74	30	6	40	14	4	55	5	2	DDAH0808	18.60
125	32	74	37	8	46	17	4	59	5	2	DDAH0809	24.70
140	40	89	46	10	56	22	6	70	7	2	DDAH0810	61.80
340	50	121	58	14	76	29	7	92	8	2	DDAH0811	136.00



Nous pouvons également vous proposer des versions anti-corrosion (bille inox, carter composite, double joint). Consultez votre partenaire D-Direct.

Bille de manutention forte charge

Supporte jusqu'à : 2000 kg.

Fonctionne indifféremment, orientée vers le haut ou vers le bas.

Répond aux exigences les plus dures dans les applications de déplacement de charges.

Fonctionne suivant le principe de remise en circulation continue de la nappe de petites billes supportant la grosse bille porteuse.

3 versions :


- À tige.
- À collerette.
- À platine.



La spécificité de cette version requiert une étude approfondie en fonction des charges.
Consultez votre partenaire pour autres types de billes : à platine, escamotable, anticorrosion.

Joint d'étanchéité en feutre imprégné de lubrifiant

Bille d'acier au chrome pré lubrifiée





Convoyeur extensible et mobile à galets plastique, acier ou rouleaux

Permet le transport d'objets de tailles différentes d'une installation fixe vers un point d'arrivée mobile.

Adaptés pour la manutention dans les locaux encombrés, pour les chargements et les déchargements de camions, wagons...

Charge maxi : 70 kg/m.

- 2 largeurs : 500 ou 600 mm.
- Armature acier.
- Pièce de liaison avec butée d'arrêt.
- Pieds réglables en hauteur de 800 à 1000 mm.
- Roues à freins à chaque pied d'extrémité de convoyeur.
- Galets Ø 50 mm équipés de roulement à billes.

A partir de

1141.00 € HT

l'unité

Charge maxi : 100 kg/m. • 2 largeurs : 500 ou 600 mm.

- Armature et rouleaux acier.
- Pièce de liaison avec butée d'arrêt.
- Pieds réglables en hauteur de 800 à 1000 mm.
- Roues à freins à chaque pied d'extrémité de convoyeur.
- Rouleaux Ø 38 mm équipés de roulement à billes.



Nbre de pieds	Longueur mini/maxi (mm)	Largeur (mm)	Galets plastique		Galets acier	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
4	1149 / 3360	500	DDAI1102	1 141.00	DDAI1112	1 203.00
5	1470 / 4360	500	DDAI1103	1 485.00	DDAI1113	1 517.00
6	1790 / 5360	500	DDAI1104	1 830.00	DDAI1114	1 860.00
7	2128 / 6360	500	DDAI1105	2 111.00	DDAI1115	2 221.00
4	1149 / 3360	600	DDAI1107	1 282.00	DDAI1117	1 376.00
5	1470 / 4360	600	DDAI1108	1 657.00	DDAI1118	1 830.00
6	1790 / 5360	600	DDAI1109	1 939.00	DDAI1119	2 220.00
7	2128 / 6360	600	DDAI1110	2 268.00	DDAI1120	2 329.00

Rouleaux acier					
Nbre de pieds	Longueur mini/maxi (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	
3	940 / 2350	500	DDAI1121	1 297.00	
4	1320 / 3350	500	DDAI1122	1 453.00	
5	1700 / 4350	500	DDAI1123	1 954.00	
6	2080 / 5350	500	DDAI1124	2 268.00	
7	2460 / 6350	500	DDAI1125	2 690.00	
3	940 / 2350	600	DDAI1126	1 392.00	
4	1320 / 3350	600	DDAI1127	1 548.00	
5	1700 / 4350	600	DDAI1128	1 907.00	
6	2080 / 5350	600	DDAI1129	2 268.00	
7	2460 / 6350	600	DDAI1130	2 596.00	

Transporteur à rouleaux acier ou plastique

Conseillé pour le transport et l'accumulation de tout objet à fond plat

ou muni de lattes de renforcement (caisses, cartons, casiers, bacs, ...), pesant jusqu'à 120 kg/m.

- Châssis : Cadre aluminium 40 x 80 mm, percé dans l'axe, rainure de 8 mm sur la longueur permettant la fixation d'accessoires.
- Longueur : 1000, 1500 et 2000 mm.
- Rouleaux : Ø 50 mm en plastique ou en acier zingué.
- Axe lisse à ressort Ø 8 mm, roulement à billes de manutention.
- Largeur : 200, 300, 400, 500, 600 mm. Réglable au pas de 75 mm.

Accessoires :

- Pieds support réglables de 750 à 900 mm.
- Guides bilatéraux fixes : H 15 mm.
- Butée fixe d'arrêt H : 40 mm à monter en extrémité du convoyeur.

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS SUR MESURE :



Table d'accumulation rotative pour charge jusqu'à 80 kg/m.



Transporteur à bande pour charge jusqu'à 120 kg/m.



Rayonnage dynamique pour charge jusqu'à 20 kg/m.



Nous vous proposons un service sur mesure : Étude personnalisée, propositions, devis, installations, suivi, SAV... Consultez votre partenaire D-Direct.



Véhicules électriques

Véhicule électrique

Ergonomique, compact, polyvalent, maniable et silencieux.
Véhicule fonctionnel et robuste.



- Le véhicule assure aux utilisateurs une assistance et un confort de déplacement.
- Utilisation par tous temps et tout terrains.
- Capacité de remorquage : de 1,8 à 3 Tonnes - Charge utile : 500 Kg.
- Coût d'entretien réduit grâce aux composants issus de l'industrie.
- Batterie plomb sans entretien (pas de salle de charge) : Aucun coût d'installation : Se recharge sur prise standard.
- Confort de travail (moteur électrique) - Utilisation intuitive.

Garantie moteur, boîte, contrôleur : 5 ans pièces.

Équipement de base :

- Modèles 2 places assises
- Cabine semi-fermée (portes en option)
- Baie coulissante arrière vitrée
- 2 roues motrices avec Pneus route
- Batterie plomb sans entretien avec Chargeur intégré
- Pare-brise verre / essuie-glace / Lave-glace
- Bip de recul / avertisseur sonore
- 2 rétroviseurs ext. / ceinture de sécurité/phares / clignotants/feux arrière.

CONÇU ET ASSEMBLÉ



EN FRANCE

Versions :

- 2 à 4 roues motrices (2WD ou 4WD)
- Double motorisation électrique
- 5 longueurs de Benne
- 2 longueurs de fourgons

Options :

- Direction assistée
- A double motorisation électrique
- Chauffage
- Attelage simple / double
- Vitesse maximale : jusqu'à 45 Km/h (bridable sur demande)
- Batterie lithium ION
- Véhicule immatriculable
- Gyrophare
- Parebrise chauffant
- Portes avec vitre coulissante
- ATEX

Location LLD 36,48 ou 72 mois
Full service
Nos équipes sont à votre écoute



Modèle	Roues	Empattement (mm)	Charge (kg)	Réf.	Prix € HT A partir de
Fourgon avec rideau arrière fermant à clé I. 1200 x L 900 mm	2 WD	1805	500	DDAC0510	19 800.00
Fourgon avec rideau arrière fermant à clé I. 1200 x L 900 mm	4 WD	1805	500	DDAC0511	22 600.00
Fourgon avec rideau arrière fermant à clé I. 1200 x L 1200 mm	2 WD	2155 (+ 350)	500	DDAC0512	23 300.00
Fourgon avec rideau arrière fermant à clé I. 1200 x L 1200 mm	4 WD	2155 (+ 350)	500	DDAC0513	26 200.00
Fourgon avec 2 rideaux arrière latéraux fermant à clé I. 1200 x L 1200 mm	2 WD	2155 (+ 350)	500	DDAC0514	24 600.00
Fourgon avec 2 rideaux arrière latéraux fermant à clé I. 1200 x L 1200 mm	4 WD	2155 (+ 350)	500	DDAC0515	27 400.00
Fourgon avec benne galvanisée I. 1400 x L 900 mm ouverture sur l'arrière uniquement	2 WD	1805	500	DDAC0516	19 100.00
Fourgon avec benne galvanisée I. 1400 x L 900 mm ouverture sur l'arrière uniquement	4 WD	1805	500	DDAC0517	21 900.00
Fourgon avec benne galvanisée I. 1400 x L 1300 mm ouverture sur l'arrière uniquement	2 WD	1805	500	DDAC0518	19 600.00
Fourgon avec benne galvanisée I. 1400 x L 1300 mm ouverture sur l'arrière uniquement	4 WD	1805	500	DDAC0519	22 400.00
Fourgon avec benne aluminium I. 1400 x L 1500 mm ouverture sur l'arrière (option ouverture 3 côtés)	2 WD	2155 (+ 350)	500	DDAC0520	21 200.00
Fourgon avec benne aluminium I. 1400 x L 1500 mm ouverture sur l'arrière (option ouverture 3 côtés)	4 WD	2155 (+ 350)	500	DDAC0521	24 000.00
Fourgon avec benne aluminium I. 1400 x L 1700 mm ouverture sur l'arrière (option ouverture 3 côtés)	2 WD	2155 (+ 750)	500	DDAC0522	21 800.00
Fourgon avec benne aluminium I. 1400 x L 1700 mm ouverture sur l'arrière (option ouverture 3 côtés)	4 WD	2155 (+ 750)	500	DDAC0523	24 700.00
Fourgon avec benne aluminium I. 1400 x L 2000 mm ouverture sur l'arrière (option ouverture 3 côtés)	2 WD	2155 (+ 750)	500	DDAC0524	22 500.00
Fourgon avec benne aluminium I. 1400 x L 2000 mm ouverture sur l'arrière (option ouverture 3 côtés)	4 WD	2155 (+ 750)	500	DDAC0525	25 400.00



Véhicule électrique

Véhicule fonctionnel et robuste.

Véhicule idéal pour transporter et tracter des personnes et matériels.

- Ergonomique, compact, polyvalent, maniable et silencieux il permet de couvrir de grandes distances.
- Son utilisation par tous temps et tous terrains vient en complément ou remplacement de certains matériels de manutention.
- Plus de 500 véhicules en service : sites industriels, hôpitaux, pépinières, haras, parcs équestres, zoo ...

Domaines d'application :

- Alimentation des chaînes de montage par traction, transport de collaborateurs
- Approvisionnement et rotations dans les cuisines et lingeeries
- Transport de matières et denrées, déneigement, gardiennage ...



CONÇU ET ASSEMBLÉ



EN FRANCE

Véhicule FOURGON avec benne GALVA ou ALU électrique Conçu et assemblé en France.



Véhicule FOURGON électrique Conçu et assemblé en France.





Accessoires chariots élévateurs

Balai pousseur de chantier

S'adapte très facilement sur un chariot élévateur.

Idéal pour toutes les exigences de nettoyage dans les industries, entrepôts, cours de réception, allées encombrées par la neige...

- Les passages de fourches assurent une sécurité contre tout glissement au moyen de chaînes et tendeurs.
- Les brosses d'une hauteur de 300 mm se composent de fibres polypropylène brevetées, montées dans un carter acier couleur Jaune RAL 1021. Remplacement facile.
- **Garantie : 1 an sur carter**

4 dimensions
12 rangées de brosses

Modèle Droit 8 brosses

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	60	DDAB0212	1 228.00

Modèle Droit 12 brosses

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	91	DDAB0214	1 797.00
1500	123	DDAB0215	1 903.00
2000	155	DDAB0216	2 057.00
2500	187	DDAB0217	2 390.00

Modèle avec Angle 12 brosses

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	109	DDAB0218	2 093.00
1500	141	DDAB0219	2 200.00
2000	173	DDAB0220	2 331.00
2500	205	DDAB0221	2 676.00

Kit de 12 brosses de rechange

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	24	DDAB0222	546.00
1500	36	DDAB0223	780.00
2000	48	DDAB0224	1 011.00
2500	60	DDAB0225	1 392.00



DDAB0214

BALAI MAGNÉTIQUE adaptable sur chariot.
Largeur de travail : 1 mètre.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0291	1 290.00

Modèles adaptables sur godet, sur demande.



DDAB0212


Paire de rallonges de fourches

Conforme à la directive 2006/42/CE et à la Nome ISO 13284.

- Galvanisées à chaud : Ep. 6 mm.
- Robustes et fonctionnelles.
- Mise en place extrêmement rapide.
- Extrémité renforcée par tôle de fermeture et soudures en continue.
- Etriers de sécurité à l'arrière des rallonges empêchant le glissement de celles-ci pendant la manutention.
- **Vendues par paire.**

Potence pour chariot

- **Capacité : 2 et 3 tonnes.**
- Conforme aux Normes des équipements de levage.
- Crochet de sécurité forgé, à émerillon.
- Profil galvanisé à chaud : Ep. 4 mm.
- Traverse de levage forte épaisseur.
- Passage de fourche 190 x 75 sans serrage manuel.
- Etriers de sécurité à l'arrière de la préhension permettant d'empêcher le glissement de la potence.
- Dim. : L 750 mm x entraxe des fourches 500 mm.
- **Garantie : 5 ans pièces.**

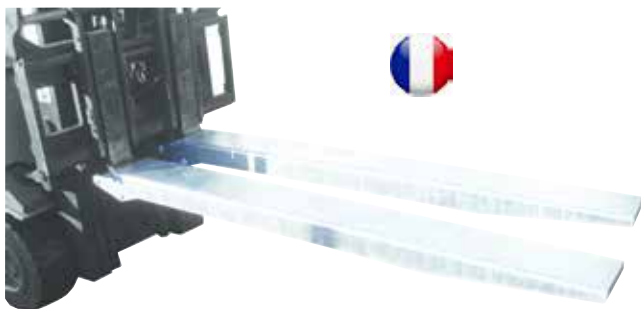

INFO

Norme ISO 13284 :
la longueur de la rallonge ne peut pas excéder la longueur de la fourche x 1,67 m.

Longueur utile (mm)	Section maxi L x Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
1500	100 x 45	46	DDAB0109	542.00
1800	100 x 45	54	DDAB0400	660.00
1800	130 x 50	64	DDAB0929	710.00
2000	130 x 50	68	DDAB0110	743.00
2500	150 x 60	96	DDAB0111	846.00



Etriers de sécurité



Capacité (T)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	37	DDBH0713	454.00
3	45	DDBH0716	473.00