Outillage

1769.00 €HT
l'unité

Ensemble de mobilier d'atelier

Lieu de travail organisé et efficace pour mener à bien vos tâches.
Le système d'atelier modulaire professionnel vous permet de travailler de manière efficace et pratique, grâce aux armoires intégrées pour le rangement de vos outils et autres.
Système équipé de tiroirs séparés et d'un plan de travail spacieux et indispensable.
• Mobilier en acier 8/10ème.
• Dim. hors tout : L 1950 x P 472 x H 1925 mm.
Composition :
• 1 armoire 2 portes avec 3 étagères, dim. : L 750 x P 472 x H 1925 mm.
• 1 meuble bas 5 tiroirs, dim. : L 600 x P 410 x H 830 mm.
• 1 meuble bas 2 portes avec une étagère, dim. : L 600 x P 410 x H 830 mm.
• 1 plan de travail pour 2 modules, dim. : L 1203 x P 427 x Ep. 25 mm.
• 2 meubles hauts à 2 portes, dim. : L 600 x P 312 x H 400 mm.
• 2 panneaux perforés, dim. : L 600 x H 670 x Ep. 20 mm.

Nouveauté

Livré non monté

De nombreuses configurations possibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2347	**1 769.00**

Maillet de carreleur

- Caoutchouc dur.
- 1 face plate, 1 face bombée.
- Manche en bois.
- Emmanchement conique.
- Diamètre : 60 mm.
- 2 coloris.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Noir	DDDM1546	**9.60**	0.02
Blanc	DDDM1547	**13.80**	0.03

Raclette carreleur

- Lame en caoutchouc rigide.
- Monture en bois.
- Longueur : 180 ou 270 mm.

Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
180	DDDM1551	**8.50**	0.01
270	DDDM1552	**9.30**	0.01

Règle alu maçon

- Longueur : 2, 3, 4 ou 6 mètres.
- Section : 100 x 18 mm.
- 2 alvéoles, un voile de renfort.
- **Conditionnée par 5 pièces.**

Embout plastique sur demande.

Longueur (m)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2	DDDM1482	**37.50**	0.01
3	DDDM1484	**50.30**	0.02
4	DDDM1485	**64.50**	0.03
6	DDDM1487	**97.00**	0.03

Marteau de coffreur tri-matière

- Manche tri-matière avec âme centrale en fibre de verre.
- Finition soft grip.
- Emmanchement cylindrique avec résine époxy injectée sous pression.
- Table de frappe polie.
- Panne arrache-clous traditionnelle en acier trempé.
- Poids : 800 g.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM2186	**25.10**	0.23

Auge caoutchouc

- **Capacité : 10 à 40 litres.**
- Poignées extérieures : 10 litres.
- Poignées intégrées : 20 à 40 litres.

Nouveauté

Contenance (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
10	DDDM2309	**15.10**	0.01
20	DDDM2310	**28.80**	0.01
30	DDDM2311	**35.80**	0.01
40	DDDM2312	**47.70**	0.06

Seau bâtiment

- **Capacité : 13 litres.**
- En polyéthylène basse densité.
- Graduation moulée dans la masse.
- Nervures de renfort.

Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM1479	**7.40**	0.01

Couteau américain inox

- Lame inoxydable polyglace dure.
- Manche bi-matière : ABS choc et élastomère.
- Indémanchable.
- Largeur : 150 mm.

INOX

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1457	**19.10**

Truelle italienne ronde

- Manche bois, virole et culot nickelés.
- Lame souple en acier trempé laminée de 12 à 10/10e de mm.

Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
180	DDDM1813	**11.20**
200	DDDM1814	**12.00**
220	DDDM1815	**12.40**
240	DDDM1816	**12.40**

Niveau profile alu

- Corps tubulaire très résistant en alliage d'aluminium.
- 3 fioles anti-choc dont 1 à 45°.
- Embouts plastiques aux extrémités.
- Précision : 1 mm/m.

Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
600	DDDM1627	**18.00**	-
800	DDDM1628	**22.00**	0.01
1000	DDDM1629	**22.30**	0.01

Equerre

- Talon en aluminium.
- Lame en acier inoxydable.

Nouveauté



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	DDDM2313	**37.40**
400	DDDM2314	**41.40**

Genouillère ergonomique

- En tissu avec gel. Antidérapante.
- Réduit les riques de TMS.
- **Vendue par 2 pièces.**

Nouveauté

Réf.	Prix € HT le lot	Dont EC
DDDM2315	**24.90**	0.08

Adhésif Havane

Haute transparence.

- En polypropylène.
- Colle : Acrylique.
- Longueur : 100 m.
- Ep. : 45 µm.
- Résistant au vieillissement et aux UV.

Nouveauté



Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont EC
50	DDFB0177	**4.60**	0.01

Adhésif toilé

Forte adhérence.

- En PE basse densité.
- Colle : Thermofusible.
- Longueur : 33 m.
- Ep. : 150 µm.
- Usage intérieur et extérieur.

Nouveauté

Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont EC
48	DDFB0172	**6.90**	0.01
75	DDFB0173	**11.50**	0.01

Adhésif de masquage

Protège les surfaces.

- En papier saturé.
- Colle : Thermofusible.
- Longueur : 50 m.
- Ep. : 99 µm.

Nouveauté

Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont EC
19	DDFB0174	**1.50**	-
25	DDFB0175	**2.50**	-
50	DDFB0176	**4.30**	0.01

Tenaille russe

Pour ligaturer et couper des fils. Rapide et fiable.

- Tête polie.

Nouveauté

Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	DDDM2308	**30.00**

Pistolet à peinture

- Capacité godet aluminium : 1 litre.
- Vitesse turbine : 20 000 tr/min.
- Débit d'air : 1650 litres/min.
- Pression d'utilisation : 0,15 - 0,35 bar.
- Buse laiton : 1,8 mm.
- Longueur tuyau : 1,8 m.

Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2304	**203.00**

Pulvérisateur professionnel

- **Capacité : 5 litres.**
- Pression max. : 3.0 bar.
- Joints en Viton.
- Lance de pulvérisation en laiton.
- Pompe en plastique.
- Soupape de sécurité.
- Résistant aux huiles.

Pression 3 bar

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2187	**114.00**

Queue de morue Pro

- Manche bois vernis.
- Virole en inox.
- Garnissage 100 % soie.

Nouveauté

Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
20	DDDM2300	**3.50**	-
30	DDDM1462	**4.50**	-
40	DDDM1463	**6.20**	-
50	DDDM1464	**7.90**	-
65	DDDM2301	**10.70**	-
70	DDDM2302	**16.70**	0.01

Pinceau à rechampir

Pour surfaces étroites et coins.

- Manche bois brut.
- Virole en acier cuivré.
- Garnissage 100 % soie.

Ø (mm)	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
15	N°3/0	DDDM1635	**6.10**
18	N°0	DDDM2296	**6.80**
21	N°2	DDDM2297	**7.90**
25	N°4	DDDM2298	**9.90**
29	N°6	DDDM2299	**12.30**

Rouleau anti-goutte

Pour petites surfaces.
Pour peintures glycérophtaliques et acryliques.

- Manche polypropylène.
- Tige Ø 6 mm.
- Polyamide anti-goutte, rayé Jaune.
- Longueur des fibres : 12 mm.
- Largeur : 100 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM1467	**8.60**	0.02

Seau peinture

Avec une graduation en litres et bec verseur.

- En plastique recyclé et recyclable.
- Anse robuste.

Nouveauté

Capacité (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	DDDM2348	**4.50**
12	DDDM2349	**5.90**

Presse à vis

- Tête en fonte nodulaire.
- Tige acier calibrée et dentée.
- Manche bois.



Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
150	50	DDDM1531	**19.20**	-
200	80	DDDM1532	**28.60**	0.01
300	80	DDDM1533	**33.80**	0.01

Serre-joint alu

- Rail profilé en acier à haute teneur en carbone avec traitement thermique pour endurcissement.
- Section 20 x 6 mm.
- Mâchoires et mors en aluminium.
- Serrage progressif à levier.
- Gâchette de desserrage en acier.

Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM2303	**74.90**	0.01

Serre-joint une main

Pour ajuster, serrer ou écarter.

- **Serrage maximum : 150 kg.**
- Tête en nylon renforcé avec fibre de verre.
- Support de protection plastique.
- Poignée Grip.
- **Conditionné par 3 serre-joints.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
370	150	3	DDDM1675	**53.70**	0.11
510	300	3	DDDM1676	**58.90**	0.13
660	450	3	DDDM1677	**59.20**	0.15

Sac à gravats

- **Résistance : 50 kg.**
- **Contenance : 70 litres.**
- En polypropylène tissé.
- Dim. : 600 x 1000 mm.
- **Conditionné par 50 sacs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Résistance 50 kg

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
50	DDDM1519	**2.90**	0.01

Sac à gravats Big Bag

Non réutilisable.

- **Charge : 1500 kg.**
- Toile polypropylène 160 g/m².
- Dim. : L 910 x l. 910 x H 1080 mm.
- 4 sangles de 380 mm.
- Coutures simples.
- Traitement anti UV.
- Poids : 3,62 kg.
- **Conditionné par 10 sacs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Non réutilisable

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
10	DDDM1449	**28.40**	0.22

Sac à gravats

Très résistant pour la collecte des gravats sur vos chantiers.

- **Capacité : 70 et 120 litres.**
- Matière : Polyéthylène.
- Coloris : Noir.

Capacité (litres)	Carton de	Réf.	Prix € HT le carton
70	100	DDIJ1197	**60.50**
120	50	DDIJ1198	**59.70**

Bâche de protection

Indéchirable et étanche.
100 % recyclable.

- En polyéthylène tissé 200 g/m².
- Oeillets de fixations Ø 23 mm.

Nouveauté

Autres dimensions disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
5000 x 4000	DDDM2305	**52.50**	0.60
9000 x 6000	DDDM2306	**101.00**	2.42
12000 x 9000	DDDM2307	**155.00**	4.41

Télémètre laser

Télémètre laser idéal pour des mesures précises et rapides et des mises à niveau numériques.
Pour mesure indirecte, distance, surface et volume.

- Plage de mesure : 0,05 - 30 m.
- Précision de mesure : +/- 2 mm.
- Alimentation : 3 piles LR03 (AAA).
- Écran LCD.
- Classe laser : 2.
- Dimensions : L 125 x l. 55 x H 34 mm.
- Classe de protection : IP 54.
- Poids : 140 g.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2278	**219.00**

Laser croix 360°

Outil idéal pour projeter des lignes sur 360° dans une pièce.
Batterie Lithium-Ion intégrée pouvant être rechargée facilement via la prise micro-USB.

- Nivellement automatique.
- Portée jusqu'à 20 m.
- Précision : +/- 4°.
- Alimentation : Batterie Li-Ion intégrée.
- Autonomie : 10 h.
- Classe laser : 2.
- Dimensions : L 96 x l. 73 x H 107 mm.
- Poids : 400 g.
- Livré avec câble de charge, sac de transport et manuel d'utilisation.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2323	**200.00**

Grattoir lame rétractable

- Lame rectangulaire.
- Fourni avec 4 lames de rechange.
- Emplacement lames de rechange intégré dans la poignée.
- **Conditionné par 10.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2319	**7.60**

Cutter rétractable

- Lame trapèze.
- Fourni avec 2 lames de rechange.
- Emplacement lames de rechange intégré dans la poignée.
- **Conditionné par 10.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2317	**14.20**

Cutter pliable

- Lame trapèze.
- Fourni avec 3 lames de rechange.
- Emplacement lames de rechange intégré dans la poignée.
- **Conditionné par 10.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2316	**13.30**

Odomètre

Roue Ø 320 mm, pour un usage sur les terrains bruts, équipée d'un bandage caoutchouc de 8 mm.

- Compteur mécanique : 9 999 mètres.
- Remise à zéro par bouton-poussoir.
- Manche pliable.
- Pied de repos.
- Dim. : H 1050 mm.
- Livré avec une housse.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM2144	**146.00**	0.02

Mètre à ruban

Mesures intérieures et extérieures.

- **Longueur : 3, 5 ou 8 mètres.**
- Boîtier antichoc bi-matière.
- Revêtement nylon.
- Ruban ultra épais, grande rigidité.
- **Conditionné par 10 mètres à ruban.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Longueur (m)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
3	10	DDDM1818	**11.40**
5	10	DDDM1819	**13.30**
8	10	DDDM1820	**17.50**

Cisaille à tôle type aviation

- Lames en acier allié chrome-molybdène avec micro-dentures.
- Traitement thermique par induction du tranchant pour une dureté de HRC 60-62.
- Poignées gainées antichoc.
- Coupe droite.
- Longueur : 250 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM1454	**29.30**	0.01

Tapis de travail au sol

Garantit le confort du travail à genoux prolongé.

- Prévient efficacement des Troubles Musculo-Squelettiques du genou.
- Structure à mémoire de forme.
- Imperméable à la plupart des liquides.
- Léger pour un transport facile.
- Matière EVA.
- Épaisseur : 20 mm.
- Largeur : 415 mm.
- **Conditionné par 5 tapis.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Dim. L x l. (mm)	Classé feu	Cdt par	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
405 x 415	Non	5	0,50	DDDM2243	**48.30**
795 x 415	Non	5	0,90	DDDM2245	**68.00**

Tuyau d'arrosage

Usage : intensif.

- Tricoté 6 couches : 4 couches PVC + 2 couches tricot.
- Très bonne tenue à la pression.
- Brevet TDI : anti-torsion.
- Antivrille et anti-algue.
- Résistance UV et antigel.
- Longueur : 25 m.
- **Garantie : 30 ans.**

Ø (mm)	Pression (bar)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
15	30	DDDM2320	**76.40**	0.70
19	27	DDDM2321	**102.00**	0.95
25	20	DDDM2322	**143.00**	1.49

Ceinture porte-outils

• En croute de cuir.
• Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
• Conditionnement voir tableau (Cdt par).
• Autres conditionnements sur demande.

DDDP1518

DDDP1516

DDDP1517

DDDP1515

Dim. L x l. x Ep. (mm)	Nbre de compartiments	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
300 x 260 x 30	1	260	4	DDDP1518	**32.70**
200 x 200 x 40	2	260	4	DDDP1517	**32.70**
270 x 230 x 30	5	450	2	DDDP1516	**46.70**
550 x 220 x 40	11	540	2	DDDP1515	**75.20**

Poche à clous

• Avec ceinture cuir équipée d'un anneau porte-marteau.
• 2 poches.
• Dim. : L 350 x l. 200 x Ep. 30 mm.
• Conditionnement par 4.
• Autres conditionnements sur demande.

DDDP1520

DDDP1519

Matière	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
En toile à bâche	230	4	DDDP1519	**29.30**
En croûte de cuir chrome	285	4	DDDP1520	**31.90**

Sac à outils

• Sac en cuir vachette pleine fleur.
• 1 séparation et 1 porte-outils élastique.
• Fermeture par 3 sanglons et boucleteaux.
• Montage rivé.
• Dim. : L 450 x P 200 x H 250 mm.

Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
2950	DDDP1526	**283.00**

Sac à outils

Sac type plombier
• Fond renforcé, montage rivé.
• Dim. : P 160 x H 160 mm.

En croûte de cuir				En cuir vachette pleine fleur			
Longueur (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité	Longueur (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
450	1400	DDDP1521	**111.00**	450	1500	DDDP1522	**135.00**
500	1540	DDDP1549	**114.00**	500	1580	DDDP1548	**142.00**

Sac à outils

• Sac auto en croûte de cuir.
• Montage rivé.
• Dim. : L 350 x P 120 x H 120 mm.
• Existe aussi en 300 mm.

Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
600	2	DDDP1523	**51.70**

Mallette cuir

Conçue pour répondre aux exigences des électriciens.
• En croûte de cuir grainée avec poignée.
• 1 poche fourre-tout, 1 séparation plateau porte-outils et 1 abattant porte-outils.
• Dim. : L 410 x P 150 x H 280 mm.
• Coloris : Noir.

DDDP1524

DDDP1525

Modèle	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans courroie de portage et porte-documents au dos	2850	DDDP1524	**252.00**
Avec courroie de portage et porte-documents au dos	4050	DDDP1525	**303.00**

Sac à outils

Sac à trolley ROLLBAG XL

Avec système de trolley à bras télescopique.

- **Volume : 40 litres. Charge maxi : 35 kg.**
- Tissu ultra résistant : polyester 350 g/m² - 600 deniers.
- Poignée de préhension en mousse et sangle d'épaule avec coussin.
- Soute rigide.
- Fermeture par rabat Velcro.
- Nombreuses poches de rangement.
- Cloison spéciale tournevis et clés.
- Compartiment renforcé pour scie.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 90 mm.
- Dim. : L 490 x P 330 x H 420 mm.
- Poids : 4,6 kg.

200.00 €HT l'unité

Compartiment renforcé pour scie

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2013	**200.00**

Sac à dos - caisse à outils BALLAST

Avec système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans des conditions dangereuses : happement. Bandes rétroréfléchissantes EN ISO 20471 à 360°.

- **Contenance : 30 litres.**
- **Charge maxi : 15 kg.**
- Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale.
- Porte-outils intérieur rigide et amovible.
- Rembourrage au dos du sac.
- Ceinture avec système d'attache par boucle magnétique.
- Poches latérales étanches.
- Dim. : L 460 x P 220 x H 330 mm.
- Poids : 2,95 kg.

Système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans les conditions dangereuses : happement

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2137	**170.00**

Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale

Sac à dos à trolley ROLLBAG

Avec système de trolley à bras télescopique.

- **Volume : 18 litres. Charge maxi : 35 kg.**
- Tissu très résistant : polyester 350 g/m² - 1680 deniers.
- Dos renforcé.
- Bretelles et dos moussés.
- Sangle de poitrine.
- Nombreuses poches de rangement.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 75 mm.
- Dim. : L 330 x P 270 x H 460 mm.
- Poids : 2,4 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2012	**168.00**

Sac bandoulière SMARTBAG

- Tissu ultra-résistant : 600 deniers.
- Poignée de transport renforcée.
- Fermeture par rabat à Velcro.
- Nombreuses poches et rangements.

DDDM1672

DDDM1673

Volume (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	420 x 230 x 260	DDDM1672	**114.00**
25	520 x 250 x 340	DDDM1673	**126.00**

Caisse modulable SCM avec chariot de transport ou trolley

Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux.

Composez votre chariot à votre convenance :

- Caisse renforcée résistante à une charge maximale de 120 kg sur couvercle fermé.
- Empilable grâce aux clips latéraux.

Composition :

- Caisse S avec 6 inserts et 2 séparateurs.
- Caisse M avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse L avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse L avec trolley à poignée télescopique.
- Chariot 4 roues dont 2 pivotantes à frein.

DDDM2183

DDDM2178

DDDM2179

DDDM2181

DDDM2180

DDDM2182

Désignation	Capacité (litres)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caisse S	15,5	585 x 385 x 190	DDDM2178	**109.00**
Caisse M	38	585 x 385 x 320	DDDM2179	**129.00**
Caisse L	52	585 x 385 x 420	DDDM2180	**150.00**
Caisse L avec trolley	52	585 x 438 x 690	DDDM2181	**260.00**
Caisse S + M + L avec trolley	105,5	585 x 438 x 916	DDDM2182	**461.00**
Chariot de transport	-	785 x 510 x 180	DDDM2183	**114.00**
Caisse S + M + L + chariot transport	105,5	585 x 385 x 1110	DDDM2184	**450.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Brouette - 100 litres

Idéale pour les travaux lourds de bricolage et du bâtiment.

- **Crash-test validé : 380 kg.**
- Capacité : en terre 100 litres, en eau 66 litres.
- Caisse tôle nervurée.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 680 x H 580 mm.
- Coloris caisse : Vert ou Galvanisé.

Roue :

- Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque.
- Increvable Ø 400 mm, jante polypro.
- Pleine Ø 360 mm, jante métal à rayons.
- Livrée montée, prête à l'emploi.

DDDM1791

DDDM1789

Roue	Caisse peinte			Caisse galvanisée		
	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	12	DDDM1788	**187.00**	11,8	DDDM1791	**187.00**
Increvable	11,9	DDDM1789	**210.00**	-	-	-
Pleine	15,4	DDDM1790	**189.00**	15,2	DDDM1792	**189.00**

Brouette renforcée - 100 litres

Idéale pour les travaux lourds de bricolage et du bâtiment.

- **Crash-test validé : 380 kg**.
- Capacité : en terre 100 litres, en eau 66 litres.
- Caisse tôle nervurée.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 680 x H 610 mm.
- Coloris caisse : Noir.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque.
- Increvable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.

DDDM1793

DDDM1794

Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	12,5	DDDM1793	**215.00**
Increvable	13,2	DDDM1794	**238.00**

Existe en version caisse galvanisée et roue pleine sur demande.

Brouette renforcée - 110 litres

Caisse étroite et profonde, à nez rond, spéciale rénovation, passe par toutes les portes.

- **Crash-test validé : 520 kg.**
- Capacité : en terre 120 litres, en eau 82 litres.
- Caisse tôle.
- Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 590 x H 715 mm.
- Coloris caisse : Jaune.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque, aspect chromé.
- Increvable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Châssis Alpha renforcé

DDDM1795

DDDM1796

Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	15,4	DDDM1795	**280.00**
Increvable	16,3	DDDM1796	**303.00**

Brouette - 120 litres

Brouette destinée aux travaux lourds du BTP.

- **Crash-test validé : 575 kg.**
- Capacité : 120 litres.
- Châssis Alpha tube peint Ø 32 mm, ergonomique et indéformable.
- Caisse composite Orange nervurée extra-épaisse et ultra renforcée.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1412 x l. 613 x H 762 mm.
- Modèle roue gonflée : Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128.
- Modèle roue increvable : Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.

Roue	Ø roue (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	400	14,30	DDDM2249	**396.00**
Increvable	400	15	DDDM2250	**419.00**

Brouette polypro 2 roues - 300 litres

Destinée au transport de charges lourdes et volumineuses. Idéale pour l'agriculture et l'entretien des espaces verts.

- **Crash-test validé : 380 kg.**
- Capacité : en terre 300 litres, en eau 220 litres.
- Caisse polypropylène solide et rigide.
- Châssis tube Ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1497 x l. 908 x H 943 mm.
- Coloris caisse : Noir.
- Roues gonflées Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jantes métal à rayons.
- Poids : 24 kg.
- Livrée montée, prête à l'emploi.

Grand volume : 300 litres

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1799	**682.00**

Existe en version caisse tôlée peinte ou galvanisée, 150 et 230 litres. Roues pleines, increvables et gonflées. Consultez votre partenaire D-Direct.

Brouettes

Brouette - 80 L

Caisse arrondie.
- **Charge : 250 kg.**
- **Capacité : 80 litres.**
- Châssis entièrement mécano-soudé.
- Caisse en acier Ep. 1,2 mm avec rebord retourné.
- Tube de préhension arrondi 38 x 20 mm.
- Poignées hautes avec protection.
- Pare-chocs de roue facilitant le versement.
- Pieds larges et bras support de caisse avant et arrière.
- Renforts bout de caisse.
- Roue pneumatique ou increvable Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1460 x l. 580 x H 620 mm.
- Peinture époxy Gris.
- Poids : 17,4 kg.

DDDM2125

DDDM2126

Roue	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	DDDM2125	**305.00**
Increvable	DDDM2126	**350.00**

Brouette - 80 L

Caisse arrondie renforcée.
- **Charge : 250 kg.**
- **Capacité : 80 litres.**
- Caisse en acier Ep. 1 mm avec rebord retourné.
- Tube ovale plus léger et plus fort.
- Poignées en gomme naturelle.
- Renforts bout de caisse.
- 1 roue pneumatique ou increvable Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1460 x l. 580 x H 620 mm.
- Peinture époxy Gris.
- Renforts de pieds.

DDDM2280

DDDM2279

Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	15,2	DDDM2279	**253.00**
Increvable	17,7	DDDM2280	**298.00**

Brouette - 100 L

- **Charge : 250 kg.**
- **Capacité : 100 litres.**
- Forte caisse en PEHD 6 mm.
- Tube ovale, pour usage intensif.
- Renforts de pieds pour prolonger la durée de vie des pieds.
- Poignée en gomme naturelle.
- Cadre finition Gris peinture époxy durable.
- Jante acier chromé double roulement à billes à joints étanches.
- Roue pneumatique 4 plis 400 x 100 mm rainure 4PR.
- Dim. hors tout : L 1410 x l. 600 x H 700 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2247	**274.00**

Chariot porte seau

Léger, maniable et repliable.
- **Pour seau de 10 à 90 litres.**
- Structure en tube d'acier soudé.
- Roues à bandage caoutchouc.

DDDM2136

DDDM2134

DDDM2135

Volume seau (litres)	Dim. déplié L x H (mm)	Ø maxi (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10/20	650 x 522	255	100	5,4	DDDM2136	**245.00**
30	700 x 650	300	100	5,6	DDDM2134	**251.00**
60/90	800 x 747	510	125	11	DDDM2135	**287.00**

Chariot tout terrain

Équipé de 6 roues.
Idéal pour les livreurs, artisans, déménageurs...
- **Charge : 250 kg.**
- Plateau en ABS nervuré et grainé empêche les objets de glisser.
- Bords et angles arrondis.
- Dim. plateau : L 940 x l. 640 x H 350 mm.
- Châssis et timon acier peint époxy.
- Timon repliable.
- Roues pneumatiques ou increvables, de Ø 260 mm.
- Poids : 23 kg.

Option :
- Ridelle : L 570 x H 200 mm.

DDDM2131 + 3 ridelles

DDDM2132

Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDDM2131	**810.00**
Increvables	DDDM2132	**940.00**
Ridelle l'unité	DDDM2133	**35.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Dévidoir d'arrosage de chantier

Destiné à une utilisation intensive.

- Capacité de tuyau : 110 m. Ø 19 mm (3/4'').
- Structure tubulaire en acier peint Ø 28 mm.
- Tambour Ø 530 mm. Tube Ø 10 mm.
- Raccords tournant 3/4'' en laiton.
- Manivelle d'enroulement poignée confort.
- 4 roues increvables : Ø 260 mm (PF29), jantes flasques en métal.
- Pédale de frein pour blocage des roues.
- Dim. : L 900 x l. 710 x H 1040 mm.
- Poids : 18 kg.

Livré sans tuyau.

Pédale de frein pour une utilisation sur terrains en pente

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2209	**572.00**

Goulotte à gravats

Pour l'évacuation des gravats sur les chantiers.
Couvreurs et professionnels de la rénovation.

- Polypropylène copolymère Jaune.
- Ep. paroi : de 5 à 7,5 mm.
- Dim. hors tout pour 1 goulotte : L 1100 x Ø 620 mm.
- Résistance chaîne : 1000 kg/chaîne.
- Fixation de la chaîne avec gâchette de sécurité.

Vendues en kit de :

- 8 - 9 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre.

Kit de goulottes + trémie + support fenêtre			
Nbre de goulottes par kit	Longueur utile (m)	Réf.	Prix € HT Le kit
8	7,70	DDDM1782	**1 161.00**
9	8,50	DDDM1783	**1 240.00**
10	9,30	DDDM1784	**1 315.00**

Trémie

Goulotte



Support fenêtre

Bétonnière électrique professionnelle

Idéale pour la production mobile de mortier et béton sur les chantiers...
Conforme aux normes et directives en vigueur.

- **Capacité de cuve : 160 et 180 litres.**
- Châssis monobloc mécano-soudé.
- Moteur ouvert, protection thermique.
- Couronne et pignon en fonte.
- Capot moteur en matière composite.
- Cuve entièrement soudée. Bord de cuve renforcé.
- Graisseurs axe de cuve.
- Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.
- Roues Ø 250 mm en matière caoutchouc.
- Prises pour passage fourches.
- Protection IP 44.
- Courroie Poly V.
- Dim. : L 1270 x l. 750 x H 1370 mm.
- Tension : 220/240 V, 50 Hz.
- Puissance : 0,7 kW. Intensité : 3,7 A.
- **Garantie : 1 an.**

2 pales doubles incurvées mécano-soudées pour un malaxage optimum

Existe en version essence, tractable et volume de cuve jusqu'à 350 litres. Consultez votre partenaire D-Direct.

Capacité cuve (litres)	Capacité malaxage (litres)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
160	135	55	DDDM1780	**802.00**
180	150	67	DDDM1781	**1 014.00**

Ventilateur extracteur d'air

Utilisation intérieure ou extérieure.
Permet de ventiler toutes sortes de locaux : souterrains, tunnels, chapiteaux, locaux industriels, ateliers, bureaux...
Ou d'en extraire l'air vicié : odeurs, poussières, fumées, humidité...
À l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives.

- **Débit d'air : 3900 ou 14400 m³/h.**
- Carrosserie robuste en acier.
- Poignée de transport ou mobile sur roues.
- Grilles de protection sur l'aspiration et le refoulement.
- Alimentation électrique : 230 V. / 1 Ph. / 50 Hz.
- Indice de protection : IP 22.

Option :

- Gaine de soufflage souple.

DDJJ1041

DDJJ1086

Débit d'air maxi (m³/h)	Puissance (W)	Ø raccord gaine (mm)	Longueur gaine maxi (m)	Mobilité	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3900	520	300	12	Portable	380 x 335 x 405	10,5	DDJJ1041	**303.00**
14400	2200	600	24	Sur roues	830 x 515 x 805	76	DDJJ1086	**856.00**
Gaine de soufflage Ø 300 mm. L : 5 mètres							DDJJ1042	**140.00**
Gaine de soufflage Ø 600 mm. L : 12 mètres							DDJJ1087	**446.00**

Nettoyeur haute pression thermique

Conçu pour un usage professionnel fréquent et régulier : 4h/jour.
Pression de service : 250 bar.

- Débit : 900 litres/h.
- Châssis mécano-soudé en acier peint époxy.
- Pompe radiale à pistons céramique.
- Auto ralenti permettant de ralentir la vitesse moteur lors de l'inutilisation (réduction des émissions de CO2 et prolongation de la durée de vie de la machine).
- Lance double réglable : haute et basse pression.
- Turbobuse.
- Vanne de décharge thermique évitant la surchauffe de la pompe.
- Enrouleur à poignée rabattable avec 20 mètres de flexible renforcé avec 2 tresses métalliques.
- Filtre d'entrée d'eau Y à tamis.
- Roues gonflables : Ø 300 mm.
- Supports d'accessoires antichute.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0571	**3 383.00**

Matériels de chantier

Rampe de chantier grillagée

Rampe ajourée conçue pour l'écoulement des liquides et des gravats.
La structure grillagée ne devient pas glissante même en cas de pluie ou de neige.
- **Charge : 200 kg.**
- Équipée de rebords à angles différents afin de s'adapter au mieux à la surface de pose.
- Finition peinture époxy double couche et laqué pour une bonne résistance à la corrosion.

Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	1000 x 600 x 30	11,9	DDCA0300	**280.00**
200	2000 x 600 x 30	24,5	DDCA0301	**400.00**

Barrière de chantier

- Fabriquée en tube d'acier Ø 25 mm.
- Plaque personnalisable : 340 x 340 mm.
- Pieds fixes orientés.
- Système de crochet fixe.
- Dim. : L 1500 x H 1000 mm.
- Poids : 7,3 kg.
- Coloris : Rouge / Blanc.

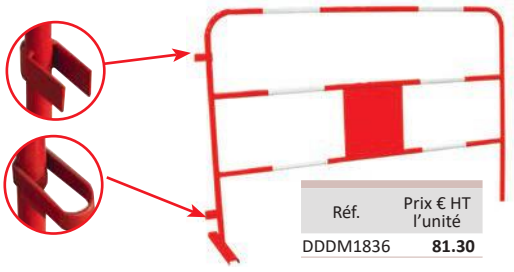

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1836	**81.30**

Rampe de chantier

Permet les accès aux engins et ouvriers sur les zones de travaux.
- **Charge maxi : 1000 kg.**
- Fabriquée en polypropylène.
- Barre de renfort en acier.
- Bande anti-dérapante.
- Dim. : L 1400 x l. 800 x Ep. 50 mm.
- Poids : 18 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDCA0260	**296.00**

Passerelle de chantier

Permet les accès sur les zones de travaux.
- **Charge maxi : 1000 kg.**
- Fabriquée en polypropylène.
- Barre de renfort en acier.
- Dim. : L 1400 x l. 800/1600 x Ep. 50 mm.
- Dim. barrière métal : L 970 x H 1000 mm.

Composition :
2 barrières + 1 ou 2 rampes.

DDCA0303

DDCA0302

Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400 x 800 x 1000	26,50	DDCA0302	**390.00**
1400 x 1600 x 1000	48,50	DDCA0303	**612.00**

Barrière extensible

Extensible jusqu'à : 2,30 m.
- Fabriquée en acier.
- Dim. ouverte : L 2300 x l. 400 x H 1050 mm.
- Dim. fermée : L 200 x l. 400 x H 1050 mm.
- Peinture époxy anti-UV.
- Poids : 7 kg.
- Coloris : Rouge / Blanc.

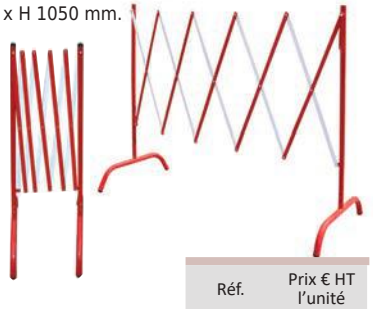

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2071	**159.00**

Barrière de regard

Extensible jusqu'à : 1,30 m.
- Fabriquée en acier.
- Dim. ouverte : L 1300 x l. 1300 x H 1150 mm.
- Dim. fermée : L 200 x l. 200 x H 1150 mm.
- Peinture époxy anti-UV.
- Poids : 11 kg.
- Coloris : Rouge / Blanc.

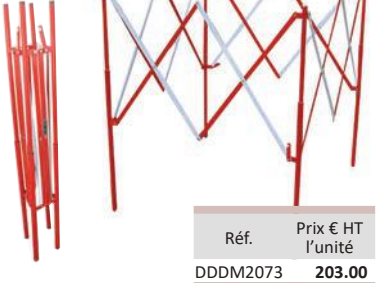

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2073	**203.00**

Piquet de chantier K5b

Adhésif rétro-réfléchissant, classe : 1 ou 2.
- Piquet et plaque en acier.
- Piquet dim. : Ø 20 x H 1000 mm.
- Plaque dim. : l. 155 x H 380 mm.
- Poids : 0,11 kg.
- **Lot de 10 piquets identiques.**

Adhésif rétro-réfléchissant Classe : 2

Face	Classe	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple	1	10	DDDM2074	**16.40**
Simple	2	10	DDDM2075	**19.40**
Double	1	10	DDDM2076	**20.90**
Double	2	10	DDDM2077	**25.40**

Barrière grillagée souple

à poser sur piquet ou fer à béton.
- En polypropylène anti-UV.
- Dim. : L 50 x H 1 m.
- Poids : 3,6 kg.
- Coloris : Orange.

Options :
- Lot de 5 piquets acier : H 1200 mm.
- Lot de 20 protections pour piquets.

Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
Barrière	1	DDDM1838	**71.50**
Piquet	5	DDDM1839	**75.40**
Protection	20	DDDM1840	**16.10**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Bâche standard

Applications : protections de matériels, palettes, machines...
Matière :
• Polyéthylène 100 g/m² : Ourlets et œillets Ø 12 mm tous les mètres sur les 4 côtés.
• Polyéthylène 250 g/m² : Ourlets et œillets Ø 12 mm tous les 500 mm sur les 4 côtés.
• Coloris : Vert.

Dim. L x l. (m)	Poids (g/m²)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 6	100	3	DDDM1936	**68.10**
4 x 6	100	10	DDDM1944	**45.20**
6 x 8	100	3	DDDM1937	**117.00**
6 x 8	100	10	DDDM1945	**90.00**
8 x 10	100	2	DDDM1938	**172.00**
8 x 10	100	10	DDDM1946	**150.00**
10 x 12	100	2	DDDM1939	**257.00**
10 x 12	100	10	DDDM1947	**225.00**
4 x 6	250	2	DDDM1940	**144.00**
4 x 6	250	10	DDDM1948	**106.00**
6 x 8	250	2	DDDM1941	**247.00**
6 x 8	250	10	DDDM1949	**210.00**
8 x 10	250	1	DDDM1942	**400.00**
8 x 10	250	10	DDDM1950	**334.00**
10 x 12	250	1	DDDM1943	**599.00**
10 x 12	250	10	DDDM1951	**501.00**

Pour une fabrication sur mesure ou un marquage personnalisé de vos bâches. Consultez votre partenaire D-Direct.

Bâche haute résistance

Applications : protections étanches et isolations de toitures...
Matière :
• PVC : 570 g/m².
• PVC Cristal armé : 400 g/m².
• PVC Ignifugé M2 : 680 g/m².
• PVC Ignifugé B,s2-d0 : 670 g/m².
• Finition : Ourlets et oeillets Ø 14 mm, tous les 500 mm sur les 4 côtés.

Dim. L x l. (m)	Matière	Poids (g/m²)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 6	PVC	570	Vert	DDDM1952	**396.00**
6 x 8	PVC	570	Vert	DDDM1953	**771.00**
8 x 10	PVC	570	Vert	DDDM1954	**1 228.00**
10 x 12	PVC	570	Vert	DDDM1955	**1 644.00**
4 x 6	PVC armé	400	Cristal	DDDM1956	**480.00**
6 x 8	PVC armé	400	Cristal	DDDM1957	**860.00**
8 x 10	PVC armé	400	Cristal	DDDM1958	**1 283.00**
10 x 12	PVC armé	400	Cristal	DDDM1959	**1 947.00**
4 x 5,88	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1960	**552.00**
5,88 x 8	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1961	**980.00**
8,86 x 10	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1962	**1 671.00**
10 x 11,84	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1963	**2 201.00**
4 x 5,88	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1964	**807.00**
5,88 x 8	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1965	**1 354.00**
8,86 x 10	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1966	**2 406.00**
10 x 11,84	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1967	**3 166.00**

Rideau de séparation

Applications : Isolations thermiques, phoniques ou visuelles.
Matière :
• PVC Ignifugé B, s2-d0 : 670 g/m².
• Coloris : Blanc, Beige, Marron, Jaune, Rouge, Bleu, Vert, Noir.
• Livré avec rail 35x30 en acier galvanisé, avec chariots, butées et supports pour mur ou plafond.

Dim. L x l. (m)	Matière	Poids (g/m²)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
5 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1968	**1 155.00**
7,5 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1969	**1 608.00**
10 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1970	**2 121.00**
5 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1971	**1 459.00**
7,50 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1972	**2 018.00**
10 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1973	**2 646.00**

Housse de protection

Applications : protections de matériels, palettes, machines...
Matière : PVC armé : 400 g/m².
• Finition : Ourlet en partie basse.
• Coloris : Cristal.

Dim. L x l. x H (m)	Matière	Poids (g/m²)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,20 x 0,80 x 2,00	PVC armé	400	DDDM1974	**338.00**
2,50 x 1,20 x 2,00	PVC armé	400	DDDM1975	**539.00**

Filets de protection

Filet de protection léger

Idéal pour une pose rapide sur échafaudage.
Applications :
Travaux de courte durée, empêche les gravats et la poussière de salir la voie publique, travaux de nettoyage, de peinture...
- Polyéthylène : 50 g/m².
- Maille rectangulaire rigide, peu occultant.
- Traitement UV 120 kly.
- Finition : boutonnières côtés.
- Coloris : Blanc ou Vert.

50 g/m²



Maille rectangulaire

Boutonnières côtés

Dim. L x l. (m)	Coloris	Réf.	Prix € HT le filet
25 x 2,07	Blanc	DDDM2022	**22.90**
20 x 3,07	Blanc	DDDM2023	**27.10**
100 x 3	Blanc	DDDM2024	**133.00**
20 x 3	Vert	DDDM2025	**26.50**
100 x 3	Vert	DDDM2026	**133.00**

Autres dimensions et coloris, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Filet de protection pour rayonnage

- Filet polyamide câblé noué.
- Maille : 48 ou 100 mm.
- Ralingue : 4 mm.
- Coloris : Blanc ou Noir.

Fabrication sur-mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. (m)	Maille (mm)	Poids (g/m²)	Réf.	Prix € HT le filet
2 x 2	100	59	DDDM2149	**135.00**
2 x 2	48	141	DDDM2148	**220.00**

Filet de sécurité

Conforme à la Norme NF EN 1263-1.
Filet périphérique et garde-corps à poser verticalement.
- Filet polyamide avec noeuds : 205 g/m².
- Maille : 100 mm.
- Ralingue : 12 mm.
- Résistance : 4,4 KJ.
- Coloris : Blanc.

205 g/m²

Maille : 100 mm



Ralingue : 12 mm

Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le filet
10 x 1	DDDM2031	**55.90**
20 x 1	DDDM2032	**112.00**
10 x 2	DDDM2033	**112.00**
20 x 2	DDDM2034	**223.00**

Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le filet
6 x 5	DDDM2035	**172.00**
8 x 6	DDDM2036	**275.00**
9 x 6	DDDM2037	**310.00**
10 x 5	DDDM2038	**287.00**
10 x 6	DDDM2039	**344.00**
10 x 7	DDDM2040	**402.00**
10 x 10	DDDM2041	**574.00**
12 x 6	DDDM2042	**413.00**
15 x 10	DDDM2043	**861.00**
20 x 5	DDDM2044	**574.00**
20 x 10	DDDM2045	**1148.00**

Filet de protection spécial ITE - toile tissée

Filet idéal pour tous travaux nécessitant un filet occultant.
Applications :
- Sablage, hydrogommage, Peinture industrielle, protection aux UV.
- Polyéthylène haute densité : 130 g/m².
- Traitement UV 120 Kly.
- Finition : Avec passants.

Vendu en rouleau.

Dim. L x l. (m)	Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau
2,07 x 20	Blanc	DDDM2216	**65.10**
2,57 x 20	Blanc	DDDM2217	**80.90**
3,07 x 20	Blanc	DDDM2218	**96.60**
1,09 x 50	Blanc	DDDM2219	**89.30**
1,57 x 50	Blanc	DDDM2220	**120.00**
2,07 x 50	Blanc	DDDM2221	**159.00**
2,57 x 50	Blanc	DDDM2222	**197.00**
3,07 x 50	Blanc	DDDM2223	**236.00**
2,07 x 50	Vert	DDDM2224	**159.00**
2,57 x 50	Vert	DDDM2225	**197.00**
3,07 x 50	Vert	DDDM2226	**236.00**

Pics anti-oiseaux

Pour filtrer les oiseaux sans leur faire de mal.
- Base en Polycarbonate traitée anti UV et épingles inox 302.
- Semelle souple.

Composition :
- Gamme 48 pointes :
2 semelles de 50 cm au mètre
- 48 pointes au m.
- Gamme 64 pointes :
2 semelles de 50 cm au mètre
- 64 pointes au m.
- Gamme 80 pointes :
2 semelles de 50 cm au mètre
- 80 pointes au m.

Vendu en carton de 50 m.



Modèle	Type	Réf.	Prix € HT le carton
48 pointes au m.	Écartement de protection 10 à 14 cm	DDDM2210	**237.00**
48 pointes au m.	Écartement de protection 11 à 15 cm	DDDM2211	**237.00**
64 pointes au m.	Écartement de protection 7 à 10 cm	DDDM2212	**251.00**
64 pointes au m.	Écartement de protection 10 à 14 cm	DDDM2213	**251.00**
64 pointes au m.	Écartement de protection 15 à 20 cm	DDDM2214	**251.00**
80 pointes au m.	Écartement de protection 15 à 20 cm	DDDM2215	**268.00**

Bâche de protection

Pour la protection de toitures, matériels, machines...
- En polyéthylène HD enduit PE : 200 g/m².
- Bande de renfort sur le pourtour.
- Œillets tous les mètres.
- 100 % étanche et traité anti-UV.
- Coloris : Translucide.

200 g/m²

Dim. L x l. (m)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
3 x 4	10	DDDM2046	**20.10**
4 x 5	5	DDDM2047	**33.40**
4 x 6	5	DDDM2048	**40.10**
4 x 8	5	DDDM2049	**53.50**
5 x 6	2	DDDM2050	**50.20**
6 x 8	2	DDDM2051	**80.30**
6 x 10	2	DDDM2052	**100.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Coffre de chantier renforcé

- Tôle : Ep. 1,5 à 2 mm.
- Système de fermeture unique 6 à 8 points (selon dimensions).
- Face arrière avec passe fil pour cordon de charge.
- Système anti-perçage serrure.
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche.
- Charnières indégondables protégées.
- Couvercle équipé de vérins d'ouverture.
- Larges poignées de transport.

Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
913 x 470 x 455	35	DDDM2002	**1023.00**
1120 x 595 x 650	79	DDDM2003	**1572.00**
1800 x 600 x 625	120	DDDM2004	**2228.00**

Coffre de chantier

Sans plateau.

- Fermeture à rabat.
- Verrouillable par cadenas.
- Poignées latérales renforcées.

Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
550 x 300 x 300	6,2	DDDM2005	**169.00**
670 x 350 x 350	9,8	DDDM2006	**194.00**
800 x 350 x 350	11,3	DDDM2007	**241.00**
850 x 350 x 350	13,8	DDDM2008	**256.00**
1000 x 480 x 365	18,5	DDDM2009	**322.00**

Caisse à outils

- **5 compartiments.**
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Trous de fermeture pour cadenas.
- Articulations rivetées.
- Double poignée ronde.



Dim. fermée L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
420 x 200 x 200	3,45	DDDM1446	**71.20**
550 x 200 x 210	5,60	DDDM1447	**95.10**

Caisse à outils bi-matière

- **Charge maxi : 30 kg.**
- Métal et PVC.
- Bac à outils amovible.
- Grand compartiment de rangement.
- Fermeture métallique.
- Cadenassable.

Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
470 x 238 x 203	2	DDDM2010	**78.70**
582 x 298 x 255	3,25	DDDM2011	**97.40**

Caisse à outils

- **3 tiroirs et plateau.**
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Système de fermeture avec serrure, 2 clés fournies.
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes.
- Articulations rivetées.
- Dim. : L 520 x l. 260 x H 300 mm.
- Poids : 11,6 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2150	**379.00**

Servante mobile bi-matière

- **Charge maxi : 75 kg.**
- Métal et PVC.
- Poignée télescopique.
- Bac à outils amovible.
- 2 tiroirs pour une organisation optimale.
- 1 grand compartiment de rangement.
- Cadenassable.
- 2 roues robustes.
- Dim. : L 520 x P 320 x H 720 mm.
- Poids : 15,7 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2014	**438.00**

Valise de technicien

Avec ou sans trolley à bras télescopique.

- **Charge maxi : 30 kg.**
- Valise robuste en PVC.
- Fermeture par 2 serrures à clés.
- Compartiments modulables.

DDDM2016

DDDM2015

Trolley	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	465 x 335 x 150	6	DDDM2015	**149.00**
Avec	435 x 310 x 160	6	DDDM2016	**227.00**

Coffres de chantier

Coffre industriel de chantier

Certification : IP X5.
Résiste aux graisses, bases et acides.
- **Capacité : 28 à 152 litres.**
- Coffre en polyéthylène.
- Traité anti-UV, étanche à l'eau et à la poussière.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Supporte des températures de -40 / +80°.
- Empreintes pour gerbage : 5 coffres maxi.
- Poignées latérales intégrées.
- Fermeture par serrure à clé.
- Roues polyamide Ø 125 mm et poignées de transport à partir du 104 litres.
- **Garantie : 2 ans.**

DDDM2101

DDDM2097

Capacité (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
28	450 x 400 x 350	4		DDDM2097	**189.00**
75	600 x 400 x 550	5		DDDM2098	**272.00**
104	800 x 400 x 550	9,5	125	DDDM2099	**390.00**
131	800 x 600 x 550	11,2	125	DDDM2100	**397.00**
152	1000 x 400 x 550	10,5	125	DDDM2101	**420.00**

Coffre de chantier

Pratique pour le rangement d'outils.
- **Capacité : 30 à 160 litres.**
- Coffre en polypropylène injecté, 100% recyclable.
- Poignée avec serrure à clé, 2 clés fournies.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Couvercle déclipsable.

A partir de **99.00 €HT** l'unité

Capacité (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	500 x 350 x 300	2,5	DDDM2054	**99.00**
72	600 x 400 x 470	5,2	DDDM2055	**156.00**
114	640 x 530 x 490	7	DDDM2056	**163.00**
124	800 x 480 x 470	7,5	DDDM2057	**187.00**
160	1000 x 500 x 500	9,4	DDDM2058	**300.00**

Poignée avec fermeture à clé

Joint d'étanchéité et fermeture 3 points

Couvercle déclipsable

Coffre de chantier acier

Pour le rangement et le transport d'outils.
Idéal pour les chantiers et camions plateaux.
- **Capacité : 170 à 700 litres.**
- Construction en acier, Ep. 1,5 mm.
- Coffre en acier peinture Epoxy RAL 7011 (Galva en option).
- Couvercle en acier galvanisé.
- Anneaux de levage (sauf DDDM2265).
- Cadenas de fermeture fourni.
- Norme CE.

DDDM2265

DDDM2269

Capacité (litres)	Charge (kg)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
170	-	850 x 500 x 435	27	DDDM2265	**693.00**
350	300	1000 x 500 x 750	50	DDDM2266	**1 026.00**
550	350	1780 x 550 x 660	84	DDDM2268	**1 544.00**
700	500	1000 x 1000 x 790	77	DDDM2267	**1 507.00**
510	350	1650 x 550 x 660	76	DDDM2269	**2 263.00**

Coffre de chantier aluminium larmé

Le coffre dispose à chaque coin d'un filetage de type M10, afin de le fixer au chassis d'un véhicule de manière permanente, ou de lui adjoindre 4 roues pour le rendre parfaitement mobile.
- **Capacité : 37 à 470 litres.**
- Charge maxi : 60 et 120 kg.
- Construction en aluminium Ep. 3 mm.
- Joint d'étanchéité sur le cadre.
- Poignées de sécurité antidérapantes rabattables.
- Couvercle maintenu ouvert par sangle ou vérins à gaz.
- Fermeture par grenouillères cadenassables.

Capacité (litres)	Charge maxi (kg)	Couvercle à	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
37	60	Sangle	622 x 275 x 270	6,7	DDDM2081	**311.00**
70	60	Sangle	522 x 375 x 420	8,6	DDDM2082	**378.00**
120	60	Sangle	622 x 425 x 520	11,7	DDDM2083	**442.00**
234	120	Sangle	772 x 525 x 645	17,6	DDDM2084	**677.00**
250	120	Vérins	1022 x 525 x 520	19,3	DDDM2085	**750.00**
312	120	Vérins	1272 x 525 x 520	22,7	DDDM2086	**858.00**
375	120	Vérins	1522 x 525 x 520	26,7	DDDM2087	**979.00**
470	120	Vérins	1896 x 525 x 520	32,2	DDDM2088	**1 218.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Découpeuse thermique

Adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP.

- Moteur thermique 2 temps : 3,2 kW - 73,5 cm³.
- Vitesse de rotation : 3820 tr/min.
- Disque : Ø 350 mm. Alésage : 20 mm.
- Profondeur de coupe maxi : 125 mm.
- Starter semi-automatique.
- 3 niveaux de filtration.
- Filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières.
- Pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée.
- Dim. : L 620 x l. 240 x H 410 mm.
- Poids : 10,7 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord à eau.
- Clé de montage/démontage.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2151	**1 570.00**

Disque diamant béton - universel

- Matériaux : béton, béton armé, briques, parpaings.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches ''gouttes d'eau''.
- H. de segments : 10 mm.

Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	2	DDDM1977	**35.60**
230	22,23	2	DDDM1978	**57.00**
300	25,40	2	DDDM1979	**149.00**
350	25,40	2	DDDM1980	**170.00**

Disque diamant mixte

- Matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou faible épaisseur.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches ''gouttes d'eau''.
- H. de segments avec croisillons : 12 mm.

Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	2	DDDM1981	**70.30**
230	22,23	2	DDDM1982	**128.00**
300	25,40	2	DDDM1983	**208.00**
350	25,40	2	DDDM1984	**237.00**

Disque abrasif universel matériaux

- Matériaux : béton, universel matériaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.

Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	3	50	DDDM1992	**1.60**
230	3	25	DDDM1993	**2.80**
300	3,6	10	DDDM1994	**6.30**

Disque diamant carreleur

- Matériaux : céramique, faïence, carrelage.
- Type de coupe : à eau - à sec (Ø 115-125).
- Jante continue : H 7 mm.

Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
115	22,23	5	DDDM1985	**22.10**
125	22,23	5	DDDM1986	**26.40**
180	25,40	5	DDDM1740	**41.90**
200	25,40	5	DDDM1741	**44.10**

Disque diamant asphalte - enrobé

- Matériaux : asphalte, enrobé, matériaux abrasifs.
- Conçu pour les machines allant jusqu'à 9,5 kW.
- Encoches ''U''.
- H. de segments : 10 mm.

Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
300	22,23	5	DDDM1987	**159.00**
350	22,23	5	DDDM1988	**179.00**
400	25,40	5	DDDM2103	**239.00**
450	25,40	5	DDDM2104	**300.00**

Disque à tronçonner

- Matériaux : acier, métaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.

Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	3	50	DDDM1750	**1.40**
230	3	25	DDDM1751	**2.70**
300	3,6	10	DDDM1752	**6.10**

Disque à tronçonner inox

- Matériaux : inox, tôle.
- Alésage : 22,23 mm.

Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	1,6	50	DDDM1753	**1.70**
230	2	25	DDDM1754	**4.00**

Disque diamant carreleur

- Matériaux : carrelage, céramique, faïence.
- Type de coupe : à sec.
- Epaisseur de 1,4 mm, centre acier renforcé.
- Jante continue en croisillons : H 10 mm.

Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
115	22,23	2	DDDM2105	**44.90**
125	22,23	2	DDDM2106	**51.10**

Plateau diamant béton

- Matériaux : béton, époxy.
- Type de ponçage : à sec.
- 1 rangée de segments diamantés ''L'' en biais.
- Ponçage rapide.

Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	DDDM1742	**129.00**
180	22,23	DDDM1743	**159.00**

Disque à ébarber

- Matériaux : acier, métaux...
- Alésage : 22,23 mm.

Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	6	25	DDDM1755	**2.80**
230	6	10	DDDM1756	**5.90**

Outillage électro-portatif

Perceuse visseuse percussion

Premium XRP 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless.

- Couple dur/tendre : 95/66 Nm.
- 22 positions de réglage de couple.
- Vitesse à vide : 0-450/1300/2000 tr/min.
- Cadence de frappe : 0-8600/25500/38250 cps/min.
- Ø perçage bois/métal/béton : 55/15/13 mm.
- Capacité du mandrin : 1,5-13 mm.
- Poids : 2,1 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries.
- 1 chargeur.
- 1 clip ceinture.
- 1 porte embout magnétique.
- 1 poignée latérale.
- 1 coffret TSTAK.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2325	**683.00**

Visseuse à chocs XR 18 V 5 Ah Li-Ion

Brushless.

- Couple de serrage max. : 205 Nm.
- Vitesses à vide : 0-1000/2800/3250 tr/min.
- Porte-outils : 1/4" (6,35 mm).
- Ø de boulon max. : M12.
- Impacts : 0-3800 imp/min.
- Longueur : 135 mm.
- Poids : 0,9 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries.
- 1 chargeur.
- 1 clip ceinture.
- 1 coffret TSTAK.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2326	**656.00**

Boulonneuse à chocs ½" XR 18 V 5 Ah Li-Ion

Brushless, jonc de sécurité.

- Couple de serrage max. : 406 Nm.
- Couple de décollement max. : 610 Nm.
- Régime à vide : 0-1400/2500 tr/min.
- Porte-outils : 1/2".
- Ø de boulon max. : M20.
- Impacts par minute : 0-3550 imp/min.
- Longueur : 125 mm.
- Poids : 1,1 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries POWERSTACK.
- 1 chargeur.
- 1 clip ceinture.
- 1 coffret TSTAK.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2327	**709.00**

Perforateur SDS+ 800 W - 2,8 J

- Puissance : 800 W.
- Force de frappe : 2,8 J (EPTA).
- Régime à vide : 0-1500 tr/min.
- Ø perçage bois/béton/métal/trépan : 30/26/13/65 mm.
- Cadence de frappe : 0-5540 cps/min.
- Niveau de vibrations : 15,7 m/s².
- 3 modes : Rotation/Perforation/Percussion.
- Poids : 3 kg.

Livré avec :

- 1 poignée latérale multi-positions
- 1 butée de profondeur.
- 1 mandrin à changement rapide.
- 1 coffret.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2328	**321.00**

Marteau piqueur SDS Max 1350 W 10,5 J

Perform et Protect.

- Puissance : 1350 W.
- Force de frappe : 10,5 J (EPTA).
- Cadence de frappe : 1450-2900 cps/min.
- Niveau de vibrations : 8,7 m/s².
- Poids : 7,4 kg.

Livré avec :

- 1 poignée latérale multi-positions.
- 1 coffret.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2329	**844.00**

Perforateur burineur SDS Max 1600 W 13,3 J

Perform et Protect.

- Puissance : 1600 W.
- Force de frappe : 13,3 J (EPTA).
- Régime à vide : 177-355 tr/min.
- Ø perçage béton/trépan : 48/125 mm.
- Cadence de frappe : 1350-2705 cps/min.
- Niveau de vibrations : 9,6 m/s².
- 2 modes : Percussion/Perforation.
- Poids : 9,3 kg.

Livré avec :

- 1 poignée latérale multi-positions.
- 1 coffret.

Puissance (W)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	9,3	DDDM2330	**1 157.00**

Meuleuse Ø 125 mm XR 18 V 5 Ah Li-ion

Brushless, Perform et Protect : Frein et embrayage.

- Ø de disque : 125 mm.
- Régime à vide : 0-9000 tr/min.
- Filetage de la broche : M14.
- Interrupteur à glissière.
- Niveau de vibrations : 4,4 m/s².
- Poids : 2,5 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries.
- 1 chargeur.
- 1 poignée latérale anti-vibration 2 positions.
- 1 carter de protection réglable sans outil.
- 1 clé de service.
- 1 coffret TSTAK.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2331	**626.00**

Scie sauteuse - 701 W

• Poignée supérieure ou prise par le corps.

- Puissance : 701 W.
- Régime à vide : 0-3100 cps/min.
- Course de la lame : 26 mm.
- Inclinaison jusqu'à 45°.
- Capacité de la coupe bois/alu/métal : 85/30/12 mm.
- Poids : 2,8 kg.

Livrée avec :

- 1 semelle anti-rayure.
- 1 insert pare-éclats.
- 1 adaptateur d'aspiration.
- 1 coffret TSTAK.

Poignée supérieure

Prise par le corps

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Poignée supérieure	DDDM2335	**341.00**
Prise par le corps	DDDM2336	**341.00**

Meuleuse Ø 125 mm - 1200 W

- Puissance : 1200 W.
- Ø de disque : 125 mm.
- Régime à vide : 0-11000 tr/min.
- Filetage de la broche : M14.
- Interrupteur à glissière.
- Niveau de vibrations : 8,3 m/s².
- Poids : 2,2 kg.

Livré avec :

- 1 poignée latérale multi-positions.
- 1 carter de protection réglable sans outil.
- 1 clé de service.
- 1 flasque intérieur/extérieur.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2332	**223.00**

Scie circulaire - 1600 W

- Puissance : 1600 W.
- Régime à vide : 0-5200 tr/min.
- Lame Ø 190 mm. Alésage 30 mm.
- Coupe à 90° : 67 mm.
- Coupe à 45° : 49 mm.
- Inclinaison jusqu'à 57°.
- Poids : 4 kg.

Livrée avec :

- 1 lame carbure 24 dents.
- 1 adaptateur d'aspiration.
- 1 guide parallèle.
- 1 clé.
- 1 mallette de transport.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2337	**342.00**

Meuleuse Ø 230 mm - 2200 W

- Puissance : 2200 W.
- Ø de disque : 230 mm.
- Régime à vide : 0-6600 tr/min.
- Filetage de la broche : M14.
- Interrupteur à gâchette.
- Niveau de vibrations : 7,1 m/s².
- Poids : 5,2 kg.

Livrée avec :

- 1 poignée latérale multi-positions.
- 1 carter de protection.
- 1 clé de service.
- 1 flasque intérieur/extérieur.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2333	**223.00**

Scie sabre - 1100 W

- Puissance : 1100 W.
- Régime à vide : 0-2800 tr/min.
- Course de lame : 29 mm.
- Capacité de coupe bois/métal/PVC : 280/100/130 mm.
- 4 positions de la lame.
- Niveau de vibrations : 19 m/s².
- Poids : 3,5 kg.

Livrée avec :

- 1 coffret.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2339	**312.00**

Outillage électro-portatif

Ponceuse excentrique Ø 125 mm - 280 W

- Puissance : 280 W.
- Ø plateau : 125 mm.
- Taille de l'orbite : 2,6 mm.
- Orbites par minute : 8000-12000 orb/min.
- Niveau de vibrations : 2,5 m/s².
- Poids : 1,28 kg.

Livrée avec :
- 1 sac à poussière textile.
- 1 adaptateur d'aspiration.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2334	**190.00**

Mélangeur 160 mm - 1800W

Double poignées.
- Puissance : 1800 W.
- Régime à vide : 225-400/ 550-725 tr/min.
- Vitesse variable.
- Mandrin : M14.
- Poids : 6,4 kg.

Livré avec :
- 1 mélangeur Ø 160 mm.
- 2 clés de serrage.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2340	**443.00**

Aspirateur 30 litres - 1400 W eau et poussière

Classification d'extraction : classe L.
Perfom et Protect.
- Puissance absorbée : 1400 W.
- Débit d'air max. : 68 litres/s.
- Capacité bac de ramassage : 17,5 litres.
- Capacité réservoir : 30 litres.
- Ø tuyau : 32 mm.
- Longueur tuyau d'air : 4,1 m.
- Usage humide ou sec.
- Poids : 9,5 kg.

Livré avec :
- 1 tuyau d'extraction.
- 1 buse d'aspiration.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2338	**623.00**

Aspirateur inox eau et poussière 27 litres

- **Capacité cuve inox : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mm H2O.
- Tension : 230 V.
- Niveau de pression sonore : 72 db(A).
- Dim. L 306 x l. 360 x H 610 mm.
- Système de filtre : cartouche / polyester.
- Tuyau de sécurité de 2.5 m.
- **Prise à démarrage automatique.**
- Poids à vide : 8 kg.
- **Garantie : 2 ans.**

479.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0482	**479.00**

Antivibratoire machines ADEKWAT®

Supprime les vibrations engendrées par une machine.
- Pour environnement sec avec projections d'huile.
- Antidérapant et auto-plombant.
- À découper selon ses besoins.
- Dim : L 500 x l. 500 mm.

Couleur violet
- Charge maxi par point d'appui : 4 kg/cm².
- Matière IIR.

Couleur Bleu
- Charge maxi par point d'appui : 5 kg/cm².
- Matière NR.



Coloris	Ep. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	30	DDDM2242	**620.00**
Violet	20	DDDM2241	**757.00**

Aspirateur inox eau et poussière 62 litres

- **Capacité cuve inox : 62 litres.**
- Puissance maxi : 2200 W.
- Débit d'air : 400 m³/h - Dépression : 2680 mm H2O.
- Système FlowMix.
- Tension : 230 V.
- Niveau de pression sonore : 82 db(A).
- Dim. L 580 x l. 740 x H 930 mm.
- Système de filtre : cartouche / polyester.
- Tuyau flexible antistatique résistant aux huiles.
- Vidange de l'eau restante facile à travers un flexible.
- Poids à vide : 26 kg.
- **Garantie : 2 ans.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0483	**1 199.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Clé mixte Ultimate

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Diamètres : 3 à 50 mm.
- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- **Vendue à l'unité.**

Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	85	10,8	7,7	3,8	4,2	DDDM1862	**7.60**
3,5	85	10,8	7,7	3,8	4,2	DDDM1863	**7.60**
4	90	10,8	7,7	3,8	4,2	DDDM1864	**7.60**
4,5	90	12,8	9,7	3,9	4,5	DDDM1865	**7.60**
5	95	12,8	9,7	3,9	4,5	DDDM1866	**7.60**
5,5	95	15,2	10,2	4,3	4,7	DDDM1867	**7.60**
6	100	15,2	10,2	4,3	4,7	DDDM1868	**5.60**
7	110	17,2	11,8	4,5	5	DDDM1869	**5.60**
8	120	19,2	13	4,8	5,3	DDDM1870	**5.60**
9	130	21,2	14,5	5,1	5,6	DDDM1871	**5.80**
10	140	23,2	15,8	5,3	5,9	DDDM1872	**5.80**
11	150	25,2	17,5	5,4	7	DDDM1873	**6.20**
12	160	27,2	18,5	5,6	7,2	DDDM1874	**6.40**
13	170	29,2	20,5	5,8	7,4	DDDM1875	**6.90**
14	180	31,2	21,5	6	8	DDDM1876	**7.10**
15	190	33	22,5	6,2	8,2	DDDM1877	**8.10**
16	200	34,3	24,5	6,5	8,5	DDDM1878	**8.50**
17	210	34,5	25,5	6,7	8,7	DDDM1879	**9.70**
18	220	36,5	27	6,8	9	DDDM1880	**10.10**

Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	230	38,7	28	7	9,3	DDDM1881	**10.90**
20	240	42,7	29,8	7,3	10,3	DDDM1882	**12.00**
21	250	44,5	31,8	7,5	10,5	DDDM1883	**12.50**
22	260	46,5	32,8	7,7	10,7	DDDM1884	**12.90**
23	270	48	34,8	8,5	11,3	DDDM1885	**13.80**
24	280	50	35,8	8,7	11,5	DDDM1886	**14.70**
25	290	51,5	37	8,8	11,8	DDDM1887	**15.60**
26	300	53	39	9	12,3	DDDM1888	**16.60**
27	310	56	40,5	9,2	12,6	DDDM1889	**18.00**
28	320	57,5	41	9,6	12,8	DDDM1890	**18.40**
29	330	59,5	43,5	10	13	DDDM1891	**19.10**
30	340	62	44,5	10,2	13,5	DDDM1892	**21.00**
32	360	65,5	46,5	10,4	14	DDDM1893	**22.00**
34	380	68	48	11	15	DDDM2281	**54.10**
36	410	74	53	13,5	19,4	DDDM1894	**59.20**
41	460	84	61	16	21,6	DDDM1895	**81.30**
46	500	92	66	17	23	DDDM1896	**109.00**
48	540	102	73	18	24,6	DDDM1897	**109.00**
50	540	102	73	18	24,6	DDDM1898	**122.00**

Jeu de clés mixtes Ultimate

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- **Vendu en boîte de 8, 9, 11, 16, 18 ou 25 pièces.**

Livré en boîte

Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
8	8-10-11-13-17-19-22-24	DDDM1899	**84.60**
9	8-9-10-11-12-13-14-17-19	DDDM1900	**77.10**
11	7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1901	**93.80**
16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	DDDM1902	**140.00**
18	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	DDDM1903	**151.00**
25	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-36-41	DDDM1904	**364.00**

Jeu de clés mixtes Ultimate

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**

Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	DDDM1905	**61.90**
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1906	**99.90**

Clé à molette

Conforme à la Norme : DIN 3117 A.

- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Angle de fourche 15°.
- Graduation millimétrique.
- **Vendue à l'unité.**

Ouverture (mm)	Ep (mm)	Tête (mm)	Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
13	6,4	31	100	DDDM1380	**18.40**
18	7,1	46	150	DDDM1381	**20.80**
23	8,7	57,4	200	DDDM1382	**21.90**
28	11,1	69,8	250	DDDM1383	**28.20**
34	13,5	82,3	300	DDDM1384	**41.80**
43	15,9	104,3	375	DDDM1385	**79.50**
53	18,2	120	450	DDDM1386	**116.00**
65	15,4	140,2	600	DDDM1907	**170.00**
91	20	170	750	DDDM2282	**353.00**

Clés de serrage

Clé à pipe débouchée

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- **Vendue à l'unité.**

Débouchées 6 pans x 6 pans

Coudées 90°

6 pans x 6 pans

Ø (mm)	Longueur (mm)	Largeur Tête (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	102	10	DDDM1350	**8.20**
7	106	11	DDDM1351	**8.80**
8	114	12,5	DDDM1352	**9.20**
9	122	13,5	DDDM1353	**9.50**
10	129	15	DDDM1354	**10.20**
11	136	16,5	DDDM1355	**10.60**
12	144	18	DDDM1356	**11.50**
13	152	19,5	DDDM1357	**11.80**
14	160	21	DDDM1358	**14.00**
15	169	22,5	DDDM1359	**14.90**
16	178	24	DDDM1360	**15.70**
17	187	25,5	DDDM1361	**16.70**
18	195	26,5	DDDM1362	**20.20**
19	204	28	DDDM1363	**20.80**
20	212	29,5	DDDM1364	**18.50**
21	221	30,5	DDDM1365	**21.60**

Ø (mm)	Longueur (mm)	Largeur Tête (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
22	230	32	DDDM1366	**23.20**
23	240	33,5	DDDM1367	**24.30**
24	250	34,5	DDDM1368	**25.70**
25	276	36	DDDM1369	**27.60**
26	290	37	DDDM1370	**30.30**
27	296	38	DDDM1371	**31.80**
28	310	39,5	DDDM1372	**34.00**
29	320	41	DDDM1373	**41.90**
30	330	42	DDDM1374	**46.60**
31	320	43,5	DDDM2283	**50.10**
32	350	44,5	DDDM1375	**52.00**
33	340	46	DDDM2284	**62.70**
34	340	47	DDDM2285	**64.40**
35	360	48,5	DDDM2286	**68.60**
36	380	49,5	DDDM1376	**75.30**
38	390	52	DDDM2194	**18.50**

Jeu de clés à pipe débouchées

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- **Vendu par : 8, 10, 12 ou 16 pièces.**

Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
8	8-10-11-13-17-19-22-24	DDDM1377	**142.00**
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1908	**142.00**
12	7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24	DDDM1909	**183.00**
16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	DDDM1910	**255.00**

Clé dynamométrique ERGOTORQUE PRÉCISION®

- **Précision de déclenchement : ± 3 %.**
- **Carré d'entraînement 1/2".**
- Précision garantie jusqu'à 5000 serrages.
- Testée et certifiée par la Norme DIN EN ISO 6789.
- Poignée bi-composant ergonomique.
- Utilisation sûre et précise grâce à sa poignée verrouillable.
- Réglage de la précision grâce à la poignée micrométrique.
- Identification individuelle grâce au numéro de série unique.
- Lorsque le couple de serrage est atteint, un signal clair et audible se produit.
- Protection anti-corrosion durable car le manche en acier est cuivré et recouvert d'une peinture époxy.
- Livrée sous étui plastique.

Fenêtre de graduation avec loupe

Précision ± 3% de la valeur réglée

Force (Nm)	Lbf-ft	Graduation	Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20-100	8-75	0,50	412	0,91	DDDM1412	**190.00**
40-200	15-150	1,00	500	1,30	DDDM1413	**190.00**
60-320	45-236	1,00	585	1,45	DDDM1414	**211.00**
80-420	60-310	1,00	678	2,10	DDDM1415	**231.00**

Molette d'entrainement gauche / droite

Système d'éjection de la douille

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Clé mixte à cliquet réversible GEARplus®

- Diamètres : 6 à 38 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Fourche inclinée à 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- 72 dents, angle de reprise à 5°.
- Denture fine.
- Conforme aux Normes : DIN et ISO.
- **Vendue à l'unité.**

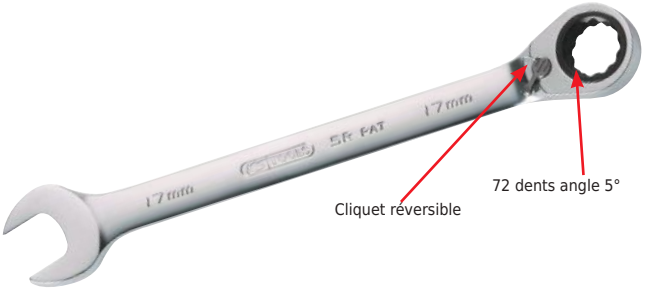

Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	DDDM1387	**22.40**	16	DDDM1397	**32.60**
7	DDDM1388	**22.40**	17	DDDM1398	**33.30**
8	DDDM1389	**22.40**	18	DDDM1399	**34.90**
9	DDDM1390	**23.30**	19	DDDM1400	**37.20**
10	DDDM1391	**23.90**	21	DDDM2287	**49.60**
11	DDDM1392	**24.50**	22	DDDM1401	**49.60**
12	DDDM1393	**25.50**	24	DDDM1402	**56.00**
13	DDDM1394	**25.90**	27	DDDM1403	**84.60**
14	DDDM1395	**29.50**	30	DDDM1404	**111.00**
15	DDDM1396	**29.70**	32	DDDM1405	**135.00**

Clé mixte à cliquet réversible duo GEARplus®

Le serrage en un coup de main : munies d'un système de cliquet dans la fourche, ces clés vous évitent de ressortir constamment lors du serrage.

- Diamètres : 8 à 24 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Rotation de la fourche pouvant se faire de manière plate ou à angle.
- Fourche inclinée à 15° avec inverseur.
- Rotation de l'oeil à 5°.
- **Vendue à l'unité.**

Système de cliquet dans la fourche

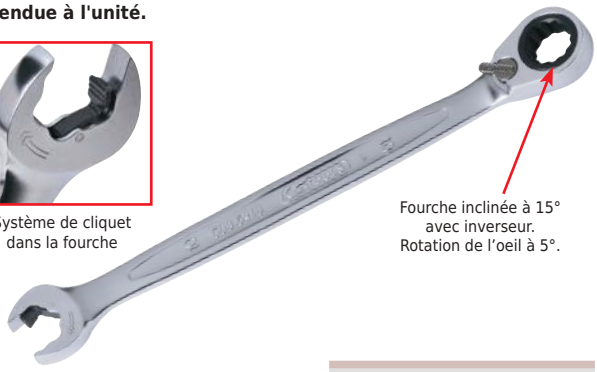

Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	DDDM1659	**27.70**
10	DDDM1661	**30.30**
11	DDDM1662	**31.40**
12	DDDM1663	**32.50**
13	DDDM1664	**32.80**
14	DDDM1665	**35.10**
16	DDDM1667	**39.50**
17	DDDM1668	**40.60**
18	DDDM1669	**42.50**
19	DDDM1670	**43.50**
24	DDDM2197	**81.90**

Jeu de clés mixtes duo GEARplus®

- 8-10-13-17-19 mm.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1671	**128.00**

Jeu de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**

Cliquet réversible

Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	DDDM1911	**111.00**
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1912	**244.00**

Jeu de clés mixtes à cliquet à tête inclinable à verrouillage GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Cliquet réversible 72 dents.
- Tête inclinable à 180°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**

Tête inclinable

Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	DDDM1913	**145.00**
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1914	**299.00**

Coupe-boulons

À bras tubulaires ou forgés.

- Mâchoires avec un traitement spécial de surface pour une meilleure longévité.
- Mâchoires biseautées pour une utilisation optimale des lames.
- Poignées ergonomiques.

Bras tubulaires ou forgés

Bras	L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Tubulaires	450	DDDM1682	**39.70**
Tubulaires	600	DDDM1683	**54.60**
Tubulaires	750	DDDM1684	**79.50**
Tubulaires	900	DDDM1685	**105.00**
Tubulaires	1050	DDDM1686	**190.00**
Forgés	450	DDDM1687	**87.40**
Forgés	600	DDDM1688	**103.00**
Forgés	750	DDDM1689	**119.00**
Forgés	900	DDDM1690	**155.00**

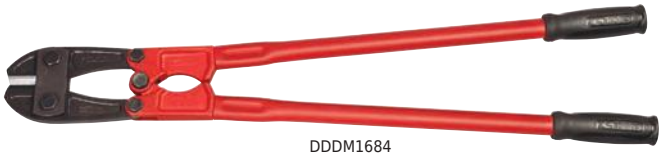
DDDM1684

DDDM1688

Jeu de tournevis Ultimate

- Manche tri-matière.
- Chromée avec pointe brunie.
- Lame en acier CRVM.
- Résistant aux produits chimiques.

Composition :

- 4 tournevis fente + 2 PHILLIPS®.
- 4 tournevis fente + 2 POZIDRIV®.

Nombre de tournevis	Composition	Réf.	Prix € HT le jeu
6	Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme PHILLIPS® : PH1 - PH2	DDDM1915	**39.80**
6	Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme POZIDRIV® : PZ1 - PZ2	DDDM1916	**40.30**

Jeu d'embouts de vissage 1/4'' Torsionpower

- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse.
- Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3.
- Porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4".
- 30% de résistance supplémentaire à la torsion.
- Acier nickelé.
- 32 pièces avec code couleur.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1917	**35.00**

Pince multiprise

STANDARD

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 5 positions.
- Poignées gainées Rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec poli.

Longueur (mm)	Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	45	DDDM1419	**20.50**

Pince multiprise

GAINÉE

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 7 positions.
- Poignées gainées Rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec et crémaillère polis.

Longueur (mm)	Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	36	DDDM1420	**22.20**

Pince étau 10" Pro 8 Bec long

- Ouverture / fermeture facile.
- Réglage d'ouverture par molette.
- Mâchoires dentées.
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage.

Longueur (mm)	Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	85	DDDM2176	**63.80**

Jeu de 3 pinces Ergotorque®

- Chrome Vanadium.
- Poignée ergonomique bi-composante.
- Conforme aux Normes DIN ISO 5749, 5746, 5745.

Comprenant :

- 1 pince universelle, L. 180 mm.
- 1 pince diagonale, L. 160 mm.
- 1 pince à bec demi-rond, L. 200 mm.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1423	**91.20**

Jeu de clés males coudées

Chromé Vanadium.

A TÊTES 6 PANS SPHÉRIQUES LONGUES

Dim. : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1424	**22.60**

TORX

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1425	**24.40**

TORX PERCÉ

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1426	**26.50**

Scie à métaux

- Structure bi-matière et anti-dérapante.
- Changement de lame rapide, avec ouverture et serrage rapide.
- 2 positions de lames : 45 ou 90°.
- Livrée avec une lame de scie HSS bi-métal L 300 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1691	**56.30**

Cutter universel

18 mm.

- Manche plastique bi-matière avec armature.
- Système de blocage assurant la sécurité.
- Chargeur de 6 lames sécables.
- Embout amovible pour casser les lames usagées.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1692	**7.80**

Recharge de 6 lames

Réf.	Prix € HT la recharge
DDDM1693	**3.40**

Marteau rivoir

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles arrondis et extrémités polies

Manche hickory [1]

Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	33	40	110	350	DDDM1430	**25.30**
1	37	42	120	350	DDDM1431	**29.10**
1,5	40	50	138	380	DDDM1432	**32.30**

Manche tri-matière [2]

Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	29	40	110	338	DDDM1433	**30.20**
1	34	42	117	340	DDDM1434	**33.00**
1,5	40	50	138	405	DDDM1435	**37.60**

Massette

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles abattus et polissage latéral.

Manche frêne [1]

Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,25	43	43	100	260	DDDM1436	**18.20**

Manche tri-matière [2]

Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,25	43	43	100	260	DDDM1437	**30.40**

Burin de mécanicien méplat

- Acier au carbone-manganèse silicium.
- Peinture époxy Rouge.
- 3 dimensions.

Longueur (mm)	Ep (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
205	13	25	DDDM1438	**17.90**
250	13	25	DDDM1439	**18.80**
300	13	25	DDDM1440	**20.50**

Jeu de chasses goupilles brunis

- Acier au chrome Vanadium.
- Corps octogonal.
- Socle composite.
- Le lot de 6 pièces, diam. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1441	**56.50**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Coffret de douilles 3/4'' - 21 pièces

- Douilles 6 pans 3/4".
- Finition chromée.
- Dim. : L 520 x l. 370 x H 90 mm.
- Poids : 14,5 kg.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1445	**315.00**

Coffret de douilles 1/2'' Ultimate - 24 pièces

Coffret bi-matière avec coins renforcés.

- Douilles et accessoires 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim. : L 420 x l. 212 x H 85 mm.
- Poids : 4,4 kg.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1919	**185.00**

Coffret de douilles 1/4'' Ultimate - 50 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4".
- Finition chromée satinée.
- Dim. : L 300 x l. 160 x H 67 mm.
- Poids : 1,7 kg.

170.00 €HT
le coffret

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1918	**170.00**

Coffret de maintenance 1/4'' - 1/2'' Ultimate - 101 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4" - 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim. : L 475 x l. 288 x H 92 mm.
- Poids : 8,3 kg.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1920	**392.00**

Coffret de maintenance 1/4'' - 1/2'' Ultimate - 131 pièces

- Coffret aluminium.
- Finition chromée satinée.
- Dim. : L 470 x l. 360 x H 145 mm.
- Poids : 13 kg.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1921	**457.00**

Coffrets d'outillage

Jeu de clés à douilles et d'embouts 1/4"

37 Pièces.

- Clé mixte à cliquet réversible : 13 x 19 mm.
- Douilles : de 5 à 17 mm.
- Poignée emmanchée + adaptateurs 1/4''.
- Embouts 25 mm : Inbus, Phillips, Pozidriv, Torx et pour vis à fente.
- Dim. : L 215 x l. 165 x H 60 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 0,6 kg.

115.00 €HT
le coffret

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2019	**115.00**

Jeu d'embouts 1/4"

65 pièces avec repère de couleur.

- Poignée tournevis articulée à cliquet réversible.
- Embouts 25 et 75 mm : Inbus, Phillips, Pozidriv, Torx et pour vis à fente.
- Porte-embouts magnétique 1/4''.
- Dim. : L 215 x l. 165 x H 60 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 1,2 kg.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2020	**140.00**

Coffret d'outillage - 97 pièces

Aluminium très résistant.

Ce coffret comprend 97 outils de qualité :

- 30 embouts de vissage en 1/4" longueur 25 mm.
- Douilles 6 pans 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14 mm.
- Douilles 6 pans 1/2": 10, 13,14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
- Cliquets 1/4" + 1/2".
- Rallonges : 1/2", 1/4" x 50 mm.
- Clés mixtes : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 mm.
- Clé à molette.
- Tournevis à fente empreinte POZIDRIV.
- Pince à becs droits, pince multiprise, pince universelle.
- Pince coupante.
- Cisaille universelle, cutter, marteau, jeu de clés Allen.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1278	**340.00**

Coffret d'outillage - 165 pièces

Ce coffret comprend principalement :

- Indicateur de tension, boîte d'embouts « micro » 32 pcs.
- Clés à fourche double : 5,5 à 19 mm.
- Jeu de clés inbus 1,5 – 10 mm, clé à molette. 10'' 250 mm.
- Pince multiprise 250 mm, pince universelle 185 mm
- Couteau universel 18 mm + lames de rechange.
- Ciseau universel, mètre à ruban 5 m.
- Poignée à cliquet réversible 72 dents, 1/4" et 1/2".

Outillage 1/4"

- Douilles : 4 à 14 mm, porte douilles à manche.
- Rallonge avec carré coulissant flexible 155 mm, rallonge avec carré coulissant 125 mm.
- Rallonge 50 mm et 100 mm, cardan 34 mm, adaptateur M x M et F x F.
- Boîte d'embouts 25 + 50 mm (53 pcs).

Outillage 1/2"

- Douilles : 10 à 32 mm, douille bougie 16 et 21 mm.
- Rallonge avec carré coulissant 250 mm, rallonge 125 mm, Cardan.
- Dim. : L 476 x l. 388 x H 108 mm.
- Poids : 9,9 kg.

Réf.	Prix € HTle coffret
DDDM2264	**366.00**

Coffret d'outillage - 116 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 45 dents, 1/4'' et 1/2''.
- Douilles 1/4'' : 4 à 14 mm. Douilles 1/2'' : 14 à 24 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.
- Jeu de pinces, de tournevis, scie à métaux.
- Mètre, niveau, marteau, clés Allen, burins.
- Pied à coulisse, clé à molette...
- Dim : L 450 x l. 360 x H 165 mm.
- Poids : 11,5 kg.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1757	**366.00**

Coffret d'outillage - 136 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 1/4'' et 1/2''.
- Douilles 1/4'' : 4 à 14 mm. Douilles 1/2'' : 10 à 32 mm.
- Rallonges 1/4'' et 1/2''.
- Jeu d'embouts 1/4'', 41 pièces.
- Clés mixtes : 8 à 22 mm.
- Tournevis à fente : 3,5 - 5,5 - 6,5 et PZ1-PZ2.
- Tenaille, pince multi-prise, pince coupante, pince universelle...
- Clé à molette, scie à métaux, marteau.
- Pied à coulisse, mètre ruban, indicateur de tension...
- Dim : L 510 x l. 430 x H 200 mm.
- Poids : 13 kg.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2096	**382.00**

Servante d'atelier vide

5 tiroirs : 2 x 75 + 2 x 100 + 1 x 300 mm.

- **Charge maxi : 200 kg.**
- Charge maxi / tiroir : 40 kg.
- Construction monobloc en tôle d'acier.
- Tiroirs extractibles à 100 %.
- Sécurité anti-basculement.
- Plan de travail avec revêtement en mousse Noir.
- Rebords anti-chute avec protection.
- Fermeture centralisée par serrure à clés.
- Côtés et dos avec perforations carrées 10 x 10 mm.
- 1 poignée latérale de traction.
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein Ø 125 mm.
- Dim. : L 790 x P 490 x H 900 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5010.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM2185	**948.00**	1.36

Accessoires pour servantes.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Servante d'atelier vide

Servante vide aménageable au gré de vos besoins.

- Compartiment latéral distinct avec espace de rangement avec paroi perforée.
- Paroi à outils coulissante et verrouillable.
- 2 roulettes robustes pivotantes / fixes résistantes à l'huile.
- Dotées d'un système de blocage de roulettes.
- Dim. : L 835 x P 540 x H 980 mm.
- Poids : 82,9 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2233	**950.00**

Servante d'atelier équipée

8 tiroirs dont 7 équipés de 412 outils.

- Tiroirs sur roulements à billes à ouverture totale.
- Marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé.
- 4 roulettes robustes pivotantes / fixes résistantes à l'huile.
- Insert en mousse fraisé CNC, robuste, lavable, résistant à l'huile.
- Aspect métallique attrayant.
- Dim. : L 780 x P 455 x H 985 mm.
- Poids : 97,5 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2234	**2 240.00**

Servante d'atelier équipée

8 tiroirs dont 7 équipés de 412 outils.

- Tiroirs sur roulements à billes à ouverture totale.
- Marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé.
- 4 roulettes robustes pivotantes / fixes résistantes à l'huile.
- Insert en mousse fraisé CNC, robuste, lavable, résistant à l'huile.
- Aspect métallique attrayant.
- Paroi à outils coulissante et verrouillable.
- Dim. : L 835 x P 540 x H 980 mm.
- Poids : 112,8 kg

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2291	**2 645.00**

Composition des outils pour les modèles DDDM2234 et DDDM2291

Servante équipée 7 tiroirs

7 tiroirs dont 5 équipés de 160 outils.

Composition des outils :

- Module 68 pièces : clés à douille et cliquets 1/4", 3/8" et 1/2".
- Module 35 pièces : clés, clé universelle, clé plate, clé à œil.
- Module 34 pièces : tournevis et tournevis d'électriciens.
- Module 9 pièces : pinces.
- Module 14 pièces : marteau et clés en T allen et torx.
- Dim. : L 820 x P 470 x H 980 mm.
- Poids : 60 kg.

725.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2295	**725.00**

Nouveauté

Servantes d'outillage

Servante d'atelier Racing

5, 6 ou 7 tiroirs.

- **Charge maxi : 350 kg.**
- Charge maxi par tiroir : 30 kg.
- Plan de travail en polypropylène avec graduation gravée.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 720 x l. 460 x H 975 mm.

Existe en version équipée de 184 outils pour 2 tiroirs. Consultez votre partenaire D-Direct.

DDDM2167 DDDM2168 DDDM2169

Nbre de tiroirs	Nbre x H tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5	3 x 55 + 1 x 130 + 1 x 280	46,8	DDDM2167	**615.00**
6	3 x 55 + 3 x 130	47	DDDM2168	**647.00**
7	5 x 55 + 2 x 130	47,6	DDDM2169	**678.00**

Servante d'atelier Ultimate

13 tiroirs.

- **Charge maxi : 850 kg.**
- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- Plan de travail en mousse.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 1060 x l. 470 x H 1030 mm.
- Poids : 106 kg.

Dim. utiles des tiroirs :

- 1 x H 110 x L 930 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 295 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 295 x P 390 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2170	**1 710.00**

Servante d'atelier Ultimate

Vide : 7 tiroirs - 7 coloris.

- **Charge maxi : 850 kg.**
- **Plan de travail inox avec rebord.**
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Système anti-basculement.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles.
- Dim. avec roues : L 680 x l. 460 x H 1020 mm.

Dim. utiles des tiroirs :

- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- 5 x H 55 x L 580 x P 400 mm.
- 2 x H 135 x L 580 x P 400 mm.

A partir de **1030.00 €HT** l'unité

Servante d'atelier Ultimate équipée

Servante 7 tiroirs équipée d'une composition d'outils pour 2 tiroirs.

- Caractéristiques de la servante identiques à l'Ultimate référence DDDM1657.

Composition de l'outillage :

- Empreinte des outils découpée au laser.
- Résistant aux huiles et produits chimiques.
- Mousse imputrescible.

Détails :

- Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces.
- Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces.
- Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces - de 6 à 22 mm.
- Module de tournevis ULTIMATE Fente - POZIDRIV, 6 pièces.
- Module de pinces, 4 pièces.
- Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris / Noir	DDDM1657	**1 030.00**
Bleu	DDDM1694	**1 030.00**
Rouge	DDDM1695	**1 030.00**
Jaune / Gris	DDDM1696	**1 030.00**
Blanc	DDDM1697	**1 030.00**
Vert	DDDM1698	**1 030.00**
Orange	DDDM2109	**1 030.00**

Existe en 5 et 9 tiroirs. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris / Noir	DDDM1922	**1 635.00**
Bleu	DDDM1923	**1 635.00**
Rouge	DDDM1924	**1 635.00**
Jaune / Gris	DDDM1925	**1 635.00**
Blanc	DDDM1926	**1 635.00**
Vert	DDDM1927	**1 635.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Ponceuse orbitale pneumatique

- Idéal pour le ponçage et le polissage.
- Forme légère et compacte.
- Maniable facilement avec une seule main.
- Plateau 15 trous d'aspiration : 80 mm/Ø 11 mm.
- En combinaison avec sac à poussière ou raccordement à un aspirateur industriel.
- Tuyau de sortie d'air intégré.
- Réglage de vitesse continu.
- Vitesse de rotation : 10 000 tr/min.
- Consommation d'air : 128 litres/min.
- Longueur : 186 mm.
- Disque : Ø 150 mm, 6".
- Excentrique : 5 mm.
- Vibrations : 1,44 m/s².

Livrée avec :

- Sac de récupération en tissu.
- Raccord rapide 1/4".

210.00 €HT l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2171	**210.00**

Clé à chocs pneumatique 3/4"

- **Vitesse de rotation à vide : 7930 tr/min.**
- Vibrations : < 13,56 m/s².
- Bruit max à vide : 104 dbA.
- Bruit max en sollicitation : 88 dbA.
- Couple maximal de serrage :
Position 1 = 510 Nm.
Position 2 = 680 Nm.
Position 3 = 931 Nm.
- Couple maximal de desserrage : 1690 Nm.
- Pression de service : max. 6,3 bar.
- Consommation d'air : 178 litres/min.
- Livré avec un raccord pneumatique 3/8".
- Filetage de raccord : 1/4" PT.
- Dim. : L 200 x l. 175 mm.
- Poids : 2,2 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2289	**405.00**

Douilles à chocs, raccords, rallonges à chocs, cardans. Consultez votre partenaire.

Clé à chocs pneumatique 1/2"

- **Vitesse de rotation à vide : 7930 tr/min.**
- Vibrations : < 17,9 m/s².
- Bruit à vide maxi : 98 dbA.
- Bruit en sollicitation maxi : 87 dbA.
- Couple maxi de serrage :
Position 1 = 510 Nm.
Position 2 = 680 Nm.
Position 3 = 931 Nm.
- Couple de desserrage maxi : 1690 Nm.
- Pression : max. 6,3 bar.
- Consommation d'air : 178 litres/min.
- Entrée de tuyau : 1/2" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 200 x l. 220 mm.
- Poids : 2,15 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2290	**310.00**

Perceuse coudée pneumatique

- Mandrin de serrage à clé.
- Vitesse : 1900 tr/min.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 3,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 101,9 dbA.
- Bruit maxi. en choc : 90,9 dbA.
- Consommation d'air : 350 litres/min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 205 x l. 115 mm.
- Poids : 1,07 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2174	**268.00**

Nous pouvons vous proposer une large gamme d'outils et d'accessoires pneumatiques. Consultez votre partenaire.

Perceuse pneumatique

Avec poignée latérale.

- Mandrin de serrage rapide.
- Ø du mandrin : 13 mm maxi.
- Vitesse : 450 tr/min.
- Puissance : 330 W.
- Vibrations : < 0,80 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 95 dbA.
- Bruit maxi. en choc : 87 dbA.
- Consommation d'air : 113 litres/min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau conseillé : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 200 mm.
- Poids : 1,60 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1307	**216.00**

Meuleuse droite pneumatique

- **Mandrin : 6 mm.**
- **Vitesse : 23 000 tr/min.**
- Mandrin : 6 mm.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 2,0 m/s².
- Bruit maxi à vide : 101.1 dbA.
- Bruit maxi en sollicitation : 90,1 dbA.
- Consommation d'air : 350 litres/min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 188 x l. 45 mm.
- Poids : 0,6 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2175	**111.00**

Disques de meuleuses pour tous types de matériaux. Consultez votre Partenaire.

Meuleuse pneumatique avec poignée latérale

- **Pour disques Ø 125 mm x 22 mm.**
- Vitesse : 10000 tr/min.
- Puissance : 700 W.
- Vibrations : < 0,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 103 dbA.
- Bruit maxi. en sollicitation : 90 dbA.
- Consommation d'air : 142 litres/min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 210 mm.
- Poids : 1,75 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1309	**270.00**

Compresseurs

Compresseur

A partir de **1160.00 €HT** l'unité

DDDR0024 - Cuve : 150 litres

DDDR0027 - Cuve : 270 litres

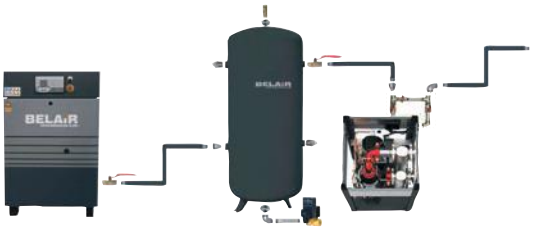

DDDR0032 - Cuve 500 litres.
A vis - Insonorisé

DDDR0025 - Cuve : 100 litres

DDDR0028 - Cuve : 500 litres

DDDR0031 - Cuve 500 litres.
Insonorisé

DDDR0026 - Cuve : 200 litres

DDDR0034 - Cuve 500 litres

Courroie	Cuve (litres)	Puissance moteur (CV)	Débit (m³/h)	Puissance (kW)	Pression maxi (bar)	Vitesse (tr/mn)	Tension (V)	Compresseur à	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Oui	100	3	18,6	2,2	10	1375	220 mono	Piston	1070 X 475 X 780	DDDR0025	**1 160.00**
Oui	150	3	18,6	2,2	10	1375	220 mono	Piston	1330 x 500 x 890	DDDR0024	**1 353.00**
Oui	200	3	18,6	2,2	10	1375	220 mono	Piston	1460 x 550 x 950	DDDR0026	**1 450.00**
Oui	270	5,5	24	4	10	1445	380 tri	Piston	1550 x 500 x 1030	DDDR0027	**2 177.00**
Oui	500	7,5	41	5,5	10	1250	380 tri	Piston	1950 x 600 x 1250	DDDR0028	**2 887.00**
Oui	500	7,5	36	5,5	14	1045	380 tri	Piston	2000 x 600 x 1250	DDDR0034	**3 484.00**
Oui	500	7,5	41	5,5	10	1250	380 tri	Piston	1544 x 695 x 1505	DDDR0031	**5 317.00**
Non	500	10	55,20	7,5	10	7720	380 tri	Vis	600 x 650 x 1100	DDDR0032	**10 977.00**
Purgeur automatique séquentiel + kit adaptation toutes cuves 220 V mono										DDDR0033	**307.00**

Kit accessoires pour compresseur

- Poignée de gonflage, soufflette.
- 3 embouts de gonflage.
- Tuyau spirale : 4 mètres.
- Mallette de transport.

Réf.	Prix € HT le kit
DDDR0030	**140.00**

Pistolet de gonflage Eurodainu

- Pour voitures légères et poids lourds.
- Gradué de 0,7 à 10 bar.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDR0009	**121.00**

Enrouleur tuyau à air comprimé

- Longueur : 15 m.

Dim. tube : 8/12 mm.

- Pression maxi : 8 bar.
- Boitier en polypropylène.
- Tuyau en PU tressé noir.
- Adaptation : 1/4''BSPT.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDR0035	**156.00**

Enrouleur tuyau à air comprimé

- Tuyau dévidoir avec retour automatique.
- Longueur : 15 m.

Dim. tube : 8/12 mm.

- Pression maxi : 10 bar.
- Embouts entrée et sortie : 1/4''M.
- Dim. : 395 x 340 x 175 mm.
- Poids : 5,5 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDR0016	**210.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Touret à meuler

Equipé d'un arrêt coup de poing et d'un interrupteur avec bobine anti-redémarrage.

- Sortie carter d'aspiration.
- Alimentation : 230 V mono ou 400 V triphasé.

A partir de **340.00 €HT** l'unité

DDDM2132

DDDM1218 et DDDM1219
Meule / Meule

DDDM1220 et DDDM1221
Meule / Brosse métallique

DDDM1771
A bande / Meule

Touret	Tension d'alimentation (V)	Puissance moteur (W)	Vitesse (tr/mn)	Ø meule (mm)	Sortie aspiration Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Meule / meule	230 mono	300	2850	150	-	11	DDDM1217	**340.00**
Meule / meule	230 mono	450	2850	200	36	21	DDDM1218	**555.00**
Meule / meule	400 Tri	450	2850	200	36	21	DDDM1219	**555.00**
Meule / brosse	230 mono	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM1220	**555.00**
Meule / brosse	400 Tri	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM1221	**555.00**
À bande / meule	400 Tri	500	2850	200	36	27	DDDM1771	**900.00**
Meule / Brosse / Feutre	230 mono	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM2231	**631.00**
Meule / brosse / feutre	400 tri	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM2232	**631.00**

INFO **Le touret DDDM1217 est conforme à la directive relative aux machines pour utilisation en milieu éducatif et collectivités.**

Perceuse à base magnétique

Spécialement étudiée pour le perçage sur charpente métallique sans pré-perçage et sans vibration.

- Livrée en coffret plastique avec clés de services : 2,5 - 4 et 8 mm.
- Porte fraise emmanchement rapide.
- Protecteur mandrin.
- Chaîne sécurité.
- Système de lubrification.
- Alimentation : 230 V.
- Fournie avec éjecteur.

DDDM2228

DDDM1707

DDDM1708

Puissance moteur (kW)	Capacité Perçage/Fraisage (mm)	Nbre de vitesses	Vitesses de rotation (tr/mn)	Attachement	Course de broche (mm)	Poids (kg)	Livrée avec	Réf.	Prix € HT l'unité
0.9	Fraise 35	1	400	Weldon 19	90	8.5	-	DDDM2228	**667.00**
1,1	Fraise 35	1	450	Weldon 19	120	11	3 fraises	DDDM1706	**1 236.00**
1,8	Fraise 50	2	250-450	CM2	190	15	6 fraises	DDDM1707	**1 947.00**
1,8	Fraise 80	3	110-175-245-385	CM3	190	20	6 fraises	DDDM1708	**2 736.00**

Coffret de 6 fraises à carotter

- Ø 12,14,16, 18, 20 et 22 mm.
- + pilote.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1709	**370.00**

Affûteuse à forets

Ne nécessite pas d'expérience préalable de l'affûtage.
Travail rapide, propre et précis.

- Simple et économique pour l'affûtage des forets hélicoïdaux de type HSS ou HSS-E.
- Simple à déplacer grâce à sa poignée de transport.
- Grande précision d'affûtage +/- 0.05 mm.
- Alimentation 230 V.

Option : Meule pour forets carbure sur demande.

Capacité d'affûtage (mm)	Angle du filet	Vitesse (tr/min)	Dim. L x l. x H (mm)	Livrée avec	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3 - 13	100 - 135°	4400	320 x 180 x 190	11 pinces	9	DDDM2235	**736.00**
2.1 - 32	95 - 135 / 85 - 140	4400	400 x 260 x 300	32 pinces	36	DDDM2236	**2 346.00**

Etau d'établi

Sur base tournante à 360°.

- Construction en fonte pour un usage intensif.
- Glissière graissée de manière permanente.

Largeur mâchoires (mm)	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	115	19	DDDM2116	**178.00**
125	130	25	DDDM2117	**223.00**
150	145	32	DDDM2118	**262.00**
200	210	44	DDDM2119	**303.00**

Machines outils

Perceuse d'établi sur colonne

Equipée d'un interrupteur coup de poing avec bobine anti-redémarrage.

A partir de **430.00 €HT** l'unité

DDDM1273
- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : B16.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.
- Livrée avec étau manuel de 75 mm.

DDDM1772
- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : B18/CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1274
- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.
- Livrée avec étau manuel de 85 mm.

DDDM1200
- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1201
- Moteur 1 vitesse 400 V.
- Cône : CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1259
- Moteur 1 vitesse 400 V.
- Cône : CM3.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1204
- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Dispositif de lubrification.

DDDM1773
- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Descente automatique.

Voltage (V) - Puissance (kW)	Capacité perç. / tarau. (mm)	Nbre de vitesses	Plage de vitesses (tpm)	Course de broche (mm)	Mandrin autoserrant (mm)	Dim de la table (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
230 - 0,19	10	5	600 - 2600	53	13	165 x 165	18	DDDM1273	**430.00**
230 - 0,37	16	12	260 - 2900	85	16	265 x 265	62	DDDM1772	**950.00**
230 - 0,37	16	5	490 - 2510	80	16	265 x 265	50	DDDM1274	**859.00**
230 - 0,55	16	12	290 - 2300	85	16	265 x 265	76	DDDM1200	**1 186.00**
400 - 0,55	16	12	290 - 2300	85	16	265 x 265	76	DDDM1201	**1 186.00**
400 - 0,75	26	12	150 - 2840	115	16	428 x 475	164	DDDM1259	**1 580.00**
400 - 0,75	30	18	115 - 2470	125	16	390 x 290	216	DDDM1204	**3 709.00**
400 - 1,5	32 - 16	Variateur	80 - 2500	140	16	390 x 290	290	DDDM1773	**6 173.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Scie à ruban semi-automatique sur socle

Permet la réalisation de coupes droites jusqu'à 45° droite/gauche et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 400 V - 0,9/1,5 kW.
- Descente de l'archet par vérin hydraulique commandé par régulateur de débit.
- Commandes centralisées sur pupitre.
- Capacité de coupe de 280 mm en tube.
- Étau à serrage hydraulique.
- Ruban guidé par roulements à billes et patins carbure.
- Vitesse du ruban : 35 et 70 m/min.
- Dim. du ruban : L 3120 x H 27 x Ep. 0,90 mm.
- Lubrification intégrée.
- Guide lame réglable.
- Palpeur de capacité.
- Sécurité anti-démarrage.
- Brosse chasse copeaux.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 830 mm.
- Dim. : L 1530 x l. 1400 x H 1800 mm.
- Poids : 480 kg.
- Livrée avec : 1 ruban et socle.

Capacités de coupe en mm	○	▭
à 90°	280	350 x 140
à 45°/D	230	230 x 230
à 45°/G	200	220 x 100
à 60°/D	140	140 x 140

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM2093	**17 750.00**
Rubans : L 3120 x 27 x 0,90 - Pas de 4/6 - Cdt par 5	DDDM2094	**73.00**

Antivibratoire machines GRIPSOL®

Supprime les vibrations engendrées par une machine.

- Auto-scellant.
- Dim : L 500 x l. 500 mm.

Couleur Rouge :

- Pour les environnements secs sans présence d'huile.
- Matière SBR.

Couleur Bleu :

- Pour les environnements sujets aux projections d'huiles.
- Matière SBR/NBR.

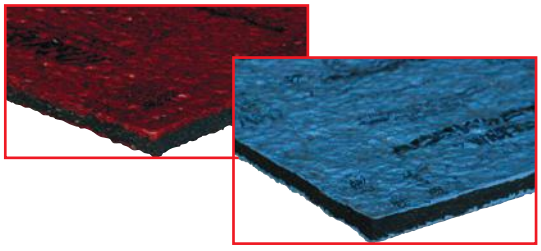

Type d'environnement	Ep. (mm)	Charge max / point d'appui (kg/cm²)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sec sans présence d'huile	11	4	DDDM2237	**254.00**
Sec sans présence d'huile	15	8	DDDM2238	**309.00**
Huileux	11	4	DDDM2239	**335.00**
Huileux	15	8	DDDM2240	**428.00**

Ponceuse à bande

Nouveauté

Pour les travaux de ponçage et rectification plane de pièces de grande surface.

- Bras inclinable.
- Sortie pour aspiration Ø 60 mm.
- Récupérateur de poussière.
- Moteur : 400 V / 2.2 kW.
- Vitesse de bande : 30 à 34 m/s.
- Dim. de la bande : 75 x 2000 mm.
- Surface de ponçage : 75 x 605 mm.
- Dim. : L 1035 x l. 550 x H 1100 mm.
- Poids : 76 kg.
- Livrée sur socle.
- **Garantie 3 ans.**

Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
76	DDDM2292	**1 860.00**

Tronçonneuse fraise - scie

Avec système de lubrification inclus dans le socle.

- Moteur : 400 V/1,9 kW.
- Moteur pompe : 0,1 kW.
- Coupe : droite et jusqu'à 45° G/D.

2 vitesses de lame :

- Pour profilés creux et cornières 44/88 tr/min.
- Pour matériaux pleins et inox : 22/44 tpm.
- Lame : Ø 315 mm maxi.
- Étau de serrage rapide, ouverture 120 mm.
- Réservoir lubrifiant : 5 litres.
- Haut. de travail : 900 mm.
- Encombrement : L 690 x l. 1100 x H 1750 mm.
- Niveau sonore : 70 dB.
- Poids socle inclus : 163 kg.
- Livrée avec 1 lame et socle.

Lames de rechange sur demande.

Capacités de coupe en mm	●	○	□	▭
à 90°	50	100	80 x 80	110 x 70
à 45°G/D	40	90	70 x 70	75 x 50

Matériaux	Vitesse (tr/min)	Réf.	Prix € HT l'unité
Profilés creux et cornières	44 / 88	DDDM1261	**3 902.00**
Pleins et inox	22 / 44	DDDM1267	**3 902.00**

Tronçonneuse à disque abrasif

- Découpe à sec.
- Étau à serrage rapide avec angle de coupe 90° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 kW.
- Vitesse de rotation : 3900 tr/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,40 mm.
- Poids : 17 kg.

Livrée avec :

- 1 disque à tronçonner.

DDDM1224

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1224	**474.00**

Tronçonneuse à lame carbure

- Découpe à sec.
- Étau à serrage rapide avec angle de coupe 90°/45° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 kW.
- Vitesse de rotation : 1300 tr/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,40 mm.
- Poids : 24 kg.

Livrée avec :

- 1 lame à pastilles carbures 70 dents.

DDDM1225

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Tronçonneuse à lame carbure	DDDM1225	**1 177.00**
Lame carbure 355 x 25,4 : 70 dents	DDDM2120	**365.00**
Lame carbure 355 x 25,4 : 80 dents	DDDM2121	**365.00**
Lame carbure 355 x 25,4 : 90 dents	DDDM2122	**451.00**

Machines outils

Scie à ruban sur socle

Permet la réalisation de coupes droites ainsi que des coupes à 45°et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 230 V/1,1 kW.
- Vitesse du ruban : 20 à 65 m/min.
- Dim. du ruban : L 1735 x H 12,7 x Ep. 0,64 mm.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Étau de serrage rapide, ouverture 160 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 880 mm.
- Dim. : L 1020 x l. 570 x H 1650 mm.
- Poids: 115 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.

Capacités de coupe en mm	●	▭
à 90° :	150	160 x 150
à 60° :	55	55 x 80
à 45° :	95	95 x 130

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM1758	**1 860.00**
Rubans : L 1735 x 13 x 0,65 - Pas de 8/12 - Cdt par 5	DDDM1759	**43.90**

Scie à ruban

Idéale pour des travaux sur les chantiers.

849.00 €HT
l'unité

- Moteur : 230 V/1 kW.
- Vitesse du ruban : 25 à 80 m/min.
- Dim. du ruban : L 1440 X H 12,7 X Ep 0,64 mm.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- étau de serrage rapide, ouverture 190 mm.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Dim. : L 724 x l. 375 x H 446 mm.
- Poids : 19 kg.
- Livrée avec 1 ruban.

Capacités de coupe en mm	●	▭
à 90°	125	125 x 125
à 60°/D	50	50 x 50
à 45°/D	85	85 x 85

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM1760	**849.00**
Rubans : L 1440 x 13 x 0,65 - Pas de 10/14 - Cdt par 5	DDDM1761	**36.10**

Scie à ruban à descente assistée

Utilisable pour la coupe de nombreux métaux (alu, acier, inox).
Descente de l'archet : manuelle ou semi-automatique.

- Moteur : 400 V/1,1 kW.
- Coupe : droite, 45°G et 60°D par rotation de l'archet.
- Dim. du ruban : L 2455 x H 27 x Ep. 0,9 mm.
- Étau de serrage rapide, ouverture 260 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse (uniquement sur DDDM1656).
- Guide lame à roulements.
- Manomètre de tension du ruban.
- Niveau sonore : < 77,2 dB.
- Hauteur de travail : 850 mm.
- Dim. : L 1800 X l. 1100 x H 1700 mm.
- Poids : 390 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.

Capacités de coupe en mm	●	▭
à 90° :	220	260 x 90
à 60° :	90	85 x 85
à 45° :	150	145 x 125
à 45°/G :	110	160 x 45

Version	Vitesses	Vitesse ruban (m/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	2	36 / 72	DDDM1276	**5 880.00**
Semi-automatique	Variable	20 / 85	DDDM1656	**9 316.00**
Rubans : L 2455 x 27 x 0,9 - Pas de 6/10 - Cdt par 5			DDDM1762	**56.40**

Table à rouleaux

Système modulaire d'entrée et de sortie adaptable aux scies et tronçonneuses sur socle.

- Charge maxi : 350 kg/m.
- Dim. : L 2000 ou 3000 x l. 320 x H réglable de 630 à 1000 mm.
- Butée manuelle réglable sur table : L 3000 mm.
- Rouleau : Ø 60 mm.
- Livrée avec dispositifs de fixation à la machine et 2 pieds de support.

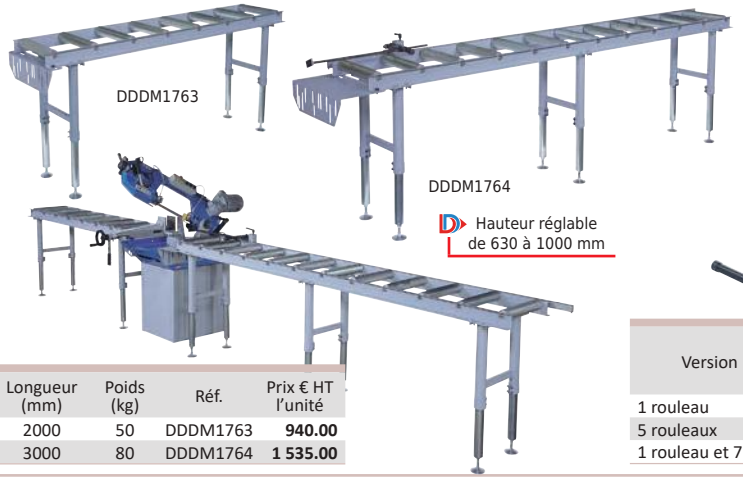

Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	50	DDDM1763	**940.00**
3000	80	DDDM1764	**1 535.00**

Servante à rouleaux

Idéale en bout d'établi ou machine outils afin de maintenir à niveau et manutentionner des charges longues.
3 modèles réglables en hauteur :

- 1 rouleau.
- 5 rouleaux.
- 1 rouleau et 7 billes.

Version	Hauteur mini/maxi (mm)	Dim. rouleaux L x Ø (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 rouleau	580/950	400 x 50	70	4,5	DDAI1098	**142.00**
5 rouleaux	640/950	400 x 50	70	13	DDAI1099	**206.00**
1 rouleau et 7 billes	620/980	320 x 35	50	4	DDAI1131	**158.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Armature LED - IP 65

Pour une utilisation dans les plateformes, les entrepôts de stockage, au dessus de rayonnages de 6 à 15 mètres de hauteur.
Consomme 2,5 fois moins d'énergie.
- **Puissance : 100, 150 et 200 W.**

Remplacement des cloches : 250 - 450 W HID.
- Boîtier aluminium.
- Angle d'éclairage: 120°.
- Indices de protection : IP 65 - Choc IK08.
- Fonctionnement : de -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : 50 000 h.
- Tension : AC100-277 V.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Livrée avec câble : L 30 cm.
- Bague de fixation incluse.
- **Garantie : 10 ans.**

Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim boîtier Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	15 000	250 x 178	2,1	DDDN1423	**276.00**
150	22 500	300 x 181	2,9	DDDN1424	**328.00**
200	30 000	345 x 183	4,2	DDDN1425	**400.00**

Luminaire LED étanche

- **Étanchéité IP65.**
- **Puissance 20, 40 et 60 W.**
- Angle d'éclairage : 120°.
- Indice de protection (chocs) : IK08.
- Fonctionnement : de -20° à +40°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Alimentation : AC220 - 240V.
- **Conditionnés par : 6 luminaires.**
- **Garantie : 5 ans.**



Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Température couleur : blanc	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	2800	4000 K	659 x 74 x 64	DDDN1460	**51.30**
40	5600	4000 K	1221 x 74 x 64	DDDN1461	**73.40**
60	8400	4000 K	1502 x 74 x 64	DDDN1462	**94.50**

Armature LED - IP 65 - 130 lm / W

Pour une utilisation dans les plateformes, les entrepôts de stockage, au dessus des rayonnages.
- **Puissance : 100, 150 et 200 W.**
- Boîtier aluminium.
- Angle d'éclairage: 120°.
- Indices de protection : IP 65 - Choc IK08.
- Fonctionnement : de -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : 50 000 h.
- Tension : AC100-277 V.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Livrée avec câble d'alimentation de 100 cm.
- Accroche de suspension incluse.
- **Garantie : 5 ans.**

Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim boîtier Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	13 000	258 x 139	1.8	DDDN1455	**176.00**
150	19 500	299 x 139	2.25	DDDN1456	**197.00**
200	26 000	347 x 142	3.3	DDDN1457	**240.00**

Tube LED opaque

Anti-éblouissement.
- **Longueur 1500 mm - 30 W équivalent 58 W tube fluorescent.**
- Angle d'éclairage : 160°.
- Indice de protection : IP 20.
- Fonctionnement : de - 20° à + 50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.

Option :
- Température couleur Froid 5000 K.
- **Conditionnés par : 25 tubes identiques.**
- **Garantie : 5 ans.**

Nouveauté

Puissance (W)	Longueur (mm)	Température couleur : blanc	Lumens	Lumens (W)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	1500	Neutre 4000 K	4800	160	DDDN1469	**42.10**

Dalle LED opaque

Installation par encastrement, suspension ou montage en saillie.
- **Version anti-éblouissement : Dim. : L 600 x l. 600 mm.**
- Angle de faisceau : 120°.
- Indice de protection : IP 40.
- Fonctionnement : de - 20° à + 40°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Contour couleur alu.

Options sur demande :
- Suspensions 4 filins.
- Cadre déporté

pour montage en saillie.
- **Garantie : 3 ans.**

Version	Puissance (W)	Lumens	Réf.	Prix € HT l'unité
Anti-éblouissement UGR<22	40	4000	DDDN1411	**92.20**

Projecteur LED IP65 / IK08

Projecteur LED à température de couleur modulable.
- **Puissance : 70 à 200 Watts.**
- Boîtier aluminium.
- Vitre en verre trempé : 4 mm.
- Indices de protection : IP65 / IK08.
- Angle d'éclairage : 120°.
- Fonctionnement : de - 40° à + 50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : 100 à 277 V.
- Livré avec 800 mm de câble.
- Protections : Surchauffe, Surintensité, Surtension, Courts-circuits, + 6kV.
- Température couleur : 3000K, 4500K, 6000K au choix par bouton switch.
- Coloris boîtier : Noir.
- **Garantie : 5 ans.**

Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim. boîtier L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
70	9100	354,5 x 245 x 55	4,50	DDDN1450	**179.00**
100	13000	402,5 x 295 x 60	4,57	DDDN1451	**211.00**
150	19500	430,5 x 330 x 60	5,00	DDDN1452	**270.00**
200	26000	470,5 x 360 x 60	6,80	DDDN1453	**329.00**

Eclairage professionnel

Lampe de travail rechargeable 350 lumens

- Torche LED SMD : 350 lumens.
- Spot 1 LED : 80 lumens.
- Batterie : Li-ion.
- 3 aimants intégrés.
- Dim. : L 56 x l. 46 x H 250 mm.
- Crochets de suspension rétractables et pivotants à 360°.
- Indice de protection : IP 20.
- Autonomie : 3 à 7 h.
- Protection contre les chocs : IK04.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1417	**79.00**

79.00 €HT l'unité

Lampe de travail rechargeable avec technologie COB LED

- LED COB 500 lumens / LED SMD 100 lumens.
- Crochet pivotant 360° intégré.
- 3 aimants intégrés (2x 20 N, 1x 21 N).
- Pivotement avant / arrière de 180°.
- Batterie Li-Ion 3,7 V 4,5 Ah.
- Indice de protection IP 65.
- Protection contre les chocs : IK08.
- Boîtier en ABS robuste et résistant aux chocs + caoutchouc souple.
- Diffusion de la lumière à 90°.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1454	**80.00**

Projecteur rechargeable COB 10 W 1100 lumens

- LED COB 10 W.
- Base magnétique : 40 N.
- Base pivotante à 180°.
- Trous M8 pour montage sur trépied.
- Indicateur de charge de batterie incorporé.
- Corps ABS.
- Indice de protection : IP 68.
- Protection contre les chocs : IK09.
- Batterie Li-Ion : 3,7 V / 4,4 Ah.
- Autonomie : 6 h.
- Dim. : L 150 x l. 42 x H 101 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1421	**128.00**

Enrouleur mural

- Longueur du câble : 15 m - H07RN-F.
- Nombre de fil 3 (2+1) Ø 2.5 mm².
- Puissance câble enroulé : 1000 W.
- Puissance câble déroulé : 3500 W.
- Protection IP 44.
- Poids : 9,8 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1405	**380.00**

Enrouleur standard

- Longueur câble : 25 ou 40 mètres.
- Type de câble : HO5 VV-F.
- Section : 3 x 1,5 mm².
- 4 prises : 2 P+T 10/16A.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi enroulée : 1100 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.

Longueur câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	DDDN1330	**90.00**
40	DDDN1350	**120.00**

Baladeuse pivotante slim + témoin de charge LED

Rotation à 120°.

- Lumière principale : 5W LED - 6500 K. (Forte intensité - 600 lumens : 3 h / Basse intensité - 225 lumens : 5 h.)
- Lumière du haut : 1W LED - 6500 K (40 Lumens : 25 h).
- Batterie : Li-ion 3,7 V/2600 mAh.
- Adaptateur : 100-240V AC/DC 5V1A Micro USB.
- Température : -10°C à +40°C.
- Temps de charge : 4 h.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1467	**71.00**

Nouveauté

Lampe frontale COB USB rechargeable 150 lumens

- LED : 2 W COB.
- Température de couleur : 6000 K.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 2200 mAh.
- LED longue durée : + 100.000 h.
- 2 modes d'intensité : 150/75 lumens puis stroboscope.
- Autonomie 100 % : 4 h.
- Autonomie 50 % : 16 h.
- Indice de protection : IP 54.
- Protection contre les chocs : IK07.
- Temps de chargement : 5 h.
- Poids : 60 g.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1420	**70.00**

Lampe de capot rechargeable SMD, 1000 lumens

- LED : 62 SMD 6W.
- Batterie : 3,7 V / 2,2 Ah.
- Intensité : 100 % - 1000 lumens / 50 % - 500 lumens.
- Indice de protection : IP 65.
- Protection contre les chocs : IK08.
- Temps de chargement : 5 h.
- Autonomie : 3 à 6 h.
- Température de couleur : 5650 à 6500 K.
- Crochet antirayure.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1419	**193.00**

Enrouleur mural 230 V

- Longueur du câble : 15 m + 1,5 m (entrée).
- Type de câble : H05VV-F.
- Section : 3 x 1,5 mm².
- Puissance câble enroulé : 1000 W.
- Puissance câble déroulé : 3000 W.
- Boitier en polypropylène.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1468	**174.00**

Nouveauté

Enrouleur de chantier

- Longueur câble : 20 ou 40 mètres.
- Type de câble : HO7 RN-F.
- Section : 3 x 2,5 mm².
- 4 prises à clapets : 2 P+T 10/16A.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi enroulée : 1200 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.
- Classe : IP 44.

Longueur câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	DDDN1351	**126.00**
40	DDDN1352	**187.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Poste de soudure InVerter à électrode enrobée (MMA) 180 A

Soudure sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.
• Courant de soudage modulable de 10 à 180 A.
• Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm.
• Aides au soudage intégrées : Hot Start, Anti Sticking, Arc Force.
• Alimentation monophasée 230 V – 16 A.
• Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
• Poids : 5,1 kg.
• **Livré en :** valise avec câble de masse et porte-électrode.
• **Garantie : 2 ans.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1194	**396.00**

Poste de soudure InVerter - MMA/TIG

• **Puissance : 10 à 200 A (facteur de marche : 200 A à 64 %).**
• Pour électrodes : rutiles, basiques, aciers, inox, fontes.
• Aides au soudage intégrées : Hot Start, Arc Force, Anti-sticking.
• Fonction : TIG Lift (torche en option).
• Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
• Gestion du courant : PFC.
• Alimentation / Fusible : 230 V/16 A.
• Poids : 5,5 kg.
Livré avec : valise + porte-électrode + pince de masse.
• **Garantie : 2 ans.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1088	**573.00**

Poste de soudure INVERTER semi-automatique MIG/MAG 220 A

Convient parfaitement pour le soudage en atelier et le dépannage rapide sur chantier.
• Soudage MIG/MAG et MMA.
• Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm.
• Interface avec afficheurs digitaux.
• Prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur.
• Alimentation monophasée de 85 à 265 V – 32 ou 16 A.
• Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
Livré avec : Torche MIG25, raccord européen (230 A - 3 m) + pince de masse (2.5 m / 25 mm²) + porte électrode (2 m / 25 mm²).
Garantie 2 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1195	**1 323.00**

Poste de soudure INVERTER semi-automatique MIG/MAG 320 A

Permet de souder sans difficulté le fil Ø 1.2 mm.
Qualité de soudure irréprochable même en aluminium.
• Soudage MIG/MAG et MMA.
• Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm.
• Interface avec afficheurs à molette.
• Prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur.
• Alimentation triphasée 400 V - 16 A.
Livré avec :
• Torche MIG/MAG GRIP 350 A acier (MB36) - 4 m.
• Câble de masse 400 A - 4 m / 35 mm².
Livré sans le câble porte électrode.
Garantie 2 ans.

N Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1199	**1 867.00**

Pack NEOPULSE 400CW 1 - Acier

Idéal pour traiter les applications pulsées exigeantes.
• Mode synergique pour un ajustement optimal des paramètres de soudage.
• • Soudage MIG/MAG et MMA DC - pulsé : électrodes basiques, rutiles et cellulosiques (jusqu'à Ø 0.6 mm).
• Soudage TIG DC Lift / Pulsé : Gougeage (jusqu'au Ø 6.5 mm).
• 4 microprocesseurs.
• Niveau de protection IP 23 (intérieur / extérieur).
Livré avec :
Torche MIG/MAG GRIP 500 A acier (MB501) - 4 m (refroidissement liquide) + câble de masse 600 A - 70 mm² - 4 m.
Garantie : 2 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1197	**8 152.00**

Découpeur plasma triphasé

Découpe les aciers : doux, inox, trempé, HLE, l'aluminium, le cuivre... de 35 mm d'épaisseur.
• Présente 3 modes de travail : coupe sur tôles pleines - coupe de supports grillagés - verrouillage gâchette.
• Gougeage avec retrait maximal.
• Torche premium TECMO®.
• Amorçage sans HF.
• Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.
• Alimentation triphasée 400 V.
Livré avec :
Torche manuelle (MT70) - 6 m + câble de masse 10 mm² - 4 m.
• **Garantie : 2 ans.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1186	**3 026.00**

Chargeurs - Soudure

Booster autonome sans batterie

Destiné aux véhicules équipés de batterie 12 V.
Utilise des supercondensateurs en lieu et place d'une batterie pour générer une puissance de démarrage instantanée.
Cet appareil est totalement autonome et ne nécessite pas l'usage du secteur.

- 2 modes de démarrage : automatique ou forçage (SOS).
- 2 modes de charge : directement sur la batterie ou sur prise allume-cigare.
- Capacité : 680 Farads.
- Puissance : 1 600 A en démarrage et 9 000 A en pic.
- Temps de charge : pinces 150 s et cordon allume cigare : 15 min.
- Afficheur digital.
- Insensible aux températures extrêmes (-40°C/+65°C).
- Système de gestion électronique garantissant une protection totale.
- Coque plastique renforcée.
- Câbles 100 % cuivre Ø 25 mm² : L 170 cm.
- Pinces laiton avec becs courbés entièrement isolées.
- Poids : 8,2 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1191	**1 228.00**

Chargeur batterie 12 V/8 A

Recharge ou maintenance automatique de batteries au plomb, liquide ou gel.

- Démarre la charge dès 1 volt.
- Capacité de charge : de 15 à 160 Ah.
- Courbe de charge entièrement automatique et intelligente en 8 étapes : 50 % plus rapide qu'un chargeur traditionnel.
- Boîtier étanche : IP 65.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 790 g.
- Livré avec pinces de connexion.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1090	**150.00**

Chargeur batterie 6 V - 12 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 35 à 225 Ah.
- Recharge même les batteries fortement déchargées et regénère les batteries en cours de sulfatation.
- Alimentation : 230 V/225 W.
- Poids : 5,9 kg.
- **Livré avec** : câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1083	**220.00**

Chargeur / démarreur batterie 12 V - 24 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 20 à 675 Ah. avec une puissance de 45 A max.
- Puissance de démarrage 380 A.
- Fonction test de l'alternateur disponible.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 30 kg.
- **Livré avec** : câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1084	**899.00**

Poste à induction

Idéal en mécanique, en maintenance :
Procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium.

- **Puissance de chauffe : 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.**
- Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm.

Porte au Rouge (1000°C environ) :

- Boulon M10 en 1 seconde.
- Métal Ep. : 2 mm en 5 secondes.
- Tube Ø 10 mm en 15 secondes.
- Réservoir liquide de refroidissement : 1,5 litres.
- Alimentation : 230 V/16 A.
- Poids : 15 kg.
- **Livré avec** :

1 inducteur de chauffe 90° S90
+ câble inducteur de 2 mètres.

- Livré sans liquide de refroidissement.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Options sur demande :

- Inducteurs droits S70 et S80.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1094	**3 481.00**

INFO

Porte au Rouge (1000°C environ)
- **Boulon M10 en 1 seconde.**
- **Métal Ep. : 2 mm en 5 secondes.**
- **Tube Ø 10 mm en 15 secondes.**

Masque LCD True Color

Applications : MMA 10 > 150 A - TIG 10 > 175 A MIG/MAG 10 > 200 A.

- Teinte claire : 3 - Teinte foncée : 11.
- Alimentation solaire : 2 capteurs.
- Champs de vision : L 100 x H 49 mm.
- Normes : EN 175B / EN 166 / EN 379.
- Classification : 1/1/1/1.
- Degré de protection UV/IR : DIN 15.
- Poids : 400 g.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1192	**43.40**

Masque LCD True Color

Normes : EN 166 / EN 168 / EN 175 / EN 379.

- **Applications : MMA 5 > 400 A - TIG 2 > 250 A MIG/MAG 5 > 400 A.**
- Teinte : réglable de 5 à 13.
- Alimentation : solaire + 2 piles CR 2450.
- Champs de vision : L 100 x H 60 mm.
- Temps de réaction : 0,08 ms.
- Classification : 1/1/1/1.
- Degré de protection UV/IR : DIN 15.
- Poids : 590 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1198	**215.00**

Groupe électrogène

Essence sans plomb.
Norme ISO 8528.

- Matériel robuste et performant.
- Moteur professionnel Kohler refroidi par air.
- DDDL1155 Moteur professionnel Yamaha.
- Alternateur professionnel sans bague ni balai.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- Disjoncteur.
- 100 % pièces détachées disponibles 10 ans.
- **Garantie : 3 ans pièces et main d'oeuvre.**
- **Option : Kit brouette, Kit d'entretien.**

2016/1628 EU STAGE V conforme / compliant

DDDL1155
Utilisation 1 à 2 jours par semaine.
Pour : équipement électronique, caravaning ...
- 1 prise 230 V 10/16 A - Disjoncteur.
- 1 prise 12 V 8 A - Disjoncteur + voyant.
- Démarrage : Lanceur.

DDDL1156
Utilisation 1 à 2 jours par semaine.
Pour : Perceuse, marteau piqueur, décapeur...
- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.

DDDL1128
Utilisation 1 à 2 jours par semaine.
Pour : Meleuse, ponceuse, rainureuse...
- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.

DDDL1138
Utilisation 3 à 4 jours par semaine.
Pour : Compresseur, malaxeur, perforateur...
- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs.
- Démarrage : Lanceur.

DDDL1144
Utilisation 3 à 4 jours par semaine.
Pour : Meuleuse, ponceuse, rainureuse...
- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs + compteur horaire.
- Démarrage : électrique.

Puissance maxi (kW)	Autonomie (h)	Réservoir (litres)	Moteur	Carburant	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	4,70	4,20	Yamaha MZ80_C5	Essence SP	60	555 x 365 x 495	22	DDDL1155	**1 457.00**
2,80	3,20	4,10	Kohler CH270_C5	Essence SP	67	660 x 525 x 470	47	DDDL1156	**948.00**
4	4,30	7,30	Kohler CH 395_C5	Essence SP	68	710 x 550 x 490	61,5	DDDL1128	**1 006.00**
6,30	6,90	18	Kohler CH 440_C5	Essence SP	69	810 x 555 x 590	87	DDDL1138	**1 500.00**
6,30	6,90	18	Kohler CH 440E_C5	Essence SP	69	810 X 555 X 590	95	DDDL1144	**1 866.00**

Groupe électrogène essence

- Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste.
- Vitesse de rotation : 3000 tr/min.
- 2 prises 16 A.
- Disjoncteur

en cas de surcharge.

A partir de
545.00 €HT
l'unité

DDDL1154

DDDL1153

Booster - aide au démarrage

Ultra sûr et facile à utiliser.
Technologie de recharge rapide RRT. Le démarreur se recharge complétement en 40 s après le démarrage.

- Technologie de batterie LiFePO4 : dure jusqu'à 4 fois plus longtemps que les batteries lithium conventionnelles.
- Pour moteurs :

DDDK1291 : essence jusqu'à 7 litres et diesel jusqu'à 5 litres.
DDDK1292 : 12 V - essence jusqu'à 8 litres et diesel jusqu'à 6 litres.
24 V - diesel jusqu'à 7 litres.

- Ecran LCD couleur.
- Equipé d'une lampe de travail LED 180 lumen.
- Protection contre l'inversion de polarité, les surtensions et les sous-tensions.
- Poids : 1,7 kg.

N Nouveauté

Breveté

Modèle	Alimentation	Réf.	Prix € HT l'unité
12 V	USB 1600 mAh 5V	DDDK1291	**436.00**
12 V / 24 V	USB 24000 mAh 5V	DDDK1292	**690.00**

Puissance nominale (kW)	Puissance maximale (cos j 1) (kW)	Réservoir (litres)	Niveau sonore (dB(A))	Dim. (mm)	Kit brouette	Autonomie (h)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2,60	3	15	96	600 x 430 x 445	Non	9	41,50	DDDL1153	**545.00**
5	5,50	25	97	700 x 530 x 570	Inclus	8	85	DDDL1154	**1 092.00**

Groupes électrogènes

Groupe électrogène

Essence sans plomb.
- Moteur professionnel Yamaha, Honda ou Pramac - OHV
- Alternateur professionnel.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

AVR

A partir de **820.00 €HT** l'unité

DDDL1132
Destiné aux applications professionnelles. Economique, robuste et fiable.
- 2 prises 230 V 16 A. 50 Hz.
- Disjoncteur thermique.

DDDL1137
Panneau de contrôle complet : compteur horaire, voltmètre, fréquence mètre.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.
- Grand réservoir.

Livré avec :
- Kit transport.
- Poignée rabattable avec mousse.
- Roues increvables.

DDDL1133
Destiné aux applications intensives. Indiqué pour le secteur de la construction.
- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.

DDDL1134
Destiné aux applications intensives. Indiqué pour le secteur de la construction.
- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 32 A.
- Disjoncteur thermique.

DDDL1135
KIT BROUETTE STANDARD
S'adapte facilement sur le châssis des groupes électrogènes :
DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134.

Puissance maxi (kW)	Autonomie (h)	Réservoir (litres)	Moteur	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Kit brouette	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,1	2,63	3,1	Honda GX 200	196	68	640 x 458 x 400	Option	38	DDDL1132	**820.00**
3,6	17,71	25,5	Pramac AP188F	389	69	727 x 515 x 670	Inclus	79	DDDL1137	**1 190.00**
4,6	6,59	11	Honda GX 270	270	69	729 x 500 x 536	Option	61	DDDL1133	**1 327.00**
6,4	5,14	11	Honda GX 390	389	69	729 x 500 x 536	Option	73	DDDL1134	**1 817.00**
Kit brouette standard pour réf. : DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134									DDDL1135	**143.00**

Groupe électrogène

Essence sans plomb.
- **Technologie INVERTER.**
- Moteur professionnel Pramac.
- Sécurité niveau d'huile.
- Protections : Court circuit, surcharge, overvoltage et surchauffe.
- Couplage possible entre 2 modèles identiques.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Nouveauté

POWERRUSH™

DDDL1157
- **Insonorisé.**
- Démarrage manuel.
- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise 12 V/DC 8 A.
- USB.

DDDL1150
- Démarrage manuel.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH** + 50 % de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- USB.

DDDL1151
- Démarrage électrique.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH** + 50% de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- USB.

DDDL1159
- Démarrage électrique + manuel.
- **POWER RUSH** + 50% de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 32 A.
- USB.

Puissance maxi (kW)	Autonomie (h)	Réservoir (litres)	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Moteur	Réf.	Prix € HT l'unité
2.1	4.5	4.5	98	66	505 x 270 x 460	21	PRAMAC	DDDL1157	**970.00**
2.5	3.5	4	149	61	565 x 339 x 467	27	PRAMAC	DDDL1150	**1 150.00**
3.3	6.3	10	212	61	601 x 458 x 522	49.5	PRAMAC	DDDL1151	**1 415.00**
7	11	25	-	64	950 x 765 x 773	146	PRAMAC	DDDL1159	**3 320.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Presse d'atelier industrielle

Commande manuelle ou au pied.
Capacité : 20 à 70 Tonnes.

- Construction robuste entièrement soudée.
- Vérin mobile à course longue.
- Piston chromé dur.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Retour automatique du piston.
- 2 supports ''V'' et monomètre.
- Branchement pneumatique.
- Levage de la table par treuil à partir de 50 T.
- **Garantie : 3 ans pièces.**

A partir de **2580.00 €HT** l'unité

DDDM1802

DDDM2199

Capacité de presse de :
16 à 100 Tonnes et autres accessoires.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Poinçons pour presses

- **Jeu de 7 unités : Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm.**

Tonnage de la presse	Réf.	Prix € HT le jeu
20 - 50	DDDM1806	**183.00**
70	DDDM1807	**183.00**

Presses d'atelier industrielles								Écrans de protection	
Capacité (T)	Course piston (mm)	H. table maxi (mm)	Approche / Retour pneumatique	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
20	240	830	Oui / Oui	880 x 520 x 1850	144	DDDM1801	**2 580.00**	DDDM2199	**516.00**
20	240	830	Oui / Oui	880 x 520 x 1850	145	DDDM1804	**2 580.00**	DDDM2200	**949.00**
50	300	840	Oui / Oui	1350 x 620 x 1830	315	DDDM1802	**6 016.00**	DDDM2200	**949.00**
50	300	840	Oui / Oui	1350 x 620 x 1830	323	DDDM1805	**6 016.00**	DDDM2200	**949.00**
70	300	850	Oui / Oui	1540 x 680 x 1980	620	DDDM1803	**8 079.00**	DDDM2201	**949.00**

Presse hydraulique double vitesse et double commande

Commande manuelle ou au pied.
Capacité : 30 Tonnes.

- Sur bâti.
- Plage de travail : 151 à 1031 mm.
- Course : 150 mm.
- Course latérale : 200 mm.
- Largeur : 535 mm.

Support pour presse d'atelier 30 Tonnes

- Support pour presse d'atelier 30 Tonnes.

Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2324	**237.00**

Presse d'atelier industrielle électro-hydraulique

Capacité : 100 Tonnes.

- Construction robuste entièrement soudée.
- Pompe montée sur support pivotant 90°.
- Vérin mobile.
- Piston chromé dur.
- 2 supports en V.
- Course très longue du piston : 300 mm.
- Manomètre à lecture facile.
- Soupape de compression à réglages multiples.
- Hauteur de table maxi : 915 mm.
- Dim : L x P x H : 1780 x 800 x 2200 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces.**

DDDM2206

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2206	**15 889.00**

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM2207	**183.00**

DDDM2202

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2202	**949.00**

Capacité (T)	Course piston (mm)	H. table maxi (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	150	1031	795 x 700 x 1830	DDDM2294	**2 250.00**