

Outillage

A partir de

950.00 €HT
l'unité



Station d'énergie portable

Station d'énergie portable pour recharger ou alimenter tous types d'appareils électroniques.

- Puissance de charge max : 800 W ou 1800 W.
- Batterie : Li-ion LFP.
- Tension : 230 V.
- Durée de vie de la batterie : 2000 cycles.
- Recharge par prise sur réseau principal, groupe électrogène ou par panneau solaire.
- Temps de charge DDDK1294 : par prise : 2h / par panneau solaire : 4 h / par allume-cigare : 11h.
- Temps de charge DDDK1295 : par prise : 2h / par panneau solaire : 8 h / par allume-cigare : 19h.
- Protection de l'onduleur en cas de court-circuit / surcharge / surchauffe et batterie faible.
- Prises de sortie DDDK1294 : 2 prises CA Schuko 230 V, 1 prise allume-cigare, 2 C.C 6514, 2 USB-A 12 W, 2 USB-A rapide 24 W, 2 USB-C 100 W.
- Prises de sortie DDDK1295 : 4 prises CA Schuko 230 V, 1 prise allume-cigare, 2 C.C 6514, 2 USB-A 12 W, 2 USB-A rapide 24 W, 2 USB-C 100 W.

Options sur demande :

- Kit panneau solaire pour un rechargement autonome.
- Kit de connexion parallèle pour multiplier la puissance et la capacité.



Puissance (W)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200	376 x 215 x 262	16	DDDK1294	950.00
2400	496 x 266 x 350	29	DDDK1295	1 597.00

Découvrez toutes nos références du secteur :

Filets et bâches de protection p. 502
Eclairage professionnel p. 504
Outillage - Bâtiment p. 506
Matériels de chantier p. 509
Brouettes p. 510
Coffres de chantier p. 513

Sac à outils p. 515
Servantes et coffrets d'outillage p. 516
Sacoques et mallettes cuir p. 520
Clés et outillage à main p. 521
Matériels de sciage p. 525
Outillage électroportatif p. 526

Outillage pneumatique p. 529
Machine outils p. 530
Groupe électrogènes p. 534
Soudure p. 536
Compresseurs p. 538
Presses hydrauliques p. 539 **501**



Filets de protection

Filet de protection léger

Idéal pour une pose rapide sur échafaudage.

Applications :

Travaux de courte durée, empêche les gravats et la poussière de salir la voie publique, travaux de nettoyage, de peinture...

- Polyéthylène : 50 g/m².
- Maille rectangulaire rigide, peu occultant.
- Traitement UV 120 Kly.
- Finition : boutonnères cotés.
- Coloris : Blanc ou Vert.

50 g/m²



Maille rectangulaire



Boutonnères cotés



Dim. L x l. (m)	Coloris	Réf.	Prix € HT le filet
25 x 2,07	Blanc	DDDM2022	22.90
20 x 3,07	Blanc	DDDM2023	27.10
100 x 3	Blanc	DDDM2024	133.00
20 x 3	Vert	DDDM2025	26.50
100 x 3	Vert	DDDM2026	133.00

Autres dimensions et coloris, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Filet de protection spécial ITE - toile tissée

Filet idéal pour tous travaux nécessitant un filet occultant.

Applications :

- Sablage, hydrogommage, peinture industrielle, protection aux UV.
- Polyéthylène haute densité : 130 g/m².
- Traitement UV 120 Kly.
- Finition : avec passants.

Vendu en rouleau.



Dim. L x l. (m)	Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau
2,07 x 20	Blanc	DDDM2216	65.10
2,57 x 20	Blanc	DDDM2217	80.90
3,07 x 20	Blanc	DDDM2218	96.60
1,09 x 50	Blanc	DDDM2219	89.30
1,57 x 50	Blanc	DDDM2220	120.00
2,07 x 50	Blanc	DDDM2221	159.00
2,57 x 50	Blanc	DDDM2222	197.00
3,07 x 50	Blanc	DDDM2223	236.00
2,07 x 50	Vert	DDDM2224	159.00
2,57 x 50	Vert	DDDM2225	197.00
3,07 x 50	Vert	DDDM2226	236.00

Pics anti-oiseaux

Pour filtrer les oiseaux sans leur faire de mal.

- Base en polycarbonate traitée anti-UV et épingles inox 302.
- Semelle souple.

Composition :

- Gamme 48 pointes :
2 semelles de 50 cm au mètre - 48 pointes au m.
- Gamme 64 pointes :
2 semelles de 50 cm au mètre - 64 pointes au m.
- Gamme 80 pointes :
2 semelles de 50 cm au mètre - 80 pointes au m.

Vendu en carton de 50 m.



Modèle	Type	Réf.	Prix € HT le carton
48 pointes au m.	Écartement de protection 10 à 14 cm	DDDM2210	237.00
48 pointes au m.	Écartement de protection 11 à 15 cm	DDDM2211	237.00
64 pointes au m.	Écartement de protection 7 à 10 cm	DDDM2212	251.00
64 pointes au m.	Écartement de protection 10 à 14 cm	DDDM2213	251.00
64 pointes au m.	Écartement de protection 15 à 20 cm	DDDM2214	251.00
80 pointes au m.	Écartement de protection 15 à 20 cm	DDDM2215	268.00

Filet de protection pour rayonnage

- Filet polyamide câblé noué.
- Maille : 48 ou 100 mm.
- Ralingue : 4 mm.
- Coloris : Blanc ou Noir.

Fabrication sur-mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x l. (m)	Maille (mm)	Poids (g/m ²)	Réf.	Prix € HT le filet
2 x 2	100	59	DDDM2149	135.00
2 x 2	48	141	DDDM2148	220.00

Filet de sécurité

Conforme à la Norme NF EN 1263-1.

Filet périphérique et garde-corps à poser verticalement.

- Filet polyamide avec noeuds : 205 g/m².
- Maille : 100 mm.
- Ralingue : 12 mm.
- Résistance : 4,4 KJ.
- Coloris : Blanc.


205 g/m²



Maille : 100 mm



Ralingue : 12 mm

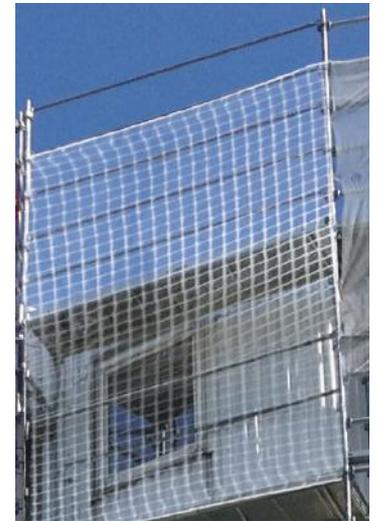

Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le filet
6 x 5	DDDM2035	172.00
8 x 6	DDDM2036	275.00
9 x 6	DDDM2037	310.00
10 x 5	DDDM2038	287.00
10 x 6	DDDM2039	344.00
10 x 7	DDDM2040	402.00
10 x 10	DDDM2041	574.00
12 x 6	DDDM2042	413.00
15 x 10	DDDM2043	861.00
20 x 5	DDDM2044	574.00
20 x 10	DDDM2045	1 148.00

Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le filet
10 x 1	DDDM2031	55.90
20 x 1	DDDM2032	112.00
10 x 2	DDDM2033	112.00
20 x 2	DDDM2034	223.00

Bâche de protection

Pour la protection de toitures, matériels, machines...

- En polyéthylène HD enduit PE : 200 g/m².
- Bande de renfort sur le pourtour.
- Cèllets tous les mètres.
- 100 % étanche et traité anti-UV.
- Coloris : Translucide.

200 g/m²



Dim. L x l. (m)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
3 x 4	10	DDDM2046	20.10
4 x 5	5	DDDM2047	33.40
4 x 6	5	DDDM2048	40.10
4 x 8	5	DDDM2049	53.50
5 x 6	2	DDDM2050	50.20
6 x 8	2	DDDM2051	80.30
6 x 10	2	DDDM2052	100.00



Bâche standard

Applications : protections de matériels, palettes, machines...

Matière :

- Polyéthylène 100 g/m² : Ourlets et œillets Ø 12 mm tous les mètres sur les 4 côtés.
- Polyéthylène 250 g/m² : Ourlets et œillets Ø 12 mm tous les 500 mm sur les 4 côtés.
- Coloris : Vert.



Dim. L x l. (m)	Poids (g/m ²)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 6	100	3	DDDM1936	71.00
4 x 6	100	10	DDDM1944	47.60
6 x 8	100	3	DDDM1937	110.00
6 x 8	100	10	DDDM1945	94.80
8 x 10	100	2	DDDM1938	181.00
8 x 10	100	10	DDDM1946	158.00
10 x 12	100	2	DDDM1939	271.00
10 x 12	100	10	DDDM1947	236.00
4 x 6	250	2	DDDM1940	150.00
4 x 6	250	10	DDDM1948	112.00
6 x 8	250	2	DDDM1941	260.00
6 x 8	250	10	DDDM1949	220.00
8 x 10	250	1	DDDM1942	422.00
8 x 10	250	10	DDDM1950	352.00
10 x 12	250	1	DDDM1943	630.00
10 x 12	250	10	DDDM1951	528.00

Pour une fabrication sur mesure ou un marquage personnalisé de vos bâches. Consultez votre partenaire D-Direct.

Bâche haute résistance

Applications : protections étanches et isolations de toitures...

Matière :

- PVC : 570 g/m².
- PVC Cristal armé : 400 g/m².
- PVC Ignifugé M2 : 680 g/m².
- PVC Ignifugé B,s2-d0 : 670 g/m².
- Finition : Ourlets et œillets Ø 14 mm, tous les 500 mm sur les 4 côtés.

Dim. L x l. (m)	Matière	Poids (g/m ²)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 6	PVC	570	Vert	DDDM1952	417.00
6 x 8	PVC	570	Vert	DDDM1953	813.00
8 x 10	PVC	570	Vert	DDDM1954	1 293.00
10 x 12	PVC	570	Vert	DDDM1955	1 731.00
4 x 6	PVC armé	400	Cristal	DDDM1956	505.00
6 x 8	PVC armé	400	Cristal	DDDM1957	906.00
8 x 10	PVC armé	400	Cristal	DDDM1958	1 352.00
10 x 12	PVC armé	400	Cristal	DDDM1959	2 051.00
4 x 5,88	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1960	620.00
5,88 x 8	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1961	1 102.00
8,86 x 10	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1962	1 878.00
10 x 11,84	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1963	2 472.00
4 x 5,88	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1964	906.00
5,88 x 8	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1965	1 521.00
8,86 x 10	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1966	2 701.00
10 x 11,84	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1967	3 557.00

Rideau de séparation

Applications : isolations thermiques, phoniques ou visuelles.

Matière :

- PVC Ignifugé B, s2-d0 : 670 g/m².
- Coloris : Blanc, Beige, Marron, Jaune, Rouge, Bleu, Vert, Noir.
- Livré avec rail 35x30 en acier galvanisé, avec chariots, butées et supports pour mur ou plafond.



Dim. L x l. (m)	Matière	Poids (g/m ²)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
5 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1968	1 297.00
7,5 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1969	1 806.00
10 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1970	2 382.00
5 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1971	1 639.00
7,50 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1972	2 267.00
10 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1973	2 972.00

Housse de protection

Applications : protections de matériels, palettes, machines...

Matière : PVC armé : 400 g/m².

- Finition : Ourlet en partie basse.
- Coloris : Cristal.



Dim. L x l. x H (m)	Matière	Poids (g/m ²)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,20 x 0,80 x 2,00	PVC armé	400	DDDM1974	356.00
2,50 x 1,20 x 2,00	PVC armé	400	DDDM1975	567.00



Eclairage professionnel

Lampe de travail rechargeable 350 lumens

- Torche LED SMD : 350 lumens.
- Spot 1 LED : 80 lumens.
- Batterie : Li-ion.
- 3 aimants intégrés.
- Dim. : L 56 x l. 46 x H 250 mm.
- Crochets de suspension rétractables et pivotants à 360°.
- Indice de protection : IP 20.
- Autonomie : 3 à 7 h.
- Protection contre les chocs : IK04.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1417	79.00

79.00 €HT
l'unité

Lampe de travail rechargeable avec technologie COB LED

- LED COB 500 lumens / LED SMD 100 lumens.
- Crochet pivotant 360° intégré.
- 3 aimants intégrés (2x 20 N, 1x 21 N).
- Pivotement avant / arrière de 180°.
- Batterie Li-Ion 3,7 V 4,5 Ah.
- Indice de protection IP 65.
- Protection contre les chocs : IK08.
- Boîtier en ABS robuste et résistant aux chocs + caoutchouc souple.
- Diffusion de la lumière à 90°.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1454	80.00

Projecteur LED 1400 lumens

- Puissance lumineuse jusqu'à 1400 lumens.
- Base pivotante à 180°.
- Indice de protection : IP 65.
- Autonomie mode économique (350 lumens) : 10 h.
- Autonomie mode pleine puissance (1400 lumens) : 2 h 30.
- Batterie Li-Ion rechargeable avec câble USB-C de 1 m (inclus).
- Temps de charge : 4 h.
- Dim. : L 101 x l. 41.5 x H 116 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1477	79.00

Enrouleur mural

- Longueur du câble : 15 m - H07RN-F.
- Nombre de fil 3 (2+1) Ø 2,5 mm².
- Puissance câble enroulé : 1000 W.
- Puissance câble déroulé : 3500 W.
- Protection IP 44.
- Poids : 9,8 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1405	383.00

Enrouleur standard

- Longueur câble : 25 ou 40 m.
- Type de câble : H05 VV-F.
- Section : 3 x 1,5 mm².
- 4 prises : 2 P+T avec sécurité enfant.
- Puissance maxi enroulée : 1100 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.



Longueur câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	DDDN1475	80.00
40	DDDN1476	111.00

Baladeuse pivotante slim + témoin de charge LED

Rotation à 120°.

- Lumière principale : 5W LED - 6500 K. (Forte intensité - 600 lumens : 3 h / Basse intensité - 225 lumens : 5 h)
- Lumière du haut : 1W LED - 6500 K (40 Lumens : 25 h).
- Batterie : Li-ion 3,7 V/2600 mAh.
- Adaptateur : 100-240 V AC / DC 5V1A Micro USB.
- Température : -10°C à +40°C.
- Temps de charge : 4 h.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1467	71.00

Lampe frontale COB USB rechargeable 150 lumens

- LED : 2 W COB.
- Température de couleur : 6000 K.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 2200 mAh.
- LED longue durée : + 100.000 h.
- 2 modes d'intensité : 150/75 lumens puis stroboscope.
- Autonomie 100 % : 4 h.
- Autonomie 50 % : 16 h.
- Indice de protection : IP 54.
- Protection contre les chocs : IK07.
- Temps de chargement : 5 h.
- Poids : 60 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1420	70.00

Lampe de capot rechargeable SMD, 1000 lumens

- LED : 62 SMD 6W.
- Batterie : 3,7 V / 2,2 Ah.
- Intensité : 100 % - 1000 lumens / 50 % - 500 lumens.
- Indice de protection : IP 65.
- Protection contre les chocs : IK08.
- Temps de chargement : 5 h.
- Autonomie : 3 à 6 h.
- Température de couleur : 5650 à 6500 K.
- Crochet antirayure.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1419	193.00

Enrouleur mural 230 V

- Longueur du câble : 15 m + 1,5 m (entrée).
- Type de câble : H05VV-F.
- Section : 3 x 1,5 mm².
- Puissance câble enroulé : 1000 W.
- Puissance câble déroulé : 3000 W.
- Boîtier en polypropylène.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1468	174.00

Enrouleur professionnel

- Longueur câble : 20 ou 40 m.
- Type de câble : H07 RN-F.
- Section : 3 x 2,5 mm².
- 4 prises étanches à clapets : 2 P+T 16 A.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi enroulée : 1100 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.
- Classe : IP 44.



Longueur câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	DDDN1473	116.00
40	DDDN1474	171.00



Armature LED - IP 65

Pour une utilisation dans les plateformes, les entrepôts de stockage, au dessus de rayonnages de 6 à 15 m de hauteur. Consomme 2,5 fois moins d'énergie.


- Puissance : 100, 150 et 200 W.
- Remplacement des cloches : 250 - 450 W HID.
- Boîtier aluminium.
- Angle d'éclairage: 120°.
- Indices de protection : IP 65 - Choc IK08.
- Fonctionnement : de -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : 50 000 h.
- Tension : AC100 - 277 V.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Livraison avec câble : L 30 cm.
- Bague de fixation incluse.
- Garantie : 10 ans.



Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim boîtier Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	15 000	250 x 178	2,1	DDDN1423	276.00
150	22 500	300 x 181	2,9	DDDN1424	328.00
200	30 000	345 x 183	4,2	DDDN1425	400.00

Luminaire LED étanche

- Étanchéité IP 65.
- Puissance 20, 40 et 60 W.
- Angle d'éclairage : 120°.
- Indice de protection (chocs) : IK08.
- Fonctionnement : de -20° à +40°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Alimentation : AC220 - 240V.
- Conditionnés par : 6 luminaires.
- Garantie : 5 ans.

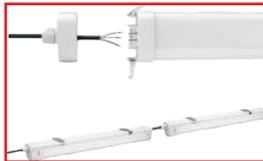

Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Température couleur : blanc	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	2800	4000 K	659 x 74 x 64	DDDN1460	51.30
40	5600	4000 K	1221 x 74 x 64	DDDN1461	73.40
60	8400	4000 K	1502 x 74 x 64	DDDN1462	94.50

Armature LED - IP 65 - 130 lm / W

Pour une utilisation dans les plateformes, les entrepôts de stockage, au dessus des rayonnages.

- Puissance : 100, 150 et 200 W.
- Boîtier aluminium.
- Angle d'éclairage: 120°.
- Indices de protection : IP 65 - Choc IK08.
- Fonctionnement : de -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : 50 000 h.
- Tension : AC100 - 277 V.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Livraison avec câble d'alimentation de 100 cm.
- Accroche de suspension incluse.
- Garantie : 5 ans.



Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim boîtier Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	13 000	258 x 139	1,8	DDDN1455	176.00
150	19 500	299 x 139	2,25	DDDN1456	197.00
200	26 000	347 x 142	3,3	DDDN1457	240.00

Tube LED opaque

Anti-éblouissement.

- Longueur 1500 mm - 30 W équivalent 58 W tube fluorescent.
- Angle d'éclairage : 160°.
- Indice de protection : IP 20.
- Fonctionnement : de -20° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.

Option :

- Température couleur froid 5000 K.
- Conditionnés par : 25 tubes identiques.
- Garantie : 5 ans.



Puissance (W)	Longueur (mm)	Température couleur : blanc	Lumens	Lumens (W)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	1500	Neutre 4000 K	4800	160	DDDN1469	37.60

Dalle LED opaque

Installation par encastrement, suspension ou montage en saillie.

• Version anti-éblouissement : Dim. : L 600 x l. 600 mm.

- Angle de faisceau : 120°.
- Indice de protection : IP 40.
- Fonctionnement : de -20° à +40°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Contour couleur alu.

Options sur demande :

- Suspensions 4 filins.
- Cadre déporté pour montage en saillie.
- Garantie : 3 ans.



Version	Puissance (W)	Lumens	Réf.	Prix € HT l'unité
Anti-éblouissement UGR<22	40	4000	DDDN1411	81.20

Projecteur LED IP 65 / IK08

Projecteur LED à température de couleur modulable.

• Puissance : 70 à 200 Watts.

- Boîtier aluminium.
- Vitre en verre trempé : 4 mm.
- Indices de protection : IP 65 / IK08.
- Angle d'éclairage : 120°.
- Fonctionnement : de -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : 100 à 277 V.
- Livré avec 800 mm de câble.
- Protections : surchauffe, surintensité, surtension, courts-circuits, + 6kV.
- Température couleur : 3000K, 4500K, 6000K au choix par bouton switch.
- Coloris boîtier : Noir.
- Garantie : 5 ans.



Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim. boîtier L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
70	9100	354,5 x 245 x 55	4,50	DDDN1450	171.00
100	13 000	402,5 x 295 x 60	4,57	DDDN1451	201.00
150	19 500	430,5 x 330 x 60	5,00	DDDN1452	257.00
200	26 000	470,5 x 360 x 60	6,80	DDDN1453	313.00



Outillage - Bâtiment

Maillet de carreleur

- Caoutchouc dur.
- 1 face plate, 1 face bombée.
- Manche en bois.
- Emmanchement conique.
- Diamètre : 60 mm.
- 2 coloris.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Noir	DDDM1546	9.00	0.02
Blanc	DDDM1547	12.20	0.03

Raclette carreleur


- Lame en caoutchouc rigide.
- Monture en bois.
- Longueur : 180 ou 270 mm.



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
180	DDDM1551	7.90	0.04
270	DDDM1552	8.70	0.06

Règle alu maçon

- Longueur : 2, 3, 4 ou 6 mètres.
- Section : 100 x 18 mm.
- 2 alvéoles, un voile de renfort.
- **Conditionnée par 5 pièces.**

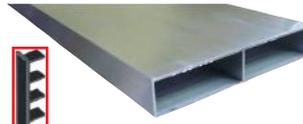

Embout plastique sur demande.

Longueur (m)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2	DDDM1482	36.80	0.01
3	DDDM1484	49.80	0.02
4	DDDM1485	67.40	0.03
6	DDDM1487	90.80	0.03

Marteau de coffreur tri-matière

- Manche tri-matière avec âme centrale en fibre de verre.
- Finition soft grip.
- Emmanchement cylindrique avec résine époxy injectée sous pression.
- Table de frappe polie.
- Panne arrache-clous traditionnelle en acier trempé.
- Poids : 800 g.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM2186	23.50	0.23

Auge caoutchouc

- **Capacité : 10 à 40 litres.**
- Poignées extérieures : 10 litres.
- Poignées intégrées : 20 à 40 litres.



Contenance (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
10	DDDM2309	14.90	0.20
20	DDDM2310	26.40	0.18
30	DDDM2311	32.80	0.20
40	DDDM2312	47.10	0.80

Seau bâtiment

- **Capacité : 13 litres.**
- En polyéthylène basse densité.
- Graduation moulée dans la masse.
- Nervures de renfort.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM1479	7.70	0.09

Couteau américain inox

- Lame inoxydable polyglace dure.
- Manche bi-matière : ABS choc et élastomère.
- Indémanchable.
- Largeur : 150 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1457	19.90

Truelle italienne ronde

- Manche bois, virole et culot nickelés.
- Lame souple en acier trempé laminée de 12 à 10/10e de mm.



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
180	DDDM1813	11.70
200	DDDM1814	12.50
220	DDDM1815	12.90
240	DDDM1816	13.40

Niveau profile alu

- Corps tubulaire très résistant en alliage d'aluminium.
- 3 fioles anti-choc dont 1 à 45°.
- Embouts plastiques aux extrémités.
- Précision : 1 mm/m.



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
600	DDDM1627	18.70	-
800	DDDM1628	21.50	0.01
1000	DDDM1629	21.40	0.01

Equerre

- Tâlon en aluminium.
- Lame en acier inoxydable.



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	DDDM2313	36.90
400	DDDM2314	41.30

Genouillère ergonomique

- En tissu avec gel. Antidérapante.
- Réduit les risques de TMS.
- **Vendue par 2 pièces.**



Réf.	Prix € HT le lot	Dont EC
DDDM2315	24.60	0.08

Adhésif Havane Haute transparence.

- En polypropylène.
- Colle : Acrylique.
- Longueur : 100 m.
- Ep. : 45 µm.
- Résistant au vieillissement et aux UV.



Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont EC
50	DDFB0177	4.20	0.01

Adhésif toilé Forte adhérence.

- En PE basse densité.
- Colle : Thermofusible.
- Longueur : 33 m.
- Ep. : 150 µm.
- Usage intérieur et extérieur.



Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont EC
48	DDFB0172	7.30	0.01
75	DDFB0173	12.20	0.01

Adhésif de masquage Protège les surfaces.

- En papier saturé.
- Colle : Thermofusible.
- Longueur : 50 m.
- Ep. : 99 µm.



Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont EC
19	DDFB0174	1.70	-
25	DDFB0175	3.30	-
50	DDFB0176	4.30	0.01

Tenaille russe

- Pour ligaturer et couper des fils.
- Rapide et fiable.
- Tête polie.



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	DDDM2308	31.20



Pistolet à peinture

- Capacité godet aluminium : 1 litre.
- Vitesse turbine : 20 000 tr/min.
- Débit d'air : 1650 litres/min.
- Pression d'utilisation : 0,15 - 0,35 bar.
- Buse laiton : 1,8 mm.
- Longueur tuyau : 1,8 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2304	203.00

Pulvérisateur professionnel

- **Capacité : 5 litres.**
- Pression max. : 3.0 bar.
- Joints en Viton.
- Lance de pulvérisation en laiton.
- Pompe en plastique.
- Soupape de sécurité.
- Résistant aux huiles.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2187	119.00

Pression 3 bar



Queue de morue Pro

- Manche bois vernis.
- Fibres en soie optimisées de fibres synthétiques.
- Virole en inox.



Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
20	DDDM2300	4.40	-
30	DDDM1462	5.00	-
40	DDDM1463	6.10	-
50	DDDM1464	8.20	-
65	DDDM2301	10.40	-
70	DDDM2302	16.00	0.01

Pinceau à recharger

- **Pour surfaces étroites et coins.**
- Manche bois brut.
- Fibres en soie optimisées de fibres synthétiques.
- Virole en acier cuivré.



Ø (mm)	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
15	N°3/0	DDDM1635	6.30
18	N°0	DDDM2296	7.10
21	N°2	DDDM2297	8.20
25	N°4	DDDM2298	10.30
29	N°6	DDDM2299	11.50

Rouleau anti-goutte

- **Pour petites surfaces. Pour peintures glycérophthaliques et acryliques.**
- Manche polypropylène.
- Tige acier galva Ø 6 mm.
- Polyamide anti-goutte, rayé jaune.
- Longueur des fibres : 12 mm.
- Largeur : 100 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM1467	8.10	0.03



Seau peinture Avec une graduation en litres et bec verseur.

- En plastique recyclé et recyclable.
- Anse robuste.



Capacité (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	DDDM2348	4.60
12	DDDM2349	6.00

Presse à vis

- Mâchoires en fonte fixes non rivetées.
- Barre en acier avec nickelage.
- Rail profilé et rainuré sur trois faces.
- Poignée bi-matière (grip).



Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
150	50	DDDM2359	6.80	-
200	85	DDDM2360	16.20	0.01
305	85	DDDM2361	18.30	0.01

Serre joint une main

- **Pour ajuster, serrer ou écarter.**
- Serrage rapide maximum : 135 kg.
- Mâchoires mobiles sur le rail.
- Bouton de desserrage : gâchette.
- Mors en nylon souple quadrillé.
- Barre en acier avec finition noire et traitement à chaud.
- Poignée en plastique moulé.
- Section : 6 x 20 mm.
- Saillie : 85 mm.



Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
150	85	DDDM2362	25.40	0.18
300	85	DDDM2363	27.60	0.21
450	85	DDDM2364	29.20	0.24

Sac à gravats

- **Résistance : 50 kg.**
- **Contenance : 70 litres.**
- En polypropylène tissé.
- Dim. : 600 x 1000 mm.
- **Conditionné par 50 sacs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Résistance 50 kg



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
50	DDDM1519	2.70	0.01

Sac à gravats Big Bag

- **Non réutilisable.**
- **Charge : 1500 kg.**
- Toile polypropylène 160 g/m².
- Dim. : L 910 x l. 910 x H 1080 mm.
- 4 sangles de 380 mm.
- Coutures simples.
- Traitement anti UV.
- Poids : 3,62 kg.
- **Conditionné par 10 sacs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Non réutilisable



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
10	DDDM1449	25.90	0.22

Sac à gravats

- **Très résistant pour la collecte des gravats sur vos chantiers.**
- **Capacité : 70 et 120 litres.**
- Matière : Polyéthylène.
- Coloris : Noir.



Capacité (litres)	Carton de	Réf.	Prix € HT le carton
70	100	DDIJ1197	60.50
120	50	DDIJ1198	59.70

Bâche de protection

- **Indéchirable et étanche. 100 % recyclable.**
- En polyéthylène tissé 200 g/m².
- Oeilletons de fixations Ø 23 mm.



Autres dimensions disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
5000 x 4000	DDDM2305	53.40	0.46
9000 x 6000	DDDM2306	104.00	1.86
12000 x 9000	DDDM2307	159.00	3.39



Outillage - Bâtiment

Mètre laser

Utilisations : mesures uniques, continues, indirectes, de distance, d'angles, de surface et de volume.

- Plage de mesure : jusqu'à 60 m.
- Précision de mesure : +/- 2 mm.
- Alimentation : 2 x pile AAA 1,5V (non incluses).
- Ecran LCD.
- Laser : classe 2 - onde 620-660 Nm - 1mW max.
- Sauvegarde automatique des 30 dernières mesures.
- Arrêt automatique de l'appareil après 5 min. et arrêt du faisceau après 20 s.
- Température de stockage : - 20°C à + 60°C.
- Poids : 123 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2355	130.00

Laser croix 360°

Outil idéal pour projeter des lignes sur 360° dans une pièce. Batterie Lithium-Ion intégrée pouvant être rechargée facilement via la prise micro-USB.

- Nivellement automatique.
- Portée jusqu'à 20 m.
- Précision : +/- 4°.
- Alimentation : Batterie Li-Ion intégrée.
- Autonomie : 10 h.
- Classe laser : 2.
- Dimensions : L 96 x l. 73 x H 107 mm.
- Poids : 400 g.
- Livré avec câble de charge, sac de transport et manuel d'utilisation.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2323	193.00

Grattoir lame rétractable

- lame rectangulaire.
- Fourni avec 4 lames de rechange.
- Emplacement lames de rechange intégré dans la poignée.
- **Conditionné par 10.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2319	7.40

Cutter rétractable

- lame trapèze.
- Fourni avec 2 lames de rechange.
- Emplacement lames de rechange intégré dans la poignée.
- **Conditionné par 10.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2317	14.40

Cutter pliable

- lame trapèze.
- Fourni avec 4 lames.
- Emplacement lames de rechange intégré dans la poignée.
- **Conditionné par 10.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2316	13.80

Odomètre

Roue Ø 320 mm, pour un usage sur les terrains bruts, équipée d'un bandage caoutchouc de 8 mm.

- Compteur mécanique : 9 999 mètres.
- Remise à zéro par bouton-poussoir.
- Manche pliable.
- Pied de repos.
- Dim. : H 1050 mm.
- Livré avec une housse.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM2144	120.00	0.02

Mètre à ruban

Mesures intérieures et extérieures.

- **Longueur : 3, 5 ou 8 mètres.**
- Boîtier antichoc bi-matière.
- Revêtement nylon.
- Ruban ultra épais, grande rigidité.
- Crochet 3 rivets. Agrafe ceinture.
- **Conditionné par 10 mètres à ruban.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Longueur (m)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
3	10	DDDM1818	7.60
5	10	DDDM1819	9.80
8	10	DDDM1820	14.70

Cisaille à tôle type aviation

- Lames en acier allié chrome-molybdène avec micro-dentures.
- Traitement thermique par induction du tranchant pour une dureté de HRC 60-62.
- Poignées gainées antichoc.
- Coupe droite.
- Longueur : 250 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM1454	32.00	0.01

Tapis de travail au sol

Garantit le confort du travail à genoux prolongé.

- Prévient efficacement des Troubles Musculo-Squelettiques du genou.
- Structure à mémoire de forme.
- Imperméable à la plupart des liquides.
- Léger pour un transport facile.
- Matière EVA.
- Épaisseur : 20 mm.
- Largeur : 415 mm.
- **Conditionné par 5 tapis.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Dim. L x l. (mm)	Classé feu	Cdt par	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
405 x 415	Non	5	0,50	DDDM2243	49.40
795 x 415	Non	5	0,90	DDDM2245	69.70

Tuyau d'arrosage

30 % matière recyclable. Conforme à la Directive REACH et à RoHS.

- **Usage : intensif.**
- Tricoté 6 couches : 4 couches PVC + 2 couches tricot.
- Très bonne tenue à la pression.
- Brevet TDI : anti-torsion.
- Antiville et anti-algue.
- Résistance UV et antigel.
- Longueur : 25 m.
- **Garantie : 30 ans.**



Ø (mm)	Pression (bar)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
15	30	DDDM2320	76.40	0.70
19	27	DDDM2321	102.00	0.95
25	20	DDDM2322	143.00	1.49



Rampe de chantier grillagée


- Rampe ajourée conçue pour l'écoulement des liquides et des gravats.
 La structure grillagée ne devient pas glissante même en cas de pluie ou de neige.
- Charge : 200 kg.
 - Équipée de rebords à angles différents afin de s'adapter au mieux à la surface de pose.
 - Finition peinture époxy double couche et laqué pour une bonne résistance à la corrosion.



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	1000 x 600 x 30	11,9	DDCA0300	260.00
200	2000 x 600 x 30	24,5	DDCA0301	375.00

Rampe de chantier


- Permet les accès aux engins et ouvriers sur les zones de travaux.
- Charge maxi : 1000 kg.
 - Fabriquée en polypropylène.
 - Barre de renfort en acier.
 - Bande antidérapante.
 - Dim. : L 1400 x l. 800 x Ep. 50 mm.
 - Poids : 18 kg.

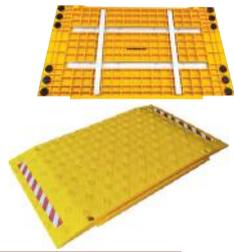

Réf.	Prix € HT l'unité
DDCA0260	280.00

Barrière extensible

- Extensible jusqu'à : 2,30 m.
- Fabriquée en acier.
 - Dim. ouverte : L 2300 x l. 400 x H 1050 mm.
 - Dim. fermée : L 200 x l. 400 x H 1050 mm.
 - Peinture époxy anti-UV.
 - Poids : 7 kg.
 - Coloris : Rouge / Blanc.

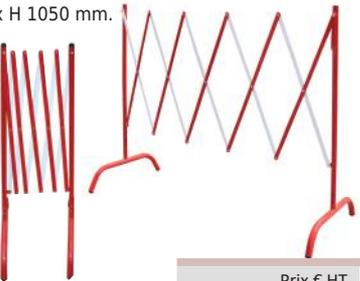

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2071	140.00

Piquet de chantier K5b

- Adhésif rétro réfléchissant, classe : 1 ou 2.
- Piquet et plaque en acier.
 - Piquet dim. : Ø 20 x H 1100 mm.
 - Plaque dim. : l. 155 x H 380 mm.
 - Poids : 0,11 kg.
 - Lot de 10 piquets identiques.




Face	Classe	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple	1	10	DDDM2074	15.50
Simple	2	10	DDDM2075	18.30
Double	1	10	DDDM2076	19.70
Double	2	10	DDDM2077	23.80



Adhésif rétro réfléchissant Classe : 2

Barrière de chantier

- Fabriquée en tube d'acier Ø 25 mm.
- Plaque personnalisable : 300 x 300 mm.
- Pieds fixes orientés.
- Système de crochet fixe.
- Dim. : L 1500 x H 1000 mm.
- Poids : 7,3 kg.
- Coloris : Rouge / Blanc.

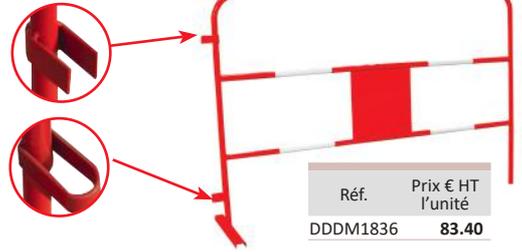

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1836	83.40

Passerelle de chantier

- Permet les accès sur les zones de travaux.
- Charge maxi : 1000 kg.
 - Fabriquée en polypropylène.
 - Barre de renfort en acier.
 - Dim. : L 1400 x l. 800/1600 x Ep. 50 mm.
 - Dim. barrière métal : L 970 x H 1000 mm.

Composition :
 2 barrières + 1 ou 2 rampes.



DDCA0303




DDCA0302

Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400 x 800 x 1000	26,50	DDCA0302	406.00
1400 x 1600 x 1000	48,50	DDCA0303	637.00

Barrière de regard

- Extensible jusqu'à : 1,30 m.
- Fabriquée en acier.
 - Dim. ouverte : L 1300 x l. 1300 x H 1150 mm.
 - Dim. fermée : L 200 x l. 200 x H 1150 mm.
 - Peinture époxy anti-UV.
 - Poids : 11 kg.
 - Coloris : Rouge / Blanc.

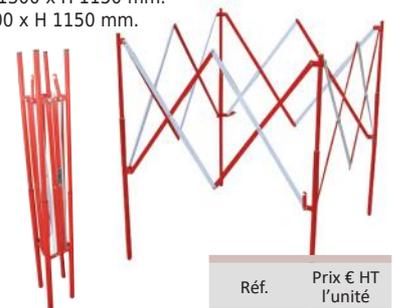


Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2073	184.00

Barrière grillagée souple

- à poser sur piquet ou fer à béton.
- En polypropylène anti-UV.
 - Dim. : L 50 x H 1 m.
 - Poids : 3,6 kg.
 - Coloris : Orange.
- Options :
- Lot de 5 piquets acier : H 1200 mm.
 - Lot de 20 protections pour piquets.



Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
Barrière	1	DDDM1838	76.70
Piquet	5	DDDM1839	81.20
Protection	20	DDDM1840	17.20

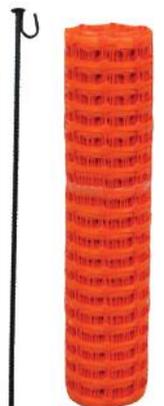



Brouettes

Brouette - 80 litres

Caisse arrondie.

- Charge : 250 kg.
- Capacité : 80 litres.
- Châssis entièrement mécano soudé.
- Caisse en acier Ep. 1,2 mm avec rebord retourné.
- Tube de préhension arrondi 38 x 20 mm.
- Poignées hautes avec protection.
- Pare-chocs de roue facilitant le versement.
- Pieds larges et bras support de caisse avant et arrière.
- Renforts bout de caisse.
- Roue pneumatique ou increvable Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1460 x l. 580 x H 620 mm.
- Peinture époxy Gris.
- Poids : 17,4 kg.



DDDM2125



DDDM2126

Roue	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	DDDM2125	285.00
Increvable	DDDM2126	326.00



MATADOR®

Brouette - 80 litres

Caisse arrondie renforcée.

- Charge : 250 kg.
- Capacité : 80 litres.
- Caisse en acier Ep. 1 mm avec rebord retourné.
- Tube ovale plus léger et plus fort.
- Poignées en gomme naturelle.
- Renforts bout de caisse.
- 1 roue pneumatique ou increvable Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1460 x l. 580 x H 620 mm.
- Peinture époxy Gris.
- Renforts de pieds.



DDDM2280

DDDM2279



Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	15,2	DDDM2279	238.00
Increvable	17,7	DDDM2280	278.00

Chariot porte seau

Léger, maniable et repliable.

- Pour seau de 10 à 90 litres.
- Structure en tube d'acier soudé.
- Roues à bandage caoutchouc.



DDDM2136

DDDM2134

DDDM2135

Volume seau (litres)	Dim. déplié L x H (mm)	Ø maxi (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10/20	650 x 522	255	100	5,4	DDDM2136	239.00
30	700 x 650	300	100	5,6	DDDM2134	245.00
60/90	800 x 747	510	125	11	DDDM2135	278.00

Brouette - 100 litres

- Charge : 250 kg.
- Capacité : 100 litres.
- Forte caisse en PEHD 6 mm.
- Tube ovale, pour usage intensif.
- Renforts de pieds pour prolonger la durée de vie des pieds.
- Poignée en gomme naturelle.
- Cadre finition Gris peinture époxy durable.
- Jante acier chromé double roulement à billes à joints étanches.
- Roue pneumatique 4 plis 400 x 100 mm rainure 4PR.
- Dim. hors tout : L 1410 x l. 600 x H 700 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2247	257.00

Chariot tout terrain

Équipé de 6 roues.

Idéal pour les livreurs, artisans, déménageurs...

- Charge : 250 kg.
- Plateau en ABS nervuré et grainé empêche les objets de glisser.
- Bords et angles arrondis.
- Dim. plateau : L 940 x l. 640 x H 350 mm.
- Châssis et timon acier peint époxy.
- Timon repliable.
- Roues pneumatiques ou increvables, de Ø 260 mm.
- Poids : 23 kg.
- Option :
• Ridelle : L 570 x H 200 mm.

MATADOR®



DDDM2132



DDDM2131 + 3 ridelles

Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDDM2131	798.00
Increvables	DDDM2132	927.00
Ridelle l'unité	DDDM2133	35.00



Brouette - 100 litres

Idéale pour les travaux lourds de bricolage et du bâtiment.

- **Crash-test validé : 380 kg.**
- Capacité : en terre 100 litres, en eau 66 litres.
- Caisse tôle nervurée.
- Châssis CP2i, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 680 x H 580 mm.
- Poignées ergonomiques.
- Coloris caisse : Vert ou Galvanisé.

Roue :

- Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque.
- Increvable Ø 400 mm, jante polypro.
- Pleine Ø 360 mm, jante métal à rayons.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



DDD1791



DDD1789

Roue	Caisse peinte			Caisse galvanisée		
	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	12	DDD1788	180.00	11,8	DDD1791	180.00
Increvable	11,9	DDD1789	205.00	-	-	-

Brouette renforcée - 100 litres

Idéale pour les travaux de voirie et le TP.

- Capacité : 100 litres.
- Caisse renforcée.
- Châssis cornières soudées avec supports caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1470 x l. 680 x H 590 mm.
- Coloris caisse : Vert.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque.
- Increvable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



DDD2371

DDD2372

Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	21,9	DDD2371	279.00
Increvable	22	DDD2372	300.00

 Existe en version caisse galvanisée et roue pleine sur demande.

Brouette renforcée - 110 litres

Caisse étroite et profonde, à nez rond, spéciale rénovation, passe par toutes les portes.

- **Crash-test validé : 520 kg.**
- Capacité : en terre 120 litres, en eau 82 litres.
- Caisse acier peint, étroite et profonde.
- Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 590 x H 715 mm.
- Coloris caisse : Jaune.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque, aspect chromé.
- Increvable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Châssis Alpha renforcé



DDD1795

DDD1796

Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	15,4	DDD1795	268.00
Increvable	14,4	DDD1796	290.00

Brouette - 120 litres

Brouette destinée aux travaux lourds du BTP.

- **Crash-test validé : 575 kg.**
- Capacité : 120 litres.
- Châssis Alpha tube peint Ø 32 mm, ergonomique et indéformable.
- Caisse composite Orange nervurée extra-épaisse et ultra renforcée, étroite et profonde.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1412 x l. 613 x H 762 mm.
- Modèle roue gonflée : Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128.
- Modèle roue increvable : Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Roue	Ø roue (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	400	14,3	DDD2249	385.00
Increvable	400	13,3	DDD2250	406.00

Brouette 2 roues - 160 litres

Destinée aux travaux lourds et volumineux.

- **Crash-test validé : 630 kg.**
- Capacité : 160 litres.
- Caisse peinte Jaune.
- Châssis tube peint en Noir.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1673 x l. 776 x H 648 mm.
- Roues gonflées Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jantes métal à rayons.
- Poids : 27,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDD2373	576.00



Matériels de chantier

Dévidoir d'arrosage de chantier

Destiné à une utilisation intensive.

- Capacité de tuyau Ø 19 mm (3/4") : 110 m.
- Structure tubulaire en acier peint Ø 28 mm.
- Tambour Ø 530 mm. Tube Ø 10 mm.
- Raccords tournant 3/4" en laiton.
- Manivelle d'enroulement poignée confort.
- 4 roues increvables : Ø 260 mm (PF29), jantes flasques en métal.
- Pédale de frein pour blocage des roues.
- Dim. : L 900 x l. 710 x H 1040 mm.
- Poids : 18 kg.
- Livré sans tuyau.



Pédale de frein pour une utilisation sur terrains en pente



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2209	593.00

Goulotte à gravats

Pour l'évacuation des gravats sur les chantiers. Couvreurs et professionnels de la rénovation.

- Polypropylène copolymère Jaune.
- Ep. paroi : de 5 à 7,5 mm.
- Dim. hors tout pour 1 goulotte : L 1100 x Ø 620 mm.
- Résistance chaîne : 1000 kg/chaîne.
- Fixation de la chaîne avec gâchette de sécurité.

Vendues en kit de :

- 8 - 9 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre.



Kit de goulottes + trémie + support fenêtre

Nbre de goulottes par kit	Longueur utile (m)	Réf.	Prix € HT Le kit
8	7,65	DDDM1782	1161.00
9	8,47	DDDM1783	1240.00
10	9,28	DDDM1784	1318.00



Trémie

Goulotte

Support fenêtre

Bétonnière électrique professionnelle

Idéale pour la production mobile de mortier et béton sur les chantiers...

Conforme aux normes et directives en vigueur.

- Capacité de cuve : 160 et 180 litres.
- Châssis monobloc mécano-soudé.
- Moteur ouvert, protection thermique.
- Couronne et pignon en fonte.
- Capot moteur en matière composite.
- Cuve entièrement soudée. Bord de cuve renforcé.
- Graisseurs axe de cuve.
- Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.
- Roues Ø 250 mm en matière caoutchouc.
- Prises pour passage fourches.
- Protection IP 44.
- Courroie Poly V.
- Dim. : L 1270 x l. 750 x H 1370 mm.
- Tension : 220/240 V, 50 Hz.
- Puissance : 0,95 kW. Intensité : 3,7 A.
- Garantie : 1 an.



2 pales doubles incurvées mécano soudées pour un malaxage optimum



Existe en version essence, tractable et volume de cuve jusqu'à 350 litres. Consultez votre partenaire D-Direct.

Capacité cuve (litres)	Capacité malaxage (litres)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
160	135	55	DDDM1780	802.00
180	150	67	DDDM1781	1014.00

Ventilateur extracteur d'air

Utilisation intérieure ou extérieure.

Permet de ventiler toutes sortes de locaux : souterrains, tunnels, chapiteaux, locaux industriels, ateliers, bureaux...

Ou d'en extraire l'air vicié : odeurs, poussières, fumées, humidité...

À l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives.

- Débit d'air : 3900 ou 14400 m³/h.
- Carrosserie robuste en acier.
- Poignée de transport ou mobile sur roues.
- Grilles de protection sur l'aspiration et le refoulement.
- Alimentation électrique : 230 V / 1 Ph / 50 Hz.
- Indice de protection : IP 22.

Option :

- Gaine de soufflage souple.



DDJJ1041



DDJJ1086

Débit d'air maxi (m³/h)	Puissance (W)	Ø raccord gaine (mm)	Longueur gaine maxi (m)	Mobilité	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
3900	520	300	12	Portable	380 x 335 x 405	10,5	DDJJ1041	298.00	
14400	2200	600	24	Sur roues	830 x 515 x 805	76	DDJJ1086	842.00	
Gaine de soufflage Ø 300 mm. L 5 m								DDJJ1042	140.00
Gaine de soufflage Ø 600 mm. L 12 m								DDJJ1087	446.00

Nettoyeur haute pression thermique

Conçu pour un usage professionnel fréquent et régulier : 4h/jour.

Pression de service : 250 bar.

- Débit : 900 litres/h.
- Châssis mécano soudé en acier peint époxy.
- Pompe radiale à pistons céramique.
- Auto ralenti permettant de ralentir la vitesse moteur lors de l'inutilisation (réduction des émissions de CO2 et prolongation de la durée de vie de la machine).
- Lance double réglable : haute et basse pression.
- Turbobuse.
- Vanne de décharge thermique évitant la surchauffe de la pompe.
- Enrouleur à poignée rabattable avec 20 m de flexible renforcé avec 2 tresses métalliques.
- Filtre d'entrée d'eau Y à tamis.
- Roues gonflables : Ø 300 mm.
- Supports d'accessoires antichute.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0571	3 470.00



Coffre industriel de chantier

Certification : IP X5.

Résiste aux graisses, bases et acides.

- Capacité : 28 à 152 litres.
- Coffre en polyéthylène haute densité.
- Traité anti-UV, étanche à l'eau et à la poussière.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Supporte des températures de -40 / +80°.
- Empreintes pour gerbage : 5 coffres maxi.
- Poignées latérales intégrées.
- Fermeture par serrure à clé.
- Roues polyamide Ø 125 mm et poignées de transport à partir du 104 litres.
- Garantie : 2 ans.



DDDM2101



DDDM2097

Capacité (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
28	450 x 400 x 350	-	4	DDDM2097	180.00
75	600 x 400 x 550	-	5	DDDM2098	259.00
104	800 x 400 x 550	125	9,5	DDDM2099	384.00
131	800 x 600 x 550	125	11,2	DDDM2100	406.00
152	1000 x 400 x 550	125	10,5	DDDM2101	429.00



Coffre de chantier

Pratique pour le rangement d'outils.

- Capacité : 30 à 160 litres.
- Coffre en polypropylène injecté, 100 % recyclable.
- Poignée avec serrure à clé, 2 clés fournies.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Couvercle déclipable.

A partir de
94.00
l'unité



Capacité (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	500 x 350 x 300	2,5	DDDM2054	94.00
72	600 x 400 x 470	5,2	DDDM2055	148.00
114	640 x 530 x 490	7	DDDM2056	169.00
124	800 x 480 x 470	7,5	DDDM2057	191.00
160	1000 x 500 x 500	9,4	DDDM2058	285.00



Poignée avec fermeture à clé



Joint d'étanchéité et fermeture 3 points



Couvercle déclipable

Coffre de chantier acier

Pour le rangement et le transport d'outils. Idéal pour les chantiers et camions plateaux.

- Capacité : 170 à 700 litres.
- Construction en acier, Ep. 1,5 mm.
- Coffre en acier peinture Epoxy RAL 7011 (Galva en option).
- Couvercle en acier galvanisé.
- Anneaux de levage (sauf DDDM2265).
- Cadenas de fermeture fourni.
- Norme CE.



DDDM2265




DDDM2269

Capacité (litres)	Charge (kg)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
170	-	850 x 500 x 435	27	DDDM2265	772.00
350	300	1000 x 500 x 750	50	DDDM2266	1 132.00
550	350	1780 x 550 x 660	84	DDDM2268	1 709.00
700	500	1000 x 1000 x 790	77	DDDM2267	1 656.00
510	350	1650 x 550 x 660	76	DDDM2269	2 500.00

Coffre de chantier aluminium larmé

Le coffre dispose à chaque coin d'un filetage de type M10, afin de le fixer au chassis d'un véhicule de manière permanente, ou de lui adjoindre 4 roues pour le rendre parfaitement mobile.

- Capacité : 37 à 470 litres.
- Charge maxi : 60 et 120 kg.
- Construction en aluminium Ep. 3 mm.
- Joint d'étanchéité sur le cadre.
- Poignées de sécurité antidérapantes rabattables.
- Couvercle maintenu ouvert par sangle ou vérins à gaz.
- Fermeture par grenouillères cadénassables.

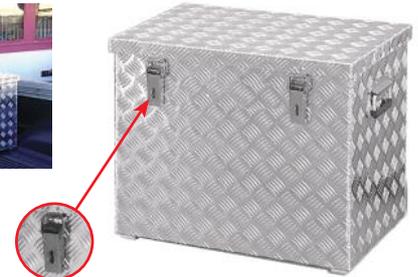

Capacité (litres)	Charge maxi (kg)	Couvercle à	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
37	60	Sangle	622 x 275 x 270	6,7	DDDM2081	297.00
70	60	Sangle	522 x 375 x 420	8,6	DDDM2082	360.00
120	60	Sangle	622 x 425 x 520	11,7	DDDM2083	443.00
234	120	Sangle	772 x 525 x 645	17,6	DDDM2084	679.00
250	120	Vérins	1022 x 525 x 520	19,3	DDDM2085	752.00
312	120	Vérins	1272 x 525 x 520	22,7	DDDM2086	892.00
375	120	Vérins	1522 x 525 x 520	26,7	DDDM2087	1 018.00
470	120	Vérins	1896 x 525 x 520	32,2	DDDM2088	1 267.00



Coffres de chantier

Coffre de chantier renforcé

- Tôle : Ep. 1,5 à 2 mm.
- Système de fermeture unique 6 à 8 points (selon dimensions).
- Face arrière avec passe fil pour cordon de charge.
- Système anti-perçage serrure.
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche.
- Charnières indégondables protégées.
- Couvercle équipé de vérins d'ouverture.
- Grandes poignées de transport.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
913 x 470 x 455	35	DDDM2002	819.00
1120 x 595 x 650	79	DDDM2003	1 347.00
1800 x 600 x 625	120	DDDM2004	1 857.00

Caisse à outils

- **3 tiroirs et plateau.**
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Système de fermeture avec serrure, 2 clés fournies.
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes.
- Articulations rivetées.
- Dim. : L 520 x l. 260 x H 300 mm.
- Poids : 11,68 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2150	315.00

Servante mobile bi-matière

- **Charge maxi : 75 kg.**
- Métal et PVC.
- Poignée télescopique.
- Bac à outils amovible.
- 2 tiroirs pour une organisation optimale.
- 1 grand compartiment de rangement.
- Cadenassable.
- 2 roues robustes.
- Dim. : L 520 x P 320 x H 720 mm.
- Poids : 15 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2014	364.00

Caisse modulable SCM avec chariot de transport ou trolley

Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux.

Composez votre chariot à votre convenance :

- Caisse renforcée en polypropylène résistante à une charge maximale de 120 kg sur couvercle fermé.
- Empilable grâce aux clips latéraux.

Composition :

- Caisse S avec 6 inserts et 2 séparateurs.
- Caisse M avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse L avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse 50 litres avec trolley à poignée télescopique (fonction détachable).
- Plateau roulant 4 roues de direction.



DDDM2367



DDDM2178



DDDM2179



DDDM2365



DDDM2180



DDDM2366

Désignation	Capacité (litres)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caisse S	15,5	585 x 385 x 190	DDDM2178	103.00
Caisse M	38	585 x 385 x 320	DDDM2179	122.00
Caisse L	52	585 x 385 x 420	DDDM2180	141.00
Caisse 50 litres avec trolley	50	641 x 485 x 660	DDDM2365	243.00
Caisse S + M + L avec trolley	105,5	585 x 438 x 916	DDDM2366	439.00
Plateau roulant	-	625 x 503 x 160	DDDM2367	114.00
Caisse S + M + L + chariot transport	105,5	585 x 385 x 1110	DDDM2184	428.00

Coffre de chantier

Sans plateau.

- Fermeture à rabat.
- Verrouillable par cadenas.
- Poignées latérales renforcées.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
550 x 300 x 300	6,2	DDDM2005	145.00
670 x 350 x 350	9,8	DDDM2006	168.00
800 x 350 x 350	11,3	DDDM2007	208.00
850 x 350 x 350	12	DDDM2008	221.00
1000 x 480 x 365	18	DDDM2009	277.00

Caisse à outils

- **5 compartiments.**
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Trous de fermeture pour cadenas.
- Articulations rivetées.
- Double poignée ronde.



Dim. fermée L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
420 x 200 x 200	3,45	DDDM1446	62.20
550 x 200 x 210	4,50	DDDM1447	83.10

Caisse à outils bi-matière

- **Charge maxi : 30 kg.**
- Métal et PVC.
- Bac à outils amovible.
- Grand compartiment de rangement.
- Fermeture métallique.
- Cadenassable.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
470 x 238 x 203	2	DDDM2010	68.50
582 x 298 x 255	3,25	DDDM2011	96.80



Nouveauté

Sac à trolley ROLLBAG XL

Avec système de trolley à bras télescopique.

- Volume : 40 litres. Charge maxi : 35 kg.
- Tissu ultra résistant : polyester 350 g/m² - 600 deniers.
- Poignée de préhension en mousse et sangle d'épaule avec coussin.
- Soute rigide.
- Fermeture par rabat Velcro.
- Nombreuses poches de rangement.
- Cloison spéciale tournevis et clés.
- Compartiment renforcé pour scie.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 90 mm.
- Dim. : L 490 x P 330 x H 420 mm.
- Poids : 4,6 kg.



Compartiment renforcé pour scie

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2013	153.00

Sac à dos à trolley ROLLBAG

Avec système de trolley à bras télescopique.

- Volume : 18 litres. Charge maxi : 35 kg.
- Tissu très résistant : polyester 350 g/m² - 1680 deniers.
- Dos renforcé.
- Bretelles et dos moussés.
- Sangle de poitrine.
- Nombreuses poches de rangement.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 75 mm.
- Dim. : L 330 x P 270 x H 460 mm.
- Poids : 2,4 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2012	142.00

Valise de technicien

Avec ou sans trolley à bras télescopique.

- Charge maxi : 30 kg.
- Valise robuste en PVC.
- Fermeture par 2 serrures à clés.
- Compartiments modulables.



DDDM2015

DDDM2016

Trolley	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	465 x 335 x 150	2,35	DDDM2015	81.70
Avec	435 x 310 x 160	6	DDDM2016	98.70

Sac à dos - caisse à outils BALLAST

Avec système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans des conditions dangereuses : happement.

Bandes rétro réfléchissantes EN ISO 20471 à 360°.

- Contenance : 30 litres.
- Charge maxi : 15 kg.
- Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale.
- Porte-outils intérieur rigide et amovible.
- Rembourrage au dos du sac.
- Ceinture avec système d'attache par boucle magnétique.
- Poches latérales étanches.
- Dim. : L 460 x P 220 x H 330 mm.
- Poids : 2,95 kg.



Système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans les conditions dangereuses : happement



Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2137	155.00

Sac bandoulière SMARTBAG

- Tissu ultra résistant : 600 deniers.
- Poignée de transport renforcée.
- Fermeture par rabat à Velcro.
- Nombreuses poches et rangements.



DDDM1672



DDDM1673

Volume (litres)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	420 x 230 x 260	DDDM1672	81.70
25	520 x 250 x 340	DDDM1673	98.70

Ensemble de mobilier d'atelier

Lieu de travail organisé et efficace pour mener à bien vos tâches.

Le système d'atelier modulaire professionnel vous permet de travailler de manière efficace et pratique, grâce aux armoires intégrées pour le rangement de vos outils et autres.

Système équipé de tiroirs séparés et d'un plan de travail spacieux et indispensable.

- Mobilier en acier 8/10ème.
- Dim. hors tout : L 1950 x P 472 x H 1925 mm.

Composition :

- 1 armoire 2 portes avec 3 étagères - Dim. : L 750 x P 472 x H 1925 mm.
- 1 meuble bas 5 tiroirs - Dim. : L 600 x P 410 x H 830 mm.
- 1 meuble bas 2 portes avec une étagère - Dim. : L 600 x P 410 x H 830 mm.
- 1 plan de travail pour 2 modules - Dim. : L 1203 x P 427 x Ep. 25 mm.
- 2 meubles hauts à 2 portes - Dim. : L 600 x P 312 x H 400 mm.
- 2 panneaux perforés - Dim. : L 600 x H 670 x Ep. 20 mm.

 Livré non monté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2347	1 875.00



De nombreuses configurations possibles. Consultez votre partenaire D-Direct.





Servantes d'outillage

Servante d'atelier Racing

5, 6 ou 7 tiroirs.

- Charge maxi : 350 kg.
- Charge maxi par tiroir : 30 kg.
- Plan de travail en polypropylène avec graduation gravée.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 720 x l. 460 x H 975 mm.

D Existe en version équipée de 184 outils pour 2 tiroirs. Consultez votre partenaire D-Direct.



Nbre de tiroirs	Nbre x H tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5	3 x 55 + 1 x 130 + 1 x 280	46,8	DDDM2167	577.00
6	3 x 55 + 3 x 130	47	DDDM2168	618.00
7	5 x 55 + 2 x 130	47,6	DDDM2169	613.00

Servante d'atelier Ultimate

13 tiroirs.

- Charge maxi : 850 kg.
- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- Plan de travail en mousse.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 1060 x l. 470 x H 1030 mm.
- Poids : 106 kg.

Dim. utiles des tiroirs :

- 1 x H 110 x L 930 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 295 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 295 x P 390 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2170	1 539.00

Servante d'atelier Ultimate

Vide : 7 tiroirs - 7 coloris.

- Charge maxi : 850 kg.
- Plan de travail inox avec rebord.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Système anti-basculement.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles.
- Dim. avec roues : L 680 x l. 460 x H 1020 mm.

Dim. utiles des tiroirs :

- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- 5 x H 55 x L 580 x P 400 mm.
- 2 x H 135 x L 580 x P 400 mm.

A partir de
885.00 € HT
l'unité



Servante d'atelier Ultimate équipée

Servante 7 tiroirs équipée d'une composition d'outils pour 2 tiroirs.

Caractéristiques de la servante identiques à l'Ultimate référence DDDM1657.

Composition de l'outillage :

- Empreinte des outils découpée au laser.
- Résistant aux huiles et produits chimiques.
- Mousse imputrescible.

Détails :

- Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces.
- Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces.
- Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces - de 6 à 22 mm.
- Module de tournevis ULTIMATE Fente - POZIDRIV, 6 pièces.
- Module de pinces, 4 pièces.
- Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris / Noir	DDDM1657	885.00
Bleu	DDDM1694	885.00
Rouge	DDDM1695	885.00
Jaune / Gris	DDDM1696	885.00
Blanc	DDDM1697	885.00
Vert	DDDM1698	885.00
Orange	DDDM2109	885.00

D Existe en 5 et 9 tiroirs. Consultez votre partenaire D-DIRECT.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris / Noir	DDDM1922	1 394.00
Bleu	DDDM1923	1 394.00
Rouge	DDDM1924	1 394.00
Jaune / Gris	DDDM1925	1 394.00
Blanc	DDDM1926	1 394.00
Vert	DDDM1927	1 394.00



Servante d'atelier vide

5 tiroirs : 2 x 75 + 2 x 100 + 1 x 300 mm.

- Charge maxi : 200 kg.
- Charge maxi / tiroir : 40 kg.
- Construction monobloc en tôle d'acier.
- Tiroirs extractibles à 100 %.
- Sécurité anti-basculement.
- Plan de travail avec revêtement en mousse Noir.
- Rebords antichute avec protection.
- Fermeture centralisée par serrure à clé.
- Côtés et dos avec perforations carrées 10 x 10 mm.
- 1 poignée latérale de traction.
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein Ø 125 mm.
- Dim. : L 790 x P 490 x H 900 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5010.



Accessoires pour servantes.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM2185	980.00	1.70

Servante d'atelier vide

Servante 8 tiroirs vides aménageables au gré de vos besoins.

- Compartiment latéral distinct avec espace de rangement et paroi perforée.
- Paroi à outils coulissante et verrouillable.
- 2 roulettes robustes pivotantes / fixes résistantes à l'huile et dotées d'un système de blocage.
- Dim. : L 880 x P 455 x H 985 mm.
- Poids : 66,5 kg.
- Garantie : 3 ans.



685.00 €HT
l'unité




Nbre de tiroirs	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	880 x 455 x 985	66,5	DDDM2350	685.00

Servante d'atelier équipée

8 tiroirs dont 5 équipés de 300 outils.

- Tiroirs sur roulements à billes à ouverture totale.
- Marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé.
- 4 roulettes robustes pivotantes / fixes résistantes à l'huile.
- Dim. : L 880 x P 455 x H 985 mm.
- Poids : 90,5 kg.
- Garantie : 3 ans.

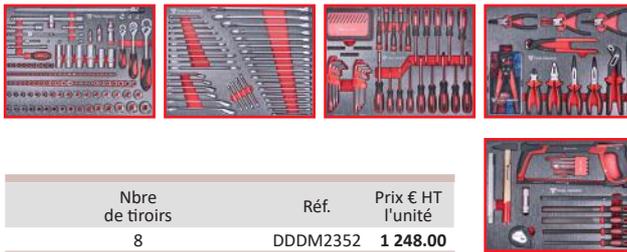

Nbre de tiroirs	Réf.	Prix € HT l'unité
8	DDDM2352	1 248.00

Servante d'atelier équipée

8 tiroirs dont 7 équipés de 400 outils.

- Tiroirs sur roulements à billes à ouverture totale.
- Marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé.
- 4 roulettes robustes pivotantes / fixes résistantes à l'huile.
- Dim. : L 880 x P 455 x H 985 mm.
- Poids : 97 kg.
- Garantie : 3 ans.



Nbre de tiroirs	Réf.	Prix € HT l'unité
8	DDDM2351	1 560.00

Servante équipée 7 tiroirs

7 tiroirs dont 5 équipés de 160 outils.

Composition des outils :

- Module 68 pièces : clés à douille et cliquets 1/4", 3/8" et 1/2"
- Module 35 pièces : clés, clé universelle, clé plate, clé à œil.
- Module 34 pièces : tournevis et tournevis d'électriciens.
- Module 9 pièces : pinces.
- Module 14 pièces : marteau et clés en T allen et torx.
- Dim. : L 820 x P 470 x H 980 mm.
- Poids : 60 kg.
- Garantie : 1 an.

885.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2295	885.00



Coffrets d'outillage

Jeu de clés à douilles et d'embouts 1/4"

37 Pièces.

- Clé mixte à cliquet réversible : 13 x 19 mm.
- Douilles : de 5 à 17 mm.
- Poignée emmanchée + adaptateurs 1/4".
- Embouts 25 mm : Inbus, Phillips, Pozidriv, Torx et pour vis à fente.
- Dim. : L 215 x l. 165 x H 60 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 0,6 kg.

100.00 €HT
le coffret



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2019	100.00

Jeu d'embouts 1/4"

65 pièces avec repère de couleur.

- Poignée tournevis articulée à cliquet réversible.
- Embouts 25 et 75 mm : Inbus, Phillips, Pozidriv, Torx et pour vis à fente.
- Porte-embouts magnétique 1/4".
- Dim. : L 215 x l. 165 x H 60 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 1,2 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2020	99.00

Coffret d'outillage - 165 pièces

Ce coffret comprend principalement :

- Indicateur de tension, boîte d'embouts « micro » 32 pcs.
- Clés à fourche double : 5,5 à 19 mm.
- Jeu de clés inbus 1,5 - 10 mm, clé à molette. 10" 250 mm.
- Pince multiprise 250 mm, pince universelle 185 mm.
- Couteau universel 18 mm + lames de rechange.
- Ciseau universel, mètre à ruban 5 m.
- Poignée à cliquet réversible 72 dents, 1/4" et 1/2".

Outillage 1/4"

- Douilles : 4 à 14 mm, porte douilles à manche.
- Rallonge avec carré coulissant flexible 155 mm, rallonge avec carré coulissant 125 mm.
- Rallonge 50 mm et 100 mm, cardan 34 mm, adaptateur M x M et F x F.
- Boîte d'embouts 25 + 50 mm (53 pcs).

Outillage 1/2"

- Douilles : 10 à 32 mm, douille bougie 16 et 21 mm.
- Rallonge avec carré coulissant 250 mm, rallonge 125 mm, Cardan.
- Dim. : L 476 x l. 388 x H 108 mm.
- Poids : 9,9 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2264	355.00

Coffret d'outillage - 114 pièces

Boîtier robuste et compact.

Ce coffret comprend principalement :

- Douilles 1/4" : 4 à 10 mm. Douilles 3/8" : 10 à 24 mm.
- Clés mixtes : 8 à 19 mm.
- Jeux de pinces, de tournevis, 1 scie à métaux, 1 clé à molette 8".
- Boîte de 32 embouts.
- Mètre, marteau, lampe de poche...
- Dim : L 365 x l. 275 x H 145 mm.
- Poids : 7,5 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2353	215.00

Coffret d'outillage - 136 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm. Douilles 1/2" : 10 à 32 mm.
- Rallonges 1/4" et 1/2".
- Jeu d'embouts 1/4", 41 pièces.
- Clés mixtes : 8 à 22 mm.
- Tournevis à fente : 3,5 - 5,5 - 6,5 et PZ1-PZ2.
- Tenaille, pince multi-prise, pince coupante, pince universelle...
- Clé à molette, scie à métaux, marteau.
- Pied à coulisse, mètre ruban, indicateur de tension...
- Dim : L 510 x l. 430 x H 200 mm.
- Poids : 13 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2096	370.00



Coffret de douilles 3/4" - 21 pièces

- Douilles 6 pans 3/4".
- Finition chromée.
- Dim. : L 520 x l. 370 x H 90 mm.
- Poids : 14,5 kg.

16 x		3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/8"-1 1/4"-1 5/16"-1 3/8"-1 7/16"-1 1/2"-1 5/8"-1 3/4"-2"
3 x		100 - 200 - 400 mm
1 x		450 mm
1 x		500 mm



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1445	275.00

Coffret de douilles 1/2" Ultimate - 24 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim. : L 420 x l. 212 x H 85 mm.
- Poids : 4,4 kg.

20 x		1/2"-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm
1 x		1/2"
2 x		125 - 200 mm
1 x		1/2" - 250 mm



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1919	156.00

Coffret de douilles 1/4" Ultimate - 50 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4".
- Finition chromée satinée.
- Dim. : L 300 x l. 160 x H 67 mm.
- Poids : 1,7 kg.

140.00 €HT
le coffret

13 x		4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
3 x		4-5.5-7 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
6 x		3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40
6 x		M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10
1 x		1/4"
2 x		50 - 100 mm
1 x		150 mm
1 x		100 mm
1 x		110 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		1/4" - 145 mm



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1918	140.00

Coffret de maintenance 1/4" - 1/2" Ultimate - 101 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4" - 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim. : L 475 x l. 288 x H 92 mm.
- Poids : 8,3 kg.

12 x		1/4"-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
1 x		1/4" - 6,35 mm
2 x		1/4" - 50 - 100 mm
1 x		1/4" - 150 mm
1 x		1/4"
18 x		1/2"-14-16-18-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-28-30-32-34 mm
1 x		1/2" - 125 mm
1 x		1/2"
1 x		180 mm
1 x		240 mm
2 x		3,5 - 5 mm
2 x		PH1 - PH2
1 x		3,5 x 80 mm
1 x		PH1 x 100 mm
1 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		2-T10, 2-T15, 2-T20, 2-T25, 2-T30, 2-T35, 2-T40, PH1, PH2, PH3, 5,5 - 6,5 - 8 mm, PZ1, PZ2, PZ3, 4 - 5 - 6 mm
1 x		5 x 19 mm
12 x		6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-19 mm
1 x		135 mm
1 x		18 mm
1 x		400 g



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1920	329.00

Coffret de maintenance 1/4" - 1/2" Ultimate - 131 pièces

- Coffret aluminium.
- Finition chromée satinée.
- Dim. : L 470 x l. 360 x H 145 mm.
- Poids : 13 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1921	390.00

13 x		1/4"-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1 x		1/4" x 1/4"
1 x		1/4"
1 x		1/4"
2 x		1/4" - 50 - 100 mm
1 x		1/4" - 150 mm
1 x		1/4" - 110 mm
1 x		1/4"
13 x		1/2"-10-13-14-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
2 x		1/2" - 16 - 21 mm
1 x		1/2"
1 x		3/8" x 1/2"
2 x		1/2" - 125 - 250 mm
1 x		1/2"
1 x		2-T10, 2-T15, 2-T20, 2-T25, 2-T30, 2-T35, 2-T40, PH1, PH2, PH3, 5,5 - 6,5 - 8 mm, PZ1, PZ2, PZ3, 4 - 5 - 6 mm
2 x		5,5 x 100 mm - 6,5 x 125 mm
2 x		PZ1 - PZ2
1 x		100 mm
4 x		PH0 - PH0 - Forme 2 - 3 mm
1 x		4 x 100 mm
2 x		PH1 - PH2
1 x		150 - 250 V

1 x		L 150 mm
1 x		L 180 mm
1 x		L 240 mm
1 x		L 250 mm
1 x		L 145 mm
1 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 T45 - 150
1 x		5 x 19 mm
1 x		0 - 150 mm
1 x		L 250 mm
1 x		18 mm
1 x		L 305 mm
8 x		8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm
1 x		2 kg
1 x		5 pièces
1 x		400 g
1 x		LED COB 100 lumens



Sacoques et mallettes cuir

Ceinture porte-outils

- En croûte de cuir.
- Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Dim. L x l. x Ep. (mm)	Nbre de compartiments	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
300 x 260 x 30	1	260	4	DDDP1518	33.00
200 x 200 x 40	2	260	4	DDDP1517	33.00
270 x 230 x 30	5	450	2	DDDP1516	48.00
550 x 220 x 40	11	540	2	DDDP1515	77.00



DDDP1518



DDDP1516



DDDP1517



DDDP1515

Poche à clous

- Avec ceinture cuir équipée d'un anneau porte-marteau.
- 2 poches.
- Dim. : L 350 x l. 200 x Ep. 30 mm.
- **Conditionnement par 4.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



DDDP1520

DDDP1519

Matière	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
En toile à bâche	230	4	DDDP1519	30.00
En croûte de cuir chrome	285	4	DDDP1520	33.00

Sac à outils

- Sac en cuir vachette pleine fleur.
- 1 séparation et 1 porte-outils élastique.
- Fermeture par 3 sanglons et boucleteaux.
- Montage rivé.
- Dim. : L 450 x P 200 x H 250 mm.



Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
2950	DDDP1526	285.00

Sac à outils

Sac type plombier

- Fond renforcé, montage rivé.
- Dim. : P 160 x H 160 mm.



En croûte de cuir				En cuir vachette pleine fleur			
Longueur (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité	Longueur (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
450	1400	DDDP1521	112.00	450	1500	DDDP1522	137.00
500	1540	DDDP1549	116.00	500	1580	DDDP1548	144.00

Sac à outils

- Sac auto en croûte de cuir.
- Montage rivé.
- Dim. : L 350 x P 120 x H 120 mm.
- Existe aussi en 300 mm.



Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
600	2	DDDP1523	53.00

Mallette cuir

Conçue pour répondre aux exigences des électriciens.

- En croûte de cuir grainée avec poignée.
- 1 poche fourre-tout, 1 séparation plateau porte-outils et 1 abattant porte-outils.
- Dim. : L 410 x P 150 x H 280 mm.
- Coloris : Noir.



Modèle	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans courroie de portage et porte-documents au dos	2850	DDDP1524	255.00
Avec courroie de portage et porte-documents au dos	4050	DDDP1525	307.00



DDDP1524




DDDP1525

Clé mixte Ultimate

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Diamètres : 3 à 50 mm.
- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendue à l'unité.

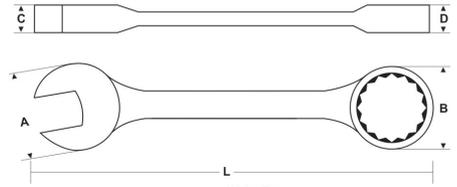

Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	85	10,8	7,7	3,8	4,2	7	DDDM1862	6.50
3,5	85	10,8	7,7	3,8	4,2	7	DDDM1863	6.50
4	90	10,8	7,7	3,8	4,2	9	DDDM1864	6.50
4,5	90	12,8	9,7	3,9	4,5	11	DDDM1865	6.50
5	95	12,8	9,7	3,9	4,5	13	DDDM1866	6.50
5,5	95	15,2	10,2	4,3	4,7	15	DDDM1867	6.50
6	100	15,2	10,2	4,3	4,7	15	DDDM1868	4.80
7	110	17,2	11,8	4,5	5	17	DDDM1869	4.80
8	120	19,2	13	4,8	5,3	20	DDDM1870	4.80
9	130	21,2	14,5	5,1	5,6	30	DDDM1871	5.00
10	140	23,2	15,8	5,3	5,9	35	DDDM1872	5.00
11	150	25,2	17,5	5,4	7	30	DDDM1873	5.30
12	160	27,2	18,5	5,6	7,2	55	DDDM1874	5.50
13	170	29,2	20,5	5,8	7,4	65	DDDM1875	5.90
14	180	31,2	21,5	6	8	75	DDDM1876	6.10
15	190	33	22,5	6,2	8,2	85	DDDM1877	6.90
16	200	34,3	24,5	6,5	8,5	95	DDDM1878	7.30
17	210	34,5	25,5	6,7	8,7	105	DDDM1879	8.30
18	220	36,5	27	6,8	9	120	DDDM1880	8.60

Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	230	38,7	28	7	9,3	140	DDDM1881	9.30
20	240	42,7	29,8	7,3	10,3	160	DDDM1882	10.30
21	250	44,5	31,8	7,5	10,5	190	DDDM1883	10.70
22	260	46,5	32,8	7,7	10,7	200	DDDM1884	11.10
23	270	48	34,8	8,5	11,3	230	DDDM1885	11.80
24	280	50	35,8	8,7	11,5	240	DDDM1886	12.60
25	290	51,5	37	8,8	11,8	290	DDDM1887	13.30
26	300	53	39	9	12,3	320	DDDM1888	14.20
27	310	56	40,5	9,2	12,6	250	DDDM1889	15.40
28	320	57,5	41	9,6	12,8	400	DDDM1890	15.70
29	330	59,5	43,5	10	13	440	DDDM1891	16.40
30	340	62	44,5	10,2	13,5	490	DDDM1892	18.00
32	360	65,5	46,5	10,4	14	400	DDDM1893	18.80
34	380	68	48	11	15	620	DDDM2281	52.40
36	410	74	53	13,5	19,4	500	DDDM1894	54.40
41	460	84	61	16	21,6	1160	DDDM1895	77.80
46	500	92	66	17	23	1700	DDDM1896	103.00
48	540	102	73	18	24,6	2000	DDDM1897	105.00
50	540	102	73	18	24,6	2000	DDDM1898	117.00

Jeu de clés mixtes Ultimate

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendu en boîte de 8, 9, 11, 16, 18 ou 25 pièces.

Nombre de clés	Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le jeu
8	8-10-11-13-17-19-22-24	1.12	DDDM1899	70.80
9	8-9-10-11-12-13-14-17-19	0.68	DDDM1900	62.70
11	7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	0.8	DDDM1901	78.50
16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	1.84	DDDM1902	133.00
18	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	1.87	DDDM1903	142.00
25	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-36-41	6.33	DDDM1904	355.00

 Livré en boîte



Jeu de clés mixtes Ultimate

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.



Nombre de clés	Ø (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	465	DDDM1905	50.00
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	955	DDDM1906	96.80

Clé à molette

Conforme à la Norme : DIN 3117 A.

- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Angle de fourche 15°.
- Graduation millimétrique.
- Vendue à l'unité.



Ouverture (mm)	Ep (mm)	Tête (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
13	6,4	31	100	0.05	DDDM1380	15.80
18	7,1	46	150	0.13	DDDM1381	17.80
23	8,7	57,4	200	0.25	DDDM1382	18.80
28	11,1	69,8	250	0.3	DDDM1383	24.10
34	13,5	82,3	300	0.6	DDDM1384	35.80
43	15,9	104,3	375	1.24	DDDM1385	68.10
53	18,2	120	450	1.2	DDDM1386	102.00
65	15,4	140,2	600	2.5	DDDM1907	152.00
91	20	170	750	5.8	DDDM2282	356.00



Clés de serrage

Clé à pipe débouchée

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Vendue à l'unité.



Débouchées 6 pans x 6 pans



Coudées 90°



6 pans x 6 pans

Ø (mm)	Longueur (mm)	Largeur Tête (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	102	10	46	DDDM1350	7.00
7	106	11	30	DDDM1351	7.50
8	114	12,5	65	DDDM1352	7.90
9	122	13,5	86	DDDM1353	8.10
10	129	15	108	DDDM1354	8.80
11	136	16,5	130	DDDM1355	9.10
12	144	18	150	DDDM1356	9.90
13	152	19,5	180	DDDM1357	10.10
14	160	21	229	DDDM1358	12.00
15	169	22,5	255	DDDM1359	12.80
16	178	24	320	DDDM1360	13.40
17	187	25,5	349	DDDM1361	14.30
18	195	26,5	360	DDDM1362	17.30
19	204	28	449	DDDM1363	17.80
20	212	29,5	500	DDDM1364	15.80
21	221	30,5	520	DDDM1365	18.50

Ø (mm)	Longueur (mm)	Largeur Tête (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
22	230	32	500	DDDM1366	19.90
23	240	33,5	764	DDDM1367	20.80
24	250	34,5	600	DDDM1368	22.00
25	276	36	700	DDDM1369	23.60
26	290	37	800	DDDM1370	25.90
27	296	38	800	DDDM1371	27.30
28	310	39,5	970	DDDM1372	29.10
29	320	41	1050	DDDM1373	35.90
30	330	42	1400	DDDM1374	40.00
31	320	43,5	1130	DDDM2283	47.20
32	350	44,5	1100	DDDM1375	44.50
33	340	46	1420	DDDM2284	59.00
34	340	47	1600	DDDM2285	60.70
35	360	48,5	1700	DDDM2286	64.60
36	380	49,5	1835	DDDM1376	64.50
38	390	52	2180	DDDM2194	94.50

Jeu de clés à pipe débouchées

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Vendu par : 8, 10, 12 ou 16 pièces.



Nombre de clés	Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le jeu
8	8-10-11-13-17-19-22-24	2.35	DDDM1377	124.00
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	2.3	DDDM1908	123.00
12	7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24	3.58	DDDM1909	160.00
16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	5.13	DDDM1910	223.00

Clé dynamométrique ERGOTORQUE PRÉCISION®

- Précision de déclenchement : ± 3 %.
- Carré d'entraînement 1/2".
- Précision garantie jusqu'à 5000 serrages.
- Testée et certifiée par la Norme DIN EN ISO 6789.
- Poignée bi-composant ergonomique.
- Utilisation sûre et précise grâce à sa poignée verrouillable.
- Réglage de la précision grâce à la poignée micrométrique.
- Identification individuelle grâce au numéro de série unique.
- Lorsque le couple de serrage est atteint, un signal clair et audible se produit.
- Protection anti-corrosion durable car le manche en acier est cuivré et recouvert d'une peinture époxy.
- Livrée sous étui plastique.



Fenêtre de graduation avec loupe



Précision ± 3% de la valeur réglée

Force (Nm)	Lbf-ft	Graduation	Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20-100	8-75	0,50	412	0,91	DDDM1412	163.00
40-200	15-150	1,00	500	1,30	DDDM1413	164.00
60-320	45-236	1,00	585	1,45	DDDM1414	182.00
80-420	60-310	1,00	678	1,99	DDDM1415	199.00



Molette d'entraînement gauche / droite




Système d'éjection de la douille



Clé mixte à cliquet réversible GEARplus®

- Diamètres : 6 à 38 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Fourche inclinée à 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- 72 dents, angle de reprise à 5°.
- Denture fine.
- Conforme aux Normes : DIN et ISO.
- **Vendue à l'unité.**

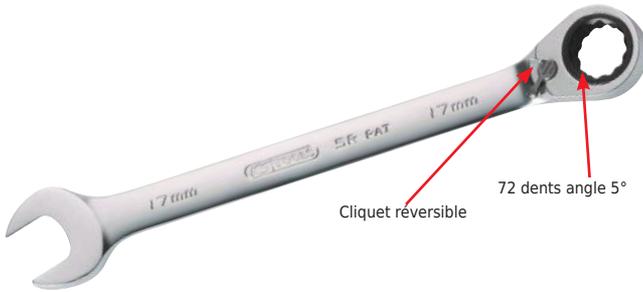

Cliquet réversible
72 dents angle 5°



Clé mixte à cliquet réversible duo GEARplus®

Le serrage en un coup de main : munies d'un système de cliquet dans la fourche, ces clés vous évitent de ressortir constamment lors du serrage.

- Diamètres : 8 à 24 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Rotation de la fourche pouvant se faire de manière plate ou à angle.
- Fourche inclinée à 15° avec inverseur.
- Rotation de l'oeil à 5°.
- **Vendue à l'unité.**



Système de cliquet dans la fourche



Fourche inclinée à 15° avec inverseur.
Rotation de l'oeil à 5°.

Ø (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité	Ø (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	30	DDDM1387	21.30	16	150	DDDM1397	31.00
7	25	DDDM1388	21.30	17	160	DDDM1398	31.60
8	29	DDDM1389	21.30	18	190	DDDM1399	33.20
9	39	DDDM1390	22.10	19	200	DDDM1400	35.40
10	48	DDDM1391	22.80	21	245	DDDM2287	51.90
11	60	DDDM1392	23.40	22	341	DDDM1401	47.20
12	70	DDDM1393	24.30	24	469	DDDM1402	53.30
13	80	DDDM1394	24.70	27	640	DDDM1403	80.50
14	100	DDDM1395	28.10	30	860	DDDM1404	105.00
15	117	DDDM1396	28.30	32	1050	DDDM1405	130.00

Jeu de clés mixtes duo GEARplus®

• 8-10-13-17-19 mm.



Réf.	Poids (g)	Prix € HT le jeu
DDDM1671	661	115.00

Ø (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	40	DDDM1659	26.40
10	47	DDDM1661	28.80
11	60	DDDM1662	29.90
12	70	DDDM1663	30.90
13	80	DDDM1664	31.20
14	100	DDDM1665	33.40
16	140	DDDM1667	37.60
17	167	DDDM1668	38.60
18	200	DDDM1669	40.40
19	210	DDDM1670	41.40
24	470	DDDM2197	77.90

Jeu de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**



Cliquet réversible



Nombre de clés	Ø (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	650	DDDM1911	102.00
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	1300	DDDM1912	226.00

Jeu de clés mixtes à cliquet à tête inclinable à verrouillage GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Cliquet réversible 72 dents.
- Tête inclinable à 180°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**



Tête inclinable



Nombre de clés	Ø (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	640	DDDM1913	129.00
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	1210	DDDM1914	267.00

Coupe-boulons

À bras tubulaires ou forgés.

- Mâchoires avec un traitement spécial de surface pour une meilleure longévité.
- Mâchoires biseautées pour une utilisation optimale des lames.
- Poignées ergonomiques.

Bras tubulaires ou forgés

Bras	L (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Tubulaires	450	1	DDDM1682	34.90
Tubulaires	600	2,5	DDDM1683	44.50
Tubulaires	750	4,4	DDDM1684	59.70
Tubulaires	900	5,5	DDDM1685	84.40
Tubulaires	1050	6,7	DDDM1686	159.00
Forgés	450	2,6	DDDM1687	69.30
Forgés	600	2,4	DDDM1688	86.70
Forgés	750	3,2	DDDM1689	113.00
Forgés	900	5,4	DDDM1690	150.00



DDDM1684



DDDM1688



Outillage à main

Jeu de tournevis Ultimate

- Manche tri-matière.
- Chromé avec pointe brunie.
- Lame en acier CRVM.
- Résistant aux produits chimiques.

Composition :

- 4 tournevis fente + 2 PHILLIPS®.
- 4 tournevis fente + 2 POZIDRIV®.



Nombre de tournevis	Composition	Réf.	Prix € HT le jeu
6	Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme PHILLIPS® : PH1 - PH2	DDDM1915	37.90
6	Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme POZIDRIV® : PZ1 - PZ2	DDDM1916	38.40

Pince multiprise STANDARD

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 5 positions.
- Poignées gainées Rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec poli.



Longueur Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250 45	DDDM1419	19.60

Pince multiprise GAINÉE

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 7 positions.
- Poignées gainées Rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec et crémaillère polis.



Longueur Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250 36	DDDM1420	21.20

Pince étou 10" Pro 8 Bec long

- Ouverture / fermeture facile.
- Réglage d'ouverture par molette.
- Mâchoires dentées.
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage.



Longueur Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250 85	DDDM2176	60.80

Jeu de clés males coudées Chrome Vanadium.

A TÊTES 6 PANS SPHÉRIQUES LONGUES

Dim. : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1424	21.50

TORX

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1425	23.20

TORX PERCÉ

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1426	25.20



Scie à métaux

- Structure bi-matière et anti-dérapante.
- Changement de lame rapide, avec ouverture et serrage rapide.
- 2 positions de lames : 45 ou 90°.
- Livrée avec une lame de scie HSS bi-métal L 300 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1691	53.60

Marteau rivoir

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles arrondis et extrémités polies.



Manche hickory 1						
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,92	33	40	110	350	DDDM1430	24.00
1,14	37	42	120	350	DDDM1431	27.70
1,66	40	50	138	380	DDDM1432	30.80

Manche tri-matière 2						
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,95	29	40	110	338	DDDM1433	28.80
1	34	42	117	340	DDDM1434	31.40
2	40	50	138	405	DDDM1435	35.90

Massette

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles abattus et polissage latéral.



Manche frêne 1						
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,36	43	43	100	260	DDDM1436	23.40

Manche tri-matière 2						
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,25	43	43	100	260	DDDM1437	28.90

Burin de mécanicien méplat

- Acier au carbone-manganèse silicium.
- Peinture époxy Rouge.
- 3 dimensions.



Longueur (mm)	Ep (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
205	13	25	DDDM1438	17.00
250	13	25	DDDM1439	17.90
300	13	25	DDDM1440	19.50

Jeu de chasses goupilles brunis

- Acier au chrome Vanadium.
- Corps octogonal.
- Socle composite.
- Le lot de 6 pièces, Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1441	53.80

Jeu d'embouts de vissage 1/4" Torsionpower

- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse.
- Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3.
- Porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4".
- 30 % de résistance supplémentaire à la torsion.
- Acier nickelé.
- 32 pièces avec code couleur.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1917	33.30



Jeu de 3 pinces Ergotorque®

- Chrome Vanadium.
- Poignée ergonomique bi-composante.
- Conforme aux Normes DIN ISO 5749, 5746, 5745.

Comprenant :

- 1 pince universelle, L 180 mm.
- 1 pince diagonale, L 160 mm.
- 1 pince à bec demi-rond, L 200 mm.



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1423	86.80

Cutter universel 18 mm.

- Manche plastique bi-matière avec armature.
- Système de blocage assurant la sécurité.
- Chargeur de 6 lames sécables.
- Embout amovible pour casser les lames usagées.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1692	8.00

Recharge de 6 lames

Réf.	Prix € HT la recharge
DDDM1693	3.30



Découpeuse thermique

Adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP.

- Moteur thermique 2 temps : 3,2 kW - 73,5 cm³.
- Vitesse de rotation : 3820 tr/min.
- Disque : Ø 350 mm. Alésage : 20 mm.
- Profondeur de coupe maxi : 125 mm.
- Starter semi-automatique.
- 3 niveaux de filtration.
- Filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières.
- Pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée.
- Dim. : L 620 x l. 240 x H 410 mm.
- Poids : 10,7 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord à eau.
- Clé de montage / démontage.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2151	1 600.00

Disque diamant béton - universel

- Matériaux : béton, béton armé, briques, parpaings.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches "gouttes d'eau".
- H. de segments : 10 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	2	DDDM1977	34.50
230	22,23	2	DDDM1978	57.10
300	25,40	2	DDDM1979	150.00
350	25,40	2	DDDM1980	171.00

Disque diamant mixte

- Matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou faible épaisseur.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches "gouttes d'eau".
- H. de segments avec croisillons : 12 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	2	DDDM1981	70.20
230	22,23	2	DDDM1982	129.00
300	25,40	2	DDDM1983	215.00
350	25,40	2	DDDM1984	248.00

Disque abrasif universel matériaux

- Matériaux : béton, universel matériaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	3	50	DDDM1992	1.60
230	3	25	DDDM1993	2.80
300	3,6	10	DDDM1994	6.50

Disque diamant carrelleur


- Matériaux : céramique, faïence, carrelage.
- Type de coupe : à eau - à sec (Ø 115-125).
- Jante continue : H 7 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
115	22,23	5	DDDM1985	22.50
125	22,23	5	DDDM1986	27.20
180	25,40	5	DDDM1740	42.30
200	25,40	5	DDDM1741	44.60

Disque diamant asphalte - enrobé

- Matériaux : asphalte, enrobé, matériaux abrasifs.
- Conçu pour les machines allant jusqu'à 9,5 kW.
- Encoches "U".
- H. de segments : 10 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	22,23	DDDM1987	156.00
350	22,23	DDDM1988	178.00
400	25,40	DDDM2103	237.00
450	25,40	DDDM2104	302.00

Disque à tronçonner

- Matériaux : acier, métaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	3	50	DDDM1750	1.50
230	3	25	DDDM1751	2.70
300	3,6	10	DDDM1752	6.10

Disque à tronçonner inox

- Matériaux : inox, tôle.
- Alésage : 22,23 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	1,6	50	DDDM1753	1.70
230	2	25	DDDM1754	4.00

Disque diamant carrelleur

- Matériaux : carrelage, céramique, faïence.
- Type de coupe : à sec.
- Epaisseur de 1,4 mm, centre acier renforcé.
- Jante continue en croisillons : H 10 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
115	22,23	2	DDDM2105	45.20
125	22,23	2	DDDM2106	52.00

Plateau diamant béton

- Matériaux : béton, époxy.
- Type de ponçage : à sec.
- 1 rangée de segments diamantés "L" en biais.
- Ponçage rapide.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	DDDM1742	129.00
180	22,23	DDDM1743	161.00

Disque à ébarber

- Matériaux : acier, métaux...
- Alésage : 22,23 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	6	25	DDDM1755	2.80
230	6	10	DDDM1756	5.80



Outillage électroportatif

Perceuse visseuse percussion

Premium XRP 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless.

- Couple dur/tendre : 95/66 Nm.
- 22 positions de réglage de couple.
- Vitesse à vide : 0-450/1300/2000 tr/min.
- Cadence de frappe : 0-8600/25500/38250 cps/min.
- Ø perçage bois / métal / béton : 55/15/13 mm.
- Capacité du mandrin : 1,5-13 mm.
- Poids : 2,1 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries.
- 1 chargeur.
- 1 clip ceinture.
- 1 porte embout magnétique.
- 1 poignée latérale.
- 1 coffret TSTAK.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2325	695.00

Visseuse à chocs XR 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless.

- Couple de serrage max. : 205 Nm.
- Vitesses à vide : 0-1000/2800/3250 tr/min.
- Porte-outils : 1/4" (6,35 mm).
- Ø de boulon max. : M12.
- Impacts : 0-3800 imp/min.
- L 135 mm.
- Poids : 0,9 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries.
- 1 chargeur.
- 1 clip ceinture.
- 1 coffret TSTAK.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2326	667.00

Boulonneuse à chocs 1/2"

XR 18 V 5 Ah Li-Ion

Brushless, jonc de sécurité.

- Couple de serrage max. : 406 Nm.
- Couple de décollement max. : 610 Nm.
- Régime à vide : 0-1400/2500 tr/min.
- Porte-outils : 1/2".
- Ø de boulon max. : M20.
- Impacts par minute : 0-3550 imp/min.
- L 125 mm.
- Poids : 1,1 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries POWERSTACK.
- 1 chargeur.
- 1 clip ceinture.
- 1 coffret TSTAK.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2327	721.00

Perforateur SDS+ 800 W - 2,8 J

- Puissance : 800 W.
- Force de frappe : 2,8 J (EPTA).
- Régime à vide : 0-1500 tr/min.
- Ø perçage bois / béton / métal / trépan : 30/26/13/65 mm.
- Cadence de frappe : 0-5540 cps/min.
- Niveau de vibrations : 15,7 m/s².
- 3 modes : rotation / perforation / percussion.
- Poids : 3 kg.

Livré avec :

- 1 poignée latérale multi-positions
- 1 butée de profondeur.
- 1 mandrin à changement rapide.
- 1 coffret.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2328	327.00

Marteau piqueur SDS Max 1350 W 10,5 J

Perform et Protect.

- Puissance : 1350 W.
- Force de frappe : 10,5 J (EPTA).
- Cadence de frappe : 1450-2900 cps/min.
- Niveau de vibrations : 8,7 m/s².
- Poids : 7,4 kg.

Livré avec :

- 1 poignée latérale multi-positions.
- 1 coffret.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2329	858.00

Perforateur burineur SDS Max 1600 W 13,3 J

Perform et Protect.

- Puissance : 1600 W.
- Force de frappe : 13,3 J (EPTA).
- Régime à vide : 177-355 tr/min.
- Ø perçage béton / trépan : 48/125 mm.
- Cadence de frappe : 1350-2705 cps/min.
- Niveau de vibrations : 9,6 m/s².
- 2 modes : percussion / perforation.
- Poids : 9,3 kg.

Livré avec :

- 1 poignée latérale multi-positions.
- 1 coffret.
- **Garantie : 1 an.**



Puissance (W)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	9,3	DDDM2330	1 176.00



Meuleuse Ø 125 mm XR 18 V 5 Ah Li-ion

Brushless, Perform et Protect : Frein et embrayage.

- Ø de disque : 125 mm.
- Régime à vide : 0-9000 tr/min.
- Filetage de la broche : M14.
- Interrupteur à glissière.
- Niveau de vibrations : 4,4 m/s².
- Poids : 2,5 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries.
- 1 chargeur.
- 1 poignée latérale anti-vibration 2 positions.
- 1 carter de protection réglable sans outil.
- 1 clé de service.
- 1 coffret TSTAK.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2331	634.00

Meuleuse Ø 125 mm - 1200 W

- Puissance : 1200 W.
- Ø de disque : 125 mm.
- Régime à vide : 0-11000 tr/min.
- Filetage de la broche : M14.
- Interrupteur à glissière.
- Niveau de vibrations : 8,3 m/s².
- Poids : 2,2 kg.

Livrée avec :

- 1 poignée latérale multi-positions.
- 1 carter de protection réglable sans outil.
- 1 clé de service.
- 1 flasque intérieur / extérieur.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2332	227.00

Meuleuse Ø 230 mm - 2200 W

- Puissance : 2200 W.
- Ø de disque : 230 mm.
- Régime à vide : 0-6600 tr/min.
- Filetage de la broche : M14.
- Interrupteur à gâchette.
- Niveau de vibrations : 7,1 m/s².
- Poids : 5,2 kg.

Livrée avec :

- 1 poignée latérale multi-positions.
- 1 carter de protection.
- 1 clé de service.
- 1 flasque intérieur / extérieur.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2333	224.00

Scie sauteuse - 701 W

Poignée supérieure.

- Puissance : 701 W.
- Régime à vide : 0-3100 cps/min.
- Course de la lame : 26 mm.
- Inclinaison jusqu'à 45°.
- Capacité de la coupe bois / alu / métal : 85/30/12 mm.
- Poids : 2,8 kg.

Livrée avec :

- 1 semelle anti-rayure.
- 1 insert pare-éclats.
- 1 adaptateur d'aspiration.
- 1 coffret TSTAK.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2335	347.00

Scie circulaire - 1600 W

- Puissance : 1600 W.
- Régime à vide : 0-5200 tr/min.
- lame Ø 190 mm. Alésage 30 mm.
- Coupe à 90° : 67 mm.
- Coupe à 45° : 49 mm.
- Inclinaison jusqu'à 57°.
- Poids : 4 kg.

Livrée avec :

- 1 lame carbure 24 dents.
- 1 adaptateur d'aspiration.
- 1 guide parallèle.
- 1 clé.
- 1 mallette de transport.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2337	345.00

Scie sabre - 1100 W

- Puissance : 1100 W.
- Régime à vide : 0-2800 tr/min.
- Course de lame : 29 mm.
- Capacité de coupe bois / métal / PVC : 280/100/130 mm.
- 4 positions de la lame.
- Niveau de vibrations : 19 m/s².
- Poids : 3,5 kg.

Livrée avec :

- 1 coffret.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2339	318.00



Outillage électroportatif

Ponceuse excentrique Ø 125 mm - 280 W

- Puissance : 280 W.
- Ø plateau : 125 mm.
- Taille de l'orbite : 2,6 mm.
- Orbites par minute : 8000-12000 orb/min.
- Niveau de vibrations : 2,5 m/s².
- Poids : 1,28 kg.

Livré avec :

- 1 sac à poussière textile.
- 1 adaptateur d'aspiration.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2334	196.00

Mélangeur 160 mm - 1800 W

Double poignées.

- Puissance : 1800 W.
- Régime à vide : 225-400 / 550-725 tr/min.
- Vitesse variable.
- Mandrin : M14.
- Poids : 6,4 kg.

Livré avec :

- 1 mélangeur Ø 160 mm.
- 2 clés de serrage.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2340	445.00

Aspirateur 30 litres - 1400 W eau et poussière

Classification d'extraction : classe L. Perform et Protect.

- Puissance absorbée : 1400 W.
- Débit d'air max. : 68 litres/s.
- Capacité bac de ramassage : 17,5 litres.
- Capacité réservoir : 30 litres.
- Ø tuyau : 32 mm.
- Longueur tuyau d'air : 4,1 m.
- Usage humide ou sec.
- Poids : 9,5 kg.

Livré avec :

- 1 tuyau d'extraction.
- 1 buse d'aspiration.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2338	630.00

Aspirateur inox eau et poussière 27 litres

- **Capacité cuve inox : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mm H2O.
- Tension : 230 V.
- Niveau de pression sonore : 72 dB(A).
- Dim. : L 306 x l. 360 x H 610 mm.
- Système de filtre : cartouche / polyester.
- Tuyau de sécurité de 2,5 m.
- **Prise à démarrage automatique.**
- Poids à vide : 8 kg.
- **Garantie : 2 ans.**



465.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0482	465.00

Aspirateur inox eau et poussière 80 litres

- **Capacité cuve inox basculante : 80 litres.**
- Puissance maxi : 3600 W.
- Débit d'air : 160 litres/s - Dépression : 22,06 Kpa.
- 3 moteurs - chaîne antistatique.
- Tension : 230 V.
- Niveau de pression sonore : 80 dB(A).
- Dim. : L 585 x l. 573 x H 990 mm.
- Tuyau de vidange.
- Tuyau flexible de 5 m.
- Poids à vide : 26 kg.

Livré avec :

- 2 tubes coudés chromés.
- 1 suceur biseau.
- 1 suceur moquette.
- 1 suceur eau.
- 1 brosse ronde.
- 1 filtre conique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0493	676.00

Aspirateur inox eau et poussière 62 litres

- **Capacité cuve inox : 62 litres.**
- Puissance maxi : 2200 W.
- Débit d'air : 400 m³/h - Dépression : 2680 mm H2O.
- Système FlowMix.
- Tension : 230 V.
- Niveau de pression sonore : 82 dB(A).
- Dim. : L 580 x l. 740 x H 930 mm.
- Système de filtre : cartouche / polyester.
- Tuyau flexible antistatique résistant aux huiles.
- Vidange de l'eau restante facile à travers un flexible.
- Poids à vide : 26 kg.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0483	1 246.00



Ponceuse orbitale pneumatique

- Idéale pour le ponçage et le polissage.
- Forme légère et compacte.
- Maniable facilement avec une seule main.
- Plateau 15 trous d'aspiration : 80 mm/Ø 11 mm.
- En combinaison avec sac à poussière ou raccordement à un aspirateur industriel.
- Tuyau de sortie d'air intégré.
- Réglage de vitesse continu.
- Vitesse de rotation : 10 000 tr/min.
- Consommation d'air : 128 litres/min.
- Longueur : 186 mm.
- Disque : Ø 150 mm, 6".
- Excentrique : 5 mm.
- Vibrations : 1,44 m/s².

Livrée avec :

- Sac de récupération en tissu.
- Raccord rapide 1/4".

190.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2171	190.00

KS TOOLS



Clé à chocs pneumatique 3/4"

- Vitesse de rotation à vide : 7930 tr/min.
- Vibrations : < 13,56 m/s².
- Bruit max à vide : 104 dB(A).
- Bruit max en sollicitation : 88 dB(A).
- Couple maximal de serrage :
Position 1 = 510 Nm.
Position 2 = 680 Nm.
Position 3 = 931 Nm.
- Couple maximal de desserrage : 1690 Nm.
- Pression de service : max. 6,3 bar.
- Consommation d'air : 178 litres/min.
- Livré avec un raccord pneumatique 3/8".
- Filetage de raccord : 1/4" PT.
- Dim. : L 200 x l. 175 mm.
- Poids : 2,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2289	397.00



Douilles à chocs, raccords, rallonges à chocs, cardans. Consultez votre partenaire.

Clé à chocs pneumatique 1/2"

- Vitesse de rotation à vide : 7930 tr/min.
- Vibrations : < 17,9 m/s².
- Bruit à vide maxi : 98 dB(A).
- Bruit en sollicitation maxi : 87 dB(A).
- Couple maxi de serrage :
Position 1 = 510 Nm.
Position 2 = 680 Nm.
Position 3 = 931 Nm.
- Couple de desserrage maxi : 1690 Nm.
- Pression : max. 6,3 bar.
- Consommation d'air : 178 litres/min.
- Entrée de tuyau : 1/2" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 200 x l. 220 mm.
- Poids : 2,15 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2290	302.00

Perceuse coudée pneumatique

- Mandrin de serrage à clé.
- Vitesse : 1900 tr/min.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 3,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 101,9 dB(A).
- Bruit maxi. en choc : 90,9 dB(A).
- Consommation d'air : 350 litres/min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 205 x l. 115 mm.
- Poids : 1,07 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2174	240.00



Nous pouvons vous proposer une large gamme d'outils et d'accessoires pneumatiques. Consultez votre partenaire.

Perceuse pneumatique Avec poignée latérale.

- Mandrin de serrage rapide.
- Ø du mandrin : 13 mm maxi.
- Vitesse : 450 tr/min.
- Puissance : 330 W.
- Vibrations : < 0,80 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 95 dB(A).
- Bruit maxi. en choc : 87 dB(A).
- Consommation d'air : 113 litres/min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau conseillé : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 200 mm.
- Poids : 1,60 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1307	194.00

Meuleuse droite pneumatique

- Mandrin : 6 mm.
- Vitesse : 23 000 tr/min.
- Mandrin : 6 mm.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 2,0 m/s².
- Bruit maxi à vide : 101,1 dB(A).
- Bruit maxi en sollicitation : 90,1 dB(A).
- Consommation d'air : 350 litres/min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 188 x l. 45 mm.
- Poids : 0,62 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2175	98.50



Disques de meuleuses pour tous types de matériaux. Consultez votre Partenaire.

Meuleuse pneumatique avec poignée latérale

- Pour disques Ø 125 mm x 22 mm.
- Vitesse : 10000 tr/min.
- Puissance : 700 W.
- Vibrations : < 0,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 103 dB(A).
- Bruit maxi. en sollicitation : 90 dB(A).
- Consommation d'air : 142 litres/min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 210 mm.
- Poids : 1,75 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1309	242.00



Machines outils

Perceuse d'établi sur colonne

Equippée d'un interrupteur coup de poing avec bobine anti-redémarrage.

Outillage



A partir de
430.00 €HT
l'unité



DDDM1273

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : B16.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.
- Livrée avec étau manuel de 75 mm.

DDDM1772

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : B18/CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1274

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.
- Livrée avec étau manuel de 85 mm.

DDDM1200

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM1201

- Moteur 1 vitesse 400 V.
- Cône : CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1259

- Moteur 1 vitesse 400 V.
- Cône : CM3.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1204

- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Dispositif de lubrification.

DDDM1773

- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Descente automatique.

Voltage (V) - Puissance (kW)	Capacité perc. / tarau. (mm)	Nbre de vitesses	Plage de vitesses (tpm)	Course de broche (mm)	Mandrin autoserrant (mm)	Dim de la table (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
230 - 0,19	10	5	600 - 2600	53	13	165 x 165	18	DDDM1273	430.00
230 - 0,37	16	12	260 - 2900	85	16	265 x 265	62	DDDM1772	962.00
230 - 0,37	16	5	490 - 2510	80	16	265 x 265	50	DDDM1274	874.00
230 - 0,55	16	12	290 - 2300	85	16	265 x 265	76	DDDM1200	1 208.00
400 - 0,55	16	12	290 - 2300	85	16	265 x 265	76	DDDM1201	1 208.00
400 - 0,75	26	12	150 - 2840	115	16	428 x 475	164	DDDM1259	1 616.00
400 - 0,75	30	18	115 - 2470	125	16	390 x 290	216	DDDM1204	3 721.00
400 - 1,5	32 - 16	Variateur	80 - 2500	140	16	390 x 290	290	DDDM1773	6 362.00

Touret à meuler

Équipé d'un arrêt coup de poing et d'un interrupteur avec bobine anti-redémarrage.

- Sortie carter d'aspiration.
- Alimentation : 230 V mono ou 400 V triphasé.



DDDM1218 et DDDM1219
Meule / Meule



DDDM1220 et DDDM1221
Meule / Brosse métallique



DDDM1771 A
bande / Meule

Touret	Tension d'alimentation (V)	Puissance moteur (W)	Vitesse (tr/mn)	Ø meule (mm)	Sortie aspiration Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Meule / Meule	230 mono	300	2850	150	-	11	DDDM1217	353.00
Meule / Meule	230 mono	450	2850	200	36	21	DDDM1218	570.00
Meule / Meule	400 Tri	450	2850	200	36	21	DDDM1219	570.00
Meule / Brosse	230 mono	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM1220	570.00
Meule / Brosse	400 Tri	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM1221	570.00
À bande / Meule	400 Tri	500	2850	200	36	27	DDDM1771	908.00

INFO

Le touret DDDM1217 est conforme à la directive relative aux machines pour utilisation en milieu éducatif et collectivités.

Perceuse à base magnétique

Spécialement étudiée pour le perçage sur charpente métallique sans pré-perçage et sans vibration.

- Livrée en coffret plastique avec clés de services : 2,5 - 4 et 8 mm.
- Porte fraise emmanchement rapide.
- Protecteur mandrin.
- Chaîne sécurité.
- Système de lubrification.
- Alimentation : 230 V.
- Fournie avec éjecteur.



DDDM2228



DDDM1707



DDDM1708

Puissance moteur (kW)	Capacité Perçage/Fraisage (mm)	Nbre de vitesses	Vitesse de rotation (tr/mn)	Attachement	Course de broche (mm)	Poids (kg)	Livree avec	Réf.	Prix € HT l'unité
0,9	Fraise 35	1	400	Weldon 19	90	8.5	-	DDDM2228	693.00
1,1	Fraise 35	1	450	Weldon 19	120	11	3 fraises	DDDM1706	1 297.00
1,8	Fraise 50	2	250-450	CM2	190	15	6 fraises	DDDM1707	2 025.00
1,8	Fraise 80	3	110-175-245-385	CM3	190	20	6 fraises	DDDM1708	2 846.00

Coffret de 6 fraises à carotter

- Ø 12,14,16, 18, 20 et 22 mm.
- + pilote.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1709	384.00

Affûteuse de forets

Ne nécessite pas d'expérience préalable de l'affûtage.

Travail rapide, propre et précis.

- Simple et économique pour l'affûtage des forets hélicoïdaux de type HSS ou HSS-E.
- Simple à déplacer grâce à sa poignée de transport.
- Grande précision d'affûtage +/- 0,05 mm.
- Alimentation 230 V.

Option : Meule pour forets carbure sur demande.



DDDM2368

Capacité d'affûtage (mm)	Angle du filet	Vitesse (tr/min)	Dim. L x l x H (mm)	Livree avec	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3 - 13	95 - 135	4400	320 x 180 x 190	11 pinces	9	DDDM2368	706.00
2,1 - 32	95 - 135 / 85 - 140	4400	400 x 260 x 300	32 pinces	36	DDDM2370	2 413.00

Etau d'établi

Sur base tournante à 360°.

- Construction en fonte pour un usage intensif.
- Glissière graissée de manière permanente.



Largeur mâchoires (mm)	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	115	19	DDDM2116	184.00
125	130	25	DDDM2117	230.00
150	145	32	DDDM2118	271.00



Machines outils

Outillage

Scie à ruban sur socle

Permet la réalisation de coupes droites ainsi que des coupes à 45° et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 230 V/1,1 kW.
- Vitesse du ruban : 20 à 65 m/min.
- Dim. du ruban : L 1735 x H 12,7 x Ep. 0,64 mm.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Étau de serrage rapide, ouverture 160 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 880 mm.
- Dim. : L 1020 x l. 570 x H 1650 mm.
- Poids : 115 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.



Capacités de coupe en mm	
à 90° : 150	160 x 150
à 60° : 55	55 x 80
à 45° : 95	95 x 130

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM1758	1938.00
Rubans : L 1735 x 13 x 0,65 - Pas de 8/12 - Cdt par 5	DDDM1759	45.70

Scie à ruban

Idéale pour des travaux sur les chantiers.

- Moteur : 230 V/1 kW.
- Vitesse du ruban : 25 à 80 m/min.
- Dim. du ruban : L 1440 x H 12,7 x Ep 0,64 mm.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Étau de serrage rapide, ouverture 190 mm.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Dim. : L 724 x l. 375 x H 446 mm.
- Poids : 19 kg.
- Livrée avec 1 ruban.



Capacités de coupe en mm	
à 90° : 125	125 x 125
à 60°/D : 50	50 x 50
à 45°/D : 85	85 x 85

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM1760	845.00
Rubans : L 1440 x 13 x 0,65 - Pas de 10/14 - Cdt par 5	DDDM1761	38.50

Scie à ruban à descente assistée

Utilisable pour la coupe de nombreux métaux (alu, acier, inox).

Descente de l'archet : manuelle ou semi-automatique.

- Moteur : 400 V/1,1 kW.
- Coupe : droite, 45°G et 60°D par rotation de l'archet.
- Dim. du ruban : L 2455 x H 27 x Ep. 0,9 mm.
- Étau de serrage rapide, ouverture 260 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse (uniquement sur DDDM1656).
- Guide lame à roulements.
- Manomètre de tension du ruban.
- Niveau sonore : < 77,2 dB.
- Hauteur de travail : 850 mm.
- Dim. : L 1800 X l. 1100 x H 1700 mm.
- Poids : 390 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.

Capacités de coupe en mm	
à 90° : 220	260 x 90
à 60° : 90	85 x 85
à 45° : 150	145 x 125
à 45°G : 110	160 x 45



Version	Vitesses	Vitesse ruban (m/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	2	36 / 72	DDDM1276	6 109.00
Semi-automatique	Variable	20 / 85	DDDM1656	9 680.00
Rubans : L 2455 x 27 x 0,9 - Pas de 6/10 - Cdt par 5			DDDM1762	56.40

Table à rouleaux

Système modulaire d'entrée et de sortie adaptable aux scies et tronçonneuses sur socle.

- Charge maxi : 350 kg/m.
- Dim. : L 2000 ou 3000 x l. 320 x H réglable de 630 à 1000 mm.
- Butée manuelle réglable sur table : L 3000 mm.
- Rouleau : Ø 60 mm.
- Livrée avec dispositifs de fixation à la machine et 2 pieds de support.



Hauteur réglable de 630 à 1000 mm

Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	50	DDDM1763	955.00
3000	80	DDDM1764	1 583.00

Servante à rouleaux

Idéale en bout d'établi ou machine outils afin de maintenir à niveau et manutentionner des charges longues.

3 modèles réglables en hauteur :

- 1 rouleau.
- 5 rouleaux.
- 1 rouleau et 7 billes.



Version	Hauteur mini/maxi (mm)	Dim. rouleaux L x Ø (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 rouleau	580/950	400 x 50	70	4,5	DDAI1098	142.00
5 rouleaux	640/950	400 x 50	70	13	DDAI1099	206.00
1 rouleau et 7 billes	620/980	320 x 35	50	4	DDAI1131	160.00

845.00 €HT l'unité



Scie à ruban semi-automatique sur socle

Permet la réalisation de coupes droites jusqu'à 45° droite / gauche et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 400 V - 0,9/1,5 kW.
- Descente de l'archet par vérin hydraulique commandé par régulateur de débit.
- Commandes centralisées sur pupitre.
- Capacité de coupe de 280 mm en tube.
- Étau à serrage hydraulique.
- Ruban guidé par roulements à billes et patins carbure.
- Vitesse du ruban : 35 et 70 m/min.
- Dim. du ruban : L 3120 x H 27 x Ep. 0,90 mm.
- Lubrification intégrée.
- Guide lame réglable.
- Palpeur de capacité.
- Sécurité anti-démarrage.
- Brosse chasse copeaux.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 830 mm.
- Dim. : L 1530 x l. 1400 x H 1800 mm.
- Poids : 480 kg.
- Livrée avec : 1 ruban et socle.



Capacités de coupe en mm

	○	□
à 90°	280	350 x 140
à 45°/D	230	230 x 230
à 45°/G	200	220 x 100
à 60°/D	140	140 x 140



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM2093	17 850.00
Rubans : L 3120 x 27 x 0,90 - Pas de 4/6 - Cdt par 5	DDDM2094	80.00

Ponceuse à bande

Pour les travaux de ponçage et rectification plane de pièces de grande surface.

- Bras inclinable.
- Sortie pour aspiration Ø 60 mm.
- Récupérateur de poussière.
- Moteur : 400 V / 2,2 kW.
- Vitesse de bande : 30 à 34 m/s.
- Dim. de la bande : 75 x 2000 mm.
- Surface de ponçage : 75 x 605 mm.
- Dim. : L 1035 x l. 550 x H 1100 mm.
- Poids : 76 kg.
- Livrée sur socle.
- **Garantie 3 ans.**



Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
76	DDDM2292	1 850.00

Antivibrateur machines GRIPSOL®

Supprime les vibrations engendrées par une machine.


- Auto-scellant.
- Dim : L 500 x l. 500 mm.

Coloris Rouge :

- Pour les environnements secs sans présence d'huile.
- Matière SBR.

Coloris Bleu :

- Pour les environnements sujets aux projections d'huiles.
- Matière SBR/NBR.



Type d'environnement	Ep. (mm)	Charge max / point d'appui (kg/cm²)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sec sans présence d'huile	11	4	DDDM2237	240.00
Sec sans présence d'huile	15	8	DDDM2238	291.00
Huileux	11	4	DDDM2239	316.00
Huileux	15	8	DDDM2240	417.00

Tronçonneuse fraise - scie

Avec système de lubrification inclus dans le socle.

- Moteur : 400 V/1,9 kW.
- Moteur pompe : 0,1 kW.
- Coupe : droite et jusqu'à 45° G/D.

2 vitesses de lame :

- Pour profilés creux et cornières 44/88 tr/min.
- Pour matériaux pleins et inox : 22/44 tpm.
- Lame : Ø 315 mm maxi.
- Étau de serrage rapide, ouverture 120 mm.
- Réservoir lubrifiant : 5 litres.
- Haut. de travail : 900 mm.
- Encombrement : L 690 x l. 1100 x H 1750 mm.
- Niveau sonore : 70 dB.
- Poids socle inclus : 163 kg.
- Livrée avec 1 lame et socle.



Lames de rechange sur demande.

Capacités de coupe en mm

	●	○	□	▭
à 90°	50	100	80 x 80	110 x 70
à 45°/G/D	40	90	70 x 70	75 x 50



Matériaux	Vitesse (tr/min)	Réf.	Prix € HT l'unité
Profilés creux et cornières	44 / 88	DDDM1261	3 940.00
Pleins et inox	22 / 44	DDDM1267	3 940.00

Tronçonneuse à lame carbure

- Découpe à sec.
- Étau à serrage rapide avec angle de coupe 90°/45° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 kW.
- Vitesse de rotation : 1300 tr/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,4 mm.
- Poids : 24 kg.

Livrée avec :

- 1 lame à pastilles carbures 70 dents.

DDDM1225



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Tronçonneuse à lame carbure	DDDM1225	1 200.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 70 dents	DDDM2120	370.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 80 dents	DDDM2121	370.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 90 dents	DDDM2122	490.00

Tronçonneuse à disque abrasif

Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux.

- Étau à serrage rapide.
- Mors d'étau orientables de 0 à 45° G/D.
- Collecteur de poussières et d'étincelles.
- Moteur : 230 V - 2,2 kW.
- Vitesse de rotation : 3400 tr/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,4 mm.
- Dim. : L 640 x l. 520 x H 270 mm.
- Poids : 20 kg.
- **Garantie : 3 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2354	435.00

Antivibrateur machines ADEKWAT®

Supprime les vibrations engendrées par une machine.

- Pour environnement sec avec projections d'huile.
- Antidérapant et auto-plombant.
- À découper selon ses besoins.
- Dim : L 500 x l. 500 mm.

Coloris Violet :

- Charge maxi par point d'appui : 4 kg/cm².
- Matière IIR.

Coloris Bleu :

- Charge maxi par point d'appui : 5 kg/cm².
- Matière NR.



Coloris	Ep. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	30	DDDM2242	627.00
Violet	20	DDDM2241	765.00





Groupes électrogènes

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

- Moteur professionnel Yamaha, Honda ou Pramac - OHV
- Alternateur professionnel.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



DDDL1132

Destiné aux applications professionnelles. Economique, robuste et fiable.

- 2 prises 230 V 16 A. 50 Hz.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1137

Panneau de contrôle complet : compteur horaire, voltmètre, fréquence mètre.

- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.
- Grand réservoir.

Livré avec :

- Kit transport.
- Poignée rabattable avec mousse.
- Roues increvables.



DDDL1133

Destiné aux applications intensives. Indiqué pour le secteur de la construction.

- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1134

Destiné aux applications intensives. Indiqué pour le secteur de la construction.

- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 32 A.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1135

KIT BROUETTE STANDARD

S'adapte facilement sur le châssis des groupes électrogènes :

DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134.

Puissance maxi (kW)	Autonomie (h)	Réservoir (litres)	Moteur	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Kit brouette	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,1	2,63	3,1	Honda GX 200	196	68	640 x 458 x 400	Option	38	DDDL1132	830.00
3,6	17,71	25,5	Pramac AP188F	389	69	727 x 515 x 670	Inclus	79	DDDL1137	1 120.00
4,6	6,59	11	Honda GX 270	270	69	729 x 500 x 536	Option	61	DDDL1133	1 315.00
6,4	5,14	11	Honda GX 390	389	69	729 x 500 x 536	Option	73	DDDL1134	1 800.00
Option : Kit brouette standard pour réf. : DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134									DDDL1135	145.00

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

• **Technologie INVERTER.**

- Moteur professionnel Pramac.
- Sécurité niveau d'huile.
- Protections : Court circuit, surcharge, overvoltage et surchauffe.
- Couplage possible entre 2 modèles identiques.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



DDDL1157

• **Insonorisé.**

- Démarrage manuel.
- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise 12 V/DC 8 A.
- USB.



DDDL1150

- Démarrage manuel.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH + 50 %** de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- USB.



DDDL1151

- Démarrage électrique.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH + 50 %** de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- USB.



DDDL1159

- Démarrage électrique + manuel.
- **POWER RUSH + 50 %** de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 32 A.
- USB.

Puissance maxi (kW)	Autonomie (h)	Réservoir (litres)	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Moteur	Réf.	Prix € HT l'unité
2.1	4.5	4.5	98	66	505 x 270 x 460	21	PRAMAC	DDDL1157	988.00
2.5	3.5	4	149	61	565 x 339 x 467	27	PRAMAC	DDDL1150	1 120.00
3.3	6.3	10	212	61	601 x 458 x 522	49.5	PRAMAC	DDDL1151	1 350.00
7	11	25	-	64	950 x 765 x 773	146	PRAMAC	DDDL1159	3 310.00



Groupe électrogène

Essence sans plomb.

Norme ISO 8528.

- Matériel robuste et performant.
- Moteur professionnel Kohler refroidi par air.
- DDDL1155 Moteur professionnel Yamaha.
- Alternateur professionnel sans bague ni balai.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- Disjoncteur.
- 100 % pièces détachées disponibles 10 ans.
- **Garantie : 3 ans pièces et main d'oeuvre.**
- **Option : Kit brouette, Kit d'entretien.**



DDDL1155

Utilisation 1 à 2 jours par semaine.
Pour : équipement électronique, caravaning ...

- 1 prise 230 V 10/16 A - Disjoncteur.
- 1 prise 12 V 8 A - Disjoncteur + voyant.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1156

Utilisation 1 à 2 jours par semaine.
Pour : Perceuse, marteau piqueur, décapeur...

- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1128

Utilisation 1 à 2 jours par semaine.
Pour : Meuleuse, ponceuse, rainureuse...

- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1138

Utilisation 3 à 4 jours par semaine.
Pour : Compresseur, malaxeur, perforateur...

- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1144

Utilisation 3 à 4 jours par semaine.
Pour : Meuleuse, ponceuse, rainureuse...

- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs + compteur horaire.
- Démarrage : électrique.

Puissance maxi (kW)	Autonomie (h)	Réservoir (litres)	Moteur	Carburant	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	4,70	4,20	Yamaha MZ80_C5	Essence SP	60	555 x 365 x 495	22	DDDL1155	1457.00
2,80	3,20	4,10	Kohler CH270_C5	Essence SP	67	660 x 525 x 470	47	DDDL1156	949.00
4	4,30	7,30	Kohler CH 395_C5	Essence SP	68	710 x 550 x 490	61,5	DDDL1128	1006.00
6,30	6,90	18	Kohler CH 440_C5	Essence SP	69	810 x 555 x 590	87	DDDL1138	1520.00
6,30	6,90	18	Kohler CH 440E_C5	Essence SP	69	810 X 555 X 590	95	DDDL1144	1866.00

Groupe électrogène essence

- Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste.
 - Vitesse de rotation : 3000 tr/min.
 - 2 prises 16 A.
 - Disjoncteur
- en cas de surcharge.

A partir de

580.00 €HT

l'unité



DDDL1154



DDDL1153

Booster - aide au démarrage

Ultra sûr et facile à utiliser.

Technologie de recharge rapide RRT. Le démarreur se recharge complètement en 40 s après le démarrage.

- Technologie de batterie LiFePO4 : dure jusqu'à 4 fois plus longtemps que les batteries lithium conventionnelles.

- Pour moteurs :

DDDK1291 : essence jusqu'à 7 litres et diesel jusqu'à 5 litres.

DDDK1292 : 12 V - essence jusqu'à 8 litres et diesel jusqu'à 6 litres. 24 V - diesel jusqu'à 7 litres.

- Ecran LCD couleur.
- Equipé d'une lampe de travail LED 180 lumen.
- Protection contre l'inversion de polarité, les surtensions et les sous-tensions.
- Poids : 1,7 kg.



Modèle	Alimentation	Réf.	Prix € HT l'unité
12 V	USB 1600 mAh 5V	DDDK1291	460.00
12 V / 24 V	USB 24000 mAh 5V	DDDK1292	750.00

Puissance nominale (kW)	Puissance maximale (cos φ 1) (kW)	Réservoir (litres)	Niveau sonore (dB(A))	Dim. (mm)	Kit brouette	Autonomie (h)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2,60	3	15	96	600 x 430 x 445	Non	9	41,50	DDDL1153	580.00
5	5,50	25	97	700 x 530 x 570	Inclus	8	85	DDDL1154	1 145.00



Chargeurs - Soudure

Chargeur batterie 12 V - 8 A

Recharge ou maintenance automatique de batteries au plomb, liquide ou gel.

- Démarre la charge dès 1 volt.
- Capacité de charge : de 15 à 160 Ah.
- Courbe de charge entièrement automatique et intelligente en 8 étapes : 50 % plus rapide qu'un chargeur traditionnel.
- Boîtier étanche : IP 65.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 790 g.
- Livré avec pinces de connexion.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1090	143.00

Chargeur batterie 6 V - 12 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 35 à 225 Ah.
- Recharge même les batteries fortement déchargées et régénère les batteries en cours de sulfatation.
- Alimentation : 230 V/225 W.
- Poids : 5,9 kg.
- **Livré avec :** câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1083	222.00

Chargeur / démarreur batterie 12 V - 24 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 20 à 675 Ah. avec une puissance de 45 A max.
- Puissance de démarrage 380 A.
- Fonction test de l'alternateur disponible.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 30 kg.
- **Livré avec :** câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1084	871.00

Booster autonome sans batterie

Destiné aux véhicules équipés de batterie 12 V. Utilise des supercondensateurs en lieu et place d'une batterie pour générer une puissance de démarrage instantanée. Cet appareil est totalement autonome et ne nécessite pas l'usage du secteur.

- 2 modes de démarrage : automatique ou forçage (SOS).
- 2 modes de charge : directement sur la batterie ou sur prise allume-cigare.
- Capacité : 680 Farads.
- Puissance : 1 600 A en démarrage et 9 000 A en pic.
- Temps de charge : pinces 150 s et cordon allume cigare : 15 min.
- Afficheur digital.
- Insensible aux températures extrêmes (-40°C/+65°C).
- Système de gestion électronique garantissant une protection totale.
- Coque plastique renforcée.
- Câbles 100 % cuivre Ø 25 mm² : L 170 cm.
- Pincés laiton avec becs courbés entièrement isolés.
- Poids : 8,2 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1191	1 024.00

Poste à induction

Idéal en mécanique, en maintenance : Procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium.

- **Puissance de chauffe : 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.**
- Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm.
- **Porte au Rouge (1000°C environ) :**
- Boulon M10 en 1 seconde.
- Métal Ep. : 2 mm en 5 s.
- Tube Ø 10 mm en 15 s.
- Réservoir liquide de refroidissement : 1,5 litres.
- Alimentation : 230 V/16 A.
- Poids : 15 kg.
- **Livré avec :**
- 1 inducteur de chauffe 90° S90 + câble inducteur de 2 m.
- Livré sans liquide de refroidissement.
- **Garantie : 2 ans pièces.**
- **Options sur demande :**
- Inducteurs droits S70 et S80.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1094	3 481.00

INFO

- Porte au Rouge (1000°C environ)**
- Boulon M10 en 1 s.
 - Métal Ep. : 2 mm en 5 s.
 - Tube Ø 10 mm en 15 s.

Masque LCD True Color

Applications : MMA 10 > 150 A - TIG 10 > 175 A
MIG / MAG 10 > 200 A.

- Teinte claire : 3 - Teinte foncée : 11.
- Alimentation solaire : 2 capteurs.
- Champs de vision : L 100 x H 49 mm.
- Normes : EN 175B / EN 166 / EN 379.
- Classification : 1/1/1/1.
- Degré de protection UV/IR : DIN 15.
- Poids : 400 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1192	43.00

Masque LCD True Color

Normes : EN 166 / EN 175B / EN 379.
Applications : MMA 5 > 400 A - TIG 5 > 250 A MIG / MAG 5 > 500 A.

- Teinte : réglable de 5 à 13.
- Alimentation : solaire + 2 piles CR 2450.
- Champs de vision : L 100 x H 83 mm.
- Temps de réaction : 0,04 ms.
- Classification : 1/1/1/1.
- Degré de protection UV/IR : DIN 15.
- Poids : 550 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1296	258.00



Poste de soudure InVerter à électrode enrobée (MMA) 180 A

Soudure sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

- Courant de soudage modulable de 10 à 180 A.
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm.
- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Anti Sticking, Arc Force.
- Alimentation monophasée 230 V - 16 A.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Poids : 5,1 kg.
- **Livré en** : valise avec câble de masse et porte-électrode.
- **Garantie** : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1194	390.00

Poste de soudure INVERTER semi-automatique MIG / MAG 220 A

Convient parfaitement pour le soudage en atelier et le dépannage rapide sur chantier.

- Soudage MIG / MAG et MMA.
- Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm.
- Interface avec afficheurs digitaux.
- Prise préinstallée (36 V - 4,2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur.
- Alimentation monophasée de 85 à 265 V / 32 ou 16 A.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.

Livré avec : Torche MIG25, raccord européen (230 A - 3 m) + pince de masse (2,5 m / 25 mm²) + porte électrode (2 m / 25 mm²).

Garantie 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1195	1 298.00

Pack NEOPULSE 400CW 1 - Acier

Idéal pour traiter les applications pulsées exigeantes.

Mode synergique pour un ajustement optimal des paramètres de soudage.

- Soudage MIG / MAG et MMA DC - pulsé : électrodes basiques, rutiles et cellulosiques (jusqu'à Ø 0,6 mm).
- Soudage TIG DC Lift / Pulsé : Gougeage (jusqu'au Ø 6,5 mm).
- 4 microprocesseurs.
- Niveau de protection IP 23 (intérieur / extérieur).

Livré avec : Torche MIG / MAG GRIP 500 A acier (MB501) - 4 m (refroidissement liquide) + câble de masse 600 A - 70 mm² - 4 m.

Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1197	8 034.00

Poste de soudure InVerter - MMA / TIG

- **Puissance** : 10 à 200 A (facteur de marche : 200 A à 64 %).
- Pour électrodes : rutiles, basiques, aciers, inox, fontes.
- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Arc Force, Anti-sticking.
- Fonction : TIG Lift (torche en option).
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Gestion du courant : PFC.
- Alimentation / Fusible : 230 V / 16 A.
- Poids : 5,5 kg.
- **Livré avec** : valise + porte-électrode + pince de masse.
- **Garantie** : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1088	562.00

Poste de soudure INVERTER semi-automatique MIG / MAG 320 A

Permet de souder sans difficulté le fil Ø 1.2 mm.

Qualité de soudure irréprochable même en aluminium.

- Soudage MIG / MAG et MMA.
- Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm.
- Interface avec afficheurs à molette.
- Prise préinstallée (36 V - 4,2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur.
- Alimentation triphasée 400 V / 16 A.

Livré avec :

- Torche MIG / MAG GRIP 350 A acier (MB36) - 4 m.
- Câble de masse 400 A - 4 m / 35 mm².

Livré sans le câble porte électrode.

Garantie 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1199	1 832.00

Découpeur plasma triphasé

Découpe les aciers : doux, inox, trempé, HLE, l'aluminium, le cuivre... de 35 mm d'épaisseur.

- Présente 3 modes de travail : coupe sur tôles pleines - coupe de supports grillagés - verrouillage gâchette.
- Gougeage avec retrait maximal.
- Torche premium TECMO®.
- Amorçage sans HF.
- Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.
- Alimentation triphasée 400 V.

Livré avec :

Torche manuelle (MT70) - 6 m + câble de masse 10 mm² - 4 m.

Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1186	3 052.00



Compresseurs

Compresseur

Outillage



DDDR0036 - Cuve : 90 litres



DDDR0039 - Cuve : 270 litres

A partir de
1190.00 €HT
l'unité



DDDR0043 - Cuve 500 litres.
A vis - Insonorisé



DDDR0037 - Cuve : 150 litres



DDDR0040 - Cuve : 500 litres



DDDR0042 - Cuve 500 litres.
Insonorisé



DDDR0038 - Cuve : 200 litres



DDDR0041 - Cuve 500 litres



DDDR0033
Purgeur automatique séquentiel
+ kit adaptation
toutes cuves 220V mono

Courroie	Cuve (litres)	Puissance moteur (CV)	Débit (m³/h)	Puissance (kW)	Pression maxi (bar)	Vitesse (tr/mn)	Tension (V)	Compresseur à	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Oui	90	3	18,6	2,2	10	1375	230 mono	Piston	1070 x 475 x 780	DDDR0036	1 190.00
Oui	150	3	18,6	2,2	10	1375	230 mono	Piston	1330 x 500 x 890	DDDR0037	1 860.00
Oui	200	3	18,6	2,2	10	1375	230 mono	Piston	1460 x 550 x 950	DDDR0038	1 557.00
Oui	270	5,5	24	4	10	1445	400 tri	Piston	1550 x 500 x 1030	DDDR0039	2 455.00
Oui	500	7,5	41	5,5	10	1250	400 tri	Piston	1950 x 600 x 1250	DDDR0040	3 183.00
Oui	500	7,5	36	5,5	14	1045	400 tri	Piston	2000 x 600 x 1250	DDDR0041	3 698.00
Oui	500	7,5	41	5,5	10	1250	400 tri	Piston	1930 x 680 x 1430	DDDR0042	5 734.00
Non	500	10	1	7,5	10	2950	400 tri	Vis	2000 x 700 x 1700	DDDR0043	12 634.00

Purgeur automatique séquentiel + kit adaptation toutes cuves 220 V mono

DDDR0033 **307.00**

Kit accessoires pour compresseur

- Poignée de gonflage, soufflette.
- 3 embouts de gonflage.
- Tuyau spirale : 4 mètres.
- Mallette de transport.



Réf. DDR0030
Prix € HT le kit **140.00**

Pistolet de gonflage Eurodair

- Pour voitures légères et poids lourds.
- Gradué de 0,7 à 10 bar.



Réf. DDR0009
Prix € HT l'unité **139.00**

Enrouleur tuyau à air comprimé

- Longueur : 15 m.
- Dim. tube : 8/12 mm.
- Pression maxi : 8 bar.
- Boîtier en polypropylène.
- Tuyau en PU tressé noir.
- Adaptation : 1/4" BSPT.



Réf. DDR0035
Prix € HT l'unité **156.00**

Enrouleur tuyau à air comprimé

- Tuyau dévidoir avec retour automatique.
- Longueur : 15 m.
- Dim. tube : 8/12 mm.
- Pression maxi : 10 bar.
- Embouts entrée et sortie : 1/4" M.
- Dim. : 395 x 340 x 175 mm.
- Poids : 5,5 kg.



Réf. DDR0016
Prix € HT l'unité **210.00**



Presse d'atelier industrielle

Commande manuelle ou au pied.
Capacité : 20 à 70 Tonnes.

- Construction robuste entièrement soudée.
- Vérin mobile à course longue.
- Piston chromé dur.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Retour automatique du piston.
- 2 supports "V" et monomètre.
- Branchement pneumatique.
- Levage de la table par treuil à partir de 50 T.
- **Garantie : 3 ans pièces.**



A partir de

2540.00 €HT

l'unité



DDDM1802



DDDM2199

Poinçons pour presses

• Jeu de 7 unités : Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm.



Tonnage de la presse	Réf.	Prix € HT le jeu
20 - 50	DDDM1806	
70	DDDM1807	

Capacité de presse de :
16 à 100 Tonnes et autres accessoires.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Presses d'atelier industrielles								Écrans de protection	
Capacité (T)	Course piston (mm)	H. table maxi (mm)	Approche / Retour pneumatique	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
20	240	830	Oui / Oui	880 x 520 x 1850	144	DDDM1801	2 540.00	DDDM2199	507.00
20	240	830	Oui / Oui	880 x 520 x 1850	145	DDDM1804	2 540.00	DDDM2200	949.00
50	300	840	Oui / Oui	1350 x 620 x 1830	315	DDDM1802	6 016.00	DDDM2200	949.00
50	300	840	Oui / Oui	1350 x 620 x 1830	323	DDDM1805	6 016.00	DDDM2200	949.00
70	300	850	Oui / Oui	1540 x 680 x 1980	620	DDDM1803	8 079.00	DDDM2201	949.00

Presse hydraulique double vitesse

et double commande

Commande manuelle ou au pied.
Capacité : 30 Tonnes.

- Sur bâti.
- Plage de travail : 151 à 1031 mm.
- Course : 150 mm.
- Course latérale : 200 mm.
- Largeur : 535 mm.



Support pour presse d'atelier 30 Tonnes

• Support pour presse d'atelier 30 Tonnes.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2324	233.00



Presse d'atelier industrielle

électro-hydraulique

Capacité : 100 Tonnes.

- Construction robuste entièrement soudée.
- Pompe montée sur support pivotant 90°.
- Vérin mobile.
- Piston chromé dur.
- 2 supports en V.
- Course très longue du piston : 300 mm.
- Manomètre à lecture facile.
- Soupape de compression à réglages multiples.
- Hauteur de table maxi : 915 mm.
- Dim : L x P x H : 1780 x 800 x 2200 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces.**



DDDM2206

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2206	15 889.00



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM2207	183.00



DDDM2202

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2202	933.00

Capacité (T)	Course piston (mm)	H. table maxi (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	150	1031	795 x 700 x 1830	DDDM2294	2 379.00