

PLATES-FORMES MODULABLES & SAS

Fiche produit

CONSTRUCTION:

- Les plates-formes DUWIC sont composées de **poteaux en tube** 120 x 120 avec gousset à encastrement.
- Les porteurs et solives sont en profils C galvanisés.
- L'assemblage entre les porteurs et les solives est réalisé par des équerres autobloquantes.

Homologuée par NORISKO CONSTRUCTION.

Les calculs sont effectués suivant l'Eurocode 3.

- Le garde corps et les escaliers sont coformes à la norme Européenne NF 14122-3.



CHARGE D'EXPLOITATION:

De 250 à 1000 kg/m² Entre axes poteaux 6000 mm maille maxi.

TYPES DE PLANCHER:

- Bois : panneaux de particules agglomérées rainurés
- Caillebotis métalliques galvanisés
- Tôle : sur demande.


DIMENSIONS:

SENS PORTEURS

- Entre axes multiple de 102 mm
- Longueur hors tout = somme des entre axes + $2 \times 194 \text{ mm}$
- Entre murs, prévoir un jeu.

SENS SOLIVES

- Les poteaux sont à un entre axes multiple du millimètre
- La largeur hors tout = somme des entre axes + 2 x 110 mm
- Entre murs, prévoir un jeu.

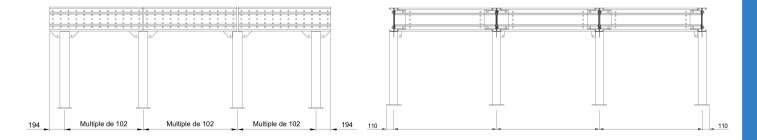


COULEURS: Matériels peint sauf porteurs, solives et marches en acier galvanisé.



Peinture poudre époxy avec polymérisation à 200°C:

respect de l'environnement par une technologie propre ; aucun rejet dans l'eau et l'atmosphère.

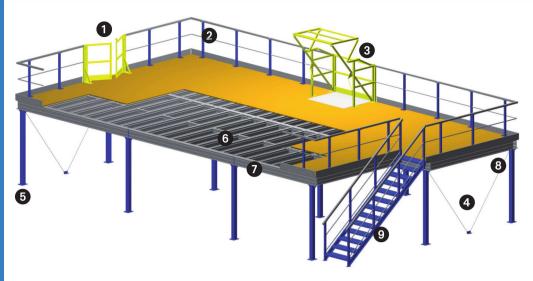




2 Garde corps: Potelet tube 45 x 45 H 1100 Main courante en C de 51 Lisse intermédiaire en tube Ø22 Plinthe H 150 mm




Portillon:

Simple: largeur 935 Double: largueur 1700



3 SAS à palette :

H = 1800 ou 2000 utiles L = 1500 ou 2000 utiles



4 Croisillons: Si nécessaire selon calcul



- Poteau:




à encastrement




120 x 120 avec gousset




6 Anti devers



7 Assemblage : Solives/porteurs



Equerre autobloquante : Boulonnerie 16 x 40



8 Assemblage: Poteaux/porteurs



Porteurs:

Double C. H = 262 ou 315 En 15 ou 30/10



Solives:

Simple C. H = 210, 262 ou 315En 15 ou 30/10



9 Escaliers :

- Intégrés ou extérieurs
- 2 largeurs: 900 et 1100 hors tout
- Pente 38 à 45°

