


■ STOCKAGE CHARGES VOLUMINEUSES

Polyvalent, robuste et très stable, le rayonnage mi-lourd est adapté à tous les secteurs d'activité (réserve de magasin, atelier, logistique,...). Il permet de stocker manuellement des charges et volumes importants.

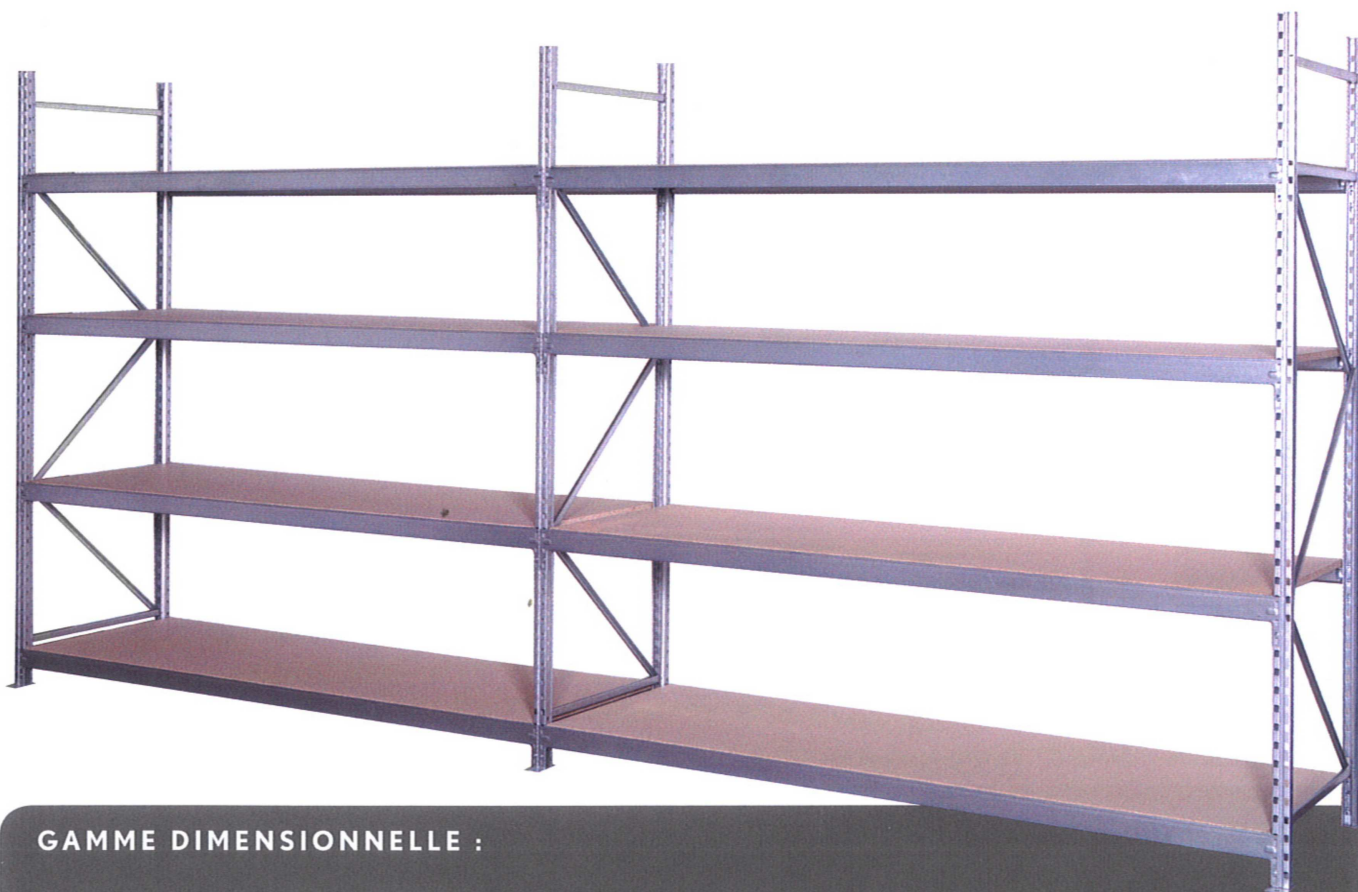


GAMME DIMENSIONNELLE :

Profondeur : de 500 à 1200mm.


Hauteur : 1800, 2100, 2400, 2700, 3000mm et jusque 5400mm.

longueur : de 900 à 2700 mm.


Les charges sont stockées, au choix, sur :

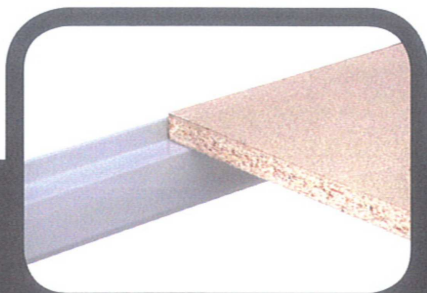

Des plateaux en bois aggloméré brut
d'épaisseur 22 mm.

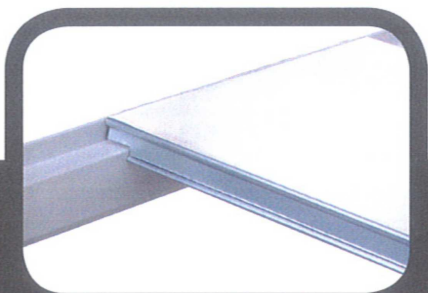


Des plateaux métalliques
d'épaisseur 30 mm.

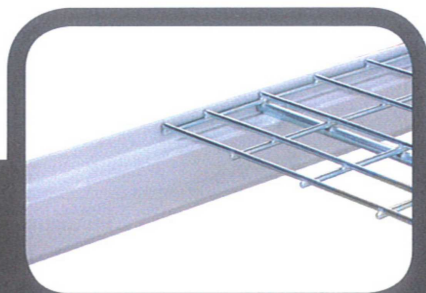


Des plateaux en fil métallique
sur demande.

Les longerons sont accrochés aux échelles par un système de griffes, et verrouillés par des goupilles de sécurité :


1. ECHELLE
2. LONGERON
3. TRAVERSE
4. SÉPARATION
5. RECOUVREMENT

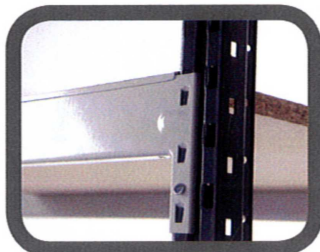


Assemblage longeron/montant (montant perforé au pas de 50 mm).

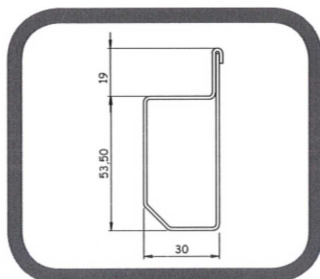

Coupe du longeron.



Platine.

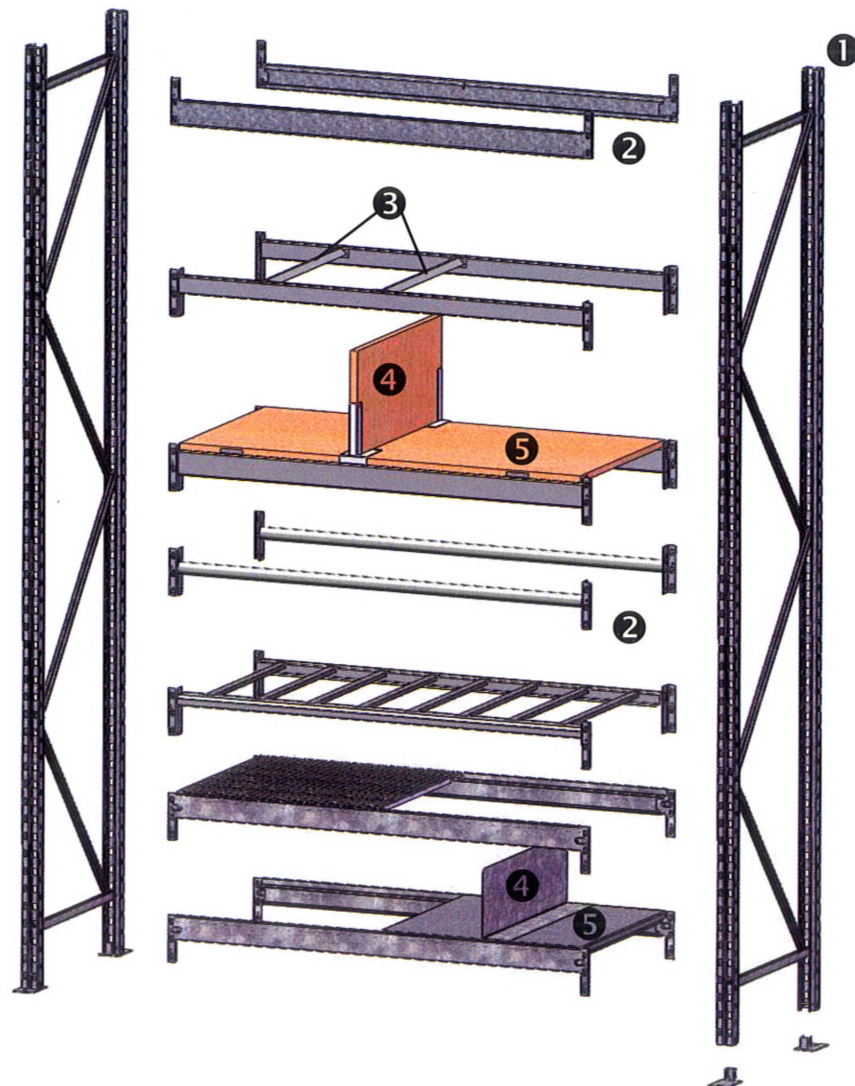

Anthracite
RAL 7016
Echelles



Gris
RAL 7035
Longerons



Galvanisé
gris métal

Le revêtement est en peinture poudre époxy avec polymérisation à 200°C, ou galvanisé sendzimir.

Capacité maximum des échelles de 50 mm : 4 tonnes par échelle
Tableau de capacité DUWIC par paire de longeron - en Kg

Longueur utile lisse	Nb de niveaux	Feuillure 1,2	Feuillure 1,5	Tube 50x30	Tube 70x30	Barre penderie Charge par paire de barres
1200 mm	2	625	900	870	1178	395
	3	616	782	679	839	330
1500 mm	2	625	849	691	1073	272
	3	558	716	584	750	271
1800 mm	2	625	726	509	961	201
	3	508	650	509	715	201
2100 mm	2	528	624	387	879	152
	3	439	559	386	670	152
2400 mm	2	414	513	308	712	121
	3	393	513	308	628	121