

Outillage



Tour d'éclairage portable LIGHT TOWER

Portable tout-en-un : installation rapide et manipulation facile grâce à sa taille compacte et aux roues de transport intégrées.

Surface éclairée : jusqu'à 11 300 m².

- Châssis en aluminium résistant.
- Structure d'éclairage inclinable et pivotable.
- 6 sections de mât.
- LED COB IP 65 avec lentilles optiques.
- Pieds réglables avec embouts.
- Angle d'éclairage réglable 180° à 360°.
- Résistance à l'eau et à la poussière - IP 65.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Pieds réglables avec embouts « neige ».
- Fonctionnement de -30 à +50 °C.
- Durée de vie LED : 50 000 h.
- Tension : 100-240 V / 50-60 Hz.
- Connecteurs Schuko / CEE.



Type de mât	Surface (m ²)	Hauteur maxi (mm)	Flux lumineux (Lm)	Puissance (W)	Dim. dépliée l. x P x H (mm)	Dim. pliée l. x Ep. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuel	4600	4400	20 à 45 000	15 à 320	2010 x 2010 x 4400	400 x 320 x 1200	33	DDD1487	Consulter
Motorisé	11300	4400	20 à 95 000	60 à 680	2010 x 2010 x 4400	400 x 320 x 1200	47	DDD1488	Consulter

Découvrez toutes nos références du secteur :

Filets et bâches de protection p. 502
 Eclairage professionnel p. 504
 Outillage - Bâtiment p. 506
 Matériels de chantier p. 509
 Brouettes p. 510
 Coffres de chantier p. 513

Sac à outils p. 515
 Servantes et coffrets d'outillage p. 516
 Sacoques et mallettes cuir p. 520
 Clés et outillage à main p. 521
 Matériels de sciage p. 525
 Outillage électroportatif p. 526

Outillage pneumatique p. 529
 Machine outils p. 530
 Groupes électrogènes p. 534
 Soudure p. 536
 Compresseurs p. 538
 Presses hydrauliques p. 539



Filets de protection

Filet de protection léger

Idéal pour une pose rapide sur échafaudage.

Applications :

Travaux de courte durée, empêche les gravats et la poussière de salir la voie publique, travaux de nettoyage, de peinture...

- Polyéthylène : 50 g/m².
- Maille rectangulaire rigide, peu occultant.
- Traitement UV 120 Kly.
- Finition : boutonniers côtés.
- Coloris : Blanc ou Vert.

50 g/m²



Maille rectangulaire



Boutonniers côtés



Autres dimensions et coloris, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Filet de protection spécial ITE - toile tissée

Filet idéal pour tous travaux nécessitant un filet occultant.

Applications :

- Sablage, hydrogommage, peinture industrielle, protection aux UV.
- Polyéthylène haute densité : 130 g/m².
- Traitement UV 120 Kly.
- Finition : avec passants.

Vendu en rouleau.



Coloris	Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Blanc	2,07 x 20	DDDM2216	66.70
Blanc	2,57 x 20	DDDM2217	82.80
Blanc	3,07 x 20	DDDM2218	98.90
Blanc	1,09 x 50	DDDM2219	91.50
Blanc	1,57 x 50	DDDM2220	123.00
Blanc	2,07 x 50	DDDM2221	163.00
Blanc	2,57 x 50	DDDM2222	202.00
Blanc	3,07 x 50	DDDM2223	241.00
Vert	2,07 x 50	DDDM2224	163.00
Vert	2,57 x 50	DDDM2225	202.00
Vert	3,07 x 50	DDDM2226	241.00

Pics anti-oiseaux

Pour filtrer les oiseaux sans leur faire de mal.

- Base en polycarbonate traitée anti-UV et épingles inox 302.
- Semelle souple.

Composition :

- Gamme 48 pointes :
2 semelles de 50 cm au mètre - 48 pointes au m.
- Gamme 64 pointes :
2 semelles de 50 cm au mètre - 64 pointes au m.
- Gamme 80 pointes :
2 semelles de 50 cm au mètre - 80 pointes au m.

Vendu en carton de 50 m.



Modèle	Type	Réf.	Prix € HT le carton
48 pointes au m.	Écartement de protection 10 à 14 cm	DDDM2210	243.00
48 pointes au m.	Écartement de protection 11 à 15 cm	DDDM2211	243.00
64 pointes au m.	Écartement de protection 7 à 10 cm	DDDM2212	257.00
64 pointes au m.	Écartement de protection 10 à 14 cm	DDDM2213	257.00
64 pointes au m.	Écartement de protection 15 à 20 cm	DDDM2214	257.00
80 pointes au m.	Écartement de protection 15 à 20 cm	DDDM2215	274.00

Filet de protection pour rayonnage

- Filet polyamide câblé noué.
- Maille : 48 ou 100 mm.
- Ralingue : 4 mm.
- Coloris : Blanc ou Noir.

Fabrication sur-mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x l. (m)	Maille (mm)	Poids (g/m²)	Réf.	Prix € HT le filet
2 x 2	100	59	DDDM2149	138.00
2 x 2	48	141	DDDM2148	225.00

Filet de sécurité

Conforme à la Norme NF EN 1263-1.

Filet périphérique et garde-corps à poser verticalement.

- Filet polyamide avec noeuds : 205 g/m².
- Maille : 100 mm.
- Ralingue : 12 mm.
- Résistance : 4,4 KJ.
- Coloris : Blanc.

205 g/m²



Maille : 100 mm



Ralingue : 12 mm



Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le filet
10 x 1	DDDM2031	57.20
20 x 1	DDDM2032	114.00
10 x 2	DDDM2033	114.00
20 x 2	DDDM2034	228.00

Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le filet
6 x 5	DDDM2035	176.00
8 x 6	DDDM2036	282.00
9 x 6	DDDM2037	317.00
10 x 5	DDDM2038	294.00
10 x 6	DDDM2039	353.00
10 x 7	DDDM2040	411.00
10 x 10	DDDM2041	588.00
12 x 6	DDDM2042	423.00
15 x 10	DDDM2043	881.00
20 x 5	DDDM2044	588.00
20 x 10	DDDM2045	1 175.00

Bâche de protection

Pour la protection de toitures, matériels, machines...

- En polyéthylène HD enduit PE : 200 g/m².
- Bande de renfort sur le pourtour.
- Cèllets tous les mètres.
- 100 % étanche et traité anti-UV.
- Coloris : Translucide.

200 g/m²



Dim. L x l. (m)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
3 x 4	10	DDDM2046	20.50
4 x 5	5	DDDM2047	34.20
4 x 6	5	DDDM2048	41.10
4 x 8	5	DDDM2049	54.80
5 x 6	2	DDDM2050	51.40
6 x 8	2	DDDM2051	82.20
6 x 10	2	DDDM2052	103.00




Bâche standard

Applications : protections de matériels, palettes, machines...

Matière :

- Polyéthylène 100 g/m² : ourlets et œillets Ø 12 mm tous les mètres sur les 4 côtés.
- Polyéthylène 250 g/m² : ourlets et œillets Ø 12 mm tous les 500 mm sur les 4 côtés.
- Coloris : Vert.

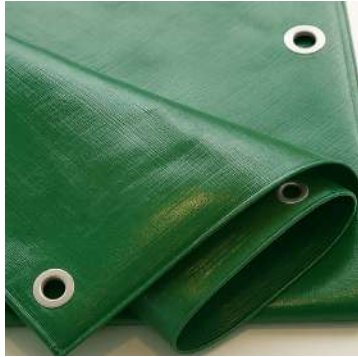

Pour une fabrication sur mesure
ou un marquage personnalisé de vos bâches.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x l. (m)	Poids (g/m ²)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 6	100	3	DDDM1936	73.90
4 x 6	100	10	DDDM1944	50.00
6 x 8	100	3	DDDM1937	116.00
6 x 8	100	10	DDDM1945	99.60
8 x 10	100	2	DDDM1938	190.00
8 x 10	100	10	DDDM1946	167.00
10 x 12	100	2	DDDM1939	285.00
10 x 12	100	10	DDDM1947	248.00
4 x 6	250	2	DDDM1940	157.00
4 x 6	250	10	DDDM1948	117.00
6 x 8	250	2	DDDM1941	274.00
6 x 8	250	10	DDDM1949	233.00
8 x 10	250	1	DDDM1942	444.00
8 x 10	250	10	DDDM1950	370.00
10 x 12	250	1	DDDM1943	663.00
10 x 12	250	10	DDDM1951	555.00

Rideau de séparation

Applications : isolations thermiques, phoniques ou visuelles.

Matière :

- PVC ignifugé B, s2-d0 : 670 g/m².
- Coloris : Blanc, Beige, Marron, Jaune, Rouge, Bleu, Vert, Noir.
- Livré avec rail 35x30 en acier galvanisé, avec chariots, butées et supports pour mur ou plafond.



Dim. L x l. (m)	Matière	Poids (g/m ²)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
5 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1968	1 444.00
7,5 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1969	2 010.00
10 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1970	2 651.00
5 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1971	1 823.00
7,50 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1972	2 522.00
10 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1973	3 307.00

Bâche haute résistance

Applications : protections étanches et isolations de toitures...

Matière :

- PVC : 570 g/m².
- PVC cristal armé : 400 g/m².
- PVC ignifugé M2 : 680 g/m².
- PVC ignifugé B, s2-d0 : 670 g/m².
- Finition : ourlets et œillets Ø 14 mm, tous les 500 mm sur les 4 côtés.




Dim. L x l. (m)	Matière	Poids (g/m ²)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 6	PVC	570	Vert	DDDM1952	439.00
6 x 8	PVC	570	Vert	DDDM1953	815.00
8 x 10	PVC	570	Vert	DDDM1954	1 358.00
10 x 12	PVC	570	Vert	DDDM1955	1 818.00
4 x 6	PVC armé	400	Cristal	DDDM1956	531.00
6 x 8	PVC armé	400	Cristal	DDDM1957	952.00
8 x 10	PVC armé	400	Cristal	DDDM1958	1 421.00
10 x 12	PVC armé	400	Cristal	DDDM1959	2 154.00
4 x 5,88	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1960	689.00
5,88 x 8	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1961	1 227.00
8,86 x 10	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1962	2 090.00
10 x 11,84	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1963	2 752.00
4 x 5,88	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1964	1 008.00
5,88 x 8	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1965	1 693.00
8,86 x 10	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1966	3 006.00
10 x 11,84	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1967	3 957.00

Housse de protection

Applications : protections de matériels, palettes, machines...

Matière : PVC armé : 400 g/m².

- Finition : ourlet en partie basse.
- Coloris : Cristal.



Dim. L x l. x H (m)	Matière	Poids (g/m ²)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,20 x 0,80 x 2,00	PVC armé	400	DDDM1974	375.00
2,50 x 1,20 x 2,00	PVC armé	400	DDDM1975	597.00



Éclairage professionnel

Lampe de travail rechargeable 350 lumens

- Torche LED SMD : 350 lumens.
- Spot 1 LED : 80 lumens.
- Batterie : Li-ion.
- 3 aimants intégrés.
- Dim. : L 56 x l. 46 x H 250 mm.
- Crochets de suspension rétractables et pivotants à 360°.
- Indice de protection : IP 20.
- Autonomie : 3 à 7 h.
- Protection contre les chocs : IK04.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1417	79.00

79 €HT
l'unité



Lampe de travail rechargeable avec technologie COB LED

- LED COB 500 lumens / LED SMD 100 lumens.
- Crochet pivotant 360° intégré.
- 3 aimants intégrés (2x 20 N, 1x 21 N).
- Pivotement avant / arrière de 180°.
- Batterie Li-Ion 3,7 V 4,5 Ah.
- Indice de protection IP 65.
- Protection contre les chocs : IK08.
- Boîtier en ABS robuste et résistant aux chocs
- + caoutchouc souple.
- Diffusion de la lumière à 90°.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1454	80.00



Projecteur LED 1400 lumens

- Puissance lumineuse jusqu'à 1400 lumens.
- Base pivotante à 180°.
- Indice de protection : IP 65.
- Autonomie mode économique (350 lumens) : 10 h.
- Autonomie mode pleine puissance (1400 lumens) : 2 h 30.
- Batterie Li-Ion rechargeable avec câble USB-C de 1 m (inclus).
- Temps de charge : 4 h.
- Dim. : L 101 x l. 41,5 x H 116 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1477	79.00



Enrouleur mural

- Longueur du câble : 15 m - H07RN-F.
- Nombre de fil 3 (2+1) Ø 2,5 mm².
- Puissance câble enroulé : 1000 W.
- Puissance câble déroulé : 3500 W.
- Protection IP 44.
- Poids : 9,8 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1405	383.00



Enrouleur standard

- Longueur câble : 25 ou 40 m.
- Type de câble : H05 VV-F.
- Section : 3 x 1,5 mm².
- 4 prises : 2 P+T avec sécurité enfant.
- Puissance maxi enroulée : 1100 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.

Longueur câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	DDDN1475	80.00
40	DDDN1476	111.00



Baladeuse pivotante slim + témoin de charge LED

Rotation à 120°.

- Lumière principale : 5W LED - 6500 K.
- (Forte intensité - 600 lumens : 3 h / Basse intensité - 225 lumens : 5 h)
- Lumière du haut : 1W LED - 6500 K (40 Lumens : 25 h).
- Batterie : Li-ion 3,7 V/2600 mAh.
- Adaptateur : 100-240 V AC / DC 5V1A Micro USB.
- Température : -10°C à +40°C.
- Temps de charge : 4 h.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1467	71.00



Lampe frontale COB USB rechargeable 150 lumens

- LED : 2 W COB.
- Température de couleur : 6000 K.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 2200 mAh.
- LED longue durée : + 100 000 h.
- 2 modes d'intensité : 150/75 lumens puis stroboscope.
- Autonomie 100 % : 4 h. Autonomie 50 % : 16 h.
- Indice de protection : IP 54.
- Protection contre les chocs : IK07.
- Temps de chargement : 5 h.
- Poids : 60 g.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1420	70.00



Lampe de capot rechargeable SMD, 1000 lumens

- LED : 62 SMD 6W.
- Batterie : 3,7 V / 2,2 Ah.
- Intensité : 100 % - 1000 lumens / 50 % - 500 lumens.
- Indice de protection : IP 65.
- Protection contre les chocs : IK08.
- Temps de chargement : 5 h.
- Autonomie : 3 à 6 h.
- Température de couleur : 5650 à 6500 K.
- Crochet antirayure.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1419	193.00



Enrouleur mural 230 V

- Longueur du câble : 15 m + 1,5 m (entrée).
- Type de câble : H05VV-F.
- Section : 3 x 1,5 mm².
- Puissance câble enroulé : 1000 W.
- Puissance câble déroulé : 3000 W.
- Boîtier en polypropylène.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1468	174.00



Enrouleur professionnel

- Longueur câble : 20 ou 40 m.
- Type de câble : H07 RN-F.
- Section : 3 x 2,5 mm².
- 4 prises étanches à clapets : 2 P+T 16 A.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi enroulée : 1100 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.
- Classe : IP 44.

Longueur câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	DDDN1473	116.00
40	DDDN1474	171.00





Spot encastré LED basculant

- Anneau / collerette en plastique blanc. Corps en aluminium.
- Basculant : 20°.
- Indice de protection : IP5x / IP 65.
- IK06.
- Fonctionnement : -10° à +35°C.
- Durée de vie indicative : 50 000 h.
- Température couleur : 2700 / 3000 / 4000 K.
- Poids : 190 g.
- **Garantie : 3 ans.**



Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	600	DDDN1486	35.80

Dalle LED encadrée

Installation par encastrément, suspension ou montage en saillie.

- Corps en aluminium / acier laqué.
- Angle de faisceau : 110°.
- Indice de protection : IP 40.
- Fonctionnement : -10° à +40°C.
- Durée de vie indicative : 50 000 h.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.

Options sur demande :

- Accessoires de fixation : cadre faux plafond, cadre saillie.
- **Garantie : 3 ans.**



Puissance (W)	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
26	595 x 595 x 35	DDDN1479	53.30

Projecteur LED IP 66 / IK07

Economique et léger.


- **Puissance : 10 à 200 Watts.**
- Boîtier aluminium.
- Vitre en verre trempé : 4 mm.
- Indices de protection : IP 66 / IK07.
- Angle d'éclairage : 120°.
- Fonctionnement : -30° à +45°C.
- Durée de vie indicative : entre 20 et 35 000 h.
- Alimentation : 200-240 V.
- Livré avec 800 mm de câble.
- Température couleur : 4000 K.
- Coloris boîtier : Noir.
- **Garantie : 3 ans.**



Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Dim. boîtier L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	950	120 x 105 x 28,5	0,3	DDDN1483	24.80
30	2850	160,8 x 135,4 x 27,5	0,4	DDDN1484	31.50
50	4750	200,8 x 165,9 x 27,5	0,75	DDDN1485	38.20

Luminaire LED étanche

- **Étanchéité IP 65.**
- **Puissance : 40 et 60 W.**
- Angle d'éclairage : 120°.
- Indice de protection (chocs) : IK08.
- Fonctionnement : -20° à +40°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Alimentation : AC220 - 240 V.
- **Conditionnés par 6.**
- **Garantie : 5 ans.**



Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température couleur : blanc	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
40	5600	4000 K	1221 x 74 x 64	DDDN1461	73.40
60	8400	4000 K	1502 x 74 x 64	DDDN1462	94.50

Armature LED - IP 65 - 130 lm / W

Pour une utilisation dans les plateformes, les entrepôts de stockage, au dessus des rayonnages.

- **Puissance : 100, 150 et 200 W.**
- Boîtier aluminium.
- Angle d'éclairage : 120°.
- Indices de protection : IP 65 - Choc IK08.
- Fonctionnement : -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : 50 000 h.
- Tension : AC100 - 277 V.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Livrée avec câble d'alimentation de 100 cm.
- Accroche de suspension incluse.
- **Garantie : 5 ans.**



Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Dim boîtier Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	13 000	258 x 139	1,8	DDDN1455	158.00
150	19 500	299 x 139	2,25	DDDN1456	175.00
200	26 000	347 x 142	3,3	DDDN1457	208.00

Projecteur LED IP 65 / IK08

Projecteur LED à température de couleur modulable.


- **Puissance : 70 à 200 Watts.**
- Boîtier aluminium.
- Vitre en verre trempé : 4 mm.
- Indices de protection : IP 65 / IK08.
- Angle d'éclairage : 120°.
- Fonctionnement : -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : 100 à 277 V.
- Livré avec 800 mm de câble.
- Protections : surchauffe, surintensité, surtension, courts-circuits, + 6kV.
- Température couleur : 3000K, 4500K, 6000K au choix par bouton switch.
- Coloris boîtier : Noir.
- **Garantie : 5 ans.**



Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Dim. boîtier L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
70	9100	354,5 x 245 x 55	4,50	DDDN1450	175.00
100	13 000	402,5 x 295 x 60	4,57	DDDN1451	201.00
150	19 500	430,5 x 330 x 60	5,00	DDDN1452	257.00
200	26 000	470,5 x 360 x 60	6,80	DDDN1453	313.00

**Maillet de carreleur**

- Caoutchouc dur.
- 1 face plate, 1 face bombée.
- Manche en bois.
- Emmanchement conique.
- Diamètre : 60 mm.
- 2 coloris.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Noir	DDDM1546	9.00	0.01
Blanc	DDDM1547	10.90	0.01

Raclette carreleur


- lame en caoutchouc rigide.
- Monture en bois.
- Longueur : 180 ou 270 mm.



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
180	DDDM1551	7.90	0.06
270	DDDM1552	8.50	0.08

Règle alu maçon

- Longueur : 2, 3, 4 ou 6 m.
- Section : 100 x 18 mm.
- 2 alvéoles, un voile de renfort.
- **Conditionnée par 5 pièces.**



Embout plastique sur demande.

Longueur (m)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2	DDDM1482	36.80	0.01
3	DDDM1484	49.80	0.02
4	DDDM1485	67.40	0.03
6	DDDM1487	85.80	0.04

Marteau de coffreur tri-matière

- Manche tri-matière avec âme centrale en fibre de verre.
- Finition soft grip.
- Emmanchement cylindrique avec résine époxy injectée sous pression.
- Table de frappe polie.
- Panne arrache-clous traditionnelle en acier trempé.
- Poids : 800 g.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM2186	23.50	0.24

Auge caoutchouc

- Capacité : 10 à 40 litres.
- Poignées extérieures : 10 litres.
- Poignées intégrées : 20 à 40 litres.



Contenance (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
10	DDDM2309	14.90	0.24
20	DDDM2310	21.60	0.24
30	DDDM2311	32.80	0.24
40	DDDM2312	40.00	1.12

Seau bâtiment

- Capacité : 13 litres.
- En polyéthylène basse densité.
- Graduation moulée dans la masse.
- Nervures de renfort.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM1479	7.70	0.11

Couteau américain inox

- lame inoxydable polyglace dure.
- Manche bi-matière : ABS choc et élastomère.
- Indémarchable.
- Largeur : 150 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1457	19.90

Truelle italienne ronde

- Manche bois ergonomique.
- lame amincie en acier trempé.



Dim. l. x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
180 x 100	DDDM2385	8.00	0.01
200 x 110	DDDM2386	8.60	0.01
220 x 120	DDDM2387	9.10	0.01

Niveau profile alu

- Corps tubulaire très résistant en alliage d'aluminium.
- 3 fioles anti-choc dont 1 à 45°.
- Embouts plastiques aux extrémités.



Longueur (mm)	Précision (m/mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
600	1	DDDM1627	17.80
800	1	DDDM1628	20.40
1000	1	DDDM1629	20.30

Equerre

- Talon en aluminium.
- lame en acier inoxydable.



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	DDDM2313	36.90
400	DDDM2314	41.30

Genouillères ergonomiques

- En tissu avec gel. Antidérapantes.
- Réduisent les risques de TMS.
- **Le lot de 2.**



Réf.	Prix € HT le lot	Dont EC
DDDM2315	24.60	0.05

Adhésif Havane

- Haute transparence.
- En polypropylène.
- Colle : Acrylique.
- Longueur : 100 m.
- Ep. : 45 µm.
- Résistant au vieillissement et aux UV.



Conditionné par 4			
Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT le rouleau	
50	DDFB0177	4.10	

Adhésif toilé


- Forte adhérence.
- En PE basse densité.
- Colle : Thermofusible.
- Longueur : 33 m.
- Ep. : 150 µm.
- Usage intérieur et extérieur.



Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont EC
48	DDFB0172	7.30	0.01
75	DDFB0173	12.20	0.01

Adhésif de masquage

- Protège les surfaces.
- En papier saturé.
- Colle : Thermofusible.
- Longueur : 50 m.
- Ep. : 99 µm.



Conditionné par 10			
Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT le rouleau	
19	DDFB0174	1.70	
25	DDFB0175	3.30	
50	DDFB0176	4.00	

Tenaille russe

- Pour ligaturer et couper des fils.
- Rapide et fiable.
- Tête polie.



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	DDDM2308	31.90



Pistolet à peinture

- Capacité godet aluminium : 1 litre.
- Vitesse turbine : 20 000 tr/min.
- Débit d'air : 1650 litres/min.
- Pression d'utilisation : 0,15 - 0,35 bar.
- Buse laiton : 1,8 mm.
- Longueur tuyau : 1,8 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2304	198.00

Queue de morue Pro

- Manche bois vernis.
- Fibres en soie optimisées de fibres synthétiques.
- Virole en inox.



Conditionnée par 6			
Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	
20	DDDM2300	4.40	
30	DDDM1462	5.10	
40	DDDM1463	6.10	
50	DDDM1464	8.20	
65	DDDM2301	10.40	
80	DDDM2302	16.00	

Pinceau à rechapir

Pour surfaces étroites et coins.

- Manche bois brut.
- Fibres en soie optimisées de fibres synthétiques.
- Virole en acier cuivré.



Conditionné par 3				
Ø (mm)	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité	
15	N°3/0	DDDM1635	6.30	
18	N°0	DDDM2296	7.10	
21	N°2	DDDM2297	8.20	
25	N°4	DDDM2298	10.30	
29	N°6	DDDM2299	11.50	

Pulvérisateur professionnel

- Capacité : 5 litres.
- Pression max. : 3.0 bar.
- Joints en Viton.
- Lance de pulvérisation en laiton.
- Pompe en plastique.
- Soupape de sécurité.
- Résistant aux huiles.

Pression 3 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2187	119.00

Rouleau anti-goutte

Pour petites surfaces.

- Pour peintures glycérophthaliques et acryliques.
- Manche polypropylène.
- Tige acier galva Ø 6 mm.
- Polyamide anti-goutte, rayé jaune.
- Longueur des fibres : 12 mm.
- Largeur : 110 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM1467	8.10	0.04

Seau peinture

Avec une graduation en litres et bec verseur.

- En plastique recyclé et recyclable.
- Anse robuste.



Conditionné par 5			
Capacité (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
8	DDDM2348	4.60	0.04
12	DDDM2349	6.00	0.08

Presse à vis

- Mâchoires en fonte fixes.
- Barre en acier avec nickelage.
- Rail profilé et rainuré sur trois faces.
- Poignée bi-matière (grip).



Conditionné par 4					
Ouverture (mm)	Mâchoires	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
150	Non rivetées	50	DDDM2359	6.80	-
200	Rivetées	85	DDDM2360	16.20	0.01
300	Rivetées	85	DDDM2361	18.30	0.01

Serre joint une main

Pour ajuster, serrer ou écarter.

- Serrage rapide maximum : 135 kg.
- Mâchoires mobiles sur le rail.
- Bouton de desserrage : gâchette.
- Mors en nylon souple quadrillé.
- Barre en acier avec finition noire et traitement à chaud.
- Poignée en plastique moulé.
- Section : 6 x 20 mm.
- Saillie : 85 mm.



Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
150	85	DDDM2362	25.40	0.27
300	85	DDDM2363	27.60	0.31
450	85	DDDM2364	29.20	0.24

Sac à gravats

- Résistance : 50 kg.
- Contenance : 70 litres.
- En polypropylène tissé.
- Dim. : 600 x 1000 mm.
- Conditionné par 50 sacs.
- Autres conditionnements sur demande.

Résistance 50 kg



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
50	DDDM1519	2.70	0.01

Sac à gravats

Big Bag

Non réutilisable.

- Charge : 1500 kg.
- Toile polypropylène 160 g/m².
- Dim. : L 910 x l. 910 x H 1080 mm.
- 4 sangles de 380 mm.
- Coutures simples.
- Traitement anti UV.
- Poids : 3,62 kg.
- Conditionné par 10 sacs.
- Autres conditionnements sur demande.

Non réutilisable



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
10	DDDM1449	26.40	0.27

Sac à gravats

Très résistant pour la collecte des gravats sur vos chantiers.

- Capacité : 70 et 120 litres.
- Matière : Polyéthylène.
- Coloris : Noir.



Capacité (litres)	Carton de	Réf.	Prix € HT le carton
70	100	DDIJ1197	60.00
120	50	DDIJ1198	59.00

Bâche de protection

Indéchirable et étanche.

100 % recyclable.

- En polyéthylène tissé 200 g/m².
- Oeilletons de fixations Ø 23 mm.

Autres dimensions disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
5000 x 4000	DDDM2305	53.40	0.50
9000 x 6000	DDDM2306	103.00	2.25
12000 x 8000	DDDM2307	160.00	4.10



Mètre laser

Utilisations : mesures uniques, continues, indirectes, de distance, d'angles, de surface et de volume.

- Plage de mesure : jusqu'à 60 m.
- Précision de mesure : +/- 2 mm.
- Alimentation : 2 x pile AAA 1,5V (non incluses).
- Ecran LCD.
- Laser : classe 2 - onde 620-660 Nm - 1mW max.
- Sauvegarde automatique des 30 dernières mesures.
- Arrêt automatique de l'appareil après 5 min. et arrêt du faisceau après 20 s.
- Température de stockage : -20°C à +60°C.
- Poids : 123 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2355	130.00

Laser croix 360°

Outil idéal pour projeter des lignes sur 360° dans une pièce. Batterie Lithium-Ion intégrée pouvant être rechargée facilement via la prise micro-USB.

- Nivellement automatique.
- Portée jusqu'à 20 m.
- Précision : +/- 4°.
- Alimentation : Batterie Li-Ion intégrée.
- Autonomie : 10 h.
- Classe laser : 2.
- Dim. : L 96 x l. 73 x H 107 mm.
- Poids : 440 g.
- Livré avec câble de charge, sac de transport et manuel d'utilisation.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2323	194.00

Tapis de travail au sol

Garantit le confort du travail à genoux prolongé.

- Prévient efficacement des Troubles Musculo-Squelettiques du genou.
- Structure à mémoire de forme.
- Imperméable à la plupart des liquides.
- Léger pour un transport facile.
- Matière EVA.
- Épaisseur : 20 mm.
- Largeur : 415 mm.
- **Conditionné par 5 tapis.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Dim. L x l. (mm)	Classé feu	Cdt par	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
405 x 415	Non	5	0,50	DDDM2243	48.00
795 x 415	Non	5	0,90	DDDM2245	68.00

Tuyau d'arrosage

30 % matière recyclable. Conforme à la Directive REACH et à RoHS. Usage : intensif.

- Tricoté 6 couches : 4 couches PVC + 2 couches tricot.
- Très bonne tenue à la pression.
- Brevet TDI : anti-torsion.
- Antiville et anti-algue.
- Résistance UV et antigel.
- Longueur : 25 m.
- **Garantie : 30 ans.**



Ø (mm)	Pression (bar)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
15	30	DDDM2320	76.50	0.80
19	27	DDDM2321	102.00	1.15
25	20	DDDM2322	143.00	1.80

Odomètre

Roue Ø 320 mm, pour un usage sur les terrains bruts, équipée d'un bandage caoutchouc de 8 mm.

- Compteur mécanique : 9 999 m.
- Remise à zéro par bouton-poussoir.
- Manche pliable.
- Pied de repos.
- Dim. : L 1050 x l. 150 mm.
- Livré avec une housse.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM2144	120.00	0.02

Mètre à ruban

Mesures intérieures et extérieures.

- **Longueur : 3 ou 5 m.**
- Boîtier antichoc bi-matière.
- Revêtement nylon.
- Ruban ultra épais, grande rigidité.
- Crochet 3 rivets. Agrafe ceinture.
- **Conditionné par 10.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Longueur (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	DDDM1818	7.60
5	DDDM1819	9.80

Cutter rétractable

- Lame trapèze.
- Fourni avec 2 lames de rechange.
- Emplacement lames de rechange intégré dans la poignée.
- **Conditionné par 10.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2317	14.40

Cutter pliable

- Lame trapèze.
- Fourni avec 4 lames.
- Emplacement lames de rechange intégré dans la poignée.
- **Conditionné par 10.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2316	13.80

Grattoir lame rétractable


- Lame rectangulaire.
- Fourni avec 4 lames de rechange.
- Emplacement lames de rechange intégré dans la poignée.
- **Conditionné par 10.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2319	7.40

Cisaille à tôle type aviation

- Lames en acier allié chrome-molybdène avec micro-dentures.
- Traitement thermique par induction du tranchant pour une dureté de HRC 60-62.
- Poignées gainées antichoc.
- Coupe droite.
- Longueur : 250 mm.

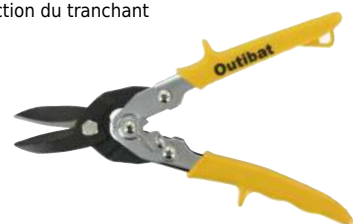

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1454	32.00

Ventouse caoutchouc

- **Charge : 100 kg.**
- Corps en plastique.
- Ventouse en caoutchouc Ø 204 mm.
- Utilisable en -15 et +49°C.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2389	125.00



Rampe de chantier grillagée

Rampe ajourée conçue pour l'écoulement des liquides et des gravats.

La structure grillagée ne devient pas glissante même en cas de pluie ou de neige.

- Charge : 200 kg.
- Équipée de rebords à angles différents afin de s'adapter au mieux à la surface de pose.
- Finition peinture époxy double couche et laquée pour une bonne résistance à la corrosion.



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	1000 x 600 x 30	11,9	DDCA0300	277.00
200	2000 x 600 x 30	24,5	DDCA0301	396.00




Barrière de chantier

- Fabriquée en tube d'acier Ø 25 mm.
- Plaque personnalisable : 300 x 300 mm.
- Pieds fixes orientés.
- Système de crochet fixe.
- Dim. : L 1500 x H 1000 mm.
- Poids : 7,3 kg.
- Coloris : Rouge / Blanc.
- Conditionnée par 5.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1836	58.00



Rampe de chantier

Permet les accès aux engins et ouvriers sur les zones de travaux.

- Charge maxi : 1000 kg.
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Barre de renfort en acier.
- Bande antidérapante.
- Dim. : L 1400 x l. 800 x Ep. 50 mm.
- Poids : 18 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDCA0260	229.00



Passerelle de chantier

Permet les accès sur les zones de travaux.

- Charge maxi : 1000 kg.
- Fabriquée en polypropylène.
- Barre de renfort en acier.
- Dim. : L 1400 x l. 800/1600 x Ep. 50 mm.
- Dim. barrière métal : L 970 x H 1000 mm.



DDCA0303



DDCA0302

Composition	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 barrières + 1 rampe	1400 x 800 x 1000	26,50	DDCA0302	361.00
2 barrières + 2 rampes	1400 x 1600 x 1000	48,50	DDCA0303	529.00

Barrière extensible

Extensible jusqu'à : 2,30 m.

- Fabriquée en acier.
- Dim. ouverte : L 2300 x l. 400 x H 1050 mm.
- Dim. fermée : L 200 x l. 400 x H 1050 mm.
- Peinture époxy anti-UV.
- Poids : 7 kg.
- Coloris : Rouge / Blanc.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2071	140.00




Barrière de regard

Extensible jusqu'à : 1,30 m.

- Fabriquée en acier.
- Dim. ouverte : L 1300 x l. 1300 x H 1080 mm.
- Dim. fermée : L 200 x l. 200 x H 1080 mm.
- Peinture époxy anti-UV.
- Poids : 11 kg.
- Coloris : Rouge / Blanc.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2073	184.00

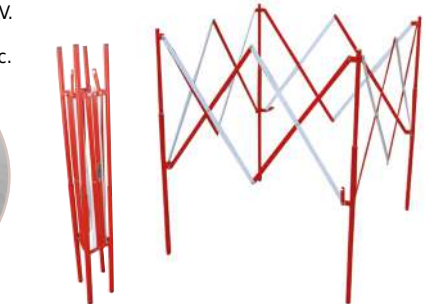

Piquet de chantier K5b

Adhésif rétro réfléchissant, classe : 1 ou 2.

- Piquet et plaque en acier.
- Piquet dim. : Ø 20 x H 1100 mm.
- Plaque dim. : l. 155 x H 380 mm.
- Poids : 0,11 kg.
- Lot de 10 piquets identiques.



Face	Classe	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple	1	10	DDDM2074	15.50
Simple	2	10	DDDM2075	18.30
Double	1	10	DDDM2076	19.70
Double	2	10	DDDM2077	23.80

Adhésif rétro réfléchissant
Classe : 2

Barrière grillagée souple

à poser sur piquet ou fer à béton.

- En polypropylène anti-UV.
- Dim. : L 50 x H 1 m.
- Poids : 3,6 kg.
- Coloris : Orange.

Options :

- Lot de 5 piquets acier : H 1200 mm.
- Lot de 20 protections pour piquets.



Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
Barrière	1	DDDM1838	76.70
Piquet	5	DDDM1839	81.20
Protection	20	DDDM1840	17.20



**Brouette - 80 litres****Caisse arrondie.**

- **Charge : 250 kg.**
- **Capacité : 80 litres.**
- Châssis entièrement mécano soudé.
- Caisse en acier Ep. 1,2 mm avec rebord retourné.
- Tube de préhension arrondi 38 x 20 mm.
- Poignées hautes avec protection.
- Pare-chocs de roue facilitant le versement.
- Pieds larges et bras support de caisse avant et arrière.
- Renforts bout de caisse.
- Roue pneumatique ou increvable Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1460 x l. 580 x H 620 mm.
- Peinture époxy Gris.
- Poids : 17,4 kg.

Roue	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	DDDM2125	300.00
Increvable	DDDM2126	344.00



DDDM2125

**MATADOR®**

DDDM2126

Brouette - 80 litres**Caisse arrondie renforcée.**

- **Charge : 250 kg.**
- **Capacité : 80 litres.**
- Caisse en acier Ep. 1 mm avec rebord retourné.
- Tube ovale plus léger et plus fort.
- Poignées en gomme naturelle.
- Renforts bout de caisse.
- 1 roue pneumatique ou increvable Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Peinture époxy Gris.
- Renforts de pieds.



DDDM2280

DDDM2279



Roues	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	1460 x 580 x 620	15,2	DDDM2279	250.00
Increvable	1460 x 580 x 620	17,7	DDDM2280	294.00

Chariot porte seau**Léger, maniable et repliable.**

- **Pour seau de 10 à 90 litres.**
- Structure en tube d'acier soudé.
- Roues à bandage caoutchouc.



DDDM2136



DDDM2134



DDDM2135

Volume seau (litres)	Dim. déplié L x H (mm)	Ø maxi (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10/20	650 x 522	255	100	5,4	DDDM2136	245.00
30	700 x 650	300	100	5,6	DDDM2134	251.00
60/90	800 x 747	510	125	11	DDDM2135	285.00

Brouette - 100 litres

- **Charge : 250 kg.**
- **Capacité : 100 litres.**
- Forte caisse en PEHD 6 mm.
- Tube ovale, pour usage intensif.
- Renforts de pieds pour prolonger la durée de vie des pieds.
- Poignée en gomme naturelle.
- Cadre finition Gris peinture époxy durable.
- Jante acier chromé double roulement à billes à joints étanches.
- Roue pneumatique 4 plis 400 x 100 mm rainure 4PR.
- Dim. hors tout : L 1410 x l. 600 x H 700 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2247	271.00

Chariot tout terrain**Équipé de 6 roues.****Idéal pour les livreurs, artisans, déménageurs...**

- **Charge : 250 kg.**
- Plateau en ABS nervuré et grainé empêche les objets de glisser.
- Bords et angles arrondis.
- Dim. plateau : L 940 x l. 640 x H 350 mm.
- Châssis et timon acier peint époxy.
- Timon repliable.
- Roues pneumatiques ou increvables, de Ø 260 mm.
- Poids : 23 kg.

Option :

- Ridelle : L 570 x H 200 mm.

MATADOR®

DDDM2131 + 3 ridelles



Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDDM2131	838.00
Increvables	DDDM2132	974.00
Option : ridelle	DDDM2133	37.00



DDDM2132



Brouette - 100 litres

Idéale pour les travaux lourds de bricolage et du bâtiment.

• **Capacité : 100 litres.**

- Caisse tôle nervurée.
- Châssis CP2i, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 680 x H 580 mm.
- Poignées bi-matières.
- Coloris caisse : Vert ou Galvanisé.

Roue :

- Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque.
- Increvable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Roue	Caisse peinte			Caisse galvanisée		
	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	12	DDDM1788	176.00	11,8	DDDM1791	176.00
Increvable	11,2	DDDM1789	197.00	-	-	-



DDDM1791



DDDM1788

Brouette renforcée - 100 litres

Idéale pour les travaux de voirie et le TP.

• **Capacité : 100 litres.**

- Caisse renforcée.
- Châssis cornières soudées avec supports caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1470 x l. 680 x H 590 mm.
- Coloris caisse : Vert.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque.
- Increvable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



DDDM2371

DDDM2372

Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	21,9	DDDM2371	271.00
Increvable	22	DDDM2372	292.00



Brouette renforcée - 110 litres

Caisse étroite et profonde, à nez rond, spéciale rénovation, passe par toutes les portes.

• **Capacité : 110 litres.**

- Caisse acier peint, étroite et profonde.
- Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 590 x H 715 mm.
- Coloris caisse : Jaune.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque.
- Increvable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Châssis Alpha renforcé



DDDM1795



DDDM1796



Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	15,4	DDDM1795	260.00
Increvable	14,4	DDDM1796	281.00

Brouette - 120 litres

Brouette destinée aux travaux lourds du BTP.

• **Capacité : 120 litres.**

- Châssis Alpha tube peint Ø 32 mm, ergonomique et indéformable.
- Caisse composite Orange nervurée extra-épaisse et ultra renforcée, étroite et profonde.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1412 x l. 613 x H 762 mm.
- Modèle roue gonflée : Ø 400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128.
- Modèle roue increvable : Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Roue	Ø roue (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	400	14,3	DDDM2249	372.00
Increvable	400	13,3	DDDM2250	393.00

Brouette 2 roues - 160 litres

Destinée aux travaux lourds et volumineux.

• **Capacité : 160 litres.**

- Caisse peinte Jaune.
- Châssis tube peint en Noir.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1673 x l. 776 x H 648 mm.
- Roues gonflées Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasques.
- Poids : 27,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2373	555.00



Dévidoir d'arrosage de chantier

Destiné à une utilisation intensive.

- Capacité de tuyau Ø 19 mm (3/4") : 110 m.
- Structure tubulaire en acier peint Ø 28 mm.
- Tambour Ø 530 mm. Tube Ø 10 mm.
- Raccords tournants 3/4" en laiton.
- Manivelle d'enroulement poignée confort.
- 4 roues increvables : Ø 260 mm (PF29), jantes flasques en métal.
- Pédale de frein pour blocage des roues.
- Dim. : L 900 x l. 710 x H 1040 mm.
- Poids : 18 kg.

Livré sans tuyau.



Pédale de frein pour une utilisation sur terrains en pente



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2209	572.00

Goulotte à gravats

Pour l'évacuation des gravats sur les chantiers.

Couvreur et professionnels de la rénovation.

- Polypropylène copolymère Jaune.
- Ep. paroi : de 5 à 7,5 mm.
- Dim. hors tout pour 1 goulotte : L 1100 x Ø 620 mm.
- Résistance chaîne : 1000 kg/chaîne.
- Fixation de la chaîne avec gâchette de sécurité.

Vendues en kit de :

- 8 - 9 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre.



Kit de goulottes + trémie + support fenêtre

Nbre de goulottes par kit	Longueur utile (m)	Réf.	Prix € HT Le kit
8	7,65	DDDM1782	1 161.00
9	8,47	DDDM1783	1 240.00
10	9,28	DDDM1784	1 318.00



Trémie



Goulotte



Support fenêtre

Bétonnière électrique professionnelle

Idéale pour la production mobile de mortier et béton sur les chantiers...

Conforme aux normes et directives en vigueur.

- **Capacité de cuve : 160 et 180 litres.**
- Châssis monobloc mécano-soudé.
- Moteur ouvert, protection thermique.
- Couronne et pignon en fonte.
- Capot moteur en matière composite.
- Cuve entièrement soudée. Bord de cuve renforcé.
- Graisseurs axe de cuve.
- Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.
- Roues Ø 250 mm en matière caoutchouc.
- Prises pour passage fourches.
- Protection IP 44.
- Courroie Poly V.
- Dim. : L 1270 x l. 750 x H 1370 mm.
- Tension : 220/240 V, 50 Hz.
- Puissance : 0,95 kW. Intensité : 3,7 A.
- **Garantie : 1 an.**



2 pales doubles incurvées mécano soudées pour un malaxage optimum

Capacité cuve (litres)	Capacité malaxage (litres)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
160	135	55	DDDM1780	802.00
180	150	67	DDDM1781	1 014.00



Existe en version essence, tractable et volume de cuve jusqu'à 350 litres. Consultez votre partenaire D-Direct.

Ventilateur extracteur d'air

Utilisation intérieure ou extérieure.

Permet de ventiler toutes sortes de locaux : souterrains, tunnels, chapiteaux, locaux industriels, ateliers, bureaux...

Ou d'en extraire l'air vicié : odeurs, poussières, fumées, humidité... À l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives.

- **Débit d'air : 14 400 m³/h.**
- Carrosserie robuste en acier.
- Poignée de transport ou mobile sur roues.
- Grilles de protection sur l'aspiration et le refoulement.
- Alimentation électrique : 230 V / 1 Ph / 50 Hz.
- Indice de protection : IP 22.

Option :

- Gaine de soufflage souple.



Débit d'air maxi (m³/h)	Puissance (W)	Ø raccord gaine (mm)	Longueur gaine maxi (m)	Mobilité	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
14400	2200	600	24	Sur roues	830 x 515 x 805	76	DDJJ1086	883.00
Gaine de soufflage Ø 600 mm. L 12 m								DDJJ1087 488.00



Nettoyeur haute pression thermique

Conçu pour un usage professionnel fréquent et régulier : 4h/jour.

Pression de service : 250 bar.

- Débit : 900 litres/h.
- Châssis mécano soudé en acier peint époxy.
- Pompe radiale à pistons céramiques.
- Auto ralenti permettant de ralentir la vitesse moteur lors de l'inutilisation (réduction des émissions de CO2 et prolongation de la durée de vie de la machine).
- Lance double réglable : haute et basse pression.
- Turbobuse.
- Vanne de décharge thermique évitant la surchauffe de la pompe.
- Enrouleur à poignée rabattable avec 20 m de flexible renforcé avec 2 tresses métalliques.
- Filtre d'entrée d'eau Y à tamis.
- Roues gonflables : Ø 300 mm.
- Supports d'accessoires antichute.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0571	3 573.00





Coffre industriel de chantier

Certification : IP X5.

Résiste aux graisses, bases et acides.

- Capacité : 29 à 167 litres.
- Coffre en polyéthylène haute densité.
- Traité anti-UV, étanche à l'eau et à la poussière.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Supporte des températures de -40 à +80°C.
- Empreintes pour gerbage : 5 coffres maxi.
- Poignées latérales intégrées.
- Fermeture par serrure à clé.
- Roues polyamide Ø 125 mm et poignées de transport à partir du 104 litres.
- Garantie : 2 ans.



DDDM2101



DDDM2097



Capacité (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
29	450 x 400 x 350	-	4	DDDM2097	180.00
75	600 x 400 x 550	-	5	DDDM2098	259.00
104	800 x 400 x 550	125	9,5	DDDM2099	384.00
167	800 x 600 x 550	125	11,2	DDDM2100	406.00
140	1000 x 400 x 550	125	10,5	DDDM2101	429.00

Coffre de chantier

Pratique pour le rangement d'outils.

- Capacité : 30 à 160 litres.
- Coffre en polypropylène injecté, 100 % recyclable.
- Poignée avec serrure à clé, 2 clés fournies.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Couvercle déclipable.

A partir de

94.00
€HT
l'unité



Capacité (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	500 x 350 x 300	2,5	DDDM2054	94.00
72	600 x 400 x 470	5,2	DDDM2055	148.00
114	640 x 530 x 490	7	DDDM2056	171.00
124	800 x 480 x 470	7,5	DDDM2057	212.00
160	1000 x 500 x 500	9,4	DDDM2058	287.00



Poignée avec fermeture à clé



Joint d'étanchéité et fermeture 3 points



Couvercle déclipable

Coffre de chantier acier

Pour le rangement et le transport d'outils.
Idéal pour les chantiers et camions plateaux.

- Capacité : 170 à 700 litres.
- Construction en acier, Ep. 1,5 mm.
- Coffre en acier peinture Epoxy RAL 7011 (Galva en option).
- Couvercle en acier galvanisé.
- Anneaux de levage (sauf DDDM2265).
- Cadenas de fermeture fourni.
- Norme CE.



DDDM2265



DDDM2269



Capacité (litres)	Charge (kg)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
170	-	850 x 500 x 435	27	DDDM2265	872.00
350	300	1000 x 500 x 750	50	DDDM2266	1 224.00
550	350	1780 x 550 x 660	84	DDDM2268	1 847.00
700	500	1000 x 1000 x 790	77	DDDM2267	1 791.00
510	350	1650 x 550 x 660	76	DDDM2269	2 705.00

Coffre de chantier aluminium larmé

Le coffre dispose à chaque coin d'un filetage de type M10, afin de le fixer au châssis d'un véhicule de manière permanente, ou de lui adjoindre 4 roues pour le rendre parfaitement mobile.

- Capacité : 37 à 470 litres.
- Charge maxi : 60 et 120 kg.
- Construction en aluminium Ep. 3 mm.
- Joint d'étanchéité sur le cadre.
- Poignées de sécurité antidérapantes rabattables.
- Couvercle maintenu ouvert par sangle ou vérins à gaz.
- Fermeture par grenouillères cadénassables.



Capacité (litres)	Charge maxi (kg)	Couvercle à	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
37	60	Sangle	622 x 275 x 270	6,7	DDDM2081	297.00
70	60	Sangle	522 x 375 x 420	8,6	DDDM2082	360.00
120	60	Sangle	622 x 425 x 520	11,7	DDDM2083	443.00
234	120	Sangle	772 x 525 x 645	17,6	DDDM2084	679.00
250	120	Vérins	1022 x 525 x 520	19,3	DDDM2085	752.00
312	120	Vérins	1272 x 525 x 520	22,7	DDDM2086	892.00
375	120	Vérins	1522 x 525 x 520	26,7	DDDM2087	1 018.00
470	120	Vérins	1896 x 525 x 520	32,2	DDDM2088	1 267.00

**Caisse à outils bi-matière**

- Charge maxi : 30 kg.
- Métal et PVC.
- Bac à outils amovible.
- Grand compartiment de rangement.
- Fermeture métallique.
- Cadenassable.



Charge maxi (kg)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	470 x 238 x 203	2	DDDM2010	69.80
30	582 x 298 x 255	3,25	DDDM2011	98.70

Caisse à outils

- 5 compartiments.
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Trous de fermeture pour cadenas.
- Articulations rivetées.
- Double poignée ronde.



Dim. fermée L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
420 x 200 x 200	3,45	DDDM1446	63.30
550 x 200 x 210	4,50	DDDM1447	84.60

Coffre de chantier renforcé

- Tôle : Ep. 1,5 à 2 mm.
- Système de fermeture unique 6 à 8 points (selon dimensions).
- Face arrière avec passe fil pour cordon de charge.
- Système anti-perçage serrure.
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche.
- Charnières indégondables protégées.
- Couvercle équipé de vérins d'ouverture.
- Larges poignées de transport.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
913 x 470 x 455	35	DDDM2002	819.00
1120 x 595 x 650	79	DDDM2003	1 347.00
1800 x 600 x 625	120	DDDM2004	1 857.00

**Coffre de chantier****Sans plateau.**

- Fermeture à rabat.
- Verrouillable par cadenas.
- Poignées latérales renforcées.



Plateau	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	550 x 300 x 300	6,2	DDDM2005	148.00
Sans	670 x 350 x 350	9,8	DDDM2006	171.00
Sans	800 x 350 x 350	11,3	DDDM2007	212.00
Sans	850 x 350 x 350	12	DDDM2008	225.00
Sans	1000 x 480 x 365	18	DDDM2009	282.00

Caisse à outils

- 3 tiroirs et plateau.
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Système de fermeture avec serrure, 2 clés fournies.
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes.
- Articulations rivetées.
- Dim. : L 520 x l. 260 x H 300 mm.
- Poids : 11,68 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2150	323.00

Servante mobile bi-matière

- Charge maxi : 75 kg.
- Métal et PVC.
- Poignée télescopique.
- Bac à outils amovible.
- 2 tiroirs pour une organisation optimale.
- 1 grand compartiment de rangement.
- Cadenassable.
- 2 roues robustes.
- Dim. : L 520 x P 320 x H 720 mm.
- Poids : 15 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2014	371.00

Caisse modulaire SCM avec chariot de transport ou trolley

Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux.

Composez votre chariot à votre convenance :

- Caisse renforcée en polypropylène résistante à une charge maximale de 120 kg sur couvercle fermé.
- Empilable grâce aux clips latéraux.

Composition :

- Caisse S avec 6 inserts et 2 séparateurs.
- Caisse M avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse L avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse 50 litres avec trolley à poignée télescopique (fonction détachable).
- Plateau roulant 4 roues de direction.



DDDM2367



DDDM2178



DDDM2179



DDDM2365



DDDM2366

Désignation	Capacité (litres)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caisse S	15,5	585 x 385 x 190	DDDM2178	104.00
Caisse M	38	585 x 385 x 320	DDDM2179	124.00
Caisse L	52	585 x 385 x 420	DDDM2180	144.00
Caisse 50 litres avec trolley	50	641 x 485 x 660	DDDM2365	247.00
Caisse S + M + L avec trolley	105,5	585 x 438 x 916	DDDM2366	448.00
Plateau roulant	-	625 x 503 x 160	DDDM2367	116.00
Caisse S + M + L + chariot transport	105,5	585 x 385 x 1110	DDDM2184	428.00



DDDM2180



Sac bandoulière SMARTBAG

- Tissu ultra résistant : 600 deniers.
- Poignée de transport renforcée.
- Fermeture par rabat à Velcro.
- Nombreuses poches et rangements.



Volume (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	420 x 230 x 260	DDDM1672	95.50
25	520 x 250 x 340	DDDM1673	98.80

Sac à trolley ROLLBAG XL

Avec système de trolley à bras télescopique.

- Volume : 40 litres.
- Charge maxi : 35 kg.
- Tissu ultra résistant : polyester 350 g/m² - 600 deniers.
- Poignée de préhension en mousse et sangle d'épaule avec coussin.
- Soute rigide.
- Fermeture par rabat Velcro.
- Nombreuses poches de rangement.
- Cloison spéciale tournevis et clés.
- Compartiment renforcé pour scie.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 90 mm.
- Dim. : L 490 x P 330 x H 420 mm.
- Poids : 4,6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2013	154.00

Compartiment renforcé pour scie


Sac à dos - caisse à outils BALLAST

Avec système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans des conditions dangereuses : happement. Bandes rétroréfléchissantes EN ISO 20471 à 360°.

- Volume : 30 litres.
- Charge maxi : 15 kg.
- Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale.
- Porte-outils intérieur rigide et amovible.
- Rembourrage au dos du sac.
- Ceinture avec système d'attache par boucle magnétique.
- Poches latérales étanches.
- Dim. : L 460 x P 220 x H 330 mm.
- Poids : 2,95 kg.



Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale



Système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans les conditions dangereuses : happement

725

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2137	155.00

Valise de technicien

Avec ou sans trolley à bras télescopique.

- Charge maxi : 30 kg.
- Valise robuste en PVC.
- Fermeture par 2 serrures à clés.
- Compartiments modulables.



DDDM2016



DDDM2015

Trolley	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	465 x 335 x 150	2,35	DDDM2015	95.50
Avec	435 x 310 x 160	6	DDDM2016	98.80

Ensemble de mobilier d'atelier

Permet de travailler de manière efficace et pratique, grâce aux armoires intégrées pour le rangement de vos outils.

Système équipé de tiroirs séparés et d'un plan de travail spacieux.

- Mobilier en acier 8/10ème.
- Dim. hors tout : L 2640 x P 460 x H 1960 mm.
- Composition :
 - 1 armoire 1 porte - Dim. : L 600 x P 460 x H 1960 mm.
 - 1 meuble bas 4 tiroirs - Dim. : L 680 x P 460 x H 870 mm.
 - 1 meuble bas 2 portes - Dim. : L 680 x P 460 x H 870 mm.
 - 1 servante 6 tiroirs - Dim. : L 660 x P 460 x H 860 mm.
 - 1 plan de travail pour 3 modules
- Dim. : L 2042 x P 460 x Ep. 25 mm.
- 3 meubles hauts à 1 porte - Dim. : L 680 x P 300 x H 350 mm.
- 6 panneaux perforés - Dim. : L 680 x H 356 x Ep. 25 mm.



De nombreuses configurations possibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2379	1 550.00



Livré non monté





Servante d'atelier Racing

5, 6 ou 7 tiroirs.

- Charge maxi : 350 kg.
- Charge maxi par tiroir : 30 kg.
- Plan de travail en polypropylène avec graduation gravée.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 720 x l. 460 x H 975 mm.

D Existe en version équipée de 184 outils pour 2 tiroirs. Consultez votre partenaire D-Direct.



Nbre de tiroirs	Nbre x H tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5	3 x 55 x 1 x 130 + 1 x 280	46,8	DDDM2167	588.00
6	3 x 55 x 3 x 130	47	DDDM2168	630.00
7	5 x 55 x 2 x 130	47,6	DDDM2169	625.00

Servante d'atelier Ultimate

13 tiroirs.

- Charge maxi : 850 kg.
- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- Plan de travail en mousse.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 1060 x l. 470 x H 1030 mm.
- Poids : 106 kg.

Dim. utiles des tiroirs :

- 1 x H 110 x L 930 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 295 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 295 x P 390 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2170	1 569.00

Servante d'atelier Ultimate

Vide : 7 tiroirs - 7 coloris.

- Charge maxi : 850 kg.
- Plan de travail inox avec rebord.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Système anti-basculement.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles.
- Dim. avec roues : L 680 x l. 460 x H 1020 mm.

Dim. utiles des tiroirs :

- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- 5 x H 55 x L 580 x P 400 mm.
- 2 x H 135 x L 580 x P 400 mm.

A partir de

900.00 €HT
l'unité



Servante d'atelier Ultimate équipée

Servante 7 tiroirs équipée d'une composition d'outils pour 2 tiroirs.

- Caractéristiques de la servante identiques à l'Ultimate référence DDDM1657.

Composition de l'outillage :

- Empreinte des outils découpée au laser.
- Résistant aux huiles et produits chimiques.
- Mousse imputrescible.

Détails :

- Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces.
- Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces.
- Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces - de 6 à 22 mm.
- Module de tournevis ULTIMATE Fente - POZIDRIV, 6 pièces.
- Module de pinces, 4 pièces.
- Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris / Noir	DDDM1657	900.00
Bleu	DDDM1694	900.00
Rouge	DDDM1695	900.00
Jaune / Gris	DDDM1696	900.00
Blanc	DDDM1697	900.00
Vert	DDDM1698	900.00
Orange	DDDM2109	900.00

KS TOOLS



Existe en 5 et 9 tiroirs. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris / Noir	DDDM1922	1 380.00
Bleu	DDDM1923	1 380.00
Rouge	DDDM1924	1 380.00
Jaune / Gris	DDDM1925	1 380.00
Blanc	DDDM1926	1 380.00
Vert	DDDM1927	1 380.00



Servante d'atelier vide

5 tiroirs : 2 x 75 + 2 x 100 + 1 x 300 mm.

- Charge maxi : 200 kg.
- Charge maxi / tiroir : 40 kg.
- Construction monobloc en tôle d'acier.
- Tiroirs extractibles à 100 %.
- Sécurité anti-basculement.
- Plan de travail avec revêtement en mousse Noir.
- Rebords antichute avec protection.
- Fermeture centralisée par serrure à clé.
- Côtés et dos avec perforations carrées 10 x 10 mm.
- 1 poignée latérale de traction.
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein Ø 125 mm.
- Dim. : L 790 x P 490 x H 900 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5010.
- **Garantie : 10 ans.**



Accessoires pour servantes. Consultez votre partenaire D-Direct.

Fabrication 100 % énergie solaire



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDM2185	980.00	1.70



Servante d'atelier équipée

8 tiroirs dont 5 équipés de 300 outils.

- Tiroirs sur roulements à billes à ouverture totale.
- Marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé.
- 4 roulettes robustes pivotantes / fixes résistantes à l'huile.
- **Garantie : 1 an.**



Nbre de tiroirs	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	880 x 455 x 985	90,5	DDDM2352	1 415.00

Servante d'atelier vide

Servante 8 tiroirs vides aménageables au gré de vos besoins.

- Compartiment latéral distinct avec espace de rangement et paroi perforée.
- Paroi à outils coulissante et verrouillable.
- 2 roulettes robustes pivotantes / fixes résistantes à l'huile et dotées d'un système de blocage.
- **Garantie : 1 an.**

735.00 €HT l'unité



Nbre de tiroirs	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	880 x 455 x 985	66,5	DDDM2350	735.00

Servante d'atelier équipée

8 tiroirs dont 7 équipés de 400 outils.

- Tiroirs sur roulements à billes à ouverture totale.
- Marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé.
- 4 roulettes robustes pivotantes / fixes résistantes à l'huile.
- **Garantie : 1 an.**



Nbre de tiroirs	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	880 x 455 x 985	97	DDDM2351	1 840.00


Servante équipée 7 tiroirs

7 tiroirs dont 6 équipés de 166 outils.

- Cadre robuste en acier Ep. 0,8 mm.
- Fermeture à clé.
- 2 roues fixes + 2 roues directionnelles à frein.
- Dim. : L 770 x P 470 x H 970 mm.
- Poids : 70 kg.

Composition des outils :

- Module 1 : clés à douille et cliquets 1/4", 3/8" et 1/2".
- Module 2 : clés plates.
- Module 3 : tournevis, tournevis à frapper et de précision.
- Module 4 : pinces et clés à pipes.
- Module 5 : marteau, limes et clés allen.
- Module 6 : clé en T allen et torx.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2396	890.00



**Coffrets de douilles 1/4"****46 pièces.**

- Cliquet réversible 72 dents.
- Porte douilles à manches et rallonges.
- Douilles : Phillips, Pozidriv, Torx, 6-pans et pour vis à fente.
- Jeu de clés inbus.
- Dim. : L 300 x l. 100 x H 50 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 1,2 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2393	100.00

Coffret de douilles et d'embouts**82 Pièces.**

- 9 clés mixtes.
- 2 Cliquets réversibles 1/2" et 1/4", 72 dents.
- 13 douilles 1/4" : de 4 à 14 mm.
- 12 douilles 1/2" : de 13 à 32 mm.
- Rallonges avec carré coulissant + porte-douilles + adaptateurs.
- Embouts : Phillips, Pozidriv, Torx, 6-pans et pour vis à fente.
- Dim. : L 425 x l. 305 x H 90 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 6,4 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2392	175.00

Coffret d'outillage - 149 pièces

Ce coffret comprend principalement :

- 9 clés mixtes 8 - 22 mm + clé à molette 250 mm.
- Pince à prise multiple 250 mm, 4 pinces à circlips et pince coupante / à bec.
- Tenaille 250 mm, sécateur, pince à sertir, marteau, scie 300 mm.
- Cutter, mètre à ruban 5 m, pied à coulisse, diverses limes, lampe de poche.
- Jeu de clé allen, jeu de tournevis.

Outillage 1/4"

- 14 douilles : 4 à 14 mm.
- Rallonge 50 mm et 100 mm, cardan 34 mm, T coulissant et adaptateur.
- Cliquet 72 dents.

Outillage 1/2"

- 15 douilles : 10 à 32 mm, douille bougie 16 et 21 mm.
- Rallonge 250 mm et 125 mm, cardan 34 mm et adaptateur 3 côtés.
- Cliquet 72 dents.
- Dim. : L 540 x l. 170 x H 460 mm.
- Poids : 15,5 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2388	465.00

**Coffret d'outillage - 114 pièces****Boîtier robuste et compact.**

Ce coffret comprend principalement :

- Douilles 1/4" : 4 à 10 mm. Douilles 3/8" : 10 à 24 mm.
- Clés mixtes : 8 à 19 mm.
- Jeux de pinces, de tournevis,
- 1 scie à métaux, 1 clé à molette 8".
- Boîte de 32 embouts.
- Mètre, marteau, lampe de poche...



Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € H le coffret
365 x 275 x 145	7,5	DDDM2353	199.00

Coffret d'outillage - 136 pièces**Coffret en aluminium. Insert en mousse compacte bicolore.**

Ce coffret comprend principalement :

- 2 clés à cliquet, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm. Douilles 1/2" : 10 à 32 mm.
- Rallonges 1/4" et 1/2".
- Jeu d'embouts 1/4", 43 pièces.
- Clés mixtes : 8 à 22 mm.
- Tournevis à fente : 3,5 - 5,5 - 6,5 et PZ1-PZ2.
- Tenaille, pince multi-prise, pince coupante, pince universelle...
- Clé à molette, scie à métaux, marteau.
- Pied à coulisse, mètre ruban ...



Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le coffret
510 x 430 x 200	12,8	DDDM2378	339.00



Coffret de douilles 1/4" Ultimate - 50 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4".
- Finition chromée satinée.
- Dim. : L 300 x l. 160 x H 67 mm.
- Poids : 1,7 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1918	141.00

13 x	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
3 x	4 - 5.5 - 7 mm
3 x	PH1 - PH2 - PH3
3 x	PZ1 - PZ2 - PZ3
6 x	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
7 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40
6 x	M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10
1 x	1/4"
2 x	50 - 100 mm
1 x	150 mm
1 x	160 mm
1 x	110 mm
1 x	1/4"
1 x	1/4"
1 x	1/4" - 145 mm

Coffret de douilles 1/2" Ultimate - 24 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim. : L 420 x l. 212 x H 85 mm.
- Poids : 4,4 kg.

20 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
1 x	1/2"
2 x	125 - 200 mm
1 x	1/2" - 250 mm



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1919	163.00

Coffret de douilles 3/4" - 21 pièces

- Douilles 6 pans 3/4".
- Finition chromée.
- Dim. : L 520 x l. 370 x H 90 mm.
- Poids : 14,5 kg.

16 x	3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1 1/16" - 1 1/8" - 1 1/4" - 1 1/2" - 1 3/4" - 1 7/8" - 2"
3 x	100 - 200 - 400 mm
1 x	450 mm
1 x	500 mm



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1445	280.00

Coffret de maintenance 1/4" - 1/2" Ultimate - 101 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4" - 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim. : L 475 x l. 288 x H 92 mm.
- Poids : 8,3 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1920	330.00

12 x	1/4" - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 mm
1 x	1/4" - 6.35 mm
2 x	1/4" - 50 - 100 mm
1 x	1/4" - 150 mm
1 x	1/4"
18 x	1/2" - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 mm
1 x	1/2" - 125 mm
1 x	1/2"
1 x	180 mm
1 x	240 mm
2 x	8.5 - 8 mm
2 x	PH1 - PH2
1 x	3.5 x 80 mm
1 x	PH1 x 100 mm
1 x	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x	20 T10, 20 T15, 20 T20, 20 T25, 20 T30, 20 T40, 20 PZ1, 20 PZ2, 20 PZ3, 4 - 5 - 6 mm
1 x	5 x 19 mm
12 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 17 - 19 mm
1 x	135 mm
1 x	18 mm
1 x	400 g

Coffret de maintenance 1/4" - 1/2" Ultimate - 131 pièces

- Coffret aluminium.
- Finition chromée satinée.
- Dim. : L 470 x l. 360 x H 145 mm.
- Poids : 13 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1921	390.00

13 x	1/4" - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 x	1/4" x 14
1 x	1/4"
1 x	1/4"
2 x	1/8" - 50 - 100 mm
1 x	1/4" - 150 mm
1 x	1/4" - 110 mm
1 x	1/4"
13 x	1/2" - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
2 x	1/2" - 16 - 21 mm
1 x	1/2"
1 x	3/8" x 1/2"
2 x	1/2" - 125 - 250 mm
1 x	1/2"
1 x	20 T10, 20 T15, 20 T20, 20 T25, 20 T30, 20 T40, 20 PZ1, 20 PZ2, 20 PZ3, 4 - 5 - 6 mm
2 x	5.5 x 100 mm - 6.5 x 125 mm
2 x	PZ1 - PZ2
1 x	100 mm
4 x	PH100 - PH10 - Fente 2 - 3 mm
1 x	4 x 100 mm
2 x	PH1 - PH2
1 x	180 - 200 V

1 x	L. 160 mm
1 x	L. 180 mm
1 x	L. 240 mm
1 x	L. 250 mm
1 x	L. 145 mm
1 x	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 T45 - T50
1 x	5 x 19 mm
1 x	0 - 150 mm
1 x	L. 250 mm
1 x	18 mm
1 x	L. 305 mm
8 x	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm
1 x	2 kg
1 x	5 pièces
1 x	400 g
1 x	LED COB 100 lumens



Sacoches et malles cuir

Ceinture porte-outils

- En croûte de cuir.
- Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Dim. L x l. x Ep. (mm)	Nbre de compartiments	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
300 x 260 x 30	1	260	4	DDDP1518	33.00
200 x 200 x 40	2	260	4	DDDP1517	33.00
270 x 230 x 30	5	450	2	DDDP1516	48.00
550 x 220 x 40	11	540	2	DDDP1515	77.00



DDDP1518



DDDP1516



DDDP1517



DDDP1515

Poche à clous

- Avec ceinture cuir équipée d'un anneau porte-marteau.
- 2 poches.
- **Conditionnement par 4.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



DDDP1520



DDDP1519

Matière	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
En toile à bâche	350 x 200 x 30	230	4	DDDP1519	30.00
En croûte de cuir chrome	350 x 200 x 30	285	4	DDDP1520	33.00



Dim. L x l. x H (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
450 x 200 x 250	2950	DDDP1526	285.00

Sac à outils

Sac type plombier

- Fond renforcé, montage rivé.
- Dim. : P 160 x H 160 mm.



DDDP1522



DDDP1521

En croûte de cuir				En cuir vachette pleine fleur			
Longueur (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité	Longueur (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
450	1400	DDDP1521	112.00	450	1500	DDDP1522	137.00
500	1540	DDDP1549	116.00	500	1580	DDDP1548	144.00



Sac à outils

- Sac auto en croûte de cuir.
- Montage rivé.
- Existe aussi en 300 mm.



Dim. L x l. x H (mm)	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
350 x 120 x 120	600	2	DDDP1523	53.00

Mallette cuir

Conçue pour répondre aux exigences des électriciens.

- En croûte de cuir grainée avec poignée.
- 1 poche fourre-tout, 1 séparation plateau porte-outils et 1 abattant porte-outils.
- Dim. : L 410 x P 150 x H 280 mm.
- Coloris : Noir.



DDDP1525



DDDP1524


Modèle	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans courroie de portage et sans porte-documents au dos	2850	DDDP1524	255.00
Avec courroie de portage et porte-documents au dos	4050	DDDP1525	307.00



Clé mixte Ultimate

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Diamètres : 3 à 50 mm.
- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendue à l'unité.

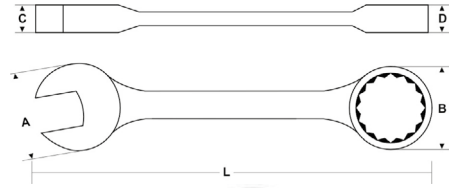

Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	85	10,8	7,7	3,8	4,2	7	DDDM1862	6.70
3,5	85	10,8	7,7	3,8	4,2	7	DDDM1863	6.70
4	90	10,8	7,7	3,8	4,2	9	DDDM1864	6.70
4,5	90	12,8	9,7	3,9	4,5	11	DDDM1865	6.70
5	95	12,8	9,7	3,9	4,5	13	DDDM1866	6.70
5,5	95	15,2	10,2	4,3	4,7	15	DDDM1867	6.70
6	100	15,2	10,2	4,3	4,7	15	DDDM1868	4.90
7	110	17,2	11,8	4,5	5	17	DDDM1869	4.90
8	120	19,2	13	4,8	5,3	20	DDDM1870	4.90
9	130	21,2	14,5	5,1	5,6	30	DDDM1871	5.10
10	140	23,2	15,8	5,3	5,9	35	DDDM1872	5.10
11	150	25,2	17,5	5,4	7	30	DDDM1873	5.40
12	160	27,2	18,5	5,6	7,2	55	DDDM1874	5.60
13	170	29,2	20,5	5,8	7,4	65	DDDM1875	6.00
14	180	31,2	21,5	6	8	75	DDDM1876	6.20
15	190	33	22,5	6,2	8,2	85	DDDM1877	7.10
16	200	34,3	24,5	6,5	8,5	95	DDDM1878	7.40
17	210	34,5	25,5	6,7	8,7	105	DDDM1879	8.50
18	220	36,5	27	6,8	9	120	DDDM1880	8.80

Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	230	38,7	28	7	9,3	140	DDDM1881	9.50
20	240	42,7	29,8	7,3	10,3	160	DDDM1882	10.50
21	250	44,5	31,8	7,5	10,5	190	DDDM1883	10.90
22	260	46,5	32,8	7,7	10,7	200	DDDM1884	11.30
23	270	48	34,8	8,5	11,3	230	DDDM1885	12.00
24	280	50	35,8	8,7	11,5	240	DDDM1886	12.80
25	290	51,5	37	8,8	11,8	290	DDDM1887	13.60
26	300	53	39	9	12,3	320	DDDM1888	14.50
27	310	56	40,5	9,2	12,6	250	DDDM1889	15.70
28	320	57,5	41	9,6	12,8	400	DDDM1890	16.00
29	330	59,5	43,5	10	13	440	DDDM1891	16.70
30	340	62	44,5	10,2	13,5	490	DDDM1892	18.40
32	360	65,5	46,5	10,4	14	400	DDDM1893	19.20
34	380	68	48	11	15	620	DDDM2281	43.80
36	410	74	53	13,5	19,4	500	DDDM1894	49.90
41	460	84	61	16	21,6	1160	DDDM1895	55.90
46	500	92	66	17	23	1700	DDDM1896	94.60
48	540	102	73	18	24,6	2000	DDDM1897	96.60
50	540	102	73	18	24,6	2000	DDDM1898	107.00

Jeu de clés mixtes Ultimate

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendu en boîte de 8, 9, 11, 16, 18 ou 25 pièces.

Nombre de clés	Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le jeu
8	8-10-11-13-17-19-22-24	1,12	DDDM1899	72.10
9	8-9-10-11-12-13-14-17-19	0,68	DDDM1900	63.90
11	7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	0,80	DDDM1901	80.00
16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	1,84	DDDM1902	135.00
18	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	1,87	DDDM1903	145.00
25	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-36-41	6,33	DDDM1904	362.00

Livré en boîte



Jeu de clés mixtes Ultimate

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.



Nombre de clés	Ø (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	465	DDDM1905	50.90
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	955	DDDM1906	98.60

Clé à molette

Conforme à la Norme : DIN 3117 A.

- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Angle de fourche 15°.
- Graduation millimétrique.
- Vendue à l'unité.



Ouverture (mm)	Ep (mm)	Tête (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
13	6,4	31	100	0,05	DDDM1380	16.10
18	7,1	46	150	0,13	DDDM1381	18.20
23	8,7	57,4	200	0,25	DDDM1382	19.10
28	11,1	69,8	250	0,30	DDDM1383	24.60
34	13,5	82,3	300	0,60	DDDM1384	36.50
43	15,9	104,3	375	1,24	DDDM1385	69.40
53	18,2	120	450	1,20	DDDM1386	104.00
65	15,4	140,2	600	2,50	DDDM1907	155.00
91	20	170	750	5,80	DDDM2282	363.00

Clé à pipe débouchée

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Vendue à l'unité.



Débouchées 6 pans x 6 pans



Coudées 90°



6 pans x 6 pans

Ø (mm)	Longueur (mm)	Largeur Tête (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	102	10	46	DDDM1350	6.80
7	106	11	30	DDDM1351	7.20
8	114	12,5	65	DDDM1352	7.50
9	122	13,5	86	DDDM1353	7.70
10	129	15	108	DDDM1354	8.30
11	136	16,5	130	DDDM1355	8.60
12	144	18	150	DDDM1356	9.40
13	152	19,5	180	DDDM1357	9.70
14	160	21	229	DDDM1358	11.40
15	169	22,5	255	DDDM1359	12.10
16	178	24	320	DDDM1360	12.90
17	187	25,5	349	DDDM1361	13.60
18	195	26,5	360	DDDM1362	16.40
19	204	28	449	DDDM1363	16.90
20	212	29,5	500	DDDM1364	16.70
21	221	30,5	520	DDDM1365	19.40

Ø (mm)	Longueur (mm)	Largeur Tête (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
22	230	32	500	DDDM1366	20.80
23	240	33,5	764	DDDM1367	21.90
24	250	34,5	600	DDDM1368	23.00
25	276	36	700	DDDM1369	24.70
26	290	37	800	DDDM1370	27.10
27	296	38	800	DDDM1371	28.60
28	310	39,5	970	DDDM1372	30.50
29	320	41	1050	DDDM1373	35.70
30	330	42	1400	DDDM1374	41.80
31	320	43,5	1130	DDDM2283	44.90
32	350	44,5	1100	DDDM1375	46.60
33	340	46	1420	DDDM2284	52.90
34	340	47	1600	DDDM2285	54.70
35	360	48,5	1700	DDDM2286	57.20
36	380	49,5	1835	DDDM1376	59.70
38	390	52	2180	DDDM2194	104.00

Jeu de clés à pipe débouchées

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Vendu par : 8, 10, 12 ou 16 pièces.



Nombre de clés	Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le jeu
8	8-10-11-13-17-19-22-24	2,35	DDDM1377	117.00
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	2,30	DDDM1908	118.00
12	7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24	3,58	DDDM1909	161.00
16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	5,13	DDDM1910	228.00

Clé dynamométrique ERGOTORQUE PRÉCISION®

- Précision de déclenchement : $\pm 3\%$.
- Carré d'entraînement 1/2".
- Précision garantie jusqu'à 5000 serrages.
- Testée et certifiée par la Norme DIN EN ISO 6789.
- Poignée bi-composant ergonomique.
- Utilisation sûre et précise grâce à sa poignée verrouillable.
- Réglage de la précision grâce à la poignée micrométrique.
- Identification individuelle grâce au numéro de série unique.
- Lorsque le couple de serrage est atteint, un signal clair et audible se produit.
- Protection anti-corrosion durable car le manche en acier est cuivré et recouvert d'une peinture époxy.
- Livrée sous étui plastique.



Fenêtre de graduation avec loupe



Molette d'entraînement gauche / droite



Système d'éjection de la douille

Précision $\pm 3\%$ de la valeur réglée


Force (Nm)	Lbf-ft	Graduation	Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20-100	8-75	0,50	412	0,91	DDDM1412	166.00
40-200	15-150	1,00	500	1,30	DDDM1413	167.00
60-320	45-236	1,00	585	1,45	DDDM1414	186.00
80-420	60-310	1,00	678	1,99	DDDM1415	203.00



Clé mixte à cliquet réversible

GEARplus®

- Diamètres : 6 à 32 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Fourche inclinée à 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- 72 dents, angle de reprise à 5°.
- Denture fine.
- Conforme aux Normes : DIN et ISO.
- **Vendue à l'unité.**

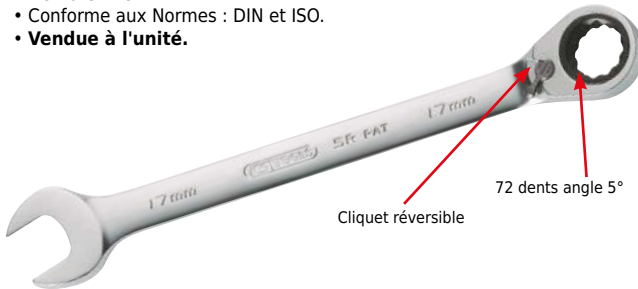

KS TOOLS


Ø (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité	Ø (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	30	DDDM1387	20.20	16	150	DDDM1397	32.20
7	25	DDDM1388	20.20	17	160	DDDM1398	32.20
8	29	DDDM1389	21.10	18	190	DDDM1399	33.60
9	39	DDDM1390	21.50	19	200	DDDM1400	35.90
10	48	DDDM1391	23.00	21	245	DDDM2287	42.70
11	60	DDDM1392	23.80	22	341	DDDM1401	42.70
12	70	DDDM1393	24.60	24	469	DDDM1402	50.40
13	80	DDDM1394	24.90	27	640	DDDM1403	81.20
14	100	DDDM1395	28.20	30	860	DDDM1404	99.40
15	117	DDDM1396	28.20	32	1050	DDDM1405	113.00

Clé mixte à cliquet réversible duo

GEARplus®

Le serrage en un coup de main : munies d'un système de cliquet dans la fourche, ces clés vous évitent de ressortir constamment lors du serrage.

- Diamètres : 8 à 24 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Rotation de la fourche pouvant se faire de manière plate ou à angle.
- Fourche inclinée à 15° avec inverseur.
- Rotation de l'oeil à 5°.
- **Vendue à l'unité.**

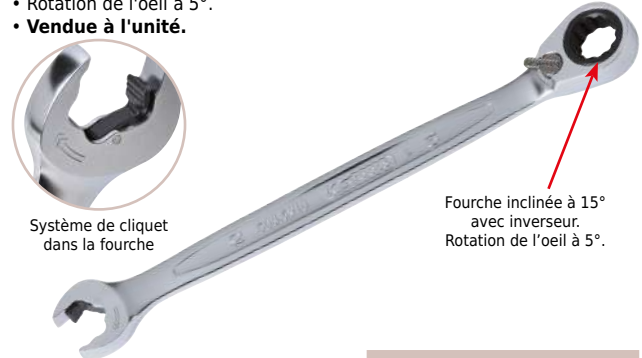

Jeu de clés mixtes duo GEARplus®

- 8-10-13-17-19 mm.

Réf.	Poids (g)	Prix € HT le jeu
DDDM1671	661	118.00



Ø (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	40	DDDM1659	24.70
10	47	DDDM1661	27.00
11	60	DDDM1662	28.00
12	70	DDDM1663	29.00
13	80	DDDM1664	29.30
14	100	DDDM1665	33.20
16	140	DDDM1667	37.80
17	167	DDDM1668	37.80
18	200	DDDM1669	39.50
19	210	DDDM1670	42.20
24	470	DDDM2197	58.20

Jeu de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**



Cliquet réversible

Nombre de clés	Ø (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	650	DDDM1911	104.00
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	1300	DDDM1912	236.00

Jeu de clés mixtes à cliquet à tête inclinable à verrouillage GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Cliquet réversible 72 dents.
- Tête inclinable à 180°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**



Tête inclinable

Nombre de clés	Ø (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	640	DDDM1913	125.00
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	1210	DDDM1914	243.00

Coupe-boulons

À bras tubulaires ou forgés.

- Mâchoires avec un traitement spécial de surface pour une meilleure longévité.
- Mâchoires biseautées pour une utilisation optimale des lames.
- Poignées ergonomiques.

Bras tubulaires ou forgés

Bras	L (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Tubulaires	450	1	DDDM1682	35.60
Tubulaires	600	2,5	DDDM1683	45.40
Tubulaires	750	4,4	DDDM1684	60.90
Tubulaires	900	5,5	DDDM1685	86.00
Tubulaires	1050	6,7	DDDM1686	162.00
Forgés	450	2,6	DDDM1687	70.70
Forgés	600	2,4	DDDM1688	88.30
Forgés	750	3,2	DDDM1689	115.00
Forgés	900	5,4	DDDM1690	152.00



DDDM1684



DDDM1688

**Jeu de tournevis Ultimate**

- Manche tri-matière.
- Chromé avec pointe brunie.
- Lame en acier CRVM.
- Résistant aux produits chimiques.

Composition :

- 4 tournevis fente + 2 PHILLIPS®.
- 4 tournevis fente + 2 POZIDRIV®.



Nombre de tournevis	Composition	Réf.	Prix € HT le jeu
6	Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme PHILLIPS® : PH1 - PH2	DDDM1915	37.20
6	Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme POZIDRIV® : PZ1 - PZ2	DDDM1916	37.30

Pince multiprise STANDARD

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 5 positions.
- Poignées gainées Rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec poli.



Longueur Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	45	DDDM1419 19.90

Pince multiprise GAINÉE

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 7 positions.
- Poignées gainées Rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec et crémaillère polis.



Longueur Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	36	DDDM1420 21.60

Jeu de clés males coudées**Chrome Vanadium.****A TÊTES 6 PANS SPHÉRIQUES LONGUES**

Dim. : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1424	21.90

**TORX**

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1425	23.70

**TORX PERCÉ**

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1426	25.70

**Marteau rivoir**

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles arrondis et extrémités polies.



Manche hickory 1					
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.
0,92	33	40	110	350	DDDM1430
1,14	37	42	120	350	DDDM1431
1,66	40	50	138	380	DDDM1432

Manche tri-matière 2					
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.
0,95	29	40	110	338	DDDM1433
1	34	42	117	340	DDDM1434
2	40	50	138	405	DDDM1435

Massette

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles abattus et polissage latéral.



Manche frêne 1					
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.
1,36	43	43	100	260	DDDM1436

Manche tri-matière 2					
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.
1,25	43	43	100	260	DDDM1437

Jeu d'embouts de vissage 1/4" Torsionpower

- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse.
- Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3.
- Porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4".
- 30 % de résistance supplémentaire à la torsion.
- Acier nickelé.
- 32 pièces avec code couleur.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1917	34.00

**Pince étau 10" Pro 8 Bec long**

- Ouverture / fermeture facile.
- Réglage d'ouverture par molette.
- Mâchoires dentées.
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage.



Longueur Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	85	DDDM2176 63.60

Scie à métaux

- Structure bi-matière et antidérapante.
- Changement de lame rapide, avec ouverture et serrage rapide.
- 2 positions de lames : 45 ou 90°.
- Livrée avec une lame de scie HSS bi-métal L 300 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1691	54.70

Jeu de 3 pinces Ergotorque®

- Chrome Vanadium.
- Poignée ergonomique bi-composante.
- Conforme aux Normes DIN ISO 5749, 5746, 5745.
- Comprenant :
 - 1 pince universelle, L 180 mm.
 - 1 pince diagonale, L 160 mm.
 - 1 pince à bec demi-rond, L 200 mm.



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1423	73.30

Cutter universel

- 18 mm.
- Manche plastique bi-matière avec armature.
- Système de blocage assurant la sécurité.
- Chargeur de 6 lames sécables.
- Embout amovible pour casser les lames usagées.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1692	8.00

Recharge de 6 lames

Réf.	Prix € HT la recharge
DDDM1693	3.30

Burin de mécanicien méplat

- Acier au carbone-manganèse silicium.
- Peinture époxy Rouge.
- 3 dimensions.



Longueur (mm)	Ep (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
205	13	25	DDDM1438	17.40
250	13	25	DDDM1439	18.30
300	13	25	DDDM1440	19.80

Jeu de chasses goupilles brunis

- Acier au chrome Vanadium.
- Corps octogonal.
- Socle composite.
- Le lot de 6 pièces, Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1441	54.80






Découpeuse thermique

Adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP.

- Moteur thermique 2 temps : 3,2 kW - 73,5 cm³.
- Vitesse de rotation : 3820 tr/min.
- Disque : Ø 350 mm. Alésage : 20 mm.
- Profondeur de coupe maxi : 125 mm.
- Starter semi-automatique.
- 3 niveaux de filtration.
- Filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières.
- Pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée.
- Dim. : L 620 x l. 240 x H 410 mm.
- Poids : 10,7 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord à eau.
- Clé de montage / démontage.

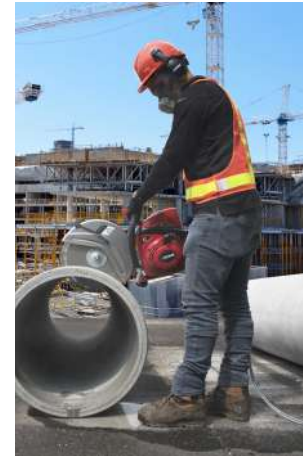

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2151	1 600.00

Disque diamant béton - universel

- Matériaux : béton, béton armé, briques, parpaings.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches "gouttes d'eau".
- H. de segments : 10 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	2	DDDM1977	34.50
230	22,23	2	DDDM1978	57.10
300	25,40	2	DDDM1979	150.00
350	25,40	2	DDDM1980	171.00

Disque diamant mixte

- Matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou faible épaisseur.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches "gouttes d'eau".
- H. de segments avec croisillons : 12 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	2	DDDM1981	70.20
230	22,23	2	DDDM1982	129.00
300	25,40	2	DDDM1983	208.00
350	25,40	2	DDDM1984	248.00

Disque abrasif universel matériaux

- Matériaux : béton, universel matériaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	3	50	DDDM1992	1.60
230	3	25	DDDM1993	2.80
300	3,6	10	DDDM1994	6.50

Disque diamant carrelleur

- Matériaux : céramique, faïence, carrelage.
- Type de coupe : à eau - à sec (Ø 115-125).
- Jante continue : H 7 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
115	22,23	5	DDDM1985	22.50
125	22,23	5	DDDM1986	27.20
180	25,40	5	DDDM1740	42.30
200	25,40	5	DDDM1741	44.60

Disque diamant asphalte - enrobé

- Matériaux : asphalte, enrobé, matériaux abrasifs.
- Conçu pour les machines allant jusqu'à 9,5 kW.
- Encoches "U".
- H. de segments : 10 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	22,23	DDDM1987	156.00
350	22,23	DDDM1988	178.00
400	25,40	DDDM2103	237.00
450	25,40	DDDM2104	302.00

Disque à tronçonner

- Matériaux : acier, métaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	3	50	DDDM1750	1.50
230	3	25	DDDM1751	2.70
300	3,6	10	DDDM1752	6.10

Disque à tronçonner inox

- Matériaux : inox, tôle.
- Alésage : 22,23 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	1,6	50	DDDM1753	1.70
230	2	25	DDDM1754	4.00

Disque à ébarber

- Matériaux : acier, métaux...
- Alésage : 22,23 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
125	6	25	DDDM1755	2.80
230	6	10	DDDM1756	5.80

Disque diamant carrelleur

- Matériaux : carrelage, céramique, faïence.
- Type de coupe : à sec.
- Ep. 1,4 mm, centre acier renforcé.
- Jante continue en croisillons : H 10 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
115	22,23	2	DDDM2105	45.20
125	22,23	2	DDDM2106	52.00

Plateau diamant béton

- Matériaux : béton, époxy.
- Type de ponçage : à sec.
- 1 rangée de segments diamantés "L" en biais.
- Ponçage rapide.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	DDDM1742	129.00
180	22,23	DDDM1743	161.00



Outillage électroportatif

Perceuse visseuse percussion

Premium XRP 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless.

- Couple dur / tendre : 95/66 Nm.
- 22 positions de réglage de couple.
- Vitesse à vide : 0-450/1300/2000 tr/min.
- Cadence de frappe : 0-8600/25500/38250 cps/min.
- Ø perçage bois / métal / béton : 55/15/13 mm.
- Capacité du mandrin : 1,5-13 mm.
- Poids : 2,1 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries.
- 1 chargeur.
- 1 clip ceinture.
- 1 porte embout magnétique.
- 1 poignée latérale.
- 1 coffret TSTAK.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2325	706.00

Boulonneuse à chocs 1/2"

XR 18 V 5 Ah Li-Ion

Brushless, jonc de sécurité.

- Couple de serrage max. : 406 Nm.
- Couple de décollement max. : 610 Nm.
- Régime à vide : 0-1400/2500 tr/min.
- Porte-outils : 1/2".
- Ø de boulon max. : M20.
- Impacts par minute : 0-3550 imp/min.
- L 125 mm.
- Poids : 1,1 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries POWERSTACK.
- 1 chargeur.
- 1 clip ceinture.
- 1 coffret TSTAK.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2327	732.00

Marteau piqueur SDS Max 1350 W 10,5 J

Perform et Protect.

- Puissance : 1350 W.
- Force de frappe : 10,5 J (EPTA).
- Cadence de frappe : 1450-2900 cps/min.
- Niveau de vibrations : 8,7 m/s².
- Poids : 7,4 kg.

Livré avec :

- 1 poignée latérale multi-positions.
- 1 coffret.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2329	884.00

Visseuse à chocs XR 18 V 5 Ah Li-Ion

Brushless.

- Couple de serrage max. : 205 Nm.
- Vitesses à vide : 0-1000/2800/3250 tr/min.
- Porte-outils : 1/4" (6,35 mm).
- Ø de boulon max. : M12.
- Impacts : 0-3800 imp/min.
- L 135 mm.
- Poids : 0,9 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries.
- 1 chargeur.
- 1 clip ceinture.
- 1 coffret TSTAK.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2326	675.00

Perforateur SDS+ 800 W - 2,8 J

- Puissance : 800 W.
- Force de frappe : 2,8 J (EPTA).
- Régime à vide : 0-1500 tr/min.
- Ø perçage bois / béton / métal / trépan : 30/26/13/65 mm.
- Cadence de frappe : 0-5540 cps/min.
- Niveau de vibrations : 15,7 m/s².
- 3 modes : rotation / perforation / percussion.
- Poids : 3 kg.

Livré avec :

- 1 poignée latérale multipositions
- 1 butée de profondeur.
- 1 mandrin à changement rapide.
- 1 coffret.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2328	337.00

Perforateur burineur SDS Max 1600 W 13,3 J

Perform et Protect.

- Puissance : 1600 W.
- Force de frappe : 13,3 J (EPTA).
- Régime à vide : 177-355 tr/min.
- Ø perçage béton / trépan : 48/125 mm.
- Cadence de frappe : 1350-2705 cps/min.
- Niveau de vibrations : 9,6 m/s².
- 2 modes : percussion / perforation.
- Poids : 9,3 kg.

Livré avec :

- 1 poignée latérale multi-positions.
- 1 coffret.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2330	1 224.00



Meuleuse Ø 125 mm XR 18 V 5 Ah Li-ion

Brushless, Perform et Protect : Frein et embrayage.

- Ø de disque : 125 mm.
- Régime à vide : 0-9000 tr/min.
- Filetage de la broche : M14.
- Interrupteur à glissière.
- Niveau de vibrations : 4,4 m/s².
- Poids : 2,5 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries.
- 1 chargeur.
- 1 poignée latérale anti-vibration 2 positions.
- 1 carter de protection réglable sans outil.
- 1 clé de service.
- 1 coffret TSTAK.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2331	643.00

Meuleuse Ø 125 mm - 1200 W

- Puissance : 1200 W.
- Ø de disque : 125 mm.
- Régime à vide : 0-11000 tr/min.
- Filetage de la broche : M14.
- Interrupteur à glissière.
- Niveau de vibrations : 8,3 m/s².
- Poids : 2,2 kg.

Livrée avec :

- 1 poignée latérale multipositions.
- 1 carter de protection réglable sans outil.
- 1 clé de service.
- 1 flasque intérieure / extérieure.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2332	234.00

Meuleuse Ø 230 mm - 2200 W

- Puissance : 2200 W.
- Ø de disque : 230 mm.
- Régime à vide : 0-6600 tr/min.
- Filetage de la broche : M14.
- Interrupteur à gâchette.
- Niveau de vibrations : 7,1 m/s².
- Poids : 5,2 kg.

Livrée avec :

- 1 poignée latérale multipositions.
- 1 carter de protection.
- 1 clé de service.
- 1 flasque intérieure / extérieure.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2333	231.00

Scie sauteuse - 701 W

• **Poignée supérieure.**

- Puissance : 701 W.
- Régime à vide : 0-3100 cps/min.
- Course de la lame : 26 mm.
- Inclinaison jusqu'à 45°.
- Capacité de la coupe bois / alu / métal : 85/30/12 mm.
- Poids : 2,8 kg.

Livrée avec :

- 1 semelle anti-rayure.
- 1 insert pare-éclats.
- 1 adaptateur d'aspiration.
- 1 coffret TSTAK.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2335	357.00

Scie circulaire - 1600 W

- Puissance : 1600 W.
- Régime à vide : 0-5200 tr/min.
- lame Ø 190 mm. Alésage 30 mm.
- Coupe à 90° : 67 mm.
- Coupe à 45° : 49 mm.
- Inclinaison jusqu'à 57°.
- Poids : 4 kg.

Livrée avec :

- 1 lame carbure 24 dents.
- 1 adaptateur d'aspiration.
- 1 guide parallèle.
- 1 clé.
- 1 mallette de transport.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2337	355.00

Scie sabre - 1100 W

- Puissance : 1100 W.
- Régime à vide : 0-2800 tr/min.
- Course de lame : 29 mm.
- Capacité de coupe bois / métal / PVC : 280/100/130 mm.
- 4 positions de la lame.
- Niveau de vibrations : 19 m/s².
- Poids : 3,5 kg.

Livrée avec :

- 1 coffret.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2339	327.00



Outillage électroportatif

Ponceuse excentrique Ø 125 mm - 280 W

- Puissance : 280 W.
- Ø plateau : 125 mm.
- Taille de l'orbite : 2,6 mm.
- Orbites par minute : 8000-12000 orb/min.
- Niveau de vibrations : 2,5 m/s².
- Poids : 1,28 kg.

Livrée avec :

- 1 sac à poussière textile.
- 1 adaptateur d'aspiration.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2334	202.00

Aspirateur 30 litres - 1400 W eau et poussière

Classification d'extraction : classe L.

Perform et Protect.

- Puissance absorbée : 1400 W.
- Débit d'air max. : 68 litres/s.
- Capacité bac de ramassage : 17,5 litres.
- Capacité réservoir : 30 litres.
- Ø tuyau : 32 mm.
- Longueur tuyau d'air : 4,1 m.
- Usage humide ou sec.
- Poids : 9,5 kg.

Livré avec :

- 1 tuyau d'extraction.
- 1 buse d'aspiration.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2338	650.00

Aspirateur inox eau et poussière 80 litres

- **Capacité cuve inox basculante : 80 litres.**
- Puissance maxi : 3600 W.
- Débit d'air : 160 litres/s - Dépression : 22,06 Kpa.
- 3 moteurs - chaîne antistatique.
- Tension : 230 V.
- Niveau de pression sonore : 80 dB(A).
- Dim. : L 585 x l. 573 x H 990 mm.
- Tuyau de vidange.
- Tuyau flexible de 5 m.
- Poids à vide : 26 kg.

Livré avec :

- 2 tubes coudés chromés.
- 1 suceur biseau.
- 1 suceur moquette.
- 1 suceur eau.
- 1 brosse ronde.
- 1 filtre conique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0493	676.00

Mélangeur 160 mm - 1800 W

Double poignées.

- Puissance : 1800 W.
- Régime à vide : 225-400 / 550-725 tr/min.
- Vitesse variable.
- Mandrin : M14.
- Poids : 6,4 kg.

Livré avec :

- 1 mélangeur Ø 160 mm.
- 2 clés de serrage.
- **Garantie : 1 an.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2340	458.00

Aspirateur inox eau et poussière 27 litres

- **Capacité cuve inox : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mm H2O.
- Tension : 230 V.
- Niveau de pression sonore : 72 dB(A).
- Dim. : L 306 x l. 360 x H 610 mm.
- Système de filtre : cartouche / polyester.
- Tuyau de sécurité de 2,5 m.
- Prise à démarrage automatique.
- Poids à vide : 8 kg.
- **Garantie : 2 ans.**



460.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0482	460.00

Aspirateur eau et poussière 62 litres

- **Capacité cuve PVC : 62 litres.**
- Puissance maxi : 2800 W.
- Débit d'air : 510 m³/h - Dépression : 2230 mm H2O.
- Filtre en tissu traité pour éliminer les micro-organismes.
- Tuyau de sécurité : L 2,5 m.
- 2 moteurs à grand rendement.
- Tension : 230 V.
- Dim. : L 700 x l. 550 x H 920 mm.
- Poids à vide : 22 kg.

- **Livré avec filtre, suceurs et flexible.**
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0503	797.00



Ponceuse orbitale pneumatique

- Idéale pour le ponçage et le polissage.
- Forme légère et compacte.
- Maniable facilement avec une seule main.
- Plateau 15 trous d'aspiration : 80 mm/Ø 11 mm.
- En combinaison avec sac à poussière ou raccordement à un aspirateur industriel.
- Tuyau de sortie d'air intégré.
- Réglage de vitesse continu.
- Vitesse de rotation : 10 000 tr/min.
- Consommation d'air : 128 litres/min.
- Longueur : 186 mm.
- Disque : Ø 150 mm, 6".
- Excentrique : 5 mm.
- Vibrations : 1,44 m/s².

Livrée avec :

- Sac de récupération en tissu.
- Raccord rapide 1/4".

190.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2171	190.00

KS TOOLS



Clé à chocs pneumatique 3/4"

- Vitesse de rotation à vide : 7930 tr/min.
- Vibrations : < 13,56 m/s².
- Bruit max à vide : 104 dB(A).
- Bruit max en sollicitation : 88 dB(A).
- Couple maximal de serrage :
- Position 1 = 510 Nm.
- Position 2 = 680 Nm.
- Position 3 = 931 Nm.
- Couple maximal de desserrage : 1690 Nm.
- Pression de service : max. 6,3 bar.
- Consommation d'air : 178 litres/min.
- Livrée avec un raccord pneumatique 3/8".
- Filetage de raccord : 1/4" PT.
- Dim. : L 200 x l. 175 mm.
- Poids : 2,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2289	369.00



Douilles à chocs, raccords, rallonges à chocs, cardans.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Clé à chocs pneumatique 1/2"

- Vitesse de rotation à vide : 7930 tr/min.
- Vibrations : < 17,9 m/s².
- Bruit à vide maxi : 98 dB(A).
- Bruit en sollicitation maxi : 87 dB(A).
- Couple maxi de serrage :
- Position 1 = 510 Nm.
- Position 2 = 680 Nm.
- Position 3 = 931 Nm.
- Couple de desserrage maxi : 1690 Nm.
- Pression : max. 6,3 bar.
- Consommation d'air : 178 litres/min.
- Entrée de tuyau : 1/2" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 200 x l. 220 mm.
- Poids : 2,15 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2290	280.00

Perceuse coudée pneumatique

- Mandrin de serrage à clé.
- Vitesse : 1900 tr/min.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 3,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 101,9 dB(A).
- Bruit maxi. en choc : 90,9 dB(A).
- Consommation d'air : 350 litres/min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 205 x l. 115 mm.
- Poids : 1,07 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2174	245.00



Nous pouvons vous proposer une large gamme d'outils et d'accessoires pneumatiques.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Perceuse pneumatique

Avec poignée latérale.

- Mandrin de serrage rapide.
- Ø du mandrin : 13 mm maxi.
- Vitesse : 450 tr/min.
- Puissance : 330 W.
- Vibrations : < 0,80 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 95 dB(A).
- Bruit maxi. en choc : 87 dB(A).
- Consommation d'air : 113 litres/min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau conseillé : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 200 mm.
- Poids : 1,60 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1307	197.00

Meuleuse droite pneumatique

- Mandrin : 6 mm.
- Vitesse : 23 000 tr/min.
- Mandrin : 6 mm.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 2,0 m/s².
- Bruit maxi à vide : 101,1 dB(A).
- Bruit maxi en sollicitation : 90,1 dB(A).
- Consommation d'air : 350 litres/min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 188 x l. 45 mm.
- Poids : 0,62 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2175	100.00



Disques de meuleuses pour tous types de matériaux.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Meuleuse pneumatique avec poignée latérale

- Pour disques Ø 125 mm x 22 mm.
- Vitesse : 10000 tr/min.
- Puissance : 700 W.
- Vibrations : < 0,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 103 dB(A).
- Bruit maxi. en sollicitation : 90 dB(A).
- Consommation d'air : 142 litres/min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 210 mm.
- Poids : 1,75 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1309	246.00



Perceuse d'établi sur colonne

Equippée d'un interrupteur coup de poing avec bobine anti-redémarrage.



DDDM2394

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM2395

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM2377

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM1200

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM1201

- Moteur 1 vitesse 400 V.
- Cône : CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM1259

- Moteur 1 vitesse 400 V.
- Cône : CM3.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM1204

- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Dispositif de lubrification.



DDDM1773

- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Descente automatique.

A partir de
495.00 €HT
l'unité

Voltage (V) - Puissance (kW)	Capacité perc. / tarau. (mm)	Nbre de vitesses	Plage de vitesses (tpm)	Course de broche (mm)	Mandrin autoserrant (mm)	Dim de la table (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
230 - 0,4	16	12	200 - 2500	80	16	210 x 205	32,6	DDDM2394	495.00
230 - 0,37	16	12	260 - 2900	80	16	235 x 235	58	DDDM2395	845.00
230 - 0,37	16	5	490 - 2510	80	16	265 x 265	45	DDDM2377	626.00
230 - 0,55	16	12	290 - 2300	85	16	265 x 265	76	DDDM1200	1 262.00
400 - 0,55	16	12	290 - 2300	85	16	265 x 265	76	DDDM1201	1 262.00
400 - 0,75	26	12	150 - 2840	115	16	428 x 475	164	DDDM1259	1 813.00
400 - 0,75	30	18	115 - 2470	125	16	390 x 290	216	DDDM1204	3 802.00
400 - 1,5	32 - 16	Variateur	80 - 2500	140	16	390 x 290	290	DDDM1773	6 506.00



Touret à meuler

Équipé d'un arrêt coup de poing et d'un interrupteur avec bobine anti-redémarrage.

- Sortie carter d'aspiration.
- Alimentation : 230 V mono ou 400 V triphasé.



DDDM1218 et DDDM1219
Meule / Meule



DDDM1220 et DDDM1221
Meule / Brosse métallique



DDDM1771
A bande / Meule

Touret	Tension d'alimentation (V)	Puissance moteur (W)	Vitesse (tr/mn)	Ø meule (mm)	Sortie aspiration Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Meule / Meule	230 mono	300	2850	150	-	11	DDDM1217	378.00
Meule / Meule	230 mono	450	2850	200	36	21	DDDM1218	600.00
Meule / Meule	400 Tri	450	2850	200	36	21	DDDM1219	600.00
Meule / Brosse	230 mono	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM1220	600.00
Meule / Brosse	400 Tri	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM1221	600.00
À bande / Meule	400 Tri	500	2850	200	36	27	DDDM1771	1 010.00

INFO

Le touret DDDM1217 est conforme à la directive relative aux machines pour utilisation en milieu éducatif et collectivités.

Perceuse à base magnétique

Spécialement étudiée pour le perçage sur charpente métallique sans pré-perçage et sans vibration.

- Livrée en coffret plastique avec clés de services : 2,5 - 4 et 8 mm.
- Porte fraise emmanchement rapide.
- Protecteur mandrin.
- Chaîne sécurité.
- Système de lubrification.
- Alimentation : 230 V.
- Fournie avec éjecteur.



DDDM2228



DDDM2382

Puissance moteur (kW)	Capacité Perçage/Fraisage (mm)	Nbre de vitesses	Vitesse de rotation (tr/mn)	Attachement	Course de broche (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,9	Fraise 35	1	400	Weldon 19	90	8,5	DDDM2228	735.00
1,2	Fraise 50	2	235-425	Weldon 19	170	13,5	DDDM2382	1 294.00

Coffret de 6 fraises à carotter

- Ø 12,14,16,18,20 et 22 mm.
- Pilote inclus.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1709	245.00

Affûteuse de forêts

Ne nécessite pas d'expérience préalable de l'affûtage. Travail rapide, propre et précis.

- Simple et économique pour l'affûtage des forets hélicoïdaux de type HSS ou HSS-E.
- Simple à déplacer grâce à sa poignée de transport.
- Alimentation 230 V.
- Livrée avec une meule CBN pour HSS, des pinces de serrage et un mandrin.



DDDM2383

DDDM2384

Capacité d'affûtage (mm)	Angle du filet	Vitesse (tr/min)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3 - 13	95 - 135	4400	160 x 145 x 280	10	DDDM2383	778.00
2,1 - 32	85 - 140	4400	300 x 215 x 355	34	DDDM2384	2 792.00

Sableuse

- Capacité : 350 litres.
- Capacité entonnoir : 40 litres.
- Fabriquée en acier résistant.
- Consommation d'air : 42 m³/h.
- Pression d'air : 8,5 bar.
- Granulométrie microbille : 200 - 300 microns.
- Dim. : L 1050 x l. 1230 x H 1670 mm.
- Tension : 230 V / 50 Hz.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2390	2 238.00



Scie à ruban sur socle

Permet la réalisation de coupes droites ainsi que des coupes à 45° et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 230 V / 1,1 kW.
- Vitesse du ruban : 20 à 65 m/min.
- Dim. du ruban : L 1735 x H 12,7 x Ep. 0,64 mm.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Étau de serrage rapide, ouverture 160 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 880 mm.
- Dim. : L 1020 x l. 570 x H 1650 mm.
- Poids : 115 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.



Capacités de coupe en mm

●	□
à 90° : 150	160 x 150
à 60° : 55	55 x 80
à 45° : 95	95 x 130

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM1758	2 212.00
Rubans : L 1735 x 13 x 0,65 - Pas de 8/12 - Cdt par 5	DDDM1759	46.60

Scie à ruban

Idéale pour des travaux sur les chantiers.

- Moteur : 230 V / 1 kW.
- Vitesse du ruban : 25 à 80 m/min.
- Dim. du ruban : L 1440 x H 12,7 x Ep 0,64 mm.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Étau de serrage rapide, ouverture 190 mm.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Dim. : L 724 x l. 375 x H 446 mm.
- Poids : 19 kg.
- Livrée avec 1 ruban.

Capacités de coupe en mm

●	□
à 90° : 125	125 x 125
à 60°/D : 50	50 x 50
à 45°/D : 85	85 x 85



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM1760	910.00
Rubans : L 1440 x 13 x 0,65 - Pas de 10/14 - Cdt par 5	DDDM1761	39.20

Scie à ruban à descente assistée

Utilisable pour la coupe de nombreux métaux (alu, acier, inox).

Descente de l'archet : manuelle ou semi-automatique.

- Moteur : 400 V / 1,1 kW.
- Coupe : droite, 45°G et 60°D par rotation de l'archet.
- Dim. du ruban : L 2455 x H 27 x Ep. 0,9 mm.
- Étau de serrage rapide, ouverture 260 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse (uniquement sur DDDM1656).
- Guide lame à roulements.
- Manomètre de tension du ruban.
- Niveau sonore : < 77,2 dB.
- Hauteur de travail : 850 mm.
- Dim. : L 1800 X l. 1100 x H 1700 mm.
- Poids : 390 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.

Capacités de coupe en mm

●	□
à 90° : 220	260 x 90
à 60° : 90	85 x 85
à 45° : 150	145 x 125
à 45°/G : 110	160 x 45



Version	Vitesses	Vitesse ruban (m/min)	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	2	36 / 72	DDDM1276	6 694.00
Semi-automatique	Variable	20 / 85	DDDM1656	10 289.00
Rubans : L 2455 x 27 x 0,9 - Pas de 6/10 - Cdt par 5			DDDM1762	68.50

Table à rouleaux


Système modulaire d'entrée et de sortie adaptable aux scies et tronçonneuses sur socle.

• Charge maxi : 700 et 1400 kg.

- Equipée de roulement à billes.
- Rouleaux en acier zingué.
- Dim. : L 1000 ou 2000 x l. 365 x H réglable de 800 à 1000 mm.
- Butée manuelle réglable sur table : L 3000 mm.
- Rouleau : Ø 60 mm.

Options sur demande :

- Butée mobile.
- Règle 1 ou 2 m.
- Rallonge.

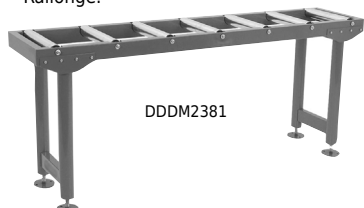

DDDM2381

DDDM2380



Longueur (mm)	Charge maxi (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	700	DDDM2380	1 048.00
2000	1400	DDDM2381	1 220.00

Servante à rouleaux

Idéale en bout d'établi ou machine outils afin de maintenir à niveau et manutentionner des charges longues.

3 modèles réglables en hauteur :

- 1 rouleau.
- 5 rouleaux.
- 1 rouleau et 7 billes.



Version	Hauteur mini/maxi (mm)	Dim. rouleaux L x Ø (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 rouleau	580/950	400 x 50	70	4,5	DDAI1098	161.00
5 rouleaux	640/950	400 x 50	70	13	DDAI1099	240.00
1 rouleau et 7 billes	620/980	320 x 35	50	4	DDAI1131	177.00



Scie à ruban semi-automatique sur socle

Permet la réalisation de coupes droites jusqu'à 45° droite / gauche et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 400 V - 0,9/1,5 kW.
- Descente de l'archet par vérin hydraulique commandé par régulateur de débit.
- Commandes centralisées sur pupitre.
- Capacité de coupe de 280 mm en tube.
- Étau à serrage hydraulique.
- Ruban guidé par roulements à billes et patins carbure.
- Vitesse du ruban : 35 et 70 m/min.
- Dim. du ruban : L 3120 x H 27 x Ep. 0,90 mm.
- Lubrification intégrée.
- Guide lame réglable.
- Palpeur de capacité.
- Sécurité anti-démarrage.
- Brosse chasse copeaux.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 830 mm.
- Dim. : L 1530 x l. 1400 x H 1800 mm.
- Poids : 480 kg.
- Livrée avec : 1 ruban et socle.

Capacités de coupe en mm			
	à 90°	à 45°/D	à 45°/G
280	230	200	140
350 x 140	230 x 230	220 x 100	140 x 140



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM2093	18 590.00
Rubans : L 3120 x 27 x 0,90 - Pas de 4/6 - Cdt par 5	DDDM2094	87.00

Tronçonneuse à disque abrasif

Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux.

- Étau à serrage rapide.
- Mors d'étau orientables de 0 à 45° G/D.
- Collecteur de poussières et d'étincelles.
- Moteur : 230 V - 2,2 kW.
- Vitesse de rotation : 3400 tr/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,4 mm.
- Dim. : L 640 x l. 520 x H 270 mm.
- Poids : 20 kg.
- Garantie : 1 an.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2354	473.00

Antivibratoire machines GRIPSOL®

Supprime les vibrations engendrées par une machine.


- Auto-scellant.
- Dim : L 500 x l. 500 mm.

Coloris Rouge :

- Pour les environnements secs sans présence d'huile.
- Matière SBR.

Coloris Bleu :

- Pour les environnements sujets aux projections d'huiles.
- Matière SBR/NBR.



Type d'environnement	Ep. (mm)	Charge (kg/cm²)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sec sans présence d'huile	11	8	DDDM2237	245.00
Sec sans présence d'huile	15	15	DDDM2238	297.00
Huileux	11	5	DDDM2239	322.00
Huileux	15	18	DDDM2240	425.00

Tronçonneuse fraise - scie

Avec système de lubrification inclus dans le socle.

- Moteur : 400 V/1,9 kW.
- Moteur pompe : 0,1 kW.
- Coupe : droite et jusqu'à 45° G/D.

2 vitesses de lame :

- Pour profilés creux et cornières 44/88 tr/min.
- Pour matériaux pleins et inox : 22/44 tpm.
- Lame : Ø 315 mm maxi.
- Étau de serrage rapide, ouverture 120 mm.
- Réservoir lubrifiant : 5 litres.
- Haut. de travail : 900 mm.
- Encombrement : L 690 x l. 1100 x H 1750 mm.
- Niveau sonore : 70 dB.
- Poids socle inclus : 163 kg.
- Livrée avec 1 lame et socle.

Lames de rechange sur demande.

Capacités de coupe en mm			
	à 90°	à 45°/D	à 45°/G
50	40	90	70
100	80 x 80	70 x 70	75 x 50



Matériaux	Vitesse (tr/min)	Réf.	Prix € HT l'unité
Profilés creux et cornières	44 / 88	DDDM1261	3 980.00
Pleins et inox	22 / 44	DDDM1267	3 980.00

Tronçonneuse à lame carbure

- Découpe à sec.
- Étau à serrage rapide avec angle de coupe 90°/45° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 kW.
- Vitesse de rotation : 1300 tr/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,40 mm.
- Poids : 24 kg.

Livrée avec :

- 1 lame à pastilles carbures 70 dents.



DDDM1225

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Tronçonneuse à lame carbure	DDDM1225	1 370.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 70 dents	DDDM2120	395.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 80 dents	DDDM2121	395.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 90 dents	DDDM2122	479.00

Antivibratoire machines ADEKWAT®

Supprime les vibrations engendrées par une machine.


- Pour environnement sec avec projections d'huile.
- Antidérapant et auto-plombant.
- À découper selon ses besoins.
- Dim : L 500 x l. 500 mm.

Coloris Violet :

- Charge maxi par point d'appui : 2,2 kg/cm².
- Matière IIR.

Coloris Bleu :

- Charge maxi par point d'appui : 5 kg/cm².
- Matière NR.



Coloris	Ep. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	30	DDDM2242	628.00
Violet	20	DDDM2241	766.00



Groupe électrogènes

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

- Alternateur professionnel.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



DDDL1135

OPTION : KIT BROUETTE STANDARD



DDDL1132
Destiné aux applications professionnelles.
Economique, robuste et fiable.

- 2 prises 230 V 16 A. 50 Hz.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1133
Destiné aux applications intensives.
Indiqué pour le secteur de la construction.

- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.



A partir de
AVR 809.00 € HT
l'unité

DDDL1137
Panneau de contrôle complet : compteur horaire, voltmètre, fréquence mètre.

- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.
- Grand réservoir.

Livré avec :

- Kit transport.
- Poignée rabattable avec mousse.
- Roues increvables.



DDDL1134
Destiné aux applications intensives.
Indiqué pour le secteur de la construction.

- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 32 A.
- Disjoncteur thermique.

Puissance maxi (kW)	Autonomie (h)	Réservoir (litres)	Moteur	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Kit brouette	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,1	2,63	3,1	Honda GX 200	196	68	640 x 458 x 400	Option	38	DDDL1132	809.00
3,6	17,71	25,5	Pramac AP188F	389	69	727 x 515 x 670	Inclus	79	DDDL1137	1 123.00
4,6	6,59	11	Honda GX 270	270	69	729 x 500 x 536	Option	61	DDDL1133	1 281.00
6,4	5,14	11	Honda GX 390	389	69	729 x 500 x 536	Option	73	DDDL1134	1 757.00
Option : Kit brouette standard pour réf. : DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134									DDDL1135	147.00

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

- **Technologie INVERTER.**
- Sécurité niveau d'huile.
- Protections : court-circuit, surcharge, overvoltage et surchauffe.
- Couplage possible entre 2 modèles identiques.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



DDDL1157

- **Insonorisé.**
- Démarrage manuel.
- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise 12 V/DC 8 A.
- USB.



DDDL1150

- Démarrage manuel.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH + 50 % de puissance en + au démarrage.**
- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- USB.



DDDL1151

- Démarrage électrique.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH + 50 % de puissance en + au démarrage.**
- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- USB.



DDDL1159

- Démarrage électrique + manuel.
- **POWER RUSH + 50 % de puissance en + au démarrage.**
- 2 prises Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 32 A.
- USB.

Puissance maxi (kW)	Autonomie (h)	Réservoir (litres)	Moteur	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2,1	4,5	4,5	PRAMAC	98	66	505 x 270 x 460	21	DDDL1157	890.00
2,5	3,5	4	PRAMAC	149	61	565 x 339 x 467	27	DDDL1150	1 017.00
3,3	6,3	10	PRAMAC	212	61	601 x 458 x 522	49,5	DDDL1151	1 228.00
7	11	25	PRAMAC	-	64	950 x 765 x 773	146	DDDL1159	2 839.00

Station d'énergie portable

Station d'énergie portable pour recharger ou alimenter tous types d'appareils électroniques.

- Capacité nominale de la batterie : 1075 ou 2150 W/h.
- Recharge à 80 % en 1h.
- Recharge sur secteur, sur allume-cigare ou par panneau solaire.
- Protection de l'onduleur en cas de court-circuit / surcharge / surchauffe et batterie faible.
- Sorties : 230 V, USB, induction et 12 V.
- Batterie : Li-ion LFP.

Options sur demande :

- Kit panneau solaire pour un rechargement autonome.
- Kit de connexion parallèle pour multiplier la puissance et la capacité.

Puissance (W)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200	376 x 215 x 262	16	DDDK1294	939.00
2400	496 x 266 x 350	29	DDDK1295	1 534.00





Groupe électrogène

Essence sans plomb.

Norme ISO 8528.

- Matériel robuste et performant.
- Moteur professionnel Kohler refroidi par air.
- DDDL1155 Moteur professionnel Yamaha.
- Alternateur professionnel sans bague ni balai.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- Disjoncteur.
- 100 % pièces détachées disponibles 10 ans.
- **Garantie : 3 ans pièces et main d'œuvre.**
- Option : Kit brouette, Kit d'entretien.



DDDL1155

Utilisation 1 à 2 jours par semaine.

Pour : équipement électronique, caravaning ...

- 1 prise 230 V 10/16 A - Disjoncteur.
- 1 prise 12 V 8 A - Disjoncteur + voyant.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1156

Utilisation 1 à 2 jours par semaine.

Pour : Perceuse, marteau piqueur, décapeur...

- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1128

Utilisation 1 à 2 jours par semaine.

Pour : Meuleuse, ponceuse, rainureuse...

- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1160

Utilisation 3 à 4 jours par semaine.

Pour : Compresseur, malaxeur, perforateur...

- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1144

Utilisation 3 à 4 jours par semaine.

Pour : Meuleuse, ponceuse, rainureuse...

- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs + compteur horaire.
- Démarrage : électrique.

Puissance maxi (kW)	Autonomie (h)	Réservoir (litres)	Moteur	Carburant	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	4,70	4,20	Yamaha MZ80_C5	Essence SP	60	555 x 365 x 495	22	DDDL1155	1 479.00
2,80	3,20	4,10	Kohler CH270_C5	Essence SP	67	660 x 525 x 470	47	DDDL1156	994.00
4	4,30	7,30	Kohler CH 395_C5	Essence SP	68	710 x 550 x 490	61,5	DDDL1128	1 055.00
6,30	2,80	7,3	Kohler CH 440_C5	Essence SP	69	810 x 555 x 590	85,5	DDDL1160	1 420.00
6,30	6,90	18	Kohler CH 440E_C5	Essence SP	69	810 X 555 X 590	95	DDDL1144	1 960.00

Groupe électrogène essence

- Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste.
- Vitesse de rotation : 3000 tr/min.
- Disjoncteur en cas de surcharge.
- 2 prises 16 A.

A partir de

579.00

l'unité



DDDL1154



DDDL1153

Booster - aide au démarrage

Ultra sûr et facile à utiliser.

Technologie de recharge rapide RRT. Le démarreur se recharge complètement en 40 s après le démarrage.

- Technologie de batterie LiFePO4 : dure jusqu'à 4 fois plus longtemps que les batteries lithium conventionnelles.

- Pour moteurs :

DDDK1291 : essence jusqu'à 7 litres et diesel jusqu'à 5 litres.

DDDK1292 : 12 V - essence jusqu'à 8 litres et diesel jusqu'à 6 litres.

24 V - diesel jusqu'à 7 litres.

- Ecran LCD couleur.
- Equipé d'une lampe de travail LED 180 lumen.
- Protection contre l'inversion de polarité, les surtensions et les sous-tensions.
- Poids : 1,7 kg.

Breveté



Modèle	Alimentation	Réf.	Prix € HT l'unité
12 V	USB 1600 mAh 5V	DDDK1291	455.00
12 V / 24 V	USB 24000 mAh 5V	DDDK1292	740.00

Puissance nominale (kW)	Puissance maximale (cos j 1) (kW)	Réservoir (litres)	Niveau sonore (dB(A))	Dim. (mm)	Kit brouette	Autonomie (h)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2,60	3	15	96	600 x 430 x 445	Non	9	41,50	DDDL1153	579.00
5	5,50	25	97	700 x 530 x 570	Inclus	8	85	DDDL1154	1 140.00



Chargeur batterie 12 V - 8 A

Recharge ou maintenance automatique de batteries au plomb, liquide ou gel.

- Démarre la charge dès 1 volt.
- Capacité de charge : de 15 à 160 Ah.
- Courbe de charge entièrement automatique et intelligente en 8 étapes : 50 % plus rapide qu'un chargeur traditionnel.
- Boîtier étanche : IP 65.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 790 g.
- Livré avec pinces de connexion.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1090	138.00



Chargeur batterie 6 V - 12 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 35 à 225 Ah.
- Recharge même les batteries fortement déchargées et régénère les batteries en cours de sulfatation.
- Alimentation : 230 V / 225 W.
- Poids : 5,9 kg.
- **Livré avec** : câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1083	222.00



Chargeur / démarreur batterie 12 V - 24 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 20 à 675 Ah.
- avec une puissance de 45 A max.
- Puissance de démarrage 380 A.
- Fonction test de l'alternateur disponible.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 30 kg.
- **Livré avec** : câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1084	869.00



Booster autonome sans batterie

Destiné aux véhicules équipés de batterie 12 V. Utilise des supercondensateurs en lieu et place d'une batterie pour générer une puissance de démarrage instantanée. Cet appareil ne nécessite aucun entretien : le convertisseur DC/DC intégré permet une recharge en quelques secondes sur la batterie du véhicule à dépanner.

- 2 modes de démarrage : automatique ou forçage (SOS).
- 2 modes de charge : directement sur la batterie ou sur prise allume-cigare.
- Capacité : 5 x 3000 Farads.
- Puissance : 1 600 A en démarrage et 9 000 A en pic.
- Temps de charge : pinces 150 s et cordon allume cigare : 15 min.
- Afficheur digital.
- Insensible aux températures extrêmes (- 40°C / + 65°C).
- Système de gestion électronique garantissant une protection totale.
- Coque plastique renforcée.
- Câbles 100 % cuivre Ø 25 mm² : L 170 cm.
- Pincettes laiton avec becs courbés entièrement isolées.
- Poids : 8,2 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1297	1 030.00



Poste à induction

Idéal en mécanique, en maintenance :

Procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium.

- **Puissance de chauffe : 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.**
- Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm.

Porte au Rouge (1000°C environ) :

- Boulon M10 en 1 seconde.
- Métal Ep. : 2 mm en 5 s.
- Tube Ø 10 mm en 15 s.
- Réservoir liquide de refroidissement : 1,5 litres.
- Alimentation : 230 V / 16 A.
- Poids : 15 kg.
- **Livré avec** : 1 inducteur de chauffe 90° S90 + câble inducteur de 2 m.
- Livré sans liquide de refroidissement.

Garantie : 2 ans pièces.

Options sur demande :

- Inducteurs droits S70 et S80.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1094	2 790.00

INFO

Porte au Rouge (1000°C environ)

- Boulon M10 en 1 s.
- Métal Ep. : 2 mm en 5 s.
- Tube Ø 10 mm en 15 s.

Masque LCD True Color

Applications : MMA 10 > 150 A - TIG 10 > 175 A

MIG / MAG 10 > 200 A.

- Teinte claire : 3 - Teinte foncée : 11.
- Alimentation solaire : 2 capteurs.
- Champs de vision : L 100 x H 49 mm.
- Normes : EN 175B / EN 166 / EN 379.
- Classification : 1/1/1/1.
- Degré de protection UV/IR : DIN 15.
- Poids : 400 g.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1192	43.00



Masque LCD True Color

Normes : EN 166 / EN 175B / EN 379.

Applications : MMA 5 > 400 A - TIG 5 > 250 A MIG / MAG 5 > 500 A.

- Teinte : réglable de 5 à 13.
- Alimentation : solaire + 2 piles CR 2450.
- Champs de vision : L 100 x H 83 mm.
- Temps de réaction : 0,04 ms.
- Classification : 1/1/1/1.
- Degré de protection UV/IR : DIN 15.
- Poids : 550 g.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1296	255.00





Poste de soudure INVERTER 180 A

Soudure sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.
2 procédés de soudage MMA (électrodes jusqu'à Ø 4.0 mm) et TIG lift.

- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Anti Sticking, Arc Force.
- Alimentation monophasée 230 V - 16 A.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Poids : 5,2 kg.
- **Livré en** : valise avec porte-électrodes et pince de masse.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1298	374.00



Poste de soudure INVERTER 200 A

Soudure sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.
2 procédés de soudage MMA (électrodes jusqu'à Ø 5.0 mm) et TIG lift.

- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Arc Force, Anti-sticking.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Alimentation / Fusible : 230 V / 16 A.
- Poids : 6,5 kg.
- **Livré avec** : valise avec porte-électrodes et pince de masse.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1299	413.00



Poste de soudure INVERTER semi-automatique MIG / MAG 220 A

Convient parfaitement pour le soudage en atelier et le dépannage rapide sur chantier.

- Soudage MIG / MAG et MMA.
- Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm.
- Interface avec afficheurs digitaux.
- Prise préinstallée (36 V - 4,2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur.
- Alimentation monophasée de 85 à 265 V / 32 ou 16 A.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.

Livré avec : Torche MIG25, raccord européen (230 A - 3 m) + pince de masse (2,5 m / 25 mm²) + porte électrode (2 m / 25 mm²).

Garantie 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1195	1 298.00

Poste de soudure INVERTER semi-automatique MIG / MAG 320 A

Permet de souder sans difficulté le fil Ø 1.2 mm.

Qualité de soudure irréprochable même en aluminium.

- Soudage MIG / MAG et MMA.
- Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm.
- Interface avec afficheurs à molette.
- Prise préinstallée (36 V - 4,2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur.
- Alimentation triphasée 400 V / 16 A.

Livré avec :

- Torche MIG / MAG GRIP 350 A acier (MB36) - 4 m.
- Câble de masse 400 A - 4 m / 35 mm².

Livré sans le câble porte électrode.

Garantie 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1199	1 832.00

Pack NEOPULSE 400CW 1 - Acier

Idéal pour traiter les applications pulsées exigeantes.

Mode synergique pour un ajustement optimal des paramètres de soudage.

- Soudage MIG / MAG et MMA DC - pulsé : électrodes basiques, rutiles et cellulose (jusqu'à Ø 0,6 mm).
- Soudage TIG DC Lift / Pulsé : Gougeage (jusqu'à Ø 6,5 mm).
- 4 microprocesseurs.
- Niveau de protection IP 23 (intérieur / extérieur).

Livré avec : Torche MIG / MAG GRIP 500 A acier (MB501) - 4 m (refroidissement liquide) + câble de masse 600 A - 70 mm² - 4 m.

Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1197	8 029.00

Découpeur plasma triphasé

Découpe les aciers : doux, inox, trempé, HLE, l'aluminium, le cuivre... de 35 mm d'épaisseur.

- Présente 3 modes de travail : coupe sur tôles pleines - coupe de supports grillagés - verrouillage gâchette.
- Gougeage avec retrait maximal.
- Torche premium TECMO®.
- Amorçage sans HF.
- Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.
- Alimentation triphasée 400 V.

Livré avec :

Torche manuelle (MT70) - 6 m + câble de masse 10 mm² - 4 m.

Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1186	3 052.00





Compresseur



DDDR0036 - Cuve : 90 litres



DDDR0039 - Cuve : 270 litres

A partir de
1200.00 €HT
l'unité

DDDR0042 -
Cuve 500 litres.
InsonoriséDDDR0043 - Cuve 500 litres.
A vis - Insonorisé

DDDR0037 - Cuve : 150 litres



DDDR0040 - Cuve : 500 litres



DDDR0038 - Cuve : 200 litres



DDDR0041 - Cuve 500 litres



Courroie	Cuve (litres)	Puissance moteur (CV)	Débit (m³/h)	Puissance (kW)	Pression maxi (bar)	Vitesse (tr/mn)	Tension (V)	Compresseur à	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Oui	90	3	18,6	2,2	10	1375	230 mono	Piston	1070 x 475 x 780	DDDR0036	1 200.00
Oui	150	3	18,6	2,2	10	1375	230 mono	Piston	1330 x 500 x 890	DDDR0037	1 867.00
Oui	200	3	18,6	2,2	10	1375	230 mono	Piston	1460 x 550 x 950	DDDR0038	1 567.00
Oui	270	5,5	24	4	10	1445	400 tri	Piston	1550 x 500 x 1030	DDDR0039	2 483.00
Oui	500	7,5	41	5,5	10	1250	400 tri	Piston	1950 x 600 x 1250	DDDR0040	3 250.00
Oui	500	7,5	36	5,5	14	1045	400 tri	Piston	2000 x 600 x 1250	DDDR0041	3 708.00
Oui	500	7,5	41	5,5	10	1250	400 tri	Piston	1930 x 680 x 1430	DDDR0042	5 952.00
Non	500	10	1	7,5	10	2950	400 tri	Vis	2000 x 700 x 1700	DDDR0043	12 887.00

Purgeur automatique séquentiel + kit adaptation toutes cuves 220 V mono

DDDR0033 307.00

Kit accessoires pour compresseur

- Poignée de gonflage, soufflette.
- 3 embouts de gonflage.
- Tuyau spirale : 4 m.
- Mallette de transport.



Pistolet de gonflage Eurodair

- Pour voitures légères et poids lourds.
- Gradué de 0,7 à 10 bar.



Enrouleur tuyau d'air hybride

- Longueur : 20 + 1 m.
- Dim. tube : 8/12 mm.
- Pression maxi : 8 bar.
- Support pivotant sur 180°.
- Retour automatique par ressort de rappel.
- Boule d'arrêt fin de tuyau.
- Poids : 6,6 kg.



Enrouleur tuyau à air comprimé

- Tuyau dévidoir avec retour automatique.
- Longueur : 15 m.
- Dim. tube : 8/12 mm.
- Pression maxi : 10 bar.
- Embouts entrée et sortie : 1/4" M.
- Dim. : 395 x 340 x 175 mm.
- Poids : 5,5 kg.



Réf.	Prix € HT le kit
DDDR0030	140.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDR0009	139.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDR0044	150.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDR0016	215.00



Presse d'atelier industrielle

Commande manuelle ou au pied.

- Capacité : 20 à 70 Tonnes.
- Construction robuste entièrement soudée.
- Vérin mobile à course longue.
- Piston chromé dur.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Retour automatique du piston.
- 2 supports "V" et monomètre.
- Branchement pneumatique.
- Levage de la table par treuil à partir de 50 T.
- Garantie : 3 ans pièces.



A partir de
2540.00 €HT
l'unité



DDDM1802



DDDM2199



Tonnage de la presse	Réf.	Prix € HT le jeu
20 - 50	DDDM1806	183.00
70	DDDM1807	183.00

Capacité de presse de :
16 à 100 Tonnes et autres accessoires.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Presses d'atelier industrielles								Écrans de protection	
Capacité (T)	Course piston (mm)	H. table maxi (mm)	Approche / Retour pneumatique	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
20	240	830	Oui / Oui	880 x 520 x 1850	144	DDDM1801	2 540.00	DDDM2199	507.00
20	240	830	Oui / Oui	880 x 520 x 1850	145	DDDM1804	2 540.00	DDDM2200	949.00
50	300	840	Oui / Oui	1350 x 620 x 1830	315	DDDM1802	6 016.00	DDDM2200	949.00
50	300	840	Oui / Oui	1350 x 620 x 1830	323	DDDM1805	6 016.00	DDDM2200	949.00
70	300	850	Oui / Oui	1540 x 680 x 1980	620	DDDM1803	8 079.00	DDDM2201	949.00

Presse hydraulique double vitesse et double commande

Commande manuelle ou au pied.

Capacité : 30 Tonnes.

- Sur bâti.
- Plage de travail : 151 à 1031 mm.
- Course : 150 mm.
- Course latérale : 200 mm.
- Largeur : 535 mm.



Support pour presse d'atelier 30 Tonnes



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2324	233.00



Capacité (T)	Course piston (mm)	H. table maxi (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	150	1031	795 x 700 x 1830	DDDM2294	2 379.00

Presse d'atelier industrielle électrohydraulique

Capacité : 100 Tonnes.

- Construction robuste entièrement soudée.
- Pompe montée sur support pivotant 90°.
- Vérin mobile.
- Piston chromé dur.
- 2 supports en V.
- Course très longue du piston : 300 mm.
- Manomètre à lecture facile.
- Soupape de compression à réglages multiples.
- Hauteur de table maxi : 915 mm.
- Dim : L 1780 x P 800 x H 2200 mm.
- Garantie : 3 ans pièces.



DDDM2206

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2206	15 889.00



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM2207	183.00



DDDM2202

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2202	933.00