Manutention

Nouveauté

A partir de
4790.00 €HT
l'unité









Gerbeur électrique 1200 kg - Lithium

Compact et lèger, parfait pour les applications légères à modérées.
Combinaison parfaite entre la compacité d'un gerbeur manuel et l'efficience d'un gerbeur électrique.
Le tout, alimenté par une batterie Lithium-Ion.
Hauteurs de levée :

- **Mât simplex : 1600 mm.**
- **Mât duplex : 2600 à 3600 mm.**
- **Possibilité de travailler avec le timon à 90°.**
- Timon central et mât "smart view".
- Mise en service par code PIN et/ou RFID.
- Capot en acier : Ep. 15 mm.
- Écartement des fourches : 570 mm.
- Dim. hors tout : L 1710 x l. 800 mm.
- Batterie Lithium-Ion : 24V/60 Ah.
- Frein : électromagnétique INTORQ.
- Variateur CURTIS.
- Chargeur de batterie intégré : 25 Ah.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- **Garantie : 1 an pièces.**



Option : Levée initiale
référence PSE12N LI



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Levée initiale Oui/Non	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	1930	1930	1514	560	Non	DDAE0791	**4 790.00**
2900	1930	3337	-	580	Non	DDAE0792	**4 890.00**
3200	2080	3637	-	600	Non	DDAE0793	**4 990.00**
3600	2280	4037	-	620	Non	DDAE0794	**5 090.00**
2600	1780	3037	-	570	Oui	DDAE0798	**5 490.00**
2900	1930	3337	-	600	Oui	DDAE0799	**5 490.00**
3200	2080	3637	-	620	Oui	DDAE0800	**5 590.00**
3600	2280	4037	-	640	Oui	DDAE0801	**5 690.00**

Diables aluminium

Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

- **Capacité : 80 kg.**
- Dim. bavette rabattable : l. 385 x P 270 mm.
- Dim. dépliée : l. 410 x P 395 x H 1000 mm.
- Dim. repliée : l. 385 x P 50 x H 755 mm.
- Poignée ergonomique.
- Roues TPR Ø 125 mm.
- Poids : 3,6 kg.



Remises quantitatives Nous consulter

Modèle breveté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0151	**117.00**

Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.
Pour un usage intensif.

- **Charge : 150 kg.**
- Dim. bavette rabattable : l. 490 x P 330 mm.
- Dim. dépliée : l. 500 x P 490 x H 1100 mm.
- Dim. repliée : l. 500 x P 60 x H 780 mm.
- Bouton de réglage pour allongement de dossier.
- Repose-pied pour faciliter l'inclinaison.
- Poignée ergonomique avec barre de protection.
- Roues TPR Ø 180 mm, avec roulement à billes.
- Poids : 5,5 kg.


Livré avec :

- Sangle d'arrimage ajustable.
- Support pour charges cylindriques amovible.
- Barrette pour fixer une boîte plastique amovible.





Existe en capacité de charge 75 kg.

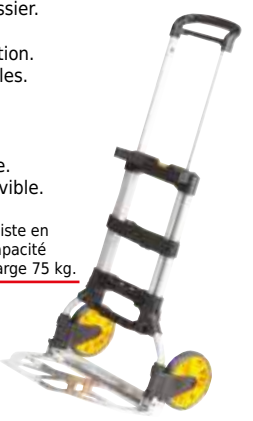

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0266	**166.40**

Diable compact alu

Télescopique et pliable.

- **Capacité : 90 kg.**
- Dim. bavette rabattable : l. 360 x P 250 mm.
- Dim. dépliée : l. 410 x P 400 x H 1110 mm.
- Dim. repliée : l. 400 x P 190 x H 750 mm.
- Roues caoutchouc Ø 150 mm.
- Poids : 6 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0055	**89.00**

Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

- **Capacité : 120 kg.**
- Dim. bavette rabattable : l. 345 x P 490 mm.
- Dim. dépliée : l. 500 x P 525 x H 1080 mm.
- Dim. repliée : l. 490 x P 80 x H 810 mm.
- Poignée ergonomique.
- Roues TPR Ø 175 mm.
- Poids : 4,5 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0155	**145.00**

Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

- **Capacité : 200 kg.**
- Dim. bavette rabattable : l. 610 x P 390 mm.
- Dim. dépliée : l. 635 x P 605 x H 1285 mm.
- Dim. repliée : l. 610 x P 124 x H 1052 mm.
- Poignée ergonomique.
- Roues TPR Ø 203 mm.
- Poids : 11 kg.

Modèle breveté





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0156	**209.00**

Diable compact alu

Léger, très résistant pour un poids et un encombrement réduit.

- **Capacité : 50, 125 et 200 Kg.**
- Equipé d'une grande bavette pour le transport de charges volumineuses.
- Complètement pliable : roues, bavette, poignée grâce aux boutons de réglage.



DDAA0152





DDAA0153



A partir de **71.00 €HT** l'unité



Poignées repliables sur le modèle 200 kg



Bouton de pliage et dépliage rapide du diable



DDAA0154

Capacité (kg)	Type de roues	Roues Ø (mm)	Dim. bavette l. x P (mm)	Dim. repliée l. x P x H (mm)	Dim. dépliée l. x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	Caoutchouc	120	385 x 280	388 x 60 x 640	385 x 400 x 1000	3,3	DDAA0152	**71.00**
125	Caoutchouc	180	485 x 350	500 x 65 x 750	570 x 520x 1090	7,9	DDAA0153	**168.50**
200	Caoutchouc	200	1590 x 990	595 x 100 x 1050	600 x 600 x 1260	12	DDAA0154	**207.80**

Diables aluminium

Diable aluminium à bavette fixe

Tablier droit et surélevé.

- **Charge : 350 kg.**
- Châssis entièrement soudé.
- Poignées ergonomiques avec protection.
- Dim. : l. 505 x P 500 x H 1380 mm.
- Dim. bavette fixe : l. 285 x P 240 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables : Ø 260 mm.
- Bavettes de roues extra large.
- **DDAA0344 avec protection plastique des montants.**
- **Garantie : 3 ans.**



DDAA0344



DDAA0294

Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	8,6	DDAA0293	**265.00**
Increvables	9,2	DDAA0294	**290.40**
Increvables	9,2	DDAA0344	**308.00**

Diable aluminium à bavette fixe

Tablier droit et large, bavette fixe.

- **Charge : 350 kg.**
- Châssis entièrement soudé.
- Poignées ergonomiques avec protection.
- Dim. : l. 585 x P 450 x H 1100 mm.
- Dim. bavette fixe : l. 400 x P 157 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables Ø 260 mm.
- Poids : 9,8 kg.
- **Garantie : 3 ans.**

A partir de **267.10 €HT** l'unité



Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0295	**267.10**
Increvables	DDAA0296	**291.50**

Diable aluminium à bavette démontable

- **Charge : 200 kg**
- Ensemble mécano-soudé en aluminium.
- Poignées de sécurité en plastique dur.
- Bavette en tôle d'alu à boulonner et remplaçable.
- Poids : 10 kg.
- Dim. Bavette : l. 480 x P 300 mm.
- Dim. : l. 590 x H 1300 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 x 85 mm ou bandage caoutchouc Ø 260 x 56 mm.
- Fixation des roues par vis.
- Livré avec bavette démontée.



DDAA0335

DDAA0336

Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0335	**242.70**
Bandage caoutchouc	DDAA0336	**242.70**

Diable alu à bavette rabattable

Bras à patins pour un passage aisé des escaliers.

- **Charge : 200 kg.**
- Construction en tube mécano-soudé.
- Poignées de sécurité à garde.
- Dim. hors tout : l. 500 x P 560 x H 1315 mm.
- Dim. bavette : l. 285 x P 245 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables : Ø 260 mm.
- Poids : 9 kg.



A partir de **224.70 €HT** l'unité



Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0264	**224.70**
Increvables	DDAA0265	**245.90**

Diable alu à bavette rabattable

Pour le transport de charges volumineuses.

- **Charge : 150 kg.**
- Poignées de sécurité à garde.
- Dim. hors tout : l. 530 x P 740 x H 1320 mm.
- Dim. bavette rabattable : l. 530 x P 375 mm.
- Roues étoiles caoutchouc semi-élastiques 2 x 3 roues Ø 160 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables : Ø 260 mm.



Large bavette rabattable



Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Etoiles	11	DDAA0113	**275.60**
Pneumatiques	9	DDAA0112	**285.10**
Increvables	9	DDAA0263	**310.00**

Diable brasseur alu

Pour le transport de fûts et de casiers à bouteilles.

- **Charge : 300 kg.**
- Bavette rabattable dim. : L 250 x P 265 mm.
- Dim. hors tout : L 280 x P 470 x H 1310 mm.
- Poignées ergonomiques.
- Glissières en plastique pour franchir les escaliers.
- Roues Ø 260 mm, pneumatiques ou increvables, montées sur roulements étanches : 6004 2RS.
- Poids : 11 kg.



DDAA0159



DDAA0158

Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0158	**379.00**
Increvables	DDAA0159	**399.00**

Diables aluminium

Diable aluminium monte-escaliers

• Charge : 150 kg.
• Bavette fixe dim. : L 472 x l. 178 mm.
• Tablier droit.
• Dim. hors tout : L 485 x l. 565 x H 1525 mm.
• Roues étoiles Ø 160 mm.
• Poids : 17 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0160	**249.00**

Diable aluminium tablier incurvé

• Charge : 250 kg.
• Bavette fixe dim. : L 472 x l. 178 mm.
• Bras arrières à patins pour le franchissement de trottoirs ou de marches.
• Dim. hors tout : L 520 x l. 465 x H 1295 mm.
• Roues pneumatiques Ø 254 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.
• Poids : 12,6 kg.

A partir de
215.00 €HT
l'unité





Bras arrières à patins pour le franchissement de trottoirs ou de marches

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0161	**239.00**

Diable aluminium tablier droit

• Charge : 250 kg.
• Bavette fixe dim. : L 356 x l. 178 mm.
• Dim. hors tout : L 530 x l. 470 x H 1290 mm.
• Roues pneumatiques Ø 254 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.
• Poids : 10 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0162	**215.00**

Diable / chariot 3 en 1 aluminium

Avec bavette fixe et repliable.
• Charge : 250 kg sur diable - 350 kg sur chariot.
• Bavette fixe dim. : L 450 x l. 200 mm.
• Bavette repliable dim. : L 700 x l. 200 mm.
• Dim. hors tout mode diable : L 1465 x l. 527 x H 957 mm.
• Dim. hors tout mode chariot : L 1303 x l. 527 x H 1040 mm.
• Roues pneumatiques Ø, 260 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.
• Roulettes pivotantes arrières Ø, 125 mm.
• Poids : 16 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0163	**339.00**



Position 1



339.00 €HT
l'unité



Position 2



Position 3

Diable / chariot 2 en 1 aluminium

• Charge : 250 kg sur diable - 350 kg sur chariot.
• Bavette fixe dim. : L 450 x l. 200 mm.
• Dim. hors tout mode diable : L 525 x l. 470 x H 1315 mm.
• Dim. hors tout mode chariot : L 1185 x l. 525 x H 1040 mm.
• Roues pneumatiques Ø 260 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.
• Roulettes pivotantes arrières Ø 125 mm.
• Poids : 17,5 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0164	**307.00**

307.00 €HT
l'unité



Diable à bavette fixe

Tablier légèrement incurvé et poignées à garde.

- **Charge : 250 kg.**
- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 12 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Increvables.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.

A partir de **145.20 €HT** l'unité





Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0299	**145.20**
250	Pneumatique	260	DDAA0300	**154.80**
250	Increvable	260	DDAA0301	**164.30**
250	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0302	**198.20**
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0303	**223.70**

Diable à bavette fixe + repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées à garde.

- **Charge : 250 kg.**
- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Dim. bavette repliable : l. 325 x P 335 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 14 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Increvables.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0304	**169.60**
250	Pneumatique	260	DDAA0305	**180.20**
250	Increvable	260	DDAA0306	**189.70**
250	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0307	**222.60**
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0308	**243.80**

Diable à bavette fixe

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.
Chargement en position horizontale.

- **Charge : 250 kg.**
- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 12 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Increvables.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.

A partir de **205.60 €HT** l'unité



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0309	**205.60**
250	Pneumatique	260	DDAA0310	**214.10**
250	Increvable	260	DDAA0311	**224.70**
250	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0312	**258.60**
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0313	**234.30**

Diable à bavette fixe + repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.
Chargement en position horizontale.

- **Charge : 250 kg.**
- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Dim. bavette repliable : l. 325 x P 335 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 14 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Increvables.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0314	**229.00**
250	Pneumatique	260	DDAA0315	**238.50**
250	Increvable	260	DDAA0316	**248.00**
250	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0317	**283.00**
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0318	**270.30**

Diable à bavette fixe

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.
Chargement en position horizontale.

- **Charge : 400 kg.**
- Construction en tube d'acier soudé Ø 30 mm.
- Dim. hors tout : l. 570 x H 1169 mm.
- Dim. bavette : l. 441 x P 143 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 19 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Increvables.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.

A partir de **233.20 €HT** l'unité



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0319	**233.20**
400	Pneumatique	260	DDAA0320	**243.80**
400	Increvable	260	DDAA0321	**253.30**
400	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0322	**287.30**
400	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0323	**262.90**

Diable à bavette fixe + repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.
Chargement en position horizontale.

- **Charge : 400 kg.**
- Construction en tube d'acier soudé Ø 30 mm.
- Dim. hors tout : l. 570 x H 1169 mm.
- Dim. bavette : l. 441 x P 143 mm.
- Dim. bavette repliable : l. 350 x P 355 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 21 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Increvables.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0324	**259.70**
400	Pneumatique	260	DDAA0325	**268.20**
400	Increvable	260	DDAA0326	**278.80**
400	Caoutchouc gris non tachant	250	DDAA0327	**313.00**
400	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0328	**283.00**

Diables

Diable 250 kg


Standard ou à basculement assisté, avec poignées à garde.


- **Charge : 250 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 25 mm.
- 3 types de bavettes : fixe, repliable ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : rouge.
- **Garantie : 10 ans.**

Option :
- Béquille 3 positions, adaptable sur tous les diables STANDARDS.
- Surface de pose : L 945 x l. 400 mm.

A partir de **165.00 €HT** l'unité

Le basculement assisté :
- Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.

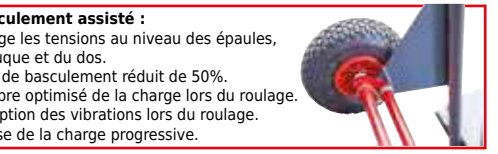

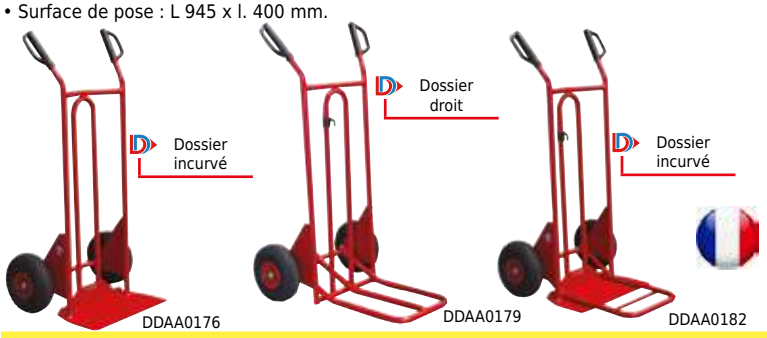

DDAA0176 DDAA0179 DDAA0182



Option à monter : Béquille 3 positions.
S'adapte exclusivement sur tous les diables STANDARD afin de transformer le diable en chariot. A monter.

Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Diable standard Réf.	Diable standard Prix € HT l'unité	Diable avec basculement assisté Poids (kg)	Diable avec basculement assisté Réf.	Diable avec basculement assisté Prix € HT l'unité
250	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	633 x 548 x 1171	14	DDAA0175	**165.00**	15	DDAA0185	**219.00**
250	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	611 x 553 x 1171	12	DDAA0176	**185.00**	13	DDAA0186	**234.00**
250	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	611 x 553 x 1171	12	DDAA0177	**195.00**	13	DDAA0187	**246.00**
250	Repliable	Caoutchouc	250	-	340 x 430	633 x 797 x 1166	13,5	DDAA0178	**188.00**	14,5	DDAA0188	**239.00**
250	Repliable	Pneumatique	260	-	340 x 430	611 x 802 x 1166	11,5	DDAA0179	**205.00**	12,5	DDAA0189	**254.00**
250	Repliable	Increvable	260	-	340 x 430	611 x 802 x 1166	11,5	DDAA0180	**215.00**	12,5	DDAA0190	**266.00**
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	633 x 766 x 1171	16	DDAA0181	**209.00**	17	DDAA0191	**261.00**
250	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	611 x 771 x 1171	14	DDAA0182	**225.00**	15	DDAA0192	**280.00**
250	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	611 x 711 x 1171	14	DDAA0183	**234.00**	15	DDAA0193	**291.00**
Option : Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diables STANDARDS exclusivement								DDAA0184	**189.00**			

Diable 350 kg


Standard ou à basculement assisté, avec poignées à garde.

- **Charge : 350 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 28 mm.
- 3 types de bavettes : fixe, repliable ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : gris.
- **Garantie : 10 ans.**

Option :
- Béquille 3 positions, adaptable sur tous les diables STANDARDS.
- Surface de pose : L 945 x l. 450 mm.

A partir de **209.00 €HT** l'unité

Le basculement assisté :
- Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.

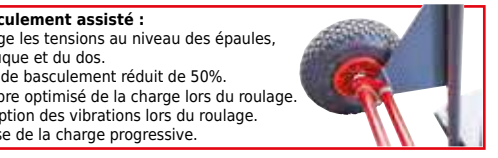



DDAA0204 DDAA0198 DDAA0201



Option à monter : Béquille 3 positions.
S'adapte exclusivement sur tous les diables STANDARD afin de transformer le diable en chariot. A monter.

Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Diable standard Réf.	Diable standard Prix € HT l'unité	Diable avec basculement Poids (kg)	Diable avec basculement Réf.	Diable avec basculement Prix € HT l'unité
350	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	683 x 548 x 1253	14,5	DDAA0194	**209.00**	15,5	DDAA0203	**262.00**
350	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1253	12,5	DDAA0195	**225.00**	13,5	DDAA0204	**281.00**
350	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1253	12,5	DDAA0196	**234.00**	13,5	DDAA0205	**291.00**
350	Repliable	Caoutchouc	250	-	386 x 430	683 x 801 x 1250	14	DDAA0197	**254.00**	15	DDAA0206	**302.00**
350	Repliable	Pneumatique	260	-	386 x 430	661 x 806 x 1250	12	DDAA0198	**269.00**	13	DDAA0207	**319.00**
350	Repliable	Increvable	260	-	386 x 430	661 x 806 x 1250	12	DDAA0199	**279.00**	13	DDAA0208	**326.00**
350	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	683 x 766 x 1253	16,5	DDAA0200	**260.00**	17,5	DDAA0209	**312.00**
350	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1253	14,5	DDAA0201	**279.00**	15,5	DDAA0210	**326.00**
350	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1253	14,5	DDAA0202	**289.00**	15,5	DDAA0211	**336.00**
Option : Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diables STANDARDS exclusivement								DDAA0184	**189.00**			

Diable 250 kg

Standard ou à basculement assisté, avec poignées fermées.

- **Charge : 250 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 25 mm.
- 2 types de bavettes : fixe ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : rouge.
- **Garantie : 10 ans.**

Option :

- Béquille 3 positions, adaptable sur tous les diables STANDARDS.
- Surface de pose : L 945 x l. 400 mm.

Le basculement assisté :
- Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.



A partir de **254.00 €HT** l'unité



Dossier incurvé

DDAA0213



Dossier incurvé

DDAA0216



Option à monter : Béquille 3 positions.
S'adapte exclusivement sur tous les diables STANDARD afin de transformer le diable en chariot. A monter.

Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Diable standard Réf.	Diable standard Prix € HT l'unité	Diable avec basculement assisté Poids (kg)	Diable avec basculement assisté Réf.	Diable avec basculement assisté Prix € HT l'unité
250	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	633 x 548 x 1216	16	DDAA0212	**254.00**	17	DDAA0218	**300.00**
250	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	611 x 553 x 1216	14	DDAA0213	**267.00**	15	DDAA0219	**316.00**
250	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	611 x 553 x 1216	14	DDAA0214	**279.00**	15	DDAA0220	**326.00**
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	633 x 766 x 1216	18	DDAA0215	**302.00**	19	DDAA0221	**309.00**
250	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	611 x 771 x 1116	16	DDAA0216	**322.00**	17	DDAA0222	**329.00**
250	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	611 x 711 x 1216	16	DDAA0217	**332.00**	17	DDAA0223	**339.00**
Option : Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diables STANDARDS exclusivement								DDAA0184	**189.00**			

Diable 350 kg

Standard ou à basculement assisté, avec poignées fermées.

- **Charge : 350 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 28 mm.
- 2 types de bavettes : fixe ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : gris.
- **Garantie : 10 ans.**

Option :

- Béquille 3 positions, adaptable sur tous les diables STANDARDS.
- Surface de pose : L 945 x l. 450 mm.

Le basculement assisté :
- Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.



A partir de **283.00 €HT** l'unité



Dossier incurvé

DDAA0225



DDAA0234



Option à monter : Béquille 3 positions.
S'adapte exclusivement sur tous les diables STANDARD afin de transformer le diable en chariot. A monter.

Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Diable standard Réf.	Diable standard Prix € HT l'unité	Diable avec basculement assisté Poids (kg)	Diable avec basculement assisté Réf.	Diable avec basculement assisté Prix € HT l'unité
350	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	683 x 587 x 1330	17	DDAA0224	**283.00**	18	DDAA0230	**325.00**
350	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1330	15	DDAA0225	**302.00**	16	DDAA0231	**329.00**
350	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1330	15	DDAA0226	**312.00**	16	DDAA0232	**333.00**
350	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	683 x 805 x 1330	19	DDAA0227	**309.00**	20	DDAA0233	**339.00**
350	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1330	17	DDAA0228	**316.00**	18	DDAA0234	**355.00**
350	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1330	17	DDAA0229	**319.00**	18	DDAA0235	**365.00**
Option : Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diables STANDARDS exclusivement								DDAA0184	**189.00**			

Diables

Diable livreur

Peut être chargé en position horizontale grâce aux poignées servant d'appuis.

- **Charge 300 kg.**
- Dossier : H 1315 mm.
- Pelle fixe : l. 400 x P 300 mm.
- Dim. hors tout : l. 490 x P 600 x H 1315 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- Poids : 15 kg.



185.50 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0007	**185.50**

Diable standard pelle longue

Diable design, ergonomique et robuste.

- **Charge : 250 kg.**
- Dimensions hors tout : L 570 x l. 520 x H 1167 mm.
- Dimensions utiles : L 395 x l. 318 x H 806 mm.
- Pelle longue fixe : l. 400 x 253 mm.
- Poignées fermées et renforcées.
- Roues dures Ø 260 mm.
- Axe de roues fixe.
- Tube Ø 25 mm.
- Couleur : gris RAL 7016.
- Poids : 17.5 kg.

Nouveauté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0343	**208.80**

Diable maraîcher dossier télescopique

- **Charge : 300 kg.**
- Dossier télescopique : de 1650 à 2100 mm.
- Pelle : l. 400 x P 300 mm.
- Dim. hors tout : l. 520 x P 600 x H 1650/2100 mm.
- Roues caoutchouc semi-élastique : Ø 250 mm.
- Poids : 18 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0089	**311.00**

Diable charges hautes

Tablier incurvé pour le transport de tonnelets, bobines, caisses...

- **Charge : 250 kg.**
- Tablier : H 1120 mm.
- Dossier : H 1310 mm.
- Pelle : l. 300 x P 170 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 250 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- **Garantie : 10 ans.**

Diable dossier télescopique

Permet d'empiler des caisses, cartons sur une grande hauteur.

- **Charge : 250 kg.**
- Dossier télescopique : de 1660 à 2160 mm.
- Pelle fixe : l. 380 x P 300 mm.
- Dim. hors tout : l. 485 x P 645 x H 1660 mm.
- Roues increvables : Ø 260 mm.
- Poids : 21 kg.
- **Garantie : 10 ans.**


Diable maraîcher à fourches

- **Charge : 300 kg.**
- Dossier télescopique : de 1650 à 2100 mm.
- Fourches : l. 70 x P 300 mm.
- Ecartement intérieur : 210 mm.
- Ecartement extérieur : 350 mm.
- Dim. hors tout : l. 570 x P 730 x H 1650/2100 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- Poids : 15 kg.





Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc Ø 250	14	DDAA0083	**209.00**
Pneumatique Ø 260	12	DDAA0084	**219.00**

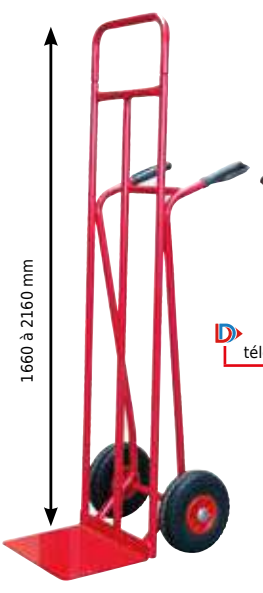

DDAA0019

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0019	**299.00**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0088	**328.00**

Diables spécifiques

Diable bavette fixe + repliable

• Charge : 300 kg.
• Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
• Dim. hors tout : l. 600 x H 1130 mm.
• Bavette fixe dim. : l. 420 x P 200 mm.
• Bavette repliable dim. : l. 350 x P 500 mm.
• Poignées ergonomiques avec garde.
• Poids : 14 kg.
4 types de roues Premium
avec roulements à billes double étanchéité :
• Pneumatique, corps en PPHD.
• Caoutchouc élastique bleu silencieux, non tachant, corps en polyamide.
• Caoutchouc élastique noir silencieux, corps en polyamide.
• Increvable en mousse non tachante, corps en PPHD et roulements 6004 2RS.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Pneumatique	260	DDAA0272	**145.00**
300	Caoutchouc bleu silencieux, non tachant	250	DDAA0273	**145.00**
300	Caoutchouc noir silencieux	250	DDAA0274	**145.00**
300	Increvable non tachante	260	DDAA0275	**165.40**

Diable bavette fixe

Idéal pour tout type de transport.
• Charge : 250 kg.
• Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
• Dim. hors tout : l. 500 x H 1100 mm.
• Bavette fixe dim. : l. 450 x P 250 mm.
• Poignées ergonomiques avec garde.
• Poids : 12 kg.
4 types de roues Premium
avec roulements à billes double étanchéité :
• Pneumatique, corps en PPHD.
• Caoutchouc élastique bleu silencieux, non tachant, corps en polyamide.
• Caoutchouc élastique noir silencieux, corps en polyamide.
• Increvable en mousse non tachante, corps en PPHD et roulements 6004 2RS.



4 types de roues



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Pneumatique	260	DDAA0276	**130.00**
250	Caoutchouc bleu silencieux, non tachant	250	DDAA0277	**130.00**
250	Caoutchouc noir silencieux	250	DDAA0278	**130.00**
250	Increvable non tachante	260	DDAA0279	**150.50**

Diable polyvalent bavette fixe + repliable

Permet le chargement en position horizontale.
• Charge : 250 kg.
• Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
• Dim. hors tout : l. 600 x H 1300 mm.
• Bavette fixe dim. : l. 400 x P 160 mm.
• Bavette repliable dim. : l. 320 x P 500 mm.
• Poids : 14 kg.
5 types de roues Premium
avec roulements à billes double étanchéité :
• Pneumatique, corps en PPHD.
• Caoutchouc élastique bleu silencieux, non tachant, corps en polyamide.
• Caoutchouc élastique noir silencieux, corps en polyamide.
• Increvable en mousse non tachante, corps en PPHD et roulements 6004 2RS.
• 3 roues pour utilisation escalier, montées sur flasques métalliques.




5 types de roues



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Pneumatique	260	DDAA0288	**145.00**
250	Caoutchouc bleu silencieux, non tachant	250	DDAA0289	**145.00**
250	Caoutchouc noir silencieux	250	DDAA0290	**145.00**
250	Increvable non tachante	260	DDAA0291	**165.00**
250	3 roues	3 x 125	DDAA0292	**154.00**

Diable maraîcher à fourches

Dossier télescopique de 1600 à 2160 mm.
• Charge : 250 kg.
• Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
• Dim. hors tout : l. 540 x H 1600 à 2160 mm.
• Foruches dim. : l. 330 x P 350 mm.
• Poignées ergonomiques avec garde.
• Poids : 20 kg.
4 types de roues Premium
avec roulements à billes double étanchéité :
• Pneumatique, corps en PPHD.
• Caoutchouc élastique bleu silencieux, non tachant, corps en polyamide.
• Caoutchouc élastique noir silencieux, corps en polyamide.
• Increvable en mousse non tachante, corps en PPHD et roulements 6004 2RS.

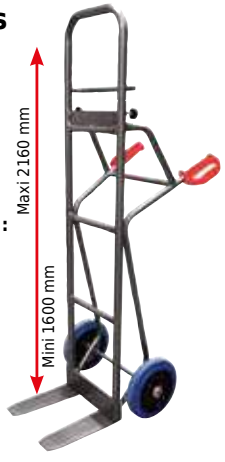

Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Pneumatique	260	DDAA0284	**211.00**
250	Caoutchouc bleu silencieux, non tachant	250	DDAA0285	**211.00**
250	Caoutchouc noir silencieux	250	DDAA0286	**211.00**
250	Increvable non tachante	260	DDAA0287	**242.00**

Diable / chariot acier 3 en 1

• Charge : 250 kg en diable - 350 kg en chariot.
• Bavette fixe dim. : L 450 x P 180 mm.
• Bavette repliable dim. : L 669 x P 300 mm.
• Dim. Hors tout mode diable : L 520 x P 465 x H 1255 mm.
• Dim. Hors tout mode chariot : L 520 x P 1480 x H 965 mm.
• Roues avant Ø 260 mm.
• Roues arrière pivotantes caoutchouc Ø 125 mm.
• Poids : 24 kg.



Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0339	**275.00**
Increvables	DDAA0340	**317.00**

Diable / chariot acier 2 en 1

• Charge : 250 kg en diable - 350 kg en chariot.
• Bavette fixe dim. : L 457 x P 229 mm.
• Dim. Hors tout mode diable : L 488 x P 472 x H 1243 mm.
• Dim. Hors tout mode chariot : L 488 x P 1160 x H 939 mm.
• Roues avant Ø 260 mm.
• Roues arrière pivotantes caoutchouc Ø 125 mm.
• Poids : 21 kg.



Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0337	**260.00**
Increvables	DDAA0338	**306.00**

Diables spécifiques

Diable pour poste à souder

Idéal pour avoir à portée de main son équipement pour la soudure : bouteille de gaz, appareil à souder et boîte à outils.

- **Charge maxi : 150 kg.**
- Châssis entièrement soudé.
- Poignées ergonomiques avec protection.
- Plateau réglable en hauteur et en profondeur.
- Rangement pour électrodes.
- Sangle de maintien fournie.
- Dim. plateau : L 480 x P 217/342 x H 40 mm.
- Dim. hors tout : L 520 x P 550 x H 1120 mm.
- Roues à bandage caoutchouc Ø 250 mm.
- Poids : 18 kg.
- **Garantie : 2 ans.**



227.90 €HT
l'unité



MATADOR

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0267	**227.90**

Diable à pneus

Pour déplacer jusqu'à 8 pneus Ø maxi 660 mm, en toute sécurité. Basculement facilité par le tube transversal supérieur.

- **Charge : 150 kg.**
- Structure en tube d'acier Ø 25 mm.
- Dim. : H 1425 x l. 720 x P 800 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm.
- Finition peinture époxy rouge.
- Poids : 16 kg.
- **Garantie : 10 ans.**

Option sur demande :

- Roues increvables.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0059	**319.00**

Diable aluminium avec frein à main

- **Permet un contrôle optimal de la charge dans les pentes.**
- **Charge : 250 kg.**
- Bavette fixe dim. : l. 460 x P 200 mm.
- Bras arrières à patins pour le franchissement de trottoirs ou de marches.
- Dim. hors tout : L 525 x l. 475 x H 1285 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm, montées sur roulements étanches : 6204 2RS.
- Poids : 14,8 kg.

Option : Roues increvables sur demande.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0268	**417.00**

Diable à pneus

Permet de déplacer jusqu'à 8 pneus facilement. Ouverture et fermeture à l'aide d'un ressort à gaz.

- **Charge : 200 kg.**
- Châssis en tube d'acier soudé.
- Poignées ergonomiques avec protection.
- Dim. : l. 770 x P 610 x H 1660 mm.
- Roues : Pneumatiques, bandage caoutchouc ou increvables Ø 260 mm.
- Poids : 27 kg.





MATADOR

Charge (kg)	Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
200	Pneumatiques	DDAA0269	**317.00**
200	Caoutchouc	DDAA0270	**317.00**
200	Increvables	DDAA0271	**338.00**

Diable / chariot combiné

Diable transformable en chariot permettant une double utilisation.

- **Charge 250 kg en diable.**
- **Charge 350 kg en chariot.**
- Cadre en tube d'acier dim. : 40 x 40 mm.
- Renforcé par une barre centrale en tube : Ø 25 mm.
- 2 roues en caoutchouc dur semi-élastique : Ø 200 mm.
- 2 roulettes pivotantes arrière : Ø 125 mm.
- Dim. hors tout : l. 530 x P 480 x H 1290 mm.
- Dim. bavette : l. 490 x P 220 mm.
- Poids : 22 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0014	**262.90**

Diable de chantier

Destiné aux professionnels du bâtiment, déménageurs, carriers…

- **Charge : 500 kg.**
- Structure mécano-soudée Ø 35 mm.
- Poignées cintrées permettant un maintien de la charge en position horizontale.
- Tablier droit : H 1110 mm.
- Bavette tôle dim. : l. 560 x P 300 x Ep. : 6 mm.
- Dim. hors tout : l. 1000 x P 840 x H 1300 mm.
- Roues pneumatiques Ø 400 mm, montées sur roulement à billes.
- Poids : 28 kg.
- **Garantie : 10 ans.**

Option sur demande :

- Roues increvables, réduit la charge à 200 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0086	**329.00**

Diables porte-bouteilles

Diable porte-bouteilles

Pour 1 ou 2 bouteilles, jusqu'à 325 mm maxi selon le modèle.

- **Charge : 150 - 250 et 300 kg.**
- Construction en tube d'acier mécano-soudé.
- Poignées en caoutchouc antidérapant.
- Chaîne de sécurité ajustable.
- Roues caoutchouc semi-élastique, pneumatiques ou étoiles.


DDAA0012


DDAA0147


DDAA0066


DDAA0011

Charge (kg)	Ø maxi des bouteilles (mm)	Type de roues	Roues Ø (mm)	Profondeur bavette (mm)	H. guide bouteilles (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	315	Caoutchouc	250	280	260/980	480 x 600 x 1315	16	DDAA0011	**230.00**
250	315	Pneumatique	260	280	260/980	480 x 600 x 1315	15	DDAA0147	**226.80**
250	315	Etoiles	3 x 160	280	260/980	480 x 600 x 1315	16	DDAA0066	**273.50**
300	265 + 325	Caoutchouc	400	270	240/980	680 x 1100 x 1130	26	DDAA0012	**345.00**
300	265 + 325	Pneumatique	400	270	240/980	680 x 1100 x 1130	21	DDAA0148	**341.00**

Diable porte-bouteilles

Pour 1 ou 2 bouteilles, Ø maxi 320 mm.

- **Capacité : 250 kg.**
- Structure en acier mécano-soudée.
- Poignée cintrée ergonomique pour un meilleur maintien de la charge.
- Bavette profondeur : 280 mm.
- Roues caoutchouc ou pneumatiques.
- Avec ou sans béquille escamotable avec roulettes Ø 160 mm.
- Chaîne de sécurité.
- Coloris : époxy rouge.
- **Garantie : 10 ans.**

Options :

- Boîte à outils.
- Fourreau pour baguettes de soudure.


DDAA0093


DDAA0100

Capacité (kg)	Nbre de bouteilles	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Diable sans béquille Réf.	Diable sans béquille Prix € HT l'unité	Diable avec béquille Poids (kg)	Diable avec béquille Réf.	Diable avec béquille Prix € HT l'unité
250	1	Caoutchouc	400	530 x 620 x 1438	20	DDAA0093	**299.00**	25	DDAA0095	**369.00**
250	1	Pneumatique	400	530 x 620 x 1438	14	DDAA0094	**315.00**	19	DDAA0096	**359.00**
250	2	Caoutchouc	400	860 x 620 x 1438	28	DDAA0097	**335.00**	33	DDAA0099	**469.00**
250	2	Pneumatique	400	860 x 620 x 1438	22	DDAA0098	**325.00**	27	DDAA0100	**459.00**
Boîte à outils				400 x 109 x 112	1,2	DDAA0101	**88.00**	1,2	DDAA0101	**88.00**
Fourreau pour baguettes de soudure				45 x 700	1,2	DDAA0102	**55.00**	1,2	DDAA0102	**55.00**


DDAA0098 + options :
DDAA0101 + DDAA0102

Diable élingable porte-bouteilles

Equipés d'un mât de levage permettant de les élinguer pour faciliter la manutention et la sécurisation du matériel sur les chantiers.
Pour 1 ou 2 bouteilles, jusqu'au Ø 320 mm maxi selon modèle.

- **Charge : 100 et 250 kg.**
- Construction en tube d'acier mécano-soudée.
- Roues caoutchouc semi-élastique ou pneumatiques.
- Poignées cintrées.
- Sangle de maintien fournie sur les 250 kg.
- Béquille de maintien rabattable sur les 250 kg.
- **Garantie : 10 ans.**

Roues increvables sur demande


DDAA0137


DDAA0138


DDAA0139
Béquille escamotable

Charge (kg)	Ø maxi des bouteilles (mm)	Type de roues	Roues Ø (mm)	Profondeur bavette (mm)	H. guide bouteilles (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	210	Caoutchouc	250	250	360	640 x 370 x 1210	11,5	DDAA0137	**326.00**
250	320	pneu. + caout.	400 + 160	280	970	530 x 1470 x 1740	21,5	DDAA0138	**479.00**
250	2 x 320	pneu. + caout.	400 + 160	280	970	870 x 1470 x 1930	26	DDAA0139	**689.00**

Diables escaliers

Diable monte escaliers

• Charge : 250 ou 350 kg.
• 2 types de bavettes : fixe ou fixe + repliable.
• Sangle de maintien fournie.
• Roues : caoutchouc.
Charge : 250 kg.
• Structure acier mécano soudée Ø 25 mm.
• Coloris : rouge.
Charge : 350 kg.
• Structure acier mécano soudée Ø 28 mm.
• Coloris : gris.
• Garantie : 10 ans.



Roues caoutchouc non tachant sur demande

A partir de **287.00 €HT** l'unité



DDAA0236



DDAA0237



DDAA0238



DDAA0239

Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Fixe	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	-	612 x 533 x 1216	17	DDAA0236	**287.00**
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	350 x 398	612 x 751 x 1216	19	DDAA0237	**299.00**
350	Fixe	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	-	684 x 488 x 1330	18,5	DDAA0238	**322.00**
350	Fixe + Repliable	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	350 x 398	684 x 706 x 1330	20,5	DDAA0239	**327.00**

Diable électrique monte escaliers

• 3 modèles : charge 110, 140 ou 170 kg.
• D'un encombrement équivalent à un diable conventionnel, cet appareil permet de monter et descendre les escaliers sans effort pour l'opérateur.
• Hauteur des marches maxi : 210 mm.
• Mouvement réalisé par un bras motorisé alimenté par une batterie rechargeable.
• Poignée et bavette repliables pour un plus faible encombrement.
• Equipé de 2 grandes roues pneumatiques Ø 260 x 85 mm et d'un châssis tout en aluminium : confort de roulage à plat tout en se transformant en monte escalier électrique.
• Dim. : l. 480 x H 1450 mm.
• Poids à vide avec batterie : 20 kg.
Livré complet avec : batterie, chargeur externe 220 V et sangle d'arrimage.

Option sur demande :
• Chargeur véhicule et batterie supplémentaire.







Capacité (kg)	Dim. pelle rabattable (mm)	Vitesse 1 et 2 (marche / mn)	Autonomie à pleine charge (nbre de marches montées)	Longueur sangle (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
110	413 x 233	48 / 20	350	2,7	DDAA0075	**3 281.00**
140	275 x 236	35 / 20	300	2,7	DDAA0076	**3 546.00**
170	275 x 236	29 / 20	200	3,2	DDAA0077	**3 747.00**

Diable motorisé

Permet de déplacer des charges lourdes et volumineuses, même sur sol irrégulier.
Capacité : 300 kg.
Pente maxi : 300 kg : 5 %. 150 kg : 10 %. 75 kg : 15 %.
• Structure mécano soudée.
• Sélecteur marche/arrêt.
• Poignée de commande avec variateur de vitesse.
• Batterie : 2 x 12 V.
• Autonomie environ : 3 à 4 km.
• Vitesse de déplacement : 0 à 5 km/h.
• Dim. pelle : l. 420 x P 195 mm.
• Dim. hors tout : l. 600 x P 500 x H 1350 mm.
• Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
• Poids à vide : 55 kg.
• Livré avec : 1 batterie, 1 chargeur 230 V et 1 sangle d'arrimage de 3,5 m.
Option :
• Pelle avec roulettes pivotantes : L 500 mm.









Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Diable motorisé	DDAA0329	**3 837.00**
Pelle : L 500 mm	DDAA0330	**223.00**

Diable charges lourdes

Permet de manutentionner des charges lourdes et encombrantes en toute sécurité sans les soulever.

- **Capacité : 500 kg.**
- Tablier équipé de bandes de protection pour les charges fragiles.
- Sangle d'arrimage : L 3810 mm avec tendeur à rochet et rembobinage automatique.
- Système de type chenilles pour franchir les marches.
- Béquille escamotable à roulettes pivotantes.
- Bavette fixe : L 600 x P 127 mm.
- Dim. hors tout : L 610 x l. 368 x H 1700 mm.
- Roues à bandage caoutchouc Ø 200 mm.
- Roulettes de la béquille Ø 90 mm.
- Poids : 37 kg.
- **Garantie : 2 ans.**





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0297	**891.00**

Diable monte-escalier électrique

Idéal pour transporter des charges lourdes sans fatigue.

- **Charge : 170 ou 200 kg.**
- Timon ajustable et inclinable.
- Oreilles de protection en polypropylène.
- En aluminium avec bloc de motorisation IP54.
- Bavette aluminium rabattable longueur 400 mm.
- De série avec des roues increvables Ø 260 mm.
- Équipé d'un système de freinage.
- Hauteur totale : 1590 mm.

Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien.





Béquille, Porte-bouteille, Châssis roulant, Porte bonbonnes d'eau, Extension latérale, Bavette supplémentaire, Batterie supplémentaire, Chargeur et sangle disponibles en option. Consultez votre partenaire D-Direct.

Capacité (kg)	Dim. bavette l. x P (mm)	Largeur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
170	400 x 240	520	24	DDAA0341	**2 750.00**
200	400 x 308	540	29	DDAA0342	**3 150.00**

Diable lève-charges

Pour soulever des charges lourdes et volumineuses en toute sécurité : meubles, armoires, conteneurs...

- **Capacité : 600 kg.**
- Système de levée par manivelle à crémaillère.
- Hauteur de levée : 300 mm.
- Pales, dim. : 225 x 120 mm, recouvertes de caoutchouc anti-dérapant.
- Appuis supérieurs protégés.
- Roues pivotantes en polyuréthane non marquantes Ø 125 mm.
- Dim. hors tout : l. 570 x Ep. 390 x H 780 mm.
- Poids : 25 kg la paire.
- Livré par paire avec une sangle de 5 m.





Réf.	Prix € HT la paire
DDAB0292	**529.00**

Diable lève-charges

Pour soulever des charges lourdes et volumineuses en toute sécurité : meubles, armoires, conteneurs...

- **Capacité : 1800 kg.**
- Système de levée par pompe hydraulique.
- Hauteur de levée : 200 mm.
- Pales, dim. : 600 x 60 mm, recouvertes de caoutchouc anti-dérapant.
- Appuis supérieurs protégés.
- Roues pivotantes en polyuréthane non marquantes Ø 150 mm.
- Dim. hors tout : l. 680 x Ep. 420 x H 1070 mm.
- Poids : 86 kg la paire.
- Livré par paire avec une sangle de 5 m.





Réf.	Prix € HT la paire
DDAB0293	**757.00**

Coins roulants

Particulièrement adaptés aux manipulations de charges lourdes et fragiles.

- **Capacité : 200, 400 et 800 kg.**
- 3 roulettes pivotantes permettant une rotation à 360°.

Lot de 4 coins roulants.

- **Garantie : 10 ans.**

Option :
Valise de rangement.



INFO

Réf. : DDAJ0242 et DDAJ0243
Système composé de ressorts à lames permettant aux 4 coins de rester solidaires même en cas de légères inégalités du sol. Platine acier totalement enrobée de PVC antidérapant.

C.U. Sur 4 coins (kg)	Dim côté (mm)	H d'appui (mm)	Matière	Protection	Ø Roues (mm)	Valise offerte	Poids du jeu (kg)	Réf.	Prix € HT le lot de 4 coins
200	300	29	Plastique	-	50	Non	5	DDAJ0207	**205.00**
400	272	28	Acier	Métal	50	Non	9,4	DDAJ0244	**248.00**
800	332	29	Acier	Métal	35	Non	12,3	DDAJ0239	**306.00**
400	277	26	Acier	PVC antidérapant	50	Oui	11	DDAJ0240	**429.00**
800	335	27	Acier	PVC antidérapant	35	Oui	15,3	DDAJ0241	**545.00**
400	277	46	Acier	PVC antidérapant + semelle de compensation	50	Oui	12.7	DDAJ0242	**617.00**
800	335	46	Acier	PVC antidérapant + semelle de compensation	35	Oui	17.5	DDAJ0243	**679.00**
Valise de rangement pour 4 coins roulants								DDAJ0206	**75.00**



DDAJ0242 - Capacité 400 kg



DDAJ0241 - Capacité 800 kg



DDAJ0207 - Capacité 200 kg



DDAJ0244 - Capacité 400 kg

Chariots de manutention

Chariot de transfert de charges

Permet de manutentionner, lever et travailler à une hauteur adaptée à la hauteur de prise de charge et à l'opérateur.
Pour la manutention de charges longues types barres, tubes, plaques en bois ou métal.
Modèle : fixe ou réglable en hauteur.

- **Charge : 250 à 1000 kg.**
- Construction robuste en tube de 50 x 50 mm.
- Qualité de roulage : faible effort de roulage avec 9 kg pour pousser 1 T de charge.
- Roues pivotantes à frein en polyuréthane.
- Les modèles 400 kg et 1000 kg sont équipés de protection de pieds.
- Pour les modèles ajustables en hauteur : le réglage se fait à l'aide des goupilles de sécurité.
- La plage de réglage de la hauteur est de 200 mm à raison de 5 logements disposés tous les 50 mm.
- **Garantie : 10 ans.**



Accessoires disponibles en option :

- Ranchers fixes.
- Ranchers rabattables.
- Rallonges pour ranchers.
- Plateau bois CDF (Compact Density Fibreboard).
- Billes de roulage.
- Rouleaux.
- Supports 3 vés.
- Sangle de maintien support 3 vés.
- Timon de traction.





Modèle fixe



Modèle réglable en hauteur



Ranchers fixes



Billes de roulage
pour plateau tôle ou bois



Plateau bois 19 mm
très résistant en CDF



Ranchers rabattables




Rouleaux équipés
d'un système de blocage



Support 3 vés



Rallonges pour ranchers



Sangle
pour support 3 vés



Timon de traction
démontable

Modèle	Charge (kg)	Largeur utile (mm)	H mini/maxi (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le lot
Fixe	250	660	-	1160 x 660 x 908	125	20	DDAB0712	**470.00**
Fixe	400	660	-	1160 x 660 x 903	125	20	DDAB0713	**607.00**
Fixe	1000	660	-	1160 x 660 x 988	200	30	DDAB0714	**1 140.00**
Réglable	400	660	803 / 1003	1160 x 660 x 803	125	23	DDAB0715	**975.00**
Réglable	1000	660	888 / 1088	1160 x 660 x 888	200	33	DDAB0716	**1 707.00**
Ranchers fixes : L utile 103 mm. Le lot de 4 pièces						4,2	DDAB0717	**299.00**
Ranchers rabattables : L utile 146 mm. Le lot de 4 pièces						5,2	DDAB0718	**863.00**
Rallonges pour ranchers : L utile 200 mm. Le lot de 4 pièces						4,5	DDAB0719	**195.00**
Plateau bois CDF : L 1400 x l. 900 x Ep. 19 mm. Charge : 400 kg. L'unité						10	DDAB0720	**394.00**
Billes de roulage : L 656 mm. Le lot de 2 pièces						15,2	DDAB0721	**820.00**
Rouleaux : L 530 mm, L utile 500 mm. Pour tubes Ø maxi 159 mm. Le lot de 2 pièces						12	DDAB0722	**714.00**
Supports 3 vés : L 560 mm. Le lot de 2 pièces						6,3	DDAB0723	**340.00**
Sangle de maintien pour support 3 vés. L'unité						6,7	DDAB0724	**188.00**
Timon de traction						6,5	DDAB0725	**298.00**



Les modèles 400 kg et 1000 kg sont équipés de protection de pieds

Rouleur avec roues fixes

• Capacité : 1 à 6 tonnes.
• Construction soudée en acier allié.
• Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
• Roues en nylon résistant à l'usure.
• 2 roulements par roue à partir du 2,5 tonnes.

A partir de **103.00 €HT** l'unité


DDAJ0252


DDAJ0253


DDAJ0254


DDAJ0255


DDAJ0256


Capacité (T)	Nbre de roues	Dim. roues (mm)	Dim. patin L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	4	100 x 35	330 x 220 x 120	7	DDAJ0252	**103.00**
2	8	100 x 35	330 x 220 x 120	8	DDAJ0253	**131.00**
2,5	2	85 x 90	220 x 112 x 100	4	DDAJ0254	**103.00**
3	4	85 x 85	330 x 220 x 100	9,5	DDAJ0255	**131.00**
6	6	85 x 85	265 x 198 x 100	12	DDAJ0256	**180.20**

Rouleur avec roues pivotantes

• Capacité : 1 tonne.
• Construction soudée en acier allié.
• Revêtement caoutchouc anti-dérapant.







DDAJ0261


DDAJ0262

Capacité (T)	Nbre de roues Pivot./Fixes	Dim. roues (mm)	Dim. patin L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	02/2	100 x 35	430 x 340 x 120	13	DDAJ0261	**180.20**
1	4 / 0	100 x 35	430 x 340 x 120	14	DDAJ0262	**241.70**

Rouleur pivotant à timon

• Capacité : 2 - 4 tonnes.
• Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
• Plateau supérieur pivotant.
• Roues : polyuréthane.
• Livré avec timon démontable.

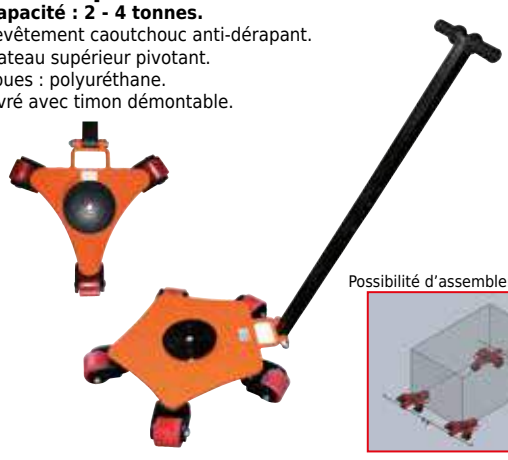

Possibilité d'assembler les rouleurs

Capacité (T)	Nbre de roues	Ø Roues (mm)	Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	3	80	400 x 400	23	DDAJ0267	**241.70**
4	5	80	450 x 450	37	DDAJ0268	**302.00**

Rouleur à timon

• Capacité : 3 - 6 - 12 tonnes.
• Platine pivotante.
• Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
• Roues : nylon ou acier.
• Timon : L 1000 mm.
• Anneau de traction sur modèles : 6 et 12 T.

A partir de **172.80 €HT** l'unité


DDAJ0257


DDAJ0263


DDAJ0264

Capacité (T)	Nbre de roues	Type de roues	Dim. roues (mm)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	4	Nylon	85 x 90	300 x 200 x 104	15	DDAJ0257	**172.80**
6	8	Nylon	85 x 90	640 x 534 x 115	50	DDAJ0263	**440.00**
12	8	Acier	83 x 85	640 x 556 x 115	66	DDAJ0264	**490.00**

Rouleur ajustable

Les rouleurs peuvent coulisser sur les barres pour un ajustement en largeur.
• Capacité par paire : 6 - 12 - 24 tonnes.
• Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
• Roues : nylon ou acier.
Lot comprenant :
• 2 rouleurs + 2 barres de liaison.








DDAJ0258


DDAJ0265

DDAJ0266

Capacité (T)	Nbre de roues	Type de roues	Dim. roues (mm)	Dim. L x l. x H (mm)	Ajustement en largeur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT Le lot
6	8	Nylon	85 x 90	320 x 268 x 110	500 à 1400	30	DDAJ0258	**286.20**
12	12	Nylon	85 x 90	420 x 268 x 110	500 à 1400	38	DDAJ0265	**363.00**
24	16	Acier	83 x 85	495 x 288 x 110	720 à 1500	65	DDAJ0266	**575.00**

Levier roulant à galets

Idéal pour soulever une charge avant de la positionner sur des rouleurs.
• Capacité : 1500 kg.
• Construction en acier forgé.
• Galets en acier : Ø 70 x l. 55 mm.
• Longueur : 2000 mm.
• Poids : 13 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAJ0260	**157.90**

Plateaux roulants

Plateau roulant acier

Charge : 150 et 300 kg.

- Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement anti-dérapant.
- Bande de protection non marquante et coins arrondis.
- 4 roulettes à bandage caoutchouc dont 2 pivotantes.

2 dimensions

A partir de **75.00 €HT** l'unité



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	720 x 460 x 135	100	7	DDAB0625	**75.00**
300	910 x 610 x 185	125	14	DDAB0626	**103.00**


Plateau roulant

Remises quantitatives Nous consulter

- **Charge : 450 kg.**
- Plateau en contreplaqué 11 plis : Ep. 27 mm.
- Revêtement glissnot.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Pare-chocs caoutchouc non tachant sur le contour.
- 4 roulettes pivotantes en caoutchouc bleu non tachant : Ø 100 mm.

3 dimensions



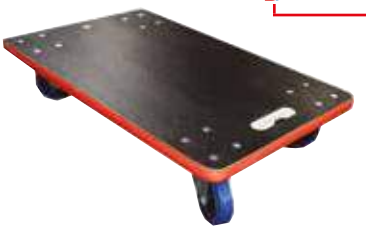

Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
450	600 x 300 x 150	6	DDAB0627	**78.00**
450	600 x 400 x 150	7	DDAB0628	**81.00**
450	700 x 500 x 150	9	DDAB0553	**84.00**

Plateau roulant avec rebords

- **Charge : 300 kg.**
- Plateau en polypropylène et fibre de verre : Ep. 18 mm.
- Rebords sur 3 côtés.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Dim. hors tout : L 670 x l. 460 x H 145 mm.
- 4 roulettes non tâchantes : Ø 75 mm.
- Poids : 10 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0704	**103.00**

Plateau roulant

- **Charge : 250 kg.**
- Plateau en contreplaqué : Ep. 18 mm.
- Recouvert de 4 plots antidérapants.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Pare-chocs caoutchouc sur le contour.
- Dim. hors tout : L 600 x l. 400 x H 150 mm.
- 4 roulettes en caoutchouc noir : Ø 100 mm.
- Poids : 6 kg.

70.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0329	**70.00**

Plateau roulant

Charge : 350 kg.

- Plateau en contreplaqué, Ep. 18 mm.
- Revêtement glissnot.
- Dim. hors tout : L 600 x l. 400 x H 147 mm.
- 4 roulettes pivotantes en polyamide : Ø 100 mm.
- Poids : 5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0599	**70.00**

Plateau roulant

Charge : 450 kg.

- Plateau en contreplaqué 11 plis, Ep. 25 mm.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Pare-chocs caoutchouc sur le contour.
- Dim. hors tout : L 700 x l. 500 x H 150 mm.
- 4 roulettes pivotantes en caoutchouc bleu non tachant : Ø 100 mm.
- Poids : 7,3 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0332	**79.00**

Plateau roulant

Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.

- **Charge : 250 kg.**
- Plateau monobloc grillagé en ABS.
- Rebord périphérique.
- Dim. hors tout : L 620 x l. 420 x H 165 mm.
- 4 roulettes en polyamide dont 2 pivotantes Ø 10(
- Poids : 2,8 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0162	**89.00**

Plateau roulant

Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.

- **Charge : 150 et 250 kg.**
- Plateau monobloc en ABS.
- Rebord périphérique.
- 4 roulettes pivotantes en polyamide : Ø 100 mm.



Remises quantitatives Nous consulter

Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	620 x 420 x 150	3,8	DDAB0335	**87.00**
250	604 x 402 x 162	3,8	DDAB0629	**89.00**

Plateau roulant

Pour palettes 1200 x 800 mm.

- **Charge : 750 - 1050 et 1200 kg.**
- En profilé d'acier.
- Butées d'angles afin de bloquer les palettes.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Bandage TPE à roulement à billes central.
- Bandage polyamide à roulement à rouleaux.
- Bandage caoutchouc élastique à double roulement à bille.
- Revêtement époxy : Bleu RAL 5007 ou Gris RAL 7016.
- **Garantie : 10 ans.**

A partir de **206.70 €HT** l'unité



DDAB0633



DDAB0632

Autres dimensions : 800 x 600 - 1000 x 800 - 1200 x 1000 mm.
Accessoires : Timon d'attelage, réhausse, dossier de poussée fixe ou amovible sur demande.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Bleu Réf.	Bleu Prix € HT l'unité	Gris Réf.	Gris Prix € HT l'unité
750	1255 x 855 x 329	TPE	34	DDAB0630	**206.70**	DDAB0633	**212.00**
1050	1255 x 855 x 329	Polyamide	33	DDAB0631	**254.40**	DDAB0634	**262.90**
1200	1255 x 855 x 329	Caoutchouc	35	DDAB0632	**305.00**	DDAB0635	**316.00**

Plateau roulant

Avec armature ouverte.

- **Charge 400 kg.**
- En profilé d'acier.
- Dim. utiles : L 500 x l. 500 x H 183 mm.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Poids : 10 kg.
- **Garantie : 10 ans.**

134.60 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0636	**134.60**

Plateau roulant

Avec armature ouverte et support pour éléments ronds.

- Charge 400 kg.
- En profilé d'acier.
- Dim. utiles : L 500 x l. 500 x H 288 mm.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Poids : 12 kg.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0637	**169.60**

Plateau roulant

Avec plateau bois.

- **Charge 400 kg.**
- En profilé d'acier.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- **Garantie : 10 ans.**



Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	500 x 500 x 199	12	DDAB0638	**148.40**
400	600 x 600 x 199	15	DDAB0639	**156.90**
400	700 x 700 x 199	18	DDAB0640	**165.40**

Plateau roulant

Avec plateau bois et revêtement caoutchouc antidérapant.

- **Charge 400 kg.**
- En profilé d'acier.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- **Garantie : 10 ans.**



Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	500 x 500 x 201	13	DDAB0641	**183.40**
400	600 x 600 x 201	16	DDAB0642	**197.20**
400	700 x 700 x 201	19	DDAB0643	**212.00**

Plateau roulant

Avec tôle antidérapante.

- **Charge 400 kg.**
- En tôle d'acier.
- Dim. utiles : L 500 x l. 500 x H 185 mm.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- Poids : 13,5 kg.
- **Garantie : 10 ans.**

132.50 €HT l'unité




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0644	**132.50**

Plateau roulant

Avec tôle antidérapante et poignée intégrée.

- **Charge 400 kg.**
- En tôle d'aluminium.
- Dim. utiles : L 500 x l. 500 x H 184 mm.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Poids : 8 kg.
- **Garantie : 10 ans.**

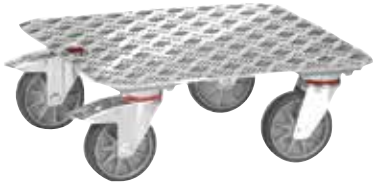

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0645	**159.00**

Plateaux roulants

Plateau roulant avec timon

- **Charge : 300 kg.**
- Plateau en MDF, Ep. 18 mm.
- Revêtement anti-dérapant.
- Timon rabattable sous le plateau.
- Poignée et trou pour sangle.
- Dim. hors tout : L 800 x l. 400 mm.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes Ø 100 mm.
- Poids 7,3 kg.

66.00 €HT l'unité





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0558	**66.00**

Plateau roulant

- **Charge : 200 kg.**
- Plateau en contreplaqué, Ep. 16 mm.
- Revêtement anti-dérapant.
- Poignée de transport.
- Dim. hors tout : L 600 x l. 350 mm.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes Ø 100 mm.
- Poids : 3,5 kg.

24.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0559	**24.00**

Plateau roulant

- **Revêtement : tapis synthétique bleu antidérapant.**
- **Charge : 300 et 500 kg.**
- Plateau en contreplaqué, Ep. 18 mm.
- Dim. hors tout : L 583 x l. 347 x H 145 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm.

A partir de **112.40 €HT** l'unité



Charge (kg)	Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	Nylon	5	DDAB0362	**112.40**
300	Caoutchouc	4	DDAB0418	**125.10**

Plateau roulant

- **Revêtement : caoutchouc enveloppant.**
- **Charge : 300 et 500 kg.**
- Plateau en contreplaqué, Ep. 18 mm.
- Dim. hors tout : L 595 x l. 360 x H 145 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm.



Charge (kg)	Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	Nylon	8	DDAB0420	**127.20**
300	Caoutchouc	7	DDAB0419	**147.30**

Plateau roulant bois

Rouleur design, ergonomique et robuste.

- **Charge : 500 kg.**
- Plateau en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur : gris RAL 7016
- Livré en Flat pack.



Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 600	800 x 600 x 280	21	DDAB0752	**233.20**
1000 x 700	1000 x 700 x 280	23,8	DDAB0753	**314.00**
1200 x 800	1200 x 800 x 280	28	DDAB0754	**328.00**

Plateau roulant claire-voie

Rouleur design, ergonomique et robuste.

- **Charge : 1000 kg.**
- Claire-voie avec renfort.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Dimensions base : L 1200 x l. 800 mm.
- Dimensions utiles : L 1200 x l. 800 mm.
- Dimensions hors tout L 1200 x l. 800 x H 280 mm.
- Poids : 29 kg.
- Couleur : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0755	**307.00**

Plateau roulant avec coins

Rouleur avec coins design, ergonomique et robuste.

- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Version	Dim. base L x l. (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bois	800 x 600	840 x 647	847 x 647 x 312	22,6	DDAB0756	**329.00**
Bois	1000 x 700	1040 x 740	1047 x 747 x 312	25,4	DDAB0757	**347.00**
Bois	1200 x 800	1240 x 840	1247 x 847 x 312	29,6	DDAB0758	**367.00**
Claire-voie	1200 x 800	1240 x 840	1247 x 847 x 312	30,6	DDAB0759	**465.00**

Plateau roulant avec réhausses

Rouleur avec réhausses et coins design, ergonomique et robuste.

- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Dimensions base : L 1200 x l. 800 mm.
- Couleur : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Version	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bois	1200 x 800	1200 x 800 x 730	53,6	DDAB0760	**391.00**
Claire-voie	1240 x 840	1247 x 847 x 765	54,6	DDAB0761	**507.00**

Chariot polyvalent

2 ou 3 plateaux. Adapté au contact alimentaire.

- **Charge : 250 kg.**
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussées en polypropylène.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Coloris : Noir ou Gris.
- **Livré démonté.**

Options :

- Petit bac ou poubelle amovible en polyéthylène.

A partir de **196.10 €HT** l'unité











Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Espace entre plateau (mm)	Poids (kg)	Noir Réf.	Noir Prix € HT l'unité	Gris Réf.	Gris Prix € HT l'unité
250	2	680 x 450	850 x 480 x 950	553	9	DDAB0646	**196.10**	DDAB0652	**203.50**
250	2	915 x 520	1100 x 520 x 950	553	15	DDAB0647	**220.50**	DDAB0653	**235.30**
250	3	680 x 450	850 x 480 x 1000	275	11,5	DDAB0648	**218.40**	DDAB0654	**224.70**
250	3	915 x 520	1100 x 520 x 1020	275	19	DDAB0649	**266.10**	DDAB0655	**278.80**
Petit bac amovible dim. L 350 x l. 240 x H 200 mm.						DDAB0650	**27.60**	DDAB0656	**33.90**
Poubelle amovible dim. L 250 x l. 250 x H 470 mm.						DDAB0651	**37.10**	DDAB0657	**47.70**

Chariot polyvalent

4 plateaux. Adaptée au contact alimentaire.

- **Charge : 250 kg.**
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussées en polypropylène.
- Dim. hors tout : L 850 x l. 480 x H 1080 mm.
- Espacement entre plateaux : 185 mm.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Poids : 17 kg.
- **Livré démonté.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0658	**261.80**

Chariot polyvalent

2 plateaux et tiroirs.

- **Charge : 250 kg.**
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussées en polypropylène.
- Dim. hors tout : L 850 x l. 480 x H 1000 mm.
- Tiroirs aluminium dim. : L 600 x l. 400 x H 45 et 70 mm.
- Fermeture à clé du tiroir.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Poids : 18,5 kg.
- **Livré démonté.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0659	**336.00**

Chariot polyvalent

3 plateaux avec double caisson ouvert sur la longueur.

- **Charge : 250 kg.**
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussées en polypropylène.
- Espacement entre plateaux : 275 mm.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- **Livré démonté.**



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	680 x 450	850 x 480 x 1000	16,4	DDAB0660	**266.10**
250	915 x 520	1100 x 520 x 1020	21	DDAB0661	**315.00**

Chariot polyvalent

3 plateaux, 1 tiroir et 1 bloc coffre.

- **Charge : 250 kg.**
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussées en polypropylène.
- Dim. hors tout : L 850 x l. 480 x H 1000 mm.
- Tiroir aluminium dim. : L 600 x l. 400 x H 45 mm.
- Bloc coffre dim. : L 600 x l. 400 x H 335 mm.
- Fermeture à clé du tiroir et du bloc coffre.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Poids : 21 kg.
- **Livré démonté.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0662	**320.00**

Chariots de manutention

Chariot à dossier rabattable

• Charges : 150 et 300 kg.
• Plateau renforcé en acier laqué, revêtement antidérapant et bande de protection caoutchouc non marquante.
• Charnières avec protection anti-pincement.
• 2 roues fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc non marquant.



Plateau renforcé en acier laqué



Roues à bandage caoutchouc montées sur roulement à billes sur chariot 300 kg

A partir de **75.00 €HT** l'unité



Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	725 x 465 x 810	100	8	DDAB0555	**75.00**
300	910 x 605 x 855	130	17	DDAB0556	**117.00**

Chariot à dossier rabattable

• Charges : 300 et 500 kg.
• Plateau en polypropylène et fibre de verre.
• Dossier rabattable en acier.
• 2 roues fixes et 2 pivotantes pneumatiques ou caoutchouc Ø 200 mm.

A partir de **226.00 €HT** l'unité



DDAB0706

DDAB0705

Remises quantitatives Nous consulter

Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	900 x 600 x 1030	Caoutchouc	13	DDAB0706	**226.00**
300	900 x 600 x 1030	Pneumatiques	13	DDAB0705	**287.00**

Chariot à dossier rabattable

Pratique et facile à ranger.
• Charges : 150, 250 et 300 kg.
• Structure et plateau en acier.
• Plateau avec revêtement antidérapant.
• Pare-chocs caoutchouc autour du plateau.
• 2 roues fixes + 2 roues pivotantes.

A partir de **58.30 €HT** l'unité



Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	730 x 470 x 820	100	8,1	DDAB0338	**58.30**
250	730 x 470 x 840	125	12,5	DDAB0339	**90.10**
300	910 x 610 x 860	125	18	DDAB0340	**109.20**

Chariot à dossier et roues rabattables

• Pratique et facile à ranger.
• Charge : 140 kg.
• Structure aluminium, plateau plastique.
• Dim. plateau : L 670 x l. 405 mm.
• Timon 3 positions : 720, 820 ou 920 mm.
• Dim. repliée : L 680 x l. 410 x Ep. 80 mm.
• 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 100 mm.



Entièrement repliable. Epaisseur : 80 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0421	**130.40**

Chariot repliable

• Charge : 150 kg.
• Plateau métallique.
• Dim. : L 500 x l. 500 mm.
• Timon complètement repliable.
• 4 roulettes pivotantes caoutchouc Ø 80 mm.
• Poids : 11 kg.



Idéal coffre de voiture



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0037	**105.80**

Chariot timon repliable

• Charge : 200 kg.
• Plateau fil métallique.
• Dim. : L 900 x l. 520 x H 200 mm.
• Timon repliable.
• 4 roulettes pivotantes.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0013	**216.00**

Chariot timon fixe

• Charge : 250 kg.
• Plateau fil métallique.
• Timon fixe.
• 4 roulettes pivotantes.





Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	870 x 480 x 930	DDAB0014	**267.20**
250	1070 x 480 x 930	DDAB0015	**282.20**
250	1370 x 480 x 930	DDAB0016	**313.00**

Chariots de manutention

Chariot professionnel à dossier rabattable Prestar

- **Charges : 150, 300 et 500 kg.**
- Plateau en acier renforcé laqué, recouvert d'un tapis antidérapant indécollable.
- Pare-chocs non tachant épais et résistant.
- Mécanisme anti-pincement situé à la base du dossier rabattable.
- Roues silencieuses : 2 fixes et 2 pivotantes en nylon à bandage caoutchouc non tachant, roulement à billes.
- **Livré monté, prêt à l'emploi.**
- **Garantie : 3 ans.**

A partir de **152.60 €HT** l'unité





DDAB0663



DDAB0666

Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	740 x 480 x 920	100	11,4	DDAB0663	**152.60**
300	920 x 610 x 1010	130	21,5	DDAB0664	**244.90**
500	1240 x 790 x 1030	200	29	DDAB0666	**475.00**

Remises quantitatives Nous consulter

Chariot plateaux acier

Pour un usage intensif.

- **Charge : 300 kg.**
- 2 Plateaux en acier recouverts d'un tapis PVC antidérapant.
- Pare-chocs caoutchouc autour des plateaux.
- 2 poignées fixes H : 995 mm.
- Dim. plateau : L 910 x l. 610 mm.
- Roues : 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 mm.
- Poids : 31,5 kg.
- **Livré démonté.**

142.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0601	**142.00**

Chariot plateaux acier

2 ou 3 plateaux.

- **Charge : 120 kg.**
- Plateaux en acier recouverts d'un tapis antidérapant.
- Bande de protection en caoutchouc non marquante.
- Arceaux de poussée H : 950 mm.
- Dim. plateau : L 720 x l. 460 mm.
- Roues caoutchouc silencieuses non marquantes, 2 fixes et 2 pivotantes Ø 100 mm.
- **Livré démonté.**

A partir de **153.70 €HT** l'unité





Nbre de plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	16	DDAB0667	**153.70**
3	20	DDAB0668	**164.30**

Chariot côtés grillagés Prestar

Demi-porte sur le grand côté.
Pour un usage intensif.

- **Charges : 150 et 300 kg.**
- Demi- portes rabattables sur les grands côtés.
- Plateaux en acier recouverts d'un tapis antidérapant indécollable.
- Pare-chocs caoutchouc autour des plateaux.
- Poignées en tube acier.
- Roues silencieuses : 2 fixes et 2 pivotantes en nylon à bandage caoutchouc non tachant, roulement à billes.
- **Livré démonté.**
- **Garantie : 3 ans.**



DDAB0673



DDAB0674

Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	740 x 480 x 990	100	20	DDAB0673	**306.00**
300	920 x 610 x 1010	130	30	DDAB0674	**439.00**

Chariot aluminium

Chariot à dossier rabattable, idéal pour un usage intensif.

- Capacité de charge 400 kg.
- Cadre en aluminium soudé renforcé de magnésium haute tension.
- Poignée ergonomique avec prise en main et manipulation aisée.
- Plateau en fibre renforcée, équipé de roues antichocs.
- Garde sol du plateau à 240 mm pour une meilleure ergonomie.
- Plateau antidérapant.
- Roues avant caoutchouc non traçante pivotantes Ø 130 x 35 mm.
- Roues arrière caoutchouc non traçante fixes Ø 160 x 35 mm.



Nouveauté

Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
790 x 490 x 1115	750 x 490	9,4	DDAB0749	**324.00**
970 x 620 x 1125	910 x 620	11	DDAB0750	**350.00**
1260 x 620 x 1125	1200 x 620	13	DDAB0751	**417.00**

Chariots de manutention

Chariot plateaux bois

2 et 3 plateaux.
- **Charge : 250 kg.**
- Dossiers en tube d'acier Ø 30 mm.
- Plateaux bois MDF : Ep. 14 mm.
- Cornières et renfort en acier sous les plateaux.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein en caoutchouc bleu non marquant.

Option sur demande :
- Plateau contreplaqué ou glissnot.

A partir de **226.00 €HT** l'unité



Cornières et renfort en acier sous les plateaux





Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	2	850 x 500	1086 x 500 x 1032	190/820	100	34	DDAB0560	**226.00**
250	3	850 x 500	1086 x 500 x 1032	190/505/820	100	45	DDAB0561	**273.00**

Chariot aluminium dossier fixe

Très léger, résistant à la corrosion.
- **Charge : 900 kg.**
- Hauteur du plateau : 236 mm.
- Hauteur du dossier : 910 mm.
- 4 roues : Ø 125 x 50 mm en polyamide, dont 2 fixes + 2 pivotantes.

Option sur demande :
- Timon supplémentaire.

Plateau jusqu'à 1830 mm





Capacité (kg)	Dim. plate-forme l x L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
900	610 x 915 x 236	20	DDAB0180	**392.00**
900	610 x 1220 x 236	25,5	DDAB0181	**409.00**
900	760 x 1220 x 236	28	DDAB0182	**424.00**
900	760 x 1525 x 236	33	DDAB0183	**470.00**
900	915 x 1830 x 236	38,5	DDAB0184	**604.00**

Chariot plateau bois

Dossier fixe.
- **Charge : 500 kg.**
- Dossier en tube d'acier Ø 30 mm.
- Plateau bois MDF : Ep. 14 mm.
- Cornières et renfort en acier sous les plateaux.
- Hauteur du plateau : 240 mm.
- Hauteur du dossier : 1100 mm.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein en caoutchouc bleu non marquant Ø 160 mm.

Option sur demande :
- Plateau contreplaqué ou glissnot.

A partir de **200.30 €HT** l'unité



Cornières et renfort en acier sous les plateaux



Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1050 x 700 x 1100	25	DDAB0675	**200.30**
500	1250 x 800 x 1100	27	DDAB0676	**210.90**

Chariot escabeau

Idéal pour la préparation de commandes, permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité jusqu'à 2,7 m. de hauteur.
En position utilisation (escabeau baissé), le chariot est immobilisé par 2 patins au sol.
Relever l'escabeau pour les déplacements.
- **Charge : 300 kg.**
- Structure en tube d'acier Ø 25 mm.
- Plateau bois : Ep. 16 mm avec rebords 11 mm.
- Poignées verticales pour un grand confort de conduite.
- Escabeau avec marches en bois anti-dérapantes : Ep. 19 mm.
- 3 marches dim. : 470 x 130 mm.
- Hauteur dernière marche : 740 mm/sol.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc semi-élastique Ø 160 mm.
- Finition époxy bleu RAL 5005.

Existe avec 5 plateaux sur demande.



DDAB0387



DDAB0389

Capacité (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Haut. plateau/sol (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	890 x 590	1280/1465 x 620 x 1370	305/915	53	DDAB0387	**700.00**
300	890 x 590	1280/1465 x 620 x 1370	305/610/915	62	DDAB0388	**776.00**
300	890 x 590	1280/1465 x 620 x 1630	305/915/1525	63	DDAB0389	**922.00**

Chariot à dossier fixe

- **Charge : 250 et 400 kg.**
- Structure mécano-soudée, avec coins arrondis.
- Dossier fixe à assembler par boulons.
- Plateau encastré en mélaminé.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 ou 160 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- **Livré démonté, roues montées.**

A partir de **150.50 €HT** l'unité



DDAB0434

Existe en gris RAL 7016.

Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	850 x 450	1100 x 450 x 910	206	125	14	DDAB0432	**150.50**
250	1000 x 600	1250 x 600 x 910	206	125	19	DDAB0433	**176.00**
400	850 x 500	1030 x 505 x 953	233	160	20	DDAB0434	**188.70**
400	1000 x 700	1180 x 705 x 953	233	160	28	DDAB0435	**204.60**

Chariot à dossier rabattable

- **Charge : 250 kg.**
- Structure mécano-soudée, avec coins arrondis.
- Dossier rabattable.
- Plateau en mélaminé effet hêtre.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 ou 160 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- **Livré monté.**

A partir de **183.40 €HT** l'unité




Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	720 x 450	815 x 470 x 930	205	125	15	DDAB0426	**183.40**
250	900 x 600	995 x 620 x 965	230	160	24	DDAB0427	**218.40**

Chariot à plateaux bois

- **Charge : 300 kg.**
- **2 ou 3 plateaux fixes à encastrer.**
- Charge maxi plateau haut et médian : 80 kg.
- Structure mécano-soudée à assembler par boulons.
- Barre de poussée verticale.
- Plateaux en mélaminé encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- **Livré démonté, roues montées.**

A partir de **224.70 €HT** l'unité

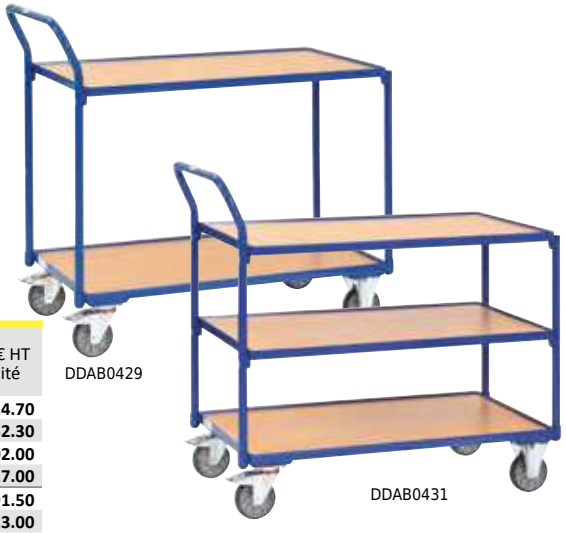

DDAB0429

DDAB0431

Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	2	850 x 500	985 x 500 x 1040	200/820	125	28	DDAB0428	**224.70**
300	2	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200/820	125	36	DDAB0429	**252.30**
300	2	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	200/820	125	37	DDAB0726	**302.00**
300	2	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	200/820	125	48	DDAB0727	**317.00**
300	3	850 x 500	985 x 500 x 1040	200/510/820	125	35	DDAB0430	**291.50**
300	3	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200/510/820	125	49	DDAB0431	**323.00**
300	3	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	200/510/820	125	51	DDAB0728	**412.00**
300	3	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	200/510/820	125	66	DDAB0729	**434.00**



DDAB0438



DDAB0442

Chariot à plateaux bois

A partir de **302.00 €HT** l'unité

- **Charge : 500 ou 600 kg.**
- **2 ou 3 plateaux fixes à boulonner.**
- Charge maxi plateau haut et médian : 200 kg.
- Structure mécano-soudée à assembler par boulons.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux en mélaminé à boulonner dans les cornières, rebords 12 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 160 ou 200 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- **Livré démonté, roues montées.**

Existe en poignées verticales réglables en hauteur sur demande.

Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	228/860	160	37	DDAB0436	**302.00**
600	2	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270/900	200	44	DDAB0437	**313.00**
600	2	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270/900	200	49	DDAB0438	**318.00**
600	2	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270/900	200	58	DDAB0439	**339.00**
500	3	850 x 500	1047 x 509 x 860	228/544/860	160	50	DDAB0440	**458.00**
600	3	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270/585/900	200	61	DDAB0441	**472.00**
600	3	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270/585/900	200	67	DDAB0442	**482.00**
600	3	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270/585/900	200	79	DDAB0443	**517.00**

Chariots de manutention

Chariot universel

- **Charge : 400 kg.**
- Dossier tubulaire emboîtable.
- Structure en tube d'acier.
- Plateau contreplaqué : Ep. 17 mm.
- Dim. : L 910 x l. 500 x H 1050 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes en caoutchouc : Ø 160 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0337	**189.00**

Chariot universel

166.40 €HT l'unité

- **Charge : 400 kg.**
- Dossier tubulaire emboîtable.
- Structure en tube d'acier.
- Plateau bois.
- Dim. : L 1140 x l. 550 x H 780 mm.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 150 mm.
- Poids : 21 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0336	**166.40**

Chariot à dossier fixe

Châssis en 1 seul montant garantissant une excellente résistance.

- **Charge : 250 kg.**
- Structure acier mécano-soudée.
- Plateau bois médium Ep. 8 mm.
- Dim. plateau : L 720 x l. 450 mm.
- Dim. hors tout : L 880 x l. 455 x H 925 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein en caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 12 kg.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0550	**196.00**

Chariot à dossier rabattable

Peu encombrant, idéal pour les services de livraison.

- **Charge : 250 kg.**
- Structure acier mécano-soudée.
- Plateau bois médium Ep. 12mm.
- Dim. plateau : L 1000 x l. 560 mm.
- Dim. hors tout : L 1140 x l. 610 x H 960 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein en caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 16 kg.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0279	**284.00**

Chariot 1 ou 2 dossiers amovibles

- **Charge : 250 kg.**
- Dossiers tubes amovibles, 2 barres de maintien.
- Châssis mécano soudé : L 1000 x l. 600 mm.
- Plateau bois mélaminé Ep.16 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein, bandage TPE non tachant Ø 125 mm.
- **Garantie : 10 ans.**



DDAB0382



DDAB0383

Charge (kg)	Nbre de ridelles	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1	1100 x 605 x 945	24	DDAB0382	**255.00**
250	2	1205 x 605 x 945	26	DDAB0383	**277.00**

Chariot pour bacs

Destiné à la manutention de bacs plastiques 600 x 400 ou 400 x 300 mm.

- **Charge : 200 kg.**
- Châssis mécano soudé.
- Dim. : L 610 x l. 410 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein en caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 9,5 kg.
- **Garantie : 10 ans.**
- **Livré sans bac**.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDB0177	**181.00**

Chariot caisse grillagé

- **Charge : 500 kg.**
- Equipé de 3 demi-ridelles H. 250 mm.
- Dossier Haut. 500 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein bandage TPE non tachant Ø 200 mm.
- **Garantie : 10 ans.**



Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1100 x 700 x 1020	36	DDDB0178	**459.00**
500	1300 x 800 x 1020	42	DDDB0180	**489.00**

Chariot à dossier fixe

• Charge : 250 kg.
• Châssis tubulaire mécano-soudé en tube Ø 30 mm, avec coins arrondis.
• Dossier fixe et droit.
• Plateau bois MDF encastré, ép. 10 mm.
• 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes Ø 125 mm en caoutchouc semi-élastique.
• Finition Epoxy Bleu RAL 5005.
• Dimensions utiles : L 895 x l. 450 mm.
• Dimensions hors tout: L 1100 x l. 450 x H 905 mm.
• Hauteur plateau : 185 mm.
• Poids : 15 kg

209.90 €HT
l'unité

Existe avec roues gonflables sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0026	**209.90**

Chariot 1 dossier

Chariot design, ergonomique et robuste.
• 1 dossier nu.
• Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
• 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
• Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
• Couleur de la base : gris RAL 7016.
• Livré en Flat pack.



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	764 x 600	913 x 600 x 1032	160	21,3	DDAB0762	**227.90**
300	964 x 700	1113 x 700 x 1032	160	22,2	DDAB0763	**233.20**
300	1164 x 800	1313 x 800 x 1032	160	24,2	DDAB0764	**243.80**
500	764 x 600	913 x 600 x 1052	200	26,1	DDAB0765	**254.40**
500	964 x 700	1113 x 700 x 1052	200	28	DDAB0766	**259.70**
500	1164 x 800	1313 x 800 x 1052	200	30	DDAB0767	**270.30**

Chariot 2 dossiers

Chariot design, ergonomique et robuste.
• 2 dossiers nus.
• Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
• 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
• Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
• Couleur de la base : gris RAL 7016.
• Livré en Flat pack.




Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	727 x 600	1027 x 600 x 1032	160	23,5	DDAB0768	**280.90**
300	927 x 700	1227 x 700 x 1032	160	24,4	DDAB0769	**286.20**
300	1127 x 800	1427 x 800 x 1032	160	26	DDAB0770	**296.80**
500	727 x 600	1027 x 600 x 1052	200	28,3	DDAB0771	**318.00**
500	927 x 700	1227 x 700 x 1052	200	30,2	DDAB0772	**323.00**
500	1127 x 800	1427 x 800 x 1052	200	32,3	DDAB0773	**334.00**

Chariot emboîtable

Etudié pour un encombrement minimum : à vide, le plateau se relève automatiquement pour l'emboîtement d'autres chariots.
• Charge : 250 et 400 kg.
• Châssis mécano-soudé, avec coins arrondis.
• Dossier fixe avec ou sans rehausse.
• Plateau bois MDF, Ep. 15 ou 19 mm.
• 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes Ø 125 ou 200 mm en caoutchouc semi-élastique.
• Finition Epoxy Bleu RAL 5005.

Chariot emboîtable avec ou sans réhausse

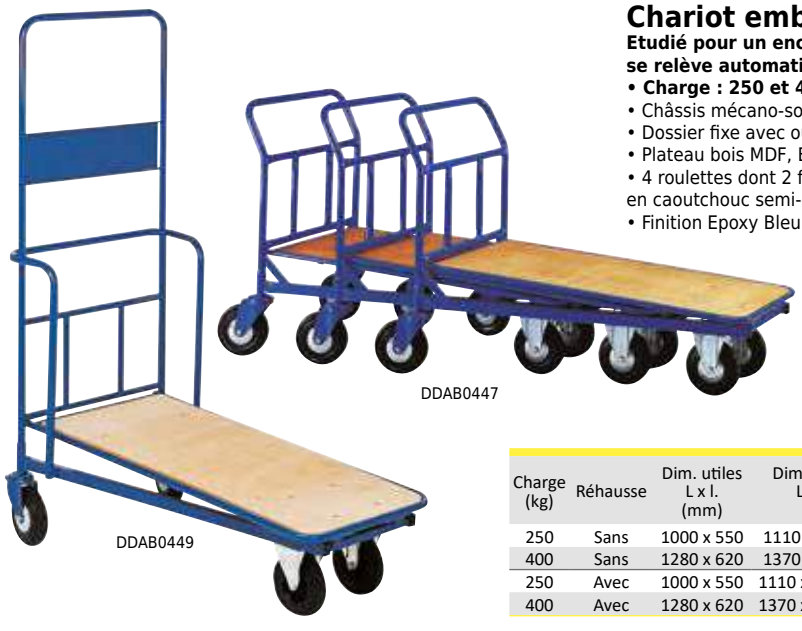

Charge (kg)	Réhausse	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Sans	1000 x 550	1110 x 650 x 960	240	125	19	DDAB0446	**379.00**
400	Sans	1280 x 620	1370 x 770 x 975	320	200	35	DDAB0447	**484.00**
250	Avec	1000 x 550	1110 x 650 x 1800	240	125	27	DDAB0448	**394.00**
400	Avec	1280 x 620	1370 x 770 x 1800	320	200	45	DDAB0449	**543.00**

Chariots de manutention

Chariot 1 dossier et 3 demi ridelles

Chariot design, ergonomique et robuste.

- **1 dossier grillagé + 3 demi ridelles.**
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



DDAB0837



DDAB0834

Options disponibles sur demande.

Charge (kg)	Ø Roues (mm)	Coloris	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	160	Bleu	800 x 600	913 x 600 x 1032	728 x 528	29,2	DDAB0834	**351.00**
300	160	Bleu	1000 x 700	1113 x 700 x 1032	928 x 628	30	DDAB0835	**355.00**
300	160	Bleu	1200 x 800	1113 x 800 x 1032	1128 x 728	37,8	DDAB0836	**366.00**
500	200	Rouge	800 x 600	913 x 600 x 1032	728 x 528	33,2	DDAB0837	**376.00**
500	200	Rouge	1000 x 700	1113 x 700 x 1032	964 x 700	37,6	DDAB0838	**381.00**
500	200	Rouge	1200 x 800	1113 x 800 x 1032	1164 x 800	43	DDAB0839	**391.00**

Servante capacité 300 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- **Capacité de charge : 300 kg.**
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la poignée : bleu RAL 5012.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



DDAB0840



DDAB0858



DDAB0849

Options disponibles sur demande.

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Poignée	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Plateau bois + caoutchouc noir strié			Plateau bois stratifié		
						Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	-	Incurvée Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1015	764 x 600	35,9	DDAB0840	**325.00**	35,3	DDAB0849	**307.00**
1	-	Incurvée Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1015	964 x 700	37,4	DDAB0841	**346.00**	36,5	DDAB0850	**323.00**
1	-	Incurvée Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1015	1164 x 800	39,2	DDAB0842	**371.00**	38	DDAB0851	**335.00**
2	560	Incurvée Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1015	764 x 600	25,3	DDAB0843	**386.00**	24,3	DDAB0852	**313.00**
2	560	Incurvée Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1015	964 x 700	30	DDAB0844	**411.00**	29	DDAB0853	**329.00**
2	560	Incurvée Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1015	1164 x 800	37,7	DDAB0845	**442.00**	36,7	DDAB0854	**340.00**
3	263	Incurvée Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1015	764 x 600	36,5	DDAB0846	**553.00**	35,3	DDAB0855	**386.00**
3	263	Incurvée Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1015	964 x 700	43,5	DDAB0847	**584.00**	41	DDAB0856	**402.00**
3	263	Incurvée Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1015	1164 x 800	50,5	DDAB0848	**619.00**	49,2	DDAB0857	**422.00**
5	263	Droite Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1450	728 x 600	-	-	-	62,7	DDAB0858	**457.00**
5	263	Droite Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1450	928 x 700	-	-	-	67,4	DDAB0859	**462.00**
5	263	Droite Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1450	1128 x 800	-	-	-	74,2	DDAB0860	**482.00**

Servante plateaux tôles capacité 300 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- **Capacité de charge : 300 kg.**
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée incurvée Ø 25 mm bleu RAL 5012.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.

Options disponibles sur demande.



DDAB0867



DDAB0861

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Bacs tôles rebord 10 mm + caoutchouc noir strié			Bacs tôles rebord 10 mm		
			Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	560	913 x 600 x 1015	30,2	DDAB0861	**422.00**	29	DDAB0867	**310.00**
2	560	1113 x 700 x 1015	37,2	DDAB0862	**457.00**	35,4	DDAB0868	**325.00**
2	560	1313 x 800 x 1015	46,52	DDAB0863	**497.00**	44	DDAB0869	**346.00**
3	263	913 x 600 x 1015	36,9	DDAB0864	**528.00**	35,1	DDAB0870	**360.00**
3	263	1113 x 700 x 1015	46	DDAB0865	**559.00**	43,3	DDAB0871	**376.00**
3	263	1313 x 800 x 1015	59,4	DDAB0866	**594.00**	55,6	DDAB0872	**396.00**

Servante 3 plateaux hauts 300 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- **Capacité de charge : 300 kg.**
- Plateaux en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm bleu RAL 5012.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack ou montée.

A partir de **396.00 €HT** l'unité



DDAB0873

Options disponibles sur demande.

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	560	913 x 600 x 1450	728 x 600	33,3	DDAB0873	**396.00**
3	560	1113 x 700 x 1450	928 x 700	39,2	DDAB0874	**411.00**
3	560	1313 x 800 x 1450	1128 x 800	47,2	DDAB0875	**431.00**

Chariot de manutention

Chariot design, ergonomique et robuste.

• Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
• 2 roulettes fixes
+ 2 roulettes pivotantes à frein.
• Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
• Couleur de la base : gris RAL 7016.
• Livré en Flat pack.

Nouveauté

Options disponibles sur demande


DDAB0777


DDAB0795


DDAB0822


DDAB0780


DDAB0786


DDAB0828

Charge (kg)	Coloris	Version	Ø roue (mm)	1 dossier Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	2 dossiers Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Bleu	Tubulaire	160	913 x 600 x 1032	764 x 600	23,7	DDAB0774	**233.20**	1027 x 600 x 1032	727 x 600	28,2	DDAB0786	**286.20**
300	Bleu	Tubulaire	160	1113 x 700 x 1032	964 x 700	25,75	DDAB0775	**238.50**	1227 x 700 x 1032	927 x 700	31	DDAB0787	**291.50**
300	Bleu	Tubulaire	160	1313 x 800 x 1032	1164 x 800	27,2	DDAB0776	**249.10**	1427 x 800 x 1032	1127 x 800	33	DDAB0788	**302.00**
300	Bleu	Grillagé	160	913 x 600 x 1032	764 x 600	22,9	DDAB0777	**238.50**	1027 x 600 x 1032	727 x 600	28,4	DDAB0789	**291.50**
300	Bleu	Grillagé	160	1113 x 700 x 1032	964 x 700	24,65	DDAB0778	**243.80**	1227 x 700 x 1032	927 x 700	30,6	DDAB0790	**296.80**
300	Bleu	Grillagé	160	1313 x 800 x 1032	1164 x 800	26,7	DDAB0779	**254.40**	1427 x 800 x 1032	1127 x 800	32,7	DDAB0791	**307.00**
500	Rouge	Tubulaire	200	913 x 600 x 1052	764 x 600	28,4	DDAB0780	**259.70**	1027 x 600 x 1052	727 x 600	32,9	DDAB0792	**323.00**
500	Rouge	Tubulaire	200	1113 x 700 x 1052	964 x 700	31,1	DDAB0781	**265.00**	1227 x 700 x 1052	927 x 700	36,4	DDAB0793	**329.00**
500	Rouge	Tubulaire	200	1313 x 800 x 1052	1164 x 800	33,5	DDAB0782	**275.60**	1427 x 800 x 1052	1127 x 800	38,8	DDAB0794	**338.00**
500	Rouge	Grillagé	200	913 x 600 x 1052	764 x 600	27,6	DDAB0783	**265.00**	1027 x 600 x 1052	727 x 600	33,1	DDAB0795	**329.00**
500	Rouge	Grillagé	200	1113 x 700 x 1052	964 x 700	30	DDAB0784	**270.30**	1227 x 700 x 1052	927 x 700	36	DDAB0796	**334.00**
500	Rouge	Grillagé	200	1313 x 800 x 1052	1164 x 800	32,5	DDAB0785	**280.90**	1427 x 800 x 1052	1127 x 800	38,5	DDAB0797	**345.00**

Charge (kg)	Coloris	Version	Ø roue (mm)	2 ridelles Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	4 côtés Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Bleu	Tubulaire	160	600 x 800 x 1032	800 x 527	32,5	DDAB0801	**296.80**	1026 x 600 x 1032	727 x 527	38,2	DDAB0819	**340.00**
300	Bleu	Tubulaire	160	1000 x 700 x 1032	1000 x 627	35,3	DDAB0802	**302.00**	1226 x 700 x 1032	927 x 627	43,2	DDAB0820	**346.00**
300	Bleu	Tubulaire	160	1200 x 800 x 1032	1200 x 727	37,7	DDAB0803	**307.00**	1426 x 600 x 1032	1127 x 727	47,2	DDAB0821	**351.00**
300	Bleu	Grillagé	160	600 x 800 x 1032	800 x 527	30,4	DDAB0804	**302.00**	1026 x 600 x 1032	727 x 527	49,9	DDAB0822	**346.00**
300	Bleu	Grillagé	160	1000 x 700 x 1032	1000 x 627	33,8	DDAB0805	**307.00**	1226 x 700 x 1032	927 x 627	52,7	DDAB0823	**351.00**
300	Bleu	Grillagé	160	1200 x 800 x 1032	1200 x 727	37,6	DDAB0806	**313.00**	1426 x 600 x 1032	1127 x 727	54,2	DDAB0824	**355.00**
500	Rouge	Tubulaire	200	600 x 800 x 1052	800 x 527	38,6	DDAB0810	**334.00**	1026 x 600 x 1052	727 x 527	43	DDAB0828	**386.00**
500	Rouge	Tubulaire	200	1000 x 700 x 1052	1000 x 627	40,2	DDAB0811	**338.00**	1226 x 700 x 1052	927 x 627	48,6	DDAB0829	**391.00**
500	Rouge	Tubulaire	200	1200 x 800 x 1052	1200 x 727	43	DDAB0812	**345.00**	1426 x 600 x 1052	1127 x 727	53	DDAB0830	**398.00**
500	Rouge	Grillagé	200	600 x 800 x 1052	800 x 527	34,6	DDAB0813	**338.00**	1026 x 600 x 1052	727 x 527	55,2	DDAB0831	**376.00**
500	Rouge	Grillagé	200	1000 x 700 x 1052	1000 x 627	38,7	DDAB0814	**342.00**	1226 x 700 x 1052	927 x 627	58	DDAB0832	**381.00**
500	Rouge	Grillagé	200	1200 x 800 x 1052	1200 x 727	42,9	DDAB0815	**350.00**	1426 x 600 x 1052	1127 x 727	60	DDAB0833	**391.00**

Chariot de manutention

Chariot design, ergonomique et robuste.

• Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
• 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
• Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
• Couleur de la base : gris RAL 7016.
• Livré en Flat pack.

Nouveauté

Options disponibles sur demande


DDAB0798


DDAB0816


DDAB0807


DDAB0825

Charge (kg)	Coloris	Version	Ø roue (mm)	2 ridelles Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	4 côtés Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Bleu	Ridelles en M	160	600 x 800 x 1032	800 x 527	35.3	DDAB0798	**291.50**	1026 x 600 x 1032	727 x 527	36,8	DDAB0816	**335.00**
300	Bleu	Ridelles en M	160	1000 x 700 x 1032	1000 x 627	38,1	DDAB0799	**296.80**	1226 x 700 x 1032	927 x 627	38,5	DDAB0817	**340.00**
300	Bleu	Ridelles en M	160	1200 x 800 x 1032	1200 x 727	40,7	DDAB0800	**302.00**	1426 x 600 x 1032	1127 x 727	41,2	DDAB0818	**346.00**
500	Rouge	Ridelles en M	200	600 x 800 x 1052	800 x 527	40,7	DDAB0807	**329.00**	1026 x 600 x 1052	727 x 527	41,5	DDAB0825	**360.00**
500	Rouge	Ridelles en M	200	1000 x 700 x 1052	1000 x 627	43	DDAB0808	**334.00**	1226 x 700 x 1052	927 x 627	43,9	DDAB0826	**366.00**
500	Rouge	Ridelles en M	200	1200 x 800 x 1052	1200 x 727	46	DDAB0809	**345.00**	1426 x 600 x 1052	1127 x 727	47	DDAB0827	**376.00**

Chariots de manutention

Chariot emboîtable 2 plateaux fil

Plateau supérieur relevable pour un gain de place lors de l'emboîtement.

- **Charge : 300 kg.**
- Structure galvanisée.
- Plateau supérieur relevable sans rebord : charge 100 kg.
- Dim. utiles : L 725 x l. 408 mm.
- Dim. hors tout : L 1030 x l. 530 x H 1020 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm.
- Poids : 22 kg.
- Livré monté.



DDAB0453

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0453	**335.00**

Desserte plateaux inox 304

2 ou 3 plateaux inox 304.

- **Charge : 100 kg.**
- Plateaux à rebords.
- Double poignée.
- Roues inoxydables, bandage TPE : Ø 100 mm.
- **Livrée à monter.**



Nbre de plateaux	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	710 x 470 x 900	610 x 410	9,2	DDJI1423	**219.00**
3	710 x 470 x 900	610 x 410	11,2	DDJI1424	**239.00**

Chariot pliant aluminium

- **Charge : 150 kg.**
- Dim. plateau : L 750 x l. 480 mm.
- Dossier rabattable : H 890 mm.
- 4 roulettes Ø 100 mm, dont 2 fixes + 2 pivotantes.
- Poids : 10 kg.

117.00 €HT l'unité





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0384	**117.00**

Chariot pliant électrozingué

- **Charge : 50 kg.**
- **Chariot en tube et fil d'acier électrozingué.**
- Pliant : par une simple manipulation en soulevant le fond, (système breveté). Plié, il ne prend que 8 cm d'épaisseur.
- 4 roulettes pivotantes Ø 80 mm, en caoutchouc gris non tachant.

Existe également pour fortes charges, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 550 x 700	DDAB0080	**248.00**
700 x 550 x 700	DDAB0081	**262.00**
800 x 550 x 700	DDAB0082	**270.30**
900 x 550 x 700	DDAB0083	**285.50**

Chariot de service zingué ou chromé

- **Chariot en tube et fil d'acier zingué ou chromé.**
- Série robuste et garantie alimentaire.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à bandage non tâchant.
- Equipé de 2 ou 3 plateaux selon les modèles.
- Chariot démontable. Assemblage par vis.

Zingué ou Chromé



Existe en version tôlée, époxy ou inox, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Nbre de plateaux	Dim. (mm)	Matière	Réf.	Prix € HT l'unité
2	780 x 520 x 900	Zinguée	DDAB0058	**330.00**
2	880 x 710 x 900	Zinguée	DDAB0059	**363.00**
3	780 x 520 x 1060	Zinguée	DDAB0060	**418.00**
3	880 x 710 x 1060	Zinguée	DDAB0061	**488.00**
2	780 x 520 x 900	Chromée	DDAB0062	**340.00**
2	880 x 710 x 900	Chromée	DDAB0063	**373.00**
3	780 x 520 x 1060	Chromée	DDAB0064	**405.00**
3	880 x 710 x 1060	Chromée	DDAB0065	**477.00**

Servante capacité 500 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- **Capacité de charge : 500 kg.**
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm coloris : rouge RAL 3020.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.

A partir de **305.00 €HT** l'unité

Options disponibles sur demande



DDAB0888



DDAB0876



DDAB0882



DDAB0885



DDAB0894



DDAB0879

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Plateau bois + caoutchouc noir strié			Plateau bois stratifié		
					Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	-	800 x 600	913 x 600 x 880	800 x 600	37,5	DDAB0876	**360.00**	36.9	DDAB0885	**305.00**
1	-	1000 x 700	1113 x 700 x 880	1000 x 700	39,5	DDAB0877	**376.00**	38.6	DDAB0886	**315.00**
1	-	1200 x 800	1313 x 800 x 880	1200 x 800	41,8	DDAB0878	**411.00**	40.6	DDAB0887	**346.00**
2	560	800 x 600	913 x 600 x 880	800 x 600	31,4	DDAB0879	**426.00**	30,4	DDAB0888	**315.00**
2	560	1000 x 700	1113 x 700 x 880	1000 x 700	37,4	DDAB0880	**447.00**	36,4	DDAB0889	**325.00**
2	560	1200 x 800	1313 x 800 x 880	1200 x 800	46	DDAB0881	**488.00**	45	DDAB0890	**355.00**
3	263	800 x 600	913 x 600 x 880	800 x 600	39,5	DDAB0882	**604.00**	38.1	DDAB0891	**437.00**
3	263	1000 x 700	1113 x 700 x 880	1000 x 700	48,5	DDAB0883	**630.00**	47,1	DDAB0892	**447.00**
3	263	1200 x 800	1313 x 800 x 880	1200 x 800	61,5	DDAB0884	**675.00**	60	DDAB0893	**477.00**
5	263	800 x 600	913 x 600 x 1470	728 x 600	-	-	-	75,6	DDAB0894	**518.00**
5	263	1000 x 700	1113 x 700 x 1470	928 x 700	-	-	-	81,6	DDAB0895	**528.00**
5	263	1200 x 800	1313 x 800 x 1470	1128 x 800	-	-	-	90	DDAB0896	**559.00**

Servante 3 plateaux hauts capacité 500 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- **Capacité de charge : 500 kg.**
- Plateaux en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm rouge RAL 3020.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016
- Livré en Flat pack ou montée.

Options disponibles sur demande



Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	560	800 x 600	913 x 600 x 1470	728 x 600	36,1	DDAB0909	**457.00**
3	560	1000 x 700	1113 x 700 x 1470	928 x 700	45,1	DDAB0910	**467.00**
3	560	1200 x 800	1313 x 800 x 1470	1128 x 800	62	DDAB0911	**497.00**

Chariot spécial S.A.V.

- **Charge 200 kg.**
- Châssis en tube d'acier mécano-soudé 25 x 25 mm.
- Plateau fixe en mélaminé Gris clair, chants PVC anti-choc.
- Plateau supérieur Ep. 22 mm.
- Plateau inférieur Ep. 15 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec frein, à bandage caoutchouc non tachant.
- Dim. plateau : L 730 x l. 540 mm.
- Dim. hors tout : L 730 x l. 540 x H 850 mm.
- Poids : 23 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDB0114	**347.00**

Chariots de manutention

Chariot conteneur


Grillagé, demi panneau rabattable avec ou sans couvercle.

- **Charge : 500 kg.**
- 2 dimensions utiles : 1006 x 656 et 1206 x 756 mm.
- Construction en tube d'acier mécano-soudé.
- Maille 50 x 50 x 4 mm.
- 1/2 panneau rabattable : H 400 mm.
- Couvercle en 2 parties avec anneaux pour fermeture par cadenas.
- Barre de poussée tubulaire.
- Fond bois encastré dans le châssis.
- Roues Ø 200 mm : 2 fixes et 2 pivotantes à frein, à bandage caoutchouc semi-élastique.
- Coloris : Epoxy bleu RAL 5005.

A partir de **529.00 €HT** l'unité







Option timon

		Chariot sans couvercle			Chariot avec couvercle		
Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1180 x 735 x 1065	1006 x 656	56	DDAB0303	**529.00**	65	DDAB0424	**728.00**
1380 x 835 x 1065	1206 x 756	63	DDAB0304	**570.00**	74	DDAB0425	**783.00**

Existe en version panneaux bois sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Chariot conteneur

Idéal pour la collecte, la manutention et le stockage de marchandises.

- **Charge : 500 kg.**
- Construction robuste en acier mécano-soudé.

2 dimensions au choix :

- 1000 x 700 mm / 460 litres
- 1200 x 800 mm / 640 litres.

3 habillages au choix :

- **Grillagé :** maille 50 x 50 mm, plateau intérieur bois médium, Ep. 16 mm.
- **Tôlé :** Ep. 15/10e, plateau intérieur en tôle 20/10e.
- **Bois :** parois et plateau intérieur en contre plaqué filmé 2 faces bakélisé, Ep. 9 mm (imputrescible, nettoyage facile, idéal pour les milieux humides).
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein, bandage TPE non tachant Ø 200 mm.
- Chariots livrés montés, prêts à l'emploi.
- **Garantie : 10 ans.**



Demi-panneau rabattable

Dim. (mm)	Dim. utiles (mm)	Habillage	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 700 pour 460 L	950 x 650 x 700	Grillagé	50	DDAB0231	**519.00**
1200 x 800 pour 640 L	1150 x 750 x 700	Grillagé	58	DDAB0232	**549.00**
1000 x 700 pour 460 L	950 x 650 x 700	Tôlé	70	DDAB0233	**609.00**
1200 x 800 pour 640 L	1150 x 750 x 700	Tôlé	84	DDAB0234	**719.00**
1000 x 700 pour 460 L	950 x 650 x 700	Bois	51	DDAB0235	**599.00**
1200 x 800 pour 640 L	1150 x 750 x 700	Bois	57	DDAB0236	**639.00**

Chariot conteneur grillagé

Pour le transport, le stockage et la distribution de produits sécurisés.

- **Capacité : 500 kg.**
- Côtés et toit grillagés, mailles 50 x 50 mm.
- 2 portes verrouillables avec poignée, 1 clé fournie.
- Plateau de fond mélaminé, Ep.16 mm.
- Barre de poussée mécano soudée.
- Dim. utile : L 1000 x l. 700 et L 1200 x l. 800 mm.
- Hauteur hors tout : 1790 mm.
- Garde au sol : 295 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein, bandage TPE non tachant Ø 200 mm.

Option : plateaux amovibles et réglables en hauteur.

- Plateaux bois multiplis Ep. 16 mm.
- Charge : 100 kg par tablette.
- Nombre de tablettes maxi par chariot : 9.
- **Garantie : 10 ans.**

Toit grillagé



DDAB0403



DDAB0404

Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 700	1155 x 740 x 1790	79	DDAB0403	**889.00**
1200 x 800	1355 x 840 x 1790	90	DDAB0404	**1 099.00**
Plateau bois	1000 x 700	6	DDAB0405	**85.00**
Plateau bois	1200 x 800	7	DDAB0406	**114.00**

Nombreux accessoires : fourreaux pour chariots élévateurs, timon de traction, chariots sans portes : consultez votre partenaire D-Direct.

Chariot plate-forme à étagères

• Charge : 500 kg.
• Côtés grillagés, mailles 200 x 100 mm.
• Hauteur hors tout : 1735 mm.
• Châssis en tube d'acier soudé.
• Barre de poussée en tube Ø 25 mm.
• Etagères en bois, Ep. 16 mm, réglables au pas de 50 mm.
• Charge par étagère : 60 kg répartis.
• Hauteur sol/plateau : 280 mm.
• 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes) Ø 200 mm
à bandage caoutchouc dur semi-élastique
montées sur roulement à rouleaux.
• Coloris bleu RAL 5005.



3 côtés - sans étagères

A partir de
512.00 €HT
l'unité

Maille :
200 x 100 mm



3 côtés - 2 étagères

Version Côtés - Etagères	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3 côtés - sans étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	57	DDAB0094	**512.00**
3 côtés - sans étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	65	DDAB0095	**564.00**
3 côtés - 2 étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	71	DDAB0096	**673.00**
3 côtés - 2 étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	79	DDAB0097	**755.00**
Option : étagère standard	1000 x 680			DDAB0104	**108.10**
Option : étagère standard	1200 x 780			DDAB0105	**123.00**

Autres dimensions
et aménagements
sur demande.

OPTIONS :
Etagères amovibles en bois ép. 16 mm.
Adaptables sur tous les modèles.
Réglables en hauteur au pas de 50 mm.



Etagère standard sans rebord.
Charge : 60 kg uniformément répartie.



Etagère avec rebord 11 mm.
Charge : 60 kg uniformément répartie.



Etagère renforcée.
Charge : 100 kg uniformément répartie.



Poignée de traction à ressort.
A mentionner à la commande, modifie la conception du chariot.

Chariot plate-forme à étagères

• Charge : 500 kg.
• Côtés grillagés, mailles 50 x 50 mm.
• Hauteur hors tout : 1735 mm.
• Châssis en tube d'acier soudé.
• Barre de poussée en tube Ø 25 mm.
• Etagères en bois, Ep. 16 mm et réglables au pas de 50 mm.
• Charge par étagère : 60 kg répartis.
• Hauteur sol/plateau : 280 mm.
• 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes) Ø 200 mm
à bandage caoutchouc dur semi-élastique
montées sur roulement à rouleaux.
• Coloris bleu RAL 5005.



3 côtés - sans étagères

Maille :
50 x 50 mm



3 côtés - 2 étagères



3 côtés + porte verrouillable + 2 étagères

Version Côtés - Etagères	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3 côtés - sans étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	60	DDAB0098	**614.00**
3 côtés - sans étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	68	DDAB0099	**650.00**
3 côtés - 2 étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	74	DDAB0100	**762.00**
3 côtés - 2 étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	82	DDAB0101	**827.00**
4 côtés - 2 étagères	1000 x 680	1170 x 760 x 1735	84	DDAB0102	**999.00**
4 côtés - 2 étagères	1200 x 780	1370 x 860 x 1735	96	DDAB0103	**1 091.00**
Option : étagère standard	1000 x 680			DDAB0104	**108.10**
Option : étagère standard	1200 x 780			DDAB0105	**123.00**

Chariots spécifiques

Support bac réglable et inclinable

A partir de **270.00 €HT** l'unité

- **Charge : 150 kg.**
- Plateau métal avec rebord relevé avant.
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.
- Plateau réglable en hauteur de 650 à 910 mm et en inclinaison : 0° - 15° - 30°.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Vendu sans bacs.
- Livré monté.

Option :
- Plateau inférieur.



Plateau inférieur



DDAB0542



DDAB0543

Plateau	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Bleu Réf.	Gris Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Inclinable	910 x 410 x 650/910	13	DDAB0542	DDAB0677	**270.00**	0.39
Inférieur	610 x 410	5	DDAB0545	DDAB0678	**57.20**	0.15
Inclinable	610 x 410 x 650/910	16	DDAB0543	DDAB0679	**409.00**	0.48
Inférieur	910 x 410	7	DDAB0546	DDAB0680	**70.00**	0.21

Support bac réglable et inclinable

- **Charge : 150 kg.**
- Plateau métal avec rebord avant.
- Réglable en hauteur et en inclinaison : 0° - 15° - 30°.
- Revêtement antidérapant.
- Dim. : L 610 x P 410 x H 630 à 850 mm.
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.
- Poids : 18 kg.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livré monté.





Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDAB0681	**277.00**	0.54
Gris	DDAB0682	**277.00**	0.54

Desserte inclinable à bacs

Composée d'une structure nue, de tablettes acier réglables en profondeur, inclinables de 0 à 30° et de rails acier pour support bacs à bec, inclinables à 15°.

- **Charge : 200 kg.**
- **Structure nue, 3 dimensions :**
- Plateau fixe en tôle d'acier pliée à 185 mm du sol.
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.
- 2 montants perforés au pas de 50 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livrée démontée en kit.
- **Vendue sans les bacs**.







Suggestion d'aménagement

Autres dimensions, accessoires et coloris sur demande.

Désignation	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Structure nue	695 x 450 x 1240	DDAB0314	**405.00**	0.66
Structure nue	925 x 650 x 1640	DDAB0315	**453.00**	0.90
Structure nue	1360 x 650 x 1640	DDAB0316	**474.00**	0.99
Tablette	635 x 450	DDAB0317	**115.00**	0.12
Tablette	865 x 650	DDAB0318	**135.00**	0.24
Tablette	1300 x 650	DDAB0319	**141.00**	0.27
Rail support bacs à bec	635	DDAB0320	**62.50**	0.03
Rail support bacs à bec	865	DDAB0321	**65.70**	0.06
Rail support bacs à bec	1300	DDAB0322	**71.00**	0.06
Desserte + 12 rails bacs à bec	695 x 450 x 1240	DDAB0602	**610.00**	1.02
Desserte + 18 rails bacs à bec	695 x 450 x 1640	DDAB0603	**877.00**	1.26
Desserte + 2 étagères	925 x 650 x 1240	DDAB0604	**647.00**	1.32
Desserte + 3 étagères	925 x 650 x 1640	DDAB0605	**768.00**	1.62

Desserte à niveau constant

Capacité de charge pré-réglée ou réglable.

- **Charge : de 40 à 180 kg.**
- Structure en profils d'acier mécano soudés.
- Plateau avec bordures antichoc : L 620 x P 420 x H 19 mm.
- Course : 345 à 810 mm du sol.
- Butée de fin de course.
- Dim. : L 650 x P 665 x H 1170 mm.
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.
- Livrée montée.

Charge	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Maxi : 40 kg	DDAB0163	**1 440.00**	2.22
Maxi : 100 kg	DDAB0189	**1 465.00**	2.22
Maxi : 180 kg	DDAB0190	**1 475.00**	2.22
Réglable de 40 à 80 kg	DDAB0548	**1 590.00**	2.28
Réglable de 60 à 160 kg	DDAB0549	**1 600.00**	2.28



DDAB0163



DDAB0548

**EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées*

Chariot porte-bacs

Plateaux fixes ou inclinables.

- **Charge : 200 kg.**
- Plateaux fixes ou inclinables des 2 côtés de 15° ou 30° verrouillables.
- Plateaux avec ou sans plateaux bois encastrés.
- Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.
- Structure en acier soudée.
- 4 roues dont 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc semi-élastique.
- **Livré sans bacs.**



DDAB0072

DDAB0526

DDAB0527

Charge (kg)	Plateaux	Plateaux bois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	Fixes	Sans	820 x 450 x 1150	215/660/1150	22	DDAB0526	**337.00**
200	Inclinables	Sans	820 x 450 x 1150	215/660/1150	24	DDAB0527	**412.00**
200	Fixes	Avec	820 x 450 x 1150	215/660/1150	31	DDAB0072	**344.00**
200	Inclinables	Avec	820 x 450 x 1150	215/660/1150	33	DDAB0074	**461.00**

Chariot porte-bacs

Plateaux réglables et inclinables.

- **Charge : 200 kg.**
- Plateaux réglables et inclinables des 2 côtés de 20° réglables au pas de 150 mm par boulonnage.
- Plateaux avec ou sans plateaux bois encastrés.
- Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.
- Structure en acier soudée.
- 4 roulettes pivotantes à oeil Ø 125 mm à bandage caoutchouc semi-élastique.
- **Livré sans bacs.**



DDAB0529

DDAB0073

DDAB0528

Charge (kg)	Plateaux bois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	Sans	530 x 655 x 1120	330/585/885	24	DDAB0528	**396.00**
200	Avec	530 x 655 x 1120	330/585/885	30	DDAB0073	**416.00**
200	Sans	940 x 655 x 1120	330/585/885	29	DDAB0529	**427.00**
200	Avec	940 x 655 x 1120	330/585/885	37	DDAB0075	**483.00**

Chariot porte-bacs

Pour l'approvisionnement de postes de travail.
Plateaux fixes ou inclinables.

- **Charge : 200 kg.**
- Pour bacs plastiques 600 x 400 mm dans le sens de la longueur.
- Structure entièrement mécano-soudée.
- Dim. hors tout : L 690 x P 460 x H 1230 mm.
- 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm en caoutchouc.

6 modèles : plateaux fixes ou inclinables de 0 à 30°.

- Armature seule.
- Armature + 2 bacs H 235 + 1 bac H 120 mm.
- Armature + plateau bois mélaminé ép. 19 mm, 605 x 405 mm.
- Livré avec bacs sur demande.
- **Garantie : 10 ans.**



DDAB0247

DDAB0249

DDAB0245

Armature	Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Seule	Fixe	20,5	DDAB0245	**317.00**
Avec bacs	Fixe	26	DDAB0246	**335.00**
Plateau bois	Fixe	31	DDAB0247	**299.00**
Seule	Inclinable	24	DDAB0248	**329.00**
Avec bacs	Inclinable	30	DDAB0249	**399.00**
Plateau bois	Inclinable	33	DDAB0250	**379.00**

Chariot porte-bacs

Plateaux tôlés inclinables.

- **Charge : 200 à 250 kg.**
- Pour bacs plastiques 600 x 400 x 120 mm.
- Structure entièrement mécano-soudée.
- Plateaux tôlés ép. 15/10e, inclinables de 0, 15, 30° au pas de 100 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein Ø 125 mm en caoutchouc non tachant.
- **3 plateaux, 9 niveaux de réglage : H 1150 mm.**
- **5 plateaux, 14 niveaux de réglage : H 1640 mm.**
- Livré avec bacs sur demande.
- **Garantie : 10 ans.**



DDAB0256

DDAB0255

Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. plateaux L x P (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	3	410 x 610	28	DDAB0253	**369.00**
200	3	825 x 610	38,5	DDAB0255	**449.00**
250	5	1225 x 610	78,5	DDAB0256	**779.00**

Chariots spécifiques


Chariot à bras - 15 niveaux

Conçu pour le transport de panneaux, cadres, tuyaux...

- **Charge : 250 kg.**
- Montants en tube d'acier soudé : 60 x 30 mm.
- 15 niveaux de stockage en tube d'acier Ø 25 mm avec un espace utile de 90 mm.
- Emboîtables permettant un gain de place à vide.
- 4 roulettes pivotantes à œil Ø 125 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Dim. utiles : L 850 x l. 585 mm.
- Dim. hors tout : L 910 x l. 700 x H 1970 mm.
- Hauteur 1er niveau/dernier niveau : 190/1930 mm.
- Poids : 40 kg.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.

435.00 €HT
l'unité



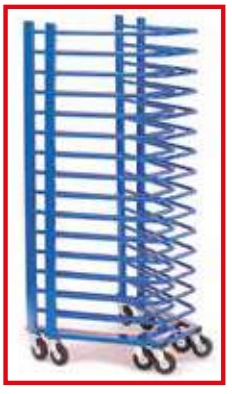

Emboîtables

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0300	**435.00**

Rack fixe à panneaux

Pour le stockage et la manutention de panneaux bois, placo, tôle, verre...

- **Capacités : 500 et 1000 kg.**
- Structure en acier recouvert d'un panneau tôle galvanisé.
- Rouleaux d' entrée facilitant le glissement des panneaux.
- Trous sur les largeurs pour encastrer les ridelles.

Capacité 500 kg :

- Possibilité d'encastrer jusqu'à 6 ou 8 ridelles de Ø 28 mm.
- Hauteur de ridelles possibles : 300, 600, 800 mm.

Capacité 1000 kg :

- Possibilité d'encastrer jusqu'à 10 ridelles de Ø 35 mm.
- Hauteur de ridelles : 900 mm.
- Coloris : Rouge RAL 3002.
- **Garantie : 10 ans.**

A partir de
355.00 €HT
l'unité



Rouleau facilitant le glissement des panneaux



Option : plateaux avec roues et ridelles supplémentaires, sur demande.

Capacité (kg)	Livré avec Nbre Ridelles x Haut (mm)	Nbre de ridelles possible	Dim. plateau L x l (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	2 x 800	8	1380 x 800	DDAB0287	**355.00**
500	2 x 800	6	1600 x 500	DDAB0288	**485.00**
1000	10 x 900	10	2000 x 825	DDAB0290	**1 499.00**
Option roues pour 1000 kg				DDAB0346	**151.00**

Chariot à bras support

Conçu pour le transport de profilés en position horizontale.
Modèle : simple face ou double face de stockage.

- **Charge : 200 et 400 kg.**
- Construction robuste en tube d'acier de 40 x 27 mm soudé.
- Poignée de poussée en tube de Ø 30 mm.
- 11 niveaux de stockage constitués de bras support en tube d'acier de Ø 25 x 1,5 mm.
- Espace utile entre supports : 100 mm.
- Longueur utile entre les montants : 1150 mm.
- 4 roulettes de Ø 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc semi-élastique et roulements à rouleaux.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.

Possibilité de rajouter des tubes plastique de protection. Consultez votre partenaire.



DDAB0227



DDAB0229

Charge (kg)	Type	Long utile des supports (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Disposition roulettes	Charge par bras (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	1 face	570	1270 x 810 x 1685	Standard	10	DDAB0227	**499.00**
400	2 faces	2 x 360	1520 x 805 x 1685	Standard	20	DDAB0228	**568.00**
400	2 faces	2 x 360	1520 x 805 x 1690	Losange	20	DDAB0229	**538.00**

Chariot porte-panneaux

A partir de **249.00 €HT** l'unité

- Construction tubulaire mécano-soudée.
- Poignée fixe, bavette d'appui : L : 600 x l. 200 mm.
- Poignée télescopique, bavette d'appui tôlée : L : 700 x l. 380 mm.
- Roues caoutchouc Ø 250 mm ou pneumatiques Ø 400 mm.
- Roulettes de soutien sur les modèles télescopiques.
- Coloris : Rouge RAL 3002.
- **Garantie : 10 ans.**



DDAB0154



DDAB0395



DDAB0530

Charge (kg)	Poignée	Dim. L x l x H (mm)	Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Fixe	1200 x 590 x 1300	Caoutchouc	12	DDAB0154	**249.00**
400	Télescopique	2200 x 600 x 1230	Caoutchouc	19	DDAB0395	**278.00**
400	Télescopique	2200 x 600 x 1230	Pneumatiques	22	DDAB0530	**320.00**

Chariot porte-panneaux

- Construction tubulaire mécano-soudée.
- Poignée fixe, bavette d'appui : L 575 x l. 175 mm.
- Poignée télescopique, bavette d'appui : L 800 x l. 200 mm.
- Roues caoutchouc semi-élastique.
- Coloris : bleu RAL 5005.



DDAB0349

Charge (kg)	Poignée	Dim. L x l x H (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Fixe	910 x 605 x 1050	200	10	DDAB0349	**214.10**
400	Télescopique	2300/1780 x 610 x 1020	200 + 50	15	DDAB0350	**296.80**

Chariot porte-panneaux

Pour le déplacement de panneaux et de tôles.

- **Charge : 250 kg.**
- Ouverture jusqu'à 150 mm.
- Dim. chassis : 400 x 120 mm.

2 modèles :

- Roues caoutchouc semi-élastiques Ø 200 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm.





DDAJ0259

Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	14	DDAJ0234	**212.00**
Pneumatiques	14	DDAJ0259	**223.70**

Chariot porte-panneaux

- **Charge : 400 kg.**
- 2 ridelles amovibles, H 790 mm.
- 8 emplacements pour déplacer les ridelles.
- Plateau en MDF Ep. 16 mm.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 200 mm.
- Dim. utiles : L 1325 x l. 805 x H 790 mm.
- Dim. hors tout : L 1335 x l. 805 x H 1070 mm.
- Poids : 50 kg.
- Ridelles supplémentaires sur demande.

414.00 €HT l'unité

Ridelles réglables et amovibles



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0089	**414.00**

Chariot Doorjack

Permet le transport et la pose de portes par une seule personne.

- **Charge : 150 kg.**
- Dim. : L 1350 x l. 330 x H 220 mm.
- Ep. maxi de portes : 84 mm.
- Roues : 2 fixes de 200 mm + 1 pivotante de 100 mm.
- Poids : 7,6 kg.
- **Garantie : 3 ans.**



Existe pour porte : Ep. 114 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.






Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0624	**272.40**


Rack porte-panneaux

- **Charge : 500 kg.**
- Cadre en tube d'acier.
- Plateau en bois encastré dans le châssis.
- Dim. utiles : 1325 x 805 mm.
- 8 positions de réglage. Ecartement entre ridelles : 80 mm.
- Rack fourni avec 6 ridelles : 2 x H 590 , 2 x H 790, 2 x H 990 mm.
- Poids : 43 kg.
- Ridelles supplémentaires sur demande.

Ridelles réglables et amovibles



Option Rouleau

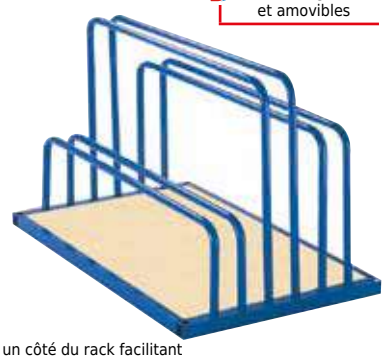

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0091	**404.00**

Option rouleau monté sur un côté du rack facilitant le rangement et le prélèvement des charges. Consultez votre partenaire D-Direct.

Chariots spécifiques

Chariot charges longues à montants amovibles

• Charge : 1200 kg.
• Construction robuste en tube d'acier de 60 x 30 mm avec renforts intermédiaires en tube carré de 30 x 30 mm.
• Equipé de 4 montants tubulaires amovibles de Ø 30 mm et de hauteur 600 mm.
• 4 roulettes de Ø 200 mm, dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc super-élastique avec corps de roue en aluminium et roulements à billes de précision.
• 2 versions de disposition des roulettes : standard ou en losange.
• Finition époxy Bleu RAL 5005.


DDAB0166


DDAB0164

Dim. utiles L x l x h (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Disposition roulettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
915 x 740 x 600	985 x 810 x 900	Standard	39	DDAB0164	**447.00**
1860 x 740 x 600	1930 x 810 x 900	Standard	51	DDAB0165	**502.00**
915 x 740 x 600	985 x 810 x 900	Losange	41	DDAB0166	**489.00**
1860 x 740 x 600	1930 x 810 x 900	Losange	53	DDAB0167	**544.00**

Chariot pour charges longues - roues losanges

A ridelles amovibles : maintien sécurisé des charges pendant la manutention.
• Charge utile : 500 kg.
• Construction tubes d'acier et profilés mécano-soudés.
• 2 ridelles amovibles, haut. 710 mm.
• Dim. hors tout : L 1805 x l. 800 x H 990 mm.
• Plateau bois médium vernis ép. 16 mm.
• 4 roulettes Ø 200 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein disposées en losange pour une meilleure manœuvrabilité.
• Finition : peinture époxy Bleu RAL 5007.
• Poids : 69 kg.
• Garantie : 10 ans.

Option sur demande :
• Roues pneumatiques.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0168	**639.00**

Chariot porte-outils

Véritable atelier mobile à équiper grâce à ses 6 accessoires.
• Capacité : 500 kg.
• Structure acier mécano-soudée, plancher bois médium.
• 4 roues à bandage TPE non tachant Ø 200 mm dont 2 à frein.
• Dim. panneaux grillagés : L 1150 x l. 950 mm, maille 50 mm.
• Dim. hors tout : L 1510 x l. 800 x H 1255 mm.
• Poids : 49 kg.
• Coloris : Bleu.
• Garantie : 10 ans.
Options : accessoires au choix.


DDAB0280


DDAB0280

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Chariot porte-outils seul	DDAB0280	**589.00**
Tube droit : L 250 mm.	DDAB0281	**26.60**
Tube en L : L 245 + 65 mm.	DDAB0282	**35.00**
Crémaillière : L 300 mm.	DDAB0283	**31.00**
Plateau tôlé : L 850 x l. 250 x H 38 mm.	DDAB0284	**109.00**
Boîte à outils : L 400 x l. 105 x H 112 mm.	DDAB0285	**60.00**
Porte-bacs	DDAB0286	**41.00**


DDAB0281


DDAB0282


DDAB0283


DDAB0284


DDAB0285


DDAB0286

Chariot préparateur de commandes modulable

• Construction en profilé et tube d'acier galvanisé.
• Ridelles en treillis métallique galvanisé.
• 2 poignées verticales.
• 4 roues pivotantes dont 2 à freins Ø 125 mm, bandage TPE sur jantes en plastique, moyeu à roulement à billes avec pare-fil.
• **Garantie 10 ans.**

A partir de **603.00 €HT** l'unité




DDAB0730 - Livré avec 2 plateaux amovibles



DDAB0731 - Livré avec 3 plateaux amovibles





Plateau métal galvanisé



Chariot avec cloison arrière

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1491 x 690 x 1625	1250 x 610	DDAB0730	**603.00**
300	1491 x 690 x 1825	1250 x 610	DDAB0731	**699.00**
Cloison arrière dim. L 1250 x l. 610 x H 1625 mm.			DDAB0576	**72.10**
Cloison arrière dim. L 1250 x l. 610 x H 1825 mm.			DDAB0578	**75.30**
Plateau métal galva : dim. L 1250 x l. 610 mm. Charge : 80 kg			DDAB0581	**81.60**
Marchepied 3 marches, largeur utile : 610 mm.			DDAB0592	**263.90**
Tablette écritoire métal : dim l. 335 x H 352mm.			DDAB0593	**46.60**
Ardoise signalétique : dim l. 330 x H 210mm.			DDAB0594	**30.70**



Marchepied ouvert/fermé



Tablette écritoire



Ardoise signalétique

Chariot Cantilever

Un système modulable pour le transport et le stockage d'éléments longs.

A partir de **561.00 €HT** l'unité

• Ossature en tubes carrés boulonnés avec des étriers.
• Revêtement par poudre époxy de qualité RAL 5007.
• Barres de portée réglables en hauteur.
• 2 roues pivotantes équipées de freins et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.
• Conforme à la Norme Européenne EN 1757-3.
• Livré démonté.
• **Garantie : 10 ans**

Modèle simple face:
• 12 barres de portée d'un côté.
• Dimensions utiles L x H : 600 x 1450 mm.
• Charge par étage : 80 kg.

Modèle double face:
• 24 barres de portée sur 2 côtés (12 par côtés).
• Dimensions utiles L x H : 370 x 1450 mm.
• Charge par étage : 120 kg (60 kg par côté).



DDAB0732



DDAB0733



Poignée de poussée

Modèle	Charge (kg)	Armature (mm)	Bandage TPE (mm)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Chariot cantilever Réf.	Chariot cantilever Prix € HT l'unité	Avec protection PVC Réf.	Avec protection PVC Prix € HT l'unité	Avec butée Réf.	Avec butée Prix € HT l'unité	Avec protection PVC et butée Réf.	Avec protection PVC et butée Prix € HT l'unité
Simple face	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	DDAB0732	**561.00**	DDAB0736	**620.00**	DDAB0740	**613.00**	DDAB0744	**678.00**
Simple face	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	DDAB0733	**571.00**	DDAB0737	**635.00**	DDAB0741	**622.00**	DDAB0745	**691.00**
Simple face	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	DDAB0734	**576.00**	DDAB0738	**636.00**	DDAB0742	**631.00**	DDAB0746	**695.00**
Double face	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	DDAB0735	**614.00**	DDAB0739	**707.00**	DDAB0743	**726.00**	DDAB0747	**826.00**
Poignée de poussée pour cantilever					DDAB0748	**37.10**	DDAB0748	**37.10**	DDAB0748	**37.10**	DDAB0748	**37.10**

Rolls

Roll 2 côtés

• Charge utile : 500 kg.
• Ridelles et socle : finition électrozinguée CR3.
• Maille : L 105 x H 280 mm.
• Plaques d'identification sur le côté.
• 2 sangles textile noires.
• Roues Ø 100 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.
Option :
• Étagère double griffe : finition électrozinguée CR3.

A partir de **134.00 €HT** l'unité par 3

Existe en version 3 côtés, petites mailles et mailles XXL. Consultez votre partenaire D-Direct.



Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 2 Prix € HT l'unité	3 et + Prix € HT l'unité
500	720 x 805 x 1785	645 x 800 x 1600	25	DDAB0347	**226.00**	**134.00**
500	720 x 805 x 1885	645 x 800 x 1700	26	DDAB0597	**236.00**	**139.00**
Étagère double griffe dim. extérieures : L 700 x P 740 mm				DDAB0086	**30.70**	**19.10**

Roll 2 côtés socle PEHD

• Charge utile : 500 kg.
• Ridelles : revêtement époxy vert RAL 6002.
• Maille : L 140 x H 270 mm.
• Socle : PEHD alimentaire gris RAL 7001.
• Plaques d'identification sur le côté.
• 2 sangles textile noires.
• Roues Ø 100 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.

A partir de **151.00 €HT** l'unité par 3

Existe en version 3 côtés. Étagère plastique et roues Ø 125 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.



2 hauteurs de ridelles

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 2 Prix € HT l'unité	3 et + Prix € HT l'unité
500	720 x 815 x 1635	655 x 815 x 1450	25	DDAB0084	**257.00**	**151.00**
500	720 x 815 x 1885	655 x 815 x 1700	35	DDAB0085	**266.00**	**156.00**

Roll sécurité 4 côtés

4 côtés et dessus grillagé. Porte cadenassable.
• Charge utile : 500 kg.
• Ridelles, socle et dessus : finition électrozinguée CR3.
• Maille : L 50 x H 90 mm.
• Plaques d'identification sur le côté.
• Roues Ø 125 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.
Option :
• Étagère double griffe : finition électrozinguée CR3.

A partir de **236.00 €HT** l'unité par 3

2 volumes
2 hauteurs de ridelles



Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 2 Prix € HT l'unité	3 et + Prix € HT l'unité
500	720 x 805 x 1710	645 x 760 x 1480	51,5	DDAB0598	**334.00**	**236.00**
500	720 x 805 x 1910	645 x 760 x 1690	54	DDAB0135	**345.00**	**246.00**
Étagère double griffe dim. extérieures : L 700 x P 740 mm				DDAB0086	**30.70**	**19.10**
500	1195 x 805 x 1720	1125 x 730 x 1480	75	DDAB0137	**450.00**	**355.00**
500	1195 x 805 x 1950	1125 x 730 x 1700	80	DDAB0138	**467.00**	**371.00**

Roll grand volume 3 côtés

• Charge utile : 500 kg.
• Ridelles et socle : finition électrozinguée CR3.
• Maille : L 50 x H 90 mm.
• Plaques d'identification sur le côté.
• Roues Ø 125 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.
Option :
• Etagère double griffe : finition électrozinguée CR3.

A partir de **252.00 €HT** l'unité par 3



Autres modèles ou aménagements spéciaux. Consultez votre partenaire D-Direct.

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 2 Prix € HT l'unité	3 et + Prix € HT l'unité
500	1195 x 805 x 1700	1125 x 730 x 1480	46	DDAB0206	**352.00**	**252.00**
500	1195 x 805 x 1920	1125 x 730 x 1700	49	DDAB0207	**367.00**	**266.00**

Roll ergonomique à fond remontant

Caisson en aluminium avec système pantographe.

- **Charge : 300 kg.**
- **Charge ressort : 50, 75, 150 ou 200 kg, à préciser.**
- Roll grillagé fermé sur 3 côtés avec demie porte fixe en façade.
- Revêtement zingué blanc.
- Ressort non réglable.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc gris : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.





Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 620 x 1460	750 x 600 x (1190 / 750)	43	DDAB0707	**726.00**
800 x 620 x 1650	750 x 600 x (1380 / 940)	45	DDAB0708	**739.00**
720 x 800 x 1655	670 x 780 x (1525 / 945)	45	DDAB0709	**739.00**
720 x 800 x 1795	670 x 780 x (1525 / 1085)	49	DDAB0710	**765.00**

Roll standard 3 côtés

- **Charge : 500 kg.**
- Revêtement zingué.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc gris : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Maille L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 620 x 1650	750 x 600 x 1490	50 x 120	30	DDAB0392	**319.00**
720 x 820 x 1655	670 x 800 x 1495	50 x 120	35	DDAB0393	**319.00**


Roll emboîtable 3 côtés

Pour un gain de place dans les entrepôts ou camions.

- **Charge : 300 kg.**
- Revêtement zingué blanc brillant.
- Sangle textile élastique.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc non traçant : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.

Grand choix de modèles, de réalisations sur mesure. Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.



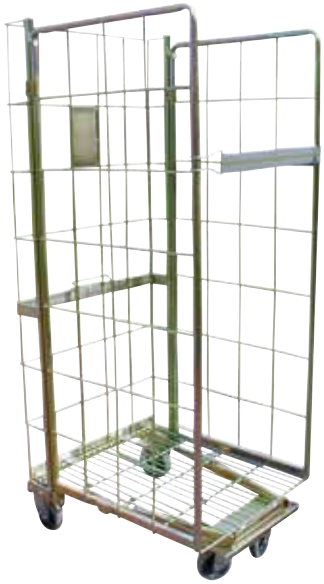



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Maille L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
700 x 820 x 1760	650 x 800 x 1650	150 x 280	40	DDAB0243	**376.00**
700 x 820 x 1600	650 x 800 x 1480	150 x 280	38	DDAB0244	**376.00**

Roll palette standard 3 côtés

- **Charge : 500 kg.**
- Revêtement zingué.
- Porte 1/2 fixe et 1/2 rabattable.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc gris : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Maille L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 800 x 1805	750 x 750 x 1645	50 x 100	40	DDAB0394	**546.00**
1200 X 800 X 1690	1150 X 750 X 1520	50 X 100	52	DDAB0142	**588.00**

Chariots spécifiques

Mini chariot polyvalent

Pour la collecte, la distribution de petits colis, dossiers...
Plateaux et paniers réglables sur toute la hauteur.
- **Charge : 35 kg et 10 kg par panier ou plateau.**
- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Dim. plateau : L 410 x l. 350 mm.
- Dim. panier : L 405 x l. 350 mm.
- Dim. hors tout : L 650 x l. 360 x H 1065 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm.



DDAB0275



DDAB0273



DDAB0274

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 paniers	12	DDAB0274	**214.00**
1 plateau + 1 panier	12	DDAB0275	**228.00**
2 plateaux	12	DDAB0273	**253.00**

Ergobjörn

Chariot grillagé

Pour la collecte et le transport d'emballages vides, de petits colis...
- **Charge : 300 kg.**
- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Plate-forme mélaminée, Ep. 12 mm, revêtement plastique.
- Parois grillagées latérales amovibles.
- Poignée réglable en hauteur.
- 4 roues Ø 160 mm dont 2 pivotantes.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
990 x 650 x 1030	800 x 600	32	DDAB0263	**551.00**
1190 x 650 x 1030	1000 x 600	40	DDAB0264	**598.00**
1390 x 650 x 1030	1200 x 600	44	DDAB0265	**630.00**
1790 x 650 x 1030	1600 x 600	46	DDAB0266	**774.00**

Châssis des chariots garantis à vie. Plus de 600 modèles standards ergonomiques ou sur mesure, consultez votre partenaire.

Chariot préparation de commandes

Pour le picking, le rangement d'articles jusqu'à 2,50 m. de hauteur.
L'escabeau se rétracte automatiquement à la descente de la dernière marche.
- **Charge : 300 kg pour le plateau inférieur et 150 kg par autre plateau.**
- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Plateaux mélaminés, Ep. 12 mm, revêtement plastique.
- Chariot à 2 plateaux H : 225 et 765 mm.
- Chariot à 3 plateaux H : 225, 620 et 960 mm.
- Poignées verticales pour un grand confort de conduite.
- 2 roues centrales fixes : Ø 200 mm.
- 3 roulettes pivotantes : Ø 125 mm sur modèle L 1130 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm sur modèle L 1530 mm.



Ergobjörn

Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Nbre plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1130 x 520 x 1110	850 x 520	2	39	DDAB0267	**816.00**
1130 x 620 x 1110	850 x 620	2	44	DDAB0268	**822.00**
1530 x 620 x 1110	1250 x 620	2	55	DDAB0269	**987.00**
1130 x 520 x 1110	850 x 520	3	48	DDAB0270	**981.00**
1130 x 620 x 1110	850 x 620	3	54	DDAB0271	**986.00**
1530 x 620 x 1110	1250 x 620	3	70	DDAB0272	**1 235.00**

Chariot 4 plateaux

Pour la préparation de commandes et le transport de bacs, cartons...
- **Charge : 300 kg pour le plateau inférieur et 100 kg par autre plateau.**
- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Plateaux mélaminés, Ep. 12 mm, revêtement plastique.
- Plateaux et poignée réglables en hauteur.
- 4 roues Ø 160 mm dont 2 pivotantes.



Ergobjörn

Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1190 x 650 x 1690	1000 x 600	59	DDAB0260	**631.00**
1390 x 650 x 1690	1200 x 600	69	DDAB0261	**683.00**
1790 x 650 x 1690	1600 x 600	85	DDAB0262	**815.00**

Transpalette manuel 2,5 tonnes

S'adapte à toutes les applications de manutention de palettes.

• Valve de sécurité sur la pompe pour prévenir les utilisations en surcharge.
• Dim. des fourches : L 1150 x l. 525 mm.
• Hauteur du timon : 1185 mm.
• Elévation mini/maxi : 85/115 mm.
• Longueur totale : 1550 mm.
• Roues directrices Ø 200 x 45 mm Nylon - Poly 45.
• Galets nylon.
• Poids : 63 kg.
• **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0583	**330.00**

Transpalette manuel 2,5 Tonnes

Transpalette manuel idéal, conçu pour une utilisation intensive grâce à une meilleure ergonomie.

• Valve de sécurité sur la pompe pour prévenir les utilisations en surcharge.
• Dim. des fourches : L 1150 x l. 525 mm.
• H. timon mini/maxi : 710/1185 mm.
• Elévation mini/maxi : 85/115 mm.
• Longueur totale : 1550 mm.
• Roues directrices caoutchouc Ø 200 x 55 mm.
• Galets boggies en polyuréthane.
• Galets d'entrée et sortie.
• Poids : 63 kg.
• **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0584	**355.00**

Transpalette manuel spécifique 2,5 Tonnes

Pour des applications spécifiques en terme de taille de palettes. Que ce soit des fourches mini ou longues de 800 à 2000 mm.

• Soupape de protection en cas de surcharge.
• Articulations en fonte d'acier.
• Dim. des fourches : L 800, 1500, 1800, 2000 x l. 525 mm.
• H. timon mini/maxi : 690/1160 mm.
• Elévation mini/maxi : 85/115 mm.
• Roues directrices polyuréthane Ø 200 mm.
• **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**

DDAD0586



DDAD0589

Dim. fourches L x l. (mm)	Galets boggies	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 525 mm	Nylon	55	DDAD0586	**359.00**
1500 x 525 mm	Polyuréthane	113	DDAD0587	**790.00**
1800 x 525 mm	Polyuréthane	129	DDAD0588	**833.00**
2000 x 525 mm	Polyuréthane	140	DDAD0589	**868.00**

Transpalette silence 2 Tonnes

Niveau sonore selon la Norme : EN 12053-2008. Conçu pour travailler dans des zones où le niveau de bruit doit être réduit : livraison nocturne, surface de vente...

• Galets en polymère souple.
• Réduction de toutes les tolérances d'usinage.
• Manchons plastiques sur toutes les jonctions.
• Gaine caoutchouc sur la chaîne de timon.
• Niveau sonore : 45 dB(A). Certification PIEK.
• Dim. fourches : L 800 ou 1150 x l. 525 mm.
• **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**



Capacité (kg)	Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	800 x 525	72	DDAD0590	**759.00**
2000	1150 x 525	78	DDAD0591	**730.00**

Transpalettes manuels

Transpalette basic 2,5 Tonnes

- Graisseurs séparés.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée/sortie.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Coloris : orange RAL 2002.
- Poids : 67 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

303.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0493	**303.00**

Remises quantitatives Nous consulter



Galets entrée et sortie



Transpalette à levée rapide 2,5 Tonnes

Levée de 30 mm par mouvement au lieu de 10 mm pour un transpalette standard.
Sans effort jusqu'à 150 kg.

- **Groupe hydraulique galvanisé.**
- Châssis tôle épaisseur 3 mm.
- Galets entrée et sortie de palette de série.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- Graisseurs sur axes et roues directrices.
- Angle du timon 200° pour une maniabilité accrue.
- Timon ergonomique et bonne préhension, léger et maniable.
- Haut. mini des fourches : 85 mm.
- Haut. maxi des fourches : 200 mm.
- Longueur des fourches standard : 1150 mm.
- Largeur des fourches : 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 74 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

340.00 €HT
l'unité

6 coups de pompe
au lieu de 12 en standard

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0494	**340.00**



Transpalette surbaissé 1,5 Tonnes

Conçu spécialement pour la manipulation de palettes entre plancher.

- Structure mécano-soudée.
- Galets de fourches, boggies en polyuréthane.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- Poignée renforcée 3 positions.
- Haut. des fourches basse : 51 mm.
- Haut. des fourches haute : 165 mm.
- Dim. des fourches : 1150 x 540 mm.
- Poids : 76 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0495	**670.00**



Existe :
- Capacité 1 tonne, hauteur surbaissée 35 mm.
- Capacité 2 tonnes, hauteur surbaissée 55 mm.

Transpalette spécial demi-palette 1,5 Tonnes

Adapté à la manipulation des demi-palettes Europe.

- Roues directrices en caoutchouc Ø 180 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée / sortie et transfert en polyamide.
- Dim. des fourches : 800 x 450 mm.
- **Largeur d'une fourche : 120 mm.**
- Poids : 60 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0496	**613.00**



Galets entrée et sortie



Transpalette Premium 2,5 Tonnes

Corps de pompe galvanisé.

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée/sortie.
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 72 kg.
- Coloris : Orange, Vert, Jaune, Bleu, Gris, Rouge, Orange clair.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

310.00 €HT l'unité

Remises quantitatives Nous consulter



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange Ral 2002	DDAD0442	**310.00**
Vert Ral 6018	DDAD0552	**310.00**
Jaune Ral 1003	DDAD0553	**310.00**
Bleu Ral 5010	DDAD0554	**310.00**
Gris Ral 9006	DDAD0555	**310.00**
Rouge Ral 3002	DDAD0564	**310.00**
Orange Ral 2004	DDAD0565	**310.00**



Galets entrée et sortie

Avec roues nylon. Uniquement en coloris orange. Consultez votre partenaire D-Direct.

Transpalette Pro 2,5 Tonnes

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée et sortie en nylon.
- Rotation du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Coloris : orange RAL 2002.
- Poids : 69 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

310.00 €HT l'unité



Galets entrée et sortie



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0532	**310.00**

Transpalette Premium 3 Tonnes

Corps de pompe galvanisé.

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée/sortie.
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 78 kg.
- Coloris : Orange RAL 2002.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

370.00 €HT l'unité



Galets entrée et sortie



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0534	**370.00**

Immobilisateur de transpalette

Empêche tout mouvement de transpalette dans les camions.
Evite la détérioration des colis pendant le transport.

- Résine moulée avec dessous en caoutchouc antidérapant.
- Dim. : L 690 x l. 390 x Ep. 80 mm.
- Poids : 3,6 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0506	**89.00**

Immobilisateur de transpalette

Empêche tout mouvement de transpalette dans les camions.

- Crochet incorporé pour accrochage à la poignée du transpalette.
- Trous pour fixation au sol ou sur hayon.
- Dim. : L 270 x l. 160 x Ep. 30 mm.
- Poids : 0,260 kg.









Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0546	**20.00**

Transpalettes manuels

Transpalette 2,5 Tonnes

Faible encombrement et très maniable.

- Châssis en acier ultra résistant.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Bagues et points de graissage sur toutes les articulations.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Pédale de descente au pied.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Dim. d'une fourche : l. 160 mm.
- Hauteur mini/maxi fourches : 85/200 mm.
- Roue directrice caoutchouc : Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies polyuréthane.
- Galets entrée/sortie en polyamide.
- Repérage pour prise de palette dans le sens 800 mm.
- Finition peinture époxy, coloris bleu RAL 5015.
- Poids : 69 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 2 ans pièces.**

Options sur demande :

- Capacité 3000 kg.
- Débit rapide.
- Frein de parc par poignée crantée.
- Roues et galets antistatiques.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0402	**335.00**



Pédale de descente au pied




Galets entrée et sortie

Transpalette 1,5 Tonnes spécial demi-palette

Conforme à la Norme CE (2006/42).
Étudié pour la grande distribution.

- Châssis mécano soudé.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Dim. fourches : L 800 x l. 480 mm.
- Dim. d'une fourche : l. 115 mm.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Vitesse de descente modulable.
- Roulements étanches graissés à vie.
- Roues directrices : caoutchouc.
- Galets porteurs : polyuréthane.
- Galets entrée/sortie et transfert en polyamide.
- Peinture polyuréthane.
- Poids : 60 kg.
- Existe en L 1000 mm, sur demande.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 2 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0450	**CONSULTER**



Longerons spécifiques dont la largeur permet de pénétrer dans la palette sans dépasser son gabarit. Cela permet de poser ou de prendre une palette sans être gêné par celle d'à côté.



En complément des dérivés des transpalettes standards, quelque soit votre besoin en dimensions spéciales, nous pouvons réaliser votre demande. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

EXEMPLES DE FABRICATION SUR MESURE :



Transpalette mono-fourche
Déplacement de rolls en fil métallique et de coffre-forts.



Porte-bacs en inox utilisé dans les salaisons. Long. 1600 x larg. 800 mm.



Déplacement des micro palettes avec charge jusqu'à 2,5 tonnes.
Ex. : moules de fonderie, outils de presse.

Mise à hauteur de bacs pour tri et conditionnement.





Mise à niveau des brides de pipe-lines dans les complexes pétroliers.
Coffre d'équipements et informatique embarquée.



Gerbeur bras encadrants pour prise de palettes fermées.



Gerbeur avec plateau rotatif indexé pour changement d'outils sur presse.
Tiroir à outils et coffre pour PC portable.



Gerbeur : transport et mise à niveau pour tri et conditionnement de marchandises en bacs.

Transpalettes spécifiques

Transpalette silencieux 2,5 Tonnes

La solution idéale aux problématiques des nuisances sonores, notamment pour les livraisons matinales en centre ville.

- Roues directrices en polyuréthane spécifique Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane spécifique.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 74 kg.
- Coloris : Orange.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0558	**535.00**

Transpalette galvanisé 2,5 Tonnes

Toutes les pièces sont en acier galvanisé pour une protection durable contre la corrosion.

- Pompe hydraulique monobloc avec soupape de sécurité.
- Joints de pompe hydraulique de fabrication Allemande.
- Poignée 3 positions.
- Roulements étanches.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 160 mm.
- Largeur extérieure : 540 mm.
- Hauteur élévation mini/maxi : 85/200 mm.
- Roues nylon Ø 200 mm et boggies nylon.
- Poids : 75 kg.
- **Garantie : Pompe 2 ans pièces.**

599.00 €HT l'unité

Roulements, axe et chaîne INOX, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0551	**599.00**

Transpalette galvanisé 2,5 Tonnes

Conçu pour une utilisation en milieu humide ou spécifique.

- Châssis, timon, système de levage galvanisés à chaud.
- Système de contrôle de fuite du corps de pompe.
- Bonne résistance à la corrosion.
- Roues directrices en nylon blanc : Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en nylon blanc : Ø 82 x 60 mm.
- Rayon de braquage : 1367 mm.
- Dim. des fourches : L 800 ou 1150 x l. 525 mm.
- Largeur d'une fourche : 150 mm.
- Haut. élévation mini/maxi : 85/115 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**

Nouveauté



Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 525	57	DDAD0592	**684.00**
1150 x 525	63	DDAD0593	**756.00**

Transpalette manuel long 2000 kg

- **Conception robuste.**
- Hauteur d'élévation : 200 mm.
- Châssis tôle 3 mm.
- Roues directrices de Ø 200mm.
- Corps de pompe galvanisé.
- Timon ergonomique.
- Rotation du timon 200°.
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane.
- Couleur orange RAL2002.
- Roulements étanches 62042RS.

Nouveauté



Longueur fourches (mm)	Largeur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	540	94	DDAD0594	**589.00**
1800	540	102	DDAD0595	**619.00**
2000	540	109	DDAD0596	**649.00**
1500	685	95	DDAD0597	**669.00**
1800	685	105	DDAD0598	**679.00**
2000	685	112	DDAD0599	**695.00**

Transpalette manuel court 2500 kg

- **Conception robuste.**
- Hauteur d'élévation : 200 mm.
- Châssis tôle 3 mm.
- Roues directrices de Ø 200mm.
- Corps de pompe galvanisé.
- Timon ergonomique.
- Rotation du timon 200°.
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane.
- Couleur orange RAL2002.
- Roulements étanches 62042RS.

Nouveauté



Longueur fourches (mm)	Largeur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	540	63	DDAD0600	**385.00**
900	540	65	DDAD0601	**399.00**
1000	540	67	DDAD0602	**410.00**
800	685	65	DDAD0603	**520.00**
900	685	67	DDAD0604	**529.00**
1000	685	69	DDAD0605	**535.00**

Transpalettes haute levée

Transpalette haute levée manuel 1 Tonne

780.00 €HT
l'unité



Pour usage intensif. Confort et sécurité aux postes de travail.
- **Hauteur de levée : 800 mm.**
- Vérin télescopique réduisant les efforts de pompage et préservant la visibilité.
- 2 vitesses de montée.
- Vitesse de descente modulable à la poignée.
- Stabilisateurs arrière anti-basculement.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Dim. des fourches : Longueur 1150 mm - largeur : 520 mm.
- Roues directrices : caoutchouc ou polyuréthane.
- Galets porteurs : polyuréthane sur moyeu acier.
- Revêtement époxy.
- Poids : 100 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Options :
- Huiles milieux froids et oxydants.
- Version Galvanisé ou Inox.

Existe en largeur de fourches 680 mm et grand choix de matière pour roues et galets.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0438	**780.00**

Transpalette haute levée électrique 1 Tonne

Levée commandée électriquement par 1 bouton monté sur le timon et descente manuelle par levier.
En cas de panne de batterie, il peut monter et descendre manuellement.
Indicateur de niveau de charge visible et accessible par diodes de couleurs.
Equipé de sabots avant et de 2 stabilisateurs latéraux à l'arrière qui,à partir de 400 mm de levée, viennent en appui complet au sol et empêchent l'appareil de rouler.
Vérin hydraulique à 1 piston qui évite les multiples fuites.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Position basse : 88 mm.
- Hauteur de tablier position basse : 938 mm.
- Long. des fourches : 1200 mm.
- Dim. hors tout : L 1655 x l. 560 mm.
- Roues directrices : Ø 180 mm.
- Galets porteurs : Ø 82 mm.
- Moteur électrique : 12 V/0,8 Kw.
- Batterie : 12V/50 Ah.
- Livré avec chargeur électronique intégré.
- Poids total : 155 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces, hors pièces d'usure.**


Niveau constant sur demande



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0562	**2 808.00**

Transpalette haute levée électrique 1 Tonne à niveau constant

Une cellule photo-électrique permet de sélectionner la hauteur du plan de pose ou de dépose.
Grâce à celle-ci vous gardez la même hauteur de chargement.
- Boîtier de commande permettant une utilisation manuelle ou automatique.
- En position manuelle : vous montez ou descendez la table via les boutons poussoirs à la hauteur désirée.
- En position automatique montée : quand vous enlevez des colis, la cellule ne détecte plus d'obstacle et elle monte le transpalette jusqu'au prochain colis.
- En position automatique descente : quand vous chargez des colis, la cellule détecte un obstacle et elle descend le transpalette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'obstacle.
- Sécurité : le transpalette s'arrête à 10 cm du sol pour éviter l'écrasement des pieds, descente finale manuelle.
- Hauteur de détection mini/maxi : 200/800 mm.
- Dim. des fourches : L 1140 x l. 520 x H 85 mm.
- Batterie : 70 Ah/12 V.
- Chargeur incorporé : 10 A/12 V.
- Poids : 140 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0521	**2 890.00**

Transpalettes haute levée

Transpalette haute levée manuel - 1 Tonne

- **Châssis bas.**
- Levée et translation manuelle.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Stable grâce à un centre de gravité à 600 mm.
- Longueur des fourches : 1140 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 520 mm.
- Roues directrices caoutchouc, galets polyuréthane.
- Poids : 105 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0536	**685.00**



Existe en largeur 680 mm et capacité 1500 kg, sur demande.

Transpalette haute levée manuel - 1 Tonne

670.00 €HT
l'unité

- **Châssis haut et renforcé.**
- Simple vérin.
- Levée et translation manuelle.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Descente au pied par pédale ou par poignée.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Stable grâce à un centre de gravité à 600 mm.
- Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm.
- Roues directrices caoutchouc, galets polyuréthane.
- Patins stabilisateurs grand format.
- Poids : 110 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0435	**670.00**



Existe en largeur 680 mm, sur demande.

Transpalette haute levée électrique - 1 Tonne

- **Châssis bas.**
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Centre de gravité : 600 mm.
- Vérin télescopique montée et descente par bouton poussoir.
- Coupe batterie - Arrêt d'urgence.
- Stabilisateurs arrières anti-basculement.
- Angle du timon 2 x 90°.
- Roues directrices Ø 150 mm et galets Ø 75 mm en polyuréthane.
- Dim. des fourches : 1140 x 520 mm.
- Batterie : 70 Ah/12 V - Chargeur incorporé : 10 A/12 V.
- Poids : 140 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0520	**1 945.00**



Transpalette haute levée à hauteur constante, sur demande.

Transpalette haute levée électrique - 1 Tonne

Le positionnement du bloc moteur pompe hydraulique est étudié pour un encombrement réduit ainsi que sa protection contre les chocs éventuels.

- **Châssis haut et renforcé.**
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Hauteur basse : 85 mm.
- Dim. des fourches : L 1190 x l. 160 mm.
- Galets avant : Ø 75 x 75 mm.
- Roues directrices : Ø 180 x 50 mm.
- Patins stabilisateurs grand format.
- Clé de contact.
- Batterie : 12 V/70 Ah.
- Chargeur intégré : 6 A/12 V.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Ecartement fourches (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
560	159	DDAD0469	**1 815.00**
680	164	DDAD0470	**2 095.00**

Transpalettes manuels peseurs

Transpalette peseur 2 Tonnes

- Graduation multi-échelon 0,2 / 0,5 / 1 kg.
- Faute maximale 0,1 % du poids pesé.
- Indication de mise en marche, poids brut, net et décharge de batterie.
- Totalisation avec numéro de séquence.
- Etanchéité selon Norme IP 65.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 530 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Hauteur fourche min/maxi : 85/210 mm.
- Batterie : 12 Vdc - 1,2 Ah.
- Démontable et interchangeable en version standard.
- Capacité batterie : 35 à 80 heures.
- Chargeur : 230 Volts/12 Vdc - 300 mA.
- Temps de charge : 6 heures.
- Poids total : 99 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Option :
- Imprimante.

D-DIRECT vous informe : la réf. DDAD0580 est homologable pour transaction commerciale (classe III), sur demande.

Comptage avec poids unitaire connu	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	DDAD0580	**1 488.00**
Avec	DDAD0581	**1 634.00**
Imprimante	DDAD0582	**323.00**

*Dont D.E.E.E.

Contrôleur de charges

Pour transpalette électrique, gerbeur et chariot élévateur. La mesure est effectuée quand vous levez la charge, basée sur la mesure de la pression hydraulique.

Précision : 1% de la capacité nominale.
- Graduation : 10 kg.
- Fonction : Brut, Tare, Net.
- Ecran LCD, affichage H 15 mm.
- Clavier numérique étanche.
- Protection IP 54.
- Pression d'utilisation : 400 bars.
- Alimentation : 12 V sur piles ou sur chariot.
- Températures d'utilisation : 0°C à +40°C.
- **Montage non compris.**

Option :
- Imprimante thermique avec horodatage.





Modèle pour	Portée (T)	Réf.	Prix € HT l'unité
Transpalette électrique	2	DDAD0547	**1 544.00**
Gerbeur ou chariot élévateur	3	DDAD0548	**1 801.00**
Imprimante avec horodatage		DDAD0549	**834.00**

*Dont D.E.E.E.

Contrôleur de charges

Le contrôleur de charges s'adresse aux marchés de l'industrie et des T.P. Il indique le poids de la marchandise pendant la levée de la charge.
- Précision : 1% de la capacité de l'engin.
- Graduation : 10 kg.
- Cumul automatique ou manuel.
- Ecran graphique 120 x 70 mm.
- Degré de protection IP 54.
- Pression d'utilisation : 400 bars.
- Alimentation : 12 V sur piles ou sur engin.
- Consommation : 1A max.
- Températures d'utilisation : -10°C/+40°C.
- **Montage non compris.**

Option :
- Imprimante thermique avec horodatage.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour engin électrique	DDAD0425	**2 899.00**
Pour engin thermique	DDAD0426	**2 928.00**
Imprimante avec horodatage	DDAD0427	**834.00**

*Dont D.E.E.E.

**EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées*

Transpalettes manuels peseurs

Transpalette peseur 2 Tonnes

Le moyen le plus simple de contrôler ses flux avec une grande précision.
Son fonctionnement sur batterie, vous apporte une autonomie de plus de 40 H.

- **Précision : 500 g.**
- 4 capteurs renforcés en aluminium : IP 67.
- Affichage LED : H 30 mm. Boîtier en ABS.
- Protection renforcée de la partie pesage : IP 54.
- Pompe hydraulique Premium.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 75/195 mm.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur des fourches : 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- Graisseurs sur le châssis et la pompe.
- Température de fonctionnement : -10°C. +40°C.
- Alimentation : Batterie 6 V/4 Ah.
- Indication charge batterie : haute et basse.
- Chargeur externe : 220 V/AC.
- Autonomie batterie 40 heures.
- Poids : 94 kg.

Fonctions du système de pesage :

- Sans imprimante : Brut, Tare, Net.
- Avec imprimante : Impression date et heure, Totalisation, Tare, Net.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Affichage LED



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans imprimante	DDAD0566	**1 045.00**
Avec imprimante	DDAD0567	**1 271.00**

*Dont D.E.E.E.

Transpalette peseur 2 Tonnes

Précision : ± 0,1 %.
Affichage du poids identique quelque soit le sens de prise.

- Indication Poids brut, Tare, Net.
- Indicateur de charge "Mettler Toledo 1231 USA".
- 4 capteurs sur les fourches.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 85/200 mm.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur d'une fourche : 180 mm.
- Largeur extérieure : 555 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 80 mm.
- Poids : 132 kg.
- Livré avec batterie et chargeur intégré.
- Autonomie batterie 100 heures.

Existe également en 680 mm et imprimante.

Livré avec batterie et chargeur



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0522	**1 400.00**

*Dont D.E.E.E.

Transpalette peseur 2 tonnes

Idéal pour contrôler les marchandises entrantes, éviter les surcharges et déterminer les poids d'expédition.

- Précision : ± 0,1 %.
- Écran LCD à 5 chiffres.
- Indications : Tare / Charge déséquilibrée / Arrêt automatique.
- 4 capteurs sur les fourches.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 90/115 mm.
- Longueur des fourches : 1185 mm.
- Largeur d'une fourche : 180 mm.
- Largeur extérieure : 555 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- Poids (batterie incluse) : 104 kg.
- Batterie 3,7 V / 2,4 Ah fournissant environ 40 heures d'autonomie.
- **Livré avec batterie rechargeable et chargeur.**
- **Garantie : 2 ans (hors batterie).**

Nouveauté




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0585	**826.00**

*Dont D.E.E.E.

Transpalette peseur 2 Tonnes

- **Précision ± 0,1 %.**
- Angle de giration : 220°.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Dim des fourches : longueur 1150, largeur 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 160 mm.
- Galets porteurs : polyuréthane sur moyeu acier.
- Galets entrée en polyamide.
- Peseur Type : Mettler-Toledo IND 212. Protection IP 54.
- Boîtier électronique compact avec grand affichage rétro éclairé.
- Technologie de pesage à 4 capteurs dans les fourches.
- Indication : zéro, tare, brut.
- Graduation : 2 décimales.
- Alimentation par accus NI-cad fournis.
- Livré avec batterie rechargeable : 6V/10 Ah.
- Chargeur incorporé.
- Coloris : Revêtement époxy, bleu RAL 5015.
- Poids : 133 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Livré avec batterie et chargeur



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0568	**1 487.00**

*Dont D.E.E.E.

Transpalettes inox

Transpalette inox 2 Tonnes

Le transpalette en acier inoxydable est disponible en deux modèles :
Modèle Inox Plus : Pour les industries ayant des exigences d'hygiène et de nettoyage très strictes.
• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide. Toutes les autres pièces en acier inoxydable.
Modèle Inox : Pour les industries où les exigences en terme d'hygiène sont moins importantes.
• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.
• Timon ergonomique, supports de roues en inox.
• Pompe traitée au Chrome.
• Huile Aircraft pour environnement froid.
• Roues directrices nylon : Ø 200 x 50 mm.
• Roues galets simple nylon.
• Garantie : 2 ans pièces.
Options :
• Huile pour l'industrie agro-alimentaire.
• Graisse pour environnement froid - 40°C.
• Kit de nettoyage 3 en 1.
• Frein de parking.


Roues à roulements étanches

A partir de
2173.00 €HT
l'unité



Existe en largeur de fourches : 520, 680 mm ou spécifiques.
En longueur de fourches : 600, 810, 915, 970, 1220, 1520 mm ou spécifiques.
En version anti-déflagrant.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Qualité	Dim. fourches L x l. (mm)	Roues galets simples (mm)	Roues boogies (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	1140 x 520	Ø 80 x 90	Ø 80 x 70	69	DDAD0574	**2 173.00**
Inox plus	1140 x 520	Ø 80 x 90	Ø 80 x 70	69	DDAD0575	**3 090.00**
Inox plus	1140 x 520	Ø 70 x 90	-	69	DDAD0576	**3 090.00**

Gerbeur semi-électrique inox 1000 kg

Pour les ambiances froides ou à la manutention alimentaire.
Déplacement manuel et levée électrique.
• Hauteur de levée : 1200, 1400 et 1600 mm.
• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.
• Timon ergonomique, supports de roues en inox.
• Dim. fourches : L 1150 x l. 560 mm.
• Hauteur mini des fourches : 90 mm.
• Dim. hors tout : L 1715 x l. 670 mm.
• Huile Aircraft pour environnement froid.
• Moteur de pompe : 1,1 Kw/12 V.
• Batterie sans entretien : 12V 84 Ah/20h.
• Chargeur externe : 12V/8 A - 230 V.
• Garantie : 2 ans pièces.
Options :
• Huile pour l'industrie agro-alimentaire.
• Graisse pour environnement froid - 40°C.



Existe hauteur de levée :
2050, 2450, 2850 mm.
Avec longerons encadrants.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1200	1530	218	DDAE0776	**11 024.00**
1000	1400	1730	222	DDAE0777	**11 024.00**
1000	1600	1930	226	DDAE0778	**11 024.00**

Gerbeur manuel inox 1000 kg

Pour les ambiances froides ou à la manutention alimentaire.
Déplacement et levée manuel.
• Hauteur de levée : 1200, 1400 et 1600 mm.
• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.
• Timon ergonomique, supports de roues en inox.
• Dim. fourches : L 1150 x l. 560 mm.
• Hauteur mini des fourches : 90 mm.
• Dim. hors tout : L 1715 x l. 654 mm.
• Huile Aircraft pour environnement froid.
• Garantie : 2 ans pièces.
Options :
• Huile pour l'industrie agro-alimentaire.
• Graisse pour environnement froid - 40°C.



Existe hauteur de levée :
2050, 2450 mm.
Avec longerons encadrants
et en version anti-déflagrant.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1200	1530	193	DDAE0779	**9 074.00**
1000	1400	1730	197	DDAE0780	**9 074.00**
1000	1600	1930	201	DDAE0781	**9 074.00**

Autres modèles de matériel inox. Consultez votre partenaire D-DIRECT.


Gerbeur rotateur


Transpalette haute levée électrique


Transpalette haute levée manuel


Transpalette basculeur semi-éelectrique

Transpalette inox 2500 kg

Pompe hydraulique monobloc totalement étanche avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions.

- Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande.
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente.
- Roues et boggies nylon.
- Galets nylon : Ø 80 x 70 mm.
- Roues directrices : Ø 200 x 50 mm.
- Hauteur d'élévation : 200 mm.
- Hauteur fourches abaissées : 85 mm.
- Longueur fourches : 1150 mm.
- Largeur hors tout : 520 mm.
- Poids : 75 kg.

Inox 304 : ALIMENTAIRE
Inox 316 : ALIMENTAIRE ET CHIMIE



A partir de **1789.00 €HT** l'unité

Qualité Inox	Réf.	Prix € HT l'unité
AISI 304	DDAD0607	**1 789.00**
AISI 316	DDAD0606	**2 213.00**

INFO **Les matériels en Inox 316 sont utilisables en milieux agressifs : abattoirs, chambres froides, ports de pêche ...**



Qualité Inox : AISI 316 - Existe en version galvanisé. Consultez votre partenaire D-Direct.

Transpalette manuel haute levée inox 1 Tonne

- **Corps de pompe en inox 316.**
- **Châssis, roulements étanches, axes et boulons inox.**
- Équipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation, lui procurant une excellente stabilité.
- Roues directrices et galets en nylon.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 540 ou 680 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Centre de gravité : 600 mm.
- Coups de pompes à vide : 26.

Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1165 x 540	110	DDAD0508	**3 270.00**
1165 x 680	125	DDAD0569	**3 410.00**

Transpalette manuel haute levée électrique inox 1 Tonne

- **Corps de pompe en inox 316.**
- **Châssis, roulements étanches, axes et boulons inox.**
- équipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation, lui procurant une excellente stabilité.
- 2 vitesses de montée selon la charge, vitesse de descente modulable.
- Roues directrices et galets en nylon.
- Hauteur de levée électrique : 800 mm.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 560 ou 680 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Batterie : 12V/54 Ah.
- Chargeur séparé : 12V/10 Ah.
- Temps d'élévation sans charge : 16 s.
- Temps élévation avec charge de 900 kg : 22 s.
- Poids : 150 kg.

Option sur demande :
- Mise à niveau automatique.



Qualité Inox : AISI 316 - Existe en version galvanisé. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1165 x 560	150	DDAD0570	**4 700.00**
1165 x 680	165	DDAD0571	**4 840.00**

Transpalettes spécifiques

Transpalette manuel haute levée 1000 kg

Pour la manutention et la mise à hauteur de charges palettisées.

- Commande de translation par arceau de poussée ou timon.
- Commande de levée par pédale, 75 coups pour levée totale.
- Commande de descente par poignée réglable au millimètre.
- 2 freins de parking sur les roues directrices.
- Hauteur d'élévation mini/maxi : 85/830 mm.
- Roues Ø 150 mm et galets Ø 70 mm en polyuréthane.
- Dim. des fourches : 1115 x 526 mm.
- Largeur fourche : 153 mm.
- Dim. hors tout : L 1640 x l. 687 x H 1307 mm.
- Poids : 135 kg.
- **Livré avec plate-forme.**
- **Garantie : 1 an pièces.**

999.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0501	**999.00**

Transpalette semi-electrique haute levée 1000 kg

Pour la manutention et la mise à hauteur de charges palettisées.

- Commande de translation par timon orientable.
- Commande de levée par bouton, 80 secondes pour levée totale.
- Commande de montée et de descente précis.
- 2 freins de parking sur les roues directrices.
- Hauteur d'élévation mini/maxi : 85/830 mm.
- Roues Ø 150 mm et galets Ø 70 mm en polyuréthane.
- Dim. des fourches : 1115 x 526 mm.
- Largeur fourche : 153 mm.
- Dim. hors tout : L 1740 x l. 550 x H 1307 mm.
- Moteur d'élévation : 1,6Kw/12 V.
- Batterie : 12 V / 90 Ah.
- Chargeur de batterie intégré.
- Poids : 182 kg.
- **Livré avec plate-forme.**
- **Garantie : 1 an pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0511	**2 710.00**

Transpalette basculeur 1000 kg

2 modèles : manuel ou électrique.

- Permettent de déplacer et basculer la charge : caisse, pallox...
- Destinés à procurer une position ergonomique du poste de travail.
- Les fourches basculent de 90°.
- Frein de parking et protection des pieds.
- Hauteur basse/d'élévation : 85/285 mm.
- Longueur fourches : 800 mm.
- Largeur int./ext. fourche : 230/560 mm.
- Largeur totale : 640 mm.
- Galets / Ext. des fourches : 135 mm.
- Hauteur timon : 1325 mm.
- Haut. fourches inclinées : 950 mm.
- Haut. fourches horizontales : 750 mm.
- Centre de gravité mini/maxi : 200/400 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**





Modèle	Type	Poids (kg)	unité moteur	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuel	Déplacement, élévation, basculement manuel.	178	-	DDAD0467	**1 140.00**
Electrique	Elévation et basculement électrique, déplacement manuel.	185	0,8 Kw/12 V	DDAD0480	**2 855.00**

Transpalettes électriques

Transpalette électrique 1500 kg - Lithium

Le transpalette électrique qui remplace le transpalette manuel.
Utilisation quotidienne conseillée : 2h30.
Déplacement et élévation électrique.

- Batterie Lithium : 24 V/20 Ah.
- Moteur d'élévation : 0,5 Kw.
- Moteur de traction : 0,65 Kw.
- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN
- Carter en acier.
- Équipé de galets stabilisateurs de série.
- Possibilité de travail avec timon à la verticale.
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages.
- Vitesse de déplacement : 4,6/4,8 km/h.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 80/115 mm.
- Dim. hors tout : L 1530 x l. 540 x H 1160 mm.
- Rayon de braquage : 1330 mm.
- Largeur d'allée : 2000 mm.
- Niveau sonore : < 69 dB(A).
- Chargeur séparé.
- Poids de la valise batterie : 4,3 kg.
- Poids avec batterie : 123 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Option batterie supplémentaire :

- Existe en 30 Ah et 36 Ah.



Démarrage code PIN. Ecran LCD.

Batterie et chargeur compris	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0572	**1 850.00**

Transpalette électrique 2000 kg - Lithium

Le transpalette électrique qui remplace le transpalette manuel.
Déplacement et élévation électrique.

- Batterie Lithium : 48 V/20 Ah.
- Moteur d'élévation : 0,8 Kw.
- Moteur de traction : 0,75 Kw.
- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN ou RFID.
- Équipé de galets stabilisateurs sur amortisseurs.
- Possibilité de travail avec timon à la verticale.
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages.
- Vitesse de déplacement : 4,8/5,2 km/h.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 80/115 mm.
- Dim. hors tout : L 1536 x l. 540 x H 1160 mm.
- Rayon de braquage : 1336 mm.
- Largeur d'allée : 2006 mm.
- Niveau sonore : < 69 dB(A).
- Batterie avec chargeur séparé compris.
- Poids avec batterie : 149 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0609	**2 713.00**

INFO

Recommandation R. 367 de la CNAM : Préconise l'utilisation d'un transpalette électrique pour toutes manipulations de palettes supérieures à 360 kg (personnel féminin).

Transpalette électrique 1500 kg

Performances exceptionnelles, léger et efficace tout en gardant le gabarit d'un transpalette manuel.

- Batterie semi-traction, sans entretien : 24 V/60 Ah.
- Moteur d'élévation : 800 W-24 V.
- Moteur de traction : 650 W-24 V.
- Vitesse de déplacement (avec/sans charge) : 4,2/4,6 km/h.
- Variateur électronique de vitesse CURTIS.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : 1150 x 540 mm.
- Dim. hors tout : L 1648 x l. 560 x H 1200 mm.
- Rayon de braquage : 1445 mm.
- Largeur d'allée : 1899 mm.
- Frein : électromagnétique.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Chargeur intégré.
- Poids avec batterie : 190 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Option sur demande :

- Roue caoutchouc antidérapante.



Option : Roue caoutchouc antidérapante

Batterie et chargeur compris	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0537	**2 600.00**

Existe avec fourches : L 800 x l. 540 mm. L 1220 x l. 685 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.



Transpalette électrique

Timon long pour une meilleure ergonomie.

- Moteur d'élévation : 0,8 Kw.
- Moteur de traction : 1,3 Kw.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 85/125 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Frein de service électromagnétique INTORQ.
- Batterie et chargeur séparé compris.
- Moteur SCHABMÜLLER.
- Réducteur KORDEL.
- Variateur ZAPI.
- Timon REMA.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Capacité (kg)	Batterie (V / Ah)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids avec batterie (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	24 V / 160 Ah	1670 x 729 x 1335	445	DDAD0573	**5 199.00**
2000	24 V / 210 Ah	1735 x 729 x 1335	535	DDAD0608	**5 986.00**

Gerbeurs manuels

Gerbeur manuel à treuil

- **Capacité : 120 kg.**
- **Levée mini/maxi : 95/1050 mm.**
- Fourches ajustables de 345 à 485 mm.
- Dim. d'une fourches : l. 50 x L 400 mm.
- Centre de gravité : 200 mm.
- Dim. hors tout : l. 480 x H 1380 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 250 mm.
- Galets : Ø 50 mm.
- Poids : 31 kg.

540.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0739	**540.00**

Gerbeur manuel à treuil

Équipé d'un plateau amovible.
Facile à charger dans le coffre d'une voiture une fois plié.

- **Capacité : 80 kg.**
- Levée maxi : 1250 mm.
- Dim. hors tout : L 555 x l. 499 x H 1000 mm.
- Dim. fourches : L 380 x l. 394 mm.
- Poids : 20 kg.

299.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0740	**299.00**

Gerbeur manuel à treuil

Équipé d'un plateau amovible.

- **Capacité : 150 kg.**
- **Levée mini/maxi : 70/1100 mm.**
- Fourches ajustables de 132 à 520 mm.
- Dim. d'une fourches : l. 50 x L 500 mm.
- Centre de gravité : 250 mm.
- Dim. hors tout : l. 600 x H 1480 mm.
- Roues pivotantes à frein : Ø 100 mm.
- Galets : Ø 100 mm.
- Poids : 62 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0570	**540.00**

Gerbeur manuel

Commande de levée par pédale à levée rapide.
Descente par molette
permettant un contrôle très précis.

- **Capacité : 400 kg.**
- **Levée mini/maxi : 85/850 mm.**
- Hauteur hors tout : 1190 mm.
- Dim. fourches : L 300 x l. 550 mm.
- Roues pivotantes à frein : Ø 125 mm.
- Galets : Ø 75 mm.
- Poids : 80 kg.

Option sur demande :

- Plateau pour forme cylindrique.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0741	**940.00**

Gerbeur manuel aluminium à treuil

Démontable en 3 parties pour le transport.
Roues intégrées au mât pour une utilisation en chariot.

- **Capacité : 181 et 227 kg.**
- **Levée mini/maxi : 89/2500 et 1200 mm.**
- Hauteur du mât élévation maxi : 3100 et 1800 mm.
- Hauteur repliée : 1700 mm.
- Dim. fourches : L 572 x l. 521 mm.
- Garde au sol : 19 mm.
- Dim. hors tout : L 883 x l. 629 x H 1700 mm.
- Hauteur plate-forme position chariot : 305 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 200 mm.
- Galets : Ø 50 mm.
- Poids : 70 kg.





Version avec longerons encadrants sur demande.


Capacité (kg)	Hauteur d'élévation (mm)	Hauteur de mât maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
227	1200	1800	65	DDAE0742	**840.00**
181	2500	3100	70	DDAE0743	**885.00**

Gerbeur manuel

Équipé d'un plateau amovible.
Commande de levée par pédale à levée rapide.
Descente par molette
permettant un contrôle très précis.

- **Capacité : 400 kg.**
- **Levée mini/maxi : 85/1200, 1500, 1700 mm.**
- Fourches ajustables.
- Dim. fourches : L 650 x l. 550 mm.
- Roues pivotantes à frein : Ø 125 mm.
- Galets : Ø 75 mm.



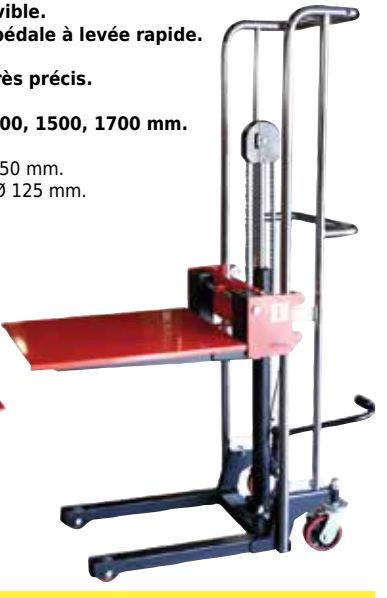

Capacité (kg)	Hauteur d'élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	1200	1040 x 590 x 1410	81	DDAE0744	**640.00**
400	1500	1040 x 590 x 1710	85	DDAE0745	**710.00**
400	1700	1085 x 580 x 1925	92	DDAE0746	**855.00**

Gerbeur multi-services à treuil

Gerbeur multi-services à treuil
Permet de transporter et positionner des charges encombrantes.
Billes porteuses facilitant le déplacement et le positionnement.
• Capacité : 150 kg.
• Hauteur de levée sans rehausse : 40 à 1100 mm.
• Hauteur de levée avec rehausse : 40 à 1750 mm.
• Écartement des fourches : 350 mm.
• Treuil de levage manuel auto freiné.
• Roues à bandage caoutchouc : Ø 200 mm.
• Dim. hors tout : L 600 x P 840 x H 1355/1995 mm.
• Poids : 40 kg.
Options :
• Plateau : L 450 x l. 350 mm.
• Plateau porte bobine.
• Berceau.







Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Gerbeur multi-services	DDAE0759	**582.00**
Plateau : L 450 x l. 350 mm	DDAE0761	**68.00**
Plateau porte bobine	DDAE0762	**108.00**
Berceau	DDAE0763	**148.00**

Gerbeur à treuil polyvalent

Polyvalent grâce à sa large gamme d'accessoires.
• Capacité : 100 kg.
• Hauteur de levée : 87 à 1600 mm.
• Fourches réglables : L 510 mm.
• Treuil de levage manuel auto freiné.
• Roues pivotantes dont 2 à frein : Ø 60 mm.
• Dim. hors tout : L 975 x P 755 x H 2020 mm.
• Poids : 56 kg.
Options :
• Plateau amovible : L 600 x l. 600 mm.
• Plateau porte bobine transversal.
• Plateau porte bobine longitudinal.
• Porte bac Europe.
• Éperon : L 550 x Ø 40 mm.

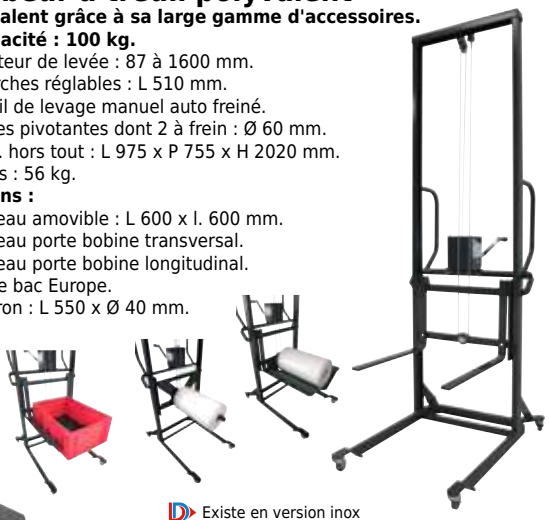




Existe en version inox

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Gerbeur polyvalent	DDAE0760	**1 055.00**
Plateau : L 600 x l. 600 mm	DDAE0764	**90.00**
Plateau porte bobine transversal	DDAE0765	**114.00**
Plateau porte bobine longitudinal	DDAE0766	**108.00**
Porte bac Europe	DDAE0767	**137.00**
Éperon : L 550 x Ø 40 mm	DDAE0768	**197.00**

Gerbeur à treuil lève bouteille

Permet de transporter et lever des bouteilles de gaz.
Billes porteuses facilitant le déplacement et le positionnement.
• Capacité : 150 kg.
• Hauteur de levée : 3 à 650 mm.
• Dim. plateau : L 310 x P 310 mm.
• Treuil de levage manuel.
• Chaîne de maintien fournie.
• Roues à bandage caoutchouc : Ø 200 mm.
• Dim. hors tout : L 600 x P 635 x H 1344 mm.
• Poids : 36 kg.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0769	**716.00**

Gerbeur à treuil lève radiateur

Permet de lever facilement, et en toute sécurité un radiateur lors de sa dépose ou de sa pose.
• Capacité : 150 kg.
• Hauteur de levée : 20 à 480 mm.
• Dim. plateau : L 440 x P 220 mm.
• Treuil de levage manuel.
• Roues pleines : Ø 200 mm.
• Dim. hors tout : L 600 x P 540 x H 1007 mm.
• Poids : 26 kg.

423.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0770	**423.00**

Gerbeur tout terrain

Idéal pour le levage et la manutention sur tous les sols.
Peut être chargé dans un véhicule utilitaire, fourches et longerons démontables.
2 modèles pour : 1/2 palette 600 x 800 ou palette 800 x 1200 mm.
• Capacité : 250 kg.
• Hauteur de levée jusqu' à 850 mm.
• Levée manuelle hydraulique et descente ajustable par une molette.
• Fourches réglables latéralement et facilement amovibles, sans outils sur DDAE0771.
• Dispositif de blocage du tablier, pour sécuriser les déplacements en véhicule.
• Roues pneumatiques dont 2 pivotantes avec frein : Ø 200 mm.






Capacité (kg)	Pour palette L x l. (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Longueur fourches (mm)	Ecartement fourches (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	800 x 600	90 à 850	1190 x 783 x 1250	775	175 à 400	77	DDAE0771	**1 309.00**
250	1200 x 800	70 à 840	1544 x 1005 x 1325	1150	400	88	DDAE0772	**1 439.00**

Gerbeurs manuels

Gerbeur manuel à fourches réglables

- **Capacité : 500, 1000 et 1500 kg.**
- Hauteur de levage : 800 à 3000 mm.
- Levée manuelle hydraulique.
- Limiteur de débit pour la descente.
- Freins sur roues directrices.
- Galets et roues nylon.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur d'une fourche : 140 mm.
- Largeur fourches mini/maxi : 300/840 mm.
- Longueur hors tout : 1705 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Existe avec longerons encadrants.
Consultez votre partenaire D-Direct.



A partir de
1013.00 €HT
l'unité

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1600	2080	205	DDAE0730	**1 013.00**
1000	1600	2080	210	DDAE0732	**1 013.00**
1000	2500	1838	290	DDAE0734	**1 652.00**
1000	3000	2080	310	DDAE0735	**1 846.00**
1500	1600	2080	245	DDAE0736	**1 444.00**

Gerbeur manuel à fourches fixes

Facile à manœuvrer grâce à ses 2 arceaux de poussée.

- **Capacité : 1000 et 1500 kg.**
- Hauteur de levage : 1000 à 3000 mm, selon modèles.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Montée par pompage avec le timon ou pédale.
- Descente progressive par poignée au timon.
- Roues directrices avec freins.
- Mono vérin totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Roues directrices en nylon : Ø 150 mm, à frein papillon.
- Roues avant tandem en nylon : Ø 83 mm.
- Revêtement époxy.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



A partir de
1144.00 €HT
l'unité

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Dim. fourches L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1000	1490	1100 x 550	DDAE0609	**1 144.00**
1000	1200	1720	1100 x 550	DDAE0610	**1 175.00**
1000	1500	1987	1100 x 550	DDAE0620	**1 466.00**
1000	1600	2080	1100 x 550	DDAE0611	**1 217.00**
1000	2500	1838	1100 x 580	DDAE0737	**1 726.00**
1000	3000	2080	1100 x 580	DDAE0738	**1 997.00**
1500	1600	2080	1100 x 550	DDAE0782	**1 477.00**

Gerbeur manuel à colonne

Conforme aux Normes Européennes.

- **Capacité : 1000 kg.**
- Levée manuelle hydraulique dernière génération : effort minimum.
- Vérins hydrauliques équipés d'une valve interdisant la levée en cas de surcharge.
- Limiteur de débit pour la descente.
- Kit hydraulique fabriqué en Allemagne.
- Utilisation intensive.
- Hauteur d'élévation : 1700 mm.
- Haut. mini sol / fourches basses : 88 mm.
- Dimensions des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Dimensions : L 1615 x l. 685 x H 2130 mm.
- Poids : 245 kg.



1399.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0577	**1 399.00**

Gerbeur manipulateur ergonomique

Capacité : 70 à 200 kg.
Vous pouvez saisir le contenant, le déplacer, le soulever, le tourner, le basculer et le vider en une seule opération grâce aux nombreux outils adaptés.

- Structure en acier et aluminium.
- Équipés d'un plateau inox dim. : L 510 x l. 500 mm.
- Limiteur de surcharge et fin de course.
- Piètements fixes.
- Batterie et chargeur intégrés.

Outils de préhension et options sur demande :

- Plateaux bois, inox, à rouleaux.
- Fourches, éperons, double éperons, manipulateurs de bobines, pinces à fûts et conteneurs...

D'autres outils spéciaux peuvent être réalisés sur demande.

- Piètements réglables (largeur et longueur).
- Boîtier de commande amovible.

Certains gerbeurs existent en version tout inox et ATEX.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.













							Gerbeur sans outils		Gerbeur avec plateau INOX L 510 x l. 500 mm	
Capacité maxi (kg)	Hauteur de mât (mm)	Levage mini/maxi (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Ø roues Av/Ar (mm)	Batterie rechargeable V/Ah	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
70	1200	100/1000	700 x 450 x 1220	75/300	24/7,2	27	DDAE0662	**2 381.00**	DDAE0673	**2 793.00**
70	1500	100/1300	700 x 450 x 1520	75/125	24/7,2	29	DDAE0663	**2 533.00**	DDAE0674	**2 950.00**
70	1900	100/1700	700 x 450 x 1920	75/125	24/7,2	30	DDAE0664	**2 819.00**	DDAE0675	**3 250.00**
80	1520	100/1200	775 x 530 x 1520	75/125	24/9	30	DDAE0665	**3 861.00**	DDAE0676	**4 299.00**
80	1920	100/1600	775 x 530 x 1920	75/125	24/9	31	DDAE0666	**4 039.00**	DDAE0677	**4 490.00**
130	1520	100/1200	775 x 530 x 1520	75/125	24/9	38	DDAE0667	**4 725.00**	DDAE0678	**5 179.00**
130	1920	100/1600	775 x 530 x 1920	75/125	24/9	39	DDAE0668	**4 950.00**	DDAE0679	**5 346.00**
130	2320	100/2000	775 x 530 x 2320	75/125	24/9	40	DDAE0669	**5 430.00**	DDAE0680	**5 854.00**
200	1570	100/1200	775 x 530 x 1570	75/125	24/9	38	DDAE0670	**5 690.00**	DDAE0681	**6 060.00**
200	1970	100/1600	775 x 550 x 1970	75/125	24/9	39	DDAE0671	**5 820.00**	DDAE0682	**6 243.00**
200	2370	100/2000	775 x 550 x 2370	75/125	24/9	40	DDAE0672	**6 120.00**	DDAE0683	**6 519.00**

Afin de choisir l'outil de préhension adapté à vos besoins : consultez votre partenaire D-DIRECT.



Plateau en V



Eperon



Plateau inox



Pince à retournement de bobine



Pince et basculement avant

Gerbeurs semi-électriques

Gerbeur positionneur semi-électrique 100 et 150 kg

Léger, souple et maniable.
Déplacement manuel et levée électrique.
- Hauteur d'élévation : 1500 et 1700 mm.
- Élévation à vide : 110 mm/s.
- Dim. plateau : L 600 x l. 470 mm.
- Roues directrices avec freins : Ø 125 mm.
- Roues pivotantes : Ø 75 mm.
- Batterie : 24 V/7,2 Ah.
- Chargeur intégré.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Options sur demande :
- Éperons, porte-bobines en V, rotator, porte-bacs et plateau à billes.



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	1700	890 x 600 x 1980	58	DDAE0724	**1 249.00**
150	1500	890 x 600 x 1780	55	DDAE0725	**1 388.00**

Gerbeur semi-électrique 200 kg

Élévation contrôlée par un moteur électrique avec vis sans fin.
- Hauteur d'élévation : 1500 et 2000 mm.
- Vitesse de levée maxi : 8.3 cm/s.
- 2 roues pivotantes avec frein et deux roues fixes.
- Roues pivotantes : Ø 75 mm.
- Batterie : 2 x 12 V/38 Ah.
- Chargeur intégré.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Existe en version inox 304, sur demande.

Options sur demande :
Plateau nylon 600 x 500 mm, plateau en V 600 x 400 mm, convoyeur rouleau 600 x 500 mm, roto-bobine, éperon 600 mm, éperon crochet 600 mm, éperon rouleau 540 mm, double éperon 600 mm.

Nouveauté



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	1500	1045 x 560 x 1920	100	DDAE0796	**3 598.00**
200	2000	1045 x 560 x 2420	110	DDAE0797	**3 737.00**

Gerbeur semi-électrique 400 kg

Équipé d'un plateau amovible situé sur les fourches vous permettant ainsi la manutention de tous types de charges (palettes, colis...).
- Hauteur d'élévation : 1200, 1500 et 1700 mm.
- Levée électrique, translation manuelle.
- Élévation et descente par levier de commande.
- Dim. plate-forme : L 650 x l. 576 mm.
- Dim. fourches : L 650 x l. 110 mm.
- Dim. hors tout : L 1100 x l. 600 mm.
- Écartement extérieur des longerons : 470 mm.
- Freins sur roues directrices.
- Galets et roues en polyuréthane.
- Moteur d'élévation : 12 V/700 W.
- Batterie : 12 V/60 Ah.
- Chargeur de batterie intégré : 220 V/12 V.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	1200	1425	120	DDAE0697	**1 850.00**
400	1500	1725	129	DDAE0698	**1 944.00**
400	1700	2025	138	DDAE0706	**2 207.00**

Gerbeur semi-électrique 1000 et 1500 kg

Compact, puissant, d'une grande autonomie grâce à ses batteries 150 Ah.
- Hauteur d'élévation : de 1600 à 3500 mm.
- Levée électrique, translation manuelle.
- Élévation et descente progressive par levier de commande.
- Timon ergonomique.
- Dim. fourches : L 1100 x l. 570 mm.
- Dim. hors tout : L 1720 x l. 777 mm.
- Freins sur roues directrices.
- Galets et roues nylon.
- Moteur d'élévation : 1,5 Kw.
- Batterie : 12 V/150 Ah.
- Chargeur de batterie intégré.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Version : Longerons encadrants





Version : Rotator

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1600	1980	410	DDAE0700	**3 320.00**
1000	2500	1830	475	DDAE0702	**3 459.00**
1000	3000	2080	495	DDAE0703	**3 598.00**
1500	1600	1980	436	DDAE0727	**3 598.00**
1500	2500	1780	516	DDAE0728	**3 875.00**
1500	3000	2030	543	DDAE0729	**4 014.00**
1500	3500	2280	570	DDAE0705	**4 153.00**

Existe avec longerons encadrants, fourches réglables, système de pesage et rotator. Consultez votre partenaire D-Direct.

Gerbeur électrique 1000 kg


Déplacement et levée électrique.

- Hauteur de levée : 920, 1400 et 3300 mm.
- Timon ergonomique avec commandes intégrées.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 560 mm.
- Hauteur mini des fourches : 90 mm.
- Dim. hors tout : L 1755 x l. 635 mm.
- Variateur électronique.
- Moteur de pompe : 1,2 Kw/24 V.
- Batterie sans entretien : 2 x 12V 115 Ah/20h.
- Chargeur incorporé sans entretien 24V/15A - 230 V.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

A partir de **7939.00 €HT** l'unité



DDAE0773

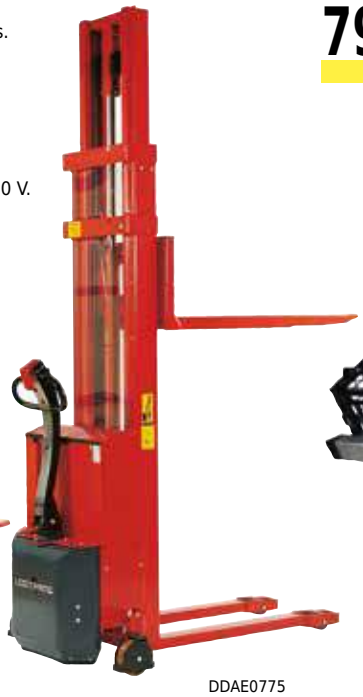

DDAE0775



Gerbeur rotator

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	920	1320	351	DDAE0773	**7 939.00**
1000	1400	1730	376	DDAE0774	**8 146.00**
1000	3300	2240	468	DDAE0775	**8 581.00**

Existe hauteur de levée : de 920 jusqu'à 3300 mm.
En largeur de fourches : 560, 680 mm ou spécifiques.
En longueur de fourches : 1150 mm ou spécifiques.
Nombreuses options et outils disponibles.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Gerbeur retourneur multifûts



Gerbeur retourneur de bobines



Gerbeur longerons encadrants



Gerbeur porte bobines



Transpalette haute levée électrique



Transpalette haute levée manuel



Transpalette basculeur semi-électrique

Gerbeurs électriques

Gerbeur électrique 1200 kg - Lithium

Compact et lèger, parfait pour les applications légères à modérées.
Combinaison parfaite entre la compacité d'un gerbeur manuel et l'efficience d'un gerbeur électrique.
Le tout, alimenté par une batterie Lithium-Ion.
Hauteurs de levée :

- **Mât simplex : 1600 mm.**
- **Mât duplex : 2600 à 3600 mm.**
- **Possibilité de travailler avec le timon à 90°.**
- Timon central et mât "smart view".
- Mise en service par code PIN et/ou RFID.
- Capot en acier : Ep. 15 mm.
- Écartement des fourches : 570 mm.
- Dim. hors tout : L 1710 x l. 800 mm.
- Batterie Lithium-Ion : 24V/60 Ah.
- Frein : électromagnétique INTORQ.
- Variateur CURTIS.
- Chargeur de batterie intégré : 25 Ah.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- **Garantie : 1 an pièces.**



Option : Levée initiale
référence PSE12N LI

A partir de
4790.00 €HT
l'unité

Nouveauté



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Levée initiale Oui/Non	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	1930	1930	1514	560	Non	DDAE0791	**4 790.00**
2900	1930	3337	-	580	Non	DDAE0792	**4 890.00**
3200	2080	3637	-	600	Non	DDAE0793	**4 990.00**
3600	2280	4037	-	620	Non	DDAE0794	**5 090.00**
2600	1780	3037	-	570	Oui	DDAE0798	**5 490.00**
2900	1930	3337	-	600	Oui	DDAE0799	**5 490.00**
3200	2080	3637	-	620	Oui	DDAE0800	**5 590.00**
3600	2280	4037	-	640	Oui	DDAE0801	**5 690.00**

Les gerbeurs électriques répondent rigoureusement aux Normes Françaises et à la Directive Européenne 86/633 CEE.
Ils sont livrés avec le certificat de conformité réglementaire.

Gerbeur électrique mât poutre 1000 kg

Compact, offrant une grande maniabilité
et une grande visibilité grâce à son mât poutre.
Timon déporté pour une meilleure visibilité.

- **3 hauteurs de levée : 800, 1600 et 2000 mm.**
- Écartement des fourches : 540 mm.
- Dim. hors tout : L 1778 x l. 800 mm.
- Moteur de traction : 0,45 Kw.
- Moteur d'élévation : 2,2 Kw.
- Batterie de semi-traction : 2 x 12 V/85 Ah.
- Frein : électromagnétique.
- Variateur CURTIS.
- Chargeur de batterie intégré.
- Niveau sonore : < 65 dB(A).
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de
4570.00 €HT
l'unité



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	1500	1500	430	DDAE0783	**4 570.00**
1600	1949	1949	510	DDAE0784	**4 710.00**
2000	2349	2349	525	DDAE0785	**4 850.00**

Gerbeur électrique 1000 kg

Compact, très maniable, translation souple et contrôlée par variateur CURTIS.
Timon déporté pour une meilleure visibilité.

- **3 hauteurs de levée : 2900 à 3500 mm.**
- Centre de gravité : 600 mm.
- Hauteur mini des fourches : 85 mm.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 150 mm.
- Écartement des fourches : 570/685 mm.
- Dim. hors tout : L 1800 x l. 800 mm.
- Moteur de traction : 0,45 Kw.
- Moteur d'élévation : 2,2 Kw.
- Batterie de semi-traction : 2 x 12 V/80 Ah.
- Frein : électromagnétique.
- Chargeur de batterie intégré.
- Niveau sonore : < 65 dB(A).
- **Garantie : 1 an pièces.**

Options sur demande :

- Pesage intégré.







Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2900	1950	3325	70	510	DDAE0696	**4 710.00**
3200	2100	3625	70	525	DDAE0707	**4 850.00**
3500	2250	3925	70	540	DDAE0708	**4 990.00**

Les gerbeurs électriques répondent rigoureusement aux Normes Françaises et à la Directive Européenne 86/633 CEE.
Ils sont livrés avec le certificat de conformité réglementaire.

Gerbeur électrique 1200 -1600 kg

Équipé de série de la levée et descente proportionnelle électrique.
Hauteurs de levée :
- **Mât duplex : 2900, 3200, 3600 mm.**
- **Mât triplex : 4000, 4300, 4600, 5300 mm.**
- Variateur électronique de vitesse ZAPI : IP 54.
- Groupe hydraulique : HPI.
- Timon long déporté : CAN-BUS.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 570 mm.
- Frein : électromagnétique.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Chargeur séparé.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Options sur demande :
- Levée initiale.
- Pesage intégré.





Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Moteur de traction (Kw)	Moteur de levée (Kw)	Batterie de traction (V / Ah)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200	2900	1958	3380	1410	1,3	1,5	24 / 180	977	DDAE0747	**7 630.00**
1200	3200	2108	3680	1560	1,3	1,5	24 / 180	997	DDAE0748	**7 770.00**
1200	3600	2308	4080	1760	1,3	1,5	24 / 180	1007	DDAE0749	**7 910.00**
1600	4000	1908	4480	1320	1,3	3,2	24 / 270	1300	DDAE0750	**8 880.00**
1600	4300	2008	4780	1420	1,3	3,2	24 / 270	1320	DDAE0751	**9 020.00**
1600	4600	2108	5080	1520	1,3	3,2	24 / 270	1340	DDAE0752	**9 160.00**
1600	5300	2343	5780	1756	1,3	3,2	24 / 270	1360	DDAE0753	**9 570.00**

Trans-gerbeur multifonctions électrique 2000 kg

Le trans-gerbeur à levée additionnelle est l'outil idéal qui combine manutention et préparation de commandes.
- **Capacité : 2000 kg lorsqu'il est utilisé comme un transpalette, 1000 kg sur les fourches lorsqu'elles sont levées ou 2 x 1000 kg en utilisation double.**
- **Levée initiale avec une hauteur d'élévation maximale : 760 mm.**
- Timon long : CAN-BUS.
- Interrupteur de levée et descente sur les côtés.
- Batterie de traction : 24 V/160 Ah.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 560 mm.
- Dim. hors tout : L 1770 x l. 729 mm.
- Variateur électronique de vitesse type CURTIS.
- Frein : électromagnétique.
- Niveau sonore : < 69 dB(A).
- Poids : 656 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0754	**6 660.00**





Trans-gerbeur multifonctions électrique 2000 kg

Transpalette multifonctions peut être utilisé comme un transpalette électrique et un gerbeur.
- **Capacité : 2000 kg lorsqu'il est utilisé comme un transpalette, 1000 kg sur les fourches lorsqu'elles sont levées ou 2 x 1000 kg en utilisation double.**
- **Levée initiale avec une hauteur d'élévation maximale : 1600, 2000 et 2500 mm.**
- Timon long : CAN-BUS.
- Interrupteur de levée et descente sur les côtés.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 560 mm.
- Variateur électronique de vitesse Zapi.
- Frein : électromagnétique.
- Batterie de traction : 24 V/210 Ah.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Chargeur séparé.
- **Garantie : 1 an pièces.**





Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée initiale (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	1600	1178	2528	120	990	DDAE0755	**7 350.00**
2000	2000	1378	2928	120	1010	DDAE0756	**7 490.00**
2000	2500	1233	3475	120	1060	DDAE0757	**7 630.00**

Gerbeurs électriques

Gerbeur - diable manuel

Ce diable est un véritable gerbeur qui lève à 1,50 m.
- **Charge de 250 kg.**
- Il accepte les différents outils KLEOS.
- Grande manœuvrabilité.
- Haut. hors tout mât baissé : 1305 mm.
- Haut. hors tout déployé : 2043 mm.
- Encombrement : L 911 x l. 666 mm.
- Roues arrière : Ø 250 x 40 mm.
- Poids : 95 kg.

Options :
- Accessoires.

2157.00 €HT
sans accessoires



DDAA0060
+ Fourches ajustables

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0060	**2 157.00**

Prix sans accessoires. Consultez votre partenaire.

Gerbeur Kleos
à élévation manuelle à mât central fixe

A partir de
2060.00 €HT
sans accessoires



DDAE0590
+ Plateau fixe à tiroir

Élévation manuelle par pompe hydraulique à levier.
- **Capacité : 250, 500 ou 1000 kg.**
- Hauteur de levée : de 1,60 à 2,50 m.
- Descente assurée par une pédale de décompression.
- Vitesse de descente réglable.
- Sangle de levage en fibre polyester sur les : 250 et 500 kg.
- Chaîne de levage sur le : 1000 kg.

Options :
- Accessoires.

Charge (kg)	H hors tout mât baissé (mm)	H hors tout mât déployé (mm)	Course de levage (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1585	2475	1780	100	DDAE0590	**2 060.00**
250	1815	3055	2480	110	DDAE0591	**2 222.00**
500	1600	2490	1780	178	DDAE0592	**2 406.00**
500	1950	3190	2480	190	DDAE0593	**3 033.00**
1000	1990	1990	1570	220	DDAE0594	**2 611.00**

Prix sans accessoires. Consultez votre partenaire.

Gerbeur Kleos
à élévation électrique à mât central fixe

A partir de
3076.00 €HT
sans accessoires

Accessoires vendus page 68



DDAE0597
+ Fourches recouvrantes

Élévation électrique.
- **Capacité : 250, 500 ou 1000 kg.**
- Hauteur de levée de : 1,60 à 2,80 m.
- Roues pivotantes Nylon Ø 150 x 40 mm.
- Galets avant :

Si charge < 1000 kg : 75 x 65 mm.
Si charge > 1000 kg : 82 x 60 mm.
- Vitesse de descente réglable.
- Batterie 12V, capacité 85 Ah, avec contrôle de charge.
- **Batterie et chargeur intégrés.**

Options :
- Accessoires.

Charge (kg)	H hors tout mât baissé (mm)	H hors tout mât déployé (mm)	Course de levage (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1585	2475	1780	147	DDAE0595	**3 076.00**
250	1815	3055	2480	157	DDAE0596	**3 205.00**
500	1600	2490	1780	225	DDAE0597	**3 503.00**
500	1950	3190	2480	237	DDAE0598	**4 093.00**
1000	1990	1990	1570	270	DDAE0599	**3 859.00**

Gerbeur électrique de mise à niveau 1,4 tonne

- Mise à niveau ergonomique, hauteur de levée : 900 mm.
- Facilement maniable : appareil compact + timon ergonomique.
- Bonne visibilité pour la prise en charge : monomât et timon déporté.
- Batterie semi-traction : 85 Ah + chargeur intégré.
- Dim. hors tout : L 1820 x l. 806 x H timon 1350 mm.
- Hauteur mât déployé : 1331 mm.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 178 x Ep. 60 mm.
- Écartement des fourches : 566 mm.
- Haut. des fourches position basse : 85 mm.
- Livré avec fourches recouvrantes.
- Écritoire positionnable à clip format A4.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0605	**6 779.00**

Conforme aux Nouvelles Directives de la CARSAT.

Gerbeur Stacky 1 tonne

Gerbeur électrique monomât polyvalent, conçu pour toutes les manutentions.

- Le timon déporté par rapport au mât central offre une visibilité sécurisante pour la conduite.
- Un variateur de vitesse électronique permet l'ajustement progressif de la vitesse.
- Le timon est pourvu d'un bouton "Sécurité recul".
- Moteur asynchrone à faible consommation procure une grande autonomie.
- La diversité des accessoires proposés en fait l'appareil polyvalent par excellence.
- Batterie semi-traction 24 V/85 Ah.
- Coupe circuit sur tableau de bord.
- Chargeur HF Mono 220 V interne.
- Centre de gravité : suivant l'accessoire.

Options :

- Accessoires.

A partir de **7336.00 €HT** sans accessoires



DDAE0603
+ Fourches ajustables

Accessoires vendus page 68

A partir de **5730.00 €HT** sans accessoires



DDAE0602
+ Fourches recouvrantes

Type de mât	H élévation fourches (mm)	H maxi du mât (mm)	Long totale (mm)	Vitesse en charge	Réf.	Prix € HT l'unité
Simplex	1600	1995	1847	4,2	DDAE0603	**7 336.00**
Duplex	2800	3400	1846	4,2	DDAE0604	**8 639.00**


Prix sans accessoires

Type de mât	H élévation fourches (mm)	H maxi du mât (mm)	Long totale (mm)	Vitesse en charge	Réf.	Prix € HT l'unité
Simplex	1600	1995	1828	4,2	DDAE0601	**5 730.00**
Duplex	2800	3400	1817	4,2	DDAE0602	**6 979.00**

Gerbeurs électriques

Fourches ajustables

Conseillées avec les longerons encadrants.

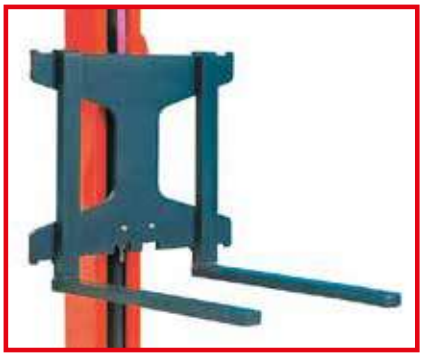

Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	250	540 x 680	250	33	DDAE0621	**385.00**
KLEOS	500	745 x 720	350	65	DDAE0622	**767.00**
Kléos ou Stacky	1000	1017 x 730	500	105	DDAE0623	**1 596.00**

Fourches recouvrantes

Destinées à la manutention de palettes Norme Europe, bacs, conteneurs...



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	500	1177 x 700	600	65	DDAE0624	**636.00**
Kléos ou Stacky	1000	1182 x 700	600	105	DDAE0625	**551.00**

Potence avec crochet

Potences réglables 6 positions, crochet tournant et système hydraulique antichute + kit de sécurité.



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	150	440 x 320	400	22	DDAE0626	**770.00**
KLEOS	250	652 x 320	600	25	DDAE0627	**873.00**
Kléos ou Stacky LE	500	652 x 320	600	33	DDAE0628	**948.00**

Éperon

Pour le transport de bobines, feuillard, rouleaux...
Diam. éperon pour charge :
- 250 kg : Ø 40 mm.
- 500 kg : Ø 50 mm.
- 1000 kg : Ø 60 mm.



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	250	515 x 320	250	22	DDAE0629	**172.80**
KLEOS	500	700 x 320	350	25	DDAE0630	**322.00**
Kléos ou Stacky	1000	700 x 320	350	33	DDAE0631	**446.00**

Plateau fixe à tiroir

Permet de transformer votre gerbeur en table de travail avec tiroir porte-outils intégré.



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	200	635 x 630	300	40	DDAE0632	**453.00**
KLEOS	500	727 x 630	350	50	DDAE0633	**819.00**
Kléos ou Stacky	1000	727 x 630	350	65	DDAE0634	**819.00**

Manipulateur de fûts

Préhension et retournement des fûts à l'aide d'une manivelle.
Fûts diam. mini/maxi : 350/650 mm.
S'utilise idéalement sur Kléos ou Stacky LE (longerons encadrants).



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	500	795 x 1057	600	50	DDAE0635	**3 246.00**
Kléos ou Stacky	1000	795 x 1057	600	65	DDAE0636	**3 246.00**

Autres accessoires pour les gerbeurs KLEOS et STACKY
(porte bacs à rebord, plate-forme à rouleaux pour la mise en place d'outils divers, porte bacs acier à bec très utile dans les ateliers mécaniques).
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Gerbeur électrique 1000 kg

Compact, très maniable, idéal pour les préparations de commande, le déchargement de camion sans hayon, la mise à niveau...

- Hauteur de levée : 1510 mm.
- Puissance batterie : 24 V/70 ou 24 V/54 Ah.
- Moteur de traction : 0,35 Kw.
- Moteur d'élévation : 2,2 Kw.
- Contrôleur de vitesse électrique.
- Timon déporté.
- Stabilisateur intégré au chassis.
- Carter en ABS renforcé.
- Indicateur de décharge.
- Dim. d'une fourche : L 1153 x l. 150 x H 60 mm.
- Dim. hors tout : L 1675 x l. 794 x H 1970 mm.
- Batteries et chargeur intégrés.
- **Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.**

Mise à niveau automatique sur demande.





Batteries	Batterie (V / Ah)	Poids avec batterie (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Démarrage	24/70	395	DDAE0684	**4 473.00**
Semi-traction	24/54	409	DDAE0710	**5 003.00**

Transpalette électrique 1500 kg

La solution économique pour vos opérations logistiques quotidiennes.
Son rayon de giration réduit (1485 mm), permet de travailler dans des espaces étroits.

- Puissance batterie : 24 V/65 Ah.
- Moteur de translation : 0,65 Kw.
- Moteur d'élévation : 0,84 Kw.
- Vitesse de translation avec ou sans charge : 4,0/4,5 km/h.
- Hauteur fourches basses/hautes : 80/115 mm.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 150 x H 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1638 x l. 560 x H 1170 mm.
- Largeur d'allée : 1939 mm.
- Rayon de braquage : 1485 mm.
- Batteries et chargeur intégrés.
- Poids avec batteries : 240 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0795	**1 850.00**

Gerbeur électrique 1400 kg

Mât TRIPLEX : 3 hauteurs de levée : 4110, 4410 et 5025 mm.

- Puissance batterie : 24V/300 Ah.
- Moteur de translation : 1,2 Kw.
- Moteur d'élévation : 3,2 Kw.
- Vitesse de translation avec/sans charge : 6/6 km/h.
- Contrôleur de vitesse électrique.
- Hauteur fourches basses/hautes : 90/115 mm.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 170 x H : 70 mm.
- Dim. hors tout : L 1966 x l. 800 mm.
- Largeur d'allée : 2380 mm.
- Rayon de braquage : 1613 mm.
- **Batterie et chargeur vendus séparément.**

Options :

- Batteries : 24V/300 Ah.
- Chargeur externe haute fréquence : 24V/35 Ah.
- **Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.**

Existe en version avec levée libre. Consultez votre partenaire D-Direct.



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4110	1985	4725	1172	DDAE0716	**8 955.00**
4410	2080	5020	1190	DDAE0717	**9 276.00**
5025	2285	5635	1229	DDAE0718	**10 087.00**
Batteries : 24 V - 300 Ah.				DDAE0719	**2 078.00**
Chargeur externe 24 V/35 Ah.				DDAE0720	**265.00**

Gerbeur électrique 1200 kg

Compact : Idéal pour applications dans des espaces réduits.
Mât duplex : 3 hauteurs de levée : 2410, 2810 et 3410 mm.

- **Puissance batterie AGM sans entretien : 24 V/110 Ah.**
- Moteur de translation : 0,7 Kw.
- Moteur d'élévation : 2,2 Kw.
- Vitesse de translation avec ou sans charge : 4,7/5,2 km/h.
- Timon ergonomique déporté.
- Contrôleur de vitesse électrique.
- Chargeur de batterie intégré : 24 V/20 Ah.
- Hauteur fourches basse/haute : 90/115 mm.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 150 x H : 70 mm.
- Dim. hors tout : L 1760 x l. 800 mm.
- Largeur d'allée : 2210 mm.
- Rayon de braquage : 1430 mm.
- Batteries et chargeur intégrés.
- **Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.**



Timon ergonomique déporté.



Existe avec batterie GEL et en plusieurs versions de mât.
Option : double commande d'élévation au timon.

Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2410	1787	2992	-	570	DDAE0786	**6 402.00**
2810	1987	3392	-	585	DDAE0787	**6 127.00**
3410	2250	3916	80	618	DDAE0788	**6 042.00**

Manipulateurs de fûts

Roule fûts

Pour le déplacement de fûts de Ø 300 à 600 mm.
- **Capacité : 250 kg.**
- Dim. : Ø 615 x 130 mm.
- Hauteur : 130 mm.
- 4 roulettes Ø 75 mm.
- Poids : 5 kg.

80.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1075	**80.00**

Roule fûts

Pour le déplacement de fûts de 60 à 220 litres.
Modèle en triangle.
- **Capacité : 400 kg.**
- Dim. : L 660 x l. 660 x H 200 mm.
- 3 roulettes Ø 100 mm.
- Poids : 4,5 kg.
- **Garantie : 10 ans.**





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1076	**150.00**

Transvaseur pour jerricans

- **Pour jerricans de 20, 25 et 30 litres.**
- **Charge utile : 35 kg.**
- Construction : tube mécano-soudé.
- Dim. maxi du jerrican : L 320 x l. 300 x H 450 mm.
- Dim. hors tout : L 500 x P 450 x H 940 mm.
- Finition : peinture époxy rouge.
- Poids : 8 kg.
- **Garantie : 10 ans.**





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1017	**200.00**

Transvaseur pour jerrican ou fût

- **Pour jerrican ou fût de 60 litres.**
- **Charge utile : 70 kg.**
- Construction : tube mécano-soudé.
- Dim. maxi du jerrican : L 500 x l. 400 x H 400 mm.
- Dim. hors tout : L 610 x P 570 x H 1140 mm.
- Finition : peinture époxy rouge.
- Poids : 11,7 kg.
- **Garantie : 10 ans.**





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1091	**263.00**

Roule fûts

Plateau plein en résine, évite les coulées d'huile sur le sol.
Pour fûts de 60 à 220 litres.
- **Capacité : 410 kg.**
- Ø intérieur maxi : 585 mm.
- 4 roulettes Ø 75 mm.
- Poids : 6,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1086	**117.00**

Palette à fûts

Pour le stockage de fûts métalliques de 220 litres.
- Structure en tube d'acier galvanisé à chaud.
- Manutention et gerbage par chariot élévateur.
- Nombre de fûts : 2.
- Diamètre maxi. des fûts : 600 mm.
- Dim. hors tout : L 1190 x l. 610 x H 310 mm.
- Passage de fourches : l. 220 x H 85 mm.
- Capacité de gerbage : 1/1.
- Poids : 14 kg.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1019	**225.00**

Support de soutirage universel

Pour fûts plastiques ou métalliques de 60 à 220 litres.
- Structure en tube d'acier Ø 28 mm, finition époxy 7024.
- Capacité de 1 à 3 fûts.
- Hauteur sous fût : 400 mm.
- **Garantie : 10 ans.**



Nbre de fûts	Types de fûts (L)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	60 à 220	679 x 590 x 470	4,5	DDAK1083	**190.00**
2	60 à 220	1127 x 590 x 470	10	DDAK1084	**209.00**
3	60	1136 x 590 x 470	11,5	DDAK1085	**225.00**

Manipulateurs de fûts

Diable chantier à fûts

Permet de charger un fût métallique, de le déplacer et de le positionner horizontalement pour le vidage.

- **Charge utile : 250 kg.**
- Portance du fût sur 4 galets.
- Roues à bandage pneumatique : Ø 400 mm.
- Dim. : L 750 x l. 500 x H 1290 mm.
- Poids : 15 kg.
- Chaîne de maintien fournie.
- **Garantie : 10 ans.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1013	**330.00**



Diable universel

Pour tous types de fûts de 220 litres.

- **Capacité : 250 kg.**
- Dim. L 830 x P 970 x H 1130 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 250 + 100 mm.
- Poids : 11 kg.
- Sangle fournie.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1001	**267.00**

Diable universel

Pour tous types de fûts de 50 à 220 litres.

- **Capacité : 250 kg.**
- Dim. L 650 x P 290 x H 1280 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 200 mm.
- Poids : 12 kg.
- Sangle fournie.
- **Garantie : 10 ans.**

248.00 €HT
l'unité




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1002	**248.00**

Diable palettiseur - dépalettiseur

Pour fûts de 220 litres métalliques ou plastiques à rebord.
Charge utile : 350 kg.

- Construction tubulaire peinture époxy.
- Roues caoutchouc Ø 250 et 160 mm.
- Dim. hors tout : 570 x 550 x 1800 mm.
- Poids : 25 kg.
- **Garantie : 10 ans.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1006	**469.00**

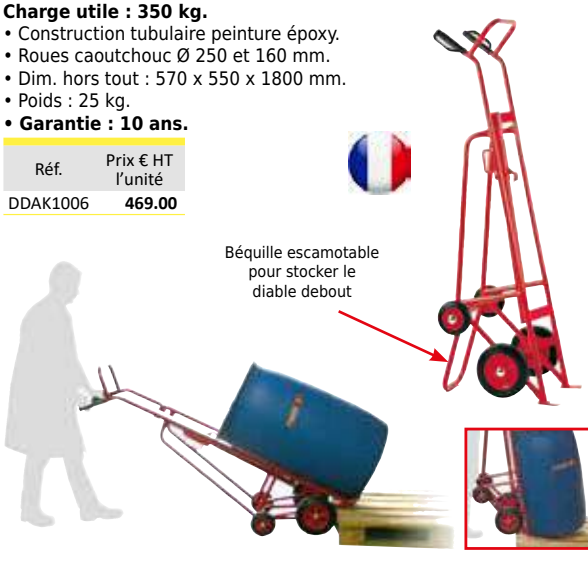


Diable à fûts

Prend indifféremment les fûts métalliques ou plastiques à rebords de 220 litres maxi.

- **Charge utile : 350 kg.**
- Dim. hors tout : 580 x 670 x 1450 mm.

2 versions :

- Roues caoutchouc Ø 250 mm + roulette Ø 100 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm + roulette Ø 100 mm.
- **Garantie : 10 ans.**

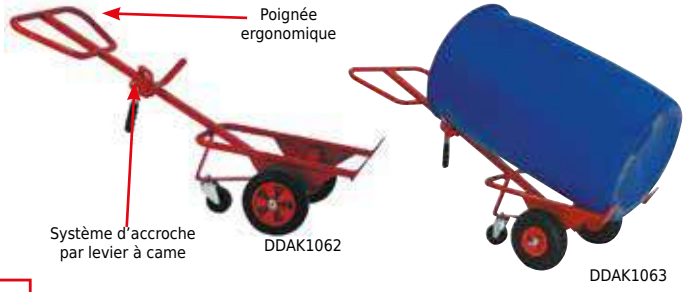

Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	18	DDAK1062	**299.00**
Pneumatiques	14,5	DDAK1063	**309.00**

Chariot à fût universel

Pour fût métallique et plastique de 60 à 220 litres.

- **Capacité : 250 kg.**
- Construction tubulaire peinture époxy.
- 2 modèles : avec ou sans dossier de manutention.
- 2 roues Ø 160 mm + 2 roulettes pivotantes en nylon Ø 100 mm.
- Livré avec sangle de maintien.
- **Garantie : 10 ans.**

Option :

- Bac plastique de soutirage 20 litres.
- À fixer sur le châssis par cornières.
- Coulisse comme un tiroir en fonction des besoins.
- Dim. : L 800 x l. 430 x H 135 mm.










Dossier	Dim.L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	830 x 665 x 570	17	DDAK1078	**306.00**
Avec	1840 x 665 x 570	24	DDAK1079	**315.00**
Bac plastique de soutirage			DDAK1080	**138.00**

Manipulateurs de fûts

Élévateur à fûts universel

Pour fûts métalliques ou plastiques à rebord de 60 à 220 litres.
Élévateur à fûts permettant de charger ou décharger des fûts métalliques ou plastiques à rebord jusqu'à une hauteur sous fût de 220 L de 1240 mm.

- **Charge : 300 kg.**
- Construction robuste et ergonomique avec un système de levée par pédale au pied comprenant 2 vitesses :
- Vitesse rapide pour les charges modérées.
- Vitesse modérée pour les charges importantes ou un besoin de précision optimal relatif au positionnement de la charge.
- Sécurité assurée par le vérin hydraulique équipé d'une valve interdisant la levée en cas de surcharge.
- Longerons encadrants permettant la préhension de fûts sur une palette 1200 x 800 mm.
- Ecartement des longerons 825 mm.
- Dimensions hors tout : l. 1040 x P 950 x H 1929 mm.
- 2 roulettes pivotantes dont 1 à frein et 2 galets polyamide.
- Poids : 88 kg.
- **Garantie : 10 ans pièces.**



Préhension de fûts métalliques



Préhension de fûts plastiques



Utilisation sur palette 800 x 1200 mm



Utilisation sur bac de rétention



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1087	**2 665.00**

Gerbeur retourneur de fûts

Permet de transporter, soulever et retourner des fûts métalliques de 220 litres.

- **Capacité : 350 kg.**
- Levée maxi à l'axe : 1945 ou 2385 mm.
- Levée manuelle par timon ou pédale.
- Système de serrage par ceinture métallique.
- Retournement possible du fût sur 360°.
- Commande de retournement par volant et réducteur mécanique.
- **Garantie : 2 ans pièces.**





Capacité (kg)	H levée mini/maxi (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
350	400 / 1945	1270	1520 x 920 x 2100	230	DDAE0789	**1 558.00**
350	400 / 2385	1490	1520 x 920 x 2640	255	DDAE0790	**1 643.00**

Porte fûts basculant manuel

- **Capacité : 364 kg.**
- Structure en acier, finition époxy.
- Ceinture à verrouillage de sécurité par chaîne.
- 3 positions de réglage en fonction des fûts manipulés.
- Fûts de 210 litres, Ø 572 mm, H. 915,5 mm.
- Poids : 50 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1064	**413.00**

Élévateur à fûts hydraulique

Idéal pour monter ou descendre les fûts des bacs de rétention ou d'une palette.

- **Charge : 300 kg.**
- Pour fûts métal ou plastique avec rebord.
- Maintien renforcé par bride à ressorts.
- Écartement des longerons : 876 mm.
- Roues avant passant sous les palettes : Ø 64 mm.
- Roues arrières pivotantes : Ø 80 mm.
- Élévation maxi de la bride : 1640 mm.
- Dim. hors tout : L 866 x l. 956 x H 835/1640 mm.
- Poids : 68 kg.
- Livré démonté.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1088	**599.00**

Manipulateurs de fûts

Retourneur de fûts

Pour fûts métalliques et plastiques de 60 à 220 litres.

- **Charge admissible : 400 kg.**
- Pour chariot ou palan (avec une élingue chaîne 2 brins, en option).
- La manivelle actionne un réducteur qui permet une rotation à 360° et immobilise le fût en position dès que la manivelle est relâchée.
- Le fût est maintenu grâce à une sangle polyester à cliquet.
- Chaîne de sécurité évitant le glissement de l'appareil des fourches du chariot.
- Passage de fourches max. : L 1000 x l. 160 x H 70 mm.
- Poids : 70 kg.
- Finition laquée Jaune RAL 1028.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1071	**2 250.00**

Retourneur de fûts

Pour fûts métalliques Ø 600 mm.
Commande par volant, démultipliée par un réducteur mécanique à bain d'huile permettant une rotation de 360° et un arrêt dans toutes les positions.

- **Charge admissible : 400 kg.**
- Préhension par palan ou chariot élévateur.
- Système de serrage par ceinture métallique avec tendeur à rochet et sangle largeur 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1070 x l. 950 x Ep. 300 mm.
- Poids : 68,5 kg.
- **Garantie : 10 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1049	**1 965.00**

Gerbeur retourneur de fûts

Pour fûts métalliques 220 litres.

- **Capacité : 350 kg.**
- Système de serrage par ceinture métallique avec tendeur à rochet.
- Levée manuelle avec timon ou pédale au pied.
- Équipé de longerons encadrants.
- Rotation du fût à 360° par commande volant.
- Dim. hors tout : L 1350 x l. 1070 x H 2080 mm.
- Hauteur maxi sous fût : 1280 mm.
- Écartement intérieur longerons : 835 mm.
- Hauteur hors tout en position maxi : 2140 mm.
- Poids : 250 kg.
- **Garantie : 10 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1081	**4 270.00**


Version gerbeur-retourneur avec commande semi-électrique, sur demande.

Pince à fûts automatique

Idéal pour le gerbage en position verticale des fûts, permet aussi de poser les fûts au sol.

- **Capacité pince simple ajustable : 440 kg.**
- **Capacité pince double : 2 x 220 kg.**
- Pour fûts métalliques à bourrelet.
- Manutention verticale.
- Ouverture des fourches : 623 mm.
- Vis de serrage sur fourches.

A partir de **398.00 €HT** l'unité

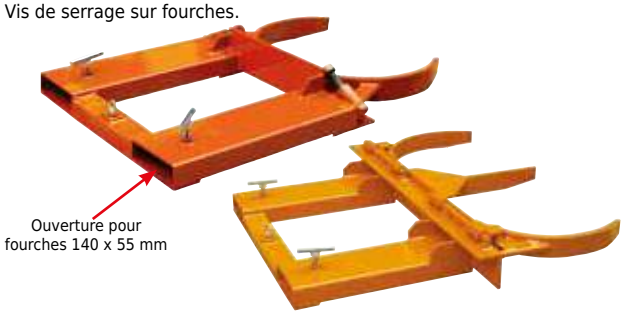

Pince	Pour fûts	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple ajustable	220 l.	55	DDAK1077	**398.00**
Double	Ø 572 mm	90	DDAK1090	**567.00**

Pince automatique pour fûts

1 seule pince pour 2 types de fûts :
Métalliques et plastiques à rebords type Mauser.

- Serrage et dépose automatiques du fût par desserrage de la mâchoire.
- Positionnement de la tête de pince en fonction de la hauteur du fût.
- Chaîne de sécurité en cas de freinage brutal.
- Section des fourreaux : 1 fût : 134 x 74 mm, 2 fûts : 150 x 70 mm.
- **Garantie : 10 ans pièces.**



Pince	Charge utile p° fûts plastique (kg)	Charge utile p° fûts métal (kg)	Dim hors tout P x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	250	500	780 x 780 x 885	43	DDAK1069	**1 070.00**
2 fûts	500	1000	780 x 920 x 950	99	DDAK1070	**2 410.00**

Manipulateur de fûts

Pour saisir 1 fût en position verticale et le ramener en position horizontale ou inversement.

- **Charge admissible : 300 kg.**
- Pour des fûts métalliques standards de 220 litres.
- Verrouillage et déverrouillage automatique par câble.
- Section des fourreaux : 130 x 70 mm.
- Dim. hors tout : L 1670 x l. 710 x H 655 mm.
- Poids : 80 kg.
- **Garantie : 10 ans pièces.**



Prendre les fûts verticaux...



...Les amener à l'horizontale...



...Verrouillage automatique : prêt à stocker.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1029	**1 070.00**

Tracteur électrique

Tracteur électrique

Ergonomique, silencieux, compact, puissant : pousse, tracte et dirige en toute facilité et sécurité.
Le tracteur électrique apporte aux opérateurs une assistance au déplacement de tous types de chariots et de matériels sur roues, cela sans aucun effort.

- **Capacité de traction : 1000 kg sur plat.**
- Timon de commande ergonomique à hauteur réglable.
- Régulateur de vitesse programmable de 0 à 6 km/h.
- Arrêt d'urgence. Klaxon.
- Roues traction en caoutchouc plein non marquant : Ø 285 x l. 85 mm.
- Puissance moteur : 24 V-400 W.
- Batterie : 24 V/25 Ah.
- Niveau de charge de batterie.
- Chargeur de batterie intégré : 24 V/3 Ah.
- Dim. : L 895 x l. 460 mm.
- Hauteur maxi du timon : 1290 mm.
- Poids du tracteur : 95 kg.

Livré en standard avec :
- Batterie, crochet standard pour chariot.



Version inox sur demande



Timon ajustable



Indicateur de charge
Clé de contact



Crochet standard



Grand choix de crochets d'attelage

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAL0011	**3 750.00**

Existe en 1500 kg. Consultez votre partenaire D-Direct.

Chariot motorisé

Adapté à la manutention de charges lourdes et répétitives.
Idéal pour une utilisation dans les ateliers, les milieux hospitaliers, les parcs logistiques, le picking...

- **Capacité : 300 et 500 kg.**
- Variateur électronique de vitesse Curtis.
- Timon avec commande et avertisseur sonore.
- Frein électromagnétique.
- Vitesse de déplacement paramétrable : de 3 à 6 km/h.
- Autonomie : 4 h.
- Batteries : 2 x 12 V.
- Chargeur intégré : 24 V/3 Ah.
- Roues motrices : Ø 230 mm.
- Roues arrières pivotantes.



DDAB0685

Timon repliable sur le chariot 300 kg





DDAB0683

Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Hauteur plateau (mm)	Moteur de traction (W)	Batteries (Ah)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1000 x 600	295	200	14	58	DDAB0683	**1 500.00**
500	1280 x 630	360	400	33	98	DDAB0684	**2 406.00**
500	1320 x 960	360	300	33	114	DDAB0685	**2 714.00**

Chariot motorisé

- **Capacité : 800 kg.**
- Variateur électronique de vitesse Curtis.
- Timon avec commande et avertisseur sonore.
- Frein électromagnétique.
- Protection de sécurité anti-écrasement avant arrière.
- Dim. plate-forme : L 1700 x l. 800 x H 380 mm.
- Dim. hors tout : L 2140 x l. 800 x H 1000 mm.
- Vitesse maxi : 3 à 6 km/h.
- Autonomie : 4 h.
- moteur de traction : 800 W.
- Batteries : 3 x 12 V/70 Ah.
- Chargeur intégré : 36 V/8 Ah.
- Roues pneumatiques : Ø 300 mm.
- Poids : 180 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0711	**4 373.00**

Remorques industrielles

Char à bras léger 1 essieu

- **Ridelles en tube d'acier ou en bois H. 250 mm.**
- **Charge : 200 et 400 kg.**
- Châssis mécano-soudé.
- Plateau et ridelles fixes en contreplaqué hydrofuge.
- Timon démontable par boulons.
- Roues gonflables 1 essieu, moyeu à roulement à rouleaux.
- **Livré démonté, roues à monter.**

A partir de **251.20 €HT** l'unité




DDAC0472

DDAC0475

Charge (kg)	Ridelles	Dim. utiles L x l. (mm)	Ø Roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	Tube d'acier	795 x 445	260 x 85	Pneumatiques	18	DDAC0472	**251.20**
200	Tube d'acier	795 x 445	250 x 60	Caoutchouc	20	DDAC0498	**251.20**
400	Tube d'acier	845 x 545	400 x 100	Pneumatiques	22	DDAC0473	**329.00**
400	Tube d'acier	845 x 545	400 x 80	Caoutchouc	24	DDAC0499	**329.00**
400	Tube d'acier	1145 x 545	400 x 100	Pneumatiques	25	DDAC0474	**359.00**
400	Tube d'acier	1145 x 545	400 x 80	Caoutchouc	27	DDAC0500	**358.00**
200	Bois	795 x 445	260 x 85	Pneumatiques	21	DDAC0475	**302.00**
200	Bois	795 x 445	400 x 80	Caoutchouc	23	DDAC0501	**300.00**
400	Bois	845 x 545	400 x 100	Pneumatiques	25	DDAC0476	**366.00**
400	Bois	845 x 545	400 x 80	Caoutchouc	27	DDAC0502	**365.00**
400	Bois	1145 x 545	400 x 100	Pneumatiques	29	DDAC0477	**424.00**
400	Bois	1145 x 545	400 x 80	Caoutchouc	31	DDAC0503	**424.00**

Char à bras 2 essieux

- **Ridelles en bois H. 250 mm.**
- **Charge : 400 kg.**
- Châssis mécano-soudé.
- Plateau et ridelles fixes en contreplaqué hydrofuge.
- Timon avec poignée de sécurité remontant en position verticale.
- Freinage automatique sur essieu avant.
- Roues gonflables 2 essieux, moyeu à roulement à rouleaux.

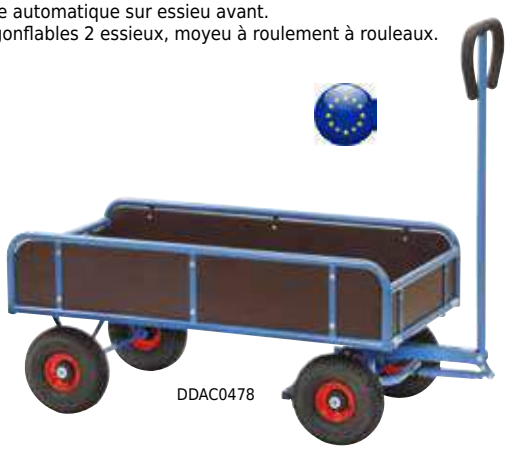

DDAC0478

Charge (kg)	Ridelles	Dim. utiles L x l. (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	Bois	945 x 545	260	36	DDAC0478	**575.00**
400	Bois	1145 x 645	260	44	DDAC0479	**610.00**

Char à bras léger 1 essieu

Char à bras léger pour une utilisation en extérieur.

- Configuraton zinguée pour une utilisation en extérieur.
- Plateforme en tôle alu larmé.
- Tubulure renforcée hauteur 180/250 mm.
- Timon sécurisé boulonné avec revêtement souple.
- Grandes roues avec jante en acier zingué.
- Fixation des roues par vis pour faciliter le remplacement.

Garantie 10 ans.

A partir de **355.00 €HT** l'unité



DDAC0506

Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Ø Roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	795 x 445	260 x 85	Pneumatiques	20	DDAC0504	**355.00**
200	795 x 445	260 x 85	Mousse polyuréthane	21,5	DDAC0505	**376.00**
400	845 x 545	400 x 100	Pneumatiques	24	DDAC0506	**387.00**
400	845 x 545	400 x 100	Mousse polyuréthane	27	DDAC0507	**429.00**
400	1145 x 545	400 x 100	Pneumatiques	27	DDAC0508	**429.00**
400	1145 x 545	400 x 100	Mousse polyuréthane	30	DDAC0509	**473.00**

Remorque industrielle plateau seul

À mains ou tractable. Charge : 700 à 1250 kg.

- Châssis mécano-soudé.
- Plateau en contreplaqué hydrofuge antidérapant.
- Timon avec poignée de sécurité remontant en position verticale.
- Freinage automatique sur essieu avant.
- Roues caoutchouc dur ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Options :

- Timon avec oeil et crochet d'attelage.







Charge (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	H plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
700	1200 x 800	420	250	Caoutchouc	66	DDAC0480	**827.00**
700	1200 x 800	420	260	Gonflées	62	DDAC0481	**846.00**
1000	1200 x 800	490	400	Caoutchouc	88	DDAC0482	**986.00**
1000	1200 x 800	490	400	Gonflées	67	DDAC0483	**920.00**
1000	1600 x 900	490	400	Caoutchouc	98	DDAC0484	**1 112.00**
1000	1600 x 900	490	400	Gonflées	77	DDAC0485	**1 048.00**
1250	2000 x 1000	490	400	Caoutchouc	134	DDAC0486	**1 243.00**
1250	2000 x 1000	490	400	Gonflées	113	DDAC0487	**1 182.00**
Timon avec œil d'attelage : Ø 32 mm						DDAC0488	**38.20**
Crochet d'attelage						DDAC0489	**104.90**

Remorques industrielles

Chariot à traction manuelle

1 essieu directeur monté sur couronnes à billes Ø 400 mm.

- **Capacité : 500 et 1000 kg.**
- Construction robuste en profilé d'acier de forte section.
- Timon ergonomique avec blocage des roues en position verticale.
- Angle de braquage : 2 x 45°.
- Plateau hydrofuge antidérapant, Ep. 19 mm.
- Roues : caoutchouc ou pneumatiques.

3 habillages de chariot :

- Plateau simple + option dossier tube.
- Plateau avec 2 dossiers + 2 ridelles tôle rabattables.
- Plateau avec 2 dossiers tube : H 700 mm + 2 ridelles tube.
- **Garantie : 10 ans.**



Plateau simple
+ option 2 dossiers tube










				Chariot seul		Chariot équipé : 1/2 dossier + ridelles H. 250 mm, en tôle, rabattables		Chariot équipé : 2 dossiers H. 700 mm + 2 ridelles H. 500 mm, en tube, amovibles.	
Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1200 x 800	Caoutchouc	250	DDAC0425	**735.00**	DDAC0436	**1 020.00**	DDAC0444	**1 080.00**
500	1200 x 800	Pneumatiques	260	DDAC0426	**735.00**	DDAC0437	**1 020.00**	DDAC0445	**1 080.00**
1000	1600 x 800	Caoutchouc	400	DDAC0427	**1 075.00**	DDAC0438	**1 475.00**	DDAC0446	**1 475.00**
1000	1600 x 800	Pneumatiques	400	DDAC0428	**1 075.00**	DDAC0439	**1 475.00**	DDAC0447	**1 475.00**
1000	2000 x 1000	Caoutchouc	400	DDAC0429	**1 175.00**	DDAC0440	**1 660.00**	DDAC0448	**1 610.00**
1000	2000 x 1000	Pneumatiques	400	DDAC0430	**1 175.00**	DDAC0441	**1 660.00**	DDAC0449	**1 610.00**
1000	2500 x 1200	Caoutchouc	400	DDAC0431	**1 350.00**	DDAC0442	**2 155.00**	DDAC0450	**1 815.00**
1000	2500 x 1200	Pneumatiques	400	DDAC0432	**1 350.00**	DDAC0443	**2 155.00**	DDAC0451	**1 815.00**
Dossier tube pour plateau : l. 800 mm. H 700 mm.				DDAC0433	**89.00**				
Dossier tube pour plateau : l. 1000 mm. H 700 mm.				DDAC0434	**89.00**				
Dossier tube pour plateau : l. 1200 mm. H 700 mm.				DDAC0435	**89.00**				

Remorque industrielle forte charge


Charge : de 8 à 16 Tonnes.

- Châssis profilé en acier soudé.
- Plateau bois.
- Roues bandage caoutchouc.
- 1 essieu directeur sur couronne à billes, hauteur d'attelage : 350 mm.
- 2 essieux directeurs sur 4 fusées articulées, hauteur d'attelage : 300 mm.





1 essieu directeur



1 essieu directeur

Options : Ridelles, ranchers, ossature bâchée, freinage, suspensions, signalisation, finitions spéciales. Etudes et devis sur demande.
Tous tonnages et toutes dimensions.



1 essieu directeur sur couronne à billes

Charge à 6 km/h (T)	Dim. plateau L x l (mm)	H plateau (mm)	Roues Ø x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	3000 x 1500	565	400 x 150	DDAC0379	**CONSULTER**
8	4000 x 2000	605	400 x 150	DDAC0383	**CONSULTER**
8	5000 x 2000	625	400 x 150	DDAC0387	**CONSULTER**
10	3000 x 1500	598	400 x 200	DDAC0380	**CONSULTER**
10	4000 x 2000	620	400 x 200	DDAC0384	**CONSULTER**
10	5000 x 2000	640	400 x 200	DDAC0388	**CONSULTER**
12	3000 x 1500	600	400 x 250	DDAC0381	**CONSULTER**
12	4000 x 2000	620	400 x 250	DDAC0385	**CONSULTER**
12	5000 x 2000	660	400 x 250	DDAC0389	**CONSULTER**
16	3000 x 1500	620	400 x 300	DDAC0382	**CONSULTER**
16	4000 x 2000	640	400 x 300	DDAC0386	**CONSULTER**
16	5000 x 2000	680	400 x 300	DDAC0390	**CONSULTER**

2 essieux directeurs sur 4 fusées articulées

Charge à 6 km/h (T)	Dim. plateau L x l (mm)	H plateau (mm)	Roues Ø x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	3000 x 1500	500	400 x 150	DDAC0391	**CONSULTER**
8	4000 x 2000	520	400 x 150	DDAC0395	**CONSULTER**
8	5000 x 2000	560	400 x 150	DDAC0399	**CONSULTER**
10	3000 x 1500	530	400 x 200	DDAC0392	**CONSULTER**
10	4000 x 2000	550	400 x 200	DDAC0396	**CONSULTER**
10	5000 x 2000	570	400 x 200	DDAC0400	**CONSULTER**
12	3000 x 1500	550	400 x 250	DDAC0393	**CONSULTER**
12	4000 x 2000	570	400 x 250	DDAC0397	**CONSULTER**
12	5000 x 2000	600	400 x 250	DDAC0401	**CONSULTER**
16	3000 x 1500	570	400 x 300	DDAC0394	**CONSULTER**
16	4000 x 2000	590	400 x 300	DDAC0398	**CONSULTER**
16	5000 x 2000	620	400 x 300	DDAC0402	**CONSULTER**

Remorques industrielles

Fabrication sur mesure de remorques industrielles adaptées à chaque besoin.
Consultez votre partenaire D-Direct.
• A mains, tractables ou monotraces, avec 1 ou 2 essieux directeurs...
• Capacité de 800 à 5000 kg.
• Roues adaptées à la nature de vos sols.
• Versions : plateau nu, dossiers/ridelles, multi-niveaux, bâches...



Remorque industrielle à mains ou tractable

Utilisation dans une enceinte privée pour le transfert entre bâtiments ou au sein même d'une entreprise pour déplacer des charges volumineuses.

- **Capacité : 800 et 1500 kg.**
- Construction robuste en tube d'acier soudé.
- Châssis en tube de 50 x 30 mm.
- Plancher en contre-plaqué encastré dans le châssis, Ep. : 19 mm.
- 1 essieu directeur sur couronne à billes.
- Roues : caoutchouc semi-élastique ou gonflées.
- Roues équipées de roulements à rouleaux.
- Finition : époxy bleu RAL 5005.

Options :

- Timon avec oeil d'attelage : Ø 55 mm intérieur.
- Crochet d'attelage.
- Frein de parking.

A partir de **835.00 €HT** l'unité



Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	H sol/plateau (mm)	Dim. roues Ø x l. (mm)	Corps de roues	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	1300 x 700	1700 x 700 x 1185	465	300 X 70	Tôle	Caoutchouc	85	DDAC0462	**835.00**
800	1500 x 800	1900 x 800 x 1185	465	300 x 110	Tôle	Gonflée	99	DDAC0463	**981.00**
1500	2000 x 1000	2400 x 1000 x 1235	515	400 x 100	Tôle	Gonflée	114	DDAC0464	**1 428.00**
Timon avec oeil d'attelage : Ø 55 mm intérieur								DDAC0465	**91.20**
Crochet d'attelage								DDAC0466	**99.60**
Frein de parking								DDAC0467	**318.00**



Versions avec ridelles et dossiers et autres dimensions.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Roue électrique

Roue électrique, PAS v2.0 assistance motorisée.
SERIE PASSET : roue caoutchouc, flasque aluminium.

- Capacité de 100 à 400 kg.
- Roue avec bandage caoutchouc noir et flasque aluminium.
- Fournie avec 2 poignées (direction, accélération et frein), un commutateur de limitation de vitesse, un boîtier de contrôle et un chargeur de batterie.
- Fixation par platine (Ø des trous : 9 mm).
- Écran LCD avec indicateur de charge.
- Réglage des fonctions de sécurité.
- Tension nominale : DC 24V (batteries non fournies).
- Spécification de charge, Entrée : 100 - 240 V/AC 50/60Hz, Sortie : 0 - 29,2 V/DC, 2 0±2A.
- Température ambiante recommandée : -10 à +50°C.
- En option (pour la Ø 100) : chape avec amortisseur (DDAG1341).

APPLICATION : exclusivement en intérieur, sur tout type de sol.

Nouveauté



DDAG1341



DDAG1338



DDAG1339



DDAG1340

								Roulette		Roulette avec amortisseur	
Dim. roues Ø x l. (mm)	Cap de charge (daN)	Dim. platine (mm)	Entraxe des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Puissance nominale (W)	Batteries	Temps de charge (h)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
100 x 40	150	102 x 84	83/76 x 63,5/56,5	166	150	2x NP7-12 7Ah	4	DDAG1338	**890.00**	DDAG1341	**930.00**
170 x 46	300	136 x 60	120 x 44	191	200	2x REC14-12 14Ah	8	DDAG1339	**1 075.00**	-	-
200 x 48	400	170 x 60	154 x 44	239	250	2x REC14-12 14Ah	8	DDAG1340	**1 259.00**	-	-

Roues et roulettes

Roulette pivotante et fixe pour charges moyennes

SERIE 11 : Roue caoutchouc

- **Capacité de 35 à 205 kg.**
- Roue avec bandage caoutchouc noir pressé sur jante en polypropylène noir.
- Alésage lisse pour capacité de 35 à 100 kg ou roulement à rouleaux pour capacité de 175 à 205 kg.
- Pare-fils de série.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes.
APPLICATION : Manutention générale (chariots, établis mobiles, servantes d'atelier...

Vendues par lot de 4
Panachage possible



Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Pivotante Réf.	Pivotante Prix € HT l'unité	Avec frein Réf.	Avec frein Prix € HT l'unité	Fixe Réf.	Fixe Prix € HT l'unité
50 x 22	35	67 x 48	55 x 30	6	67	22	DDAG0823	**8.00**	-	-	DDAG0835	**7.00**
65 x 26	50	75 x 60	55 x 40	7	86	24	DDAG0824	**9.80**	-	-	DDAG0836	**9.10**
80 x 25	80	105 x 80	80 x 60	9	106	33	DDAG0825	**11.60**	DDAG0830	**16.00**	DDAG0837	**9.40**
100 x 30	100	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG0826	**12.30**	DDAG0831	**17.60**	DDAG0838	**9.70**
125 x 37	100	105 x 80	80 x 60	9	156	35	DDAG0827	**13.30**	DDAG0832	**20.90**	DDAG0839	**11.60**
160 x 40	175	135 x 105	105 x 80	11	195	55	DDAG0828	**41.10**	DDAG0833	**48.70**	DDAG0840	**35.70**
200 x 50	205	135 x 105	105 x 80	11	237	58	DDAG0829	**44.60**	DDAG0834	**49.40**	DDAG0841	**36.90**

Autres dimensions, nous consulter.

Roulette pivotante et fixe pour charges supérieures

SERIE 21 : Roue caoutchouc élastique

- **Capacité de 150 à 350 kg.**
- Roue avec bandage caoutchouc élastique bleu non tachant sur jante en polyamide noir.
- Roulement à rouleaux (Inox sur demande).
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes.
APPLICATION : Manutention de charge lourde sur sol fragile...



Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Pivotante Réf.	Pivotante Prix € HT l'unité	Avec frein Réf.	Avec frein Prix € HT l'unité	Fixe Réf.	Fixe Prix € HT l'unité
100 x 35	150	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG0842	**16.90**	DDAG0848	**22.90**	DDAG0854	**12.90**
125 x 40	150	105 x 80	80 x 60	9	156	35	DDAG0843	**17.20**	DDAG0849	**35.20**	DDAG0855	**15.70**
125 x 40	175	135 x 105	105 x 80	11	169	53	DDAG0844	**48.00**	DDAG0850	**53.40**	DDAG0856	**43.20**
150 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	190	53	DDAG0845	**62.60**	DDAG0851	**86.90**	DDAG0857	**55.40**
160 x 45	300	135 x 105	105 x 80	11	195	53	DDAG0846	**48.40**	DDAG0852	**68.80**	DDAG0858	**50.10**
200 x 50	350	135 x 105	105 x 80	11	237	58	DDAG0847	**55.00**	DDAG0853	**72.00**	DDAG0859	**51.80**

Autres dimensions, nous consulter.

Roulette pivotante et fixe pour charges moyennes

SERIE 51 : Roue polypropylène

- **Capacité de 40 à 250 kg.**
- Roue en polypropylène.
- Alésage lisse.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes.
APPLICATION : Roulettes économiques (chariots de manutention, bacs, cuves polyester...).



Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Pivotante Réf.	Pivotante Prix € HT l'unité	Avec frein Réf.	Avec frein Prix € HT l'unité	Fixe Réf.	Fixe Prix € HT l'unité
50 x 22	40	67 x 42	55 x 31	7	67	25	DDAG0860	**11.30**	-	-	DDAG0875	**6.00**
65 x 27	70	75 x 60	55 x 40	8	86	26	-	-	-	-	DDAG0876	**7.50**
80 x 25	100	105 x 80	80 x 60	9	106	33	DDAG0861	**13.00**	DDAG0868	**24.30**	DDAG0877	**11.10**
100 x 30	120	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG0862	**15.30**	DDAG0869	**24.40**	DDAG0878	**11.60**
125 x 38	180	105 x 80	80 x 60	11	155	40	DDAG0863	**21.70**	DDAG0870	**33.80**	DDAG0879	**18.20**
125 x 40	200	135 x 105	105 x 80	9	169	53	DDAG0864	**31.30**	DDAG0871	**46.00**	DDAG0880	**26.40**
150 x 40	180	105 x 80	80 x 60	11	180	38	DDAG0865	**24.80**	DDAG0872	**31.60**	DDAG0881	**18.90**
150 x 46	250	135 x 105	105 x 80	11	190	55	DDAG0866	**32.20**	DDAG0873	**49.40**	DDAG0882	**23.80**
200 x 50	250	135 x 105	105 x 80	11	237	58	DDAG0867	**45.20**	DDAG0874	**51.10**	DDAG0883	**31.00**

Autres dimensions, nous consulter.

Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges moyennes

SERIE 22/E : Bandage plein, caoutchouc noir sur jante aluminium.

- **Capacité de 160 à 500 kg.**
- Roulements à billes.
- Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe, charge moyenne.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine (E).
- Platine pivotante sur double chemin de billes.
- Frein double action.

Jante aluminium

Vendues par lot de 4
Panachage possible



Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Pivotante Réf.	Pivotante Prix € HT l'unité	Avec frein Réf.	Avec frein Prix € HT l'unité	Fixe Réf.	Fixe Prix € HT l'unité
100 x 40	160	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG1155	**34.30**	DDAG1163	**44.00**	DDAG1171	**33.00**
125 x 40	200	105 x 80	80 x 60	9	156	35	DDAG1156	**55.00**	DDAG1164	**60.80**	DDAG1172	**50.20**
125 x 40	200	135 x 105	105 x 80	11	169	53	DDAG1157	**58.60**	DDAG1165	**71.50**	DDAG1173	**55.00**
125 x 50	225	135 x 105	105 x 80	11	169	53	DDAG1158	**86.50**	DDAG1166	**104.50**	DDAG1174	**74.40**
150 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	190	55	DDAG1159	**79.50**	DDAG1167	**98.20**	DDAG1175	**70.50**
160 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	195	55	DDAG1160	**77.20**	DDAG1168	**84.20**	DDAG1176	**64.60**
200 x 50	300	135 x 105	105 x 80	11	237	58	DDAG1161	**79.70**	DDAG1169	**92.30**	DDAG1177	**75.20**
250 x 50	500	135 x 105	105 x 80	10,2	289	69	DDAG1162	**156.80**	DDAG1170	**186.70**	DDAG1178	**151.90**

Autres dimensions nous consulter.

Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges moyennes

SERIE 41 : Bandage polyuréthane, sur jante aluminium.

- **Capacité de 150 à 400 kg.**
- Roulements à billes.
- Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe, charge moyenne.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.
- Platine pivotante sur double chemin de billes.
- Frein double action.

Jante aluminium



Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Pivotante Réf.	Pivotante Prix € HT l'unité	Avec frein Réf.	Avec frein Prix € HT l'unité	Fixe Réf.	Fixe Prix € HT l'unité
80 x 25	150	105 x 80	80 x 60	9	106	33	DDAG1179	**32.20**	DDAG1188	**34.80**	DDAG1197	**24.40**
100 x 30	180	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG1180	**32.90**	DDAG1189	**45.00**	DDAG1198	**37.50**
125 x 30	180	105 x 85	80 x 60	9	156	35	DDAG1181	**42.70**	DDAG1190	**51.30**	DDAG1199	**40.00**
125 x 30	250	135 x 105	105 x 80	11	169	53	DDAG1182	**49.60**	DDAG1191	**62.60**	DDAG1200	**45.60**
150 x 40	180	105 x 85	80 x 60	9	180	38	DDAG1183	**59.50**	DDAG1192	**71.50**	DDAG1201	**55.00**
150 x 40	250	135 x 105	105 x 80	11	190	55	DDAG1184	**62.00**	DDAG1193	**73.40**	DDAG1202	**59.00**
160 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	195	55	DDAG1185	**86.50**	DDAG1194	**95.50**	DDAG1203	**71.80**
200 x 50	280	135 x 105	105 x 80	11	237	58	DDAG1186	**125.30**	DDAG1195	**129.50**	DDAG1204	**89.90**
250 x 60	400	138 x 109	105 x 80	11	280	58	DDAG1187	**228.40**	DDAG1196	**258.60**	DDAG1205	**223.90**

Autres dimensions nous consulter.

Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges supérieures

SERIE 42/EM : Bandage polyuréthane, sur jante fonte.

- **Capacité de 300 à 800 kg.**
- Roulements à billes.
- Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges supérieures.
- Chape en acier embouti zingué de forte épaisseur.
- Fixation par platine.
- Platine pivotante sur double chemin de billes en acier trempé.
- Frein arrière double action.

Jante fonte



Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Pivotante Réf.	Pivotante Prix € HT l'unité	Avec frein Réf.	Avec frein Prix € HT l'unité	Fixe Réf.	Fixe Prix € HT l'unité
80 x 36	300	100 x 85	80 x 60	9	118	36	DDAG1206	**58.60**	DDAG1214	**91.70**	DDAG1222	**56.90**
100 x 40	300	100 x 85	80 x 60	9	135	36	DDAG1207	**68.50**	DDAG1215	**102.00**	DDAG1223	**62.60**
125 x 50	550	135 x 110	105 x 80	13	176	45	DDAG1208	**144.90**	DDAG1216	**188.00**	DDAG1224	**110.00**
150 x 40	500	135 x 110	105 x 80	13	189	50	DDAG1209	**100.50**	DDAG1217	**140.00**	DDAG1225	**84.70**
150 x 50	700	135 x 110	105 x 80	13	209	60	DDAG1210	**115.80**	DDAG1218	**192.10**	DDAG1226	**138.90**
160 x 50	700	135 x 110	105 x 80	13	214	60	DDAG1211	**173.80**	DDAG1219	**209.30**	DDAG1227	**156.00**
200 x 50	800	135 x 110	105 x 80	13	251	60	DDAG1212	**155.00**	DDAG1220	**181.30**	DDAG1228	**137.00**
250 x 60	800	135 x 110	105 x 80	13	300	66	DDAG1213	**292.00**	DDAG1221	**313.00**	DDAG1229	**276.90**

Autres dimensions nous consulter.

Roues et roulettes

Roulette pour collectivités - ameublement

SERIE 73/L : Roulette pivotante

- Roues avec bandage caoutchouc gris/corps en polyamide ou roues en polypropylène noir.
- Chapes pivotantes en acier embouti zingué.
- Fixation par platine ou à œil (tige filetée et douille expansible sur demande).
- Roues sans frein.
- La platine pivote sur un chemin de billes.

Vendues par lot de 4
Panachage possible



DDAG1230



DDAG1232

Roue	Ø roue x largeur (mm)	Alésage	Capacité de charge (daN)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Ø Oeil (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	32 x 16	Lisse	20	50,5	15	8	DDAG1230	**9.70**
Caoutchouc	40 x 16	Lisse	35	60	25,5	8	DDAG1231	**7.00**
Polypropylène	32 x 16	Lisse	20	50,5	15	8	DDAG1232	**9.70**
Polypropylène	40 x 16	Lisse	35	60,5	25,5	8	DDAG1233	**7.00**

Autres dimensions nous consulter.

SERIE 73 : Roulette pivotante

- Roues avec bandage caoutchouc gris/corps en polypropylène ou roues en polypropylène noir, alésage lisse.
- Chapes pivotantes en acier embouti zingué.
- Fixation par platine ou à oeil (tige filetée et douille expansible sur demande) sur double chemin de billes.
- Frein double action.



Roue	Ø roue x largeur (mm)	Alésage	Capacité de charge (daN)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Ø Oeil (mm)	Sans frein		Avec frein	
							Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	50 x 18	Lisse	25	68	24	10,5	DDAG1238	**7.00**	DDAG1262	**9.00**
Caoutchouc	75 x 23	Lisse	50	98	28	10,5	DDAG1239	**9.40**	DDAG1263	**12.50**
Caoutchouc	100 x 27	Lisse	80	131,5	37	12,5	DDAG1240	**10.60**	DDAG1264	**13.70**
Caoutchouc	125 x 27	Lisse	100	154,5	45	12,5	DDAG1241	**16.70**	DDAG1265	**20.50**
Polypropylène	50 x 18	Lisse	25	68	24	10,5	DDAG1242	**4.50**	DDAG1266	**7.50**
Polypropylène	75 x 23	Lisse	50	98	28	10,5	DDAG1243	**7.50**	DDAG1267	**9.90**
Polypropylène	100 x 27	Lisse	80	131,5	37	12,5	DDAG1244	**7.60**	DDAG1268	**10.60**
Polypropylène	125 x 27	Lisse	100	154,5	45	12,5	DDAG1245	**14.40**	DDAG1269	**18.00**

Autres dimensions nous consulter.

SERIE 70 : Roulette pivotante

- Roulettes pivotantes avec chape en acier embouti, sur un double chemin de bille. Fixation à oeil.
- Alésage lisse sans pare-fil ou roulement à billes avec pare-fil.
- Bandage en caoutchouc thermoplastique.
- Jante en polypropylène.
- Frein double action. Finition chromée.



roulement à billes avec pare-fil



Alésage lisse sans pare-fil

Roue	Ø roue x largeur (mm)	Alésage	Capacité de charge (daN)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Ø Oeil (mm)	Sans frein		Avec frein	
							Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	80 x 25	Rlt à billes	114	70	35	12	DDAG1278	**17.80**	DDAG1290	**22.40**
Caoutchouc	100 x 32	Rlt à billes	136	80	35	12	DDAG1279	**26.90**	DDAG1291	**32.20**
Caoutchouc	125 x 32	Rlt à billes	160	90	32	12	DDAG1280	**26.70**	DDAG1292	**36.60**
Caoutchouc	150 x 32	Rlt à billes	192	100	50	12	DDAG1281	**43.20**	DDAG1293	**49.80**
Polyamide	100 x 32	Lisse	136	80	35	12	DDAG1282	**22.20**	DDAG1294	**27.40**
Polyamide	125 x 32	Lisse	160	90	32	12	DDAG1283	**22.00**	DDAG1295	**31.80**

Autres dimensions nous consulter.

Roue pneumatique

SERIE 31 : Roue gonflable avec chambre à air

- Corps plastique (PN/PP).
- Roulement à rouleaux.



Ø roue x largeur (mm)	Alésage (mm)	Longueur moyeu (mm)	Ep. du pneu (ply)	Cap de charge (daN)	Pression gonflage	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 50	20	59	2	75	2	DDAG1305	**24.80**
260 x 85	20	75	2	150	2,5	DDAG1306	**24.40**
260 x 85	25	75	2	150	2,5	DDAG1307	**40.80**
400 x 100	20	75	2	200	2	DDAG1308	**56.60**
400 x 100	25	75	2	200	2	DDAG1309	**51.80**

Autres dimensions nous consulter.

Roulette pour collectivités - secteur alimentaire

SERIE 51 : Roulette inox pour charges moyennes

- Roue en polypropylène.
- Alésage lisse.
- Chape en acier embouti inox AISI 304.
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes inox AISI 420.

- Frein double action.
- Ambiances salines, nous consulter.

APPLICATION : Pour contact alimentaire.

INOX

Vendues par lot de 4
Panachage possible



Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Pivotante Réf.	Pivotante Prix € HT l'unité	Avec frein Réf.	Avec frein Prix € HT l'unité	Fixe Réf.	Fixe Prix € HT l'unité
80 x 30	100	105 X 80	80 x 60	9	106	33	DDAG1017	**32.30**	DDAG1024	**47.50**	DDAG1031	**23.20**
100 x 30	120	105 X 80	80 x 60	9	127	33	DDAG1018	**32.50**	DDAG1025	**48.00**	DDAG1032	**24.30**
125 x 38	150	105 X 80	80 x 60	9	156	35	DDAG1019	**53.20**	DDAG1026	**80.70**	DDAG1033	**41.90**
125 x 40	160	135 X 105	105 x 80	11	169	53	DDAG1020	**103.40**	DDAG1027	**181.30**	DDAG1034	**84.40**
150 x 46	200	135 X 105	105 x 80	11	190	55	DDAG1022	**125.90**	DDAG1029	**184.40**	DDAG1036	**93.50**
160 x 45	250	135 X 105	105 x 80	11	195	55	DDAG1302	**98.60**	DDAG1303	**115.90**	DDAG1304	**74.20**
200 x 50	250	135 X 105	105 x 80	11	237	58	DDAG1023	**113.70**	DDAG1030	**144.80**	DDAG1037	**84.90**

Autres dimensions nous consulter.

SERIE 21 : Roulette inox pour charges moyennes

- Roue avec bandage caoutchouc élastique bleu non tachant sur jante en polyamide noir.
- Roulement à rouleaux AISI 304.
- Chape en acier embouti inox, frein double action
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes AISI 420.

- Ambiances salines, nous consulter.

APPLICATION : Manutention de charge moyenne sur sol fragile. Ne marque pas les sols.

INOX



Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Pivotante Réf.	Pivotante Prix € HT l'unité	Avec frein Réf.	Avec frein Prix € HT l'unité	Fixe Réf.	Fixe Prix € HT l'unité
100 x 35	180	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG1038	**37.20**	DDAG1044	**48.60**	DDAG1050	**29.50**
125 x 40	180	105 x 80	80 x 60	9	156	35	DDAG1039	**71.80**	DDAG1045	**78.30**	DDAG1051	**48.00**
125 x 40	250	135 x 105	105 x 80	11	169	53	DDAG1040	**109.00**	DDAG1046	**127.60**	DDAG1052	**99.20**
150 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	190	53	DDAG1041	**114.90**	DDAG1047	**225.50**	DDAG1053	**101.00**
160 x 45	275	135 x 105	105 x 80	11	195	53	DDAG1042	**114.90**	DDAG1048	**133.40**	DDAG1054	**89.70**
200 x 50	300	135 x 105	105 x 80	11	237	58	DDAG1043	**124.20**	DDAG1049	**141.40**	DDAG1055	**97.80**

Autres dimensions nous consulter.

SERIE 56 : Roulette spèciale haute température

- Roue en résine phénolique (de -40° à +280° C) avec bague téflon.
- Alésage lisse.
- Axe complet : bouton inox + écrou inox + fourreau inox + bague téflon.
- Chape en acier embouti zingué ou inox.
- Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes.

INOX



Ø roue x largeur (mm)	Cap de charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Pivotante zinguée Réf.	Pivotante zinguée Prix € HT l'unité	Pivotante inox Réf.	Pivotante inox Prix € HT l'unité
100 x 35	170	105 x 80	80 x 60	9	127	33	DDAG1056	**35.60**	DDAG1057	**76.60**

Autres dimensions nous consulter.

Roue pneumatique

SERIE 32 : Roue gonflable avec chambre à air

- Corps en acier (PN/PA).
- Roulement à rouleaux.



Ø roue x largeur (mm)	Alésage (mm)	Longueur moyeu (mm)	Ep. du pneu (ply)	Cap de charge (daN)	Pression gonflage	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 50	20	60	2	75	2	DDAG1310	**26.00**
260 x 85	20	75	2	175	2,5	DDAG1311	**28.30**
260 x 85	25	75	2	200	2,5	DDAG1312	**56.60**
400 x 100	20	75	2	200	2	DDAG1313	**70.30**
400 x 100	25	75	2	200	2	DDAG1314	**86.50**

Autres dimensions nous consulter.

Roues et roulettes

Roue directrice de transpalette et gerbeur

Moyeu longueur 60 mm sur roulements à billes alésage 20 ou 25 mm.

Vendues par lot de 4
Panachage possible



Série E : caoutchouc / aluminium
Charge de 350 à 450 kg



Série R : caoutchouc Bleu vulcanisé
Charge de 350 à 400 kg



Série P : polyamide 6
Charge 600 kg



Série N : polyuréthane / polyamide
Charge 550 kg

Ø x largeur / alésage (mm)	Série E Réf.	Série E Prix € HT l'unité	Série R Réf.	Série R Prix € HT l'unité	Série P Réf.	Série P Prix € HT l'unité	Série N Réf.	Série N Prix € HT l'unité
180 x 50 - 20	DDAG1058	**38.30**	DDAG1062	**39.80**				
180 x 50 - 25	DDAG1059	**41.30**	DDAG1063	**40.50**				
200 x 50 - 20	DDAG1060	**37.80**	DDAG1064	**38.50**	DDAG1066	**31.30**	DDAG1068	**38.90**
200 x 50 - 25	DDAG1061	**41.00**	DDAG1065	**40.50**	DDAG1067	**34.60**	DDAG1069	**42.00**

Moyeu longueur 60 mm sur roulements à billes alésage 20 ou 25 mm.



Série T : polyuréthane / aluminium
Charge 800 kg



Série A : polyuréthane / polyamide 6
Charge 600 kg



Série Z : polyuréthane / fonte
Charge 1000 kg



Série Q : fonte Charge 1500 kg


Ø x largeur / alésage (mm)	Série T Réf.	Série T Prix € HT l'unité	Série A Réf.	Série A Prix € HT l'unité	Série Z Réf.	Série Z Prix € HT l'unité	Série Q Réf.	Série Q Prix € HT l'unité
200 x 50 - 20	DDAG1070	**50.40**	DDAG1072	**51.80**	DDAG1074	**64.80**	-	-
200 x 50 - 25	DDAG1071	**52.90**	DDAG1073	**52.60**	DDAG1075	**66.30**	DDAG1076	**54.30**

Galet de transpalette et gerbeur

Moyeu sur roulements à billes de précision, alésage 20 ou 25 mm (livrable également sans roulement à billes).



polyuréthane / acier



polyamide 6



polyuréthane / polyamide

Ne sont présentés que les modèles l es plus couramment demandés.
Nous possédons EN STOCK toutes les roues et galets pour transpalettes et gerbeurs. Il vous suffit de nous communiquer la référence du constructeur et le type de matériel.

Ø x largeur / alésage (mm)	Polyuréthane/Acier Réf.	Polyuréthane/Acier Prix € HT l'unité	Polyamide Réf.	Polyamide Prix € HT l'unité	Polyuréthane/Polyamide Réf.	Polyuréthane/Polyamide Prix € HT l'unité
82 x 60 - 20	DDAG1077	**30.70**	DDAG1086	**23.10**	-	-
82 x 70 - 20	DDAG1078	**32.00**	DDAG1087	**23.30**	DDAG1095	**26.70**
82 x 70 - 25	DDAG1079	**35.00**	DDAG1088	**26.30**	DDAG1096	**29.70**
82 x 100 - 20	DDAG1080	**36.30**	DDAG1089	**25.30**	DDAG1097	**30.30**
82 x 100 - 25	DDAG1081	**39.10**	DDAG1090	**28.40**	-	-
85 x 60 - 20	DDAG1082	**31.50**	-	-	-	-
85 x 70 - 20	DDAG1083	**32.90**	DDAG1092	**26.70**	-	-
85 x 90 - 20	DDAG1084	**36.00**	DDAG1093	**28.50**	DDAG1098	**30.30**
85 x 100 - 20	DDAG1085	**37.50**	DDAG1094	**29.20**	-	-

Toutes autres dimensions sur demande - ex. 75 x 62 - 20 / 80 x 54 - 20 / 100 x 56 - 25 / 120 x 50 -25.

Egalement disponibles sur stock :
- Roues de wagonnet, corps acier bichromaté, moyeu lisse ou roulements à billes, du Ø 50 à 250 mm pour charges de 300 à 3000 kg.
- Galets à gorge pour portails coulissants, corps acier bichromaté, moyeu roulements à billes étanches + boulons et entretoises, du Ø 60x20 à Ø 200x30 mm pour charges de 100 à 800 kg
(3 versions : gorge en "O" / gorge en "V" / gorge en "U").

Roulette ultra roulante

Fixe, pivotante ou pivotante à frein double blocage.
Le profil bombé facilite le pivotement et réduit les efforts au démarrage.
Effort de traction très réduit, même sous forte charge.

- Roue à bandage polyuréthane bombé, dureté : Shore A 83±3.
- Corps aluminium, moyeu double roulement à billes étanche.
- Platine en tôle d'acier emboutie, protégée par zingage brillant.

Ultra roulante

Vendues par lot de 4
Panachage possible



Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Dim. platine (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Fixe Réf.	Fixe Prix € HT l'unité	Pivotante Réf.	Pivotante Prix € HT l'unité	Pivotante avec frein Réf.	Pivotante avec frein Prix € HT l'unité
80 x 40	180	105 x 85	80 x 60	9	115	34	DDAG1315	**77.00**	DDAG1320	**81.00**	DDAG1325	**87.00**
100 x 40	200	105 x 85	80 x 60	9	132	37	DDAG1316	**79.00**	DDAG1321	**82.00**	DDAG1326	**88.00**
125 x 40	250	105 x 85	80 x 60	9	157	40	DDAG1317	**90.00**	DDAG1322	**94.00**	DDAG1327	**101.00**
160 x 50	350	137 x 105	105 x 80	11	200	55	DDAG1318	**149.00**	DDAG1323	**157.00**	DDAG1328	**178.00**
200 X 50	350	137 X 105	105 X 80	11	240	55	DDAG1319	**181.00**	DDAG1324	**190.00**	DDAG1329	**205.00**

Roulette surbaissée

Pivotante sur platine, à trou central ou d'angle.
Roulette d'ameublement pour bureau ou atelier.

- Roue large en polypropylène avec pare-fils métalliques.
- Platine en acier zingué renforcé.
- Dim. platine : 39 x 39 mm.

Roulette d'angle :

- Roue en caoutchouc avec pare-fils métalliques.
- Dim. platine : l. 35 x H 57 mm.



Roue	Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sur platine	30 x 20	45	5	50	20	DDAG1330	**11.00**
Trou central	30 x 20	45	8	45	20	DDAG1331	**10.00**
D'angle	50 x 22	50	23 x 7	70	25	DDAG1332	**14.00**

Roulette surbaissée

Pivotante : recommandée pour équiper des plateaux surbaissés afin de déplacer des matériels lourds.

- En tôle acier et fonte à moyeu lisse.
- Pivotement sans pivot central, sur butée à billes indéboîtable.
- Dim. platine : Ø 95 mm.



Roue	Ø roue (mm)	Charge (kg)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Polyamide	35	120	6,5	50	20	DDAG1146	**86.00**
Polyamide	50	160	6,5	62	20	DDAG1147	**94.00**
Acier	50	270	6,5	62	20	DDAG1144	**102.00**
Polyuréthane	50	160	6,5	62	20	DDAG1145	**155.00**

Roulette sandwich

Fixe, pivotante ou pivotante à frein double blocage.
L'anneau amortisseur en caoutchouc permet l'absorption des chocs, des vibrations et réduit le bruit.

- Roue en polyamide, moyeu à rouleaux avec pare-fils en plastique rouge.
- Platine en tôle d'acier zinguée de forte épaisseur, pivotement sur 2 couronnes de billes.
- Dim. platine : 105 x 85 mm.



Roue	Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	100 x 35	200	9	132	-	DDAG1150	**43.00**
Fixe	125 x 35	200	9	157	-	DDAG1151	**53.00**
Pivotante	100 x 35	200	9	132	37	DDAG1148	**53.00**
Pivotante	125 x 35	200	9	157	40	DDAG1149	**55.00**
Pivotante + frein	100 x 35	200	9	132	37	DDAG1152	**75.00**
Pivotante + frein	125 x 35	200	9	157	40	DDAG1153	**98.00**

Roue increvable

Bandage polyuréthane noir à profil pneumatique pavé.

- Corps de roue en polypropylène haute densité.
- Moyeu lisse ou à rouleaux.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Alésage (mm)	Moyeu	Longueur moyeu (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
260 x 75	120	20	lisse	75	DDAG1333	**46.00**
260 x 75	120	20	à rouleaux	75	DDAG1334	**44.00**
260 x 75	120	25	à rouleaux	75	DDAG1335	**44.00**
400 x 83	180	20	à rouleaux	75	DDAG1336	**82.00**
400 x 83	180	25	à rouleaux	75	DDAG1337	**82.00**

Billes de manutention

Bille à socle cylindrique


Vendues par lot de 4
Panachage possible

Bille de manutention amovible, simplement emboîtée dans des trous.
Ce positionnement permet d'obtenir une hauteur du plan de travail très réduite par rapport au plan de fixation.
- Recommandée pour la manutention des charges à base flexible.
- Bille : Acier.
- Carter : Acier embouti.
- **Vendue par lot de 4, panachage possible.**

Existe sur demande avec :
- Bille nylon et carter acier.
- Bille inox et carter acier.
- Bille inox et carter inox.
- Fixation possible par clip.



Fixation possible par clip.
Consultez votre partenaire D-Direct.




Charge (kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Dim. J (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	15	31	21	3	24	9	3	0,038	DDAH0800	**14.00**
130	22	45	30	4	36	10	3	0,132	DDAH0801	**20.00**
250	30	55	37	6	45	14	4	0,265	DDAH0802	**34.00**
600	45	75	54	9	62	19	4	0,72	DDAH0803	**88.00**

Bille de manutention à tige filetée

La bille de manutention se compose d'une grosse bille porteuse reposant sur un grand nombre de petites billes (80 à150), réparties en nappe dans une coupelle hémisphérique en acier traité.
Bille en surélévation par rapport au plan de fixation, leur positionnement rapproché permet la manutention de petits colis.
- Recommandée pour la manutention des charges à base flexible.
- Joint d'étanchéité préservant la nappe de billes des poussières, limailles.
- Bille pré-lubrifiée, ne nécessitant aucun entretien.
- Un simple trou pour le passage de la tige suffit.
- Bille : Acier.
- Carter : Acier embouti.
- **Vendue par lot de 4, panachage possible.**

Existe sur demande avec :
- Bille nylon et carter acier.
- Bille inox et carter inox.








Charge (kg)	Charge bille inversée	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Dim. G (mm)	Dim. L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	10	20	33	25	5	26	14	M8	30	DDAH0804	**14.00**
55	25	25	40	33	6	33	18	M8	50	DDAH0805	**17.00**
140	60	40	56	48	12	49	28	M10	50	DDAH0806	**47.00**

Bille de manutention à collerette

Recommandée pour la manutention des charges à base flexible de type semelle de conteneurs ou palettes aluminium...
L'encastrement des billes dans le support permet un faible dépassement au plan de fixation.
- Fixation par 2 trous.
- Bille : Acier.
- Carter : Acier embouti.
- **Vendue par lot de 4, panachage possible.**

Existe sur demande avec :
- Bille nylon et carter acier.
- Bille inox et carter acier.
- Bille inox et carter inox.
- Fixation rapide par ressort.
- Fixation par 3 trous.





Charge (kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Dim. J (mm)	Dim. K (mm)	Dim. Q (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	20	61	23	4	30	10	3	44	5	DDAH0807	**13.00**
55	25	74	30	6	40	14	4	55	5	DDAH0808	**15.00**
125	32	74	37	8	46	17	4	59	5	DDAH0809	**20.00**
140	40	89	46	10	56	22	6	70	7	DDAH0810	**50.00**
340	50	121	58	14	76	29	7	92	8	DDAH0811	**110.00**


Nous pouvons également vous proposer des versions anti-corrosion (bille inox, carter composite, double joint). Consultez votre partenaire D-Direct.

Bille de manutention forte charge

Supporte jusqu'à : 2000 kg.
Fonctionne indifféremment, orientée vers le haut ou vers le bas.
Répond aux exigences les plus dures dans les applications de déplacement de charges.
Fonctionne suivant le principe de remise en circulation continue de la nappe de petites billes supportant la grosse bille porteuse.

3 versions :
- À tige.
- À collerette.
- À platine.

La spécificité de cette version requiert une étude approfondie en fonction des charges.
Consultez votre partenaire pour autres types de billes : à platine, escamotable, anticorrosion.

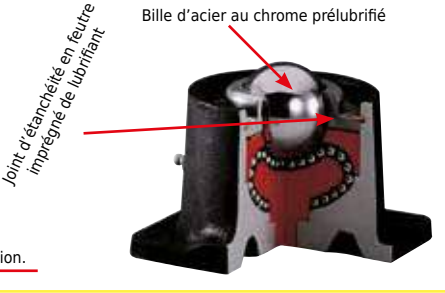

Convoyeur extensible et mobile à galets plastique, acier ou rouleaux

Permet le transport d'objets de tailles différentes d'une installation fixe vers un point d'arrivée mobile.
Adaptés pour la manutention dans les locaux encombrés, pour les chargements et les déchargements de camions, wagons...

Charge maxi : 70 kg/m.
- 2 largeurs : 500 ou 600 mm.
- Armature acier.
- Pièce de liaison avec butée d'arrêt.
- Pieds réglables en hauteur de 800 à 1000 mm.
- Roues à freins à chaque pied d'extrémité de convoyeur.
- Galets Ø 50 mm équipés de roulement à billes.

A partir de **1044.00 €HT** l'unité





Charge maxi : 100 kg/m.
- 2 largeurs : 500 ou 600 mm.
- Armature et rouleaux acier.
- Pièce de liaison avec butée d'arrêt.
- Pieds réglables en hauteur de 800 à 1000 mm.
- Roues à freins à chaque pied d'extrémité de convoyeur.
- Rouleaux Ø 38 mm équipés de roulement à billes.



Nbre de pieds	Longueur mini/maxi (mm)	Largeur (mm)	Galets plastique Réf.	Galets plastique Prix € HT l'unité	Galets acier Réf.	Galets acier Prix € HT l'unité
4	1149 / 3360	500	DDAI1102	**1 044.00**	DDAI1112	**1 103.00**
5	1470 / 4360	500	DDAI1103	**1 372.00**	DDAI1113	**1 395.00**
6	1790 / 5360	500	DDAI1104	**1 686.00**	DDAI1114	**1 715.00**
7	2128 / 6360	500	DDAI1105	**1 939.00**	DDAI1115	**2 044.00**
4	1149 / 3360	600	DDAI1107	**1 178.00**	DDAI1117	**1 268.00**
5	1470 / 4360	600	DDAI1108	**1 521.00**	DDAI1118	**1 686.00**
6	1790 / 5360	600	DDAI1109	**1 777.00**	DDAI1119	**2 029.00**
7	2128 / 6360	600	DDAI1110	**2 089.00**	DDAI1120	**2 133.00**

Nbre de pieds	Longueur mini/maxi (mm)	Largeur (mm)	Rouleaux acier Réf.	Rouleaux acier Prix € HT l'unité
3	940 / 2350	500	DDAI1121	**1 193.00**
4	1320 / 3350	500	DDAI1122	**1 327.00**
5	1700 / 4350	500	DDAI1123	**1 790.00**
6	2080 / 5350	500	DDAI1124	**2 089.00**
7	2460 / 6350	500	DDAI1125	**2 462.00**
3	940 / 2350	600	DDAI1126	**1 283.00**
4	1320 / 3350	600	DDAI1127	**1 417.00**
5	1700 / 4350	600	DDAI1128	**1 745.00**
6	2080 / 5350	600	DDAI1129	**2 089.00**
7	2460 / 6350	600	DDAI1130	**2 387.00**

Transporteur à rouleaux acier ou plastique

Conseillé pour le transport et l'accumulation de tout objet à fond plat ou muni de lattes de renforcement (caisses, cartons, casiers, bacs, ...), pesant jusqu'à 120 kg/m.
- Châssis : Cadre aluminium 40 x 80 mm, percé dans l'axe, rainure de 8 mm sur la longueur permettant la fixation d'accessoires.
- Longueur : 1000, 1500 et 2000 mm.
- Rouleaux : Ø 50 mm en plastique ou en acier zingué.
- Axe lisse à ressort Ø 8 mm, roulement à billes de manutention.
- Largeur : 200, 300, 400, 500, 600 mm. Réglable au pas de 75 mm.

Accessoires :
- Pieds support réglables de 750 à 900 mm.
- Guides bilatéraux fixes : H 15 mm.
- Butée fixe d'arrêt H : 40 mm à monter en extrémité du convoyeur.



QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS SUR MESURE :



Table d'accumulation rotative pour charge jusqu'à 80 kg/m.



Transporteur à bande pour charge jusqu'à 120 kg/m.



Rayonnage dynamique pour charge jusqu'à 20 kg/m.

Nous vous proposons un service sur mesure : Étude personnalisée, propositions, devis, installations, suivi, SAV...
Consultez votre partenaire D-Direct.

Accessoires chariots élévateurs

Balai pousseur de chantier

S'adapte très facilement sur un chariot élévateur.
Idéal pour toutes les exigences de nettoyage dans les industries, entrepôts, cours de réception, allées encombrées par la neige...

• Les passages de fourches assurent une sécurité contre tout glissement au moyen de chaînes et tendeurs.
• Les brosses d'une hauteur de 300 mm se composent de fibres polypropylène brevetées, montées dans un carter acier couleur Jaune RAL 1021. Remplacement facile.
• **Garantie : 1 an sur carter**


DDAB0214

4 dimensions 12 rangées de brosses

Modèle Droit 8 brosses

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	60	DDAB0212	**1 087.00**

Modèle Droit 12 brosses

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	91	DDAB0214	**1 586.00**
1500	123	DDAB0215	**1 684.00**
2000	155	DDAB0216	**1 818.00**
2500	187	DDAB0217	**2 112.00**

Modèle avec Angle 12 brosses

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	109	DDAB0218	**1 849.00**
1500	141	DDAB0219	**1 947.00**
2000	173	DDAB0220	**2 075.00**
2500	205	DDAB0221	**2 369.00**

Kit de 12 brosses de rechange

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	24	DDAB0222	**484.00**
1500	36	DDAB0223	**690.00**
2000	48	DDAB0224	**896.00**
2500	60	DDAB0225	**1 233.00**

BALAI MAGNÉTIQUE adaptable sur chariot.
Largeur de travail : 1 mètre.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0291	**1 143.00**

Modèles adaptables sur godet, sur demande.


DDAB0212


Rallonges de fourches

Conforme à la directive 2006/42/CE et à la Nome ISO 13284.
• **Charge : 1300 kg par paire répartie sur 1,20 mètres.**
• Galvanisées à chaud : Ep. 6 mm.
• Robustes et fonctionnelles.
• Mise en place extrêmement rapide.
• Extrémité renforcée par tôle de fermeture et soudures en continue.
• Etriers de sécurité à l'arrière des rallonges empêchant le glissement de celles-ci pendant la manutention.
• **Vendues par paire.**

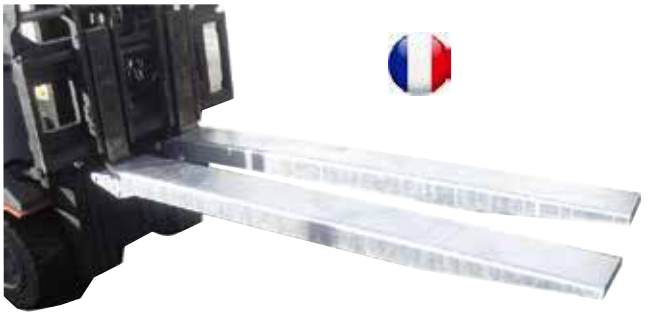

INFO **Norme ISO 13284 : la longueur de la rallonge ne peut pas excéder la longueur de la fourche x 1,67 m.**

Longueur utile (mm)	Section maxi L x Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
1500	120 x 53	42	DDAB0109	**514.00**
1800	145 x 60	50	DDAB0400	**541.00**
2000	145 x 60	64	DDAB0110	**613.00**
2500	170 x 75	98	DDAB0111	**759.00**


Etriers de sécurité

Potence pour chariot

• **Capacité : 2 et 3 tonnes.**
• Conforme aux Normes des équipements de levage.
• Crochet de sécurité forgé, à émerillon.
• Profil galvanisé à chaud : Ep. 4 mm.
• Traverse de levage forte épaisseur.
• Passage de fourche 190 x 75 sans serrage manuel.
• Etriers de sécurité à l'arrière de la préhension permettant d'empêcher le glissement de la potence.
• Dim. : L 750 mm x entraxe des fourches 500 mm.
• **Garantie : 5 ans pièces.**





Capacité (T)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	37	DDBH0713	**505.00**
3	45	DDBH0716	**603.00**

Levage

Cric oléopneumatique 10 tonnes.

- **Spécial camions et bus.**
- Poignée pouvant être fermée à 45° pour manœuvrer facilement.
- Vitesse de levage rapide avec charge.
- Pompe rapide et silencieuse (moins de 70 dB).
- Réhausse de 70 mm fournie de série.
- **Garantie : 3 ans pièces.**

1787.00 €HT
l'unité

Nouveauté

COMPAC

Oléopneumatique





Hauteur maxi de 650 mm avec rallonge



Hauteur mini 150 mm



Roues silencieuses

Capacité (T)	H mini/maxi (mm)	Dim. châssis L x l. H (mm)	Longueur du levier (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	150/580	1380 x 390 x 150	1200	108	DDBI0929	**1 787.00**

Rechercher HYBRID COMPAC Français

Palans manuels

Mini-palan à levier

- **Capacité : 250 kg.**
- Se range facilement dans une caisse à outils.
- Levée standard : 1 mètre.
- Traités anti-rouille.
- Poids net : 2 kg.
- **Garantie : 1 an.**

Le plus petit palan manuel au monde



DDBB0106

Capacité (kg)	Levée standard (m)	Poids net (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le m. supp.
250	1	2	DDBB0106	**290.00**	DDBB0107	**26.50**

Palan compact à levier

- **Capacité : 250 et 500 kg.**
- Excellent rapport poids/capacité.
- Système de roue libre en série.
- Levier avec poignée caoutchouc ergonomique.
- 2 crochets pivotants en acier et linguets de sécurité.
- Chaîne en acier haute résistance.
- Levée standard : 1,5 et 3 mètres.
- Traité anti-rouille.
- Palan testé avant expédition.

A partir de **124.00 €HT** l'unité



Capacité (kg)	Levée standard (m)	Haut perdue (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1,5	220	2	DDBB0662	**124.00**
250	3	220	2	DDBB0663	**155.00**
500	1,5	280	3,2	DDBB0664	**139.00**
500	3	280	3,2	DDBB0665	**150.00**

Palan à levier

- **Capacité : 500 kg à 9 tonnes.**
- **Limiteur de couple incorporé.**
- Carter étanche et engrenage en acier haute résistance.
- Double système de débrayage.
- Chaîne galvanisée, grade 10.
- 2 crochets pivotants en acier et linguets de sécurité.
- Poignée revêtue caoutchouc antidérapant.
- Corps plastifié noir anti-corrosion.





Capacité (kg)	Nbre de brins	Levée standard (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le m. supp.
500	1	1,5	3,2	DDBB0108	**321.00**	DDBB0109	**27.60**
800	1	1,5	5,9	DDBB0666	**385.00**	DDBB0672	**39.80**
1000	1	1,5	6,4	DDBB0667	**395.00**	DDBB0673	**39.80**
1600	1	1,5	9	DDBB0668	**481.00**	DDBB0674	**43.50**
3150	1	1,5	15,4	DDBB0669	**588.00**	DDBB0675	**57.80**
6300	2	1,5	26,7	DDBB0670	**800.00**	DDBB0676	**114.00**
9000	3	3	44,7	DDBB0671	**1 228.00**	DDBB0677	**170.00**

Palan à levier

- **Capacité : 250 kg à 6 tonnes.**
- Carter de protection en acier empêchant l'entrée d'humidité et de corps étrangers.
- 1 seul brin de levage jusqu'à 3 tonnes.
- 2 cliquets et frein sans amiante.
- Chaîne galvanisée, grade 8.
- 2 crochets pivotants en acier et linguets de sécurité.
- Finition noire pour protection durable.

A partir de **126.00 €HT** l'unité



Capacité (kg)	Nbre de brins	Levée standard (m)	Poids net (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le m. supp.
250	1	1	2,3	DDBB0608	**126.00**	DDBB0614	**27.60**
500	1	1,5	5,3	DDBB0609	**151.00**	DDBB0615	**27.60**
1000	1	1,5	8,1	DDBB0610	**186.00**	DDBB0616	**35.50**
1500	1	1,5	11,2	DDBB0611	**212.00**	DDBB0617	**44.50**
3000	1	1,5	20,5	DDBB0612	**349.00**	DDBB0618	**59.90**
6000	2	1,5	29,5	DDBB0613	**550.00**	DDBB0619	**114.00**

Palan à levier

- **Capacité : 250 kg à 6 tonnes.**
- En acier allié haute résistance.
- Frein automatique à double cliquet.
- Chaîne anti-corrosion auto-lubrifiée, grade 8.
- 2 crochets tournants et linguets de sécurité.
- Sans limiteur de charge.

Options :
- Le mètre de chaîne supplémentaire.
- Limiteur de charge.



Capacité (kg)	Nbre de brins	Levée standard (m)	Poids avec 3 m de chaîne (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1	1	2	DDBB0372	**CONSULTER**
500	1	1,5	5	DDBB0118	**CONSULTER**
750	1	1,5	7	DDBB0120	**CONSULTER**
1500	1	1,5	11	DDBB0122	**CONSULTER**
3000	1	1,5	20	DDBB0124	**CONSULTER**
6000	2	1,5	30	DDBB0126	**CONSULTER**

Mini-palan manuel à chaîne

- **Capacité : 80, 150 et 250 kg.**
- Se range facilement dans une caisse à outils.
- Levée standard : 2,5 mètres.
- Traité anti-rouille.
- **Garantie : 1 an.**



Le plus petit palan manuel au monde



DDBB0102

Capacité (kg)	Levée standard (m)	Poids net (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le m. supp.
80	2,5	3	DDBB0634	**387.00**	DDBB0635	**44.50**
150	2,5	3	DDBB0100	**419.00**	DDBB0101	**44.50**
250	2,5	3	DDBB0102	**461.00**	DDBB0103	**44.50**

Palan manuel à chaîne

- **Capacité : 250 kg à 10 tonnes.**
- Carter de protection en acier empêchant l'entrée d'humidité et de corps étrangers.
- 1 seul brin de levage jusqu'à 3 tonnes.
- 2 cliquets et frein et plaquettes sans amiante.
- Chaîne galvanisée, grade 8 et grade 10 pour le palan 10 tonnes.
- 2 crochets pivotants en acier et linguets de sécurité.
- Livré en standard avec 3 mètres de levée.
- Finition noire pour protection durable.
- **Garantie : 1 an.**



A partir de **143.00** €HT l'unité

LEVEX

Capacité (kg)	Nbre de brins	Haut perdue (mm)	Poids du 3 m de levée (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le m. supp.
250	1	280	6,4	DDBB0620	**143.00**	DDBB0627	**20.10**
500	1	280	8,9	DDBB0621	**146.00**	DDBB0628	**20.10**
1000	1	330	12	DDBB0622	**160.00**	DDBB0629	**20.10**
2000	1	385	19,5	DDBB0623	**220.00**	DDBB0630	**23.90**
3000	1	435	29,4	DDBB0624	**285.00**	DDBB0631	**41.30**
5000	2	615	36,3	DDBB0625	**415.00**	DDBB0632	**63.60**
10000	3	810	64,1	DDBB0626	**933.00**	DDBB0633	**138.00**

Palan manuel à chaîne

- **Répond aux Normes : EN 13157 et EN 818-7.**
- **Capacité : 500 kg à 10 tonnes.**
- Chaînes de levage à maillons courts.
- Arbre d'entraînement sur roulement à billes.
- Linguet ergonomique en acier forgé.
- Livré en standard avec 3 m. de chaîne.
- Palan testé avant expédition.
- **Garantie : 1 an.**



A partir de **114.00** €HT l'unité



Capacité (kg)	Nbre de brins	Haut perdue (mm)	Poids du 3 m de levée (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1	295	8,5	DDBB0657	**114.00**
1000	1	345	11	DDBB0651	**124.00**
2000	1	431	18,5	DDBB0658	**140.00**
3000	2	414	25,4	DDBB0659	**190.00**
5000	2	770	37	DDBB0660	**287.00**
10000	2	798	79,5	DDBB0661	**529.00**

Palan manuel à chaîne

Le palan le plus léger du marché !

- **Capacité : 500 kg à 5 tonnes.**
- Utilisant les technologies les plus récentes et les matières les plus performantes, cette gamme offre un gain de poids allant jusqu'à 50% par rapport à la concurrence. Le modèle 0,5 t avec 3 m de levée **pèse moins de 6 kg !**
- **Encombrement très réduit** : Sa petite taille permet un transport et une mise en place très facile. Particulièrement apprécié sur les chantiers.
- **Chaînes de charge en Grade 100** : Plus performantes et plus légères elles sont galvanisées et traitées en surface.
- **Les carters étanches** empêchent l'entrée d'humidité et de corps étrangers et assurent une grande longévité de vie de l'appareil.
- **Le guide-chaîne** permet d'engager correctement la chaîne sur la noix de levage.
- **Livré en standard avec 3 m. de levée, mais toute autre levée possible.**
- Capacités : 7,5 et 10 T. sur demande.
- **Garantie : 1 an**



Chaîne grade 100

Capacité (kg)	Nb de brins	Hauteur perdue (mm)	Poids palan en 3 m (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le m. supp.
500	1	275	5,9	DDBB0142	**181.00**	DDBB0143	**23.30**
1000	1	310	8,9	DDBB0144	**197.00**	DDBB0145	**25.40**
1500	1	340	11,5	DDBB0146	**237.00**	DDBB0147	**27.60**
2000	1	384	16,5	DDBB0148	**283.00**	DDBB0149	**30.20**
3000	2	480	20,0	DDBB0150	**353.00**	DDBB0151	**44.50**
5000	3	555	35,0	DDBB0152	**524.00**	DDBB0153	**72.60**

Palans manuels

Palan manuel à chaîne

Idéal pour les applications de construction, d'assemblage et de maintenance.

- **Capacité : 250 kg à 20 tonnes.**
- Hauteur de levage standard : 3 mètres.
- Limiteur de charge livré en standard (sauf modèle 250 kg).
- La noix de levage et les engrenages de réduction sont usinés.
- Chaîne de levage de haute résistance en acier allié, catégorie 80, finition galvanisée pour la résistance à la corrosion (conforme à la norme EN 818, coefficient de sécurité 4).
- Chaîne de manœuvre électrozinguée. Fabrication Européenne.
- Capotage en acier assure une solide protection des organes mécaniques.
- Crochets supérieurs et inférieurs en acier allié traités avec linguets de sécurité.
- Frein de levage type WESTON.
- Peinture poudre haute résistance RAL 7021.
- Livré avec certificat CE, certificat de crochet et de chaîne.

3 possibilités :

- Palan seul (version fixe).
- Palan accroché à un chariot direction par poussée (CHD).
- Palan accroché à un chariot direction par chaîne (CHDD, Hauteur de manoeuvre standard 2,5 m).
- **Garantie : 1 an pièces.**





CHD : Chariot à direction par poussée sur la charge



CHDD : Chariot à direction par volant et chaine de manoeuvre

*Largeur de fer du CHD (version accrochée uniquement) :
- Version 250 kg : réglage de 50 à 202 mm
- Version 500 kg : réglage de 50 à 202 mm
- Version 1000 kg : réglage de 65 à 202 mm
- Version 2000 kg : réglage de 88 à 202 mm
- Version 3000 kg : réglage de 100 à 202 mm
- Version 5000 kg : réglage de 114 à 202 mm.

		VHR Version Fixe		VHR avec chariot CHD*		Le m. de levée supp. VHR		VHR avec Chariot CHDD		Chaîne de manœuvre	
Capacité (kg)	Mouflage	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le m. supp.	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le m. supp.
250	1	DDBB0176	**140.00**	DDBB0185	**222.00**	DDBB0194	**15.00**	-	-	-	-
500	1	DDBB0177	**152.00**	DDBB0186	**248.00**	DDBB0195	**20.00**	-	-	-	-
1000	1	DDBB0178	**183.00**	DDBB0187	**288.00**	DDBB0196	**25.00**	DDBB0205	**349.00**	DDBB0214	**7.00**
1500	1	DDBB0179	**240.00**	DDBB0188	**405.00**	DDBB0197	**28.50**	DDBB0206	**477.00**	DDBB0215	**7.00**
2000	1	DDBB0180	**266.00**	DDBB0189	**429.00**	DDBB0198	**39.00**	DDBB0207	**500.00**	DDBB0216	**7.00**
3000	1	DDBB0181	**352.00**	DDBB0190	**646.00**	DDBB0199	**49.00**	DDBB0208	**776.00**	DDBB0217	**7.00**
5000	2	DDBB0182	**530.00**	DDBB0191	**965.00**	DDBB0200	**94.00**	DDBB0209	**1 133.00**	DDBB0218	**7.00**

Existe en version chariot de direction, hauteur perdue réduite, capacité : 7 500, 10 000, 12 500, 16 000 et 20 000 kg, sur demande.

Palan manuel inox

Destiné à l'utilisation en industrie agro-alimentaire.
Totalement inox : corps de palan, crochet, chaîne de levage et de manœuvre INOX.

- **Capacité : 500 et 1000 kg.**
- Hauteur de levage standard : 3 mètres.
- Chaîne de manoeuvre : 2,5 mètres.
- La noix de levage et les engrenages de réduction sont usinés.
- Crochets supérieurs et inférieurs ISO en INOX avec linguets de sécurité.
- Traitement de surface : polissage électrolytique.
- Livré avec certificat CE.
- **Garantie : 1 an pièces.**

INFO

Liste des matériaux :
- **Chaîne de levage : SUS316L.**
- **Chaîne de manœuvre : SUS316.**
- **Capotage : SUS304.**
- **Broche et douille : SUS420J2.**
- **Crochet et moufle : SUS304.**
- **Plaque signalétique : SUS316.**



		Palan inox		Chaîne de levée		Chaîne de manœuvre	
Capacité (kg)	Mouflage	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le m. supp.	Réf.	Prix € HT le m. supp.
500	1	DDBB0640	**3 390.00**	DDBB0642	**65.00**	DDBB0644	**47.00**
1000	1	DDBB0641	**4 090.00**	DDBB0643	**105.00**	DDBB0645	**47.00**

Chariot manuel inox

Destiné à l'utilisation en industrie agro-alimentaire.
Totalement inox : flasques, traverse, galets.
Permet la suspension de tout type d'appareil de levage muni d'un crochet.

- **Capacité : 500 et 1000 kg.**
- La direction s'effectue par poussée sur la charge.
- Galets inox usinés permettant un mouvement régulier.
- Galets compatibles avec tous les types de profilés en I et H.
- Les roulements à billes des roues sont étanches et sans entretien.
- Traitement de surface : polissage électrolytique.
- Numéro de série inscrit sur le châssis (sur plaque inox).
- Livré avec certificat CE.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Capacité (kg)	Largeur de fer (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	64	DDBB0646	**1 060.00**
1000	82	DDBB0647	**1 470.00**

INFO

Liste des matériaux :
- **Flasques et galets : SUS304.**
- **Roulements : SUS420.**
- **Plaque signalétique : SUS316.**

Autres largeurs de fer, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.


Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Griffe ajustable

• Capacité : 1 à 10 tonnes.
• Griffes ajustables à crochet ou avec axe intégré permettant une hauteur perdue réduite.
• Un système simple pour la suspension, le levage ou pour tirer des charges.
• Permet un réglage précis et facile avec une prise ajustée pour des fers de tailles différentes.
• Garantie : 1 an.




Griffes avec axe intégré




Griffes à crochet

GRIFFES À CROCHET

Capacité (kg)	Largeur de fer (mm)	A maxi (mm)	B mini (mm)	B maxi (mm)	G x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	75 à 235	270	180	380	30 x 45	DDBF0538	**157.00**
2000	75 à 240	270	182	380	30 x 40	DDBF0539	**196.00**
3000	95 à 335	360	235	490	45 x 60	DDBF0540	**253.00**
5000	95 à 330	354	253	490	45 x 60	DDBF0541	**350.00**
10000	90 à 350	320	255	480	60 x 90	DDBF0542	**675.00**

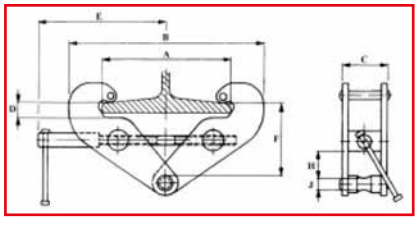

GRIFFES AVEC AXE INTÉGRÉ

Capacité (kg)	Largeur de fer (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	J (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	75 à 230	185-330	64	24	198	90-144	30	20	DDBF0581	**101.00**
2000	75 à 230	185-330	74	24	198	90-144	30	22	DDBF0582	**108.00**
3000	80 à 320	240-475	100	41	263	137-208	65	24	DDBF0583	**140.00**
5000	90 à 320	240-475	110	41	263	134-205	65	30	DDBF0584	**184.00**
10000	90 à 350	270-510	160	41	287	134-210	105	39	DDBF0617	**255.00**

Chariot porte-palan à chaîne ou à poussée

• Capacité : 500 kg à 5 tonnes.
• Sa conception unique permet un réglage facile en fonction de la largeur du fer, par simple rotation de l'axe central vissé sur les flasques.
• 2 modèles pour chaque capacité permettent un montage sur n'importe quelle largeur et type de fer.
• Hauteur perdue réduite grâce à un axe central vissé.
• Réglage sans rondelle d'ajustement.
• Galets en fer forgé à aiguille pour un déplacement silencieux.
• Butées anti-renversement empêchant le déraillement du chariot.

A partir de
127.00 €HT
l'unité





CHARIOTS À CHAÎNE

Capacité (kg)	Haut perdue (mm)	Réglage largeur fer de roulement (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	56	50 - 160	14,3	DDBB0442	**191.00**
500	56	161 - 280	15,5	DDBB0443	**199.00**
1000	51	50 - 160	14,3	DDBB0444	**222.00**
1000	51	161 - 280	15,5	DDBB0445	**232.00**
1600/2000	63	64 - 180	25,3	DDBB0446	**285.00**
1600/2000	63	181 - 300	27,4	DDBB0447	**308.00**
3000	78	74 - 180	38,2	DDBB0448	**400.00**
3000	78	181 - 300	41,2	DDBB0449	**439.00**
5000	92	82 - 180	56,7	DDBB0450	**630.00**
5000	92	181 - 300	60,4	DDBB0451	**703.00**

CHARIOTS À POUSSÉE

Capacité (kg)	Haut perdue (mm)	Réglage largeur fer de roulement (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	45	46 - 160	6	DDBB0452	**127.00**
500	45	161 - 280	6,4	DDBB0453	**154.00**
1000	51	50 - 160	9,4	DDBB0454	**154.00**
1000	51	161 - 280	10,7	DDBB0455	**185.00**
2000	63	64 - 180	19	DDBB0456	**232.00**
2000	63	181 - 300	21	DDBB0457	**257.00**
3000	78	74 - 180	31,5	DDBB0458	**362.00**
3000	78	181 - 300	34	DDBB0459	**392.00**
5000	92	82 - 180	55	DDBB0460	**571.00**
5000	92	181 - 300	58	DDBB0461	**677.00**

Palans électriques

Palan électrique fixe à crochet - 150 à 500 kg

- **Alimentations : 380 V Triphasé, 220 V Mono.**
- Pour une fixation sur IPE, nous vous recommandons les pinces d'accrochage.
- Limiteur de couple.
- Arrêt d'urgence.
- Commande TBT 24 V, en 380 V uniquement.
- Bac à chaîne.
- Protection du palan : IP 54.
- Fins de course à friction.
- Chaîne grade 8 zinguée.
- Livré en standard avec 3 mètres de levée.
- **Conformes aux Normes CE.**
- **Garantie : 2 ans.**

Option :
- Le mètre de chaîne

+ le mètre de câble supplémentaire.

A partir de **996.00 €HT** l'unité



Capacité (kg)	Alimentation	Nbre de brins	Vitesse (m/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le mètre supp.
150	380 V Tri - 1 vit.	1	9	18	DDBB0221	**996.00**	DDBB0222	**27.60**
250	380 V Tri - 1 vit.	1	9	18	DDBB0223	**1 065.00**	DDBB0224	**27.60**
500	380 V Tri - 1 vit.	2	4,5	21	DDBB0225	**1 159.00**	DDBB0226	**46.10**
160	220 V mono - 1 vit.	1	15	16	DDBB0227	**1 159.00**	DDBB0228	**27.60**
250	220 V mono - 1 vit.	1	10	16	DDBB0229	**1 204.00**	DDBB0230	**27.60**
500	220 V mono - 1 vit.	2	5	20	DDBB0231	**1 344.00**	DDBB0232	**46.10**
160	220 V - Vitesse variable	1	1 à 15	16	DDBB0233	**1 482.00**	DDBB0234	**27.60**
250	220 V - Vitesse variable	1	1 à 10	16	DDBB0235	**1 532.00**	DDBB0236	**27.60**
500	220 V - Vitesse variable	2	0,5 à 5	20	DDBB0237	**1 666.00**	DDBB0238	**46.10**

Palan électrique avec chariot libre - 150 à 500 kg

- **Réglage largeur de fer de roulement : 50 - 127 mm.**
- **Alimentations : 380 V Triphasé, 220 V Mono.**
- le chariot se déplace par poussée de l'opérateur, le positionnement de la charge sera donc faible.
- Pour des raisons de sécurité, non recommandé pour de fortes charges.
- Limiteur de couple.
- Arrêt d'urgence.
- Commande TBT 24 V, en 380 V uniquement.
- Bac à chaîne.
- Protection du palan : IP 54.
- Fins de course à friction.
- Chaîne grade 8 zinguée.
- Livré en standard avec 3 mètres de levée.
- **Conformes aux Normes CE.**
- **Garantie : 2 ans.**

Option :
- Le mètre de chaîne

+ le mètre de câble supplémentaire.

A partir de **1134.00 €HT** l'unité



Capacité (kg)	Alimentation	Nbre de brins	Vitesse (m/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le mètre supp.
150	380 V Tri - 1 vit.	1	9	23	DDBB0239	**1 134.00**	DDBB0500	**27.60**
250	380 V Tri - 1 vit.	1	9	23	DDBB0240	**1 204.00**	DDBB0501	**27.60**
500	380 V Tri - 1 vit.	2	4,5	26	DDBB0241	**1 325.00**	DDBB0502	**46.10**
160	220 V mono - 1 vit.	1	15	21	DDBB0242	**1 296.00**	DDBB0503	**27.60**
250	220 V mono - 1 vit.	1	10	21	DDBB0243	**1 344.00**	DDBB0504	**27.60**
500	220 V mono - 1 vit.	2	5	25	DDBB0244	**1 511.00**	DDBB0505	**46.10**
160	220 V - Vitesse variable	1	1 à 15	21	DDBB0245	**1 621.00**	DDBB0506	**27.60**
250	220 V - Vitesse variable	1	1 à 10	21	DDBB0246	**1 666.00**	DDBB0507	**27.60**
500	220 V - Vitesse variable	2	0,5 à 5	25	DDBB0247	**1 834.00**	DDBB0508	**46.10**

Palan électrique avec chariot électrique - 150 à 500 kg

Particulièrement recommandé quand il s'agit de positionner avec précision une charge ou de manipuler de fortes charges "à distance".

- **Réglage largeur de fer de roulement : 76 - 127 mm.**
- **Alimentations : 380 V Triphasé, 220 V Mono.**
- Limiteur de couple.
- Arrêt d'urgence.
- Commande TBT 24 V, en 380 V uniquement.
- Bac à chaîne.
- Protection du palan : IP 54.
- Fins de course à friction.
- Chaîne grade 8 zinguée.
- Livré en standard avec 3 mètres de levée.
- **Conformes aux Normes CE.**
- **Garantie : 2 ans.**

Option :
- Le mètre de chaîne

+ le mètre de câble supplémentaire.

A partir de **2152.00 €HT** l'unité



Capacité (kg)	Alimentation	Nbre de brins	Vitesse (m/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le mètre supp.
150	380 V Tri - 1 vit.	1	9	36	DDBB0509	**2 152.00**	DDBB0510	**27.60**
250	380 V Tri - 1 vit.	1	9	36	DDBB0511	**2 221.00**	DDBB0512	**27.60**
500	380 V Tri - 1 vit.	2	4,5	39,5	DDBB0513	**2 360.00**	DDBB0514	**46.10**
160	220 V mono - 1 vit.	1	15	33	DDBB0515	**2 314.00**	DDBB0516	**27.60**
250	220 V mono - 1 vit.	1	10	35	DDBB0517	**2 361.00**	DDBB0518	**27.60**
500	220 V mono - 1 vit.	2	5	38	DDBB0519	**2 501.00**	DDBB0520	**46.10**
160	220 V mono - 2 vit.	1	15 et 5	35	DDBB0521	**2 454.00**	DDBB0522	**27.60**
250	220 V mono - 2 vit.	1	10 et 4	35	DDBB0523	**2 501.00**	DDBB0524	**27.60**
500	220 V mono - 2 vit.	2	5 et 2	38	DDBB0525	**2 638.00**	DDBB0526	**46.10**

Palan électrique fixe à crochet - 500 à 5000 kg

• Alimentations : 380 V Triphasé, 220 V Mono.
• Pour une fixation sur IPE, nous vous recommandons les pinces d'accrochage.
• Limiteur de couple.
• Arrêt d'urgence.
• Commande TBT 24 V.
• Bac à chaîne.
• Protection du palan : IP 54.
• Fins de course électrique.
• Chaîne grade 8 zinguée.
• Livré en standard avec 3 mètres de levée.
• Conformes aux Normes CE.
• Garantie : 2 ans.
Option :
• Le mètre de chaîne
+ le mètre de câble supplémentaire.

A partir de
1277.00 €HT
l'unité



Capacité (kg)	Alimentation	Nbre de brins	Vitesse (m/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le mètre supp.
500	380 V Tri - 1 vit.	1	7	43	DDBB0248	**1 277.00**	DDBB0249	**32.30**
1000	380 V Tri - 1 vit.	1	7,6	56	DDBB0250	**1 532.00**	DDBB0251	**35.50**
2000	380 V Tri - 1 vit.	2	3,8	64	DDBB0252	**1 829.00**	DDBB0253	**64.10**
3000	380 V Tri - 1 vit.	3	2,5	84	DDBB0254	**2 314.00**	DDBB0255	**88.50**
5000	380 V Tri - 1 vit.	5	1,5	120	DDBB0256	**4 020.00**	DDBB0257	**140.00**
500	380 V Tri - 2 vit.	1	7 et 1,8	44	DDBB0258	**1 482.00**	DDBB0527	**32.30**
1000	380 V Tri - 2 vit.	1	7,6 et 1,9	57	DDBB0259	**1 760.00**	DDBB0463	**35.50**
2000	380 V Tri - 2 vit.	2	3,8 et 1	65	DDBB0260	**2 130.00**	DDBB0464	**64.10**
3000	380 V Tri - 2 vit.	3	2,5 et 0,6	84	DDBB0261	**2 593.00**	DDBB0465	**88.50**
500	220 V mono 1 vit.	1	3,5	43	DDBB0466	**1 832.00**	DDBB0467	**32.30**
1000	220 V mono 1 vit.	2	1,8	46	DDBB0468	**2 065.00**	DDBB0469	**70.00**

Palan électrique avec chariot libre - 500 à 5000 kg

• Alimentations : 380 V Triphasé, 220 V Mono.
• Le chariot se déplace par poussée de l'opérateur, le positionnement de la charge sera donc faible.
• Pour des raisons de sécurité, non recommandé pour de fortes charges.
• Limiteur de couple.
• Arrêt d'urgence.
• Commande TBT 24 V.
• Bac à chaîne.
• Protection du palan : IP 54.
• Fins de course électrique.
• Chaîne grade 8 zinguée.
• Livré en standard avec 3 mètres de levée.
• Conformes aux Normes CE.
• Garantie : 2 ans.
Option :
• Le mètre de chaîne
+ le mètre de câble supplémentaire.

A partir de
1442.00 €HT
l'unité



Capacité (kg)	Alimentation	Nbre de brins	Vitesse (m/mn)	Larg fer de roulement	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le mètre supp.
500	380 V Tri - 1 vit.	1	7	58 - 130	51	DDBB0470	**1 442.00**	DDBB0471	**32.30**
1000	380 V Tri - 1 vit.	1	7,6	58 - 130	69	DDBB0472	**1 751.00**	DDBB0473	**35.50**
2000	380 V Tri - 1 vit.	2	3,8	70 - 155	84	DDBB0474	**2 157.00**	DDBB0475	**64.10**
3000	380V Tri - 1 vit.	3	2,5	90 - 160	110	DDBB0476	**2 817.00**	DDBB0477	**88.50**
5000	380V Tri - 1 vit.	5	1,5	90 - 180	180	DDBB0478	**4 630.00**	DDBB0479	**140.00**
500	380V Tri - 2 vit.	1	7 et 1,8	58 - 130	51	DDBB0480	**1 649.00**	DDBB0481	**32.30**
1000	380V Tri - 2 vit.	1	7,6 et 1,9	58 - 130	69	DDBB0482	**1 982.00**	DDBB0483	**35.50**
2000	380V Tri - 2 vit.	2	3,8 et 1	70 - 155	84	DDBB0484	**2 461.00**	DDBB0485	**64.10**
3000	380V Tri - 2 vit.	3	2,5 et 0,6	90 - 160	110	DDBB0486	**3 094.00**	DDBB0487	**88.50**
500	220 V mono 1 vit.	1	3,5	58 - 130	51	DDBB0488	**1 999.00**	DDBB0489	**32.30**
1000	220 V mono 1 vit.	2	1,8	58 - 130	57	DDBB0490	**2 287.00**	DDBB0491	**70.00**

Palan électrique avec chariot électrique - 500 à 5000 kg

Particulièrement recommandé quand il s'agit de positionner avec précision une charge ou de manipuler de fortes charges "à distance".
• Alimentation : 380 V Triphasé.
• Vitesse de direction : 10 ou 20 m/mn.
• Limiteur de couple.
• Arrêt d'urgence.
• Commande TBT 24 V.
• Bac à chaîne.
• Protection du palan : IP 54.
• Fins de course électrique.
• Chaîne grade 8 zinguée.
• Livré en standard avec 3 mètres de levée.
• Conformes aux Normes CE.
• Garantie : 2 ans.
Option :
• Le mètre de chaîne
+ le mètre de câble supplémentaire.

A partir de
2433.00 €HT
l'unité



Capacité (kg)	Alimentation	Nbre de brins	Vitesse (m/mn)	Larg fer de roulement	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le mètre supp.
500	380 V Tri - 1 vit.	1	7	76 - 127	74	DDBB0262	**2 433.00**	DDBB0263	**32.30**
1000	380 V Tri - 1 vit.	1	7,6	76 - 127	87	DDBB0264	**2 685.00**	DDBB0265	**35.50**
2000	380 V Tri - 1 vit.	2	3,8	102 - 153	104	DDBB0266	**3 217.00**	DDBB0267	**64.10**
3000	380 V Tri - 1 vit.	3	2,5	102 - 153	147	DDBB0268	**4 457.00**	DDBB0269	**88.50**
5000	380 V Tri - 1 vit.	5	1,5	127 - 178	205	DDBB0270	**7 134.00**	DDBB0271	**140.00**
500	380 V Tri - 2 vit.	1	7 et 1,8	76 - 127	75	DDBB0492	**2 638.00**	DDBB0493	**32.30**
1000	380 V Tri - 2 vit.	1	7,6 et 1,9	76 - 127	88	DDBB0494	**2 915.00**	DDBB0495	**35.50**
2000	380 V Tri - 2 vit.	2	3,8 et 1	102 - 153	105	DDBB0496	**3 517.00**	DDBB0497	**64.10**
3000	380 V Tri - 2 vit.	3	2,5 et 0,6	102 - 153	148	DDBB0498	**4 733.00**	DDBB0499	**88.50**

Palans électriques

Palan électrique EUROCHAIN VX

Nouveauté

A partir de **1579.00 €HT** l'unité

3 versions :
- Fixe suspendu par bretelle.
- Accroché ou accouplé à un chariot à direction par poussée ou par chaîne.
- Accouplé à un chariot à direction électrique.
- **Capacité : 125 kg à 2500 kg.**
- 2 vitesses de levage.
- Fin de course électrique de sécurité pour les positions hautes et basses.
- Moteur de levage et de direction IP 55.
- Chaîne de levage galvanisée.
- Câble de commande débrochable : 2,5 m.
- Boîte 2 boutons sur palan fixe ou avec chariot à direction par poussée.
- Boîte 4 boutons sur palan accouplé à un chariot à direction électrique.
- Bouton d'arrêt d'urgence "Coup de poing".
- Alimentation : 400 V/3 Ph/50 Hz ou 415 V/3 Ph/50 Hz ou 460 V/3 Ph/60 Hz.
- Tension de commande T.B.T. 48 V.
- Bac à chaîne.
- Limiteur de couple.
- Frein de levage à disque.
- Peinture poudre époxy, RAL 7021.
- Variation de vitesse en direction - Mode MS (pour les palans équipés d'un chariot électrique).
- Livré en standard avec 3 mètres de levée.
- **Conforme à la directive CE relative aux machines.**
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Option :
- Le mètre de levée supplémentaire.

*** F.E.M :**
- 1 Am = 180 démarrages / heure.
- 2 m = 240 démarrages / heure.
- 3 m = 300 démarrages / heure.

Capacité : de 63 kg à 10 000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.





						Fixe suspendu par bretelle		Chariot monorail Direction manuelle par poussée		Chariot monorail Direction électrique Vitesse variable		Le mètre de levée supplémentaire	
Capacité (kg)	Type palan	F.E.M.*	Vitesse levage (m/mn)	Nbre de brins	Puissance moteur levage (Kw)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le mètre
125	VX2 1208b3	3m	8/2	1	0,36	DDBB0678	**1 579.00**	DDBB0697	**1 663.00**	DDBB0716	**2 716.00**	DDBB0735	**41.00**
125	VX2 1212b3	3m	12/3	1	0,36	DDBB0679	**1 858.00**	DDBB0698	**1 941.00**	DDBB0717	**2 993.00**	DDBB0736	**41.00**
125	VX2 1216b2	2m	16/4	1	0,36	DDBB0680	**2 132.00**	DDBB0699	**2 216.00**	DDBB0718	**3 269.00**	DDBB0737	**41.00**
250	VX2 2508b2	2m	8/2	1	0,36	DDBB0681	**1 792.00**	DDBB0700	**1 876.00**	DDBB0719	**3 057.00**	DDBB0738	**41.00**
250	VX2 2510b1	1Am	12/3	1	0,72	DDBB0682	**1 940.00**	DDBB0701	**2 086.00**	DDBB0720	**3 221.00**	DDBB0739	**49.00**
250	VX2 2504b3	3m	4/1	1	0,72	DDBB0683	**1 955.00**	DDBB0702	**2 101.00**	DDBB0721	**3 235.00**	DDBB0740	**49.00**
250	VX2 2508b3	3m	8/2	1	0,72	DDBB0684	**2 059.00**	DDBB0703	**2 205.00**	DDBB0722	**3 326.00**	DDBB0741	**49.00**
250	VX2 2516b2	2m	16/4	1	0,72	DDBB0685	**2 162.00**	DDBB0704	**2 308.00**	DDBB0723	**3 427.00**	DDBB0742	**49.00**
500	VX2 504b2	2m	4/1	2	0,36	DDBB0686	**1 836.00**	DDBB0705	**1 982.00**	DDBB0724	**3 101.00**	DDBB0743	**81.00**
500	VX5 504b2	2m	4/1	1	0,72	DDBB0687	**1 927.00**	DDBB0706	**2 073.00**	DDBB0725	**3 192.00**	DDBB0744	**49.00**
500	VX5 508b2	2m	8/2	1	0,72	DDBB0688	**1 959.00**	DDBB0707	**2 105.00**	DDBB0726	**3 226.00**	DDBB0745	**49.00**
500	VX10 508b3	3m	8/2	1	1,8	DDBB0689	**2 850.00**	DDBB0708	**2 996.00**	DDBB0727	**4 634.00**	DDBB0746	**61.00**
500	VX10 516b2	2m	16/4	1	1,8	DDBB0690	**2 998.00**	DDBB0709	**3 144.00**	DDBB0728	**4 783.00**	DDBB0747	**61.00**
1000	VX5 1004b2	2m	4/1	2	0,72	DDBB0691	**2 049.00**	DDBB0710	**2 241.00**	DDBB0729	**3 443.00**	DDBB0748	**97.00**
1000	VX10 1004b2	2m	4/1	1	1,8	DDBB0692	**2 469.00**	DDBB0711	**2 663.00**	DDBB0730	**3 865.00**	DDBB0749	**61.00**
1000	VX10 1008b2	2m	8/2	1	1,8	DDBB0693	**2 850.00**	DDBB0712	**3 044.00**	DDBB0731	**4 245.00**	DDBB0750	**61.00**
1600	VX10 1604b2	2m	4/1	2	1,8	DDBB0694	**3 193.00**	DDBB0713	**3 490.00**	DDBB0732	**4 589.00**	DDBB0751	**122.00**
2000	VX10 2004b2	2m	4/1	2	1,8	DDBB0695	**3 230.00**	DDBB0714	**3 530.00**	DDBB0733	**4 625.00**	DDBB0752	**122.00**
2500	VX10 2504b1	1Am	4/1	2	1,8	DDBB0696	**3 755.00**	DDBB0715	**4 054.00**	DDBB0734	**5 151.00**	DDBB0753	**122.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Treuil à câble passant

Léger, maniable et peu encombrant pour un travail en toutes positions : horizontale, verticale ou oblique.

- Corps en aluminium moulé.
- Blocs mâchoires auto serrants.
- Bouton de débrayage du câble sécurisé.
- Livré avec 1 touret de 20 mètres de câble.

A partir de **186.00 €HT** l'unité



DDBC0268



DDBC0269



DDBC0270

Capacité de levage (kg)	Capacité de traction (kg)	Ø câble (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Poids appareil (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	1250	8,3	426 x 64 x 235	6	DDBC0268	**186.00**
1600	2500	11	545 x 97 x 280	12	DDBC0269	**261.00**
3200	5000	16	660 x 116 x 325	22	DDBC0270	**438.00**

Treuil manuel à engrenages

Utilisation à plat ou en applique en industrie, salles de spectacle, transport : remorques, barges, salles de sport...

- **Capacité : 300 à 500 kg.**
- Engrenages droits usinés.
- Frein automatique en matériaux composites.
- Système de réduction protégé par capot métallique ou plastique.
- Tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté).
- Manivelle ergonomique et amovible avec poignée tournante.
- Bouton de serrage imperdable.

Options sur demande :

- Câble au mètre et crochet.



Version inox sur demande

Force à dernière course (kg)	Ø câble (mm)	Cap câble max (m)	Effort à la manivelle (kg)	Levée par tour de manivelle (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	5	38	12,5	30,5	15	DDBC0211	**502.00**
500	7	18	19	31,5	15	DDBC0212	**615.00**

Treuil manuel de halage et levage

Utilisation occasionnelle : souvent utilisé pour les remorques de bateaux.

- **Capacité : 190 à 723 kg.**
- Protection par zinguage et bichromatage.
- Cliquet de retenue et de débrayage (Halage).
- Frein automatique (Levage).
- Faible encombrement.
- Utilisation avec des câbles acier.

Options sur demande :

- Câble au mètre et crochet.



Treuil de levage inox sur demande



Treuil de levage



Treuil de halage

Fonction treuil	Force dernière couche (kg)	Ø câble (mm)	Cap câble max (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
halage	470	3	22	2	DDBC0204	**91.00**
halage	596	5	17	3	DDBC0205	**111.00**
halage	723	7	12	4,6	DDBC0206	**164.00**
levage	190	4	10	2,7	DDBC0207	**165.00**
levage	240	5	14	3,7	DDBC0208	**176.00**
levage	270	6	19	5,5	DDBC0209	**216.00**

Treuil manuel à engrenages

Nombreuses utilisations en levage et halage en intérieur ou extérieur : remorques, mâts, ouverture de trappes...

- **Capacité : 150 et 300 kg.**
- Treuil compact en matériaux composites et aluminium.
- Faible effort à la manivelle. Réducteur planétaire sous carter fermé.
- Tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté).
- Frein automatique.
- Ressort de cliquet et cliquets en inox.
- Manivelle démontable.

Options sur demande :

- Câble au mètre et crochet.

INFO

Le système d'entraînement avec pignons satellites offre un excellent équilibre mécanique et un faible effort à la manivelle.





Force dernière couche (kg)	Ø câble (mm)	Cap câble max (m)	Effort à la manivelle (kg)	Levée par tour de manivelle (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	4	24	8	40	3,7	DDBC0318	**341.00**
300	5	8,5	14	41	3,7	DDBC0297	**399.00**

Treuil manuel d'applique

Pour un usage en applique dans : industrie, salles de sport...

- **Capacité : 100 et 200 kg.**
- Étudié pour travailler à l'extérieur.
- Structure en aluminium.
- Pièces mécaniques anti-corrosion.
- Tambour en polymère.
- Frein automatique.
- Manivelle amovible, poignée bi-matière.
- Système anti-retour.
- 3 points de fixation.

Options sur demande :

- Câble au mètre et crochet.





Force dernière couche (kg)	Ø câble (mm)	Cap câble max (m)	Effort à la manivelle (kg)	Levée par tour de manivelle (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT lunité
100	3	10	18	153	1,9	DDBC0298	**233.00**
200	4	6,5	12	50	3	DDBC0299	**391.00**

Treuils électriques

Treuil électrique à câble

Conçu pour des applications simples de levage et traction, la solution idéale pour remplacer un treuil manuel et prévenir des TMS.

- **Forces à la dernière couche : 150, 300 et 500 kg.**
- Commande directe (CD) ou commande basse tension (BT).
- Boîte de commande montée-descente avec arrêt d'urgence.
- Moteur frein monophasé à condensateur permanent 230 V - 50 Hz type levage.
- Classe F. Protection IP 44 (150 kg) ou IP 54 (à partir de 300 kg).
- Fin de course en standard.
- Puissance moteur adaptée à toute installation, même domestique.

Options sur demande :

- Câble au mètre et crochet.

A partir de **991.00 €HT** l'unité



DDBC0301



DDBC0362

Force (kg)	Modèle	Moteur (Kw)	Vitesse (m/mn)	Capacité câble (m)	Ø câble (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	CD	0,25 mono	7	15	4	14	DDBC0319	**991.00**
300	CD	0,37 mono	5,9	16	5	27	DDBC0300	**1 108.00**
500	CD	0,37 mono	3,6	13,5	6	27	DDBC0301	**1 108.00**
150	BT	0,25 mono	7	15	4	16	DDBC0362	**1 238.00**
300	BT	0,37 mono	5,9	16	5	29	DDBC0363	**1 314.00**
500	BT	0,37 mono	3,6	13,5	6	29	DDBC0364	**1 314.00**

Treuil industriel électrique à câble

Conçu pour les opérations de levage ou traction/halage.

- **Forces à la dernière couche : 1000 à 5000 kg.**
- **Commande très basse tension.**
- **1 vitesse.**
- Moteur frein triphasé 230/400 V - 50 Hz. Protection IP 55.
- Réducteurs à trains planétaires.
- Position du moteur horizontale.
- Système anti-dégorgement du câble.
- Coffret électrique étanche sur le treuil comprenant : contacteurs, transformateurs 24 V, disjoncteur thermique, boîte à boutons débrochable avec 3 m de câble.

Options sur demande :

- Fin de course.
- Limiteur électronique de charge.
- Câble au mètre et crochet.

Force jusqu'à 10 tonnes. Consultez votre partenaire D-Direct.



DDBC0343

Force (kg)	Vitesse (m/mn)	Capacité câble (m)	Ø câble (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	5	60	8	140	DDBC0341	**5 955.00**
1000	10,5	60	8	150	DDBC0342	**6 076.00**
2000	5,5	71	11,5	260	DDBC0343	**8 140.00**
2000	9,5	71	11,5	280	DDBC0344	**8 313.00**
3000	3,5	59	14	260	DDBC0345	**8 509.00**
3000	5,5	59	14	280	DDBC0346	**8 678.00**
4000	2,5	60	18	440	DDBC0347	**11 046.00**
4000	4,5	60	18	470	DDBC0348	**11 619.00**
5000	3	60	18	450	DDBC0349	**13 637.00**
5000	7,5	60	18	530	DDBC0350	**15 377.00**
Fin de course					DDBC0351	**509.00**
Limitateur électronique de charge					DDBC0352	**710.00**

Treuil d'appoint à câble

Capacité : 250, 500 et 1000 kg.
Les moteurs/réducteurs sont fabriqués en Europe.

- Nombre de brins : 2.
- Vitesse d'élévation : 5 m/mn.
- Fin de course standard.
- Longueur de câble : 6 m.
- Commande boîtier.
- Voltage : 220 V.

A partir de **212.00 €HT** l'unité



Capacité (kg)	Puissance (W)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	500	370 x 150 x 120	12,5	DDBC0259	**212.00**
500	900	420 x 160 x 140	20	DDBC0260	**286.00**
1000	1600	470 x 170 x 260	31	DDBC0271	**514.00**

Mini-palan électrique à chaîne fixe à crochet

Léger et compact grâce à sa conception et à ses carters en fonte d'aluminium.
Capacité : 125 et 200 kg.

- Levée standard : 3 mètres.
- Nombre de vitesse : 1.
- Limiteur de couple.
- Fins de course à friction.
- Bac à chaîne.
- Chaîne : Grade 100.
- Boîte à bouton avec arrêt d'urgence.
- Protection : IP 54.
- Facteur de marche : 25 % / 1 Bm.
- Alimentation : 220 V.
- Câble d'alimentation pour palan : L 5 m.
- Poids : 7,5 kg.
- **Garantie : 2 ans.**

Options :

- Câble + chaîne : le mètre supplémentaire.



Capacité (kg)	Vitesse levage (m/mn)	Hauteur perdue (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	6,5	280	DDBB0636	**1 018.00**
200	3,8	280	DDBB0637	**1 124.00**
Chaîne + câble pour 125 kg (le m. supp.)			DDBB0638	**26.50**
Chaîne + câble pour 200 kg (le m. supp.)			DDBB0639	**26.50**

Treuil électrique à câble

Treuil conçu pour les applications de levage et de tractions simples : halage de bateaux, levage, manœuvres de portes, monte-charges, toits de piscine...

- **Forces à la dernière couche : 300 à 2000 kg.**
- **Commande très basse tension.**
- Fin de course standard.
- Limiteur de charge intégré uniquement sur le treuil 2000 kg.
- Boîte de commande montée/descente + arrêt d'urgence avec câble de 3 m.
- Moteur-frein monophasé 230 V ou Triphasé 400 V.
- Protection IP 54.

Options sur demande :

- Câble au mètre et crochet.



Treuil 300 kg



Treuil 500 kg



Treuil 2000 kg

Force (kg)	Commande	Alimentation (V)	Moteur (Kw)	Vitesse (m/mn)	Capacité câble (m)	Ø câble (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Basse Tension	230	0,75 mono	9,1	48	5	35	DDBC0277	**2 387.00**
500	Basse Tension	230	1,1 mono	11	38	7	40	DDBC0304	**2 585.00**
990	Basse Tension	230	1,1 mono	5,2	68	8	90	DDBC0325	**4 187.00**
2000	Basse Tension	400 Tri	2,2 tri	5,2	45	11,5	160	DDBC0323	**5 152.00**

Existe en version INOX.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Treuil électrique à câble

Nombreuses utilisations en levage et traction : industrie, B.T.P, équipements scéniques, machines, grues...
Traction de chariots ou wagonnets en va-et-vient, ouverture de trappes, monte-charges, toits de piscine, portes de hangars...

- **Forces à la dernière couche : 250 à 500 kg.**
- **Commande à basse tension à 1 vitesse ou à variateur de vitesse.**
- Tambour en acier mécano soudé et carter en aluminium.
- Moteur monophasé 230 V.
- Frein conique interne au moteur ou électromagnétique à courant continu.
- Télécommande, protection IP 65.
- Câble de commande : 3 m.

Options:

- Câble au mètre, crochet, fin de course.
- Nombreuses autres options disponibles sur demande.



DDBC0311



DDBC0315

Force (kg)	Commande	Alimentation (V)	Moteur (Kw)	Vitesse (m/mn)	Capacité câble (m)	Ø câble (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Basse Tension	230	0,75 mono	15,4	56	5	49	DDBC0308	**3 079.00**
350	Basse Tension	230	1,1 mono	15,4	56	5	51	DDBC0309	**3 079.00**
500	Basse Tension	230	1,1 mono	12,2	42	7	51	DDBC0315	**3 079.00**
250	Basse Tension VV	230	0,75 mono	1,4 à 14	56	5	50	DDBC0310	**3 382.00**
350	Basse Tension VV	230	1,1 mono	1,4 à 14	56	5	54	DDBC0311	**3 382.00**

Force jusqu'à 1,5 Tonnes.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Poulie de renvoi fixe ou articulée

Avec chape en équerre.

- **Pour câble : Ø 4 à 16 mm.**
- En acier forgé.
- Finition zinguée bichromatée jaune.
- Alésage sur roulements étanches.





Poulie	Câble Ø (mm)	Force maxi. au câble à 90° (kg)	Force maxi. au câble à 180° (kg)	Ø ext. poulie (mm)	Dim. platine L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	4	500	350	80	80 x 72	1	DDBC0326	**115.00**
Fixe	5	850	600	100	100 x 90	1,5	DDBC0327	**132.00**
Fixe	6 à 7	1400	1000	150	150 x 135	5	DDBC0328	**160.00**
Fixe	8 à 9	2300	1600	200	200 x 160	11	DDBC0329	**220.00**
Fixe	12 à 13	5700	4000	297	295 x 200	29	DDBC0330	**426.00**
Fixe	15 à 16	7800	5500	375	375 x 240	54,9	DDBC0331	**824.00**
Articulée	6 à 7	1400	1000	150	198 x 125	6,8	DDBC0332	**178.00**
Articulée	8 à 9	2300	1600	200	247 x 150	13,2	DDBC0333	**252.00**
Articulée	12 à 13	5700	4000	297	348 x 200	34,1	DDBC0334	**495.00**
Articulée	15 à 16	7800	5500	375	434 x 240	62,7	DDBC0335	**935.00**

Contrepoids pour câble

Pour le lestage de certains appareils de levage.

- **Poids : de 3,6 à 50 kg.**
- Pour câble : Ø 3 à 13 mm.
- En acier forgé.



DDBC0337



DDBC0336

Poids (kg)	Câble Ø (mm)	Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,6	3	85 x 115	DDBC0336	**125.00**
10	4/5/6	130 x 170	DDBC0337	**197.00**
20	7/8	130 x 340	DDBC0338	**366.00**
25	9/10	169 x 236	DDBC0339	**366.00**
50	11,5/13	169 x 472	DDBC0340	**696.00**

Treuils

Mini treuil portatif



540.00 €HT l'unité

Treuil de halage et de levage occasionnel.
- **Capacité : 300 kg sur un brin.**
- Mise en place facile. Faible encombrement, compact.
- Longueur de câble illimitée en traction et 50 m en levage.
- Poids : 3,5 kg.
- Livré en standard avec 12 m. de câble (Ø 4,76 mm).
- La vitesse du treuil est déterminée par celle de la visseuse-dévisseuse.
- Le réglage de la force de vissage de votre visseuse-dévisseuse permet de jouer le rôle de limiteur de force du treuil.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Treuil	DDBC0202	**540.00**
Le m. supplémentaire	DDBC0203	**7.00**

Treuil électrique à câble

Idéal pour utilisation sur échafaudage.
- **Capacité : 250 et 500 kg.**
- Protection IP 54.
- Crochet pivotant avec linguet de sécurité.
- Système d'accroche sécurisé.
- Arrêt automatique en position haute du crochet.
- Télécommande avec câble : L 20 mètres.
- Alimentation 220 volts monophasé.
- Câble d'alimentation : L 7 mètres.
- Livré avec câble acier : L 30 mètres.
- **Garantie : 2 ans pièces.**





Télécommande à câble : L 6 m.

Capacité (kg)	Moteur (Kw)	Vitesse (m/mn)	Ø câble (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1,6	16	5	15	DDBC0353	**740.00**
500	2	12	6	35	DDBC0354	**895.00**

Palan à chaîne à batterie 18 V.

Fixe à crochet. Vitesse variable en descente.
- **Capacité : 250 et 500 kg.**
- Alimentation : Batterie LI-ion DC 18 V.
- Autonomie jusqu'à 25 mn par batterie.
- Indicateur LED d'autonomie restante.
- Poignée de commande à connecteur rapide.
- Variateur de vitesse en descente, sélecteur montée/descente.
- Limiteur de couple.
- Indicateur sonore de surcharge.
- Groupement FEM : 1 am. Protection : IP 54.
- Crochets de suspension et de levage en acier allié.
- Chaîne de levage : Ø 4 mm. Grade 80 zinguée.
- Bac à chaîne.

Livré avec :
- 2 batteries Li-on DC 18 V.
- Chargeur de batterie.
- Valise de transport.
- **Garantie : Palan 1 an et batterie 6 mois.**





LEVEX

Capacité (kg)	Nbre de brins	Levée standard (m)	Hauteur perdue (mm)	Vitesse levage (m/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1	6	355	0 à 4,5	8,5	DDBB0648	**1 134.00**
500	2	5	375	0 à 2,2	10	DDBB0649	**1 230.00**

Treuil de tirage à essence

Treuil propulsé par moteur Honda multi-positions GX50 à 4 temps.
Embrayage centrifuge qui s'active lorsque vous tirez sur la corde.
Dispositif anti-retour automatique à dégagement rapide.
- **Force de tire en ligne simple : 1000 kg.**
- **Force de tire en ligne double : 2000 kg.**
- Moteur : 4 temps HONDA GX50, toutes positions.
- Tambour : 76 mm.
- Boîtier d'engrenage : Alliage d'aluminium : réduction de 200:1.
- Embrayage type centrifuge. S'active avec le dispositif anti-retour à dégagement rapide.
- Frein : Roulement à aiguilles à sens unique.
- Corde recommandée : Longueur illimitée, Ø mini/maxi : 10/12 mm.
- Vitesse maximum : 13,4 m/min.
- Poids : 12 kg.





N Nouveauté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDBC0365	**1 479.00**

Prix HT départ usine.

Manipulation par aspiration

Manipulateur à dépression pour charge de 35 à 300 kg


Le système d'aspiration comprend :

- Un point haut tournant, monté sur roulement à billes.
- Une tête d'aspiration avec poignée de commande montée/descente.
- Un tube de levage avec manchettes de raccordement en point haut et bas.
- Un pied-ventouse standard.
- Un clapet anti-chute permettant à la charge de redescendre progressivement au sol, sans se désolidariser de la ventouse en cas de coupure de courant.
- Un filtre à air avec une cartouche filtre interchangeable.
- 8 mètres de tuyau d'arrivée d'air.
- Un groupe d'aspiration composé d'une turbine SIEMENS, d'un moteur 220/380 triphasé, puissance 3 kw et silencieux incorporé.
- Peinture époxy.

- **Potence en option.**

Fonctionnement :
La turbine est reliée au tube de levage par un flexible d'aspiration Ø 50 ou Ø 35.
La prise est immédiate dès que la ventouse est en contact avec l'objet à manutentionner.
Le tube de levage se comprime et la charge est en apesanteur. Elle peut ensuite être déplacée sans effort.

Sécurité :
La turbine est protégée par le groupe de dépoussièrage.
En cas de rupture de courant, un clapet anti-chute permet au produit de descendre progressivement au sol sans risque de décrochage. En cas de surcharge, l'appareil ne lève pas le produit.

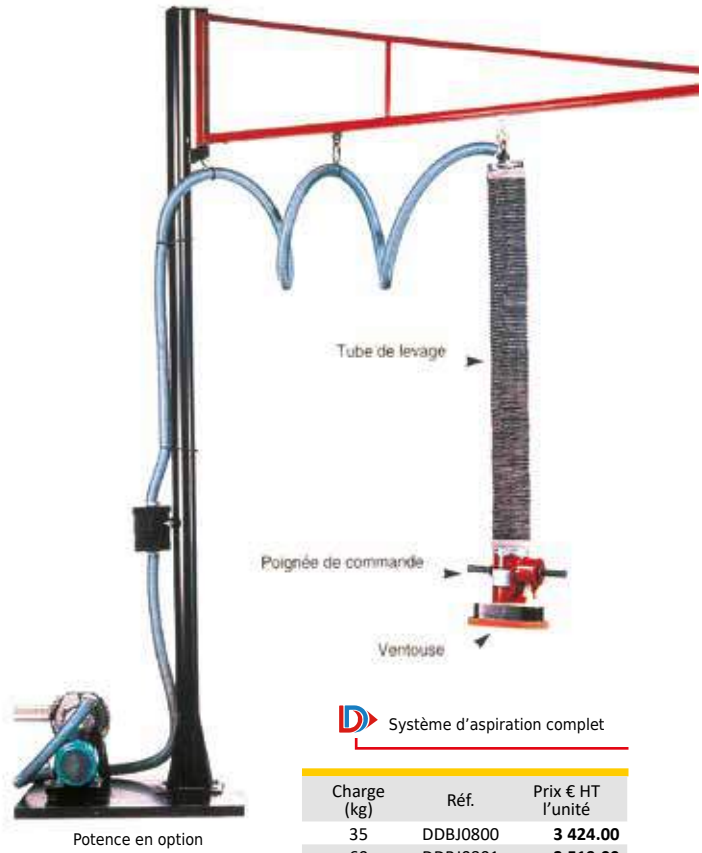

Potence en option

Système d'aspiration complet

Charge (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
35	DDBJ0800	**3 424.00**
60	DDBJ0801	**3 519.00**
80	DDBJ0802	**3 805.00**
100	DDBJ0803	**4 081.00**
120 et 150	DDBJ0804	**4 219.00**
250	DDBJ0805	**4 929.00**
300	DDBJ0806	**5 618.00**

Accessoires complèmentaires


Ventouse carton à soufflets

Charge 30 kg



Poignée de commande rallongée, articulée en forme de guidon. Ventouse carton à soufflets

Charge 30 kg




Ventouse sac plastique (ou sac papier)

Charge 50 kg



Palonnier à 4 ventouses

Charge 120 kg

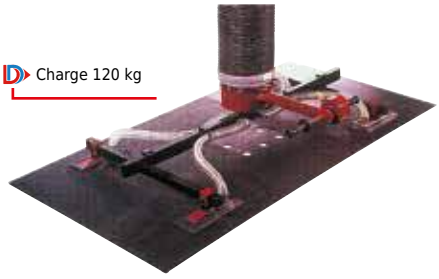

Manipulation horizontale.
- Poignée de commande rallongée.
- Palonnier équipé de 2 ou 4 ventouses réglables pour manutention aisée des tôles, panneaux bois, verre.

Ventouses fûts



Charge 50 kg



Charge 250 kg

Prise par crochet



Charge 30 kg

Nous disposons de + de 35 options permettant d'adapter notre matériel à vos produits, à vos ambiances de travail, à la configuration de vos ateliers.
N'hésitez pas à demander conseil à votre partenaire D-DIRECT.

Potences

Potence murale triangulée à profil creux

- **Utilisation : intérieure uniquement.**
- **Force : de 50 à 1000 kg.**
- Rotation 180°, à flèche triangulée.
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).

Livrée avec :
- Chariot porte palan.
- Ligne d'alimentation.
- Patins porte câble.

Options sur demande.



90 potences standards



INT 180°

Plus de 90 potences standards :
Portée de 2 à 8 mètres.
Charge de 50 à 2000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Force (kg)	Portée (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	3000	79	DDBA0255	**996.00**
80	3000	79	DDBA0256	**996.00**
150	3000	73	DDBA0257	**996.00**
250	3000	73	DDBA0258	**996.00**
500	3000	124	DDBA0259	**1 263.00**
1000	3000	128	DDBA0260	**1 395.00**


Potence murale triangulée aluminium à profil creux

- **Utilisation : intérieure.**
- **Force : de 63 à 1000 kg.**
- Rotation 180°, à flèche triangulée.
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
- Finition électrozinguée.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).

Livrée avec :
- Chariot porte palan.
- Ligne d'alimentation.
- Patins porte câble.

Options sur demande.

137 potences standards

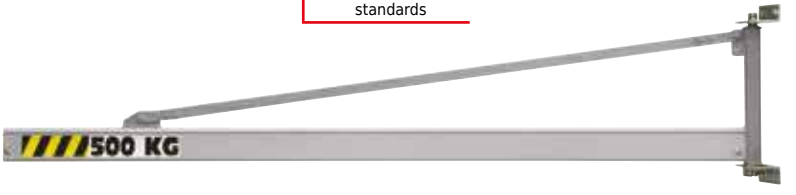

INT 180° ALU

Plus de 137 potences standards :
Portée de 2 à 8 mètres.
Charge de 63 à 2000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.




Force (kg)	Portée (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
63	3000	72	DDBA0261	**1 612.00**
80	3000	72	DDBA0262	**1 612.00**
160	3000	72	DDBA0263	**1 612.00**
250	3000	72	DDBA0264	**1 612.00**
500	3000	87	DDBA0265	**1 870.00**
1000	3000	118	DDBA0266	**2 213.00**

Potence murale triangulée

- **Utilisation : intérieure.**
- **Force : de 150 à 2000 kg.**
- Construite sur un profil IPE pour un usage intensif.
- Rotation 180°, à flèche triangulée.
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).

Options sur demande :
- Ligne d'alimentation palan.
- Colonne montante, interrupteur mural cadenassable.
- Ralentisseur de rotation.
- Butées de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation 1 ou multi-positions.

68 potences standards

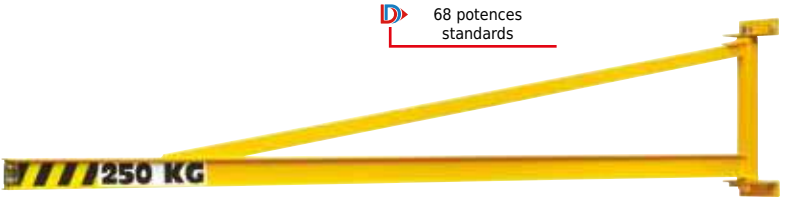

I INT 180°

Plus de 68 potences standards :
Portée de 2 à 8 mètres.
Charge de 150 à 2000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Force (kg)	Portée (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	3000	76	DDBA0267	**799.00**
250	3000	76	DDBA0268	**799.00**
500	3000	94	DDBA0269	**799.00**
1000	3000	114	DDBA0270	**1 092.00**
1600	3000	192	DDBA0271	**1 394.00**
2000	3000	220	DDBA0272	**1 465.00**


Potence murale inversée à profil creux

- **Utilisation : intérieure uniquement.**
- **Force : de 50 à 100 kg.**
- Rotation 180°, à flèche inversée à profil creux.
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).

Livrée avec :

- Chariot porte palan.
- Ligne d'alimentation.
- Patins porte câble.

Options sur demande.

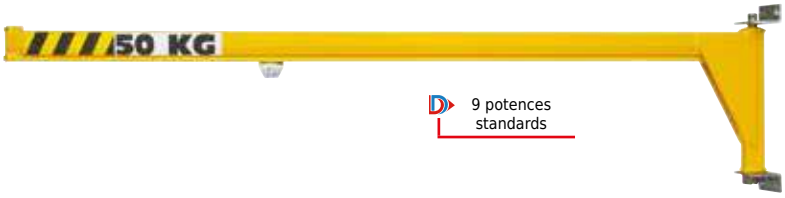

9 potences standards



Force (kg)	Portée (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	2000	67	DDBA0273	**870.00**
50	3000	79	DDBA0274	**960.00**
80	2000	67	DDBA0275	**870.00**
80	3000	88	DDBA0276	**1 001.00**
100	2000	67	DDBA0277	**900.00**
100	3000	88	DDBA0278	**1 001.00**

INT 180°

Plus de 9 potences standards :
Portée de 2 à 5 mètres.
Charge de 50 à 100 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.




Potence murale inversée

- **Utilisation : intérieure.**
- **Force : de 150 à 2000 kg.**
- Construite sur un profil IPE pour un usage intensif.
- Rotation 180°, à flèche inversée.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).

Options sur demande :

- Ligne d'alimentation palan.
- Colonne montante, interrupteur mural cadenassable.
- Ralentisseur de rotation.
- Butées de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation 1 ou multi-positions.
- Motorisation.

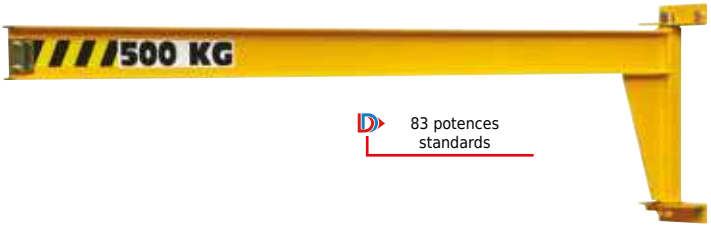

83 potences standards

Force (kg)	Portée (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	3000	82	DDBA0279	**839.00**
250	3000	82	DDBA0280	**839.00**
500	3000	154	DDBA0281	**1 112.00**
1000	3000	256	DDBA0282	**1 697.00**
1600	3000	257	DDBA0283	**1 697.00**
2000	3000	262	DDBA0284	**1 697.00**

I INT 180°

Plus de 83 potences standards :
Portée de 2 à 7 mètres.
Charge de 150 à 4000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Potence murale articulée

- **Utilisation : intérieure uniquement.**
- **Force : de 150 à 250 kg.**
- Rotation 180° pour le bras 1 et 300° pour le bras 2.
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).

Options sur demande :

- Ligne d'alimentation palan.
- Colonne montante, interrupteur mural cadenassable.
- Ralentisseur de rotation.
- Possibilité d'un ralentisseur sur chaque bras.
- Galvanisation à chaud.
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables sur 1 bras.
- Blocage de rotation 1 ou multi-positions (bras 1 seulement).



14 potences standards

Force (kg)	Portée (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	2000	122	DDBA0285	**1 950.00**
125	3000	144	DDBA0286	**2 020.00**
125	4000	182	DDBA0287	**2 354.00**
250	2000	122	DDBA0288	**1 950.00**
250	3000	158	DDBA0289	**2 112.00**
250	4000	182	DDBA0290	**2 354.00**

INT 180° - 300°

Plus de 14 potences standards :
Portée de 2 à 5 mètres.
Charge de 125 et 250 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Potences

Potence sur fût triangulée à profil creux

- **Utilisation : intérieure uniquement.**
- **Force : de 150 à 2000 kg.**
- Rotation partielle 270° à flèche triangulée.
- HSF standard : 2,5 m adaptable en + ou en - .
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.

Livrée avec :

- Chariot porte palan, déplacement par poussée.
- Ligne d'alimentation.
- Patins porte câble.

Options sur demande.





90 potences standards

INT 270°

Plus de 90 potences standards :
Portée de 2 à 8 mètres.
Charge de 50 à 2000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Force (kg)	Portée (mm)	HSF (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	3000	2500	181	DDBA0291	**1 667.00**
250	3000	2500	181	DDBA0292	**1 667.00**
500	3000	2500	252	DDBA0293	**2 030.00**
1000	3000	2500	385	DDBA0294	**2 657.00**
1600	3000	2500	495	DDBA0295	**3 404.00**
2000	3000	2500	568	DDBA0296	**4 021.00**

INFO

Pour une fixation optimale : Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation.
Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Potence sur fût triangulée

- **Utilisation : intérieure.**
- **Force : de 150 à 2000 kg.**
- Construite sur un profil IPE pour un usage intensif.
- Rotation partielle 270° à flèche triangulée.
- HSF standard : 2,5 m adaptable en + ou en - .
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.

Options sur demande :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage.
- Ligne d'alimentation palan.
- Interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation.
- Galvanisation à chaud.
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.



64 potences standards

I INT 270°

Plus de 64 potences standards :
Portée de 2 à 8 mètres.
Charge de 150 à 2000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Force (kg)	Portée (mm)	HSF (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	3000	2500	192	DDBA0297	**1 475.00**
250	3000	2500	192	DDBA0298	**1 475.00**
500	3000	2500	234	DDBA0299	**1 657.00**
1000	3000	2500	383	DDBA0300	**2 344.00**
1600	3000	2500	516	DDBA0301	**2 778.00**
2000	3000	2500	623	DDBA0302	**3 465.00**

INFO

Pour une fixation optimale : Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation.
Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Potence sur fût inversée

- **Utilisation : intérieure.**
- **Force : de 150 à 2000 kg.**
- Construite sur un profil IPE pour un usage intensif.
- Rotation partielle 270° à flèche inversée.
- HSF standard : 3 m adaptable en + ou en - .
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.

Options sur demande :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage.
- Ligne d'alimentation palan.
- Interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation.
- Galvanisation à chaud.
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.



56 potences standards

I INT 270°

Plus de 56 potences standards :
Portée de 2 à 7 mètres.
Charge de 150 à 2000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Force (kg)	Portée (mm)	HSF (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	3000	3000	197	DDBA0303	**1 517.00**
250	3000	3000	238	DDBA0304	**1 697.00**
500	3000	3000	388	DDBA0305	**2 375.00**
1000	3000	3000	524	DDBA0306	**3 051.00**
1600	3000	3000	564	DDBA0307	**3 384.00**
2000	3000	3000	586	DDBA0308	**3 607.00**


INFO

Pour une fixation optimale : Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation.
Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Potence sur fût articulée

• Utilisation : intérieure.
• Force : de 125 à 250 kg.
• Rotation 270° pour le bras 1 et 300° pour le bras 2.
• Hauteur sous oeil standard : 3 m adaptable en + ou en - .
• Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
• Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
• Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.

Options sur demande :
• Gabarit de pose + tiges d'ancrage.
• Câble d'alimentation palan.
• Interrupteur cadenassable.
• Ralentisseur de rotation.
• Possibilité d'un ralentisseur sur chaque bras.
• Galvanisation à chaud.
• Butées de rotation à souder au montage ou réglables sur 1 bras.
• Blocage de rotation 1 ou multipositions (bras 1 seulement).
• Semelle à cheviller.
• Kit chevilles chimiques.
• Configuration travail extérieur.

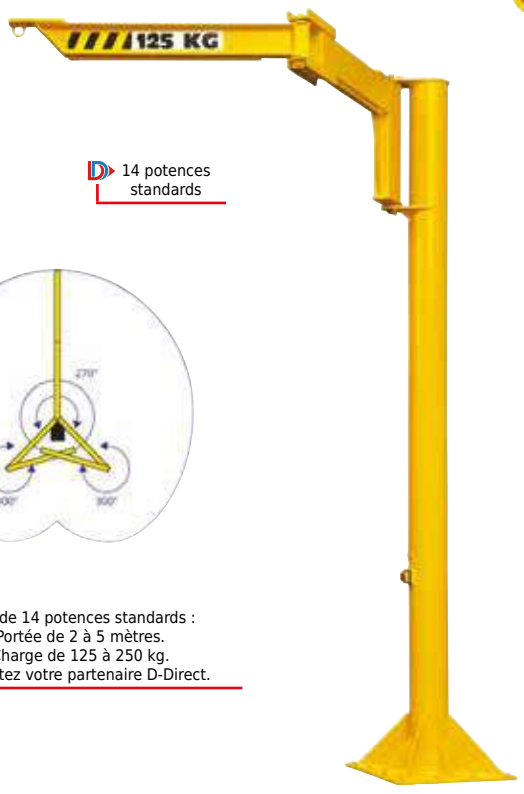

14 potences standards

I 270° - 300°



Plus de 14 potences standards :
Portée de 2 à 5 mètres.
Charge de 125 à 250 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Force (kg)	Portée (mm)	Hauteur sous oeil (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	2000	3000	200	DDBA0309	**2 748.00**
125	3000	3000	220	DDBA0310	**2 819.00**
125	4000	3000	290	DDBA0311	**3 364.00**
125	5000	3000	335	DDBA0312	**3 476.00**
250	2000	3000	200	DDBA0313	**2 748.00**
250	3000	3000	270	DDBA0314	**3 132.00**
250	4000	3000	290	DDBA0315	**3 374.00**
250	5000	3000	495	DDBA0316	**4 253.00**


INFO **Pour une fixation optimale : Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation. Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.**
Consultez votre partenaire D-Direct.



Potence à rotation totale

• Utilisation : intérieure.
• Force : de 150 à 3200 kg.
• Construite sur un profil IPE pour un usage intensif.
• Rotation totale à flèche inversée.
• HSF standard : 3 m adaptable en + ou en - .
• Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
• Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.

Options sur demande :
• Gabarit de pose + tiges d'ancrage.
• Motorisation par le bas (service intérieur).
• Motorisation par le haut (service extérieur).
• Ligne d'alimentation palan.
• Interrupteur cadenassable.
• Collecteur d'alimentation 4 bagues, pour rotation sans fin.
• Galvanisation à chaud.
• Butées de rotation à souder au montage.
• Blocage de rotation 1 ou multi-positions.
• Semelle à cheviller.
• Kit chevilles chimiques.
• Configuration travail extérieur.

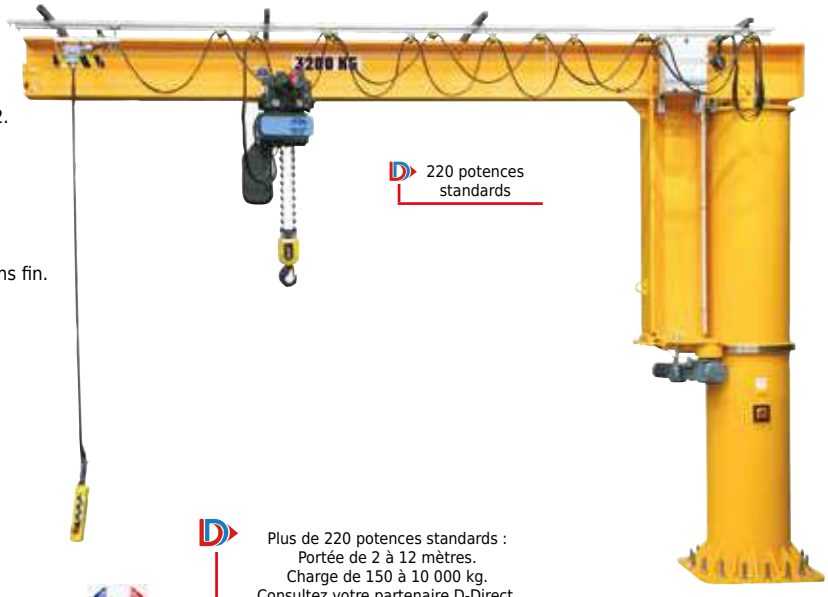

220 potences standards

I INT 360°

Plus de 220 potences standards :
Portée de 2 à 12 mètres.
Charge de 150 à 10 000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Force (kg)	Portée (mm)	Hauteur sous fer (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	3000	3000	204	DDBA0317	**1 808.00**
250	3000	3000	242	DDBA0318	**1 919.00**
500	3000	3000	418	DDBA0319	**2 607.00**
1000	3000	3000	470	DDBA0320	**2 687.00**
1600	3000	3000	586	DDBA0321	**3 081.00**
2000	3000	3000	608	DDBA0322	**3 202.00**
2500	3000	3000	906	DDBA0323	**4 515.00**
3200	3000	3000	970	DDBA0324	**4 667.00**


INFO **Pour une fixation optimale : Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation.**
Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Palonniers

Palonnier mono-poutre fixe ou réglable

- **Fabrication selon norme NF EN 13155-2. Coefficient de sécurité = 4.**
- Palonnier fixe ou réglable par suspentes déplaçables au pas de 100 mm.
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet anti-déchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.

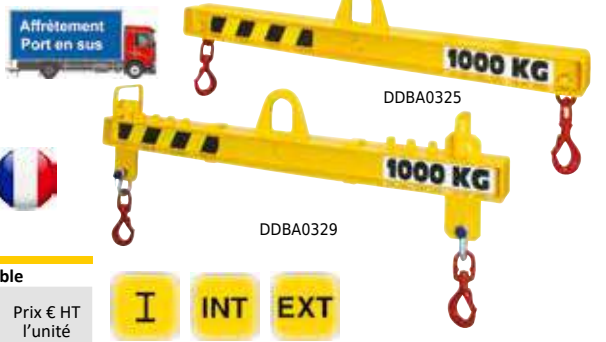

DDBA0325

DDBA0329

I INT EXT

Palonnier mono-poutre fixe

Force (kg)	Longueur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1000	32	DDBA0325	**728.00**
1000	3000	96	DDBA0326	**910.00**
2000	1000	39	DDBA0327	**769.00**
2000	3000	115	DDBA0328	**1 021.00**

Palonnier mono-poutre réglable

Force (kg)	Longueur maxi/mini (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1000/500	38	DDBA0329	**849.00**
1000	3000/1000	101	DDBA0330	**1 031.00**
2000	1000/500	44	DDBA0331	**890.00**
2000	3000/1000	120	DDBA0332	**1 142.00**

Plus de 48 palonniers standards :
Longueur de 1 à 6 mètres.
Force de 1000 à 10 000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Palonnier mono-poutre - aluminium fixe ou réglable

- **Fabrication selon norme NF EN 13155-2. Coefficient de sécurité = 4.**
- Palonnier fixe ou réglable par suspentes déplaçables au pas de 100 mm.
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet anti-déchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.



DDBA0336

ALU INT

Palonnier mono-poutre fixe

Force (kg)	Longueur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1900	22	DDBA0333	**1 273.00**
500	1900	22	DDBA0334	**1 273.00**
1000	1900	31	DDBA0335	**1 485.00**
2000	1900	39	DDBA0336	**1 657.00**

Palonnier mono-poutre réglable

Force (kg)	Longueur maxi/ mini (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1900/900	32	DDBA0337	**1 409.00**
500	1900/900	96	DDBA0338	**1 409.00**
1000	1900/900	39	DDBA0339	**1 620.00**
2000	1900/900	115	DDBA0340	**1 789.00**

Plus de 68 palonniers standards :
Longueur de 1 à 6 mètres.
Force de 125 à 2000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Palonnier en H fixe ou réglable

- **Fabrication selon norme NF EN 13155-2. Coefficient de sécurité = 4.**
- Palonnier fixe ou réglable : crochets réglables sur les poutres secondaires et réglage des poutres secondaires sur la poutre principale.
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet anti-déchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.



DDBA0345

I INT EXT

Palonnier en H fixe

Force (kg)	L x l. utiles (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	2000/1000	105	DDBA0341	**1 354.00**
2000	2000/1000	118	DDBA0342	**1 374.00**
3000	2000/1000	141	DDBA0343	**1 536.00**
5000	2000/1000	182	DDBA0344	**1 808.00**

Palonnier en H réglable

Force (kg)	L x l. utiles (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	2000/1000	125	DDBA0345	**1 759.00**
2000	2000/1000	138	DDBA0346	**1 798.00**
3000	2000/1000	161	DDBA0347	**2 062.00**
5000	2000/1000	212	DDBA0348	**2 496.00**

Plus de 48 palonniers standards :
Dim. : L x l. de 1 x 1 à 4 x 2 mètres.
Force de 1000 à 10 000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Palonnier en H - aluminium fixe ou réglable

- **Fabrication selon norme NF EN 13155-2. Coefficient de sécurité = 4.**
- Palonnier fixe ou réglable : crochets réglables sur les poutres secondaires et réglage des poutres secondaires sur la poutre principale.
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet anti-déchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.



DDBA0351

ALU INT

Palonnier en H fixe

Force (kg)	L x l. utiles (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	2000 x 1000	58	DDBA0349	**2 132.00**
500	2000 x 1000	58	DDBA0350	**2 132.00**
1000	2000 x 1000	66	DDBA0351	**2 334.00**
1600	2000 x 1000	66	DDBA0352	**2 718.00**

Palonnier en H réglable

Force (kg)	L x l. utiles (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	2000 x 1000	32	DDBA0353	**2 405.00**
500	2000 x 1000	96	DDBA0354	**2 405.00**
1000	2000 x 1000	39	DDBA0355	**2 607.00**
2000	2000 x 1000	115	DDBA0356	**2 992.00**

Plus de 36 palonniers standards :
Dim. : L x l. de 1 x 1 à 4 x 2 mètres.
Force de 125 à 2000 kg.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Portique d'atelier mobile profil creux

• Portique non déplaçable en charge.
• Utilisation : intérieure uniquement.
• Force : de 500 à 2000 kg.
• Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.
• 4 roues pivotantes dont 2 à frein en polyamide blanc.
• Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
• Finition jaune RAL 1028.
• Livré démonté.

Livré avec :
• Chariot porte palan à déplacement manuel.
• Ligne d'alimentation.
• Patins porte câble.

Options :
• Interrupteur cadenassable, prise socle pour alimentation...



Force (kg)	Portée (mm)	Hauteur sous fer (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	3000	3000	219	DDBA0357	**1 830.00**
1000	3000	3000	240	DDBA0358	**1 860.00**
1600	3000	3000	297	DDBA0359	**2 476.00**
2000	3000	3000	332	DDBA0360	**2 698.00**



INT

Plus de 60 portiques standards : portée de 2 à 5 mètres.
HSF de 2 à 3,5 mètres.
Réalisation de portiques sur mesure.
Consultez votre partenaire.

Portique d'atelier mobile

• Portique déplaçable en charge sur sol lisse et propre.
• Utilisation : intérieure.
• Force : de 500 à 5000 kg.
• Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.
• Constitué d'une poutre en IPE fixée sur piétement triangulé en tube carré.
• Roues pivotantes en polyamide blanc jusqu'à 3200 kg et bandage polyurèthane pour le 5000 kg.
• Vitesse de levage maximum : 16 m/min.
• Vitesse de direction maximum : 10 m/min.
• Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
• Finition jaune RAL 1028.
• Livré démonté.

Options :
• Interrupteur cadenassable, prise socle pour alimentation...

Force (kg)	Portée (mm)	Hauteur sous fer (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	3000	3000	220	DDBA0211	**1 647.00**
1000	3000	3000	281	DDBA0212	**1 951.00**
1600	3000	3000	294	DDBA0213	**2 072.00**
2000	3000	3000	416	DDBA0214	**2 657.00**
3200	3000	3000	449	DDBA0215	**3 838.00**
5000	3000	3000	641	DDBA0216	**4 838.00**



I INT

Plus de 180 portiques standards : portée de 2,5 à 5 mètres.
HSF de 2 à 5 mètres.
Réalisation de portiques sur mesure.
Consultez votre partenaire.

Portique d'atelier mobile pliable en aluminium

• Portique déplaçable en charge sur sol lisse et propre.
• Utilisation : intérieure et extérieure.
• Force : de 250 à 2000 kg.
• Construction légère.
• Assemblage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre.
• Grande souplesse de déplacement dûe à son faible poids.
• Poutre de roulement en profil creux.
• Pieds repliables pour le transport.
• Largeur pieds ouverts : 1520 mm.
• Démontable en 3 éléments.
• Roues en polyamide blanc dont 2 roues à frein.
• Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.
• Livré démonté.

Livré avec :
• Chariot porte palan.

INT ALU EXT

Force (kg)	Portée (mm)	Portée utile (mm)	Hauteur sous fer mini/maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	3000	1900	2150/3200	90	DDBA0246	**3 091.00**
500	3000	1900	2150/3200	99	DDBA0247	**3 384.00**
1000	3000	1900	2150/3200	117	DDBA0248	**3 838.00**
1600	3000	1900	2150/3200	162	DDBA0249	**4 818.00**
2000	3000	1900	2150/3200	169	DDBA0250	**4 818.00**



Plus de 116 portiques standards :
portée de 2 à 6 mètres.
Réalisation de portiques sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Démontable en 3 éléments, avec pieds pliables.



Poignée de préhension pour réglage en hauteur.



Poutre de roulement en profil creux.

Lève-palettes - Potences

Lève-palettes à fourches réglables

• Capacité : 1000 à 5000 kg.
• Hauteur réglable.
• Fourches ajustables en largeur.

A partir de **886.00 €HT** l'unité



Capacité (kg)	Hauteur utile (mm)	Hauteur crochet (mm)	Dim. fourches L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1100 à 1600	1390 à 1890	1000 x 350 à 900 x 30	130	DDBH0728	**886.00**
2000	1300 à 2000	1640 à 2340	1000 x 400 à 900 x 40	200	DDBH0729	**1 148.00**
3000	1300 à 2000	1670 à 2370	1000 x 450 à 900 x 50	250	DDBH0730	**1 339.00**
4000	1300 à 2000	1700 à 2400	1000 x 530 à 1000 x 60	370	DDBH0731	**1 900.00**

Lève-palettes équilibré à fourches réglables

Capacité : 2000 et 3000 kg.
• Hauteur réglable.
• Fourches ajustables en largeur.

A partir de **1427.00 €HT** l'unité

Capacité (kg)	Hauteur utile (mm)	Hauteur crochet (mm)	Dim. fourches L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	1300 à 2000	1655 à 2355	1000 x 400 à 900 x 40	220	DDBH0732	**1 427.00**
3000	1300 à 2000	1720 à 2420	1000 x 450 à 900 x 50	280	DDBH0733	**1 617.00**

Potence légère galvanisée

Pour les stations d'épuration et bassins de rétention d'eau...
• Force : de 150 à 500 kg.
• Capot de protection contre les intempéries sur l'embase.
• Rotation de la potence à 360°, par levier relevable.
• Réglage de la portée par perçages sur le bras.
• Plaque d'assise carrée, nervurée.

Options sur demande :
• Treuil manuel.
• Treuil électrique.
• Poulie de renvoi.
• Embase murale.

Mise en place et installation : consultez votre partenaire D-Direct.



DDBA0361



DDBA0363

Option : embase murale



Force (kg)	Portée maxi (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	800	2300	29	DDBA0361	**964.00**
300	1000	2500	85	DDBA0362	**1 483.00**
500	1000	2500	107	DDBA0363	**1 550.00**

Tripode télescopique

Léger et facile à transporter, très utile pour intervenir sur chantier et particulièrement en travaux souterrains lorsque l'on ne dispose pas de point d'accrochage supérieur.
• Force : 250 et 500 kg.
• Structure en aluminium, anti-corrosion.
• Montants télescopiques.
• Pieds articulés 2 positions : 500 kg ou 3 positions : 250 kg.
• Tête en acier sur le 250 kg et fonderie d'aluminium sur les 500 kg.
• Plusieurs points d'ancrage permettant le mouflage ou accrochages divers.
• Liaison des pieds par sangles textiles indépendantes sur le 500 kg.

Option sur demande :
• Palan.





Divers points d'ancrage : fixation de palan, poulie...



Force (kg)	Hauteur mini/maxi (m)	Ø ouvert au sol mini/maxi (m)	Longueur repliée (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1,40 / 2,00	1,60	1,56	25	DDBC0320	**1 081.00**
500	2,00 / 3,00	2,00 / 2,30	2,30	45	DDBC0321	**1 352.00**
500	3,00 / 4,00	2,90 / 3,45	3,30	55	DDBC0322	**1 650.00**

Sabot plat pour sol dur



Pointe-bêche pour sol meuble



Sabot cranté pour revêtement glissant



Prix HT départ usine.

Potences pour chariot

Rallonges de fourches

Conforme à la directive 2006/42/CE et à la Nome ISO 13284.

- **Charge : 1000, 1750 ou 2500 kg à 600 mm.**
- Galvanisées à chaud.
- Mise en place extrêmement rapide.
- Blocage par goupille sur les fourches du chariot.
- **Vendues par paire.**

A partir de **302.00 €HT** la paire





INFO Norme ISO 13284 : Au minimum 60 % de la longueur de la rallonge de chaque fourche doit être sur la fourche du chariot élévateur.

Capacité (kg)	Longueur utile (mm)	Section fourches (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
1000	1800	110 x 45	53	DDBA0371	**302.00**
1000	2000	110 x 45	59	DDBA0372	**332.00**
1000	2200	110 x 45	65	DDBA0373	**363.00**
1000	2400	110 x 45	71	DDBA0374	**423.00**
1750	1800	135 x 50	63	DDBA0375	**348.00**
1750	2000	135 x 50	69	DDBA0376	**377.00**
1750	2200	135 x 50	77	DDBA0377	**423.00**
1750	2400	135 x 50	84	DDBA0378	**483.00**
2500	1800	160 x 55	97	DDBA0379	**514.00**
2500	2000	160 x 55	108	DDBA0380	**560.00**
2500	2200	160 x 55	119	DDBA0381	**604.00**
2500	2400	160 x 55	127	DDBA0382	**681.00**

Rallonges de fourches ouvertes 1000 à 2500 kg sur demande.

Potence pour chariot

- **Capacité : 1000, 2500 et 5000 kg.**
- Construction en acier mécano-soudé.
- Vis de serrage de la potence sur la fourche.
- Livrée avec crochet à linguet de sécurité + chaîne de sécurité.

A partir de **226.00 €HT** l'unité




INFO Vérifier la capacité du chariot élévateur avant toute manipulation.

Capacité (kg)	Section fourches (mm)	Ouverture fourches (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	140 x 55	250	440 x 160 x 120	14	DDBA0251	**226.00**
2500	145 x 55	450	660 x 180 x 150	25	DDBA0252	**271.00**
5000	185 x 55	450	730 x 220 x 180	49	DDBA0253	**423.00**

Potence télescopique pour chariot

- **Capacité maxi : 2500 et 4500 kg en début de flèche.**
- Construction en acier, finition galvanisée.
- Flèche télescopique 8 positions : de 950 à 3520 mm.
- Fourreaux section : L 185 x l. 65 x P 700 mm.
- **Livrée avec :**
- Chaîne de sécurité reliée.
- Manille et crochet orientable 360°.

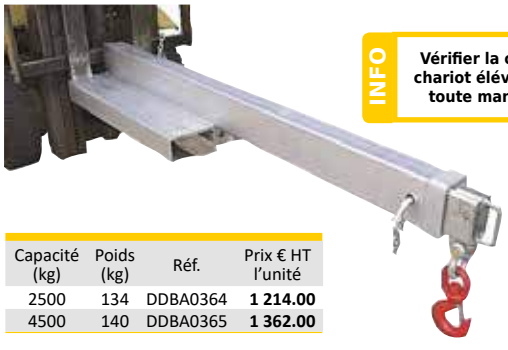

INFO Vérifier la capacité du chariot élévateur avant toute manipulation.

Capacité (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2500	134	DDBA0364	**1 214.00**
4500	140	DDBA0365	**1 362.00**

Potence télescopique inclinable pour chariot

- **Capacité maxi : 2500 et 4500 kg en début de flèche.**
- Construction en acier, finition galvanisée.
- Angles d'inclinaison : 0° à 40°.
- Flèche télescopique 5 positions : de 2060 à 3530 mm.
- Fourreaux section : L 185 x l. 65 mm.
- **Livrée avec :**
- Chaîne de sécurité reliée.
- Manille et crochet orientable 360°.



Capacité (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2500	180	DDBA0366	**1 362.00**
4500	233	DDBA0367	**1 516.00**

Potence télescopique pour chariot

Pour chargement big bag.

- **Capacité maxi : 1500 kg en début de flèche.**
- Construction en acier.
- Flèche télescopique 5 positions : de 1320 à 1850 mm.
- Fourreaux section : L 185 x l. 70 x P 905 mm.
- Poids : 88 kg.
- **Livrée avec :**
- Chaîne de sécurité reliée.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDBA0368	**578.00**

Éperon pour charges cylindriques

Idéal pour transport rouleau moquette, imprimerie, tuyau...

- **Capacité maxi : 510 kg à 1400 mm.**
- Construction en acier, finition galvanisée.
- Éperon : Ø 70 x L 2800 mm.

Modèles :

- Fixation sur le tablier du chariot.
- Fixation sur les fourches du chariot.
- Fourreaux section : L 185 x l. 70 mm.





Fixation	Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sur Tablier	2860	150	DDBA0369	**1 044.00**
Sur Fourches	3840	165	DDBA0370	**1 198.00**

Crochets de levage

Anneaux crochets en acier forgé. Coefficient de sécurité : 4-1 ISO 9001.
Traçabilité de tous les produits, N° de lot estampillé dans la masse.

Chaîne de levage

• Vendue par multiple de 1 mètre.


Grade 100



Force (kg)	Ø (mm)	Pas maxi (mm)	Poids (kg/m)	Réf.	Prix € HT le mètre
1400	6	18	0,8	DDBE0786	**9.50**
2000	7	21	1,1	DDBE0787	**11.60**
2500	8	24	1,5	DDBE0788	**12.60**
4000	10	30	2,2	DDBE0789	**17.80**
6700	13	39	3,6	DDBE0790	**29.30**
10000	16	48	5,4	DDBE0791	**47.80**
14000	19	57	8	DDBE0792	**89.40**

Maille de tête simple


Grade 100



Force (kg)	H utile R (mm)	1 brin avec chaîne (mm)	2 brins avec chaîne (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	120	6	-	0,30	DDBE0793	**9.00**
2500	120	7-8	6	0,36	DDBE0794	**10.10**
4100	160	10	7-8	0,86	DDBE0795	**12.70**
6700	160	13	10	1,08	DDBE0796	**15.40**
8500	170	13	10	1,59	DDBE0797	**19.80**
11500	210	16	13	2,43	DDBE0798	**34.60**
13000	275	16-18	13	3,91	DDBE0799	**44.70**
17000	275	19-20	16	4,86	DDBE0800	**46.70**
24000	285	22-23	18-20	6,87	DDBE0801	**74.20**

Crochet de raccourcissement à oeil


Grade 100



Force (kg)	H utile R (mm)	Pour chaîne de (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2500	64	7-8	0,35	DDBE0802	**10.70**
4000	78	10	0,64	DDBE0803	**14.30**
6700	97	13	0,87	DDBE0804	**24.20**
10000	126,5	16	2,83	DDBE0805	**43.70**

Crochet de sécurité à émerillon à verrouillage automatique

Grade 100



Force (kg)	H utile R (mm)	Pour chaîne de (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400	156	6	0,57	DDBE0806	**73.10**
2500	193	7-8	1,18	DDBE0807	**83.30**
4000	224	10	2,13	DDBE0808	**112.00**
6700	284	13	3,92	DDBE0809	**179.00**
10000	328	16	7,71	DDBE0810	**264.00**
15600	358	19	10,9	DDBE0811	**517.00**

Maille de tête triple


Grade 100



Force (kg)	H utile R (mm)	4 brins avec chaîne (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4100	160 + 120	6	1,58	DDBE0812	**30.20**
4300	160 + 120	7	1,80	DDBE0813	**33.60**
6700	180 + 160	8	3,35	DDBE0814	**50.80**
8900	275 + 160	10	5,51	DDBE0815	**57.90**
14500	275 + 180	13	7,17	DDBE0816	**73.10**
23600	275 + 190	16	12,20	DDBE0817	**137.00**
38300	340 + 285	19	26,56	DDBE0818	**235.00**

Coupling


Grade 100



Force (kg)	H utile R (mm)	Pour chaîne de (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	49,3	7	0,12	DDBE0819	**12.10**
2500	59,7	8	0,16	DDBE0820	**12.10**
4000	68,6	10	0,34	DDBE0821	**14.50**
6700	87.6	13	0.73	DDBE0822	**22.50**
10000	105	16	1,30	DDBE0823	**30.50**
15600	118	19	2,26	DDBE0824	**54.90**

Crochet de sécurité à œil à verrouillage automatique


Grade 100



Force (kg)	H utile R (mm)	Pour chaîne de (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400	100	6	0,39	DDBE0825	**40.70**
2500	135	7-8	0,82	DDBE0826	**47.80**
4000	167	10	1,54	DDBE0827	**59.90**
6700	209	13	2,72	DDBE0828	**97.50**
10000	256	16	6,85	DDBE0829	**161.00**
15600	274	19	8,62	DDBE0830	**258.00**

Crochet simple à œil à linguet

Grade 100



Force (kg)	H utile R (mm)	Pour chaîne de (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400	84,8	6	0,23	DDBE0831	**30.40**
2500	107	7-8	0,59	DDBE0832	**40.70**
4000	127	10	1,04	DDBE0833	**58.90**
6700	161	13	2,04	DDBE0834	**86.30**
10000	189	16	3,81	DDBE0835	**133.00**
15600	230	19	6,80	DDBE0836	**140.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Élingue chaîne non réglable et réglable

Élingue en chaîne et accessoires, entièrement conçus en classe 10.


- **En acier allié grade 100.**
- **Force : de 1,4 T. à 30 Tonnes.**
- **Coefficient de sécurité : 4.**
- **Norme : NF-EN 818.**
- Modèle : 1 brin, 2 brins et 4 brins.
- 25 % de charge en plus par rapport au grade 80.
- Livrée avec maille de tête et crochet à linguet ou crochet à verrouillage automatique.
- Plaque d'identification, certificat de conformité, notice d'emploi et garantie constructeur.


* Pour les élingues 2 et 4 brins, force calculée pour un angle de travail de 45° maxi.

Crosby LEVEX



Élingue 2 brins réglable
Crochet à verrouillage automatique





Maille de tête

					NON RÉGLABLE Crochet à linguet L utile : 1 mètre		NON RÉGLABLE Crochet automatique L utile : 1 mètre		RÉGLABLE Crochet à linguet L utile : 1 mètre		RÉGLABLE Crochet automatique L utile : 1 mètre		Le mètre de levée supplémentaire pour tous crochets	
Nbre de brins	Force * (kg)	Ø chaîne (mm)	ANNEAU A (mm)	ANNEAU B (mm)	Réf.	Prix € HT l'élingue	Réf.	Prix € HT l'élingue	Réf.	Prix € HT l'élingue	Réf.	Prix € HT l'élingue	Réf.	Prix € HT le mètre
1	1400	6	60	120	DDBE0665	**83.30**	DDBE0673	**92.40**	DDBE0681	**198.00**	DDBE0689	**208.00**	DDBE0697	**9.50**
1	2000	7	60	120	DDBE0666	**87.30**	DDBE0674	**86.30**	DDBE0682	**98.50**	DDBE0690	**97.50**	DDBE0698	**11.60**
1	2500	8	60	120	DDBE0667	**94.40**	DDBE0675	**86.30**	DDBE0683	**107.00**	DDBE0691	**98.50**	DDBE0699	**12.60**
1	4000	10	90	160	DDBE0668	**118.80**	DDBE0676	**109.70**	DDBE0684	**135.00**	DDBE0692	**126.00**	DDBE0700	**17.80**
1	6700	13	90	160	DDBE0669	**171.60**	DDBE0677	**165.50**	DDBE0685	**215.00**	DDBE0693	**209.00**	DDBE0701	**29.30**
1	10000	16	115	210	DDBE0670	**220.30**	DDBE0678	**239.60**	DDBE0686	**292.00**	DDBE0694	**311.00**	DDBE0702	**47.80**
1	14000	19	145	275	DDBE0671	**411.00**	DDBE0679	**481.00**	-	-	-	-	DDBE0703	**87.30**
2	2000	6	60	120	DDBE0705	**152.00**	DDBE0713	**170.00**	DDBE0721	**380.00**	DDBE0729	**398.00**	DDBE0737	**18.90**
2	2800	7	90	160	DDBE0706	**159.00**	DDBE0714	**157.00**	DDBE0722	**182.00**	DDBE0730	**179.00**	DDBE0738	**23.00**
2	3600	8	90	160	DDBE0707	**174.00**	DDBE0715	**158.00**	DDBE0723	**197.00**	DDBE0731	**181.00**	DDBE0739	**25.10**
2	5600	10	90	160	DDBE0708	**219.00**	DDBE0716	**202.00**	DDBE0724	**250.00**	DDBE0732	**234.00**	DDBE0740	**35.60**
2	9500	13	115	210	DDBE0709	**338.00**	DDBE0717	**325.00**	DDBE0725	**422.00**	DDBE0733	**410.00**	DDBE0741	**58.90**
2	14000	16	145	275	DDBE0710	**407.00**	DDBE0718	**444.00**	DDBE0726	**549.00**	DDBE0734	**586.00**	DDBE0742	**94.40**
2	20000	19	155	285	DDBE0711	**794.00**	DDBE0719	**934.00**	-	-	-	-	DDBE0743	**174.00**
4	3000	6	90	160	DDBE0745	**300.00**	DDBE0753	**336.00**	DDBE0762	**757.00**	DDBE0770	**794.00**	DDBE0778	**37.60**
4	4200	7	90	160	DDBE0746	**314.00**	DDBE0754	**308.00**	DDBE0763	**360.00**	DDBE0771	**355.00**	DDBE0779	**46.70**
4	5300	8	100	180	DDBE0747	**358.00**	DDBE0755	**325.00**	DDBE0764	**404.00**	DDBE0772	**372.00**	DDBE0780	**50.80**
4	8000	10	146	275	DDBE0748	**439.00**	DDBE0756	**404.00**	DDBE0765	**500.00**	DDBE0773	**467.00**	DDBE0781	**71.10**
4	14000	13	145	275	DDBE0749	**643.00**	DDBE0758	**616.00**	DDBE0766	**813.00**	DDBE0774	**787.00**	DDBE0782	**118.00**
4	21200	16	146	275	DDBE0750	**816.00**	DDBE0759	**889.00**	DDBE0767	**1 031.00**	DDBE0775	**1 099.00**	DDBE0783	**188.00**
4	30000	19	180	340	DDBE0751	**1 449.00**	DDBE0760	**1 710.00**	-	-	-	-	DDBE0784	**346.00**

Élingue chaîne non réglable et réglable

Élingue en chaîne et accessoires, entièrement conçus en classe 10.

- **En acier allié grade 100.**
- **Force : de 2 T. à 21,2 Tonnes.**
- **Coefficient de sécurité : 4.**
- **Norme : NF- EN 818.**
- Modèle : 1 brin, 2 brins et 4 brins.
- Résistance accrue : pour les mêmes dimensions, les élingues grade 100 offrent 25% de résistance en plus par rapport à la classe 8.
- Poids allégé : permettent souvent un diamètre plus petit pour lever la même charge.
- Livrée avec maille de tête et crochet à linguet ou crochet à verrouillage automatique.
- Plaque d'identification, certificat de conformité, notice d'emploi et garantie constructeur.

* Pour les élingues 2 et 4 brins, force calculée pour un angle de travail de 45° maxi.

Autres charges, configurations, élingues sur mesure, consultez votre partenaire D-DIRECT.


KUPLEX



Élingue 2 brins réglable
Crochet à linguet



Élingue
4 brins réglable
Crochet automatique



Maille de tête

					NON RÉGLABLE Crochet à linguet L utile : 1 mètre		NON RÉGLABLE Crochet automatique L utile : 1 mètre		RÉGLABLE Crochet à linguet L utile : 1 mètre		RÉGLABLE Crochet automatique L utile : 1 mètre		Le mètre de levée supplémentaire pour tous crochets	
Nbre de brins	Force * (kg)	Ø chaîne (mm)	ANNEAU A (mm)	ANNEAU B (mm)	Réf.	Prix € HT l'élingue	Réf.	Prix € HT l'élingue	Réf.	Prix € HT l'élingue	Réf.	Prix € HT l'élingue	Réf.	Prix € HT le mètre
1	2000	7	76	152	DDBE0559	**95.40**	DDBE0560	**143.20**	DDBE0561	**134.10**	DDBE0562	**181.80**	DDBE0563	**11.60**
1	4000	10	76	152	DDBE0564	**121.90**	DDBE0565	**172.60**	DDBE0566	**169.60**	DDBE0567	**221.30**	DDBE0568	**17.80**
1	6700	13	108	178	DDBE0569	**181.80**	DDBE0570	**254.80**	DDBE0571	**241.70**	DDBE0572	**314.00**	DDBE0573	**29.30**
1	10000	16	127	228	DDBE0574	**306.00**	DDBE0575	**421.00**	DDBE0576	**414.00**	DDBE0577	**529.00**	DDBE0578	**47.80**
2	2800	7	76	152	DDBE0579	**153.30**	DDBE0580	**250.80**	DDBE0581	**231.50**	DDBE0582	**327.00**	DDBE0583	**23.00**
2	5600	10	108	178	DDBE0584	**218.30**	DDBE0585	**322.00**	DDBE0586	**316.00**	DDBE0587	**415.00**	DDBE0588	**35.60**
2	9500	13	127	228	DDBE0589	**350.00**	DDBE0590	**494.00**	DDBE0591	**466.00**	DDBE0592	**609.00**	DDBE0593	**58.90**
2	14000	16	127	228	DDBE0594	**532.00**	DDBE0595	**762.00**	DDBE0596	**749.00**	DDBE0597	**976.00**	DDBE0598	**94.40**
4	4200	7	76	152	DDBE0599	**316.00**	DDBE0600	**509.00**	DDBE0601	**473.00**	DDBE0602	**665.00**	DDBE0603	**46.70**
4	8400	10	108	178	DDBE0604	**453.00**	DDBE0605	**659.00**	DDBE0606	**646.00**	DDBE0607	**852.00**	DDBE0608	**71.10**
4	14000	13	127	228	DDBE0609	**699.00**	DDBE0610	**988.00**	DDBE0611	**935.00**	DDBE0612	**1 148.00**	DDBE0613	**118.00**
4	21200	16	140	254	DDBE0614	**1 068.00**	DDBE0615	**1 499.00**	DDBE0616	**1 474.00**	DDBE0617	**1 905.00**	DDBE0618	**188.00**


Elingues

Élingue câble galvanisée souple

Marquage de la charge utile sur le manchon ou / plaque de marquage gravée pour les multibrins.

- **Coef. de sécurité : 5.**
- Nombre de brins : 1 - 2 ou 4 brins.
- Equipée d'un crochet à linguet de sécurité.

Tableaux des charges uniformément réparties. Diam. 28 à 52 sur demande, pour toutes nos élingues.

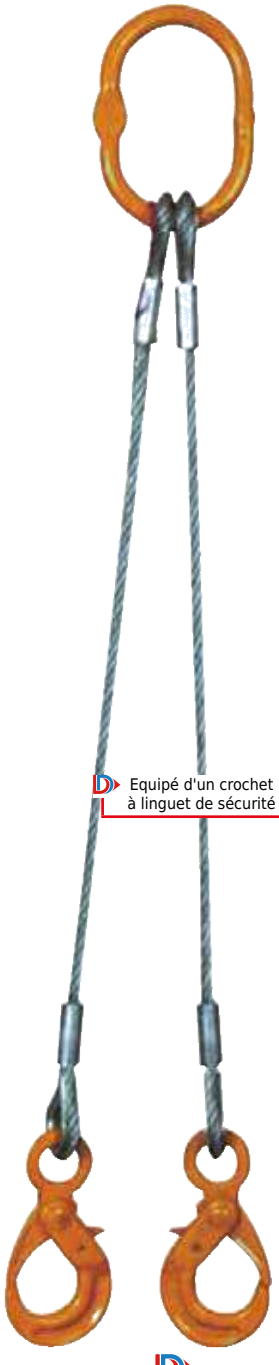

Equipé d'un crochet à linguet de sécurité

Très important : les CMU indiquées s'entendent dans le strict respect des conditions d'utilisation précisées dans la directive européenne 89/322 CEE modifiée.

ELINGUES CABLES 1 BRIN CROCHET À LINGUET

Ø nominal du câble (mm)	Charge de rupture du câble (kg)	CMU sur 1 brin (kg)	Charge utile (kg)	Réf.	Prix € HT le 1er mètre	Réf.	Prix € HT le mètre supp.
8	3812	700	700	DDBE0505	**66.00**	DDBE0506	**3.10**
10	5953	1050	1250	DDBE0507	**70.90**	DDBE0508	**3.90**
12	8572	1550	1600	DDBE0509	**72.50**	DDBE0510	**4.60**
14	11671	2120	2000	DDBE0511	**94.95**	DDBE0512	**5.60**
16	15239	2700	2700	DDBE0513	**107.00**	DDBE0514	**7.30**
18	19286	3400	3400	DDBE0515	**160.70**	DDBE0516	**11.90**
20	23812	4350	4350	DDBE0517	**167.50**	DDBE0518	**12.00**
22	28817	5200	5200	DDBE0519	**167.40**	DDBE0520	**12.90**
24	34291	6300	6300	DDBE0521	**257.90**	DDBE0522	**14.20**

ELINGUES CÂBLES 2 BRINS CROCHET À LINGUET

Ø nominal du câble (mm)	Charge de rupture du câble (kg)	Facteur 1,4	Facteur 1	Charge utile (kg)	Réf.	Prix € HT le 1er mètre	Réf.	Prix € HT le mètre supp.
8	3812	950	700	950	DDBE0523	**88.20**	DDBE0524	**7.50**
10	5953	1500	1050	1500	DDBE0525	**97.90**	DDBE0526	**9.00**
12	8572	2120	1550	2120	DDBE0527	**107.45**	DDBE0528	**9.80**
14	11671	3000	2120	3000	DDBE0529	**147.00**	DDBE0530	**14.00**
16	15239	3850	2700	3850	DDBE0531	**157.50**	DDBE0532	**14.40**
18	19286	4800	3400	4800	DDBE0533	**191.90**	DDBE0534	**19.70**
20	23812	6000	4350	6000	DDBE0535	**224.50**	DDBE0536	**24.90**
22	28817	7200	5200	7200	DDBE0537	**303.00**	DDBE0538	**26.00**
24	34291	8800	6300	8800	DDBE0539	**341.00**	DDBE0540	**29.50**

ELINGUES CABLES 4 BRINS CROCHET À LINGUET

Ø nominal du câble (mm)	Charge de rupture du câble (kg)	Facteur 2,1	Facteur 1,5	Charge utile (kg)	Réf.	Prix € HT le 1er mètre	Réf.	Prix € HT le mètre supp.
8	3812	1500	1050	1500	DDBE0541	**173.00**	DDBE0542	**13.10**
10	5953	2250	1600	2250	DDBE0543	**183.30**	DDBE0544	**17.40**
12	8572	3300	2300	3300	DDBE0545	**191.90**	DDBE0546	**19.00**
14	11671	4350	3150	4350	DDBE0547	**286.20**	DDBE0548	**21.40**
16	15239	5650	4200	5650	DDBE0549	**303.00**	DDBE0550	**28.60**
18	19286	7200	5200	7200	DDBE0551	**369.00**	DDBE0552	**42.50**
20	23812	9000	6500	9000	DDBE0553	**574.00**	DDBE0554	**47.00**
22	28817	11000	7800	11000	DDBE0555	**677.00**	DDBE0556	**59.70**
24	34291	13500	9400	13500	DDBE0557	**720.00**	DDBE0558	**70.50**

Nous pouvons vous proposer toutes ces élingues SANS CROCHET À LINGUET.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Cosse coeur	SERRE CABLE		MANILLE		TENDEUR	
	Plat 2 boulons	Etrier Estampe	Lyre	Droite	2 crochets	1 châpe / 1 œil
						


Élingue plate en polyester

Norme : EN 1492-2. Coefficient de sécurité : 7.
Capacité : de 1000 à 10000 kg.
• Forte résistance à l'abrasion et imputrescible.
Type de crochets :
• Boucles restreintes manchonnées et renforcées.
• Élingues plates avce anneaux simples.
• Élingues plates avec anneaux coulissants.
Vendue : Prix du 1er mètre + x fois le mètre supplémentaire.



INFO


Angle d'utilisation



Calcul du prix d'une élingue : Prix du 1er mètre + x fois le mètre supp.



Élingue plate
boucles restreintes manchonnées et renforcées



Élingue plate
avec anneaux simples



Élingue plate
avec anneaux coulissants


Boucles	CMU (kg)	Coloris	Largeur de sangle (mm)	Longueur minimale utilisable (m)	Réf.	Prix € HT le 1er mètre	Réf.	Prix € HT le m. supp.
Manchonnées	1000	Violet	30	1	DDBE0471	**14.10**	DDBE0474	**7.50**
Manchonnées	2000	Vert	60	1	DDBE0475	**26.80**	DDBE0478	**10.90**
Manchonnées	3000	Jaune	90	1,5	DDBE0479	**33.10**	DDBE0482	**16.50**
Manchonnées	4000	Gris	120	2	DDBE0483	**37.50**	DDBE0486	**22.20**
Manchonnées	5000	Rouge	150	2	DDBE0487	**43.60**	DDBE0490	**22.80**
Manchonnées	6000	Marron	180	2,5	DDBE0491	**93.10**	DDBE0494	**54.90**
Manchonnées	8000	Bleu	240	3	DDBE0495	**195.00**	DDBE0498	**85.90**
Manchonnées	10000	Orange	300	3	DDBE0499	**430.40**	DDBE0502	**112.70**
Anneaux simples	1000	Violet	30	1	DDBE0472	**43.60**	DDBE0474	**7.50**
Anneaux simples	2000	Vert	60	1	DDBE0476	**57.90**	DDBE0478	**10.90**
Anneaux simples	3000	Jaune	90	1,5	DDBE0480	**102.90**	DDBE0482	**16.50**
Anneaux simples	4000	Gris	120	2	DDBE0484	**122.70**	DDBE0486	**22.20**
Anneaux simples	5000	Rouge	150	2	DDBE0488	**169.90**	DDBE0490	**22.80**
Anneaux simples	6000	Marron	180	2,5	DDBE0492	**272.10**	DDBE0494	**54.90**
Anneaux simples	8000	Bleu	240	3	DDBE0496	**444.10**	DDBE0498	**85.90**
Anneaux simples	10000	orange	300	3	DDBE0500	**792.90**	DDBE0502	**112.70**
Anneaux coulissants	1000	Violet	30	1	DDBE0473	**62.20**	DDBE0474	**7.50**
Anneaux coulissants	2000	Vert	60	1	DDBE0477	**72.80**	DDBE0478	**10.90**
Anneaux coulissants	3000	Jaune	90	1,5	DDBE0481	**132.40**	DDBE0482	**16.50**
Anneaux coulissants	4000	Gris	120	2	DDBE0485	**169.90**	DDBE0486	**22.20**
Anneaux coulissants	5000	Rouge	150	2	DDBE0489	**190.90**	DDBE0490	**22.80**
Anneaux coulissants	6000	Marron	180	2,5	DDBE0493	**390.10**	DDBE0494	**54.90**
Anneaux coulissants	8000	Bleu	240	3	DDBE0497	**520.50**	DDBE0498	**85.90**
Anneaux coulissants	10000	Orange	300	3	DDBE0501	**1 129.00**	DDBE0502	**112.70**

Élingue ronde en polyester


Norme : EN 1492-2. Coefficient de sécurité : 7.
Capacité : de 2000 à 10000 kg.
• Avec gaine double = solidité accrue à l'abrasion et à la coupe.

INFO

Angle d'utilisation



Longueur utile (m)	CMU (kg)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
1	1000	Violet	DDBE0400	**7.30**
1	2000	Vert	DDBE0409	**9.10**
1	3000	Jaune	DDBE0418	**10.40**
1	4000	Gris	DDBE0427	**14.20**
1	5000	Rouge	DDBE0436	**16.40**
2	1000	Violet	DDBE0402	**9.90**
2	2000	Vert	DDBE0411	**12.90**
2	3000	Jaune	DDBE0420	**18.10**
2	4000	Gris	DDBE0429	**26.50**
2	5000	Rouge	DDBE0438	**32.30**
2	6000	Marron	DDBE0445	**40.40**
2	8000	Bleu	DDBE0452	**50.60**
2	10000	Orange	DDBE0459	**66.00**
3	1000	Violet	DDBE0404	**13.60**
3	2000	Vert	DDBE0413	**18.20**
3	3000	Jaune	DDBE0422	**25.90**
3	4000	Gris	DDBE0431	**38.90**
3	5000	Rouge	DDBE0440	**48.20**
3	6000	Marron	DDBE0447	**59.80**
3	8000	Bleu	DDBE0454	**75.70**
3	10000	Orange	DDBE0461	**98.90**
4	1000	Violet	DDBE0405	**18.40**
4	2000	Vert	DDBE0414	**23.50**
4	3000	Jaune	DDBE0423	**33.70**
4	4000	Gris	DDBE0432	**51.00**
4	5000	Rouge	DDBE0441	**63.90**
4	6000	Marron	DDBE0448	**75.40**
4	8000	Bleu	DDBE0455	**100.30**
4	10000	Orange	DDBE0462	**118.80**

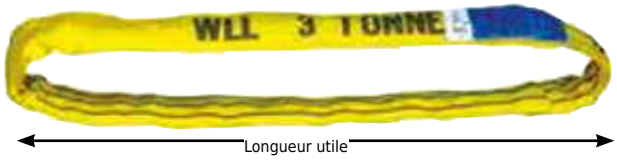

Longueur utile



Autres longueurs sur mesure, consultez votre partenaire D-DIRECT.

Pinces de levage

Pince de levage verticale pour tôles

Pour le levage et le transport en position verticale de tôles et de pièces de construction en acier.

- **Charge maxi d'utilisation de : 750 à 25 000 kg.**
- Ouvertures de mâchoires de : 0 à 76 mm.
- Verrouillage de la came en position ouverte ou fermée.
- Mécanisme de sécurité empêchant la pince de glisser lors de la prise ou de la dépose de la charge.

A partir de **245.00 €HT** l'unité

Les pinces sont fournies avec un certificat de conformité garantissant leur qualité. Répondent aux NE directives 89/392 de la CEE, reconnues par l'inspection du Travail (N2 A1/2753A). Charge maximale / Ouverture des mâchoires gravées sur les pinces.



Type	Capacité (kg)	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
0.75 TS	750	0-13	1,5	DDBF0504	**245.00**
1 TSE	1000	0-25	3,5	DDBF0580	**299.00**
2 TSE	2000	0-35	6	DDBF0507	**331.00**
3 TSE	3000	0-35	7	DDBF0561	**349.00**
4.5 TS	4500	0-25	14	DDBF0562	**379.00**
6 TS	6000	0-32	19	DDBF0509	**505.00**
6 TSE	6000	0-50	21	DDBF0615	**599.00**
7.5 TSE	7500	0-55	25	DDBF0563	**722.00**
7.5 TS	9000	0-40	24	DDBF0510	**663.00**
12 TS	12 000	0-52	42	DDBF0511	**938.00**
15 TS	15 000	0-76	71	DDBF0512	**1 827.00**
25 TS	25 000	0-76	140	DDBF0513	**2 760.00**

Pince de levage articulée pour tôles

Pour le levage et le transport de tôles et de pièces de construction en acier en toutes positions : horizontale, verticale et oblique.

- **Charge maxi d'utilisation de : 750 à 12 000 kg.**
- Ouvertures de mâchoires de : 0 à 52 mm.
- Châssis renforcé.
- Œil de levage articulé.
- Verrouillage de la came en position ouverte ou fermée.
- Mécanisme de sécurité empêchant la pince de glisser lors de la prise ou de la dépose de la charge.



Type	Capacité (kg)	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
0.75 TSU	750	0-13	1,7	DDBF0514	**297.00**
1 TSEU	1000	0-25	3,9	DDBF0564	**395.00**
2 TSEU	2000	0-35	7,3	DDBF0517	**458.00**
3 TSEU	3000	0-35	8	DDBF0565	**510.00**
4.5 TSU	4500	0-25	15,6	DDBF0519	**621.00**
6 TSU	6000	0-32	21	DDBF0520	**667.00**
6 TSEU	6000	0-50	24	DDBF0616	**771.00**
7.5 TSEU	7500	0-55	30	DDBF0566	**1 039.00**
7.5 TSU	7500	0-40	26	DDBF0522	**840.00**
12 TSU	12 000	0-52	42	DDBF0523	**1 369.00**

Pince de levage horizontale pour tôles

Pour le levage et le transport de tôles en position horizontale. Utilisation par paires ou multiple de deux.

- **Charge maxi d'utilisation de : 1000 à 12 000 kg.**
- Ouvertures de mâchoires de : 0 à 80 mm.
- **Vendues par paire.**



Type	Capacité (kg)	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
1 FH-X	1000	0-35	2,4	DDBF0524	**315.00**
2 FH-X	2000	0-60	6	DDBF0525	**338.00**
3 FH-X	3000	0-60	6,5	DDBF0526	**440.00**
4 FH-X	4000	0-60	11	DDBF0527	**492.00**
6 FH-X	6000	0-60	11,5	DDBF0528	**601.00**
8 FH-X	8000	0-60	16	DDBF0529	**754.00**
10 FH-X	10 000	0-60	17	DDBF0530	**922.00**
12 FH-X	12 000	0-80	25	DDBF0567	**1 063.00**

Pince de levage sans marquage

Pour le levage et le transport vertical de plaques à surfaces fragiles : acier inoxydable, aluminium, panneau de bois, plaques de marbres, plexiglas...

- **Charge maxi d'utilisation de : 500 à 3000 kg.**
- Ouvertures de mâchoires de : 1 à 60 mm.
- Plaques de serrage revêtues de patins en matière synthétique.
- Verrouillage de la came en position ouverte ou fermée.
- Mécanisme de sécurité empêchant la pince de glisser lors de la prise ou de la dépose de la charge.



Type	Capacité (kg)	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
0.5 TNMK	500	1-20	4,5	DDBF0569	**628.00**
0.5 STNMK	500	17-37	4,7	DDBF0570	**694.00**
0.5 TNMKA	500	1-180	7	DDBF0571	**792.00**
1 TNMK	1000	1-30	5,4	DDBF0572	**782.00**
1.5 TNMK	1500	1-40	7,2	DDBF0573	**952.00**
2 TNMK	2000	1-50	10,3	DDBF0574	**1 087.00**
3 TNMK	3000	1-60	14,5	DDBF0575	**1 365.00**

Pince de levage verticale pour poutres et profilés

Pour le levage et le transport en position verticale de poutres, profilés et pièces de construction en acier devant rester dans la même position.

- **Charge maxi d'utilisation de : 1000 à 1500 kg.**
- Ouvertures de mâchoires de : 0 à 20 mm.
- La forme spéciale de l'oeil de levage place le centre de gravité de la poutre levée directement en-dessous de celle-ci.
- Maintient un équilibre vertical permettant ainsi un empilement ou un retournement.



Type	Capacité (kg)	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 FBK	1000	0-15	4	DDBF0568	**359.00**
1.5 FBK	1500	0-20	8	DDBF0531	**429.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr


Aimant permanent

Outils très simples à utiliser, l'aimant permanent est spécialement conçu pour transporter de manière rapide des charges ferro-magnétiques plates ou rondes. L'aimant permet une capacité de levage sur des poids très faibles.

- **Capacité : 100, 300, 600 et 1000 kg.**
- L' aimant permanent ne requiert pas d'énergie électrique.
- Les opérations d'activation/désactivation "ON" et "OFF" sont réalisées grâce au levier de sécurité.
- Lorsque l'aimant est en fonction, le levier est bloqué de manière sûre grâce à un système de verrouillage et l'aimant ne peut pas être accidentellement désolidarisé de la charge.
- La sélection de l'aimant approprié doit se faire en considération des états de surface de la charge, du type de charge à soulever, de ses dimensions et de son épaisseur.



A partir de **180.00 €HT** l'unité

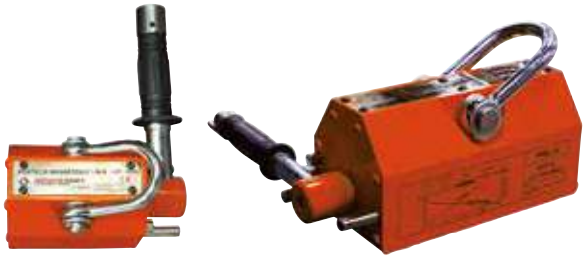

Facteur de réduction % de capacité	
Température < ou = 60°C	100%
Humidité < ou = 80°C	100%
Matériau poli S 355 JR	95%
Acier allié	80%
Acier à forte teneur en carbone	70%
Fonte	45%
Nickel	45%
Acier inox ou austenitique	0%
Laiton	0%
Aluminium	0%

Capacité sur pièce plate (kg)	Long maxi (mm)	Capacité sur pièce ronde (kg)	Long maxi (mm)	Charge d'épreuve (kg)	Dim. L x l. x H x levier (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	2000	35	2000	350	92 x 64 x 148 x 72	3	DDBF0592	**180.00**
300	2500	100	2500	1050	166 X 99 X 223 X 108	12	DDBF0593	**286.00**
600	3000	200	3000	2100	228 X 118 X 257 X 123	25	DDBF0594	**488.00**
1000	3500	350	3500	3500	266 x 150 x 303 x 158	43	DDBF0596	**1 060.00**

Pince à fût

- **Capacité : 350 kg.**
- Manipulation en position horizontale de fûts métalliques ou plastiques à rebord de 220 l.
- Anneau de levage forgé : Ø 70 mm.
- 2 bras avec crochets de préhension fraisés.
- Poids : 3 kg.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDBF0547	**159.00**

Capacité : 500 kg.

- Manipulation de fûts métalliques à rebord en position verticale ou horizontale (avec 2 pinces).
- Peut être utilisée seule ou par paire avec élingue.
- Serrage automatique.
- Ouverture de 0 à 17 mm.
- Anneau de levage : Ø 15 mm.
- Poids : 1,6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDBF0597	**199.00**

Capacité : 600 kg.

- Manipulation en position verticale de fûts métalliques ou plastiques à rebord de 220 l.
- Serrage automatique lors de la levée du fût.
- Verrouillage et déverrouillage du fût par intervention de l'opérateur.
- Poids : 16 kg.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDBF0585	**665.00**

Capacité : 600 kg.

- Manipulation de fûts métalliques à rebord en position verticale.
- Déverrouillage de la pince par poignée.
- Anneau de levage : Ø 50 mm.
- Poids : 7 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDBF0598	**271.00**

Pince à vis universelle

Capacité : 500 à 6000 kg.

- Manipulation verticale ou horizontale de pièces en acier.
- Tête oscillante en bout de vis, pour un meilleur serrage.
- Manille pivotante pour une prise dans toutes les positions.



Capacité (kg)	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	0 à 35	1	DDBF0599	**334.00**
1500	0 à 40	3,5	DDBF0601	**540.00**
3000	0 à 60	7,8	DDBF0602	**749.00**
6000	0 à 100	22	DDBF0603	**1 283.00**

Pince à rond

Capacité : 500 à 3000 kg.

- Pour le levage en position horizontale de tubes, pièces rondes jusqu'à un diamètre de 508 mm.
- Equipées d'un verrouillage automatique de la position ouverte permettant la dépose de la charge.



Capacité (kg)	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	48 à 114	4	DDBF0604	**391.00**
1000	114 à 219	9	DDBF0605	**539.00**
2000	219 à 368	31	DDBF0606	**1 060.00**
3000	368 à 508	40	DDBF0607	**1 490.00**

Dynamomètres

Dynamomètre industriel

Capacité : 3 à 12 tonnes.

- Boîtier en acier inoxydable AISI 304.
- Fonctions : Brut, Tare, Net, Totalisation.
- Batterie interne rechargeable extractible.
- Autonomie environ 40 heures.
- Afficheur en Leds rouges 40 mm.
- Protection IP 65.
- Clavier 5 touches étanches.
- Télécommande radio.
- Pic de charge gelé.
- Livré avec deux manilles galva.







Capacité (T)	Précision (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	1	DDBD0362	**1 275.00**
6	2	DDBD0363	**1 580.00**
9	5	DDBD0364	**1 971.00**
12	5	DDBD0365	**2 210.00**

*Dont D.E.E.E.

Dynamomètre électronique

Polyvalent, robuste et connecté, il s'intègre parfaitement à toutes vos applications de pesage et de mesure de force.

Dynamomètre offrant une multitude de fonctionnalités.
Il convient ainsi à toutes vos exigences professionelles.
Équipé d'un module Bluetooth permettant une portée sans fil jusqu'à 30 m vers n'importe quel smartphone ou tablette.

- Indice de protection : I.P. 65.
- Gamme étendue de 1 à 250t.
- Précision 0,2% étendue de mesure.
- Compatibles avec les accessoires de levage standard.
- Portée sans fil jusqu'à 400m sur les afficheurs déportés, les afficheurs géants et logiciels.
- Portée sans fil 30m avec tout appareil Android ou iOS.
- Conforme aux standards actuels.
- Précision et traçabilité certifiées par attestation d'ajustage (5 points).

Options sur demande :

- Afficheur déporté, manille lyre, crochet à chape, logiciels, certificats d'étalonnage.



Dynamomètre

Option Manille lyre

Option Crochet à chape

Capacité (T)	Précision (+/- kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	2	DDBD0366	**1 603.00**
3,2	6,4	DDBD0367	**1 865.00**
6,5	13	DDBD0368	**2 068.00**
15	30	DDBD0369	**2 219.00**
25	50	DDBD0370	**2 621.00**
50	100	DDBD0371	**4 017.00**
100	200	DDBD0372	**8 609.00**
250	500	DDBD0373	**CONSULTER**

*Dont D.E.E.E.



Option Kit afficheur



Option Afficheur déporté

INFO

CONFORME CEM. Compatibilité électromagnétique. Directive 89/336CEE. Emission de pertubations rayonnées norme EN 55022 applicable aux appareils de traitement de l'information. Immunité des appareils en environnement industriel norme EN 50082.2.

Dynamomètre électronique

Polyvalent, robuste et connecté, il s'intègre parfaitement à toutes vos applications de pesage et de mesure de force.

Dynamomètre offrant une multitude de fonctionnalités.
Il convient ainsi à toutes vos exigences professionelles.
Équipé d'un module Bluetooth permettant une portée sans fil jusqu'à 30 m vers n'importe quel smartphone ou tablette.

- Indice de protection : I.P. 64.
- Gamme étendue de 0,5 à 10t.
- Précision 0,1% étendue de mesure.
- Compatibles avec les accessoires de levage standard.
- Portée sans fil jusqu'à 400m sur les afficheurs déportés, les afficheurs géants et logiciels.
- Portée sans fil 30m avec tout appareil Android ou iOS.
- Conforme aux standards actuels.
- Précision et traçabilité certifiées par attestation d'ajustage (5 points).

Options sur demande :

- Afficheur déporté, manille lyre, manille poire, crochet, logiciels, certificats d'étalonnage.



Dynamomètre

Capacité (T)	Précision (+/- kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,5	0,5	DDBD0374	**2 160.00**
1	1	DDBD0375	**2 284.00**
2	2	DDBD0376	**2 426.00**
3,2	3,2	DDBD0377	**2 570.00**
5	5	DDBD0378	**2 711.00**
6,3	6,3	DDBD0379	**2 846.00**
10	10	DDBD0380	**3 312.00**

*Dont D.E.E.E.



Option Kit afficheur



Option Afficheur déporté



Option Manille lyre



Option Manille poire



Option Crochet

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Dynamomètre électronique

Facile à transporter et livré avec manille et crochet inox.
Capacité : 15 à 300 kg.

- Écran LCD rétro-éclairé : H 18 mm.
- Boîtier en aluminium.
- Clavier mécanique étanche simplifié à 3 touches.
- Alimentation : 3 piles AA 1,5 V incluses.
- Autonomie de 150 heures.
- Fonction Data-Hold.
- Températures d'utilisation : 0°C à 40°C.
- Poids : 420 g.

132.00 €HT
l'unité

Manille et crochet inox



Capacité (kg)	Précision (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
15	5	DDBD0354	**132.00**
30	10	DDBD0355	**132.00**
60	20	DDBD0356	**132.00**
150	50	DDBD0357	**132.00**
300	100	DDBD0358	**132.00**

*Dont D.E.E.E.

Dynamomètre digital

Capacité : 2 tonnes - Précision : 1000 g.
Autonome grâce à sa batterie rechargeable.

- Œillet et crochet tournant.
- Fonctions : Brut, Tare, Net, Data-HOLD.
- Affichage du pic de charge.
- Boîtier en aluminium moulé.
- Affichage LCD : H 30 mm.
- Télécommande jusqu'à 10 m de distance.
- Alimentation avec batterie interne rechargeable.
- Autonomie : 50 heures de fonctionnement continu.
- Températures d'utilisation : 0°C à 40°C.
- Indice de protection : IP 54.
- Livré avec télécommande et chargeur de batterie.
- **Garantie : 1 an.**



Télécommande



Réf.	Prix € HT l'unité
DDBD0345	**583.00**

*Dont D.E.E.E.

Crochet peseur haute précision

- **Capacité : 300 et 500 kg.**
- En métal injecté.
- Dim. avec crochet : L 160 x l. 130 x H 350 mm.
- Stabilité renforcée pour le pesage de charge en mouvement.
- 1 000 000 points de résolution interne.
- Fonction auto extinction.
- Autonomie : 60 heures.
- Mémorisation des 13 dernières pesées.
- Sauvegarde de la mémoire.
- Afficheur LCD rétro-éclairé, largeur 23,8 mm, avec indicateur de charge et stabilité.
- Touche ON/OFF, tare, zéro et recall.
- Poids : 4 kg.
- Livré avec batterie et chargeur.
- Télécommande.



Télécommande



Capacité (kg)	Précision (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	100	DDBD0343	**390.00**
500	200	DDBD0344	**390.00**

Dynamomètre professionnel électronique

Capacité : 1,5 à 9,5 tonnes.

Portée jusqu'à : 9,5 tonnes

- Fonctions : Brut, Tare, Net, Totalisation.
- Graduation multi-échelon.
- Afficheur rétro-éclairé : H 25 mm.
- Clavier étanche 5 touches.
- Boîtier en acier.
- 2 manilles galvanisées.
- Télécommande à infrarouge portée : 8 m.
- Alimentation : 4 piles AAA.
- Autonomie : environ 40 heures.
- Livré avec télécommande et mallette de transport.



Malette de transport



Télécommande



Existe avec télécommande radio-fréquence.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Capacité (T)	Précision (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,5	0,5	DDBD0359	**520.00**
6	2	DDBD0360	**811.00**
9,5	5	DDBD0361	**918.00**

*Dont D.E.E.E.

Chariots de visite - Chandelles

Tabouret mobile

- Assise en mousse recouvert de PVC.
- Vérin réglable en hauteur de 430 à 550 mm.
- Socle avec plateau compartimenté.
- 4 roulettes pivotantes en polyamide.
- Poids : 7 kg.

65.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDBL0002	**65.00**

Chariot de visite standard

- Châssis renforcé en tube d'acier, finition époxy.
- Matelas mousse recouvert de PVC.
- Dim. : L 915 x l. 435 mm.
- 6 roues.
- Poids : 6.6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDBL0003	**54.00**

Chariot de visite ergonomique

2 bacs de rangement et repose tête capitonné.

- Forme ergonomique.
- 6 roues pleines pivotantes.
- Dim. : L 1030 x l. 480 x H 115 mm.
- Nettoyage facile.
- Charge maxi : 120 kg
- Poids : 5 kg.

Nouveauté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDBL0007	**90.00**

Chariot de visite pliable

Pliable pour faciliter son rangement.

- Avec fermeture de sécurité.
- Dimensions pliable: L 550 x l. 410 x H 500 mm.
- Dimensions en déploiment: L 1020 x l. 410 x H 150 mm.
- 6 roulettes pivotantes en polyamide.

Nouveauté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDBL0006	**68.00**

Chandelle à goupille ou approche par vis

- **Capacité : 2 à 12 tonnes.**
- Structure en acier.
- Selle massive.
- Nombreuses positions de réglage.

Nouveauté

A partir de **67.00 €HT**
l'unité



Modèle	Capacité (T)	H mini/maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À goupille	2	420/650	5.6	DDBI0913	**85.00**
À goupille	3	320/560	4.6	DDBI0914	**67.00**
À goupille	5	380/600	6.9	DDBI0915	**99.00**
À goupille	8	400/600	10.9	DDBI0916	**154.00**
À goupille	8	600/980	15.4	DDBI0917	**199.00**
Avec approche par vis	12	340/500	11.8	DDBI0918	**270.00**
Avec approche par vis	12	500/740	15.6	DDBI0919	**285.00**

Jeu de chandelles à crémaillère

- **Capacité : 3 et 6 tonnes.**
- Poignées de transport en acier.
- Réglage en hauteur par système à crémaillère.
- Acier.
- Livrées par paire.

Nouveauté



Modèle	Capacité (T)	H mini/maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À crémaillère	3	295/425	7	DDBI0931	**68.00**
À crémaillère	6	400/605	14	DDBI0932	**115.00**

Chandelles pour poids lourds à vis

- **Capacité : 10 à 25 tonnes.**
- Poignées de transport en acier.
- Pour sécuriser et maintenir les charges.
- Acier.
- Livrée à l'unité.

Nouveauté



Modèle à vis



Modèle à goupilles

Modèle	Capacité (T)	H mini/maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À vis	20	420/660	26	DDBI0933	**454.00**
À vis	20	665/1170	29	DDBI0934	**575.00**
À goupilles	10	450/750	21.5	DDBI0935	**269.20**
À goupilles	10	650/1100	26.5	DDBI0936	**322.00**
À goupilles	25	415/640	25.5	DDBI0937	**323.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Cric hydraulique

Pour une utilisation dans toutes les positions.

- **Capacité : 5 - 10 - 25 tonnes.**
- Construction solide et compacte en acier.
- Vis de décharge garantissant une descente souple et sûre.
- Levier amovible et orientable à 180°.
- Prise de la charge au ras du sol.
- Prise possible sur la tête du cric.
- Limiteur de pression évitant les surcharges.
- Grande stabilité de la semelle.
- Roulettes de déplacement sur le modèle 25 T.

A partir de **397.00 €HT** l'unité

Levier amovible et orientable à 180°



Capacité (T)	H. élévation mini/maxi sur patte (mm)	H. élévation mini/maxi sur tête (mm)	Force sur levier (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5	25 à 230	368 à 573	3,8	25	DDBI0863	**397.00**
10	30 à 260	420 à 650	4	35	DDBI0864	**455.00**
25	58 à 273	505 à 720	4	102	DDBI0865	**1 411.00**

Cric boudin pneumatique

2 ou 3 boudins avec poignée.

- **Capacité : 2 tonnes.**
- Pression : 7 bar.

Options :

- Rallonge : H 50 et 100 mm.

Nouveauté



DDIB0869 DDIB0870

Nbre boudins	H mini/maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	132/326	12	DDBI0803	**446.00**
3	205/490	14	DDBI0804	**595.00**
Rallonge : H 50 mm.			DDBI0869	**70.00**
Rallonge : H 100 mm			DDBI0870	**90.00**

Cric multi-usages à levier

Permet de soulever, tirer, pousser, écarter, tendre et utilisable en serre-joint.

- **Capacité maxi : 3,5 tonnes.**
- Tête multi positions, permettant une utilisation comme serre-joint.
- Goupille de sécurité protégeant des surcharges.
- Semelle extra large.

A partir de **124.00 €HT** l'unité



Capacité à H mini/maxi (T)	H levée mini/maxi (mm)	H totale (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,5 / 2	153 / 320	508	13	DDBI0871	**124.00**
3,5 / 1,5	153 / 700	838	14	DDBI0872	**139.00**
3,5 / 1	155 / 1070	1219	15	DDBI0873	**153.00**
3,5 / 0,8	155 / 1350	1524	16	DDBI0874	**165.00**

Cric mécanique à fût montant

A partir de **165.00 €HT** l'unité

- **Capacité : 1,5 - 3 - 5 - 10 tonnes.**
- Construction robuste. Levée facile.
- Cric muni de pieds antidérapants.
- Sécurité : maintien automatique de la charge dès l'arrêt de la manivelle quelque soit sa position.
- Blocage de la charge par frein à friction.
- Force sur la patte latérale : 70 % de la force totale.
- Eprouvé à 25 % de surcharge.



Capacité (T)	H levée mini/maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,5	70/300	16	DDBI0909	**165.00**
3	75/350	20	DDBI0910	**219.00**
5	70/300	24	DDBI0911	**268.00**
10	90/300	42	DDBI0912	**367.00**

Cric hydraulique

Pliable, idéal pour véhicule d'intervention.

- **Capacité : 4 - 7 tonnes.**
- Deux positions du taquet d'appui de levage.
- Levier avec descente contrôlée.
- Ne peut pas lever avec la tête.



Capacité (T)	H levée mini/maxi (mm)	Largeur de patte (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	65 / 406	203	740 x 240 x 480	35	DDBI0875	**381.00**
7	65 / 420	250	845 x 275 x 715	53	DDBI0876	**546.00**

Crics

Cric oléopneumatique camions et machines agricoles

- **Cric télescopique à haute capacité.**
- Longues poignées pour une plus grande portée.
- La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage éloignés sous des camions.
- 2 pistons chromés.
- Livré en série avec des rallonges. 10, 70 et 120 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces.**



Rallonge 10 - 70 - 120

Capacité (T)	H mini/ maxi (mm)	Dim. châssis L x l. H (mm)	Longueur du levier (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30/58	220/450	1050 x 350 x 150	1360	80	DDBI0927	**2 681.00**

Cric oléopneumatique

- **Cric télescopique avec faible hauteur.**
- Longues poignées pour une plus grande portée.
- Structure courte pour une manoeuvrabilité facile.
- 2 pistons chromés.
- Livré en série avec des rallonges. 10, 70 et 120 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces.**

A partir de **1899.00 €HT** l'unité



DDBI0925

DDBI0926

Capacité (T)	H mini/ maxi (mm)	Dim. châssis L x l. H (mm)	Longueur du levier (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20/40	150/300	495 x 310 x 168	1230	46	DDBI0925	**1 899.00**
22/44	220/467	525 x 300 x 168	1230	53	DDBI0926	**2 122.00**

Cric oléopneumatique camions et bus

- **Cric télescopique avec faible hauteur.**
- Longues poignées pour une plus grande portée.
- Idéal pour des bus avec faible hauteur.
- 3 pistons chromés.
- Livré en série avec des rallonges. 10, 70 et 120 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces.**



Rallonge 10 - 70 - 120



Capacité (T)	H mini/ maxi (mm)	Dim. châssis L x l. H (mm)	Longueur du levier (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
16/32/58	120/255	665 x 305 x 130	1360	52	DDBI0928	**2 681.00**

Cric oléopneumatique 10 tonnes.

- **Spécial camions et bus.**
- Poignée pouvant être fermée à 45° pour manœuvrer facilement.
- Vitesse de levage rapide avec charge.
- Pompe rapide et silencieuse (moins de 70 dB).
- **Garantie : 3 ans pièces.**

A partir de **1787.00 €HT** l'unité



Hauteur maxi de 650 mm avec rallonge



Hauteur mini 150 mm



Roues silencieuses



Capacité (T)	H mini/ maxi (mm)	Dim. châssis L x l. H (mm)	Longueur du levier (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	150/580	1380 x 390 x 150	1200	108	DDBI0929	**1 787.00**

Cric oléopneumatique 28 tonnes

Spécial camions et machines agricoles.

- Longue poignée pour une plus grande portée.
- Vérin avec course très longue.
- Livré en série avec des rallonges. 10, 70 et 120 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces.**



Rallonge 10 - 70 - 120



Capacité (T)	H mini/ maxi (mm)	Dim. châssis L x l. H (mm)	Longueur du levier (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
28	350/580	735 x 280 x 160	1230	58	DDBI0930	**2 495.00**

Cric bouteille hydraulique

Peut-être utilisé en position horizontale. Course limitée.

- **Capacité : 3 à 50 tonnes.**
- Levier de manœuvre démontable.
- Vis de réglage.
- Soupape de sûreté.
- **Garantie : 3 ans pièces.**





DDBI0898



DDBI0891




DDBI0899

Capacité (T)	H mini/maxi (mm)	Course vérin (mm)	Course vis (mm)	Ø tête de vis (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	193 / 373	120	60	26	3,4	DDBI0891	**55.00**
5	210 / 416	136	70	30	4,5	DDBI0892	**68.00**
10	230 / 460	150	80	36	5,9	DDBI0893	**82.00**
15	230 / 440	150	60	43	7,3	DDBI0894	**96.00**
20	242 / 452	150	60	46	9,5	DDBI0895	**123.00**
30	275 / 440	165	-	49	12,4	DDBI0897	**172.00**
50	265 / 425	160	-	83	25,7	DDBI0898	**284.00**
10	215 / 540	247	78	37	9,8	DDBI0899	**237.00**

Tampon caoutchouc rectangulaire

- Fabriqué en caoutchouc renforcé.
- Dim. : L 160 x l. 120 x H 20 à 120 mm.

A partir de **14.70 €HT** le tampon par 10

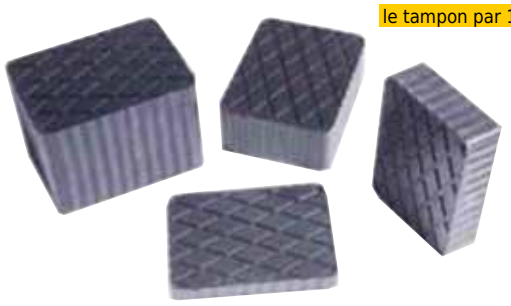

Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT le tampon par 2	Prix € HT le tampon par 4	Prix € HT le tampon par 10
160 x 120 x 20	DDBI0900	**21.00**	**18.90**	**14.70**
160 x 120 x 30	DDBI0901	**23.00**	**20.70**	**16.10**
120 x 120 x 35	DDBI0902	**25.00**	**22.50**	**17.50**
160 x 120 x 40	DDBI0903	**29.00**	**26.10**	**20.30**
160 x 120 x 60	DDBI0904	**30.00**	**27.00**	**21.00**
160 x 120 x 70	DDBI0905	**40.00**	**36.00**	**28.00**
160 x 120 x 80	DDBI0906	**43.00**	**38.70**	**30.10**
160 x 120 x 100	DDBI0907	**52.00**	**46.80**	**36.40**
160 x 120 x 120	DDBI0908	**57.00**	**51.30**	**39.90**

Cric rouleur

- **Capacité : 1,4 à 12 Tonnes.**
- Structure en acier haute qualité.
- Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc.
- Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre.
- Dispositif de descente "levage et blocage".
- Pédale additionnelle de pompage.
- Soupape de sûreté prévenant les surcharges.
- **Garantie : 3 ans pièces.**



DDBI0823



DDBI0825

A partir de **343.00 €HT** l'unité



DDBI0824



DDBI0819

Capacité (T)	H levée mini/maxi (mm)	Dim. châssis L x l. H (mm)	Hauteur de timon (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,4	77 / 715	1050 x 380 x 190	925	43	DDBI0823	**580.00**
2	80 / 500	730 x 380 x 160	925	37	DDBI0824	**343.00**
2	77 / 480	950 x 380 x 126	925	41	DDBI0825	**477.00**
2	98 / 735	1035 x 380 x 200	1045	53	DDBI0826	**595.00**
3	115 / 500	1015 x 380 x 170	925	42	DDBI0827	**500.00**
6	145 / 560	1270 x 465 x 200	1045	70	DDBI0819	**744.00**
10	165 / 580	1410 x 470 x 225	1045	102	DDBI0820	**1 042.00**
12	170 / 690	1700 x 470 x 280	1045	136	DDBI0821	**1 340.00**

Vérin de fosse

- **Capacité : 300 à 1000 kg.**
- Pompe hydraulique à pédale.
- Piston chromé dur.
- Système de descente à ressort avec dispositif "homme mort".
- Adaptateur rotatif de boîtes de vitesses avec selle et coussin en caoutchouc.
- L'empattement large assure une bonne stabilité.
- Roues pivotantes en nylon.

Option : bac de vidange + support.

- **Garantie : 3 ans pièces.**

A partir de **366.00 €HT** l'unité





Adaptateur rotatif de boîtes de vitesses avec selle et coussin en caoutchouc.




Bac de vidange + support

Capacité (kg)	H levée mini/maxi (mm)	Empattement (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1095 / 1930	465 x 465	60	28	DDBI0885	**366.00**
525	1170 / 2020	595 x 595	80	30	DDBI0886	**491.00**
1000	1170 / 2000	595 x 535	100	38	DDBI0887	**582.00**
Bac de vidange + support pour réf. DDBI0885					DDBI0888	**59.00**
Bac de vidange + support pour réf. DDBI0886					DDBI0889	**59.00**
Bac de vidange + support pour réf. DDBI0887					DDBI0890	**59.00**

Grues d'atelier

Grue porte-à-faux

- **Capacité : 550 et 750 kg.**
- Flèche télescopique réglable 5 positions.
- Crochet pivotant à 360°.
- Pompe hydraulique double effet à levée rapide.
- Commande de descente homme mort.
- Valve de protection contre la surcharge.
- Fourreaux pour déplacement par chariot élévateur.
- Roues en polyuréthane Ø 180 mm.
- Dim. hors tout : L 2400 x l. 910 x H 1630 mm.
- Hauteur maxi bras déployé : 2750 mm.
- Livrée avec contrepoids.

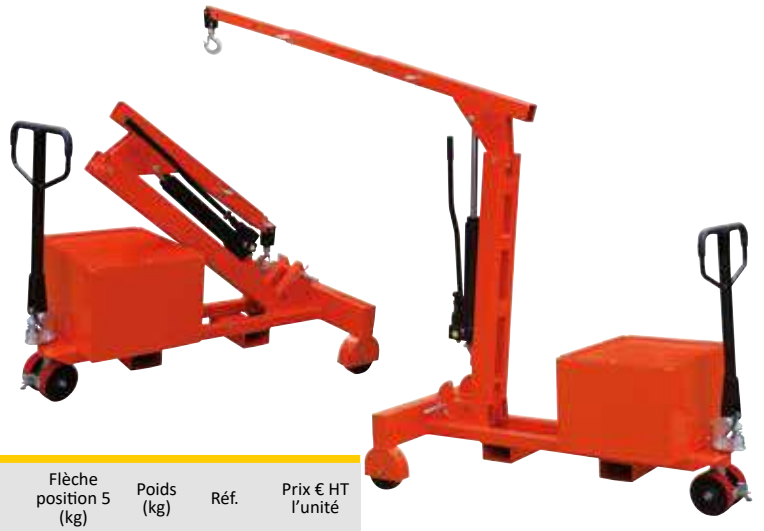

Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Flèche position 4 (kg)	Flèche position 5 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
550	450	350	250	150	470	DDBG0638	**2 441.00**
750	500	380	260	200	520	DDBG0639	**2 590.00**

Grue porte-à-faux rotative

Mât rotatif à 360°.

- **Capacité : 500 kg.**
- Flèche télescopique réglable 4 positions.
- Crochet pivotant à 360°.
- Pompe hydraulique double effet à levée rapide.
- Commande de descente homme mort.
- Valve de protection contre la surcharge.
- Roues en polyuréthane Ø 200 mm.
- Dim. chariot : L 1342 x l. 995 mm.
- Dim. hors tout : L 1772 x l. 1174 x H 1938 mm.
- Hauteur maxi bras déployé : 2517 mm.
- Livrée avec contrepoids.
- **Garantie : 3 ans.**



Existe avec élévation et extension du mât motorisées. Consultez votre partenaire D-Direct.

Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Flèche position 4 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	420	370	320	608	DDBG0646	**4 110.00**

Grue d'atelier porte-à-faux rotative à élévation électrique 500 kg

Grue polyvalente et facile à utiliser.

- Capacité de 500 kg et poids de lestage intégré.
- Élévation électrique.
- Grande précision de positionnement.
- Mât sur tourelle rotative avec huit positions de blocage.
- Livrée avec manille et crochet grande ouverture orientable à 360°.
- Finition peinture époxy.
- Roues Ø 200 mm.
- Dimensions hors tout : L 1797 x l. 1174 x H 1938 mm.
- **Garantie 3 ans.**

Nouveauté



Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Flèche position 4 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	420	370	320	651	DDBG0648	**6 170.00**

Grue d'atelier porte-à-faux rotative à élévation et extension électriques 500 kg

Grue polyvalente et facile à utiliser.

- Capacité de 500 kg et poids de lestage intégré.
- Élévation et extension électriques.
- Grande précision de positionnement.
- Mât sur tourelle rotative avec huit positions de blocage.
- Livrée avec manille et crochet grande ouverture orientable à 360°.
- Finition peinture époxy.
- Roues Ø 200 mm.
- Dimensions hors tout : L 1827 x l. 1174 x H 1938 mm.
- **Garantie 3 ans.**

Nouveauté



Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	320	660	DDBG0649	**8 343.00**

Grue fixe à longerons encadrants

Pour palettes : 800 x 1200 ou 1000 x 1200 mm.

- **Capacité : 3000 kg.**
- Flèche télescopique réglable 3 positions.
- Pompe hydraulique manuelle à vérin double leviers.
- Descente par molette centrale à main.
- Contrôle de la descente par soupapes de sécurité.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Commande de descente homme mort.
- Dim. : L 2150 x l. 1120 mm.
- Hauteur maxi du bras : 2920 mm.

3 tonnes vérin double leviers



Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3000	2500	2300	302	DDBG0645	**3 286.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Grue pliante

- **Capacité : 1000 kg.**
- Flèche réglable 4 positions.
- Pompe hydraulique manuelle.
- Valve de protection contre la surcharge.
- Extension du bras de 775 à 1940 mm.
- Dim. hors tout : L 1610 x l. 900 mm.
- Hauteur maxi du bras sous crochet : 1940 mm.

309.00 €HT
l'unité



Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Flèche position 4 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	750	500	250	66	DDBG0618	**309.00**

Grue à longerons encadrants

Pour palettes Norme Europe.

- **Capacité : 500 et 1000 kg.**
- Flèche réglable 4 positions.
- Crochet pivotant à 360°.
- Pompe à levée rapide double action.
- Écartement des pieds : 840 mm.
- Commande de descente homme mort.
- Valve de protection contre la surcharge.
- Roues en polyamide : 2 fixes et 2 pivotantes.
- Dim. hors tout déployée : L 1360 x l. 1000 x H 1595 mm.
- Hauteur mini du bras sous crochet : 470 mm.
- Hauteur maxi du bras sous crochet : 2225 mm.



Pompe hydraulique double effet

Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Flèche position 4 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	450	400	350	80	DDBG0608	**514.00**
1000	900	800	700	103	DDBG0609	**587.00**

Grue pliante

- **Capacité : 650, 1000 et 2000 kg.**
- Flèche réglable 4 positions.
- Pompe hydraulique manuelle à vérin pivotant.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Commande de descente homme mort.

Capacité : 650 kg.
- Dim. : L 1530 x l. 820 mm.
- Hauteur maxi du bras sous crochet : 2200 mm.

Capacité : 1000 kg.
- Dim. : L 1530 x l. 970 mm.
- Hauteur maxi du bras sous crochet : 2200 mm.

Capacité : 2000 kg.
- Dim. : L 1830 x l. 1100 mm.
- Hauteur maxi du bras sous crochet : 2460 mm.





Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Flèche position 4 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
650	550	450	350	75	DDBG0640	**910.00**
1000	900	800	700	83	DDBG0641	**1 019.00**
2000	1750	1500	1250	140	DDBG0642	**1 659.00**

Grue pliante à longerons encadrants

- **Capacité : 1000 et 2000 kg.**
- Flèche télescopique réglable 4 positions.
- Pompe hydraulique manuelle à vérin pivotant.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Commande de descente homme mort.

Capacité : 1000 kg.
Pour palette : 800 x 1200 mm.
- Dim. : L 1480 x l. 870 mm.
- Hauteur maxi du bras sous crochet : 2200 mm.

Capacité : 2000 kg.
Pour palettes : 800 x 1200 et 1000 x 1200 mm.
- Dim. : L 1480 x l. 1070 mm.
- Hauteur maxi du bras sous crochet : 2460 mm.



Flèche position 1 (kg)	Flèche position 2 (kg)	Flèche position 3 (kg)	Flèche position 4 (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	900	800	700	92	DDBG0643	**1 128.00**
2000	1750	1500	1250	150	DDBG0644	**1 695.00**

Équilibreur de charge

Recommandé pour la manutention de moteurs, boîtes de vitesse et toutes charges dont le poids n'est pas uniformément réparti.

- **Capacité : 680 kg.**
- Largeur : 440 mm.
- Course maxi de la glissière : 330 mm.
- Chaîne : 350 mm.
- Poids : 6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDBG0624	**77.00**

Pince à fût pour palans et grues

- **Capacité : 360 kg.**
- Uniquement pour fûts standard 210 L et à rebords.
- Poids : 4.5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDBG0626	**160.00**

Treuils de véhicules

Treuil électrique de véhicule 12 volts

Opérations de dépannage, remorquage, transfert de charges, arrimage à partir d'un véhicule ou d'un point fixe : petit 4x4, quad, ATV/UTV.

- **Force : 1588 kg.**
- Réducteur planétaire acier à un étage.
- Débrayage manuel à came breveté.
- Frein à blocage automatique.
- Télécommande filaire : 2,6 m.
- Chaumard à rouleaux.
- Sangle de sécurité en nylon pour une manipulation plus sûre du câble et du crochet.

Livré avec :

- Câble synthétique ou acier.
- Crochet de sécurité.
- Platine de fixation.

A partir de **301.00 €HT** l'unité





Câble	Force (kg)	Moteur (Kw)	Vitesse sans charge (m/mn)	Vitesse à charge nominale (m/mn)	Ø câble (mm)	Long câble (m)	Ø tambour (mm)	Long. tambour (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Acier	1588	2,4	3,2	1,4	5,4	12,8	37	80	348 x 116 x 165	10	DDBC0356	**301.00**
Synthétique	1588	2,4	3,2	1,4	5	15	37	80	348 x 116 x 165	10	DDBC0355	**335.00**

Treuil électrique de véhicule 12 volts

Opérations de dépannage, remorquage, transfert de charges, arrimage à partir d'un véhicule ou d'un point fixe : moyens 4 x 4, remorques porte engins B.T.P., utilitaires...

- **Force : 4309 kg.**
- **Protection IP 67.**
- Réducteur planétaire acier à 3 étages breveté.
- Poignée de débrayage manuel en inox.
- Frein anti-échauffement pour prévenir de l'usure du câble en cas d'utilisation prolongée.
- Télécommande filaire : 3,9 m.
- Relais de commande dans un boîtier étanche.
- Transmission haute efficacité : 9 m/min. à l'enroulement.
- Protection contre la surtension.
- Chaumard à rouleaux.
- Sangle de sécurité en nylon pour une manipulation plus sûre du câble et du crochet.

Livré avec :

- Câble synthétique ou acier.
- Crochet de sécurité.

A partir de **917.00 €HT** l'unité



DDBC0358

Câble	Force (kg)	Moteur (Kw)	Vitesse sans charge (m/mn)	Vitesse à charge nominale (m/mn)	Ø câble (mm)	Long câble (m)	Ø tambour (mm)	Long. tambour (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Acier	4309	4,6	9,8	2	9,2	26	63	217	574 x 160 x 254	37,5	DDBC0358	**917.00**
Synthétique	4309	4,6	9,8	2	9	25	63	217	574 x 160 x 254	37,5	DDBC0357	**937.00**
Acier	4309	5,9	10	1,6	10,2	25,5	63	217	601 x 160 x 254	42,9	DDBC0359	**1 052.00**

Treuil électrique de véhicule 12 ou 24 volts

Opérations intermittantes de dépannage, remorquage, transfert de charges, arrimage à partir d'un véhicule ou d'un point fixe : dépannage automobiles, véhicules tout terrain...

- **Force : 9072 kg.**
- **Protection IP 67.**
- Réducteur planétaire acier à 3 étages breveté.
- Débrayage manuel.
- Frein anti-échauffement pour prévenir de l'usure du câble en cas d'utilisation prolongée.
- Télécommande filaire : 3,9 m.
- Construction robuste en acier.
- Vitesse rapide à vide.
- Chaumard à rouleaux.
- Sangle de sécurité en nylon pour une manipulation plus sûre du câble et du crochet.

Livré avec :

- Câble acier.
- Crochet de sécurité.





Tension (V)	Force (kg)	Moteur (Kw)	Vitesse sans charge (m/mn)	Vitesse à charge nominale (m/mn)	Ø câble (mm)	Long câble (m)	Ø tambour (mm)	Long. tambour (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
12	9072	5,5	8	1,2	12	26,5	88	217	627 x 214 x 297	70	DDBC0360	**1 403.00**
24	9072	6,1	8,4	1,3	12	26,5	88	217	627 x 214 x 297	70	DDBC0361	**1 403.00**

Mise à niveau

Escabeau convertible KING KOMBO

Conforme à la Norme EN 14183.
Remplace les échelles extensibles traditionnelles, escabeaux et échelles d'appuis par une seule échelle 3 en 1 à la fois légère et résistante.
Coulissante, transformable par simple bouton de réglage.


- En fibre de verre isolée : robuste, légère, idéale pour un usage professionnel.
- Équipé du **Wallpad** rotatif pour prendre appui sur les murs et angles ouverts ou fermés.
- Le système **GroundCue**, signal sonore, prévient l'utilisateur dès qu'il pose le pied sur la dernière marche avant le sol.
- Pieds en caoutchouc antidérapants et renforcés.
- **Garantie : 1 an.**

Nouveauté

A partir de **265.00 €HT** l'unité



WallPad rotatif

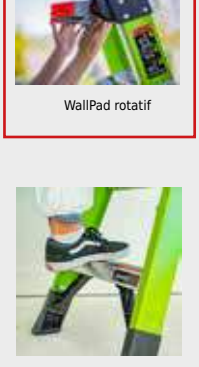

Système GroundCue



DDCG1231 en escabeau



DDCG1232 en appui



DDCG1233 en échelle

Nbre de marches	Haut en escabeau (m)	Haut travail en escabeau (m)	Haut en échelle (m)	Haut travail en échelle (m)	Haut. pliée (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	1,42	2,15	2,63	3,00	1,50	9	DDCG1231	**265.00**
5	1,70	2,45	3,00	3,25	1,80	9,9	DDCG1232	**296.00**
7	2,25	3,00	4,20	4,40	2,45	12,8	DDCG1233	**380.00**

Marchepieds

Tabouret - marchepied en métal

Conforme à la Norme : NF EN 14183.

- **Charge : 150 kg.**
- En acier laqué époxy.
- Déplacement sur 3 roulettes escamotables.
- Blocage instantané dès que l'on pose le pied dessus.
- Dimensions : Base Ø 440 mm . H : 410 mm.
- Joint de protection périphérique assurant une parfaite stabilité.
- Tapis antidérapant.
- Poids : 4,6 kg.

80.00 €HT l'unité

5 coloris au choix



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDCG0925	**80.00**
Bleu	DDCG0926	**80.00**
Beige	DDCG0927	**80.00**
Gris clair	DDCG0928	**80.00**
Rouge	DDCG0930	**80.00**

Tabouret - marchepied

Conforme à la Norme : NF EN 14183.

- **Charge : 150 kg.**
- **2 modèles : avec ou sans tapis antidérapant.**
- En résine de synthèse multibases.
- Coloré dans la masse, traité anti-UV.
- Déplacement sur 3 roulettes escamotables.
- Blocage instantané dès que l'on pose le pied.
- Jonc pare-chocs antidérapant et antichocs.
- Dimensions : Base Ø 450 mm . H 425 mm.









Coloris	Tapis	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Beige	Sans	2.65	DDCG0838	**84.80**
Gris	Sans	2.65	DDCG0934	**84.80**
Noir	Sans	2.65	DDCG1117	**84.80**
Vert laser	Sans	2.65	DDCG1118	**84.80**
Bleu	Sans	2.65	DDCG1119	**84.80**
Beige	Avec	3	DDCG0935	**92.20**
Gris	Avec	3	DDCG0702	**92.20**
Rouge	Avec	3	DDCG0936	**92.20**
Noir	Avec	3	DDCG0937	**92.20**
Vert laser	Avec	3	DDCG1120	**92.20**
Blanc	Avec	3	DDCG1121	**92.20**
Bleu	Avec	3	DDCG1122	**92.20**

Tabouret - marchepied modulable "3 en 1"

Conforme à la Norme : NF EN 14183.

- **Charge : 150 kg.**
- En polypropylène antichoc.
- 3 hauteurs de plates-formes : 230 - 350 - 440 mm.
- Composés d'une base Ø 440 mm

et d'une rehausse pouvant se ranger sous la base.

- Déplacement sur 3 roulettes escamotables.
- Blocage instantané dès que l'on pose le pied dessus.
- Revêtement antidérapant sur 2 plateaux.
- Joint de protection périphérique assurant une parfaite stabilité.
- Poids 3,3 kg.

3 Hauteurs d'accès



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDCG0945	**74.00**
Gris	DDCG0946	**74.00**
Noir	DDCG0947	**74.00**

Tabouret - marchepied simple

Conforme à la Norme : NF EN 14183.

- **Charge : 150 kg.**
- En polypropylène antichoc.
- Hauteur de plate-forme : 330 mm.
- Base Ø 420 mm.
- Déplacement sur 3 roulettes escamotables.
- Blocage instantané dès que l'on pose le pied dessus.
- Revêtement strié dans la masse.
- Joint de protection périphérique assurant une parfaite stabilité.
- Poids 2,3 kg.





Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDCG0942	**62.00**
Gris	DDCG0943	**62.00**

Marchepied monobloc

Conforme à la Norme : NF 131.1

- **Charge : 150 kg.**
- En résine de synthèse PP.
- Dimensions base :

L 470 x l. 440 mm x H 420 mm.

- Hauteur de la première marche : 210 mm.
- Poids : 1,65 kg.

31.80 €HT l'unité



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDCG0938	**31.80**
Noir	DDCG0939	**31.80**
Rouge	DDCG0940	**31.80**
Vert	DDCG0941	**31.80**
Bleu	DDCG1210	**31.80**

Marchepied fixe

Conforme à la Norme EN 14183.
- **Charge : 150 kg.**
- Structure en tube aluminium soudée.
- Marches striées : P : 200 mm.
- Pieds avec embouts PVC antidérapants.
- **Garantie : 10 ans.**



DDCG0931



DDCG0933

Nbre de marches	Haut de travail (m)	Haut plate-forme (m)	Dim. plate-forme l. x P (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	2,50	0,50	300 x 200	5	DDCG0931	**237.00**
3	2,70	0,75	490 x 300	8,5	DDCG0932	**328.00**
4	3,05	1,00	490 x 300	12	DDCG0933	**450.00**

Marchepied avec garde corps frontal et latéral

Conforme à la Norme EN 14183.
- **Charge : 150 kg.**
- Structure en tube aluminium soudée.
- Hauteur de travail : 2,45 m.
- Hauteur de plate-forme : 490 mm.
- Marches striées : L 440 x P 200 mm.
- Garde-coprs : H maxi 1480 mm.
- Pieds avec embouts PVC antidérapants.
- Roues arrières pour déplacement.
- **Garantie : 10 ans.**





Réf.	Prix € HT l'unité
DDCG1173	**488.00**

Tréteau repliable

- **Charge : 660 kg.**
- Léger, robuste et compact.
- Corps et articulation en aluminium.
- Compas anti-écartement en acier.
- Patins caoutchouc anti-glissement.
- Dim. déplié : L 900 x Ep. 525 x H 835 mm.
- Dim. plié : L 900 x Ep. 170 x H 835 mm.
- Poids : 6 kg/l'unité.
- **Garantie : 10 ans.**
- **Vendus à la paire.**

A partir de **112.00 €HT** l'unité par 2



Vendus à la paire

Réf.	Prix € HT l'unité
DDCG0839	**112.00**

Marchepied MODUL

Avec ou sans rampe.
Conforme à la Norme EN 14183 - Décret 96333.
Charge : 150 kg.
- Structure en aluminium.
- Marches en aluminium striées : 200 mm.
- Plate-forme : L 400 x l. 560 mm. (sauf 1 marche).
- **Garantie : 5 ans.**

Options :
- Rampe latérale, à partir du modèle 3 marches.
- Kit de 4 roues escamotables.

A partir de **153.00 €HT** l'unité



Option : rampe latérale



DDCG1086

DDCG1089 + options : 2 rampes + kit roues



Option : kit roues



DDCG1088

Nbre de marches	Haut de travail (m)	Haut plate-forme (m)	Dim. L x l. (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	2,20	0,20	0,20 x 0,50	2,6	DDCG1086	**153.00**
2	2,40	0,40	0.40 x 0,64	4,2	DDCG1087	**276.00**
3	2,60	0,60	0,60 x 0,64	5,9	DDCG1088	**309.00**
4	2,80	0,80	0,80 x 0,64	7,7	DDCG1089	**390.00**
5	3,00	1,00	1,00 x 0,64	9,8	DDCG1090	**471.00**
Rampe latérale, l'unité					DDCG1091	**167.00**
Kit de 4 roues escamotables					DDCG1092	**199.00**

Marchepied fixe extra large PODIUM

Conforme à la Norme EN 14183. Décret 96333.
- **Charge : 150 kg.**
- Plate-forme et marches en aluminium strié antidérapant.
- Plate-forme dim. : L 600 x l 600 mm.
- Marche profondeur : 200 mm.
- Sabots haute sécurité caoutchouc antidérapants.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **330.00 €HT** l'unité





Nbre de marches	Haut de travail (m)	Haut plate-forme (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	2,49	0,49	7,2	DDCG1066	**330.00**
3	2,74	0,74	10	DDCG1067	**377.00**
4	2,98	0,98	12,3	DDCG1068	**457.00**

Marchepieds

Escabeau convertible KING KOMBO

Conforme à la Norme EN 14183.
Remplace les échelles extensibles traditionnelles, escabeaux et échelles d'appuis par une seule échelle 3 en 1 à la fois légère et résistante.
Coulissante, transformable par simple bouton de réglage.
• En fibre de verre isolée : robuste, légère, idéale pour un usage professionnel.
• Équipé du **Wallpad** rotatif pour prendre appui sur les murs et angles ouverts ou fermés.
• Le système **GroundCue**, signal sonore, prévient l'utilisateur dès qu'il pose le pied sur la dernière marche avant le sol.
• Pieds en caoutchouc antidérapants et renforcés.
• **Garantie : 1 an.**

Nouveauté


WallPad rotatif




Système GroundCue



DDCG1233 DDCG1231

Nbre de marches	Haut en escabeau (m)	Haut travail en escabeau (m)	Haut en échelle (m)	Haut travail en échelle (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	1,42	2,15	2,63	3,00	9	DDCG1231	**265.00**
5	1,70	2,45	3,00	3,25	9,9	DDCG1232	**296.00**
7	2,25	3,00	4,20	4,40	12,8	DDCG1233	**380.00**

Marchepied fibre de verre MIGHTY Lite™

Le système breveté Ground Cue signale à l'utilisateur qu'il vient de poser le pied sur la dernière marche avant le sol afin d'éviter les faux pas.
Conforme aux Normes de sécurité EN 14183.
• Charge : 150 kg.
• Structure en fibre de verre isolante.
• Marches extra-larges avec rainures antidérapantes.
• Dim. plate-forme : 330 x 330 mm.
• Garantie : 1 an.







Nbre de marches	Haut de travail (m)	Haut plate-forme (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	2,85	0,85	6,5	DDCG1174	**163.00**
4	3,14	1,14	7,9	DDCG1175	**192.00**
6	3,70	1,70	10,7	DDCG1176	**258.00**

Marchepied compact JUMBO STEP™

Conforme aux Normes de sécurité EN 14183.
• Charge : 150 kg.
• Structure en aluminium légère et résistante.
• Marches extra-larges avec rainures antidérapantes.
• Garde-corps repliable.
• Pieds extra-larges antidérapants.
• Garantie : 1 an.

A partir de **185.00 €HT** l'unité



Nbre de marches	Haut de travail (m)	Haut plate-forme (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	2,46	0,46	5	DDCG1162	**185.00**
3	2,66	0,66	7,3	DDCG1163	**217.00**
4	2,89	0,89	8,8	DDCG1164	**250.00**

Escabeau convertible VELOCITY™

Conforme à la Norme EN 131.
Coulissante, transformable par simple bouton de réglage.
• Structure en aluminium.
• Bouton pour ajuster la hauteur d'une simple rotation du système de blocage.
• Boutons de paume permettant de faire passer l'échelle d'une position de stockage à une position en A, à une extension complète.
• Roues de transport.
• Garantie : 5 ans.

Nouveauté



Haut en escabeau (m)	Haut travail en escabeau (m)	Haut en échelle (m)	Haut travail en échelle (m)	Haut. pliée (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2,18	3,37	4,49	5,53	1,39	13,8	DDCG1234	**312.00**
2,73	3,93	5,69	6,73	1,68	17,7	DDCG1235	**353.00**
3,32	4,82	6,90	7,68	1,99	22,5	DDCG1236	**420.00**

Prix HT départ usine. Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Marchepied fixe repliable

Plan de béquille vertical pour être au plus proche de la zone de travail.
Conforme à la Norme EN 14183 et décret 96333.

- **Charge : 150 kg.**
- Structure en aluminium.
- Marches antidérapantes : L 420 x P 200 mm.
- Garde-corps tubulaire repliable : H 600 mm sauf 2 marches.
- Sabots antidérapants à l'avant.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **169.00 €HT** l'unité



Pliage facile.
Ultra compact



Nbre de marches	Hauteur de travail maxi (m)	Dim. fermée L x Ep. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	2,47	0,51 x 0,18 x 0,97	4,1	DDCG1081	**169.00**
3	2,7	0,51 x 0,18 x 1,28	6,1	DDCG1082	**241.00**
4	2,93	0,51 x 0,18 x 1,59	7,5	DDCG1083	**276.00**

Marchepied fixe repliable

Conforme à la Norme EN 14183.

- **Charge : 150 kg.**
- Structure en aluminium.
- Marches antidérapantes : L 370 x P 230 mm.
- Garde-corps tubulaire repliable sur 3 et 4 marches.
- Patins hauts antidérapants.
- **Garantie : 10 ans.**

A partir de **136.00 €HT** l'unité





DDCG1094



DDCG1096

Nbre de marches	Garde-corps	Hauteur de travail maxi (m)	Dim. fermée L x Ep. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	Non	2,42	0,51 x 0,08 x 0,87	4,2	DDCG1094	**136.00**
3	Non	2,65	0,51 x 0,08 x 1,19	6,5	DDCG1095	**171.00**
3	Oui	2,65	0,51 x 0,12 x 1,19	7	DDCG1096	**205.00**
4	Oui	2,88	0,51 x 0,12 x 1,52	9,3	DDCG1097	**239.00**

Marchepied mobile repliable STABIL

Idéal pour la mise en rayon en toute sécurité.
Fixe et mobile, quand vous montez sur le marchepied, il se stabilise grâce aux sabots auto-rétractables sous les 4 roues.

- **Charge : 150 kg.**
- Structure en aluminium.
- Plate-forme : L 500 x l. 400 mm avec plinthes.
- Garde-corps 3 côtés, avec tablette porte-colis.
- Marches antidérapantes : L 400 x P 100 mm.
- 4 roulettes sur les montants pour le déplacement avec stabilisateur.
- **Garantie : 5 ans.**



Roue intégrée sous sabot stabilisateur



Nbre de marches	Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur plate-forme (m)	Dim. fermée L x Ep. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	2,3	0,3	0,60 x 0,20 x 1,60	10,4	DDCG1079	**486.00**
2	2,5	0,5	0,60 x 0,30 x 1,80	11,4	DDCG1080	**529.00**

Marchepied mobile repliable

Destiné aux personnels chargés de la mise en rayons de produits.
Conformité : FD E85-301 - Décret : 2004-924.

- **Charge : 150 kg.**
- Structure en aluminium.
- Marche aluminium antidérapante : P 115 mm.
- Plate-forme aluminium antidérapante : 413 x 479 mm.
- Garde-corps rabattable avec verrouillage automatique.
- 2 sangles avec fermeture par mousqueton.
- Tablette porte-outils, capacité maxi : 15 kg.
- 4 roulettes Ø 50 mm à ressort pour un déplacement aisé.
- Roulettes inactives en position de travail.
- Hauteur de plate-forme : 500 mm.
- Hauteur de travail : 2,50 m.
- Dim. déplié : L 0,85 x Ep. 0,66 x H 1,55 m.
- Dim. replié : L 0,66 x Ep. 0,30 x H 1,75 m.
- Poids : 14,5 kg.

Garde-corps rabattable avec verrouillage automatique

Réf.	Prix € HT l'unité
DDCG1128	**475.00**





Échelles

Marchepied MAXIBAT

Conforme à la Norme EN 131, au décret 96 333.

- **Charge : 150 kg.**
- Se glisse partout grâce à sa faible épaisseur une fois replié : 134 mm.
- Montants rectangulaires en aluminium avec sabots enveloppants antidérapants.
- Marches striées antidérapantes de 80 mm, serties carrées sans vis ni rivet.
- Plate-forme en fonte d'aluminium nervurée, dim. 280 x 250 mm.
- Articulations en fonte d'aluminium.
- Porte-outils avec logement perceuse et crochet porte seau charge 10 kg maxi.
- Sangles de sécurité à partir du 7 marches.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **93.00 €HT** l'unité





Porte-outils avec logement visserie et crochet porte-seau, charge 10 kg maxi



Marches striées anti-dérapantes de 80 mm, serties carrées sans vis ni rivet

Nbre de marches	Haut plate-forme (m)	Haut de travail (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	0,66	2,66	4,4	DDCG0954	**93.00**
4	0,89	2,89	5,1	DDCG0955	**116.00**
5	1,12	3,12	5,9	DDCG0956	**125.00**
6	1,36	3,36	6,8	DDCG0957	**145.00**
7	1,59	3,59	7,6	DDCG0958	**160.00**
8	1,82	3,82	8,4	DDCG0959	**183.00**
9	2,05	4,05	9,2	DDCG0960	**205.00**
10	2,28	4,28	10,1	DDCG0961	**220.00**

Échelle simple 1 plan PRONOR

Conforme à la Norme EN 131, au décret 96 333.

- **Charge : 150 kg.**
- Montants rectangulaires en aluminium avec sabots antidérapants.
- Échelons 30 x 30 mm striés antidérapants.
- Embase à partir de 12 marches.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **134.00 €HT** l'unité



Embase à partir de 12 marches



DDCG1136 DDCG1137 DDCG1138

Nbre d'échelons	Haut. déployée (m)	Haut de travail (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	2,4	3,3	4	DDCG1136	**134.00**
10	2,96	3,86	5	DDCG1137	**146.00**
12	3,52	4,42	6	DDCG1138	**191.00**
14	4,08	4,98	7	DDCG1139	**221.00**

Échelle transformable 2 ou 3 plans PRONOR

Conforme à la Norme EN 131, au décret 96 333.

- **Charge : 150 kg.**
- Bras à mise en place automatique garantit la sécurité, maintient l'écartement de l'échelle, jusqu'à 10 échelons.
- Sangles de sécurité à partir de 12 échelons.
- Ouverture à mise en place automatique.
- Articulation alu moulée nervurée prise dans l'échelon au sertissage.
- Montants rectangulaires en aluminium avec sabots antidérapants.
- Échelons 30 x 30 mm striés antidérapants.
- Hauteur entre 2 échelons : 280 mm.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **195.00 €HT** l'unité





Nbre de plans	Nbre d'échelons	Haut. pliée (m)	Haut. déployée (m)	Haut. travail pliée (m)	Haut. travail déployée (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	8 + 8	2,41	3,8	3,31	4,7	9,4	DDCG1141	**195.00**
2	9 + 9	2,69	4,36	3,59	5,26	10,8	DDCG1142	**224.00**
2	10 + 10	2,97	4,92	3,87	5,82	12	DDCG1143	**243.00**
2	12 + 12	3,53	6,05	4,43	6,95	15,5	DDCG1144	**332.00**
2	14 + 14	4,09	7,17	4,99	8,07	19	DDCG1145	**420.00**
3	8 + 8 + 8	2,33	5,13	3,25	6,05	14,6	DDCG1146	**334.00**
3	9 + 9 + 9	2,61	5,97	3,54	6,9	19,2	DDCG1147	**347.00**
3	10 + 10 + 10	2,99	6,81	3,81	7,74	21,4	DDCG1148	**390.00**
3	12 + 12 + 12	3,45	7,93	4,38	8,86	25,2	DDCG1149	**541.00**

Marchepied professionnel repliable double accès

Conforme à la Norme EN 131.

- **Charge : 150 kg.**
- En aluminium à double accès.
- Marches sur les 2 côtés : P 85 mm.
- Montants emboîtés : 24 x 60 mm.
- Articulations en fonte d'aluminium.
- Compas en acier anti-écartement.
- **Garantie : 10 ans.**





Nbre de marches	Haut plate-forme (m)	Haut de travail (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 x 2	0,57	2,57	4,2	DDCG0899	**133.00**
3 x 3	0,80	2,80	5,4	DDCG0840	**144.00**
4 x 4	1,03	3,03	6,6	DDCG0841	**159.00**

Marchepied professionnel repliable avec plate-forme

Conforme à la Norme EN 14183.

- **Charge : 150 kg.**
- 2 ou 3 marches + plate-forme.
- En aluminium.
- Marches aluminium : P 110 mm.
- Plate-forme : L 460 x P 320 mm.
- Articulations en fonte d'aluminium.
- Compas en acier anti-écartemant.
- **Garantie : 10 ans.**





Nbre de marches	Haut plate-forme (m)	Haut de travail (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	0,64	2,54	5,4	DDCG1180	**147.00**
3	0,88	2,78	6,25	DDCG1181	**163.00**

Marchepied professionnel

Conforme à la Norme EN 131.

- **Charge : 150 kg.**
- Montants rectangulaires en aluminium.
- Section montants plan de montée : 24 x 50 mm.
- Section montants béquille: 20 x 40 mm.
- Marches monobloc striées anti-dérapantes : P 110 mm.
- Articulations en aluminium.
- Plate-forme en aluminium : 265 x 265 mm.
- Porte-outils ergonomique.
- Patins hauts anti-dérapants.
- Crochet porte seau.
- Sangles de sécurité à partir du 5 marches.
- **Garantie : 5 ans.**





Articulation en aluminium



Marches striées anti-dérapantes de 110 mm. Sertissage carré anti-rotation

A partir de **94.00 €HT** l'unité



Nbre de marches	Haut plate-forme (m)	Haut de travail (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	0,65	2,55	4,2	DDCG1182	**94.00**
4	0,88	2,78	5,2	DDCG1183	**105.00**
5	1,12	3,02	6,2	DDCG1184	**128.00**
6	1,36	3,26	7,0	DDCG1185	**140.00**
7	1,59	3,49	8,2	DDCG1186	**155.00**
8	1,82	3,72	9,2	DDCG1187	**177.00**
9	2,05	3,95	10,6	DDCG1188	**191.00**

Échelle transformable 2 ou 3 plans

Conforme à la Norme EN 131.

- **Charge : 150 kg.**
- Échelle 2 ou 3 plans ou simple d'appui avec échelons 30 x 30 mm.
- Barre stabilisatrice en aluminium.
- Articulations en fonte d'aluminium.
- Crochet de sécurité en acier fixé aux montants.
- Verrouillage automatique anti-défilement.
- Sangles de sécurité de anti-écartement.
- Patins en caoutchouc.
- **Garantie : 5 ans.**





A partir de **166.00 €HT** l'unité



Nbre de plans	Nbre d'échelons	Haut. pliée (m)	Haut. déployée (m)	Haut. travail pliée (m)	Haut. travail déployée (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	6 + 6	2,05	3,22	3,10	4,12	10,7	DDCG1189	**166.00**
2	7 + 7	2,45	3,82	3,32	4,72	12	DDCG1190	**177.00**
2	8 + 8	2,60	4,42	3,60	5,32	13,3	DDCG1191	**191.00**
2	9 + 9	2,95	5,02	3,92	5,92	14,5	DDCG1192	**201.00**
2	11 + 11	3,54	5,94	4,52	6,84	16,6	DDCG1193	**229.00**
3	6 + 6 + 6	2,05	4,20	3,72	5,10	13,2	DDCG1194	**218.00**
3	7 + 7 + 7	2,49	5,10	4,25	6,00	16	DDCG1195	**231.00**
3	8 + 8 + 8	2,64	6,00	4,80	6,90	19	DDCG1196	**252.00**
3	9 + 9 + 9	2,99	6,90	5,43	7,80	20,8	DDCG1197	**279.00**
3	10 + 10 + 10	3,26	7,80	5,70	8,70	25,2	DDCG1198	**311.00**
3	11 + 11 + 11	3,56	8,34	6,25	9,24	29,6	DDCG1199	**337.00**
3	12 + 12 + 12	3,88	8,90	6,80	9,80	31.6	DDCG1200	**364.00**

Échelles télescopiques

Échelle télescopique Ecoline

Conforme à la Norme EN 131-6.
Vous pouvez déployer votre échelle barreau par barreau afin d'obtenir une hauteur de travail adaptée.
- **Charge : 150 kg.**
- 2 hauteurs : 3,00 m. et 3,80 m.
- Construite en aluminium anodisé de haute qualité.
- Déverrouillage simple et sûr par boutons pression.
- Fermeture sécurisée avec le système AUTOSTEPS™.
- Marches rainurées : l. 40 mm.

A partir de **213.00 €HT** l'unité





DDCG1203



DDCG1204



DDCG1203

Nbre de marches	Hauteur de travail (m)	Hauteur déployée (m)	Dim. repliée l. x H (m)	Stabilisateurs	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
9	3,80	3,00	0,50 x 0,75	Sans	8,8	DDCG1203	**213.00**
12	4,60	3,80	0,91 x 0,93	Avec	13,9	DDCG1204	**284.00**

Échelle télescopique Prime

Conforme à la Norme EN 131-6.
Vous pouvez déployer votre échelle barreau par barreau afin d'obtenir une hauteur de travail adaptée.
- **Charge : 150 kg.**
- 3 hauteurs : 3,00 - 3,50 et 4,10 m.
- Construite en aluminium anodisé de haute qualité.
- Pieds conçus pour une utilisation à un angle de 75° du mur.
- Déverrouillage simple et sûr par boutons pression.
- Fermeture sécurisée avec le système AUTOSTEPS™.
- Marches rainurées : l. 50 mm.

A partir de **335.00 €HT** l'unité



Stabilisateurs



DDCG1166



DDCG1201



Déverrouillage simple et sûr en utilisant les 2 boutons poussoirs indépendants



DDCG1201

Nbre de marches	Hauteur de travail (m)	Hauteur déployée (m)	Dim. repliée l. x H (m)	Stabilisateurs	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	3,8	3,00	0,47 x 0,80	Sans	10,5	DDCG1166	**335.00**
11	4,30	3,50	0,55 x 0,87	Avec	15	DDCG1201	**436.00**
13	4,90	4,10	0,56 x 0,93	Avec	17,4	DDCG1202	**467.00**

Échelle télescopique 3 en 1 Combi Line

Conforme à la Norme EN 131-SP.
Charge : 150 kg.
- Construite en aluminium anodisé haute qualité.
- Pieds caoutchoutés et biseautés optimisant l'adhérence au sol.
- 2 hauteurs : 2,30 m. et 3,00 m.
- Fermeture sécurisée avec le système AUTOSTEPS™.
- Marches plates de 90 mm.

A partir de **449.00 €HT** l'unité











Nbre de marches	Hauteur de travail (m)	Hauteur déployée (m)	Dim. repliée l. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
6 + 2	3,6	2,3	0,69 x 0,71	14,5	DDCG1167	**449.00**
8 + 2	4,2	3,00	0,77 x 0,78	19,5	DDCG1168	**562.00**

Plate-forme individuelle pliante RAPTOR

Norme PIRL NF P 93 353. Décret 2004-924.

A partir de **378.00 €HT** l'unité

- **Charge utile : 150 kg.**
- Structure en aluminium.
- Garde-corps rigide anti-chute 3 côtés.
- Sangle de sécurité arrière avec mousqueton.
- Plate-forme antidérapante dim. : 500 x 400 mm.
- Plinthes sur 3 côtés de la plate-forme.
- Stabilisateurs fixes sur 3 et 4 marches.
- Stabilisateurs repliables à partir de 5 marches.
- Marches striées antidérapantes.
- Porte-outils auto-agrippant en tissu.
- Arceau arrière pour passage d'obstacle.
- Roues de déplacement : Ø 100 mm.
- **Garantie : 5 ans.**





Arceau arrière pour passage d'obstacle



Stabilisateur sur 3 et 4 marches



Nbre de marches	Haut de travail (m)	Haut plate-forme (m)	Dim. hors tout l. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	2,52	0,52	0,96 x 1,78	10,3	DDCG1113	**378.00**
3	2,71	0,71	1,08 x 1,98	12,3	DDCG1114	**431.00**
4	2,95	0,95	1,25 x 2,23	14,1	DDCG1115	**483.00**
5	3,18	1,18	1,41 x 2,47	17,8	DDCG1116	**495.00**

Plate-forme individuelle roulante VELOCE

Normes PIRL NF P 93 353. Décret 2004/924.
Ultra mobile : 4 roues auto escamotables.

- **Charge utile : 150 kg.**
- Structure en aluminium.
- Plate-forme : 500 x 400 mm, plinthes : H 100 mm.
- Marches striées antidérapantes : P 80 mm.
- Garde-corps rigide 3 côtés.
- Sangles de sécurité à l'arrière.
- Stabilisateurs fixes sur 2, 3 et 4 marches.
- Stabilisateurs repliables sur le 5 marches.
- Arceau arrière pour passage d'obstacle.
- Porte-outils en tissu.
- **Garantie : 5 ans.**









DDCG1169



DDCG1172

Nbre de marches	Haut de travail (m)	Haut plate-forme (m)	Dim. hors tout l. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	2,52	0,52	0,96 x 1,78	12,8	DDCG1169	**562.00**
3	2,71	0,71	1,08 x 1,98	14,8	DDCG1170	**634.00**
4	2,95	0,95	1,25 x 2,23	17,1	DDCG1171	**674.00**
5	3,18	1,18	1,41 x 2,47	19	DDCG1172	**713.00**

Plate-forme individuelle roulante à hauteur fixe ou télescopique

Certifiée NF, décret 2004-924.
Norme PIRL NF P 93 353 pour le 3 à 6 marches fixes et 3/4 marches télescopiques.
Norme PIR NF P 93 352 pour le 7 et 8 marches fixes et 5/7 - 8/10 et 8/11 marches télescopiques.

- **Charge utile : 150 kg.**
- Plate-forme dim. : 600 x 420 mm avec plinthe 3 côtés, hauteur 150 mm.
- Sécurité totale avant, arrière et côtés.
- Stabilisateurs s'adaptant individuellement aux configurations des sols.
- 2 roulettes Ø 160 mm afin de favoriser le déplacement.
- Marches striées de 80 mm.
- Porte-outils avec poignée de transport.
- Épaisseur repliée : 380 mm.
- **Garantie : 5 ans.**



Porte-outils avec poignée de transport



Réglage de chaque stabilisateur en un seul geste



DDCG0894



Verrouillage sûr et facile



DDCG1000

Nbre de marches	Haut de travail (m)	Haut plate-forme (m)	Haut. pliée (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	2,73	0,73	2,07	16,9	DDCG0892	**631.00**
4	2,95	0,95	2,30	20,1	DDCG0893	**650.00**
5	3,18	1,18	2,55	21,8	DDCG0894	**682.00**
6	3,42	1,42	2,80	23,3	DDCG0895	**715.00**
7	3,65	1,65	3,05	25,2	DDCG0896	**739.00**
8	3,89	1,86	3,31	26,5	DDCG1084	**878.00**
3 à 4	2,78 à 3,02	0,78 à 1,01	2,13	23,1	DDCG0998	**843.00**
5 à 7	3,07 à 3,53	1,07 à 1,53	2,44	26,1	DDCG0999	**1 001.00**
8 à 10	3,76 à 4,23	1,77 à 2,25	3,20	31,3	DDCG1000	**1 264.00**
8 à 11	3,76 à 4,46	1,77 à 2,50	3,20	33,5	DDCG1085	**1 576.00**

Plates-formes

Plate-forme individuelle roulante à hauteur fixe ou télescopique

Conforme au décret 2004-924 du 1/09/4 et aux Normes PIR (F7 - XT7 - XT9) ou PIRL (F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - XT5) selon modèles.

- **Charge utile 150 kg.**

2 types de plates-formes :

- À hauteur fixe ou télescopique.
- Aluminium.
- Plates-formes pliables et compactes.
- Plancher antidérapant de 0,40 x 0,50 m. avec plinthes alu intégrées.

A partir de **466.00 €HT** l'unité

À hauteur Fixe :

- de 2 à 7 marches.
- 2 stabilisateurs télescopiques à réglage millimétrique à partir de 5 marches.
- 2 tablettes de série, (outillage grande capacité et peinture avec crochet esse porte-seau pour fût de 15 litres, capacité 25 kg).

À hauteur réglable :

- 3 à 5 marches - 4 à 7 marches - 6 à 9 marches.
- 2 stabilisateurs télescopiques à réglage millimétrique.
- Installation en dénivelés intégrée.
- Tablette outillage grande capacité (tablette peinture en option).



DDCG0980 - Modèle télescopique en dénivelés - 4 à 7 marches



DDCG0872 - Modèle fixe - 3 marches



Replié

Nbre de marches	Haut de travail maxi (m)	Hauteur plancher maxi (m)	Haut. pliée (m)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	2,45	0,45	1,69	100	15,3	DDCG0979	**466.00**
3	2,70	0,70	1,93	100	16,8	DDCG0872	**519.00**
4	2,95	0,95	2,23	100	17,4	DDCG0873	**557.00**
5	3,20	1,20	2,49	150	24,2	DDCG0874	**620.00**
6	3,45	1,45	2,80	150	24,9	DDCG0875	**668.00**
7	3,70	1,70	3,05	150	26,1	DDCG0876	**689.00**
3 à 5	3,31	1,31	2,06	200	28,5	DDCG0922	**869.00**
4 à 7	3,82	1,82	2,34	200	32	DDCG0980	**1 018.00**
6 à 9	4,33	2,33	2,91	200	37	DDCG0923	**1 187.00**

Plate-forme roulante

Conforme à la Norme EN 131.7.
De 3 à 14 marches pour permettre de desservir des hauteurs de travail allant de 2,75 à 5,50 m.

- **Charge : 150 kg.**
- Structure en alliage d'aluminium.
- Marches aluminium anti-dérapantes, P 80 mm.
- Plateau en tôle alu striée : l. 520 x P 760 mm.
- Garde-corps sur 3 côtés avec lisse et sous-lisse.
- Inclinaison escalier 68°.
- Main courante sur 2 côtés.
- 2 roues pivotantes à frein, Ø 125 mm à l'avant.
- 2 roues fixes à l'arrière, Ø 125 mm.
- Stabilisateurs rabattables en aluminium, à partir du 4 marches.
- Livrée démontée.

Options sur demande :

- Système commandé par un levier permettant le déplacement.
- Sortie arrière ou latérale.
- Tablette porte-outils.



Portillon relevable



Option : sortie arrière ou la latérale



Option : kit à levier permettant le déplacement



Nbre de marches	Haut de plate-forme (m)	Haut de travail (m)	Haut hors tout (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	0,75	2,75	1,82	29,6	DDCG1211	**639.00**
4	1,00	3,00	2,07	34,1	DDCG1212	**661.00**
5	1,25	3,25	2,32	36,9	DDCG1213	**798.00**
6	1,50	3,50	2,57	38,9	DDCG1214	**848.00**
7	1,75	3,75	2,82	44,2	DDCG1215	**933.00**
8	2,00	4,00	3,07	53,7	DDCG1216	**1 010.00**
9	2,25	4,25	3,32	59,4	DDCG1217	**1 103.00**
10	2,50	4,50	3,57	61,3	DDCG1218	**1 197.00**
11	2,75	4,75	3,82	70,6	DDCG1219	**1 250.00**
12	3,00	5,00	4,07	75,8	DDCG1220	**1 349.00**
13	3,25	5,25	4,32	77,8	DDCG1221	**1 387.00**
14	3,50	5,50	4,70	83,4	DDCG1222	**1 718.00**

Plate-forme individuelle pliante

Conforme à la Norme PIRL 93.353.
- **Pliante et légère en aluminium.**
- **Charge utile : 150 kg.**
- Marches anti-dérapantes de 80 mm.
- Plate-forme anti-dérapante en nid d'abeilles, avec lisses, sous-lisses et plinthes.
- Stabilisation sécurisée par embase.
- Dim. plate-forme : 500 x 440 mm.
- 2 roues renforcées.
- Tablette tout alu, dim. : 536 x 180 mm.
- **Garantie : 5 ans.**

Option :
Portillon saloon.

A partir de **442.00 €HT** l'unité

Matériel 100 % réparable





Option : Portillon saloon



Nbre de marches	Haut plate-forme (m)	Haut de travail (m)	Dim. pliée l. x Ep. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	0,50	2,50	0,84 x 0,40 x 1,30	17,70	DDCG0990	**442.00**
3	0,75	2,75	0,84 x 0,40 x 1,60	19,85	DDCG0863	**479.00**
4	1,00	3,00	0,99 x 0,40 x 1,87	21,70	DDCG0864	**537.00**
5	1,25	3,25	1,15 x 0,40 x 2,15	23,85	DDCG0865	**589.00**
6	1,50	3,50	1,15 x 0,40 x 2,42	25,65	DDCG0866	**623.00**
Portillon saloon : ajouter + 0,78 m à la hauteur pliée					DDCG1127	**95.00**

Les plates-formes existent également en 7, 8, et 9 marches sur demande.

Plate-forme individuelle pliante télescopique

Conforme à la Norme PIRL 93.353. et décret 2004-924.
- **Pliante, télescopique et légère en aluminium.**
- **Charge utile : 150 kg.**
- Garde-corps rabattable.
- Plate-forme antidérapante en nid d'abeilles, avec lisses, sous-lisses et plinthes de 100 mm.
- Stabilisation sécurisée par embase.
- Dim. plate-forme : 500 x 440 mm.
- Échelons larges anti-dérapants : Ø 40 mm.
- 2 roues renforcées.
- Épaisseur en position repliée : 400 mm.
- Tablette tout alu, dim. : 536 x 180 mm.
- Porte outils intégré.
- **Garantie : 5 ans.**

Matériel 100% réparable



DDCG1058



DDCG0992



DDCG0991

Nbre de marches	Haut plate-forme (m)	Haut de travail (m)	Dim. pliée l. x Ep. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3 à 4	0,75 - 1,00	3,00	0.99 x 0,40 x 1,60	23	DDCG1058	**838.00**
4 à 6	0,96 - 1,21 - 1,46	3,50	0.99 x 0,40 x 1,84	28,3	DDCG0991	**995.00**
6 à 9*	1,48 - 1,73 - 1,98 - 2,23	4,25	1,15 x 0,40 x 2,39	34,3	DDCG0992	**1 146.00**

* Hors Norme PIRL 93.353.

Plate-forme roulante


Conforme avec protection totale : Norme NF EN 131-7 et Décret 2004- 924.
- **Charge utile : 150 kg. Testé à 300 kg.**
- Structure en aluminium.
- Dim. plate-forme : l. 600 x L 1000 mm.
- Marches profondeurs : 160 mm.
- Garde corps gauche ou droit + arrière.
- Plancher en tôle damier alu.
- Rampe à partir du 5 marches.
- 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm à l'avant.
- 2 roues fixes Ø 125 mm à l'arrière.
- **Garantie : 5 ans.**

Options sur demande :
- Rampe supplémentaire, garde-corps total.
- Portillon côté accès, kit roues escamotables.

Options



Rampe supplémentaire



Garde-corps total



Portillon côté accès



Kit roues escamotables

Nbre de marches	Haut plate-forme (m)	Dim. hors tout L x l. (m)	Poids (kg)	garde-corps droit + arrière Réf.	garde-corps droit + arrière Prix € HT l'unité	garde-corps gauche + arrière Réf.	garde-corps gauche + arrière Prix € HT l'unité
3	0,60	1,45 x 1,10	33	DDCG1038	**1 120.00**	DDCG1048	**1 119.00**
4	0,80	1,65 x 1,10	35	DDCG1039	**1 180.00**	DDCG1049	**1 180.00**
5	1,00	1,80 x 1,10	40	DDCG1040	**1 337.00**	DDCG1050	**1 336.00**
6	1,20	2,00 x 1,10	43	DDCG1041	**1 603.00**	DDCG1051	**1 601.00**
7	1,40	2,15 x 1,10	47	DDCG1042	**1 728.00**	DDCG1052	**1 728.00**
8	1,60	2,30 x 1,10	52	DDCG1043	**1 885.00**	DDCG1053	**1 884.00**
9	1,80	2,45 x 1,10	55	DDCG1044	**2 096.00**	DDCG1054	**2 096.00**
10	2,00	2,65 x 1,10	62	DDCG1045	**2 308.00**	DDCG1055	**2 308.00**
11	2,20	2,80 x 1,10	65	DDCG1046	**2 406.00**	DDCG1056	**2 406.00**
12	2,40	3,00 x 1,10	70	DDCG1047	**2 520.00**	DDCG1057	**2 520.00**
13	2,60	3,20 x 1,10	73	DDCG1223	**2 613.00**	DDCG1226	**2 613.00**
14	2,80	3,40 x 1,10	76	DDCG1224	**2 706.00**	DDCG1227	**2 706.00**
15	3,00	3,60 x 1,10	79	DDCG1225	**2 755.00**	DDCG1228	**2 755.00**

DDCG1052

Matériel 100 % réparable

Plates-formes

Marchepied mobile repliable

Idéal pour la mise en rayon.
Conforme à la Norme FD E85-301 pour le 1 et 2 marches.
Conforme à la Norme NF PIRL 93 353 pour le 3, 4 et 5 marches.
- **Charge : 150 kg.**
- Structure en aluminium avec garde-corps laqué.
- Plancher tôle damier : L 500 x P 400 mm avec plinthes : H 100 mm.
- Marches en tôle damier : P 120 mm.
- Tablette porte-outils : L 450 x P 200 mm.
- Lisse et sous-lisse côté accès : souples à rattrapage de tension.
- Stabilité assurée par 4 patins caoutchouc.
- Système de blocage : 4 roues Ø 50 mm, escamotables à ressort pour blocage automatique à la montée et 2 roues Ø 125 mm non porteuses à l'arrière à partir du 3 marches.
- **Garantie : 5 ans.**



Matériel 100 % réparable

A partir de **512.00 €HT** l'unité



Nbre de marches	Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur plate-forme (m)	Dim. fermée L x Ep. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	2,05	0,25	0,69 x 0,36 x 1,54	13,20	DDCG1205	**512.00**
2	2,30	0,50	0,69 x 0,36 x 1,81	14,40	DDCG1206	**556.00**
3	2,55	0,75	0,84 x 0,48 x 2,09	18,30	DDCG1207	**623.00**
4	2,80	1,00	0,84 x 0,48 x 2,34	20,10	DDCG1208	**698.00**
5	3,05	1,25	0,73 x 0,48 x 2,62	24,20	DDCG1209	**785.00**

Plate-forme individuelle mobile aluminium

Conforme à la Norme EN 131 - 1/2/3/7.
Plate-forme de magasinage en aluminium avec roues et garde-corps.
- **Repliable pour le transport et le stockage.**
- **Accès confortable grâce au plan de montée incliné à 60°.**
- **Charge admissible : 150 kg.**
- Articulations en fonte d'aluminium.
- Plate-forme en aluminium : L 770 x 480 mm.
- Marches striées en aluminium : P 150 mm.
- Tablette porte outils amovible.
- Poignées de déplacement repliables.
- Stabilisateurs réglables à partir du 5 marches.
- Roulettes avants Ø 80 mm à immobilisations automatiques.
- Roulettes arrières à frein Ø 125 mm.
- **Garantie : 10 ans.**



DDCG1101

Nbre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Dim. hors tout L x l. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	0,68	2,5	1,10 x 0,68 x 1,99	23	DDCG1098	**625.00**
4	0,87	2,7	1,28 x 0,74 x 2,24	26	DDCG1099	**657.00**
5	1,08	2,9	1,44 x 0,76 x 2,49	30	DDCG1100	**827.00**
6	1,33	3,1	1,60 x 0,82 x 2,74	33	DDCG1101	**874.00**
7	1,54	3,3	1,74 x 0,86 x 2,99	36	DDCG1102	**928.00**
8	1,745	3,5	1,87 x 0,90 x 3,24	38	DDCG1103	**975.00**
9	1,95	3,8	1,98 x 0,95 x 3,40	40	DDCG1104	**1 050.00**
10	2,19	4	2,14 x 0,98 x 3,73	43	DDCG1105	**1 103.00**
11	2,395	4,2	2,27 x 1,04 x 3,99	46	DDCG1106	**1 156.00**
12	2,61	4,4	2,41 x 1,07 x 4,24	49	DDCG1107	**1 273.00**
14	3,05	4,8	2,65 x 1,16 x 4,74	56	DDCG1108	**1 479.00**
15	3,285	5,05	2,75 x 1,22 x 4,99	59	DDCG1109	**1 681.00**
16	3,475	5,25	2,93 x 1,24 x 5,26	62	DDCG1110	**1 851.00**
17	3,71	5,5	3,13 x 1,32 x 5,47	66	DDCG1111	**1 951.00**
18	3,92	5,7	3,18 x 1,34 x 5,75	70	DDCG1112	**2 079.00**

Plate-forme mobile Passe Partout

Peu encombrante, elle passe sous les portes et se faufile dans les allées les plus étroites. Sans ou avec portillon sécurisant l'accès.

- **Charge : 150 kg.**
- Entièrement mécano-soudée.
- Sécurité de l'utilisateur assurée par 2 rampes d'accés.
- Plate-forme et marches en bois antidérapant.
- Plate-forme avec main courante, dim. : L 485 x l. 355 mm.
- Maniable grâce à 2 roues Ø 160 mm en caoutchouc semi-élastique gris non tachant.

A partir de **471.00** €HT l'unité

Avec ou sans portillon sécurisant l'accès





DDCG1076



Nbre de marches	Haut plate-forme (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Sans portillon Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Avec portillon Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	515	770 x 560 x 1280	22	DDCG0888	**471.00**	26	DDCG1075	**636.00**
3	765	892 x 560 x 1530	25	DDCG0889	**525.00**	29	DDCG1076	**690.00**
4	1015	1014 x 560 x 1780	28	DDCG0890	**610.00**	32	DDCG1077	**766.00**
5	1265	1136 x 560 x 2030	32	DDCG0891	**726.00**	36	DDCG1078	**877.00**

Plate-forme mobile

Conforme à la norme : EN 131-7-2013.


- **Charge 150 kg.**
- Construction robuste en tube d'acier soudé, tubes rectangulaires 40 x 27 mm et ronds Ø 30 et 25 mm.
- Marches en bois antidérapant dim. : L 470 x P 130 x Ep 17 mm.
- Plate-forme supérieure en bois antidérapant dim. : L 500 x l. 550 x ép. 15 mm avec plinthe en tôle d'acier de hauteur 150 mm.
- Garde-corps tubulaire sur 3 côtés avec main courante H 1018 mm, une sous-lisse : H 568 mm et une chaîne de sécurité.
- Plate-forme inférieure : plateau en bois, ép. 10 mm encastré dans le châssis.
- Stabilisateurs verrouillables intégrés au dossier renforcant la stabilité et la sécurité.
- Système d'immobilisation automatique : pour déplacer l'escabeau, l'opérateur doit actionner un levier qui libère 2 patins en caoutchouc.
- Roulettes non tachantes 2 fixes et 2 pivotantes : Ø 125mm.
- Livrée démontée.




Stabilisateurs verrouillables intégrés



Système d'immobilisation automatique

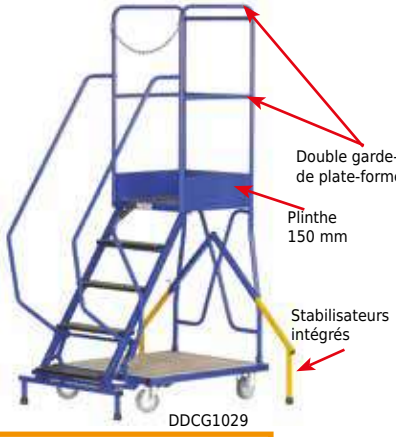

DDCG1029

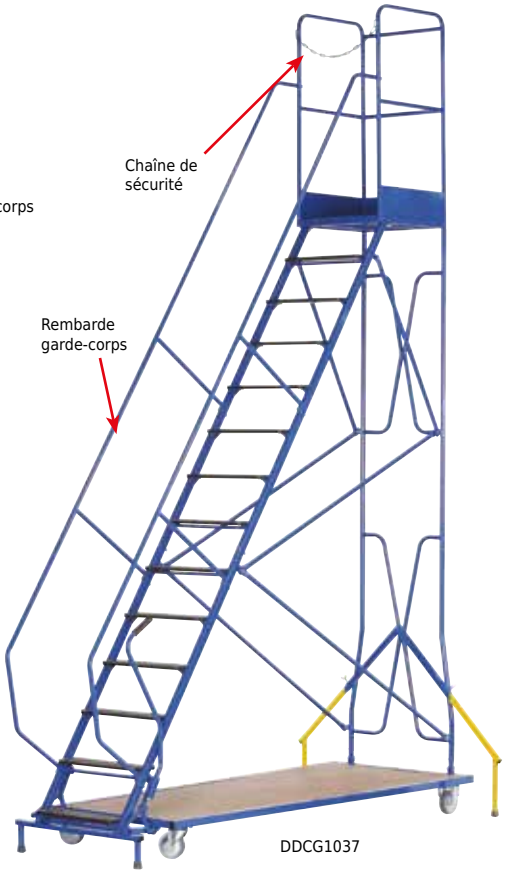

DDCG1037

INFO

Largeur réduite à 780 mm du 5 au 9 marches pour un passage aisé dans les allées.

Nbre de marches	Haut plate-forme (mm)	Dim. hors tout L x H (mm)	Dim. à la base L x l (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5	1102	1358 x 2184	917 x 775	62	DDCG1029	**911.00**
6	1323	1507 x 2405	1066 x 775	68	DDCG1030	**997.00**
7	1543	1656 x 2625	1215 x 775	74	DDCG1031	**1 086.00**
8	1764	1804 x 2846	1363 x 775	80	DDCG1032	**1 195.00**
9	1984	1953 x 3066	1512 x 775	88	DDCG1033	**1 314.00**
10	2205	2102 x 3287	1657 x 925/775	94	DDCG1034	**1 463.00**
11	2425	2250 x 3507	1808 x 925/775	100	DDCG1035	**1 534.00**
12	2646	2399 x 3728	1957 x 925/775	106	DDCG1036	**1 737.00**
14	3087	2697 x 4169	2255 x 925/775	118	DDCG1037	**2 164.00**

Plates-formes

Plate-forme mobile

Conforme à la Norme EN 131.

- **Charge : 150 kg.**
- Légère et maniable, elle se déplace facilement.
- Hauteur d'accès jusqu'à 2,80 m.
- Construction en tube d'acier Ø 28 mm.
- Plate-forme : l. 540 x P 590 mm.
- 3 ou 4 marches autoporteuses antidérapantes en acier et plate-forme en alu.
- Garde-corps, hauteur : 945 mm, équipé d'un portillon rabattable.
- Stabilisateurs coulissants, dépliables pour une meilleure stabilité.
- 2 roulettes Ø 160 mm, à bandage caoutchouc.
- Livrée montée.
- **Garantie : 10 ans.**





DDCG0920



DDCG0921

Nbre de marches	Haut plate-forme (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	750	985 x 690 x 1860	38	DDCG0920	**690.00**
4	1000	1110 x 690 x 2110	40	DDCG0921	**721.00**

Accessoires : écritoires A4, A3, panier fil à fixer sur la plate-forme, sur demande.

Plate-forme mobile à immobilisation automatique

Conforme à la Norme EN 131.

Avec système d'immobilisation automatique breveté : la plate-forme se pose au sol dès que l'opérateur monte sur la première marche.

- **Charge utile : 150 kg.**
- Construction en tube d'acier Ø 28 mm.
- Plate-forme supérieure en tôle antidérapante L 570 x l. 550 mm, équipée de lisses, sous lisse et plinthe évitant tout risque de chute d'objet.
- Garde-corps avec porte de sécurité ne s'ouvrant que dans 1 sens pour garantir la sécurité de l'opérateur.
- Volée de marche mécano soudée avec marches auto porteuses en acier épaisseur 15/10e, antidérapantes.
- Mains courantes mécano soudées sur les 2 côtés.
- Plate-forme inférieure en bois médium vernis permettant de disposer d'une zone de stockage de marchandises.
- Stabilisateurs orientables pour une meilleure stabilité et évitant tout risque de basculement de l'opérateur.
- **Garantie : 10 ans.**

Option :

- Porte de sécurité équipée d'un panneau sens interdit permettant de limiter l'accès au personnel habilité.



Tablette A4 sur demande



Monte charge manuel maxi 50 kg sur demande



Les escabeaux sont livrés semi montés. Seule la plate-forme supérieure reste à fixer. Moins de 15 mn d'intervention.



A partir de **876.00 €HT** l'unité



Nbre de marches	Haut plate-forme (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5	1165	1380 x 600 x 2243	64,5	DDCG1001	**876.00**
6	1400	1500 x 900 x 2473	70,5	DDCG1002	**1 020.00**
7	1620	1615 x 900 x 2680	77	DDCG1003	**1 030.00**
8	1850	1735 x 900 x 2910	84	DDCG1004	**1 272.00**
9	2080	1850 x 900 x 3150	90	DDCG1005	**1 380.00**
10	2310	1970 x 900 x 3380	92,5	DDCG1006	**1 545.00**
11	2540	2085 x 1200 x 3610	106,5	DDCG1007	**1 772.00**
12	2770	2200 x 1200 x 3830	120,5	DDCG1008	**1 854.00**
13	3000	2315 x 1200 x 4060	134,5	DDCG1009	**2 204.00**
14	3230	2435 x 1200 x 4290	148,5	DDCG1010	**2 333.00**
15	3460	2550 x 1200 x 4520	162,5	DDCG1011	**2 575.00**
Porte de sécurité : dim. l. 536 x H 700 mm			5	DDCG1012	**240.00**

INFO **Les plates-formes sont livrées avec garantie constructeur : le certificat de contrôle DEKRA et plaque de firme avec N° de série.**

Plate-forme individuelle roulante à hauteur réglable GAZELLE

Conforme à la Réglementation Française (Décret 2004-924). Norme PIRL.

- **Charge utile sous plancher 150 kg.**
- Aluminium / Acier galvanisé.
- Largeur : 680 mm, pour passage des portes.
- Plancher spacieux de 860 x 480 mm.
- Tablette porte-outils multifonctions 2 positions.
- Garde-corps avec portillon sécurisé à fermeture automatique.
- Marches antidérapantes acier largeur 80 mm.
- Roues de déplacement Ø 150 mm, non porteuses en position travail.
- Réglage indépendant des 4 pieds.
- Stabilisateurs rétractables.
- Installation en dénivelés.



Réglage indépendant des 4 pieds

A partir de **564.00 €HT** l'unité



DDCF0755
4 stabilisateurs rétractables



DDCF0784
Autostable

Tablette porte-outils multifonctions
- Plastique rigide.
- 2 positions possibles.
- Capacité de charge jusqu'à 30 kg.
- Possibilité de recevoir un pot de peinture de 15 litres/25 kg.











Nbre de marches	Hauteur de travail (m)	Dim. pliées L x l. x Ep. (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	2,45/2,52/2,70	1,08 x 0,68 x 0,40	23,9	DDCF0784	**564.00**
2	2,65/2,81/2,89/3,00	1,08 x 0,68 x 0,40	27,8	DDCF0755	**593.00**

Echafaudage roulant en acier galvanisé ROLLY

Conforme à la Norme ERPFH NF P 93-520. Conforme à la Réglementation Française (Décret 2004-924).
La fonction "Quick" des garde-corps permet de réduire, en un temps record, l'encombrement en hauteur de l'échafaudage pour passer des portes standards.

- **Charge utile : 150 kg.**
- Hauteur de travail maxi : 3,80 m.
- Dimensions extérieures : Longueur : 1.50 m - Largeur : 0.68 m.
- Base pliante pour une mise en place rapide.
- Plancher alu/bois, plinthes intégrées, sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile du plancher : 1,35 x 0,46 m.
- Échelles munies de goupilles imperdables.
- Roues à frein : Ø 125 mm.
- Stabilisateurs intégrés à la base et à réglage millimétrique.
- Montants : Ø 30 mm.

Montage rapide en 2,30 minutes grâce :

A la base pliante avec stabilisateurs et roues intégrées.



Aux garde-corps installés depuis le sol.





Passage des portes



Hauteur plancher maxi (m)	Hauteur de travail (m)	Nbre de plancher	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,9	2,9	1	43	DDCF0753	**959.00**
1,8	3,8	1	52	DDCF0754	**1 124.00**

Echafaudages

Plate-forme individuelle roulante aluminium

Conforme au décret 2004-924.
Pour le professionnel, c'est un outil de conception simple adapté aux travaux intérieurs.

- **Charge admissible : 150 kg.**
- Plateau réglable à 0,66 et 1 mètre.
- Passe entre les portes et dans les ascenseurs.
- Portillon d'accès à fermeture automatique.
- Faible encombrement plié : 1,40 x 0,70 x 0,50 m.
- Forme un ensemble plié monobloc roulant.
- Équipé de 2 roues déportées anti-tachantes de Ø 80 mm.
- Hauteur plateau maxi : 1 m.
- Hauteur travail maxi : 3 m.
- Largeur échelle : 0,66 m.
- Dim. plate-forme : 1,10 x 0,5 m.
- Poids : 29,5 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

618.00 €HT l'unité

Matériel 100 % réparable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDCF0654	**618.00**

Plate-forme pliante aluminium

Conforme au décret 2004-924.

- **Charge admissible : 225 kg.**
- Hauteur de travail maxi : 3,50 mètres.
- Plateau réglable à : 0,30 - 0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,50 m.
- Longueur : 1,60 m.
- Montage en seulement 1 minute.
- Échelle d'accès à marches et fermeture de transport intégrées.
- Portillon d'accès à fermeture automatique.
- 4 roues à blocage Ø 125 mm.
- 4 crochets de levage.
- Dim. pliée : 1,90 x 0,70 x 0,52 m.
- Poids : 57,5 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

Passe dans les ascenseurs





Réf.	Prix € HT l'unité
DDCF0621	**1 219.00**

Matériel 100% réparable

Echafaudage roulant alu

Matériel certifié EN 1004 (D) en classe 3.
Exigence du décret 2004-924 - Accès à tous les niveaux sécurité.
Hauteur de travail maxi : 8 mètres.
Largeur échelle 0,70 m, disponible en longueurs 1,80 m et 2,40 m.


- Matériel robuste, profilés Ø 50 mm.
- Montage rapide par 1 personne.
- Roues à blocage Ø 200 mm avec pieds réglables sur 200 mm au pas de 25 mm.
- Livré complet avec stabilisateurs, plateaux baquets à trappe avec plinthes aluminium et poignées intégrées.
- **Garantie : 5 ans.**

Matériel 100 % réparable



L'utilisation du contreventement à la base permet un montage très rapide et facile même en escalier ou sur terrain dénivelé sans pièces supplémentaires.



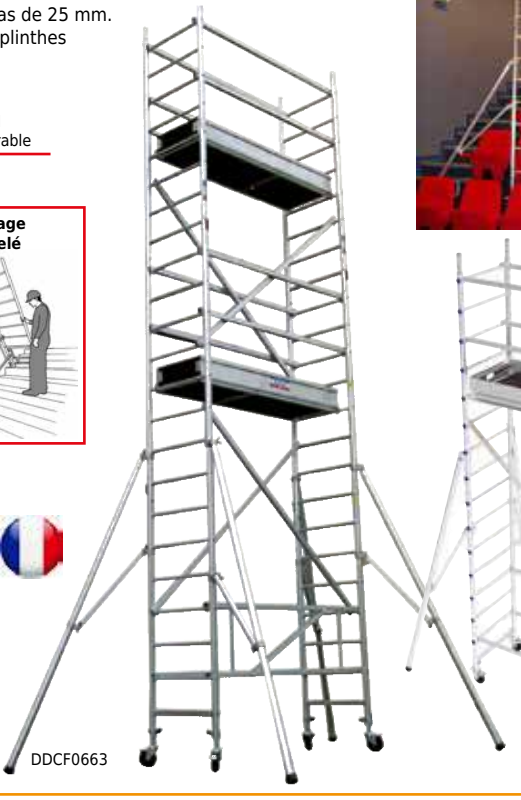

DDCF0663



DDCF0661

Haut travail (m)	Haut plateau (m)	Nbre plateau	Long (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	2	1	1,80	74	DDCF0660	**1 529.00**
5	3	1	1,80	81	DDCF0661	**1 669.00**
6	4	2	1,80	111	DDCF0662	**2 219.00**
7	5	2	1,80	119	DDCF0663	**2 359.00**
8	6	2	1,80	133	DDCF0664	**2 535.00**
4	2	1	2,40	84	DDCF0665	**1 721.00**
5	3	1	2,40	91	DDCF0666	**1 867.00**
6	4	2	2,40	129	DDCF0667	**2 485.00**
7	5	2	2,40	137	DDCF0668	**2 630.00**
8	6	2	2,40	151	DDCF0669	**2 890.00**

Echafaudage roulant en acier galvanisé ALTITUDE ACIER

Conformes à la Norme NF EN 1004. Conforme à la Réglementation Française (Décret 2004-924).

• 3 modèles, 3 longueurs.

• Longueur : 1,50 - 2,00 ou 2,50 m. x largeur : 0,69 m.
• Hauteurs de travail de 3,70 à 9,90 m. suivant les modèles.
• Plancher alu/bois, 1 trappe verrouillable, plinthes aluminium intégrées, sécurité anti-soulèvement.
• Base compacte avec 1ère marche intégrée.
• Un stabilisateur unique pour tous les modèles et toutes les hauteurs, montage depuis le sol, à réglage millimétrique.
• Installation en dénivelés intégrée : s'effectue rapidement sans pièce supplémentaire, au moyen de la base réglable en hauteur.
• Roues Ø 125 ou 200 mm selon modèles, bandage non marquant, tige à trous et réglables sur 200 mm.

Modèle longueur 1,50 m. :
• Surface utile : 1,30 x 0,56 m.
• Charge maxi. admissible sur plancher : 140 kg.
• Roues : Ø 125 mm.

Modèle longueur 2,00 m. :
• Surface utile : 1,70 x 0,56 m.
• Charge maxi. admissible sur plancher : 190 kg.
• Roues : Ø 200 mm.

Modèle longueur 2,50 m. :
• Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
• Charge maxi. admissible sur plancher : 240 kg.
• Roues : Ø 200 mm.

A partir de
1034.00 €HT
l'unité





Passage dans les portes de 0,83 m.

INFO

Echafaudage à montage et démontage en sécurité par un opérateur.



Installation en dénivelés intégrée

Modèle longueur (m)	Hauteur plancher maxi (m)	Haut de travail maxi (m)	Nbre de plancher	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,50	1,70	3,70	1	90	DDCF0681	**1 034.00**
1,50	2,80	4,80	1	102	DDCF0682	**1 336.00**
1,50	3.90	5,90	2	132	DDCF0683	**1 829.00**
1,50	5,00	7,00	2	145	DDCF0684	**2 014.00**
1,50	5,60	7,60	2	149	DDCF0685	**2 231.00**
1,50	6,70	8,70	3	184	DDCF0686	**2 571.00**
2,00	1,80	3,80	1	102	DDCF0688	**1 166.00**
2,00	2,90	4,90	1	115	DDCF0689	**1 352.00**
2,00	4,00	6,00	2	149	DDCF0690	**2 009.00**
2,00	5,10	7,10	2	162	DDCF0691	**2 184.00**
2,00	5,70	7,70	2	166	DDCF0692	**2 306.00**
2,00	6,80	8,80	3	205	DDCF0693	**2 910.00**
2,00	7,90	9,90	3	218	DDCF0694	**3 053.00**
2,50	1,80	3,80	1	109	DDCF0696	**1 346.00**
2,50	2,90	4,90	1	122	DDCF0697	**1 558.00**
2,50	4,00	6,00	2	161	DDCF0698	**2 253.00**
2,50	5,10	7,10	2	175	DDCF0699	**2 427.00**
2,50	5,70	7,70	2	179	DDCF0700	**2 698.00**
2,50	6,80	8,80	3	224	DDCF0701	**3 307.00**
2,50	7,90	9,90	3	238	DDCF0702	**3 493.00**

Echafaudages

Echafaudage valise aluminium

Encombrement mini : replié dans son socle valise, vous pourrez l'emmener facilement sur vos chantiers grâce à sa poignée de transport ou en position diable.
Conforme au décret 2004-924 (Plinthes incluses).

- **Charge admissible : 225 kg.**
- Montage sécurité intégré.
- Jusqu'à 10 hauteurs de travail (selon modèle).
- Réalisé en profil d'aluminium Ø 50 mm.
- Longueur : 1 m.
- Largeur échelle : 0,66 m.
- 4 pieds réglables dont 2 à roues Ø 125 mm non porteuses.
- Embases stabilisatrices intégrées et coulissantes.
- Montage sans outil en moins de 3 minutes (selon version).
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **1066.00 €HT** l'unité



Encombrement 0,40 m³
1,40 x 0,70 x 0,40 m. pour le DDCF0679





Socle valise



Repliage



Transport par poignée



Transport position diable

Matériel 100 % réparable

Haut travail (m)	Haut plateau (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	2	52	DDCF0679	**1 066.00**
5	3	60	DDCF0703	**1 729.00**

Options : pieds de roulage, pieds pour escalier, pieds pour terrain meuble.
Bac porte-outils, rehaussable à 7 m. de travail, sur demande.

Echafaudage télescopique en aluminium X'TOWER

Conforme au décret : 2004-924.
Montage facile par une seule personne en 3 minutes.
Utilisation sol plat avec rattrapage de niveau.

- **Charge admissible : 150 kg.**
- Hauteur de travail : 4 m et 4,80 m.
- Hauteur réglable tous les 250 mm.
- Plancher antidérapant : L 1,54 x l. 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur.
- Plinthes repliables intégrées au plancher.
- 2 garde-corps monoblocs repliables.
- 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique.
- Échelles équipées d'un appareil d'enclenchement à retour automatique.
- Roues Ø 150 mm, réglables individuellement sur 175mm.
- Encombrement au sol hors tout de l'échafaudage avec stabilisateurs : 2.05 x 1.70 m.
- **Garantie : 2 ans.**

Option :
- Kit de chargement et déchargement pour véhicule.









Hauteur plancher maxi (m)	Hauteur de travail (m)	Dim. repliées L x l. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	4	1,02 x 1,02 x 1,30	62	DDCF0820	**1 882.00**
2,8	4,8	1,02 x 1,02 x 1,30	72	DDCF0821	**2 179.00**
Kit de chargement et déchargement pour véhicules				DDCF0822	**229.00**

Echafaudage roulant en aluminium serti TOTEM 2

Gain de temps et confort en sécurité jusqu'à 10 mètres de hauteur de travail.
Certifié NF EN 1004 et conforme au décret 2004-924.

- Base fixe.
- Système "Ergoblock" : liaison des garde-corps en un seul geste.
- Garde corps monoboc "X'UP".
- Roues Ø 200 mm avec réglage au pas de 12,5 mm, à blocage bi directionnel.
- Décalage de niveau intégré.
- Plancher alu/bois, plinthes alu rapportées.
- Surface utile du plancher : 1.76 m x 0.66 m.
- Dimensions hors tout du plancher : 2.09 m x 0.66 m.
- Montants : Ø 40 mm.
- Échelons striés : Ø 35 mm.
- Liaison échelons / montants sertie.
- Passage de portes 0,90 m.
- **Garantie : 5 ans.**



Système "Ergoblock"
liaison des garde-corps en un seul geste



Plinthes alu rapportées



Trappe

Hauteur plancher maxi (m)	Hauteur de travail (m)	Nbre de planchers	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2,85	4,85	1	77,5	DDCF0747	**1 339.00**
4,85	6,85	2	118,8	DDCF0749	**1 940.00**
5,85	7,85	3	152,4	DDCF0750	**2 414.00**
7,85	9,85	4	200,5	DDCF0752	**3 104.00**

Echelle à crinoline en aluminium

Conforme à la Norme : NF E85-016.
- **Pour bâtiments de 1,70 m à 8 m.**
- **Sans changement de volée.**
- Module de sortie frontale avec crinoline, portillon à rappel automatique et plinthe.
- Marche palière intégrée dans la base de la crinoline.
- Échelle avec protections dorsales continues entre 2 et 3 m.
- Échelons antidérapants tous les 275 mm.
- Livrée par modules : base de 2075 ou 3175 mm complétée par rehausses de 550 à 3025 mm suivant la hauteur du bâtiment.
- Pattes de fixation fournies : L 200 mm.

(Pattes de fixation spéciales pour éloignement de l'échelle, sur demande).

Options :
- Palier de sortie haut : L 0,60 ou 1 m.
- Verrouillage d'accès pivotant.
- Panneau de condamnation pivotant.
- Patte fixation réglable de 220 à 360 mm.
- Patte de fixation sur bardage.

Livrées prêtes à installer avec pattes de fixation et notice de montage.





Base échelle 3175 mm + sortie portillon et protection dorsale 3 m.



Arceau de protection



Panneau de condamnation pivotant



Palier de sortie haut



Verrouillage d'accès pivotant



Patte de fixation réglable



Patte de fixation bardage



Nombreuses configurations supplémentaires disponibles. Pour une installation sur mesure. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

H bâtiment mini/maxi (m)	Base échelle 2075 mm + sortie portillon + protection	Base échelle 3175 mm + sortie portillon + protection	Rehausse 2 barreaux H : 550 mm	Rehausse 3 barreaux + protection H : 825 mm	Rehausse 7 barreaux + protection H : 1925 mm	Rehausse 11 barreaux + protection H : 3025 mm	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,70/2,00	1	.	.	.	.	.	24	DDCF0759	**586.00**
2,00/2,50	1	.	1	.	.	.	27	DDCF0760	**635.00**
2,50/2,80	1	.	.	1	.	.	32	DDCF0761	**713.00**
2,80/3,10	.	1	.	.	.	.	31	DDCF0762	**738.00**
3,10/3,60	.	1	1	.	.	.	34	DDCF0763	**788.00**
3,60/3,90	.	1	.	1	.	.	40	DDCF0764	**865.00**
3,90/4,40	.	1	1	1	.	.	43	DDCF0765	**916.00**
4,40/4,70	.	1	.	2	.	.	48	DDCF0766	**993.00**
4,70/5,00	.	1	.	.	1	.	47	DDCF0767	**997.00**
5,00/5,20	.	1	1	2	.	.	51	DDCF0768	**1 044.00**
5,20/5,50	.	1	1	.	1	.	50	DDCF0769	**1 047.00**
5,50/5,80	.	1	.	1	1	.	55	DDCF0770	**1 124.00**
5,80/6,10	.	1	.	.	.	1	53	DDCF0771	**1 125.00**
6,10/6,30	.	1	1	1	1	.	58	DDCF0772	**1 173.00**
6,30/6,60	.	1	1	.	.	1	56	DDCF0773	**1 173.00**
6,60/6,90	.	1	.	1	.	1	62	DDCF0774	**1 251.00**
6,90/7,20	.	1	1	2	1	.	67	DDCF0775	**1 301.00**
7,20/7,40	.	1	1	1	.	1	65	DDCF0776	**1 301.00**
7,40/7,70	.	1	.	1	2	.	71	DDCF0777	**1 383.00**
7,70/8,00	.	1	.	.	1	1	70	DDCF0778	**1 384.00**
Palier de sortie haut : L 0,60 m.								DDCF0780	**395.00**
Palier de sortie haut : L 1 m.								DDCF0781	**464.00**
Verrouillage d'accès pivotant								DDCF0782	**131.00**
Panneau de condamnation pivotant								DDCF0783	**769.00**
Patte de fixation réglable de 220 à 360 mm								DDCF0818	**49.80**
Patte de fixation bardage								DDCF0819	**94.30**

INFO

Les échelles à crinoline d'une hauteur supérieure à 8 m. doivent être obligatoirement équipées d'un changement de volée tous les 6 m. Consultez votre partenaire D-Direct.



Saut de loup en aluminium, sur demande.

Passerelles

Échelle accès camion

Conforme à la Norme EN 131.

- **Capacité : 150 kg.**
- Structure en aluminium.
- Marches antidérapantes : P 80 mm.
- Fixation par aimants.
- Rampes rabattables.
- Largeur utile : 500 mm.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **463.00 €HT** l'unité

Matériel 100 % réparable



Fixation par aimants.





Nbre de marches	Haut dernières marches (m)	Dim. pliée l. x Ep. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	1,20	2,27 x 0,77 x 0,12	11,10	DDCG1229	**463.00**
5	1,40	2,49 x 0,77 x 0.12	12,30	DDCG1230	**506.00**

Plate-forme mobile pour accès bennes à déchets

Conformité au décret 2004-924.

- **Charge maxi : 150 kg.**
- Plate-forme en tôle aluminium à damier.
- Dim. plate-forme : L 1000, 2000 ou 3000 x l. 860 mm.
- Structure aluminium 100 x 30 mm.
- 6 marches aluminium striées, profondeur 230 mm.
- Rampes et garde corps en tube : Ø 40 mm.
- Plinthe de butée de 150 mm. Lisse intermédiaire.
- Roues Ø 160 mm. 2 fixes à l'arrière et 2 mobiles à l'avant.

Options :

- Levier de commande des roues pour un déplacement facilité.
- Portillon à l'entrée de la plate-forme.





Dim. plate-forme L x l. x H (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 860 x 1250	2170 x 1170 x 2360	92	DDCG1150	**2 457.00**
2000 x 860 x 1250	3170 x 1170 x 2360	121	DDCG1151	**2 750.00**
3000 x 860 x 1250	4170 x 1170 x 2360	142	DDCG0898	**2 996.00**
Levier de commande des roues		10	DDCG1152	**260.00**

Passerelle d'entretien

- **Capacité : 200 kg.**
- Structure en aluminium.
- Plate-forme antidérapante, dim. : L 900 x l. 530 mm.
- Longeron de protection sur les 2 côtés.
- Marches, profondeur : 150 mm.
- Garde-corps des côtés, hauteur : 1000 mm.
- Pieds avec patins plats pour une fixation au sol.
- Largeur hors tout, bas/haut : 590/620 mm.



Existe avec plate-forme L 1200 x l. 530 mm.
Les passerelles peuvent être équipées de roues.
Contactez votre partenaire.

Nbre de marches + plate-forme	Haut plate-forme (m)	Haut de travail (m)	Long basse (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 + 2	0,68	2,78	1,69	32	DDCG0911	**705.00**
3 + 3	0,89	3	1,94	35	DDCG0912	**748.00**
4 + 4	1,11	3,2	2,19	36,5	DDCG0913	**798.00**
5 + 5	1,32	3,4	2,44	38	DDCG0914	**852.00**
6 + 6	1,54	3,6	2,69	39,5	DDCG0915	**918.00**
7 + 7	1,76	3,85	2,94	41	DDCG0916	**1 004.00**
8 + 8	1,97	4,05	3,19	42,5	DDCG0917	**1 070.00**

Passerelle mobile d'entretien

Conforme au décret 2004-924.
Pour entretien de machines ou petites réparations.
Les roues s'escamotent et la passerelle se bloque automatiquement lorsque l'utilisateur monte dessus.
La conception permet un emploi en enjambant certains obstacles.

- 1 ou 2 plans de montée.
- Structure en aluminium.
- Marches antidérapantes striées profondeur : 100 mm.
- Garde-corps hauteur 1 mètre avec lisse, sous-lisse et plinthe.
- Portillon à retour automatique.
- Dim. plancher : L 820 x l. 580 mm.
- **Garantie : 5 ans.**




Nbre de côtés d'accès	Nbre de marches	Haut de plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	H. passage obstacle (m)	Largeur maxi (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	5	1,13	3,13	0,89	1,45 x 1,23	36	DDCG0975	**1 307.00**
1	6	1,35	3,35	0,99	1,56 x 1,23	37	DDCG0976	**1 426.00**
1	7	1,56	3,56	1,22	1,68 x 1,23	38	DDCG0977	**1 531.00**
1	8	1,78	3,78	1,31	1,81 x 1,23	39	DDCG0978	**1 667.00**
2	2 x 5	1,13	3,13	0,85	1,93 x 1,23	37	DDCG0761	**1 375.00**
2	2 x 7	1,56	3,56	1,29	2,43 x 1,23	41	DDCG0763	**1 614.00**
2	2 x 8	1,78	3,78	1,51	2,68 x 1,23	43	DDCG0764	**1 755.00**

Plaque de chargement

Conçue pour le passage de diables, transpalettes ou chariots manuels...
• Capacité : 600 et 1200 kg.
• Surface de roulement en tôle d'aluminium damier antidérapante.
• Poignées de préhension facilitant son utilisation et sa mise en place.
• Équipée de deux arrêts servant de butée contre le plateau du camion, empêchant les risques de ripage du pont.
Option :
• Chariot pour le transport et la mise en place.



Dim. L x l. (mm)	Dénivelé mini/maxi (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
750 x 1250	0/+95	600	20	DDCA0261	**577.00**
1000 x 1250	+50/+125	600	26	DDCA0262	**695.00**
1200 x 1250	+60/+150	600	30	DDCA0263	**817.00**
1500 x 1250	+80/+190	600	40	DDCA0264	**1 059.00**
1800 x 1250	+100/+225	600	47	DDCA0265	**1 295.00**
750 x 1250	+50/+95	1200	24	DDCA0266	**680.00**
1000 x 1250	+50/+125	1200	30	DDCA0267	**847.00**
1200 x 1250	+60/+150	1200	37	DDCA0268	**1 024.00**
1500 x 1250	+80/+190	1200	47	DDCA0269	**1 277.00**
1800 x 1250	+100/+225	1200	57	DDCA0270	**1 539.00**
Chariot de transport et de mise en place			52	DDCA0271	**559.00**






Plaque de chargement

Conçue pour faire la liaison entre le camion et le quai lorsque les dénivellations sont minimes et que les charges sont importantes.
Adaptée au passage de transpalettes électriques et manuels.
• Capacité : 2000 et 4000 kg.
• En aluminium léger à profilé antidérapant.
• Profil arrondi atténuant les secousses au passage des engins de manutention.
• Renfort vertical coulé dans la masse permet d'éviter le ripage.
• Poignées de préhension facilitant son utilisation et sa mise en place.
Option sur demande :
• Insonorisation de la plaque de chargement sur demande.

A partir de **552.00 €HT** l'unité



Dim. L x l. (mm)	Dénivelé mini/maxi (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
575 x 1000	-22/+50	2000	12	DDCA0272	**552.00**
575 x 1250	-22/+50	2000	15	DDCA0273	**560.00**
575 x 1500	-22/+50	2000	18	DDCA0274	**565.00**
575 x 1750	-22/+50	2000	21	DDCA0275	**603.00**
575 x 2000	-22/+50	2000	24	DDCA0276	**852.00**
550 x 1250	-24/+52	4000	22	DDCA0277	**694.00**
550 x 1500	-24/+52	4000	27	DDCA0278	**805.00**
550 x 1750	-24/+52	4000	31	DDCA0279	**960.00**
550 x 2000	-24/+52	4000	36	DDCA0280	**993.00**






OPTION : INSONORISATION
Particulièrement adaptée aux livraisons nocturnes, limitant l'impact du bruit en zone urbaine.

Plaque de chargement


Conçue pour atténuer considérablement les bruits de roulement produits par les engins de manutention et les nuisances sonores.
Adaptée au passage de diables, de transpalettes et de chariots manuels.
• Capacité : 4000 kg.
• En fibre et résine. Surface antidérapante par aspérité.
• Profil arrondi atténuant les secousses au passage des engins de manutention.
• Équipée de 2 butées métalliques antiripage pour éviter les risques de glissement.
• Bec d'appui incorporé dans l'épaisseur de la plaque, ce qui évite l'arrachement pendant le passage des engins de manutention.
• Poignées de préhension facilitant son utilisation et sa mise en place.

Ecartement maxi quai camion : 200 mm

Réalisation de plaques de chargement sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct.

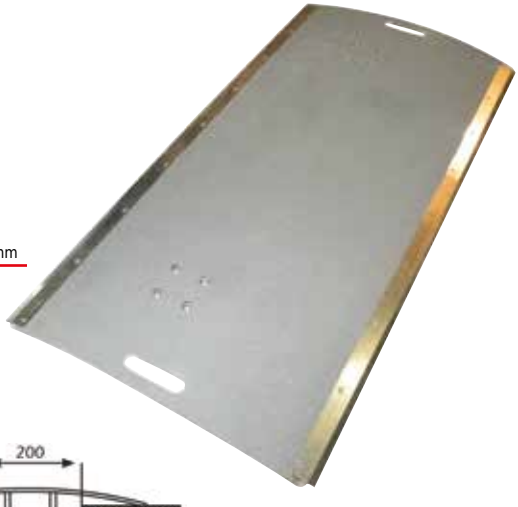

Dim. L x l. (mm)	Dénivelé mini/maxi (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
735 x 1000	-90/+90	4000	18	DDCA0281	**605.00**
735 x 1200	-90/+90	4000	22	DDCA0282	**698.00**
735 x 1500	-90/+90	4000	26	DDCA0283	**787.00**
735 x 1750	-90/+90	4000	30	DDCA0284	**818.00**
735 x 2000	-90/+90	4000	35	DDCA0285	**874.00**



Rampes d'accès

Rampe composite de passage de trottoirs

Silencieuse et légère : Permet des livraisons par transpalettes et chariots en zone calme d'une agglomération.
Permet le franchissement de marche pour les personnes à mobilité réduite.

- **Charge : 1000 kg.**
- Légère et résistante, en matériau composite résiliant.
- Se positionne facilement sur tous les types de trottoirs.
- Résistance aux intempéries.
- Nuisances sonores atténuées pour des livraisons à toute heure.
- Surface antidérapante.



Charge (kg)	Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1000 x 720	10	DDCA0304	**401.00**
1000	1500 x 720	20	DDCA0305	**535.00**
1000	1750 x 720	18	DDCA0306	**619.00**
1000	2000 x 720	20	DDCA0307	**685.00**

Rampe de passage

Pour diables, poubelles, fauteuils roulants...

- **Charge maxi : 150 kg.**
- Usage intérieur ou extérieur.
- Fabriquée en polyéthylène.
- Surface antidérapante.
- Dessous renforcé.
- Poignée de transport intégrée.
- Dim. hors tout : L 850 x l. 700 mm.
- Largeur de passage : 630 mm.
- Hauteur de passage : 110 mm.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDCA0259	**169.00**

Rampe de passage pour câbles

- **Charge : 200 kg.**
- En acier galvanisé.
- Dim. : L 800 x P 280 x H 60 mm.
- Poids : 5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDCA0232	**79.00**

Rampe de passage de seuils ou trottoirs

- **Charge : 200 kg.**
- En acier galvanisé.
- Dim. : L 800 x l. 800 mm.
- Poids : 6,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDCA0231	**207.00**

Rampe de passage de trottoirs

- **Charge : 1000 kg.**
- En acier galvanisé.
- Dim. : L 250 x P 310 x H 60 mm.
- **Vendue par paire.**



Réf.	Prix € HT la paire
DDCA0230	**106.00**

Rampe d'accès valise

Idéale pour le passage de chariots, trottoirs, fauteuils roulants...

- **Charge maxi : 450 kg.**
- En tôle d'aluminium avec revêtement antidérapant noir.
- Pliable en 2 parties.
- Poignée de transport.
- Coloris : Bleu azur.
- Livrée avec carillon sans fil et panneau signalétique PMR.





Dim. ouverte L x l. x H (mm)	H de montée maxi (mm	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1060 x 890 x 80	210	11	DDCA0295	**474.00**
1360 x 890 x 80	270	13	DDCA0296	**520.00**
1660 x 890 x 80	330	50	DDCA0297	**834.00**

Rampe d'accès valise

Pratique pour passer un trottoir ou accéder à un véhicule.
Idéale pour les engins de motoculture, motos, quads...

- **Charge maxi : 300 kg.**
- Rampe en aluminium.
- Pliable en 2 parties, revêtement antidérapant.
- Poignée de transport pour faciliter le déplacement.

A partir de **208.00 €HT** l'unité



Dim. ouverte L x l. x H (mm)	Dim. fermée L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1220 x 710 x 50	1220 x 340 x 70	9,4	DDCA0292	**208.00**
1830 x 710 x 50	1830 x 350 x 70	13,4	DDCA0293	**249.00**

Rampe de chargement pliable

- **Charge : 200 kg la paire.**
- En aluminium.
- Pente jusqu'à 26° soit H 500 mm.
- Dim. : L 1830 x l. 250 x H 60 mm.
- Poids : 17 kg la paire.

288.00 €HT la paire



Rampe repliée



Réf.	Prix € HT la paire
DDCA0233	**288.00**

Pont de liaison composite

Nouveau procédé de fabrication pour des ponts plus légers et encore plus silencieux.

- **Charge : 4000 kg.**
- Léger et résistant, en matériau composite résiliant.
- Se positionne facilement sur tous les types de quais.
- Résistance aux intempéries.
- Nuisances sonores atténuées.
- Surface antidérapante.
- Cales antiripage sous la plaque.

A partir de **415.00 €HT** l'unité



Charge (kg)	Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4000	1000 x 720	15	DDCA0177	**415.00**
4000	1500 x 720	22	DDCA0178	**551.00**
4000	1750 x 720	30	DDCA0179	**646.00**
4000	2000 x 720	36	DDCA0180	**712.00**

Pont de chargement

Permet de relier le sol à un container ou à un quai afin de charger aisément du matériel par chariot élévateur.

- **Capacité : 6,5 tonnes.**
- Dim. : L 2000 x l. 2200 mm.
- Mise en place par chariot élévateur.
- Surface antidérapante en tôle larmée.
- Bavette articulée pour une liaison parfaite avec le quai.
- Poids : 304 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDCA0298	**1 750.00**







Rampe de chargement légère sans rebord

Rampe certifiée par le TUV et bénéficiant du Label GS.
Pour chargement de machines légères.

- **Charge : de 755 à 1800 kg par paire, selon l'empattement 1000.**
- Légèreté et faible encombrement.
- Alliage d'aluminium 6005 T6, excellente résistance à la flexion, Ep. 30 mm.
- Résiste aux intempéries et ne nécessite aucun entretien.
- Surface emboutie antidérapante.
- Appuis supérieurs et inférieurs pour éviter tout glissement.
- Système d'accrochage par goujon (non fourni) grâce à la tête d'appui supérieure percée.

A partir de **284.00 €HT** la paire





Autres dimensions. Consultez votre partenaire.

Capacité par paire Empattement 1000 (kg)	H franchissable pente de 30% (mm)	L x l (mm)	Poids l'unité (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
1800	426	1500 x 200	5	DDCA0220	**284.00**
1160	568	2000 x 200	6,5	DDCA0221	**338.00**
755	710	2500 x 200	8	DDCA0222	**425.00**

Rampe de chargement lourde avec rebords

- **Charge : 750 à 6200 kg par paire.**
- Haute résistance, en alliage d'aluminium 6005.
- Acceptent des engins sur chenilles ou à pneus.
- Surface dentelée anti-dérapante.
- Rebords sur chaque rampe à partir des rampes charge 1800 kg.
- Arrivages finaux arrondis et striés permettent une parfaite adhérence des rampes aux plans de chargement.



Charge/ paire (kg)	Long (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
750	3470	300	240	20,8	DDCA0223	**612.00**
1000	3020	300	240	18,3	DDCA0224	**699.00**
1800	3500	370	300	28	DDCA0225	**913.00**
2000	3000	370	300	24	DDCA0226	**798.00**
4200	4000	500	400	65	DDCA0227	**2 022.00**
5200	3500	500	400	59	DDCA0228	**1 894.00**
6200	3000	500	400	49	DDCA0229	**1 546.00**

Ponts de chargement

Pont de chargement mobile

Particulièrement adapté pour le passage de transpalettes électriques ou manuels.

- **Capacité : 3000 et 4000 kg.**
- Mise en place facile et sans effort à l'aide d'un timon de manœuvre.
- Platelage en tôle larmée antidérapante.
- Bavette articulée à l'extrémité,

permettant une liaison parfaite avec le quai.

- Caoutchouc de sécurité donne une adhérence maximale.
- Bec d'appui avec butée d'arrêt renforcé.





Affrètement Port en sus

Dim. L x l. (mm)	Dénivelé mini/maxi (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500 x 1250	+190	4000	146	DDCA0140	**1 163.00**
1500 x 1500	+190	4000	170	DDCA0141	**1 259.00**
1900 x 2000	+240	4000	273	DDCA0249	**1 730.00**
3000 x 1500	+375	3000	272	DDCA0252	**2 348.00**

Autres dimensions de ponts de chargement. Consultez votre partenaire D-Direct.

Pont de chargement renforcé

Permet le passage de chariots élévateurs pour le chargement de containers et semi-remorques, notamment lorsque la dénivellation est importante.

- **Capacité : 5500 et 6000 kg.**
- Mise en place facile et sans effort à l'aide d'un chariot élévateur.
- Platelage en tôle larmée antidérapante.
- Bavettes articulées à l'extrémité, permettant une liaison parfaite avec le quai.
- Caoutchouc antidérapant placé sous le pont, garantit la sécurité.



Bavettes d'accès articulées permettent lorsqu'elles sont relevées, son déplacement par chariot élévateur.



Affrètement Port en sus

Dim. L x l. (mm)	Dénivelé mini/maxi (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500 x 1500	+190	6000	225	DDCA0253	**1 558.00**
2000 x 1500	+250	6000	300	DDCA0146	**1 761.00**
2000 x 2000	+250	6000	345	DDCA0147	**2 199.00**
2500 x 2000	+310	6000	418	DDCA0150	**2 690.00**
3000 x 2000	+375	5500	503	DDCA0153	**3 202.00**

Autres dimensions et capacités de ponts de chargement. Consultez votre partenaire D-Direct.

Rampe mobile de chargement

La rampe mobile permet le chargement / déchargement directement du sol au camion, sans rupture de charge par chariot élévateur. Grâce à son timon d'accrochage, elle est facilement déplaçable par chariot élévateur, même sur un terrain accidenté.

- Béquilles de sécurité à broche réglables en hauteur.
- Pompe hydraulique manuelle permettant la mise à niveau de la rampe par rapport à la hauteur du camion.
- Vérins hydrauliques avec lesquels il est possible de varier la hauteur de la rampe de 900 mm à 1700 mm.
- Caillebotis cranté galvanisé autonettoyant et antidérapant.
- Chaînes de sécurité, L : 2000 mm avec crochets.
- Train de roues réglable sur vérins hydrauliques.
- Rambardes de sécurité : H 300 mm.
- Dim. hors tout : L 12,35 x l. 2,26 m.
- Longueur de pente : 9,5 m.
- Longueur plate-forme : 2,5 m.
- Largeur utile : 2,1 m.
- Masse propre : 3800 kg.
- Charge : 6000 daN.

Options :

- Mise à niveau

par centrale électro-hydraulique.

- Bâche de protection.

INFO

Comment choisir votre rampe mobile :

- **Capacité de charge roulante (engin + charge).**
- **Dimensions de la charge que le chariot doit transporter : pour les charges hautes, la partie horizontale doit être suffisamment longue pour amener la charge bien horizontalement.**
- **Pente plus ou moins douce en fonction des capacités du chariot.**
- **Choix du revêtement pour une adhérence maximale du chariot.**



Affrètement Port en sus

Réf.	Prix € HT l'unité
DDCA0286	**CONSULTER**

Autres dimensions et capacités de ponts de chargement. Consultez votre partenaire D-Direct.

Pont de chargement fixe

Ces ponts peuvent combler des espaces entre le quai et le camion, même si les hauteurs de ces deux derniers sont différentes.
Sa mise en place ne nécessite pas de génie civil, ce qui en fait l'outil idéal des entrepôts en location.
Le pont de chargement est conçu en profilé d'aluminium nervuré.

- **Capacité : 4000 kg.**
- Dim. : L 600 x l. 2000 mm.
- Manœuvre par tringle amovile.
- Verrouillage du pont par goujon de sécurité.
- Pont fourni avec butoirs, tôle de liaison et fixations.

Options :

- Nez de quai de fixation horizontal : L 2600 x l. 250 x Ep. 8 mm.
- Chanfrein et chevilles.



Détail du système de verrouillage du pont

INFO

Si la bordure n'est pas munie d'un fer, il est possible de faire un montage avec une reconstitution du nez de quai, avec une cornière de fixation en option.




Dim. L x l. (mm)	Dénivelé mini/maxi (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 2000	-75/+75	4000	56	DDCA0287	**1 248.00**
Nez de quai de fixation horizontal			28	DDCA0288	**299.00**



Mini pont de chargement fixe

La mini-rampe est très compacte, boulonnée ou soudée en façade du quai. Son installation ne nécessite pas de génie civil.
Idéal pour des entrepôts en location. Facilement démontable, elle peut être réutilisée dans un autre endroit.
Des butoirs placés de chaque côté protègent le quai et la mini-rampe du recul des camions.
Placée contre le quai, la mini-rampe est prête à fonctionner.

- **Capacité : 4000 kg.**
- Dim. de passage : L 800 x l. 1970 mm.
- Dim. hors tout : l. 2655 x P 557 x H 1050 mm.
- Force de levée de la rampe : 17 kg.
- Rampe en tôle larmée : 10/12 mm.
- Dénivelé : 100 mm.
- Projection : 415 mm.
- Poids : 500 kg.



Position fermée







Position ouverte. Auto-équilibrée, très facile à manipuler d'une seule main.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDCA0155	**2 401.00**

Fabrication sur mesure selon hauteur de quai. Galvanisation à chaud. Choix du type de butoirs. Charge utile plus élevée. Rattrapage de 150 mm possible. Consultez votre partenaire D-Direct.

Pont de chargement fixe

Conçu pour franchir des dénivellations de moyenne importance.
Leurs constructions compactes permettent une installation devant ou derrière une porte ou un rideau métallique.
Ce sont des ponts articulés et compensés, parfaitement adaptés au passage d'engins motorisés.
Construits en profilés d'aluminium nervurés et alvéolés Ep. : 40 mm, tous les profilés sont soudés entre eux.

- **Capacité : 5000 kg.**
- Descente du pont compensée par vérin(s) à gaz.
- Verrouillage vertical du pont par goujon de sécurité.

Options :

- Nez de quai de fixation horizontal : L 2600 x l. 250 x Ep. 8 mm.
- Chanfrein et chevilles.

Existe également sur châssis et sur rail coulissant.







Dim. L x l. (mm)	Dénivelé mini/maxi (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1490 x 2000	-205/+165	5000	169	DDCA0289	**2 327.00**
1740 x 2000	-235/+195	5000	182	DDCA0290	**2 402.00**
1990 x 2000	-265/+225	5000	214	DDCA0291	**2 739.00**
Nez de quai de fixation horizontal			28	DDCA0288	**299.00**

Butoirs de quai

Butoir de quai

Protège les quais lors de la marche arrière des camions.

- En caoutchouc renforcé par fibres.
- Fixation directe sur le mur, sur le quai ou sur une platine acier, Ep. : 8 mm.
- Platines livrées avec tiges filetées + écrous.
- Visserie non fournie.
- **Vendus par paire.**



Vendus par paire

A partir de **178.00 €HT** la paire

INFO **Les butoirs peuvent être fixés directement sur le mur du quai ou sur des platines en acier. Elles permettent de remplacer plus facilement le butoir.**



Butoirs de quai - Vendus par paire

Dim. l. x Ep. x H (mm)	Entraxe (mm)	Poids à la paire (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
250 x 100 x 300	120	14	DDCC0325	**178.00**
250 x 100 x 500	322	22	DDCC0326	**233.00**
250 x 140 x 500	322	33	DDCC0327	**315.00**



Platine acier avec tiges filetées

Platines de fixation - Vendues par paire

Dim. l. x Ep. x H (mm)	L tige (mm)	Poids à la paire (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
250 x 8 x 300	65	12	DDCC0328	**130.00**
250 x 8 x 500	65	20	DDCC0329	**168.00**
250 x 8 x 500	120	21	DDCC0330	**168.00**

Les platines de fixation existent en épaisseurs : 500 et 90 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.

Butoir mobile de quai

Les butoirs mobiles de quai sont pourvus de lamelles en caoutchouc remplaçables après usure.


- Structure en acier + lamelles en caoutchouc.

2 modèles :

- Bas : fixation en façade du quai.
- Haut : fixation au dessus et en façade du quai.
- Dim. : l. 250 x Ep. 120 x H 600 mm.
- Visserie non fournie.
- **Vendus par paire.**



Vendus par paire

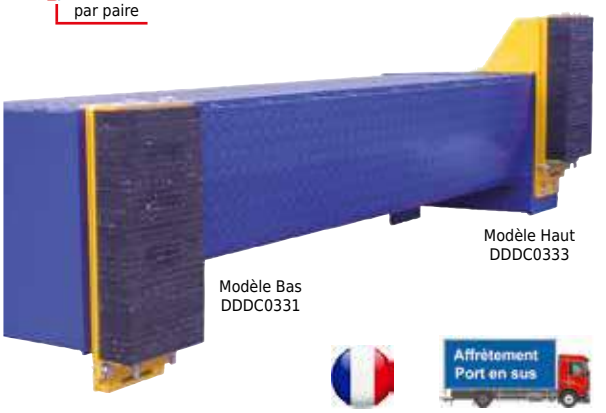

Modèle Bas DDDC0331

Modèle Haut DDDC0333

Affrètement Port en sus

Modèle Bas / Haut	Poids à la paire (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
2 bas	74	DDCC0331	**647.00**
1 haut + 1 bas	82	DDCC0332	**720.00**
2 hauts	90	DDCC0333	**763.00**

Butoir fixe ou mobile de quai

Ces butoirs sont parfaitement étudiés pour répondre aux besoins des camions à suspensions pneumatiques.
De par leur conception, les butoirs sont une solution efficace à l'amortissement des chocs lors des mises à quai.
Les lamelles en caoutchouc sont protégées par une plaque de choc de 15 mm d'épaisseur.

- Structure en acier + lamelles en caoutchouc.

2 modèles :

- Bas : fixation en façade du quai.
- Haut : fixation au dessus et en façade du quai.

2 versions :

fixes ou mobiles assurées par vérin à gaz, course libre de 100 mm vers le haut et 250 mm vers le bas.


- Visserie non fournie
- **Vendus par paire.**

Vendus par paire



Modèle Bas DDCC0334

Modèle Haut DDCC0336

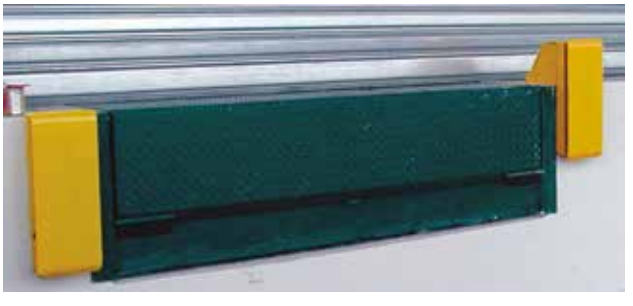



Affrètement Port en sus

Butoirs de quai - FIXES

Dim. l. x Ep. x H (mm)	Modèle Bas / Haut	Poids à la paire (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
150 x 103 x 550	2 bas	55	DDCC0334	**407.00**
150 x 103 x 550	1 haut + 1 bas	62	DDCC0335	**466.00**
150 x 103 x 550	2 hauts	70	DDCC0336	**530.00**
220 x 103 x 550	2 bas	80	DDCC0337	**444.00**
220 x 103 x 550	1 haut + 1 bas	90	DDCC0338	**520.00**
220 x 103 x 550	2 hauts	100	DDCC0339	**595.00**

Butoirs de quai - MOBILES

Dim. l. x Ep. x H (mm)	Modèle Bas / Haut	Poids à la paire (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
220 x 140 x 550	2 bas	115	DDCC0340	**683.00**
220 X 140 X 550	1 haut + 1 bas	120	DDCC0341	**747.00**
220 x 140 x 550	2 hauts	125	DDCC0342	**805.00**

Cale de roues en caoutchouc

• Caoutchouc renforcé, résistant aux intempéries : sel, soleil, huile...
• Trou pour chaîne de fixation.

Options :
• Support de cale.
• Chaîne de liaison + maillon rapide.

A partir de **20.00 €HT** l'unité



DDCC0343



DDCC0344


Remises quantitatives Nous consulter

Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
220 x 100 x 140	0,95	DDCC0343	**20.00**
270 x 130 x 150	3,72	DDCC0344	**31.00**

Cale de roues en caoutchouc

Parfaite adhérence au sol et aux pneus.
• Caoutchouc (dureté 80 Shore) résistant au soleil, au sel et aux huiles.
• Poignée avec trou pour chaîne de liaison.
• Dim. : L 275 x l. 175 x H 195 mm.
• Poids : 6 kg.

Option :
• Support de cale.

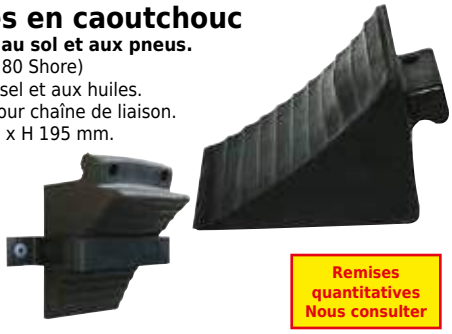

Réf.	Prix € HT l'unité
DDCC0303	**113.00**

Remises quantitatives Nous consulter

Cale de surélévation

Les cales de surélévation permettent de relever les plateaux des véhicules lorsqu'ils sont trop bas ou lorsque le dénivelé est important.
Capacité : 12 tonnes par paire.
• 5 hauteurs de cales : de 100 à 300 mm.
• Construction en acier peint.
• Robuste et sans entretien.



Hauteur (mm)	L x l. hors tout (mm)	Longueur plane (mm)	Longueur dénivelée (mm)	Poids unitaire (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
100	1065 x 500	800	280	56	DDCC0308	**865.00**
150	1205 x 500	800	430	62	DDCC0312	**913.00**
200	1345 x 500	800	580	68	DDCC0313	**996.00**
250	1485 x 500	800	730	75	DDCC0314	**1 049.00**
300	1620 x 500	800	880	82	DDCC0320	**1 121.00**

Béquille de sécurité

Permet d'éviter la rupture des béquilles de remorque ainsi que le basculement lors des opérations de chargement.
• Capacité testée : 40 tonnes.
• Mise en place aisée par poignée.
• Hauteur réglable : de 1025 à 1344 mm.
• Dim. socle haut : L 760 x l. 120 mm.
• Dim. socle bas : L 470 x l. 425 mm.
• 2 roues caoutchouc plein Ø 400 mm.
• Poids : 86 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDCC0349	**1 185.00**

Cale de roues acier

• Tôle d'acier : Ep. 6 mm.
• Trou pour chaîne de liaison.
• Dim. : L 350 x l. 120 x H 205 mm.
• Poids : 4,45 kg.

Options :
• Support de cale.
• Chaîne de liaison + maillon rapide.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDCC0345	**60.00**

Cale de roues acier

Avec poignée.
• Tôle d'acier : Ep. 6 mm.
• Trou pour chaîne de liaison.
• Dim. : L 410 x l. 245 x H 180 mm.
• Poids : 7,8 kg.

Options :
• Support de cale.
• Chaîne de liaison + maillon rapide.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDCC0346	**75.00**



Cale mobile et autres dimensions sur demande.

Tréteau de sécurité

Simple ou double, conçu pour mettre en sécurité les semi-remorques lorsque celles-ci sont désolidarisées de leur tracteur.
• Capacité : 15 tonnes.
• Mise en place aisée par poignée.
• Partie d'appui constituée d'un longeron en bois.
• 2 roues caoutchouc.
• 5 positions de réglage.

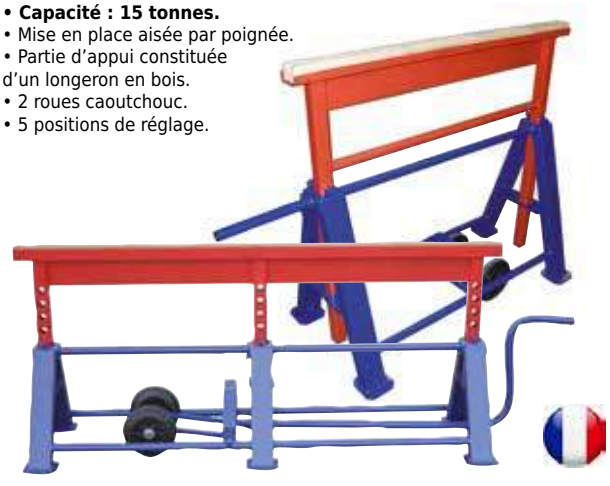

Tréteau	Dim. L x l. (mm)	H mini/maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple	1200 x 580	1080/1280	66	DDCC0301	**422.00**
Double	1800 x 580	580/780	80	DDCC0323	**1 513.00**
Double	1800 x 580	670/920	85	DDCC0324	**1 543.00**

Tables élévatrices

Table élévatrice simple et double ciseaux

- **Capacité : 150 à 800 kg.**
- Levée hydraulique du plateau par pédale au pied.
- Descente à 2 vitesses par manette sur l'arceau de poussée.
- Roues : 2 fixes et 2 pivotantes dont 1 à frein.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Timon repliable sur la table : 150 kg



DDCD0597





DDCD0599



DDCD0601

Capacité (kg)	Ciseau	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Elévation mini/maxi (mm)	Nbre coups pédales pour haut. maxi	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	Simple	700 x 450	853 x 450 x 796	230/750	15	100	33	DDCD0597	**465.00**
300	Simple	815 x 500	1080 x 500 x 896	288/880	25	100	69	DDCD0598	**670.00**
500	Simple	1010 x 520	1270 x 520 x 950	438/1020	50	150	112	DDCD0599	**1 130.00**
800	Simple	1010 x 520	1270 x 520 x 950	438/1020	65	150	115	DDCD0600	**1 145.00**
150	Double	815 x 500	1000 x 500 x 900	380/1390	29	100	92	DDCD0601	**915.00**
300	Double	1010 x 520	1270 x 520 x 960	433/1600	65	150	138	DDCD0602	**1 350.00**
500	Double	1010 x 520	1270 x 520 x 960	433/1600	90	150	151	DDCD0603	**1 605.00**



Option : Plateau à rouleaux sur demande

Table élévatrice électrique simple et double ciseaux

- **Capacité : 150 à 800 kg.**
- Commande montée/descente électrique. Vitesse de descente réglable.
- Boîtier de commande amovible équipé d'un cordon extensible.
- 2 batteries rechargeables 24 V.
- Chargeur intégré rechargeable sur 230 V.
- Roues polyuréthane : 2 fixes et 2 pivotantes dont 1 à frein.
- **Garantie : 2 ans pièces.**





DDCD0608



DDCD0604



DDCD0609

Capacité (kg)	Ciseau	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Elévation mini/maxi (mm)	Batteries	Temps élévation (sec)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Simple	815 x 500	1060 x 500 x 880	292/875	24V/18Ah	10	100	106	DDCD0604	**2 285.00**
500	Simple	1010 x 520	1270 X 520 X 950	438/1020	24V/26Ah	10	150	157	DDCD0605	**2 440.00**
800	Simple	1010 x 520	1258 x 520 x 950	438/1005	24V/26Ah	12	150	160	DDCD0606	**2 500.00**
150	Double	815 x 500	1000 x 500 x 900	380/1400	24V/26Ah	10	100	132	DDCD0607	**2 445.00**
300	Double	1010 x 520	1270 x 520 x 950	445/1610	24V/26Ah	12	150	183	DDCD0608	**2 615.00**
500	Double	1010 x 520	1270 x 520 x 950	435/1600	24V/26Ah	17	150	200	DDCD0609	**3 605.00**

Table élévatrice inox 304

Pour les milieux alimentaires, hospitaliers, laboratoires...

- **Capacité : 100 à 500 kg.**
- Levée hydraulique du plateau par pédale au pied.
- Descente à 2 vitesses par manette sur l'arceau de poussée.
- Roues polyamide : 2 fixes et 2 pivotantes dont 1 à frein.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Timon repliable sur la table : 100 kg



DDCD0610



DDCD0611

Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Elévation mini/maxi (mm)	Nbre coups de pédales pour haut. maxi	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	700 x 450	855 x 450 x 820	213/730	15	100	33	DDCD0610	**2 750.00**
200	810 x 500	1008 x 500 x 900	288/880	25	100	69	DDCD0611	**4 090.00**
500	1010 x 520	1191 x 520 x 900	438/1020	30	150	112	DDCD0612	**6 300.00**

Table élévatrice simple et double ciseaux

- **Capacité de 150 à 1000 kg.**
- Table en acier, peinture époxy.
- Pompe hydraulique PREMIUM.
- Levée du plateau commandée par pédale.
- Descente proportionnelle par poignée située en haut de l'arceau de poussée.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein.
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de **399.00 €HT** l'unité

Timon repliable sur la table : 150 kg



DDCD0556



DDCD0544



DDCD0580

Option pesage sur demande. Consultez votre partenaire D-DIRECT.



DDCD0543

Capacité (kg)	Ciseau	Dim. plateau L x l (mm)	Dim hors tout L x l (mm)	Elévation mini/maxi (mm)	Nbre coups pédales pour haut. maxi	Haut. du timon (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	simple	700 x 450	950 x 450	265/755	22	1000	100	41	DDCD0556	**399.00**
250	simple	830 x 500	1010 x 500	330/910	30	1100	125	78	DDCD0544	**530.00**
500	simple	1010 x 520	1185 x 520	435/1000	65	1130	150	118	DDCD0574	**659.00**
750	simple	1010 x 520	1260 x 520	442/1000	75	1130	150	120	DDCD0575	**759.00**
1000	simple	1010 x 520	1260 x 520	445/950	80	1130	150	137	DDCD0576	**819.00**
300	double	1010 x 520	1260 x 520	435/1585	65	1130	150	150	DDCD0577	**823.00**
500	double	1010 x 520	1260 x 520	440/1575	75	1130	150	168	DDCD0543	**909.00**
800	double	1010 x 520	1275 x 520	470/1410	80	1130	150	165	DDCD0578	**1 060.00**
500	simple	1525 x 620	1780 x 620	400/1100	70	1130	150	175	DDCD0579	**1 599.00**
500	simple	1200 x 800	1390 x 800	370/1190	80	1030	160	160	DDCD0580	**1 300.00**
1000	simple	1200 x 800	1390 x 800	425/1225	90	1080	200	163	DDCD0581	**1 370.00**

Table élévatrice hydraulique à colonne

Idéale pour la manutention statique, le transport, les travaux de maintenance...

- **Capacité de 90 à 900 kg.**
- Vérin hydraulique central et colonne guide.
- Commande montée/descente au pied par pédale.
- 4 roues dont 2 pivotantes.
- Patin d'immobilisation.
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de **449.00 €HT** l'unité



DDCD0583



DDCD0549



DDCD0584



DDCD0585



DDCD0586

Capacité (kg)	Dim. table L x l. (mm)	Elévation mini/maxi (mm)	Nbre colonnes guide	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
90	410 x 410	740/1170	0	75	34,5	DDCD0583	**449.00**
225	460 x 460	760/1220	2	100	69,5	DDCD0549	**619.00**
455	460 x 915	760/1220	2	100	90,5	DDCD0584	**699.00**
900	610 x 915	760/1220	4	100	102	DDCD0585	**799.00**
900	815 x 1220	760/1220	4	100	140	DDCD0586	**1 099.00**
900	610 x 915	940/1500	4	150	187	DDCD0587	**1 069.00**
900	815 x 1220	940/1500	4	150	240	DDCD0588	**1 200.00**

Tables élévatrices

Table élévatrice aluminium peint

Légère, facilement transportable dans le coffre d'une voiture.
Étudiée pour les services après-vente, les livraisons...

- **Capacité : 100 kg.**
- Levée et descente hydraulique du plateau par pédale.
- Arceau de poussée repliable.
- Dim. plate-forme : L 700 x l. 400 mm.
- Hauteur basse/haute : 215/730 mm.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein Ø 100 mm.
- Poids : 26 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDCD0568	**645.00**

Table élévatrice à plateau tournant

- **Capacité 200 kg.**
- Rotation du plateau sur 360°.
- Possibilité de blocage du plateau par vis.
- Commande montée/descente par pédale.
- Hauteur mini/maxi : 700/1060 mm.
- Dim. plateau : Ø 600 mm.
- Dim. hors tout :
L 655 x l. 600 x H 700 mm.
- 4 roulettes pivotantes à frein Ø 75 mm.
- Poids : 54 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDCD0613	**685.00**

Table élévatrice hydraulique

- **Capacité : 300 et 500 kg.**
- Commande de descente modulable.
- Levée par pédale, descente progressive par poignée.
- Valve de sûreté et câble de descente.
- Timon de poussée : H 970 mm.
- Dim. hors tout : L 925 x l. 500 x H 970 mm.
- Dim. plateau : L 855 x l. 500 x H 50 mm.
- Elévation mini/maxi : 340/900 mm.
- Course levée de la table : 560 mm.
- Roues polyuréthane : 2 fixes et 2 pivotantes à frein Ø 127 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

A partir de **560.00 €HT** l'unité



Capacité (kg)	Dim. plateau L x l. x H (mm)	Nbre coups de pédales pour haut. maxi	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	855 x 500 x 50	32	82	DDCD0595	**560.00**
500	855 x 500 x 50	45	87	DDCD0596	**660.00**

Table élévatrice à vis

Table à vis sans fin, permet un ajustement micrométrique de la hauteur de levée.

- **Capacité : 100 et 250 kg.**
- Commande montée/descente par volant.
- Sécurité en levage rendu antidériveur par la vis sans fin.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein.
- Timon de poussée sur la table 250 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**





Timon de poussée sur la table 250 kg



DDCD0590



DDCD0589

Capacité (kg)	Dim. table L x l. (mm)	Elévation mini/maxi (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	600 x 400	350/800	105	80	DDCD0589	**1 080.00**
250	800 x 500	450/1150	125	120	DDCD0590	**1 380.00**

Table élévatrice semi électrique

- **Capacité : 500 à 1000 kg.**
- Moteur : 700 W.
- Élévation électrique par batterie 12 V/75 Ah.
- Hauteur d'élévation mini/maxi : 450/950 mm.
- Hauteur du timon : 1185 mm.
- Dim. plateau : L 1010 x l. 520 mm.
- Temps d'élévation et de descente : 15/06 secondes.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes Ø 150 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**





Existe en double ciseaux pour des élévations jusqu'à 1600 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.

Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Elévation mini/maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1010 x 520	1185 x 520 x 1185	450/950	148	DDCD0567	**2 100.00**
750	1010 x 520	1260 x 520 x 1185	450/950	154	DDCD0591	**2 150.00**
1000	1010 x 520	1260 x 520 x 1185	480/950	169	DDCD0592	**2 285.00**

Table élévatrice

- **Capacité : de 1 à 4 tonnes.**
- Étudiée pour une utilisation industrielle.
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle.
- Contacteur anticisaillement.
- Valve à débit constant.
- Galets et bagues autolubrifiés.
- Boîtier à boutons poussoirs et arrêt d'urgence "Coup de Poing" 24 V.
- Groupe hydraulique "BÜCHER".
- Clapet parachute.

A partir de **2138.00 €HT** l'unité





Capacité (kg)	Dim. plate-forme (mm)	Haut basse repliée	Haut plate-forme haute	Dim basse (mm)	Moteur 380V/50Hz (Kw)	Temps élévation (sec)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	820 x 1300	205	1000	640 x 1240	1,1	20 - 25	160	DDCD0552	**2 138.00**
1000	1000 x 1600	205	1000	640 x 1240	1,1	20 - 25	186	DDCD0561	**2 430.00**
2000	850 x 1300	230	1050	785 x 1220	2,2	20 - 25	235	DDCD0562	**2 715.00**
2000	1000 x 1600	230	1050	785 x 1220	2,2	20 - 25	268	DDCD0563	**2 855.00**
4000	1200 x 1700	240	1100	900 x 1600	2,2	30 - 40	375	DDCD0564	**3 860.00**
4000	1200 x 2000	240	1100	900 x 1600	2,2	30 - 40	405	DDCD0565	**3 985.00**

Existe en double ciseaux pour une hauteur plateforme de 1780 mm.
OPTION : Table à niveau constant sur demande.

Table élévatrice à niveau constant

Idéale pour positionner à hauteur voulue une charge avec un maintien automatique de la hauteur en fonction des variations de charges.

- **Capacité : de 100 à 400 kg.**
- Réglage de la sensibilité de réaction de la hauteur souhaitée grâce à une molette et une échelle graduée d'indication de force.
- Tableau gradué (hauteur/poids) fourni avec la table.
- Équilibrage par simple ou double ressort amortisseur.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 à frein.





DDCD0558



Timon repliable sur la table : 100 kg.

DDCD0557



DDCD0559

Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Elévation mini/maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	700 x 450	844 x 450 x 893	265/662	38	DDCD0557	**783.00**
210	813 x 500	1006 x 500 x 895	350/770	63	DDCD0558	**922.00**
400	1010 x 518	1191 x 518 x 930	370/790	104	DDCD0559	**1 617.00**

Table pneumatique à niveau constant

Idéale pour le chargement ou déchargement de palettes par couches successives.
Quelle que soit la charge, le niveau du plateau reste constant à la hauteur prédéterminée.

- **Capacité mini/maxi : 113/1400 ou 2000 kg.**
- Système pneumatique breveté et étanche (FIRESTONE).
- Plateau pivotant : Ø 1092 mm, livré entièrement monté.
- Vérin garanti à vie. Châssis renforcé.
- Positionnement aisé par chariot élévateur.
- Course : 508 mm.
- Hauteur mini/maxi : 267/775 mm.
- La palette chargée s'abaisse à 267 mm du sol pour un déchargement aisé des colis.
- 1 fois réglée en air, la table est autonome sans raccordement permanent.

A partir de **3507.00 €HT** l'unité

Options sur demande :

- Kit de déplacement.
- Protection à soufflet.



Déchargement

Chargement




Capacité (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400	DDCD0582	**3 507.00**
2000	DDCD0594	**3 826.00**

Tables élévatrices

Table élévatrice Ergo-lift

Série 1E : Table élévatrice à un pantographe pour charges réparties.

- **Capacité : de 500 kg à 2 tonnes.**
- Plateau supérieur avec périmètre de sécurité alu.
- Blocage immédiat de la descente.
- Centrale électro-hydraulique interne à la table.
- Vérin simple effet.
- Valve de blocage automatique.
- Béquille de blocage pour entretien.
- Bagues autolubrifiantes.

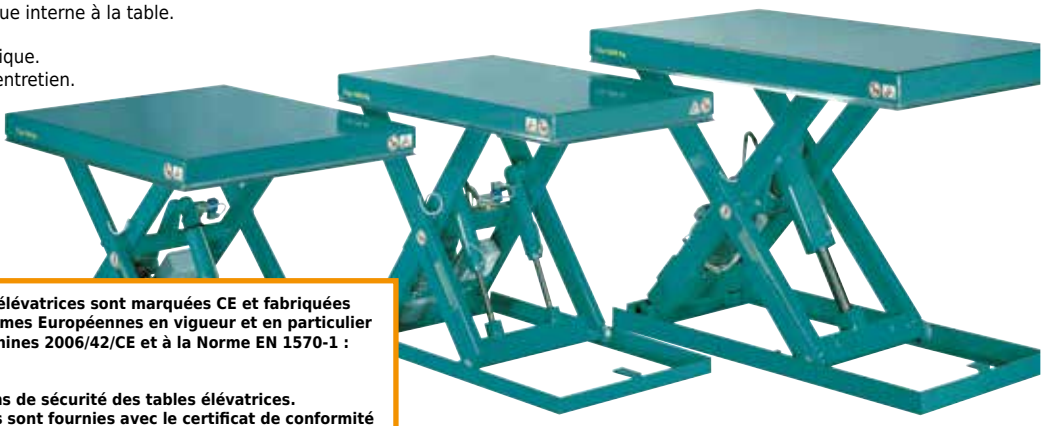


INFO

Toutes nos tables élévatrices sont marquées CE et fabriquées conformément aux Normes Européennes en vigueur et en particulier à la Directive Machines 2006/42/CE et à la Norme EN 1570-1 :

Prescriptions de sécurité des tables élévatrices.
Les tables élévatrices sont fournies avec le certificat de conformité CE ou le certificat d'incorporation selon les configurations / utilisations.
L'installateur / utilisateur est responsable de l'analyse et de la prévention des risques liés à l'installation.

A partir de
2647.00 €HT
l'unité

Capacité (kg)	Elévation (mm)	Dim. plateau (mm)	Haut fermée (mm)	Temps de montée (sec)	Moteur puissance (Kw)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	590	1000 x 800	200	10	0,55	DDCD0428	**2 647.00**
500	800	1250 x 800	200	13	0,55	DDCD0429	**2 729.00**
500	800	1250 x 1000	200	13	0,55	DDCD0430	**2 793.00**
500	1000	1500 x 800	220	20	0,55	DDCD0431	**2 868.00**
500	1000	1500 x 1000	220	20	0,55	DDCD0432	**2 926.00**
500	1200	1800 x 800	240	22	0,75	DDCD0433	**3 332.00**
500	1200	1800 x 1000	240	22	0,75	DDCD0434	**3 454.00**
1000	590	1000 x 800	200	20	0,55	DDCD0435	**2 845.00**
1000	800	1250 x 800	200	26	0,55	DDCD0436	**2 914.00**
1000	800	1250 x 1000	200	26	0,55	DDCD0437	**2 990.00**
1000	1000	1500 x 800	220	40	0,55	DDCD0438	**3 112.00**
1000	1000	1500 x 1000	220	40	0,55	DDCD0439	**3 158.00**
1000	1200	1800 x 800	240	44	0,75	DDCD0440	**3 681.00**
1000	1200	1800 x 1000	240	44	0,75	DDCD0441	**3 774.00**
1000	1600	2250 x 800	280	37	1,1	DDCD0569	**5 237.00**
1000	1600	2250 x 1000	280	37	1,1	DDCD0570	**5 422.00**
1500	800	1350 x 800	250	32	0,75	DDCD0442	**3 634.00**
1500	800	1350 x 1000	250	32	0,75	DDCD0443	**3 721.00**
1500	950	1500 x 800	260	36	0,75	DDCD0444	**3 867.00**
1500	950	1500 x 1000	260	36	0,75	DDCD0445	**3 908.00**
1500	1200	1800 x 800	270	24	1,1	DDCD0446	**4 069.00**
1500	1200	1800 x 1000	270	24	1,1	DDCD0447	**4 179.00**
2000	800	1350 x 800	250	24	1,1	DDCD0448	**3 878.00**
2000	800	1350 x 1000	250	24	1,1	DDCD0449	**3 935.00**
2000	950	1500 x 800	260	27	1,1	DDCD0450	**4 040.00**
2000	950	1500 x 1000	260	27	1,1	DDCD0451	**4 133.00**
2000	1200	1800 x 800	270	37	1,1	DDCD0452	**4 237.00**
2000	1200	1800 x 1000	270	37	1,1	DDCD0453	**4 435.00**



Périmètre de sécurité




Pantographe écarté : Anticisaillement.



BLOCAGE AUTOMATIQUE
Descente stoppée en cas de rupture tubes hydrauliques

Nombreuses options possibles sur demande.

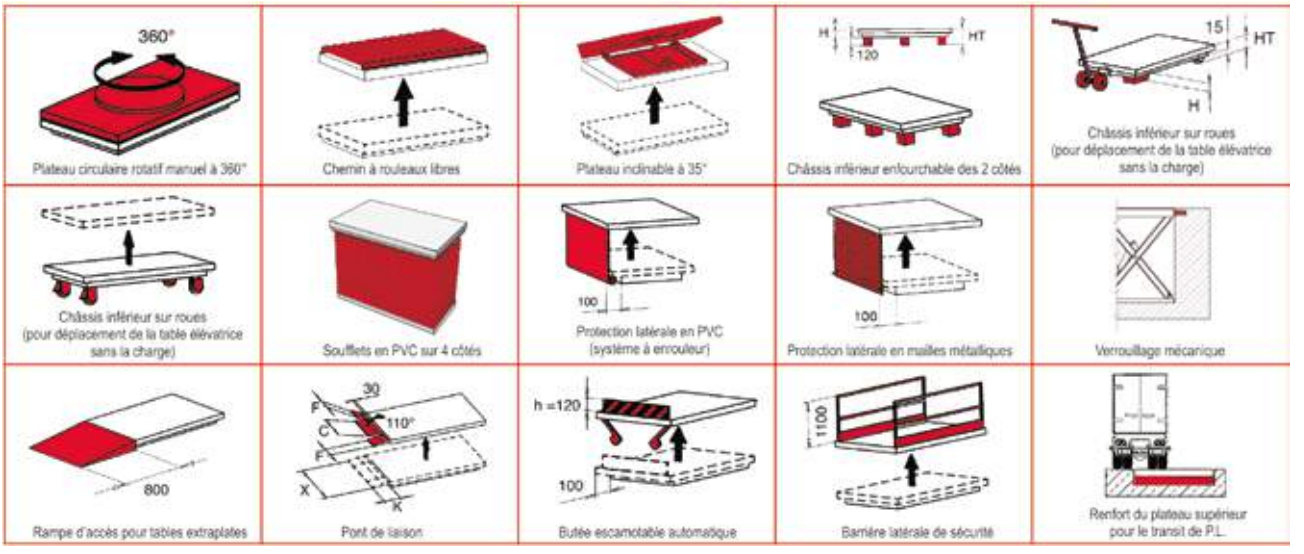

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Table élévatrice extra-plate Ergo-lift

Les tables élévatrices, à ciseaux, extra-plates apportent une plus grande souplesse d'emploi, sans contrainte de mobilité de lieu ou d'espace.
De part leur très faible hauteur repliée, elles ne nécessitent pas de mise en fosse et sont posées directement au sol.
• Capacité : de 500 kg à 2 tonnes uniformément répartis.
3 modèles de plateaux :
• Plateau plein.
• Plateau en ''U'' pour la manipulation de charges sur palette :
la charge est placée sur la table à l'aide du transpalette qui entre dans la table.
• **Plateau en ''E''** pour mieux supporter la palette.
• Plateau supérieur en tôle lisse.
• Maxi 15 cycles/heure, un poste/jour.
• Vérins à simple effet avec drainage.
• Fin de course montée par micro contact.
• Bagues autolubrifiantes sur les articulations.
• Centrale électro-hydraulique externe avec valve de pression maximum afin d'éviter les surcharges, valve de compensation pour le contrôle de la vitesse de descente.
• Boîtier de commandes fixé sur le support de la centrale électro-hydraulique externe et ''design''.
• Transformateur de protection thermique pour le contrôle électrique de l'installation électrique.
• Tension électrique : 380V triphasé - 50Hz.

Maxi 15 cycles/heure, un poste/jour.

Sécurité :
• Périmètre de sécurité en aluminium pour bloquer automatiquement la course de descente en cas d'interférences avec des corps étrangers.
• Pantographes écartés afin de prévenir les dangers de cisaillement durant la manutention.
• Dispositif de blocage de la descente en cas de rupture des tubes hydrauliques.
• Protection contre les surcharges.
• Alimentation à basse tension (24V) avec boîtier à trois boutons poussoirs à ''opérateur présent'' (montée/descente/arrêt d'urgence).
• Œillets d'installation et de manutention.











Plateau en E

Plateau en U

INFO

Toutes nos tables élévatrices sont marquées CE et fabriquées conformément aux Normes Européennes en vigueur et en particulier à la Directive Machines 2006/42/CE et à la Norme EN 1570-1 :

Prescriptions de sécurité des tables élévatrices.
Les tables élévatrices sont fournies avec le certificat de conformité CE ou le certificat d'incorporation selon les configurations / utilisations.
L'installateur / utilisateur est responsable de l'analyse et de la prévention des risques liés à l'installation.

Table plateau plein

Capacité (kg)	Elévation (mm)	Dim. plateau (mm)	Enc fermé (mm)	Temps de montée (sec)	Moteur puissance (Kw)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	780	1400 x 800	82	12	0,75	DDCD0414	**3 674.00**
500	780	1400 x 1000	82	12	0,75	DDCD0415	**3 739.00**
500	780	1600 x 800	82	12	0,75	DDCD0416	**3 739.00**
500	780	1600 x 1000	82	12	0,75	DDCD0417	**3 820.00**
1000	780	1400 x 800	82	18	0,75	DDCD0418	**4 249.00**
1000	780	1400 x 1000	82	18	0,75	DDCD0419	**4 308.00**
1000	780	1600 x 800	82	18	0,75	DDCD0420	**4 347.00**
1000	780	1600 x 1000	82	18	0,75	DDCD0421	**4 441.00**
1500	750	1550 x 800	92	20	1,1	DDCD0422	**6 003.00**
1500	750	1550 x 1000	92	20	1,1	DDCD0423	**6 095.00**
1500	750	1700 x 800	92	20	1,1	DDCD0424	**6 159.00**
1500	750	1700 x 1000	92	20	1,1	DDCD0425	**6 246.00**
2000	750	1600 x 1000	98	25	1,1	DDCD0426	**7 123.00**
2000	750	1600 x 1200	98	25	1,1	DDCD0427	**7 372.00**

Table plateau en U

Capacité (kg)	Elévation (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Haut (mm)	Moteur (Kw)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	780	1420 x 1140	80	0,75	DDCD0407	**4 388.00**
1500	750	1550 x 1160	92	1,1	DDCD0551	**5 996.00**

Table plateau en E

Capacité (kg)	Elévation (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Haut (mm)	Moteur (Kw)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	780	1420 x 1140	80	0,75	DDCD0571	**4 586.00**
1500	750	1550 x 1160	92	1,1	DDCD0572	**6 200.00**

Table élévatrice simple ciseau

L'outil idéal pour des charges sans palette.
• Capacité : de 1 à 7 tonnes.



Table élévatrice de quai

Pour le chargement et le déchargement de camion sans quai.
• Capacité : de 1 à 10 tonnes.
• Dim. : de 2500 x 1200 à 4000 x 2400 mm.



Nacelles élévatrices

Nacelle automotrice compacte «Elevah 40 Move et Elevah 40 Move Picking»

A partir de **5540.00 €HT** l'unité

Légère et facile à utiliser, idéale pour les petits espaces.
Simple à guider avec un faible rayon de braquage.

- **Usage interne.**
- **Hauteur de travail : 4 mètres.**
- Hauteur de plancher : 1,93 m.
- Capacité de plate-forme : 150 kg.
- Structure et mât en aluminium.
- Dim. plate-forme : L 995 x l. 740 mm.
- Dim. repliée : L 995 x l. 740 x H 1550 mm.
- Rayon de braquage : 800 mm.
- Pente maxi : 15 %.
- Roue motrice : Ø 190 x 60 mm.
- Roues folles : Ø 150 x 45 mm.
- Vitesse montée/descente maxi : 0,10/0,16 m/s.
- Livrée avec batteries : 2 x AGM 12 V/35 Ah.

Poids :
- Elevah 40 Move : 184 kg.
- Elevah 40 Move Picking : 200 kg.

Version Picking, caractéristiques du plateau :
- Réglage manuel.
- Course : 830 mm.
- Dim. : L 450 (660) x l. 725 mm.

Option sur demande :
- Chariot pour chargement automatique dans un fourgon.



DDCE0648









DDCE0670

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
ELEVAH 40 Move	DDCE0648	**CONSULTER**
ELEVAH 40 Move picking	DDCE0670	**CONSULTER**

Nacelle automotrice compacte «Elevah 5 Move et Elevah 5 Move Picking»

A partir de **10400.00 €HT** l'unité

Permet de travailler en toute sécurité, même dans les endroits les plus étroits et difficiles à atteindre.

- **Usage interne.**
- **Hauteur de travail : 5,15 mètres.**
- Hauteur de plancher maxi : 3,15 m.
- Capacité de plate-forme : 200 kg.
- Mât en aluminium.
- Dim. plate-forme : L 980 x l. 700 mm.
- Dim. repliée : L 980 x l. 700 x H 1690 mm.
- Rayon de braquage interne : 0 mm.
- Pente maxi : 15 %.
- Roues motrices : Ø 186 x 60 mm.
- Roues pivotantes : Ø 150 x 40 mm.
- Vitesse montée/descente maxi : 0,20 m/s.
- Livrée avec batteries : 2 Pb Acide 12 V/105 Ah.
- Poids : 580 kg.



Version Picking, caractéristiques du plateau picking :
- Plateau picking, capacité : 100 kg. Rabattable et réglable électriquement.
- Possibilité de remplacer le plateau picking électrique par celui amovible avec 3 réglages.
- Course : 722 mm.
- Dim. : L 500 x l. 680 mm.



ELEVAH 5 Move picking



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
ELEVAH 5 Move	DDCE0677	**CONSULTER**
ELEVAH 5 Move picking	DDCE0678	**CONSULTER**

Nacelle automotrice compacte
"Elevah 65 Move - Elevah 65 Move Picking et Elevah 65 ES Move"

Nacelle automotrice très compacte, la nacelle tourne sur son axe, ce qui la rend plus maniable dans les espaces restreints.
Déplacement facile, même mât levé grâce à un joystick de contrôle à une seule main.

- **Usage interne.**
- **Hauteur de travail : 6,60 mètres.**
- Hauteur de plancher maxi : 4,68 m.
- Capacité de plate-forme : 200 kg.
- Mât en aluminium.
- Dim. plate-forme : L 1280 x l. 780 mm.
- Dim. repliée : L 1280 x l. 780 x H 1720 mm.
- Rayon de braquage interne : 0 mm.
- Rayon de braquage externe : 1095 mm.
- Pente maxi : 15 %.
- Roue motrice : Ø 220 x 65 mm.
- Roues folles : Ø 200 x 50 mm.
- Vitesse montée/descente maxi : 0,20/0,20 m/s.
- Livrée avec batteries : 2 x 12 V/105 Ah.

Poids :

- Elevah 65 Move : 680 kg.
- Elevah 65 Move Picking : 830 kg.
- Elevah 65 ES Move : 1000 kg.

Version Picking, caractéristiques du plateau picking :

- Réglage électrique.
- Course : 600 mm.
- Dim. : L 550 x l. 680 mm.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
ELEVAH 65 Move	DDCE0649	**CONSULTER**
ELEVAH 65 Move picking	DDCE0651	**CONSULTER**
ELEVAH 65 ES Move	DDCE0672	**CONSULTER**



Sur demande : Elevah 65 ES Move avec panier à extension manuelle (plus d'un mètre).





Nacelles élévatrices

Nacelle ciseaux électrique automotrice

Idéale pour manœuvrer en espaces restreints, parfaite pour les travaux de construction en intérieur comme en extérieur. Caractérisée par de faibles niveaux sonores, elle affiche une capacité inégalée et un espace de travail maximal sur la plate-forme.

- **Hauteur de travail : de 5,90 à 13,70 mètres.**
- Extension coulissante du panier.
- Barrières de sécurité repliables avec portillon à ouverture totale : H 1,10 m.
- Système de commande Smart Link™.
- 2 vitesses de levage et 2 vitesses d'entraînement.
- Alerte de descente et avertisseur sonore.
- Système de surcharge certifié.
- Prise d'alimentation sur le châssis.
- Pré-câblage 220 V dans le panier.
- Pneus non marquants, bandage plein.
- Batteries : 24 V CC.
- Chargeur universel automatique des batteries intégré (20 A).

INFO **Conforme aux Normes Directives Européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN 280) ; 2004/108/CE (CEM) ; 2006/95/CE (Basse tension)**








Pour tous renseignements, livraison, SAV, garantie. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Existe en version électrique & Bi-Energie et en version tout-terrain. Consultez votre partenaire D-Direct.

Hauteur de travail (m)	Capacité plate-forme (kg)	Haut. repliée (m)	Dim. repliée L x l. (m)	Alimentation V/Ah.	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5,90	227	1,68	1,41 x 0,78	24 / 300	885	DDCE0679	**CONSULTER**
6,57	272	1,73	1,83 x 0,76	24 / 225	1233	DDCE0680	**CONSULTER**
6,57	272	1,73	1,83 x 0,81	24 / 225	1269	DDCE0681	**CONSULTER**
7,79	227	1,75	1,83 x 0,76	24 / 225	1498	DDCE0682	**CONSULTER**
7,79	227	1,75	1,83 x 0,81	24 / 225	1503	DDCE0683	**CONSULTER**
7,90	363	1,78	2,44 x 0,81	24 / 225	1825	DDCE0684	**CONSULTER**
9,80	227	1,91	2,44 x 0,81	24 / 225	1956	DDCE0685	**CONSULTER**
11,50	227	2,03	2,44 x 0,81	24 / 225	2352	DDCE0686	**CONSULTER**
8,10	544	1,55	2,41 x 1,17	24 / 225	1974	DDCE0687	**CONSULTER**
9,80	454	1,68	2,41 x 1,17	24 / 225	2447	DDCE0688	**CONSULTER**
11,75	318	1,80	2,41 x 1,17	24 / 225	2812	DDCE0689	**CONSULTER**
13,70	350	1,95	2,48 x 1,19	48 / 300	3260	DDCE0690	**CONSULTER**

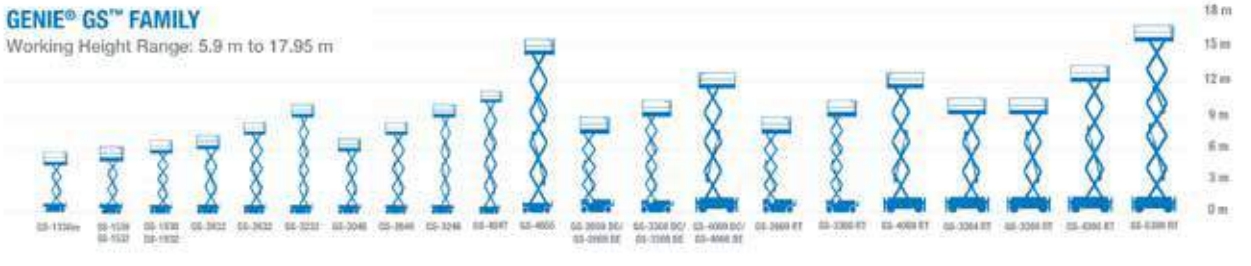

Nacelle élévatrice automotrice électrique à mât vertical

Idéale pour les opérations d'entreposage, de transport, de gestion des stocks et de maintenance générale.
Compacte et légère, elle peut emprunter la plupart des portes et des ascenseurs, le tout pour une productivité accrue en chantier.

- **Hauteur de travail : de 5,45 à 8,02 mètres.**
- Système de mât rigide breveté.
- Panier : L 0,89 x l. 0,75 m.
- Hauteur d'entrée du panier : 0,39 m.
- Système de commande Smart Link™.
- 2 vitesses de levage et 2 vitesses d'entraînement.
- Alerte de descente et avertisseur sonore.
- Système de surcharge certifié.
- Prise d'alimentation sur le châssis.
- Pré-câblage 220 V dans le panier.
- Pneus non marquants, à gomme dure.
- Batteries : 24 V DC/225 Ah.
- Chargeur de batterie intégré 25 A.





Pour tous renseignements, livraison, SAV, garantie.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Hauteur de travail (m)	Capacité plate-forme (kg)	Haut. repliée (m)	Dim. repliée L x l. (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5,45	227	1,57	1,35 x 0,75	717	DDCE0691	**CONSULTER**
6,52	227	1,57	1,35 x 0,75	994	DDCE0692	**CONSULTER**
8,02	159	1,98	1,35 x 0,80	1112	DDCE0693	**CONSULTER**



INFO **Conforme aux Normes Directives Européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN 280) ; 2004/108/CE (CEM) ; 2006/95/CE (Basse tension)**

Nacelle élévatrice automotrice électrique à mât vertical avec pendulaire

Solution idéale pour les chantiers encombrés difficiles d'accès.

- **Hauteur de travail : de 7,70 et 9,90 mètres.**
- Mât hydraulique en acier rigide sans entretien.
- Bras pendulaire avec amplitude de mouvement de 140°.
- Rotation hydraulique de la tourelle.
- Système de validation de la translation.
- Panier : L 0,90 x l. 0,75 m.
- Hauteur d'entrée du panier : 0,15 m.
- Alerte de descente et avertisseur sonore.
- Système de surcharge certifié.
- Pneus non marquants, à gomme dure.
- Batteries : 24 V DC/250 Ah.
- Chargeur de batterie automatique 25 A.

Version :

- **Hauteur de travail : 7,70 m.**
- Portée horizontale : 3,25 m.
- Hauteur d'articulation : 4,25 m.
- Bras pendulaire de : 1,61 m.

- **Hauteur de travail : 9,90 m**
- Portée horizontale : 3,15 m.
- Hauteur d'articulation : 6,70 m.
- Bras pendulaire de : 1,45 m.



Hauteur de travail (m)	Capacité plate-forme (kg)	Haut. repliée (m)	Dim. repliée L x l. (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
7,70	200	1,99	2,95 x 0,99	2250	DDCE0694	**CONSULTER**
9,90	200	1,99	2,82 x 0,99	2650	DDCE0695	**CONSULTER**

Nacelles élévatrices

Nacelle automotrice à mât vertical

Idéale pour tous travaux de stockage, de préparation de commandes.
De faible largeur, elle passe entre les portes et dans les allées étroites.
La solution idéale pour : stock picking, inventaire, changement de néons, préparation de commandes.

- **Capacité : 300 kg.**
- **3 hauteurs de travail : 5,50 m, 6,00 m et 6,50 m.**
- Dim. hors tout : L 1560 x l. 786 mm.
- Dim. des paniers : L 628 x l. 640 mm + L 370 x l. 640 mm.
- Vitesse de translation au sol : 4 km/h.
- Vitesse de translation en position haute : 1,1 km/h.
- Commande proportionnelle.
- Joystick au panier.
- Limiteur de charge.
- Indicateur de charge.
- Protection température.
- Boîtier de contrôle au sol avec arrêt d'urgence.
- Descente de secours manuel.
- Moteur d'élévation : 2,2 Kw.
- Moteur de traction : 2 x 400 W.
- Batterie : 2 x 12 V - 120 A/h.
- Chargeur intégré : 24 V - 20 A.

A partir de **7320.00 €HT** l'unité







Haut de travail (m)	Haut de plate-forme (m)	Haut. de mat (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5,5	3,5	1,67	660	DDCE0673	**7 320.00**
6	4	1,84	670	DDCE0674	**7 590.00**
6,5	4,5	2	680	DDCE0675	**7 850.00**

Nacelle ciseaux semi-électrique

Déplacement manuel et élévation électrique.
De faible largeur, elle passe entre les portes et dans les allées étroites.

- **Capacité : 240 kg.**
- **Hauteur de travail : 5,50 m.**
- Hauteur de plate-forme mini/maxi : 720 à 3500 mm.
- Dim. plate-forme : L 1306 x l. 526 mm.
- Dim. avec garde corps plié : L 1930 x l. 780 x H 1380 mm.
- Dim. hors tout : L 1455 x l. 780 x H 1825 mm.
- Temps de levage avec/sans charge : 27/23 s.
- Frein de sécurité en position haute.
- Roues bandage caoutchouc Ø 200 mm dont 2 à frein.
- Moteur d'élévation : 12 V / 800 W.
- Batterie : 12 V/80 Ah.
- Chargeur intégré : 12 V/8 A.
- Pois : 362 kg.







Réf.	Prix € HT l'unité
DDCE0676	**5 320.00**

Élévateur positionneur manuel

Conçu pour être transporté dans un véhicule utilitaire.

- **Capacité : de 200 à 400 kg.**
- **Hauteur de levée maxi : jusqu'à 8 m selon modèles.**
- Construction compacte très robuste.
- Mât aluminium coulissant.
- Verrouillage automatique sur chaque mât.
- Fourches réversibles et à largeur réglable, dim : L 630 x l. 340/440 mm.
- Base pourvue de 2 bras stabilisateurs.
- Treuil de levage avec frein automatique.
- Poulies en acier sur roulement.
- Câble de levage anti-torsion en acier très haute résistance.
- Équipé de 8 roues et de stabilisateurs amovibles.
- 2 roues Ø 200 mm pour le transport.

Options sur demande :
- Plateau, potence, rallonges de fourche, support pour objets cylindriques.

A partir de **3093.00 €HT** l'unité



Capacité (kg)	Hauteur levée maxi (mm)	H mât replié (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	5000	1680	112	DDCE0659	**3 093.00**
200	6000	1680	120	DDCE0660	**3 230.00**
300	4000	1640	141	DDCE0661	**3 230.00**
300	5000	1640	156	DDCE0662	**3 500.00**
250	6000	1640	175	DDCE0663	**3 770.00**
300	6500	2020	175	DDCE0664	**3 640.00**
280	8000	2020	192	DDCE0665	**3 910.00**
400	5000	1640	175	DDCE0666	**3 770.00**
350	6000	1640	191	DDCE0667	**4 040.00**
400	6500	2020	190	DDCE0668	**3 910.00**
350	8000	2020	219	DDCE0669	**4 180.00**

Options sur demande : Plateau, potence, rallonges de fourche, support pour objets cylindriques.



Atelier

A partir de
302.00 €HT
l'unité

Desserte mobile à plateaux

de 2 à 5 plateaux.
- **Charge : 150 kg.**
- Structure réalisée avec 4 montants en tube d'acier de section 30x30.
- Plateau en tôle d'acier.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180 °C.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- Assemblage par vis sur inserts.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livrée démontée.

Garantie 5 ans.
Option : Poignée de manœuvre.

N Nouveauté


DDDB0254


DDDB0256


DDDB0250


DDDB0252

Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Desserte 2 plateaux	700 x 815 x 910	41	DDDB0250	**302.00**	**1.23**
Desserte 2 plateaux	700 x 1215 x 910	42	DDDB0251	**348.00**	**1.56**
Desserte 3 plateaux	700 x 815 x 910	49	DDDB0252	**345.00**	**1.47**
Desserte 3 plateaux	700 x 1215 x 910	65	DDDB0253	**403.00**	**1.95**
Desserte 4 plateaux	700 x 815 x 1275	62	DDDB0254	**457.00**	**1.86**
Desserte 4 plateaux	700 x 1215 x 1275	81	DDDB0255	**536.00**	**2.43**
Desserte 5 plateaux	700 x 815 x 1675	74	DDDB0256	**515.00**	**2.22**
Desserte 5 plateaux	700 x 1215 x 1675	98	DDDB0257	**604.00**	**2.94**
Poignée de manœuvre		1	DDDB0258	**45.00**	**0.03**


DDDB0258

Vestiaires


Casier individuel monobloc


Assemblage vertical par clavettes et horizontal par vis.

- **2 largeurs : 300 ou 400 mm.**
- Corps, portes et socles en tôle 6/10ème. Bords repliés.
- 1 tringle munie de 2 crochets.
- Porte-étiquette.
- Fente courrier : L.180 x H.10 mm.
- Aération par perforations sur la porte.
- 2 renforts de porte horizontaux.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas (anse Ø 6 mm).

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.
- Porte Bleue RAL 5017.

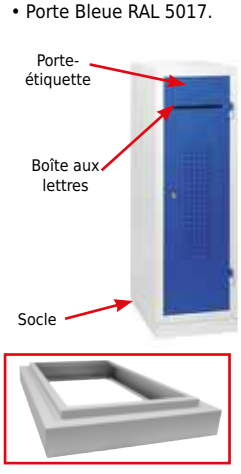

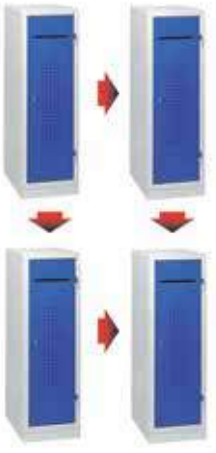



Désignation	Dim. ext. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Casier	300 x 500 x 875	DDDE0602	**94.30**	0.33
Casier	400 x 500 x 875	DDDE0603	**104.90**	0.39
Socle	300 x 500 x 50	DDDE0604	**18.60**	0.02
Socle	400 x 500 x 50	DDDE0605	**19.60**	0.03

Casier individuel monobloc

Permet l'aménagement d'un espace de rangement pour les objets personnels tels que : casque, sac à dos...
Assemblage vertical par clavettes et horizontal par vis.

- Corps et porte Ep. 7/10ème.
- Superposition maximum conseillée par colonne : 5 cases.
- Porte indégondable avec une ouverture à 180°.
- Porte-étiquette.
- Serrure à clé, 2 clés fournies.

Coloris :

- Corps et porte gris RAL 7035.



Désignation	Dim. ext. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Casier	380 x 380 x 380	DDJI0937	**70.00**	0.18
Socle	380 x 375 x 80	DDJI0938	**24.40**	0.03

Existe en largeur 400 et 450 mm, sur demande.

Vestiaire multicases monobloc

2, 4 ou 5 cases superposées.

- Corps monobloc soudé en acier 6/10ème et 8/10ème.
- Portes en plexi, Ep. : 4 mm.
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée.
- Aérations perforées hautes et basses en façade.
- Fermeture par moraillon porte cadenas ou serrure à clé.
- Barre porte cintres + 2 crochets sur colonne 2 cases.

Coloris :

- Corps : gris, ivoire, blanc ou noir sur demande.
- Portes plexi : 14 couleurs RAL, disponibles.

A partir de **323.00 €HT** l'unité

Colonnes	Nbre de cases	Dim. ext. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1	2	300 x 500 x 1800	DDDE0701	**323.00**	2.10
2	2	600 x 500 x 1800	DDDE0702	**525.00**	4.50
3	2	900 x 500 x 1800	DDDE0703	**752.00**	6.50
4	2	1200 x 500 x 1800	DDDE0704	**1 016.00**	8.10
1	4	300 x 500 x 1800	DDDE0705	**373.00**	2.15
2	4	600 x 500 x 1800	DDDE0706	**653.00**	4.00
3	4	900 x 500 x 1800	DDDE0707	**994.00**	4.80
4	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0708	**1 320.00**	8.40
1	5	300 x 500 x 1800	DDDE0709	**411.00**	2.30
2	5	600 x 500 x 1800	DDDE0710	**733.00**	4.20
3	5	900 x 500 x 1800	DDDE0711	**1 149.00**	5.00
4	5	1200 x 500 x 1800	DDDE0712	**1 510.00**	8.40
1	2	400 x 500 x 1800	DDDE0725	**338.00**	2.60
2	2	800 x 500 x 1800	DDDE0726	**584.00**	5.00
3	2	1200 x 500 x 1800	DDDE0727	**865.00**	7.50
1	4	400 x 500 x 1800	DDDE0728	**397.00**	3.00
2	4	800 x 500 x 1800	DDDE0729	**728.00**	4.60
3	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0730	**1 118.00**	6.60
1	5	400 x 500 x 1800	DDDE0731	**450.00**	3.20
2	5	800 x 500 x 1800	DDDE0732	**832.00**	6.00
3	5	1200 x 500 x 1800	DDDE0733	**1 250.00**	7.40



DDDE0702
2 cases de H. 845 mm



DDDE0732
5 cases de H. 320 mm

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Vestiaire monobloc sur socle

Économique et robuste, cette ligne est particulièrement adaptée au BTP et à l'industrie.
Ce vestiaire supporte aisément les déplacements répétés liés à l'activité des chantiers.

- Version industrie propre : 1, 2, 3 ou 4 cases sur socle.
- Version industrie salissante : 1, 2 ou 3 cases sur socle.
- Tôle épaisseur 6/10ème.
- Porte à raidisseurs horizontaux, ouverture à 180°.
- Évents d'aération haut et bas.
- Porte-étiquette embouti.
- Fermeture par moraillon porte cadenas débrayable.

Coloris :
- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5017, Vert RAL 6018, Rouge RAL 3020, Jaune RAL 1018, Gris RAL 7035, Anthracite RAL 7016.

Option :
Coffre outils uniquement pour 2 cases industrie salissante.

A partir de **198.00 €HT** l'unité


Option : Pieds tôlés ou inox sur demande


Coffre outils uniquement pour 2 cases industrie salissante


DDDE0816


DDDE0430


DDDE0622 / DDDE0630 / DDDE0626


DDDE0810

Industrie	Nbre cases	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Porte bleue Réf.	Porte rouge Réf.	Porte verte Réf.	Porte jaune Réf.	Porte grise Réf.	Porte anthracite Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Propre	1	300 x 500 x 1800	DDDE0482	DDDE0621	DDDE0625	DDDE0629	DDDE0809	DDDE0816	**198.00**	0.53
Propre	2	600 x 500 x 1800	DDDE0430	DDDE0622	DDDE0626	DDDE0630	DDDE0810	DDDE0817	**278.00**	1.05
Propre	3	900 x 500 x 1800	DDDE0483	DDDE0623	DDDE0627	DDDE0631	DDDE0811	DDDE0818	**373.00**	1.47
Propre	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0484	DDDE0824	DDDE0825	DDDE0826	DDDE0812	DDDE0819	**481.00**	1.88
Salissante	1	400 x 500 x 1800	DDDE0485	DDDE0633	DDDE0636	DDDE0639	DDDE0813	DDDE0820	**213.00**	0.77
Salissante	2	800 x 500 x 1800	DDDE0486	DDDE0634	DDDE0637	DDDE0640	DDDE0814	DDDE0821	**328.00**	1.29
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	DDDE0487	DDDE0635	DDDE0638	DDDE0641	DDDE0815	DDDE0822	**444.00**	1.95
Coffre outils uniquement pour 2 cases industrie salissante			DDDE0615	DDDE0615	DDDE0615	DDDE0615	DDDE0615	DDDE0615	**228.00**	0.54

Vestiaire monobloc sur socle

- **Conforme NF D65-760.**
- Version industrie propre : 1, 2, 3 ou 4 cases sur socle.
- Version industrie salissante : 1, 2 ou 3 cases sur socle.
- Corps : Ep. 6 mm, porte Ep. 7/10ème.
- Porte avec raidisseur vertical, ouverture à 110°.
- Porte étiquette embouti et fente pour le passage du courrier.
- Aération par perforation sur toute la hauteur.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres.
- Fermeture par moraillon encastré débrayable, anse cadenas Ø 6 mm.
- Cloison séparant les vêtements propres et sales sur version industrie salissante.

Coloris :
- Corps gris RAL 7035, portes bleues RAL 5015.

Options :
- Socle banc assise pleine bois vernis, dim. : P 800 x H 360 mm.
- Coiffe inclinée coloris : gris RAL 7035, dim. : P 500 x H 180 mm.
- Jeu de 4 pieds tôlés : H 125 mm.


DDDE0413 + Socle banc + Coiffe


DDDE0407 + Pieds DDDE0411


DDDE0413


Porte étiquette embouti et fente pour le passage du courrier


Fermeture moraillon encastré, anse cadenas Ø 6 mm.

Industrie	Nbre cases	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Propre	1	300 x 500 x 1800	DDDE0406	**184.40**	0.62
Propre	2	600 x 500 x 1800	DDDE0407	**273.50**	1.05
Propre	3	900 x 500 x 1800	DDDE0408	**386.90**	1.45
Propre	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0409	**521.50**	1.93
Socle banc 2 cases L 600 mm			DDDE0410	**129.30**	0.63
Socle banc 3 cases L 880 mm			DDDE0600	**169.60**	0.99
Socle banc 4 cases L 1195 mm			DDDE0601	**178.10**	1.17
Jeu 4 pieds emboîtables tôlés			DDDE0411	**19.10**	0.06
Salissante	1	400 x 500 x 1800	DDDE0412	**202.50**	0.78
Salissante	2	800 x 500 x 1800	DDDE0413	**342.40**	1.41
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	DDDE0414	**474.90**	1.80
Socle banc 2 cases L 810 mm			DDDE0415	**136.70**	0.81
Coiffe 2 cases L 800 mm			DDDE0417	**74.20**	0.18
Coiffe 3 cases L 1185 mm			DDDE0418	**91.20**	0.24

Accessoires : pieds inox, patère, serrure à clé ou à code, support chaussures...
Consultez votre partenaire D-Direct.

Vestiaires

Vestiaire à monter

Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.
2 versions : industrie propre ou industrie salissante.
- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :
- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

Options sur demande :
- Pieds.
- Socles bancs.
- Coiffes.
- Bancs.
- Serrures.
- Patères.

A partir de
136.00 €HT
l'élément départ



DDDE0506 + DDDE0507



DDDE0504 + DDDE0505

Industrie	Colonnes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Propre	Départ	300 x 500 x 1800	21,5	DDDE0504	**136.00**	0.65
Propre	Suivante	300 x 500 x 1800	17,5	DDDE0505	**126.00**	0.53
Salissante	Départ	400 x 500 x 1800	27,7	DDDE0506	**157.00**	0.83
Salissante	Suivante	400 x 500 x 1800	23,8	DDDE0507	**145.00**	0.71

Vestiaire multicases à monter

2 largeurs : 300 ou 400 mm.
En 2, 4, 3 ou 5 cases superposées.
- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical et horizontal.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :
- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

Options sur demande :
- Pieds.
- Socles bancs.
- Coiffes.
- Bancs.
- Serrures.
- Patères.

Portes anti-dégondables exclusif et breveté.
Ouverture à 180°



DDDE0506

A partir de
151.00 €HT
l'élément départ



DDDE0659



DDDE0786



DDDE0657

Colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. hors tout L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Départ	2	300 x 500 x 1800	900	22	DDDE0649	**151.00**	0.66
Suivante	2	300 x 500 x 1800	900	18	DDDE0650	**141.00**	0.54
Départ	3	300 x 500 x 1800	600	23	DDDE0786	**158.00**	0.69
Suivante	3	300 x 500 x 1800	600	19	DDDE0787	**146.00**	0.57
Départ	4	300 x 500 x 1800	450	24	DDDE0651	**166.00**	0.72
Suivante	4	300 x 500 x 1800	450	20	DDDE0652	**157.00**	0.60
Départ	5	300 x 500 x 1800	360	26	DDDE0653	**178.00**	0.78
Suivante	5	300 x 500 x 1800	360	22	DDDE0654	**166.00**	0.66
Départ	2	400 x 500 x 1800	900	25	DDDE0655	**165.00**	0.74
Suivante	2	400 x 500 x 1800	900	21	DDDE0656	**154.00**	0.62
Départ	3	400 x 500 x 1800	600	26	DDDE0788	**171.00**	0.78
Suivante	3	400 x 500 x 1800	600	22	DDDE0789	**161.00**	0.66
Départ	4	400 x 500 x 1800	450	28	DDDE0657	**180.00**	0.84
Suivante	4	400 x 500 x 1800	450	24	DDDE0658	**170.00**	0.72
Départ	5	400 x 500 x 1800	360	29	DDDE0659	**192.00**	0.87
Suivante	5	400 x 500 x 1800	360	25	DDDE0660	**180.00**	0.75

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Vestiaire monobloc

Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.
2 versions : industrie propre ou industrie salissante.
- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :
- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

Options sur demande :
- Pieds, socles bancs, coiffes, bancs, serrures, patères.

A partir de **161.00 €HT** l'unité


DDDE0648 + Options pieds


DDDE0643

Portes anti-dégondables exclusif et breveté.
Ouverture à 180°

Industrie	Nbre de colonnes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Propre	1	300 x 500 x 1800	24,3	DDDE0642	**161.00**	0.73
Propre	2	600 x 500 x 1800	43,7	DDDE0643	**260.00**	1.31
Propre	3	900 x 500 x 1800	63,1	DDDE0644	**359.00**	1.89
Propre	4	1200 x 500 x 1800	82,5	DDDE0645	**442.00**	2.48
Salissante	1	400 x 500 x 1800	31,6	DDDE0646	**200.00**	0.95
Salissante	2	800 x 500 x 1800	58,2	DDDE0647	**316.00**	1.75
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	85	DDDE0648	**429.00**	2.55

Vestiaire multicases monobloc

2 largeurs : 300 ou 400 mm.
En 2, 3, 4 ou 5 cases superposées.
- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical et horizontal.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :
- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

Options sur demande :
- Pieds, socles bancs, coiffes, bancs, serrures, patères.

A partir de **163.00 €HT** l'unité


DDDE0790


DDDE0668


DDDE0666


DDDE0680

Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. hors tout L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1	2	300 x 500 x 1800	900	22	DDDE0661	**163.00**	0.66
2	2	600 x 500 x 1800	900	40	DDDE0662	**279.00**	1.20
3	2	900 x 500 x 1800	900	58	DDDE0663	**395.00**	1.74
4	2	1200 x 500 x 1800	900	76	DDDE0664	**510.00**	2.29
1	3	300 x 500 x 1800	600	23	DDDE0790	**173.00**	0.69
2	3	600 x 500 x 1800	600	42	DDDE0791	**297.00**	1.26
3	3	900 x 500 x 1800	600	62	DDDE0792	**421.00**	1.83
4	3	1200 x 500 x 1800	600	81	DDDE0793	**561.00**	2.40
1	4	300 x 500 x 1800	450	24	DDDE0665	**181.00**	0.72
2	4	600 x 500 x 1800	450	44	DDDE0666	**313.00**	1.32
3	4	900 x 500 x 1800	450	65	DDDE0667	**442.00**	1.95
4	4	1200 x 500 x 1800	450	85	DDDE0668	**613.00**	2.55
1	5	300 x 500 x 1800	360	26	DDDE0669	**192.00**	0.78
2	5	600 x 500 x 1800	360	48	DDDE0670	**339.00**	1.44
3	5	900 x 500 x 1800	360	70	DDDE0671	**473.00**	2.10
4	5	1200 x 500 x 1800	360	92	DDDE0672	**654.00**	2.73
1	2	400 x 500 x 1800	900	25	DDDE0673	**177.00**	0.74
2	2	800 x 500 x 1800	900	45	DDDE0674	**312.00**	1.36
3	2	1200 x 500 x 1800	900	66	DDDE0675	**447.00**	1.98
1	3	400 x 500 x 1800	600	26	DDDE0794	**186.00**	0.78
2	3	800 x 500 x 1800	600	48	DDDE0795	**325.00**	1.44
3	3	1200 x 500 x 1800	600	70	DDDE0796	**467.00**	2.10
1	4	400 x 500 x 1800	450	28	DDDE0676	**196.00**	0.83
2	4	800 x 500 x 1800	450	51	DDDE0677	**341.00**	1.53
3	4	1200 x 500 x 1800	450	75	DDDE0678	**484.00**	2.24
1	5	400 x 500 x 1800	360	29	DDDE0679	**209.00**	0.87
2	5	800 x 500 x 1800	360	54	DDDE0680	**367.00**	1.62
3	5	1200 x 500 x 1800	360	79	DDDE0681	**526.00**	2.36

Vestiaires

Vestiaire sur socle à monter Seamline

Conforme à la norme NFD 65-760.
Une seule et unique case juxtaposable et modulable à l'infini.
Les cases sont fixées entre elles par clips.
2 versions : industrie propre ou salissante.

- Corps en tôle d'acier 1er choix, porte en tôle XC laminée à froid.
- Porte indégondable articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Évents d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée avec tringle porte-cintre, porte-étiquette embouti.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas (anse Ø 6-7 mm).
- Autres serrures sur demande.

Options sur demande :

- Cadre pieds, socle banc et coiffe.

A partir de **120.00 €HT** l'unité

INFO

Optimisez vos implantations :
Nous pouvons réaliser gratuitement des plans en 3D de vos installations. Consultez votre partenaire D-Direct.





DDDE0491



DDDE0492



Miroir + porte-serviette



DDDE0494

Coloris : Corps : Gris RAL 7035 et Porte : Bleue RAL 5017 ou Grise RAL 7035.

Industrie	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Propre	300 x 500 x 1800	19	DDDE0491	**120.00**	0.54
Salissante	400 x 500 x 1800	26	DDDE0492	**142.00**	0.75

Coloris : Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016 et Porte : 10 couleurs RAL possibles.

Industrie	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Propre	300 x 500 x 1800	19	DDDE0493	**139.00**	0.54
Salissante	400 x 500 x 1800	26	DDDE0494	**167.00**	0.75

Vestiaire monobloc sur socle Seamline

Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.
2 versions : industrie propre ou salissante.

- Corps en tôle d'acier 1er choix, porte en tôle XC laminée à froid.
- Porte indégondable articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Évents d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée avec tringle porte-cintre, porte-étiquette embouti.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas (anse Ø 6-7 mm).
- Autres serrures sur demande.

A partir de **220.00 €HT** l'unité

Miroir + porte-serviette



DDDE0747



DDDE0497



Version sur pieds : H 1915 mm.
Consultez votre partenaire D-Direct.



DDDE0751

Coloris : Corps : Gris RAL 7035 et Porte : Bleue RAL 5017 ou Grise RAL 7035.

Industrie	Nbre de cases	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Propre	1	300 x 500 x 1800	19	DDDE0747	**220.00**	0.54
Propre	2	600 x 500 x 1800	36	DDDE0495	**305.00**	1.05
Propre	3	900 x 500 x 1800	55	DDDE0496	**396.00**	1.56
Propre	4	1200 x 500 x 1800	72	DDDE0748	**454.00**	2.10
Salissante	1	400 x 500 x 1800	26	DDDE0749	**250.00**	0.75
Salissante	2	800 x 500 x 1800	52	DDDE0497	**363.00**	1.50
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	76	DDDE0498	**462.00**	2.25

Coloris : Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016 et Porte : 10 couleurs RAL possibles.

Industrie	Nbre de cases	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Propre	1	300 x 500 x 1800	19	DDDE0750	**234.00**	0.54
Propre	2	600 x 500 x 1800	36	DDDE0499	**331.00**	1.07
Propre	3	900 x 500 x 1800	55	DDDE0500	**449.00**	1.56
Propre	4	1200 x 500 x 1800	72	DDDE0751	**561.00**	2.12
Salissante	1	400 x 500 x 1800	26	DDDE0752	**269.00**	0.75
Salissante	2	800 x 500 x 1800	52	DDDE0501	**392.00**	1.50
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	76	DDDE0502	**533.00**	2.24

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Vestiaire monobloc sur socle Evolo

Colonne 2 portes avec séparation et tablette pour un rangement séparé et donc hygiènique des vêtements de ville et de travail.
Version sur socle : H 100 mm.
• Corps et portes métalliques.
• Portes avec fermeture centralisée à pêne rotatif porte-cadenas.
• Tablette haute adaptée aux casques de moto.
• Tringle porte-cintres + 6 crochets coulissants.
Coloris à préciser à la commande :
• Corps : Gris RAL 7035, Gris noir RAL 7021.
• Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.

A partir de **375.00 €HT** l'unité





Pêne rotatif de sécurité

Nbre de compartiments	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2 x 300	610 x 500 x 1800	47	DDDE0797	**375.00**	**1.41**
4 x 300	1190 x 500 x 1800	85	DDDE0798	**633.00**	**2.53**
2 x 400	810 x 500 x 1800	62	DDDE0799	**466.00**	**1.51**

Vestiaire monobloc sur banc Evolo

Colonne 2 portes avec séparation et tablette pour un rangement séparé et donc hygiènique des vêtements de ville et de travail.
Version sur banc : Assise P 315 x H 420 mm.
• Corps et portes métalliques.
• Portes avec fermeture centralisée à pêne rotatif porte-cadenas.
• Tablette haute adaptée aux casques de moto.
• Tringle porte-cintres + 6 crochets coulissants.
• Banc avec patins réglables.
• Lattes d'assise hêtre naturel vernis.
Coloris à préciser à la commande :
• Corps : Gris RAL 7035, Gris noir RAL 7021.
• Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.



Les portes se rabattent par paire avec tablette adaptée aux casques de moto



Patin réglable



Nbre de compartiments	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2 x 300	610 x 500 x 2090	51	DDDE0801	**569.00**	**1.40**
4 x 300	1190 x 500 x 2090	91	DDDE0802	**873.00**	**2.71**
2 x 400	810 x 500 x 2090	62	DDDE0803	**687.00**	**1.75**

Vestiaire monobloc sur coffre de rangement Evolo

Colonne 2 portes avec séparation et tablette pour un rangement séparé et donc hygiénique des vêtements de ville et de travail.
Version avec coffre de rangement : Assise P 315 x H 420 mm.
• Corps et portes métalliques.
• Portes avec fermeture centralisée à pêne rotatif porte-cadenas.
• Tablette haute adaptée aux casques de moto.
• Tringle porte-cintres + 6 crochets coulissants.
• Coffre de rangement avec patins réglables.
• Assise hêtre massif vernis.
Coloris à préciser à la commande :
• Corps : Gris RAL 7035, Gris noir RAL 7021.
• Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.



Suggestion d'implantation





La surface d'assise sert de cache de fermeture et ne peut être ouverte que par le propriétaire de l'armoire



Nbre de compartiments	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2 x 300	610 x 500 x 2090	63	DDDE0805	**765.00**	**1.88**
4 x 300	1190 x 500 x 2090	107	DDDE0806	**1 191.00**	**3.19**
2 x 400	810 x 500 x 2090	69	DDDE0807	**881.00**	**2.06**

Vestiaires

Vestiaire monobloc 2 en 1

Idéal pour ranger vos vêtements longs tout en permettant d'économiser de la surface au sol. Vous faites donc une économie de 30 % de la surface occupée.

- Hauteur : 1800 mm, en 1, 2 ou 3 colonnes.
- Construction soudée monobloc.
- Penderie avec tringle porte-cintres et casier de rangement.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé dans cuvette plastique, autres sur demande.

Coloris :
- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues, rouges, grises ou anthracites, sur demande.

A partir de **233.00 €HT** l'unité



Ventilation Design



Colonnes	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1	400 x 500 x 1800	30	DDDE0682	**233.00**	1.01
2	800 x 500 x 1800	53	DDDE0683	**411.00**	1.88
3	1200 x 500 x 1800	76	DDDE0684	**606.00**	2.75

Vestiaire monobloc en L sur socle

Etudié pour permettre d'offrir un nombre maximum de vestiaires sur un espace réduit.

- Corps en tôle 6/10ème et porte en 7/10ème.
- Fermeture par serrure à clé.
- Bords repliés.
- Peinture époxy, cuite au four à 200°.

Coloris :
- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5015.

Les vestiaires peuvent être livrés avec serrure à clés, à moraillon porte-cadenas ou serrure à codes.



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2	415 x 500 x 1800	DDDE0425	**347.00**	0.99
4	800 x 500 x 1800	DDDE0426	**428.00**	1.44
6	1185 x 500 x 1800	DDDE0481	**596.00**	1.95

Vestiaire monobloc en L sur pieds

Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.
Compact, prévu pour un gain de place maximal.

- Compartiments pour : vêtements, chaussures et casques.
- Penderie : H 1070 mm.
- Aération en façade.
- Porte-étiquette cristal.
- Pieds polypropylène avec vérins.
- Fermeture 3 points par moraillon porte-cadenas (anse Ø 6-7 mm).

Coloris :
- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : 10 coloris RAL possibles.

Les vestiaires peuvent être livrés avec serrure à clés, à moraillon porte-cadenas ou serrure à codes.



DDDE0754

Nbre de cases	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2	400 x 500 x 1915	31	DDDE0753	**405.00**	0.93
4	800 x 500 x 1915	58	DDDE0754	**649.00**	1.74
6	1200 x 500 x 1915	90	DDDE0755	**932.00**	2.67

Vestiaire en L à monter

Véritable gain de place, prévu pour 2 utilisateurs.

- Dim. : l. 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Compartiments indépendants pour vêtements, chaussures et casques.
- Fermeture par serrure à clés dans boîtier encastré.
- Aération en façade.
- Porte-étiquette cristal.
- Poids : 41 kg.

Coloris :
- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : 10 combinaisons RAL possibles.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDE0503	**238.00**	0.90

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Vestiaire séchant

Permet de sécher les vêtements à l'intérieur du vestiaire.
Prêt à l'emploi, il se branche sur une prise 230 V.

- 2 cases sur pieds : industrie propre ou salissante.
- Corps et portes en tôle 8/10ème. Bords repliés.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas débrayable.
- Tablette, tringle porte-cintres, patère et supports bottes.
- 1 séparation intérieure par case en industrie salissante.
- Puissance du ventilateur : 33 W. Flux d'air : 150 m³/h.
- Résistance chauffante : 500 W. 2 sorties d'air Ø 100 mm.
- Interrupteurs distincts pour la ventilation et la résistance permettant de faire fonctionner le système en mode économique en ventilation simple.
- Prise électrique sous le vestiaire pour les raccorder en série (maxi 5).

Coloris :

- Corps et portes Gris RAL 7035.



Version sur socle blanc.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Désignation	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Industrie propre	800 x 490 x 2006	DDDE0784	**1 083.00**	1.86
Industrie Salissante	800 x 490 x 2006	DDDE0785	**1 125.00**	1.94

Penderie séchante

Elle permet de sécher simultanément vêtements de travail, paires de chaussures, bottes ou gants.
Idéale pour le BTP, services techniques, parcs et jardins...

- **Penderie séchante pour 10 personnes.**
- Tôle galvanisée avec rideaux lames PVC translucide.
- Système de ventilation d'air chaud, 2 moteurs.
- Séchage : 1 à 4 heures maximum.
- Temporisation : arrêt automatique au bout de 4 heures.
- Puissance : 1600 W - 220 V.

Option : support 10 paires de gants.

Pour 10 personnes



Option : Support gants



Désignation	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Penderie	1550 x 500 x 1970	DDDE0608	**1 765.00**	2.85
Support gants		DDDE0616	**132.00**	0.14


Vestiaire séchant ventilé

Ensemble de vestiaire individuel muni d'un système de ventilation d'air ambiant intégré sous l'assise.
Permet de sécher les vêtements à l'intérieur du vestiaire ainsi que les chaussures de travail à l'extérieur.
S'adapte à tous les métiers BTP, services techniques communaux, collectes d'ordures...

- **Versions de 4 à 12 personnes. Industrie salissante, case L : 400 mm.**
- Corps en tôle 6/10ème, portes en tôle 7/10ème. Bords repliés.
- Évents d'aération haut et bas, porte-étiquette embouti.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas.
- 1 séparation intérieure par case.
- Tablette porte-casque, tringle porte-manteaux.
- Socle banc assise pleine bois massif, haut. 360 mm.
- Puissance : 250 W - 220 Volts.

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035, Portes Bleues RAL 5015.

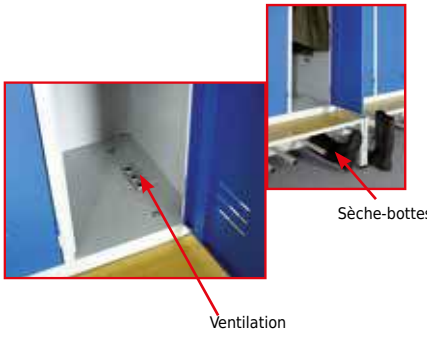



Industrie salissante
Séparation intérieure par case

De 4 à 12 personnes



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
4	1870 x 800 x 2140	DDDE0609	**1 744.00**	3.81
6	2690 x 800 x 2140	DDDE0610	**1 961.00**	5.58
8	3500 x 800 x 2140	DDDE0611	**2 682.00**	7.23
10	4310 x 800 x 2140	DDDE0612	**3 143.00**	8.97
12	5130 x 800 x 2140	DDDE0613	**3 291.00**	10.68

Existe en version industrie propre, case L : 300 mm.
Ventilation avec système d'assainissement à froid pour le traitement des odeurs et des bactéries. Consultez votre partenaire D-Direct.

Établis

Établi

Conforme à la Norme XPD 65762.
• Charge : 250 Kg uniformément répartie.
• 2 pieds échelles en tube 40 x 40
avec embouts en plastique anti-poinçonnement des sols.
• Châssis en tube d'acier 20/10ème
et en tôle d'acier plié Ep. 25/10ème.
• Plateau multiplis hêtre 24 mm ou mélaminé 19 mm.
• Hauteur hors plateau : 800 mm.
• Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
• Livré démonté.
• Garantie : 5 ans.

A partir de
265.00 €HT
l'unité



DDDA0619

DDDA0622

Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0622	**265.00**	2.79
1500 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0623	**286.00**	3.15
2000 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0624	**323.00**	3.78
1200 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0619	**268.00**	3.33
1500 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0620	**286.00**	3.87
2000 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0621	**330.00**	6.24

Établi

Conforme à la Norme XPD 65762.
• Charge : 500 Kg uniformément répartie.
• 2 pieds échelles en tube 40 x 40 avec embouts
en plastique anti-poinçonnement des sols.
• 3 traverses horizontales en acier plié en U 40 x 60 x 40 mm.
• Plateau multiplis hêtre 24 ou 40 mm et mélaminé 19 ou 28 mm.
• Hauteur hors plateau : 800 mm.
• Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
• Livré démonté.
• Garantie : 5 ans.

Options :
• Blocs 1, 2 ou 3 tiroirs.
• Installation à droite ou à gauche de l'établi.
• Glissières télescopiques à extension totale.
• Fermeture centralisée.
• Dimensions utiles d'un tiroir : L 370 x P 550 x H 70 mm.
• Coloris corps et façade : Gris RAL 7035.



Existe en version réglable en hauteur mécaniquement.
Consultez votre partenaire D-Direct.



DDDA0633 + DDDA0641

DDDA0625



DDDA0641

DDDA0642

DDDA0643

Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0633	**317.00**	2.97
1500 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0634	**337.00**	3.42
1800 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0635	**364.00**	3.87
2000 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0636	**376.00**	4.23
1200 x 750 x 828	Mélaminé 28 mm	DDDA0637	**325.00**	3.42
1500 x 750 x 828	Mélaminé 28 mm	DDDA0638	**347.00**	4.05
1800 x 750 x 828	Mélaminé 28 mm	DDDA0639	**373.00**	4.59
2000 x 750 x 828	Mélaminé 28 mm	DDDA0640	**387.00**	4.95
1200 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0625	**319.00**	3.51
1500 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0626	**334.00**	4.14
1800 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0627	**362.00**	4.77
2000 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0628	**382.00**	5.13
1200 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0629	**351.00**	5.88
1500 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0630	**377.00**	7.08
1800 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0631	**430.00**	8.16
2000 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0632	**442.00**	8.88
Bloc 1 tiroir		DDDA0641	**181.00**	0.39
Bloc 2 tiroirs		DDDA0642	**241.00**	0.60
Bloc 3 tiroirs		DDDA0643	**265.00**	0.87


**EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées*

Établi

Conforme à la Norme XPD 65762.
- **Charge : 1500 Kg uniformément répartie.**
- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- Hauteur hors plateau : 800 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livré démonté.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **348.00** €HT l'unité

Options :
- Blocs 1, 2 ou 3 tiroirs.
- Installation à droite ou à gauche de l'établi.
- Glissières télescopiques à extension totale.
- Fermeture centralisée.
- Dimensions utiles d'un tiroir : L 370 x P 550 x H 70 mm.
- Coloris corps et façade : Gris RAL 7035.

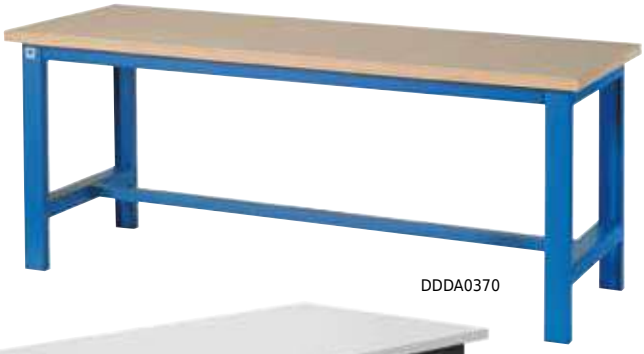
DDDA0370


DDDA0363


DDDA0641


DDDA0642


DDDA0643

Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	DDDA0363	**348.00**	4.32
1500 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	DDDA0364	**377.00**	5.13
1800 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	DDDA0365	**407.00**	5.76
2000 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	DDDA0366	**431.00**	8.40
1200 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0367	**368.00**	6.36
1500 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0368	**397.00**	7.68
1800 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0369	**445.00**	8.76
2000 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0370	**470.00**	9.48
Bloc 1 tiroir		DDDA0641	**181.00**	0.39
Bloc 2 tiroirs		DDDA0642	**241.00**	0.60
Bloc 3 tiroirs		DDDA0643	**265.00**	0.87

Établi avec bloc tiroirs

Conforme à la Norme XPD 65762.
Composé de 1 ou 2 coffres + 1 traverse repose-pieds.
- **Charge : 1500 Kg uniformément répartie.**
- Pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm avec embouts en plastique anti-poinçonnement des sols.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- Hauteur hors plateau : 800 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livré démonté.

Bloc tiroirs :
- Dim. : L 430 x P 600 x H 675 mm.
- Tiroirs : 4 x 150 + 1 x 75 mm.
- **Garantie : 5 ans.**


DDDA0448

Le coffre socle peut se positionner à Gauche ou à Droite lors du montage.


DDDA0462

Autres configurations de plateaux et de tiroirs. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Nbre de coffres	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	1	DDDA0440	**765.00**	8.55
1500 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	1	DDDA0441	**780.00**	9.27
1800 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	1	DDDA0442	**814.00**	9.90
2000 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	1	DDDA0443	**823.00**	10.80
1200 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	1	DDDA0448	**781.00**	8.55
1500 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	1	DDDA0449	**800.00**	9.27
1800 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	1	DDDA0450	**858.00**	9.90
2000 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	1	DDDA0451	**866.00**	10.80
1800 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	2	DDDA0454	**1 202.00**	7.32
2000 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	2	DDDA0455	**1 211.00**	7.35
1800 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	2	DDDA0462	**1 252.00**	7.92
2000 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	2	DDDA0463	**1 263.00**	8.43

Établis

Établi réglable en hauteur par crémaillère

- **Charge : 1000 kg.**
- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- Hauteur réglable hors plateau : de 740 à 1020 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livré démonté.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **420.00 €HT** l'unité



DDDA0647



DDDA0644

Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
750 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0647	**420.00**	3.96
1000 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0648	**431.00**	4.50
1200 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0567	**460.00**	5.04
1500 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0568	**490.00**	5.94
1800 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0569	**508.00**	6.66
2000 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0570	**542.00**	7.29
2400 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0649	**627.00**	8.37
750 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0644	**465.00**	4.32
1000 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0645	**470.00**	4.95
1200 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0571	**479.00**	5.49
1500 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0572	**508.00**	6.57
1800 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0573	**557.00**	7.47
2000 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0574	**582.00**	8.10
2400 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0646	**667.00**	12.48

Établi réglable en hauteur par manivelle

- **Charge : 300 kg.**
- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- Hauteur réglable hors plateau : de 750 à 1020 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livré monté.
- **Garantie : 5 ans.**



DDDA0650


Suggestion d'aménagement

Pour un aménagement sur mesure de votre atelier.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
750 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0653	**1 595.00**	4.41
1000 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0654	**1 603.00**	4.95
1200 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0474	**1 630.00**	5.49
1500 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0475	**1 653.00**	6.39
1800 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0476	**1 687.00**	7.11
2000 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0477	**1 690.00**	7.74
2400 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0655	**1 870.00**	8.82
750 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0650	**1 630.00**	4.77
1000 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0651	**1 642.00**	5.40
1200 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0478	**1 652.00**	5.94
1500 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0479	**1 682.00**	7.02
1800 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0480	**1 730.00**	7.92
2000 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0481	**1 748.00**	8.55
2400 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0652	**1 914.00**	9.81




DDDA0653

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Montants + traverse

- Permettant la fixation d'accessoires.
- Jeu de 2 ou 3 montants perforés : H 1200 mm.
- Fixation par platines sur le plateau d'établi.
- Traverse supérieure en tôle d'acier 10/10ème perforé.
- Livré avec visserie d'assemblage.
- Montant : Bleu Ral 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livré démonté.
- Traverse : Gris RAL 7035.

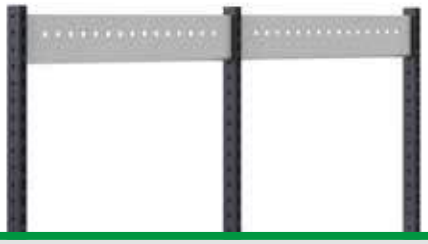

Pour établi long	Nbre de montants	Nbre de traverses L (mm)	Réf.	Prix € HT le lot	Dont EC*
1200	2	1 x 865	DDDA0411	**178.00**	0.21
1500	2	1 x 1300	DDDA0412	**186.00**	0.24
1500	3	2 x 635	DDDA0656	**242.00**	0.27
1800	3	1 x 635 / 1 x 865	DDDA0413	**247.00**	0.30
2000	3	2 x 865	DDDA0414	**253.00**	0.33

Étagère frontale inclinable

Charge : 50 kg.

- À fixer sur les montants perforés.
- Réglable en profondeur et inclinable jusqu' à 30°.
- Fixation réversible à l'aide de 2 platines.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- Livrée démontée.



Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
635 x 250	DDDA0273	**84.00**	0.06
865 x 250	DDDA0274	**90.00**	0.09
1300 x 250	DDDA0275	**95.00**	0.12
635 x 350	DDDA0276	**106.00**	0.09
865 x 350	DDDA0277	**112.00**	0.12
1300 x 350	DDDA0278	**118.00**	0.15
635 x 450	DDDA0279	**118.00**	0.12
865 x 450	DDDA0280	**124.00**	0.15
1300 x 450	DDDA0281	**129.00**	0.18

Étagère fonctionnelle

- **Charge : 100 kg.**
- Étagère en tôle pliée 10/10ème.
- Réglable en hauteur sur 3 positions.
- Coffres latéraux avec trappe pour passage de câbles.
- Coloris : Bleu Ral 5015 ou Gris RAL 7035.
- Livrée démontée.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 400 x 650	DDDA0403	**245.00**	0.66
1500 x 400 x 650	DDDA0404	**250.00**	0.72
1800 x 400 x 650	DDDA0405	**283.00**	0.75
2000 x 400 x 650	DDDA0406	**285.00**	0.78

Armoire d'établi

À fixer sur plateau d'établi ou au mur : L 1500 ou 2000 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier pliée-nervurée, soudée par points.
- Portes rideaux réalisées en lames PVC.
- Fermeture 1 point par serrure à clé encastrée.
- Panneau arrière perforé, carré 10 x 10 mm, au pas de 38 mm.
- Fixation à l'aide de 4 vis fournies.
- Coloris armoire et rideau : gris RAL 7035.
- Livrée montée.

Option :

- Lot de 15 accessoires pour fond perforé.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1500 x 250 x 800	DDDD0401	**470.00**	3.70
2000 x 250 x 800	DDDD0402	**533.00**	4.80
Lot de 15 accessoires	DDDD0468	**108.00**	

Panneau perforé à fixer

- 1 panneau support outils fixé entre les montants : H 585 mm.
- Perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mm.
- 2 montants perforés 60 x 30 sur platines : H 600 mm.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- Livré démonté.

Option :

- Lot de 15 accessoires pour fond perforé.




Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200	DDDA0407	**145.00**	0.51
1500	DDDA0408	**155.00**	0.57
1800	DDDA0409	**167.00**	0.63
2000	DDDA0410	**178.00**	0.75
Lot de 15 accessoires	DDDA0729	**110.00**	

Rampe électrique

Face avant inclinée à 45° facilitant le branchement des appareils.

- Corps en profilé aluminium extrudé et anodisé.
- 6 Prises : 2 phases + terre 220 V.
- Disjoncteur différentiel : 16 A - 30 MA.
- Câble d'alimentation : L 2 mètres (3G 1.5 mm²).
- Livrée avec pattes et visserie de fixation sur plateau de travail.
- Livrée démontée.

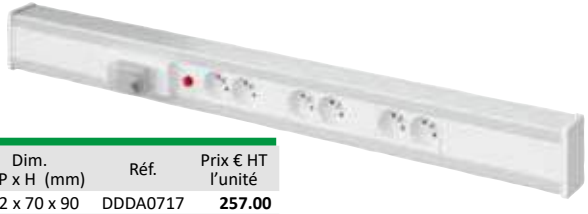

Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
632 x 70 x 90	DDDA0717	**257.00**
862 x 70 x 90	DDDA0718	**277.00**
1292 x 70 x 90	DDDA0719	**302.00**

Établis

Établi fixe

- **Charge : 500 kg.**
- Châssis en tôle acier de 20/10ème.
- Piétement robuste, section 85 x 55 mm.
- Pieds percés permettant la fixation au sol.
- Platine fixation plateau : 165 x 665 mm.
- Hauteur sous plateau : 800 mm.
- 2 profilés sous plateau : 40 x 40 mm.
- 1 barre repose-pieds en C : 80 x 30 mm.
- Coloris Beige RAL 9002.
- Livré démonté.

A partir de **345.00** €HT l'unité

Établi réglable en hauteur

- **Charge : 500 kg.**
- Châssis en tôle acier de 20/10ème.
- Piétement robuste 2 pieds mécanosoudés, section 80 x 55 mm.
- Platine fixation plateau 165 x 700 mm.
- Hauteur réglable de 700 à 970 mm sous plateau.
- Pieds percés permettant la fixation au sol.
- 2 profilés sous plateau 40 x 40 mm.
- Coloris Beige RAL 9002.
- Livré démonté.

Option : Bloc tiroirs ou porte.
À monter sur les chassis d'établis fixes ou réglables.

- Bloc acier Ep. 10/10ème.
- Tiroirs sur glissières télescopiques avec interverrouillage.
- Ouverture à 100 %.
- Poignée aluminium avec porte-étiquette.
- Coloris : Corps Beige RAL 9002. Tiroirs et portes Bleu RAL 5005.

4 dimensions 4 plateaux





L'établi fixe existe en dim. 2400 x 800 mm.



Suggestion de présentation



DDDA0157
L 535 x P 665 x H 540 mm



DDDA0156
L 535 x P 665 x H 540 mm



DDDA0155
L 535 x P 665 x H 540 mm



DDDA0154
L 535 x P 665 x H 340 mm



DDDA0153
L 495 x P 665 x H 146 mm

Établi fixe

Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1300 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0296	**345.00**	3.96
1500 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0141	**375.00**	3.47
1850 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0145	**441.00**	5.09
2000 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0149	**494.00**	5.49
1300 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0297	**398.00**	5.13
1500 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0142	**440.00**	5.72
1850 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0146	**518.00**	6.62
2000 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0150	**541.00**	7.20
1300 x 800 x 800	Stratifié 40 mm	DDDA0298	**410.00**	5.04
1500 x 800 x 800	Stratifié 40 mm	DDDA0143	**450.00**	5.72
1850 x 800 x 800	Stratifié 40 mm	DDDA0147	**525.00**	6.62
2000 x 800 x 800	Stratifié 40 mm	DDDA0151	**533.00**	7.20
1300 x 800 x 800	Mélaminé 30 mm	DDDA0299	**378.00**	4.14
1500 x 800 x 800	Mélaminé 30 mm	DDDA0144	**396.00**	4.64
1850 x 800 x 800	Mélaminé 30 mm	DDDA0148	**446.00**	5.31
2000 x 800 x 800	Mélaminé 30 mm	DDDA0152	**450.00**	5.76
Bloc 1 tiroir : H 100 mm		DDDA0153	**210.00**	0.45
Bloc 2 tiroirs : 2 x H 100 mm		DDDA0154	**415.00**	0.75
Bloc 3 tiroirs : H 50 + H 150 + H 200 mm		DDDA0155	**532.00**	1.14
Bloc 4 tiroirs : 4 x H 100 mm		DDDA0156	**583.00**	1.29
Bloc porte : H 400 mm		DDDA0157	**350.00**	0.78

Établi réglable en hauteur

Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1300 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0300	**354.00**	3.87
1500 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0158	**391.00**	4.32
1850 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0161	**454.00**	4.86
2000 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0164	**455.00**	5.22
1300 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0301	**416.00**	5.04
1500 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0159	**455.00**	5.58
1850 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0162	**530.00**	6.66
2000 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0165	**543.00**	6.93
1300 x 800 x 800	Stratifié 40 mm	DDDA0302	**483.00**	4.95
1500 x 800 x 800	Stratifié 40 mm	DDDA0160	**462.00**	5.58
1850 x 800 x 800	Stratifié 40 mm	DDDA0163	**538.00**	6.66
2000 x 800 x 800	Stratifié 40 mm	DDDA0166	**542.00**	6.93
Bloc 1 tiroir : H 100 mm		DDDA0153	**210.00**	0.45
Bloc 2 tiroirs : 2 x H 100 mm		DDDA0154	**415.00**	0.75
Bloc 3 tiroirs : H 50 + H 150 + H 200 mm		DDDA0155	**532.00**	1.14
Bloc 4 tiroirs : 4 x H 100 mm		DDDA0156	**583.00**	1.29
Bloc porte : H 400 mm		DDDA0157	**350.00**	0.78

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Établi lourd

Établi composé d'un ou deux coffres offrant de nombreux rangements, complété selon la configuration par un pied échelle.
Le pied est réalisé avec piétement en profils larges pliés en tôle d'acier, Ep. 20/10e, avec embouts plastiques pour protéger les sols.

- **Charge : 1500 kg.**
- Plateau : Hêtre multiplis, Ep. 40 mm ou stratifié, Ep. 37 mm.
- Structure renforcée par des longerons et barre-repose pieds.
- 4 longueurs : 1200 - 1500 - 1750 - 2000 mm.
- Profondeur : 750 mm.
- Hauteur sous plateau : 800 mm.
- Pieds fixes.
- Finition : Bleu RAL 5012 - Gris RAL 7035.
- Livré démonté.

Coffre porteur tiroirs ou porte

- **Charge par tiroir : 80 kg.**
- Tiroirs montés sur glissières double extension.
- Ouverture à 100 %.
- Fermeture centralisée, serrure 2 clés.
- Coffres, hauteur utile 600 mm.
- Hauteur sous plateau : 800 mm.
- Coffre 3 tiroirs : 1 x 100 + 1 x 200 + 1 x 300 mm.
- Coffre 4 tiroirs : 2 x 100 + 2 x 200 mm.
- Coffre 5 tiroirs : 1 x 50 + 2 x 100 + 1 x 150 + 1 x 200 mm.
- Coffre 6 tiroirs : 2 x 50 + 2 x 100 + 2 x 150 mm.
- Coffre 1 porte ouverture à gauche.
- Finition : Bleu RAL 5012 - Gris RAL 7035.



Suggestion de présentation
DDDA0428 + 2 x DDDA0435



Suggestion de présentation
DDDA0423 + DDDA0436

Pour composer votre établi :
choisissez votre structure
et choisissez votre coffre porteur.



DDDA0434



DDDA0435



DDDA0436



DDDA0437



DDDA0438

Structure seule pour 1 coffre porteur (à commander en plus)

Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0420	**282.00**	2.73
1500 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0421	**304.00**	3.29
1750 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0422	**331.00**	2.73
2000 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0423	**348.00**	4.18
1200 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0424	**311.00**	2.73
1500 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0425	**317.00**	2.94
1750 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0426	**367.00**	3.99
2000 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0427	**384.00**	5.25
Coffre 3 tiroirs		DDDA0434	**625.00**	5.04
Coffre 4 tiroirs		DDDA0435	**720.00**	5.11
Coffre 5 tiroirs		DDDA0436	**821.00**	6.44
Coffre 6 tiroirs		DDDA0437	**920.00**	6.44
Coffre 1 porte		DDDA0438	**348.00**	2.94

Structure seule pour 2 coffres porteurs (à commander en plus)

Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1500 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0428	**218.00**	2.38
1750 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0429	**248.00**	3.99
2000 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0430	**276.00**	3.29
1500 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0431	**294.00**	2.38
1750 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0432	**310.00**	3.99
2000 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0433	**313.00**	3.29
Coffre 3 tiroirs		DDDA0434	**625.00**	5.04
Coffre 4 tiroirs		DDDA0435	**720.00**	5.11
Coffre 5 tiroirs		DDDA0436	**821.00**	6.44
Coffre 6 tiroirs		DDDA0437	**920.00**	6.44
Coffre 1 porte		DDDA0438	**348.00**	2.94

Tablettes pour blocs porte et autres compositions de coffres, sur demande auprès de votre partenaire D-Direct.

Établis

Établi évolutif sur mesure

Permet un aménagement de votre espace de travail selon vos besoins et vos envies.





Suggestion d'aménagement
avec panneau à lames
+ accessoires porte-outils

INFO

MODUL'PRO L'Atelier Modulaire des Professionnels
Fabrication Française

Plateau bois multiplis hêtre vernis : Ep. 40 mm ou en acier. Structure sous plateau renforcé par longerons.

Consultez votre partenaire pour un aménagement sur mesure ou une fabrication spéciale.

Établi plateau acier ou bois

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau en acier ou bois ép. 40 mm.
- Hauteur de travail : 870 mm.
- Livré non monté.

A partir de **293.00 €HT** l'unité





Plateau acier					Plateau bois			
Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1500 x 630	48	DDDA0482	**293.00**	1.23	56	DDDA0483	**395.00**	4.59
2000 x 630	60	DDDA0464	**342.00**	1.65	66	DDDA0484	**507.00**	5.58

Établi plateau acier ou bois + tiroirs

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau en acier ou bois ép. 40 mm.
- Tiroirs montés sur glissières à ouverture totale. serrures à clés.
- Longueur 1500 mm : 2 tiroirs.
- Longueur 2000 mm : 3 tiroirs.
- Hauteur de travail : 870 mm.
- Livré non monté.





Plateau acier + tiroirs					Plateau bois + tiroirs			
Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1500 x 630	61	DDDA0485	**436.00**	1.74	64	DDDA0487	**522.00**	6.03
2000 x 630	70	DDDA0486	**505.00**	2.39	83	DDDA0465	**620.00**	7.79

Établi plateau bois

- Armature en acier.
- Plateau bois : Ep. 22 mm.
- Dim. : L 1120 x l. 500 mm.
- Hauteur de travail : 860 mm.
- Étagère basse et intermédiaire.
- Bloc 2 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
- 1 étagère.
- Poids : 70 kg.
- Livré non monté.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDA0545	**353.00**	3.24

Établi plateau bois

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau bois : Ep. 40 mm.
- Dim. : L 1500 x l. 630 mm.
- Bloc 4 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
- Poids : 88 kg.
- Livré non monté.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDA0554	**778.00**	7.70

Établi plateau bois

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau bois : Ep. 40 mm.
- Dim. : L 1500 x l. 630 mm.
- Hauteur de travail : 870 mm.
- Bloc 4 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
- Bloc coffre fermeture à clé.
- Poids : 105 kg.
- Livré non monté.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDA0546	**1 010.00**	9.95

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Établi compact

- Structure mécano-soudée.
- Plateau multiplis : Ep. 40 mm.
- Charge : 65 kg/tiroir.
- Ouverture à 90 %.
- Porte : L 500 x H 350 mm.
- Fermeture centralisée.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.


DDDA0673


DDDA0675


DDDA0674


DDDA0676

Dim. L x P x H (mm)	Hauteur de façade tiroirs/portes (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1500 x 700 x 840	1 x 150 / 1 x 450	117	DDDA0673	**633.00**	6.82
1500 x 700 x 840	3 x 200 / 1 x 600	123	DDDA0674	**885.00**	7.80
2000 x 700 x 840	3 x 200 / 1 x 600	135	DDDA0675	**1 063.00**	9.73
2000 x 700 x 840	3 x 200 / 2 x 600	138	DDDA0676	**1 126.00**	9.48

Établi compact mobile

- **Charge : 400 kg.**
- Structure mécano-soudée.
- Plateau multiplis : Ep. 40 mm.
- Poignée de poussée.
- Charge : 65 kg/tiroir.
- Ouverture à 90 %.
- Fermeture centralisée.
- Roues caoutchouc Ø 100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.



Kit aménagement de tiroirs, sur demande.



Dim. L x P x H (mm)	Hauteur de façade tiroirs/portes (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1250 x 700 x 877	1 x 150 / 1 x 450	84	DDDA0706	**968.00**	6.82
1250 x 700 x 877	3 x 200 / 1 x 600	88	DDDA0712	**1 246.00**	6.82

Établi

- Structure 2 pieds métal.
- Plateau hêtre massif : Ep. 40 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.

A partir de **382.70 €HT** l'unité



Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1500 x 700 x 840	56	DDDA0579	**382.70**	5.04
2000 x 700 x 840	67	DDDA0580	**431.40**	6.03

Établi 1 tiroir

- Structure 2 pieds métal.
- Plateau hêtre massif : Ep. 40 mm.
- Charge : 75 kg/tiroir.
- Ouverture à 100 %.
- Tiroir : H 150 mm.
- Fermeture centralisée.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.

A partir de **625.40 €HT** l'unité



Kit aménagement de tiroirs, sur demande.

Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1500 x 700 x 840	68	DDDA0581	**625.40**	6.12
2000 x 700 x 840	80	DDDA0582	**638.00**	7.20

Établi 1 bloc tiroirs

- Structure 1 pied métal et 1 bloc 4 tiroirs.
- Plateau hêtre massif : Ep. 40 mm.
- Charge : 75 kg/tiroir.
- Ouverture à 100 %.
- Tiroirs : H 2 x 150 + 2 x 200 mm.
- Fermeture centralisée.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.



Kit aménagement de tiroirs, sur demande.

Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1500 x 700 x 840	121	DDDA0583	**869.00**	10.89
2000 x 700 x 840	132	DDDA0584	**932.00**	10.98

Établis

Établi mobile

- **Charge : 500 kg.**
- Côtés réalisés en tôle 20/10ème mécano soudée.
- 2 entretoises en tôle 25/10ème, pliée en U 60 x 40 mm.
- Plancher métal.
- Plateau multiplis hêtre, Ep. 40 mm.
- Bloc porte à fermeture à clé.
- Bloc tiroirs à fermeture centralisée.
- 4 roulettes Ø 125 mm pivotantes dont 2 à frein.
- Coloris : Corps Bleu RAL 5015 et façade Gris RAL 7035.
- Livré démonté.

A partir de
530.00 €HT
l'unité

Autres possibilités de plateaux
et hauteurs de tiroirs sur demande.


DDDB0191


DDDB0194


DDDB0193

Dim. L x P x H (mm)	Aménagement	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 X 750 X 840	Sans	DDDB0191	**530.00**	5.22
1500 x 750 x 840	Sans	DDDB0192	**580.00**	6.03
1200 x 750 x 840	2 blocs porte H 450 mm + étagères	DDDB0193	**1 160.00**	8.10
1200 x 750 x 840	2 blocs tiroirs : 4 x 100 + 4 x 125 mm.	DDDB0194	**1 650.00**	12.24

Établi mobile

Avec poignée de traction en ABS.

- **Charge : 500 kg.**
- Construction acier 15/10ème.
- Plateau multiplis hêtre, Ep. 40 mm.
- Fermeture à clé centralisée.
- Système anti-basculement des tiroirs.
- 4 roues Ø 160 mm dont 2 pivotantes à frein.
- Coloris : Bleu RAL 5012, Gris RAL 7035.


DDDB0196


DDDB0137


DDDB0195

Dim. L x P x H (mm)	Aménagement	Réf.	Prix € HT l'unité
1010 x 660 x 880	2 blocs porte : H 550 mm + étagères	DDDB0196	**876.00**
1010 x 660 x 880	Bloc porte H 550 mm + étagère + Bloc tiroirs : 1 x 50 + 1 x 100 + 2 x 200 mm.	DDDB0137	**1 308.00**
1010 x 660 x 880	2 blocs tiroirs : 1 x 50 + 1 x 100 + 2 x 200 mm.	DDDB0195	**1 761.00**

Desserte à tiroirs

- En tôle 10/10ème avec bandeaux de renfort.
- Dim. : L 460 x P 600 x H 660 mm.
- 3 tiroirs à extension totale : H 150 mm, montés sur glissières télescopiques à billes.
- Fermeture à clé centralisée.
- 4 roulettes Ø 100 mm dont 2 à frein.
- Plateau de finition stratifié Gris, Ep. 30 mm.
- Livrée montée.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDB0227	**420.00**	0.87

Desserte mobile

- Structure acier Ep. 15/10ème.
- Dim. : L 500 x P 650 x H 797 mm.
- Dessus recouvert : pégulan antigriffes.
- Poignée de traction.
- Tiroirs montés sur glissières à double extension, fermeture centralisée, charge par tiroir : 80 kg.
- 4 roulettes à bandage semi-élastique : Ø 125 mm dont 2 pivotantes à frein.





Aménagement	Réf.	Prix € HT l'unité
Bloc porte : H 550 mm + étagère	DDDB0190	**393.00**
Bloc tiroirs : 1 x 50 + 1 x 100 + 2 x 200 mm	DDDB0102	**826.00**

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Servante

2 ou 3 plateaux tôlés.

- **Charge : 150 kg.**
- Structure en acier mécano-soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube de Ø 25 mm.
- Plateaux tôle 15/10 ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l. 410 mm.
- Dim. hors tout : L 880 x l. 455 x H 895 mm.
- Hauteur des plateaux : 285/585/890 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 100 mm, bandage caoutchouc synthétique gris non tachant.
- **Poids :**
- 2 plateaux : 16 kg.
- 3 plateaux : 20 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **245.00 €HT** l'unité



7 coloris disponibles

Coloris	2 plateaux tôlés Réf.	2 plateaux tôlés Prix € HT l'unité	3 plateaux tôlés Réf.	3 plateaux tôlés Prix € HT l'unité
Gris RAL 7024	DDAB0276	**245.00**	DDAB0057	**265.00**
Gris RAL 7035	DDAB0686	**245.00**	DDAB0692	**265.00**
Rouge RAL 3001	DDAB0687	**245.00**	DDAB0693	**265.00**
Jaune RAL 1028	DDAB0688	**245.00**	DDAB0694	**265.00**
Bleu RAL 5005	DDAB0689	**245.00**	DDAB0695	**265.00**
Vert RAL 6029	DDAB0690	**245.00**	DDAB0696	**265.00**
Noir RAL 9005	DDAB0691	**245.00**	DDAB0697	**265.00**

Servante

2 ou 3 plateaux tôlés + collecteur de déchets 110 L.

- **Charge : 150 kg.**
- Structure en acier mécano-soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube de Ø 25 mm.
- Plateau tôle 15/10 ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l.410 mm.
- Dim. hors tout : L 1315 x l. 455 x H 865 mm.
- Hauteur des plateaux : 260/560/860 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 75 mm, bandage caoutchouc synthétique gris non tachant.
- Finition époxy Gris RAL 7024.





Nbre de plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	18	DDDB0222	**311.00**
3	20	DDDB0237	**350.00**

Servante

2 ou 3 plateaux tôlés et bois.

- **Charge : 150 kg.**
- Structure en acier mécano-soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube de Ø 25 mm.
- Plateau bois CP : Ep. 15 mm.
- Dim. plateau bois : L 795 x l. 455 mm.
- Plateau tôle 15/10 ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l.410 mm.
- Dim. hors tout : L 895 x l. 455 x H 875 mm.
- Hauteur des plateaux : 260/560/875 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 75 mm, bandage caoutchouc synthétique gris non tachant.
- Finition époxy Gris RAL 7024.





Nbre de plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	16	DDDB0220	**248.00**
3	21	DDDB0221	**270.00**

6 coloris disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Servante plateaux tôlés 500 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- **Capacité de charge : 500 kg.**
- 2 ou 3 plateaux tôlés.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm rouge RAL 3020.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016
- Livré en Flat pack.

Nouveauté



DDAB0903



DDAB0900

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Bacs tôles rebord 10 mm Poids (kg)	Bacs tôles rebord 10 mm Réf.	Bacs tôles rebord 10 mm Prix € HT l'unité	Bacs tôles rebord 10 mm + caoutchouc noir strié Poids (kg)	Bacs tôles rebord 10 mm + caoutchouc noir strié Réf.	Bacs tôles rebord 10 mm + caoutchouc noir strié Prix € HT l'unité
2	560	800 x 600	35,7	DDAB0903	**317.00**	36,9	DDAB0897	**427.00**
2	560	1000 x 700	42,1	DDAB0904	**338.00**	43,9	DDAB0898	**467.00**
2	560	1200 x 800	50,7	DDAB0905	**368.00**	52	DDAB0899	**516.00**
3	263	800 x 600	43,5	DDAB0906	**373.00**	43,5	DDAB0900	**537.00**
3	263	1000 x 700	53,1	DDAB0907	**447.00**	55,8	DDAB0901	**625.00**
3	263	1200 x 800	66,7	DDAB0908	**516.00**	70,48	DDAB0902	**710.00**

Servante

2 ou 3 plateaux tôlés.

- **Charge 200 kg.**
- Construction mécano-soudée.
- Plateaux tôle à rebords de 21 mm.
- Plateaux : L 935 x l. 435 mm utiles.
- Dim. hors tout : L 1130 x l. 440 x H 957 mm.
- 2 tablettes, H. plateaux/sol : 180/750 mm.
- 3 tablettes, H. plateaux/sol : 180/465/750 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein, bandage caoutchouc gris non tachant.
- Finition époxy Gris RAL 7024.
- **Garantie : 10 ans.**





Nbre de plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	18	DDAB0066	**303.00**
3	24	DDAB0149	**304.00**

Servantes d'atelier

Servante à plateaux ou bloc tiroirs

- **Charge : 100 kg.**
- Structure en tôle d'acier mécano soudée.
- Protection caoutchouc sur niveau supérieur.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- Poignée de manutention.
- Dim. : L 796 x P 576 x H 840 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5012 / Gris RAL 7035.

A partir de **355.00 €HT** l'unité



DDDB0204



DDDB0205



DDDB0206



DDDB0207

Aménagement	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2 plateaux	DDDB0204	**355.00**	-
3 plateaux	DDDB0205	**405.00**	-
2 plateaux + 1 tiroir Haut. 100 mm	DDDB0206	**508.00**	2.38
2 plateaux + 1 bloc tiroirs Haut. 300 mm : 1 x 50 + 1 x 100 + 1 x 200 mm.	DDDB0207	**882.00**	4.20

Desserte mobile 2 flancs latéraux

- **Charge : 150 kg.**
- 2 montants en tôle d'acier pliée 20/10ème.
- Structure avec 1 socle inférieur et un plateau métal en tôle d'acier pliée.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180 °C.
- Assemblage par vis sur inserts.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- 2 ou 3 niveaux de plateaux.
- Dim. hors tout : L 540 x P 670 x H 810 mm.
- Livrée démontée.

Garantie 5 ans.

Coloris aux choix :
- Bleu RAL 5015.
- Gris clair RAL 7035.
- Gris RAL 7016.

Option :
Poignée de manœuvre.



DDDB0245 DDDB0244



DDDB0249

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Desserte 2 niveaux	32	DDDB0244	**297.00**	**0.96**
Desserte 3 niveaux	38	DDDB0245	**341.00**	**1.14**
Poignée de manœuvre	1	DDDB0249	**45.00**	**0.03**

Desserte mobile 2 flancs latéraux avec bloc tiroirs

- **Charge : 150 kg.**
- 2 montants en tôle d'acier pliée nervurée 20/10ème.
- Structure avec 1 socle inférieur et un plateau supérieur métal en tôle d'acier pliée 20/10ème.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180 °C.
- Assemblage par vis sur inserts.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- Tiroirs hauteur utile 150 mm.
- Dim. hors tout : L 540 x P 670 x H 810 mm.
- Livrée démontée.

Garantie 5 ans.

Coloris aux choix :
- Bleu RAL 5015.
- Gris clair RAL 7035.
- Gris RAL 7016.

Option :
Poignée de manœuvre.



DDDB0246



DDDB0247

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Desserte 1 tiroir	46	DDDB0246	**459.00**	**1.38**
Desserte 2 tiroirs	51	DDDB0247	**514.00**	**1.53**
Desserte 3 tiroirs	62	DDDB0248	**536.00**	**1.86**
Poignée de manœuvre	1	DDDB0249	**45.00**	**0.03**

Desserte mobile à plateaux

de 2 à 5 plateaux.

- **Charge : 150 kg.**
- Structure réalisée avec 4 montants en tube d'acier de section 30x30.
- Plateau en tôle d'acier.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180 °C.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- Assemblage par vis sur inserts.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livrée démontée.

Garantie 5 ans.



DDDB0254



DDDB0256



DDDB0250



DDDB0252



DDDB0258

Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Desserte 2 plateaux	700 x 815 x 910	41	DDDB0250	**302.00**	**1.23**
Desserte 2 plateaux	700 x 1215 x 910	42	DDDB0251	**348.00**	**1.56**
Desserte 3 plateaux	700 x 815 x 910	49	DDDB0252	**345.00**	**1.47**
Desserte 3 plateaux	700 x 1215 x 910	65	DDDB0253	**403.00**	**1.95**
Desserte 4 plateaux	700 x 815 x 1275	62	DDDB0254	**457.00**	**1.86**
Desserte 4 plateaux	700 x 1215 x 1275	81	DDDB0255	**536.00**	**2.43**
Desserte 5 plateaux	700 x 815 x 1675	74	DDDB0256	**515.00**	**2.22**
Desserte 5 plateaux	700 x 1215 x 1675	98	DDDB0257	**604.00**	**2.94**
Poignée de manœuvre		1	DDDB0258	**45.00**	**0.03**

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Servante à plateaux bois 250 kg

Pour atelier, poste de montage, entrepôt, service expédition...

- Versions : 2 ou 3 plateaux.
- Construction robuste mécano-soudée.
- Barre de poussée verticale.
- Plateaux encastrés mélaminés gris : Ep. 19 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 125 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**

A partir de **297.00 €HT** l'unité



DDDB0164



DDDB0212

Charge (kg)	Nbre plateaux	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	2	850 x 500	975 x 545 x 1055	28	DDDB0212	**297.00**
250	3	850 x 500	975 x 545 x 1055	41	DDDB0213	**315.00**
250	2	1000 x 600	1125 x 645 x 1055	35	DDDB0163	**327.00**
250	3	1000 x 600	1125 x 645 x 1055	53	DDDB0164	**339.00**

Servante équipée 250 kg

- Construction robuste mécano-soudée.
- Barre de poussée verticale.
- Dim. plateau : 1000 x 600 mm.
- Plateaux encastrés mélaminé gris : Ep. 19 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 125 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Tiroir : L 375 x P 530 x H 150 mm.
- Blocs portes ou blocs tiroirs, serrure à clés.
- Dim. bloc : L 470 x P 625 x H 620 mm.
- Tiroirs : 2 x 100 + 2 x 150 mm.
- Demi-plateau tôlé, intermédiaire : L 493 x P 600 mm.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**



DDDB0167



DDDB0165



DDDB0166

Servante équipée de :	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 tiroir monté sur glissière	44,5	DDDB0165	**490.00**
1 bloc porte avec étagère + 1/2 plateau tôlé	66	DDDB0167	**650.00**
2 blocs porte avec étagère	87	DDDB0170	**800.00**
1 tiroir + 1 bloc porte avec étagère	71	DDDB0166	**800.00**
1 bloc tiroirs + 1/2 plateau tôlé	88	DDDB0168	**860.00**
1 bloc tiroirs + 1 bloc porte avec étagère	114	DDDB0169	**1 080.00**
Tiroir monté sur glissière supplémentaire	7,5	DDDB0184	**196.10**

Servante à plateau bois 500 kg

Établi mobile pour : maintenance, logistique, production...

- Versions : 1, 2 ou 3 plateaux.
- Construction robuste mécano-soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux encastrés médium : Ep. 16 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**

Option :

- Plateau galva ou glissnot.



DDDB0197



DDDB0143

Charge (kg)	Nbre plateaux	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1	1060 x 680	1185 x 680 x 930	36	DDDB0197	**360.00**
500	2	1060 x 680	1185 x 680 x 930	43	DDDB0143	**370.00**
500	3	1060 x 680	1185 x 680 x 930	57	DDDB0198	**490.00**
500	1	1300 x 800	1420 x 800 x 945	47	DDDB0199	**405.00**
500	2	1300 x 800	1420 x 800 x 945	56	DDDB0149	**415.00**
500	3	1300 x 800	1420 x 800 x 945	75	DDDB0200	**525.00**

Servante équipée 500 kg

- Construction robuste mécano-soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Dim. plateau : 1060 x 680 mm.
- Plateaux encastrés médium : Ep. 16 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Tiroir : L 375 x P 530 x H 150 mm.
- Blocs portes ou blocs tiroirs, serrure à clés.
- Dim. bloc : L 470 x P 625 x H 620 mm.
- Tiroirs : 2 x 100 + 2 x 150 mm.
- Demi-plateau tôlé, intermédiaire : L 493 x P 600 mm.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**



DDDB0201



DDDB0107



DDDB0110

Servante équipée de :	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 tiroir monté sur glissière	46	DDDB0201	**545.00**
1 bloc porte avec étagère	59	DDDB0111	**650.00**
1 bloc porte avec étagère + 1/2 plateau tôlé	64	DDDB0112	**800.00**
1 bloc tiroirs	73	DDDB0107	**800.00**
2 blocs porte avec étagère	74	DDDB0113	**870.00**
1 bloc tiroirs + 1/2 plateau tôlé	78	DDDB0108	**1 080.00**
1 bloc tiroirs + 1 bloc porte avec étagère	88	DDDB0110	**1 030.00**
2 blocs tiroirs	102	DDDB0109	**1 570.00**
Tiroir monté sur glissière supplémentaire	7,5	DDDB0184	**196.10**

Servantes d'atelier

Servante ergonomique réglable en hauteur

La hauteur peut être réglée avec une clé Allen.

- **Charge utile : 150 kg.**
- Châssis en acier époxy gris RAL 7035.
- Tablette supérieure réglable de 650 à 900 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 à frein.
- Charge par tablette : 50 kg maxi.
- Livrée à monter.

Options :
- Tablette inférieure.
- Tablette intemédiaire.
- Poignée pour le déplacement.



DDDB0238 + DDDB0240 + DDDB0260 + DDDB0242



DDDB0238





Charge utile (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
150	700 x 500 x 650 à 900	DDDB0238	**335.90**	**0.35**
150	1000 x 700 x 650 à 900	DDDB0239	**392.10**	**0.51**
Tablette inférieure : L 700 x l. 500 mm		DDDB0240	**84.00**	**0.11**
Tablette inférieure : L 1000 x l. 700 mm		DDDB0241	**122.00**	**0.23**
Tablette intermédiaire : L 1000 x l. 700 mm		DDDB0259	**145.00**	**0.34**
Tablette intermédiaire : L 500 x l. 700 mm		DDDB0260	**106.00**	**0.15**
Poignée : l. 500 mm		DDDB0242	**93.00**	**0.02**
Poignée : l. 700 mm		DDDB0243	**95.00**	**0.02**

Servante ergonomique

La hauteur de toutes les tablettes peut être réglée avec une clé Allen.

- **Charge utile : 150 et 300 kg.**
- Châssis en acier époxy gris RAL 7035.
- Tablettes métalliques avec rebords.
- 4 roues orientables Ø 125 mm dont 2 à frein.
- Charge par tablette : 50 kg maxi.
- Livrée à monter.





DDDB0183



DDDB0182

Autres dimensions et tablettes supplémentaires, sur demande.

Nbre tablettes	Charge utile (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2	150	800 x 430	900 x 535 x 1015	DDDB0182	**373.00**	0.31
4	300	1000 x 430	1100 x 535 x 1535	DDDB0183	**623.60**	0.63

Servante inox

Entièrement mécano soudées en acier inoxydable.

- **Charge : de 120 à 300 kg.** • Plateaux emboutis à bords profilés avec mousse de polyuréthane collée dessous pour insonorisation optimale.
- Roues Ø 125 mm pivotantes dont 2 à frein.
- Bandage caoutchouc antistatique gris non tachant équipé de parechocs circulaires sur modèles 120 à 200 kg.
- Livrée montée.
- **Garantie 2 ans.**



DDDB0172



DDDB0171



DDDB0175

Nbre plateaux	Charge utile (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Espace entre plateau (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	120	800 x 500	590	900 x 600 x 940	15	DDDB0171	**370.00**
3	130	800 x 500	280	900 x 600 x 940	22	DDDB0172	**450.00**
2	160	1000 x 600	590	1100 x 700 x 1010	23	DDDB0173	**655.00**
3	200	1000 x 600	280	1100 x 700 x 1010	28	DDDB0174	**730.00**
2	300	835 x 440	500	865 x 470 x 1030	17	DDDB0175	**600.00**
3	300	835 x 440	250	865 x 470 x 1030	20	DDDB0176	**700.00**

Servante multi niveaux à plateaux tôlés

Multi niveaux : 4 à 8 plateaux tôlés soudés.

- **Charge utile : 400 kg.**
- Plateaux épaisseur 15/10ème avec rebord 21 mm.
- Espace entre plateau : 200 mm.
- Dim.plateau : L 935 x l. 435 mm.
- Roues : Ø 160 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Livrée montée.
- **Garantie 10 ans.**

De 4 à 8 plateaux



Nbre de plateaux	Haut. plateau supérieur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	920	39	DDDB0229	**490.00**
5	1145	50	DDDB0230	**540.00**
6	1370	61	DDDB0231	**590.00**
7	1595	72	DDDB0232	**615.00**
8	1820	83	DDDB0233	**645.00**

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Poste de travail modulable réglable en hauteur

Pieds réglables en hauteur de 650 à 900 mm par clé Allen.
- **Charge : 150 kg pour postes de largeur 500 mm.**
- **Charge : 300 kg pour postes de largeur 700 et 900 mm.**
- Châssis en acier, coloris gris RAL 7035.
- Plateau HPL blanc cassé, anti reflets, ép, 25 mm.


DDDA0505


DDDA0514


Suggestion d'aménagement

Poste simple

Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
700 x 500	DDDA0505	**289.90**	0.33
1000 x 500	DDDA0506	**315.80**	0.40
1500 x 500	DDDA0507	**368.60**	0.49
1000 x 700	DDDA0508	**334.90**	0.48
1200 x 700	DDDA0509	**355.10**	0.54
1500 x 700	DDDA0510	**375.20**	0.62
1800 x 700	DDDA0511	**401.10**	0.70
1500 x 900	DDDA0512	**405.70**	0.72
1800 x 900	DDDA0513	**438.20**	0.85

Poste simple + tablette haute

Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 700	DDDA0514	**548.30**	0.81
1500 x 700	DDDA0515	**580.90**	0.92
1800 x 700	DDDA0516	**644.90**	0.99
1500 x 900	DDDA0517	**637.10**	1.04
1800 x 900	DDDA0518	**679.80**	1.17

De nombreuses options sont disponibles pour l'aménagement des postes de travail ergonomiques : tablettes, rails porte bacs, caissons tiroirs, fonds perforés, rampes électriques et lumineuses... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.

Ossature de poste de travail réglable en hauteur

Ossature avec pieds réglables en hauteur de 700 à 1100 mm.
3 choix de réglages : manuel par clé ALLEN, par manivelle ou électrique.
- Piétement en L : acier, coloris gris RAL 7035 et profil d'aluminium.
- Pieds ajustables pour mises à niveau.
- Réglage manuel par clé Allen : charge : 500 kg.
- Réglage par manivelle : charge : 200 kg.
- Manivelle escamotable évitant toute gêne en position de travail.
- Réglage par bouton électrique : charge : 400 kg.

Large gamme d'accessoires et de compléments disponibles sur demande.

Nouveauté

Gamme antistatique, sur demande

Réglage manuel par clé Allen - Charge 500 kg					Réglage par manivelle - Charge 200 kg					Réglage électrique - Charge 400 kg				
Dim hors tout L x l (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Dim hors tout L x l (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Dim hors tout L x l (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 750	670 - 1100	DDDA0730	**462.90**	**1.15**	1000 x 750	675 - 1025	DDDA0737	**1 342.70**	**1.77**	1000 x 750	700 - 1100	DDDA0743	**1 873.00**	**2.00**
1200 x 750	670 - 1100	DDDA0731	**473.10**	**1.20**	1200 x 750	675 - 1025	DDDA0738	**1 352.80**	**1.86**	1200 x 750	700 - 1100	DDDA0744	**1 880.90**	**2.07**
1500 x 750	670 - 1100	DDDA0732	**513.50**	**1.23**	1500 x 750	675 - 1025	DDDA0739	**1 403.30**	**2.01**	1500 x 750	700 - 1100	DDDA0745	**1 920.20**	**2.16**
1800 x 750	670 - 1100	DDDA0733	**518.00**	**1.32**	1800 x 750	675 - 1025	DDDA0740	**1 438.20**	**2.13**	1800 x 750	700 - 1100	DDDA0746	**1 969.70**	**2.34**
2000 x 750	670 - 1100	DDDA0734	**544.90**	**1.43**	1500 x 900	675 - 1025	DDDA0741	**1 420.20**	**1.77**	2000 x 750	700 - 1100	DDDA0747	**2 018.00**	**2.46**
1800 x 900	670 - 1100	DDDA0735	**585.40**	**1.68**	1800 x 900	675 - 1025	DDDA0742	**1 445.00**	**1.86**	1800 x 900	700 - 1100	DDDA0748	**2 055.00**	**2.40**
2000 x 900	670 - 1100	DDDA0736	**613.50**	**1.77**	-	-	-	-	-	2000 x 900	700 - 1100	DDDA0749	**2 102.30**	**2.82**


DDDA0737 + DDDA0750



DDDA0730 + DDDA0750


DDDA0743 + DDDA0750

Plateau stratifié

Plateau stratifié.
Dimensions : L 1000, 1200, 1500, 1800 ou 2000 x P 750 mm ou L 1800 ou 2000 x P 900 mm
- Hauteur : 25 mm.
- Revêtement : aggloméré laminé haute pression.
- Couleur : gris clair.

Nouveauté


DDDA0750


Suggestion d'aménagement

Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 750 x 25	13,4	DDDA0750	**156.10**
1200 x 750 x 25	16,4	DDDA0751	**175.30**
1500 x 750 x 25	19,8	DDDA0752	**203.40**
1800 x 750 x 25	23,6	DDDA0753	**232.60**
1800 x 900 x 25	27,6	DDDA0754	**260.70**
2000 x 750 x 25	25,4	DDDA0755	**257.30**
2000 x 900 x 25	28,4	DDDA0756	**284.30**

Postes de travail ergonomiques

Poste de travail modulable


Concept d'aménagement de chaînes industrielles ou logistiques pour l'assemblage ou le conditionnement.
Combinaison de postes de travail et de tables de convoyage à galets ou à billes.
Permet d'optimiser efficacement à la fois l'espace de travail, la fonctionnalité et l'ergonomie.
• Livré démonté.
Garantie 5 ans.

Poste de travail :
• **Capacité : 150 kg.**
• Châssis en tube acier 20/10 ème, section 60 x 30 mm.
• Dim. : L 925 ou 1360 x P 650 ou 750 x H réglable de 750 à 1050 mm.
• Montants verticaux : H 1950 mm perforés pour la fixation d'accessoires.
• Plateau stratifié RESITOP : Ep. 40 mm ou mélaminé Ep. 28 mm.
• Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.

Accessoires à fixer entre les montants perforés verticaux :
• Support pour éclairage et pour trolleys.
• Rail pour bacs à bec.
• Tablette inclinable à 30°.
• Tablette inclinable à 30° et réglable en profondeur.
• Panneau perforé, carrés 10 x 10 au pas de 38 mm.

Table de convoyage à galets latéraux :
• Structure en tube d'acier 20/10 ème, section 40 x 40 mm.
• Dim. : L 925 ou 1360 x P 650 ou 750 x H réglable de 750 à 1050 mm.
• Possibilité de rajouter, 1 à 3 rails intermédiaires supplémentaires, pour accueillir des objets de dimensions inférieures.

Table de pivotement et convoyage à billes :
• Structure en tube d'acier 20/10 ème, section 40 x 40 mm.
• Dim. : L 650 x P 650 ou L 750 x P 750 x H réglable de 750 à 1050 mm.

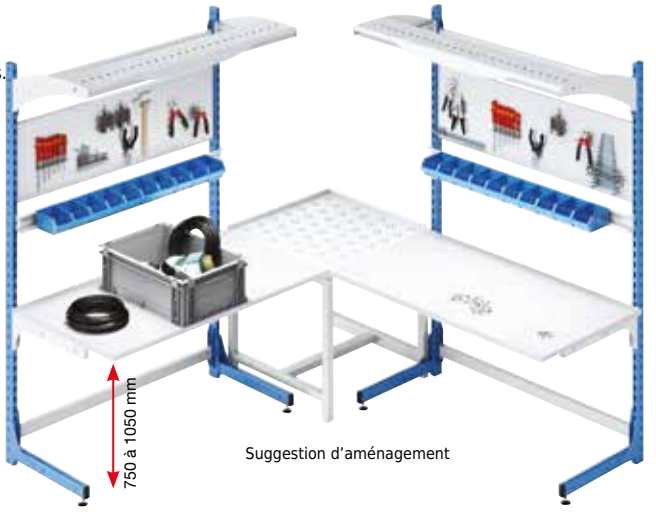

Suggestion d'aménagement

Existe avec plateau stratifié antistatique ESD.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Composez et aménagez vos postes de travail comme vous le souhaitez. Consultez votre partenaire D-Direct, pour une étude personnalisée.


DDDA0588

Désignation	Profondeur (mm)	Longueur : 925 mm Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Longueur: 1360 mm Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Poste de travail + plateau RESITOP	650	DDDA0587	**399.00**	4.68	DDDA0605	**450.00**	6.21
Poste de travail + plateau mélaminé	650	DDDA0720	**349.00**	3.78	DDDA0721	**389.00**	4.86
Poste de travail + plateau RESITOP	750	DDDA0588	**432.00**	4.86	DDDA0606	**511.00**	6.21
Tablette inclinable 30°	250	DDDA0589	**70.00**	0.06	DDDA0607	**76.00**	0.09
Tablette inclinable 30°	350	DDDA0590	**94.00**	0.09	DDDA0608	**101.00**	0.12
Tablette inclinable 30°	450	DDDA0591	**107.00**	0.12	DDDA0609	**113.00**	0.15
Tablette inclinable 30° et réglable	250	DDDA0592	**85.00**	0.09	DDDA0610	**89.00**	0.12
Tablette inclinable 30° et réglable	350	DDDA0593	**107.00**	0.12	DDDA0611	**113.00**	0.15
Tablette inclinable 30° et réglable	450	DDDA0594	**120.00**	0.15	DDDA0612	**125.00**	0.18
Rail pour bacs à bec	-	DDDA0595	**66.00**	0.06	DDDA0613	**72.00**	0.06
Support pour éclairage	-	DDDA0596	**143.00**	0.09	DDDA0614	**154.00**	0.12
Trolleys porte outils x 2	-	DDDA0597	**60.00**	0.02	-	-	-
Trolleys porte outils x 3	-	DDDA0598	**75.00**	0.03	-	-	-
Panneau perforé H 375 mm	-	DDDA0599	**94.00**	0.12	DDDA0615	**107.00**	0.15
Table de convoyage à galets	650	DDDA0600	**469.00**	0.90	DDDA0616	**510.00**	1.11
Table de convoyage à galets	750	DDDA0601	**490.00**	0.96	DDDA0617	**535.00**	1.14
Rail intermédiaire à galets	-	DDDA0602	**94.00**	0.21	DDDA0618	**105.00**	0.24
Table de convoyage à billes	650 x 650	DDDA0603	**660.00**	0.87	-	-	-
Table de convoyage à billes	750 x 750	DDDA0604	**750.00**	0.93	-	-	-


DDDA0616


DDDA0603

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Poste de travail réglage manuel en hauteur

• Charge : 500 kg.
• Structure en acier.
• Plateau stratifié beige clair postformé 1/4 rond avant, Ep. 27 mm.
• Réglage manuel de la hauteur au pas de 25 mm de 700 à 1040 mm par indexeur sous plateau.
• 2 pieds en L réglables avec vérins de mise à niveau.
• Entretoise basse.
• Cadre arrière support de superstructure.
• Profilé avant.





Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1100 x 620	DDDA0533	**651.00**	2.28
1500 x 620	DDDA0534	**729.00**	3.00
1100 x 800	DDDA0535	**713.00**	2.85
1500 x 800	DDDA0536	**777.00**	3.63

De nombreuses options sont disponibles pour l'aménagement des postes de travail ergonomiques : tablettes, rails porte bacs, caissons tiroirs, fonds perforés, rampes électriques et lumineuses... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.

Poste de travail réglable en hauteur électriquement

Conforme à la Norme XPD 65762.
• Charge : 140 kg.
• Pieds embase en tôle 40/10ème.
• Vérins de mises à niveau.
• Colonnes télescopiques électriques.
• Traverses en tôle 12/10ème.
• Plateau mélaminé 19 mm ou multiplis 24 mm.
• Hauteur réglable hors plateau : de 700 à 1100 mm.
• Télécommande sous le plateau pour montée et descente.
• Alimentation : 230 V/50 Hz.
• Coloris : Gris RAL 7035.
• Livré démonté.
• Garantie : 5 ans.








Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 750 x 719 à 1119	Mélaminé 19 mm	DDDA0677	**1 245.00**	3.06
1500 x 750 x 719 à 1119	Mélaminé 19 mm	DDDA0678	**1 275.00**	3.60
1800 x 750 x 719 à 1119	Mélaminé 19 mm	DDDA0679	**1 295.00**	4.05
2000 x 750 x 719 à 1119	Mélaminé 19 mm	DDDA0680	**1 330.00**	4.41
1200 x 750 x 724 à 1124	Multiplis 24 mm	DDDA0681	**1 245.00**	3.60
1500 x 750 x 724 à 1124	Multiplis 24 mm	DDDA0682	**1 275.00**	4.32
1800 x 750 x 724 à 1124	Multiplis 24 mm	DDDA0683	**1 310.00**	4.95
2000 x 750 x 724 à 1124	Multiplis 24 mm	DDDA0684	**1 350.00**	5.31

Options : Bloc 1 tiroir. Montants H 600 mm, pour accessoires modulaires : tablettes, rails porte-bacs, support UC, panneau perforé... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.

Poste de travail réglable en hauteur électriquement

Conforme à la Norme XPD 65762.
• Charge : 300 kg.
• Structure en tôle 25/10ème.
• Echelles avec 4 vérins électriques.
• Traverses horizontales pliées en U, 60 x 40 mm.
• Plateau mélaminé 38 mm ou multiplis 40 mm.
• Hauteur réglable hors plateau : de 700 à 1100 mm.
• Télécommande sous le plateau : 3 positions mémorisables.
• Alimentation : 230 V/50 Hz.
• Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
• Livré démonté.
• Garantie : 5 ans.



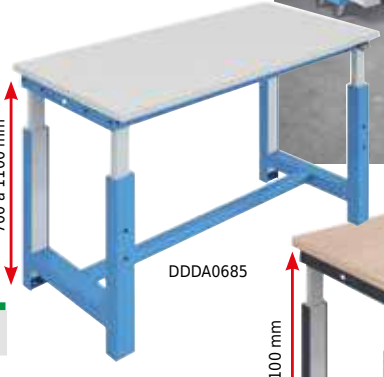



Options : Blocs tiroirs. Montants et traverses pour accessoires modulaires : tablettes, rails porte-bacs, support éclairage, panneau perforé... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 750 x 738 à 1138	Mélaminé 38 mm	DDDA0685	**2 385.00**	7.47
1500 x 750 x 738 à 1138	Mélaminé 38 mm	DDDA0686	**2 417.00**	8.37
1800 x 750 x 738 à 1138	Mélaminé 38 mm	DDDA0687	**2 449.00**	9.09
2000 x 750 x 738 à 1138	Mélaminé 38 mm	DDDA0688	**2 470.00**	9.72
1200 x 750 x 740 à 1140	Multiplis 40 mm	DDDA0689	**2 406.00**	7.92
1500 x 750 x 740 à 1140	Multiplis 40 mm	DDDA0690	**2 438.00**	9.00
1800 x 750 x 740 à 1140	Multiplis 40 mm	DDDA0691	**2 491.00**	9.90
2000 x 750 x 740 à 1140	Multiplis 40 mm	DDDA0692	**2 512.00**	10.53

Affichage et pupitres

Pochette-cadre d'affichage Magneto

Utilisation : bureaux, industries, magasins, CHR, affichage sécurité, partout où l'information doit être mise en avant...

- **Dos adhésif repositionnable ou dos magnétique.**
- **Format A4.**
- Fermeture par 3 bandes magnétiques.
- Surface PVC antireflets.
- Ep. : Dos adhésif : 250 µ, face 110 µ - Magnétique : 250 µ - face 400 µ.
- Coloris : argent, bleu, rouge, jaune, vert, orange et noir.
- Coloris sécurité : rouge/blanc, jaune/noir et vert/blanc .
- **Conditionnée par sachet de 2 pochettes.**

10 coloris au choix





Ouverture et fermeture de la pochette par bande magnétique





Existe au format A3 sur demande.

Coloris	Dos adhésif repositionnable Réf.	Dos adhésif repositionnable Prix € HT Sachet de 2	Dos magnétique Réf.	Dos magnétique Prix € HT Sachet de 2
Argent	DDDD0407	**11.70**	DDDD0417	**14.80**
Bleu	DDDD0408	**11.70**	DDDD0418	**14.80**
Rouge	DDDD0409	**11.70**	DDDD0419	**14.80**
Jaune fluo	DDDD0410	**11.70**	DDDD0420	**14.80**
Vert	DDDD0411	**11.70**	DDDD0421	**14.80**
Orange fluo	DDDD0412	**11.70**	DDDD0422	**14.80**
Noir	DDDD0413	**11.70**	DDDD0423	**14.80**
Rouge/blanc	DDDD0414	**13.80**	DDDD0424	**17.50**
Jaune/noir	DDDD0415	**13.80**	DDDD0425	**17.50**
Vert/blanc	DDDD0416	**13.80**	DDDD0426	**17.50**

Cadre d'affichage Magneto Solo

Fixation grâce à 4 bandes magnétiques.

- **Bande magnétique au dos.**
- Formats : A4 et A3.
- Surface antireflets PVC 250µ.
- Coloris sécurité : rouge/blanc, jaune/noir et vert/blanc.
- **Conditionné par sachet de 2 pochettes.**

Formats A4 et A3



Coloris	Format A4 Réf.	Format A4 Prix € HT Sachet de 2	Format A3 Réf.	Format A3 Prix € HT Sachet de 2
Rouge/blanc	DDDD0433	**14.30**	DDDD0438	**22.50**
Jaune/noir	DDDD0434	**14.30**	DDDD0439	**22.50**
Vert/blanc	DDDD0435	**14.30**	DDDD0440	**22.50**

Pochette d'affichage Kang Easy Load

- **PVC souple fond blanc.**
- **Utilisation portrait ou paysage.**
- Contenance jusqu'à 10 feuilles 80 g.
- Fermeture Coin "EASY LOAD" pour insérer ou extraire les documents rapidement.



Format	Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
A3	1	DDDD0400	**29.20**
A4	5	DDDD0398	**37.60**
A5	5	DDDD0399	**32.30**

Poche magnétique

Utilisation : ateliers, machines, racks, étagères métalliques...

- Poche en PVC 110µ antireflet.
- Ouverture par le haut.
- Format A4.
- Coloris : noir.
- **Le lot de 5 poches.**



Réf.	Prix € HT le lot
DDDD0337	**27.00**

Tarifold GARANTIE 10 ANS

Kit pupitre métal

Utilisation : ateliers de production, usines, entrepôts, postes de montage...

- Socle en métal incliné avec butées latérales de maintien des poches.
- Capacité : 10 à 60 poches A4 en PVC à pivots métal.
- 5 cavaliers de repérage par lot de 10 poches.
- Fixation murale possible sur modèles : 10, 20 et 30 poches.
- Coloris pochettes assorties.

Tarifold GARANTIE 10 ANS

Nbre de poches	Réf.	Prix € HT le kit
10	DDDD0325	**78.40**
20	DDDD0326	**119.80**
30	DDDD0327	**162.20**
40	DDDD0428	**236.40**
50	DDDD0429	**278.80**
60	DDDD0430	**321.20**



Kit pupitre Foldfive

- Composé de 10 poches avec 4 étuis additionnels soit 100 vues au total.




Réf.	Prix € HT le kit
DDDD0343	**120.80**

Tarifold GARANTIE 10 ANS

Kit mural métal

- Socle mural en métal avec butées latérales de maintien des poches.
- Capacité : 10 poches A4 en PVC à pivots métal.
- 5 cavaliers de repérage.
- Matériel de fixation fourni.
- Coloris pochettes assorties.



Réf.	Prix € HT le kit
DDDD0335	**49.80**

Tarifold GARANTIE 10 ANS

Poche à pivots pour pupitre

- Lot de 10 poches en PVC à pivots en métal.
- Livrées avec 5 cavaliers 50 mm.
- Ouverture petit côté ou grand côté.



Coloris	Réf.	Prix € HT le lot
Assorti	DDDD0328	**33.40**
Bleu	DDDD0329	**33.40**
Rouge	DDDD0330	**33.40**
Jaune	DDDD0331	**33.40**
Vert	DDDD0332	**33.40**
Noir	DDDD0333	**33.40**

Tarifold GARANTIE 10 ANS

Pupitre d'atelier mobile

- **Charge : 100 et 150 kg.**
- Structure en tube d'acier.
- Tablette écritoire en mélaminé avec rebord.
- Tablette bois réglable en hauteur.
- Roues pivotantes en TPE Ø 125 mm dont 2 à frein.
- Coloris : Bleu RAL 5007.

Equipements :

- Tablettes bois : 500 x 600 ou 1000 x 600 mm.
- Bloc coffre fermeture à clé : L 500 x P 600 x H 600 mm.
- Bloc écritoire en acier avec serrure et sous-main plastifié.

A partir de **273.00 €HT** l'unité


DDDD0466


DDDD0452


DDDD0450


DDDD0467


DDDD0451

Version	Charge (kg)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Écritoire droit + 2 plateaux	100	605 x 610 x 1195	25	DDDD0466	**273.00**
Écritoire incliné + 2 plateaux	100	605 x 610 x 1195	25,5	DDDD0448	**275.00**
Écritoire droit + 1 bloc coffre	100	605 x 610 x 1195	46	DDDD0467	**472.00**
Écritoire incliné + 1 bloc coffre	100	605 x 610 x 1195	46	DDDD0449	**469.00**
Bloc écritoire incliné + 2 plateaux	150	600 x 615 x 1320	42	DDDD0450	**469.00**
Écritoire incliné + 2 plateaux	100	1105 x 610 x 1195	38,5	DDDD0451	**330.00**
Écritoire incliné + 1 bloc coffre	100	1105 x 610 x 1195	59,5	DDDD0452	**525.00**


DDDD0444


DDDD0443


DDDD0442


DDDD0445

Pupitre d'atelier mobile

- **Charge 200 kg.**
- Structure en tube d'acier.
- Tablette supérieure en tôle avec rebord 15 mm face avant, dim. : L 525 x l. 590 mm.
- Dim. hors tout : L 560 x l. 590 x H 1190 mm.
- Roues Ø 125 mm dont 2 à frein, en caoutchouc semi-élastique non tachant.
- Coloris : Bleu RAL 5005.

Equipements :

- Tablette bois : L 550 x l. 470 x Ep. 11 mm.
- 1 tiroir fermeture à clé : H 150 mm.
- 1 bloc coffre fermeture à clé : H 550 mm.
- 1 bloc 3 tiroirs : H 50/100/150 mm.

Version	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 tablettes bois	22	DDDD0442	**304.00**
1 tiroir + 2 tablettes bois	35	DDDD0443	**385.00**
1 bloc coffre + 1 tablette bois	40	DDDD0444	**527.00**
1 bloc 3 tiroirs + 2 tablettes bois	40	DDDD0445	**657.00**

Pupitre d'atelier fixe ou mobile

- Construction en tube d'acier.
- Coffre écritoire verrouillable en tôle d'acier.
- Ecritoire dim. : L 520 x H 440 mm + goulotte plumier.
- Dim. hors tout : L 520 x P 625 x H 1270 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm dont 2 à frein ou 4 patins caoutchouc.

Equipements :

- 2 tablettes : L 470 x P 625 x H 170/690 mm.
- Bloc porte fermeture à clé : L 470 x P 625 x H 620 mm, 1 étagère.
- Bloc tiroirs fermeture centralisée à clé : L 470 x P 625 x H 620 mm. (2 tiroirs H 100 mm et 2 tiroirs H 150 mm).
- **Garantie : 10 ans.**

Options sur demande :

- Panneau d'affichage arrière : L 470 x H 350 mm.
- Porte documents plastique.


DDDD0392


DDDD0391


DDDD0393


Pupitre fixe sur patins caoutchouc avec options :
- Panneau d'affichage arrière
- Porte documents plastique.

Version	Poids (kg)	Sur roulettes Réf.	Sur roulettes Prix € HT l'unité	Sur patins caoutchouc Réf.	Sur patins caoutchouc Prix € HT l'unité
2 tablettes	24	DDDD0391	**370.00**	DDDD0404	**370.00**
Bloc coffre	47	DDDD0392	**540.00**	DDDD0405	**540.00**
Bloc tiroirs	65	DDDD0393	**740.00**	DDDD0406	**740.00**

Tables de travail

Table de travail mobile

• 1 ou 2 plateaux.
• Structure en tube acier soudée 30 x 30 mm.
• Plateau mélaminé blanc : Ep 19 mm, avec champs PVC.
• 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 à frein, caoutchouc non tachant.
• Coloris : Bleu laqué.

Options sur demande :
• Pieds avec vérins réglables.
• Tablette sur glissière.
• Tiroir en acier peint et coloris blanc laqué ou tout inox.

A partir de **278.00 €HT** l'unité



Table 1 plateau			Table 2 plateaux	
Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 400 x 910	DDDA0555	**278.00**	DDDA0560	**331.00**
1500 x 700 x 910	DDDA0556	**397.00**	DDDA0561	**515.00**
1800 x 600 x 910	DDDA0557	**409.00**	DDDA0562	**536.00**
2000 x 700 x 910	DDDA0334	**435.00**	DDDA0104	**586.00**
2000 x 800 x 910	DDDA0558	**448.00**	DDDA0563	**628.00**
2000 x 1000 x 910	DDDA0559	**489.00**	DDDA0564	**684.00**



Table 1 plateau coloris blanc laqué, sur demande.

Table de travail modulable

Système d'assemblage évolutif et transformable pour concevoir tables de montage, tables de coupe, comptoirs de vente...
• 4 longueurs : 2000, 2500, 3000 et 3500 mm.
• 3 largeurs : 800, 1000 et 1200 mm.
• 2 hauteurs : 850 et 1000 mm.

Longerons :
• En tube d'acier rectangulaire de 35 x 20 mm.
• Relient les pieds entre eux.
• Assemblage sur pieds par boulonnage.
• Finition Bleu RAL 5019.

Plateau :
• En mélaminé sable : Ep 22 mm.
• Chants plaqués PVC.
• Charge 100 kg/m² uniformément répartie.

Pieds :
• En tube d'acier carré de 30 mm.
• Equipés d'un vérin de réglage.
• Finition Bleu RAL 5019.

A partir de **329.00 €HT** l'unité



Créez votre plan de travail à vos dimensions. Consultez votre partenaire D-Direct.

3 COMPOSANTS POUR DE MULTIPLES COMBINAISONS....



Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2000 x 800 x 850	DDDA0310	**329.00**	2.86	2500 x 800 x 850	DDDA0316	**457.00**	3.74
2000 x 800 x 1000	DDDA0311	**339.00**	2.93	2500 x 800 x 1000	DDDA0317	**473.00**	3.85
2000 x 1000 x 850	DDDA0312	**371.00**	3.32	2500 x 1000 x 850	DDDA0318	**508.00**	4.34
2000 x 1000 x 1000	DDDA0313	**383.00**	3.40	2500 x 1000 x 1000	DDDA0319	**526.00**	4.45
2000 x 1200 x 850	DDDA0314	**408.00**	3.78	2500 x 1200 x 850	DDDA0320	**554.00**	4.93
2000 x 1200 x 1000	DDDA0315	**419.00**	3.86	2500 x 1200 x 1000	DDDA0321	**569.00**	5.04
3000 x 800 x 850	DDDA0322	**510.00**	4.28	3500 x 800 x 850	DDDA0328	**560.00**	4.88
3000 x 800 x 1000	DDDA0323	**530.00**	4.38	3500 x 800 x 1000	DDDA0329	**580.00**	4.99
3000 x 1000 x 850	DDDA0324	**563.00**	4.97	3500 x 1000 x 850	DDDA0330	**624.00**	5.67
3000 x 1000 x 1000	DDDA0325	**582.00**	5.08	3500 x 1000 x 1000	DDDA0331	**641.00**	5.78
3000 x 1200 x 850	DDDA0326	**614.00**	5.66	3500 x 1200 x 850	DDDA0332	**683.00**	6.46
3000 x 1200 x 1000	DDDA0327	**634.00**	5.77	3500 x 1200 x1000	DDDA0333	**699.00**	6.57



*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Table de travail

Table de travail pour les activités en atelier.

- Idéale pour l'emballage, l'assemblage, le tri, la préparation des commandes etc.
- Hauteur adaptée à votre position de travail.
- Structure en acier très robuste.
- Traitement époxy bleu RAL 5005 et gris RAL 7035.
- Plateau en mélaminé blanc de 22 mm.
- Livrée avec semelles métalliques.
- Montage très facile.
- **Capacité de charge : Jusqu'à 280 kg.**
- **Garantie : 3 ans.**

Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sans tablette	1200 x 800 x 830	DDDA0722	**178.00**	3.51
Avec tablette	1200 x 800 x 830	DDDA0723	**310.00**	4.81
Sans tablette	1600 x 800 x 830	DDDA0724	**226.00**	4.29
Avec tablette	1600 x 800 x 830	DDDA0725	**357.00**	5.98
Sans tablette	2000 x 800 x 830	DDDA0726	**273.00**	5.46
Avec tablette	2000 x 800 x 830	DDDA0727	**405.00**	7.93



Table de soudage

- **Charge : 1500 kg.**
- Châssis hauteur 800 mm hors plateau.
- Plateau acier : Ep. 8 mm.
- 2 pieds échelle tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 entretoises tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livrée démontée.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 750 x 808	DDDA0548	**520.00**	4.17
1500 x 750 x 808	DDDA0549	**545.00**	5.04
1800 x 750 x 808	DDDA0550	**685.00**	6.00
2000 x 750 x 808	DDDA0551	**695.00**	6.60



Table de soudage avec options : tiroir et 1/2 plancher métal.

Table de soudage réglable en hauteur par manivelle

- **Charge : 300 kg.**
- Hauteur réglable hors plateau : de 790 à 1090 mm.
- Plateau acier : Ep. 8 mm.
- 2 pieds échelle tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 entretoises tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livrée montée.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 750 x 790 à 1090	DDDA0693	**1 786.00**	4.53
1500 x 750 x 790 à 1090	DDDA0694	**1 813.00**	5.49
1800 x 750 x 790 à 1090	DDDA0695	**1 961.00**	6.45
2000 x 750 x 790 à 1090	DDDA0696	**1 972.00**	7.11

Armoire dosseret d'établi

A poser ou à accrocher au mur.

- Pour établis : L 1000, 1500 ou 2000 mm.
- Dim. : P 200 x H 1000 mm.
- Châssis acier : Ep. 2,5 mm.
- Porte à rideau vertical en alu.
- Fermeture à clé.
- Livrée sans outils.

Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 200 x 1000	29	DDDD0353	**630.70**
1500 x 200 x 1000	41	DDDD0354	**736.70**
2000 x 200 X 1000	54	DDDD0355	**927.50**




DDDD0353



DDDD0355

Mors aimantés pour étau

- Jeux de 2 mors en ABS ou finition aluminium.
- Mors plats ou pour tubes.
- Largeurs : 120 ou 125 mm.

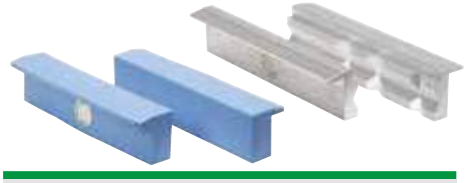

Largeur mâchoires (mm)	Mors aimantés	Matière	Réf.	Prix € HT l'unité
120	Plats	ABS	DDDA0501	**59.90**
125	Plats	ALU	DDDA0502	**61.50**
120	Pour tubes	ABS	DDDA0503	**59.90**
125	Pour tubes	ALU	DDDA0504	**61.50**

Étau à mors parallèles

Base tournante à 360°.

- Corps en acier trempé.
- Mors interchangeables en acier trempé.
- Mors, enclume et partie coulissante polis.
- Ouverture vers l'avant.
- Mors à tube inclus.

Option sur demande :

- Mors de rechange.



Largeur mâchoires (mm)	Ouverture (mm)	Ø base (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	110	140	7,6	DDDA0713	**129.30**
125	130	170	8,7	DDDA0714	**159.00**
150	170	170	13,2	DDDA0715	**187.60**
200	200	190	17	DDDA0716	**237.40**

Sièges d'atelier

Siège bois confort

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise et dossier bois multiplis hêtre : Ep. 8 mm.
- Assise : l. 410 x P 390 mm.
- Dossier : l. 390 x H 260 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.


DDDF0701


DDDF0700


DDDF0702

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sur patins	460 à 660	DDDF0699	**185.00**	0.72
Sur patins	530 à 790	DDDF0700	**190.00**	0.81
Sur roulettes	460 à 660	DDDF0701	**185.00**	0.72
Sur patins + repose pieds	530 à 790	DDDF0702	**212.00**	0.99

A partir de **149.00 €HT** l'unité

Tabouret bois confort

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise bois multiplis hêtre : Ep. 12 mm.
- Assise : Ø 320 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.


DDFD0703


DDFD0707


DDFD0708

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sur patins	450 à 650	DDDF0703	**149.00**	0.54
Sur patins	520 à 780	DDDF0706	**152.00**	0.54
Sur roulettes	450 à 650	DDDF0707	**149.00**	0.54
Sur patins + repose pieds	520 à 780	DDDF0708	**174.00**	0.72

Assis debout polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Colonne fixe ou base flexible pour suivre les mouvements du dos.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Dosseret de maintien lombaires : H 160 mm.
- Assise : L 330 x P 240 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.

A partir de **150.00 €HT** l'unité


DDFD0705

DDFD0704

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Colonne fixe sur patins	570 à 830	DDDF0704	**150.00**	0.72
Colonne base flexible sur patins	650 à 850	DDDF0705	**210.00**	0.81

Assis debout polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Colonne fixe ou flexible pour suivre les mouvements du dos.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Dosseret de maintien lombaires avec poignée : H 100 mm.
- Assise : L 360 x P 250 mm.
- Embase en aluminium 5 branches.
- Livré démonté.

A partir de **165.00 €HT** l'unité


DDFD0710

DDFD0709

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Colonne fixe sur patins	570 à 830	DDDF0709	**165.00**	0.63
Colonne base flexible sur patins	650 à 850	DDDF0710	**230.00**	0.72

Tabouret polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise ronde : Ø 340 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.


DDFD0711


DDFD0713


DDFD0714

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sur patins	450 à 650	DDDF0711	**136.00**	0.63
Sur patins	520 à 780	DDDF0712	**138.00**	0.63
Sur roulettes	450 à 650	DDDF0713	**136.00**	0.63
Sur patins + repose pieds	520 à 780	DDDF0714	**159.00**	0.81

Assis debout polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise selle : L 270 x P 270 mm.
- Dossier : L 320 x H 120 mm.
- Embase en aluminium 5 branches.
- Livré démonté.

254.00 €HT l'unité



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sur roulettes	570 à 810	DDDF0715	**254.00**	0.72

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane souple respirant : l. 480 x P 450 mm.
- Dossier polyuréthane souple respirant : l. 410 x H 390 mm.
- Piétement alu 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0677

DDDF0678

DDDF0675

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sur patins	520 à 720	DDDF0674	**359.00**	1.35
Sur patins	590 à 850	DDDF0675	**370.00**	1.44
Sur roulettes	520 à 720	DDDF0677	**359.00**	1.35
Sur patins + repose pieds	590 à 850	DDDF0678	**391.00**	1.62

Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable synchrone.
- Réglage de la profondeur d'assise.
- Blocable 5 positions.
- Réglage de la tension de rappel.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane ultra souple : l. 460 x P 431 mm.
- Dossier polyuréthane ultra souple : l. 460 x H 502 mm.
- Piétement alu 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0718

DDDF0717

DDDF0716

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sur patins	530 à 730	DDDF0716	**471.00**	1.44
Sur patins	600 à 860	DDDF0717	**480.00**	1.53
Sur roulettes	530 à 730	DDDF0718	**471.00**	1.53
Sur patins + repose pieds	600 à 860	DDDF0719	**501.00**	1.53

Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane souple strié : l. 440 x P 420 mm.
- Dossier polyuréthane souple strié : l. 380 x H 300 mm.
- Piétement alu 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0665

DDDF0666

DDDF0663

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sur patins	490 à 690	DDDF0662	**308.00**	1.26
Sur patins	560 à 820	DDDF0663	**318.00**	1.26
Sur roulettes	490 à 690	DDDF0665	**308.00**	1.26
Sur patins + repose pieds	560 à 820	DDDF0666	**339.00**	1.44

Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane pastillé : l. 410 x P 380 mm.
- Dossier polyuréthane pastillé : l. 380 x H 250 mm.
- Piétement polyamide 5 branches.
- Livré démonté.

A partir de **212.00 €HT** l'unité



DDDF0722

DDDF0721

DDDF0723

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sur patins	490 à 690	DDDF0720	**212.00**	0.99
Sur patins	560 à 820	DDDF0721	**218.00**	0.99
Sur roulettes	490 à 690	DDDF0722	**212.00**	0.99
Sur patins + repose pieds	560 à 820	DDDF0723	**240.00**	0.99

Sièges d'atelier

Tabouret bois

• Assise bois vernis multiplis hêtre, Ø 320 x Ep. 18 mm.
• Rotation libre à 360°.
• Vérin à gaz à amortisseur d'assise.
• Réglage en hauteur de 470 à 670 mm.
• Piétement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
• Equipé de 5 patins.



98.60 €HT l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0598	**98.60**	0.41

Assis debout bois

• Assise galbée en hêtre multicouches, finition vernis naturel : L 360 x P 250 x Ep. 8 mm.
• Rotation libre à 360°.
• Réglable en hauteur de 540 à 790 mm.
• Piétement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
• Equipé de 5 patins.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0586	**98.60**	0.40

Assis debout bois

• Assise galbée en hêtre multicouches, finition vernis naturel : L 360 x P 250 x Ep 8 mm.
• Rotation libre à 360°.
• Réglable en hauteur de 540 à 790 mm.
• Repose pieds réglable en tube acier chromé.
• Piétement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
• Equipé de 5 patins.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0679	**129.30**	0.40

Tabouret debout vinyle

• Assise vinyle intégral, lavable et classé antifeu M2.
• Réglable en hauteur de 490 à 690 mm.
• Piétement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
• Equipé de roulettes Ø 50 mm.

Anti-feu M2



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0587	**100.70**	0.45

Assis debout vinyle

• Assise galbée vinyle intégral, soudé haute fréquence et classé anti-feu M2.
• Réglable en hauteur de 540 à 790 mm.
• Piétement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
• Equipé de 5 patins.

Anti-feu M2



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0588	**101.80**	0.41

Assis debout vinyle

• Assise galbée vinyle intégral, soudé haute fréquence et classé anti-feu M2.
• Réglable en hauteur de 530 à 780 mm.
• Base circulaire Ø 440 mm en polyamide renforcé.

Anti-feu M2



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0680	**129.30**	0.47

Siège vinyle

• Revêtement vinyle, soudé haute fréquence sur rembourrage interne et classé anti-feu M2.
• Dossier réglable : L 380 x H 290 mm.
• Assise galbée intégral, L 440 x P 400 mm.
• Réglage en hauteur de 490 à 690 mm.
• Piétement 5 branches Ø 550 mm.
• Equipé de roulettes Ø 50 mm.
• Coloris : Bleu ou noir.

Anti-feu M2

159.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0589	**159.00**	0.68

Siège polyuréthane

• Assise galbée en polyuréthane avec relief antiglisse : L 440 x P 420 mm.
• Dossier galbé réglable en polyuréthane : L 410 x H 300 mm.
• Réglage en hauteur de 500 à 700 mm.
• Piétement 5 branches Ø 550 mm.
• Equipé de roulettes Ø 50 mm.

198.20 €HT l'unité



Réf.	Prix € HTl'unité	Dont EC*
DDDF0681	**198.20**	0.88

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Assis-debout polyuréthane

• Piétement type luge en tube d'acier peint époxy noir.
• Patins antidérapants.
• Assise inclinable et pivotante avec retour automatique au centre.
• 6 positions de réglage en hauteur et 4 pour l'inclinaison de l'assise.
• Assise ergonomique en mousse de polyuréthane noire.
• Hauteur d'assise réglable de 600 à 840 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0605	**294.00**	0.72

Assis-debout polyuréthane

Modèle Haut.

• Piétement fer à cheval, acier enrobé de PVC plastifié satiné noir antidérapant.
• Encombrement au sol : L 490 x P 330 mm.
• Colonne lift-gaz noire avec amortisseur d'assise.
• Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple noire, avec poignée incorporée.
• H. d'assise réglable avec rehausse : 750 à 980 mm.
• H. d'assise réglable sans rehausse : 630 à 860 mm.
• Autre coloris : Bleu sur demande.



2 hauteurs d'assise grâce à la rehausse

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0604	**272.00**	0.73

Assis-debout polyuréthane

Modèle Haut.

• Piétement acier chromé ou polyamide 5 branches.
• Patins nylon articulés.
• Vérin lift-gaz chromé ou noir avec amortisseur d'assise.
• Assise ergonomique confort en mousse de polyuréthane noire, avec poignée incorporée.
• Hauteur d'assise réglable.



DDDF0616

DDDF0602

Assise réglable de (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
570 à 810	DDDF0616	**206.00**	0.54
540 à 780	DDDF0602	**217.00**	0.60

Garantie 5 ans sur tous les sièges de cette page.
SAV assuré pour tout remplacement de pièces. Les sièges sont livrés avec notice de montage.

Tabouret inox

Modèle Bas.

• Piétement acier inox 5 branches.
• Roulettes nylon avec axe inox.
• Colonne télescopique inox à blocage mécanique.
• Assise ronde en mousse de polyuréthane noire.
• Hauteur d'assise réglable de 510 à 660 mm.
• Existe en modèle haut.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0617	**348.00**	0.53

Tabouret polyuréthane

Modèle Bas.

• Piétement acier chromé 5 branches.
• Roulettes nylon à double galet.
• Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
• Assise ronde en mousse de polyuréthane noire.
• Hauteur d'assise réglable de 440 à 570 mm.
• Existe en modèle Haut.



155.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0600	**155.00**	0.54

Selle polyuréthane

• Piétement acier chromé 5 branches.
• Roulettes à bandage souple.
• Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
• Assise type selle en mousse de polyuréthane noire.
• Hauteur d'assise réglable de 580 à 820 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0693	**243.00**	**0.68**

Sièges d'atelier

Siège polyuréthane

Modèle bas.

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique confort et dossier en mousse de polyuréthane souple bleue.
- Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur.
- Hauteur d'assise réglable de 480 à 610 mm.
- Existe en modèles intermédiaire et haut.
- Autre coloris : Noir, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0619	**248.00**	0.85

Siège polyuréthane ESD

Modèle haut.

- Piétement acier chromé 5 branches.
- Roulettes antistatiques.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en mousse de polyuréthane souple noire antistatique.
- Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur.
- Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- Hauteur d'assise réglable de 600 à 840 mm.
- Assure une parfaite descente des charges électriques jusqu'au sol (test de resistivité par le L.C.I.E.).
- Disponible également en version standard.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0696	**398.00**	**1.01**

Siège polyuréthane ESD

Modèle haut asynchrone.

- Piétement acier chromé 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique confort et dossier en mousse de polyuréthane souple noire.
- Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Repose-pieds Ø 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- Hauteur d'assise réglable de 560 à 800 mm.
- Existe en modèles bas et intermédiaire.
- Autre coloris : Bleu, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0620	**360.00**	1.27

Garantie 5 ans sur tous les sièges de cette page.
SAV assuré pour tout remplacement de pièces. Les sièges sont livrés avec notice de montage.

Siège bois

Modèle Haut.

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier ergonomiques hêtre multiplis, Ep. 10 mm.
- Dossier articulé réglable en hauteur et profondeur.
- Hauteur d'assise réglable de 510 à 750 mm.
- Existe en modèles bas, intermédiaire et très haut.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0606	**196.00**	0.64

Siège vinyle

Modèle haut asynchrone.

- Piétement acier chromé 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise large et dossier haut en vinyle bleu sur mousse de polyester, avec coque de protection.
- Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- Hauteur d'assise réglable de 550 à 790 mm.
- Autre coloris : Gris, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0697	**384.00**	**1.26**

Siège tissu

Modèle haut asynchrone.

- Piétement acier chromé 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en tissu gris, sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- Hauteur d'assise réglable de 550 à 790 mm.
- Autre coloris : Rouge, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDF0698	**307.00**	**1.12**

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Tabouret polyuréthane

- Capacité de charge maxi : 120 kg.
- Assise en polyuréthane, Ep. 40 mm, densité 300 kg/m³.
- Réglage en hauteur par vérin à gaz.
- Base étoile 5 branches en nylon noir.



A partir de **125.00 €HT** l'unité

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sur roulettes	440 à 580	DDDF0682	**125.00**	0.78
Sur patins	420 à 560	DDDF0683	**125.00**	0.78
Sur patins	580 à 830	DDDF0684	**128.00**	0.91
Sur patins + repose pieds	580 à 830	DDDF0685	**154.00**	1.04

Siège polyuréthane asynchrone

- Capacité de charge maxi : 120 kg.
- Assise et dossier structure bois multiplis, recouvert de polyuréthane.
- Ep. dossier : 20 mm, Ep. assise : 40 mm, densité 300 kg/m³.
- Dossier inclinable et réglable en hauteur par vérin à gaz.
- Inclinaison de l'assise réglable.
- Base étoile 5 branches en nylon noir.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT	Dont EC*
Sur roulettes	440 à 580	DDDF0686	**178.00**	1.30
Sur patins	420 à 560	DDDF0687	**178.00**	1.30
Sur patins	580 à 830	DDDF0688	**183.00**	1.43
Sur patins + repose pieds	580 à 830	DDDF0689	**209.00**	1.56

Siège bois auto-adaptatif Koncept

- Piétement acier noir 5 branches.
- Patins nylon articulés ou roulettes nylon à double galets.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise bois multiplis mélaminé noire.
- Appui lombaire réglable en profondeur, selon modèle.
- Avec ou sans repose-pieds réglable Ø 460 mm, en alu monobloc.
- Hauteur d'assise réglable.

Siège polyuréthane auto-adaptatif Koncept

- Piétement acier noir 5 branches.
- Patins nylon articulés ou roulettes nylon à double galets.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise polyuréthane non feu noire.
- Appui lombaire réglable en profondeur, selon modèle.
- Avec ou sans repose-pieds réglable Ø 460 mm, en alu monobloc.
- Hauteur d'assise réglable.



Commande au pied

INFO

- **Assise déformable, en 2 parties montée sur 3 silent-blocs.**
- **Favorise la mobilité et la circulation sanguine.**
- **Elimine les maux de dos.**
- **Rééquilibre le corps naturellement.**
- **Répartition optimale des pics de pression en position assise.**

Modèle de siège	Dossier	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Roulettes	Sans	485 à 620	DDJC0439	**177.00**	0.64
Patins + repose pieds	Sans	585 à 830	DDJC0444	**223.00**	0.77
Roulettes auto-freinées	Avec	485 à 620	DDJC0446	**248.00**	0.78
Patins + repose pieds	Avec	585 à 830	DDJC0438	**294.00**	0.90

Modèle de siège	Dossier	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Patins + repose pieds	Sans	610 à 855	DDJC0437	**275.00**	0.94
Roulettes	Avec	510 à 645	DDJC0436	**324.00**	1.00
Patins + repose pieds	Avec	610 à 855	DDJC0447	**370.00**	1.13
Roulettes + cde au pied	Sans	660 à 765	DDJC0445	**375.00**	1.08

Existe en 46 modèles pour tous les besoins d'utilisation et les environnements de travail. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Armoires d'atelier

Armoire à tiroirs

Sur guides et coulissants.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.
- Dim. : L 1000 x P 500 x H 1950 mm.
- Tablettes et tiroirs P 430 mm, réglables au pas de 25 mm.

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.
- Portes Bleues RAL 5015 ou Gris RAL 7016.

A partir de **945.00 €HT** l'unité

Autres configurations d'agencement.
Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.


DDDC0479


DDDC0697


DDDC0481


DDDC0482


DDDC0483


DDDC0484


DDDC0485

Nbre de tablettes	Aménagement	Corps gris portes bleues Réf.	Corps gris portes grises Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
5	2 tiroirs : L 445 x H 210 mm + 6 séparateurs galva	DDDC0479	DDDC0696	**945.00**	3.08
6	1 tiroir coulissant : L 890 x H 100 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 160 mm + 6 séparateurs galva	DDDC0480	DDDC0697	**1 050.00**	2.70
2	1 tiroir coulissant : L 890 x H 65 mm + 3 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm	DDDC0481	DDDC0698	**1 145.00**	3.09
2	3 tiroirs coulissants : L 890 x H 65 mm + 2 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm	DDDC0482	DDDC0699	**1 220.00**	3.09
5	2 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm + 3 tiroirs : L 295 x H 160 mm + 9 séparateurs galva	DDDC0483	DDDC0700	**1 140.00**	3.15
6	6 tiroirs : L 145 x H 65 mm + 6 tiroirs : L 295 x H 160 mm + 1 tiroir coulissant : L 890 x H 65 mm + 4 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm + 7 séparateurs galva	DDDC0484	DDDC0701	**1 620.00**	3.30
10	18 tiroirs : L 145 x H 60 mm + 6 tiroirs : L 295 x H 60 mm + 3 tiroirs : L 295 x H 160 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 110 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 160 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 210 mm	DDDC0485	DDDC0702	**1 660.00**	3.96

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Armoires d'atelier

Armoire portes pleines

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Portes pleines tôle acier 10/10ème.
- Tablettes renforcées par oméga, réglables au pas de 25 mm.
- Perforations au pas de 150 mm pour séparateurs verticaux en P : 500 mm.
- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.
- Portes Bleues RAL 5015 ou Gris RAL 7016.

A partir de **499.00 €HT** l'unité

2 coloris de portes



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 500 x 1000	2	DDDC0410	**499.00**	1.47
1000 x 665 x 1000	2	DDDC0411	**595.00**	1.71
1000 x 500 x 1950	4	DDDC0408	**635.00**	2.55
1000 x 665 x 1950	4	DDDC0409	**840.00**	2.91



Armoire portes transparentes

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Portes transparentes en plexiglass, Ep. 2 à 3 mm.
- Tablettes renforcées par oméga, réglables au pas de 25 mm.
- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.
- Portes Bleues RAL 5015 ou Gris RAL 7016.

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 500 x 1000	2	DDDC0669	**598.00**	5.10
1000 x 500 x 1950	4	DDDC0670	**845.00**	8.80



DDDC0497



DDDC0476

Armoire pupitre

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Charge par tablette : 150 kg.
- Tiroirs à extension totale : P 430 mm.
- Charge par tiroir : 30 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé.

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.
- Portes Bleues RAL 5015 ou Gris RAL 7016.



DDDC0652



DDDC0477



DDDC0478

Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Nbre tiroirs	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
500 x 500 x 945	2	0	DDDC0652	**335.00**	0.99
500 x 500 x 945	2	1	DDDC0497	**364.00**	1.05
1000 x 500 x 1000	3	0	DDDC0476	**600.00**	1.89
1000 x 500 x 1000	2	1	DDDC0477	**639.00**	2.03
1000 x 500 x 1000	2	2	DDDC0478	**705.00**	1.80

Armoires d'atelier

Armoire portes battantes pleines ou transparentes

Grande profondeur : 460 - 540 - 660 mm.

- Armoire monobloc tôle d'acier 10/10e.
- Dim. : L 1000 x P 460, 540 ou 660 x H 1000 ou 2000 mm.
- Portes : pleines tôle acier ou transparentes en plexisglas, ép. 4 mm.
- Poignée serrure encastrée, livrée avec 2 clés.
- Fermetures haute et basse par crémone.
- Tablettes en tôle peintes, coloris Beige RAL 9002, réglables au pas de 50 mm.
- Dim. utiles des tablettes : L 905 x P 430, 510 ou 630 mm.
- Charge admissible par tablette : 200 kg.

Coloris :

- Corps Beige RAL 9002.
- Portes Bleues RAL 5005.

A partir de **468.00 €HT** l'unité







Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Portes pleines Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Portes transparentes Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 460 x 1000	2	DDDC0523	**468.00**	1.67	DDDC0526	**635.00**	1.67
1000 x 540 x 1000	2	DDDC0524	**503.00**	1.82	DDDC0527	**665.00**	1.85
1000 x 660 x 1000	2	DDDC0525	**537.00**	1.96	DDDC0528	**699.00**	2.05
1000 x 460 x 2000	5	DDDC0529	**738.00**	3.25	DDDC0532	**972.00**	3.27
1000 x 540 x 2000	5	DDDC0530	**800.00**	3.53	DDDC0533	**1 027.00**	3.50
1000 x 660 x 2000	5	DDDC0531	**854.00**	3.94	DDDC0534	**1 086.00**	3.57

INFO **Portes transparentes adaptées au concept 5S. "Elles permettent outre le rangement l'inventaire des produits stockés sans ouverture des portes."**

Armoire portes coulissantes pleines ou transparentes

Compatible bacs Norme Europe.

- Armoire monobloc tôle d'acier 10/10e.
- Dim. : L 1000 ou 1500 x P 480 ou 680 x H 1000 ou 2000 mm.
- Portes : pleines tôle acier ou transparentes en plexisglas, ép. 4 mm.
- Coulissement souple sur galets roulements à billes incorporé.
- Poignées encastrées.
- Fermeture par serrure à pêne tournant, 2 clés.
- Tablettes en tôle peintes coloris Beige RAL 9002, réglables au pas de 45 mm.
- Charge par tablette : 125 kg.

Coloris :

- Corps Beige RAL 9002.
- Portes Bleues RAL 5005.

2 Largeurs
2 Profondeurs









Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Portes pleines Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Portes transparentes Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 480 x 1000	2	DDDC0425	**407.00**	1.44	DDDC0426	**464.00**	**1.44**
1000 x 680 x 1000	2	DDDC0427	**458.00**	1.62	DDDC0428	**524.00**	**1.62**
1500 x 480 x 1000	2	DDDC0429	**532.00**	1.83	DDDC0430	**645.00**	**1.83**
1500 x 680 x 1000	2	DDDC0431	**587.00**	2.31	DDDC0432	**710.00**	**2.31**
1000 x 480 x 2000	4	DDDC0444	**669.00**	2.40	DDDC0445	**759.00**	**2.40**
1000 x 680 x 2000	4	DDDC0446	**762.00**	3.12	DDDC0447	**861.00**	**3.12**
1500 x 480 x 2000	4	DDDC0448	**880.00**	3.18	DDDC0449	**1 004.00**	**3.18**
1500 x 680 x 2000	4	DDDC0450	**972.00**	3.93	DDDC0451	**1 107.00**	**3.93**

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées



A partir de
419.00 €HT
l'unité

Armoire portes battantes

- **Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.**
- Corps monobloc soudé en tôle d'acier ép.10/10ème.
- Tablettes galvanisées.
- Réglage au pas de 25 mm.
- Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.
- Longueurs : 1000 et 1200 mm.
- Profondeurs : 430, 500 ou 620 mm.
- Hauteurs : 1020 et 1980 mm.

Coloris :
- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5015 ou grises RAL 7035.

2 coloris de portes : bleu ou gris

Dim. L x P x H (mm)	Charge / tablette (kg)	Nbre tablettes	Corps gris - Portes bleues Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Corps gris - Portes grises Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 430 x 1020	80	2	DDDC0636	**419.00**	1.23	DDDC0640	**419.00**	1.23
1200 x 430 x 1020	80	2	DDDC0637	**457.00**	1.44	DDDC0641	**457.00**	1.44
1000 x 500 x 1020	100	2	DDDC0547	**460.00**	1.50	DDDC0551	**460.00**	1.50
1200 x 500 x 1020	100	2	DDDC0548	**508.00**	1.62	DDDC0552	**508.00**	1.62
1000 x 620 x 1020	100	2	DDDC0549	**655.00**	1.20	DDDC0553	**655.00**	1.20
1200 x 620 x 1020	100	2	DDDC0550	**661.00**	1.50	DDDC0554	**661.00**	1.50
1000 x 430 x 1980	80	4	DDDC0638	**535.00**	2.07	DDDC0642	**535.00**	2.07
1200 x 430 x 1980	80	4	DDDC0639	**552.00**	2.31	DDDC0643	**552.00**	2.31
1000 x 500 x 1980	100	4	DDDC0555	**650.00**	2.70	DDDC0559	**650.00**	2.70
1200 x 500 x 1980	100	4	DDDC0556	**690.00**	2.94	DDDC0560	**690.00**	2.94
1000 x 620 x 1980	100	4	DDDC0557	**807.00**	3.27	DDDC0561	**807.00**	3.27
1200 x 620 x 1980	100	4	DDDC0558	**871.00**	3.90	DDDC0562	**871.00**	3.90

Armoire portes battantes transparentes

- **Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.**
- Corps monobloc soudé en tôle d'acier ép.10/10ème.
- Tablettes galvanisées.
- Réglage au pas de 25 mm.
- Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.
- Longueurs : 1000 et 1200 mm.
- Profondeur : 500 mm.
- Hauteurs : 1020 et 1980 mm.

Coloris :
- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5015 ou grises RAL 7035.

2 coloris de portes : bleu ou gris





Dim. L x P x H (mm)	Charge / tablette (kg)	Nbre tablettes	Corps gris - Portes bleues Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Corps gris - Portes grises Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 500 x 1020	100	2	DDDC0644	**745.00**	1.50	DDDC0648	**745.00**	1.50
1200 x 500 x 1020	100	2	DDDC0645	**797.00**	1.62	DDDC0649	**797.00**	1.62
1000 x 500 x 1980	100	4	DDDC0646	**942.00**	2.70	DDDC0650	**942.00**	2.70
1200 x 500 x 1980	100	4	DDDC0647	**995.00**	2.94	DDDC0651	**995.00**	2.94

Armoire basse porte transparente

- Dim. hors tout : L 530 x P 500 x H 915 mm.
- Dessus avec rebord de 30 mm sur 3 côtés.
- Porte transparente plexiglas ép. 4 mm.
- 2 tablettes amovibles en acier époxy.
- Charge : 80 kg/tablette.
- Finition peinture laquée cuite au four.

Coloris :
- Corps Beige RAL 9002.
- Portes Bleues RAL 5005.

Option :
- Kit de 4 pieds amovibles en tôle époxy.
- Hauteur utile de passage sous le meuble 127 mm.





Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Armoire	DDDC0385	**234.00**	0.66
Kit 4 pieds	DDDC0386	**20.10**	0.03

Armoires d'atelier

Armoire grande profondeur

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Portes battantes avec fermeture 2 points et oméga de renfort.
- Fermeture à clés.
- Charge 100 kg/tablette.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 500 x 1000	2	DDDC0346	**482.30**	1.16
1000 x 500 x 1950	4	DDDC0286	**555.40**	2.03
1000 x 580 x 1950	4	DDDC0522	**728.00**	2.18
1250 x 500 x 1950	4	DDDC0347	**892.00**	2.67
1250 x 580 x 1950	4	DDDC0348	**974.00**	2.90

Armoire portes battantes

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Ouverture des portes à 125°.
- Portes battantes avec renfort oméga.
- Fermeture 3 points par poignée encastrée avec serrure 2 clés.
- Tablettes zinguées réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Charge par tablette : 65 kg.
- Coloris : corps et portes gris RAL 7035.

A partir de **366.00 €HT** l'unité

Existe en corps gris et portes bleues, sur demande.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
890 x 415 x 1020	2	300	DDDC0542	**366.00**	0.61
890 x 415 x 1950	4	500	DDDC0543	**450.00**	0.97

Armoire d'atelier sur pieds

Recommandée pour les locaux où les sols sont humides ou sales, nécessitant de fréquents nettoyages.

- Armoire en acier : Ep. 15/10ème.
- Portes battantes avec fermeture par serrure encastrée 2 clés.
- Tablettes galva réglables au pas de 100 mm.
- Charge par tablette : 100 kg.
- Coloris : corps bleu RAL 5012 et portes gris RAL 7035.
- **Livrée démontée.**



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 500 x 1000	2	DDDC0703	**453.00**	0.90
1000 x 500 x 2000	4	DDDC0300	**699.00**	1.80

Armoire mixte portes battantes

1 côté vestiaire et 1 côté rangement.

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Ouverture des portes à 125°.
- Portes battantes avec renfort oméga.
- Fermeture 3 points par poignée encastrée avec serrure 2 clés.
- Tablette laquée haute pour casque H : 330 mm.
- Dim. : l. 890 x P 415 x H : 1950 mm.
- Compartiment de gauche avec porte cintres : L 525 mm.
- Compartiment de droite 3 tablettes : L 345 mm.
- Réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Coloris : corps et portes gris RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDC0544	**583.00**	1.13

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Armoire informatique

• Armoire fixe ou mobile.
• Réalisée en tôle d'acier soudée, Ep. 10/10ème.
• Compartiment écran fermant à clé : L 595 x P 540 x H 740 mm, équipé d'une tablette réglable avec passe câbles.
• Tiroir support clavier sur glissières à billes fermant à clé.
• Support souris coulissant droite/gauche.
• Compartiment UC/Imprimante fermant à clé : L 595 x P 540 x H 795 mm, équipé d'une tablette réglable.
• Ventilateur : 9 Watts.
• Bloc multiprises avec interrupteur.
• Livrée démontée.

Coloris :
• Corps et portes bleu RAL 5015 .
• Corps et portes gris RAL 7016.



Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Fixe	650 x 550 x 1750	55	DDDC0521	**880.00**	1.56
Mobile	650 x 550 x 1890	58	DDDC0653	**955.00**	1.62


Support informatique PC

• Support informatique fixe ou mobile.
• Structure en tube acier 60x60, Ep. 20/10ème soudé.
• Finition peinture époxy polymérisé au four.
• Support écran en plexiglas antireflets admettant des écrans jusqu'à 22 pouces fixe sur 4 patins.
• Modèle mobile: 4 roulettes dont 2 à frein Ø 100 mm.
• Livré en kit.

En option :
• Tiroir clavier sur glissières télescopiques à billes coloris gris clair RAL 7035.
• Tablette à positionner selon 3 hauteurs coloris gris clair RAL 7035.
• Charge maxi par tablette : 25 kg.

Coloris :
• Support informatique: bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.







Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Support sur patins	700 x 600 x 1960	40	DDDC0704	**350.00**	3.60
Support sur roulettes	700 x 600 x 1760	45	DDDC0705	**360.00**	4.05
Tiroir clavier et souris	700 x 600	12	DDDC0706	**219.00**	1.08
Tablette	700 x 400	8	DDDC0707	**109.00**	0.72

Armoire informatique slim

Pour protéger les ordinateurs en environnement de production contre la poussière et les impuretés.
• Construction monobloc en tôle 10/10 ème.
• Porte fermant à clé avec panneau translucide plexiglass.
• Tiroir pour clavier télescopique, façade rabattable fermant à clé.
• Tablette pour souris, amovible pour souris droitier/gaucher.
• Dim. hors tout : L 642 x P 295 x H 1673 mm.
• Dim. partie écran : L 590 x P 290 x H 590 mm.
• Dim. médiane : L 590 x P 290 x H 345 mm.
• Dim. basse : L 590 x P 290 x H 500 mm.
• Support UC pivotant.
• Vérins de mise à niveau.
• Poids : 40 kg.

Coloris :
• Beige RAL 9002 ou Bleu RAL 5005.

735.00 €HT
l'unité






Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Beige	DDDC0694	**735.00**	1.20
Bleu	DDDC0695	**735.00**	1.20

Armoire informatique

• Réalisée en tôle Ep. 10/10 ème.
• Coffre inférieur compartimenté pour unité centrale, imprimante et rangement.
• Ventilation forcée.
• Porte battante 1/3 - 2/3, fermeture par serrure à clé.
• Armoire supérieure à regard transparent pour écran plat.
• Raccordement USB, souris et clavier en façade.
• 1 bloc 4 prises avec interrupteur.
• Dim. : H 1600 x l. 740 x P 650 mm.
• Livrée avec clavier souple, lavable.

Options sur demande :
• Socle pieds ou socle roulettes.



Clavier souple



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDC0440	**930.00**	0.90

Armoire informatique

• Armoire fixe ou mobile.
• Bâti en tôle d'acier.
• Porte avec fenêtre L 480 x H 340 mm, fermeture à clé 2 points.
• Tablettes intérieures galvanisées, réglables au pas de 25 mm.
• Tablette extérieure rabattable pour clavier et souris.
• Protection contre la poussière IP 20.
• Bloc multiprises avec interrupteur.

Coloris :
• Corps gris RAL 7035.
• Façade bleue RAL 5012.





Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Fixe	750 x 400 x 1800	43	DDDC0632	**739.00**	1.28
Mobile	750 x 400 x 1900	47	DDDC0633	**874.00**	1.40

Armoires à tiroirs

Armoire à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 10/10ème.
- Tiroirs double extension, sur roulement à billes.
- Ouverture du tiroir à 100 %.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Peinture poudre époxy.

Coloris :

- Corps Gris clair RAL 7035
- Façade Bleu clair RAL 5012.

A partir de **869.00** €HT l'unité

Kit aménagement de tiroirs, sur demande.



DDDC0629

Desserte à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 10/10ème.
- Tiroirs double extension ouverture à 100 %.
- 2 x 150 - 2 x 200 mm.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Tapis caoutchouc canelé.
- Poignée ergonomique.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Roues Ø 125 mm, dont 2 à freins.
- Dim. : L 605 x P 695 x H 992 mm.
- Poids : 90 kg.

Coloris :

- Corps Gris clair RAL 7035
- Façade Bleu clair RAL 5012.



DDDC0503



DDDC0505



DDDC0630



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
605 x 695 x 900	6	1 x 50 - 2 x 75 - 1 x 100 - 1 x 200 - 1 x 300	107	DDDC0629	**869.00**	3.21
805 x 695 x 1000	7	2 x 75 - 2 x 100 - 1 x 150 - 2 x 200	126	DDDC0503	**912.00**	3.78
805 x 695 x 1000	9	2 x 75 - 6 x 100 - 1 x 150	141	DDDC0505	**1 042.00**	4.23
1005 x 695 x 1000	7	5 x 100 - 2 x 200	146	DDDC0630	**1 094.00**	4.38

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDB0234	**869.00**	2.70

Armoire à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 12/10ème.
- Tiroirs double extension, sur roulement silencieux POM.
- Ouverture du tiroir à 100 %.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Peinture poudre époxy.

Coloris :

- Corps Bleu pigeon.
- Façade Bleu ciel.



DDDC0354

Autres dimensions et kit aménagement de tiroirs, sur demande.

Desserte à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 12/10ème.
- Tiroirs double extension ouverture à 100 %.
- 2 x 100 - 2 x 150 - 1 x 200 mm.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Tapis caoutchouc canelé.
- Poignée ergonomique.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Roues Ø 125 mm, dont 2 à freins.
- Dim. : L 605 x P 695 x H 992 mm.
- Poids : 100 kg.

Coloris :

- Corps Bleu pigeon
- Façade Bleu ciel.



DDDC0358



DDDC0631

Avec tapis caoutchouc



DDDC0356

Avec tapis caoutchouc



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
805 x 695 x 1000	7	2 x 75 - 2 x 100 - 1 x 150 - 2 x 200	130	DDDC0354	**1 010.00**	3.90
805 x 695 x 1000	9	9 x 100	143	DDDC0358	**1 178.00**	4.29
1005 x 695 x 1000	6	2 x 100 - 2 x 150 - 2 x 200	146	DDDC0631	**1 095.00**	4.38
805 x 724 x 1017	2	2 x 100 - 2 rayons extensibles - 2 portes	113	DDDC0356	**1 068.00**	3.39

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDB0147	**980.00**	3.00

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Armoire à tiroirs

- **Ouverture du tiroir à 100 %.**
- Tiroirs double extension, sur rails télescopiques.
- Charge admissible par tiroir : 35 kg.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Poignée avec porte-étiquette.
- Bâti tôle d'acier.

Coloris :

- Corps gris pastel RAL 7035.
- Tiroirs gris anthracite RAL 7016.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **747.00 €HT** l'unité



DDDC0660



DDDC0662



DDDC0664

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
500 x 500 x 900	6	4 x 100 + 2 x 200	37	DDDC0660	**747.00**	0.86
1000 x 500 x 900	12	8 x 100 + 4 x 200	74	DDDC0661	**1 354.00**	1.57
1500 x 500 x 900	18	12 x 100 + 6 x 200	109	DDDC0662	**1 756.00**	2.39
500 x 500 x 1800	13	9 x 100 + 4 x 200	95	DDDC0663	**1 432.00**	1.71
1000 x 500 x 1800	26	18 x 100 + 8 x 200	153	DDDC0664	**2 374.00**	3.15

Autres modèles d'armoires et kits aménagement de tiroirs, sur demande.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire pupitre

- Construction monobloc en acier.
- Pupitre posé sur l'armoire avec écritoire bois, fermeture par serrure à clé.
- Tiroir sur glissières télescopiques, extension 80 %, charge 25 kg.
- 2 tablettes zinguées réglables en hauteur au pas de 33 mm.
- Charge par tablette : 50 kg.
- Porte battante, fermeture par serrure à clé.

Coloris :

- Corps gris pastel RAL 7035.
- Porte gris pastel RAL 7035 ou bleu RAL 5010.
- **Garantie : 5 ans.**





Coloris Corps / Porte	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Gris / Gris	500 x 500 x 1210	39	DDDC0665	**479.00**	0.63
Gris / Bleue	500 x 500 x 1210	39	DDDC0666	**479.00**	0.63

Pupitre

Fixation murale ou à poser.

- Construction monobloc en acier.
- Ecritoire bois, fermeture à clé.
- Dim. : L 490 x P 497 x H 221 mm.
- Poids : 7 kg.

Coloris :

- Corps gris pastel RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDC0667	**188.00**	0.11

Armoire poste de travail

- Construction monobloc en acier.
- Tiroirs sur glissières télescopiques, extension 100 %, charge 45 kg.
- Fermeture centralisée à clé avec sécurité anti-basculement.
- Tablette zinguée réglable en hauteur au pas de 33 mm.
- Charge admissible sur tablette : 80 kg.
- Porte à rideaux coloris alu, avec fermeture à clé.
- Plateau d'établi extractible, en bois.
- Panneau perforé pour outils et petites pièces.
- Dim. : L 1000 x P 500 x H 2050 mm.
- Poids : 122 kg.

Coloris :

- Corps gris anthracite RAL 7016.
- Tiroirs et rideau alu blanc RAL 9006.
- **Garantie : 5 ans.**



Plateau d'établi extractible



Fermeture centralisée



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDC0668	**2 450.00**	2.60

Rayonnages avec bacs

Rayonnage emboîtable avec bacs

- 3 profondeurs : 300, 400 et 600 mm.
- Longueur : 1000 x Hauteur : 2000 mm.
- Montants en T. Coloris : gris anthracite RAL 7016.
- Croisillons avec tendeur.
- Lisses zinguées.
- Tablettes zinguées, réglables au pas de 25 mm.
- Charge maxi par tablette : 125 kg uniformément répartie.
- Bacs à bec en polyéthylène haute densité.
- Coloris de bacs : bleu, rouge, jaune, vert, gris, blanc à préciser à la commande.
- Montage facile par emboîtement.


DDDC0671


DDDC0673


DDDC0675


Suggestion d'aménagement

Dim. rayonnage L x P x H (mm)	Élément	Nbre de tablettes	Nbre bacs x dim. : P x L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 300 x 2000	Départ	10	60 bacs : 290 x 140 x 130	DDDC0671	**742.00**	1.04
1000 x 300 x 2000	Suivant	10	60 bacs : 290 x 140 x 130	DDDC0672	**668.00**	0.90
1000 x 400 x 2000	Départ	8	32 bacs : 350 x 200 x 200	DDDC0673	**716.00**	1.08
1000 x 400 x 2000	Suivant	8	32 bacs : 350 x 200 x 200	DDDC0674	**647.00**	0.94
1000 x 600 x 2000	Départ	7	21 bacs : 500 x 300 x 200	DDDC0675	**711.00**	1.32
1000 x 600 x 2000	Suivant	7	21 bacs : 500 x 300 x 200	DDDC0676	**634.00**	1.17

Existe en coloris de montants bleu gentiane RAL 5010.
Autres configurations d'aménagements.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Panneau à fentes pour bacs à bec

Format vertical ou horizontal.
Fixation murale ou sur établis.

- Tôle en acier, Ep. : 1,25 mm.
- Revêtement résistant aux chocs et rayures.
- Renforts arrières.
- Coloris : bleu Gentiane RAL 5010.

Options sur demande :

- Bac à bec polyéthylène haute densité.
- Coloris : bleu, rouge, jaune, vert, gris, blanc.
- Fixations pour établis.



Dim. L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
500 x 450	DDDC0677	**65.00**	0.05
1000 x 450	DDDC0678	**87.00**	0.10
1500 x 450	DDDC0679	**113.00**	0.14
2000 x 450	DDDC0680	**140.00**	0.19
450 x 500	DDDC0681	**67.00**	0.05
450 x 1000	DDDC0682	**88.00**	0.10
450 x 1500	DDDC0683	**113.00**	0.14
450 x 2000	DDDC0684	**142.00**	0.19

Les panneaux à fentes pour bacs à bec existent en 14 coloris différents.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Panneau à fentes avec bacs à bec

- Bacs à bec en polyéthylène haute densité.
- Tôle en acier, Ep. : 1,25 mm.
- Revêtement résistant aux chocs et rayures.
- Renforts arrières.
- Coloris panneau : bleu Gentiane RAL 5010.
- Coloris de bacs : bleu, rouge, jaune, vert, gris, blanc à préciser à la commande.
- Livrés sans étiquettes.

A partir de **94.00 €HT** l'unité


DDDC0685

DDDC0686

Dim. panneau L x H (mm)	Nbre bacs x dim. : P x L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
500 x 450	8 bacs : 160 x 105 x 75 12 bacs : 85 x 105 x 45	DDDC0685	**94.00**	0.07
1000 x 450	16 bacs : 160 x 105 x 75 24 bacs : 85 x 105 x 45	DDDC0686	**143.00**	0.16

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Armoire à bacs

- Construction monobloc en acier soudé.
- Portes renforcées, ouverture 180°.
- Tablettes zinguées réglables au pas de 15 mm.
- Charge par tablette : 30 kg uniformément répartie.
- Fermeture 3 points, poignée avec serrure encastrée.
- Coloris : gris pastel.

Bacs à bec :

- Polyéthylène haute densité.
- T4 = P 350 x l. 200 x H 150 mm.
- T5 = P 290 x l. 140 x H 130 mm.
- T6 = P 230 x l. 140 x H 130 mm.
- T7 = P 160 x l. 105 x H 75 mm.



DDDC0687



DDDC0688

A partir de **499.00 €HT** l'unité



DDDC0689



DDDC0690

Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Nbre bacs x taille/coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
690 x 285 x 780	5	8 x T6/bleu + 24 x T7/rouge	DDDC0687	**499.00**	0.50
690 x 285 x 1600	11	24 x T6/rouge + 36 x T7/bleu	DDDC0688	**807.00**	0.99
690 x 285 x 1950	11	24 x T6/bleu + 24 x T6/rouge	DDDC0689	**872.00**	1.13
950 x 400 x 1950	10	20 x T4/rouge + 36 x T5/bleu	DDDC0690	**1 149.00**	1.68

Autres aménagements d'armoires, avec ou sans portes.
Autres coloris et dimensions de bacs.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire à bacs

Portes mixtes perforées et à fentes.

- **Equipée de 123 bacs à bec.**
- Construction monobloc en acier soudé.
- Portes côtés renforcées, ouverture 200°.
- Tablettes zinguées. Charge : 50 kg répartie.
- Réglables au pas de 10 mm.
- Nbre de tablettes : 6 x P 250 mm + 2 x P 530 mm.
- Fermeture 3 points, poignée avec serrure encastrée.
- Dim. : L 1130 x P 590 x H 1950 mm.
- Coloris armoire : gris pastel.

Bacs à bec :

- Matière : Polyéthylène Haute Densité.
- 9 bacs rouge : P 500 x l. 300 x H 200 mm.
- 42 bacs bleu : P 230 x l. 140 x H 130 mm.
- 40 bacs rouge : P 160 x l. 105 x H 75 mm.
- 32 bacs jaune : P 85 x l. 105 x H 45 mm.
- Autres coloris de bacs sur demande : bleu, rouge, jaune, Vert, gris, blanc.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDC0691	**1 521.00**	2.87

Autres aménagements d'armoires, choix de portes perforées, mixtes, perforées et à fentes ou vitrées. Autres coloris et dimensions de bacs.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Chariot porte-bacs à bec

Pour les travaux de montage, de réparation ou de préparation de commandes.

- **Equipé de 6 panneaux à fentes et de 152 bacs à bec.**
- 24 bacs bleu : P 230 x l. 140 x H 130 mm.
- 80 bacs rouge : P 160 x l. 105 x H 75 mm.
- 48 bacs jaune : P 85 x l. 105 x P 45 mm.
- Structure modulaire, utilisation double face.
- Poignées ergonomiques.
- Dim. chariot : L 1000 x P 500 x H 1230 mm.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein à bandage gris non tachant.
- Coloris chariot : gris RAL 7035.
- Autres coloris de bacs sur demande : bleu, rouge, jaune, vert, gris, blanc.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDC0692	**879.00**	1.11

Autres configurations et autres hauteurs de chariots porte-bacs.
Autres coloris et dimensions de bacs.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoires à bacs

Armoire à bacs

Avec ou sans portes.
- Structure en tôle de 8/10ème.
- Dim. : L 760 ou 960 x P 260 ou 400 x H 1600 mm.
- Tablettes fixes.
- Coloris gris.
- **Livrée à monter.**

A partir de **396.00 €HT** l'unité

Bac à bec :
- Matière : Polypropylène.
- 1 litre. Dim. hors tout : L 160 x P 100 x H 70 mm.
- 4 litres. Dim. hors tout : L 230 x P 230 x H 125 mm.
- 10 litres. Dim. hors tout : L 200 x P 330 x H 150 mm.
- Porte-étiquette intégré.
- Coloris : bleu, rouge ou translucide à préciser.


DDED1021


DDED1018


DDED1022


DDED1017

Dim. L x P x H (mm)	Nbre bacs x (l)	Nbre tablettes	Charge / tablette (kg)	Portes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
760 x 260 x 1600	40 x 4	9	30	Non	42	DDED1018	**396.00**	1.11
760 x 260 x 1600	84 x 1	13	30	Non	50	DDED1017	**420.00**	1.30
960 x 400 x 1600	32 x 10	7	30	Non	67	DDED1019	**554.00**	1.57
760 x 260 x 1600	40 x 4	9	30	Oui	58	DDED1021	**507.00**	1.45
760 x 260 x 1600	84 x 1	13	30	Oui	61,5	DDED1020	**520.00**	1.66
960 x 400 x 1600	32 x 10	7	30	Oui	81	DDED1022	**665.00**	1.98



Armoire monobloc à bacs divisibles

- Corps en tôle d'acier.
- Dim. : L 1000 x P 450 x H 1970 mm.
- Portes avec serrure de sécurité.
- Tablettes galvanisées réglables au pas de 52,5 mm.
- Capacité de charge maxi par tablette : 50 kg
- Capacité de charge maxi par armoire : 540 kg.
- Coloris : Corps et portes coloris gris RAL 7035.

Autres aménagements d'armoires ou autres coloris de bacs sur demande.



COMPOSITION ARMOIRE
11 tablettes
48 bacs dim. : L 400 x l. 120 x H 95 mm. Coloris : bleu
20 bacs dim. : L 400 x l. 240 x H 95 mm. Coloris : jaune

Réf.	Prix € HT l'unité
DDED0503	**1 484.00**

COMPOSITION ARMOIRE
11 tablettes
40 bacs dim. : L 400 x l. 120 x H 95 mm. Coloris : rouge
24 bacs dim. : L 400 x l. 240 x H 95 mm. Coloris : rouge

Réf.	Prix € HT l'unité
DDED0504	**1 428.00**

Armoire monobloc grand volume

Permet le rangement de pièces de grands volumes et/ou de bacs Norme Europe 600 x 400 mm.

Grande profondeur : 640 mm

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 110°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure aluminium encastrée et tringlerie protégée.
- Charge admissible : 150 kg par tablette, 1000 kg par armoire.
- Dim. hors tout : l. 1305 x P 645 x H 1950 mm.
- Dim. utile : l. 1300 x P 610 x H 1800 mm.
- Tablette zinguée avec renfort : l. 1300 x P 600 x Ep. 40 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Armoire livrée sans bacs.

Coloris :
- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5023 ou grises RAL 7035.



Désignation	Corps gris - Portes bleues			Corps gris - Portes grises		
	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Armoire sans tablettes	DDDC0567	**853.00**	1.39	DDDC0570	**853.00**	1.39
Armoire + 3 tablettes	DDDC0568	**1 007.00**	1.94	DDDC0571	**1 007.00**	1.94
Tablette supplémentaire	DDDC0569	**57.20**	0.19	DDDC0569	**57.20**	0.19

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Armoire à cases

3 modèles avec séparations amovibles : 10 - 15 - 40 cases.
2 profondeurs 445 et 545 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier ép. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 180°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure encastrée et tringlerie protégée.
- Charge admissible : 800 kg par armoire.
- Dim. hors tout : l. 1005 x P 445 ou 545 x H 1950 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Séparateurs métalliques amovibles .
- Coloris : corps gris RAL 7035, portes bleues RAL 5023 ou grises RAL 7035.

A partir de **822.00 €HT** l'unité



DDDC0575

2 profondeurs : 445 et 545 mm



DDDC0574



DDDC0582

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de cases	Nbre de tablettes	Nbre de séparations	Haut. séparateurs (mm)	Corps gris - Portes bleues Réf.	Corps gris - Portes grises Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1005 x 445 x 1950	10	4	5	320	DDDC0573	DDDC0576	**822.00**	1.31
1005 x 445 x 1950	15	4	10	320	DDDC0574	DDDC0577	**872.00**	1.40
1005 x 445 x 1950	40	9	30	140	DDDC0575	DDDC0578	**1 081.00**	1.62
1005 x 545 x 1950	10	4	5	320	DDDC0579	DDDC0582	**885.00**	1.48
1005 x 545 x 1950	15	4	10	320	DDDC0580	DDDC0583	**942.00**	1.57
1005 x 545 x 1950	40	9	30	140	DDDC0581	DDDC0584	**1 177.00**	1.80

Armoire à bacs et à cases

3 modèles avec séparations et/ou bacs compartimentables.
2 profondeurs 445 et 545 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier ép. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 180°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure encastrée et tringlerie protégée.
- Charge admissible : 800 kg par armoire.
- Dim. hors tout : l. 1005 x P 445 ou 545 x H 1950 mm.
- Bacs en plastique bleu : L 400 ou 500 x l. 152 x H 83 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Séparateurs métalliques amovibles.
- Coloris : corps gris RAL 7035, portes bleues RAL 5023 ou grises RAL 7035.



DDDC0586 : 18 bacs
+ 19 séparateurs : H : 80 mm
+ 1 séparateur : H : 150 mm

2 profondeurs : 445 et 545 mm



DDDC0585 : 18 bacs
+ 5 séparateurs : H : 80 mm
+ 6 séparateurs : H : 140 mm



DDDC0590 : 90 bacs

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de bacs	Nbre de cases	Nbre de tablettes	Nbre de séparations	Corps gris - Portes bleues Réf.	Corps gris - Portes grises Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1005 x 445 x 1950	18	14	8	11	DDDC0585	DDDC0588	**1 071.00**	1.62
1005 x 445 x 1950	18	28	10	20	DDDC0586	DDDC0589	**1 187.00**	1.80
1005 x 445 x 1950	90	0	14	-	DDDC0587	DDDC0590	**1 786.00**	2.16
1005 x 545 x 1950	18	14	8	11	DDDC0591	DDDC0594	**1 203.00**	1.80
1005 x 545 x 1950	18	28	10	20	DDDC0592	DDDC0595	**1 330.00**	1.98
1005 x 545 x 1950	90	0	14	-	DDDC0593	DDDC0596	**2 136.00**	2.25

Armoires de classement

Armoire portes battantes

Étagères à profil pour dossiers suspendus.
- Corps monobloc et portes en tôle 7/10ème.
- Portes double battants renforcées par oméga vertical.
- Fermeture par poignée, serrure à clé 3 points.
- Étagères réglables au pas de 60 mm, charge maxi : 60 kg.

Coloris : Ivoire RAL 1013 ou Gris RAL 7035.

Version Basse :
• 2 tablettes réglables,
3 niveaux de classement
ou 2 niveaux de dossiers suspendus.

Version Haute :
• 4 tablettes réglables,
5 niveaux de classement
ou 4 niveaux de dossiers suspendus.


DDDC0326


DDDC0322

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
800 x 380 x 1000	2	25	DDDC0326	**299.00**	0.71
920 x 420 x 1200	2	30	DDDC0325	**329.00**	0.89
800 x 380 x 1780	4	37	DDDC0324	**337.00**	1.11
920 x 420 x 1945	4	43	DDDC0323	**374.00**	1.29
1200 x 420 x 1945	4	67	DDDC0322	**467.00**	2.07

Armoire portes pliantes

Étagères à profil pour dossiers suspendus.
- Corps monobloc 8/10ème et portes en tôle 10/10ème.
- Fermeture par poignée, serrure à clé 3 points.
- Étagères réglables au pas de 25 mm, charge maxi : 60 kg.

Coloris : Gris RAL 7035, Sable RAL 1015 ou Noir RAL 9005.

Version Basse :
• 2 tablettes réglables,
3 niveaux de classement
ou 2 niveaux de dossiers
suspendus.

Version Haute :
• 4 tablettes réglables,
5 niveaux de classement
ou 5 niveaux de dossiers
suspendus.


DDDC0613

DDDC0615

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 435 x 1040	2	38	DDDC0612	**399.00**	1.14
1200 x 435 x 1040	2	50	DDDC0613	**421.00**	1.50
1000 x 435 x 1990	4	71	DDDC0614	**507.00**	2.13
1200 x 435 x 1990	4	90	DDDC0615	**551.00**	2.64

Armoire à rideaux

Armoire de bureau métallique, monobloc soudée, à portes à rideaux verticaux avec serrure.
- Corps en tôle 8/10ème.

Version basse :
- 2 tablettes réglables.
- 3 niveaux de classement.
- 2 niveaux de dossiers suspendus.

Version haute :
- 4 tablettes réglables.
- 5 niveaux de classement.
- 5 niveaux de dossiers suspendus.

Coloris :
- **Unicolore** : Ivoire, Gris clair, Noir ou Blanc.
- **Bicolore** : Blanc/Chêne blanchi ou Noir/Hêtre.



Rideaux	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Unicolore	1200 x 450 x 1020	49	DDDC0332	**430.00**	4.10
Unicolore	1200 x 450 x 1980	81	DDDC0331	**523.00**	7.50
Ton bois	1200 x 440 x 1020	42	DDDC0434	**445.00**	4.10
Ton bois	1200 x 440 x 1980	76	DDDC0433	**582.00**	7.50

Armoire portes coulissantes

Étagères à profil pour dossier suspendus.
- Corps monobloc 8/10ème et portes en tôle 10/10ème.
- Fermeture par serrure 1 point.
- Étagères réglables au pas de 25 mm, charge maxi : 60 kg.

Coloris : Gris RAL 7035, Sable RAL 1015 ou Noir RAL 9005.

Version Basse :
• 2 tablettes réglables,
3 niveaux de classement
ou 2 niveaux de dossiers
suspendus.

Version Haute :
• 4 tablettes réglables,
5 niveaux de classement
ou 4 niveaux de dossiers
suspendus.

3 coloris au choix



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 435 x 1040	2	45	DDDC0616	**473.00**	1.34
1200 x 435 x 1040	2	50	DDDC0617	**592.00**	1.49
1000 x 435 x 1800	4	75	DDDC0618	**630.00**	2.25
1200 x 435 x 1800	4	90	DDDC0619	**699.00**	2.70

**EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées*

Armoire portes pliantes

Certifié NF Environnement et O.E.C.

- Corps monobloc soudé en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Tablettes peintes pour dossiers suspendus.
- Réglage au pas de 25 mm.
- Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.
- Dim. l. 1200 x P 430 x H 1020 et 1980 mm.

Coloris :

- Corps et portes gris RAL 7035.
- Corps et portes gris anthracite RAL 7016.

A partir de **435.00 €HT** l'unité



Existe en profondeur 500 mm, sur demande.

Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 430 x 1020	3	Gris RAL 7035	DDDC0563	**435.00**	1.56
1200 x 430 x 1020	3	Gris Anthracite RAL 7016	DDDC0565	**435.00**	1.56
1200 x 430 x 1980	5	Gris RAL 7035	DDDC0564	**522.00**	2.55
1200 x 430 x 1980	5	Gris anthracite RAL 7016	DDDC0566	**522.00**	2.55

Armoire multicases électrique

Chaque case est équipée de 2 prises 230 V, afin de recharger en toute sécurité tout type d'appareil fonctionnant sur batterie.

- Corps monobloc en tôle d'acier soudée.
- Porte indégondable avec pli de tôle anti-effraction.
- Aérations haute et basse.
- Ouverture des portes : env. 110 degrés.
- Porte étiquette encastré.
- Events d'aération à l'arrière de chaque case.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- 2 prises de courant 230 V dans chaque case.
- Alimentation générale : 230 V.
- Peinture poudre époxy.

Coloris :

- Corps Bleu pigeon.
- Façade Bleu ciel.

IP 20



2 prises 230V, par case



Portes grises RAL 7035 sur demande



Nbre de cases	Dim. case L x P x H (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1 x 4	400 x 500 x 400	415 x 582 x 1795	25	DDDE0823	**845.00**	1.20
2 x 4	400 x 500 x 400	810 x 582 x 1795	74	DDDE0743	**1 220.00**	2.22
3 x 4	400 x 500 x 400	1205 x 582 x 1795	124	DDDE0744	**1 817.00**	3.70
2 x 6	300 x 500 x 300	610 x 582 x 1995	63	DDDE0745	**1 586.00**	1.88
3 x 6	300 x 500 x 300	905 x 582 x 1995	76	DDDE0746	**2 204.00**	2.27

Existe avec portes transparentes, autres fermetures et coloris. Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire portes battantes

Colonne de classement modulable et associable.

- Tôle, peinture époxy.
- Porte lisse, fermeture par serrure dans boitier encastré.
- Dim. l. 500 x P 420 x H 1800 mm.
- 4 tablettes réglables au pas de 180 mm.

Coloris :

- Gris RAL 7035.
- **Livrée démontée.**

214.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDC0456	**214.00**	0.81

Armoire monobloc mobile

Idéale pour les changements fréquents de poste de travail.

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Dim. : L 1000 x P 540 x H 1150 ou 1690 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Charge par tablette : 100 kg.
- Charge admissible : 300 kg par armoire.
- Ouverture des portes à 180°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure encastrée.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes à frein.

Coloris :

- Corps et portes gris RAL 7035.



Autres dimensions ou coloris sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 540 x 1150	2	DDDC0597	**560.00**	0.90
1000 x 540 x 1690	3	DDDC0598	**694.00**	1.17

Tapis anti-fatigue


Tapis ergonomique

Pour chaînes de production et d'assemblage,
postes fixes en milieu industriel et commercial, centres de tri...
Pour environnement sec ou légèrement humide.

- Composition : 100% caoutchouc naturel.
- Antidérapant, auto-plombant, isolant phonique et thermique.
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Coloris : noir.



Dim. L x l. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 900	16	4,2	DDDG0675	**30.70**
900 x 1200	16	9	DDDG0676	**53.00**

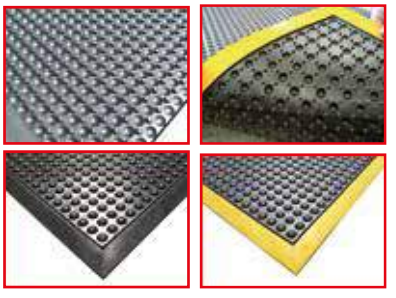

Tapis ergonomique pour zones de sécurité

Pour chaînes de production et d'assemblage...
Pour environnement : Sec, légèrement humide
ou avec légères projections d'huiles et graisses.

- Composition : caoutchouc avec 25% Nitrile.
- Antidérapant, auto-plombant, isolant phonique et thermique.
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Coloris : Noir avec bordures jaunes pour délimiter les zones de sécurité.



Dim. L x l. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 900	16	4,2	DDDG0673	**45.60**
900 x 1200	16	9	DDDG0674	**86.90**

Dalle ou caillebotis


Pour chaînes de production et d'assemblage, entourage de machines industrielles, zones de découpe ...
Marquage de zones de sécurité grâce aux angles et bordures,
ce système limite également les risques de chutes.

- 100 % caoutchouc naturel, coloris noir : pour applications standards.
- 100 % caoutchouc nitrile : coloris rouge : pour milieux huileux.
- Système 100% modulable grâce à son système unique de connexion.
- Facile à transporter, installer et réimplanter.
- Fonction anti-fatigue importante grâce à sa face inférieure révolutionnaire.
- Isole du froid et fonction antidérapante.
- Dim. : L 910 x l. 910 x Ep. 14,5 mm.

Option :

- Rampe : L 910 mm.
- Coloris : Noir, rouge ou jaune.





Dalles + rampes





Caillebotis + rampes

Désignation	Coloris	Dim. L x l. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caillebotis	Noir	910 x 910	14,5	6,5	DDDG0656	**31.80**
Caillebotis	Rouge	910 x 910	14,5	8	DDDG0657	**47.70**
Dalle	Noir	910 x 910	14,5	9,1	DDDG0658	**37.10**
Dalle	Rouge	910 x 910	14,5	9,4	DDDG0659	**60.40**
Rampe	Noir	910 x 65	-	0,85	DDDG0677	**15.90**
Rampe	Rouge	910 x 65	-	0,85	DDDG0678	**22.30**
Rampe	Jaune	910 x 65	-	0,85	DDDG0679	**24.40**

Caillebotis léger bords biseautés

Convient pour les ambiances humides.

- 100 % caoutchouc naturel : coloris noir.
- 100 % caoutchouc nitrile : coloris rouge.
- Bords biseautés pour faciliter l'accès.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à nettoyer grâce à sa légèreté.
- Antidérapant.







Dim. L x l. (mm)	Coloris	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
910 x 1520	Noir	14	11,5	DDDG0600	**64.70**
910 x 1520	Rouge	14	12	DDDG0601	**101.80**

Dalle de protection multi-usages pro

Antidérapante, permet d'amortir les chocs, les vibrations, d'isoler.
Connectable, afin de réaliser un ensemble de tapis amortisseur
pour postes de travail, garages, ateliers...
Dalle bi-matière composée de :

- Mousse de polyéthylène très haute densité 97 kg/m², Ep. 10 mm.
- Caoutchouc recyclé noir moucheté gris, Ep. 2 mm.
- Dim. : L 620 x l. 620 x Ep. 12 mm = 0,36 m² par dalle.

Conditionnées par lot de : 12 dalles + 24 bords.





Réf.	Prix € HT le lot
DDDG0681	**130.00**



Prix HT départ usine.


Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Tapis anti-fatigue en rouleau

Pour chaînes de montage et d'assemblage, postes de travail en milieu sec...
Solution pour réduire la fatigue de travail en station debout occasionnelle.

- Mousse économique 100 % vinyle haute qualité à cellules fermées.
- Isole du froid.
- Réduit le bruit et la casse.
- Protège les sols.
- Bords étanches et bords biseautés pour réduire les risques de chute.
- Marquage jaune permettant la délimitation d'une zone de sécurité.
- Surface granuleuse antidérapante.
- Epaisseur : 9,4 mm.
- Coloris : gris, noir, noir avec bords jaunes.





Le modèle avec bords jaunes permet de délimiter une zone de sécurité et augmente la visibilité

Coloris	Dim. L x l. (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Noir uni	18,3 x 0,61	31	DDDG0647	**485.50**
Noir uni	18,3 x 0,91	47	DDDG0648	**731.40**
Noir uni	18,3 x 1,22	71	DDDG0649	**972.00**
Gris uni	18,3 x 0,61	31	DDDG0611	**485.50**
Gris uni	18,3 x 0,91	47	DDDG0612	**731.40**
Gris uni	18,3 x 1,22	71	DDDG0613	**972.00**
Noir/Jaune	18,3 x 0,61	31	DDDG0614	**485.50**
Noir/Jaune	18,3 x 0,91	47	DDDG0615	**731.40**
Noir/Jaune	18,3 x 1,22	71	DDDG0616	**972.00**



Existe également en tapis antistatique ou isolant électrique. Consultez votre partenaire.


Tapis anti-fatigue haute performance

Pour tout type de poste de travail dans le milieu industriel avec fort trafic et environnement sec ou légèrement gras.
Découpe sur mesure à la demande.

- Surface vinyle de 4 mm sur mousse 100 % nitrile à cellules fermées de 10 mm permettant une excellente mémoire de forme.
- 4 bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Marquage jaune permettant la délimitation d'une zone de sécurité.
- Très résistant grâce à sa surface vinyle.
- Excellente adhérence grâce au relief tôle à larmes.
- Excellente mémoire de forme.
- Isole du froid.
- Soulage la fatigue du dos et des jambes.
- Epaisseur : 14,3 mm.
- Coloris : noir ou noir avec bords jaunes.



Relief tôle à larmes.





Coloris	Dim. L x l. (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Noir	0,91 x 0,61	3,2	DDDG0666	**76.30**
Noir	1,52 x 0,91	7,3	DDDG0667	**191.90**
Noir	22,9 x 0,61	76	DDDG0668	**1 462.80**
Noir	22,9 x 0,91	111	DDDG0669	**1 746.00**
Noir	22,9 x 1,22	155	DDDG0670	**2 281.00**
Noir/Jaune	0,91 x 0,61	3,2	DDDG0650	**76.30**
Noir/Jaune	1,52 x 0,91	7,3	DDDG0619	**191.90**
Noir/Jaune	22,9 x 0,61	76	DDDG0651	**1 462.80**
Noir/Jaune	22,9 x 0,91	111	DDDG0652	**1 746.00**
Noir/Jaune	22,9 x 1,22	155	DDDG0653	**2 281.00**

Dalle de protection emboîtable

Applications : ateliers, show-room, magasins, entrepôts...

- Antidérapante : R10 suivant la Norme DIN 51130.
- En PVC souple recyclable, dureté : 92 Shores A.
- Grande résistance à l'usure,

à l'abrasion et aux produits chimiques (liste sur demande).

- Dim. : 501 x 501 mm.
- Pose libre avec un maillet.
- Finition granulée.
- Coloris : gris clair, bleu, vert ou rouge.






Coloris	Réf.	Prix € HT le m²
Gris	DDEC0320	**64.70**
Bleu	DDEC0321	**70.00**
Vert	DDEC0322	**70.00**
Rouge	DDEC0323	**70.00**

Caillebotis

Pour charges lourdes ou pour passage piétons ou élevages.
En dalles clipsables, antidérapantes.

- Matière : polyéthylène haute densité.
- Résistant aux acides et aux bases.
- Dalle : L 500 x l. 500 x Ep 50 mm.
- Supporte 300 kg uniformément réparti.
- Coloris : Brun rouge ou Blanc.
- Conditionné par 10.




Coloris	Réf.	Prix € HT le lot
Brun rouge	DDDG0682	**235.00**
Blanc	DDDG0683	**235.00**

Caillebotis nid d'abeille

Constitue un plancher isolant, structure alvéolée.
En dalles clipsables, antidérapantes.

- Matière : polyéthylène haute densité.
- Résistant aux acides et aux bases.
- Dalle : L 503 x l. 486 x Ep. 20 mm.
- Supporte 300 kg uniformément réparti.
- Coloris : Caramel.
- Conditionné par 10.





Réf.	Prix € HT le lot
DDDG0680	**135.00**

Chauffages industriels

Chauffage air pulsé mobile gaz propane

Idéal pour chauffer des postes de travail, les chantiers, des zones dans les locaux aérés, mettre hors gel ou chauffer des volumes de stockage...

- Combustion directe fonctionnant sur une alimentation gaz propane.
- Pour locaux aérés ou ventilés.
- Simple, maniable, robuste.
- L'absence de composants électroniques en fait un appareil apte à fonctionner dans les conditions les plus difficiles.
- Livré prêt à l'emploi.

A partir de **185.00 €HT** l'unité

Combustion directe

Puissance maxi (Kw)	Débit d'air maxi (m^3/h)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10 à 16	300	471 x 188 x 293	5	DDDJ0987	**185.00**
18 à 33	1000	552 x 220 x 342	8	DDDJ0980	**276.00**
36 à 53	1450	605 x 276 x 444	12,5	DDDJ0981	**397.00**
49 à 73	2300	685 x 276 x 444	15	DDDJ0982	**434.00**



DDDJ0987



DDDJ0982

Chauffage mobile radiant gaz

Facile à utiliser, doté d'un puissant brûleur au gaz propane. Adapté au chauffage de zones ou de postes de travail (en plein air ou dans les locaux ventilés).

- Brûleur gaz propane réglable : de 15 à 31,4 Kw.
- Allumage manuel par piézo intégré.
- Contrôle de flamme permanent par thermocouple.
- Carrosserie double enveloppe, rayonnement sur 360°.
- Consommation gaz mini/maxi : 1,02/2,13 kg/H.
- Dim. : Ø 528 x H 676 mm.
- Poids : 17 kg.

Livré avec :

- Détendeur.
- Tuyau gaz : 5 m.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDDJ1027	**313.00**

Chauffage rayonnant mobile gaz propane

S'utilise en plein air ou dans les locaux bien ventilés et ouverts sur l'extérieur.

- Puissance réglable : de 5 à 11 Kw.
- Grille de protection brûleur.
- Allumage : Piézo électrique avec pile.
- Alimentation par bouteille propane 13 kg (non fournie).
- Dim. : Ø 460 x H 1360 mm.
- Poids : 13 kg (sans bouteille)
- Livré complet avec tuyau gaz et détendeur.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1103	**273.00**

Chauffage radiant mobile gaz

Utilisation : locaux industriels, chantiers, ateliers, marchés...

- Se fixant directement sur une bouteille de 13 ou 35 kg.
- Livré avec support, tuyau et détendeur gaz.

DDDJ0900 : utilisation uniquement en plein air.

- Fonctionne indifféremment aux gaz propane ou butane.
- Radiant avec contrôle de flamme par thermocouple.
- Puissance maxi : 4600 W.

DDDJ0901 : utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux professionnels.

- Fonctionne au gaz propane.
- Radiant avec contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère.
- Allumeur piézo.
- Puissance maxi : 4600 W.

DDDJ0902 : utilisation uniquement en plein air.

- Fonctionne indifféremment aux gaz propane ou butane.
- Chariot sur roue porte-bouteille de 13 ou 35 kg.
- Mât télescopique jusqu'à 2,5 m.
- Radiant avec contrôle de flamme par thermocouple.
- Allumeur piézo.
- Puissance maxi : 9200 W.



Vendu sans bouteille



DDDJ0900



DDDJ0901



DDDJ0902

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Extérieur	DDDJ0900	**95.00**
Intérieur / Extérieur	DDDJ0901	**135.00**
Extérieur	DDDJ0902	**399.00**

Chauffage parasol mobile gaz propane

Permet de chauffer des zones par rayonnement à 360°. Utilisation extérieure.

- Rayonnement : 20 m^2.
- Puissance calorifique maxi : 14 Kw.
- Alimentation par bouteille de gaz propane 13 kg.
- Sécurité contrôle de flamme par thermocouple.
- Sécurité anti-basculement.
- Parabole : Ø 813 mm.
- Hauteur totale : 2240 mm.
- Poids : 20,5 kg (sans bouteille).
- Livré complet avec tuyau de gaz et détendeur.

A partir de **250.00 €HT** l'unité





Version	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanche	DDJJ1024	**250.00**
Inox	DDJJ1025	**300.00**

Chauffage mobile air pulsé au fuel, gasoil, pétrole, GNR

Combustion directe.
Pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher...
S'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés.
- Réservoir de carburant intégré avec jauge.
- Alimentation 230 V- 50 Hz.
- Pompe fuel basse pression.

Combustion directe



DDDJ0988

DDDJ0908

Puissance calorifique (Kw)	Débit d'air à 70° (M³/H)	Capacité réservoir (l)	Consommation fuel (kg/h)	Dim. L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	475	19	1,6	760 x 420 x 530	20,4	DDDJ0988	**460.00**
29	950	44	2,3	1075 x 480 x 610	25	DDDJ0908	**647.00**
44	1070	44	3,5	1075 x 480 x 610	25	DDDJ0989	**734.00**

Chauffage radiant mobile au fuel, gasoil, GNR

Combustion directe.
Permet de chauffer, mettre hors gel ou dégeler des surfaces de 10 à 25 m².
S'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés.
- Brûleurs fuel à allumage automatique.
- Réservoir de carburant intégré.
- Parabole orientable (hors DDDJ0990).
- Alimentation 230 V- 50 Hz.

Combustion directe



DDDJ0990

DDDJ1028

Puissance maxi (Kw)	Surface chauffée (m²)	Consommation fuel (kg/h)	Capacité réservoir (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
17	2 à 10	1,35	11	560 x 345 x 575	19	DDDJ0990	**656.00**
43	20 à 25	3,37	60	1070 x 700 x 980	72	DDDJ1028	**1 725.00**
29 ou 43	15 à 25	2,3 ou 3,37	60	1070 x 700 x 980	72	DDDJ1029	**1 790.00**

Chauffage mobile air pulsé au fuel

Combustion directe, sans cheminée.
Pour le chauffage, le séchage ou la mise hors gel en extérieur et dans les locaux ouverts ou bien ventilés.
- Réservoir fuel intégré avec jauge de niveau intégrée.
- Alimentation : 230 V-50 Hz.
- Pompe fuel haute pression.

Combustion directe



DDDJ1040

DDDJ1043

Puissance calorifique (Kw)	Débit d'air à 70° (M³/H)	Capacité réservoir (l)	Consommation fuel (kg/h)	Dim. L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
31	1850	36	2,45	1065 x 380 x 550	28	DDDJ1040	**805.00**
48	1850	36	3,8	1165 x 380 x 550	30	DDDJ1041	**977.00**
65	3570	65	5,2	1235 x 575 x 790	57	DDDJ1042	**1 514.00**
111	3950	105	8,83	1600 x 700 x 940	84	DDDJ1043	**1 810.00**

Chauffage mobile air pulsé au fuel

Combustion indirecte avec cheminée.
Permet de chauffer des bâtiments industriels ou agricoles, chapiteaux, ateliers, garages... jusqu'à 1600 m³.
- Utilisation : intérieure ou en plein air avec raccordement à une gaine souple ou rigide pour véhiculer l'air chaud à l'intérieur des locaux.
- Réservoir fuel avec jauge de niveau intégrée.
- Alimentation : 230 V-50 Hz.
- Pompe fuel haute pression.

Combustion indirecte



DDDJ1044

DDDJ1046

Puissance calorifique (Kw)	Débit d'air à 70° (M³/H)	Capacité réservoir (l)	Consommation fuel (kg/h)	Dim. L x l x H (mm)	Ø cheminée (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
21	1850	36	1,67	1130 x 380 x 660	120	33	DDDJ1044	**995.00**
34	2150	65	2,71	1235 x 575 x 1000	153	60	DDDJ1045	**1 265.00**
49	2150	65	3,9	1350 x 575 x 1000	153	67	DDDJ1046	**1 750.00**
85	3950	105	6,8	1600 x 700 x 1150	153	101	DDDJ1047	**2 060.00**

Chauffages industriels

Chauffage air pulsé mobile électrique

Permet de chauffer des locaux fermés, ateliers, chantiers...

- Puissance réglable : 3,3 à 15 Kw.
- Thermostat d'ambiance et sélecteur de fonction intégrés.
- Alimentation : 230 V mono ou 380 V triphasé.
- Livré avec câble et prise électrique.

A partir de **160.00 €HT** l'unité



Mono
DDDJ0974



Triphasé
DDDJ0977

Puissance maxi (Kw)	Débit d'air maxi (m³/h)	Puis calorifique (Kcal/h)	Dim. L x l x H (mm)	Alimentation (V)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,3	360	2850	410 x 285 x 315	230 mono	8,6	DDDJ0974	**160.00**
5	360	4300	410 x 285 x 315	380 tri	8,7	DDDJ0975	**225.00**
9	830	7740	490 x 285 x 395	380 tri	12,7	DDDJ0976	**305.00**
15	1050	12900	695 x 385 x 495	380 tri	21,7	DDDJ0977	**510.00**

Chauffage parasol mobile électrique

Permet de chauffer des zones par rayonnement à 360° dans des lieux couverts.

- Rayonnement : 6 à 8 m².
- Puissance calorifique maxi : 2400 W.
- Intensité maxi : 11 Amp.
- Parabole : Ø 600 mm.
- Hauteur totale : 2000 mm.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Protection : IPX4.
- Poids : 13,7 kg.
- Livré avec câble + prise.

250.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1026	**250.00**

Aérotherme électrique mural

S'utilise dans les locaux fermés.

- Puissance réglable : 3,3 à 22 Kw.
- Fonction ventilation seule.
- Support mural orientable.
- Coffret de commande déporté.
- Thermostat d'ambiance.
- Indice de protection : IP X4.
- Alimentation : 230 V mono ou 380 V triphasé + Neutre.







Puissance maxi (Kw)	Débit d'air maxi (m³/h)	Hauteur mini (m)	Dim. L x l x H (mm)	Alimentation (V)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,3	470	1,8	279 x 251 x 349	230 mono	5,6	DDDJ1030	**330.00**
5	470	1,8	279 x 251 x 349	380 tri + N	7,6	DDDJ1031	**428.00**
9	670	2	335 x 280 x 385	380 tri + N	12	DDDJ1032	**525.00**
15	1250	2	485 x 331 x 435	380 tri + N	17,6	DDDJ1033	**825.00**
22	2200	2	462 x 354 x 555	380 tri + N	26	DDDJ1034	**1 050.00**

Chauffage portable rayonnant électrique

Halogène à quartz.
Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 5 m².
- Puissance : 2000 W.
- Intensité maxi : 9,1 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Mât télescopique jusqu'à : 2,05 m.
- Dim. L 1000 x l. 1000 x H 2050 mm.
- Poids : 6,2 kg.
- Livré avec câble + prise.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1023	**325.00**

Chauffage air pulsé électrique gainable

S'utilise dans les locaux fermés en soufflage direct ou après raccordement à une gaine souple.

- Puissance maxi : 18 et 30 Kw.
- Alimentation : 380 V triphasé.
- Livré avec câble et prise électrique.

Option :

- Gaine de soufflage.



Puissance maxi (Kw)	Débit d'air maxi (m³/h)	Ø raccord gaine (mm)	Longueur gaine maxi (m)	Alimentation (V)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
18	1700	300	12	380 tri + N	700 x 490 x 530	27	DDDJ1035	**735.00**
30	3500	400	12	380 tri	1030 x 580 x 680	53	DDDJ1036	**1 435.00**
Gaine de soufflage Ø 300 mm. L : 6 mètres							DDDJ1037	**315.00**
Gaine de soufflage Ø 400 mm. L : 6 mètres							DDDJ1038	**365.00**

Chauffage mobile rayonnant électrique

Halogène à quartz.
Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 7 m².
- Puissance réglable : 1500/3000 W.
- Intensité maxi : 13 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Dim. L 590 x l. 600 x H 870 mm.
- Poids : 12 kg.
- Livré avec câble + prise.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDDJ1024	**520.00**

Cloison grillagée pour la protection des machines X-GUARD® LITE

Le concept de cette nouvelle protection machine se traduit par sa rapidité de montage permettant de modifier, compléter ou transformer vos protections selon vos applications.
Solutions illimitées : les portes et les panneaux sont conçus pour être interchangeables.

- **Conforme à la Directive 2006/42/CE** : une clé unique pivotante : démontage rapide des panneaux.
- **Panneaux grillagés - 3 hauteurs, 13 largeurs.**
- Maille : 51 x 31 mm.
- Tubes verticaux : 19 x 19 mm.
- Tubes horizontaux : 15 x 15 mm.
- Fils verticaux : Ø 3 mm.
- Fils horizontaux : Ø 2,5 mm.
- Coloris : Noir RAL 9011.
- Fixations incluses avec les panneaux.



Poteau

- Tube carré : 50 x 50 mm.
- Garde au sol : 100 mm.
- Coloris : jaune Ral 1018.

Hauteur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400	DDDH0967	**40.30**
2000	DDDH0968	**53.00**
2300	DDDH0969	**59.40**

Affrètement Port en sus



Hauteur : 1300 mm.			Hauteur : 1900 mm.		Hauteur : 2200 mm.	
Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
250	DDDH0928	**80.60**	DDDH0941	**88.00**	DDDH0954	**89.00**
400	DDDH0929	**81.60**	DDDH0942	**88.00**	DDDH0955	**91.20**
500	DDDH0930	**81.60**	DDDH0943	**89.00**	DDDH0956	**93.30**
600	DDDH0931	**82.70**	DDDH0944	**91.20**	DDDH0957	**95.40**
700	DDDH0932	**82.70**	DDDH0945	**92.20**	DDDH0958	**97.50**
800	DDDH0933	**83.70**	DDDH0946	**95.40**	DDDH0959	**99.60**
900	DDDH0934	**83.70**	DDDH0947	**95.40**	DDDH0960	**101.80**
1000	DDDH0935	**83.70**	DDDH0948	**95.40**	DDDH0961	**101.80**
1100	DDDH0936	**85.90**	DDDH0949	**98.60**	DDDH0962	**104.90**
1200	DDDH0937	**89.00**	DDDH0950	**100.70**	DDDH0963	**107.10**
1300	DDDH0938	**90.10**	DDDH0951	**102.80**	DDDH0964	**109.20**
1400	DDDH0939	**92.20**	DDDH0952	**104.90**	DDDH0965	**112.40**
1500	DDDH0940	**94.30**	DDDH0953	**107.10**	DDDH0966	**114.50**



LES PORTES

- Portes simples battantes.
- Porte double battante avec verrouillage central.
- Porte simple coulissante.
- Porte double coulissante avec verrouillage central.
- Porte coulissante double rail.

LES SYSTEMES DE VERROUILLAGE



Porte avec cadenas



avec loqueteaux à billes



avec serrure à cylindre

Sélectionnez une porte.
Le kit vous sera livré avec les panneaux que vous aurez choisis.
Prix : consultez votre partenaire.





SERRURE ANTI-ENFERMEMENT
La sécurité maximum est assurée par cette serrure anti-enfermement" permettant à toute personne risquant d'être enfermée dans l'enceinte de protection de pouvoir décondamner la serrure et le contacteur de l'intérieur.
* Tirant à droite : serrure à gauche, Gond à Droite.
* Tirant à Gauche : serrure à Droite, Gond à Gauche.



Cloisons industrielles

Cloison modulaire grillagée

En combinant les piétements, poteaux et extensions, vous pourrez adapter le système selon votre besoin.
Pour délimiter ou cloisonner. Créer de nouveaux espaces, modifier ou aménager.
Facile à assembler, à moduler, et à compléter dans la plupart des environnements.
Les panneaux sont disponibles dans 2 hauteurs et plusieurs largeurs.

- Hauteur de panneau : 1100 et 2200 mm,
- Largeur de panneau : 250, 400, 700, 1000, 1200 et 1500 mm.
- Cadre en tube rectangulaire 20 x 30 mm avec traverse 25 x 15 mm.
- Poteaux sections : 70 x 25 ou 70 x 70 mm.
- Treillis soudés par points en maille 50 x 60 mm.
- Montants pré-percés pour l'assemblage.

Coloris :
- Panneau : Gris clair RAL 9018.
- Pieds, poteaux et extensions : Sendzimir.

Options sur demande :
- Porte simple ou double battants.
- Porte simple ou double coulissante.
- Porte coulissante.
- Serrures.



Pour un aménagement sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct.













Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Panneau grillagé	1100	250	DDDH0970	**59.40**
Panneau grillagé	1100	400	DDDH0971	**59.40**
Panneau grillagé	1100	700	DDDH0972	**60.40**
Panneau grillagé	1100	1000	DDDH0973	**60.40**
Panneau grillagé	1100	1200	DDDH0974	**61.50**
Panneau grillagé	1100	1500	DDDH0975	**64.70**
Poteau + pieds	1150	70 x 25	DDDH0976	**43.50**
Extension poteau	1100	70 x 25	DDDH0977	**45.60**
Extension poteau	1100	70 x 70	DDDH0978	**100.70**
Pieds seuls	280		DDDH0979	**20.10**

- Pieds
- Poteau
- Extension poteau





Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Panneau grillagé	2200	250	DDDH0980	**73.10**
Panneau grillagé	2200	400	DDDH0981	**74.20**
Panneau grillagé	2200	700	DDDH0982	**74.20**
Panneau grillagé	2200	1000	DDDH0983	**76.30**
Panneau grillagé	2200	1200	DDDH0984	**80.60**
Panneau grillagé	2200	1500	DDDH0985	**90.10**
Poteau + pieds	2250	70 x 25	DDDH0986	**66.80**
Extension poteau	2200	70 x 25	DDDH0988	**60.40**
Poteau + pieds	2250	70 x 70	DDDH0987	**155.80**
Extension poteau	2200	70 x 70	DDDH0989	**130.40**
Pieds seuls	280		DDDH0979	**20.10**

Cloison d'atelier modulaire

**Les cloisons permettent de délimiter ou de fermer un magasin, une zone de stockage de matériel...
La conception astucieuse des panneaux et leur standardisation autorisent toutes configurations, facilitent les évolutions d'aménagement et permettent de répondre à tous vos projets d'implantations.
Les panneaux sont disponibles dans 3 hauteurs, 3 largeurs et 3 habillages.**

- Panneau mélaminé : Ep. 16 mm.
- Panneau mélaminé semi-grillagé : maille 50 x 30 mm.
- Panneau mélaminé vitré : Ep. 4 mm.
- Hauteurs : 2250, 2500 et 3000 mm.
- Largeurs : 500, 1000 et 1200 mm.
- Cadre en profil acier 10/10ème.

Options :
- Poteau : 50 x 50 mm.
- Cornière d'angle 90°.
- Raidisseur : profil U.

Coloris :
- Panneau : Blanc RAL 9010.
- Poteau, cornière et raidisseur : Gris RAL 7015, Bleu RAL 5012 ou Blanc RAL 9010.

Options sur demande :
- Porte battante simple ou double.
- Porte coulissante 1 ou 2 volets.















Pour un aménagement sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct.





Panneau mélaminé plein

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2250	500	DDDH0990	**93.30**
2250	1000	DDDH0991	**127.20**
2250	1200	DDDH0992	**142.00**
2500	500	DDDH0993	**100.70**
2500	1000	DDDH0994	**135.70**
2500	1200	DDDH0995	**151.60**
3000	500	DDDH0996	**114.50**
3000	1000	DDDH0997	**154.80**
3000	1200	DDDH0998	**178.10**
Poteau H : 2250 mm		DDDH1014	**60.40**
Poteau H : 2500 mm		DDDH1015	**76.30**
Poteau H : 3000 mm		DDDH1016	**84.80**
Angle H : 2250 mm		DDDH1017	**61.50**
Angle H : 2500 mm		DDDH1018	**65.70**
Angle H : 3000 mm		DDDH1019	**72.10**
Raidisseur L : 2250 mm		DDDH1020	**39.20**

Panneau mélaminé semi-grillagé

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2250	500	DDDH0999	**144.20**
2250	1000	DDDH1000	**179.10**
2500	500	DDDH1002	**153.70**
2500	1000	DDDH1003	**189.70**
Poteau H : 2250 mm		DDDH1014	**60.40**
Poteau H : 2500 mm		DDDH1015	**76.30**
Poteau H : 3000 mm		DDDH1016	**84.80**
Angle H : 2250 mm		DDDH1017	**61.50**
Angle H : 2500 mm		DDDH1018	**65.70**
Angle H : 3000 mm		DDDH1019	**72.10**
Raidisseur L : 2250 mm		DDDH1020	**39.20**

Panneau mélaminé semi-vitré

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2250	500	DDDH1005	**126.10**
2250	1000	DDDH1006	**174.90**
2250	1200	DDDH1007	**195.00**
2500	500	DDDH1008	**135.70**
2500	1000	DDDH1009	**192.90**
2500	1200	DDDH1010	**214.10**
3000	500	DDDH1011	**152.60**
3000	1000	DDDH1012	**202.50**
3000	1200	DDDH1013	**250.20**
Poteau H : 2250 mm		DDDH1014	**60.40**
Poteau H : 2500 mm		DDDH1015	**76.30**
Poteau H : 3000 mm		DDDH1016	**84.80**
Angle H : 2250 mm		DDDH1017	**61.50**
Angle H : 2500 mm		DDDH1018	**65.70**
Angle H : 3000 mm		DDDH1019	**72.10**
Raidisseur L : 2250 mm		DDDH1020	**39.20**

Cabines d'atelier

Cabine d'atelier à monter

Assemblage simple, rapide par vissage. Démontage et remontage aisés.
Protégez votre personnel d'atelier du froid, du chaud, du bruit, de la poussière.



• Cloisons modulaires sur ossature acier. Ep. : 50 mm, pleines ou semi-vitrées.
• Allège et imposte : parement double peau mélaminé.
• Isolant : laine de roche.

Grandes baies vitrées :
• Vitrage simple : Ep. 4 ou 6,4 mm ou feuilleté 33.2 ou double vitrage 4-10-4 mm.
• Hauteur sous plafond : 2,50 m.
• Plafond auto-porté en dalles 1200 x 600 mm en fibre minérale ou 600 x 600 mm en dalles PVC Blanc + laine de roche 15 mm, avec ou sans isolation supplémentaire en laine de roche (ép. 100 mm).

Coloris standard :
• Ossature acier : Blanc RAL 9010.
• Corniches et montants d'angle : Gris foncé RAL 7015.
Option : Bleu RAL 5002, Rouge RAL 3020, Vert RAL 6018.
• Parements mélaminés : Blanc.
Option : Gris, Sable, Caramel, Beige.

Nos modules standards en haut. 2,50 m existent en largeurs standards :
Modules pleins : 0,5 m. - 1 m. - 1,50 m. - 2 m.
Modules semi-vitrés : 1 m. - 1,50 m. - 2 m.



Equipements optionnels électriques :
• Eclairage : blocs 2 x 36W suspendus ou 4 x 18W encastrés.
• Ventilation : extracteurs 100 ou 500 m3/h.
• Commandes par interrupteur ou boutons poussoirs.
• Prises de courant 10/16 A+T normales ou secourues, encastrées ou
• Prises téléphone Numéris, catégorie 5 encastrées ou sur goulottes.
• Convecteurs puissance 1000, 1500 ou 2000W.
• Climatisation de type window.
• Coffrets de protection thermique et différentielle conforme à la norme NFC 15 100.

Equipements divers :
• Plancher agglo sur lambourdes bois,
• Revêtement de sol U2P2 ou U3P3,
• Glaces coulissantes simples épaisseur 6 mm,

• **Possibilité de cabine 3 faces montée contre 1 mur extérieur existant.**

• Portes en acier, isolation laine de roche. Fermeture par serrure à canon européen.
• Pleines ou vitrées : Ep. 4 ou 2 x 4 mm.
• Portes battantes : simples (passage 902 mm) ou doubles (passage 1902 mm).
• Portes coulissantes.
En option : ferme porte hydraulique, fermeture antipanique.

• **Préciser ouverture** : intérieure ou extérieure, droite ou gauche.



MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
par nos équipes ou par vos soins.
Assemblages par vissage, aisément démontables. Reconfigurations garanties dans le temps.ique



N'hésitez pas à consulter votre partenaire D-DIRECT
pour déterminer votre implantation,
chiffrer votre installation et convenir de votre choix pour le montage.

Cabine d'atelier pré-montée


**Cabine d'atelier pré-montée, palettisable, préfabriquée en usine et transportable.
Accolable (sauf module A et B) prêts à poser.**







Attention à la Hauteur de passage : Haut. mini : 2650 mm et largeur : + 200 mm du module.



Positionnement des paumelles du bloc porte sur montant d'angle.

• Portes battantes simples (passage 902 mm), pleines ou vitrées (4 mm ou 2x4 mm), en acier isolation laine de roche.
Fermeture par serrure à canon européen.
Option : bloc porte supplémentaire (avec équipement électrique : interrupteur, va et vient...).

MODULARITÉ :

• Structure métallique acier électrozingué et tôle prélaquée clinchée RAL 7015, assemblée par vissage en usine.
• Socle palettisable avec guide fourches pour le transport sur chariot élévateur (puissance : 1,5 t).
• Plancher en panneaux de particules de 19 mm, solidaire du socle palettisable et revêtement de sol PVC multi-couches.
• Parois double épaisseur : 50 mm, en panneaux de particules mélaminés Blanc.
• Plafond en panneaux de particules mélaminés Blanc (Hauteur sous plafond : 2,20 m).
• Bloc porte : structure aluminium et acier prélaqué RAL 9010 avec oculus vitré, ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur.
• Vis-vérin de mise à niveau intégrées.
• Portes en acier, isolation laine de roche.
Fermeture par serrure à canon européen.
• Grandes baies vitrées : vitrage simple épaisseur 4 mm ou double vitrage 4-10-4 mm (sur version isolée).

Coloris standard :
• Ossature acier et parements mélaminés : Blanc RAL 9010.
• Corniches et montants d'angle : Gris foncé RAL 7015.




Equipement électrique inclus.
Montant électrique (module de base) : 1 inter, 1 prise 16 A+T 220 V mono.
Bloc éclairage : LED.

Accolables : entre un module A1 et un module A3, vous pouvez accoler autant de modules A2 que vous le souhaitez.
Vous les mettez à niveau et les accrochez l'un à l'autre simplement avec le crochet spécifique.
Evolutives : Si dans le futur, vous voulez agrandir votre cabine (composée au minimum de 2 modules A1 + A3 ou B1 + B3 ou B1 + C1), vous pouvez intercaler autant de modules intermédiaires (A2 ou B2) que vous le souhaitez.



ATTENTION :
Les modules "A" et "B" ne peuvent pas être complétés par un autre module.

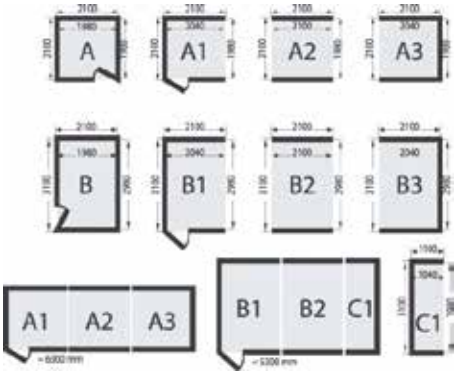

		vitrage Ep. 4 mm		vitrage double Ep. 18 mm	
Dim. (m)	Nbre de modules	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
2 x 2	1(A)	DDDH0785	**2 760.00**	DDDH0795	**3 080.00**
3 x 2	1(B)	DDDH0786	**2 995.00**	DDDH0796	**3 400.00**
3 x 3	2	DDDH0787	**4 660.00**	DDDH0797	**5 190.00**
4 x 2	2	DDDH0788	**4 640.00**	DDDH0798	**5 180.00**
4 x 3	2	DDDH0789	**5 030.00**	DDDH0799	**5 670.00**
5 x 3	3	DDDH0790	**6 660.00**	DDDH0800	**7 390.00**
6 x 2	2	DDDH0791	**5 300.00**	DDDH0801	**5 990.00**
6 x 3	3	DDDH0792	**7 040.00**	DDDH0802	**7 870.00**
7 x 3	4	DDDH0793	**8 670.00**	DDDH0803	**9 580.00**
8 x 3	4	DDDH0794	**9 040.00**	DDDH0804	**10 060.00**

POUR L'ENCOMBREMENT TOTAL EXTÉRIEUR : AJOUTER 200 MM AUX DIMENSIONS.

CONSULTEZ VOTRE PARTENAIRE D-DIRECT POUR LES OPTIONS SUIVANTES :
• Kit prise : 1 prise 16 A+T 220 V mono, pré-cablée encastrée.
• Climatisation.
• Tableau blanc (affichage magnétique possible).
• Isolation renforcée : L'isolation est réalisée à l'aide de double vitrage (4-10-4 mm) et de laine de roche dans les parois et sur le plafond.
• Bloc porte supplémentaire. Extracteur d'air (100 m3/h).
• Tableau protection électrique NFC 15100.

Portes souples

Porte souple automatique à vantaux

Solution rapide et économique pour améliorer l'isolation dans vos locaux.
Particulièrement recommandé pour l'industrie agroalimentaire, les chambres froides, les supermarchés.
• Dim. maxi : jusqu'à 2500 x 2500 mm.
• Bâti en polyester renforcé de fibre de verre.
• Coloris standard : Gris.
• Visserie inox.
• Paumelles galvanisées double action.
• Dormant oméga en acier zingué percé.
• Panneaux PVC transparent ou opaque.
• Épaisseur : 4, 5 ou 6 mm.
• 2 qualités : Positive : -10° à +55°C et Négative : -35° à +5°C.






Variantes des portes :
• Standard entièrement transparente.
• 2 zones : partie haute transparente - partie basse opaque.
• 3 zones : partie haute et basse opaque - partie médiane transparente.

Avantages :
• Esthétique.
• Pas de risque de corrosion.
• Pose rapide : les portes sont livrées prêtes à poser.
• Simplicité de remplacement.

Dimensions jusqu'à 2400 x 2500 mm


Options :
• Paumelles et dormant oméga en inox.
• Panneaux en PVC transparent armé.
• Bâti en aluminium, dim. maxi : L 3500 x 3500 mm.



Portes standard entièrement transparente



Portes 2 zones : 1/2 transparente - 1/2 opaque



Portes 3 zones : partie médiane transparente

Nous vous proposons une gamme complète de portes souples Intérieur/Extérieur/Froid... SUR MESURE. Conforme à la Norme NF EN 13241-1. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Porte souple automatique à enroulement rapide

Pour un usage intérieur/extérieur.
Porte conforme à la Norme Européenne EN 13241-1 et à l'arrêté ministériel du 21.12.93.
• Porte polyvalente avec modèle à enroulement.
• Structure multiplis autoportante sans soudure en acier galvanisé.
• Revêtement peinture poudre polyester.
• Structure équipée de coulisses souples - Système breveté.
• Éjection et réinsertion du tablier en cas de choc.
• Bord de fermeture souple.
• Retombée de linteau standard : 350 mm.
• Ouverture : 1 m/s - fermeture : 0.5 m/s.
• Toile M2 avec renforts horizontaux en matériau composite.
• Dimensions maxi en mm : L 3250 x H 3250 mm.
• Coloris : 9 nuances de tabliers et de structures.
Option :
• Structure : Inox 304 L - Inox 316 L.





Porte souple automatique à empilage rapide

Conforme à la Norme Européenne EN 13241-1 et à l'arrêté ministériel du 21.12.93.

Système d'ouverture par repliement libre, pour un usage extérieur.
• Système à empilage souple.
• Structure autoportante en acier galvanisé revêtu peinture poudre polyester.
• Ouverture : 1 m/s - fermeture : 0,5 m/s.
• Coulisses souples qui guident le tablier (Système breveté).
• Éjection du tablier sans dommage permanent.
• Silence de fonctionnement : la coulisse amortit les bruits de battement du rideau en cas de dépression ou de vent.
• Système Sécuripass : Bord de fermeture souple.
• Résistance à des vents de 100 km/h.
• Dimensions maxi : L 6000 x H 6000 mm.





Système à empilage souple, pour un usage intérieur/extérieur.
• Système Sécurisangle : 2 sangles de relevage du tablier non sollicitées en marche normale (Norme NF P 25-362).
• Structure multiplis autoportante revêtue peinture poudre polyester.
• Chassis renforcé pour les grandes dimensions.
• Toile 900g/m² avec renforts horizontaux.
• Résiste à des vents de plus de 100 km/h.
• Motoréducteur frein en prise directe.
• Dimension utile de l'ouverture maxi. : 60 m².
• Autres dimensions : sur étude.



Porte souple à lanières

Économique : la transparence réduit les coûts d'éclairage, évite les déperditions de chaleur.
Pratique : ne gêne pas la circulation.
Sécurité : anti-bruit, anti-poussière, visibilité supérieure à 10 m, lanières non coupantes et à bords arrondis.
Avantage : Les lanières sont escamotables.



- Lanières souples en PVC extrudé : Ep. 2, 3 ou 4 mm.
- Largeur : 200, 300 ou 400 mm.
- Support autoportant, breveté, en acier galvanisé à chaud (Z275).
- Accrochage instantané par un système oscillant à 90° dans les 2 sens.
- Conserve son efficacité thermique de -25°C à +55°C (selon modèle).
- Montage très simple. S'adapte à toutes les dimensions.
- Remplacement rapide des lanières usagées.
- Les lanières sont amovibles : accrochées en hiver, elles peuvent être décrochées en été.



Préconisation sur le recouvrement :
- **Standard :** pour courant d'air faible, passage de personnel, cloisonnement.
- **Biplan :** pour fort courant d'air, porte extérieure, isolation phonique.


Pour passer votre commande, préciser :
- Largeur en mm puis Hauteur en mm, Ex : l. 2000 x H. 2500 mm.
- Largeur des lanières, Ex : l. 200 x Ep. 2 mm.
- Type de recouvrement : Standard ou Biplan.
- Type de fixation : en tapée sur mur ou sous linteau.

Calcul du prix :
Après avoir choisi le type de lanière et le mode de recouvrement,
- Mesurer la largeur et la hauteur de votre porte : L x H = Surface en m².
- Multiplier la surface par le prix au m² dans le tableau ci-dessus.
- Pour une fixation en tapée : ajouter à la largeur entre chambranles 150 mm de chaque côté soit 300 mm pour assurer le recouvrement sur le mur.
- **Le prix au m² des portes souples à lanières inclut le support de fixation.**


Les lanières existent pour des portes coulissantes sur monorail droit ou courbe. Consultez votre partenaire D-Direct.

INFO

L'étanchéité est assurée par le recouvrement alterné des faces concaves et convexes des lanières.



INFO

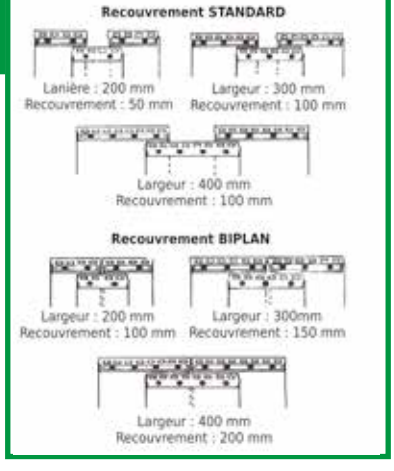

Montage	Recouvrement (mm)	Largeur lanière (mm)	Épaisseur lanière (mm)	Hauteur de l'ouverture	Réf.	Prix € HT Le m²
Standard	50	200	2	inférieure ou égale à 2,50 m	DDDI0800	**82.70**
Standard	100	300	3	comprise entre 2,50 et 3,50 m	DDDI0801	**96.50**
Standard	100	400	4	comprise entre 3,50 et 6,50 m	DDDI0802	**100.70**
Biplan	100	200	2	inférieure ou égale à 2,50 m	DDDI0803	**112.40**
Biplan	150	300	3	comprise entre 2,50 et 3,50 m	DDDI0804	**114.50**
Biplan	200	400	4	omprise entre 2,50 et 3,50 m	DDDI0805	**138.90**

Lanière en rouleau pour portes souples

Pour réaliser et assurer vous-même la maintenance de vos portes.
Coloris :
- Standard transparent.
- 1 rouleau par carton.





Largeur lanière (mm)	Épaisseur lanière (mm)	Long rouleau (m)	Réf.	Prix € HT le mètre linéaire
200	2	50	DDDI0806	**4.50**
300	3	50	DDDI0807	**9.60**
400	4	50	DDDI0808	**17.10**

Lanières PVC et toiles de protection

Lanière pré-découpée

Aménagez et isolez vos locaux contre : le froid, la poussière, l'humidité, la chaleur, la lumière...

- Grand choix de lanières PVC : cristal, opaque, qualité alimentaire, grand froid : -35°C, très grand froid : -65°C.
- Traitement anti UV.
- Bords arrondis, anti-coupure.
- **Vendue à la coupe par mètre linéaire sur demande.**
- **Vendue par rouleaux de 50 m.**

Les lanières cristal standard existent également en Ep. : 1 mm (économique, usage occasionnel), en aspect mat, ignifuge M2. Consultez votre partenaire.

A partir de **3.80** €HT le m. linéaire



Qualité	Ep. (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT le m. par 50 m.
Standard	2	100	Cristal	DDDI0927	**3.80**
Standard	2	200	Cristal	DDDI0929	**5.60**
Standard	3	200	Cristal	DDDI0930	**7.30**
Standard	4	200	Cristal	DDDI0931	**13.10**
Standard	5	200	Cristal	DDDI0932	**16.50**
Standard	2	300	Cristal	DDDI0933	**8.00**
Standard	3	300	Cristal	DDDI0934	**10.40**
Standard	4	300	Cristal	DDDI0935	**16.90**
Standard	5	300	Cristal	DDDI0936	**21.60**
Standard	2	400	Cristal	DDDI0937	**13.20**
Standard	3	400	Cristal	DDDI0938	**14.20**
Standard	4	400	Cristal	DDDI0939	**18.20**
Opaque	2	200	Argent	DDDI0940	**9.90**
Opaque	2	200	Noir	DDDI0941	**9.90**
Opaque	2	200	Bleu	DDDI0942	**10.20**
Opaque	2	200	Blanc	DDDI0943	**10.70**
Opaque	2	200	Orange	DDDI0944	**10.20**
Opaque	3	300	Argent	DDDI0945	**20.30**
Opaque	3	300	Noir	DDDI0946	**19.80**
Opaque	3	300	Bleu	DDDI0947	**21.30**
Opaque	3	300	Blanc	DDDI0948	**23.60**
Opaque	3	300	Orange	DDDI0949	**22.90**

INFO

Choix de l'épaisseur des lanières :
- 2 mm pour passage piéton.
- 3 mm pour engins à moteurs.
- 4 mm pour trafic lourd.

Qualité	Ep. (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT le m. par 50 m.
Alimentaire	2	200	Cristal	DDDI0970	**10.00**
Alimentaire	3	300	Cristal	DDDI0971	**22.60**
Grand froid -35°C	2	200	Azuré vert	DDDI0950	**5.30**
Grand froid -35°C	3	200	Azuré vert	DDDI0951	**7.80**
Grand froid -35°C	2	300	Azuré vert	DDDI0952	**9.10**
Grand froid -35°C	3	300	Azuré vert	DDDI0953	**11.80**
Très grand froid -65°C	2	200	Azuré vert	DDDI0955	**7.30**
Très grand froid -65°C	3	300	Azuré vert	DDDI0956	**16.60**

Toile de protection antichaleur

Protection des personnes et des environnements contre les piqûres d'étincelles, de meulage et de soudure.
Toutes ces toiles sont qualifiées "Ignifuges niveau M0" et ne se percent pas.
Elles offrent une très bonne protection contre les fortes températures.
Elles ne contiennent aucune matière toxique, tels que les métaux lourds ou l'amiante.

- Ourlets anti-effilochage.

5 niveaux de résistance en température :

- Jusqu'à 200°C : Fil de verre enduit silicone : 250 g/m².
- Jusqu'à 500°C : Tissu de verre enduit polyuréthane : 430 g/m².
- Jusqu'à 600°C Euroclass A2,s1-d0 : Tissu de verre enduit polyuréthane : 455 g/m².
- Jusqu'à 650°C : Tissu de verre enduit polyuréthane : 600 g/m².
- Jusqu'à 1200°C : Fibre de silicate enduite vermiculite : 1100 g/m².





Les toiles antichaleur peuvent être équipées d'œillets. Autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Utilisation Jusqu'à	Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
200°	900 x 900	DDDK1096	**89.00**
200°	900 x 1900	DDDK1097	**129.00**
200°	1900 x 1900	DDDK1098	**183.00**
200°	1900 x 2400	DDDK1099	**210.00**
200°	1900 x 2900	DDDK1100	**239.00**
200°	2900 x 2900	DDDK1101	**250.00**
200°	2900 x 3900	DDDK1102	**294.00**
500°	900 x 900	DDDK1103	**65.00**
500°	900 x 1900	DDDK1104	**73.00**
500°	1900 x 1900	DDDK1105	**115.00**
500°	1900 x 2400	DDDK1106	**135.00**
500°	1900 x 2900	DDDK1107	**156.00**
500°	2900 x 2900	DDDK1108	**263.00**
500°	2900 x 3900	DDDK1109	**272.00**
600°- A2,s1-d0	900 x 900	DDDK1110	**83.00**
600°- A2,s1-d0	900 x 1900	DDDK1111	**106.00**
600°- A2,s1-d0	1900 x 1900	DDDK1112	**182.00**
600°- A2,s1-d0	1900 x 2400	DDDK1113	**219.00**
600°- A2,s1-d0	1900 x 2900	DDDK1114	**256.00**
600°- A2,s1-d0	2900 x 2900	DDDK1115	**364.00**
600°- A2,s1-d0	2900 x 3900	DDDK1116	**490.00**
650°	900 x 900	DDDK1117	**75.00**
650°	900 x 1900	DDDK1118	**85.00**
650°	1900 x 1900	DDDK1119	**140.00**
650°	1900 x 2400	DDDK1120	**167.00**
650°	1900 x 2900	DDDK1121	**194.00**
650°	2900 x 2900	DDDK1122	**263.00**
650°	2900 x 3900	DDDK1123	**353.00**
1200°	900 x 900	DDDK1124	**150.00**
1200°	900 x 1900	DDDK1125	**270.00**
1200°	1900 x 1900	DDDK1126	**405.00**
1200°	1900 x 2400	DDDK1127	**506.00**
1200°	1900 x 2900	DDDK1128	**606.00**
1200°	2900 x 2900	DDDK1129	**1 155.00**
1200°	2900 x 3900	DDDK1130	**1 557.00**

Rideau de soudage

Conforme à la Norme EN 25980.

- Film PVC : Ep. 0,4 mm.
- Ourlet en haut avec oeillets et épingles plastique.
- Côtés avec bouton pression pour assemblage.

Coloris :

- Orange ou vert.



Coloris	Ep. (mm)	Dim. L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	0,4	1400 x 1400	DDDK1049	**89.00**
Orange	0,4	1400 x 1600	DDDK1050	**94.00**
Orange	0,4	1400 x 1800	DDDK1051	**100.00**
Orange	0,4	1400 x 2000	DDDK1052	**109.00**
Vert	0,4	1400 x 1400	DDDK1131	**89.00**
Vert	0,4	1400 x 1600	DDDK1132	**94.00**
Vert	0,4	1400 x 1800	DDDK1133	**100.00**
Vert	0,4	1400 x 2000	DDDK1134	**109.00**

Écran de soudage portable

Conforme à la Norme EN 25980.

Rideau enroulable, adapté aux interventions ponctuelles.

- Dim. ouvert : L 2000 x H 2000 mm.
- Film PVC : Ep. 0,4 mm.
- Sac de transport.
- Poids : 9 kg.

Coloris :

- Orange ou Vert.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	DDDK1135	**488.00**
Vert	DDDK1136	**488.00**

Tente de soudage

Conforme à la Norme EN 25980.

Utilisation intérieure ou extérieure.

Tente transportable, se plie et se déplie en quelques minutes.

- Film PVC : Ep. 0,4 mm.
- Structure en acier.
- Sac de transport avec roulettes.

Coloris :

- Orange ou Vert.



Dim. L x l. x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
2000 x 2000 x 2860	Orange	DDDK1137	**673.00**
2000 x 2000 x 2860	Vert	DDDK1138	**673.00**
3000 x 2000 x 3150	Orange	DDDK1139	**806.00**
3000 x 2000 x 3150	Vert	DDDK1140	**806.00**

Écran mobile de soudage

Conforme à la Norme EN 25980.

Les écrans de soudage existent en lanières ou en panneaux.

- Film PVC : Ep. 0,4 - 1 - 2 ou 3 mm.
- Structure en tube acier : Ep. 2,5 mm.
- Equipés de 4 roulettes à frein : Ø 80 mm.

4 dimensions de structure :

- Structure : L 2100 ou 4200 x H 2100 mm.
- Structure avec 2 bras mobiles : L 2100 + 2 bras de 1100 mm ou 4200 + 2 bras de 1100 x H 2100 mm.

Coloris :

- Orange ou Vert.

Livré complet : Structure + écran + fixations.

A partir de
363.00 €HT
l'unité



Version	Dim. support L x H (mm)	Ep. (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Lanières	2100 x 2100	0,4	Orange	DDDK1141	**363.00**
Panneau	2100 x 2100	0,4	Orange	DDDK1142	**348.00**
Lanières	2100 x 2100	1	Orange	DDDK1143	**401.00**
Lanières	2100 x 2100	2	Orange	DDDK1144	**504.00**
Lanières	2100 x 2100	3	Orange	DDDK1145	**594.00**
Lanières	2100 x 2100	0,4	Vert	DDDK1146	**348.00**
Panneau	2100 x 2100	0,4	Vert	DDDK1147	**348.00**
Lanières	2100 x 2100	1	Vert	DDDK1148	**401.00**
Lanières	2100 x 2100	2	Vert	DDDK1149	**504.00**
Panneau	2100 x 2100	2	Vert	DDDK1150	**504.00**
Lanières	2100 x 2100	3	Vert	DDDK1151	**594.00**
Lanières	4200 x 2100	0,4	Orange	DDDK1152	**819.00**
Panneau	4200 x 2100	0,4	Orange	DDDK1153	**774.00**
Lanières	4200 x 2100	1	Orange	DDDK1154	**875.00**
Lanières	4200 x 2100	2	Orange	DDDK1155	**1 092.00**
Lanières	4200 x 2100	3	Orange	DDDK1156	**1 325.00**
Lanières	4200 x 2100	0,4	Vert	DDDK1157	**815.00**
Panneau	4200 x 2100	0,4	Vert	DDDK1158	**774.00**
Lanières	4200 x 2100	1	Vert	DDDK1159	**875.00**
Lanières	4200 x 2100	2	Vert	DDDK1160	**1 092.00**
Panneau	4200 x 2100	2	Vert	DDDK1161	**1 092.00**
Lanières	4200 x 2100	3	Vert	DDDK1162	**1 325.00**

Version	Dim. support L x bras x H (mm)	Ep. (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Orange	DDDK1163	**546.00**
Panneau	2100 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Orange	DDDK1164	**509.00**
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	1	Orange	DDDK1165	**612.00**
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	2	Orange	DDDK1166	**829.00**
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	3	Orange	DDDK1167	**1 061.00**
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Vert	DDDK1168	**546.00**
Panneau	2100 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Vert	DDDK1169	**509.00**
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	1	Vert	DDDK1170	**612.00**
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	2	Vert	DDDK1171	**829.00**
Panneau	2100 + 2 x 1100 x 2100	2	Vert	DDDK1172	**829.00**
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	3	Vert	DDDK1173	**1 061.00**
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Orange	DDDK1174	**936.00**
Panneau	4200 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Orange	DDDK1175	**936.00**
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	1	Orange	DDDK1176	**1 087.00**
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	2	Orange	DDDK1177	**1 482.00**
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	3	Orange	DDDK1178	**1 791.00**
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Vert	DDDK1179	**936.00**
Panneau	4200 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Vert	DDDK1180	**936.00**
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	1	Vert	DDDK1181	**1 087.00**
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	2	Vert	DDDK1182	**1 482.00**
Panneau	4200 + 2 x 1100 x 2100	2	Vert	DDDK1183	**1 482.00**
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	3	Vert	DDDK1184	**1 791.00**

Lubrifiants et graisses

Dégraissant universel

Dégraissant professionnel avec une capacité de dilution élevée. S'utilise pour l'entretien des pièces de machines, des mâchoires et garnitures de freins, des chaînes et des engrenages...

- Composition : Hydrocarbures aliphatiques.
- Apparence : Liquide clair.
- Propulseur : CO^2.
- Embout à jet dirigeable.
- Pression de la vapeur à 20°C : 4,7-5,7 bar.
- Débit de pulvérisation : 4,3 g/sec.
- Non conducteur, non corrosif.
- **Contenance : 500 ml (net).**
- **Conditionné : par carton de 12 aérosols.**



Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1633	**6.70**

Dégrippant

Pour débloquer les parties grippées et rouillées sur les ferrures, les vis, les boulons, les charnières, fixations métalliques..

- Composition : Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, huiles minérales à faible viscosité, additifs anti-corrosion et graphite et MoS2.
- Apparence : Liquide noir.
- Propulseur : Propane-Butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 2,0-2,6 bar.
- Débit de pulvérisation : 1,5 g/sec.
- Contenance : 400 ml (net).
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**



Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1634	**6.80**

Anti-graffiti

Élimine efficacement et sans danger les graffitis des matériaux peints, vernis ou enduits sans les endommager.

- Composition : Alcool benzylique.
- Apparence : Liquide claire incolore.
- Propulseur : DME.
- Pression de la vapeur à 20°C : 3,7-4,3 bar.
- Débit de pulvérisation : 1,6 g/sec.
- **Contenance : 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**



Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1635	**12.10**

Dissolvant colles et bitume

Pour une élimination rapide des restes de colle, polyuréthane, goudron, mastic, huile et des d'autres résidus collants. Convient aussi à l'élimination de graisses/résines et nettoyage d'outils.

- Composition : Mélange de d-limonène d'huile d'orange, agents tensioactifs.
- Apparence : Liquide claire incolore.
- Propulseur : Propane-Butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 2,2-2,8 bar.
- Débit de pulvérisation : 0,9 g/sec.
- **Contenance : 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**



Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1636	**9.90**

Anti-adhérent soudure

Évite l'incrustation de projections de soudure.

- Composition : Mélange en phase aqueuse.
- Apparence : Liquide clair.
- Propulseur : Azote.
- Pression de la vapeur à 20°C : 6,5 bar.
- **Débit de pulvérisation : 1,6 g/sec.**
- **Contenance : 400 ml (net).**
- **Conditionné : par carton de 12 aérosols.**



Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1639	**8.50**

Nettoyant cockpit

Pour nettoyer, protéger et embellir les éléments en matière synthétique d'un véhicule.

- Composition : Vaseline, solvants à évaporation lente et additifs antistatiques.
- Apparence : Liquide clair.
- Propulseur : Propane-Butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 1,8-2,4 bar.
- Débit de pulvérisation : 0,8 g/sec.
- **Contenance : 400 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Sans silicone et antistatique



Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1638	**5.90**

Grand choix d'aérosols techniques : Protection, nettoyage, lubrification et produits spéciaux, consultez votre partenaire D-Direct.

Fontaine de nettoyage

Le nettoyage des pièces se fait par une brosse reliée directement au flexible.

- Ossature métallique avec capot de sécurité anti-feu.
- Capacité de nettoyage jusqu'à 65 litres.
- Pompe électrique 230 V.
- Filtre pour le maintien du solvant propre et pour la protection de la pompe.
- Purge et vidange par bouchon vissé.
- Dimensions : H 1335 x L 755 x P 525 mm.
- Poids 25 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1517	**272.00**

Solvant pour fontaine de nettoyage

- **Bidon de 20 litres.**
- Utilisation polyvalente au pinceau, en pulvérisation ou en trempé.
- N'attaque pas les peintures, joints plastiques ou caoutchouc.
- Séchage sans résidu d'évaporation.
- Point éclair > 61°C.

Nouveauté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1642	**166.00**

Pompe à graisse pro

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 3 incluse.
Possibilité de graissage dans les endroits exigus.

- Pression de travail : 600 bar.
- Distribution de graisse variable de 0,1-1,6 cm³ par course.
- Volume : 500 cm³.
- Remplissage : cartouche 400 g ou graisse en vrac.
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé.
- Tige de poussée démontable et mobile.
- Valve de remplissage et de purge : M 10 x 1 m.

Livrée avec :

- Flexible polyuréthane 300 mm.
- Agrafe de précision 4 mors, usiné.
- Graissage variable.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1620	**57.00**


Pompe à graisse à une main

La poignée permet de choisir le débit de graissage en mode "haut débit" ou "haute pression".

- Pression de travail : 300 bar.
- Débit : 1,1 cm³/coup.
- Volume : 500 cm³.
- Remplissage : cartouche 400 g ou graisse en vrac.
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé.
- Tige de poussée démontable et mobile.
- Valve de remplissage et de purge : M 10 x 1 m.

Livrée avec :

- Flexible polyuréthane 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

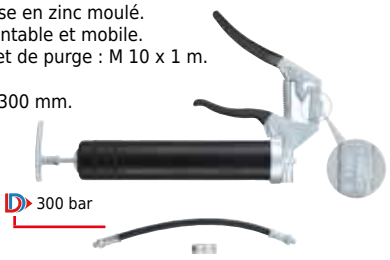

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1621	**63.00**

Pistolet de graissage électrique 20 V / 2.0 Ah

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C.
Vide jusqu'à 7 cartouches avec 100 bars de contre pression.

- Pression maxi : 680 bar / 10.000 psi.
- Écran digital : compteur de graisse, niveau de la batterie, alerte erreur graissage.
- 2 vitesses de transfert réglables.
- Eclairage LED de la zone de lubrification.
- Remplissage : Cartouche 400 g selon DIN 1284, système de remplissage de graisse ou graisse en vrac.



Livré avec :

- 2 batteries lithium-ion 20 V / 2.0 Ah.
- 1 chargeur de batterie avec indicateur : 230 V.
- 1 flexible de distribution haute pression avec ressort anti-flexion 11 × 1000 mm.
- 1 agrafe de précision.
- Réducteur, G 1/8" f, M 10 × 1 m & NPT 1/8'' f, M 10 × 1 m.
- Mallette de transport.

Option sur demande :

- Kit adaptateur pour cartouche à visser.




Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Pistolet de graissage	DDDO1641	**341.00**
Kit adaptateur	DDDO1643	**41.30**

Agrafe rapide 4 mors

Conçue pour une utilisation avec tous les graisseurs.

- Positionnement stable sur le graisseur.
- 4 mors en acier trempé.
- Raccordement : M 10 x 1.
- Dim. : L 37 x Ø 15 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1631	**52.00**

Ensemble mobile de distribution d'huile avec ou sans enrouleur

Charge maxi : 200 kg.
Pour fûts de 200/220 litres d'huile.

- Pompe à huile pneumatique 3:1.
- Canne d'aspiration 3/4'' G M. Longueur : 860 mm.
- Poignée compteur digital, flexible, raccord tournant et anti-goutte.
- Roule fût, fonctionnement aisé et silencieux.
- Embout pour raccord rapide Rectus, type 26, NW 7,2 mm.
- Bague de fixation pour fût, 2'' G M.
- Sans enrouleur, flexible : 4 mètres.
- Avec enrouleur non carrossé, flexible : 10 m.





Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans enrouleur	DDDO1536	**610.00**
Avec enrouleur	DDDO1626	**947.00**

Ensemble mobile de graissage pneumatique

Pour seau de 20 kg ou tonnelet de 50 kg.

- Pompe pneumatique 50/1.
- Piston de gavage.
- Flexible haute pression.
- Couvercle de protection, fixation 3 branches et plateau suiveur.
- Poignée graisse haute pression.
- Raccord tournant Z.
- Limiteur de pression (taré à 8 bar).
- Embout pour raccord rapide Rectus, type 26, NW 7,2 mm.
- Agrafe pour graisseur ''Hydraulic'', DIN 71412.
- Chariot de transport.





Désignation	Ø (mm)	Flexible L (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour seau de 20 kg	270 / 310	4	DDDO1627	**443.00**
Pour tonnelet de 50 kg	335 / 385	4	DDDO1538	**453.00**
Pour tonnelet de 50 kg	335 / 385	10	DDDO1632	**625.00**

Enrouleur huile - graisse - air et eau

Montage simple, très robuste : pièces métal et raccord inox.
Montage mural ou au sol.

- Non carrossé.
- Butée d'arrêt.
- Flexible de liaison : 1 mètre.
- Flexible de distribution : 10 ou 15 mètres.
- Dim. : L 472 x l. 152 x H 498 mm.

Option :

- Support mural pivotant pour enrouleur.



Support mural pivotant



Utilisation	Pression (bar)	Flexible L (m)	Flexible Ø (mm)	Raccord entrée/sortie	Réf.	Prix € HT l'unité
Huile	120	10	12	1/2'' G	DDDO1534	**347.00**
Graisse	400	10	6	1/4'' G	DDDO1533	**356.00**
Air / Eau	20	10	10	3/8'' G	DDDO1532	**377.00**
Huile	120	15	12	1/2'' G	DDDO1622	**399.00**
Graisse	400	15	6	1/4'' G	DDDO1623	**388.00**
Air / Eau	20	15	10	3/8'' G	DDDO1624	**437.00**
Support mural pivotant pour enrouleur					DDDO1625	**44.50**

Graissage

Pompe à graisse standard

Equipée d'une poignée et d'un manchon pour une meilleure prise en main.

- Pression de travail : 350 bar.
- Débit : 0,80 cm³/coup.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm³.
- Tête de pompe en aluminium.

Livrée avec :

- Flexible polyamide 300 mm.
- Rigide droit 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

350 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1551	**48.00**

Pompe à graisse Pro

Equipée d'une poignée et d'un manchon pour une meilleure prise en main.

- Pression de travail : 400 bar.
- Débit : 0,80 cm³/coup.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm³.
- Tête de pompe en zinc.
- Valve de purge d'air.

Livrée avec :

- Flexible polyamide 300 mm.
- Rigide droit 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

440 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1553	**57.00**

Pompe à graisse Pro

- Pression de travail : 200 bar.
- Débit : 0,93 cm³/coup.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm³.
- Valve de purge d'air.
- Valve de remplissage.

Livré avec :

- Flexible polyamide 300 mm.
- Rigide droit 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

200 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1563	**59.00**

Pistolet de graissage industrie

2 branchements possibles : horizontal ou vertical, permet de graisser des endroits difficilement accessibles.

- Pression de travail : 300 bar.
- Valve de remplissage Ø 9 mm.
- Purge d'air automatique.
- Système de blocage de la tige de piston.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm³.
- Tête et corps de pompe en acier galvanisé.

Livré avec :

- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

300 bar





2 branchements possibles

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1618	**92.00**

Pistolet à graisse pneumatique 40:1

- Pression de travail : 330 bar.
- Volume : 500 cm³ graisse en vrac.
- Entrée d'air recommandé : 6 bar.

Livré avec :

- Flexible polyamide.
- Rigide 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

330 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1615	**164.00**

Pompe à graisse Lube-Shuttle®

Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main.

- Pression de travail : 400 bar.
- Haute pression : jusqu'à 800 bar.
- Remplissage : cartouche.
- Volume : 500 cm³.
- Tête de pompe en acier galvanisé.

Livrée avec :

- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

400 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1616	**81.00**

Pistolet de graissage Lube-Shuttle®

- Pression de travail : 400 bar.
- Haute pression : jusqu'à 800 bar.
- Remplissage : cartouche.
- Volume : 500 cm³.
- Tête de pompe en acier galvanisé.

Livré avec :

- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

400 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1617	**96.00**

Cartouche de graisse Lube-Shuttle®

Graisse lithium, haute qualité, multi-usages, à base d'huile minérale.

- Contient un antioxydant et un anticorrosion ainsi que quelques polymères pour améliorer la qualité.
- Viscosité : 100 mm² / s (40°C).
- Température d'utilisation : de -30 à +120°C.
- DIN 51502 : K2K-30.
- Classe NLGI : 2.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1619	**CONSULTER**

INFO **Economique, la cartouche Lube-Shuttle® permet de ne laisser que très peu de résidus après utilisation ce qui optimise le recyclage de l'emballage et de contribuer à la protection de l'environnement.**

Cartouche et seau de graisse

Pour pompes et pistolets à graisse. Insolubles à l'eau.
Résistance aux pressions élevées et à l'usure.
Excellente protection contre la corrosion.
Compatibles avec les joints et soufflets de cardan.

- Grade 2 NLGI.
- Température d'utilisation : de -30° à +140°C.
- Point de goutte : >190°C.

Conditionnement :

- Cartouche : 400 gr.
- Seau : 1 ou 5 kg.





Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
1 cartouche de 400 gr.	DDDO1557	**CONSULTER**
24 cartouches de 400 gr.	DDDO1558	**105.00**
Seau de 1 kg.	DDDO1559	**CONSULTER**
Seau de 5 kg.	DDDO1560	**66.00**

Pompe à graisse sans fil - 18 V.

Pour cartouches de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac.

- Pression maxi : 550 bar.
- Moteur électrique à engrenages.
- Autonomie : 4 à 5 cartouches (batterie pleine).
- Valve de purge.
- Poignée bi-matière.
- Range tuyau intégré.
- Poids : 7 kg.

Livrée avec :

- 1 batterie Ni-Mh 18 V/1,3 Ah.
- Chargeur rapide 1 H.
- Flexible Rilsan renforcé polyester : L 760 mm.
- Agrafe 4 mors.
- Bandoulière textile.
- Mallette de transport.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1629	**180.00**

*Dont D.E.E.E.



180.00 €HT
l'unité





Ensemble mobile de transfert d'huile

- Pompe de transfert 3/1.
- Roule-fût en acier.
- Flexible : 4 mètres.
- Poignée compteur.
- Poids : 38 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1526	**646.00**



Ensemble mobile de graissage pneumatique 50:1

- **Convient pour tonnelet 60 kg de Ø 370 mm.**
- Pompe à graisse pneumatique 50 :1 double effet.
- Débit : 0,6 kg/mn.
- Raccords rapides air.
- Raccord graisse refoulement : ¼" BSP.
- Flexible graisse 2SC10 : L 4 mètres.
- Couvercle et plateau suiveur.
- Canne : L 740 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1630	**423.00**



Ensemble de graissage pneumatique 50:1 fixe ou mobile

Convient pour tonnelet 50/60 kg.

- Pompe à graisse pneumatique : 50 :1.
- Pression de travail : 2-8 bar.
- Pression d'air max : 8 bar.
- Pression sortie de pistolet max : 400 bar.
- Débit : 1,10 kg/mn.
- Raccord entrée d'air : ¼" BSP.
- Raccord graisse refoulement : ¼" BSP.
- Flexible ¼" haute pression : L 4 mètres.
- Couvercle : Ø 360-400 mm.
- Plateau suiveur : Ø 390 mm.
- Canne : L 750 mm.

Option : Détendeur et épurateur d'air lubrificateur.



DDDO1570



DDDO1567



DDDO1568



DDDO1614

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Pompe pneumatique 400 bar (vendue seule)	DDDO1567	**372.00**
Ensemble fixe pour tonnelet + pompe	DDDO1568	**469.00**
Ensemble mobile pour tonnelet + pompe	DDDO1614	**469.00**
Détendeur et épurateur d'air lubrificateur	DDDO1570	**87.00**

Enrouleur fixe pour graisse

Non carrossé.

- Pression maxi : 400 bar.
- Flexible ¼" G : L 12 ou 18 mètres.
- Fixation murale.
- Flexible de jonction d'enrouleur : L 1 mètre - 60 bar.



Enrouleur + flexible L (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
12	DDDO1577	**445.00**
18	DDDO1578	**485.00**

Ensemble de transfert d'huile pneumatique fixe ou mobile

Convient pour fût de 180/200 kg.

- Pompe à huile pneumatique 3 : 1 et 5 : 1.
- Pression de travail : 2-8 bar.
- Pression d'air max : 8 bar.
- Pression sortie de pistolet max : 24 bar (3 : 1) 40 bar (5 : 1).
- Débit : 14 l/mn à 18 l/mn.
- Raccord entrée d'air : ¼" BSP.
- Raccord graisse refoulement : ½" BSP.
- Niveau sonore : 81 db.
- Pistolet à huile.
- Compteur digital.
- Flexible ¼" 60 bar : L 4 mètres.
- Raccord tournant.
- Canne : L 950 mm.

Option : Détendeur et épurateur d'air lubrificateur.



DDDO1570



DDDO1571



DDDO1572



DDDO1573

Désignation	Pompe 3:1 Débit : 14 l/mn. Réf.	Prix € HT l'unité	Pompe 5:1 Débit : 18 l/mn. Réf.	Prix € HT l'unité
Pompe pneumatique (vendue seule)	DDDO1571	**381.00**	DDDO1574	**456.00**
Ensemble fixe pour fût + pompe	DDDO1572	**546.00**	DDDO1575	**611.00**
Ensemble mobile pour fût + pompe	DDDO1573	**1 040.00**	DDDO1576	**1 119.00**
Détendeur et épurateur d'air lubrificateur			DDDO1570	**87.00**

Enrouleur fixe pour huile

Non carrossé.

- Pression : 60 bar.
- Flexible ½" G : L 10 ou 15 mètres.
- Fixation murale.
- Flexible de jonction d'enrouleur : L 1 mètre - 60 bar.



Enrouleur + flexible L (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDO1579	**512.00**
15	DDDO1580	**555.00**

Eclairage

Lampe LED sur flexible

LED pour environnements industriels, postes de travail, véhicules...

- Basse consommation : 3,3 W.
- Lumens : 230.
- Lux à 500 mm : 8800.
- IRC : 92.
- Kelvin : 4000°.
- Optique : angle 15°.
- Bras flexible orientable : L 500 mm.
- Tête fixe ou sur rotule.
- Fixation sur embase par 4 vis fournies.
- Alimentation : 12/24 V AC/DC.

Option : Adaptateur : 230 V.


DDDN1369

DDDN1367

DDDN1368

Tête	Protection	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	IP 65	DDDN1367	**278.80**
Sur rotule	IP 20	DDDN1368	**250.20**
Spot	IP 20	DDDN1369	**201.40**
Adaptateur 230 V	IP 44	DDDN1356	**24.90**

*Dont D.E.E.E.

Lampe LED sur flexible

LED haute intensité pour environnements industriels.

- Basse consommation : 5,5 W.
- Lumens : 300.
- Lux à 500 mm : 30 600.
- IRC : 92.
- Kelvin : 4000°.
- Optique : angle 10°.
- Bras flexible orientable : L 500 mm.
- Tête fixe ou sur rotule : Ø 71 mm.
- Fixation sur embase par 4 vis fournies.
- Alimentation : 12/24 V AC/DC.

Option : Adaptateur : 230 V.


DDDN1355


DDDN1354

Tête	Protection	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	IP 65	DDDN1354	**299.50**
Sur rotule	IP 20	DDDN1355	**284.30**
Adaptateur 230 V	IP 44	DDDN1356	**24.90**

*Dont D.E.E.E.

Nombreux accessoires de fixation : étrier, pied magnétique, socle, équerre, pied roulant... Consultez votre partenaire D-Direct.



Lampe LED sur flexible

Éclairage de contrôle, postes de travail, paillasse, etc.
Grande plage d'éclairement uniforme.

- **Puissance : 1000 Lumens.**
- Alimentation : 24 V ou 230 V.
- Protection : IP 20.
- Lumière blanche 4000° K.
- Bras flexible orientable : L 500 ou 700 mm.
- Durée de vie: > 25 000 h.
- Fixation sur embase par 4 vis fournies.



Nouveauté

Bras flexible 500 et 700 mm

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Bras 500 mm	DDDN1440	**292.60**
Bras 700 mm	DDDN1441	**300.00**
Transformateur 230/24 V	DDDN1442	**24.90**

*Dont D.E.E.E.

Lampe loupe LED

Idéale pour le contrôle de pièces, éclairage d'établis et de postes de travail.

- Basse consommation : 8 W.
- Lumens : 500.
- IRC : 80.
- Kelvin : 6500°.
- Loupe : Ø 120 mm.
- Dioptries : 5.
- Tête de lampe : 28 x 228 mm.
- Protection : IP 20.
- Bras articulé : L 800 mm.
- Cache lentille pour une sécurité accrue.
- Alimentation : 230 V, câble 1,6 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1357	**150.40**

*Dont D.E.E.E.

Éclairage tubulaire LED

Utilisations : industrielles et tertiaires, machines-outils...


- Tube acrylique étanche anti-UV : Ø 70 mm. Ep. : 5 mm.
- Ballast électronique incorporé.
- Température de couleur : 6000° Kelvin.
- Presse-étoupe M16 x 1,5 mm.
- Température de résistance : -10°C + 50°C.
- Protection : IP 67
- Alimentation : 24 V AC/DC.

Options : colliers de fixation, droits ou avec angle.




DDDN1345


DDDN1346


DDDN1347

Puissance (W)	Lumens	L tube (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	1250	512	DDDN1370	**291.80**
8	1250	612	DDDN1371	**315.70**
18	2800	707	DDDN1372	**332.80**
18	2800	863	DDDN1373	**364.20**
28	4300	1203	DDDN1374	**435.60**
35	5400	1510	DDDN1375	**502.50**
35	5400	1846	DDDN1376	**543.00**
Collier fixation droite			DDDN1345	**20.70**
Collier fixation angle court			DDDN1346	**20.70**
Collier fixation angle long			DDDN1347	**20.70**

*Dont D.E.E.E.

Éclairage tubulaire FLUO

Utilisations : industrielles et tertiaires, machines outils...

- Tube acrylique étanche anti UV : Ø 70 mm. Ep. : 5 mm.
- Ballast électronique et tube fluocompact incorporés.
- Température de couleur : 4000° Kelvin.
- Presse-étoupe M16 x 1,5 mm.
- Protection : IP 67.
- Alimentation : 230 V.

Options : colliers de fixation, droits ou avec angle.




DDDN1345


DDDN1346


DDDN1347

Puissance (W)	Lumens	L tube (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
18	1200	512	DDDN1341	**232.40**
24	1800	612	DDDN1342	**237.80**
36	2900	707	DDDN1343	**243.20**
55	4800	863	DDDN1344	**262.70**
Collier fixation droite			DDDN1345	**20.70**
Collier fixation angle court			DDDN1346	**20.70**
Collier fixation angle long			DDDN1347	**20.70**

*Dont D.E.E.E.

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Outillage

A partir de
789.00 €HT
l'unité

Groupe électrogène

Essence sans plomb.
- **Technologie INVERTER.**
- Moteur professionnel Yamaha ou Pramac
- Sécurité niveau d'huile.
- Protections: Court circuit, surcharge, overvoltage et surchauffe.
- Couplage possible.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

POWERRUSH™



DDDL1139
- **Insonorisé.**
- Démarrage manuel.
- 1 prise Schuko 230 V 16 A .
- 1 prise 12 V/DC 8 A.



DDDL1150
- Démarrage manuel.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH** + 50%

de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- USB.

Nouveauté



DDDL1151
- Démarrage électrique.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH** + 50%

de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- USB.



DDDL1152
- Démarrage manuel .
- **POWER RUSH** + 50%

de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- USB.


Puissance maxi (Kw)	Autonomie (h)	Réservoir (l)	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Moteur	Réf.	Prix € HT l'unité
2	5,3	4,2	79	59	498 x 289 x 461	22	Yamaha MZ80 4	DDDL1139	**886.00**
2.5	3.5	4	149	61	565 x 339 x 467	27	PRAMAC	DDDL1150	**855.00**
3.3	6.3	10	212	61	601 x 458 x 522	49.5	PRAMAC	DDDL1151	**1025.00**
3.3	5.5	9	212	66	490 x 430 x 417	34	PRAMAC	DDDL1152	**789.00**

*Dont D.E.E.E.

Outils de plaquistes

Cisaille grignoteuse

- Avec coupe-copeaux.
- Découpe et ajoure avec précision sans déformation.
- Jusqu'à 12/10e : galva, zinc, tôle douce.
- Jusqu'à 15/10e : cuivre, laiton.
- Jusqu'à 20/10e : PVC, dalle vinyl, alu.
- Manche gainé plastique.

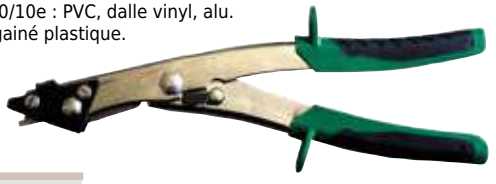

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1452	**44.20**

Pince à sertir les profilés

Pince à sertir les rails et les montants pour la mise en place de l'ossature de la plaque de plâtre.

- Fixation rapide par poinçonnage.
- Évite le percement, la pose des vis ou des rivets.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1453	**112.00**

Mélangeur - 1.500 W - 160 mm

• 2 vitesses mécaniques.
• Molette variateur de vitesse à la poignée.
- Puissance : 1500 W.
- Régime à vide (bas) : 150 - 300 tr/mn.
- Régime à vide (haut) : 300 - 650 tr/mn.
- Porte-outil : M14.
- Longueur : 341 mm.
- Poids : 5.7 kg.

Livré avec :
- 1 hélice Ø 160 mm.
- 1 clé.

Nouveauté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2193	**273.00**

Couteau américain inox

- Lame inoxydable polyglace dure.
- Manche bi-matière : ABS choc et élastomère.
- Indémanchable.
- Largeur : 150 mm.

INOX



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1457	**12.20**

Cisaille à tôle type aviation

- Lames en acier allié chrome-molybdène avec micro-dentures.
- Traitement thermique par induction du tranchant pour une dureté de HRC 60-62.
- Poignées gainées antichoc.
- Coupe droite.
- Longueur : 250 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1454	**19.20**

Cutter Pro bi-matière

- Lame acier inoxydable 18 mm.
- Blocage de la lame par molette.
- Lame : 18 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1812	**10.50**

Lames de cutter

- Acier inoxydable : 18 mm.
- Conditionnement par 10 lames.



Réf.	Prix € HT Le lot
DDDM1470	**2.70**

Seau peinture

Pour rouleaux largeurs 60 et 180 mm.

- En polypropylène.
- Anse en acier galva.



Capacité (l)	Réf.	Prix € HT l'unité
8,5	DDDM1460	**3.80**
13	DDDM1461	**9.00**

Rouleau anti-goutte

Pour petites surfaces.
Pour peintures glycérophtaliques et acryliques.

- Manche polypropylène.
- Tige Ø 6 mm.
- Polyamide anti-goutte, rayé Jaune.
- Longueur des fibres : 12 mm.
- Largeur : 100 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1467	**5.60**

Rouleau Pro anti-goutte

Pour murs et plafonds.

- Manche bois incolore, à vis.
- Avec crochet de fixation.
- Tige en fil zingué Ø 7,6 mm.
- Manchon : Ø 48 mm.
- Garnissage en polyamide.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1465	**12.20**

Queue de morue Pro

- Manche bois vernis.
- Virole en inox.
- Garnissage 100% soie.



Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	DDDM1462	**2.90**
40	DDDM1463	**4.00**
50	DDDM1464	**5.20**

Pinceau à rechampir

Pour surfaces étroites et coins.

- Manche bois brut.
- Virole en acier cuivré.
- Garnissage 100 % soie.
- Taille N° 3/0.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1635	**4.00**

Rouleau éco

- Manche polypropylène.
- Tige Ø 6 mm non démontable.
- Garnissage en polyester tricoté.
- Manchon à fibres longues : 180 x 48 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1466	**6.60**

Prix HT départ usine. Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Sac à gravats

- **Résistance : 50 kg.**
- **Contenance : 70 litres.**
- En polypropylène tissé.
- Dim. : 600 x 1000 mm.

Résistance 50 kg



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1519	**1.80**

Tuyau d'arrosage

Usage : régulier.

- Tricoté 4 couches : PVC noir, tricot, renfort hélicoïdal, PVC vert.
- Très bonne tenue à la pression.
- Brevet ATC anti-twist.
- Construction, antivrille, anti algue.
- Résistance UV et antigel.
- Pression : 22 bar.
- Dim. : Ø 19 mm x L 25 ou 50 mètres.
- **Garantie : 20 ans.**



Longueur (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	DDDM1722	**34.20**
50	DDDM1723	**68.40**

Sac à gravats Big Bag

Non réutilisable.

- **Charge : 1500 kg.**
- Toile polypropylène 160 g/m².
- Dim. : L 910 x l. 910 x H 1080 mm.
- 4 sangles de 380 mm.
- Coutures simples.
- Traitement anti UV.
- Poids : 3,62 kg.

Non réutilisable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1449	**19.50**

Seau maçon

- **Capacité : 11 litres.**
- Matière : polyéthylène.
- Graduation moulée dans la masse.
- Parois avec nervures de renfort.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1478	**2.10**

Seau bâtiment


- **Capacité : 13 litres.**
- Matière : caoutchouc synthétique.
- Graduation moulée dans la masse.
- Parois avec nervures de renfort.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1479	**5.00**

Serre-joint de maçon

- Acier mi-dur.
- Section : 30 x 8 mm.
- Saillie : 175 mm.



Long (mm)	Serrage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	600	DDDM1501	**13.70**
1000	800	DDDM1502	**14.90**
1200	1000	DDDM1503	**16.20**

Chevillette octogonale

- Acier au chrome manganèse silicium.
- Réaffûtable.
- Diamètre : 8 mm.
- Le lot de 10.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT le lot de 10
250	DDDM1506	**39.10**
300	DDDM1507	**43.60**

Auge ciment

- **Capacité : 25 litres.**
- Matière : polyéthylène.
- Dim. : L 530 x l. 350 x H 150 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1480	**6.10**

Autres capacités : 10, 13, 35, 40 L. sur demande

Auge Outigom

- **Capacité : 25 litres.**
- Matière : caoutchouc synthétique.
- Dim. : L 530 x l. 360 x H 150 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1481	**9.80**

Tenaille russe

Pour ligaturer et couper des fils en acier, à lier des armatures.


- En acier forgé haute qualité.
- Tête trempée polie.
- Très bonne précision de coupe.
- Poignées anti-dérapantes Soft grip.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
190	DDDM1516	**16.10**
220	DDDM1517	**16.50**
250	DDDM1518	**20.10**

Règle alu maçon

- Longueur : 2, 3, 4 ou 6 mètres.
- Section : 100 x 18 mm.
- 2 alvéoles, un voile de renfort.
- **Conditionnée par 5 pièces.**



Embout plastique sur demande.

Long (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	DDDM1482	**18.80**
3	DDDM1484	**26.30**
4	DDDM1485	**37.40**
6	DDDM1487	**56.30**

Platoir inox

- Monture aluminium.
- Lame acier inoxydable.
- Poignée bois.
- Plateau : 280 x 120 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1488	**13.90**

Truelle italienne ronde

- Manche bois, virole et culot nickelés.
- Lame souple en acier trempé laminée de 12 à 10/10e de mm.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
180	DDDM1813	**7.30**
200	DDDM1814	**7.80**
220	DDDM1815	**8.20**
240	DDDM1816	**8.30**

Outils de menuisiers et maçons

Scie égoïne universelle

Pour travaux courants de menuiserie d'épaisseur moyenne.

- Lame acier qualité supérieure : Ep. 0,9 mm.
- Denture trempée, haute performance.
- Poignée ergonomique bi-matière.
- Denture (dents/pouce) : 9.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
350	DDDM1524	**11.70**
400	DDDM1525	**12.00**

Marteau de coffreur tri-matière

- Manche tri-matière avec âme centrale en fibre de verre.
- Finition soft grip.
- Emmanchement cylindrique avec résine époxy injectée sous pression.
- Table de frappe polie.
- Panne arrache-clous traditionnelle en acier trempé.
- Poids : 800 grs.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2186	**17.20**

Pulvérisateur professionnel

- **Capacité : 5 litres.**
- Pression max. : 3.0 bar.
- Joints en Viton.
- Lance de pulvérisation en laiton.
- Pompe en plastique.
- Soupape de sécurité.
- Résistant aux huiles.


Pression 3 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2187	**99.00**

Presse à vis

- Tête en fonte nodulaire.
- Tige acier calibrée et dentée.
- Manche bois.



Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	50	DDDM1531	**12.40**
200	80	DDDM1532	**18.30**
300	80	DDDM1533	**21.60**

Serre-joint à pompe

- Tête en fonte nodulaire.
- Tige acier calibrée et dentée.
- Manche en croix.



Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	80	DDDM1534	**35.50**
800	80	DDDM1535	**42.10**

Serre-joint une main

Pour ajuster, serrer ou écarter.

- **Serrage maximum : 150 kg.**
- Tête en nylon renforcé avec fibre de verre.
- Support de protection plastique.
- Poignée Grip.




Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
370	150	DDDM1675	**35.60**
510	300	DDDM1676	**39.60**
660	450	DDDM1677	**45.10**

Coupe-carreaux

Idéal pour la coupe de céramique et grès tendre.

- Guides rectifiés en acier chromé, traité anti-corrosion.
- Plateau à effet amortisseur.
- Séparateur mobile.
- Coulisseaux fermés.
- Haut. de coupe : 12 mm.
- Molette : Ø 6 mm.
- Livré avec coffret.

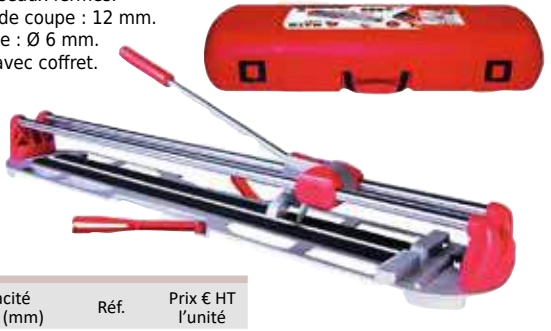

Capacité coupe (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
420	DDDM1678	**120.00**
510	DDDM1679	**135.00**

Peigne à colle

- Poignée bois.
- Lame acier.
- Denture carrée.



Espace entre dents (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6 x 6	DDDM1542	**8.70**
8 x 8	DDDM1543	**8.80**
10 x 10	DDDM1544	**8.70**

Kit à jointer

Comprenant :

- 1 poche en toile plastique.
- 1 embout réducteur plastique.
- 2 sachets d'adjuvant.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1550	**34.80**

Maillet de carreleurs

- Caoutchouc dur.
- 1 face plate, 1 face bombée.
- Manche en bois.
- Emmanchement conique.
- Diamètre : 60 mm.
- 2 coloris.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDDM1546	**6.10**
Blanc	DDDM1547	**8.90**

Genouillère ergonomique

- En caoutchouc.
- 2 lanières textiles élastiques.
- **Vendue à l'unité.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1549	**9.40**

Raclette carreleur

- Lame en caoutchouc rigide.
- Monture en bois.
- Longueur : 180 ou 270 mm.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
180	DDDM1551	**5.40**
270	DDDM1552	**5.90**

Raclette carreleur

- Double lame caoutchouc mousse.
- Monture et douille métalliques.
- Long. : 440 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1553	**4.00**

Prix HT départ usine. Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Télémètre laser

Télémètre laser idéal pour des mesures précises et rapides et des mises à niveau numériques. Batterie Lithium-Ion intégrée pouvant être rechargée facilement via la prise micro-USB.

- Plage de mesure : 30 m.
- Précision de mesure : +/- 3 mm.
- Alimentation: Batterie Li-Ion intégrée 3.7 V.
- Classe laser : 2.
- Dimensions : L 128 x l. 58 x P 25 mm.
- Poids : 300 g.
- Livré avec câble de charge et manuel d'utilisation.
- **Garantie : 3 ans**





Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2189	**110.00**

Mesure courte

Mesures intérieures et extérieures.

- **Longueur : 3, 5 ou 8 mètres.**
- Boîtier antichoc bi-matière.
- Revêtement nylon.
- Ruban ultra épais, grande rigididé.





Long (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	DDDM1818	**8.00**
5	DDDM1819	**9.60**
8	DDDM1820	**13.40**

Niveau profile alu

- Corps tubulaire très résistant en alliage d'aluminium.
- 3 fioles anti-choc dont 1 à 45°.
- Embouts plastiques aux extrémités.
- Précision : 1 mm/m.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
600	DDDM1627	**11.60**
800	DDDM1628	**14.20**
1000	DDDM1629	**14.40**



Niveau trapèze anti-choc

- Base enclume en fonte d'aluminium résistant aux coups.
- Surface usinée.
- 2 fioles en acrylique résistant.
- Gabarits circulaires de perçage intégrés dans le profil du niveau.
- Précision : < 0,5 mm/m.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
600	DDDM2061	**22.90**
800	DDDM2062	**35.40**



Cordeau traceur RAPIDO

Enroulement ultrarapide du fil.

- Contenance : 100 g. de poudre.
- Cordeau en polyester de 30 mètres.

Consommables :

- Poudre Bleue ou Rouge.





Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Cordeau traceur	DDDM2190	**13.80**
Poudre bleue 400 g	DDDM1582	**3.60**
Poudre rouge 400 g	DDDM1583	**3.60**

Télémètre laser

Télémètre d'une précision maximale conçu pour l'intérieur. Mémoire pour 2 valeurs de mesure. Mode mesure continue avec actualisation automatique en temps réel de l'affichage de distance à mesure que l'on s'éloigne ou rapproche de la cible. Grande facilité d'utilisation grâce à l'interface utilisateur très simple. Revêtement soft-grip pour une bonne protection et prise en main du télémètre laser. Tient dans chaque poche grâce à ses dimensions compactes. Grand écran LCD rétroéclairé facilitant la lecture. Calcul facile de surfaces grâce au mode mesure de surfaces. Odomètre pour mesurer des distances sans cible laser ou sur des surfaces non planes ou incurvées.

- Portée : 30 m.
- Plage de mesure : 30.
- Classe de laser : 2.
- Type de laser : 635 nm.
- Alimentation : 2 piles AAA (LR03) incluses.
- Dimensions : L 114 x l. 43 x P 23 mm.
- Poids : 80 g.
- **Garantie : 3 ans**





Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2188	**90.00**

Mesure courte

- **Longueur : 3, 5, 8 ou 10 mètres.**
- Boîtier antichoc bi-matière.
- Revêtement nylon.
- Ruban ultra épais, grande rigididé.

Boîtier antichoc



Long (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	DDDM2140	**13.10**
5	DDDM2141	**16.30**
8	DDDM2142	**26.40**

Décamètre

- **Longueur : 10 ou 20 mètres.**
- Boîtier ABS.
- Classe de précision : 3



Long (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2191	**8.70**
20	DDDM2192	**8.70**

Odomètre

Roue Ø 320 mm, pour un usage sur les terrains bruts, équipée d'un bandage caoutchouc de 8 mm.

- Compteur mécanique : 9 999 mètres.
- Remise à zéro par bouton-poussoir.
- Manche pliable.
- Pied de repos.
- Dim. : H 1050 mm.
- Livré avec une housse.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2144	**99.00**

Sacoches et mallettes cuir

Ceinture porte-outils



En croute de cuir à 11 compartiments, modèle double. Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
Dim. : 550 x 220 x 40 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1515	**63.10**



En croute de cuir à 5 compartiments. Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
Dim. : 270 x 230 x 30 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1516	**37.10**



En croute de cuir à 2 compartiments. Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
Dim. : 200 x 200 x 40 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1517	**27.60**

Poche à clous



En toile à bâche avec ceinture cuir équipée d'un anneau porte-marteau. 2 poches.
Dim. : 350 x 200 x 30 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1519	**24.40**



En croute de cuir chrome avec ceinture cuir équipée d'un anneau porte-marteau. 2 poches.
Dim. : 350 x 200 x 30 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1520	**26.50**

Même modèle à 1 seul compartiment.
Dim. : 300 x 260 x 30 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1518	**27.60**

Sac à outils



Sac type plombier
En croûte de cuir. Fond renforcé, montage rivé.
Dim. : 160 x 160 x 450 mm.
Existe aussi en 350, 400 et 500 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1521	**95.00**



Sac type plombier
En cuir vachette pleine fleur. Fond renforcé, montage rivé.
Dim. : 160 x 160 x 450 mm.
Existe aussi en 350, 400 et 500 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1522	**113.00**

Mallette cuir



En croûte de cuir grainée noire avec poignée. 1 poche fourre-tout, 1 séparation plateau porte-outils et 1 abattant porte-outils.
Dim. : 410 x 280 x 150 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1524	**199.00**

Autres modèles, sur demande. Contactez votre partenaire D-Direct.

Sac à outils



Sac en cuir vachette pleine fleur, 1 séparation et 1 porte-outils élastique. Fermeture par 3 sanglons et boucleteaux. Montage rivé.
Dim. : 250 x 200 x 450 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1526	**218.00**



Sac auto en croûte de cuir. Montage rivé.
Dim. : 120 x 120 x 350 mm.
Existe aussi en 300 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1523	**42.40**



En croûte de cuir grainée noire avec poignée, courroie de portage et porte-documents au dos. 1 poche fourre-tout, 1 séparation plateau porte-outils et 1 abattant porte-outils.
Dim. : 410 x 280 x 150 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1525	**235.00**

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Sac à dos - TOOLBAG

Protection optimale en cas de chute :
Dos renforcé en Kevlar anti-perforation.
- **Volume utile : 18 litres.**
- **Charge maximale : 35 kg.**
- Matière : polyester 350 g.
- Sangle de poitrine.
- Bretelles et dos moussés.
- Tissu ultra-résistant.
- Nombreuses poches.
- Dim. : L 330 x P 270 x H 470 mm.
- Poids : 1,4 kg.







Protection optimale en cas de chute :
Dos renforcé en Kevlar anti-perforation

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2145	**113.40**

Sac à dos - caisse à outils BALLAST

Avec système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans des conditions dangereuses : happement.
Bandes rétroréfléchissantes EN ISO 20471 à 360°.
- **Contenance : 30 litres.**
- **Charge maxi : 15 kg.**
- Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale.
- Porte-outils intérieur rigide et amovible.
- Rembourrage au dos du sac.
- Ceinture avec système d'attache par boucle magnétique.
- Poches latérales étanches.
- Dim. : L 460 x P 220 x H 330 mm.
- Poids : 2,95 kg.



Système de sécurité exclusif
offrant une meilleure protection
dans les conditions dangereuses : happement



Fond rigide ultra résistant :
offre étanchéité et tenue verticale

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2137	**149.00**



Sac à dos à trolley ROLLBAG

Avec système de trolley à bras télescopique.
- **Volume : 18 litres. Charge maxi : 35 kg.**
- Tissu très résistant : polyester 350 g/m² - 1680 deniers.
- Dos renforcé en kevlar.
- Bretelles et dos moussés.
- Sangle de poitrine.
- Nombreuses poches de rangement.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 75 mm.
- Dim. : L 330 x P 270 x H 460 mm.
- Poids : 2,4 kg.







Protection optimale en cas de chute :
Dos renforcé en kevlar anti-perforation

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2012	**136.70**

Sac bandoulière SMARTBAG

- Tissu ultra-résistant : 600 deniers.
- Poignée de transport renforcée.
- Fermeture par rabat à Velcro.
- Nombreuses poches et rangements.



DDDM1672

DDDM1673

Volume (l)	Dim.L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	420 x 230 x 260	DDDM1672	**83.00**
25	520 x 250 x 340	DDDM1673	**90.10**

Sac à trolley ROLLBAG XL

Avec système de trolley à bras télescopique.
- **Volume : 40 litres. Charge maxi : 35 kg.**
- Tissu ultra résistant : polyester 350 g/m² - 600 deniers.
- Poignée de préhension en mousse et sangle d'épaule avec coussin.
- Soute rigide.
- Fermeture par rabat Velcro.
- Nombreuses poches de rangement.
- Cloison spéciale tournevis et clés.
- Compartiment renforcé pour scie.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 90 mm.
- Dim. : L 490 x P 330 x H 420 mm.
- Poids : 4,6 kg.



Compartiment
renforcé pour scie



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2013	**141.00**

Caisse modulable SCM avec chariot de transport ou trolley

Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux.
Composez votre chariot à votre convenance :
- Caisse renforcée résistante à une charge maximale de 120 kg sur couvercle fermé.
- Empilable grâce aux clips latéraux.

Composition :
- Caisse S avec 6 inserts et 2 séparateurs.
- Caisse M avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse L avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse L avec trolley à poignée télescopique.
- Chariot 4 roues dont 2 pivotantes à frein.



DDDM2183



DDDM2182

Désignation	Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caisse S	15,5	585 x 385 x 190	DDDM2178	**72.30**
Caisse M	38	585 x 385 x 320	DDDM2179	**86.30**
Caisse L	52	585 x 385 x 420	DDDM2180	**101.30**
Caisse L avec trolley	52	585 x 438 x 690	DDDM2181	**188.70**
Caisse S + M + L avec trolley	105,5	585 x 438 x 916	DDDM2182	**338.00**
Chariot de transport	-	785 x 510 x 180	DDDM2183	**86.30**
Caisse S + M + L + chariot transport	105,5	585 x 385 x 1110	DDDM2184	**338.00**

Brouettes

Brouette - 100 L

Idéale pour les travaux lourds de bricolage et du bâtiment.

- **Crash-test validé : 380 kg.**
- Capacité : en terre 100 litres, en eau 66 litres.
- Caisse tôle nervurée : Ep. 0,9 mm.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 680 x H 575 mm.
- Coloris caisse : peinte verte ou galvanisée.

Roue :

- Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque.
- Increvable Ø 400 mm, jante polypro.
- Pleine Ø 360 mm, jante métal à rayons.
- Livrée montée, prête à l'emploi.

A partir de **117.€HT.00** l'unité


DDDM1791


DDDM1792


DDDM1789

Roue	Caisse peinte Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Caisse galvanisée Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	12	DDDM1788	**117.00**	11,6	DDDM1791	**117.00**
Increvable	12,5	DDDM1789	**132.00**	-	-	-
Pleine	15,6	DDDM1790	**119.00**	15,2	DDDM1792	**119.00**

INFO

Châssis breveté CP2i®, monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable. 2/3 du poids de la charge sont supportés par la roue et la longueur du brancard réduit l'effort. Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes et évite le mal de dos lors de l'utilisation.

Brouette renforcée - 100 L

Idéale pour les travaux lourds de bricolage et du bâtiment.

- **Crash-test validé : 380 kg**.
- Capacité : en terre 100 litres, en eau 66 litres.
- Caisse tôle nervurée : Ep. 1 mm.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 680 x H 610 mm.
- Coloris caisse : peinte noire.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque.
- Increvable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.


DDDM1793 DDDM1794

Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	12,5	DDDM1793	**134.00**
Increvable	13	DDDM1794	**148.00**

Existe en version caisse galvanisée et roue pleine sur demande.


Brouette renforcée - 110 L

Caisse étroite et profonde, à nez rond, spéciale rénovation, passe par toutes les portes.

- **Crash-test validé : 520 kg.**
- Capacité : en terre 110 litres, en eau 82 litres.
- Caisse tôle : Ep. 1,2 mm.
- Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 590 x H 715 mm.
- Coloris caisse : peinte jaune.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque, aspect chromé.
- Increvable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.


Châssis Alpha renforcé


DDDM1795 DDDM1796

Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	15,3	DDDM1795	**166.00**
Increvable	16,3	DDDM1796	**180.00**

Brouette polypro - 110 L

Destinée aux travaux du bâtiment, espaces verts...
Munie d'encoches sur les bords pour le transport d'outils longs...

- **Crash-test validé : 310 kg.**
- Capacité en terre : 100 litres, en eau 79 litres.
- Caisse polypropylène étroite et profonde.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 590 x H 715 mm.
- Coloris caisse : jaune ou verte.
- Roue gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque.
- Livrée montée, prête à l'emploi.


DDDM1798 DDDM1797

Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	10,6	DDDM1797	**160.00**
Verte	10,6	DDDM1798	**160.00**

Existe en version châssis aluminium et roue increvable sur demande.



Brouette polypro 2 roues - 300 L

Destinée au transport de charges lourdes et volumineuses.
Idéale pour l'agriculture et l'entretien des espaces verts.

- **Crash-test validé : 380 kg.**
- Capacité : en terre 300 litres, en eau 220 litres.
- Caisse polypropylène solide et rigide.
- Châssis tube Ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1720 x l. 910 x H 1125 mm.
- Coloris caisse : noir.
- Roues gonflées Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jantes métal à rayons.
- Poids : 24 kg.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Grand volume : 300 litres

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1799	**395.00**

Existe en version caisse tôlée peinte ou galvanisée, 150 et 230 litres. Roues pleines, increvables et gonflées. Consultez votre partenaire D-Direct.

Brouette - 80 L

Caisse arrondie.
- **Charge : 250 kg.**
- **Capacité : 80 litres.**
- Châssis entièrement mécano-soudé.
- Caisse en acier Ep. 1,2 mm avec rebord retourné.
- Tube de préhension arrondi 38 x 20 mm.
- Poignées hautes avec protection.
- Pare-chocs de roue facilitant le versement.
- Pieds larges et bras support de caisse avant et arrière.
- Renforts bout de caisse.
- Roue pneumatique ou increvable Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1460 x l. 580 x H 620 mm.
- Peinture époxy gris.
- Poids : 17,4 kg.


DDDM2125


DDDM2126



Roue	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	DDDM2125	**170.00**
Increvable	DDDM2126	**192.00**

Brouette - 100 L

Caisse rectangulaire renforcée.
- **Charge : 250 kg.**
- **Capacité : 100 litres.**
- Châssis entièrement mécano-soudé.
- Caisse en acier Ep. 1 mm avec rebord retourné.
- Tube de préhension arrondi 38 x 20 mm.
- Poignées hautes recouvertes de gomme naturelle.
- Pare-chocs de roue facilitant le versement.
- Pieds larges et bras support de caisse avant et arrière.
- Renforts bout de caisse.
- 1 ou 2 roues pneumatiques ou increvables Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1470 x l. 580 x H 640 mm.
- Peinture époxy gris.


DDDM2130




DDDM2127


DDDM2128


DDDM2129

Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique x 1	17	DDDM2127	**137.00**
Increvable x 1	17	DDDM2128	**159.00**
Pneumatique x 2	21,2	DDDM2129	**249.00**
Increvable x 2	21,2	DDDM2130	**306.00**

Chariot tout terrain

Équipé de 6 roues.
Idéal pour les livreurs, artisans, déménageurs...
- **Charge : 250 kg.**
- Plateau en ABS nervuré et grainé empêche les objets de glisser.
- Bords et angles arrondis.
- Dim. plateau : L 940 x l. 640 x H 350 mm.
- Châssis et timon acier peint époxy.
- Timon repliable.
- Roues pneumatiques ou increvables, de Ø 260 mm.
- Poids : 23 kg.

Option :
- Ridelle : L 570 x H 200 mm.


DDDM2131 + 3 ridelles


DDDM2132




Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDDM2131	**544.00**
Increvables	DDDM2132	**596.00**
Ridelle l'unité	DDDM2133	**23.30**

Remorque légère

Pour le transport d'outillage, de colis, de matériel...
- **Charge : 200 kg.**
- Structure en tube d'acier soudé.
- Plateau bois encastré : Ep. 15 mm.
- Garde-corps : H 290 mm.
- Timon démontable.
- Pneus gonflés : Ø 500 mm avec fixation serrage rapide.

Option :
- Attache vélo.

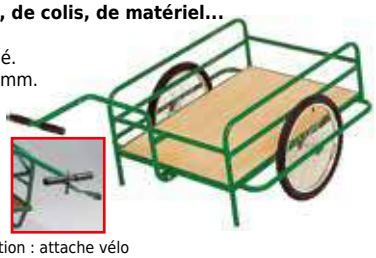
Option : attache vélo

Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
695 x 450	1570 x 735 x 600	17	DDDM1644	**364.00**
805 x 605	1660 x 890 x 630	22	DDDM1645	**431.00**
1000 x 700	1840 x 990 x 700	25	DDDM1646	**467.00**
Option : attache vélo			DDDM1647	**52.70**

Chariot porte seau

Léger, maniable et repliable.
- **Pour seau de 10 à 90 litres.**
- Structure en tube d'acier soudé.
- Roues à bandage caoutchouc.


DDDM2136


DDDM2134


DDDM2135

Volume seau (l)	Dim. déplié L x H (mm)	Ø maxi (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10/20	650 x 522	255	100	5,4	DDDM2136	**160.00**
30	700 x 650	300	100	5,6	DDDM2134	**164.00**
60/90	800 x 747	510	125	11	DDDM2135	**183.00**

Dévidoir d'arrosage de chantier

Destiné à une utilisation intensive.

- Capacité de tuyau : 110 m. Ø 19 mm (3/4'').
- Structure tubulaire en acier peint Ø 28 mm.
- Tambour Ø 530 mm. Tube Ø 10 mm.
- Raccords tournant 3/4'' en laiton.
- Manivelle d'enroulement poignée confort.
- 4 roues increvables : Ø 260 mm (PF29), jantes flasques en métal.
- Pédale de frein pour blocage des roues.
- Dim. : L 900 x l. 710 x H 1020 mm.
- Poids : 21,3 kg.

Livré sans tuyau.

Pédale de frein pour une utilisation sur terrains en pente





Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2209	**307.00**

Goulotte à gravats

Pour l'évacuation des gravats sur les chantiers.
Couvreurs et professionnels de la rénovation.

- Polypropylène copolymère jaune.
- Ep. paroi : de 5 à 7,5 mm.
- Dim. hors tout pour 1 goulotte : L 1100 x Ø 620 mm.
- Résistance chaîne : 1000 kg/chaîne.
- Fixation de la chaîne avec gâchette de sécurité.

Vendues en kit de :

- 8 - 9 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre.



Kit de goulottes + trémie + support fenêtre			
Nbre de goulottes par kit	Longueur utile (m)	Réf.	Prix € HT Le kit
8	7,65	DDDM1782	**731.00**
9	8,50	DDDM1783	**779.00**
10	9,35	DDDM1784	**827.00**



Trémie



Goulotte



Support fenêtre

Bétonnière électrique professionnelle

Idéale pour la production mobile de mortier et béton sur les chantiers...
Conforme aux normes et directives en vigueur.

- **Capacité de cuve : 160 et 180 litres.**
- Châssis monobloc mécano-soudé.
- Moteur ouvert, protection thermique.
- Couronne et pignon en fonte.
- Capot moteur en matière composite.
- Cuve entièrement soudée. Bord de cuve renforcé.
- Graisseurs axe de cuve.
- Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.
- Roues Ø 250 mm en matière caoutchouc.
- Prises pour passage fourches.
- Protection IP 44.
- Courroie Poly V.
- Dim. : L 1270 x l. 750 x H 1370 mm.
- Tension : 220/240 V, 50 Hz.
- Puissance : 0,7 Kw. Intensité : 3,7 A.
- **Garantie : 1 an.**



2 pales doubles incurvées mécano-soudées pour un malaxage optimum



Capacité cuve (l)	Capacité malaxage (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
160	135	55	DDDM1780	**513.00**
180	150	67	DDDM1781	**625.00**

Existe en version essence, tractable et volume de cuve jusqu'à 350 litres. Consultez votre partenaire D-Direct.

Ventilateur extracteur d'air

Utilisation intérieure ou extérieure.
Pouvant fonctionner en aspiration ou en refoulement.
Permet de ventiler toutes sortes de locaux : souterrains, tunnels, chapiteaux, locaux industriels, ateliers, bureaux...
Ou extraire l'air vicié : odeurs, poussières, fumées, humidité...
À l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives.

- **Débit d'air : 3900 ou 14400 m³/h.**
- Carrosserie robuste en acier.
- Poignée de transport ou mobile sur roues.
- Grilles de protection sur l'aspiration et le refoulement.
- Alimentation électrique : 230 V. / 1Ph. / 50 Hz.
- Indice de protection : IP 22.

Option :

- Gaine de soufflage souple.





DDJJ1041



DDJJ1086

Débit d'air maxi (m³/h)	Puissance (W)	Ø raccord gaine (mm)	Longueur gaine maxi (m)	Mobilité	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3900	520	300	12	Portable	380 x 335 x 405	10,5	DDJJ1041	**247.00**
14400	2200	600	24	Sur roues	830 x 515 x 805	76	DDJJ1086	**655.00**
Gaine de souffalge Ø 300 mm. L : 5 mètres							DDJJ1042	**110.00**
Gaine de soufflage Ø 600 mm. L : 12 mètres							DDJJ1087	**370.00**

Nettoyeur haute pression thermique

Conçu pour un usage professionnel fréquent et intensif : 6 h. maxi/jour.
Châssis tubulaire galvanisé à chaud spécial.
Pression maxi : 200 bar.

- Moteur essence Honda : 11 CV à transmission directe : 3400 trs/min.
- Débit : 900 l./h.
- Pompe radiale à pistons céramique.
- Manomètre de contrôle : 0 à 400 bar.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Lance double : haute et basse pression.
- Filtre Y à tamis en laiton.
- Vanne de décharge thermique.
- Poignée à gâchette assistée.
- Turbo buse : Ø 45 mm.
- Enrouleur avec 20 mètres de flexible renforcé 2SN.
- Régulateur externe anti-coup de bélier.
- Roues gonflables : Ø 300 mm.
- Poids : 86 kg.

Option : Kit complet de sablage 1.3.

- Pour débit jusqu'à : 21 l./min.
- Tube : 450 mm. Tuyau d'aspiration : 4 mètres.
- **Garantie : 2 ans hors pièces d'usure.**



Kit de sablage

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Nettoyeur HP	DDIE0564	**2 250.00**
Kit de sablage	DDIE0553	**172.00**



Rampe de chantier grillagée

Rampe ajourée conçue pour l'écoulement des liquides et des gravats.
La structure grillagée ne devient pas glissante même en cas de pluie ou de neige.
- **Charge : 200 kg.**
- Équipée de rebords à angles différents afin de s'adapter au mieux à la surface de pose.
- Finition peinture époxy double couche et laqué pour une bonne résistance à la corrosion.






Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	500 x 600 x 30	7,3	DDCA0299	**144.00**
200	1000 x 600 x 30	11,9	DDCA0300	**185.00**
200	2000 x 600 x 30	24,5	DDCA0301	**258.00**

Barrière de chantier


- Fabriquée en tube d'acier Ø 25 mm.
- Plaque personnalisable : 340 x 340 mm.
- Pieds fixes orientés.
- Système de crochet fixe.
- Dim. : L 1500 x H 1000 mm.
- Poids : 5,5 kg.
- Coloris : Rouge/Blanc.

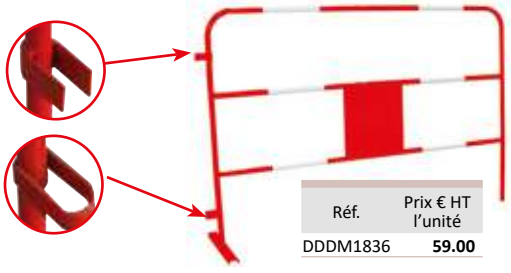

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1836	**59.00**

Rampe de chantier

Permet les accès aux engins et ouvriers sur les zones de travaux.
- **Charge maxi : 1000 kg.**
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Barre de renfort en acier.
- Dim. : L 1380 x l. 770 x Ep. 50 mm.
- Poids : 22 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDCA0260	**210.00**

Passerelle de chantier

Permet les accès sur les zones de travaux.
- **Charge maxi : 1000 kg.**
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Barre de renfort en acier.
- Dim. : L 1400 x l. 800/1600 x Ep. 50 mm.
- Dim. barrière métal : L 890 x H 1050 mm.

Composition :
2 barrières + 1 ou 2 rampes.



DDCA0303




DDCA0302

Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400 x 800 x 50	28	DDCA0302	**312.00**
1400 x 1600 x 50	48	DDCA0303	**434.00**

Barrière extensible

Extensible jusqu'à : 2,30 m.
- Fabriquée en acier.
- Dim. ouverte : L 2300 x l. 400 x H 1050 mm.
- Dim. fermée : L 200 x l. 400 x H 1050 m.
- Peinture époxy anti-UV.
- Poids : 7 kg.
- Coloris : Rouge/Blanc.



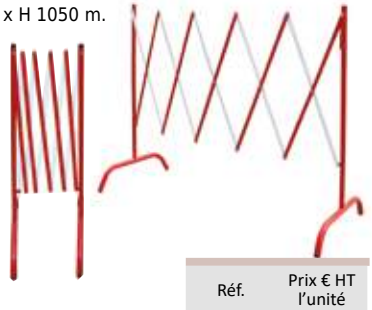


Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2071	**114.00**

Barrière de regard

Extensible jusqu'à : 1,30 m.
- Fabriquée en acier.
- Dim. ouverte : L 1300 x l. 1300 x H 1150 mm.
- Dim. fermée : L 200 x l. 200 x H 1000 m.
- Peinture époxy anti-UV.
- Poids : 11 kg.
- Coloris : Rouge/Blanc.



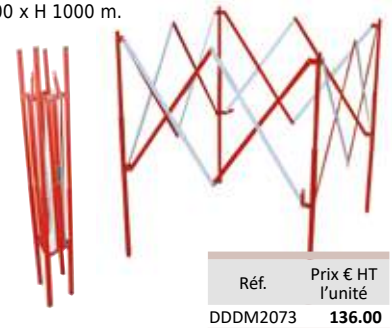


Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2073	**136.00**

Piquet de chantier K5b

Adhésif rétro-réfléchissant, classe : 1 ou 2.
- Piquet et plaque en acier.
- Piquet dim. : Ø 20 x H 1000 mm.
- Plaque dim. : l. 155 x H 380 mm.
- Poids : 0,78 kg.
- **Lot de 10 piquets identiques.**



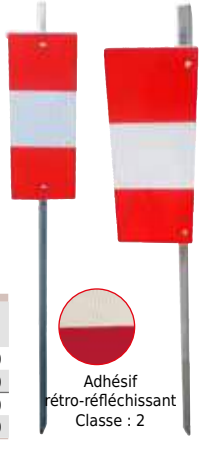

Adhésif rétro-réfléchissant Classe : 2

Face	Classe	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple	1	10	DDDM2074	**12.00**
Simple	2	10	DDDM2075	**14.00**
Double	1	10	DDDM2076	**15.00**
Double	2	10	DDDM2077	**17.00**

Barrière grillagée souple

à poser sur piquet ou fer à béton.
- En polypropylène anti-UV.
- Dim. : L 50 x H 1 m.
- Poids : 3,6 kg.
- Coloris : orange.

Options :
- Lot de 5 piquets acier : H 1200 mm.
- Lot de 20 protections pour piquets.





Désignation	Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Barrière	1	DDDM1838	**48.00**
Piquet	5	DDDM1839	**52.00**
Protection	20	DDDM1840	**10.50**

Bâches de protection

Bâche standard

Applications : protections de matériels, palettes, machines...
Matière :
• Polyéthylène 100 g/m² : Ourlets et œillets Ø 12 mm tous les mètres sur les 4 côtés.
• Polyéthylène 250 g/m² : Ourlets et œillets Ø 12 mm tous les 500 mm sur les 4 côtés.
• Coloris : Vert.





Dim. L x l. (m)	Poids (g/m²)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 6	100	1	DDDM1936	**43.00**
4 x 6	100	10	DDDM1944	**29.00**
6 x 8	100	1	DDDM1937	**79.50**
6 x 8	100	10	DDDM1945	**57.00**
8 x 10	100	1	DDDM1938	**142.00**
8 x 10	100	10	DDDM1946	**94.00**
10 x 12	100	1	DDDM1939	**199.00**
10 x 12	100	10	DDDM1947	**141.00**
4 x 6	250	1	DDDM1940	**106.00**
4 x 6	250	10	DDDM1948	**76.00**
6 x 8	250	1	DDDM1941	**211.00**
6 x 8	250	10	DDDM1949	**152.00**
8 x 10	250	1	DDDM1942	**280.00**
8 x 10	250	10	DDDM1950	**253.00**
10 x 12	250	1	DDDM1943	**420.00**
10 x 12	250	10	DDDM1951	**379.00**

Pour une fabrication sur mesure ou un marquage personnalisé de vos bâches. Consultez votre partenaire D-Direct.

Bâche haute résistance

Applications : protections étanches et isolations de toitures...
Matière :
• PVC : 570 g/m².
• PVC Cristal armé : 400 g/m².
• PVC Ignifugé M2 : 680 g/m².
• PVC Ignifugé B,s2-d0 : 670 g/m².
• Finition : Ourlets et oeillets Ø 14 mm, tous les 500 mm sur les 4 côtés.



Dim. L x l. (m)	Matière	Poids (g/m²)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 6	PVC	570	Vert	DDDM1952	**286.00**
6 x 8	PVC	570	Vert	DDDM1953	**558.00**
8 x 10	PVC	570	Vert	DDDM1954	**930.00**
10 x 12	PVC	570	Vert	DDDM1955	**1 244.00**
4 x 6	PVC armé	400	Cristal	DDDM1956	**417.00**
6 x 8	PVC armé	400	Cristal	DDDM1957	**749.00**
8 x 10	PVC armé	400	Cristal	DDDM1958	**1 169.00**
10 x 12	PVC armé	400	Cristal	DDDM1959	**1 775.00**
4 x 5,88	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1960	**483.00**
5,88 x 8	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1961	**858.00**
8,86 x 10	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1962	**1 531.00**
10 x 11,84	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1963	**2 016.00**
4 x 5,88	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1964	**706.00**
5,88 x 8	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1965	**1 240.00**
8,86 x 10	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1966	**2 203.00**
10 x 11,84	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1967	**2 899.00**

Rideau de séparation

Applications : Isolations thermiques, phoniques ou visuelles.
Matière :
• PVC Ignifugé B, s2-d0 : 670 g/m².
• Coloris : Blanc, Beige, Marron, Jaune, Rouge, Bleu, Vert, Noir.
• Livré avec rail 35x30 en acier galvanisé, avec chariots, butées et supports pour mur ou plafond.



Dim. L x l. (m)	Matière	Poids (g/m²)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
5 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1968	**771.00**
7,5 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1969	**1 127.00**
10 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1970	**1 485.00**
5 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1971	**976.00**
7,50 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1972	**1 414.00**
10 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1973	**1 854.00**

Housse de protection

Applications : protections de matériels, palettes, machines...
Matière : PVC armé : 400 g/m².
• Finition : Ourlet en partie basse.
• Coloris : Cristal.



Dim. L x l. x H (m)	Matière	Poids (g/m²)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,20 x 0,80 x 2,00	PVC armé	400	DDDM1974	**309.00**
2,50 x 1,20 x 2,00	PVC armé	400	DDDM1975	**492.00**

Filet de protection léger

Idéal pour une pose rapide sur échafaudage.

Applications :

Travaux de courte durée, empêche les gravats et la poussière de salir la voie publique, travaux de nettoyage, de peinture...

- Polyéthylène : 50 g/m².
- Maille rectangulaire rigide, peu occultant.
- Traitement UV 120 kly.
- Finition : boutonnières côtés.
- Coloris : blanc ou vert.

50 g/m²



Maille rectangulaire



Boutonnières côtés



Dim. L x l. (m)	Coloris	Réf.	Prix € HT le filet
25 x 2,07	Blanc	DDDM2022	**19.10**
20 x 3	Blanc	DDDM2023	**22.10**
100 x 3	Blanc	DDDM2024	**111.00**
20 x 3	Vert	DDDM2025	**22.10**
100 x 3	Vert	DDDM2026	**111.00**

Autres dimensions et coloris, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Filet de protection spécial ITE - toile tissée

Nouveauté

Filet idéal pour tous travaux nécessitant un filet occultant.

Applications :

- Sablage, hydrogommage, Peinture industrielle, protection aux UV.
- Polyéthylène haute densité: 130 g/m².
- Traitement UV 120 Kly.
- Finition : Avec passants.

Vendu en rouleau.

Dim. L x l. (m)	Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau
2,07 x 20	Blanc	DDDM2216	**59.00**
2,57 x 20	Blanc	DDDM2217	**73.20**
3,07 x 20	Blanc	DDDM2218	**87.40**
1,09 x 50	Blanc	DDDM2219	**73.90**
1,57 x 50	Blanc	DDDM2220	**107.00**
2,07 x 50	Blanc	DDDM2221	**141.00**
2,57 x 50	Blanc	DDDM2222	**174.00**
3,07 x 50	Blanc	DDDM2223	**208.00**
2,07 x 50	Vert	DDDM2224	**141.00**
2,57 x 50	Vert	DDDM2225	**174.00**
3,07 x 50	Vert	DDDM2226	**208.00**



Pics anti-oiseaux

Pour filtrer les oiseaux sans leur faire de mal.

- Base en Polycarbonate traitée anti UV et épingles inox 302.
- Semelle souple.

Composition :

- Gamme 48 pointes : 2 semelles de 50 cm au mètre - 48 pointes au ml.
- Gamme 64 pointes : 2 semelles de 50 cm au mètre - 64 pointes au ml.
- Gamme 80 pointes : 2 semelles de 50 cm au mètre - 80 pointes au ml.

Vendu en carton de 50 ml.

Nouveauté



Modèle	Type	Réf.	Prix € HT le carton
48 pointes au ml	Écartement de protection 10 à 14 cm	DDDM2210	**161.00**
48 pointes au ml	Écartement de protection 11 à 15 cm	DDDM2211	**161.00**
64 pointes au ml	Écartement de protection 7 à 10 cm	DDDM2212	**184.00**
64 pointes au ml	Écartement de protection 10 à 14 cm	DDDM2213	**184.00**
64 pointes au ml	Écartement de protection 15 à 20 cm	DDDM2214	**184.00**
80 pointes au ml	Écartement de protection 15 à 20 cm	DDDM2215	**193.00**

Filet de protection pour rayonnage

- Filet polyamide câblé noué.
- Maille : 48 ou 100 mm.
- Ralingue : 4 mm.
- Coloris : blanc ou noir.



Fabrication sur-mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. (m)	Maille (mm)	Poids (g/m²)	Réf.	Prix € HT le filet
2 x 2	100	59	DDDM2149	**82.40**
2 x 2	48	141	DDDM2148	**134.00**

Filet de sécurité

Conforme à la Norme NF EN 1263-1.


Filet périphérique et garde-corps à poser verticalement.

- Filet polyamide avec noeuds : 205 g/m².
- Maille : 100 mm.
- Ralingue : 12 mm.
- Résistance : 4,4 KJ.
- Coloris : blanc.

205 g/m²



Maille : 100 mm



Ralingue : 12 mm





Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le filet
10 x 1	DDDM2031	**64.90**
20 x 1	DDDM2032	**103.00**
10 x 2	DDDM2033	**103.00**
20 x 2	DDDM2034	**206.00**

Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le filet
6 x 5	DDDM2035	**123.00**
8 x 6	DDDM2036	**196.00**
9 x 6	DDDM2037	**219.00**
10 x 5	DDDM2038	**203.00**
10 x 6	DDDM2039	**244.00**
10 x 7	DDDM2040	**284.00**
10 x 10	DDDM2041	**358.00**
12 x 6	DDDM2042	**275.00**
15 x 10	DDDM2043	**538.00**
20 x 5	DDDM2044	**382.00**
20 x 10	DDDM2045	**716.00**

Bâche de protection

Pour la protection de toitures, matériels, machines...

- En polyéthylène HD enduit PE : 200 g/m².
- Bande de renfort sur le pourtour.
- Œillets tous les mètres.
- 100 % étanche et traité anti-UV.
- Coloris : translucide.

200 g/m²



Dim. L x l. (m)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
3 x 4	10	DDDM2046	**14.80**
4 x 5	5	DDDM2047	**26.00**
4 x 6	5	DDDM2048	**31.10**
4 x 8	5	DDDM2049	**41.50**
5 x 6	2	DDDM2050	**38.80**
6 x 8	2	DDDM2051	**62.20**
6 x 10	2	DDDM2052	**77.80**

Coffres de chantier

Coffre de chantier renforcé

- Tôle : Ep. 1,5 à 2 mm.
- Système de fermeture unique 6 à 8 points (selon dimensions).
- Face arrière avec passe fil pour cordon de charge.
- Système anti-perçage serrure.
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche.
- Charnières indégondables protégées.
- Couvercle équipé de vérins d'ouverture.
- Larges poignées de transport.





Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
913 x 470 x 455	35	DDDM2002	**610.00**
1120 x 595 x 650	79	DDDM2003	**799.00**
1800 x 600 x 625	120	DDDM2004	**1 176.00**

Coffre de chantier

Sans plateau.

- Fermeture à rabat.
- Verrouillable par cadenas.
- Poignées latérales renforcées.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
550 x 300 x 300	6,2	DDDM2005	**97.10**
670 x 350 x 350	9,8	DDDM2006	**120.80**
800 x 350 x 350	11,3	DDDM2007	**151.60**
850 x 350 x 350	13,8	DDDM2008	**151.60**
1000 x 480 x 365	18,5	DDDM2009	**204.60**

Caisse à outils

- **5 compartiments.**
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Trous de fermeture pour cadenas.
- Articulations rivetées.
- Double poignée ronde.





Dim. fermée L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
420 x 200 x 200	3,45	DDDM1446	**36.10**
550 x 200 x 210	5,60	DDDM1447	**64.80**

Caisse à outils bi-matière

- **Charge maxi : 30 kg.**
- Métal et PVC.
- Bac à outils amovible.
- Grand compartiment de rangement.
- Fermeture métallique.
- Cadenassable.





Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
470 x 238 x 203	2	DDDM2010	**42.70**
582 x 298 x 255	3,25	DDDM2011	**62.50**

Caisse à outils

- **3 tiroirs et plateau.**
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Système de fermeture avec serrure, 2 clés fournies.
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes.
- Articulations rivetées.
- Dim. : L 520 x l. 260 x H 300 mm.
- Poids : 11,6 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2150	**229.00**

Servante mobile bi-matière

- **Charge maxi : 75 kg.**
- Métal et PVC.
- Poignée télescopique.
- Bac à outils amovible.
- 2 tiroirs pour une organisation optimale.
- 1 grand compartiment de rangement.
- Cadenassable.
- 2 roues robustes.
- Dim. : L 520 x P 320 x H 720 mm.
- Poids : 15,7 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2014	**270.30**

Valise de technicien

Avec ou sans trolley à bras télescopique.

- **Charge maxi : 30 kg.**
- Valise robuste en PVC.
- Fermeture par 2 serrures à clés.
- Compartiments modulables.



DDDM2016



DDDM2015

Trolley	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	465 x 335 x 150	6	DDDM2015	**99.20**
Avec	435 x 310 x 160	6	DDDM2016	**153.70**

Prix HT départ usine. Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Coffre industriel de chantier

Certification : IP X5.
Résiste aux graisses, bases et acides.
- **Capacité : 28 à 152 litres.**
- Coffre en polypropylène.
- Traité anti-UV, étanche à l'eau et à la poussière.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Supporte des températures de -40 / +80°.
- Empreintes pour gerbage : 5 coffres maxi.
- Poignées latérales intégrées.
- Fermeture par serrure à clé.
- Roues polyamide Ø 125 mm et poignées de transport à partir du 104 litres.
- **Garantie : 2 ans.**



DDDM2101



DDDM2097



Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
28	450 x 400 x 350	4		DDDM2097	**134.00**
75	600 x 400 x 550	5		DDDM2098	**188.00**
104	800 x 400 x 550	9,5	125	DDDM2099	**265.00**
131	800 x 600 x 550	11,2	125	DDDM2100	**311.00**
152	1000 x 400 x 550	10,5	125	DDDM2101	**297.00**

Coffre de chantier

Pratique pour le rangement d'outils.
- **Capacité : 30 à 160 litres.**
- Coffre en polypropylène injecté,100% recyclable.
- Poignée avec serrure à clé, 2 clés fournies.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Couvercle déclipsable.

A partir de **68.00 €HT** l'unité



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	500 x 350 x 300	2,5	DDDM2054	**68.00**
72	600 x 400 x 470	5,2	DDDM2055	**102.00**
114	640 x 530 x 490	7	DDDM2056	**107.00**
124	800 x 480 x 470	7,5	DDDM2057	**123.00**
160	1000 x 500 x 500	9,4	DDDM2058	**198.00**



Poignée avec fermeture à clé





Joint d'étanchéité et fermeture 3 points



Couvercle déclipsable

Coffre de chantier acier

Pour le rangement et le transport d'outils.
Dimensions idéales pour les pick-up et camions plateaux.
- **Capacité : 300, 500 et 800 litres.**
- Construction en acier, Ep. 1,5 mm.
- Joint d'étanchéité contre la projection d'eau.
- Poignées intégrées.
- Couvercle maintenu ouvert par 2 verins à gaz.
- Fermeture par 2 serrures à clé.
- Coloris : Peinture époxy gris RAL 7004.

Livré à plat à monter.



Livré à plat à monter



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1100 x 610 x 700	60	DDDM2078	**626.00**
500	1100 x 800 x 800	70	DDDM2079	**743.00**
800	1700 x 800 x 800	80	DDDM2080	**1 029.00**

Coffre de chantier aluminium larmé

Le coffre dispose à chaque coin d'un filetage de type M10, afin de le fixer au chassis d'un véhicule de manière permanente, ou de lui adjoindre 4 roues pour le rendre parfaitement mobile.
- **Capacité : 37 à 470 litres.**
- Charge maxi : 60 et 120 kg.
- Construction en aluminium Ep. 3 mm.
- Joint d'étanchéité sur le cadre.
- Poignées de sécurité antidérapantes rabattables.
- Couvercle maintenu ouvert par sangle ou vérins à gaz.
- Fermeture par grenouillères cadennassables.





Capacité (l)	Charge maxi (kg)	Couvercle à	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
37	60	Sangle	622 x 275 x 270	6,7	DDDM2081	**226.00**
70	60	Sangle	522 x 375 x 420	8,6	DDDM2082	**260.00**
120	60	Sangle	622 x 425 x 520	11,7	DDDM2083	**320.00**
234	120	Sangle	772 x 525 x 645	17,6	DDDM2084	**421.00**
250	120	Vérins	1022 x 525 x 520	19,3	DDDM2085	**465.00**
312	120	Vérins	1272 x 525 x 520	22,7	DDDM2086	**552.00**
375	120	Vérins	1522 x 525 x 520	26,7	DDDM2087	**633.00**
470	120	Vérins	1896 x 525 x 520	32,2	DDDM2088	**750.00**

Matériels de sciage

Découpeuse thermique

Adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP.

- Moteur thermique 2 temps : 3,2 Kw - 73,5 cm³.
- Vitesse de rotation : 3820 trs/min.
- Disque : Ø 350 mm. Alésage : 20 mm.
- Profondeur de coupe maxi : 125 mm.
- Starter semi-automatique.
- 3 niveaux de filtration.
- Filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières.
- Pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée.
- Dim. : L 620 x l. 240 x H 410 mm.
- Poids : 10,7 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord à eau.
- Clé de montage/démontage.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2151	**1 290.00**

Disque diamant béton - universel

- Matériaux : béton, béton armé, briques, parpaings.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches ''gouttes d'eau''.
- H. de segments : 10 mm.





Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	DDDM1977	**28.40**
230	22,23	DDDM1978	**51.30**
300	25,40	DDDM1979	**147.10**
350	25,40	DDDM1980	**168.90**

Disque diamant mixte

- Matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou faible épaisseur.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches ''gouttes d'eau''.
- H. de segments avec croisillons : 12 mm.





Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	DDDM1981	**64.40**
230	22,23	DDDM1982	**126.00**
300	25,40	DDDM1983	**214.70**
350	25,40	DDDM1984	**248.40**

Disque abrasif universel matériaux

- Matériaux : béton, universel matériaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
125	3	25	DDDM1992	**1.50**
230	3	25	DDDM1993	**2.40**
300	3,6	10	DDDM1994	**5.50**

Disque diamant carreleur

- Matériaux : céramique, faïence, carrelage.
- Type de coupe : à eau - à sec (Ø 115-125).
- Jante continue : H 7 mm.





Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
115	22,23	DDDM1985	**19.50**
125	22,23	DDDM1986	**24.20**
180	25,40	DDDM1740	**40.20**
200	25,40	DDDM1741	**42.50**

Disque diamant asphalte - enrobé

- Matériaux : asphalte, enrobé, matériaux abrasifs.
- Conçu pour les machines allant jusqu'à 9,5 Kw.
- Encoches ''U''.
- H. de segments : 10 mm.





Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	22,23	DDDM1987	**146.90**
350	22,23	DDDM1988	**168.90**
400	25,40	DDDM2103	**229.20**
450	25,40	DDDM2104	**296.60**

Disque à tronçonner

- Matériaux : acier, métaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
125	3	25	DDDM1750	**1.40**
230	3	25	DDDM1751	**2.30**
300	3,6	10	DDDM1752	**5.10**

Disque à tronçonner inox

- Matériaux : inox, tôle.
- Alésage : 22,23 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
125	1,6	25	DDDM1753	**1.60**
230	2	25	DDDM1754	**3.80**

Disque diamant carreleur

- Matériaux : carrelage, céramique, faïence.
- Type de coupe : à sec.
- Epaisseur de 1,4 mm, centre acier renforcé.
- Jante continue en croisillons : H 10 mm.





Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
115	22,23	DDDM2105	**37.90**
125	22,23	DDDM2106	**44.60**

Plateau diamant béton

- Matériaux : béton, époxy.
- Type de ponçage : à sec.
- 1 rangée de segments diamantés ''L'' en biais.
- Ponçage rapide.





Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	DDDM1742	**122.30**
180	22,23	DDDM1743	**155.70**

Disque à ébarber

- Matériaux : acier, métaux...
- Alésage : 22,23 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
125	6	10	DDDM1755	**2.40**
230	6	10	DDDM1756	**4.80**

Prix HT départ usine. Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Perceuse visseuse - 18 V - 5 AH

Réversible, vitesses variables.

- Vitesses à vide : 0-350/0-1600 trs/mn.
- Couple réglable sur 22 positions.
- Mandrin 13 mm auto-serrant à blocage.
- Poignée fine soft-grip.
- Eclairage LED.
- Indicateur de charge.
- Poids : 2,1 kg.

509.00 €HT
l'unité

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière II-ion.
- 1 chargeur rapide ventilé.
- 1 coffret.

SLIDE BATTERY Li-ion

Options :

- Coffret 10 forets métaux HSS laminés Standard : Ø 1-10 mm.
- Coffret 25 forets métaux HSS meulés PRO Ø 1-13 / 0,5 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Perceuse visseuse - 18 V - 5 AH	DDDM1999	**509.00**
Coffret 10 forets métaux HSS laminés Standard : Ø 1-10 mm	DDDM2152	**15.70**
Coffret 25 forets métaux HSS meulés PRO Ø 1-13 / 0,5 mm	DDDM2153	**69.90**

*Dont D.E.E.E.

Visseuse à choc - 18 V - 5 AH

Réversible, vitesses variables, sélecteur de vitesses électronique.

- Emmanchement 6 pans 1/4".
- Vitesses à vide : 0-900/0-2900 trs/mn.
- Fréquence de frappe basse/haute : 0-1900/0-2100/0-4000 cps/mn.
- Hyper puissante : 207 Nm.
- Protection : IP 56.
- Eclairage LED.
- Indicateur de charge.
- Poids : 1,6 kg.

BRUSHLESS MOTOR — SLIDE BATTERY Li-ion

Triple choc : 1,5 frappe par rotation

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-ion.
- 1 chargeur rapide ventilé.
- 1 coffret.

Options :

- Coffret 32 embouts de vissage.
+ Porte-embout magnétique à changement rapide.
+ Adaptateur carré 1/4" vers hexagonal 1/4".
+ 3 embouts PH 1.
+ 2 embouts PH 2.
+ 3 embouts PZ 1.
+ 2 embouts PZ 2.
+ Embouts tête plate : 3.5, 4.5, 5.5 et 6.5.
+ Embouts six pans : 3, 4, 5, 6.
+ Embouts Torx : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.
+ Torx (TX) : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Visseuse à choc - 18 V - 5 AH	DDDM2017	**589.00**
Coffret 32 embouts + porte-embout magnérique	DDDM2154	**15.20**

*Dont D.E.E.E.

Clé à choc - 18 V - 5 AH

Réversible, vitesses variables, sélecteur de vitesses électronique.

- Emmanchement 6 pans 1/2".
- Vitesses à vide : 0-1000/0-2700 trs/mn.
- Fréquence de frappe basse/haute : 0-3600 cps/mn.
- Hyper puissante : 305 Nm.
- Protection : IP 56.
- Eclairage LED.
- Indicateur de charge.
- Poids : 1,7 kg.

BRUSHLESS MOTOR — SLIDE BATTERY Li-ion

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-ion.
- 1 chargeur rapide ventilé.
- 1 coffret.

Options :

- Coffret 10 douilles à choc 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Visseuse à choc - 18 V - 5 AH	DDDM2018	**655.00**
Coffret 10 douilles à choc 1/2"	DDDM2155	**45.70**

*Dont D.E.E.E.

Perforateur 26 mm SDS+ 830 W - 3,2 joules

- **Stop de rotation pour fonction piquage. Stop de frappe.**
- Réversible, la mèche ne reste jamais bloquée.
- Stop de percussion.
- Electro-pneumatique.
- Interrupteur à variateur de vitesses.
- Débrayage de sécurité.
- Poignée soft-grip anti-dérapante.
- Capacité mèche béton : 3,4 à 26 mm.
- Capacité acier/bois : 13/32 mm.
- Capacité trépan : 25 à 50 mm.
- Frappe : 0-4300 cps/min.
- Vitesse à vide : 20 à 1100 trs/mn.
- Poids : 2,8 kg.

229.00 €HT
l'unité

Livré avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 butée de profondeur.
- 1 mandrin avec adaptateur.
- 1 coffret.

Options :

- Coffret 5 forets béton SDS+ : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Visseuse à choc - 18 V - 5 AH	DDDM1845	**229.00**
Coffret 5 forets béton SDS+ : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm	DDDM2156	**17.10**

*Dont D.E.E.E.

Piqueur SDS Max - 930 W - 10 joules

Emmanchement SDS MAX rapide.
- Mécanisme "Vario-lock" : 12 positions.
- Nez avec mécanisme d'absorption des chocs.
- Blocage de l'interrupteur.
- Poignée avant caoutchoutée.
- Poignées AR et auxiliaire soft-grip.
- Frappe : 3000 cps/min.
- Poids : 5,1 kg.

Livré avec :
- 1 poignée auxiliaire.
- 1 burin pointu.
- 1 coffret.

655.00 €HT
l'unité

Options :
- Burin pointu SDS Max : 400 mm.
- Burin plat SDS Max : 26 x 400 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Piqueur SDS MAX - 930 W - 10 joules	DDDM1847	**655.00**
Burin pointu SDS Max : 400 mm	DDDM2157	**15.60**
Burin plat SDS Max : 26 x 400 mm	DDDM2158	**15.60**

*Dont D.E.E.E.

Meuleuse sans fil Ø 125 mm 18 V - 5,0 AH Li-ion

Unique sur le marché : rapidité, autonomie, capacité de coupe et protection de surcharge.
Pour tous types de disques Ø 125 mm.
- Blocage de l'arbre.
- Charbons accessibles.
- Corps de la machine soft-grip.
- Longévité de l'outil assuré par triple protection : charge / décharge / sur-ampérage.
- Grande capacité de coupe 3,2 cm.
- Tête plate hauteur 65 mm.
- Vitesse à vide : 9100 trs/min.
- Ø disque ou lame : 125 mm.
- Alésage : 22,2 mm.
- Puissance sonore : 92 dB(A).
- Vibration : 5 m/s².
- Poids net : 1,9 kg.

Livrée avec :
- 2 batteries à glissière Li-on.
- 1 chargeur rapide.
- Clé à ergot.
- Flasque de serrage.
- Poignée auxiliaire.
- Coffret.

519.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2162	**519.00**

*Dont D.E.E.E.

Perfo-burineur 40 mm SDS Max 1150 W - 11 joules

- **Forage béton : Ø 40 mm avec mèche et Ø 105 mm avec trépan.**
- **Grand confort d'utilisation grâce au système UVP anti-vibration.**
- Variateur de vitesses.
- Electro-pneumatique.
- Stop de rotation.
- Débrayage de sécurité.
- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé "Vario-lock".
- 12 positions des outils.
- Triple protection ant-vibration UVP.
- Poignée AR et auxiliaire soft-grip.
- Frappe : 1430-2850 cps/min.
- Vitesse à vide : 250 à 500 trs/min.
- Poids : 6,8 kg.

Livré avec :
- 1 poignée auxiliaire.
- 1 butée de profondeur.
- 1 tube de graisse.
- 1 coffret.





Options :
- Foret béton carbure Ultimax 646 SDS Max.
- Dim. : Ø 25, 28 ou 32 x L utile 400, L totale 500 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Perfo- burineur 400 mm SDS Max - 1150 W - 11 joules	DDDM1846	**705.00**
Foret béton carbure SDS Max : Ø 25 x L 540 mm	DDDM2159	**97.00**
Foret béton carbure SDS Max : Ø 28 x L 540 mm	DDDM2160	**104.50**
Foret béton carbure SDS Max : Ø 32 x L 540 mm	DDDM2161	**127.20**

*Dont D.E.E.E.

Meuleuse Ø 125 mm - 1200 W

- **Poignée auxiliaire réduisant les vibrations de 50 %.**
- Interrupteur auto-bloquant latéral.
- Blocage de l'arbre.
- Corps de la machine réduit.
- Tête plate 66 mm.
- Carter de protection réglable sans outil.
- Puissance : 730 W.
- Pour disque Ø 125 mm.
- Vitesses à vide : 12000 trs/min.
- Poids : 5,1 kg.

Livrée avec :
- 1 poignée auxiliaire.
- 1 clé hex.
- 1 clé à ergot.
- 1 meule à ébarder.
- 1 carter de protection.

139.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1848	**139.00**

*Dont D.E.E.E.

Meuleuse Ø 230 mm - 2200 W

- **Moteur plus rapide et performant résistant aux surcharges.**
- Blocage de l'arbre.
- Interrupteur pleine main.
- Carter de protection orientable.
- Poignée auxiliaire 3 positions.
- Poignée AR soft-grip.
- Puissance : 2200 W.
- Pour disque Ø 230 mm.
- Vitesses à vide : 6600 trs/min.
- Poids : 5,1 kg.

Livrée avec :
- 1 poignée auxiliaire.
- 1 clé.

198.00 €HT
l'unité





Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1849	**198.00**

*Dont D.E.E.E.

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Ponceuse excentrique Ø 150 mm - 350 W

Vitesses variables - Mouvement orbital.
Polyvalente : Bois-Métal - Ponçage ultra fin.

- Blocage de l'interrupteur.
- Molette d'ajustement de la vitesse 6 positions + bouton turbo.
- Mouvement orbital réglable du Ø 2,8 mm à Ø 6,2 mm.
- Poignée avant amovible sans outil.
- Ligne ergonomique.
- Carcasse caoutchoutée.
- Aspiration des poussières.
- Patin auto-agrippant.
- Vitesse à vide : 11 000 trs/min.
- Ø disque ou lame : 150 mm.
- Pression acoustique : 83 dB(A).
- Vibration : 6,4 m/s².
- Vibration max : 8 m/s².
- Poids net : 2,5 kg.

Livrée avec :

- 1 sac à poussière.
- 1 papier abrasif.
- 1 poignée.
- 1 clé.

310.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2163	**310.00**

*Dont D.E.E.E.

Ponceuse à bande 75 mm - 1020 W

• Les avantages d'une ponceuse à bande en plus compacte.

- Ergonomique.
- Poignées soft-grip.
- Aspiration des poussières = 81 % d'absorption.
- Carter transparent = meilleure visibilité de la zone de travail.
- Puissance : 1020 W.
- Poids : 4,3 kg.

Livrée avec :

- 1 sac poussière.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1851	**281.00**

*Dont D.E.E.E.

Aspirateur 25 litres - 1200 W eau et poussière

Utilisation avec machines électroportatives : perforateurs, rainureuses à béton, ponceuses, scies.

- Prise intégrée pour raccord machine électroportative, maxi 2000 W.
- Puissance : 1200 W.
- Volume poussière : 20 litres.
- Volume liquide : 16 litres.
- Débit d'air : 3,6 m³/min. 3600 l/mn.
- Dépression maxi : 25 Kpa.
- Limiteur de courant de démarrage.
- Nettoyage semi-automatique du filtre.
- Dim. : L 430 x l. 490 x H 390 mm.
- Câble d'alimentation : 8 m.
- Poids : 12,7 kg.

Livré avec :

- Flexible complet : L 5 m.
- 2 filtres moteur.
- 1 adaptateur en caoutchouc.
- 1 bouchon réservoir.
- 1 sac à poussière.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2000	**590.00**

*Dont D.E.E.E.

Scie sauteuse - 720 W

• Poignée étrier ou poignée champignon.

- Emmanchement rapide.
- Coupe droite, biais jusqu'à 45°.
- Vitesses variables.
- Régulation de la vitesse 5 positions.
- Mouvement orbital 4 positions.
- Ligne de coupe éclairée par LED.
- Pare-éclat transparent.
- Soufflerie dégageant la ligne de coupe.
- Puissance : 720 W.
- Vitesse à vide : 850-3000 trs/mn.
- Capacité acier/bois : 10/110 mm.
- Poids : 2,2 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord aspirateur.
- 1 clé hex.
- 1 pare-éclat.
- 1 protège semelle.
- 1 lame.
- 1 coffret.



Poignée Etrier



Poignée Champignon

Option :

- Coffret de 10 lames bois et métal pour scie sauteuse :
- Bois : 2 x JW20, 2 x JW40, 1 x JW10C, 2 x JW10, 1 JW10R.
- Métal : 2 x JM10.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie sauteuse - 720 W - Poignée étrier	DDDM1617	**230.00**
Scie sauteuse - 720 W - Poignée champignon	DDDM1618	**230.00**
Coffret de 10 lames bois et métal pour scie sauteuse	DDDM2164	**9.60**

*Dont D.E.E.E.

Scie circulaire - 1300 W

• Avec ou sans frein électrique.

A partir de 264.00 €HT l'unité

- Vitesse à vide : 5800 trs/mn.
- Lame Ø 190 mm. Alésage 30 mm.
- Coupe à 90° : 66 mm.
- Coupe à 45° : 48 mm.
- Blocage de l'arbre.
- Couteau diviseur.
- Charbons accessibles.
- Soufflerie dégageant la ligne de coupe.
- Carter de lame et semelle en aluminium.
- Poignée ergonomique bi-matière.
- Guide câble directionnel.
- Possibilité d'aspiration des poussières.
- Câble d'alimentation : 4 m.
- Poids : 4,7 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord aspirateur.
- 1 clé de serrage.
- 1 guide parallèle.
- 1 lame carbure bois Ø 190 mm.
- 1 coffret.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie circulaire - 1300 W - SANS frein électrique	DDDM1767	**264.00**
Scie circulaire - 1300 W - AVEC frein électrique	DDDM1768	**346.00**

*Dont D.E.E.E.

Scie sabre 300 mm - 1010 W

• Emmanchement rapide : montage et démontage rapide de la lame sans clé.

- Lame réversible à 180°.
- Vitesses variables à l'interrupteur.
- Poignée bêche anti-dérapante.
- Capacité acier/bois/tube : 190/300/130 mm.
- Puissance : 1010 W.
- Vitesse à vide : 0-2800 trs/mn.
- Poids : 3,3 kg.

Livrée avec :

- 1 clé 6 pans.
- 1 lame.
- 1 coffret.



Option :

- Coffret de 12 lames bois et métal pour scie sabre.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie sabre 300 mm - 1010 W	DDDM1852	**266.00**
Coffret de 12 lames bois et métal pour scie sabre	DDDM2165	**46.60**

*Dont D.E.E.E.

Clés de serrage

Clé mixte Ultimate®

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Diamètres : 3 à 50 mm.
- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- **Vendue à l'unité.**





Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	85	10,8	7,7	3,8	4,2	DDDM1862	**5.10**
3,5	85	10,8	7,7	3,8	4,2	DDDM1863	**5.10**
4	90	10,8	7,7	3,8	4,2	DDDM1864	**5.10**
4,5	90	12,8	9,7	3,9	4,5	DDDM1865	**5.10**
5	95	12,8	9,7	3,9	4,5	DDDM1866	**5.10**
5,5	95	15,2	10,2	4,3	4,7	DDDM1867	**5.10**
6	100	15,2	10,2	4,3	4,7	DDDM1868	**3.80**
7	110	17,2	11,8	4,5	5	DDDM1869	**3.80**
8	120	19,2	13	4,8	5,3	DDDM1870	**3.80**
9	130	21,2	14,5	5,1	5,6	DDDM1871	**3.90**
10	140	23,2	15,8	5,3	5,9	DDDM1872	**3.90**
11	150	25,2	17,5	5,4	7	DDDM1873	**4.10**
12	160	27,2	18,5	5,6	7,2	DDDM1874	**4.20**
13	170	29,2	20,5	5,8	7,4	DDDM1875	**4.70**
14	180	31,2	21,5	6	8	DDDM1876	**4.80**
15	190	33	22,5	6,2	8,2	DDDM1877	**5.40**
16	200	34,3	24,5	6,5	8,5	DDDM1878	**5.80**
17	210	34,5	25,5	6,7	8,7	DDDM1879	**6.60**
18	220	36,5	27	6,8	9	DDDM1880	**6.80**

Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	230	38,7	28	7	9,3	DDDM1881	**7.40**
20	240	42,7	29,8	7,3	10,3	DDDM1882	**8.10**
21	250	44,5	31,8	7,5	10,5	DDDM1883	**8.50**
22	260	46,5	32,8	7,7	10,7	DDDM1884	**8.70**
23	270	48	34,8	8,5	11,3	DDDM1885	**9.20**
24	280	50	35,8	8,7	11,5	DDDM1886	**9.80**
25	290	51,5	37	8,8	11,8	DDDM1887	**10.40**
26	300	53	39	9	12,3	DDDM1888	**11.10**
27	310	56	40,5	9,2	12,6	DDDM1889	**12.10**
28	320	57,5	41	9,6	12,8	DDDM1890	**12.20**
29	330	59,5	43,5	10	13	DDDM1891	**12.80**
30	340	62	44,5	10,2	13,5	DDDM1892	**14.10**
32	360	65,5	46,5	10,4	14	DDDM1893	**14.70**
36	410	74	53	13,5	19,4	DDDM1894	**38.10**
41	460	84	61	16	21,6	DDDM1895	**54.30**
46	500	92	66	17	23	DDDM1896	**72.00**
48	540	102	73	18	24,6	DDDM1897	**72.00**
50	540	102	73	18	24,6	DDDM1898	**81.60**

Jeu de clés mixtes Ultimate®

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- **Vendu en boîte de 8, 9, 11, 16, 18 ou 25 pièces.**

Livré en boîte



Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
8	8-10-11-13-17-19-22-24	DDDM1899	**48.40**
9	8-9-10-11-12-13-14-17-19	DDDM1900	**42.80**
11	7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1901	**55.00**
16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	DDDM1902	**96.40**
18	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	DDDM1903	**103.90**
25	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-36-41	DDDM1904	**269.20**

Jeu de clés mixtes Ultimate®

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**



Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	DDDM1905	**33.10**
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1906	**69.20**

Clé à molette

Conforme à la Norme : DIN 3117 A.

- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Angle de fourche 15°.
- Graduation millimétrique.
- **Vendue à l'unité.**



Ouverture (mm)	Ep (mm)	Tête (mm)	Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
13	6,4	31	100	DDDM1380	**12.30**
18	7,1	46	150	DDDM1381	**13.90**
23	8,7	57,4	200	DDDM1382	**14.60**
28	11,1	69,8	250	DDDM1383	**18.90**
34	13,5	82,3	300	DDDM1384	**27.70**
43	15,9	104,3	375	DDDM1385	**52.90**
53	18,2	120	450	DDDM1386	**79.00**
65	15,4	140,2	600	DDDM1907	**118.70**

Prix HT départ usine. Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Clé à pipe débouchée

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- **Vendue à l'unité.**




Débouchées 6 pans x 6 pans


Coudées 90°


6 pans x 6 pans

Ø (mm)	Long (mm)	Larg Tête (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	102	10	DDDM1350	**5.50**
7	106	11	DDDM1351	**5.80**
8	114	12,5	DDDM1352	**6.30**
9	122	13,5	DDDM1353	**6.30**
10	129	15	DDDM1354	**6.90**
11	136	16,5	DDDM1355	**7.20**
12	144	18	DDDM1356	**7.70**
13	152	19,5	DDDM1357	**8.00**
14	160	21	DDDM1358	**9.30**
15	169	22,5	DDDM1359	**10.00**
16	178	24	DDDM1360	**10.50**
17	187	25,5	DDDM1361	**11.10**
18	195	26,5	DDDM1362	**13.60**
19	204	28	DDDM1363	**13.90**

Ø (mm)	Long (mm)	Larg Tête (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	212	29,5	DDDM1364	**12.40**
21	221	30,5	DDDM1365	**14.40**
22	230	32	DDDM1366	**15.50**
23	240	33,5	DDDM1367	**16.20**
24	250	34,5	DDDM1368	**17.10**
25	276	36	DDDM1369	**18.30**
26	290	37	DDDM1370	**20.10**
27	296	38	DDDM1371	**21.20**
28	310	39,5	DDDM1372	**22.60**
29	320	41	DDDM1373	**27.90**
30	330	42	DDDM1374	**31.00**
32	350	44,5	DDDM1375	**34.60**
36	380	49,5	DDDM1376	**49.90**
38	390	52	DDDM2194	**12.50**

Jeu de clés à pipe débouchées

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- **Vendu par : 8, 10, 12 ou 16 pièces.**



Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
8	8-10-11-13-17-19-22-24	DDDM1377	**93.80**
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1908	**93.80**
12	7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24	DDDM1909	**123.00**
16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	DDDM1910	**172.80**

Clé dynamométrique ERGOTORQUE PRÉCISION®

- **Précision de déclenchement : ± 3 %.**
- **Carré d'entraînement 1/2".**
- Précision garantie jusqu'à 5000 serrages.
- Testée et certifiée par la Norme DIN EN ISO 6789.
- Poignée bi-composant ergonomique.
- Utilisation sûre et précise grâce à sa poignée verrouillable.
- Réglage de la précision grâce à la poignée micrométrique.
- Identification individuelle grâce au numéro de série unique.
- Lorsque le couple de serrage est atteint, un signal clair et audible se produit.
- Protection anti-corrosion durable car le manche en acier est cuivré et recouvert d'une peinture époxy.
- Livrée sous étui plastique.


Fenêtre de graduation avec loupe



Précision ± 3% de la valeur réglée

Force (Nm)	Lbf-ft	Graduation	Long (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20-100	8-75	0,50	412	0,91	DDDM1412	**126.10**
40-200	15-150	1,00	500	1,30	DDDM1413	**126.10**
60-320	45-236	1,00	585	1,45	DDDM1414	**141.00**
80-420	60-310	1,00	678	2,10	DDDM1415	**154.80**



Molette d'entrainement gauche / droite


Système d'éjection de la douille

Clés de serrage

Clé mixte à cliquet réversible GEARplus®

- Diamètres : 6 à 38 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Fourche inclinée à 15°.
- oeil incliné à 15°.
- 72 dents, angle de reprise à 5°.
- Denture fine.
- Conforme aux Normes : DIN et ISO.
- **Vendue à l'unité.**

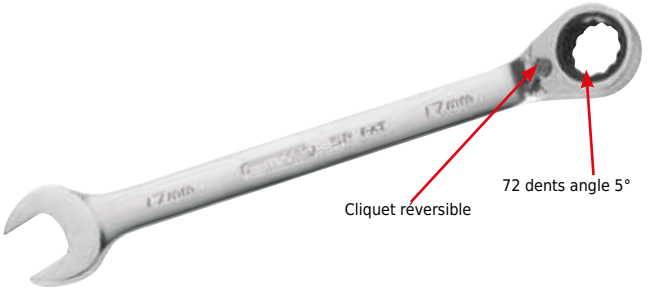


Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	DDDM1387	**15.50**	17	DDDM1398	**23.00**
7	DDDM1388	**15.50**	18	DDDM1399	**24.10**
8	DDDM1389	**15.50**	19	DDDM1400	**25.80**
9	DDDM1390	**16.10**	22	DDDM1401	**34.20**
10	DDDM1391	**16.50**	24	DDDM1402	**38.70**
11	DDDM1392	**17.00**	27	DDDM1403	**58.40**
12	DDDM1393	**17.60**	30	DDDM1404	**76.00**
13	DDDM1394	**17.90**	32	DDDM1405	**94.30**
14	DDDM1395	**20.50**	34	DDDM1406	**110.20**
15	DDDM1396	**20.60**	36	DDDM1407	**157.90**
16	DDDM1397	**22.60**	38	DDDM1408	**166.40**

Clé mixte à cliquet réversible duo GEARplus®

Le serrage en un coup de main : munies d'un système de cliquet dans la fourche, ces clés vous évitent de ressortir constamment lors du serrage.

- Diamètres : 8 à 24 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Rotation de la fourche pouvant se faire de manière plate ou à angle.
- Fourche inclinée à 15° avec inverseur.
- Rotation de l'oeil à 5°.
- **Vendue à l'unité.**


Système de cliquet dans la fourche

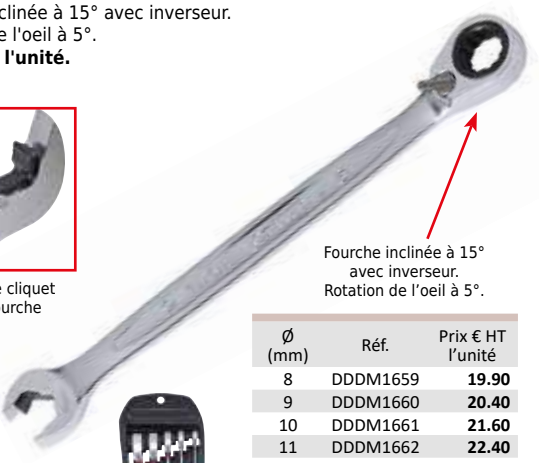

Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	DDDM1659	**19.90**
9	DDDM1660	**20.40**
10	DDDM1661	**21.60**
11	DDDM1662	**22.40**
12	DDDM1663	**23.30**
13	DDDM1664	**23.40**
14	DDDM1665	**26.70**
15	DDDM1666	**26.70**
16	DDDM1667	**30.20**
17	DDDM1668	**30.20**
18	DDDM1669	**31.60**
19	DDDM1670	**33.80**
21	DDDM2195	**55.90**
22	DDDM2196	**55.90**
24	DDDM2197	**67.20**

Jeu de clés mixtes duo GEARplus®

- 8-10-13-17-19 mm.



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1671	**101.50**

Jeu de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**


Cliquet réversible



Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	DDDM1911	**80.70**
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1912	**195.00**

Jeu de clés mixtes à cliquet à tête inclinable à verrouillage GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Cliquet réversible 72 dents.
- Tête inclinable à 180°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**


Tête inclinable



Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	DDDM1913	**144.20**
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1914	**287.70**


Coupe-boulons

À bras tubulaires ou forgés.

- Mâchoires avec un traitement spécial de surface pour une meilleure longévité.
- Mâchoires biseautées pour une utilisation optimale des lames.
- Poignées ergonomiques.

Bras tubulaires ou forgés

Bras	L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Tubulaires	450	DDDM1682	**27.50**
Tubulaires	600	DDDM1683	**37.60**
Tubulaires	750	DDDM1684	**54.90**
Tubulaires	900	DDDM1685	**71.40**
Tubulaires	1050	DDDM1686	**135.70**
Forgés	450	DDDM1687	**64.80**
Forgés	600	DDDM1688	**83.20**
Forgés	750	DDDM1689	**105.30**
Forgés	900	DDDM1690	**141.00**

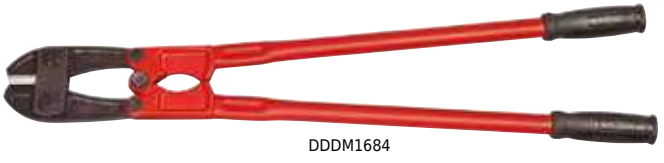
DDDM1684


DDDM1688

Prix HT départ usine. Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Jeu de tournevis Ultimate®

- Manche tri-matière.
- Chromée avec pointe brunie.
- Lame en acier CRVM.
- Résistant aux produits chimiques.

Composition :

- 4 tournevis fente + 2 PHILLIPS®.
- 4 tournevis fente + 2 POZIDRIV®.



Nombre de tournevis	Composition	Réf.	Prix € HT le jeu
6	Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme PHILLIPS® : PH1 - PH2	DDDM1915	**27.30**
6	Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme POZIDRIV® : PZ1 - PZ2	DDDM1916	**27.80**

Jeu d'embouts de vissage 1/4'' Torsionpower

- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse.
- Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3.
- Porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4".
- 30% de résistance supplémentaire à la torsion.
- Acier nickelé.
- 32 pièces avec code couleur.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1917	**29.50**



Pince multiprise

STANDARD

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 5 positions.
- Poignées gainées rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec poli.



Long (mm)	Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	45	DDDM1419	**13.70**

Pince multiprise

GAINÉE

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 7 positions.
- Poignées gainées rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec et crémaillère poli.



Long (mm)	Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	36	DDDM1420	**14.80**

Pince étau 10" Pro 8 Bec long

- Ouverture/fermeture facile.
- Réglage d'ouverture par molette.
- Mâchoires dentées.
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage.



Long (mm)	Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	85	DDDM2176	**42.30**

Jeu de 3 pinces Ergotorque®

- Chrome Vanadium.
- Poignée ergonomique bi-composante.
- Conforme aux Normes DIN ISO 5749, 5746, 5745.

Comprenant :

- 1 pince universelle, L. 180 mm.
- 1 pince diagonale, L. 160 mm.
- 1 pince à bec demi-rond, L. 200 mm.



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1423	**60.50**

Jeu de clés males coudées

Chromé Vanadium.

A TÊTES 6 PANS SPHÉRIQUES LONGUES

Dim. : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1424	**17.60**

TORX

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -T40- T45 -T50.



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1425	**19.20**

TORX PERCÉ

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -T40 - T45 - T50.



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1426	**20.80**

Scie à métaux

- Structure bi-matière et anti-dérapante.
- Changement de lame rapide, avec ouverture et serrage rapide.
- 2 positions de lames : 45 ou 90°.
- Livrée avec une lame de scie HSS bi-métal L.300 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1691	**37.40**

Cutter universel

18 mm.

- Manche plastique bi-matière avec armature.
- Système de blocage assurant la sécurité.
- Chargeur de 6 lames sécables.
- Embout amovible pour casser les lames usagées.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1692	**6.00**

Recharge de 6 lames

Réf.	Prix € HT la recharge
DDDM1693	**2.80**

Marteau rivoir

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles arrondis et extrémités polies



Manche hickory 1

Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	33	40	110	350	DDDM1430	**17.80**
1	37	42	120	350	DDDM1431	**22.00**
1,5	40	50	138	380	DDDM1432	**25.80**

Manche tri-matière 2

Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	29	40	110	338	DDDM1433	**21.50**
1	34	42	117	340	DDDM1434	**24.30**
1,5	40	50	138	405	DDDM1435	**29.30**

Massette

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles abattus et polissage latéral.



Manche frêne 1

Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,25	43	43	100	260	DDDM1436	**12.20**

Manche tri-matière 2

Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,25	43	43	100	260	DDDM1437	**20.20**

Burin de mécanicien méplat

- Acier au carbone-manganèse silicium.
- Peinture époxy rouge.
- 3 dimensions.



Long (mm)	Ep (mm)	Larg (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
205	13	23	DDDM1438	**14.10**
250	13	23	DDDM1439	**14.70**
300	13	23	DDDM1440	**16.00**

Jeu de chasses goupilles brunis

- Acier au chrome Vanadium.
- Corps octogonal.
- Socle composite.
- Le lot de 6 pièces, diam. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf.	Prix € HTle jeu
DDDM1441	**37.50**



Coffrets d'outillage

Coffret de douilles 1/4'' Ultimate® - 50 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4".
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 300 x l. 160 x H 67 mm.
- Poids : 1,7 kg.

114.00 €HT
le coffret





Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1918	**114.00**

Coffret de douilles 3/4'' - 21 pièces

- Douilles 6 pans 3/4".
- Finition chromée.
- Dim. : L 520 x l. 370 x H 90 mm.
- Poids : 14,5 kg.





Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1445	**292.00**

Coffret de douilles 1/2'' Ultimate® - 24 pièces

Coffret bi-matière avec coins renforcés.

- Douilles et accessoires 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 420 x l. 212 x H 85 mm.
- Poids : 4,4 kg.






Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1919	**127.00**

Coffret de maintenance 1/4'' - 1/2'' Ultimate® - 101 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4" - 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 475 x l. 288 x H 92 mm.
- Poids : 8,3 kg.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1920	**275.00**







Coffret de maintenance 1/4'' - 1/2'' Ultimate® - 131 pièces

- Coffret aluminium.
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 470 x l. 360 x H 145 mm.
- Poids : 13 kg.

386.00 €HT
le coffret









Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1921	**386.00**

Prix HT départ usine. Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Jeu de clés à douilles et d'embouts 1/4"

37 Pièces.

- Clé mixte à cliquet réversible : 13 x 19 mm.
- Douilles : de 5 à 17 mm.
- Poignée emmanchée + adaptateurs 1/4''.
- Embouts 25 mm : Inbus, Phillips, Pozidriv, Torx et pour vis à fente.
- Dim. : L 215 x l. 165 x H 60 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 0,6 kg.

98.00 €HT
le coffret



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2019	**98.00**

Jeu d'embouts 1/4"

65 pièces avec repère de couleur.

- Poignée tournevis articulée à cliquet réversible.
- Embouts 25 et 75 mm : Inbus, Phillips, Pozidriv, Torx et pour vis à fente.
- Porte-embouts magnétique 1/4''.
- Dim. : L 215 x l. 165 x H 60 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 1,2 kg.

110.00 €HT
le coffret



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2020	**110.00**

Coffret d'outillage - 59 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 3/8''.
- Douilles 3/8'' : 7 à 24 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.
- Clé à molettes.
- Tournevis plats et empreinte PHILIPS.
- Jeu de pinces, scie à métaux avec lames.
- Cutter, marteau, clés alène, burins...
- Dim : L 450 x l. 330 x H 130 mm.
- Poids : 8,8 kg.

249.00 €HT
le coffret








Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1631	**249.00**

Coffret d'outillage - 97 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm.
- Douilles 1/2" : 10 à 22 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 17 mm.
- Clé à molettes.
- Tournevis plats et empreinte POZIDRIV.
- Jeu de pinces, scie à métaux avec lames.
- Cutter, marteau, clés alène...
- Dim : L 460 x l. 370 x H 115 mm.
- Poids : 8,8 kg.






Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1278	**259.00**

Coffret d'outillage - 116 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 45 dents, 1/4'' et 1/2''.
- Douilles 1/4'' : 4 à 14 mm. Douilles 1/2'' : 14 à 24 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.
- Jeu de pinces, de tournevis, scie à métaux.
- Mètre, niveau, marteau, clés alène, burins.
- Pied à coulisse, clé à molette...
- Dim : L 450 x l. 360 x H 165 mm.
- Poids : 11,5 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1757	**279.00**






Coffret d'outillage - 136 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 1/4'' et 1/2''.
- Douilles 1/4'' : 4 à 14 mm. Douilles 1/2'' : 10 à 32 mm.
- Rallonges 1/4'' et 1/2''.
- Jeu d'embouts 1/4'', 41 pièces.
- Clés mixtes : 8 à 22 mm.
- Tournevis à fente : 3,5 - 5,5 - 6,5 et PZ1-PZ2.
- Tenaille, pince multi-prise, pince coupante, pince universelle...
- Clé à molette, scie à métaux, marteau.
- Pied à coulisse, mètre ruban, indicateur de tension...
- Dim : L 510 x l. 430 x H 200 mm.
- Poids : 13 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2096	**299.00**






Servantes d'outillage

Servante d'atelier vide

7 tiroirs

- Charge maxi/tiroir : 25/30 kg.
- Tiroirs coulissants à double extension sur roulements à billes.
- Sécurité antibasculement : 1 seul tiroir ouvrable à la fois.
- Tapis antidérapant, résistant aux huiles.
- Poignée ergonomique en métal.
- Serrure centralisée.
- Roues pleines à bandage caoutchouc Ø 125 mm dont 2 avec frein.
- Dim. : L 794 x P 480 x H 1008 mm.
- Poids : 70 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2089	**727.00**

Aménagement des tiroirs sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Servante

Parfaitement adaptée aux ateliers exigüs.

- 3 plateaux avec rebords de 40 mm.
- Tapis caoutchouc sur plan supérieur.
- Grande poignée ABS.
- Roues Ø 130 mm dont 2 pivotantes.
- Dim. : L 885 x l. 450 x H 840 mm.
- **Servante à monter.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDB0209	**259.00**

Servante d'atelier

5 tiroirs : 2 x 75 + 2 x 100 + 1 x 300 mm.

- **Charge maxi : 200 kg.**
- Charge maxi/tiroir : 40 kg.
- Construction monobloc en tôle d'acier.
- Tiroirs extractibles à 100 %.
- Sécurité anti-basculement.
- Plan de travail avec revêtement en mousse noir.
- Rebords anti-chute avec protection.
- Fermeture centralisée par serrure à clés.
- Côtés et dos avec perforations carrées 10 x 10 mm.
- 1 poignée latérale de traction.
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein Ø 125 mm.
- Dim. : L 780 x P 490 x H 900 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5010.





Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDM2185	**625.00**	**1.02**

Accessoires pour servantes. Consultez votre partenaire D-Direct.

Servante d'atelier composée

7 tiroirs - 318 outils.


- Charge maxi/tiroir : 25/30 kg.
- Tiroirs coulissants à double extension sur roulements à billes.
- Sécurité antibasculement : 1 seul tiroir ouvrable à la fois.
- Tiroirs avec mousse compacte pour outils.
- Compartiment latéral avec espace de rangement et paroi perforée.
- Plateau compartimentés.
- Serrure centralisée.
- Roues resistantes aux huiles Ø 120 mm dont 2 avec frein.
- Dim. : L 780 x P 455 x H 985 mm.
- Poids : 91 kg.













Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2166	**1 390.00**

Servante d'atelier vide

- Tôle époxy rouge.
- Coffre de rangement équipé d'une étagère.
- 2 tiroirs : L 391 x P 278 x H 56 mm.
- 1 coffre supérieur : L 550 x P 300 mm.
- Plateau latéral escamotable.
- 2 rangements latéraux.
- Fermeture à clé.
- Roulettes pivotantes : Ø 60 mm.
- Dim. : L 559 x P 307 x H 785 mm.
- Poids : 16,5 kg.

134.00 €HT l'unité



Plateau latéral escamotable

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1263	**134.00**

Caisse à outils vide

1 compartiment + 2 tiroirs.

- Tôle époxy rouge.
- Coffre supérieur : L 470 x P 210 x H 50 mm.
- 2 tiroirs : L 470 x P 210 x H 50 mm.
- Dim. hors tout : L 480 x P 220 x H 240 mm.
- Poids : 6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2107	**53.00**

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Servante d'atelier Ultimate®

Vide : 7 tiroirs - 8 coloris.
- **Charge maxi : 850 kg.**
- **Plan de travail inox.**
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Système anti-basculement.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles.
- Dim. avec roues : L 680 x l. 460 x H 1020 mm.

A partir de **724.00 €HT** l'unité




Dim. utiles des tiroirs :
- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- 5 x H 55 x L 580 x P 400 mm.
- 2 x H 135 x L 580 x P 400 mm.





Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Gris / Noir	DDDM1657	**724.00**	2.01
Bleu	DDDM1694	**724.00**	2.01
Rouge	DDDM1695	**724.00**	2.01
Jaune / Gris	DDDM1696	**724.00**	2.01
Blanc	DDDM1697	**724.00**	2.01
Vert	DDDM1698	**724.00**	2.01
Rose	DDDM2108	**724.00**	2.01
Orange	DDDM2109	**724.00**	2.01





Existe en 5 et 9 tiroirs.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Servante d'atelier Ultimate® équipée

Servante 7 tiroirs équipée d'une composition d'outils pour 2 tiroirs.
- Caractéristiques de la servante identiques à l'Ultimate® référence DDDM1657.

Composition de l'outillage :
- Empreinte des outils découpée au laser.
- Résistant aux huiles et produits chimiques.
- Mousse imputrescible.

Détails :
- Module de douilles et accessoires ULTIMATE® 1/4", 54 pièces.
- Module de douilles et accessoires ULTIMATE® 1/2", 24 pièces.
- Module de clés mixtes ULTIMATE®, 17 pièces - de 6 à 22 mm.
- Module de tournevis ULTIMATE® Fente - POZIDRIV®, 6 pièces.
- Module de pinces, 4 pièces.
- Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Gris / Noir	DDDM1922	**1 231.00**	2.01
Bleu	DDDM1923	**1 231.00**	2.01
Rouge	DDDM1924	**1 231.00**	2.01
Jaune / Gris	DDDM1925	**1 231.00**	2.01
Blanc	DDDM1926	**1 231.00**	2.01
Vert	DDDM1927	**1 231.00**	2.01

Servante d'atelier Racing

5, 6 ou 7 tiroirs.
- **Charge maxi : 350 kg.**
- Charge maxi par tiroir : 30 kg.
- Plan de travail en polypropylène avec graduation gravée.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 720 x l. 460 x H 975 mm.



DDDM2167 DDDM2168 DDDM2169

Nbre de tiroirs	Nbre x H tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
5	3 x 55 + 1 x 130 + 1 x 280	46,8	DDDM2167	**423.00**	1.29
6	3 x 55 + 3 x 130	47	DDDM2168	**465.00**	1.35
7	5 x 55 + 2 x 130	47,6	DDDM2169	**494.00**	1.47

Servante d'atelier Ultimate®

13 tiroirs.
- **Charge maxi : 850 kg.**
- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- Plan de travail en mousse.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 1060 x l. 470 x H 1030 mm.
- Poids : 106 kg.

Dim. utiles des tiroirs :
- 1 x H 110 x L 930 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 295 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 295 x P 390 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDM2170	**1 217.00**	3.18

Outillage pneumatique

Ponceuse orbitale pneumatique

- Idéal pour le ponçage et le polissage.
- Forme légère et compacte.
- Maniable facilement avec une seule main.
- Plateau 15 trous d'aspiration : 80 mm/Ø 11 mm.
- En combinaison avec sac à poussière ou raccordement à un aspirateur industriel.
- Tuyau de sortie d'air intégré.
- Réglage de vistesse continu.
- Vitesse de rotation : 10 000 trs/min.
- Consommation d'air : 128 l./min.
- Longueur : 186 mm.
- Disque : Ø 150 mm, 6".
- Excentrique : 5 mm.
- Vibrations : 1,44 m/s².

Livrée avec :

- Sac de récupération en tissu.
- Raccord rapide 1/4".

140.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2171	**140.00**

Clé à chocs pneumatique 3/4" RACING Power

- **Vitesse de rotation à vide : 4600 trs/min.**
- Mécanisme de frappe haute performance.
- Poignée ergonomique antidérapante.
- Vibrations réduites.
- Bruit à vide maxi : 101.1 dba.
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée.
- Couple maximal de serrage :

Position 1 = 900 Nm.
Position 2 = 1620 Nm.
Position 3 = 1800 Nm.

- Couple maximal de desserrage : 2000 Nm.
- Livré avec un raccord pneumatique 3/8".
- Ø mini du tuyau : 1/2" - 13 mm.
- Dim. : L 260 x H 250 mm.
- Poids : 6,80 kg.



Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2198	**358.00**

Clé à chocs pneumatique 1/2" RACING

- **Vitesse de rotation à vide : 7800 trs/min.**
- Couple maxi de serrage :

Position 1 = 350 Nm.
Position 2 = 550 Nm.
Position 3 = 610 Nm.

- Couple de desserrage maxi : 1200 Nm.
- Vibrations : < 5,778 m/s².
- Bruit à vide maxi : 95,16 dbA.
- Bruit en sollicitation maxi : 106,16 dbA.
- Consommation d'air : 184 l./min.
- Pression : max. 6,3 bar.
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 200 x l. 220 mm.
- Poids : 2,10 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2173	**113.00**

Douilles à chocs, raccords, rallonges à chocs, cardans. Consultez votre partenaire.

Perceuse coudée pneumatique

- Mandrin de serrage à clé.
- Vitesse : 1900 trs/min.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 3,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 101,9 dbA.
- Bruit maxi. en choc : 90,9 dbA.
- Consommation d'air : 350 l./min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 205 x l. 115 mm.
- Poids : 1,07 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2174	**212.00**

Perceuse pneumatique

Avec poignée latérale.

- Mandrin de serrage rapide.
- Ø du mandrin : 13 mm maxi.
- Vitesse : 450 trs/min.
- Puissance : 330 W.
- Vibrations : < 0,80 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 95 dbA.
- Bruit maxi. en choc : 87 dbA.
- Consommation d'air : 113 l./min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau conseillé : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 200 mm.
- Poids : 1,60 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1307	**167.00**

Nous pouvons vous proposer une large gamme d'outils et d'accessoires pneumatiques. Consultez votre partenaire.

Meuleuse droite pneumatique

- **Mandrin : 6 mm.**
- **Vitesse : 23 000 trs/min.**
- Mandrin : 6 mm.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 2,0 m/s².
- Bruit maxi à vide : 101.1 dbA.
- Bruit maxi en sollicitation : 90,1 dbA.
- Consommation d'air : 350 l./min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 188 x l. 45 mm.
- Poids : 0,6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2175	**71.00**

Meuleuse pneumatique avec poignée latérale

- **Pour disques Ø 125 mm x 22 mm.**
- Vitesse : 10000 trs/min.
- Puissance : 700 W.
- Vibrations : < 0,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 103 dbA.
- Bruit maxi. en sollicitation : 90 dbA.
- Consommation d'air : 142 l./min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 210 mm.
- Poids : 1,75 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1309	**197.00**

Disques de meuleuses pour tous types de matériaux. Consultez votre Partenaire.

Prix HT départ usine. Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Compresseur

A partir de **211.00 €HT** l'unité


DDDR0024 - Cuve : 50 litres


DDDR0027 - Cuve : 270 litres


DDDR0032 - Cuve 500 litres.
A vis - Insonorisé


DDDR0025 - Cuve : 100 litres


DDDR0028 - Cuve : 500 litres


DDDR0031 - Cuve 500 litres.
Insonorisé


DDDR0026 - Cuve : 200 litres


DDDR0034 - Cuve 500 litres



Courroie	Cuve (l)	Puissance moteur (CV)	Débit (m³/h)	Puissance (Kw)	Pression maxi (bar)	Vitesse (tr/mn)	Tension (V)	Compresseur à	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Non	50	2,5	14	1,8	8	2850	220 mono	Piston	700 x 300 x 690	DDDR0024	**211.00**
Oui	100	3	23	2,2	10	1000	220 mono	Piston	1160 X 500 X 820	DDDR0025	**502.00**
Oui	100	5.5	23	2,2	10	1280	220 mono	Piston	1100 x 1480 x 1000	DDDR0034	**2 673.00**
Oui	200	3	23	2,2	10	1150	220 mono	Piston	1200 x 610 x 940	DDDR0026	**767.00**
Oui	270	5,5	51	4	10	1100	380 tri	Piston	1500 x 500 x 990	DDDR0027	**1 279.00**
Oui	500	7,5	58	5,5	10	11100	380 tri	Piston	1950 x 610 x 1250	DDDR0028	**1 766.00**
Oui	500	7,5	50	5,5	11	760	380 tri	Piston	2000 x 730 x 1920	DDDR0031	**3 960.00**
Non	500	10	58	7,5	10		380 tri	Vis	860 x 650 x 945	DDDR0032	**7 344.00**
Purgeur automatique séquentiel + kit adaptation toutes cuves 220 V mono										DDDR0033	**185.00**

Kit 7 accessoires pour compresseur

- Poignée de gonflage, soufflette.
- 3 embouts de gonflage.
- Tuyau spirale : 4 mètres.
- Mallette de transport.



Réf.	Prix € HT le kit
DDDR0030	**74.00**

Pistolet de gonflage Eurodainu

- Pour voitures légères et poids lourds.
- Gradué de 0,7 à 10 bar.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDR0009	**75.00**

Enrouleur tuyau à air comprimé

- Tuyau dévidoir avec retour automatique.
- Longueur : 15 m. Dim. : 8 x 12 mm.
- Pression maxi : 10 bar.
- Embouts entrée et sortie : 1/4''M.
- Dim. : 395 x 340 x 175 mm.
- Poids : 5,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDR0016	**149.00**

Machines outils

Touret à meuler

Equipé d'un arrêt coup de poing et d'un interrupteur avec bobine antiredémarrage.

- Sortie carter d'aspiration.
- Alimentation : 230 V mono ou 400 V triphasé.

A partir de **249.00 €HT** l'unité



DDDM1217 Meule / Meule



DDDM1218 et DDDM1219
Meule / Meule



DDDM1220 et DDDM1221
Meule / Brosse métallique



DDDM1771
A bande / Meule

Touret	Tension d'alimentation (V)	Puissance moteur (W)	Vitesse (tr/mn)	Ø meule (mm)	Sortie aspiration Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Meule / meule	230 mono	300	2850	150	-	11	DDDM1217	**249.00**
Meule / meule	230 mono	450	2850	200	36	21	DDDM1218	**402.00**
Meule / meule	400 Tri	450	2850	200	36	21	DDDM1219	**402.00**
Meule / brosse	230 mono	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM1220	**402.00**
Meule / brosse	400 Tri	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM1221	**402.00**
À bande / meule	400 Tri	500	2850	200	36	27	DDDM1771	**654.00**

*Dont D.E.E.E.

INFO **Le touret DDDM1217 est conforme à la directive relative aux machines pour utilisation en milieu éducatif et collectivités.**

Perceuse à base magnétique

Spécialement étudiée pour le perçage sur charpente métallique sans pré-perçage et sans vibration.

- Livrée en coffret plastique avec clés de services : 2,5 - 4 et 8 mm.
- Porte fraise emmanchement rapide.
- Protecteur mandrin.
- Chaîne sécurité.
- Système de lubrification.
- Alimentation : 230 V.

A partir de **925.00 €HT** l'unité



DDDM1706



DDDM1707



DDDM1708

Puissance moteur (Kw)	Capacité Perçage/Fraisage (mm)	Nbre de vitesses	Vitesses de rotation (tr/mn)	Attachement	Course de broche (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,1	Fraise 35	1	450	Weldon 19	120	11	DDDM1706	**925.00**
1,8	Fraise 50	2	250-450	CM2	190	15	DDDM1707	**1 455.00**
1,8	Fraise 80	3	110-175-245-385	CM3	190	20	DDDM1708	**2 045.00**

*Dont D.E.E.E.

Coffret de 6 fraises à carotter

- Ø 12,14,16, 18, 20 et 22 mm.
- + pilote.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1709	**268.00**

Affûteuse à forets

- Affûtage précis de +/- 0.05 mm.
- Affûtage rapide de l'angle de chanfrein et de l'angle du sommet en un serrage de la mèche.
- Réglage de la position de la mèche donne un angle de coupe précis.
- Affûtage en croix.
- Alimentation : 230 V.





Capacité d'affûtage (mm)	Angle du filet	Vitesse (trs/mn)	Dim. L x l x H (mm)	Livrée avec	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2/13	90 - 140°	5100	282 x 185 x 110	11 pinces	11	DDDM2091	**739.00**
12/2	100 - 136°	5	380 x 240 x 200	14 pinces	29	DDDM2092	**1 470.00**

*Dont D.E.E.E.

Etau d'établi

Sur base tournante à 360°.

- Construction en fonte pour un usage intensif.
- Glissière graissée de manière permanente.



Largeur mâchoires (mm)	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	115	19	DDDM2116	**132.00**
125	130	25	DDDM2117	**163.00**
150	145	32	DDDM2118	**189.00**
200	210	44	DDDM2119	**214.00**

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Perceuse d'établi sur colonne

Equipée d'un interrupteur coup de poing avec bobine anti-redémarrage.



A partir de **324.00 €HT** l'unité



DDDM1273
- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : B16.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.
- Livrée avec étau manuel de 75 mm.

DDDM1772
- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : B18/CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM1274
- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.
- Livrée avec étau manuel de 85 mm.



DDDM1200
- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM1201
- Moteur 1 vitesse 400 V.
- Cône : CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM1259
- Moteur 1 vitesse 400 V.
- Cône : CM3.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM1204
- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Dispositif de lubrification.



DDDM1773
- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Descente automatique.

Voltage (V) - Puissance (Kw)	Capacité perç. / tarau. (mm)	Nbre de vitesses	Plage de vitesses (tpm)	Course de broche (mm)	Mandrin autoserrant (mm)	Dim de la table (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
230 - 0,19	10	5	600 - 2600	53	13	165 x 165	18	DDDM1273	**324.00**
230 - 0,37	16	12	260 - 2900	85	16	265 x 265	62	DDDM1772	**702.00**
230 - 0,37	16	5	490 - 2510	80	16	265 x 265	50	DDDM1274	**719.00**
230 - 0,55	16	12	290 - 2300	85	16	265 x 265	76	DDDM1200	**874.00**
400 - 0,55	16	12	290 - 2300	85	16	265 x 265	76	DDDM1201	**874.00**
400 - 0,75	26	12	150 - 2840	115	16	428 x 475	164	DDDM1259	**1 195.00**
400 - 0,75	30	18	115 - 2470	125	16	390 x 290	216	DDDM1204	**2 720.00**
400 - 1,5	32 - 16	Variateur	80 - 2500	140	16	390 x 290	290	DDDM1773	**4 485.00**

*Dont D.E.E.E.

Machines outils

Scie à ruban semi-automatique sur socle

Permet la réalisation de coupes droites jusqu'à 45° droite/gauche et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 400 V - 0,9/1,5 Kw.
- Descente de l'archet par vérin hydraulique commandé par régulateur de débit.
- Commandes centralisées sur pupitre.
- Capacité de coupe de 280 mm en tube.
- Étau à serrage hydraulique.
- Ruban guidé par roulements à billes et patins carbure.
- Vitesse du ruban : 35 et 70 m/min.
- Dim. du ruban : L 3120 x H 27 x Ep. 0,90 mm.
- Lubrification intégrée.
- Guide lame réglable.
- Palpeur de capacité.
- Sécurité anti-démarrage.
- Brosse chasse copeaux.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 830 mm.
- Dim. : L 1530 x l. 1400 x H 1800 mm.
- Poids: 480 kg.
- Livrée avec : 1 ruban et socle.

Capacités de coupe en mm

	○	□
à 90°	280	350 x 140
à 45°/D	230	230 x 230
à 45°/G	200	220 x 100
à 60°/D	140	140 x 140



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM2093	**12 420.00**
Rubans : L 3120 x 27 x 0,90 - Pas de 4/6 - Cdt par 5	DDDM2094	**50.00**

*Dont D.E.E.E.

Ponceuse à bande sur socle

Pour les travaux de ponçage et rectification plane de pièces de grande surface.

- Bras de ponçage inclinable.
- Sortie pour aspiration Ø 75 mm.
- Récupérateur de poussière.
- Moteur : 400 V / 2.2 Kw.
- Vitesse de bande : 30 m/s.
- Dim. de la bande : 75 x 2000 mm.
- Surface de ponçage : 75 x 600 mm.
- Dim. : L 950 x l. 430 x H 1050 mm.
- Poids 85 kg.
- Livrée sur socle.



Accessoires : disques de rechange, brosses métalliques, bandes abrasives. Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1260	**1 211.00**

*Dont D.E.E.E.

Tronçonneuse fraise - scie

Avec système de lubrification inclus dans le socle.

- Moteur : 400 V/1,9 Kw.
- Moteur pompe : 0,1 Kw.
- Coupe : droite et jusqu'à 45° G/D.

2 vitesses de lame :

- Pour profilés creux et cornières 44/88 trs/min.
- Pour matériaux pleins et inox : 22/44 tpm.
- Lame : Ø 315 mm maxi.
- Étau de serrage rapide, ouverture 120 mm.
- Réservoir lubrifiant : 5 litres.
- Haut. de travail : 900 mm.
- Encombrement : L 690 x l. 1100 x H 1750 mm.
- Niveau sonore : 70 dB.
- Poids socle inclus : 163 kg.
- Livrée avec 1 lame et socle.



Lames de rechange sur demande.

Capacités de coupe en mm

	●	○	□	□
à 90°	50	100	80 x 80	110 x 70
à 45°G/D	40	90	70 x 70	75 x 50

Matériaux	Vitesse (trs/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
Profilés creux et cornières	44 / 88	DDDM1261	**2 975.00**
Pleins et inox	22 / 44	DDDM1267	**2 975.00**

*Dont D.E.E.E.

Tronçonneuse à disque abrasif

- Découpe à sec.
- Étau à serrage rapide avec angle de coupe 90° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 Kw.
- Vitesse de rotation : 3900 trs/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,40 mm.
- Poids : 17 kg.

Livrée avec :

- 1 disque à tronçonner.



DDDM1224

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1224	**345.00**

*Dont D.E.E.E.

Tronçonneuse à lame carbure

- Découpe à sec.
- Étau à serrage rapide avec angle de coupe 90°/45° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 Kw.
- Vitesse de rotation : 1300 trs/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,40 mm.
- Poids : 24 kg.

Livrée avec :

- 1 lame à pastilles carbures 70 dents.



DDDM1225

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Tronçonneuse à lame carbure	DDDM1225	**881.00**
Lame carbure 355 x 25,4 : 70 dents	DDDM2120	**263.00**
Lame carbure 355 x 25,4 : 80 dents	DDDM2121	**263.00**
Lame carbure 355 x 25,4 : 90 dents	DDDM2122	**322.00**

*Dont D.E.E.E.

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Scie à ruban sur socle

Permet la réalisation de coupes droites ainsi que des coupes à 45°et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 230 V/1,1 Kw.
- Vitesse du ruban : 20 à 65 m/min.
- Dim. du ruban : L 1735 x H 12,7 x Ep. 0,64 mm.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Étau de serrage rapide, ouverture 160 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 880 mm.
- Dim. : L 1020 x l. 570 x H 1650 mm.
- Poids: 115 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.



Capacités de coupe en mm	●	▭
à 90° :	150	160 x 150
à 60° :	55	55 x 80
à 45° :	95	95 x 130

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM1758	**1 325.00**
Rubans : L 1735 x 13 x 0,65 - Pas de 8/12 - Cdt par 5	DDDM1759	**31.00**

*Dont D.E.E.E.

Scie à ruban

Idéale pour des travaux sur les chantiers.

619.00 €HT
l'unité

- Moteur : 230 V/1 Kw.
- Vitesse du ruban : 25 à 80 m/min.
- Dim. du ruban : L 1440 X H 12,7 X Ep 0,64 mm.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- étau de serrage rapide, ouverture 190 mm.
- Niveau sonore : <70 dB.
- Dim. : L 724 x l. 375 x H 446 mm.
- Poids : 19 kg.
- Livrée avec 1 ruban.



Capacités de coupe en mm	●	▭
à 90°	125	125 x 125
à 60°/D	50	50 x 50
à 45°/D	85	85 x 85

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM1760	**619.00**
Rubans : L 1440 x 13 x 0,65 - Pas de 10/14 - Cdt par 5	DDDM1761	**24.40**

*Dont D.E.E.E.

Scie à ruban à descente assistée

Utilisable pour la coupe de nombreux métaux (alu, acier, inox).
Descente de l'archet : manuelle ou semi-automatique.

- Moteur : 400 V/1,1 Kw.
- Coupe : droite, 45°G et 60°D par rotation de l'archet.
- Dim. du ruban : L 2455 x H 27 x Ep. 0,9 mm.
- Étau de serrage rapide, ouverture 260 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse (uniquement sur DDDM1656).
- Guide lame à roulements.
- Manomètre de tension du ruban.
- Niveau sonore : < 77,2 dB.
- Hauteur de travail : 850 mm.
- Dim. : L 1800 X l. 1100 x H 1700 mm.
- Poids : 390 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.

Capacités de coupe en mm	●	▭
à 90° :	220	260 x 90
à 60° :	90	85 x 85
à 45° :	150	145 x 125
à 45°/G :	110	160 x 45




Version	Vitesses	Vitesse ruban (m/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	2	36 / 72	DDDM1276	**4 390.00**
Semi-automatique	Variable	20 / 85	DDDM1656	**6 999.00**
Rubans : L 2455 x 27 x 0,9 - Pas de 6/10 - Cdt par 5			DDDM1762	**39.90**

*Dont D.E.E.E.

Table à rouleaux

Système modulaire d'entrée et de sortie adaptable aux scies et tronçonneuses sur socle.

- Charge maxi : 350 kg/m.
- Dim. : L 2000 ou 3000 x l. 320 x H réglable de 630 à 1000 mm.
- Butée manuelle réglable sur table : L 3000 mm.
- Rouleau : Ø 60 mm.
- Livrée avec dispositifs de fixation à la machine et 2 pieds de support.

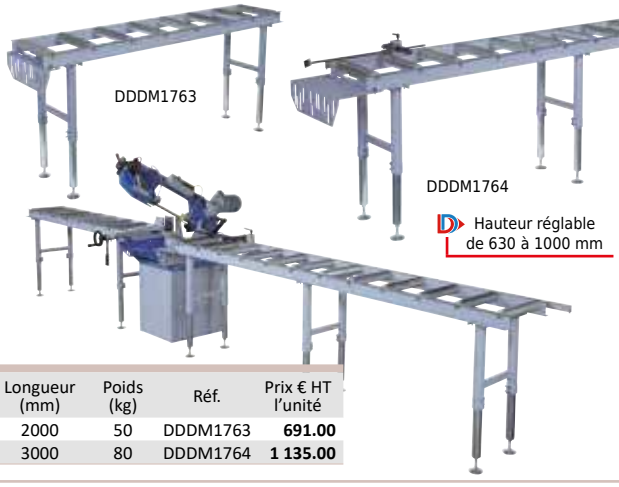

Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	50	DDDM1763	**691.00**
3000	80	DDDM1764	**1 135.00**

Servante à rouleaux

Idéale en bout d'établi ou machine outils afin de maintenir à niveau et manutentionner des charges longues.
3 modèles réglables en hauteur :

- 1 rouleau.
- 5 rouleaux.
- 1 rouleau et 7 billes.



Version	H mini/maxi (mm)	Dim. rouleaux L x Ø (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 rouleau	580/950	400 x 50	70	4,5	DDAI1098	**98.00**
5 rouleaux	640/950	400 x 50	70	13	DDAI1099	**137.00**
1 rouleau et 7 billes	620/980	320 x 35	50	4	DDAI1131	**109.00**

Éclairage professionnel

Armature LED - IP 65

Pour une utilisation dans les plateformes, les entrepôts de stockage, au dessus de rayonnages de 6 à 15 mètres de hauteur.
Consomme 2.5 fois moins d'énergie.

- **Puissance : 100, 150, 200 et 240 W. Remplacement des cloches : 250 - 450 W HID.**
- Boîtier aluminium.
- Angle d'éclairage: 110°.
- Indices de protection : IP 65 - Choc IK08.
- Fonctionnement : de -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : AC100-277 V.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Coloris boîtier : Noir.
- Livrée avec câble : L 30 cm.
- Bague de fixation incluse.
- **Garantie : 6 ans.**

A partir de **219.00 €HT** l'unité

Nouveauté



Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim boîtier Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	15 000	250 x 178	2,1	DDDN1423	**219.00**
150	22 500	300 x 181	2.9	DDDN1424	**262.00**
200	30 000	345 x 183	4.2	DDDN1425	**333.00**
240	36 000	345 x 183	5.5	DDDN1426	**412.00**


Dalle LED opaque

Installation par encastrement, suspension ou montage en saillie.

- **Version standard : Dim. : L 600 x l. 600 mm.**
- **Version anti-éblouissement : Dim. : L 600 x l. 600 mm.**
- Angle de faisceau : 120°.
- Indice de protection : IP 40.
- Fonctionnement : de -20° à +40°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Contour couleur alu.

Options sur demande :

- Suspensions 4 filins.
- Cadre déporté pour montage en saillie.
- **Garantie : 3 ans.**

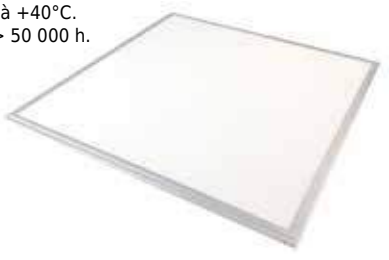

Version	Puissance (W)	Lumens	Réf.	Prix € HT l'unité
Standard	40	4000	DDDN1410	**70.00**
Anti-éblouissement UGR<19	40	4000	DDDN1411	**76.00**

Tube LED opaque

Anti-éblouissement

- **Longueur 1200 mm - 19 W équivalent 36 W tube fluorescent.**
- **Longueur 1500 mm - 30 W équivalent 58 W tube fluorescent.**
- Angle d'éclairage : 160°.
- Indice de protection : IP 20.
- Fonctionnement : de -20° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Avec ballast ferromagnétique ou AC direct.
- **Conditionnés par : 20 tubes identiques.**
- **Garantie : 5 ans.**





INFO

Comment les installer ?
- **Remplacer les tubes classiques dans un luminaire à ballast ferromagnétique : Il suffit de remplacer le starter de votre installation par le starter fourni dans l'emballage.**
- **Branchement direct sur le courant alternatif 220~240V dans des nouveaux luminaires sans ballast ni starter.**

Puissance (W)	Longueur (mm)	Température couleur : blanc	Lumens	Lumens (W)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	1200	Neutre 4000 K	2150	113	DDDN1412	**32.00**
19	1200	Froid 5000 K	2200	116	DDDN1413	**32.00**
30	1500	Neutre 4000 K	3730	124	DDDN1427	**34.00**
30	1500	Froid 5000 K	3925	131	DDDN1428	**34.00**

Projecteur LED- IP 65

Utilisation : intérieure/extérieure.

- **Puissance : 10 à 200 Watts.**
- Boîtier aluminium.
- Vitre en verre trempé : 4 mm.
- Indices de protection : IP 65 conforme IP 66 - Choc IK08.
- Angle d'éclairage : 120°.
- Fonctionnement : de -20° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : 100 à 277 V/AC.
- Livré avec 80 cm de câble.
- Protections: Surchauffe, Surintensité, Surtension, Courts-circuits, + 6kV.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Coloris boîtier : Noir.
- **Garantie : 5 ans.**
- **Détecteur de mouvement 180° pour projecteurs jusqu'à 100 W - Portée 2 à 12 m.**

Nouveauté



Autres températures de couleur.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Puissance (W)	Equivalent halogène (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim. boîtier L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	80	1000	107 x 32 x 140	0,60	DDDN1432	**35.00**
20	160	2000	190 x 40 x 152	0.90	DDDN1433	**44.00**
30	240	3000	265 x 47,5 x 220	1.10	DDDN1434	**59.00**
50	400	5000	300 x 49,5 x 245	2.10	DDDN1435	**75.00**
100	800	15 000	402,5 x 60 x 295	4.70	DDDN1436	**167.00**
150	1200	22 500	430.5 x 60 x 330	5	DDDN1438	**222.00**
200	1600	30 000	470.5 x 60 x 360	6.8	DDDN1439	**270.00**
Détecteur de mouvement pour projecteurs jusqu'à 100W					DDDN1437	**28.00**

Luminaire LED étanche

- **Étanchéité IP65**
- **Puissance 31 et 45 W.**
- Angle d'éclairage : 180°.
- Indice de protection (chocs) : IK08.
- Fonctionnement : de -30° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Alimentation : AC85 - 246V AC/V.
- **Conditionnés par : 8 luminaires.**
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **51.00 €HT** l'unité



Nouveauté

Existe en version câblage traversant.
Consulter votre partenaire D-Direct.

Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Température couleur : blanc	Lumens (W)	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
31	4030	4000 K	130	1200 x 83 x 67	DDDN1429	**51.00**
45	5850	4000 K	130	1500 x 83 x 67	DDDN1430	**59.00**

Prix HT départ usine. Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Lampe de travail rechargeable 350 lumens

- Torche LED SMD : 350 lumens.
- Spot 1 LED : 80 lumens.
- Batterie : Li-ion.
- 3 aimants intégrés.
- Dim. : 56 x 46 x 250 mm.
- Crochets de suspension rétractables et pivotants à 360°.
- Indice de protection : IP 20.
- Autonomie : 3 à 7 h.
- Protection contre les chocs : IK04.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1417	**52.00**

Lampe de travail rechargeable 150 Lumens avec pointeur laser

- LED : 2 W COB 150 Lumens
- LED spot : 1 W CREE 80 Lumens.
- Classe de laser : 2.
- Indice de protection : IP 54
- Protection contre les chocs : IK07.
- Température de couleur : 6500 K
- Dimensions : L 160 x l. 51 x H 33 mm.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1418	**61.00**

Lampe de capot rechargeable SMD, 1000 lumens

- LED: 62 SMD 6W.
- Batterie : 3,7 V / 2,2 Ah.
- Intensité : 100% - 1000 lumens / 50% - 500 lumens.
- Indice de protection : IP 65.
- Protection contre les chocs : IK08.
- Temps de chargement : 5 heures.
- Autonomie: 3 à 6 heures.
- Température de couleur : 5650 à 6500 K.
- Crochet antirayure.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1419	**148.00**

Lampe frontale COB USB rechargeable 150 lumens

- LED : 2 W COB.
- Température de couleur : 6000 K.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 2200 mAh.
- LED longue durée : + 100.000 heures.
- 2 modes d'intensité : 150/75 lumens puis stroboscope.
- Autonomie 100% : 4 heures.
- Autonomie 50% : 16 heures.
- Indice de protection : IP 54.
- Protection contre les chocs : IK07.
- Temps de chargement : 5 heures.
- Poids : 60 gr.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1420	**40.00**

Projecteur rechargeable COB 10 W 1100 lumens

- LED COB 10 W.
- Base magnétique : 40 N.
- Base pivotante à 180°.
- Trous M8 pour montage sur trépied.
- Indicateur de charge de batterie incorporé.
- Corps ABS.
- Indice de protection : IP 68.
- Protection contre les chocs : IK09.
- Batterie Li-Ion : 3,7 V / 4,4 Ah.
- Autonomie : 6 heures.
- Dim. 150 x 101 x 42 mm.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1421	**99.00**

Lampe de travail rechargeable indestructible 700 lumens

- LED COB 6 W.
- Base magnétique : 52 N.
- Corps en aluminium recouvert de caoutchouc très résistant.
- Indicateur de charge de batterie incorporé.
- Crochet pivotant.
- Intensité : 175 - 300 - 700 lumens.
- Indice de protection IP 65.
- Protection contre les chocs : IK07.
- Autonomie : 2 à 7 heures.
- Dimensions : 59 x 41,5 x 230 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1422	**88.00**

Enrouleur mural

- Longueur du câble : 10 m - H07RN-F.
- Nombre de fil 3 (2+1) Ø 2.5 mm².
- Puissance câble enroulé : 1600 W.
- Puissance câble déroulé : 3200 W.
- Protection IP 42.
- Poids : 5,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1405	**235.00**

Enrouleur standard

- Longueur câble : 25 ou 40 mètres.
- Type de câble : HO5 VV-F.
- Section : 3 x 1,5 mm².
- 4 prises : 2 P+T 10/16A.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi enroulée : 1100 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.

Longueur câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	DDDN1330	**67.00**
40	DDDN1350	**82.00**

Enrouleur de chantier

- Longueur câble : 20 ou 40 mètres.
- Type de câble : HO7 RN-F.
- Section : 3 x 2,5 mm².
- 4 prises à clapets : 2 P+T 10/16A.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi enroulée : 1200 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.
- Classe : IP 44.

Longueur câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	DDDN1351	**102.00**
40	DDDN1352	**148.00**



Poste de soudure Inverter - MMA

- **Puissance : 10 à 160 A (facteur de marche : 85 A à 60 %).**
- Pour électrodes : rutiles, basiques, inox, fontes en courant continu.
- Electrodes utilisables : Ø 1,6 à 4 mm.
- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Arc Force, Anti-sticking.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Alimentation/Fusible : 230 V/16 A.
- Poids : 4,2 kg.
- **Livré avec** : valise + porte-électrode. + pince de masse.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1080	**242.00**

*Dont D.E.E.E.

Poste de soudure Inverter - MMA/TIG

- **Puissance : 10 à 200 A (facteur de marche : 200 A à 64 %).**
- Pour électrodes : rutiles, basiques, aciers, inox, fontes.
- Electrodes utilisables : Ø 1,6 à 5 mm.
- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Arc Force, Anti-sticking.
- Fonction : TIG Lift (torche en option).
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Gestion du courant : PFC.
- Alimentation/Fusible : 230 V/16 A.
- Poids : 5,5 kg.

Livré avec : valise + porte-électrode + pince de masse.

- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1088	**494.00**

*Dont D.E.E.E.

Poste de soudure multi-procédés Inverter - MIG/MAG - MMA - TIG

Compact et léger, idéal pour les travaux de maintenance.

- **Puissance : 20 à 200 A (facteur de marche : 120 A à 60 %).**
- 10 synergies pour souder l'acier, l'inox, l'aluminium, le fil fourré.
- Peut être équipé de bobines : Ø 100/200 mm (1/5 kg).
- Alimentation/Fusible : 110 V/32 A - 230 V/13 A.
- Poids : 16 kg.
- **Livré avec** : Torche MIG 150 A, L : 3 m équipée pour l'acier. + Câble de masse L : 2,50 m + Porte-électrode L : 2 m.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



3 en 1 MIG + MMA + TIG



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1074	**1 222.00**

*Dont D.E.E.E.

Poste de soudure triphasé semi-automatique MIG/MAG

Idéal pour les serruriers, les ateliers de maintenance et de production semi-industrielle.

- Puissance : 35 à 300 A (facteur de marche : 300 A à 35 %).
- Pour souder l'acier, l'inox, l'aluminium en fil : Ø 0,8 à 1,2 mm.
- Peut être équipé de bobines : Ø 200 ou 300 mm.
- Réglages : manuel ou synergique.
- Alimentation/Fusible : 400 V/16 A.
- Poids : 90 kg.
- **Livré avec** : Torche MIG 350 A, L : 4 m équipée pour l'acier + Câble de masse L : 4 m.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1075	**1 681.00**

*Dont D.E.E.E.

INFO

Avec la fonction SYNERGIQUE : plus besoin de régler la vitesse de fil.
Sélectionner simplement la nature du fil, le Ø de fil et la puissance, à l'aide du commutateur.
Le poste de soudage détermine pour vous LA VITESSE DE FIL OPTIMALE.

Pack complet de soudure MIG/MAG triphasé 350 A

Idéal en atelier de production industrielle ou en maintenance, permet de souder l'acier, l'inox et l'aluminium.

- Courant de soudage de 40 à 350 A (facteur de marche de 270 A à 60 %).
- Pour fils acier/inox/aluminium de Ø 0,8 à 1,2 mm.
- Fonction manuelle et synergique pour un ajustement optimal des paramètres de soudage.
- Groupe de refroidissement liquide intégré.
- Interface intuitive avec affichage courant/tension (DMOS/QMOS).
- Support bouteille de gaz jusqu'à 10 m³.
- Alimentation triphasée.

Livré avec :

+ Torche acier 500 A - 4 m refroidie liquide.
+ Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 & 300 mm.
+ Câble de masse de 4 m.
+ Faisceau de liaison de 10 m.

- **Garantie : 2 ans pièces.**





Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1185	**3 566.00**

*Dont D.E.E.E.

Découpeur plasma triphasé

Découpe les aciers : doux, inox, trempé, HLE, l'aluminium, le cuivre... de 35 mm d'épaisseur.

- Présente 3 modes de travail :
- Coupe sur tôles pleines.
- Coupe de supports grillagés.
- Verrouillage gâchette.
- Gougeage avec retrait maximal.
- Permet une élimination de métal importante (Patin et tuyère spécifiques en options).
- Torche premium TECMO®.
- Amorçage sans HF.
- Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.
- Alimentation triphasée 400 V.

Livré avec : Torche manuelle, L 6 m. + câble de masse L : 4 m.

- **Garantie : 2 ans pièces.**





Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1186	**2 129.00**

*Dont D.E.E.E.

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Booster autonome sans batterie

Destiné aux véhicules équipés de batterie 12 V.
Utilise des supercondensateurs en lieu et place d'une batterie pour générer une puissance de démarrage instantanée.
Cet appareil est totalement autonome et ne nécessite pas l'usage du secteur.

- 2 modes de démarrage : automatique ou forçage (SOS).
- 2 modes de charge : directement sur la batterie ou sur prise allume-cigare.
- Capacité : 680 Farads.
- Puissance : 1 600 A en démarrage et 9 000 A en pic.
- Temps de charge : pinces 150 s et cordon allume cigare : 15 min.
- Afficheur digital.
- Insensible aux températures extrêmes (-40°C/+65°C).
- Système de gestion électronique garantissant une protection totale.
- Coque plastique renforcée.
- Câbles 100 % cuivre Ø 25 mm² : L 170 cm.
- Pinces laiton avec becs courbés entièrement isolées.
- Poids : 8.2 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1191	**1 067.00**

*Dont D.E.E.E.





Chargeur batterie 12 V/8 A

Recharge ou maintenance automatique de batteries au plomb, liquide ou gel.

- Démarre la charge dès 1 volt.
- Capacité de charge : de 15 à 160 Ah.
- Courbe de charge entièrement automatique et intelligente en 8 étapes : 50 % plus rapide qu'un chargeur traditionnel.
- Boîtier étanche : IP 65.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 790 g.
- Livré avec pinces de connexion.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1090	**109.00**

*Dont D.E.E.E.

Chargeur batterie 6 V - 12 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL, PL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 35 à 225 Ah.
- Recharge même les batteries fortement déchargées et regénére les batteries en cours de sulfatation.
- Alimentation : 230 V/225 W.
- Poids : 5,9 kg.
- **Livré avec** : câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1083	**153.00**

*Dont D.E.E.E.

Chargeur / démarreur batterie 12 V - 24 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL, PL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 20 à 675 Ah. avec une puissance de 45 A max.
- Puissance de démarrage 380 A.
- Fonction test de l'alternateur disponible.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 30 kg.
- **Livré avec** : câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1084	**603.00**

*Dont D.E.E.E.

Poste à induction

Idéal en mécanique, en maintenance :
Procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium.

- **Puissance de chauffe : 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.**
- Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm.

Porte au rouge (1000°C environ) :

- Boulon M10 en 1 seconde.
- Métal Ep. : 2 mm en 5 secondes.
- Tube Ø 10 mm en 15 secondes.
- Réservoir liquide de refroidissement : 1,5 litres.
- Alimentation : 230 V/16 A.
- Poids : 15 kg.
- **Livré avec** : 1 inducteur de chauffe 90° + câble inducteur de 2 mètres.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Options sur demande :

- Liquide de refroidissement.
- Inducteur droit.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1094	**2 765.00**

*Dont D.E.E.E.



INFO

Porte au rouge (1000°C environ)
- **Boulon M10 en 1 seconde.**
- **Métal Ep. : 2 mm en 5 secondes.**
- **Tube Ø 10 mm en 15 secondes.**





Masque LCD True Color

Applications : MMA 10 > 150 A - TIG 10 > 175 A
MIG/MAG 10 > 200 A.

- Teinte claire : 3 - Teinte foncée : 11.
- Alimentation solaire : 2 capteurs.
- Champs de vision : L 100 x H 49 mm.
- Normes : EN 175B / EN 166 / EN 379.
- Classification : 1/1/1/1.
- Degré de protection UV/IR : DIN 15.
- Poids : 400 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1192	**36.10**

*Dont D.E.E.E.

Masque LCD True Color

Applications : MMA 5>400 A - TIG 2>300 A
MIG/MAG 5>400 A.

- Teinte claire : 4 - Teinte foncée : 5 à 13.
- Alimentation piles + solaire 4 capteurs.
- Dim. cellule : L 100 x H 83 mm.
- Temps de réaction à l'amorçage 0,01 ms.
- Réglages : sensibilité, délai, teinte, meulage, mémorisation.
- Boutons de réglage tactiles.
- Poids : 575 g.
- Normes : EN 175/379.
- Classification : 1/1/1/1.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1095	**221.00**

*Dont D.E.E.E.



Groupes électrogènes

Groupe électrogène

Essence sans plomb.
Norme ISO 8528.

- Matériel robuste et performant.
- Moteur professionnel Kohler refroidi par air.
- Alternateur professionnel sans bague ni balai.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- Disjoncteur.
- 100% pièces détachées disponibles 10 ans.
- **Garantie : 3 ans pièces et main d'oeuvre.**
- **Option : Kit brouette, Kit d'entretien.**

A partir de **809.00 €HT** l'unité

2016/1628 EU STAGE V conforme / compliant



DDDL1148
Utilisation 1 à 2 jours par semaine.
Pour : Perceuse, marteau piqueur, décapeur...
- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1128
Utilisation 3 à 4 jours par semaine.
Pour : Meuleuse, ponceuse, rainureuse...
- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1143
Utilisation 1 à 2 jours par semaine.
Pour : Perceuse, marteau piqueur, décapeur...
- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1138
Utilisation 7 jours par semaine.
Pour : Compresseur, malaxeur, perforateur...
- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1144
Utilisation 3 à 4 jours par semaine.
Pour : Meuleuse, ponceuse, rainureuse...
- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs + compteur horaire.
- Démarrage : Électrique.

Puissance maxi (Kw)	Autonomie (h)	Réservoir (l)	Moteur	Carburant	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2.8	9.2	12	Kohler CH 270_C5	Essence SP	65	570 x 450 x 460	50	DDDL1148	**980.00**
4	4,3	7,3	Kohler CH 395_C5	Essence SP	68	710 x 550 x 490	61,5	DDDL1128	**809.00**
4	10,6	18	Kohler CH 395_C5	Essence SP	68	810 X 550 X 590	66,5	DDDL1143	**960.00**
6,3	6,9	18	Kohler CH 440_C5	Essence SP	69	810 x 555 x 590	87	DDDL1138	**1 180.00**
6,3	6,9	18	Kohler CH 440E_C5	Essence SP	69	810 X 555 X 590	95	DDDL1144	**1 530.00**

*Dont D.E.E.E.

Groupe électrogène essence

- Moteur 4 temps, refroidissement par air, OHV arbre horizontal.
- Vitesse de rotation : 3600 trs/mn.
- Démarrage électrique : 230 V-50 Hz.
- Prises : 2 x 230 V + 1 x 12 V.
- Sécurité huile arrêt moteur.
- Système A.V.R.

A partir de **474.00 €HT** l'unité





Puissance nominale (Kw)	Puissance maximale (cos j 1) (Kw)	Réservoir (l)	Niveau sonore (dB(A))	Dim. (mm)	Kit brouette	Autonomie (h)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2,5	2,8	15	69	610 x 455 x 485	Non	10	42	DDDL1140	**474.00**
5	5,5	25	72	680 x 510 x 660	Inclus	8	74,5	DDDL1147	**829.00**

*Dont D.E.E.E.

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

- Moteur professionnel Yamaha, Honda ou Pramac - OHV
- Alternateur professionnel.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

A partir de **599.00 €HT** l'unité



DDDL1132
Destiné aux applications professionnelles.
Economique, robuste et fiable.
- 2 prises 230 V 16 A. 50 Hz.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1137
Panneau de contrôle complet : compteur horaire, voltmètre, fréquence mètre.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.

Livré avec :
- Kit transport.
- Poignée rabattable avec mousse.
- Roues increvables.



DDDL1133
Destiné aux applications intensives.
Indiqué pour le secteur de la construction.
- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1134
Destiné aux applications intensives.
Indiqué pour le secteur de la construction.
- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 32 A.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1135
KIT BROUETTE STANDARD
S'adapte facilement sur le châssis des groupes électrogènes :
DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134.

Puissance maxi (Kw)	Autonomie (h)	Réservoir (l)	Moteur	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l x H (mm)	Kit brouette	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,1	2,63	3,1	Honda GX 200	196	68	640 x 458 x 400	Option	38	DDDL1132	**599.00**
3,6	17,71	25,5	Pramac AP188F	389	69	727 x 515 x 670	Inclus	79	DDDL1137	**799.00**
4,6	6,59	11	Honda GX 270	270	69	729 x 500 x 536	Option	61	DDDL1133	**940.00**
6,4	5,14	11	Honda GX 390	389	69	729 x 500 x 536	Option	73	DDDL1134	**1 390.00**
Kit brouette standard pour réf. : DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134									DDDL1135	**65.00**

*Dont D.E.E.E.

Groupe électrogène

Essence sans plomb.
- **Technologie INVERTER.**
- Moteur professionnel Yamaha ou Pramac
- Sécurité niveau d'huile.
- Protections: Court circuit, surcharge, overvoltage et surchauffe.
- Couplage possible.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

A partir de **789.00 €HT** l'unité

Nouveauté

POWERRUSH™



DDDL1139
- **Insonorisé.**
- Démarrage manuel.
- 1 prise Schuko 230 V 16 A .
- 1 prise 12 V/DC 8 A.



DDDL1150
- Démarrage manuel.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH** + 50% de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- USB.



DDDL1151
- Démarrage électrique.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH** + 50% de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- USB.



DDDL1152
- Démarrage manuel .
- **POWER RUSH** + 50% de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- USB.

Puissance maxi (Kw)	Autonomie (h)	Réservoir (l)	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Moteur	Réf.	Prix € HT l'unité
2	5,3	4,2	79	59	498 x 289 x 461	22	Yamaha MZ80 4	DDDL1139	**886.00**
2.5	3.5	4	149	61	565 x 339 x 467	27	PRAMAC	DDDL1150	**855.00**
3.3	6.3	10	212	61	601 x 458 x 522	49.5	PRAMAC	DDDL1151	**1025.00**
3.3	5.5	9	212	66	490 x 430 x 417	34	PRAMAC	DDDL1152	**789.00**

*Dont D.E.E.E.

Presses hydrauliques

Presse d'atelier industrielle

Commande manuelle ou au pied.
Capacité : 20 à 70 tonnes.

- Construction robuste entièrement soudée.
- Vérin mobile à course longue.
- Piston chromé dur.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Retour automatique du piston.
- 2 supports ''V'' et monomètre.
- Branchement pneumatique.
- Levage de la table par treuil à partir de 50 T.
- **Garantie : 3 ans pièces.**

A partir de **1471.00 €HT** l'unité



DDDM1802



DDDM2199

Poinçons pour presses

• Jeu de 7 unités : Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm.



Tonnage de la presse	Réf.	Prix € HT le jeu
20 - 50	DDDM1806	**111.00**
70	DDDM1807	**111.00**

Capacité de presse de :
16 à 100 tonnes et autres accessoires.
Consultez votre partenaire D-Direct.





Presses d'atelier industrielles								Écrans de protection	
Capacité (T)	Course piston (mm)	H. table maxi (mm)	Approche / Retour pneumatique	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
20	240	830	Oui / Oui	880 x 520 x 1850	144	DDDM1801	**1 471.00**	DDDM2199	**372.00**
20	240	830	Oui / Oui	880 x 520 x 1850	145	DDDM1804	**1 491.00**	DDDM2200	**589.00**
50	300	840	Oui / Oui	1350 x 620 x 1830	315	DDDM1802	**3 080.00**	DDDM2200	**589.00**
50	300	840	Oui / Oui	1350 x 620 x 1830	323	DDDM1805	**3 120.00**	DDDM2200	**589.00**
70	300	850	Oui / Oui	1540 x 680 x 1980	620	DDDM1803	**4 192.00**	DDDM2201	**589.00**

Presse hydraulique sur bâti

Commande manuelle ou au pied.
Capacité : 20 à 50 tonnes.

- Sur bâti.
- Avec pompe manuelle.
- Manomètre de pression.
- Piston mobile.
- Avec pédale d'approche.
- Livrée avec 2 supports en V.
- Treuil de série sur DDDM2205.
- Garantie : 3 ans pièces.

Nouveauté



Tonnage de la presse	Réf.	Prix € HT le jeu
20 - 50	DDDM1806	**111.00**



DDDM2203

Capacité (T)	H. table maxi (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Course piston (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	1000	950 x 600 x 1900	140	160	DDDM2203	**895.00**
30	1000	1150 x 600 x 1900	230	160	DDDM2204	**985.00**
50	1000	1250 x 700 x 2200	350	160	DDDM2205	**2 822.00**

Presse d'atelier industrielle électro-hydraulique

Capacité : 100 tonnes.

- Construction robuste entièrement soudée.
- Pompe montée sur support pivotant 90°.
- Vérin mobile.
- Piston chromé dur.
- 2 supports en V.
- Course très longue du piston : 300 mm.
- Manomètre à lecture facile.
- Soupape de compression à réglages multiples.
- Hauteur de table maxi : 915 mm.
- Dim : L x P x H : 1780 x 800 x 2200 mm.
- Garantie : 3 ans pièces.

Nouveauté



DDDM2206

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2206	**9 688.00**



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM2207	**112.00**



DDDM2202

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2202	**589.00**

Prix HT départ usine. Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Stockage

A partir de
250.00 €HT
l'unité



DDEI1188 DDEI1189 DDEI1190 DDEI1191 DDEI1192 DDEI1193

Caisse palette grand volume MONOBLOC

Gerbage sécurisé.

- Matière PEHD (qualité alimentaire).
- Parois renforcées, intérieur lisse.
- 3 semelles monobloc, non soudées.
- Hauteur ext. : 740 mm.
- Charge statique : 5000 kg.
- Charge dynamique : 1200 kg.
- Pions de verrouillage intégrés.
- Zones de personnalisation (champ d'étiquette / champ RFID).
- Moulage par injection.
- Résistance en température : -30°C à + 40°C.

N Nouveauté



Coloris	Capacité (l)	Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris clair	470	1200 x 800	34,5	DDEI1188	**250.00**
Bleu clair	470	1200 x 800	34,5	DDEI1189	**250.00**
Bleu	470	1200 x 800	34,5	DDEI1190	**250.00**
Jaune	470	1200 x 800	34,5	DDEI1191	**250.00**
Rouge	470	1200 x 800	34,5	DDEI1192	**250.00**
Vert	470	1200 x 800	34,5	DDEI1193	**250.00**
Couvercle gris clair 1230 x 1028 mm			4,7	DDEI1194	**65.00**
Gris clair	610	1200 x 1000	36,5	DDEI1195	**253.00**
Bleu clair	610	1200 x 1000	36,5	DDEI1196	**253.00**
Bleu	610	1200 x 1000	36,5	DDEI1197	**253.00**
Jaune	610	1200 x 1000	36,5	DDEI1198	**253.00**
Rouge	610	1200 x 1000	36,5	DDEI1199	**253.00**
Vert	610	1200 x 1000	36,5	DDEI1200	**253.00**
Couvercle gris clair 1230 x 1028 mm			6	DDEI1201	**74.00**

Gondoles de magasin

Gondole simple face à fond lisse ou perforé

Conçue pour le stockage, la présentation ou la vente de produits en magasin.

- **Charge maxi par élément : 600 kg.**
- Système emboîtable sans vis ni boulons ni outils.
- Largeurs utiles/hors tout : 1000/1030 ou 1250/1280 mm.
- Profondeurs utiles : 428, 535, 642 ou 749 mm.
- Hauteur : 1990 mm (2160 mm sur demande).
- Montants et pieds épaisseur 25/10ème, équipés de vérins.

Finition standard :
- Montants et tablettes : coloris blanc RAL 9010.
- Plinthes : coloris gris graphite RAL 7024.

Élément départ composé de :
- 2 montants simple face avec 2 pieds.
- 1 tablette socle de stockage bas entre les 2 pieds.
- 1 fond lisse ou perforé (constitué de plusieurs panneaux).


Élément suivant composé de :
- 1 montant simple face avec 1 pied.
- 1 tablette socle de stockage bas entre les 2 pieds.
- 1 fond lisse ou perforé (constitué de plusieurs panneaux).

Options :
- Tablette à lamelles.
- Plinthe de finition.
- Crochet pour fond perforé.

Autres dimensions et aménagements, consultez votre partenaire D-Direct.




Exemple de présentation :
Fond lisse, élément départ + élément suivant
+ plinthes de finition + accessoires

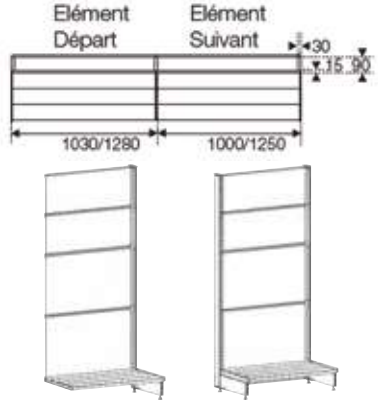

INFO

Optimisez vos surfaces :
Nous pouvons réaliser gratuitement les plans de vos installations.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.



Tablette à lamelles



Élément	Fond	Largeur (mm) utile/hors tout	Profondeur + montant (mm)	Hauteur	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Départ	Lisse	1000/1030	338 + 90	1990	DDEA1254	**191.00**	0.67
Suivant	Lisse	1000/1030	338 + 90	1990	DDEA1262	**129.00**	0.47
Départ	Lisse	1000/1030	445 + 90	1990	DDEA1255	**197.00**	0.71
Suivant	Lisse	1000/1030	445 + 90	1990	DDEA1263	**134.00**	0.50
Départ	Lisse	1000/1030	552 + 90	1990	DDEA1256	**206.00**	0.75
Suivant	Lisse	1000/1030	552 + 90	1990	DDEA1264	**143.00**	0.51
Départ	Lisse	1000/1030	659 + 90	1990	DDEA1257	**214.00**	0.79
Suivant	Lisse	1000/1030	659 + 90	1990	DDEA1265	**148.00**	0.52
Départ	Perforé	1000/1030	338 + 90	1990	DDEA1294	**257.00**	0.77
Suivant	Perforé	1000/1030	338 + 90	1990	DDEA1302	**195.00**	0.57
Départ	Perforé	1000/1030	445 + 90	1990	DDEA1295	**262.00**	0.80
Suivant	Perforé	1000/1030	445 + 90	1990	DDEA1303	**198.00**	0.60
Départ	Perforé	1000/1030	552 + 90	1990	DDEA1296	**273.00**	0.85
Suivant	Perforé	1000/1030	552 + 90	1990	DDEA1304	**211.00**	0.61
Départ	Perforé	1000/1030	659 + 90	1990	DDEA1297	**282.00**	0.89
Suivant	Perforé	1000/1030	659 + 90	1990	DDEA1305	**216.00**	0.62
Départ	Lisse	1250/1280	338 + 90	1990	DDEA1258	**199.00**	0.58
Suivant	Lisse	1250/1280	338 + 90	1990	DDEA1266	**136.00**	0.38
Départ	Lisse	1250/1280	445 + 90	1990	DDEA1259	**205.00**	0.63
Suivant	Lisse	1250/1280	445 + 90	1990	DDEA1267	**144.00**	0.42
Départ	Lisse	1250/1280	552 + 90	1990	DDEA1260	**214.00**	0.68
Suivant	Lisse	1250/1280	552 + 90	1990	DDEA1268	**152.00**	0.43
Départ	Lisse	1250/1280	659 + 90	1990	DDEA1261	**223.00**	0.89
Suivant	Lisse	1250/1280	659 + 90	1990	DDEA1269	**157.00**	0.61
Départ	Perforé	1250/1280	338 + 90	1990	DDEA1298	**272.00**	0.62
Suivant	Perforé	1250/1280	338 + 90	1990	DDEA1306	**209.00**	0.42
Départ	Perforé	1250/1280	445 + 90	1990	DDEA1299	**276.00**	0.66
Suivant	Perforé	1250/1280	445 + 90	1990	DDEA1307	**215.00**	0.45
Départ	Perforé	1250/1280	552 + 90	1990	DDEA1300	**288.00**	0.71
Suivant	Perforé	1250/1280	552 + 90	1990	DDEA1308	**226.00**	0.46
Départ	Perforé	1250/1280	659 + 90	1990	DDEA1301	**298.00**	1.00
Suivant	Perforé	1250/1280	659 + 90	1990	DDEA1309	**233.00**	0.71

Plinthe de finition

Se place devant la gondole (modèle frontal) ou sur les côtés (modèle latéral).
- En tôle d'acier, coloris gris anthracite RAL 7024.

Modèle	Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Frontal	1000	DDEA1330	**15.00**	0.03
Frontal	1250	DDEA1331	**16.00**	0.03
Latéral côté droit	321	DDEA1326	**23.00**	0.01
Latéral côté gauche	321	DDEA1332	**23.00**	0.01
Latéral côté droit	428	DDEA1327	**18.00**	0.01
Latéral côté gauche	428	DDEA1333	**18.00**	0.01
Latéral côté droit	535	DDEA1328	**15.00**	0.02
Latéral côté gauche	535	DDEA1334	**15.00**	0.02
Latéral côté droit	642	DDEA1329	**17.00**	0.02
Latéral côté gauche	642	DDEA1335	**17.00**	0.02

Tablette à lamelles

- Réglables en hauteur au pas de 42 mm.
- Tablettes utilisables à 100% en largeur.
- Livrée avec 2 équerres de fixation.

Dim. L x P (mm)	Charge maxi (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000 x 321	150	DDEA1286	**24.00**	0.08
1000 x 428	200	DDEA1287	**33.00**	0.11
1000 x 535	250	DDEA1288	**41.00**	0.14
1000 x 640	250	DDEA1289	**50.00**	0.17
1250 x 321	150	DDEA1290	**25.00**	0.10
1250 x 428	200	DDEA1291	**34.00**	0.13
1250 x 535	250	DDEA1292	**42.00**	0.16
1250 x 640	250	DDEA1293	**52.00**	0.21

Crochet pour fond perforé

- Avec ou sans affichage.
- Crochet simple ou double.
- En fil d'acier zingué.
- À fixer directement sur le fond perforé.



Modèle	Profondeur (mm)	Le lot de	Réf.	Prix € HT le lot
Simple sans affichage	100	20	DDEA1336	**8.00**
Simple sans affichage	200	20	DDEA1337	**12.00**
Simple sans affichage	300	20	DDEA1338	**22.00**
Simple avec affichage	300	10	DDEA1339	**46.00**
Double sans affichage	160	10	DDEA1340	**11.00**
Double sans affichage	200	10	DDEA1341	**12.00**
Double sans affichage	300	10	DDEA1342	**19.00**
Double avec affichage	250	10	DDEA1343	**82.00**

**EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées*

Gondole double faces à fond lisse

Conçue pour le stockage, la présentation ou la vente de produits en magasin.

- **Charge maxi par élément : 600 kg.**
- Système emboîtable sans vis ni boulons ni outils.
- Largeurs utiles/hors tout : 1000/1030 ou 1250/1280 mm.
- Profondeurs utiles : 428, 535, 642 ou 749 mm.
- Hauteur : 1395 mm (1560 mm sur demande).
- Montants et pieds épaisseur 25/10ème, équipés de vérins.

Finition standard :

- Montants et tablettes : coloris blanc RAL 9010.
- Plinthes : coloris gris graphite RAL 7024.

Élément départ composé de :


- 2 montants simple face avec 4 pieds.
- 2 tablettes socle de stockage bas entre les 2 pieds.
- 2 fonds lisses (constitués de plusieurs panneaux).

Élément suivant composé de :

- 1 montant simple face avec 2 pieds.
- 2 tablettes socle de stockage bas entre les 2 pieds.
- 2 fonds lisses (constitués de plusieurs panneaux).


Options :

- Tablette à lamelles.
- Plinthe de finition.
- Crochet pour fond perforé.






Exemple de présentation :
Fond lisse élément départ +
plinthes de finition + accessoires





INFO

**Optimisez vos surfaces :
Nous pouvons réaliser gratuitement
les plans de vos installations.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.**



Tablette à lamelles



Élément	Fond	Largeur (mm) utile/hors tout	Profondeur + montant (mm)	Hauteur	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Départ	Lisse	1000/1030	2 x 338 + 90	1395	DDEA1202	**253.00**	0.80
Suivant	Lisse	1000/1030	2 x 338 + 90	1395	DDEA1210	**182.00**	0.61
Départ	Lisse	1000/1030	2 x 445 + 90	1395	DDEA1203	**262.00**	0.87
Suivant	Lisse	1000/1030	2 x 445 + 90	1395	DDEA1211	**189.00**	0.67
Départ	Lisse	1000/1030	2 x 552 + 90	1395	DDEA1204	**278.00**	0.96
Suivant	Lisse	1000/1030	2 x 552 + 90	1395	DDEA1212	**207.00**	0.74
Départ	Lisse	1000/1030	2 x 659 + 90	1395	DDEA1205	**296.00**	1.05
Suivant	Lisse	1000/1030	2 x 659 + 90	1395	DDEA1213	**218.00**	0.80
Départ	Lisse	1250/1280	2 x 338 + 90	1395	DDEA1206	**266.00**	0.93
Suivant	Lisse	1250/1280	2 x 338 + 90	1395	DDEA1214	**194.00**	0.74
Départ	Lisse	1250/1280	2 x 445 + 90	1395	DDEA1207	**273.00**	1.01
Suivant	Lisse	1250/1280	2 x 445 + 90	1395	DDEA1215	**205.00**	0.81
Départ	Lisse	1250/1280	2 x 552 + 90	1395	DDEA1208	**292.00**	1.11
Suivant	Lisse	1250/1280	2 x 552 + 90	1395	DDEA1216	**218.00**	0.89
Départ	Lisse	1250/1280	2 x 659 + 90	1395	DDEA1209	**308.00**	1.21
Suivant	Lisse	1250/1280	2 x 659 + 90	1395	DDEA1217	**234.00**	0.96

Tablette à lamelles

- Réglables en hauteur au pas de 42 mm.
- Tablettes utilisables à 100% en largeur.
- Livrée avec 2 équerres de fixation.

Charge maxi (kg)	Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
150	1000 x 321	DDEA1286	**24.00**	0.08
200	1000 x 428	DDEA1287	**33.00**	0.11
250	1000 x 535	DDEA1288	**41.00**	0.14
250	1000 x 640	DDEA1289	**50.00**	0.17
150	1250 x 321	DDEA1290	**25.00**	0.10
200	1250 x 428	DDEA1291	**34.00**	0.13
250	1250 x 535	DDEA1292	**42.00**	0.16
250	1250 x 640	DDEA1293	**52.00**	0.21

Panneau tête de gondole pour rayonnage double faces

À fixer sur l'extrémité des gondoles.

- Panneau métallique perforé.
- Dim. : L 950 x H 1400 mm.
- Coloris blanc RAL 9010.
- Visserie fournie.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDEA1242	**159.00**	0.22

Porte-etiquettes

S'adapte sur les tablettes à lamelles.

- En plastique blanc avec protège étiquette transparent.
- Dim. : L 1000 et 1250 x H 40 mm.

Option :

- Bristol plastifié pour écriture.
- Dim. : L 1000 et 1250 x H 32 mm.



Pince d'accrochage du porte-étiquette



Désignation	Dim. L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Porte étiquette	1000 x 40	DDEA1250	**6.00**
Porte étiquette	1250 x 40	DDEA1251	**7.00**
Bristol plastifié	1000 x 32	DDEA1252	**2.50**
Bristol plastifié	1250 x 32	DDEA1253	**2.70**

Corbeille grillagée

S'accroche facilement sur les montants perforés.

- En fil d'acier, finiton époxy blanc RAL 9010.
- Charge maxi : 200 kg.

Option :

- Séparateur pour fermer ou compartimenter la corbeille.





Largeur (mm)	Profondeur (mm)	H avant (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1000	428	115	DDEA1244	**73.00**	0.12
1000	535	155	DDEA1245	**86.00**	0.13
1250	428	115	DDEA1246	**87.00**	0.14
1250	535	155	DDEA1247	**90.00**	0.17
Séparateur profondeur 428 mm			DDEA1248	**12.00**	0.01
Séparateur profondeur 535 mm			DDEA1249	**14.00**	0.01

Autres dimensions et aménagements, consultez votre partenaire D-Direct.

Rayonnage d'archives

Rayonnage autoportant tubulaire

**La solution la plus économique pour un rangement polyvalent, évolutif et entièrement peint époxy.
Dans ces trois profondeurs le rayonnage d'archives Rang'Eco permet le rangement de classeurs à levier, de boîtes et de caisses d'archives.
Il s'adapte aux dimensions de tous types de salles d'archives.**

Montants avec pieds plastiques :
- Hauteurs 2000 ou 2200 mm.
- Profondeurs 340 - 540 - 680 mm.
- Coloris : Montant bleu RAL 5005 - Tablette grise RAL 7035.

Tablettes avec dessus isobois :
- Longueurs 1000 ou 1250 mm.
- Profondeurs 340 - 540 - 680 mm.
- Réglage au pas de 50 mm.

Vendu en kit :
- **Élément départ :** composé de 4 montants avec pieds plastiques et x tablettes en fonction de la référence choisie.
- **Élément suivant :** composé de 2 montants avec pieds plastiques et X tablettes en fonction de la référence choisie.

Option :
- Lot de 5 - 6 ou 7 isobois naturel.





Existe en recouvrement métallique.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Affrètement Port en sus



INFO

1 : Profondeur 340 mm pour le stockage de boîtes à archives en simple face.
2 : Profondeur 540 mm pour le stockage de caisses à archives.
3 : Profondeur 680 mm pour le stockage de boîtes à archives en double face.

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément	Dont EC*
Départ	1000 x 340 x 2000	5	136	DDEA1733	**109.00**	0.53
Suivant	1000 x 340 x 2000	5	136	DDEA1734	**92.50**	0.43
Départ	1000 x 540 x 2000	5	182	DDEA1735	**138.40**	0.65
Suivant	1000 x 540 x 2000	5	182	DDEA1736	**121.60**	0.55
Départ	1000 x 680 x 2000	5	182	DDEA1737	**131.30**	0.68
Suivant	1000 x 680 x 2000	5	182	DDEA1738	**114.70**	0.57
Lot de 5 Isobois naturel L 1000 x P 340 mm.			136	DDEA1739	**11.60**	0.57
Lot de 5 Isobois naturel L 1000 x P 540 mm.			182	DDEA1740	**17.60**	0.91
Lot de 5 Isobois naturel L 1000 x P 680 mm.			182	DDEA1741	**21.10**	1.15
Départ	1000 x 340 x 2200	6	136	DDEA1742	**125.80**	0.61
Suivant	1000 x 340 x 2200	6	136	DDEA1743	**107.40**	0.50
Départ	1000 x 540 x 2200	6	182	DDEA1744	**159.00**	0.76
Suivant	1000 x 540 x 2200	6	182	DDEA1745	**140.60**	0.65
Départ	1000 x 680 x 2200	6	182	DDEA1746	**152.60**	0.78
Suivant	1000 x 680 x 2200	6	182	DDEA1747	**134.20**	0.66
Lot de 6 Isobois naturel L 1000 x P 340 mm.			136	DDEA1748	**13.90**	0.69
Lot de 6 Isobois naturel L 1000 x P 540 mm.			182	DDEA1749	**21.10**	1.09
Lot de 6 Isobois naturel L 1000 x P 680 mm.			182	DDEA1750	**25.40**	1.38
Départ	1000 x 340 x 2000	7	136	DDEA1751	**136.50**	0.66
Suivant	1000 x 340 x 2000	7	136	DDEA1752	**119.70**	0.56
Départ	1000 x 680 x 2000	7	182	DDEA1753	**167.70**	0.85
Suivant	1000 x 680 x 2000	7	182	DDEA1754	**150.80**	0.75
Lot de 7 Isobois naturel L 1000 x P 340 mm.			136	DDEA1755	**16.30**	0.80
Lot de 7 Isobois naturel L 1000 x P 680 mm.			182	DDEA1756	**29.50**	1.61

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément	Dont EC*
Départ	1250 x 340 x 2000	5	114	DDEA1757	**117.20**	0.60
Suivant	1250 x 340 x 2000	5	114	DDEA1758	**100.70**	0.50
Départ	1250 x 540 x 2000	5	152	DDEA1759	**137.90**	0.74
Suivant	1250 x 540 x 2000	5	152	DDEA1760	**121.00**	0.64
Départ	1250 x 680 x 2000	5	152	DDEA1761	**142.50**	0.76
Suivant	1250 x 680 x 2000	5	152	DDEA1762	**125.90**	0.66
Lot de 5 Isobois naturel L 1250 x P 340 mm.			114	DDEA1763	**14.70**	0.72
Lot de 5 Isobois naturel L 1250 x P 540 mm.			152	DDEA1764	**22.30**	1.14
Lot de 5 Isobois naturel L 1250 x P 680 mm.			152	DDEA1765	**27.30**	1.44
Départ	1250 x 340 x 2200	6	114	DDEA1766	**135.90**	0.69
Suivant	1250 x 340 x 2200	6	114	DDEA1767	**117.50**	0.58
Départ	1250 x 540 x 2200	6	152	DDEA1768	**160.70**	0.86
Suivant	1250 x 540 x 2200	6	152	DDEA1769	**142.30**	0.75
Départ	1250 x 680 x 2200	6	152	DDEA1770	**166.00**	0.89
Suivant	1250 x 680 x 2200	6	152	DDEA1771	**147.60**	0.78
Lot de 6 Isobois naturel L 1250 x P 340 mm.			114	DDEA1772	**17.80**	0.87
Lot de 6 Isobois naturel L 1250 x P 540 mm.			152	DDEA1773	**26.70**	1.37
Lot de 6 Isobois naturel L 1250 x P 680 mm.			152	DDEA1774	**32.90**	1.73
Départ	1250 x 340 x 2000	7	114	DDEA1775	**144.00**	0.75
Suivant	1250 x 340 x 2000	7	114	DDEA1776	**127.60**	0.65
Départ	1250 x 680 x 2000	7	152	DDEA1777	**178.10**	0.98
Suivant	1250 x 680 x 2000	7	152	DDEA1778	**161.80**	0.88
Lot de 7 Isobois naturel L 1250 x P 340 mm.			114	DDEA1779	**20.20**	1.01
Lot de 7 Isobois naturel L 1250 x P 680 mm.			152	DDEA1780	**37.30**	2.02

**EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées*

Rayonnage pour dossiers suspendus

Polyvalent - Esthétique, permet le rangement de classeurs à levier, de boîtes d'archives et de dossiers suspendus.

Montants avec pieds plastiques :

- Hauteurs 2000 ou 2400 mm.
- Profondeur 370 mm.
- Coloris : Montants et Tablettes gris RAL 7035.

Vendu en kit :

- **Élément départ :**

composé de 4 montants avec pieds plastiques et x tablettes en fonction de la référence choisie.

- **Élément suivant :**

composé de 2 montants avec pieds plastiques et x tablettes en fonction de la référence choisie.

Options :

- Lot de 6 ou 7 isobois naturel.
- Côtés fermés

A partir de **174.60** €HT l'élément départ

Nouveauté





Existe en finition métallique.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément	Dont EC*
Départ	1000 x 370 x 2000	6	150	DDEA1829	**174.60**	0.68
Suivant	1000 x 370 x 2000	6	150	DDEA1830	**154.30**	0.59
Départ	1250 x 370 x 2000	6	130	DDEA1831	**182.60**	0.79
Suivant	1250 x 370 x 2000	6	130	DDEA1832	**164.80**	0.69
Départ	1000 x 370 x 2400	7	150	DDEA1833	**200.90**	0.84
Suivant	1000 x 370 x 2400	7	150	DDEA1834	**178.60**	0.71
Départ	1250 x 370 x 2400	7	130	DDEA1835	**210.70**	0.97
Suivant	1250 x 370 x 2400	7	130	DDEA1836	**190.90**	0.84
Lot de 6 Isobois naturel L 1000 x P 370 mm.	1000 x 370		150	DDEA1956	**18.80**	0.75
Lot de 6 Isobois naturel L 1250 x P 370 mm.	1250 x 370		130	DDEA1957	**24.30**	0.94
Lot de 7 Isobois naturel L 1000 x P 370 mm.	1000 x 370		150	DDEA1837	**22.00**	0.87
Lot de 7 Isobois naturel L 1250 x P 370 mm.	1250 x 370		130	DDEA1838	**28.40**	1.10

Présentoir mobile de communication

Présentoir mobile simple ou double face.

- Structure métallique grise RAL 7035.
- Livré avec son bandeau supérieur pour communication.
- Tablettes en polystyrène choc noir.
- Rebord de 2 ou 3 cm selon la référence.
- 4 roulettes pivotantes.
- Montage facile.
- Livré à plat.
- **Garantie : 5 ans.**

Nouveauté



DDEA1730 DDEA1731 DDEA1732 DDEA1839

Modèle	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément	Dont EC*
Simple face	290 x 350 x 1580	5	3	DDEA1730	**227.70**	1.30
Simple face	550 x 350 x 1580	5	6	DDEA1731	**276.80**	1.50
Simple face	760 x 350 x 1580	5	8	DDEA1732	**325.90**	1.76
Double face	550 x 350 x 1580	8	6	DDEA1839	**327.90**	1.82

Rayonnage d'appoint de bureau

- Accès rapide aux boîtes d'archives et classeurs à levier.
- Montage par emboîtement très simple et rapide.
- Structure en tubes métalliques de 20x20 peints époxy gris RAL 7035 avec raccords en polypropylène noir.
- Hauteur 1800 mm.
- Profondeur : 300 mm.
- 5 niveaux de rangement (Jusqu'à 45 boîtes d'archives).
- **Vendu en kit.**
- **Fourni avec les 6 isobois naturel.**

Nouveauté



Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément	Dont EC*
Départ	1000 x 300 x 1800	6	60	DDEA1840	**152.00**	2.33
Suivant	1000 x 300 x 1800	6	60	DDEA1841	**113.30**	1.90

Rayonnage léger

Rayonnage autoportant

La solution la plus économique pour un rangement polyvalent, évolutif et entièrement peint époxy.
Dans ces quatre profondeurs le rayonnage Rang'Eco permet le stockage de tous types de produits.
Robuste, stable, pratique, modulable, il s'adapte aux dimensions du local à équiper.

Montants avec pieds plastiques :
- Hauteurs 2000 ou 2200 mm.
- Profondeurs 400 - 500 - 600 - 800 mm.
- Coloris : Montant bleu RAL 5005 - Tablette grise RAL 7035.

Tablettes avec dessus isobois :
- Longueurs 1000 ou 1250 mm.
- Profondeurs 400 - 500 - 600 - 800 mm.
- Réglage au pas de 50 mm.

A partir de **136.20 €HT** l'élément départ

Vendu en kit :
- **Élément départ :** composé de 4 montants avec pieds plastiques et x tablettes en fonction de la référence choisie.
- **Élément suivant :** composé de 2 montants avec pieds plastiques et X tablettes en fonction de la référence choisie.

Option :
- Lot de 5 ou 6 isobois naturel.

N Nouveauté



Existe en recouvrement métallique.
Consultez votre partenaire D-Direct.







Affrètement Port en sus

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément	Dont EC*
Départ	1000 x 400 x 2000	5	136	DDEA1781	**136.20**	0.54
Suivant	1000 x 400 x 2000	5	136	DDEA1782	**115.20**	0.44
Départ	1000 x 500 x 2000	5	182	DDEA1783	**154.80**	0.64
Suivant	1000 x 500 x 2000	5	182	DDEA1784	**134.40**	0.54
Départ	1000 x 600 x 2000	5	182	DDEA1785	**158.40**	0.66
Suivant	1000 x 600 x 2000	5	182	DDEA1786	**137.40**	0.56
Départ	1000 x 800 x 2000	5	198	DDEA1787	**180.60**	0.79
Suivant	1000 x 800 x 2000	5	198	DDEA1788	**160.20**	0.69
Lot de 5 Isobois naturel L 1000 x P 400 mm.			136	DDEA1789	**15.70**	0.68
Lot de 5 Isobois naturel L 1000 x P 500 mm.			182	DDEA1790	**18.30**	0.85
Lot de 5 Isobois naturel L 1000 x P 600 mm.			182	DDEA1791	**22.10**	1.01
Lot de 5 Isobois naturel L 1000 x P 800 mm.			198	DDEA1792	**30.00**	1.35
Départ	1000 x 400 x 2200	6	136	DDEA1793	**152.80**	0.62
Suivant	1000 x 400 x 2200	6	136	DDEA1794	**130.60**	0.51
Départ	1000 x 500 x 2200	6	182	DDEA1795	**174.70**	0.75
Suivant	1000 x 500 x 2200	6	182	DDEA1796	**152.90**	0.64
Départ	1000 x 600 x 2200	6	182	DDEA1797	**178.90**	0.77
Suivant	1000 x 600 x 2200	6	182	DDEA1798	**156.60**	0.66
Départ	1000 x 800 x 2200	6	198	DDEA1799	**204.50**	0.93
Suivant	1000 x 800 x 2200	6	198	DDEA1800	**183.00**	0.82
Lot de 6 Isobois naturel L 1000 x P 400 mm.			136	DDEA1801	**18.90**	0.81
Lot de 6 Isobois naturel L 1000 x P500 mm.			182	DDEA1802	**22.00**	1.01
Lot de 6 Isobois naturel L 1000 x P600 mm.			182	DDEA1803	**26.90**	1.21
Lot de 6 Isobois naturel L 1000 x P800 mm.			198	DDEA1804	**36.00**	1.62

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément	Dont EC*
Départ	1250 x 400 x 2000	5	114	DDEA1805	**146.40**	0.60
Suivant	1250 x 400 x 2000	5	114	DDEA1806	**125.40**	0.50
Départ	1250 x 500 x 2000	5	152	DDEA1807	**169.20**	0.73
Suivant	1250 x 500 x 2000	5	152	DDEA1808	**148.10**	0.63
Départ	1250 x 600 x 2000	5	152	DDEA1809	**172.20**	0.75
Suivant	1250 x 600 x 2000	5	152	DDEA1810	**151.80**	0.65
Départ	1250 x 800 x 2000	5	178	DDEA1811	**198.60**	0.90
Suivant	1250 x 800 x 2000	5	178	DDEA1812	**177.60**	0.80
Lot de 5 Isobois naturel L 1250 x P 400 mm.			114	DDEA1813	**20.80**	0.85
Lot de 5 Isobois naturel L 1250 x P 500 mm.			152	DDEA1814	**24.90**	1.06
Lot de 5 Isobois naturel L 1250 x P 600 mm.			152	DDEA1815	**31.40**	1.27
Lot de 5 Isobois naturel L 1250 x P 800 mm.			178	DDEA1816	**37.80**	1.69
Départ	1250 x 400 x 2200	6	114	DDEA1817	**164.80**	0.71
Suivant	1250 x 400 x 2200	6	114	DDEA1818	**142.60**	0.60
Départ	1250 x 500 x 2200	6	152	DDEA1819	**191.30**	0.86
Suivant	1250 x 500 x 2200	6	152	DDEA1820	**169.00**	0.75
Départ	1250 x 600 x 2200	6	152	DDEA1821	**194.90**	0.87
Suivant	1250 x 600 x 2200	6	152	DDEA1822	**173.20**	0.77
Départ	1250 x 800 x 2200	6	178	DDEA1823	**225.60**	1.06
Suivant	1250 x 800 x 2200	6	178	DDEA1824	**203.30**	0.95
Lot de 6 Isobois naturel L 1250 x P 400 mm.			114	DDEA1825	**24.90**	1.02
Lot de 6 Isobois naturel L 1250 x P 500 mm.			152	DDEA1826	**29.60**	1.26
Lot de 6 Isobois naturel L 1250 x P 600 mm.			152	DDEA1827	**37.60**	1.52
Lot de 6 Isobois naturel L 1250 x P 800 mm.			178	DDEA1828	**45.60**	2.03

**EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées*


Mezzanine

La mezzanine permet d'agencer des bâtiments industriels, halls industriels, entrepôts logistiques, structures métalliques de stockage, box de stockage.
Elle est idéale pour l'aménagement de toutes surfaces industrielles, de zones d'exploitation en manutention, stockage ou archivage.
Dimensions : L. 4500 mm – l. 4500 mm – H. 5000 mm.

Rangement rez de chaussée :
• 3 travées de L 4500 mm - Prof. 800 mm avec 4 niveaux de pose.
• 2 couloirs de circulation de 1050 mm de large.
Rangement étage :
• 2 travées de L 4500 mm – Prof. 800 mm avec 6 niveaux de pose.
• 1 travée de L 3500 mm – Prof. 800 mm avec 6 niveaux de pose.
• 2 couloirs de circulation de 1050 mm de large.
• 1 allée de circulation de 1000 mm de large.
Performances :
• Occupation au sol de 20.25 m².
• Rangement sous plancher de 43.20 m².
• Rangement étage de 60 m².
Optimisation :
Dans cet exemple, la superficie utile passe de 20.25 m² à 122.90 m² (gain 507%).





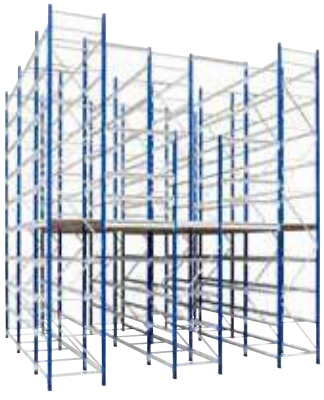

D-Direct vous propose un service sur mesure : devis, études et plans personnalisés, installations... Consultez votre partenaire D-Direct.

Nouveauté

MONTAGE - DEMONTAGE Contactez-nous

Grille anti-chute

Pour tous les rayonnages à perforation frontale. Prévient les risques de chute des charges stockées.
Sécurise les zones avec présence humaine. Interdit le passage sous les travées vides.
Généralement placée à l'arrière des travées, elle peut être utilisée entre les rayonnages doubles et en protection latérale d'échelle.
• Grille à cadre tubulaire 19 x 19 et 15 x 15 mm.
• Grillage en treillis soudé, fils horizontaux Ø 3 mm et fils verticaux Ø 2,5 mm.
• Maille 50 x 60 mm.
• Panneaux standards positionnés bout à bout indépendamment de la longueur des travées.
• Le dernier élément est coupé et fini avec un profil enjoliveur.
• Panneaux montés en quinconce et boulonnés entre eux verticalement.
• Blocage de l'ensemble du mur de grilles par platines de blocage à chaque intersection de panneaux du premier et du dernier niveau.
• Revêtement : Gris clair RAL 9018.
• Livraison avec boulonnerie et notice de montage.
Options :
• Platine de blocage.
• Console de fixation Galvanisée : L : 150 mm.
• Raidisseur Gris clair RAL 9018 : L 2200 mm.

INFO

NORME : conforme aux règles définies dans la brochure ED 771 de l'INRS, qui se rapporte à la protection des allées de circulation, aires de transit ou postes de travail.



Platine de blocage



Console de fixation

Dim. panneau L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1100 x 1000	DDEA0417	**CONSULTER**
1100 x 1200	DDEA0418	**CONSULTER**
1100 x 1500	DDEA0419	**CONSULTER**
2200 x 1000	DDEA0414	**CONSULTER**
2200 x 1200	DDEA0415	**CONSULTER**
2200 x 1500	DDEA0416	**CONSULTER**
Platine de blocage	DDEA0422	**CONSULTER**
Console : L 150 mm	DDEA0421	**CONSULTER**
Raidisseur : L 2200 mm	DDEA0420	**CONSULTER**





Existe avec mailles 25 x 25 et 50 x 30 mm.
Longueurs de console de 0 à 300 mm, laquées ou zinguées.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Rayonnage mi-lourd

Rayonnage mi-lourd

Le rayonnage longue portée idéal pour charges et dimensions moyennes.
Conçu pour la manutention manuelle des produits / picking ou le prélèvement.

Échelles : Formées de montants, pieds et diagonales profilés à froid.
• Hauteur : 2000 ou 2500 mm.
• Profondeur : 600 ou 800 mm.
Coloris :
• Montants : Gris anthracite RAL 7016.
• Diagonales et pieds : Galvanisés

Lisses : Longueurs 1500, 1800 ou 2000 mm.
• Réglage au pas de 50 mm.
• Coloris : époxy gris RAL 7035.

(Autres dimensions sur demande.)

Les niveaux de profondeur 800 mm sont équipés de traverses de renfort.
• 2 traverses par niveau de 1500 mm
• 3 traverses par niveau de 1800 mm et 2000 mm

Vendu en Kit:
• **Élément départ :** Composé de 2 échelles + 8 lisses + 4 plateaux agglomérés ép. 22 mm ou tablettes métalliques galvanisées.
• **Élément suivant :** Composé d'1 échelle + 8 lisses + 4 plateaux agglomérés ép. 22 mm ou tablettes métalliques galvanisées.

Nouveauté



Plateaux en aggloméré



Tablettes métalliques



Rayonnage mi-lourd





Possibilité : Stockage pour pneumatiques

Tablettes métalliques

Élément	Echelles Hauteur (mm)	Echelles Profondeur (mm)	Lisses Longueur (mm)	Nbre de niveaux	Charge / Niveau (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	2000	600	1500	4	600	DDEA1896	**475.00**
Suivant	2000	600	1500	4	600	DDEA1897	**415.00**
Départ	2000	600	1800	4	500	DDEA1898	**545.00**
Suivant	2000	600	1800	4	500	DDEA1899	**485.00**
Départ	2000	600	2000	4	450	DDEA1900	**601.00**
Suivant	2000	600	2000	4	450	DDEA1901	**540.00**
Départ	2500	600	1500	4	600	DDEA1902	**502.00**
Suivant	2500	600	1500	4	600	DDEA1903	**428.00**
Départ	2500	600	1800	4	500	DDEA1904	**573.00**
Suivant	2500	600	1800	4	500	DDEA1905	**498.00**
Départ	2500	600	2000	4	450	DDEA1906	**628.00**
Suivant	2500	600	2000	4	450	DDEA1907	**554.00**
Départ	2000	800	1500	4	600	DDEA1908	**575.00**
Suivant	2000	800	1500	4	600	DDEA1909	**510.00**
Départ	2000	800	1800	4	500	DDEA1910	**663.00**
Suivant	2000	800	1800	4	500	DDEA1911	**599.00**
Départ	2000	800	2000	4	450	DDEA1912	**734.00**
Suivant	2000	800	2000	4	450	DDEA1913	**670.00**
Départ	2500	800	1500	4	600	DDEA1914	**604.00**
Suivant	2500	800	1500	4	600	DDEA1915	**525.00**
Départ	2500	800	1800	4	500	DDEA1916	**692.00**
Suivant	2500	800	1800	4	500	DDEA1917	**613.00**
Départ	2500	800	2000	4	450	DDEA1918	**763.00**
Suivant	2500	800	2000	4	450	DDEA1919	**684.00**

Panneaux agglomérés

Élément	Echelles Hauteur (mm)	Echelles Profondeur (mm)	Lisses Longueur (mm)	Nbre de niveaux	Charge/ Niveau (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	2000	600	1500	4	600	DDEA1872	**345.00**
Suivant	2000	600	1500	4	600	DDEA1873	**284.00**
Départ	2000	600	1800	4	500	DDEA1874	**408.00**
Suivant	2000	600	1800	4	500	DDEA1875	**348.00**
Départ	2000	600	2000	4	450	DDEA1876	**424.00**
Suivant	2000	600	2000	4	450	DDEA1877	**363.00**
Départ	2500	600	1500	4	600	DDEA1878	**372.00**
Suivant	2500	600	1500	4	600	DDEA1879	**298.00**
Départ	2500	600	1800	4	500	DDEA1880	**436.00**
Suivant	2500	600	1800	4	500	DDEA1881	**361.00**
Départ	2500	600	2000	4	450	DDEA1882	**451.00**
Suivant	2500	600	2000	4	450	DDEA1883	**377.00**
Départ	2000	800	1500	4	600	DDEA1884	**382.00**
Suivant	2000	800	1500	4	600	DDEA1885	**318.00**
Départ	2000	800	1800	4	500	DDEA1886	**457.00**
Suivant	2000	800	1800	4	500	DDEA1887	**392.00**
Départ	2000	800	2000	4	450	DDEA1888	**472.00**
Suivant	2000	800	2000	4	450	DDEA1889	**408.00**
Départ	2500	800	1500	4	600	DDEA1890	**411.00**
Suivant	2500	800	1500	4	600	DDEA1891	**332.00**
Départ	2500	800	1800	4	500	DDEA1892	**486.00**
Suivant	2500	800	1800	4	500	DDEA1893	**407.00**
Départ	2500	800	2000	4	450	DDEA1894	**501.00**
Suivant	2500	800	2000	4	450	DDEA1895	**422.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Rayonnage à palettes

Pour le stockage de charges lourdes sur palettes.
Adapté au secteur industriel, logistique, négoce...
Conforme à la réglementation EN 15512 pour la conception des rayonnages statiques à palettes.
Échelles : Formées de montants, pieds et diagonales profilés à froid, ensemble à assembler par boulonnage.
• Hauteur : 3500, 4500 ou 5500 mm.
• Profondeur : 1100 mm.
• Coloris : époxy bleu RAL 5001 pour les montants, pieds et diagonales galvanisés.
(Échelles totalement galvanisées sans plus value sur demande.)
Lisses :
• Longueurs à choisir suivant votre modèle :
• 1850 mm (2 palettes EURO façade 800 mm).
• 2250 mm (2 palettes façade 1000 mm).
• 2700 mm (3 palettes EURO façade 800 mm).
• 3300 mm (3 palettes façade 1000 mm).
• 3600 mm (4 palettes EURO façade 800 mm).
• Réglage au pas de 50 mm.
• Coloris : époxy orange RAL 2004.

(Autres dimensions sur demande.)

Nouveauté




Caillebotis, plateaux fils, sabots de protection...
Nombreux accessoires disponibles.
Consultez votre partenaire D-Direct.


Vendu en Kit:
• Élément départ :
Composé de 2 échelles avec platines + 2 lisses par niveau + goupilles.
• Élément suivant :
Composé d'1 échelle avec platines + 2 lisses par niveau + goupilles.
Chaque échelle est fournie avec 2 chevilles Ø 12 mm pour sol béton et 3 plats de calage.

Consulter votre Partenaire

Élément	Echelles Hauteur (mm)	Echelles Profondeur (mm)	Lisses Longueur (mm)	Nombre de niveaux porteurs	Charge admissible par paire de longerons (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	3500	1100	1850	2	2400	DDEA1842	**447.00**
Suivant	3500	1100	1850	2	2400	DDEA1843	**304.00**
Départ	4500	1100	1850	3	2400	DDEA1844	**589.00**
Suivant	4500	1100	1850	3	2400	DDEA1845	**415.00**
Départ	5500	1100	1850	3	2400	DDEA1846	**664.00**
Suivant	5500	1100	1850	3	2400	DDEA1847	**452.00**
Départ	3500	1100	2250	2	2000	DDEA1848	**461.00**
Suivant	3500	1100	2250	2	2000	DDEA1849	**317.00**
Départ	4500	1100	2250	3	2000	DDEA1850	**610.00**
Suivant	4500	1100	2250	3	2000	DDEA1851	**435.00**
Départ	5500	1100	2250	3	2000	DDEA1852	**684.00**
Suivant	5500	1100	2250	3	2000	DDEA1853	**472.00**
Départ	3500	1100	2700	2	3000	DDEA1854	**515.00**
Suivant	3500	1100	2700	2	3000	DDEA1855	**371.00**
Départ	4500	1100	2700	3	3000	DDEA1856	**691.00**
Suivant	4500	1100	2700	3	3000	DDEA1857	**516.00**
Départ	5500	1100	2700	3	3000	DDEA1858	**765.00**
Suivant	5500	1100	2700	3	3000	DDEA1859	**553.00**
Départ	3500	1100	3300	2	3000	DDEA1860	**593.00**
Suivant	3500	1100	3300	2	3000	DDEA1861	**449.00**
Départ	4500	1100	3300	3	3000	DDEA1862	**808.00**
Suivant	4500	1100	3300	3	3000	DDEA1863	**633.00**
Départ	5500	1100	3300	3	3000	DDEA1864	**882.00**
Suivant	5500	1100	3300	3	3000	DDEA1865	**671.00**
Départ	3500	1100	3600	2	4000	DDEA1866	**697.00**
Suivant	3500	1100	3600	2	4000	DDEA1867	**554.00**
Départ	4500	1100	3600	3	4000	DDEA1868	**1 048.00**
Suivant	4500	1100	3600	3	4000	DDEA1869	**832.00**
Départ	5500	1100	3600	3	4000	DDEA1870	**1 134.00**
Suivant	5500	1100	3600	3	4000	DDEA1871	**875.00**

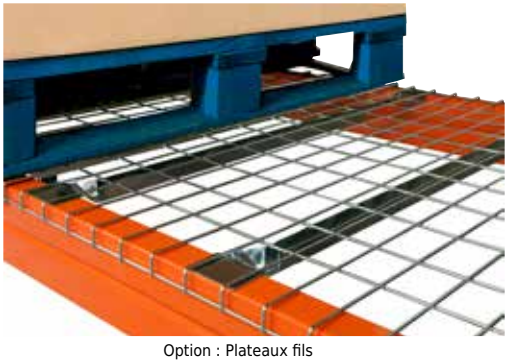

Option : Plateaux fils

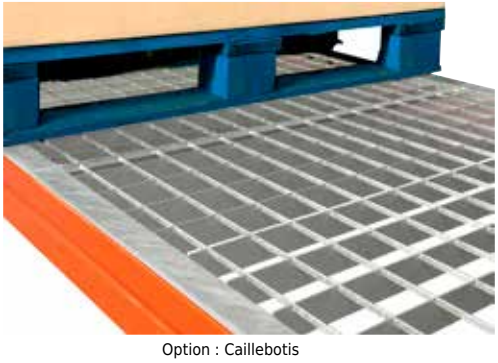

Option : Caillebotis



Option : Sabot de protection



Rayonnage à palettes

Échelle META MULTIPAL

Échelles galvanisées sendzimir.

- Profondeur : 1100 mm.
- Fixations au sol incluses.
- Échelles livrées démontées

Affrètement Port en sus

Consulter votre Partenaire



Hauteur (mm)	Type d'échelle	Réf.	Prix € HT l'élément
2200	85/20	DDEA1920	**CONSULTER**
2700	85/20	DDEA1921	**CONSULTER**
3300	85/20	DDEA1922	**CONSULTER**
3800	85/20	DDEA1923	**CONSULTER**
4400	85/20	DDEA1924	**CONSULTER**
4900	85/20	DDEA1925	**CONSULTER**
5500	85/20	DDEA1926	**CONSULTER**
6000	85/20	DDEA1927	**CONSULTER**
2200	100/20	DDEA1928	**CONSULTER**
2700	100/20	DDEA1929	**CONSULTER**
3300	100/20	DDEA1930	**CONSULTER**
3800	100/20	DDEA1931	**CONSULTER**
4400	100/20	DDEA1932	**CONSULTER**
4900	100/20	DDEA1933	**CONSULTER**
5500	100/20	DDEA1934	**CONSULTER**
6000	100/20	DDEA1935	**CONSULTER**
6600	100/20	DDEA1936	**CONSULTER**

Lisse META MULTIPAL

Lisses à profil fermé.

- Coloris : rouge-orangé RAL 2001

Consulter votre Partenaire

Longueur lisse (mm)	Type de lisse	Charge max. (kg) par paire pour une hauteur d'alvéole de 1500 mm et une échelle de type 85/20	100/20	Réf.	Prix € HT l'élément
1825	85/15	2250	2300	DDEA1937	**CONSULTER**
1825	85/20	2700	2750	DDEA1938	**CONSULTER**
1825	100/20	3350	3400	DDEA1939	**CONSULTER**
1825	120/20	4100	4150	DDEA1940	**CONSULTER**
2225	85/15	1950	2000	DDEA1941	**CONSULTER**
2225	85/20	2300	2300	DDEA1942	**CONSULTER**
2225	120/20	3500	3500	DDEA1943	**CONSULTER**
2700	85/15	1550	1600	DDEA1944	**CONSULTER**
2700	85/20	1750	1800	DDEA1945	**CONSULTER**
2700	100/20	2400	2450	DDEA1946	**CONSULTER**
2700	120/20	3000	3000	DDEA1947	**CONSULTER**
2700	140/15	4050	4400	DDEA1948	**CONSULTER**
2700	155/17	5250	5500	DDEA1949	**CONSULTER**
3300	120/20	2500	2500	DDEA1950	**CONSULTER**
3300	140/15	3400	3750	DDEA1951	**CONSULTER**
3300	155/17	4350	4700	DDEA1952	**CONSULTER**
3600	120/20	2150	2200	DDEA1953	**CONSULTER**
3600	140/15	3100	3450	DDEA1954	**CONSULTER**
3600	155/17	4000	4350	DDEA1955	**CONSULTER**



Sabot de protection en L

Pour la protection des montants de rayonnage.

- Hauteur : 400 mm.
- Couleur : jaune signalisation/noir.
- Complet avec 4 ancrages à visser.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEA1725	**CONSULTER**

Sabot de protection en U

Pour la protection des montants de rayonnage.

- Hauteur : 400 mm.
- Couleur : jaune signalisation/noir.
- Complet avec 4 ancrages à visser.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEA1726	**CONSULTER**

Protection de montant

Protège la partie inférieure des montants contre les dommages causés par les chariots.

- Hauteur : 970 mm.
- Surface laquée RAL 1003.
- Protection avec butoirs en caoutchouc.
- Complet avec accessoires de montage.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEA1727	**CONSULTER**

Protection latérale

Pour la protection des extrémités de rayonnage.

- Hauteur : 400 mm.
- Pour rayonnage simple face 1100 mm.
- Couleur : jaune signalisation/noir.
- Avec accessoires de montage.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEA1728	**CONSULTER**

Rayonnage cantilever META MULTISRONG HEAVY

Le rayonnage cantilever META MULTISTRONG HEAVY convient pour les charges lourdes (tôles, poutres, tuyaux ou tubes).

- Simple face ou double face.
- Profilés laminés à chaud IPE 180 (3000 mm) et IPE 200 (4000 mm).
- Pieds assemblés par vissage.
- Hauteurs : 3000, 4000 mm.
- Bras équipés de déflecteurs et réglables en hauteur au pas de 100 mm (vissés).
- Charge par bras jusqu'à 630 kg.
- Ancrages compris.
- Entraxe : 1000 mm.

Finitions :

- Colonnes, bras, pieds, horizontales et diagonales en RAL 5010 bleu gentiane.
- Butées et petites pièces galvanisées.

Convient uniquement à une utilisation en intérieur.
Ce cantilever peut être configuré dans une version galvanisée à chaud pour une utilisation extérieure avec un toit et des parois arrières.

Consultez votre partenaire D-DIRECT.



Rayonnage à palettes

La solution adaptée au stockage de palettes et autres charges lourdes ou volumineuses.

- Connecteurs 4 crochets pour un réglage en hauteur des lisses au pas de 50 mm.
- Stockage en longueur ou en profondeur.
- Lisses à profil fermé pour plus de stabilité et pas de risque d'accrochage avec les fourches.
- Les échelles sont composées de montants profilés à froid et d'un treillis vissé (horizontales et diagonales).
- Le système MULTIPAL répond à la norme RAL-RG 614/2.
- Porte le marquage GS.
- **Conforme à la norme DIN EN 15512.**


Vendu en Kit :

- **Élément départ** :
Composé de 2 échelles.
2 longerons par niveau.

- **Élément suivant** :
Composé d'1 échelle.
2 longerons par niveau.



Pour les rangées de moins de 4 travées consécutives, une réduction de la charge admissible est appliquée selon les coefficients suivants :

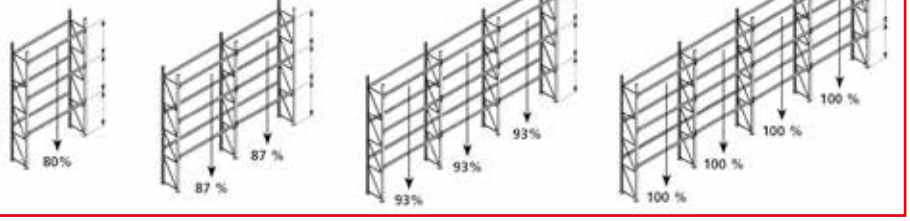

Affrètement Port en sus

Consulter votre Partenaire

Élément	Echelles Hauteur (mm)	Echelles Profondeur (mm)	Lisses Longueur (mm)	Nombre de niveaux porteurs	Charge admissible par paire de longerons (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	3300	1100	2700	2	3000	DDEA1562	**615.00**
Suivant	3300	1100	2700	2	3000	DDEA1563	**454.00**
Départ	4400	1100	2700	2	2940	DDEA1564	**715.00**
Suivant	4400	1100	2700	2	2940	DDEA1565	**504.00**
Départ	5500	1100	2700	3	2980	DDEA1566	**958.00**
Suivant	5500	1100	2700	3	2980	DDEA1567	**699.00**





Rayonnage mi-lourd

Rayonnage mi-lourd

Rayonnage mi-lourd polyvalent et multi-usages.
Les rayonnages grande portée META MINI-RACK sont parfaitement adaptés aux articles encombrants, volumineux et lourds.
• Finition : galvanisé.

Echelles :
• Composées de montants perforés au pas de 50 mm avec treillis horizontal et vertical.
• Ensemble : galvanisé sendzimir.
• Hauteurs : 2000 et 2500 mm.
• Profondeurs : 650 et 800 mm.

Lisses :
• Á feuillure 19 mm percées à intervalle de 200 mm pour recevoir les séparateurs.
• En profil métallique galvanisé sendzimir.
• Longueurs : 1400 - 1800 - 2200 - 2600 mm.

Platelage :
• Bois aggloméré ou métallique.

Vendu en Kit :
• Élément départ : composé de 2 échelles (démontées) + 3 niveaux de lisses avec platelage bois aggloméré ou métallique + accessoires de montage.
• Élément suivant : composé d'1 échelle (démontée) + 3 niveaux de lisses avec platelage bois aggloméré ou métallique + accessoires de montage.

• Charge par niveau: jusqu'à 600 kg pour une charge uniformément répartie.
• Charge par travée: jusqu'à 4600 kg pour une charge uniformément répartie valable pour 4 travées minimum.




Élement départ + élément suivant

Hauteur 3000 mm, Profondeur 1050 mm en stock.
Thermolaqué gris clair RAL 7035 et accessoires disponibles sur demande.
Contactez votre partenaire D-Direct.


Platelage bois




Platelage métallique



Élément départ

Échelles : galvanisées SENDZIMIR + Plateau bois

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de niveaux	Charge/ Niveau (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	1400 x 650 x 2200	3	600	DDEA1568	**340.00**
Suivant	1400 x 650 x 2200	3	600	DDEA1569	**289.00**
Départ	1400 x 650 x 2500	4	600	DDEA1570	**360.00**
Suivant	1400 x 650 x 2500	4	600	DDEA1571	**309.00**
Niveau supp. bois	1400 x 650		600	DDEA1572	**79.00**
Départ	1800 x 650 x 2200	3	600	DDEA1573	**392.00**
Suivant	1800 x 650 x 2200	3	600	DDEA1574	**340.00**
Départ	1800 x 650 x 2500	4	600	DDEA1575	**408.00**
Suivant	1800 x 650 x 2500	4	600	DDEA1576	**368.00**
Niveau supp. bois	1800 x 650		600	DDEA1577	**96.00**
Départ	2200 x 650 x 2200	3	600	DDEA1578	**474.00**
Suivant	2200 x 650 x 2200	3	600	DDEA1579	**423.00**
Départ	2200 x 650 x 2500	4	600	DDEA1580	**511.00**
Suivant	2200 x 650 x 2500	4	600	DDEA1581	**460.00**
Niveau supp. bois	2200 x 650		600	DDEA1582	**124.00**
Départ	2600 x 650 x 2200	3	490	DDEA1583	**542.00**
Suivant	2600 x 650 x 2200	3	490	DDEA1584	**491.00**
Départ	2600 x 650 x 2500	4	490	DDEA1585	**585.00**
Suivant	2600 x 650 x 2500	4	490	DDEA1586	**533.00**
Niveau supp. bois	2600 x 650		490	DDEA1587	**146.00**
Départ	1400 x 800 x 2200	3	600	DDEA1588	**370.00**
Suivant	1400 x 800 x 2200	3	600	DDEA1589	**317.00**
Départ	1400 x 800 x 2500	4	600	DDEA1590	**387.00**
Suivant	1400 x 800 x 2500	4	600	DDEA1591	**334.00**
Niveau supp. bois	1400 x 800		600	DDEA1592	**88.00**
Départ	1800 x 800 x 2200	3	600	DDEA1593	**430.00**
Suivant	1800 x 800 x 2200	3	600	DDEA1594	**377.00**
Départ	1800 x 800 x 2500	4	600	DDEA1595	**454.00**
Suivant	1800 x 800 x 2500	4	600	DDEA1596	**401.00**
Niveau supp. bois	1800 x 800		600	DDEA1597	**108.00**
Départ	2200 x 800 x 2200	3	600	DDEA1598	**520.00**
Suivant	2200 x 800 x 2200	3	600	DDEA1599	**467.00**
Départ	2200 x 800 x 2500	4	600	DDEA1600	**552.00**
Suivant	2200 x 800 x 2500	4	600	DDEA1601	**499.00**
Niveau supp. bois	2200 x 800		600	DDEA1602	**138.00**
Départ	2600 x 800 x 2200	3	490	DDEA1603	**594.00**
Suivant	2600 x 800 x 2200	3	490	DDEA1604	**541.00**
Départ	2600 x 800 x 2500	4	490	DDEA1605	**633.00**
Suivant	2600 x 800 x 2500	4	490	DDEA1606	**580.00**
Niveau supp. bois	2600 x 800		490	DDEA1607	**163.00**

Échelles : galvanisées SENDZIMIR + Plateau métallique

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de niveaux	Charge/ Niveau (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	1400 x 650 x 2200	3	600	DDEA1608	**432.00**
Suivant	1400 x 650 x 2200	3	600	DDEA1609	**374.00**
Départ	1400 x 650 x 2500	4	600	DDEA1610	**459.00**
Suivant	1400 x 650 x 2500	4	600	DDEA1611	**401.00**
Niveau supp. métal	1400 x 650		600	DDEA1612	**86.00**
Départ	1800 x 650 x 2200	3	600	DDEA1613	**501.00**
Suivant	1800 x 650 x 2200	3	600	DDEA1614	**443.00**
Départ	1800 x 650 x 2500	4	600	DDEA1615	**538.00**
Suivant	1800 x 650 x 2500	4	600	DDEA1616	**480.00**
Niveau supp. métal	1800 x 650		600	DDEA1617	**106.00**
Départ	2200 x 650 x 2200	3	600	DDEA1618	**611.00**
Suivant	2200 x 650 x 2200	3	600	DDEA1619	**553.00**
Départ	2200 x 650 x 2500	4	600	DDEA1620	**660.00**
Suivant	2200 x 650 x 2500	4	600	DDEA1621	**602.00**
Niveau supp. métal	2200 x 650		600	DDEA1622	**136.00**
Départ	2600 x 650 x 2200	3	490	DDEA1623	**702.00**
Suivant	2600 x 650 x 2200	3	490	DDEA1624	**644.00**
Départ	2600 x 650 x 2500	4	490	DDEA1625	**758.00**
Suivant	2600 x 650 x 2500	4	490	DDEA1626	**700.00**
Niveau supp. métal	2600 x 650		490	DDEA1627	**161.00**
Départ	1400 x 800 x 2200	3	600	DDEA1628	**472.00**
Suivant	1400 x 800 x 2200	3	600	DDEA1629	**412.00**
Départ	1400 x 800 x 2500	4	600	DDEA1630	**495.00**
Suivant	1400 x 800 x 2500	4	600	DDEA1631	**435.00**
Niveau supp. métal	1400 x 800		600	DDEA1632	**94.00**
Départ	1800 x 800 x 2200	3	600	DDEA1633	**552.00**
Suivant	1800 x 800 x 2200	3	600	DDEA1634	**491.00**
Départ	1800 x 800 x 2500	4	600	DDEA1635	**584.00**
Suivant	1800 x 800 x 2500	4	600	DDEA1636	**524.00**
Niveau supp. métal	1800 x 800		600	DDEA1637	**116.00**
Départ	2200 x 800 x 2200	3	600	DDEA1638	**672.00**
Suivant	2200 x 800 x 2200	3	600	DDEA1639	**612.00**
Départ	2200 x 800 x 2500	4	600	DDEA1640	**715.00**
Suivant	2200 x 800 x 2500	4	600	DDEA1641	**654.00**
Niveau supp. métal	2200 x 800		600	DDEA1642	**148.00**
Départ	2600 x 800 x 2200	3	490	DDEA1643	**771.00**
Suivant	2600 x 800 x 2200	3	490	DDEA1644	**711.00**
Départ	2600 x 800 x 2500	4	490	DDEA1645	**823.00**
Suivant	2600 x 800 x 2500	4	490	DDEA1646	**762.00**
Niveau supp. métal	2600 x 800		490	DDEA1647	**175.00**

Prix HT départ usine.
Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr



Nouveauté

META
Le système de stockage


Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Système de rayonnage mobile

Le rayonnage à tablettes mobile META MULTIBLOC constitue la base idéale d'un concept d'optimisation dans tous les cas où l'espace de stockage est restreint ou si l'on souhaite gagner une surface utile supplémentaire.

• Économie de place jusqu'à 50 % pour le même volume de stockage.
• Augmentation de la capacité de stockage jusqu'à 100 %.
• Réduction des frais de stockage par rapport aux rayonnages traditionnels.
• Stockage clair avec des temps d'accès courts.

Parfaitement adapté au stockage de :
• Caisses en plastique, petits supports de charge, bacs ouverts.
• Cartons.
• Dossiers, livres, dossiers suspendus.
• Pneus et jantes.

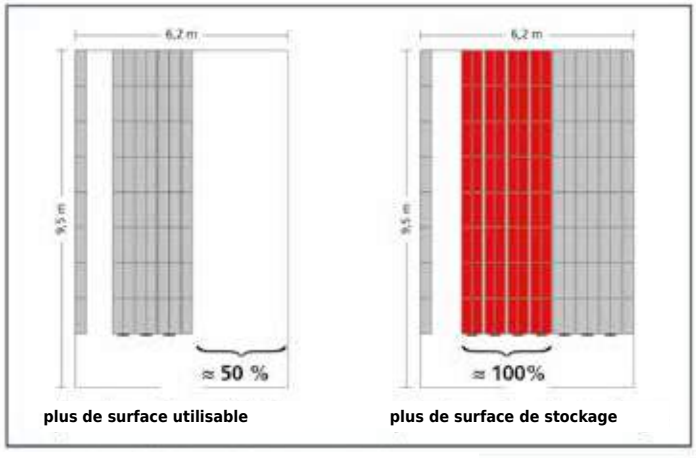

Rayonnages à tablettes mobiles META MULTIBLOC



Entraînement manuel

Les rayonnages à tablettes META CLIP, FIX et COMPACT et les rayonnages cantilever META MULTISTRONG LIGHT et MEDIUM peuvent être déplacés sans problèmes à l'aide d'une manivelle ou à la main.

= META MULTIBLOC à **entraînement** manuel

Les rayonnages à tablettes mobiles | **Les rayonnages cantilever mobiles** (légers)





Entraînement électrique

Les rayonnages à palettes META MULTIPAL et les rayonnages cantilever META MULTISTRONG HEAVY montés sur chariots sont équipés d'un entraînement électrique et sont actionnés de manière centralisée par radio ou directement au niveau du chariot.

= META MULTIBLOC avec **entraînement** électrique

Les rayonnages à palettes mobiles | **Les rayonnages cantilever mobiles** (lourds)



Rayonnage tôlé modulable

Rayonnage à tablettes META CLIP

En se basant sur seulement deux modules (échelle et tablettes), il est possible de créer des lignes et systèmes de rayonnage complexes pour toutes les applications.
Les nombreuses possibilités de combinaisons permettent de créer des solutions de stockage personnalisées:

- 8 hauteurs, 6 longueurs, 5 profondeurs et 6 charges par tablette différentes.
- Possibilité de réaliser des installations de rayonnage mobile et des installations à étages (max. 4 étages).
- Nombre de tablettes et de rayonnages en fonction des besoins, modifiable à tout moment.
- Montage avec crochets et croisillons ou montage avec lisses de contreventement pour utiliser les rayonnages des 2 côtés.
- Nombreux accessoires et rayonnages spéciaux.


Nombreux accessoires disponibles.
Consultez votre partenaire D-Direct.

META
Le système de stockage



Affrètement Port en sus

Nouveauté

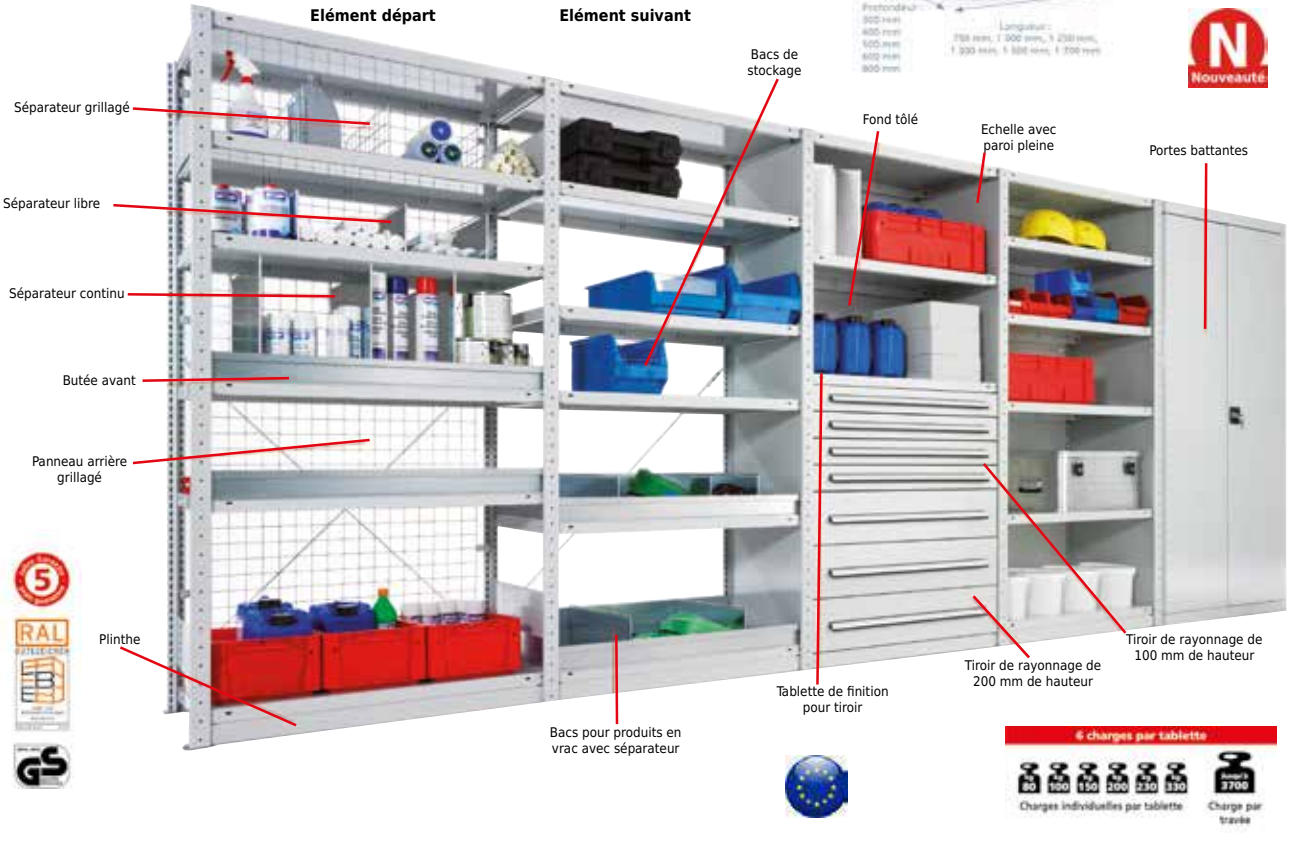











Option : Sab



Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Rayonnage à tablettes META CLIP

Les rayonnages à tablettes sont idéals pour le stockage de marchandises et de petites pièces sans palette. Ils s'emboîtent et s'installent avec rapidité et sans outil. Il est possible d'adapter et de modifier l'équipement de l'installation à tout moment en fonction des besoins afin qu'ils soient adaptés de manière optimale aux produits à stocker.

Échelles métalliques S3 (démontées) :

- Hauteur 2000 mm.
- Coloris : galvanisé sendzirmir.

Tablettes métalliques :

- Réglables en hauteur par intervalles de 25 mm.
- Longueur : 1000 - 1300 mm.
- Profondeur : 300 - 400 – 500 - 600 mm.
- Coloris : galvanisé sendzimir.


Vendu en Kit :

- Élément départ : composé de 2 échelles H : 2000 mm, 4 tablettes, accessoires de montage.
- Élément suivant : composé de 1 échelle H : 2000 , 4 tablettes, accessoires de montage.



Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément	Dont EC*
Départ	1000 x 300 x 2000	5	150	DDEA1648	**142.00**	0.74
Suivant	1000 x 300 x 2000	5	150	DDEA1649	**113.00**	0.57
Départ	1000 x 400 x 2000	5	150	DDEA1650	**155.00**	0.84
Suivant	1000 x 400 x 2000	5	150	DDEA1651	**125.00**	0.65
Départ	1000 x 500 x 2000	5	150	DDEA1652	**168.00**	0.94
Suivant	1000 x 500 x 2000	5	150	DDEA1653	**137.00**	0.74
Départ	1000 x 600 x 2000	5	150	DDEA1654	**182.00**	1.04
Suivant	1000 x 600 x 2000	5	150	DDEA1655	**149.00**	0.83
Tabl. supp.	1000 x 300		150	DDEA1656	**16.00**	0.08
Tabl. supp.	1000 x 400		150	DDEA1657	**18.00**	0.09
Tabl. supp.	1000 x 500		150	DDEA1658	**20.00**	0.11
Tabl. supp.	1000 x 600		150	DDEA1659	**22.00**	0.12
Départ	1300 x 400 x 2000	4	150	DDEA1660	**169.00**	0.87
Suivant	1300 x 400 x 2000	4	150	DDEA1661	**132.00**	0.68
Départ	1300 x 500 x 2000	4	150	DDEA1662	**181.00**	0.95
Suivant	1300 x 500 x 2000	4	150	DDEA1663	**143.00**	0.75
Départ	1300 x 600 x 2000	4	150	DDEA1664	**192.00**	1.05
Suivant	1300 x 600 x 2000	4	150	DDEA1665	**154.00**	0.83
Tabl. supp.	1300 x 400		150	DDEA1666	**23.00**	0.12
Tabl. supp.	1300 x 500		150	DDEA1667	**26.00**	0.14
Tabl. supp.	1300 x 600		150	DDEA1668	**28.00**	0.16

Autres hauteurs, longueurs et profondeurs en stock.
Consultez votre partenaire D-Direct.

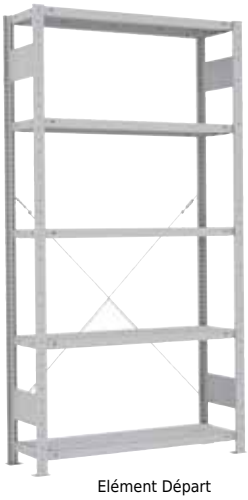

Elément Départ



Elément suivant








Plates-formes de stockage

Plates-formes industrielles lourdes

Les plates-formes de stockage (ou mezzanines) permettent d'augmenter les surfaces exploitables de vos bâtiments à moindre coût.
Une plate-forme de stockage vous libère de la place au sol, doublant ou triplant vos surfaces d'exploitation.
Exigences statiques : les plates-formes métalliques sont, conformément à leurs exigences statiques, soumises aux dispositions des réglementations nationales en matière de construction.
De plus, les directives des associations professionnelles s'appliquent conformément à BGR 234 (ex-ZH 1/428).

Construction :
- Disponibles en version légère (profilé laminés à froid).
- Disponibles en version lourde (profilés laminés à chaud).

Avantages :
- Aucun contreventement gênant.
- Possibilité de choisir la hauteur et l'espacement entre les supports.
- Différents types de planchers disponibles.
- Surfaces peintes ou thermolaquées dans les teintes RAL.
- Versions à plusieurs étages disponibles.

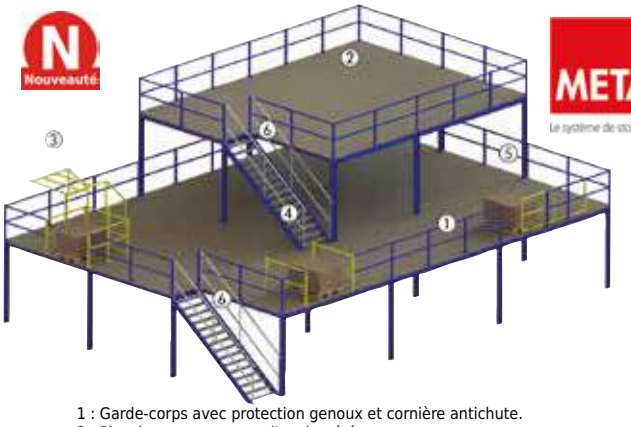

1 : Garde-corps avec protection genoux et cornière antichute.
2 : Plancher en panneaux d'aggloméré.
3 : Zone de dépose avec SAS de sécurité.
4 : Zone de dépose avec chaîne de sécurité.
5 : Zone de dépose avec portillon coulissant.
6 : Escalier.









SAS à palettes rotatif

Il permet d'assurer la continuité des garde-corps autour des zones de dépose de charges.
Leur manipulation, d'un geste simple et rapide, donne l'accès d'un côté ou de l'autre de la zone de transfert.
- Largeurs d'ouverture : 1600, 2000 ou 2400 mm.
- Hauteur : 2074 mm.

Finitions : RAL 1028 / RAL 7035 / RAL 5010.


SAS rotatif fermé


SAS rotatif ouvert



Cantilever MULTISTRONG

Les rayonnages cantilever META MULTISTRONG offrent de nombreuses possibilités d'extension et un accès rapide aux marchandises. Ils vous permettent ainsi d'augmenter la productivité de votre entrepôt.

- Profilés laminés à chaud IPE 120 (LIGHT) et IPE 140 (MEDIUM)
- Bras réglables en hauteur au pas de 100 mm.
- Contreventement pour chaque travée pour assurer la stabilité du rayonnage.
- Surface RAL 5010, bleu gentiane.
- Entraxe : 1030 mm.

Élément départ :

- Hauteur 2500 mm : 2 colonnes incl. socle (simple face/double face) + 4 bras par coté + contreventement + boulonnerie.
- Hauteur 3000 mm : 2 colonnes incl. socle (simple face/double face) + 5 bras par coté + contreventement + boulonnerie.

Élément suivant :

- Hauteur 2500 mm : 1 colonnes incl. socle (simple face/double face) + 4 bras par coté + contreventement + boulonnerie.
- Hauteur 3000 mm : 1 colonnes incl. socle (simple face/double face) + 5 bras par coté + contreventement + boulonnerie.

Cantilever MULTISTRONG LIGHT

Élément	Hauteur Colonnes (mm)	Nbre de niveaux	Dim. bras L x H (mm)	Capacité/ bras (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ simple face	2500	4 + socle	400 x 40	220	DDEA1669	**798.00**
Suivant simple face	2500	4 + socle	400 x 40	220	DDEA1670	**412.00**
Départ simple face	2500	4 + socle	500 x 40	175	DDEA1671	**825.00**
Suivant simple face	2500	4 + socle	500 x 40	175	DDEA1672	**426.00**
Départ simple face	2500	4 + socle	600 x 40	140	DDEA1673	**867.00**
Suivant simple face	2500	4 + socle	600 x 40	140	DDEA1674	**447.00**
Départ double face	2500	4 + socle	400 x 40	220	DDEA1675	**1 058.00**
Suivant double face	2500	4 + socle	400 x 40	220	DDEA1676	**542.00**
Départ double face	2500	4 + socle	500 x 40	175	DDEA1677	**1 125.00**
Suivant double face	2500	4 + socle	500 x 40	175	DDEA1678	**576.00**
Départ double face	2500	4 + socle	600 x 40	140	DDEA1679	**1 215.00**
Suivant double face	2500	4 + socle	600 x 40	140	DDEA1680	**621.00**
Départ simple face	3000	5 + socle	400 x 40	220	DDEA1681	**926.00**
Suivant simple face	3000	5 + socle	400 x 40	220	DDEA1682	**476.00**
Départ simple face	3000	5 + socle	500 x 40	175	DDEA1683	**958.00**
Suivant simple face	3000	5 + socle	500 x 40	175	DDEA1684	**492.00**
Départ simple face	3000	5 + socle	600 x 40	140	DDEA1685	**1 008.00**
Suivant simple face	3000	5 + socle	600 x 40	140	DDEA1686	**517.00**
Départ double face	3000	5 + socle	400 x 40	220	DDEA1687	**1 239.00**
Suivant double face	3000	5 + socle	400 x 40	220	DDEA1688	**633.00**
Départ double face	3000	5 + socle	500 x 40	175	DDEA1689	**1 317.00**
Suivant double face	3000	5 + socle	500 x 40	175	DDEA1690	**672.00**
Départ double face	3000	5 + socle	600 x 40	140	DDEA1691	**1 422.00**
Suivant double face	3000	5 + socle	600 x 40	140	DDEA1692	**724.00**



Cantilever MULTISTRONG MEDIUM

Élément	Hauteur Colonnes (mm)	Nbre de niveaux	Dim. bras L x H (mm)	Capacité/ bras (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ simple face	2500	4 + socle	400 x 70	535	DDEA1693	**1 084.00**
Suivant simple face	2500	4 + socle	400 x 70	535	DDEA1694	**555.00**
Départ simple face	2500	4 + socle	500 x 70	430	DDEA1695	**1 147.00**
Suivant simple face	2500	4 + socle	500 x 70	430	DDEA1696	**587.00**
Départ simple face	2500	4 + socle	600 x 70	355	DDEA1697	**1 199.00**
Suivant simple face	2500	4 + socle	600 x 70	355	DDEA1698	**613.00**
Départ simple face	2500	4 + socle	800 x 70	250	DDEA1699	**1 293.00**
Suivant simple face	2500	4 + socle	800 x 70	250	DDEA1700	**660.00**
Départ double face	2500	4 + socle	400 x 70	535	DDEA1701	**1 459.00**
Suivant double face	2500	4 + socle	400 x 70	535	DDEA1702	**743.00**
Départ double face	2500	4 + socle	500 x 70	430	DDEA1703	**1 586.00**
Suivant double face	2500	4 + socle	500 x 70	430	DDEA1704	**806.00**
Départ double face	2500	4 + socle	600 x 70	355	DDEA1705	**1 684.00**
Suivant double face	2500	4 + socle	600 x 70	355	DDEA1706	**856.00**
Départ double face	2500	4 + socle	800 x 70	250	DDEA1707	**1 870.00**
Suivant double face	2500	4 + socle	800 x 70	250	DDEA1708	**948.00**
Départ simple face	3000	5 + socle	400 x 70	535	DDEA1709	**1 265.00**
Suivant simple face	3000	5 + socle	400 x 70	535	DDEA1710	**646.00**
Départ simple face	3000	5 + socle	500 x 70	430	DDEA1711	**1 339.00**
Suivant simple face	3000	5 + socle	500 x 70	430	DDEA1712	**683.00**
Départ simple face	3000	5 + socle	600 x 70	355	DDEA1713	**1 399.00**
Suivant simple face	3000	5 + socle	600 x 70	355	DDEA1714	**713.00**
Départ simple face	3000	5 + socle	800 x 70	250	DDEA1715	**1 506.00**
Suivant simple face	3000	5 + socle	800 x 70	250	DDEA1716	**766.00**
Départ double face	3000	5 + socle	400 x 70	535	DDEA1717	**1 713.00**
Suivant double face	3000	5 + socle	400 x 70	535	DDEA1718	**870.00**
Départ double face	3000	5 + socle	500 x 70	430	DDEA1719	**1 862.00**
Suivant double face	3000	5 + socle	500 x 70	430	DDEA1720	**945.00**
Départ double face	3000	5 + socle	600 x 70	355	DDEA1721	**1 976.00**
Suivant double face	3000	5 + socle	600 x 70	355	DDEA1722	**1 001.00**
Départ double face	3000	5 + socle	800 x 70	250	DDEA1723	**2 188.00**
Suivant double face	3000	5 + socle	800 x 70	250	DDEA1724	**1 107.00**

INFO

Les cantilevers sont calculés suivant la FEM 10.2.09 de Juin 2015. Les cantilevers installés en extérieur doivent respecter les normes Neige et Vent" EN 1991-1-3 et 1-4 (Eurocode I) en vigueur dans le pays.
De même, les cantilevers susceptibles de subir des actions sismiques, doivent être calculés suivant la législation en vigueur dans le pays et conformément à l'EN 1998-1 (Eurocode 8).



Rayonnage Cantilever

Rayonnage cantilever pour charges lourdes

Système extrêmement solide destiné au stockage de produits longs et volumineux : panneaux de bois, les tôles, les profilés, les poutres ou les éléments en acier, les matériaux de construction ou également les véhicules hors d'usage, ainsi que tous les types de charges lourdes.

- **Bras portant standard supporte jusqu'à 2 500 kg et les montants jusqu'à 10 000 kg.**
- Montants de rayonnage et bras portants en profilés IPE pleins laminés à chaud.
- Bras flexibles et réglables en hauteur s'écartant en cas de choc vers le haut ou le côté.
- Disponible également avec toiture, bardage arrière et gouttière pour l'extérieur.
- Coloris : Bleu, orange, vert, rouge, gris, bleu/gris, gris clair.
- Version galvanisée à chaud pour le stockage en extérieur.
- **Garantie : 25 ans contre la corrosion à coeur.**



D-Direct vous propose un service sur mesure : devis, études et plans personnalisés, installations... Consultez votre partenaire D-Direct.

Bras à accrochage rapide, réglable au pas de 100 mm





Arrondis de protection aux bras et aux pieds de colonnes protègent les produits stockés














Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Plancher filaire renforts U

• Charge : 300 Kg.• Charge uniformément répartie, non reprise par les lisses.
• 3 renforts en tôle profilée U.
• Posé sur les lisses.
• Maille : 50 x 150 mm.
• Electrozingué CR3.
• Avec ou sans bords tombés.

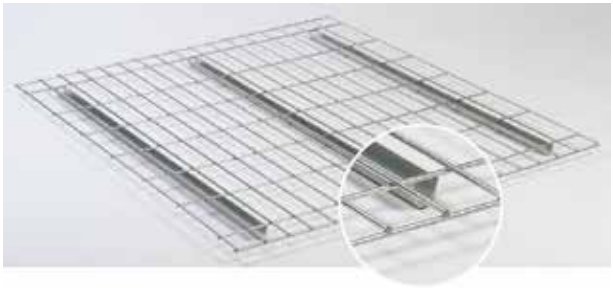



P x l. (mm)	Bords tombés	Maille (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 880	Sans	50 x 150	DDEA0491	**CONSULTER**
1050 x 880	Sans	50 x 150	DDEA0492	**CONSULTER**
1100 x 880	Avec	50 x 150	DDEA0493	**CONSULTER**

Butée podium

Permet de conserver la séparation obligatoire de 150 mm des rayonnages dos à dos.
• Assure le positionnement de la palette sur les lisses.
• Stoppe la palette placée en vis à vis.
• La butée est percée à chaque extrémité pour une fixation éventuelle sur lisse.
• Electrozingué CR3.
• Cheminée : 150 mm - Largeur : 150 mm.
• Longueurs standards : 350, 400, 450 mm.

Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
350	DDEA0748	**CONSULTER**
400	DDEA0749	**CONSULTER**
450	DDEA0750	**CONSULTER**



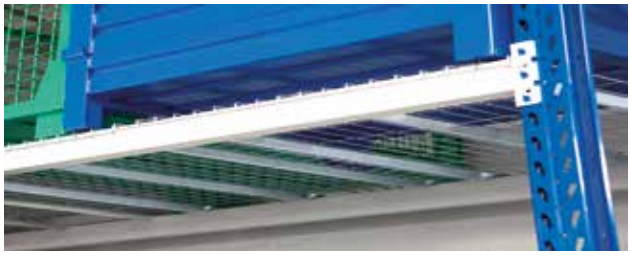

Plancher avec renforts

• Charge : 800 Kg.
• Charge uniformément répartie.
• 3 renforts en tôle profilée.
• Assise sur la largeur de la lisse.
• Maille : 50 x 100 mm.
• Electrozingué CR3.
• Bords tombés + avec ou sans découpe pour butée podium.



P x l. (mm)	Maille (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 880	50 x 100	DDEA0751	**CONSULTER**
1050 x 880	50 x 100	DDEA0752	**CONSULTER**
1100 x 880	50 x 100	DDEA0753	**CONSULTER**



Découpe pour butée podium



Bords tombés

Plancher avec renforts

• Charge : 1000 Kg.
• Charge uniformément répartie.
• 4 renforts en tôle profilée.
• Assise sur la largeur de la lisse.
• Maille : 50 x 100 mm.
• Electrozingué CR3.
• Bords tombés.



P x l. (mm)	Maille (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 1340	50 x 100	DDEA0754	**CONSULTER**
1050 x 1340	50 x 100	DDEA0755	**CONSULTER**
1100 x 1340	50 x 100	DDEA0756	**CONSULTER**

Plancher bords extra-plats

• Charge : 1000 Kg.
• Galvanisé à chaud.
• Charge uniformément répartie, non reprise par les lisses.
• 4 renforts en tôle profilée U, Ep. : 1,8 mm.
• Posé sur les lisses.
• Assise sur la largeur de la lisse.
• Maille : 50 x 100 mm.

Conçu pour le stockage en extérieur



P x l. (mm)	Maille (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 880	50 x 100	DDEA1468	**CONSULTER**
1050 x 880	50 x 100	DDEA1469	**CONSULTER**
1100 x 880	50 x 100	DDEA1470	**CONSULTER**

Possibilité de fabrication sur mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.

Plancher bords extra-plats

• Charge : 1500 Kg.
• Galvanisé à chaud.
• Charge uniformément répartie, non reprise par les lisses.
• 5 renforts en tôle profilée U, Ep. : 2 mm.
• Posé sur les lisses.
• Assise sur la largeur de la lisse.
• Maille : 50 x 100 mm.



P x l. (mm)	Maille (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 880	50 x 100	DDEA1471	**CONSULTER**
1050 x 880	50 x 100	DDEA1472	**CONSULTER**
1100 x 880	50 x 100	DDEA1473	**CONSULTER**
1000 x 1090	50 x 100	DDEA1528	**CONSULTER**
1100 x 1090	50 x 100	DDEA1529	**CONSULTER**

Protection industrielle

Protection par madrier

Conçue pour protéger et assurer la longévité de vos rayonnages, murs, bardages...
Adaptez votre protection à la dimension voulue par découpe du madrier.

- Support d'extrémité et intermédiaire en acier. Ep. 8 mm.
- Finition peinture époxy Jaune.

2 hauteurs :

- 230 mm pour 1 madrier.
- 460 mm pour 2 madriers.
- Platine 4 trous pour une fixation au sol par chevilles métalliques.
- Dim. platine : L. 200 x l. 150 x Ep. 8 mm.
- Madrier en sapin traité, dim. : L 2400 x Ep. 75 x H 225 mm.





Support	Haut (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Extrémité	230	DDEJ0013	**37.00**
Extrémité	460	DDEJ0014	**43.00**
Intermédiaire	230	DDEJ0015	**46.00**
Intermédiaire	460	DDEJ0016	**64.00**
Madrier	225	DDEJ0017	**35.00**

Sabot de protection

Pour protéger les échelles de rayonnage des chocs frontaux et latéraux.

- Sabots en acier, ép. 5 mm.
- Sans soudure pour une meilleure résistance.
- Pattes de fixation percées, 4 trous pour une fixation au sol par chevilles métalliques.
- Finition peinture époxy.
- Poids : 5 kg.

2 modèles :

- Protection d'angle : L 140 x l. 140 x H 350 mm.
- Protection de face : L 200 x l. 120 x H 350 mm.





Protection	Réf.	Prix € HT l'unité
De face	DDEJ0018	**42.00**
D'angles	DDEJ0019	**35.00**

Lisse de protection réglable

Adaptable à la longueur voulue de vos rayonnages.
A fixer sur les sabots de protection par boulons.

- Constituées de 2 tubes en acier carré, Ep. 3 mm : 1 tube de 80 x 50 mm + 1 tube de 70 x 40 mm.
- Finition peinture époxy.

2 longueurs réglables :

- **L 850 mm :** réglable de 900 à 1350 mm.
- **L 1800 mm :** réglable de 1875 à 2750 mm.



Long (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
850	9	DDEJ0020	**57.00**
1800	17,5	DDEJ0021	**109.00**

Protection échelle arrondie

Forme arrondie permettant de protéger les pieds de rayonnage.

- Protection en acier Ep. 3 mm.
- Finition peinture époxy jaune.
- Dim. : H 360 mm - Ø int. 98 mm.
- Platine : Ø 155 mm. Perçage : Ø 11 mm.
- Poids : 1,8 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEJ0109	**31.00**

Protection échelle cornière caoutchouc

S'adapte sur tout type de montant de largeur : 80 à 120 mm.

- Absorbe une charge jusqu'à 1000 kg.
- Fixation sur les montants de rack par 6 pattes métal + visserie.
- Fixation universelle.
- Dim. : H 800 x l. 100 x 100 mm.
- Poids : 2,4 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEJ0110	**60.00**

Protection échelle arrondie avec guidage roulette

Forme arrondie permettant de protéger les pieds de rayonnage, équipé d'une roulette en caoutchouc afin de guider les palettes dans leur emplacement.

- Protection en acier Ep. 4,5 mm.
- Finition peinture époxy jaune.
- Dim. : H 360 mm - Ø int. 154 mm.
- Roulette : H 200 mm - Ø 40 mm.
- Platine 4 trous. Perçage : Ø 11 mm.
- Poids : 4,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEJ0111	**107.00**

Protection d'angle métal

• Protection d'échelles, angle de bâtiment...

- Dim. : H 800 ou 1200 x l. 150 x 150 mm.
- Tôle ép. : 8 mm.
- Finition peinture époxy jaune avec bandes noires.
- Platine 4 trous. Perçage : Ø 11 mm.

2 hauteurs : 800 et 1200 mm.



H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	16	DDEJ0112	**87.00**
1200	23,8	DDEJ0113	**126.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Arceau de protection

Permet de protéger les : rayonnages, racks, bornes électriques, zones de stockage...
Système modulable constitué de poteaux d'angle à 90°, central et de tube transversal à assembler.
Installation facile : emboîter les tubes dans les poteaux et fixer les platines des poteaux au sol.
4 kits départs, comprenant les poteaux d'extrémités et les éléments centraux :

- Dim. hors tout : L 720, 1020, 1280 ou 2580 x P 355 x H 300 mm.
- Tube en acier : Ø 60 mm.
- Platine 4 trous : 150 x 150 mm.
- Finition : peinture époxy antirouille jaune ou galvanisée à chaud.

Kit suivant pour extension de l'arceau de protection :

- Poteau central + 1 tube, L hors tout : 1390 mm.

A partir de **83.00 €HT** le kit







DDEJ0341



DDEJ0343

Kit	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Peinture Jaune Réf.	Peinture Jaune Prix € HT le kit	Galvanisé Réf.	Galvanisé Prix € HT le kit
Départ	720 x 355 x 300	600 x 250 x 300	6,8	DDEJ0338	**83.00**	DDEJ0343	**119.00**
Départ	1020 x 355 x 300	900 x 250 x 300	7,7	DDEJ0339	**88.00**	DDEJ0344	**128.00**
Départ	1280 x 355 x 300	1160 x 250 x 300	7,8	DDEJ0340	**92.00**	DDEJ0345	**135.00**
Départ	2580 x 355 x 300	2460 x 250 x 300	14,4	DDEJ0341	**153.00**	DDEJ0346	**217.00**
Suivant	1390 x 150 x 300	1300 x 250 x 300	6,1	DDEJ0342	**70.00**	DDEJ0347	**101.00**

Barrière de sécurité à construire

Système modulable constitué de poteaux d'extrémité, central, d'angle à 90°, rotatif à 270° et de tubes transversaux à assembler.
Installation facile : emboîter les tubes dans les poteaux et fixer les platines des poteaux au sol.

- Tube en acier galvanisé à chaud et peinture époxy jaune : Ø 48 mm.
- Utilisation intérieure ou extérieure.

Poteaux :


- Extrémité, central, angle à 90° et rotatif à 270°.
- Hauteur : 1000 mm.
- Platine 4 trous : 150 x 100 mm.

Tubes :

- Longueur : 500, 1000, 1500 mm.



Tube transversal
L : 500 - 1000 - 1500 mm

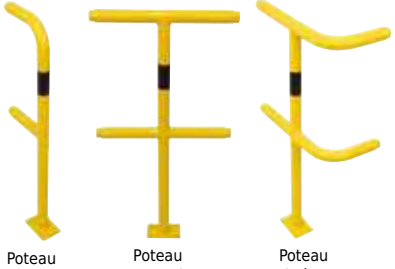

Poteau d'extrémité

Poteau central

Poteau angle à 90°





Poteau rotatif à 270°

Désignation	Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Poteau extrémité	250 x 1000	5,4	DDEJ0291	**85.00**
Poteau central	500 x 1000	7,4	DDEJ0292	**95.00**
Poteau angle à 90°	500/250 x 1000	7,2	DDEJ0293	**95.00**
Poteau rotatif 270°	250/250 x 1000	12	DDEJ0294	**125.00**
Tube transversal	500	1,6	DDEJ0295	**19.00**
Tube transversal	1000	3,2	DDEJ0296	**27.00**
Tube transversal	1500	4,8	DDEJ0297	**35.00**

Protection acier pour poteaux

Composée de 2 demi-arceaux à emboîter et à fixer au sol.

- Utilisation intérieure et extérieure.
- Fabrication acier galvanisé et thermolaqué.
- Pour poteaux : 400 x 400 mm.
- Dim. hors tout : L 520 x l. 520 x H 600 mm.
- Platine 4 trous : 160 x 70 mm.
- Poids : 19 kg.
- Coloris : Jaune.

Le lot de 2 demi-arceaux.





Réf.	Prix € HT le lot
DDEJ0348	**223.00**

Protection industrielle

Barrière de protection flexible modulaire

Modulable à volonté, elle sert de guide tout autour d'installation.
Permet aux chariots élévateurs de heurter la barrière sans dommage.

- Fabriquée en plastique spécial à base de polymères.
- Utilisation intérieure ou extérieure.
- Résistance testée : 5000 kg/2500 Joules.
- Tube : L 500, 1000, 1300, 1500 ou 2000 x Ø 140 mm.
- Montage facile à l'aide des fixations incluses.





Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500 x 140	3,2	DDEJ0393	**152.00**
1000 x 140	4,9	DDEJ0394	**170.00**
1300 x 140	5,9	DDEJ0395	**188.00**
1500 x 140	6,8	DDEJ0396	**231.00**
2000 x 140	8,5	DDEJ0397	**CONSULTER**

Poteau flexible

Idéal pour protéger machines et murs d'entrepôts.
Reprend sa forme initiale après l'absorption d'un choc.

- Fabriquée en plastique spécial à base de polymères.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Résistance testée : 2000 kg/2000 Joules.
- Poteau : H 516 - 760 ou 1200 x Ø 200 mm.
- Platine : L 225 x l. 225 mm.
- Montage facile à l'aide des fixations incluses.

A partir de **223.00 €HT** l'unité



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
516	10,8	DDEJ0398	**223.00**
760	12,5	DDEJ0399	**260.00**
1200	15,5	DDEJ0400	**315.00**

Protection modulaire pour poteaux

Adaptez la protection modulaire à la dimension de vos poteaux.
Découpe des lisses facile avec une scie.

- Utilisation intérieure et extérieure.
- Fabrication en polyéthylène.
- Pour poteaux : largeur de 200 à 700 mm.
- Poteaux : H 1000 mm.
- Marquage des lisses pour coupe au mm.
- Assemblage par emboîtement.
- Poids : 20 kg.
- Coloris Jaune.



Marquage des lisses pour coupe au mm



Découpe des lisses facile avec une scie



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEJ0300	**CONSULTER**

Protection pour poteaux

La protection des poteaux par deux demies-coques est la solution adaptée à toutes vos structures.

- Utilisation intérieure et extérieure.
- Fabrication en polyéthylène.
- Pour poteaux : 160 x 160 - 210 x 210 ou 260 x 260 mm.
- Dim. hors tout : Ø 620 x H 1100 mm.
- Fixation des protections par bandes Velcro fournies.
- Coloris Jaune avec bandes réfléchissantes blanches/rouges.



Pour poteaux (mm)	Dim. hors tout Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
160 x 160	620 x 1100	20	DDEJ0215	**535.00**
210 x 210	620 x 1100	21,5	DDEJ0216	**535.00**
260 x 260	620 x 1100	21	DDEJ0217	**535.00**

Protection pour poteaux

La protection des poteaux par deux demi-coques est la solution adaptée à toutes vos structures.

- Utilisation intérieure et extérieure.
- Fabrication en polyéthylène.
- Pour poteaux : 100 x 100 - 150 x 150 mm.
- Dim. hors tout : L 435 x l. 390 x H 1000 mm.
- Fixation des protections par bandes Velcro fournies.

390.00 €HT l'unité





Pour poteaux (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100 x 100	435 x 390 x 1000	10	DDEJ0349	**390.00**
150 x 150	435 x 390 x 1000	10	DDEJ0350	**390.00**

Protection échelles de rayonnage

Sa forme incurvée permet de détourner l'impact, mais sa flexibilité lui permet également d'absorber un choc direct en réduisant considérablement ses effets sur le montant vertical touché.

- Fabriquée en plastique spécial à base de polymères.
- Pas de vissage ni de perçage : pose facile par clipsage.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Résistance testée : 400 Joules.
- Pour largeur de montants : 75-100 et 100-125 mm.
- Hauteur standard : 400 - 600 et 1000 mm.
- **Garantie : 1 an.**

Hauteur (mm)	Pour échelle largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	75-100	DDEJ0351	**28.00**
400	100-125	DDEJ0352	**28.00**
600	75-100	DDEJ0336	**41.00**
600	100-125	DDEJ0337	**41.00**
1000	75-100	DDEJ0353	**69.00**
1000	100-125	DDEJ0354	**69.00**





Barrière flexible modulaire

Modulable à volonté par poteaux d'extrémité, intermédiaires, d'angle à 90°, en T, en croix et lisses.

- **Fabriquée en plastique spécial à base de polymères.**
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Résistance testée : 2000 kg/2500 J.
- Poteau : Ø 110 x H 1200 mm.
- Platine : L 225 x l. 225 mm.
- Lisses : Ø 63 x L 1534 mm (le lot de 3).

ou Ø 63 x L 350/1533 mm (le lot de 3).

- Montage facile à l'aide des fixations incluses.

Option :

- Platine mobile.






Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Poteau extrémité	DDEJ0355	**143.00**
Poteau intermédiaire	DDEJ0356	**143.00**
Poteau d'angle 90°	DDEJ0357	**143.00**
Poteau T	DDEJ0358	**143.00**
Poteau en croix	DDEJ0359	**143.00**
Lot de 3 lisses l 1534 mm	DDEJ0360	**147.00**
Lot de 3 lisses L 350/1533 mm	DDEJ0361	**117.00**
Platine mobile : L 330 x 230 mm	DDEJ0362	**63.00**



DDEJ0362

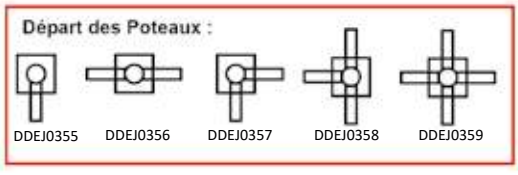

Barrière flexible modulaire

Modulable à volonté par poteaux d'extrémité, intermédiaires, et lisses.

- **Fabriquée en plastique spécial à base de polymères.**
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Résistance testée : 5000 kg/haut 2500 J./fond 10.000 J.
- Poteau : Ø 200/110 x H 1200 mm.
- Platine : L 225 x l. 225 mm.
- 3 lisses : Ø 63 x L 1534 mm + 1 tube Ø 160 mm

ou 3 lisses Ø 63 x L 1000/1534 mm + 1 tube Ø 160 mm.

- Montage facile à l'aide des fixations incluses.



DDEJ0363



DDEJ0364



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Poteau extrémité	DDEJ0363	**263.00**
Poteau intermédiaire	DDEJ0364	**263.00**
Lot de 3 lisses Ø 62 x L 1534 mm + 1 tube Ø 160 mm	DDEJ0365	**233.00**
Lot de 3 lisses Ø 62 x L 1000/1533 mm + 1 tube Ø 160 mm.	DDEJ0366	**173.00**



DDEJ0365

Barrière flexible modulaire

Simple ou double poteaux.

Modulable à volonté par poteaux d'extrémité, intermédiaires, et tubes.

- Fabriquée en plastique spécial à base de polymères.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Résistance testée : 5000 kg/10000 J.
- Poteau : Ø 200 x H 516 ou 706 mm.
- Platine : L 225 x l. 225 mm.
- Tube : Ø 160 x L 930 mm ou Ø 160 x L 400/929 mm.
- Montage facile à l'aide des fixations incluses.



DDEJ0368



DDEJ0367



DDEJ0371



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Poteau extrémité simple H : 516 mm	DDEJ0367	**154.00**
Poteau intermédiaire simple H : 516 mm	DDEJ0368	**159.00**
Tube Ø 160 x L 930 mm	DDEJ0369	**148.00**
Tube Ø 160 x L 400/929 mm	DDEJ0370	**170.00**
Poteau extrémité double H : 706 mm	DDEJ0371	**307.00**
Poteau intermédiaire double H : 706 mm	DDEJ0372	**318.00**
Lot de 2 tubes Ø 160 x L 930 mm	DDEJ0373	**297.00**
Lot de 2 tubes Ø 160 x L 400/929 mm	DDEJ0374	**339.00**



DDEJ0372



DDEJ0373



DDEJ0369



Protection industrielle

Profilés de signalisation et de protection

Pour l'absorption des chocs et le balisage des zones dangereuses.


- Utilisation intérieure et extérieure.
- Mousse polyuréthane recyclable, sans CFC.
- Film teinté à la couleur par contre-pression.
- Classement au feu : DIN 4102 B2.
- Flexibles et durables.
- Températures d'utilisation de - 40°C à +100 °C.
- Découpe facile à la longueur souhaitée.
- Fixation par bande adhésive haute performance en acrylate, résistante à la lumière et au vieillissement (Adhésif force : 21N/25mm), ou à emboîter suivant les modèles.
- Coloris : Jaune/noir.
- Disponibles en pièce de 1 m ou rouleau de 5 m.





Existe en rouleau de 50 mètres : avec possibilité de découpe au mètre linéaire. Consultez votre partenaire D-Direct.

Modèle de profilé	Fixation	Pièce de 1 mètre Réf.	Pièce de 1 mètre Prix € HT le mètre	Rouleau de 5 mètres Réf.	Rouleau de 5 mètres Prix € HT le rouleau
Protection d'angle : A	Adhésif	DDEJ0169	**41.00**	DDEJ0184	**143.00**
Protection d'angle : A+	Adhésif	DDEJ0170	**63.00**	-	-
Protection d'angle : AA	Adhésif	DDEJ0171	**41.00**	DDEJ0185	**139.00**
Protection d'angle : E	Adhésif	DDEJ0172	**43.00**	DDEJ0186	**143.00**
Protection d'angle : H	Adhésif	DDEJ0173	**45.00**	DDEJ0187	**162.00**
Protection d'angle : H+	Adhésif	DDEJ0174	**60.00**	-	-
Protection de surfaces : C	Adhésif	DDEJ0175	**42.00**	DDEJ0188	**147.00**
Protection de surfaces : CC	Adhésif	DDEJ0176	**43.00**	DDEJ0189	**144.00**
Protection de surfaces : D	Adhésif	DDEJ0177	**48.00**	DDEJ0190	**174.00**
Protection de surfaces : F	Adhésif	DDEJ0178	**42.00**	DDEJ0191	**147.00**
Protection des tubes : R30	Adhésif	DDEJ0179	**55.00**	DDEJ0192	**211.00**
Protection des tubes : R50	Adhésif	DDEJ0180	**64.00**	-	-
Protection d'arêtes ou IPN : B	À emboîter	DDEJ0181	**40.00**	DDEJ0193	**141.00**
Protection d'arêtes ou IPN : BB	À emboîter	DDEJ0182	**40.00**	DDEJ0194	**137.00**
Protection d'arêtes ou IPN : G	Adhésif	DDEJ0183	**43.00**	DDEJ0195	**154.00**

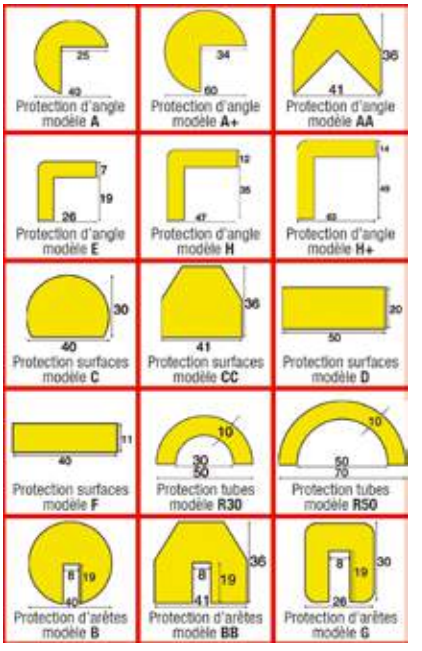

Protection antichoc en polyuréthane

Protègent les installations contre les engins de manutention et délimitent les voies de circulation.
Conviennent pour l'industrie alimentaire.

- Versions : poteaux, butées et arceaux.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Base renforcée en acier.
- Non corrosif.
- Platine 4 trous pour fixation au sol (chevilles et vis non fournies).
- Coloris Jaune avec bandes réfléchissantes noires et rouges.

A partir de **94.00 €HT** l'unité



INFO **Pourquoi choisir le polyuréthane, par rapport à l'acier ? Le polyuréthane ne nécessite aucun entretien, ne rouille pas. En cas de choc, la peinture ne s'ôte pas car le polyuréthane est teinté dans la masse.**

Butées en polyuréthane

Dim. Ø x L (mm)	Dim. platine L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
80 x 400	150 x 80 x 20	3,2	DDEJ0199	**94.00**
80 x 800	150 x 80 x 20	6,2	DDEJ0200	**113.00**
80 x 1200	150 x 80 x 20	8,2	DDEJ0201	**129.00**

Poteaux en polyuréthane

Dim. Ø x H (mm)	Dim. platine L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
90 x 1000	200 x 200 x 25	10,5	DDEJ0196	**187.00**
159 x 1000	250 x 250 x 25	25,5	DDEJ0197	**398.00**
273 x 1000	320 x 320 x 25	74,5	DDEJ0198	**562.00**

Arceaux en polyuréthane

Dim. L x H (mm)	Dim. platine L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
375 x 350	140 x 140 x 20	7,2	DDEJ0202	**166.00**
750 x 350	140 x 140 x 20	9,8	DDEJ0203	**175.00**
1000 x 350	140 x 140 x 20	15	DDEJ0204	**191.00**
750 x 600	140 x 140 x 20	12,5	DDEJ0205	**207.00**
1000 x 600	140 x 140 x 20	14	DDEJ0206	**339.00**
750 x 1200	140 x 140 x 20	22,5	DDEJ0207	**398.00**
1000 x 1200	140 x 140 x 20	23,5	DDEJ0208	**413.00**



Barrière extensible

Pour une délimitation rapide et efficace des zones dangereuses.

- Extension jusqu'à : 3600 ou 4000 mm.
- Hauteur : 1050 mm.
- Fabriquée en acier poudré.
- Sections des barreaux : 25 x 4 ou 40 x 5 mm.
- 2 crochets hauts pour assemblage.
- Coloris : rouge/blanc ou jaune/noir.

A partir de **148.00 €HT** l'unité

Modèles :

- 2 pieds fixes.
- 2 pieds roulettes pivotantes avec frein.
- Fixation murale + 1 pied roulettes pivotantes avec frein.
- Poteau acier Ø 60 mm sur platine + 1 pied roulettes pivotantes avec frein.
- Poteau acier 70 x 70 mm sur platine + 1 pied roulettes pivotantes avec frein.
- Poteau acier sur socle + 1 pied roulettes pivotantes avec frein.









Modèle	Longueur maxi (mm)	Section barreaux (mm)	Poids (kg)	Rouge/Blanc Réf.	Rouge/Blanc Prix € HT l'unité	Jaune/Noir Réf.	Jaune/Noir Prix € HT l'unité
2 pieds fixes	3600	25 x 4	13,5	DDEJ0235	**148.00**	DDEJ0247	**148.00**
2 pieds fixes	4000	40 x 5	21,5	DDEJ0236	**188.00**	DDEJ0248	**188.00**
2 pieds roulettes	3600	25 x 4	15	DDEJ0237	**207.00**	DDEJ0249	**207.00**
2 pieds roulettes	4000	40 x 5	23	DDEJ0238	**275.00**	DDEJ0250	**275.00**
Fixation murale + 1 pied roulettes	3600	25 x 4	15	DDEJ0239	**204.00**	DDEJ0251	**204.00**
Fixation murale + 1 pied roulettes	4000	40 x 5	21,5	DDEJ0240	**270.00**	DDEJ0252	**270.00**
Poteau Ø 60 mm + 1 pied roulettes	3600	25 x 4	18,4	DDEJ0241	**246.00**	DDEJ0253	**246.00**
Poteau Ø 60 mm + 1 pied roulettes	4000	40 x 5	25	DDEJ0242	**306.00**	DDEJ0254	**306.00**
Poteau 70 x 70 mm + 1 pied roulettes	3600	25 x 4	18,4	DDEJ0243	**271.00**	DDEJ0255	**271.00**
Poteau 70 x 70 mm + 1 pied roulettes	4000	40 x 5	25,5	DDEJ0244	**375.00**	DDEJ0256	**375.00**
Poteau sur socle + 1 pied roulettes	3600	25 x 4	15	DDEJ0245	**262.00**	DDEJ0257	**262.00**
poteau sur socle + 1 pied roulettes	4000	40 x 5	21,5	DDEJ0246	**323.00**	DDEJ0258	**323.00**


DDEJ0236


DDEJ0250


DDEJ0240


DDEJ0242


DDEJ0256


DDEJ0246

Rambarde à construire

Système modulable avec poteaux fixes et lisses transversales à assembler.
Utilisation intérieure ou extérieure.

Poteaux :

- Extrémité, milieu, angle.
- Hauteur : 500 ou 1000 mm.
- Section : 100 x 100 mm.
- Platine 4 trous : 200 x 200 mm.



Lisses transversales :

- L : 500, 750, 1000, 1200, 1350, 1500 et 2000 mm.
- Section : 140 x 80 mm.
- Vis de montage sur poteaux incluses.



Utilisation et coloris :

- Utilisation intérieure : Peinture époxy jaune.
- Utilisation extérieure : Galvanisé à chaud et peinture époxy jaune.

Options :

Porte battante :

- Ouverture : L 850 x H 200 mm.
- Livrée avec 2 poteaux sur platine : H 1000 mm.

Porte coulissante :

- Ouverture : 1000 et 1500 mm.
- Livrée avec 2 poteaux sur platine : H 1000 mm + 2 lisses.
- Longueur totale : 2760 mm + ouverture 1000 mm.
- Longueur totale : 3760 mm + ouverture 1500 mm.










Désignation	Dim. (mm)	Utilisation intérieure Réf.	Utilisation intérieure Prix € HT l'unité	Utilisation extérieure Réf.	Utilisation extérieure Prix € HT l'unité
Poteau extrémité : H	500	DDEJ0261	**68.00**	DDEJ0277	**88.00**
Poteau extrémité : H	1000	DDEJ0262	**98.00**	DDEJ0278	**126.00**
Poteau milieu : H	500	DDEJ0263	**75.00**	DDEJ0279	**95.00**
Poteau milieu : H	1000	DDEJ0264	**102.00**	DDEJ0280	**134.00**
Poteau d'angle : H	500	DDEJ0265	**75.00**	DDEJ0281	**95.00**
Poteau d'angle : H	1000	DDEJ0266	**102.00**	DDEJ0282	**143.00**
Lisse : L	500	DDEJ0267	**41.00**	DDEJ0283	**54.00**
Lisse : L	750	DDEJ0268	**52.00**	DDEJ0284	**60.00**
Lisse : L	1000	DDEJ0269	**63.00**	DDEJ0285	**84.00**
Lisse : L	1200	DDEJ0270	**75.00**	DDEJ0286	**99.00**
Lisse : L	1350	DDEJ0271	**83.00**	DDEJ0287	**109.00**
Lisse : L	1500	DDEJ0272	**86.00**	DDEJ0288	**116.00**
Lisse : L	2000	DDEJ0273	**CONSULTER**	DDEJ0289	**CONSULTER**
Porte battante : L	850	DDEJ0274	**398.00**	-	-
Porte coulissante : L	1000	DDEJ0275	**710.00**	-	-
Porte coulissante : L	1500	DDEJ0276	**795.00**	-	-

Protection industrielle

Bordure de protection

Protège les installations contre les engins de manutention et délimite les voies de circulation.
Utilisation intérieure.
- 3 longueurs : 400 - 800 ou 1200 mm.
- Hauteur : 86 mm.
- Tube en acier haute résistance : Ø 76 mm, Ep. 3 mm.
- Extrémités biseautées à 45°.
- Platine 2 trous, à chaque extrémité.
- Utilisation intérieure : peinture époxy.
- Coloris : jaune/noir.

A partir de **92.00 €HT** l'unité

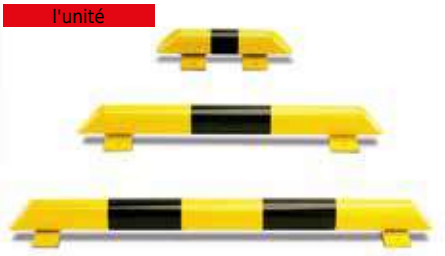



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	86	5	DDEJ0024	**92.00**
800	86	7,5	DDEJ0025	**105.00**
1200	86	10	DDEJ0026	**134.00**

Rambarde pare-chocs

Délimite clairement les voies de circulation. Protège les espaces de travail, les machines, les murs et les marchandises.
Système modulable avec poteau fixe et barre transversale.
Utilisation intérieure ou extérieure.
- Construction robuste en acier profilé.

Poteaux 3 types : extrémité, milieu, angle.
- Hauteur : 1000 mm (2 lisses).
- Section : 70 x 70 mm.
- Platine 4 trous, dim. : 140 x 160 x 10 mm.

Lisses transversales :
- Dim. : L 1000 - 1200 - 1500 ou 2000 mm.
- Section : 60 x 40 mm.
- Vis de montage sur poteaux incluses.
- Utilisation intérieure : peinture époxy.
- Utilisation extérieure : galvanisé à chaud + peinture époxy.
- Coloris : jaune.



Utilisation	Désignation	Dim. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Intérieure	Poteau extrémité : H	1000	DDEJ0221	**124.00**
Intérieure	Poteau milieu : H	1000	DDEJ0222	**143.00**
Intérieure	Poteau d'angle : H	1000	DDEJ0223	**148.00**
Intérieure	Lisse : L	1000	DDEJ0227	**86.00**
Intérieure	Lisse : L	1200	DDEJ0228	**92.00**
Intérieure	Lisse : L	1500	DDEJ0229	**109.00**
Intérieure	Lisse : L	2000	DDEJ0230	**142.00**
Extérieure	Poteau extrémité : H	1000	DDEJ0224	**180.00**
Extérieure	Poteau milieu : H	1000	DDEJ0225	**205.00**
Extérieure	Poteau d'angle : H	1000	DDEJ0226	**216.00**
Extérieure	Lisse : L	1000	DDEJ0231	**124.00**
Extérieure	Lisse : L	1200	DDEJ0232	**134.00**
Extérieure	Lisse : L	1500	DDEJ0233	**152.00**
Extérieure	Lisse : L	2000	DDEJ0234	**205.00**


Extrémité


Milieu


Angle

Poteau de protection flexible

Absorbe les chocs grâce à un ressort interne,
le poteau s'incline jusqu'à 25° et reprend automatiquement sa position initiale.
Minimise les détériorations au niveau de la borne et des véhicules.
Utilisation intérieure ou extérieure.
- Hauteur : 655 mm.
- Tube en acier haute résistance : Ø 159 mm, Ep. 4,5 mm.
- Platine 4 trous, dim. : 200 x 200 x 10 mm.
- Utilisation intérieure : peinture époxy.
- Utilisation extérieure : galvanisé à chaud + peinture époxy.
- Coloris : jaune/noir.





Utilisation	Hauteur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Intérieure	665	DDEJ0047	**364.00**
Extérieure	665	DDEJ0048	**441.00**

Poteau de protection fixe

Pour une protection des bâtiments, quais de réception, piliers...
- Tube en acier galvanisé à chaud + peinture époxy.
- Fixation sur platine 4 trous : H 1200 mm.
- Fixation à sceller : H 1600 mm.
- Diam. : 90 - 159 - 194 et 273 mm.
- Coloris : jaune/noir.

A partir de **191.00 €HT** l'unité


Fixation sur platine


Fixation à sceller

Fixation	Dim. poteau Ø x Ep x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À sceller	90 x 3,6 x 1600	16,5	DDEJ0053	**191.00**
À sceller	159 x 4,5 x 1600	35,5	DDEJ0054	**321.00**
À sceller	194 x 4,5 x 1600	44	DDEJ0055	**560.00**
À sceller	273 x 5,0 x 1600	53	DDEJ0056	**776.00**
Sur platine	90 x 3,6 x 1200	14,5	DDEJ0049	**199.00**
Sur platine	159 x 4,5 x 1200	33,5	DDEJ0050	**339.00**
Sur platine	194 x 4,5 x 1200	42	DDEJ0051	**583.00**
Sur platine	273 x 5,0 x 1200	51	DDEJ0052	**770.00**

Poteau flexible Roller Flex

Lors de l'impact, le poteau effectue une inclinaison et une rotation pour redistribuer l'énergie.

- Enveloppe en HDPE, polyéthylène de haute densité.
- Structure interne acier monté sur silent bloc.
- Fixation sur platine, invisible au sol.
- Dim. : Ø 176 x H 500 mm.
- Coloris jaune.

Options :

- Tige filetée M16 x 200 mm : 3 par poteau.
- Cartouche cheville chimique : 1 par poteau.





Désignation	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Poteau Roller Flex	176 x 500	15,5	DDEJ0301	**313.00**
Tige filetée M16 x 200 mm			DDEJ0302	**CONSULTER**
Cartouche cheville chimique			DDEJ0303	**CONSULTER**

Poteau flexible Flexcore

Résiste aux chocs sans endommager le sol en béton, grâce à l'absorption de l'énergie.
Lors d'un choc, la tige en acier située à l'intérieur permet la flexion du poteau.

- Enveloppe en HDPE, polyéthylène de haute densité.
- Tige centrale en acier.
- Fixation sur platine, invisible au sol.
- Dim. : Ø 131, 182 ou 233 x H 1370 mm.
- Coloris jaune.

Options :

- Tige filetée M16 x 200 mm : 3 par poteau.
- Cartouche cheville chimique : 1 par poteau.





Désignation	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Poteau Flexcore 4	131 x 1370	13,6	DDEJ0304	**386.00**
Poteau Flexcore 6	182 x 1370	24,30	DDEJ0305	**464.00**
Poteau Flexcore 8	233 x 1370	30,70	DDEJ0306	**974.00**
Tige filetée M16 x 200 mm			DDEJ0302	**CONSULTER**
Cartouche cheville chimique			DDEJ0303	**CONSULTER**

Butoir flexible modulable Crash Barrier

Absorbe les impacts lourds directs.
Se déforme et redistribue l'énergie avant de reprendre la position initiale.

- Glissière en HDPE, polyéthylène de haute densité : L 3000 mm.
- Supports en acier forgé : extrémité, milieu et angle.
- Fixation sur platine, invisible au sol.
- Dim. glissière : L 3000 x l. 100 x H 225 mm.
- Découpe de la glissière à la scie, afin d'adapter vos dimensions.
- Assemblage par emboîtement et fixation au sol des supports.
- Coloris jaune.

Options :

- Bouchon pour supports.
- Tige filetée M 18 x 150 mm : 2 par pièce de terminaison.
- Cartouche cheville chimique : 1 par support.



Découpe des lisses facile avec une scie





Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Glissière	3000 x 100 x 225	18,66	DDEJ0307	**287.00**
Support extrémité	208 x 119 x 234	8,80	DDEJ0308	**136.00**
Support milieu	292 x 119 x 234	12	DDEJ0309	**166.00**
Support d'angle	243 x 119 x 243	13,4	DDEJ0310	**183.00**
Bouchon pour support			DDEJ0311	**4.00**
Tige filetée M18 x 150 mm			DDEJ0312	**9.00**
Cartouche cheville chimique			DDEJ0303	**CONSULTER**

Butée de protection

Pour délimiter vos zones de stockage ou places de parking.

- Fabriqué en polyéthylène, chargé de fibre.
- Résiste aux graisses, acides et bases.
- 4 points de fixation.(Fixations en option).
- Se découpe facilement à la scie circulaire.
- Coloris : Bleu, jaune, blanc ou noir.

Option :

- Piton pour fixation asphalte.





Coloris	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	1830 x 130 x 95	14,40	DDEJ0333	**160.00**
Jaune	1830 x 130 x 95	14,40	DDEJ0334	**160.00**
Blanc	1830 x 130 x 95	14,40	DDEJ0335	**160.00**
Noir	1830 x 130 x 95	14,40	DDEJ0401	**160.00**
Piton pour fixation asphalte 300 x Ø 12 mm			DDJF1079	**3.00**

Butée de protection

Pour protéger et assurer la longévité de vos installations...
Pour délimiter vos zones de stockage ou places de parking.

- Fabrication 100 % caoutchouc.
- Bandes réfléchissantes fournies et à installer.
- 3 points de fixation.
- Dim. : L 1000 x l. 200 x H 200 mm.
- Coloris : Noir.

Option :

- Lot de 3 pitons fixation béton.





Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le lot
Butée	1000 x 200 x 200	20	DDEJ0402	**200.00**
Lot 3 pitons fixation : Ø 12 x 250 mm			DDEJ0403	**15.00**

Protection industrielle

Barrière de protection

Pour une protection des zones de stockage, travaux, chantiers...
- Tubes d'acier et traverse : Ø 40 ou 60 mm.
- Finition : zinguée ou époxy avec autocollants rouge ou jaune.

Barrière à sceller :
- Dim. : L 1000 ou 2000 x H 1200 mm (dont 200 mm pour le scellement).

Barrière fixation sur platines 4 trous :
- Dim. : L 1000, 1500 ou 2000 x H 1000 mm.



Barrière de protection : SUR PLATINE

Dim. L x H (mm)	Ø tube (mm)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 1000	40	Zingué	9	DDEJ0097	**81.00**
1000 x 1000	40	Jaune	9	DDEJ0098	**94.00**
1000 x 1000	40	Blanc / Rouge	9	DDEJ0099	**102.00**
1000 x 1000	40	Jaune / Noir	9	DDEJ0100	**102.00**
1500 x 1000	40	Zingué	11	DDEJ0101	**105.00**
1500 x 1000	40	Jaune	11	DDEJ0102	**106.00**
1500 x 1000	40	Blanc /Rouge	11	DDEJ0103	**115.00**
1500 x 1000	40	Jaune / Noir	11	DDEJ0104	**115.00**
2000 x 1000	40	Zingué	13	DDEJ0105	**115.00**
2000 x 1000	40	Jaune	13	DDEJ0106	**124.00**
2000 x 1000	40	Blanc / Rouge	13	DDEJ0107	**134.00**
2000 x 1000	40	Jaune / Noir	13	DDEJ0108	**134.00**
1000 x 1000	60	Zingué	15	DDEJ0317	**121.00**
1000 x 1000	60	Jaune	15	DDEJ0318	**121.00**
1000 x 1000	60	Blanc / Rouge	15	DDEJ0319	**126.00**
1000 x 1000	60	Jaune / Noir	15	DDEJ0320	**126.00**
2000 x 1000	60	Zingué	21	DDEJ0321	**145.00**
2000 x 1000	60	Jaune	21	DDEJ0322	**147.00**
2000 x 1000	60	Blanc / Rouge	21	DDEJ0323	**157.00**
2000 x 1000	60	Jaune / Noir	21	DDEJ0324	**157.00**

Barrière de protection : À SCELLER

Dim. L x H (mm)	Ø tube (mm)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 1200	40	Zingué	9	DDEJ0089	**74.00**
1000 x 1200	40	Jaune	9	DDEJ0090	**76.00**
1000 x 1200	40	Blanc / Rouge	9	DDEJ0091	**89.00**
1000 x 1200	40	Jaune / Noir	9	DDEJ0092	**89.00**
2000 x 1200	40	Zingué	13	DDEJ0093	**109.00**
2000 x 1200	40	Jaune	13	DDEJ0094	**113.00**
2000 x 1200	40	Blanc / Rouge	13	DDEJ0095	**127.00**
2000 x 1200	40	Jaune / Noir	13	DDEJ0096	**127.00**
1000 x 1200	60	Zingué	15	DDEJ0325	**118.00**
1000 x 1200	60	Jaune	15	DDEJ0326	**103.00**
1000 x 1200	60	Blanc / Rouge	15	DDEJ0327	**112.00**
1000 x 1200	60	Jaune / Noir	15	DDEJ0328	**112.00**
2000 x 1200	60	Zingué	21	DDEJ0329	**136.00**
2000 x 1200	60	Jaune	21	DDEJ0330	**119.00**
2000 x 1200	60	Blanc / Rouge	21	DDEJ0331	**132.00**
2000 x 1200	60	Jaune / Noir	21	DDEJ0332	**132.00**

Plaque de protection murale acier

Fixation sur le mur ou sur les angles.
- Fixation par vis (non fournies).
- Coloris jaune avec bandes noires.





Désignation	Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Plaque bas de mur 300 x 1000 mm	x 2	DDJF0773	**53.00**
Plaque coin de mur 40 x 40 x 1000 mm	x 4	DDJF0774	**65.00**
Plaque coin de mur 80 x 80 x 1000 mm	x 4	DDJF0775	**77.00**

Mousse de protection d'angle

- Dim. : H 500 - 800 - 1200 x L 125 x l. 125 mm.
- Epaisseur : 25 mm.
- Revêtement jaune et noir gaufré anti-arrachement.
- Double face sur la totalité de la surface.







Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125 x 125 x 500	DDEJ0375	**12.00**
125 x 125 x 800	DDEJ0376	**18.00**
125 x 125 x 1200	DDEJ0377	**25.00**

Mousse de protection en rouleau

- Dim. : L 2000 x l. 200 x Ep. 5 mm.
- Densité : 30 kg/m².
- Revêtement rouge et blanc gaufré anti-arrachement.
- Double face sur la totalité de la surface.
- Découpe facile.





Réf.	Prix € HT le rouleau
DDEJ0378	**15.00**

Mousse de protection en rouleau

- Dim. : L 1500 x l. 1000 x Ep. 10 mm.
- Densité : 30 kg/m².
- Revêtement jaune et noir gaufré anti-arrachement.
- Double face sur la totalité de la surface.
- Découpe facile.



Réf.	Prix € HT le rouleau
DDEJ0379	**38.00**

Prix HT départ usine.


Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Bordure de protection

Protège les installations et délimite les voies de circulation.

- Tube en acier : Ø 89 mm, Ep. 3,2 mm.
- Extrémités biseautés à 45°.
- Platines : 100 x 100 mm. Perçage : Ø 11 mm.
- Finition peinture époxy jaune, bandes noires.

A partir de **74.00 €HT** l'unité

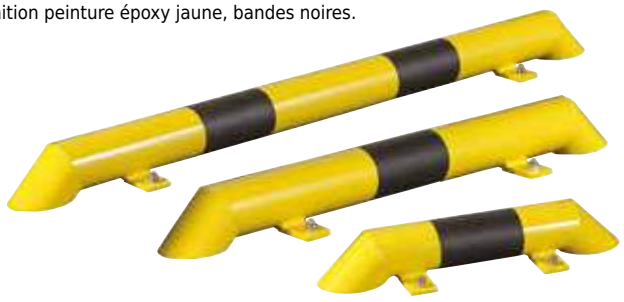

Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400 x 100	4,4	DDEJ0313	**74.00**
800 x 100	7	DDEJ0314	**96.00**
1200 x 100	9,8	DDEJ0315	**126.00**

Arceau de protection avec plinthe

Double protection pour les bâtiments, zones de stockage...

- **2 modèles : droit ou d'angle.**
- Tube en acier : Ø 60 mm, Ep. 2 mm.
- Plinthes en tôle : H 200 x Ep. 3 mm.
- Platines : 150 x 150 mm. Perçage : Ø 9 mm.
- Finition peinture époxy jaune, bandes noires.




Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 640	13	DDEJ0087	**138.00**
560 x 560 x 640	16,4	DDEJ0088	**168.00**

Poteau de protection

Utilisation intérieure ou extérieure.

- Tube en acier traité anti-rouille.
- Dim. Ø 89 x Ep. 3,2 mm, Ø 159 x 4,5 ou Ø 273 x Ep. 5 mm.
- Fixation sur platine 4 trous.
- Finition peinture époxy jaune, bandes noires.

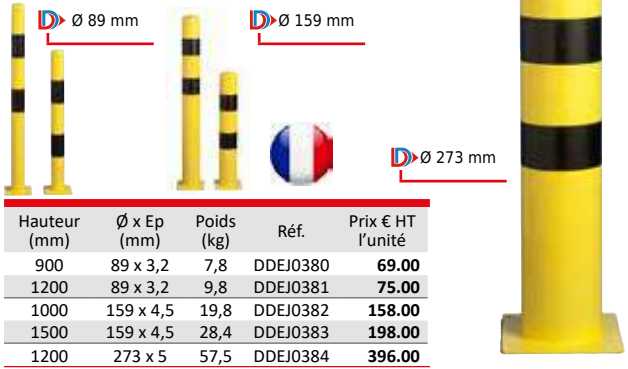


Hauteur (mm)	Ø x Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
900	89 x 3,2	7,8	DDEJ0380	**69.00**
1200	89 x 3,2	9,8	DDEJ0381	**75.00**
1000	159 x 4,5	19,8	DDEJ0382	**158.00**
1500	159 x 4,5	28,4	DDEJ0383	**198.00**
1200	273 x 5	57,5	DDEJ0384	**396.00**

Arceau de protection

Utilisation intérieure ou extérieure.

- Tube en acier traité anti-rouille.
- Dim. Ø 89 x Ep. 3,2 mm.
- Fixation sur platine 4 trous.
- Finition peinture époxy jaune, bandes noires.

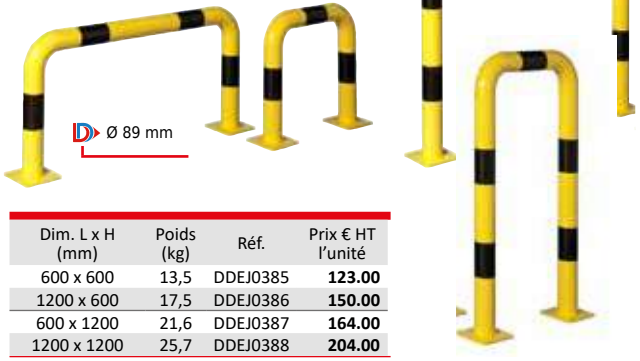

Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 600	13,5	DDEJ0385	**123.00**
1200 x 600	17,5	DDEJ0386	**150.00**
600 x 1200	21,6	DDEJ0387	**164.00**
1200 x 1200	25,7	DDEJ0388	**204.00**

Poteau de protection

Permet de protéger les bâtiments des engins de manutention.

- Poteau acier : Ø 100 x H 1200 mm.
- Couronnes en caoutchouc avec armature acier : Ø 260 mm.
- Semelle d'amortissement sous la platine : Ep. 10 mm.
- Platine 4 trous : 250 x 250 x Ep. 8 mm.
- Poids : 21 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEJ0290	**225.00**

Arceau de protection démontable

Le démontage se fait à l'aide de 2 écrous à dévisser.
Utilisation intérieure ou extérieure.

- Tube en acier traité anti-rouille.
- Dim. Ø 89 x Ep. 3,2 mm.
- Fixation sur platine 4 trous.
- Finition peinture époxy jaune, bandes noires.








Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 900	19,3	DDEJ0389	**184.00**
1200 x 900	23,4	DDEJ0390	**221.00**

Butée de protection anti-choc

Spécialement étudiée pour arrêter les engins de manutention, en amortissant l'impact au niveau des roues ou sur un point bas de l'engin.

- Armature en tube acier : 80 x 50 mm.
- Revêtement en caoutchouc semi dur.
- Dim. L 1000 x l. 150 x H 148 mm.
- Fixation par 2 vis M16-200 (non fournies).
- Poids : 15 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDEJ0316	**237.00**

Arceau de protection d'angle

Utilisation intérieure ou extérieure.

- Tube en acier traité anti-rouille.
- Dim. Ø 89 x Ep. 3,2 mm.
- Fixation sur platine 4 trous.
- Finition peinture époxy jaune, bandes noires.





Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500 x 500 x 600	20,4	DDEJ0391	**192.00**
500 x 500 x 1200	32,5	DDEJ0392	**218.00**

Rayonnage alimentaire

Rayonnage modulable en Duralinox anodisé à clayettes amovibles

Conçu pour résister à une température de - 40°C à + 60°C, c'est le produit idéal pour l'équipement des chambres froides.
Agréé NF "Hygiène alimentaire" délivré par AFNOR Certification. Agréé NSF "Food Equipment".

Structure linéaire : échelles + longerons en Duralinox anodisé "classe 15" sur laquelle sont posées 2 ou 3 clayettes polymère par niveau.
- Montage par emmanchement conique breveté, avec brides d'assemblage en Duralinox.
- Retour d'angle sur toute la profondeur sans poteau.
- Réglage du niveau de la clayette à la hauteur désirée au pas de 150 mm sans outil.
- Pieds réglables par vérin composite.
- Lavable en machine : + 100°C maxi.
- Montage rapide sans outil.

Options sur demande :
- Disponible en : H 1800, 2100 et 2400 mm.
- Montage en : "L", en "U", en "T" et en "Croix".
- Rayonnage mobile : H 1800 mm.
- Rayonnage bas fixe : H 300 mm.
- Rayonnage mobile : H 440 mm.
- Clayette en Duralinox, charge : 250 kg par niveau.
- Fixation murale inox.
- Fixation au sol.
- Bac de rétention.
- Banc pour vestiaire.
- Porte-étiquette adaptable.

A partir de
244.00 €HT
le kit



Suggestion de présentation

Démontage aisé des clayettes pour un lavage machine intensif et fréquent.





Clayette en polymère en standard





Clayette DURALINOX sur demande

Pour les aménagements en angles, vous avez la possibilité d'utiliser les retours d'angles. Vous pouvez supprimer ainsi le poteau d'échelle et obtenir une surface de stockage continue.

					3 Niveaux			4 Niveaux		
Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre d'échelles	Charge / Niveau (kg)	Réf.	Prix € HT le kit	Dont EC*	Réf.	Prix € HT le kit	Dont EC*
660	360	1685	2	175	DDEA0560	**244.00**	0.41	DDEA0561	**273.00**	0.52
780	360	1685	2	175	DDEA0566	**254.00**	0.50	DDEA0567	**286.00**	0.64
900	360	1685	2	175	DDEA0572	**264.00**	0.53	DDEA0573	**299.00**	0.68
960	360	1685	2	175	DDEA0578	**279.00**	0.56	DDEA0579	**318.00**	0.72
1080	360	1685	2	175	DDEA0584	**286.00**	0.62	DDEA0585	**328.00**	0.80
1200	360	1685	2	175	DDEA0590	**296.00**	0.68	DDEA0591	**341.00**	0.88
1320	360	1685	2	175	DDEA0596	**307.00**	0.68	DDEA0597	**356.00**	0.88
1500	360	1685	2	175	DDEA0602	**324.00**	0.86	DDEA0603	**381.00**	1.12
2000	360	1685	3	175	DDEA0608	**458.00**	1.14	DDEA0609	**540.00**	1.48
2970	360	1685	3	175	DDEA0614	**544.00**	1.68	DDEA0615	**653.00**	2.20
660	460	1685	2	175	DDEA0562	**253.00**	0.47	DDEA0563	**284.00**	0.60
780	460	1685	2	175	DDEA0568	**261.00**	0.53	DDEA0569	**293.00**	0.68
900	460	1685	2	175	DDEA0574	**276.00**	0.62	DDEA0575	**313.00**	0.80
960	460	1685	2	175	DDEA0580	**285.00**	0.65	DDEA0581	**324.00**	0.84
1080	460	1685	2	175	DDEA0586	**297.00**	0.74	DDEA0587	**341.00**	0.96
1200	460	1685	2	175	DDEA0592	**310.00**	0.77	DDEA0593	**356.00**	1.00
1320	460	1685	2	175	DDEA0598	**321.00**	0.83	DDEA0599	**373.00**	1.08
1500	460	1685	2	175	DDEA0604	**341.00**	0.95	DDEA0605	**401.00**	1.24
2000	460	1685	3	175	DDEA0610	**473.00**	1.35	DDEA0611	**558.00**	1.76
2970	460	1685	3	175	DDEA0616	**572.00**	1.86	DDEA0617	**691.00**	2.44
660	560	1685	2	175	DDEA0564	**265.00**	0.56	DDEA0565	**297.00**	0.72
780	560	1685	2	175	DDEA0570	**275.00**	0.62	DDEA0571	**310.00**	0.80
900	560	1685	2	175	DDEA0576	**284.00**	0.71	DDEA0577	**321.00**	0.92
960	560	1685	2	175	DDEA0582	**302.00**	0.74	DDEA0583	**346.00**	0.96
1080	560	1685	2	175	DDEA0588	**311.00**	0.83	DDEA0589	**356.00**	1.08
1200	560	1685	2	175	DDEA0594	**320.00**	0.95	DDEA0595	**370.00**	1.24
1320	560	1685	2	175	DDEA0600	**332.00**	1.01	DDEA0601	**387.00**	1.32
1500	560	1685	2	175	DDEA0606	**356.00**	1.19	DDEA0607	**419.00**	1.56
2000	560	1685	3	175	DDEA0612	**500.00**	1.53	DDEA0613	**591.00**	2.00
2970	560	1685	3	175	DDEA0618	**600.00**	2.34	DDEA0619	**724.00**	3.08

**EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées*

Rayonnage modulaire inoxydable

Conçu pour supporter des produits lourds, chargés et déchargés fréquemment.
Montage et démontage sans boulons ni écrous.

- **Conforme aux Normes HACCP.**
- Idéal pour les chambres froides jusqu'à -38°C, milieux agressifs salins, industrie chimique.
- Éléments porteurs, échelles et traverses sont constitués d'une âme d'acier enrobée de polypropylène.
- Facile à nettoyer en lave vaisselle industriel.
- Rayonnage traité anti-microbien.
- Réglage aisé au pas de 100 mm sans démonter l'unité.
- Coloris : Blanc moucheté.
- **Garantie : à vie contre l'oxydation.**

Traitement anti-bactérien

Élément départ composé de :
- 2 échelles avec pieds de mise à niveau.
- 4 tablettes ajourées + 8 traverses.

Élément suivant composé de :
- 1 échelle avec pieds de mise à niveau.
- 4 tablettes ajourées + 8 traverses.



Suggestion de présentation

SOLIDITÉ - DURABILITÉ ! Les éléments porteurs sont constitués d'une âme d'acier.



MONTAGE FACILE ! Les traverses s'enclenchent facilement sur les queues d'arronde.



RÉGLAGE AISÉ ! Les étagères se règlent au pas de 100 mm sans démonter l'unité.



Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	680 x 500 x 1800	4	200	DDEA1474	**391.00**
Suivant	680 x 500 x 1800	4	200	DDEA1486	**312.00**
Départ	780 x 500 x 1800	4	200	DDEA1475	**407.00**
Suivant	780 x 500 x 1800	4	200	DDEA1487	**329.00**
Départ	880 x 500 x 1800	4	200	DDEA1476	**430.00**
Suivnat	880 x 500 x 1800	4	200	DDEA1488	**352.00**
Départ	980 x 500 x 1800	4	200	DDEA1477	**475.00**
Suivant	980 x 500 x 1800	4	200	DDEA1489	**396.00**
Départ	1080 x 500 x 1800	4	200	DDEA1478	**495.00**
Suivant	1080 x 500 x 1800	4	200	DDEA1490	**417.00**
Départ	1180 x 500 x 1800	4	200	DDEA1479	**513.00**
Suivant	1180 x 500 x 1800	4	200	DDEA1491	**435.00**
Départ	1280 x 500 x 1800	4	200	DDEA1480	**535.00**
Suivant	1180 x 500 x 1800	4	200	DDEA1492	**457.00**
Départ	1380 x 500 x 1800	4	150	DDEA1481	**578.00**
Suivant	1380 x 500 x 1800	4	150	DDEA1493	**500.00**
Départ	1480 x 500 x 1800	4	150	DDEA1482	**597.00**
Suivant	1480 x 500 x 1800	4	150	DDEA1494	**518.00**
Départ	1580 x 500 x 1800	4	150	DDEA1483	**619.00**
Suivant	1580 x 500 x 1800	4	150	DDEA1495	**541.00**
Départ	1680 x 500 x 1800	4	150	DDEA1484	**637.00**
Suivant	1680 x 500 x 1800	4	150	DDEA1496	**559.00**
Départ	1780 x 500 x 1800	4	150	DDEA1485	**678.00**
Suivant	1780 x 500 x 1800	4	150	DDEA1497	**599.00**

Existe en :
- 3 hauteurs : 1700, 1800 et 2140 mm.
- 3 profondeurs : 400, 500 et 600 mm.
- 12 longueurs : de 680 à 1780 mm.

Options : Etagères pleines, roulettes, raccords d'angle, support de rayonnage, fixation au sol ou murale... Consultez votre partenaire D-Direct.

Rayonnage modulaire en composite

Surface non poreuse, sans soudure, inoxydable, facile à nettoyer.
S'adapte à tous les environnements secs ou humides : chambres froides, congélateurs, plonges, cuisines...

- **Conforme aux Normes HACCP.**
- Résiste aux températures de -38°C à + 88°C.
- Système emboîtable sans vis ni boulons ni outils.
- Les tablettes se démontent facilement pour un lavage en machine.
- Réglage des tablettes au pas de 100 mm.
- Coloris : Gris graphite.
- **Garantie : à vie contre la rouille et la corrosion.**

Élément départ composé de :
- 2 échelles avec pieds de mise à niveau.
- 4 tablettes ajourées + 8 traverses.

Élément suivant composé de :
- 1 échelle avec pieds de mise à niveau.
- 4 tablettes ajourées + 8 traverses.

Jusqu'à 880 kg par rayonnage



Suggestion de présentation

INFO

Optimisez votre aire de stockage : nous pouvons réaliser gratuitement des plans en 3D de vos installations. Consultez votre partenaire D-Direct.



Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	910 x 460 x 1830	4	190	DDEA1498	**307.00**
Suivant	910 x 460 x 1830	4	190	DDEA1513	**259.00**
Départ	1070 x 460 x 1830	4	190	DDEA1499	**338.00**
Suivant	1070 x 460 x 1830	4	190	DDEA1514	**288.00**
Départ	1220 x 460 x 1830	4	190	DDEA1500	**349.00**
Suivant	1220 x 460 x 1830	4	190	DDEA1515	**300.00**
Départ	1380 x 460 x 1830	4	180	DDEA1501	**378.00**
Suivant	1380 x 460 x 1830	4	180	DDEA1516	**330.00**
Départ	1530 x 460 x 1830	4	180	DDEA1502	**400.00**
Suivant	1530 x 460 x 1830	4	180	DDEA1517	**351.00**
Départ	910 x 540 x 1830	4	190	DDEA1503	**334.00**
Suivant	910 x 540 x 1830	4	190	DDEA1518	**284.00**
Départ	1070 x 540 x 1830	4	190	DDEA1504	**368.00**
Suivant	1070 x 540 x 1830	4	190	DDEA1519	**318.00**
Départ	1220 x 540 x 1830	4	190	DDEA1505	**382.00**
Suivant	1220 x 540 x 1830	4	190	DDEA1520	**331.00**
Départ	1380 x 540 x 1830	4	180	DDEA1506	**416.00**
Suivant	1380 x 540 x 1830	4	180	DDEA1521	**365.00**
Départ	1530 x 540 x 1830	4	180	DDEA1507	**439.00**
Suivant	1530 x 540 x 1830	4	180	DDEA1522	**388.00**
Départ	910 x 610 x 1830	4	190	DDEA1508	**345.00**
Suivant	910 x 610 x 1830	4	190	DDEA1523	**293.00**
Départ	1070 x 610 x 1830	4	190	DDEA1509	**375.00**
Suivant	1070 x 610 x 1830	4	190	DDEA1524	**323.00**
Départ	1220 x 610 x 1830	4	190	DDEA1510	**395.00**
Suivant	1220 x 610 x 1830	4	190	DDEA1525	**343.00**
Départ	1380 x 610 x 1830	4	180	DDEA1511	**424.00**
Suivant	1380 x 610 x 1830	4	180	DDEA1526	**372.00**
Départ	1530 x 610 x 1830	4	180	DDEA1512	**447.00**
Suivant	1530 x 610 x 1830	4	180	DDEA1527	**395.00**

Existe en :
- 3 hauteurs : 1630, 1830 et 2140 mm.
- 3 profondeurs : 460, 540 et 610 mm.
- 7 longueurs : 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525 et 1830 mm.
- Étagère d'angle pour un gain de place.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Rayonnage alimentaire

Rayonnage modulable en résine

Conforme à la démarche HACCP : Idéal stockage denrées alimentaires.
Modulable à souhait : Hauteur et Longueur.

- Montage facile sans élément métallique.
- Adaptable à n'importe quelle configuration.
- Facile à déplacer car très léger.
- Coloris : Vert, embouts Gris.

Étagère en PVC alimentaire.
Hygiène :

- Surface lisse et non poreuse.
- Fabriqué avec des résines de haute qualité.
- Évite la condensation. Ne s'oxyde pas.
- Bords arrondis pour éviter les accidents.

Résistance :

- Résistance à la charge : 200 kg/m. linéaire.
- Température d'utilisation : -40° à +80°C.
- Inaltérable par les acides, huiles, graisses et l'humidité.
- Ne se tâche pas avec l'utilisation de détergents.
- Dessiné spécialement pour les chambres frigorifiques.
- Espace entre les 4 étagères : 350 mm (4 par travée).
- Espace libre au sol : 200 mm.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre d'échelles	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'élément
1000 x 400 x 1450	2	4	DDEA0556	**424.00**
1200 x 500 x 1450	2	4	DDEA0557	**498.00**
1500 x 600 x 1450	3	8	DDEA0558	**652.00**
2000 x 500 x 1450	4	12	DDEA0559	**742.00**

Rayonnage sur mesure :

- Les rayonnages ci-dessus existent en prof. 300/400/500/600 mm.
- La longueur entre les montants peut varier à votre convenance.
- La longueur du rayonnage peut être ajustée au cm près jusqu'à 2 m.
- Possibilité d'étagères d'angle pour une meilleure rentabilité de l'espace.
- Possibilité d'adapter des roues en polyamide de 125 mm.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Rayonnage modulable montants inox tablettes polypropylène

Conforme à la démarche HACCP : Cuisine, chambre froide, labo...
Système modulable permettant une utilisation optimale de l'espace.

- **Charge maxi par tablette : 200 kg.**
- **Montants sur vérins réglables en inox 18/10 - AISI 304 L.**
- Tablette ajourée réglable en hauteur en polypropylène.
- Montage simple et rapide.
- Construction robuste.

Proposé en 3 versions :

- Élément départ.
- Élément suivant.
- Élément d'angle.



Tablette amovible



Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	1000 x 300 x 1800	4	DDEA0522	**659.00**
Suivant	1000 x 300 x 1800	4	DDEA0523	**527.00**
D'angle	1000 x 300 x 1800	4	DDEA0524	**553.00**
Départ	1000 x 400 x 1800	4	DDEA0525	**709.00**
Suivant	1000 x 400 x 1800	4	DDEA0526	**576.00**
D'angle	1000 x 400 x 1800	4	DDEA0527	**603.00**
Départ	1000 x 500 x 1800	4	DDEA0528	**737.00**
Suivant	1000 x 500 x 1800	4	DDEA0529	**603.00**
D'angle	1000 x 500 x 1800	4	DDEA0530	**630.00**
Départ	1000 x 600 x 1800	4	DDEA0531	**796.00**
Suivant	1000 x 600 x 1800	4	DDEA0532	**663.00**
D'angle	1000 x 600 x 1800	4	DDEA0533	**690.00**



Suggestion de présentation

Existe également en H. 1400 et 2000 mm et tablettes 800, 1200, 1500, 1800 et 2000 mm ou en version tout INOX.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Rayonnage à tablettes inclinées

Spécialement prévu pour le stockage de bacs Norme Europe.

- Dim. : L 1000 ou 1300 x P 500 x H 2000 mm.
- Charge maxi/rayonnage : 300 kg uniformément répartie.
- Charge maxi/tablette : 100 kg uniformément répartie.
- Dim. tablette : L 1000 ou 1300 x P 635 mm.
- Inclinaison des tablettes : 34°.
- Tablettes en acier galvanisé, réglables au pas de 25 mm.
- Travers de renfort avant : H 55 mm.
- Montage facile par emboîtement.
- Coloris : Finition galvanisée.

Option :

- Tablette supplémentaire.
- **Garantie : 5 ans.**



Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément	Dont EC*
Départ	1000 x 500 x 2000	3	100	DDEA1530	**219.00**	0.60
Suivant	1000 x 500 x 2000	3	100	DDEA1531	**180.00**	0.49
Départ	1300 x 500 x 2000	3	100	DDEA1532	**246.00**	0.75
Suivant	1300 x 500 x 2000	3	100	DDEA1533	**207.00**	0.63
Tablette supplémentaire L 1000 x P 600 mm.		30		DDEA1534	**46.00**	0.12
Tablette supplémentaire L 1300 x P 600 mm.		30		DDEA1535	**54.00**	0.17

Rayonnage présentoirs à tablettes inclinées

Spécialement prévu pour le stockage de bacs Norme Europe.
Système emboîtable, modulaire et extensible à volonté.

- Dim. : L 1300 x P 600 ou 1200 x H 2000 mm.
- Charge maxi/rayonnage : 1000 kg uniformément répartie.
- Charge maxi/tablette : 200 kg uniformément répartie.
- Dim. tablette : L 1300 x P 600 ou 1200 mm.
- Inclinaison des tablettes : 9°.
- Tablettes en acier galvanisé, réglables au pas de 25 mm, avec rebord latéral évitant la chute des bacs.
- Travers de renfort avant : H 55 mm.
- Montage facile par emboîtement.
- Coloris : Finition galvanisée.
- **Garantie : 5 ans.**



DDEA1536



DDEA1538

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément	Dont EC*
Départ	1300 x 600 x 2000	5	200	DDEA1536	**673.00**	1.57
Suivant	1300 x 600 x 2000	5	200	DDEA1537	**599.00**	1.43
Départ	1300 x 1200 x 2000	5	200	DDEA1538	**1 134.00**	2.59
Suivant	1300 x 1200 x 2000	5	200	DDEA1539	**1 001.00**	2.41

Rayonnage à stockage dynamique

Les rails à galets conduisent les bacs introduits à l'arrière à cheminer par gravité vers l'avant du rayonnage où les pièces doivent être prélevées.

- Dim. : L 1300 x P 1200 x H 2000 mm.
- Charge maxi/rayonnage : 1000 kg uniformément répartie.
- Charge maxi/niveau : 200 kg uniformément répartie.
- 4 niveaux de stockage.
- 5 rails à galets plastique par niveau + rails de guidage.
- Inclinaison des niveaux : 3-4°.
- Niveaux réglables au pas de 25 mm.
- Montage facile par emboîtement.
- Coloris : Finition galvanisée.

Options :

- Rail à galets : L 1200 mm.
- Rail de guidage : L 1200 mm.
- Pièce de freinage des bacs, se monte à l'endroit de son choix.
- **Garantie : 5 ans.**



Rail de guidage



Pièce de freinage des bacs



Élément	Dim. rayonnage L x P x H (mm)	Nbre de niveaux	Réf.	Prix € HT l'élément	Dont EC*
Départ	1300 x 1200 x 2000	4	DDEA1540	**1 685.00**	1.72
Suivant	1300 x 1200 x 2000	4	DDEA1541	**1 608.00**	1.54
Rail à galets : L 1200 mm.			DDEA1542	**28.00**	0.01
Rail de guidage : L 1200 mm.			DDEA1543	**22.00**	0.02
Pièce de freinage.			DDEA1544	**4.00**	-

Existe en profondeur : 2400 mm.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Bacs plastiques

Bac plastique gerbable et emboîtable

Utilisation polyvalente de rangement, manutention, préparation de commandes et stockage.

- **Capacité : 6, 10, 18, 30 et 54 litres.**
- Matière : polypropylène stabilisé aux UV, alimentaire.
- Poignées ouvertes, facilitant la manutention.
- Nervure de renfort pour une plus grande rigidité.

Résistance mécanique :

- Bac 6 L : 170 kg.
- Bac 10 L : 267 kg.
- Bac 18 L : 350 kg.
- Bac 30 L : 489 kg.
- Bac 54 L : 625 kg.

A partir de **7.00 €HT** l'unité par 10

Coloris :

- Noir, jaune, vert, rouge, bleu roi, orange fluo, gris acier, translucide.

Option :


- Couvercle.

Conditionnés par carton complet :

- 10 pièces par taille et coloris identiques.

5 capacités + 16 coloris = 1280 combinaisons possibles

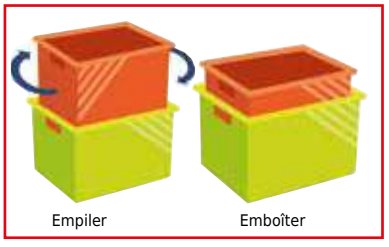


Empiler Emboîter







Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Poids (g)	Carton de	Noir Réf.	Jaune Réf.	Vert Réf.	Rouge Réf.	Bleu roi Réf.	Orange fluo Réf.	Gris acier Réf.	Translucide Réf.	Prix € HT le bac
6	269 x 198 x 146	195	10	DDED1261	DDED1271	DDED1281	DDED1291	DDED1301	DDED1311	DDED1321	DDED1331	**7.00**
10	324 x 238 x 176	315	10	DDED1262	DDED1272	DDED1282	DDED1292	DDED1302	DDED1312	DDED1322	DDED1332	**8.30**
18	390 x 287 x 212	510	10	DDED1263	DDED1273	DDED1283	DDED1293	DDED1303	DDED1313	DDED1323	DDED1333	**10.70**
30	470 x 346 x 255	860	10	DDED1264	DDED1274	DDED1284	DDED1294	DDED1304	DDED1314	DDED1324	DDED1334	**12.90**
54	565 x 416 x 306	1500	10	DDED1265	DDED1275	DDED1285	DDED1295	DDED1305	DDED1315	DDED1325	DDED1335	**29.40**
Couvercle pour bac 6 litres		65	10	DDED1266	DDED1276	DDED1286	DDED1296	DDED1306	DDED1316	DDED1326	DDED1336	**3.00**
Couvercle pour bac 10 litres		105	10	DDED1267	DDED1277	DDED1287	DDED1297	DDED1307	DDED1317	DDED1327	DDED1337	**4.20**
Couvercle pour bac 18 litres		170	10	DDED1268	DDED1278	DDED1288	DDED1298	DDED1308	DDED1318	DDED1328	DDED1338	**5.40**
Couvercle pour bac 30 litres		275	10	DDED1269	DDED1279	DDED1289	DDED1299	DDED1309	DDED1319	DDED1329	DDED1339	**6.50**
Couvercle pour bac 54 litres		485	10	DDED1270	DDED1280	DDED1290	DDED1300	DDED1310	DDED1320	DDED1330	DDED1340	**11.70**

Bac à bec pick'in gerbable et emboîtable

Gain de place : en position gerbée, le bac "PICK-IN" est accessible de face par une très large ouverture.

- **Charge de 200 kg uniformément répartie dans les 5 bacs empilés.**
- **Capacité : 28 et 45 litres.**
- Matière : PEHD pour les bacs en couleur et PP pour le bac translucide.
- Forte résistance mécanique, en position 4 sur 1.
- Gain de place : jusqu'à 70% en position emboîtée.
- Séparation permettant de structurer le rangement.
- Poignées latérales permettant l'accrochage des bacs entre eux.
- Coloris : bleu, rouge, jaune, gris, orange fluo, vert laser, translucide.


Options : Séparateurs et lot de 100 étiquettes.

Conditionnés par carton complet à la couleur.

2 volumes : 28 ou 45 litres


GERBABLES :
Large ouverture facilitant le prélèvement.


EMBOÎTABLES a VIDE
Gain de place : 70%

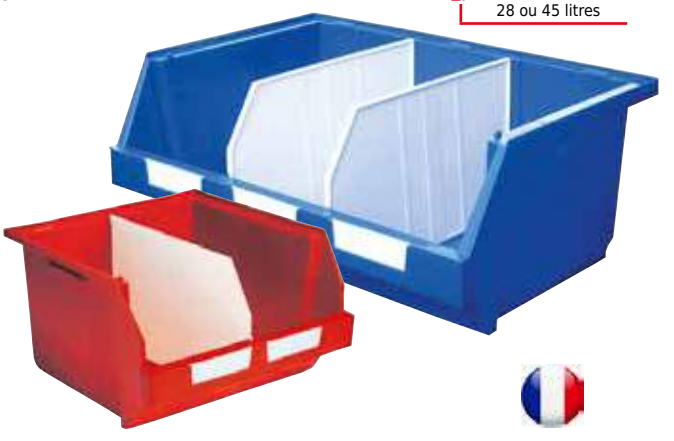



Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Poids (g)	Carton de	Bleu Réf.	Rouge Réf.	Jaune Réf.	Gris Réf.	Orange fluo Réf.	Vert laser Réf.	Translucide Réf.	Prix € HT le bac
28	404 x 410 x 240	1050	10	DDED0417	DDED0806	DDED0418	DDED1046	DDED1048	DDED1050	DDED0419	**22.10**
45	612 x 413 x 250	1900	10	DDED0783	DDED0807	DDED0782	DDED1047	DDED1049	DDED1051	DDED0784	**32.50**
Séparation intérieure blanche			10	DDED0420	DDED0420	DDED0420	DDED0420	DDED0420	DDED0420	DDED0420	**6.90**
Lot d'étiquettes blanches			100	DDED1045	DDED1045	DDED1045	DDED1045	DDED1045	DDED1045	DDED1045	**12.70**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Bac à bec en polypropylène recyclé

Pour une utilisation polyvalente de rangement.

- **Capacité : 0,3 à 28 litres.**
- Fond plat antidérapant et piliers de renfort.
- Crans de blocage pour un gerbage stable.
- Patte d'accrochage pour réglette murale.
- Poignée de préhension à l'avant.
- Porte étiquette intégré.
- Coloris noir.

Conditionnés par carton complet.

A partir de **0.90 €HT** le bac

Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (g)	Carton de	Réf.	Prix € HT le bac
0,3	100 x 90 x 50	33	96	DDED0915	**0.90**
1	125 x 125 x 75	69	60	DDED0916	**1.40**
2	125 x 200 x 100	150	60	DDED0917	**3.00**
3	150 x 225 x 125	220	48	DDED0918	**3.70**
8	200 x 300 x 150	450	24	DDED0919	**6.90**
16	250 x 380 x 180	650	10	DDED0920	**12.40**
28	280 x 420 x 220	1050	6	DDED1023	**17.80**

ISSUS À 100% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



Bac à bec en polypropylène

- **Capacité : 0,3 à 28 litres.**
- Grande résistance mécanique. Stabilité du colorant.
- Résistance aux huiles, graisses.
- Fond plat antidérapant et piliers de renfort.
- Crans de blocage pour un gerbage stable.
- Patte d'accrochage pour réglette murale.
- Poignée de préhension à l'avant.
- Porte étiquette intégré.
- Coloris : bleu ou gris.

Conditionnés par carton complet à la couleur.

A partir de **1.00 €HT** le bac





				Bleu	Gris	
Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (g)	Carton de	Réf.	Réf.	Prix € HT le bac
0,3	100 x 90 x 50	33	96	DDED0400	DDED0801	**1.00**
1	125 x 125 x 75	69	60	DDED0401	DDED0802	**1.50**
2	125 x 200 x 100	150	60	DDED0402	DDED0803	**3.10**
3	150 x 225 x 125	220	48	DDED0403	DDED0804	**4.00**
8	200 x 300 x 150	450	24	DDED0404	DDED0805	**7.40**
16	250 x 380 x 180	650	10	DDED0922	DDED0923	**13.10**
28	280 x 420 x 220	1050	6	DDED1025	DDED1026	**19.00**

Bac à bec "European" en polypropylène

Conçu pour un usage intensif et professionnel.

- **Capacité : 0,3 à 23 litres.**
- **Résistance chimique** aux principaux agents : huiles, graisses, sels, acides, détergents.
- **Résistance thermique** (charge densité 1) : Utilisation statique -40° à +80° - Utilisation dynamique -30° à +70°.
- **Résistance mécanique** élevée grâce à une double paroi et aux piliers de renfort intégrés sur la partie avant des bacs.
- Crans de blocage pour un gerbage stable. Gerbage : 4/1.
- Fond antidérapant et nervures d'appui pour une meilleure stabilité.
- Patte d'accrochage pour réglette murale.
- Poignée de préhension à l'avant.
- Porte étiquette intégré.
- Coloris : bleu, rouge, vert, jaune, gris, orange fluo, vert laser, translucide.

Vendu sans accessoires.

Conditionnés par carton complet à la couleur.

A partir de **1.70 €HT** le bac






Nombreux accessoires sur demande :

- Séparations longitudinales.
- Couvercle pivotant.
- Volet abattant.
- Couvercle.
- Porte-étiquette.
- Panneau à fentes.
- Barre murale.....

Consultez votre partenaire D-Direct.



				Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Gris	Orange fluo	Vert laser	Translucide	
Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (g)	Carton de	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Prix € HT le bac
0,3	103 x 89 x 54	35	48	DDED1012	DDED1013	DDED1014	DDED1015	DDED1052	DDED1027	DDED1064	DDED1016	**1.70**
1	103 x 160 x 75	85	48	DDED0412	DDED0811	DDED0816	DDED0821	DDED1059	DDED1028	DDED1065	DDED0826	**2.20**
3	150 x 230 x 125	235	36	DDED0413	DDED0812	DDED0817	DDED0822	DDED1060	DDED1029	DDED1066	DDED0827	**5.60**
8	210 x 342 x 150	490	12	DDED0414	DDED0813	DDED0818	DDED0823	DDED1061	DDED1030	DDED1067	DDED0828	**10.10**
11	210 x 347 x 200	660	12	DDED0415	DDED0814	DDED0819	DDED0824	DDED1062	DDED1031	DDED1068	DDED0829	**11.90**
23	315 x 500 x 200	1200	6	DDED0416	DDED0815	DDED0820	DDED0825	DDED1063	DDED1032	DDED1069	DDED0830	**22.70**

Bacs à bec

Bac à bec renforcé

Bac à bec en polypropylène offrant un système de stockage simple.
- Gerbable. Renforcé côtés et fond.
- Moulage par injection, nervures latérales et fond renforcé.
- Résistance thermique et chimique.
- Compatible avec le milieu alimentaire.
- Coloris : Bleu ou rouge.

Conditionnés par carton complet à la couleur.

Sur demande :
- Coloris : Jaune, vert, translucide.
- Version anti-statique.





Coloris : Jaune, vert, translucide sur demande.

Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Carton de	Bleu Réf.	Rouge Réf.	Prix € HT le bac
0,46	90 x 100 x 50	20	DDED0405	DDED0940	**1.25**
1,27	165 x 100 x 75	20	DDED0406	DDED0941	**2.50**
4,60	240 x 150 x 125	10	DDED0407	DDED0942	**4.60**
9,10	355 x 200 x 125	10	DDED0408	DDED0943	**9.10**
12,80	355 x 200 x 175	10	DDED0409	DDED0944	**11.90**
28,30	381 x 420 x 175	5	DDED0410	DDED0945	**22.00**
31,40	510 x 315 x 200	5	DDED0411	DDED0946	**25.60**

Chariot pour bacs à bec

- **Capacité : 450 kg.**
- Chariot double face largeur 1000 mm.
- Dim. : 1000 x 750 x 1200 mm.
- Livré démonté (sans les bacs).



Réf.	Prix € HT l'unité
DDED0430	**746.00**

Ces bacs peuvent également être utilisés avec une gamme d'accessoires : armoires, rayonnages, panneaux d'accrochage... Consultez votre partenaire D-Direct.

Bac à bec et caisse à monter

Insensible à l'eau et aux graisses.
- Épaisseur : 3,5 mm.
- Force 15 Kg.
- Montage en quelques secondes.
- Les caisses sont équipées de poignées confort et de coins rigides pour le gerbage.
- Livré à plat.

Conditionnés par carton complet.



Repère	Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT le bac
1	1,5	180 x 120 x 65	25	DDED0421	**1.50**
-	1,7	280 x 60 x 105	25	DDED0422	**2.30**
2	2,6	280 x 90 x 105	25	DDED0423	**2.20**
3	3,6	380 x 90 x 105	25	DDED0424	**2.50**
4	5,3	280 x 180 x 105	25	DDED0425	**2.70**
5	7,2	380 x 180 x 105	25	DDED0426	**3.10**
6	11,8	380 x 295 x 105	25	DDED0427	**3.95**
7	18,4	485 x 280 x 135	5	DDED0428	**10.00**
8	36	535 x 345 x 195	5	DDED0429	**14.40**

Bac à bec à monter

Pour ranger et organiser le stockage dans vos ateliers.
- Matière : Polypropylène alvéolaire.
- Épaisseur : 2,5 mm.
- Densité : 470 g/m².
- Coloris : bleu ou orange.
- Livré à plat.

Conditionnés par carton complet à la couleur.

Remises quantitatives Nous consulter





Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Cdt	Bleu Réf.	Orange Réf.	Prix € HT le bac
1	180 x 120 x 65	25	DDED1070	DDED1077	**2.50**
2	280 x 90 x 105	25	DDED1071	DDED1078	**2.90**
2,5	380 x 90 x 105	25	DDED1072	DDED1079	**3.10**
4,3	280 x 180 x 105	25	DDED1073	DDED1080	**3.20**
6	380 x 180 x 105	25	DDED1074	DDED1081	**3.40**
9	380 x 180 x 155	25	DDED1075	DDED1082	**4.10**
16	380 x 300 x 155	25	DDED1076	DDED1083	**4.90**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Bac à bec divisible

- 4 longueurs, 4 largeurs et 2 hauteurs.
- Polypropylène résistant aux chocs.
- Poignée de préhension.
- Fond renforcé en nid d'abeille.
- Porte-étiquette logistique.
- Ouverture frontale.
- Séparations transversales.
- Température d'utilisation : -10 à 50°.
- **Coloris :**
- Vert, jaune, bleu ou rouge, à préciser à la commande.

Conditionnés par carton complet à la couleur.

Options :
- Séparateurs transversales et translucides.
- Porte-étiquettes.




Accessibilité parfaite


Préhension ergonomique


Fond renforcé plat nid d'abeille

Dim. L x l x H (mm)	Nombre de séparation	Carton de	Réf.	Prix € HT le carton
300 x 90 x 95	5	40	DDED0454	**211.00**
300 x 120 x 95	3	30	DDED0455	**186.00**
300 x 180 x 95	3	20	DDED0456	**170.00**
300 x 240 x 95	3	15	DDED0457	**146.00**
400 x 90 x 95	7	40	DDED0458	**249.00**
400 x 120 x 95	4	30	DDED0459	**224.00**
400 x 180 x 95	4	20	DDED0460	**197.00**
400 x 240 x 95	3	15	DDED0461	**172.00**
400 x 240 x 150	3	10	DDED0462	**162.00**
500 x 90 x 95	7	40	DDED0463	**305.00**
500 x 120 x 95	4	30	DDED0464	**269.00**
500 x 180 x 95	4	20	DDED0465	**217.00**
500 x 240 x 95	3	15	DDED0466	**196.00**
600 x 120 x 95	7	30	DDED0467	**332.00**
600 x 240 x 95	7	15	DDED0468	**216.00**
Séparateurs : l. 90 x H 95 mm		50	DDED0469	**43.00**
Séparateurs : l. 120 x H 95 mm		50	DDED0470	**48.00**
Séparateurs : l. 180 x H 95 mm		25	DDED0471	**44.00**
Séparateurs : l. 240 x H 95 mm		25	DDED0472	**62.00**
Séparateurs : l. 240 x H 150 mm		10	DDED0473	**41.00**
Porte-étiquettes : l. 75 x H 30 mm		100	DDED0474	**31.00**

Rayonnage pour bacs divisibles

Rayonnage conçu et équipé de bacs divisibles permettant un stockage des petits composants.
- **Charge maxi par tablette : 150 kg.**
- **Charge maxi par rayonnage : 2100 kg.**
- Dim. L 1000 x H 1790 ou 2100 mm.
- Tablettes avec rebord : P 300 ou 400 mm.
- Coloris : Gris clair Ral 7035.

Option :
- Butées de blocage, dim. : 80 x 40 mm.
- **Conditionnées x 100 butées.**

Existe en profondeur 500 mm

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Nbre de bacs	Dim. d'un bac L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	1000 x 300 x 1790	12	0	-	DDED0483	**314.00**
Suivant	1000 x 300 x 1790	12	0	-	DDED0484	**247.00**
Départ	1000 x 300 x 1790	12	88	300 x 120 x 95	DDED0475	**754.00**
Suivant	1000 x 300 x 1790	12	88	300 x 120 x 95	DDED0476	**701.00**
Départ	1000 x 300 x 1790	12	44	300 x 240 x 95	DDED0477	**626.00**
Suivant	1000 x 300 x 1790	12	44	300 x 240 x 95	DDED0478	**577.00**
Départ	1000 x 400 x 1790	12	0	-	DDED0485	**342.00**
Suivant	1000 x 400 x 1790	12	0	-	DDED0486	**295.00**
Départ	1000 x 400 x 1790	12	88	400 x 120 x 95	DDED0479	**898.00**
Suivant	1000 x 400 x 1790	12	88	400 x 120 x 95	DDED0480	**848.00**
Départ	1000 x 400 x 1790	9	0	-	DDED0487	**364.00**
Suivant	1000 x 400 x 1790	9	0	-	DDED0488	**313.00**
Départ	1000 x 400 x 1790	9	32	400 x 120 x 95	DDED0481	**690.00**
Suivant	1000 x 400 x 1790	9	32	400 x 120 x 95	DDED0482	**639.00**
Départ	1000 x 300 x 2100	14	0	-	DDED0497	**449.00**
Suivant	1000 x 300 x 2100	14	0	-	DDED0498	**390.00**
Départ	1000 x 300 x 2100	14	104	300 x 120 x 95	DDED0489	**916.00**
Suivant	1000 x 300 x 2100	14	104	300 x 120 x 95	DDED0490	**866.00**
Départ	1000 x 300 x 2100	14	52	300 x 240 x 95	DDED0491	**724.00**
Suivant	1000 x 300 x 2100	14	52	300 x 240 x 95	DDED0492	**675.00**
Départ	1000 x 400 x 2100	14	0	-	DDED0499	**496.00**
Suivant	1000 x 400 x 2100	14	0	-	DDED0500	**437.00**
Départ	1000 x 400 x 2100	14	104	400 x 120 x 95	DDED0493	**1 065.00**
Suivant	1000 x 400 x 2100	14	104	400 x 120 x 95	DDED0494	**1 015.00**
Départ	1000 x 400 x 2100	11	0	-	DDED0501	**426.00**
Suivant	1000 x 400 x 2100	11	0	-	DDED0502	**367.00**
Départ	1000 x 400 x 2100	11	40	400 x 120 x 95	DDED0495	**915.00**
Suivant	1000 x 400 x 2100	11	40	400 x 120 x 95	DDED0496	**855.00**
Butées de blocage, conditionnées x 100					DDED0896	**123.00**




Option : butée de blocage

Fûts

Fût standard à grande ouverture


Homologué UN : convient pour produits alimentaires et produits chimiques.
Avec couvercle à visser 100 % hermétique et étanche.

- **Capacité : de 3,6 à 68 litres.**
- Polyéthylène haute densité.
- Bouchon avec joint caoutchouc intégré.
- Dispositif de scellage.
- Température utilisation mini/maxi : -40°C à +80°C.
- Température maxi couvercle fermé : +30°C.
- Empilage stable.
- Coloris : blanc, couvercle : rouge.


DDEE0751


DDEE0752


DDEE0753




DDEE0757


DDEE0758


DDEE0759

Capacité (l)	Ouverture (mm)	Nbre poignées	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,6	136	0	198 x 171	0,35	DDEE0751	**13.70**
6	136	0	198 x 263	0,42	DDEE0752	**18.00**
10	204	0	274 x 239	0,85	DDEE0753	**30.50**
15	204	0	274 x 328	0,97	DDEE0754	**36.10**
20	204	0	274 x 417	1,15	DDEE0755	**39.20**
26	204	0	316 x 424	1,19	DDEE0756	**44.20**
42	282	2	410 x 418	2,36	DDEE0757	**64.20**
55	282	2	410 x 520	2,64	DDEE0758	**69.10**
68	282	2	410 x 632	2,95	DDEE0759	**74.20**

Fût à ouverture totale

Homologué UN : usage international pour le transport de produits solides.
Transport et stockage de matières solides dangereuses.
Avec couvercle scellable 100 % hermétique et étanche.

- **Capacité : de 30 à 220 litres.**
- Polyéthylène haute densité.
- Fermeture à levier en acier galvanisé.
- Dispositif de scellage.
- Empilage stable.
- Coloris : bleu, couvercle : noir.

Autres capacités de fûts et de contenants.
Consultez votre partenaire D-Direct.


DDEE0760


DDEE0761


DDEE0762


DDEE0763


DDEE0764


DDEE0765

Capacité (l)	Ouverture (mm)	Nbre poignées	Dim. Ø x H (mm)	Homologation UN	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	255	2	310 x 520	1H2/X61/S	1,62	DDEE0760	**21.40**
60	338	2	398 x 615	1H2/X75/S	3,40	DDEE0761	**31.20**
60	282	2	389 x 632	3H2/X75/S	2,30	DDEE0762	**27.30**
120	390	0	475 x 780	1H2/X225/S	5,40	DDEE0763	**46.10**
150	390	0	480 x 985	1H2/X278/S	6,10	DDEE0764	**53.70**
220	460	0	580 x 975	1H2/X318/S	8,80	DDEE0765	**72.00**

Fût à 2 bondes

Homologué UN : usage international pour le stockage et le transport de liquides chimiques et alimentaires.
Transport et stockage de liquides agressifs et vaporisants.
Manutention optimale par appareillage international standardisé.

- **Capacité : 220 litres.**
- Polyéthylène haute densité.
- Bouchons à visser avec joint.
- Videngeable à 100 %.
- Empilage stable.
- Dim. : Ø 581 x H 940 mm.
- Poids : 8,50 kg.
- Coloris : bleu.

Capacité : 120 litres.
Sur demande.


DDEE0860


DDEE0861

Capacité (l)	Bouchons (mm)	Homologation UN	Réf.	Prix € HT l'unité
220	2 x Ø 56 x 4	1H1/Y1.9/200	DDEE0860	**57.30**
220	1 x Ø 56 x 4 + 1 x Ø 70 x 4	1H1/X1.2/250	DDEE0861	**59.50**

Fût avec poignées

Homologué UN : usage international pour le stockage et le transport de liquides chimiques et alimentaires.

- **Capacité : 60 litres.**
- Polyéthylène haute densité.
- Poignées rabattables scellables.
- Bouchons à visser avec joint : 1 x Ø 24/4 + 1 x Ø 56/4 mm.
- Dim. : Ø 399 x H 609 mm.
- Poids : 2,6 kg.
- Coloris : bleu.
- Homologation UN : 1H1/X1.2/250.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0862	**28.60**

Qualité alimentaire.
Sur demande.

Bac gerbable avec ou sans couvercle

Idéal pour le stockage de matières premières alimentaires.

- **De 13 à 120 litres.**
- Matière : polyéthylène haute densité.
- Fond et côtés pleins.
- Utilisations : de -30° C à +60° C.
- Coins renforcés et arrondis.
- Lavable en machine.
- Poignées fermées.
- Coloris : blanc ou gris.

Option :

- Couvercle.

A partir de **18.00 €HT** l'unité



Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Blanc Réf.	Gris Réf.	Prix € HT l'unité
13	400 x 300 x 165	340 x 245 x 155	1	DDED1377	DDED1387	**18.00**
18	400 x 300 x 215	340 x 245 x 205	1,2	DDED1378	DDED1388	**20.00**
30	600 x 400 x 165	540 x 345 x 155	1,5	DDED1379	DDED1389	**26.00**
40	600 x 400 x 215	540 x 345 x 205	1,8	DDED1380	DDED1390	**30.00**
60	600 x 400 x 320	540 x 345 x 310	2,4	DDED1381	DDED1391	**37.00**
80	800 x 600 x 220	740 x 540 x 210	3,5	DDED1382	DDED1392	**60.00**
120	800 x 600 x 320	740 x 540 x 310	4,3	DDED1383	DDED1393	**63.00**
Couvercle 400 x 300			0,5	DDED1384	DDED1394	**14.00**
Couvercle 600 x 400			0,95	DDED1385	DDED1395	**18.00**
Couvercle 800 x 600			3	DDED1386		**55.00**

À partir de 25 pièces.
Un marquage à chaud avec votre nom ou avec votre logo peut être réalisé. Consultez votre partenaire D-Direct.

Bac gerbable grand volume

Pour de nombreuses applications dans le secteur alimentaire.

- **Capacité : 140 litres.**
- Matière : polyéthylène haute densité.
- Coins renforcés et arrondis, pour charges lourdes.
- Qualité alimentaire.
- Utilisation : entre -30° C et +60° C.

Modèles :

- À fonds plats nervurés ou lisses.
- Mobiles, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 100 mm, avec fourches en acier zingué.
- Sur 4 pieds.
- Coloris : blanc.

Options :

- Couvercle sur demande.
- Bouchon pour écoulement de l'eau.
- Robinet de vidange.

A partir de **137.00 €HT** l'unité



DDED0947



DDED0949



Option : couvercle



DDED0950

Capacité (l)	Version	Fond	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
140	Fond plat	Lisse	800 x 600 x 405	720 x 515 x 400	10,2	DDED0947	**137.00**
140	Fond plat	Nervuré	800 x 600 x 405	720 x 515 x 400	11,4	DDED0948	**151.00**
140	4 roues	Nervuré	800 x 600 x 550	720 x 515 x 400	14	DDED0949	**207.00**
140	4 pieds	Nervuré	800 x 600 x 510	720 x 515 x 400	11	DDED0950	**145.00**



Fond lisse



Fond nervuré

Bac grand volume

Convient pour le transport et le stockage.

- **Capacité : 210 et 400 litres.**
- Matière : polyéthylène haute densité.
- Fond et côtés lisses, sur pieds.
- Coins renforcés et arrondis.
- Qualité alimentaire.
- Manutentionnable par chariot élévateur.
- Coloris : blanc.

Options :

- Couvercle.
- Chariot sur roues en nylon, fourches en acier inoxydable.
- Bouchon pour écoulement de l'eau.
- Robinet de vidange.

A partir de **259.00 €HT** l'unité





DDED0952

Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Charge (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
210	790 x 605 x 680	720 x 530 x 570	-	9	DDED0951	**259.00**
400	950 x 720 x 830	875 x 640 x 700	-	17,5	DDED0952	**462.00**
Couvercle pour bac 210 litres				2,9	DDED0954	**80.00**
Couvercle pour bac 400 litres				4,9	DDED0955	**92.00**
Chariot pour bac 210 litres			400	8,5	DDED0957	**278.00**
Chariot pour bac 400 litres			400	11	DDED0958	**368.00**
Robinet de vidange					DDED0960	**52.00**
Bouchon pour écoulement de l'eau					DDED0961	**33.00**



Bouchons pour écoulement



Robinet de vidange

Bacs Norme Europe

Bac emboîtable et gerbable - 600 x 400

Matière polyéthylène haute densité.

- Parois verticales pour un maximum de volume utile.
- Montants renforcés pour un gerbage en sécurité.
- Un marquage de couleur différente sur le dessus de la poignée facilite le stockage.
- Emboîtable à 45 % pour un gain de place pour le stockage et des économies lors du transport à vide.
- Coloris : Blanc ou Gris, à préciser à la commande.

A partir de **15.00 €HT** l'unité


DDED1122


DDED0905


DDED1397


DDED0903


DDED0910


DDED0909


DDED0906


DDED1398


DDED1399

Capacité (l)	Type de fond	Type de parois	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	Ajouré	Ajourées	600 x 400 x 150	565 x 365 x 135	1,6	DDED0905	**15.00**
30	Plein	Ajourées	600 x 400 x 150	565 x 365 x 135	1,615	DDED1397	**15.00**
30	Plein	Pleines	600 x 400 x 150	565 x 365 x 135	1,725	DDED0903	**16.00**
40	Ajouré	Ajourées	600 x 400 x 200	565 x 365 x 185	2	DDED0910	**18.00**
40	Plein	Ajourées	600 x 400 x 200	565 x 365 x 185	2	DDED0909	**19.00**
40	Plein	Pleines	600 x 400 x 200	565 x 365 x 185	2,2	DDED0906	**19.00**
40	Plein	1/2 ajourées	600 x 400 x 200	565 x 365 x 185	2,175	DDED1398	**19.00**
40	Plein	1/4 ajourées	600 x 400 x 200	565 x 365 x 185	2,2	DDED1399	**19.00**
60	Ajouré	Ajourées	600 x 400 x 300	565 x 365 x 285	2,6	DDED1123	**26.00**
60	Plein	Ajourées	600 x 400 x 300	565 x 365 x 285	2,65	DDED1124	**27.00**
60	Plein	Pleines	600 x 400 x 300	565 x 365 x 285	3,10	DDED1122	**30.00**


DDED1123


DDED1124

Bac emboîtable et gerbable - 800 x 400

Bac emboîtable et gerbable - 800 x 400

Matière polyéthylène haute densité.

- Parois verticales pour un maximum de volume utile.
- Montants renforcés pour un gerbage en sécurité.
- Un marquage de couleur différente sur le dessus de la poignée facilite le stockage.
- Emboîtable à 45 % pour un gain de place pour le stockage et des économies lors du transport à vide.
- Coloris : Blanc.

A partir de **24.00 €HT** l'unité


DDED0914


DDED0913


DDED0912


DDED0911

Capacité (l)	Type de fond	Type de parois	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	Ajouré	Ajourées	800 x 400 x 200	763 x 364 x 186	2,685	DDED0914	**24.00**
50	Plein	Ajourées	800 x 400 x 200	763 x 364 x 186	2,85	DDED0913	**25.00**
50	Plein	1/2 ajourées	800 x 400 x 200	763 x 364 x 186	3	DDED0912	**26.00**
50	Plein	Pleines	800 x 400 x 200	763 x 364 x 186	3,15	DDED0911	**26.00**

Plateau roulant

Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique...

- **Charge : 250 kg.**
- Dim. ext. : L 620 x l. 420 mm.
- Dim. int. : L 600 x l. 400 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm,

en polyamide ou à bandage caoutchouc.


DDAB0401


DDAB0402

Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Polyamide	3,07	DDAB0401	**91.00**
Bandage caoutchouc	4,11	DDAB0402	**100.00**

Chariot pour bacs

400 x 300 ou 600 x 400.

- **Charge : 150 kg.**
- Cadre en ABS.
- Trous d'écoulement dans les angles.
- Fourches zinguées avec fixation des roues renforcée.
- Roues caoutchouc, pivotantes Ø 100 mm.
- Dim. ext. : L 610 x l. 410 x H 160 mm.
- Poids : 3,25 kg.
- Coloris : Noir, Rouge, Bleu, Jaune, Vert.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDAB0531	**53.00**
Rouge	DDAB0606	**53.00**
Bleu	DDAB0607	**53.00**
Jaune	DDAB0608	**53.00**
Vert	DDAB0609	**53.00**

Chariot à freins pour bacs

400 x 300 ou 600 x 400.

- **Charge : 125 Kg.**
- Cadre en polypropylène haute qualité.
- Fourches et vis en acier galvanisé.
- Roues nylon, pivotantes Ø 100 mm dont 2 à frein.
- Dim. ext. : L 610 x l. 410 x H 160 mm.
- Poids : 3,7 kg.
- Coloris : Gris, Rouge, Bleu, Jaune, Vert.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDAB0698	**64.00**
Rouge	DDAB0699	**64.00**
Bleu	DDAB0700	**64.00**
Jaune	DDAB0701	**64.00**
Vert	DDAB0702	**64.00**

Chariot pour bacs

400 x 300 ou 600 x 400

- **Charge : 250 Kg.**
- Cadre en ABS haute qualité.
- Fourches en polyamide. Vis inox.
- Roues nylon, pivotantes Ø 100 mm.
- Dim. ext. : L 620 x l. 420 x H 155 mm.
- Poids : 2,86 kg.
- Coloris : Noir, Rouge, Bleu, Jaune, Vert.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDAB0408	**97.00**
Rouge	DDAB0614	**97.00**
Bleu	DDAB0615	**97.00**
Jaune	DDAB0616	**97.00**
Vert	DDAB0617	**97.00**



Chariot pour bacs

400 x 300 ou 600 x 400.

- **Charge : 125 Kg.**
- Cadre en polypropylène haute qualité.
- Fourches et vis en acier galvanisé.
- Roues nylon, pivotantes Ø 100 mm.
- Dim. ext. : L 610 x l. 410 x H 160 mm.
- Poids : 3,25 kg.
- Coloris : Gris, Rouge, Bleu, Jaune, Vert.





Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDAB0407	**58.00**
Rouge	DDAB0610	**58.00**
Bleu	DDAB0611	**58.00**
Jaune	DDAB0612	**58.00**
Vert	DDAB0613	**58.00**

Bac empilable EURONORM

Le plus large choix pour l'industrie.

- Fond et côtés pleins.
- Coloris : Gris clair.
- En plastique recyclé.
- Résistant aux chocs.



DDED1401



DDED1402



DDED1403



DDED1404

Nouveauté



DDED1406



DDED1407



DDED1408



DDED1409

Capacité (l)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	400 x 300 x 120	356 x 256 x 110	0,77	DDED1401	**9.00**
15	400 x 300 x 170	356 x 256 x 160	0,97	DDED1402	**12.00**
20	400 x 300 x 220	356 x 256 x 211	0,96	DDED1403	**11.00**
30	400 x 300 x 325	356 x 256 x 297	1,75	DDED1404	**14.00**
Couvercle à poser 400 x 300			0,38	DDED1405	**5.00**
20	600 x 400 x 120	555 x 358 x 105	1,39	DDED1406	**13.00**
33	600 x 400 x 170	560 x 360 x 157	1,69	DDED1407	**16.00**
42	600 x 400 x 220	555 x 355 x 215	1,78	DDED1408	**18.00**
60	600 x 400 x 320	552 x 353 x 304	2,7	DDED1409	**23.00**
Couvercle à poser 600 x 400			0,87	DDED1410	**7.00**



DDED1405



DDED1410

Bacs Norme Europe

Bac gerbable avec ouverture frontale

Fond plein nervuré et côtés ajourés.
60 LITRES

- Fabriqué en polyéthylène recyclé.
- Dim. ext. : L 600 x l 400 x H 320 mm.
- Dim. int. : L 555 x l 355 x H 300 mm.
- Ouverture : L 345 x H 203 mm.
- Poids : 2,4 kg.
- Coloris : Gris.





ISSUS À 100% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Réf.	Prix € HT l'unité
DDED1207	**19.00**

Bac navette emboîtable et gerbable

Fond et côtés pleins, poignées coquilles et couvercle solidaire.
Dim. : 600 x 400 mm.

- Fabriqué en polypropylène recyclé.
- Gain de place 75 % à l'emboîtage.
- Plomb de sécurité sur demande.
- Porte-étiquette.
- Coloris : Gris.

ISSUS À 100% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
46	600 x 400 x 265	547 x 365 x 237	2,96	DDED1208	**26.00**
54	600 x 400 x 315	547 x 365 x 287	3,23	DDED1209	**27.00**
67	600 x 400 x 365	547 x 365 x 337	3,50	DDED1210	**29.00**

Bac emboîtable et gerbable

Fond et côtés pleins.
Dim. : 400 x 300 et 600 x 400 mm.

- Fabriqué en polyéthylène haute densité.
- Gain de place de 65 % à l'emboîtage.
- Emboîtables par rotation de 180°.
- Utilisation entre -30°C et +60°C.
- Coloris : Gris.

Option : couvercle à poser.



DDED1211



DDED1220

Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
14	400 x 300 x 170	328 x 270 x 158	0,80	DDED1211	**15.00**
18	400 x 300 x 220	328 x 270 x 208	1,00	DDED1212	**17.00**
23	400 x 300 x 270	328 x 270 x 258	1,20	DDED1213	**21.00**
Couvercle à poser : 400 x 300 mm.				DDED1214	**13.00**
25	600 x 400 x 150	482 x 365 x 147	1,50	DDED1215	**20.00**
32	600 x 400 x 200	482 x 365 x 196	1,80	DDED1216	**22.00**
40	600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	2,20	DDED1217	**23.00**
50	600 x 400 x 300	482 x 365 x 297	2,40	DDED1218	**27.00**
60	600 x 400 x 350	482 x 365 x 348	2,70	DDED1219	**29.00**
76	600 x 400 x 400	512 x 368 x 396	3,30	DDED1220	**36.00**
Couvercle à poser : 600 x 400 mm.				DDED1221	**18.00**

Bac emboîtable et gerbable

Fond plein et côtés ajourés.
Dim. : 400 x 300 et 600 x 400 mm.

- Fabriqué en polyéthylène haute densité.
- Gain de place de 65 % à l'emboîtage.
- Emboîtables par rotation de 180°.
- Utilisation entre -30°C et +60°C.
- Coloris : Gris.

Option : couvercle à poser.



DDED1222



DDED1229

Existe en version fond et côtés ajourés.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
14	400 x 300 x 170	328 x 270 x 158	0,70	DDED1222	**10.00**
18	400 x 300 x 220	328 x 270 x 208	0,90	DDED1223	**12.00**
23	400 x 300 x 270	328 x 270 x 258	1,10	DDED1224	**13.00**
Couvercle à poser : 400 x 300 mm.				DDED1214	**13.00**
25	600 x 400 x 150	482 x 365 x 147	1,40	DDED1225	**20.00**
32	600 x 400 x 200	482 x 365 x 196	1,60	DDED1226	**21.00**
40	600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	2,00	DDED1227	**23.00**
50	600 x 400 x 300	482 x 365 x 297	2,20	DDED1228	**25.00**
60	600 x 400 x 350	482 x 365 x 348	2,40	DDED1229	**27.00**
Couvercle à poser : 600 x 400 mm.				DDED1221	**18.00**

Bac pliable gerbable réutilisable - 600 x 400

Avec ou sans couvercle. Fond lisse et côtés pleins.

- Fabriqué en polypropylène.
- Poignées ouvertes - 2 côtés.
- Champs étiquette sur 1 côté.
- Coloris : Gris.



DDED1039



DDED1040



DDED1041



DDED1042

Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Couvercle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
39	600 x 400 x 215	558 x 362 x 194	Sans	2,40	DDED1039	**33.00**
39	600 x 400 x 220	558 x 362 x 194	Avec	3,24	DDED1040	**42.00**
59	600 x 400 x 320	558 x 362 x 294	Sans	3	DDED1041	**36.00**
59	600 x 400 x 320	558 x 362 x 294	Avec	3,75	DDED1042	**44.00**



À partir de 25 pièces.
Un marquage à votre nom ou avec votre logo peut être réalisé sur les bacs Norme Europe.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Bac gerbable

Fond et côtés pleins.
Dim. : 400 x 300 et 600 x 400 mm.
• Fabriqué en polypropylène qualité alimentaire.
• Résistance aux températures allant de -20°C à +90°C.
Option : couvercle à poser ou à charnières.


Couvercle à poser


Couvercle à charnières





Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poignées	Poids (kg)	Rouge Réf.	Bleu Réf.	Jaune Réf.	Vert Réf.	Prix € HT l'unité	Gris Réf.	Prix € HT l'unité
10	400 x 300 x 120	356 x 256 x 110	Fermées	0,77	DDED1132	DDED1144	DDED1156	DDED1168	**11.00**	DDED1180	**9.00**
15	400 x 300 x 170	356 x 256 x 160	Ouvertes	0,97	DDED1133	DDED1145	DDED1157	DDED1169	**12.00**	DDED1181	**11.00**
20	400 x 300 x 220	356 x 256 x 211	Ouvertes	0,96	DDED1134	DDED1146	DDED1158	DDED1170	**13.00**	DDED1182	**11.00**
30	400 x 300 x 325	356 x 256 x 297	Ouvertes	1,75	DDED1135	DDED1147	DDED1159	DDED1171	**16.00**	DDED1183	**14.00**
Couvercle à poser : 400 x 300 mm.					DDED1136	DDED1148	DDED1160	DDED1172	**6.00**	DDED1184	**5.00**
Couvercle à charnières : 400 x 300 mm.					DDED1137	DDED1149	DDED1161	DDED1173	**6.00**	DDED1185	**5.00**
20	600 x 400 x 120	555 x 358 x 105	Fermées	1,39	DDED1138	DDED1150	DDED1162	DDED1174	**15.00**	DDED1186	**13.00**
33	600 x 400 x 170	560 x 360 x 157	Ouvertes	1,69	DDED1139	DDED1151	DDED1163	DDED1175	**17.00**	DDED1187	**15.00**
42	600 x 400 x 220	555 x 355 x 215	Ouvertes	1,78	DDED1140	DDED1152	DDED1164	DDED1176	**21.00**	DDED1188	**18.00**
60	600 x 400 x 320	552 x 353 x 304	Ouvertes	2,70	DDED1141	DDED1153	DDED1165	DDED1177	**26.00**	DDED1189	**23.00**
Couvercle à poser : 600 x 400 mm.					DDED1142	DDED1154	DDED1166	DDED1178	**9.00**	DDED1190	**8.00**
Couvercle à charnières : 600 x 400 mm.					DDED1143	DDED1155	DDED1167	DDED1179	**9.00**	DDED1191	**8.00**

Bac gerbable - 800 x 600

Fond et côtés pleins.
Poignées ouvertes - 4 côtés.
80 - 125 LITRES
• En polypropylène.
• Résistance aux températures allant de -20°C à + 90°C.
• Résiste aux huiles et graisses.
• Coloris : Gris, Rouge, Bleu, Jaune, Vert.







Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Gris Réf.	Rouge Réf.	Bleu Réf.	Jaune Réf.	Vert Réf.	Prix € HT l'unité
80	800 x 600 x 210	745 x 545 x 200	3,55	DDED1366	DDED1367	DDED1369	DDED1371	DDED1373	**67.00**
125	800 x 600 x 320	745 x 545 x 305	4,70	DDED0970	DDED1368	DDED1370	DDED1372	DDED1374	**79.00**

À partir de 25 pièces. Un marquage à votre nom ou avec votre logo peut être réalisé sur les bacs Norme Europe.

Bac gerbable

Fond et côtés ajourés.
Dim. : 600 x 400 mm.
• Fabriqué en polyéthylène qualité alimentaire.
• Résistance aux chocs et aux charges élevées.
• Poignées ouvertes.
• Coins arrondis.



Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Brun Réf.	Rouge Réf.	Bleu Réf.	Jaune Réf.	Vert Réf.	Prix € HT l'unité
15	600 x 400 x 90	565 x 365 x 75	0,89	DDED1341	DDED1346	DDED1351	DDED1356	DDED1361	**8.00**
29	600 x 400 x 150	565 x 365 x 138	1,17	DDED1342	DDED1347	DDED1352	DDED1357	DDED1362	**10.00**
45	600 x 400 x 240	565 x 365 x 220	2,06	DDED1343	DDED1348	DDED1353	DDED1358	DDED1363	**15.00**
61	600 x 400 x 320	565 x 365 x 305	2,44	DDED1344	DDED1349	DDED1354	DDED1359	DDED1364	**18.00**
80	600 x 400 x 410	565 x 365 x 395	2,66	DDED1345	DDED1350	DDED1355	DDED1360	DDED1365	**22.00**

Bacs Norme Europe

Bac gerbable

Fond et parois pleins.

- **Dim. : 400 x 300 - 600 x 400 et 800 x 600 mm.**
- Matière polypropylène haute densité.



DDED1084



DDED1093



DDED1101



DDED1104



Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poignées	Poids (kg)	Gris Réf.	Gris Prix € HT l'unité	Rouge	Rouge Prix € HT l'unité
10	400 x 300 x 118	355 x 255 x 105	Fermées	0,769	DDED1085	**9.00**	DDED1084	**9.00**
15	400 x 300 x 175	355 x 255 x 164	Fermées	1,020	DDED1087	**11.00**	DDED1086	**11.00**
20	400 x 300 x 235	355 x 255 x 220	Fermées	1,272	DDED1089	**12.00**	DDED1088	**12.00**
30	400 x 300 x 319	355 x 255 x 300	Fermées	1,770	DDED1090	**16.00**	-	-
Couvercle encastrable 400 x 300					DDED1105	**6.00**	DDED1375	**6.00**
12	600 x 400 x 73	555 x 355 x 62	Fermées	1,080	DDED1091	**12.00**	-	-
21	600 x 400 x 118	555 x 355 x 105	Fermées	1,360	DDED1093	**13.00**	DDED1092	**13.00**
28	600 x 400 x 150	555 x 355 x 139	Fermées	1,480	DDED1094	**14.00**	-	-
33	600 x 400 x 175	555 x 355 x 164	Fermées	1,696	DDED1095	**16.00**	-	-
45	600 x 400 x 235	555 x 355 x 220	Fermées	2,175	DDED1097	**21.00**	DDED1096	**21.00**
54	600 x 400 x 280	555 x 355 x 265	Fermées	2,510	DDED1098	**24.00**	-	-
60	600 x 400 x 319	555 x 355 x 300	Ouvertes	2,745	DDED1100	**24.00**	DDED1099	**24.00**
75	600 x 400 x 412	555 x 355 x 398	Ouvertes	3,675	DDED1101	**35.00**	-	-
Couvercle encastrable 600 x 400					DDED1106	**13.00**	DDED1376	**13.00**
87	800 x 600 x 235	755 x 555 x 205	Ouvertes	4,100	DDED1102	**37.00**	-	-
125	800 x 600 x 319	755 x 555 x 295	Ouvertes	4,680	DDED1103	**44.00**	-	-
162	800 x 600 x 412	755 x 555 x 382	Ouvertes	6,260	DDED1104	**50.00**	-	-
Couvercle encastrable 800 x 600					DDED1107	**22.00**	-	-

Couvercle encastrable



Certains bacs Norme Europe existent en version ajourée. Consultez votre Partenaire D-Direct.

Bac gerbable emboîtable sur couvercle

Idéal pour le transport et la distribution des marchandises qui demandent un emballage sécurisé. Gerbable, emboîtable pour un retour économique.

- **Capacité : de 18 à 80 litres.**
- Matière polypropylène.
- Couvercle rabattable à la verticale et inviolable en position fermée par clé de sécurité (en option).
- Emboîtable jusqu'à 75% à vide.

Options :

- Clés de sécurité
- Porte-étiquette transparent.



DDED1125



DDED1127



DDED1128



DDED1126




DDED1131



Emboîtables et gerbables pour un retour économique

Chariot universel pour bacs

- **Charge : 500 kg.**
- Dim. utiles : L 600 x l. 400.
- Dim. : L 798 x l. 598 x H 171 mm.
- Roues Ø 100 mm (avec frein).
- Poids : 9,7 kg.
- Coloris : Noir.

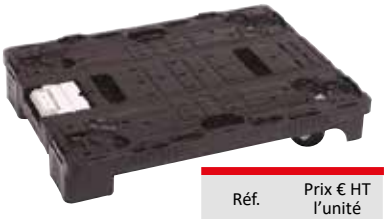

Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Charge au gerbage (kg)	Gain emboîté	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
18	400 x 300 x 222	338 x 254 x 197	126	51 %	Bleu	1,8	DDED1125	**17.00**
25	400 x 300 x 306	329 x 250 x 282	126	64 %	Bleu	2,1	DDED1126	**20.00**
48	600 x 400 x 264	530 x 353 x 240	165	64 %	Bleu	3	DDED1127	**30.00**
54	600 x 400 x 306	514 x 350 x 281	165	64 %	Bleu	3,2	DDED1128	**32.00**
65	600 x 400 x 365	508 x 346 x 340	165	78 %	Bleu	3,5	DDED1129	**33.00**
70	600 x 400 x 400	521 x 343 x 375	165	78 %	Bleu	3,7	DDED1130	**38.00**
80	710 x 460 x 368	597 x 374 x 330	-	78 %	Vert	4,3	DDED1131	**42.00**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0551	**147.00**

Bac gerbable emboîtable aller-retour - 600 x 400

Emboîtage à vide maximum pour un retour économique optimum.
Matière polyéthylène haute densité.



DDED1108



DDED1252



DDED1110



DDED1111


Capacité (l)	Type de fond	Type de parois	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
26	Ajouré	Ajourées	600 x 400 x 147	553 x 360 x 122	Bleu foncé/Bleu clair	1,455	DDED1108	**17.00**
35	Ajouré	Ajourées	600 x 400 x 187	553 x 360 x 163	Brun rouge/Beige	1,77	DDED1252	**20.00**
45	Plein perforé	Ajourées	600 x 400 x 232	553 x 360 x 217	Brun/Beige	2,13	DDED1110	**26.00**
60	Plein perforé	Ajourées	600 x 400 x 316	553 x 360 x 297	Brun rouge/Beige	2,62	DDED1111	**33.00**

Bac gerbable emboîtable aller-retour - 600 x 400

Emboîtage à vide maximum pour un retour économique optimum.
Matière polyéthylène haute densité.



DDED1112



DDED1113



DDED1114



DDED1115

Capacité (l)	Type de fond	Type de parois	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
18	Plein	Pleines	600 x 400 x 117	458 x 338 x 102	Gris/Gris clair	1,18	DDED1112	**17.00**
32	Plein	Pleines	600 x 400 x 200	458 x 338 x 177	Gris/Rouge	1,74	DDED1113	**20.00**
50	Plein	Pleines	600 x 400 x 300	458 x 340 x 270	Gris/Rouge	2,30	DDED1114	**28.00**
70	Plein	Pleines	600 x 400 x 400	458 x 340 x 370	Gris/Gris clair	3,06	DDED1115	**37.00**

Bac gerbable emboîtable aller-retour - 600 x 400

Emboîtage à vide maximum pour un retour économique optimum.
Matière polyéthylène haute densité.



DDED1116



DDED1117



DDED1118



DDED119

Capacité (l)	Type de fond	Type de parois	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
18	Ajouré	Ajourées	600 x 400 x 117	458 x 338 x 102	Gris/Gris clair	1,09	DDED1116	**17.00**
32	Ajouré	Ajourées	600 x 400 x 200	458 x 338 x 177	Gris/Gris clair	1,60	DDED1117	**19.00**
50	Ajouré	Ajourées	600 x 400 x 300	460 x 340 x 270	Gris/Gris clair	2,10	DDED1118	**27.00**
70	Ajouré	Ajourées	600 x 400 x 400	460 x 340 x 370	Gris	2,65	DDED1119	**31.00**

Bac gerbable emboîtable - 600 x 400

Emboîtage à vide maximum pour un retour économique optimum.
Matière polyéthylène haute densité.



DDED1120





DDED1121

Capacité (l)	Type de fond	Type de parois	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
27	Ajouré	Ajourées	600 x 400 x 153	556 x 357 x 135	Bleu/Vert	1,55	DDED1120	**16.00**
46	Plein perforé	Ajourées	600 x 400 x 244	556 x 357 x 235	Bleu/Vert	2,10	DDED1121	**19.00**

Bacs Norme Europe

Bac gerbable

A partir de **5.10 €HT** l'unité

- **Fond et parois pleins.**
- **De 4,6 à 90 litres.**
- Matière : polypropylène ou polyéthylène haute densité.
- Parois intérieures lisses, facile à nettoyer.
- 2 poignées coquilles.
- 2 porte étiquettes A5 intégrés sur le petit et le grand côté suivant modèle.
- Coloris : gris clair.

Option :
- Couvercle de gerbage encastrable.
- Coloris : Gris foncé.


DDED0892


DDED0932


DDED0936

Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Porte étiquettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4,6	300 x 200 x 117	256 x 156 x 115	Avec	0,4	DDED0890	**5.10**
10	400 x 300 x 120	354 x 254 x 116	Avec	0,9	DDED0891	**8.20**
15	400 x 300 x 170	352 x 252 x 165	Sans	1	DDED0932	**14.00**
20	400 x 300 x 235	355 x 255 x 231	Avec	1,5	DDED0893	**12.40**
30	400 x 300 x 325	352 x 252 x 320	Sans	1,7	DDED0933	**18.60**
14	600 x 400 x 75	550 x 350 x 65	Avec	1,2	DDED0892	**11.80**
22	600 x 400 x 117	555 x 355 x 114	Avec	1,5	DDED0894	**13.50**
30	600 x 400 x 170	555 x 355 x 165	Sans	2	DDED0934	**22.20**
45	600 x 400 x 235	555 x 355 x 231	Avec	2,4	DDED0895	**19.90**
60	600 x 400 x 325	555 x 355 x 320	Sans	2,7	DDED0935	**28.00**
90	600 x 400 x 425	555 x 355 x 411	Sans	3,4	DDED0936	**29.00**
Couvercle pour bac 300 x 200 mm					DDED0937	**4.60**
Couvercle pour bac 400 x 300 mm					DDED0938	**4.90**
Couvercle pour bac 600 x 400 mm					DDED0939	**11.70**


DDED0933


Couvercle encastrable

Bac gerbable recyclé

- **Matière recyclée coloris noir, non alimentaire.**
- **De 4 à 90 litres.**
- Fond et parois pleins.
- 2 poignées coquilles.
- Coloris : Noir.

Option :
- Couvercle clipsable.
- Coloris : Marron.


Couvercle clipsable


DDED0924


DDED0925


DDED0926

Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	300 x 200 x 114	263 x 163 x 94	0,6	DDED0924	**5.00**
9	400 x 300 x 114	362 x 263 x 94	0,9	DDED0925	**6.70**
18	400 x 300 x 214	362 x 263 x 194	1,4	DDED0926	**11.30**
39	600 x 400 x 214	560 x 362 x 194	2,4	DDED0927	**16.70**
90	600 x 400 x 314	560 x 362 x 294	3	DDED0928	**20.80**
Couvercle pour bac 300 x 200 mm				DDED0929	**2.30**
Couvercle pour bac 400 x 300 mm				DDED0930	**3.20**
Couvercle pour bac 600 x 400 mm				DDED0931	**4.50**


DDED0927


DDED0928

Mallette avec couvercle et poignée de transport

Mallette verrouillable, multi-usages.

- **De 5 à 40 litres.**
- Matière : polypropylène ou polyéthylène haute densité.
- Parois intérieures lisses, faciles à nettoyer.
- Gerbable les unes sur les autres sans risque de glisser.
- Couvercle à charnières avec renforts de charnières.
- Fermetures du couvercle à ressorts autoblocantes.
- Poignée de transport sur le grand côté.
- Poignées moulées, forme coquille sur les petits côtés.
- Coloris : bac gris clair, couvercle gris foncé.

A partir de **18.90 €HT** l'unité





Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5	300 x 200 x 135	0,7	DDED0874	**18.90**
5	400 x 300 x 80	1,2	DDED0875	**25.90**
10	400 x 300 x 135	1,3	DDED0876	**23.90**
15	400 x 300 x 185	1,6	DDED0877	**29.60**
20	400 x 300 x 235	1,9	DDED0878	**32.10**
20	600 x 400 x 135	2,5	DDED0879	**35.10**
30	600 x 400 x 185	3	DDED0880	**33.70**
40	600 x 400 x 235	3,1	DDED0881	**53.40**

Les caisses et les mallettes peuvent être équipées de compartiments pour outillage et de blocs de mousse prédécoupés afin de protéger les marchandises. Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.

Caisse avec couvercle/coffret

Caisse verrouillable, multi-usages.

- **De 5 à 40 litres.**
- Matière : polypropylène ou polyéthylène haute densité.
- Parois intérieures lisses, faciles à nettoyer.
- Gerbable les unes sur les autres sans risque de glisser.
- Poignées moulées, forme coquille sur les petits côtés.
- Couvercle à charnières avec renforts.
- Fermetures du couvercle à ressorts autoblocantes.
- Coloris : bac gris clair, couvercle gris foncé.





Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5	300 x 200 x 135	0,7	DDED0882	**14.20**
5	400 x 300 x 80	1,2	DDED0883	**24.90**
10	400 x 300 x 135	1,3	DDED0884	**20.10**
15	400 x 300 x 185	1,6	DDED0885	**28.30**
20	400 x 300 x 235	1,9	DDED0886	**29.60**
20	600 x 400 x 135	2,5	DDED0887	**30.20**
30	600 x 400 x 185	3	DDED0888	**40.30**
40	600 x 400 x 235	3,1	DDED0889	**46.90**

Bac gerbable à couvercle solidaire

Fond et parois pleins.
Dim. : 400 x 300 et 600 x 400 mm.
- **Capacité : 10 à 75 litres.**
- Matière : polyéthylène haute densité.
- Charnière de couvercle intégrée.
- Orifices de plombage pour un transport en toute sécurité.
- Pattes de verrouillage de fermeture.
- Poignées fermées. Hors bac 75 litres : Poignées ouvertes.
- Coloris : gris.



DDED1231



DDED1238

Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	400 x 300 x 129	355 x 255 x 105	1,21	DDED1230	**20.00**
15	400 x 300 x 186	355 x 255 x 164	1,43	DDED1231	**21.00**
20	400 x 300 x 246	355 x 255 x 220	1,68	DDED1232	**23.00**
30	400 x 300 x 330	355 x 255 x 300	2,18	DDED1233	**28.00**
28	600 x 400 x 161	555 x 355 x 139	2,28	DDED1234	**31.00**
33	600 x 400 x 186	555 x 355 x 164	2,48	DDED1235	**32.00**
45	600 x 400 x 246	555 x 355 x 220	2.96	DDED1236	**39.00**
54	600 x 400 x 291	555 x 355 x 265	3,33	DDED1237	**44.00**
75	600 x 400 x 423	555 x 355 x 394	4,47	DDED1238	**54.00**

Pattes de verrouillage



Orifice de plombage



Bac gerbable Euroclick®


Fond plein et parois pleines.
Dim. : 400 x 300 et 600 x 400 mm.
- **Capacité : 10 à 33 litres.**
- Matière : polyéthylène haute densité.
- Poignées ergonomiques fermées.
- Coloris : gris.

Options :
- Rehausse clipsable, coloris vert.
- Porte-étiquette clipsable, coloris vert.



La réhausse permet d'augmenter le volume du bac





Porte-étiquette clipsable sur chaque côté

Coins arrondis pour une meilleure résistance

Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	397 x 297 x 120	367 x 267 x 107	0,70	DDED1239	**9.00**
15	397 x 297 x 175	367 x 267 x 162	0,89	DDED1240	**12.00**
21	397 x 297 x 235	367 x 267 x 219	1,10	DDED1241	**13.00**
Réhausse	397 x 297 x 23,5		0,13	DDED1243	**4.00**
22	597 x 397 x 120	567 x 367 x 106	1,43	DDED1244	**15.00**
33	597 x 397 x 175	567 x 367 x 161	1,71	DDED1245	**18.00**
Réhausse	597 x 397 x 23,5		0,18	DDED1248	**6.00**
Porte-étiquette clipsable : 216 x 91 x 14,5 mm				DDED1249	**4.00**

Bac gerbable à ouverture frontale ou latérale

Permet d'identifier et d'accéder au contenu du bac sans le déplacer.
Porte abattante transparente sur le petit ou le grand côté.
- **Capacité : 56 litres.**
- Matière : polyéthylène haute densité.
- Dim. : L 600 x l. 400 x H 300 mm.
- Fond et parois pleins.
- Coloris : gris clair.

Option sur demande :
- Couvercle.





Capacité (l)	Porte ouverture	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
56	Petit côté	600 x 400 x 300	555 x 355 x 283	3,20	DDED1250	**38.00**
56	Grand côté	600 x 400 x 300	555 x 355 x 283	3,10	DDED1251	**39.00**

Palettes

Palette perdue en plastique recyclé

Modèles : à plots ou à semelles avec rebords.

- Injectée à partir de matières plastiques recyclées.
- Résistante aux acides, solvants, insectes et bactéries.
- **Conditionnée par : 10 et +.**



DDEH0921



DDEH0920



DDEH0922

Conditionnée par 10 et +

Dim. L x l x H (mm)	Modèle	Charge sur rack (kg)	Charge dynamique (kg)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 600 x 155	6 plots	-	300	700	2,8	DDEH0920	**17.00**
1200 x 800 x 140	9 plots		1000	1500	5,2	DDEH0921	**20.00**
1200 x 1000 x 140	9 plots	-	1000	1800	6,3	DDEH0922	**25.00**
1200 x 800 x 150	3 semelles	500	1250	5000	11,9	DDEH0923	**41.00**
1200 x 1000 x 150	3 semelles	500	1250	5000	12,7	DDEH0924	**58.00**




DDEH0923

Palette Packpal®

Modèles : plancher plein ou ajouré à plots ou à semelles.

- Dim. : L 1200 x l. 800 ou 1000 mm.
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Rapport poids/performances exceptionnel.
- Tare et dimensions constantes.
- Emboîtable à vide : 62 % sur modèle à plots.
- Plancher avec rebords 7 mm.
- Coloris : Brun.

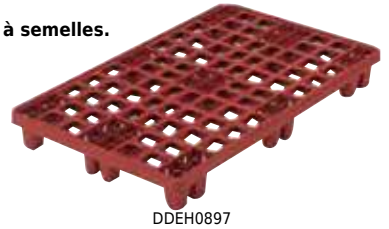

DDEH0897



DDEH0898

Dim. L x l x H (mm)	Plancher	Modèle	Charge dynamique (kg)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200 x 800 x 147	Ajouré	9 plots	650	1500	6,2	DDEH0897	**58.00**
1200 x 800 x 147	Plein	9 plots	650	1500	7,5	DDEH0898	**71.00**
1200 x 800 x 172	Ajouré	3 semelles	1000	1500	7,8	DDEH0899	**84.00**
1200 x 1000 x 147	Ajouré	9 plots	650	1500	7,3	DDEH0900	**71.00**
1200 x 1000 x 147	Plein	9 plots	650	1500	8,9	DDEH0901	**77.00**
1200 x 1000 x 172	Ajouré	3 semelles	1000	1500	9,3	DDEH0902	**93.00**




DDEH0899

Palette Rackpal®

Modèles : Plancher lisse et ajouré avec ou sans rebords à semelles.

- Dim. : L 1200 x l. 800 mm.
- Fabriquée en polypropylène.
- Enveloppe monobloc pour garantir l'intégrité de la structure.
- Nervures horizontales conçues pour maintenir des sangles.
- Emplacements pour crochets de sangle sur le plancher supérieur.
- Coloris : Gris.

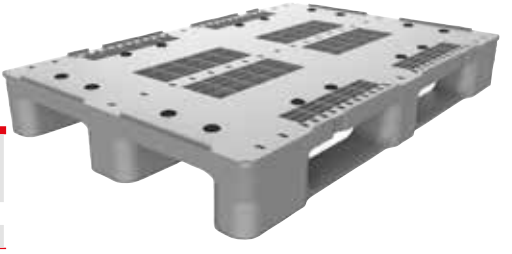

Dim. L x l x H (mm)	Avec rebord	Charge sur rack (kg)	Charge dynamique (kg)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200 x 800 x 159	Oui	800	1500	6000	14	DDEH0915	**97.00**
1200 x 800 x 152	Non	800	1500	6000	14	DDEH0916	**97.00**

Palette Maestro®


Modèles : Plancher plein avec ou sans rebords à semelles.

- Dim. : L 1200 x l. 800 ou 1000 mm.
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Enveloppe monobloc pour garantir l'intégrité de la structure.
- 3 semelles avec plots avec amortisseurs intégrés.
- Ancrage de sangle pour constituer des unités de manutention.
- Coloris : Bleu.

QUALITÉ SURGÉLATION



Ancrage de sangle

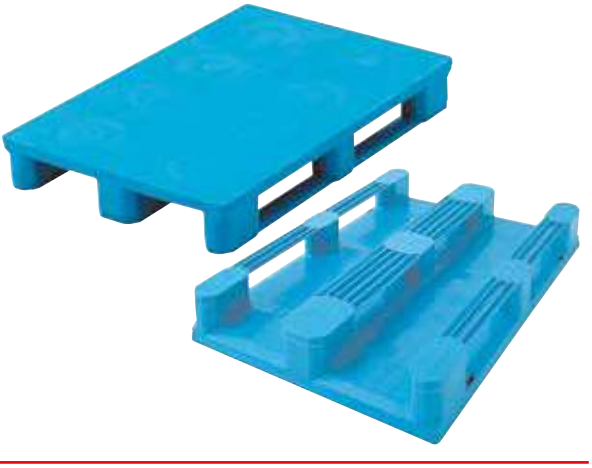

Dim. L x l x H (mm)	Avec rebord	Charge sur rack (kg)	Charge dynamique (kg)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200 x 800 x 165	Oui	1000	1200	1500	19	DDEH0904	**166.00**
1200 x 800 x 158	Non	1000	1200	1500	18	DDEH0903	**189.00**
1200 x 1000 x 165	Oui	1200	1500	5000	23,5	DDEH0906	**180.00**
1200 x 1000 x 158	Non	1200	1500	5000	23,5	DDEH0905	**192.00**

Palette recyclée emboîtable

- **Matière : synthétique recyclée.**
- **Dim. : L 800 x l. 600 x H 130 mm.**
- Utilisation : de -20°C à +60°C.
- 6 plots.
- Plateau ajouré, avec rebords.
- Hauteur d'entrée : 95 mm.
- Charge statique : 700 kg.
- Charge dynamique : 350 kg.
- Coloris : noir.
- Poids : 2,8 kg.

A partir de **12.00 €HT** l'unité par 10



Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDEH0877	**16.00**
10	DDEH0878	**12.00**

Palette recyclée emboîtable

- **Matière : synthétique recyclée.**
- **Dim. : L 1200 x l. 800 x H 120 mm.**
- Utilisation : de -20°C à +60°C.
- 9 plots.
- Plateau ajouré, avec rebords.
- Hauteur d'entrée : 90 mm.
- Charge statique : 700 kg.
- Charge dynamique : 350 kg.
- Coloris : noir.
- Poids : 3,9 kg.



Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDEH0879	**18.00**
10	DDEH0880	**15.00**

Palette recyclée emboîtable

- **Matière : synthétique recyclée.**
- **Dim. : L 1200 x l. 1000 x H 135 mm.**
- Utilisation : de -20°C à +60°C.
- 9 plots.
- Plateau ajouré, avec rebords.
- Hauteur d'entrée : 100 mm.
- Charge statique : 1600 kg.
- Charge dynamique : 1000 kg.
- Coloris : noir.
- Poids : 5,5 kg.



Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDEH0881	**24.00**
10	DDEH0882	**20.00**

Palette lourde recyclée

- **Matière : polyéthylène haute densité.**
- **Dim. : L 1200 x l. 800 x H 150 mm.**
- Résistance aux UV et inaltérable.
- 3 semelles.
- Plateau ajouré, avec rebords.
- Hauteur d'entrée : 100 mm.
- Charge statique : 3000 kg.
- Charge dynamique : 1500 kg.
- Charge sur rack : 750 kg.
- Coloris : noir.
- Poids : 13 kg.



Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDEH0883	**49.00**
10	DDEH0884	**42.00**

Palette lourde recyclée

- **Matière : polyéthylène haute densité.**
- **Dim. : L 1200 x l. 1000 x H 150 mm.**
- Résistance aux UV et inaltérable.
- 3 semelles.
- Plateau ajouré, avec rebords.
- Hauteur d'entrée : 95 mm.
- Charge statique : 4000 kg.
- Charge dynamique : 1500 kg.
- Charge sur rack : 750 kg.
- Coloris : noir.
- Poids : 14 kg.




Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDEH0885	**52.00**
10	DDEH0886	**44.00**

Palette alimentaire

Matière : polyéthylène haute densité.

- **Dim. : L 1200 x l. 800 x H 155 mm.**
- Résistance aux UV et inaltérable.
- Utilisation : de -30°C à +60°C.
- 3 semelles.
- Plateau fermé, avec rebords.
- Hauteur d'entrée : 95 mm.
- Charge statique : 4000 kg.
- Charge dynamique : 2000 kg.
- Charge sur rack : 1000 kg.
- Coloris : bleu ou gris.
- Poids : 18 kg.

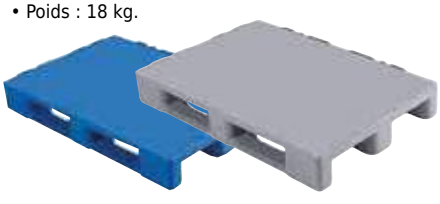

Cdt	Bleu Réf.	Gris Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDEH0887	DDEH0889	**107.00**
10	DDEH0888	DDEH0890	**99.00**

Palette alimentaire

Matière : polyéthylène haute densité.

- **Dim. : L 1200 x l. 800 x H 150 mm.**
- Résistance aux UV et inaltérable.
- Utilisation : de -20°C à +50°C.
- 3 semelles.
- Plateau ajouré, avec rebords.
- Hauteur d'entrée : 95 mm.
- Charge statique : 3000 kg.
- Charge dynamique : 1500 kg.
- Charge sur rack : 750 kg.
- Coloris : gris.
- Poids : 13 kg.



Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDEH0891	**68.00**
10	DDEH0892	**61.00**

Palette alimentaire

Matière : polyéthylène haute densité.

- **Dim. : L 1200 x l. 800 x H 150 mm.**
- Résistance aux UV et inaltérable.
- Utilisation : de -20°C à +50°C.
- 3 semelles.
- Plateau fermé, avec rebords.
- Hauteur d'entrée : 95 mm.
- Charge statique : 3000 kg.
- Charge dynamique : 1500 kg.
- Charge sur rack : 750 kg.
- Coloris : gris.
- Poids : 14 kg.



Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDEH0893	**71.00**
10	DDEH0894	**64.00**

Palette alimentaire

Matière : polyéthylène haute densité.

- **Dim. : L 1200 x l. 1000 x H 155 mm.**
- Résistance aux UV et inaltérable.
- Utilisation : de -20°C à +50°C.
- 3 semelles.
- Plateau ajouré, avec rebords.
- Hauteur d'entrée : 95 mm.
- Charge statique : 4000 kg.
- Charge dynamique : 1500 kg.
- Charge sur rack : 1000 kg.
- Coloris : gris.
- Poids : 14 kg.



Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDEH0895	**73.00**
10	DDEH0896	**65.00**

Réhausses pour palettes

Réhausse pliante en plastique

Permet de transformer des chariots ou des palettes en box de stockage.
Repliée, la réhausse ne dépasse pas de la palette, plus facile à stocker.

- **Charge : 500 kg.**
- Matière : polypropylène.
- 6 charnières par réhausse.
- Taquets de gerbage de 20 mm.
- Gerbage 3/1 x 3 réhausses par palette.
- Charge statique : 500 kg.
- Charge dynamique : 300 kg.

3 modèles :

- Pour palette : L 800 x l. 600 mm.
- Pour palette : L 1200 x l. 800 mm.
- Pour palette : L 1200 x l. 1000 mm.
- Coloris : gris.

Option sur demande :

- Couvercle en polyéthylène recyclé noir.









Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 600 x 330	5,8	3	DDEI1127	**75.00**
1200 x 800 x 330	8	3	DDEI1128	**88.00**
1200 x 1000 x 330	8,5	3	DDEI1129	**96.00**
800 x 600 x 330	5,8	30	DDEI1130	**51.00**
1200 x 800 x 330	8	30	DDEI1131	**63.00**
1200 x 1000 x 330	8,5	30	DDEI1132	**70.00**
800 x 600 x 330	5,8	48	DDEI1133	**48.00**
1200 x 800 x 330	8	48	DDEI1134	**59.00**
1200 x 1000 x 330	8,5	48	DDEI1135	**65.00**

Palette recyclée pour réhausses 800 x 600

- **Matière : polyéthylène haute densité recyclé.**
- **Dim. : L 800 x l. 600 x H 160 mm.**
- 3 semelles. Plateau fermé avec rebords.
- Charge statique : 2000 kg .
- Charge dynamique : 1000 kg.
- Coloris : noir.
- Poids : 8,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEH0907	**CONSULTER**

Chariot pour réhausses ou bacs 600 x 400 et 800 x 600

- **Charge : 300 kg**.
- Cadre plein en polypropylène.
- Fourches et vis en acier galvanisé.
- Roues nylon ou caoutchouc.
- Dim. : L 800 x l. 600 x H 200 mm.
- Coloris : gris.





Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Nylon	10	DDAB0535	**131.00**
Caoutchouc	10	DDAB0536	**139.00**

Réhausse pliante en bois

Cadre pliant adaptable et gerbable, transforme une palette en caisse de hauteur variable.
Pliantes, les réhausses vous permettent de gagner de l'espace lors du stockage et du transport.

- **Norme NIM P15.**
- **Charge : 1000 kg.**
- Bois résineux surfacé et chanfreiné.
- Charnières galvanisées.
- Hauteur +0-5 mm : 200 mm. Ep. : 20 mm.
- Gerbage 3/1 : 4.
- **Vendue par 10 pièces minimum.**



DDEI1148




DDEI0930

Dim. (mm)	Poids (kg)	Réf.	10 et + Prix € HT l'unité	30 et + Prix € HT l'unité	110 et + Prix € HT l'unité
400 x 600	5	DDEI1148	**22.00**	**19.00**	**14.00**
600 x 800	6	DDEI0929	**25.00**	**22.00**	**16.00**
800 x 1200	9	DDEI0930	**29.00**	**26.00**	**17.00**
1000 x 1200	10	DDEI0931	**30.00**	**28.00**	**20.00**

Accessoire pour réhausse pliante en bois

- Rehausseur métal. H : 250 mm. Charge : 1000 kg.
- Séparateurs bois avec crochet d'assemblage :
vertical L 756 x H 190 mm ou horizontal L 1154 x H 190 mm.
- Porte-étiquettes plastique avec pattes d'accrochage : A5 ou A4.
- Goussets de gerbage en polyéthylène.

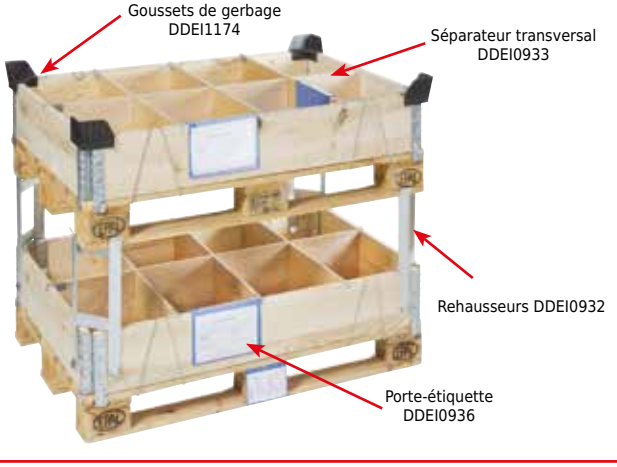

Désignation	Dim. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
Séparateur bois	756 x 190	10	DDEI0934	**15.00**
Séparateur bois	1154 x 190	10	DDEI0933	**16.00**
Réhausseur	H : 250	4	DDEI0932	**49.00**
Porte-étiquettes A5	235 x 170	50	DDEI0935	**2.00**
Porte-étiquettes A4	305 x 230	50	DDEI0936	**3.00**
Goussets de gerbage	-	40	DDEI1174	**4.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Caisse palette Maxilog®

Idéal pour le transport, le stockage dans le secteur alimentaire.

- **Capacité : 610 litres.**
- **Version à pieds ou à semelles avec fond et parois ajourés ou fond et parois pleins.**
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Parois inclinées favorisant le drainage de l'eau.
- Qualité surgélation.
- Coloris : Gris.

Option :

- Couvercle.

QUALITÉ SURGÉLATION

A partir de **220.00 €HT** l'unité



DDEI1176



DDEI1177



DDEI1178



DDEI1179

Capacité (l)	Version	Fond et parois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l x h (mm)	Charge maxi (kg)	Gerbage maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
610	3 semelles	Ajourés	1200 x 1000 x 760	1108 x 908 x 600	450	4500	35,3	DDEI1176	**240.00**
610	4 pieds	Pleins	1200 x 1000 x 760	1108 x 908 x 600	450	4500	31,4	DDEI1177	**220.00**
610	3 semelles	Pleins	1200 x 1000 x 760	1108 x 908 x 600	450	4500	35,3	DDEI1178	**240.00**
Couvercle : L 1212 x l. 1012 x H 79 mm							7,2	DDEI1179	**70.00**

Caisse palette logistique

Idéal pour le transport, le stockage et la manutention.

- **Capacité : 300, 525 et 610 litres.**
- Fabriquée en polyéthylène haute densité injecté, traité anti-UV et recyclable.
- Très résistante aux acides.

Option :

- Couvercle.



DDEI1114



DDEI1110



DDEI1117



Superposables

Capacité (l)	Version	Fond et parois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l x h (mm)	Charge maxi (kg)	Gerbage maxi	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	4 pieds	pleins	1000 x 640 x 650	920 x 570 x 520	150	5	14,3	DDEI1114	**216.00**
525	2 semelles	pleins	1200 x 800 x 800	1112 x 720 x 640	350	8	32	DDEI1110	**275.00**
610	3 semelles	pleins	1200 x 1000 x 760	1112 x 920 x 600	450	8	41	DDEI1017	**308.00**
Couvercle pour caisse 300 litres							5	DDEI1115	**89.00**
Couvercle pour caisse 525 litres							6	DDEI1111	**106.00**
Couvercle pour caisse 610 litres							7,3	DDEI1018	**106.00**

Caisse palette démontable

Pratique, les parois sont démontables à volonté, une à une, offrant ainsi une large ouverture pour charger ou décharger, sans effort, les pièces volumineuses.

- **Capacité : 617 et 1234 litres.**
- Dim. palette : L 1200 x l. 1000 mm.
- 2 hauteurs : 715 ou 1280 mm.
- Parois pleines.
- Fabriquées en PEHD expansé structuré.
- Résistant aux U.V. (-40° à + 60°C).





DDEI1007

DDEI1005





Encombrement réduit au maximum : les parois de 4 caisses démontées se rangent dans une seule.

Capacité (l)	Version	Nbre de parois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l x h (mm)	Charge maxi (kg)	Gerbage maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
617	3 semelles	4	1200 x 1000 x 715	1116 x 916 x 565	600	3000	39	DDEI1005	**431.00**
1234	3 semelles	8	1200 x 1000 x 1280	1116 x 916 x 1130	600	1800	59	DDEI1007	**699.00**

Caisses palettes

Caisse palette universelle légère

Pour le transport et le stockage de pièces industrielles, de denrées alimentaires, matières atoxiques...
Ne convient pas pour les liquides.
- **Capacité : 220, 285 et 550 litres.**
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Versions : Parois et fond pleins, 4 pieds ou sur roues.
- Résistante aux chocs et aux rayons U.V.
- Résistant aux températures allant de -15° à +40°C.
- Gerbable pour une surface réduite.
- Manutention par transpalette et chariot élévateur.
- Coloris : Gris.

Option :
- Couvercle.

A partir de **129.00 €HT** l'unité





Option : couvercle

Capacité (l)	Version	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l x h (mm)	Charge maxi (kg)	Gerbage maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
220	4 pieds	1040 x 640 x 550	930 x 590 x 400	150	1500	12	DDEI1089	**129.00**
285	4 pieds	1040 x 640 x 670	930 x 590 x 515	200	1800	14	DDEI1090	**153.00**
550	4 pieds	1200 x 800 x 800	1120 x 750 x 650	300	2000	22	DDEI1091	**219.00**
220	4 roues	1040 x 640 x 680	930 x 590 x 400	150	-	14	DDEI1092	**201.00**
285	4 roues	1040 x 640 x 800	930 x 590 x 515	300	-	16	DDEI1093	**208.00**
550	4 roues	1200 x 800 x 950	1120 x 750 x 650	300	-	25	DDEI1094	**298.00**
Couvercle pour caisses 220 et 285 litres - Dim. : L 1040 x l. 640 mm						1,75	DDEI1095	**77.00**
Couvercle pour caisses 550 litres - Dim. L 1200 x l. 800 mm						6,8	DDEI1096	**99.00**

À partir de 50 pièces, un marquage à votre nom ou avec votre logo peut être réalisé sur les caisses palettes. Consultez votre partenaire D-Direct.

Caisse palette couleur

Pour le transport et le stockage de toutes sortes de produits.
Résistante aux acides, bases, graisses, produits chimiques...
- **Capacité : 615 litres.**
- Fabriquée en polyéthylène HDPE.
- 3 semelles, fond et côtés pleins.
- Dim. hors tout : L 1200 x l. 1000 x H 780 mm.
- Dim. utiles : L 1120 x l. 920 x H 606 mm.
- Utilisations de : - 20°C à + 60°C.
- Empilage maxi : 8 pièces.
- Charge maxi : 510 kg.
- Charge au gerbage maxi : 5000 kg.
- Poids : 37,5 kg.

Option :
- Couvercle.

A partir de **236.00 €HT** l'unité



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDEI1154	**236.00**
Rouge	DDEI1155	**253.00**
Bleu	DDEI1156	**253.00**
Jaune	DDEI1157	**253.00**
Vert	DDEI1158	**253.00**

Caisse palette 100 % recyclée

• Capacité : 610 litres.
- Fabriquée en polyéthylène recyclé.
- 3 semelles, fond et côtés pleins.
- Dim. hors tout : L 1200 x l. 1000 x H 780 mm.
- Dim. int. : L 1120 x l. 910 x H 605 mm.
- Charge maxi : 510 kg.
- Gerbage maxi : 5000 kg.
- Utilisations de : - 40° à + 80° C.
- Poids : 37,5 kg.
- Coloris : noir.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEI1180	**206.00**

Caisse palette 100 % recyclée

Pour le transport et le stockage de toutes sortes de produits.
Résistante aux acides, bases, graisses, produits chimiques...
- **Capacité : 330, 430 et 610 litres.**
- Versions : 4 pieds ou 3 semelles. Fond et côtés pleins.
- Fabriquée avec des matières de haute qualité et 100 % recyclables.
- Gerbable, également sur le couvercle.
- Compatible avec chariots élévateurs.
- Utilisations de : - 40°C à + 60°C.
- Empilage maxi. : 8 pièces.
- Coloris : Gris.

Option :
- Couvercle.



DDEI1100



DDEI1097



Option : couvercle

Capacité (l)	Version	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l x h (mm)	Charge maxi (kg)	Gerbage maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
330	4 pieds	1200 x 800 x 580	1110 x 710 x 425	470	4300	27	DDEI1097	**236.00**
330	3 semelles	1200 x 800 x 600	1110 x 710 x 425	470	4300	33	DDEI1098	**254.00**
430	4 pieds	1200 x 1000 x 580	1110 x 910 x 425	470	4300	32,5	DDEI1099	**258.00**
430	3 semelles	1200 x 1000 x 600	1110 x 910 x 425	470	4300	38,5	DDEI1100	**281.00**
610	4 pieds	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	510	4800	38,5	DDEI1101	**278.00**
Couvercle pour caisses 330 litres - Dim. L 1215 x l. 815 mm - coloris gris						7,3	DDEI1107	**78.00**
Couvercle pour caisses 430 et 610 litres - Dim. L 1215 x l. 1015 mm - coloris gris						8,8	DDEI1108	**82.00**

Accessoires : robinets, bouchons à vis, roues... Consultez votre partenaire D-DIRECT.







Caisse palette légère

Pour le transport et le stockage de toutes sortes de produits.

- **Capacité : 270 et 510 litres.**
- Fabriquée en polypropylène, qualité alimentaire.
- Parois intérieures lisses et fond renforcé.
- Versions : 4 pieds, sur roues avec ou sans freins ou 2 semelles.
- Roues pivotantes à bandage caoutchouc, fourches galvanisées.
- Coloris : Gris clair.

Option :

- Couvercle.

A partir de **112.00 €HT** l'unité



Option couvercle



DDEI1159



DDEI1160



DDEI1164



DDEI1165

Capacité (l)	Version	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l x h (mm)	Charge maxi (kg)	Gerbage maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
270	4 pieds	984 x 638 x 670	937 x 587 x 510	300	1800	13,8	DDEI1159	**112.00**
270	4 roues	984 x 638 x 790	937 x 587 x 510	250	1800	16,3	DDEI1160	**149.00**
270	4 roues/2 freins	984 x 638 x 790	937 x 587 x 510	250	1800	16,3	DDEI1161	**154.00**
510	4 pieds	1170 x 795 x 800	1113 x 737 x 644	300	2500	23,5	DDEI1162	**165.00**
510	4 roues	1170 x 795 x 918	1113 x 737 x 644	400	2500	26,5	DDEI1163	**194.00**
510	4 roues/2 freins	1170 x 795 x 918	1113 x 737 x 644	400	2500	26,5	DDEI1164	**199.00**
510	2 semelles	1170 x 795 x 800	1113 x 737 x 644	300	2500	24,5	DDEI1165	**171.00**
Couvercle pour caisses 270 litres						6,8	DDEI1166	**CONSULTER**
Couvercle pour caisses 510 litres						5,4	DDEI1167	**CONSULTER**

Caisse palette monobloc couleur

Utilisée dans la logistique, les industries mécaniques, pharmaceutiques, chimiques et agro-alimentaires ou pour la collecte des déchets.
Injectée d'une seule pièce, elle supporte 900 kg au retournement.

- **Capacité : 610 litres.**
- Fabriquée en PEHD, matière 100 % vierge et 100 % alimentaire.
- 3 semelles, fond et côtés pleins.
- Dim. hors tout : L 1200 x l. 1000 x H 740 mm.
- Dim. utiles : L 1130 x l. 920 x H 600 mm.
- Utilisations de : - 40°C à + 70°C.
- Gerbage maxi : 4/1.
- Charge maxi : 1200 kg.
- Charge au gerbage maxi : 4800 kg.
- Poids : 36,5 kg.

Option sur demande.

- Couvercle.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDEI1168	**279.00**
Rouge	DDEI1169	**279.00**
Vert	DDEI1170	**279.00**
Bleu clair	DDEI1171	**279.00**
Bleu	DDEI1172	**279.00**
Jaune	DDEI1173	**279.00**

Existe en 800 x 1200 sur demande.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Caisse palette Geobox®

Légère et résistante aux chocs.

- **Capacité : 260 litres.**
- Fabriquée en polyéthylène haute densité, garantie alimentaire.
- Fond et parois pleins.
- Dimensions et entrées de fourches normalisées.
- Verrouillage au gerbage par encastrement.
- Qualité surgélation.
- Coloris : brun rouge.

QUALITÉ SURGÉLATION

A partir de **152.00 €HT** l'unité



Capacité (l)	Version	Fond et parois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l x h (mm)	Charge maxi (kg)	Gerbage maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
260	2 semelles	Pleins	1000 x 600 x 662	929 x 544 x 519	200	1200	14,9	DDEI1136	**152.00**
260	6 pieds	Pleins	1000 x 600 x 662	929 x 544 x 519	200	1200	14,3	DDEI1137	**154.00**

Caisses Conteneurs

Cantine professionnelle pour usage intensif

• Volume : de 40 à 340 litres.
• Tôle d'acier premier choix : Ep. 6/10ème.
• Deux fortes poignées en fil : Ø 8 mm.
• Cantine fournie avec tringle : Ø 8 mm.
• Fortes cadenassières en tôle de 15/10ème.
• Coins renforcés en tôle : Ep. 10/10ème.
• Couvercles et corps emboutis dans la matière.
• Deux coulisseaux de renfort sur le dessus.
• Soudure des charnières par postes semi-automatiques.
• Cantines emboîtables les unes dans les autres.
• Fournie sans cadenas.
• Coloris : Vert otan, Bleu marine, Vert foncé.

Option sur demande :
• Roues amovibles.





Volume (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40	600 x 320 x 260	5,5	DDEF0600	**110.00**
61	700 x 370 x 290	6,5	DDEF0601	**116.00**
82	750 x 410 x 330	7,5	DDEF0602	**120.00**
107	800 x 450 x 360	9,5	DDEF0603	**130.00**
150	900 x 500 x 390	12	DDEF0604	**140.00**
170	1000 x 500 x 390	13	DDEF0607	**152.00**
193	1000 x 550 x 400	13,5	DDEF0605	**152.00**
252	1100 x 600 x 420	16	DDEF0606	**172.00**
270	1100 x 550 x 480	16	DDEF0608	**176.00**
340	1200 x 600 x 590	18	DDEF0609	**202.00**

A partir de **110.00 €HT** l'unité

Nous pouvons réaliser les cantines sur mesure et à vos couleurs, selon quantités.

Caisse palette grand volume

Convient aux systèmes de stockage standardisés.
Utilisation : industrie générale, milieu alimentaire, agricole...
Ne convient pas pour les liquides.
• Capacité : 1400 litres.
• Fabriquée en polyéthylène haute densité.
• 3 semelles, parois pleines ou ajourées.
• Coins résistants aux chocs, cavités renforcées.
• Rebords et dispositif antidérapant, parfaitement empilable.
• Porte-étiquette fixe pour identification du contenu.
• Utilisation de : -30° à +23° C. Nettoyage jusqu'à 100°C.
• Dim. ext. : L 1300 x l. 1150 x H 1250 mm.
• Dim. int. : L 1240 x l. 1060 x H 1085 mm.
• Gerbage : 6/1.
• Coloris : gris ou bleu.

Option :
• Couvercle en PEHD.



Capacité (l)	Fond et parois	Coloris	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l x h (mm)	Charge maxi (kg)	Gerbage maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400	pleins	gris	1300 x 1150 x 1250	1240 x 1060 x 1085	7000	1000	71	DDEI1122	**418.00**
1400	ajourés	gris	1300 x 1150 x 1250	1240 x 1060 x 1085	7000	1000	69	DDEI1123	**408.00**
1400	pleins	bleu	1300 x 1150 x 1250	1240 x 1060 x 1085	7000	1000	71	DDEI1124	**418.00**
1400	ajourés	bleu	1300 x 1150 x 1250	1240 x 1060 x 1085	7000	1000	69	DDEI1125	**408.00**
Couvercle pour caisse 1400 litres - coloris : gris							6	DDEI1126	**129.00**

Couvercle en PEHD



Conteneur IBC

A partir de **183.00 €HT** l'unité

• Capacité : 600 et 1050 litres.
• Cuve en polyéthylène haute densité.
• Armature zinguée avec plaque de marquage.
• Palette plastique 3 semelles ou bois.
• Bouchon d'ouverture : S106x7 NW150.
• Robinet d'évacuation : S60x6 NW50 avec joint PCP.

Non homologué : UN.



DDEI1151

DDEI1152

DDEI1153

Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Palette	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	800 x 600 x 1040	Plastique	38	DDEI1187	**183.00**
600	1200 x 800 x 1013	Plastique	47	DDEI1151	**282.00**
1050	1200 x 1000 x 1175	Bois	63	DDEI1152	**251.00**
1050	1200 x 1000 x 1175	Plastique	58	DDEI1153	**278.00**

Les conteneurs IBC existent avec homologation UN. Consultez votre partenaire D-Direct.

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Caisse de transport aluminium

• Volume : de 27 à 240 litres.
• Assemblage des tôles et profilés en alliage aluminium par sertissage et soudures par point.
• Couvercle fermant par charnières en acier inox 18/10, riveté.
• Coins de gerbage en polyamide haute densité rivetés.
• Joint d'étanchéité sous couvercle.
• Nervures de renfort sur les angles.
• Sangles pour maintien du couvercle ouvert à 110°.
• Grenouillères plombables et/ou cadenassables.

Options sur demande :
• Pré-équipement pour serrures.
• Roulettes amovibles à clipser.
• Habillage mousse.

A partir de **196.00 €HT** l'unité



DDEF0612



DDEF0611

Volume (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
27	400 x 300 x 340	350 x 250 x 310	3,0	DDEF0610	**196.00**
42	600 x 400 x250	550 x 350 x 220	4,7	DDEF0611	**239.00**
60	600 x 400 x 340	550 x 350 x 310	4,9	DDEF0612	**268.00**
70	600 x 400 x 410	550 x 350 x 380	5,2	DDEF0613	**281.00**
81	800 x 400 x 340	750 x 350 x 310	6,1	DDEF0614	**337.00**
155	800 x 400 x 410	750 x 550 x 380	7,5	DDEF0615	**422.00**
240	1000 x 600 x 610	750 x 550 x 580	8,9	DDEF0616	**476.00**

Caisse conteneur gerbable en aluminium

Légère, robuste, étanche, idéale pour le stockage et le transport de tout type de matériel.
• Volume : de 27 à 240 litres.
• Construction en aliage d'aluminium.
• Rigidité assurée par profilés sertis et rivets pleins.
• Nervures circulaires et angulaires de renfort.
• Couvercle monté sur charnière inox sur toute la longueur et retenu par 2 sangles rivetées.
• Joints d'étanchéité en caoutchouc siliconé antiécrasement. Classé IP 51.
• Coins de gerbage en fonte d'aluminium, rivetés.
• Poignées de transport gainées en PVC, rabattables par ressorts.
• Grenouillères plombables, cadenassables.
• Température d'utilisation : de -40° à +70°C.
• Agréés ATA300 pour le transport aérien.
• Garantie : 3 ans.

Options sur demande :
• Pré-équipement pour serrures.
• Roulettes amovibles à clipser.
• Habillage mousse.











Grand choix de conteneurs, de 13 à 830 litres et d'aménagements.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Volume (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
27	400 x 300 x 340	350 x 250 x 310	3,1	DDEF0620	**229.00**
60	600 x 400 x 340	550 x 350 x 310	5	DDEF0621	**313.00**
115	600 x 600 x 410	550 x 350 x 380	6,6	DDEF0622	**434.00**
155	800 x 600 x 410	750 x 550 x 380	10	DDEF0623	**456.00**
240	800 x 600 x 610	750 x 550 x 580	12	DDEF0624	**524.00**
162	1000 x 500 x 410	950 x 450 x 380	10,9	DDEF0625	**554.00**

Chariot en aluminium à fond remontant

Utilisation en chaîne d'assemblage, centre de tri, blanchisserie industrielle...
• Capacité : de 170 à 590 litres.
• Chariot possédant un fond mobile permettant de travailler à hauteur constante.
• Construction entièrement en alliage d'aluminium anodisé.
• Fond mobile dans rails de guidage par l'intermédiaire de 2 galets.
• Système de ressorts amovibles permettant de régler
la course du plateau en fonction de la charge.
• Réglage de 30 à 210 kg, par tranche de 15 kg.
• Bord supérieur en profilé massif avec gainage en matière synthétique.
• 2 roues fixes et 2 pivotantes Ø 125 mm, à bandage caoutchouc non traçant, position losange ou carrée.




Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Préréglage standard (kg)	Position des roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
170	1060 x 470 x 800	30	en carré	21	DDEI1046	**981.00**
260	1060 x 650 x 800	45	en losange	22,5	DDEI1047	**1 125.00**
325	1060 x 710 x 820	90	en losange	24,5	DDEI1048	**1 125.00**
590	1460 x 760 x 920	150	en losange	31,5	DDEI1051	**1 597.00**
490	1460 x 760 x 825	90	en carré	30	DDEI1050	**CONSULTER**

INFO

Fonctionnement :
Sous le poids du chargement, le fond s'abaisse progressivement de sorte que le niveau de travail reste constant. Au déchargement, le fond remonte.





Caisses palettes

Caisse gerbable - élingable

• Charge : 1000 kg.
• Caisses en tôle nervurée : 2 mm. Parois latérales : 1,5 mm.
• Cornières d'angles 4 mm facilitant le gerbage : 4/1.
3 versions :
• 4 côtés fixes sur pieds.
• 3 côtés fixes, 1/2 côté abattant sur pieds.
• 4 côtés fixes sur patins.
• Finition : laquée Gris RAL 7030.

A partir de **205.00 €HT** l'unité





Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Patins sur côté long	1/2 côté abattant côté (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	835 x 635 x 600	-	-	37	DDEI0939	**205.00**
1000	835 x 635 x 600	-	600	38	DDEI0940	**212.00**
1000	835 x 635 x 600	600	-	39	DDEI0941	**215.00**
1000	1235 x 835 x 600	-	-	53	DDEI0942	**278.00**
1000	1235 x 835 x 600	-	1200	54	DDEI0943	**287.00**
1000	1235 x 835 x 600	1200	-	57	DDEI0944	**304.00**

Autres coloris à partir de 10 pièces. Sur demande.

Caisse 1/2 palette "Europool"

• Charge : 1000 kg.
• Version 1/2 palette, plancher métal.
• Dim. ext. : L 1240 x l. 835 x H 570 mm.
• Dim. int. : L 1200 x l. 800 x H 400 mm.
• Maille : 50 x 50 - Fil : 4 mm.
• Gerbage : 4/1.
• Poids : 50 kg.
• Finition : Gris RAL 7030.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEI0947	**246.00**

Caisse palette

• Charge : 1000 kg.
• Version demi-porte sur pieds ou sur roues, plancher métal.
• Roues Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
• Maille : 50 x 50 - Fil : 4,5 mm.
• Gerbage version sur pieds : 4/1.
• Finition : Gris RAL 7030.



Version	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l x h (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 semelles	1200 x 818 x 980	1176 x 768 x 800	65	DDEI1181	**494.00**
4 roues	1330 x 818 x 1075	1176 x 768 x 800	74	DDEI1182	**765.00**

Caisse coffre

Avec couvercle verrouillable.
• Charge : 1000 kg.
• Version demi-porte sur pieds ou sur roues.
• Roues Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
• Gerbage version sur pieds : 3/1.
• Finition caisse sur pieds : Gris RAL 7030.
• Finition caisse sur roues : Rouge.





Version	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l x h (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4 pieds	1213 x 835 x 973	1160 x 760 x 800	87	DDEI1183	**597.00**
4 roues	1330 x 835 x 1087	1160 x 760 x 800	96	DDEI1184	**861.00**

Caisse palette repliable "Europool"

• Charge : 900 kg.
• Version repliable, plancher métal.
• Dim. ext. : L 1240 x l. 835 x H 970 mm.
• Dim. int. : L 1200 x l. 800 x H 800 mm.
• Hauteur repliée : 320 mm.
• Maille : 50 x 50 - Fil : 4 mm.
• Gerbage : 1/1.
• Poids : 85 kg.
• Finition : Gris RAL 7030.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEI0946	**290.00**

Caisse palette "Europool"


échangeable dans toute l'Europe. Norme UIC 435-3 - Contrôle SGS.
• Charge : 1500 kg.
• Version 2 demi-portes avec écritoire, plancher bois.
• Dim. ext. : L 1240 x l. 835 x H 970 mm.
• Dim. int. : L 1200 x l. 800 x H 800 mm.
• Maille : 50 x 50 - Fil : 4 mm.
• Gerbage : 3/1.
• Poids : 70 kg.
• Finition : Gris RAL 7030.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEI0945	**270.00**

Palette métallique

• Construction en tôle d'acier Ep. : 2 mm.
• Versions : 2 ou 3 semelles.
• Charge statique : 4000 kg.
• Charge dynamique : 1000 kg.
• Coloris : Gris RAL 7030.



Version	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 semelles	1200 x 800 x 150	26	DDEH0917	**165.00**
3 semelles	1200 x 800 x 150	33	DDEH0918	**187.00**
3 semelles	1200 x 1000 x 150	37,5	DDEH0919	**202.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Manurack simple et double

Système simple, robuste, démontable et mobile.
Conçu pour le stockage temporaire de produits en vrac ou sur palettes standards.
Permet de transformer les allées et les différentes zones d'entrepôt en espaces de stockage de masse par accumulation.
La base peut recevoir 3 longueurs de chandelles interchangeables et adaptables à la hauteur de vos charges.
Base simple ou double :
• Fond ajouré en acier galvanisé à chaud suivant la Norme ISO 1461.
• Passage de fourches : H. 110 mm.
• **Conditionné par : 2 et 10 pièces.**
Options sur demande :
• Parois grillagées avec porte.
• Barres de maintien.

Base galvanisée à chaud suivant la Norme ISO 1461





Options sur demande



Parois grillagées avec porte



Barres de maintien

Base	Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. entre tubes (mm)	Passage de fourches	Poids (kg)	Réf.	Conditionné par 2 Prix € HT l'unité	Conditionné par 10 Prix € HT l'unité
Simple	1500	1545 x 1180 x 310	1300 x 930	110	28	DDEA0500	**186.00**	**159.00**
Double	2000	1985 x 1235 x 310	1740 x 990	110	42	DDEA0504	**247.00**	**214.00**

Chandelles pour Manurack

• **Tubes restreints aux extrémités : Ø 60 mm.**
• **Dim. : L 1050, 1680 ou 2100 mm.**
Pour manurack simple :
• Charge statique : 1500 kg.
• Gerbage : 3/1 pour tubes 1050 et 1680 mm.
• Gerbage : 1/1 pour tube 2100 mm.
Pour manurack double :
• Charge statique : 2000 kg.
• Gerbage : 2/1 pour tubes 1050 et 1680 mm.
• Gerbage : 1/1 pour tube 2100 mm.
• **Conditionnées par : Lot de 4 chandelles.**

3 longueurs de chandelles : 1050, 1680 ou 2100 mm
Conditionnées par lot de 4





Long tube (mm)	H utile (mm)	H base + tube (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le lot
1050	870	1110	12	DDEA0501	**81.00**
1680	1500	1740	22	DDEA0502	**108.00**
2100	1920	2160	38	DDEA0503	**136.00**

Cadre support Big Bag

Solution de stockage permettant le gerbage sur plusieurs niveaux, ainsi que la manutention du sac en dehors de la structure (suspendu sur le cadre supérieur).

A partir de **325.00 €HT** le kit

• **Charge utile : 1000 kg.**
• En acier galvanisé à chaud suivant la Norme ISO 1461.
• Dim. extérieures : L 1125 x l. 1125 mm.
• Entraxe : 950 x 950 mm.
• Longueur tube : L 1050, 1680 ou 2100 mm.
Vendu en kit complet comprenant :
• 1 cadre base.
• 1 cadre supérieur.
• Lot de 4 chandelles.

Base galvanisée à chaud suivant la Norme ISO 1461




Kit complet support Big Bag	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le kit
4 chandelles L : 1050 mm + 1 cadre base + 1 cadre supérieur	51	DDEA1545	**325.00**
4 chandelles L : 1680 mm + 1 cadre base + 1 cadre supérieur	61	DDEA1546	**355.00**
4 chandelles L : 2100 mm + 1 cadre base + 1 cadre supérieur	77	DDEA1547	**377.00**

Rack de stockage empilable

Solution de stockage permettant le gerbage sur plusieurs niveaux.

A partir de **264.00 €HT** le kit

• **Charge utile : 1800 kg.**
• En acier peint.
• Dim. extérieures : L 1524 x l. 1069 mm.
• Longueur tube : L 914, 1219 ou 1549 mm.
Vendu en kit complet comprenant :
• 1 cadre base.
• Lot de 4 chandelles.

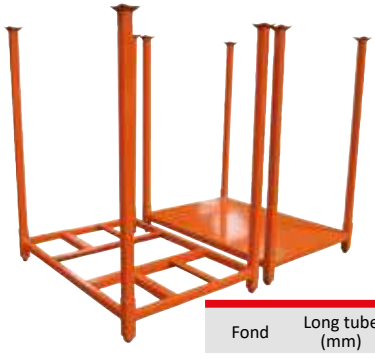




Fond	Long tube (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le kit
Ajouré	914	49	DDEA1548	**264.00**
Ajouré	1219	53	DDEA1549	**278.00**
Ajouré	1549	57	DDEA1550	**294.00**
Plein	914	67	DDEA1551	**367.00**
Plein	1219	71	DDEA1552	**381.00**
Plein	1549	75	DDEA1553	**397.00**

Conteneurs fil

Conteneur standard

- **Charge utile : 800 kg.**
- Gerbage statique : 4/1 - dynamique : 1/1.
- Socle et panneaux renforcés.
- Poignées auto-bloquantes.
- ½ porte rabattable en façade.
- Stockage au sol.
- Préhension : 4 faces.
- Dim. Ext. : L 1139 x l. 845 x H 980 mm.
- Dim. Int. : L 1069 x l. 792 x H 840 mm.
- Hauteur repliée : 285 mm.
- Poids : 54 kg.
- Revêtement : électrozingué CR3.

A partir de **186.00 €HT** l'unité par 3

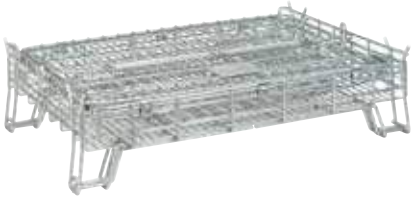



Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	H. repliée (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 2 Prix € HT l'unité	3 et + Prix € HT l'unité
800	1139 x 845 x 980	1069 x 792 x 840	285	54	DDEI0927	**279.00**	**186.00**

Nombreux autres modèles de conteneurs fil, accessoires : séparateur vertical, porte-étiquette, couvercle, housse de protection... Consultez votre partenaire D-Direct.

Conteneur industrie "Mini - Maxi"

- **Charge utile : 300 ou 800 kg.**
- Gerbage statique de 3/1 à 4/1 selon modèle.
- Gerbage dynamique : 1/1.
- Rackable sur lisses standards 1100-1050-1000 mm pour les conteneurs 800 kg.
- Socle et panneaux renforcés.
- Poignées auto-bloquantes.
- ½ porte rabattable en façade.
- Préhension : 4 faces.
- Revêtement : électrozingué CR3.


A partir de **105.00 €HT** l'unité par 3







DDEI1069

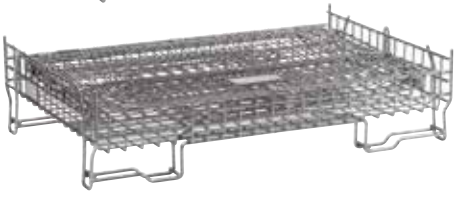

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	H. repliée (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 2 Prix € HT l'unité	3 et + Prix € HT l'unité
300	649 x 816 x 845	559 x 764 x 713	310	27	DDEI1069	**205.00**	**105.00**
800	1198 x 805 x 900	1130 x 750 x 774	305	51	DDEI1070	**297.00**	**193.00**
800	1198 x 1002 x1150	1132 x 953 x 1021	305	70	DDEI1071	**359.00**	**259.00**

Conteneur BDX

- **Charge utile : 800 kg.**
- Gerbage statique de 3/1 à 4/1 selon modèle.
- Gerbage dynamique : 1/1.
- Socle et panneaux renforcés.
- Poignées auto-bloquantes.
- ½ porte rabattable en façade.
- Dispose de pieds permettant le retournement.
- Préhension : 4 faces.
- Revêtement : électrozingué CR3.

A partir de **204.00 €HT** l'unité par 3





Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	H. repliée (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 2 Prix € HT l'unité	3 et + Prix € HT l'unité
800	1198 x 939 x 1018	1102 x 878 x 881	305	56	DDEI1073	**310.00**	**204.00**
800	1198 x 939 x 1170	1102 x 888 x 1033	355	57	DDEI1075	**324.00**	**223.00**

Entourage palette

- **Charge utile : 800 kg.**
- Pour palette 800 x 1200 mm. (non fournie).
- Gerbage statique : 3/1.
- Panneaux renforcés.
- ½ porte rabattable en façade.
- Dim. Ext. : L 1220 x l. 815 x H 850 mm.
- Dim. Int. : L 1155 x l. 752 x H 800 mm.
- Dimensions repliées en losange : L 2000 x P 800 x H 200 mm.
- Poids : 29 kg.
- Revêtement : électrozingué CR3.

136.00 €HT l'unité par 3



Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	H. repliée (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 2 Prix € HT l'unité	3 et + Prix € HT l'unité
800	1220 x 815 x 850	1155 x 752 x 800	200	29	DDEI0928	**232.00**	**136.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Bac rectangulaire rigide

Capacité : 100 à 3300 litres.

- Polyester fibre de verre, anticorrosion, résistant aux U.V.
- Très rigide, aucune déformation, léger et maniable.
- Température d'utilisation de -20° à +40° C.
- Parois internes et externes lisses.
- Rebords ergonomiques.
- Empilables à vide.
- Coloris : vert.

Existe en coloris : gris ou bleu sur demande.

Options :

- Couvercle.
- Bac sur chariot 4 roulettes.
- Socle pour chariot élévateur.





Bac sur chariot 4 roulettes.



Bac sur socle pour chariot élévateur.



Socle pieds galvanisés, nous consulter.



Accessoires :
Ouverture pour vidange.
Raccord fileté.
Robinet polypropylène.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Contenance (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Poids du bac seul (kg)	Bac seul en vert		Couvercle simple		Bac avec 4 roulettes		Bac socle Acier/chariot	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
100	880 x 570 x 280	5	DDED0658	**138.00**	DDED0669	**95.00**	DDED0678	**356.00**	-	-
200 bas	1220 x 620 x 360	8	DDED0659	**202.00**	DDED0670	**127.00**	DDED0679	**430.00**	-	-
200 haut	870 x 570 x 590	8	DDED0660	**201.00**	DDED0669	**95.00**	DDED0680	**403.00**	-	-
300	1170 x 690 x 520	14	DDED0661	**243.00**	DDED0671	**119.00**	DDED0681	**475.00**	DDED0688	**464.00**
400	1190 x 790 x 590	17	DDED0662	**269.00**	DDED0672	**150.00**	DDED0682	**503.00**	DDED0689	**486.00**
550	1320 x 970 x 620	19	DDED0663	**356.00**	DDED0673	**166.00**	DDED0683	**636.00**	DDED0690	**610.00**
700	1320 x 970 x 800	23	DDED0664	**481.00**	DDED0673	**166.00**	DDED0684	**830.00**	DDED0691	**798.00**
1100	1620 x 1190 x 800	36	DDED0665	**575.00**	DDED0674	**207.00**	DDED0685	**1 025.00**	DDED0692	**999.00**
1500	1820 x 1390 x 800	46	DDED0666	**990.00**	DDED0675	**592.00**	-	-	DDED0693	**1 315.00**
2200	2110 x 1480 x 920	65	DDED0667	**1 443.00**	DDED0676	**645.00**	-	-	DDED0694	**2 122.00**
3300	2040 x 2040 x 1030	129	DDED0668	**2 128.00**	DDED0677	**714.00**	-	-	-	-

Bac rectangulaire rigide avec passage de fourches

Contenance : 200 et 400 litres.

- Polyester fibre de verre, anticorrosion, résistant aux U.V.
- Passage de fourches frontal intégral moulé dans la masse pour manipulation par transpalette ou chariot élévateur.
- Très rigide, aucune déformation, léger et maniable.
- Température d'utilisation de -20° à +40° C.
- Parois internes et externes lisses.
- Rebords ergonomiques.
- Empilables à vide.
- Coloris : vert ou gris.

Option :

- Couvercle empilable, coloris : orange.

A partir de **215.00 €HT** l'unité





DDED1054



DDED1053



Superposables sur couvercle



Contenance (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	870 x 570 x 640	Vert	9,7	DDED1053	**215.00**
200	870 x 570 x 640	Gris	9,7	DDED1054	**215.00**
400	1190 x 790 x 600	Vert	15	DDED1055	**294.00**
400	1190 x 790 x 600	Gris	15	DDED1056	**294.00**
Couvercle empilable pour bac 200 l.		Orange	3	DDED1057	**77.00**
Couvercle empilable pour bac 400 l.		Orange	6,3	DDED1058	**145.00**

Cuves de stockage

Citerne horizontale à fond plat

Destinée au stockage et au transport de liquides non agressifs.

- **Volume : de 140 à 5000 litres.**
- En polyéthylène haute densité, qualité alimentaire, stabilisé U.V.
- Très simple d'entretien, un simple rinçage permet de nettoyer la citerne.
- Couvercle à visser.
- Vanne passe paroi en partie basse.
- Niche en partie basse, protégeant la vanne.
- **La citerne ne peut être enterrée.**

A partir de **242.00 €HT** l'unité



Vanne

Les citernes existent aussi pour le transport de produits chimiques et alimentaires. Consultez votre partenaire D-Direct.

Volume (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Couvercle Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
140	800 x 500 x 800	150	10	DDEE0668	**242.00**
300	1030 x 680 x 690	150	19	DDEE0551	**304.00**
600	1340 x 830 x 760	270	25	DDEE0552	**376.00**
1000	1500 x 960 x 980	270	45	DDEE0553	**613.00**
1500	1900 x 1050 x 1110	400	75	DDEE0554	**886.00**
2000	2140 x 1180 x 1240	400	95	DDEE0555	**989.00**
3000	2100 x 1440 x 1470	400	115	DDEE0556	**1 174.00**
5000	2200 x 1900 x 1720	400	200	DDEE0557	**2 019.00**



Réservoir vertical conique ouvert

Destiné au stockage de produits solides ou liquides.

- **Volume : de 1500 à 3000 litres.**
- **Forme conique à fond plat.**
- En polyéthylène haute densité, qualité alimentaire, stabilisé U.V.
- Graduation permettant de connaître le niveau de contenu.
- Utilisation : température < 60°C. Densité < 1,3 kg/litre.
- Méplast en partie basse pour passe-paroi.
- Ouverture totale en partie supérieure avec rebord extérieur.
- Couvercle à poser.
- Coloris : blanc translucide.
- **Le réservoir ne peut être enterré.**

Option sur demande :

- Vanne passe-paroi à bille taraudée.





Option : vanne passe-paroi

Volume (l)	Dim. ext. Ø x H (mm)	Couvercle Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	1280 x 1170	1560	50	DDEE0863	**567.00**
2000	1240 X 1720	1660	57	DDEE0864	**664.00**
3000	1540 X 1560	1910	85	DDEE0865	**937.00**

Réservoir vertical cylindrique ouvert

Destiné au stockage de produits solides ou liquides.

- **Volume : de 100 à 1000 litres.**
- **Forme cylindrique à fond plat.**
- En polyéthylène haute densité, qualité alimentaire, stabilisé U.V.
- Utilisation : température < 60°C. Densité < 1,3 kg/litre.
- Méplast en partie basse pour passe-paroi.
- Ouverture totale en partie supérieure avec rebord extérieur.
- Couvercle à poser.
- Coloris : blanc translucide.
- **Le réservoir ne peut être enterré.**

Option sur demande :

- Vanne passe-paroi à bille taraudée.

A partir de **81.00 €HT** l'unité



Volume (l)	Dim. ext. Ø x H (mm)	Couvercle Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	500 x 610	600	6	DDEE0866	**81.00**
200	500 x 1120	600	9	DDEE0867	**105.00**
300	600 x 1160	700	13,5	DDEE0868	**173.00**
500	800 x 1090	900	21	DDEE0869	**261.00**
1000	1000 x 1555	1110	34	DDEE0870	**427.00**

Réservoir vertical cylindrique fermé

Destiné au stockage de liquides alimentaires ou chimiques non agressifs.

- **Volume : de 2000 à 5000 litres.**
- **Forme cylindrique à fond plat avec bouchon à vis Ø 385 mm.**
- En polyéthylène haute densité, qualité alimentaire, stabilisé U.V.
- Graduation permettant de connaître le niveau de contenu.
- Utilisation : température < 60°C. Densité < 1,3 kg/litre.
- Méplast en partie basse pour passe-paroi.
- Coloris : blanc translucide.
- **Le réservoir ne peut être enterré.**

Option sur demande :

- Vanne passe-paroi à bille taraudée.



Option : vanne passe-paroi

Volume (l)	Dim. ext. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	1400 x 1550	60	DDEE0871	**664.00**
3000	1520 x 1900	100	DDEE0872	**1 076.00**
5000	1900 x 2250	150	DDEE0873	**1 519.00**

Pour les produits chimiques, consultez votre partenaire D-Direct afin d'obtenir les tableaux de compatibilité.

Réservoir vertical cylindrique fermé

Destiné au stockage de liquides alimentaires ou chimiques non agressifs.

- **Volume : de 100 à 1000 litres.**
- **Forme cylindrique à fond plat avec bouchon à vis Ø 150 mm.**
- En polyéthylène haute densité, qualité alimentaire, stabilisé U.V.
- Utilisation : température < 60°C. Densité < 1,3 kg/litre.
- Ouverture totale en partie supérieure avec rebord extérieur.
- Coloris : blanc translucide.
- **Le réservoir ne peut être enterré.**

Option sur demande :

- Vanne passe-paroi à bille taraudée.

A partir de **89.00 €HT** l'unité



Volume (l)	Dim. ext. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	510 x 660	5,5	DDEE0874	**89.00**
200	510 x 1150	8	DDEE0875	**112.00**
300	610 x 1190	12	DDEE0876	**168.00**
500	810 x 1120	18	DDEE0877	**247.00**
1000	1000 x 1525	30	DDEE0878	**381.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Tonnelet industriel

Contenance : 15 à 500 litres.

- En polyéthylène haute densité qualité alimentaire.
- Sortie basse avec un robinet DN 19.
- Bouchon pouvant être monté à la place du robinet.
- Couvercle vissant Ø 125 ou 190 mm avec bouchon.
- Muni de 2 poignées de transport à vide.

Options sur demande :

- Raccord d'adaptation avec sortie filetée au pas gaz.
- Bonde de fermentation viticole.

A partir de **48.20 €HT** l'unité





Tonnelets ronds 15 et 30 litres

Existe en version viticole ou avec joint VITON.

Contenance (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
15	Ø 310 x H 380	1	DDEE0666	**48.20**
30	Ø 330 x H 450	2	DDEE0667	**56.80**
60	550 x 350 x 580	3,5	DDEE0500	**87.00**
100	630 x 420 x 660	5,5	DDEE0501	**120.00**
150	730 x 450 x 730	8,5	DDEE0502	**159.00**
200	840 x 480 x 810	11	DDEE0503	**181.00**
300	910 x 590 x 890	13,5	DDEE0504	**222.00**
500	1000 x 730 x 1040	21	DDEE0506	**427.00**

Cuve de stockage hors sol

Pour le stockage de l'eau.

- **Capacité : 1100, 1500 et 2000 litres.**
- En polyéthylène qualité alimentaire, teintée vert dans la masse.
- Opaque à la lumière, évitant la prolifération d'algues.
- Bandages de renfort.
- Température d'utilisation : de -20°C à +30°C.
- Densité maximale admissible : 1,1 kg/dm³.
- Dômes d'inspection : Ø 400 mm.
- 2 raccords 2" pour remplissage, évent, indicateur de niveau.
- 1 raccord bride de sortie pour robinet, montage en batterie.

Options sur demande :

- Bride avec robinet. Raccord de liaison.
- Aspiration flottante. Indicateur de niveau mécanique.
- Raccord vissé pour pompe immergée.
- Bride taraudée.
- Évent d'aération.



Autres modèles de : 750 à 5000 litres. Consultez votre partenaire D-Direct.

Contenance (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1100	1450 x 720 x 1340	53	DDGI1095	**739.00**
1500	1520 x 720 x 1610	80	DDGI1096	**846.00**
2000	2030 x 720 x 1650	130	DDGI1097	**1 112.00**

Cuve rectangulaire

Cuve rectangulaire en polyéthylène de très haute qualité, résistante au vieillissement et recyclable.

- **Contenance : 125, 200, 450 ou 600 litres.**
- Réservoir en polyéthylène moyenne densité : Ep. 5 et 7 mm.
- Densité maximale admissible : 1 kg/dm³.
- Couvercle de remplissage vissant : S160 x 7, avec soupape de surpression et d'aération intégrée.
- Orifice de remplissage : Ø de passage 140 mm.
- Empreintes pour l'arrimage par sangles pendant le transport.
- Empreintes pour le passage de fourches.
- Poignées de manutention à vide intégrées.
- Cuve gerbable grâce aux plots d'empilage.
- Parois antivagues sur les modèles 450 et 600 litres.

Options :

- Vanne à boisseau sphérique : En laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz , poignée plate en acier.
- Bouchon de vidange : En polypropylène simple fileté pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile.

A partir de **244.00 €HT** l'unité





Vanne à boisseau



Bouchon de vidange



Contenance (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	800 x 600 x 450	15	DDEE0792	**244.00**
200	800 x 600 x 590	16	DDEE0793	**285.00**
450	1160 x 760 x 730	35	DDEE0794	**442.00**
600	1160 x 760 x 1020	43	DDEE0795	**524.00**
Vanne à boisseau : 20 DN - 3/4"			DDEE0796	**13.70**
Vanne à boisseau : 25 DN - 1"			DDEE0797	**21.70**
Vanne à boisseau : 32 DN - 1"1/4			DDEE0798	**30.80**
Vanne à boisseau : 40 DN - 1"1/2			DDEE0799	**39.70**
Vanne à boisseau : 50 DN - 2"			DDEE0800	**59.80**
Bouchon de vidange : 20 DN - 3/4"			DDEE0801	**19.40**
Bouchon de vidange : 25 DN - 1"			DDEE0802	**20.50**
Bouchon de vidange : 32 DN - 1"1/4			DDEE0803	**51.50**
Bouchon de vidange : 40 DN - 1"1/2			DDEE0804	**52.30**
Bouchon de vidange : 50 DN - 2"			DDEE0805	**75.20**



Poignées de manutention à vide



Superposables avec plots de blocage, passage de fourches intégré et poignées.

Pompes

Kit d'évacuation des eaux

Ce kit permet rapidement de mettre en place un système d'évacuation de l'eau. La pompe restant dans sa caisse, il suffit de la brancher et de fixer le tuyau d'évacuation.

- Débit maxi : 160 litres/min.
- Hauteur de refoulement maxi : 9 m.
- Dim. tuyau : L 15 m x Ø 1,1/4".
- Flotteur intégré.
- Orifice de refoulement : Camlock.
- Corps de pompe Technopolymer.
- Caisse-filtre pour empêcher les déchets encombrants.
- Puissance : 230 V/0,25 kw.
- Câble électrique : 10 m.
- Poids : 9,3 kg.

578.00 €HT le kit









Réf.	Prix € HT le kit
DDEG0822	**578.00**

*Dont D.E.E.E.

Pompe vide-caves Eco

Avec flotteur intégré pour eaux claires.

- Ø maxi des particules en suspension : 3 mm.
- Puissance : 400 W.
- Débit maxi : 7000 l./h.
- Profondeur d'immersion maxi : 7 m.
- Hauteur de refoulement maxi : 7,5 m.
- Raccordement : Ø 1" x 1,1/4".
- Câble électrique : 10 m.
- Poids : 4,5 kg.
- Boîte couleur.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0812	**63.00**

*Dont D.E.E.E.

Pompe vide-caves à immerger

- Vide-caves : 230 V 50 Hz.
- Vitesse : 2800 tours/min.
- Arbre moteur acier inox, butée céramique.
- Moteurs refroidis par eau.
- Température de fonctionnement maxi : 35°.
- Livrée avec 1 raccord coudé.
- Classe IP 68.

DDEG0756 : Eau chargée.
- Ø 30 mm corps solides.

DDEG0757 : Eau chargée.
- Ø 37 mm corps solides.

Arbre Moteur Acier inox



DDEG0756 DDEG0757

Corps de pompe	Puissance (Kw / Amp)	Performances Mini (l/mn à H) Mini	Maxi	Réf.	Prix € HT l'unité
Polypropylène	0,73 / 3,5	10 l à 7 m	240 l à 1 m	DDEG0756	**202.00**
Fonte	0,98 / 4,45	10 l à 9 m	310 l à 1 m	DDEG0757	**289.00**

*Dont D.E.E.E.

Motopompe essence

Groupe de pompage autonome à moteur thermique permettant de transférer, pomper et drainer toutes eaux claires et eaux peu chargées...

- Pompe centrifuge auto-amorçante.
- Corps de pompe en aluminium.
- Volute et turbine traitées anti-corrosion.
- Garniture mécanique en céramique.
- Dispositif de détection du niveau d'huile.

Usage intensif

A partir de 405.00 €HT l'unité



DDEG0804



DDEG0805

Débit maxi (M³/H)	Refoulement Ø (mm)	Aspiration Ø (mm)	Hauteur relevage maxi (m)	Aspiration maxi (m)	Volute et turbine	Cylindrée (cm3)	Puissance moteur (CV)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	2"	50	23	6	Fonte	196	4,1	26	DDEG0804	**405.00**
60	3"	80	35	6	Fonte	196	4,1	29	DDEG0805	**516.00**

Motopompe à amorçage automatique

Idéal pour les pompages intensifs de grand volume, pour eaux claires ou peu chargées.
Norme ISO 8528.

- Livrée avec accessoires : crépine, colliers, raccords à visser.

2016/1628 EU STAGE V conforme / compliant

A partir de 280.00 €HT l'unité



DDEG0773



DDEG0740

Débit maxi (M³/H)	Aspiration Ø (mm)	Hauteur d'élévation (m)	Granulométrie (mm)	Moteur	Modèle	Carburation	Cylindrée (cm3)	Autonomie 75 % (h)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
6,60	25	32	8	-	KC26_C5	Mélange 2 T	26	0,80	5,50	DDEG0773	**280.00**
36	50	29	8	Honda	GX120_C5	Essence	118	2	23	DDEG0739	**522.00**
54	76	26	8	Honda	GX160_C5	Essence	163	3,4	29	DDEG0740	**601.00**

*Dont D.E.E.E.

**EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées*

Pompe de relevage "Eaux claires"

Pour applications domestiques pour le drainage, le transfert, la vidange et l'arrosage à partir d'eaux d'infiltration, pluviales, relevage d'un regard ou d'un puisard, vidange de bassins, citernes, cuves.

- Débit maxi : 7,8 m³/h.
- Hauteur de refoulement maxi : 8 m.
- Profondeur d'immersion maxi : 5 m.
- Granulométrie maxi : 5 mm.
- Température maxi du liquide : 40°C.
- Corps de pompe en acier inoxydable.
- Turbine Vortex en plastique, arbre en acier inox.
- Raccord de refoulement cannelé : Ø 25 et 32 mm.
- Flotteur réglable.
- Indice de protection IP 68 - Classe F.
- Puissance : 0,5 Kw.
- Câble alimentation : 10 m.
- Alimentation : 230 V mono 50 Hz.
- Poids : 5,5 kg.



Usage occasionnel

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0823	**118.00**

*Dont D.E.E.E.

Pompe de relevage "Eaux très chargées"

Pour le drainage, le transvasement et le relevage de liquides chargés avec particules solides...

- Débit maxi : 24 m³/h.
- Hauteur de refoulement maxi : 10,5 m.
- Profondeur d'immersion maxi : 5 m.
- Granulométrie maxi : 40 mm.
- Température maxi du liquide : 50°C.
- Double corps de protection moteur.
- Corps de pompe en acier inoxydable (AISI 304).
- Turbine Vortex en acier inox.
- Raccord de refoulement : 1"1/2 x 40 mm.
- Flotteur réglable.
- Indice de protection IP 68 - Classe F.
- Puissance : 0,75 Kw.
- Alimentation : 230 V mono 50 Hz.
- Poids : 11,5 kg.



Usage régulier

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0800	**431.00**

*Dont D.E.E.E.

Pompe serpillière "Eaux claires"

Idéale pour l'assèchement total de surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible : toits, parkings, garages, chaussées, bassins...

- Débit maxi : 9 m³/h.
- Hauteur de refoulement maxi : 8 m.
- Hauteur d'assèchement : 2 mm.
- Profondeur d'immersion maxi : 5 m.
- Granulométrie maxi : 2 mm.
- Température maxi du liquide : 50°C.
- Corps de pompe en acier inoxydable (AISI 304).
- Turbine Vortex en technopolymer, double étanchéité.
- Arbre en acier inoxydable (AISI 303).
- Corps moteur en acier inoxydable (AISI 304).
- Raccord de refoulement : 1"1/4 x 25 mm.
- Indice de protection IP 68 - Classe F.
- Puissance : 0,5 Kw.
- Câble alimentation : 10 m.
- Alimentation : 230 V mono 50 Hz.
- Poids : 5,5 kg.



Usage régulier

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0801	**253.00**

*Dont D.E.E.E.

Pompe de relevage "Eaux claires ou peu chargées"

Idéale pour le drainage d'eaux claires ou peu chargées, d'eaux blanches et de liquides peu agressifs.
Le relevage d'eaux pluviales à partir d'un regard ou d'un puisard, vidange de bassins, citernes, cuves...

- Débit maxi : 9 m³/h.
- Hauteur de refoulement maxi : 8 m.
- Profondeur d'immersion maxi : 5 m.
- Granulométrie maxi : 10 mm.
- Température maxi du liquide : 50°C.
- Corps de pompe en acier inoxydable (AISI 304).
- Turbine Vortex en technopolymer, double étanchéité.
- Arbre en acier inoxydable (AISI 303).
- Corps moteur en acier inoxydable (AISI 304).
- Raccord de refoulement : 1"1/4 x 25 mm.
- Indice de protection IP 68 - Classe F.
- Puissance : 0,5 Kw.
- Câble alimentation : 10 m.
- Alimentation : 230 V mono 50 Hz.
- Poids : 5,5 kg.



Usage régulier

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0824	**268.00**

*Dont D.E.E.E.

Groupe de surpression

Permet l'alimentation automatique en eaux sous pression d'un bâtiment entre 2 bars et 4 bars. Le ballon à vessie permet de maintenir une certaine réserve d'eau sous pression sans enclencher la pompe intempestivement.

- Réservoir : 50 litres.
- Débit maxi : 50 l./mn.
- Pression maxi : 5,2 bar.
- Membrane en EPDM qualité alimentaire.
- Pompe monocellulaire : 0,75 Kw.
- Raccord d'aspiration : 1" x 25 mm.
- Raccord de refoulement : 1" x 25 mm.
- Pressostat.
- Manomètre : 0-6 bars.
- Flexible tresse.
- Température de l'eau max : 40°C.
- Alimentation : 230 V mono 50 Hz.
- Poids : 15 kg.



Usage régulier

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0802	**400.00**

*Dont D.E.E.E.

Pompe de surface "Eaux claires"

Pompe multicellulaire horizontale destinée à l'arrosage.
Peut être utilisée dans le montage de groupe de surpression.

- Débit maxi : 90 l./mn - 5,4 m³/h.
- Pression maxi : 5,5 bar.
- Pompe monocellulaire : 1,1 Kw.
- Raccord d'aspiration : 1".
- Raccord de refoulement : 1".
- Température de l'eau max : 40°C.
- Palier support et couvercle d'aspiration en fonte.
- Corps de pompe et arbre moteur acier inoxydable.
- Turbines et diffuseurs en Noryl.
- Indice de protection IP 44 - Classe F.
- Puissance : 1,45 Kw.
- Alimentation : 230 V mono 50 Hz.
- Poids : 15 kg.



Usage régulier

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0825	**317.00**

*Dont D.E.E.E.

Coffres de rangement

Coffre de chantier

Capacité : 150 - 250 - 400 et 750 litres.
- Coffre en polyéthylène pour le stockage et le transport d'outils.
- Empreintes pour gerbage.
- Superposables en charge jusqu'à 2 pièces.
- Passage de fourches pour chariot élévateur intégré (sauf 150 l.).
- Butée d'arrêt d'ouverture du couvercle.
- Joint d'étanchéité intégré au couvercle.
- Fermeture par crochets robustes et cadenassables.
- Poignées intégrées.
- Poignée rabattable pour le modèle trolley tout-terrain.

Options : Bac, cloison, box de rangement, kit de fixation.



Coloris Gris/Orange

A partir de **289.00 €HT** l'unité

Capacité : 150 litres.
- Charge : 100 kg.

Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Coffre 150 l. seul	800 x 600 x 530	14	DDEI1077	**289.00**
Coffre 150 l. trolley	800 x 600 x 530	15	DDEI1078	**371.00**
Coffre 150 l. trolley tout-terrain	880 x 730 x 610	19	DDEI1186	**443.00**
Bac petit outillage	730 x 150 x 60	0,8	DDEI1079	**43.00**
Cloison de séparation	540 x 370	0,5	DDEI1080	**31.00**
Box de rangement	430 x 280 x 190	2	DDEI1081	**59.00**
Kit de fixation	-	0,6	DDEI1082	**101.00**



DDEI1078



Poignée intégrée



Manutention par chariot

Capacité : 250 litres.
- Charge : 200 kg.
- Dim. : L 1200 x l. 600 x H 540 mm.
- Poids : 18 kg.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Coffre 250 l. seul	DDEI1019	**320.00**
Bac petit outillage	DDEI1020	**52.00**
Cloison de séparation	DDEI1021	**33.00**
Box de rangement	DDEI1083	**59.00**
Kit de fixation	DDEI1082	**101.00**



DDEI1186



Trappe latérale et verrouillable sur le coffre 750 litres.

Capacité : 400 litres.
- Charge : 250 kg.
- Dim. : L 1200 x l. 790 x H 750 mm.
- Poids : 30 kg.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Coffre 400 l. seul	DDEI1084	**502.00**
Bac petit outillage	DDEI1020	**52.00**
Cloison de séparation	DDEI1086	**40.00**
Kit de fixation	DDEI1087	**91.00**





Version 750 litres élingable sur demande

Capacité : 750 litres.
- Charge : 400 kg.
- Dim. : L 1700 x l. 840 x H 800 mm.
- Poids : 42 kg.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Coffre 750 l. seul	DDEI1053	**714.00**
Coffre 750 l. avec trappe latérale	DDEI1054	**842.00**
Bac petit outillage	DDEI1062	**81.00**
Cloison de séparation	DDEI1063	**58.00**
Bac outillage métal	DDEI1088	**200.00**
Kit de fixation	DDEI1064	**101.00**

OPTIONS POUR COFFRE DE RANGEMENT : 150 - 250 - 400 et 750 litres



Bac petit outillage



Cloison de séparation



Box de rangement



Bac outillage métal



Kit de fixation 4 butées - visserie

Box V pour véhicule

- **Contenance : 750 litres.**
- Box en polyéthylène Gris.
- Résistant aux chocs et aux intempéries (UV).
- Pour le rangement et le transport d'outils et de matériels sur les plateaux des véhicules de chantier (fixation plateau sur demande).
- Stockage à vide par encastrement.
- Prise par chariot élévateur.
- Bords renforcés permettant une prise à mains nues (box vide).
- Couvercle cadenassable : stockage sûr d'outils et de matériels.
- Dim. hors tout : L 1840 x l. 740 x H 940 mm.
- Poids : 40 kg



Stockage sûr d'outils et de matériels



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEI1022	**813.00**



Prise par chariot élévateur

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Bac de vidange ouvert

• Capacité : 18 litres.
• Fabriqué en polyéthylène haute densité.
• Bec verseur avec bouchon vissant.
• Rebords anti-éclaboussures.
• Poignées ergonomiques.
• Dim. : L 610 x l. 460 x H 160 mm.
• Poids : 0,6 kg.

43.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0819	**43.00**

Bac de vidange fermé

• Capacité : 15 litres.
• Fabriqué en polyéthylène haute densité.
• Bec verseur avec bouchon vissant.
• Fond de trémie lisse avec bouchon.
• Bouchon d'évent latéral.
• Poignée ergonomique.
• Dim. : L 510 x l. 440 x H 160 mm.
• Poids : 1,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0820	**46.00**

Bac de vidange

• Capacité : 20 et 55 litres.
• Fabriqué en polyéthylène 100 % recyclable.
• 4 compartiments.
• 4 becs verseurs.





Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	650 x 400 x 100	1.3	DDEG0781	**99.00**
55	1000 x 700 x 100	2,8	DDEG0782	**151.00**

Bac de vidange mobile

• Capacité : 58 litres.
• Fabriqué en polyéthylène haute densité.
• Bec verseur avec bouchon vissant.
• Empreintes spéciales pour filtre à huile.
• Poignées ergonomiques.
• Trémie avec bouchon.
• Bouchon d'évent latéral.
• 2 roulettes pour déplacement.
• Dim. : L 920 x l. 600 x H 250 mm.
• Poids : 7,6kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0821	**179.00**

Collecteur d'huile usagée

Cuve double paroi avec indicateur de niveau.
• Capacité : 260, 500 et 1200 litres.
• Fabriqué en polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
• Couvercle rabattable et égouttoir amovible.
• Indicateur de niveau et de fuite entre les 2 parois.

A partir de 705.00 €HT l'unité







Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
260	800 x 1170	DDEG0793	**705.00**
500	1000 x 1350	DDEG0794	**1 055.00**
1200	1400 x 1485	DDEG0795	**1 579.00**

Récupérateur d'huile mobile

Peut servir de collecteur et de bac de vidange.
• Capacité : 36 litres.
• Fabriqué en PEHD.
• Dim. : L 570 x l. 370 x H 280 mm.
• 2 poignées de manutention.
• 2 roulettes et 1 poignée rétractable.
• Ouverture en forme de cuvette pour le remplissage avec bouchon équipé d'un filtre amovible.
• 1 bouchon de vidange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0769	**124.00**

Récupérateur d'huile par gravité

• Capacité : 80 litres.
• Vasque : 12 litres.
• Vasque réglable en hauteur avec grille.
• Indicateur de niveau remplissage cuve.
• Vidange pneumatique de la cuve.
• Soupape de sécurité.
• 2 roues fixes et 1 pivotante.
• Dim. : L 590 x l. 500 x H 1040 mm.
• Poids : 38 kg.

260.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1523	**260.00**

Fût et accessoires pour fûts

Robinet de sécurité

Laiton - Filetage 3/4"

- Pour liquides agressifs.
- Fermeture automatique.
- Position de débit non réglable.
- Joint en téflon.
- Tamis pare-flamme intégré.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0783	**82.00**

Robinet de sécurité

Laiton - Filetage 3/4"

- Pour liquides non corrosifs.
- Fermeture automatique.
- Position de débit non réglable.
- Joint en téflon.
- Tamis pare-flamme intégré.
- Crochet de fixation pour récipient.
- Agréé FM.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0784	**86.00**

Robinet de sécurité

Inox - Filetage 3/4"

- Pour liquides agressifs.
- Viscosité des liquides (<30 SAE).
- Fermeture automatique.
- Position de débit réglable.
- Joint en téflon.
- Tamis pare-flamme intégré.
- Crochet de fixation pour récipient.
- Agréé FM.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0785	**226.00**

Robinet de sécurité de précision

Zinc - Filetage 3/4"

- Fermeture automatique.
- Position de débit non réglable.
- Joint en PE.
- Tamis pare-flamme intégré.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0786	**53.00**

Robinet de sécurité

Laiton - Filetage 2''

- Pour liquides visqueux (>30 SAE).
- Fermeture automatique.
- Position de débit non réglable.
- Joint en téflon.
- Poignée en acier nickelé.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0787	**253.00**

Robinet de soutirage

Polyéthylène - Filetage 3/4" et 2"

- Pour liquides agressifs.
- Vidange rapide des fûts.
- Environ 3 mn. avec le robinet 2" pour un fût de 200 L.



Filetage	Réf.	Prix € HT l'unité
3/4"	DDEG0788	**35.00**
2"	DDEG0789	**54.00**

Entonnoir en inox

Idéal pour le fût en acier avec un filtage de 2".

- Couvercle à fermeture automatique.
- Pare-flamme.
- Dim. : Ø 158 x H 260 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0790	**235.00**

Évent de sécurité

Laiton - Filetage 2"

- Ouverture automatique du clapet.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0791	**83.00**

Clé à bonde universelle

Anti-déflagrante

- Utilisation avec tous les fûts classiques.
- Matériel : en bronze coulé.
- Anti-étincelle.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0738	**76.00**

Indicateur de niveau

Tube verre dans une gaine acier chromé.

- Event pour lecture optimale.
- S'adapte sur tous les robinets 3/4".



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0710	**122.00**

Entonnoir pour fût

Pour un remplissage facile et en toute sécurité de fûts de 200 litres.
Les bidons et les filtres à huile peuvent être déposés sur la surface rainurée pour s'égoutter.

- 4 modèles avec ou sans tamis, et avec ou sans couvercle.
- En polyéthylène résistant aux intempéries.
- Diamètre : environ 580 mm.
- Capacité de remplissage maxi : 5 litres.





A partir de **109.00 €HT** l'unité



Entonnoir SANS tamis			Entonnoir AVEC tamis		
Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité	Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans couvercle	DDEG0774	**109.00**	Sans couvercle	DDEG0776	**143.00**
Avec couvercle	DDEG0775	**167.00**	Avec couvercle	DDEG0777	**292.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Ceintures chauffantes pour fûts

Ceinture souple silicone

• Recommandée pour maintenir la température des produits liquides particulièrement sensibles : peintures, huiles, colles, etc...
• Double isolation électrique, thermostat à bulbe réglable de 20 à 120°.



Extra plate

Capacité du fût (l)	Ø du fût (mm)	Haut ceinture (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	270 à 280	125	300	-	DDEE0630	**475.00**
60	313 à 340	125	500	220	DDEE0631	**497.00**
120	456 à 500	125	800	-	DDEE0632	**570.00**
200 à 225	575 à 625	125	1000	240	DDEE0633	**560.00**
200 à 225	575 à 625	180	1500	-	DDEE0634	**560.00**

Ceinture pour fût plastique

• Trame chauffante spiralée isolée silicone répartissant la chaleur uniformément.
• Isolation thermique renforcée grâce à une épaisse couche de fibre de verre.
• Face extérieure en Cordura®, résistant aux déchirures.
• Face intérieure en polyester enduite d'une couche de téflon.
• Sangles réglabes en longueur et de clips de verrouillage.
• Régulation par thermostat à bulbe, plage de 0 à 90°C.
• Câble d'alimentation double isolation, longueur 3 m, isolé silicone.



Capacité du fût (l)	Long (mm)	Haut ceinture (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	1020	400	200	230 V mono	DDEE0638	**833.00**
50	1250	460	250	230 V mono	DDEE0639	**915.00**
105	1650	370	400	230 V mono	DDEE0640	**946.00**
200	1950	450	450	230 V mono	DDEE0641	**962.00**



Couverture pour fût



Diable chauffant vide



Réchauffeur de fût sur roulettes

Nous pouvons également vous fournir des couvertures pour fûts, diables chauffants, détecteurs de niveau ainsi que des ceintures de diamètres, puissance et tension différentes ou des réchauffeurs de fûts mobiles.

Ceinture en mica pour fût métal

• **Puissance : 2500 W.**
• Ceinture faiblement chargée (1W/cm2) permettant d'éliminer les risques de carbonisation des produits fragiles.
• Ceinture, IP32, équipée d'une charnière centrale et de 2 poignées latérales pour une meilleure préhension.
• Tôlerie acier aluminé et tôle de serrage en inox.
• Isolation électrique des éléments chauffants en mica.
• Capacité du fût : 200 à 225 litres.
• Diamètre du fût : 560 à 615 mm.
• Hauteur de la ceinture : 120 mm.
• Poids : 5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0635	**385.00**

Existe également en version blindée, étanche, IP55 en inox avec élément chauffant blindé, ci-dessous.

• **Puissance : 2500 W.**
• Capacité du fût : 200 litres.
• Diamètre du fût : 560 à 600 mm.
• Hauteur de la ceinture : 120 mm.
• Thermostat.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0636	**774.00**

Ceinture en mica calorifugée

• **Puissance : 3600 W.**
• Tôlerie : ceintures classiques : tôle aluminée.
• Modèle calorifugé : isolation par fibreux placé en périphérie de la ceinture.
• Régulation par thermostat à bulbe, réglable de 30 à 110°C.
• Diamètre du fût : 560 à 615 mm.
• Hauteur de la ceinture : 200 mm. Sans charnière.
• Tension triphasée : 230/400V (commutable en usine en 230V mono).
• Poids : 8 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0637	**763.00**

Base chauffante

• **Puissance : 1800 W.**
• Carcasse en acier protégeant des éléments blindés, recouverte d'une peinture haute température.
• Isolation thermique par laine de roche haute densité.
• Régulation par thermostat à bulbe unipolaire avec plage de 50 à 300°C. Bouton de réglage directement accessible.
• Capot de connexion déporté.
• Appareil alimenté en 230 V mono.
• Alimentation par câble 2 phases + terre, longueur 3 m.
• Fabrication suivant norme EN 60335-1.
• Tolérance sur puissance : +5% -10%.
• Courant de fuite <0,75 mA/kw.
• Diamètre : 550 mm.
• Hauteur : 80 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0655	**928.00**

Pompes

Pompe vide-fût manuelle

Adaptée pour le transfert rapide d'huile, de fuel...
Vide-fût manuel à piston pour fûts ou tonnelets.
- **Débit : 300 ml/coup.**
- Tube d'aspiration télescopique de 480 à 900 mm.
- Sortie : bec d'écoulement coudé sécurisé par écrou.
- Toutes les pièces sont en acier zingué.
- Adaptateur 2".



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0741	**55.00**

Pompe rotative

Utilisation : carburant, huile moteur, huile boîte de vitesse et huile machine.
- Débit : 30 l./min env.
- Bonde filetée 2" Gaz, réglable.
- Flexible d'écoulement PVC long. 2 m.
- Adaptable et bec verseur métallique (avec ressort l'empêchant de plier).

Lubrifiants carburant



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0713	**84.00**

Pompe vide-fût 1/2 rotative

Utilisation : fuel, gaz oil, huile...
- **Débit : 25 et 33 l/min.**
- Plongeur télescopique.
- Adaptateur : 2".
- Flexible : 2 m.
- Bec verseur.



Débit (l./min)	DNA/DNR	Réf.	Prix € HT l'unité
25	3/4"	DDEG0809	**233.00**
33	1"	DDEG0810	**311.00**

Pompe vide-fût

Permet de pomper sans effort un grand volume avec une faible pression, prélever le liquide des bidons ou des fûts avec plus de sécurité, sans usure et sans débordement.
Bague de fixation s'adaptant sur un grand nombre de bidons ou fûts.
- En polypropylène haute densité.
- Écoulement rapide et continue.
- Pomper des liquides visqueux jusqu'à 8000 Mpas.

Modèle pour bidon de 5 à 25 litres :
- Débit : 160 ml. par mouvement.
- Longueur du tube : 420 mm.
- Livré avec 2 bagues de fixation.

Modèle pour fût de 60 à 200 litres :
- Débit : 400 ml. par mouvement.
- Longueur du tube : 930 mm.
- Livré avec 3 bagues de fixation.
- Compatibilité alimentaire FDA.







Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour bidon 5 à 25 litres	DDEG0778	**130.00**
Pour fûts 60 à 200 litres	DDEG0779	**161.00**
Carafe doseuse 1 litre	DDEG0780	**56.00**

Pompe vide-fût électrique et pneumatique

Le vide fût est un élément de sécurité dans la manutention de fûts, il évite la perte accidentelle et dangereuse de produit et le gaspillage.

Pour bien sélectionner votre équipement :
(1) : Sélectionner le corps de pompe :
(longueur de la canne + matériau directement en contact avec le fluide).
- Bien vérifier la compatibilité du matériau avec votre produit.

(2) : Sélectionner le moteur électrique : standard ou antidéflagrant ou pneumatique.
- Avantage de la version pneumatique : le réglage simple du débit de la pompe à l'aide d'un manomètre pour l'air comprimé.



Autres modèles de pompes vide-fût standard, pneumatique ou antidéflagrant.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Désignation (1)	Matériaux corps	Matériaux arbre	Longueur canne (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Corps de pompe	Polypropylène	Gainage PTFE	1000	DDEG0748	**543.00**
Corps de pompe	PVDF	Gainage PTFE	1000	DDEG0749	**851.00**
Corps de pompe	Inox 316 L	Inox 316 L	1000	DDEG0750	**851.00**
Corps de pompe	Polypropylène	Gainage PTFE	1200	DDEG0751	**571.00**
Corps de pompe	PVDF	Gainage PTFE	1200	DDEG0752	**889.00**
Corps de pompe	Inox 316 L	Inox 316 L	1200	DDEG0753	**889.00**

Moteur (2)	Puissance (W)	Débit Maxi (l/min)	Pression (bar)	Viscosité (mPas)	Réf.	Prix € HT l'unité
M5V 220 V variateur incorporé	400	140	1,5	500	DDEG0724	**566.00**
M59 220 V Var.	800	176	2	2000	DDEG0725	**1 558.00**
M6X pneumatique	600	100	1,5	330	DDEG0727	**566.00**

Pompe vide-fût de laboratoire électrique et pneumatique

- Pour bidons et fûts, complète (moteur + corps).
- Construction en polypropylène, arbre en alloy 625 possibilité INOX 316 / PVDF / Norme ATEX garniture graphite et joint PTFE.
- Diamètre extérieur du tube : 25 mm.
- Longueur du tube possible : 1020 ou 1220 mm.
- Viscosité : 150 mPas.
- Pression : 1 bar.

Moteur	Puissance (W)	Débit Maxi (l/min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
220 V Mono	110	53	2,8	DDEG0746	**619.00**
Pneumatique	370	30	3,2	DDEG0747	**654.00**
12 V sans fils	110	53	3,5	DDEG0818	**670.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Pulvérisateur POMPAxx industrie

Recommandé pour la désinfection, le lavage de machines, de véhicules, pour la pulvérisation d'huile de coffrage...

- **Contenance : 7 et 10 l.**
- **Pression maxi : 3 bar.**
- Matière : Polyéthylène, traité anti-UV.
- Flexible de liaison : 1,2 m.
- Lance avec buse plastique réglable.
- Joints Viton.
- Mise sous pression manuelle.
- Sangle permettant le port en bandoulière.
- Coloris : blanc translucide.

A partir de **85.00 €HT** l'unité



Contenance (l)	Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
7	200 x 520	DDEE0823	**85.00**
10	220 x 570	DDEE0824	**94.00**

Pulvérisateur SPRAYFIxx

Utilisation : automobile, industrie, nettoyage, agriculture...
3 modèles pour : solvant, classic, acid.

- **Contenance : 1500 ml.**
- **Pression maxi : 2,5 bar.**
- Matière : Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Mise sous pression manuelle.
- Soupape de surpression et purge d'air.
- Buse réglable et orientable.
- Code couleur pour visualisation.
- Échelle de remplissage en ml.
- Joints Viton.
- Dim. : L 230 x l. 120 x H 325 mm.

Code couleur pour utilisation :

- **Noir :** Solvant sauf acétone, antirouille, huile...
- **Gris :** Huile minérale à faible viscosité...
- **Rouge** : Acide dilué (PH entre 1-7), désinfectant...
- **Bleu** : Base diluée (valeur pH 7 – 14), javel...



Contenance (ml.)	Code couleur	Buse	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	Noir	Laiton	DDEE0817	**46.00**
1500	Gris	Laiton	DDEE0818	**46.00**
1500	Rouge	Inox	DDEE0819	**46.00**
1500	Bleu	PP	DDEE0894	**46.00**



Système de visualisation : un code couleur par utilisation.

Pulvérisateur industriel

Recommandé pour une utilisation avec des liquides très fluides : lubrifiants, nettoyant frein, nettoyants industriels...

- **Contenance : 750 et 1000 ml.**
- Matière : Polyéthylène haute densité.
- Tête de pulvérisateur avec double course et positionnement libre.
- Volume pulvérisé pour une course double : 1,4 ml.
- Corps de pompe et flexible d'aspiration en plastique spécial.
- Ressort et bille en inox et joint viton.
- Écrou de réglage en HDPE.
- Coloris : Noir ou rouge.

Conditionné par 6 pulvérisateurs.



DOUBLE EFFET

Utilisation en position horizontale



Contenance (ml.)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
750	Noir	DDEE0813	**15.00**
750	Rouge	DDEE0814	**15.00**
1000	Noir	DDEE0815	**15.00**
1000	Rouge	DDEE0816	**15.00**

Broc verseur gradué

Résiste aux huiles et aux acides.
Utilisation alimentaire, sans BPA.

- **Contenance : 1, 2, 3 et 5 litres.**
- Avec poignée renforcée.
- Matière : Polypropylène.
- Température d'utilisation : -10° à +120° C.
- Graduation imprimée thermiquement et en couleur.
- Échelle de mesure : 100 ml.

Conditionné par 6 brocs.





Contenance (l)	Échelle de mesure (ml.)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	10	180 x 125 x 170	DDEE0856	**8.00**
2	20	210 x 150 x 215	DDEE0857	**11.00**
3	50	235 x 170 x 240	DDEE0858	**14.00**
5	100	290 x 215 x 270	DDEE0859	**19.00**

Jerrycan carburant

Homologué : TÜV/UN et certification BAM.
Bec flexible intégré, avec système de fermeture et évent.

- **Contenance : 5, 10 ou 20 litres.**
- Polyéthylène haute densité.
- Bouchon avec languette pour éviter la perte.
- Rangement du bec dans le jerrycan.
- Bec : L 245 mm.
- Couleur : rouge RAL 3001.





DDEE0822



DDEE0820

Contenance (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5	331 x 185 x 237	0,64	DDEE0740	**35.00**
10	329 x 195 x 319	0,82	DDEE0741	**37.00**
20	385 x 229 x 410	1,28	DDEE0742	**43.00**

Jerrycan carburant métal

Homologué : TÜV/EN.

- **Contenance : 5, 10 ou 20 litres.**
- Tôle acier soudée.
- Intérieur laqué.
- Fermeture sécurisée.
- Protection fusible.
- Couleur : Vert olive RAL 6003.

Conditionné par 5 jerrycans.

Option :

- Bec d'écoulement avec flexible.

A partir de **25.00 €HT** l'unité par 5



DDEE0821



DDEE0727

Contenance (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
5	310 x 120 x 230	1,7	5	DDEE0820	**25.00**
10	345 x 165 x 275	2,9	5	DDEE0821	**28.00**
20	360 x 160 x 480	4,3	5	DDEE0727	**31.00**
Bec d'écoulement avec flexible.				DDEE0822	**20.00**

Cuves carburant


Entonnoir de filtration

À utiliser lors du transfert de carburant dans votre réservoir.

- **Débit : 13 et 45 litres.**
- Construction en polyéthylène haute densité antistatique.
- Compatible essence SP, kérosène, gasoil, GNR, fioul.
- Équipé d'un filtre à eau et particules fixe.
- Languette de préhension avec trou d'accrochage.
- Collecteur particules et eau.
- Bec de remplissage sur grand modèle.

A partir de **51.00 €HT** l'unité











Débit (l)	Réf.	Prix € HT l'unité
13	DDEE0828	**51.00**
45	DDEE0829	**111.00**

Jerrican distributeur carburant

Pour faire le plein rapidement en toute sécurité.
Gasoil, Essence, GNR ...

Homologué ADR

- **Capacité : 25 litres.**
- Matière : PEHD.
- Pistolet pompe, débit : 7 l./min.
- Flexible : 1,5 m. + tube plongeur.
- Soupape de ventilation.
- Crochet support pistolet.
- Poignée de manutention.
- Dim. : L 370 x l. 240 x H 430 mm.
- Poids : 2,1 kg.

Livré avec :

- Pistolet pompe + bec verseur.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0705	**89.00**





Pistolet pompe + tube plongeur



Bec verseur



Jerrican mobile distributeur carburant

Pour faire le plein rapidement en toute sécurité.
Gasoil, Essence, GNR ...

- **Capacité : 53 litres.**
- Matière : PEHD.
- Roulettes et poignée de transport intégrées.
- Pistolet pompe, débit : 7 l./min. + 3 m. de flexible.
- Cloison antivague et bouchon de remplissage avec évent.
- Empreintes pour arrimage par sangle pendant le transport.
- Dim. : L 870 x l. 420 x H 330 mm.
- Poids : 9 kg.

Homologué ADR

Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0706	**217.00**







Pistolet avec pompe intégrée

Station de ravitaillement essence

Homologuée selon ADR (livrée avec certificat d'homologation).

- **Capacité : 120 ou 190 litres.**
- Cuve en polyéthylène haute densité conductif simple paroi.
- Dispositif de rangement du flexible de distribution.
- Passages de sangles pour arrimer la cuve.
- Passage de fourches intégré.
- Support pistolet.
- Bouchon de remplissage avec tube perforé en acier inox et jauge de niveau intégrée.
- Soupape de surpression et d'aération.

Pompe certifiée ATEX

Pompes :

- **Manuelle :** 0,25 l./double manoeuvre, simple effet certifiée ATEX avec 2,7 m de flexible antistatique DN 19 et pistolet simple en aluminium.
- **Electrique :** 50 l./min, 12 V auto-amorçante certifiée ATEX avec 4 m de flexible antistatique et pistolet automatique avec raccord tournant.
- Livrées avec ou sans capot de protection.



DDEE0767



DDEE0712

		Station de ravitaillement sans capot				Station de ravitaillement avec capot			
Capacité (l)	Pompe	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
120	manuelle	800 x 600 x 450	23	DDEE0709	**1 187.00**	26	800 x 600 x 470	DDEE0711	**1 205.00**
190	manuelle	800 x 600 x 590	25	DDEE0710	**1 257.00**	28	800 x 600 x 610	DDEE0712	**1 267.00**
120	électrique	800 x 600 x 450	33	DDEE0766	**1 463.00**	36	800 x 600 x 470	DDEE0768	**1 566.00**
190	électrique	800 x 600 x 590	35	DDEE0767	**1 523.00**	38	800 x 600 x 610	DDEE0769	**1 626.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Station de ravitaillement AdBlue®

Solution de ravitaillement directement sur site d'exploitation.

- **Capacité : 125, 210, 430 ou 600 litres.**
- En polyéthylène opaque, simple paroi.
- Dispositif de rangement du flexible de distribution.
- Passages de sangles pour arrimer la cuve.
- Passage de fourches intégré.
- Support pistolet.
- Bouchon de remplissage.
- Soupape de surpression et d'aération.
- Pompe électrique : 12 V.
- Pistolet automatique avec 4 m de flexible DN 19.
- 4 m de câble électrique avec pinces croco.

Options sur demande :

- Compteur digital.
- Kit de montage pour compteur digital.
- Capot de protection.

A partir de **712.00 €HT** l'unité





Capacité (l)	Débit (l./min)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	25	800 x 600 x 450	20	DDEE0771	**712.00**
210	25	790 x 600 x 690	19	DDEE0713	**718.00**
430	35	1160 x 760 x 730	43	DDEE0714	**1 069.00**
600	35	1160 x 800 x 1020	51	DDEE0772	**1 256.00**

*Dont D.E.E.E.



Option : compteur digital



Option : coude 90° pour compteur digital



Option : raccord écrou tournant



Caddy ravitailleur AdBlue® pour VL

- **Capacité : 60 litres.**
- Cuve en polyéthylène certifiée compatible AdBlue®.
- Support pistolet avec blocage.
- Cloison anti-vagues.
- Dispositif de rangement du flexible de distribution.
- Bouchon de remplissage avec évent intégré.
- Poignées de manutention.
- Roues tout terrain.

Pompe électrique à diaphragme 12 V.

- Débit : 5,5 l./min.
- Compteur digital.
- Pistolet automatique ZVA Elaflex spécial V.L. en polypropylène et inox avec raccord tournant.
- Flexible de distribution DN 19 : L 2,5 m.
- Alimentation par batterie Lithium : 12 V.
- Chargeur batterie Lithium fourni.
- Dim. : L 900 x l. 530 x H 380 mm.
- Poids : 16 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0830	**1 906.00**

*Dont D.E.E.E.

Conteneur IBC AdBlue®

Spécialement développé pour le transport en toute sécurité d'AdBlue.

- **Capacité : 300 ou 1050 litres.**
- Cuve en polyéthylène haute densité.
- Armature zinguée avec plaque de marquage.
- Palette plastique 3 semelles.
- Ø ouverture : S160x7 (NW150).
- CDS Quick Connect avec tuyau d'extraction.
- Robinet d'évacuation : S60x6 (NW50). Joint PCP.

Non homologué : UN.





Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	800 x 600 x 1040	38	DDEE0890	**233.00**
1050	1200 x 1000 x 1175	58	DDEE0832	**299.00**

Station AdBlue®

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341 garantie 10 ans.
- Jauge de niveau à cadran (lecture latérale).
- Témoin optique de fuite.
- Raccord de remplissage pompier 2" en inox.
- Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant.
- Évent 2" - Support pistolet.
- Pompe électrique à membrane 230 V.
- Débit 32 l/min.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM.

Pour les stations 1 500 à 2 500 litres :

- Bandages de renfort acier galvanisé.
- Passage de fourches pour manutention à vide.

Pour la station 5 000 litres :

- Trou d'homme Ø 380 mm avec trappe d'accès pour inspection cuve intérieure.
- 3 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide.
- 4 points de fixation pour l'ancrage au sol.

N Nouveauté





Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	1200 x 1150 x 1740	160	DDEE0891	**2 677.00**
2500	1200 x 1800 x 1740	245	DDEE0892	**3 076.00**
5000	2400 x 2300 x 1740	180	DDEE0893	**3 679.00**

*Dont D.E.E.E.

Cuves carburant

Caddy ravitailleur gasoil

Pompe électrique à brancher sur batterie 12 V.

- **Capacité : 100 litres.**
- Cuve en polyéthylène.
- Pompe centrifuge submersible électrique auto-amorçante 12 V.
- Débit 30 l./min., pistolet automatique.
- 3 m de flexible DN 19.
- 4 m de câble électrique avec pinces croco.
- Dispositif de rangement du flexible de distribution.
- Bouchon de remplissage avec évent d'aération.
- Support pistolet avec blocage.
- Vanne coupe circuit.
- Cloison anti-vagues.
- Poignées de manutention.
- Roues gonflables tout terrain.
- Dim. : L 590 x l. 430 x H 1000 mm.
- Poids : 18 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0833	**630.00**

*Dont D.E.E.E.

Pompe de transfert gasoil

- **Débit 40 l./min.**
- Pompe à palettes auto-amorçante 12 V avec by-pass intégré.
- Pression maxi 1,1 bar.
- 4 m de câble électrique avec pinces croco.
- Fusible de protection.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- 2 m de flexible d'aspiration en PVC nitrile armé DN 19 avec clapet/crépine.
- 4 m de flexible de distribution en caoutchouc DN 19.
- Poignée de pompe montée de série.
- Valise de rangement avec 2 clips de fermeture.
- Poids : 11,5 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0834	**303.00**

*Dont D.E.E.E.

Station de ravitaillement gasoil Outdoor

Station complète en milieu intérieur ou extérieur pour la distribution de gasoil.

- **Capacité : 1000, 1500, 2500 ou 5000 litres.**
- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341.
- Jauge de niveau à cadran.
- Témoin optique de fuite.
- Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant.
- Ouverture de remplissage 2" et évent 2".
- Support pistolet.
- Pompe électrique à palettes auto-amorçante 230 V.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution.
- Filtre à eau et particules.
- Compteur mécanique 3 chiffres.
- Capot de protection PE monté sur 2 ressorts à gaz.
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.
- **Garantie : cuve : 10 ans.**

Pour les stations 1000 à 2500 litres :

- Bandages de renfort acier galvanisé.
- Passage de fourches pour manutention à vide.

Pour les stations 5000 litres :

- 3 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide.
- 4 points de fixation pour l'ancrage au sol.
- Trou d'homme Ø 380 mm avec trappe d'accès pour inspection de la cuve intérieure.

A partir de **2909.00 €HT** l'unité



DDEE0895



DDEE0775

Capacité (l)	Débit (l./min)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	56	1200 x 800 x 1800	170	DDEE0775	**2 909.00**
1500	56	1200 x 1150 x 1800	200	DDEE0776	**3 266.00**
2500	72	1200 x 1800 x 1800	255	DDEE0777	**3 625.00**
5000	72	2400 x 2300 x 1850	212	DDEE0895	**4 586.00**

*Dont D.E.E.E.

Pompe centrifuge pour fût

Pour gasoil, eau et émulsion eau/huile.

- Pistolet simple ou automatique avec raccord tournant.
- Flexible DN 19 pour l'aspiration et la distribution : L 6 m.
- Amorçage rapide par manette.
- Bonde de fixation filetée : 2".
- Alimentation : 230 V.

A partir de **200.00 €HT** l'unité



DDEE0770

Existe en 12 et 24 V. Sur demande.



DDEE0624

Pistolet	Débit (l./min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple	35	4,5	DDEE0770	**200.00**
Automatique	30	5,5	DDEE0624	**231.00**

*Dont D.E.E.E.

Pompe gasoil sur platine

Groupe complet pour fixation murale ou en façade de cuve.

- **Débit : 56 l/min.**
- Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec bypass intégré.
- Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ et totalisateur, précision +/- 1 %.
- Filtre grille en entrée de pompe.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- Support pistolet.
- 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccords filetés 1" et joints toriques.
- Raccord tournant coudé 90° en sortie de compteur.
- Niveau sonore inférieur à 75 dB.
- Câble électrique : L 2 m.
- Cadenas pour blocage pistolet (fourni avec 2 clés).
- Poids : 17 kg.

Option :

- Filtre à eau.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0851	**416.00**

*Dont D.E.E.E.

**EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées*

Station de ravitaillement gasoil

Pompe électrique à brancher sur batterie 12 V.

• Capacité : 210, 440 et 600 litres.

• Cuve en polyéthylène simple paroi homologuée ADR (600 l.). Les modèles 210 et 440 l. sont conformes ADR.
• Support pistolet.
• Bouchon de remplissage.
• Soupape de surpression et d'aération.
• Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.
• Passage de sangles pour arrimer la cuve.
• Pompe électrique auto-amorçante 12 V.
• Débit : 40 l./min. (210 l.), 45 l./min. (440 et 600 l.).
• Pistolet automatique.
• 4 m de câble électrique.
• 4 m de flexible de distribution.

Options :
• Compteur digital.
• Capot de protection.

A partir de **482.00 €HT** l'unité







Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
210	790 x 600 x 690	22	DDEE0852	**482.00**
440	1180 x 800 x 710	35	DDEE0853	**778.00**
600	1160 x 800 x 1020	53	DDEE0780	**1 179.00**
Compteur digital station 210 l.			DDEE0746	**155.00**
Compteur digital stations 440 et 600 l.			DDEE0747	**222.00**
Capot de protection stations 210 l.			DDEE0854	**96.00**
Capot de protection stations 440 l.			DDEE0855	**167.00**
Capot de protection stations 600 l.			DDEE0749	**230.00**

*Dont D.E.E.E.

Station de ravitaillement gasoil

Station de ravitaillement gasoil idéale pour les pick-up.

• Capacité : 210 litres.

• Cuve en polyéthylène simple paroi.
• Rangement pour flexible de distribution.
• Passages de sangles pour arrimer la cuve.
• Passages de fourches intégrés.
• Support pistolet.
• Bouchon de remplissage.
• Soupape de surpression et d'aération.
• Poignées de manutention à vide.
• Plots pour l'empilage à vide.
• Capot de protection.
• Pompe centrifuge CENTRI SP30 12 V silencieuse, débit 30 l./min.
• Pistolet automatique avec raccord tournant.
• 4 m. de flexible de distribution DN 19.
• 4 m. de câble électrique.
• Dim. : L 1180 x l. 790 x H 460 mm.
• Poids : 30 kg.

Nouveauté

752.00 €HT l'unité









Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0896	**752.00**

*Dont D.E.E.E.

Station service gasoil

Réservoir double paroi avec témoin optique de fuite.

• Capacité : 1000 litres.

• Pour le stockage à l'intérieur ou sous abris.
• Cuve avec rétention intégrée et évent.
• Pompe électrique centrifuge 230 V, 35 l/min.
• Pistolet simple.
• 4 m de flexible de distribution.
• Dim. : L 1280 x l. 760 x H 1670 mm.
• Poids : 94 kg.

1104.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0721	**1 104.00**

*Dont D.E.E.E.

Station GNR

Conforme à la Norme NF EN 13341.

• Capacité : 1500 et 2000 litres.

• Cuve de stockage double paroi PEHD avec évent.
• Cuvette de rétention opaque avec traitement anti-UV.
• Jauge de niveau à cadran.
• Témoin optique de fuite.
• Pompe électrique à palettes 230 V auto-amorçante sur platine.
• Pistolet automatique avec raccord tournant, débit 56 l./min.
• Support pistolet.
• Compteur mécanique 3 chiffres.
• 4 m. de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant.
• 2 m. de flexible de liaison.

Options :
• Filtre à eau et particules 70 l./min.
• Cartouches 70 l./min.



Option :
Filtre à eau et particules avec indicateur de colmatage.



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	1650 x 780 x 1930	114	DDEE0836	**1 524.00**
2000	2420 x 870 x 1840	182	DDEE0837	**1 879.00**
Filtre à eau et particules 70 l/min.			DDEE0702	**68.00**
Cartouche de rechange 70 l/min.			DDEE0703	**52.00**

*Dont D.E.E.E.

Cuves carburant

Groupe de transfert adblue®

Prêt a l'emploi. Facilement transportable.
Tension : 12, 24 ou 230 Volts.
- **Débit : 35 l/min.**
- Pompe à membrane AdBlue.
- Rotation : 2900 trs/min.
- Pistolet manuel bec inox.
- Flexible refoulement EPDM spécial AdBlue : 6 m.
- Kit aspiration 1,5 m avec crépine à clapet.
- Kit raccord avec colliers de serrage inox.

A partir de **379.00 €HT** l'unité



DDEE0810



DDEE0812

Existe avec pistolet automatique. Sur demande.

Débit (l./min)	Tension (V/Amp)	Puissance (Kw)	Ø tuyau aspiration	Réf.	Prix € HT l'unité
35	12/14	0,15	1"	DDEE0810	**403.00**
35	24/6,5	0,15	1"	DDEE0811	**400.00**
35	230/1,5	0,37	1"	DDEE0812	**379.00**

Groupe de transfert - 12 ou 24 V

- **Débit maxi : 40, 60 et 80 l/min.**
- Pompe auto-amorçante à palettes.
- Tuyau de refoulement : 4 mètres.
- Pistolet manuel en aluminium.
- Câble et pinces batterie.



DDEE0839



DDEE0844

Débit (l./min)	Tension (V/Amp)	Puissance (CV)	Ø tuyau aspiration	Long câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
40	12/16	0,20	1"	2	DDEE0839	**197.00**
60	12/30	0,33	1"	6	DDEE0840	**248.00**
80	12/40	0,55	1"1/4	6	DDEE0841	**384.00**
40	24/8	0,20	1"	2	DDEE0842	**197.00**
60	24/15	0,33	1"	6	DDEE0843	**248.00**
80	24/20	0,55	1"1/4	6	DDEE0844	**383.00**

Groupe de transfert - 230 V

- **Débit : 40 l/min.**
- Corps de pompe en fonte.
- Pompe non auto-amorçante.
- Tuyau PVC : 4 m.
- Pistolet manuel plastique.
- Moteur 230 V asynchrone.
- Protection IP 55.
- Interrupteur marche/arrêt.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0592	**161.00**

Pompe à levier

Applications : huile haute densité, détergent, savons, antigel, lave glace, produits chimiques agricoles, AdBlue.
- **Pour fûts de 50 à 200 L.**
- Tube télescopique 980 mm.
- Adaptateur 2".
- Débit : 500 ml/coup.

89.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0772	**89.00**

Enrouleur automatique

Version fixe ou articulée.
- Tuyau : L 10 ou 8 mètres.
- Fixation murale

(livrée avec gabarit de perçage).
- Acier verni.
- Dim. : L 530 x Ep. 270 x H 490 mm.

Options :
- Flexible de jonction.
- Fixation articulée.



Enrouleur + tuyau	Ø tuyau	Réf.	Prix € HT l'unité
+ tuyau 10 m	20	DDEE0652	**448.00**
+ tuyau 8 m	25	DDEE0653	**458.00**
Flexible jonction 0,90 m.		DDEE0733	**52.00**
Fixation articulée		DDEE0734	**85.00**



DDEE0733



DDEE0734

Pistolet automatique

Pour fuel, gazoil, GNR.
- **Débit : 50, 80 ou 120 l/min.**
- Raccord tournant et verrouillage gâchette.
- Raccord : F 1".



Débit (l./min)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	DDEE0597	**96.00**
80	DDEE0598	**112.00**
120	DDEE0599	**169.00**

Compteur volumétrique

Étudié pour permettre une mesure précise du carburant.
- Pression maxi : 3,5 bar.
- Affichage 4 chiffres, débit : 20 à 120 l./min.
- Ne peut être remis à zéro.
- Afficheur totalisateur : 8 chiffres.
- Entrée/Sortie : F 1".
- Pour usage non commercial.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0605	**131.00**

Filtre pour réservoir

Cartouche et adaptateur. Filtre l'eau et les impuretés.
Pour éliminer les impuretés et l'eau contenues dans le gasoil.
- **Pour pompes : 45, 65, 80 ou 120 litres.**
- Pression d'exercice : 3,5 bar.
- 30 microns.
- Taille : 1".





Pour pompe débit (l)	Capacité maxi absorption (l)	Réf.	Prix € HT l'unité
45	0,13	DDEE0735	**25.00**
65	0,26	DDEE0736	**27.00**
80	0,13	DDEE0737	**29.00**
120	0,39	DDEE0738	**48.00**
Adaptateur 45 et 65 l.		DDEE0600	**43.00**
Adaptateur 80 et 120 l.		DDEE0669	**46.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Ensemble de ravitaillement embarqué

Idéal pour les artisans, agriculteurs, TP...
Poignées pour le transport à vide et passage de fourches chariot.
- **Capacité : 200 litres.**
- Cuve en polyéthylène résistante aux UV.
- Pompe de transfert 12 V.
- Débit : 40 ou 60 l/min.
- Pistolet automatique.
- Câble avec pinces batterie : 4 m.
- Tuyau de refoulement : 4 m.
- Dim. : L 1000 x l. 600 x H 510 mm.
- Poids : 22 kg.



Pompe	Réf.	Prix € HT l'unité
40 litres	DDEE0664	**505.00**
60 litres	DDEE0665	**581.00**

Station murale de transfert gasoil

Ensemble mural monté sur platine en acier laqué.
- Pompe volumétrique à palettes avec by pass : 230 V. 50 l./min.
- Corps de pompe en fonte. Couvercle de pompe/rotor en acier.
- Compteur mécanique 3 chiffres + totaliseur.
- Palette et clapet by-pass.
- Pistolet automatique : 50 l./min.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Support filtre 1" avec cartouche.
- Flexible refoulement : 6 m.
- Kit d'aspiration Ø 25 mm : 3 m.
- Protection IP 55.
- Isolation : Classe F.

Option sur demande :
- Armoire métallique sécurisée.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0663	**412.00**

Ensemble de ravitaillement embarqué AdBlue®

Poignées pour le transport à vide et passage de fourches chariot.
- **Capacité : 200 ou 450 litres.**
- Cuve polyéthylène.
- Pompe de transfert à membrane 12 V.
- Débit : 35 l./min.
- Pistolet manuel bec inox.
- Cycle d'utilisation 20 min.
- Pression de travail maxi : 1,5 bar.
- Rotation moteur : 2900 trs/mn.
- Raccord pour embout 3/4".
- Câble avec pinces batterie : 4 m.
- Tuyau de refoulement : 4 m.

Option :
- Compteur digital.





Compteur digital

Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	1000 x 600 x 510	21	DDEE0716	**737.00**
450	1200 x 900 x 960	53	DDEE0717	**1 067.00**
Compteur digital pour AdBlue			DDEE0718	**169.00**

Pompe électrique AdBlue®

Pompe à double alimentation possible : 12 V et 230 V.
- **Débit maxi : 13 l./mn.**
- Pour tonnelet : 200 l.
- Flexible spécial AdBlue : L 2,5 m.
- Pistolet Manuel AdBlue.
- Canne d'aspiration télescopique : de 850 à 1245 mm.
- Moteur à courant continu et silencieux.
- Poignée ergonomique.
- Support pistolet.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEG0826	**179.00**

Cuve de stockage fixe gasoil

Cuve nue ou équipée de la station DDEE0663 : 50 l./min.
Capacité : 1000 ou 1500 litres.
- Réservoir double paroi en PEHD.
- Traitement ANTI UV.
- Contrôle optique des fuites.
- Jauge graduée.
- Renforts latéraux métalliques.
- Poignées pour le transport à vide.
- Dim. : L 2310 x P 1550 x H 1950 mm.
- **Garantie : Cuve 10 ans.**

Option sur demande :
- Kit de fixation station cuve.

A partir de **800.00 €HT** l'unité



DDEE0809

Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Cuve seule Réf.	Cuve seule Prix € HT l'unité	Cuve équipée Réf.	Cuve équipée Prix € HT l'unité
1000	1420 x 660 x 1685	59	DDEE0806	**800.00**	DDEE0808	**1 244.00**
1500	1600 x 760 x 1800	110	DDEE0807	**1 110.00**	DDEE0809	**1 341.00**

Cuve de stockage gasoil

Conforme à la Norme Européenne : EN 13341.
Capacité : 2500 litres.
- Réservoir double paroi en PEMD haute densité pour le stockage extérieur.
- Traitée anti UV.
- Armoire sécurisée avec double fermeture à clé.
- Jauge électronique à afficheur déporté, détecteur de fuite.
- Limiteur de sur-remplissage avec raccord pompier DN 50.
- Station de distribution intégrée : 230 V 50 l./min.
- Compteur, kit de filtration pour l'eau, flexible refoulement 6 m.
- Pistolet automatique.
- Dim. : L 2310 x P 1550 x H 1950 mm.
- Livrée montée, prête à l'emploi.
- **Garantie : Cuve 10 ans.**

Livrée montée, prête à l'emploi.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDEE0679	**3 085.00**

Cuves carburant

Station de ravitaillement mobile

Pour le stockage et la distribution de carburant : Gazole, GNR et fioul domestique.
Homologuée ADR, livrée avec certificat ADR UN/BAM.

- **Capacité : 125, 200, 300 et 450 litres.**
- Cuve en polyéthylène simple paroi, traitement anti-UV.
- Pompe à palettes, avec by-pass intégré 12 V.
- Pistolet automatique avec raccord tournant, débit : 35l./min.
- Flexible de refoulement DN 19 : L 4 mètres.
- Câble de raccordement avec pince crocodile : L 3 m.
- Event double pressurisé, jauge de niveau.
- Vanne de sécurité entre la citerne et la pompe.
- Clapet de pied avec crépine.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Système de protection contre "l'autosiphonage".
- Couvercle de protection fermant à clé.
- Peut être manutentionnée pleine.
- Points de levage universels pour manille.
- **Garantie : 2 ans pompe, cuve et accessoires.**

A partir de **620.00 €HT** l'unité









DDEE0879

Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	1000 x 654 x 387	23	DDEE0879	**620.00**
200	1000 x 654 x 547	26	DDEE0880	**652.00**
300	1000 x 654 x 727	31	DDEE0881	**800.00**
450	1200 x 800 x 912	45	DDEE0882	**1 039.00**

DDEE0882

Station de ravitaillement diesel

Conforme à la Norme EN 13341.

- **Avec jauge de niveau et indicateur de fuite optique.**
- **Capacité : 1500 litres.**
- Cuve en polyéthylène à double paroi et traitement anti-UV.
- Pompe à palettes avec by-pass intégré : 230 V/60 l./min.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- Flexible de refoulement DN 19 : L 8 mètres.
- Système de protection contre l'autosiphonage.
- Compteur mécanique NUMERIxx³, 3 chiffres, remise à zéro et totaliseur.
- Plaque amovible.
- Filtre gazole interchangeable, 30 µm.
- Possibilité de jumelage.
- Livrée montée, prête à l'utilisation.
- **Garantie : 2 ans pompe, cuve et accessoires.**







Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	1900 x 813 x 1880	135	DDEE0883	**1 405.00**

Station de ravitaillement gazole - GNR - Fioul domestique

Conforme à la Norme EN 13341.

- **Avec jauge de niveau et indicateur de fuite optique.**
- **Capacité : 1500 - 2500 ou 5000 litres.**
- Cuve en polyéthylène à double paroi, Ep. 7 mm, anti-diffusion et traitement anti-UV.
- Pompe à palettes avec bypass intégré : 230 V/60 l./min.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- Flexible de refoulement DN 19 : L 6 mètres.
- Système de protection contre l'autosiphonage.
- Compteur mécanique NUMERIxx³, 3 chiffres, remise à zéro et totaliseur.
- Filtre à particules et hydrosorb, 30 µm.
- Porte verrouillable par cadenas.
- **Garantie : 2 ans pompe, cuve et accessoires.**







Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	1720 x 1240 x 2400	280	DDEE0884	**2 682.00**
2500	1860 x 1460 x 2400	295	DDEE0885	**3 148.00**
5000	2400 x 2000 x 2400	402	DDEE0886	**4 108.00**

Station de ravitaillement AdBlue®

- **Capacité : 1500 - 2500 ou 5000 litres.**
- Cuve en polyéthylène à double paroi, Ep. 7 mm, anti-diffusion et traitement anti-UV.
- Pompe à membranes avec by-pass intégré : 230 V/35 l./min.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- Flexible de refoulement DN 19 : L 6 mètres.
- Event double pressurisé, jauge de niveau.
- Compteur en ligne, digital, principe des roues de turbine.
- Clapet de pied avec crépine.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Alarme de fuite optique et acoustique.
- Porte verrouillable par cadenas.
- Trou d'homme permettant l'accès à la citerne.
- **Garantie : 2 ans pompe, cuve et accessoires.**







Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	1720 x 1240 x 2400	238	DDEE0887	**4 049.00**
2500	1860 x 1460 x 2400	260	DDEE0888	**4 632.00**
5000	2400 x 2000 x 2400	360	DDEE0889	**5 692.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Emballage



Table d'emballage System Flex


System FLEX la table d'emballage la plus flexible et la plus ergonomique du marché !
Tout le concept du System FLEX tourne autour d'une seule et unique innovation : le profilé H+R.
Système à crémaillère permettant d'adapter des accessoires à la hauteur souhaitée tels que :

- Bras pivotants.
- Panneaux perforés porte-outils.
- Étagères, des tablettes, des porte-accessoires, des porte-écrans, des tablettes pour clavier.
- Coffres-tiroirs, des supports-PC.
- Magasins à cartons.
- Systèmes d'éclairage.
- Dérouleurs-coupeurs de papier, carton ondulé, film à bulles.

Tables disponibles en plusieurs dimensions :

- 1200 x 800 mm, 1600 x 800 mm et 2000 x 800 mm.

Seule table du marché ayant reçu une certification en ergonomie.

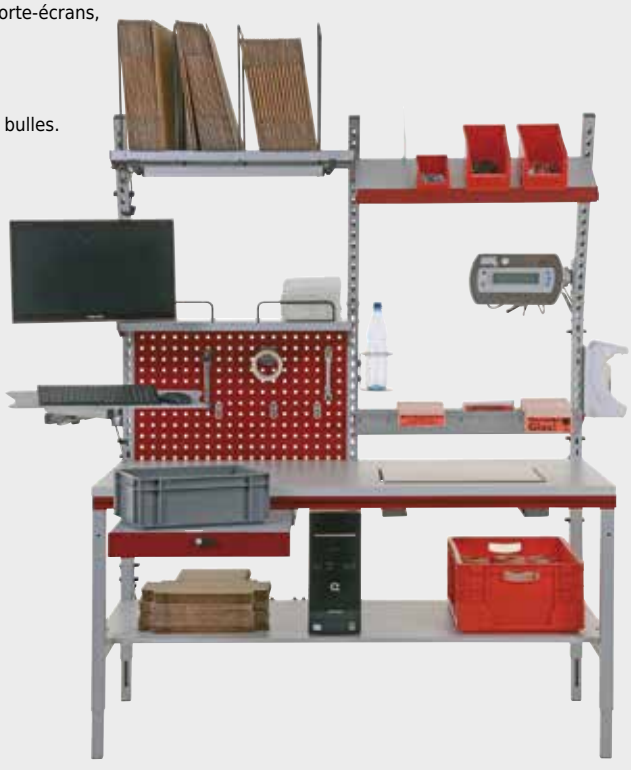

N Nouveauté

Nombreux accessoires sur demande.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Tables d'emballage

Table d'emballage réglable en hauteur

Avec dérouleur pour rouleaux.

- **Charge : 150 kg.**
- Plateau mélaminé gris avec chants PVC.
- Dim. plateau : L 1600 ou 2000 x l. 800 x Ep. 22 mm.
- Réglable en hauteur de 738 à 988 mm.
- Pieds en tube d'acier : 40 x 40 mm.
- Axe dérouleur pour rouleau + griffe.
- Livrée à monter.
- **Garantie : 5 ans.**

Option sur demande :
- Rail de coupe.

A partir de **382.00 €HT** l'unité





Nombreux accessoires, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1600 x 800 x 738 à 988	33	DDFA0149	**382.00**	0.46
2000 x 800 x 738 à 988	40	DDFA0150	**408.00**	2.90

Table d'emballage modulaire


Table modulaire permettant de constituer des ensembles évolutifs, du poste d'emballage individuel jusqu'à la chaîne de manutention complète. Personnalisation de votre installation avec une large gamme d'accessoires optionnels.

- Plan de travail revêtu de résine de mélamine gris clair, Ep. 19 mm.
- Dim. : L 1600 ou 2000 x l. 800 x H 850 mm.
- Structure soudée, en tube d'acier, section carrée 40 x 40 mm.
- Capacité de charge maximale de 100 kg.

A partir de **494.00 €HT** l'unité





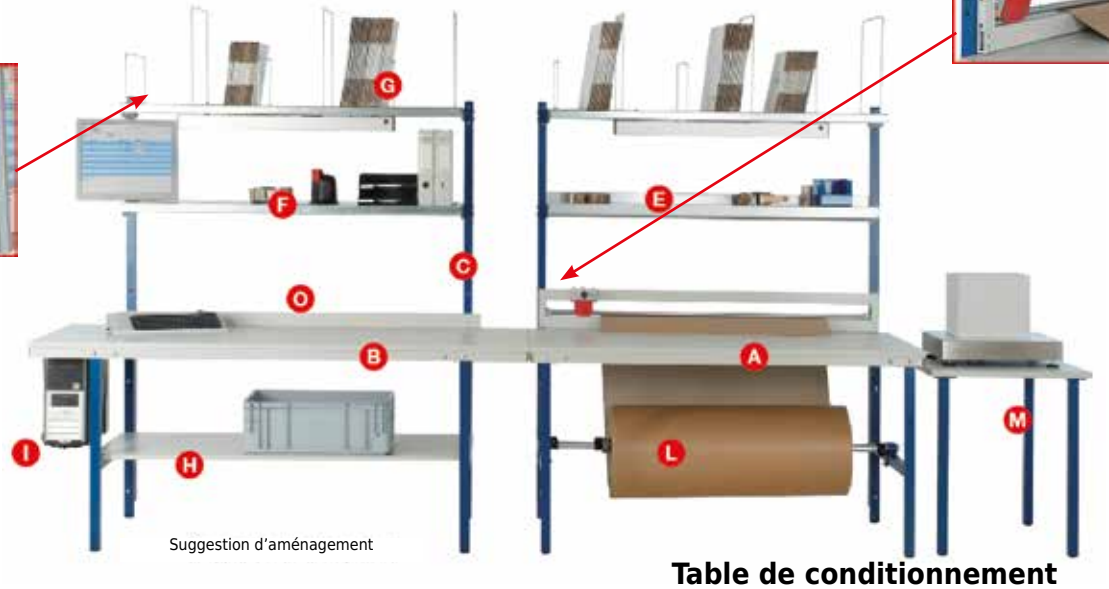


Suggestion d'aménagement

Désignation	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
A - Table d'emballage standard	1600 x 800 x 850	DDFA0117	**494.00**	3.01
B - Table d'emballage grande longueur	2000 x 800 x 850	DDFA0118	**540.00**	3.85
C - Montants de fixation - le lot de 2	40 x 40 x 1266	DDFA0119	**110.00**	0.14
E - Etagère avec rebord	1425 x 253 x 114	DDFA0121	**123.00**	0.13
F - Etagère plate	1430 x 400 x 58	DDFA0122	**153.00**	0.29
G - Etagère 8 séparateurs	1420 x 300 x 400	DDFA0123	**237.00**	1.76
H - Plateau sous table - charge 50 Kg	1525 x 650 x 19	DDFA0124	**238.00**	1.40
I - Support pour PC	242 x 150 x 545	DDFA0125	**80.00**	0.03
K - Support pour écran plat	200 x 100 x 100	DDFA0127	**174.00**	0.11
L - Dérouleur l. 1250 mm + coupeur	1500 x 175 x 20	DDFA0128	**396.00**	-
M - Table d'appoint	600 x 600 x 750	DDFA0129	**225.00**	1.47
O - Plinthe arrière	1515 x 4 x 70	DDFA0131	**51.00**	0.05

Table de conditionnement ergonomique à rouleaux

- Réglable en hauteur de 690 à 960 mm.
- Transporteur L 1955 x l. 600 mm.
- Rouleaux gravitaires au pas de 50 mm.

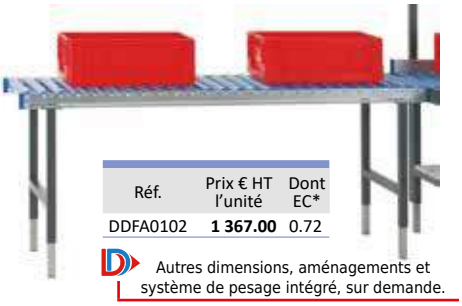

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDFA0102	**1 367.00**	0.72

Autres dimensions, aménagements et système de pesage intégré, sur demande.

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Table de travail modulable

Système d'assemblage évolutif et transformable
pour de multiples combinaisons : en longueur, en angle ou en T.
- **Charge : 200 kg par table.**
- **Dim. d'une table : L 1450 x l. 750 x H 850 mm.**
- Structure en tube Ø 28 mm, à assembler par boulons.
- Plateau mélaminé blanc Ep. : 22 mm.
- Coloris des tubes : Poudré époxy bleu.

Vendue en Kit :
- **Table départ :** composée de 4 pieds H 850 mm, 4 traverses L 750 mm, 4 traverses L 1450 mm et 1 plateau mélaminé Dim. : L 1450 x l. 750 x Ep. 22 mm.
- **Table suivante :** composée de 2 pieds H 850 mm, 2 traverses L 750 mm, 4 traverses L 1450 mm et 1 plateau mélaminé Dim. : L 1450 x l. 750 x Ep. 22 mm.

A partir de **198.00 €HT** l'unité




Table départ DDDA0565




Table départ DDDA0565
+ table suivante DDDA0566



Table	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	1450 x 750 x 850	30	DDDA0565	**198.00**
Suivante	1450 x 750 x 850	23	DDDA0566	**181.00**



Assemblage facile par boulonnage

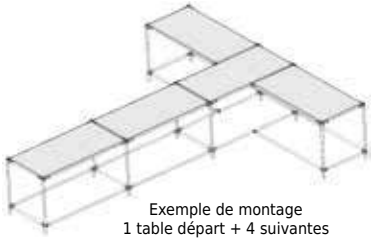

Exemple de montage
1 table départ + 4 suivantes

Table d'emballage

Table avec dérouleur film à bulles ou aménagée : + 2 tablettes + séparateurs + 1 dérouleur papier.
- **Dim. table : L 1820 x l. 900 x H 910 mm.**
- Plateau stratifié blanc, Ep. 19 mm.
- Piétement tube carré 40 mm, poudre époxy Bleu.
- Dérouleur pour rouleau film à bulles, L maxi 1600 mm, Ø 850 mm.
- Rail de découpe du film à bulles avec système de blocage du film.

Table aménagée :
+ 2 tablettes : L 1820 x l. 300 x Ep. 19 mm.
+ 6 séparateurs.
+ 1 dérouleur papier : L maxi 1600 mm, Ø 400 mm.

A partir de **342.00 €HT** l'unité



DDFA0111



DDFA0112

Table	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Seule	1820 x 900 x 910	44	DDFA0111	**342.00**
Aménagée	1820 x 900 x 2100	76	DDFA0112	**617.00**

Table d'emballage complète

- **Dim. table : L 2000 x l. 1000 x H 900 mm.**
- Construction acier mécano-soudé.
- Plateau revêtement mélaminé.
- Axe pour rouleau de 1250 mm maxi.
- Étagère métal avec séparateurs et rebord arrière.
- Étagère de rangement plateau mélaminé.
- Tiroir en tôle, prof. 800 mm.
- Système de coupe par curseur à lame et système de coupe kraft avec frein ressort.
- Coloris Noir.



1030.00 €HT l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDFA0006	**1 030.00**

Tables d'emballage

Table d'emballage standard

- **Réglage en hauteur de 690 à 960 mm.**
- Plateau stratifié gris clair : L 1600 x l. 800 x Ep. 30 mm.
- Renforts et pieds en tube d'acier 40 x 40 mm.
- Casier à formulaires et magasin à cartons, 6 séparateurs.
- Tablette métallique intermédiaire.
- Tiroir en tôle d'acier Anthracite RAL 7016.
- Plateau intermédiaire : L 1145 x l. 650 x Ep. 19 mm.
- Dim. hors tout : L 1600 x l. 800 x H 2300 mm.
- Poids : 106 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDFA0055	**1 487.00**	7.42

Table d'emballage complète

- **Réglage en hauteur de 690 à 960 mm.**
- Plateau stratifié gris clair : L 1600 x l. 800 x Ep. 30 mm.
- Renforts et pieds en tube d'acier 40 x 40 mm.
- Casier à formulaires et magasin à cartons, 6 séparateurs.
- Tablette métallique intermédiaire.
- Dispositif de coupe avec 2 cassettes, largeur de coupe 1000 mm.
- Dérouleur sous table avec axe complet : l. 1000 mm.
- Dim. hors tout : L 1600 x l. 800 x H 2300 mm.
- Poids : 100 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDFA0054	**1 573.00**	7.42

Support coupeur horizontal

- Simple ou double rouleaux.
- Pour des rouleaux jusqu'à 100 kg.
- Ø maxi du rouleau : 800 mm.
- Hauteur de sortie réglable.

A partir de **517.00 €HT** l'unité



Roulettes, sur demande.

Support	Largeur de coupe (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple	750	DDFA0019	**517.00**
Simple	1000	DDFA0020	**547.00**
Simple	1250	DDFA0021	**577.00**
Simple	1600	DDFA0022	**636.00**
Double	750	DDFA0026	**995.00**
Double	1000	DDFA0027	**1 035.00**
Double	1250	DDFA0028	**1 103.00**
Double	1600	DDFA0029	**1 220.00**

Support de coupe vertical mobile

- Pour rouleaux de Ø maxi : 450 et 800 mm.
- Découpe par levier.
- 3 roulettes caoutchouc.
- 3 largeurs de coupe.

A partir de **665.00 €HT** l'unité



Ø maxi rouleau (mm)	Largeur de coupe (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
450	1000	1300	DDFA0079	**665.00**
450	1250	1550	DDFA0080	**697.00**
450	1600	1900	DDFA0081	**720.00**
800	1000	1300	DDFA0082	**672.00**
800	1250	1550	DDFA0083	**705.00**
800	1600	1900	DDFA0084	**733.00**

Dispositif de coupe à monter sur table

- Pattes de fixation fournies.
- Rouleau de guidage.
- 3 largeurs de coupe.



Largeur de coupe (mm)	Longueur hors tout (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
750	1020	DDFA0085	**528.00**
1000	1270	DDFA0086	**547.00**
1250	1520	DDFA0087	**567.00**

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Dérouleur extensible sur pieds

Spécial gaine plastique, rouleau papier...

- Bobine maxi : Ø 250 mm.
- Laize : de 400 à 1000 mm.
- Extensible de 400 à 1050 mm.
- Dim. : L 400 à 1050 x P 300 x H 250 mm.

64.00 €HT l'unité



Spécial gaine plastique




Réf.	Prix € HT l'unité
DDFA0143	**64.00**

Dérouleur extensible sur pieds

Spécial film à bulles.

- **Charge maxi : 20 kg.**
- Bobine maxi : Ø 1500 mm.
- Laize : de 755 à 1000 mm.
- Extensible de 755 à 1050 mm.
- Dim. : L 400 à 1050 x P 300 x H 1000 mm.

Spécial film à bulles





Réf.	Prix € HT l'unité
DDFA0144	**95.00**

Dérouleur coupeur

Spécial film à bulles.

- Bobine maxi : Ø 1000 mm.
- Laize : de 800 à 1600 mm.
- Rail guide de découpe intégré avec système de blocage du film.
- Monté sur 2 pieds et 2 roulettes.
- Barre support rouleau.
- **Modèle avec ou sans cutter intégré.**

Spécial film à bulles


Cutter intégré



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans cutter	DDFA0113	**205.00**
Avec cutter	DDFA0114	**253.00**

Dérouleur coupeur

Spécial rouleau papier.

- Bobine maxi : Ø 300 mm.
- Laize : de 500 - 800 ou 1000 mm.
- Plateau pivotant sur roulement à billes.
- Coupe franche par barre-couteau.
- Possibilité de le fixer contre un mur.

Spécial rouleau papier



Laize de (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
350 à 500	DDFA0076	**84.00**
700 à 800	DDFA0077	**89.00**
1000	DDFA0078	**95.00**

Dérouleur coupeur

Spécial film à bulles.

- Bobine maxi : Ø 1000 mm.
- Laize : de 1100 ou 1600 mm maxi.
- Système de blocage et découpe du film.
- 4 roulettes pivotantes Ø 80 mm dont 2 à freins.
- Barre support rouleau.

Spécial film à bulles

Système de découpe



Laize (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1100	900 x 900 x 1400	DDFA0039	**581.00**
1600	900 x 900 x 1900	DDFA0040	**635.00**


Dérouleur coupeur

Spécial rouleau papier.

- Bobine maxi : Ø 400 mm.
- Laize : de 1200 ou 1600 mm maxi.
- Plateau pivotant sur roulement à billes.
- Coupe franche par barre-couteau.

A partir de 283.00 €HT l'unité

Spécial rouleau papier

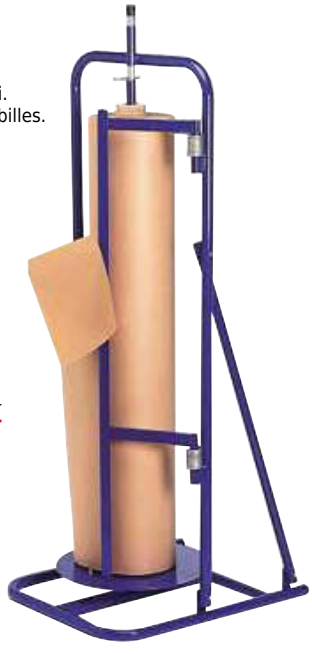

Laize (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 à 1200	650 x 560 x 1500	DDFA0115	**283.00**
1400 à 1600	650 x 560 x 1900	DDFA0116	**303.00**

Poubelles - Supports sacs

Support sac fixe ou mobile

- **Capacité : 110 litres.**
- Structure en tube d'acier.
- Dim. fixe : L 460 x P 445 x H 750 mm.
- Dim. mobile : L 460 x P 445 x H 790 mm.

5 coloris



Coloris	Support fixe Réf.	Support fixe Prix € HT l'unité	Support mobile Réf.	Support mobile Prix € HT l'unité
Alu	DDGI1028	**40.00**	DDGI1029	**57.00**
Bleu	DDGI1481	**45.00**	DDGI1485	**60.00**
Rouge	DDGI1482	**45.00**	DDGI1486	**60.00**
Jaune	DDGI1483	**45.00**	DDGI1487	**60.00**
Vert	DDGI1484	**45.00**	DDGI1488	**60.00**

Support sac fixe

- **Volume : 400 litres.**
- Armature métallique tubulaire.
- Dim. : L 570 x P 560 x H 1280 mm.





4 coloris

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDFA0134	**88.00**
Rouge	DDFA0145	**88.00**
Bleu	DDFA0146	**88.00**
Gris	DDFA0147	**88.00**

Support sac mobile télescopique

- **Capacité réglable : 1000, 1500 ou 2500 litres.**
- Armature métallique tubulaire.
- Dim. : L 1000 x P 1300 x H 2300 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFA0048	**299.00**

Support sac mobile

- **Capacité : 240 - 400 et 600 litres.**
- Armature métallique tubulaire.



DDFA0133



DDFA0074

Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
240	550 x 600 x 1030	DDFA0133	**104.00**
400	550 x 600 x 1250	DDFA0148	**112.00**
600	800 x 800 x 1200	DDFA0074	**159.00**

Support sac fixe

- **Capacité : 1000 litres.**
- Armature métallique tubulaire.
- Dim. : L 900 x P 970 x H 1050 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFA0135	**126.00**

Sac poubelle grand volume

Adaptable sur les supports sacs fixes ou mobiles.

- Capacité : de 240 à 2500 litres.

Capacité (l)	Ep. (µ)	Rouleau de	Réf.	Prix € HT le rouleau
240	20	100 sacs	DDFA0136	**111.00**
400	20	50 sacs	DDFA0137	**65.00**
600	45	50 sacs	DDFA0075	**110.00**
1000	45	50 sacs	DDFA0045	**133.00**
1000	40 percés	50 sacs	DDFA0138	**144.00**
1500	45	40 sacs	DDFA0046	**144.00**
1500	40 percés	40 sacs	DDFA0139	**140.00**
2500	45	20 sacs	DDFA0047	**133.00**

Sac poubelle

Résistant pour la collecte des déchets.

- **Capacité : de 20 à 240 litres.**
- Matière : Polyéthylène Haute Densité ou Basse Densité.

Autres coloris et litrages, sur demande.



Capacité (l)	Qualité	Coloris	Carton de	Réf.	Prix € HT le carton
20	HD Standard	Blanc	1000	DDIJ0986	**37.10**
30	BD Standard	Noir	500	DDIJ0987	**34.00**
50	BD Standard	Noir	200	DDIJ0988	**30.80**
100	BD Standard	Noir	200	DDIJ0989	**33.50**
100	BD Supérieur	Noir	200	DDIJ0990	**40.00**
110	BD Standard	Noir	200	DDIJ0991	**37.20**
110	BD Supérieur	Noir	200	DDIJ0992	**44.10**
130	BD Supérieur	Noir	200	DDIJ0993	**57.70**
130	BD Extra	Noir	100	DDIJ0994	**34.80**
240	BD Standard	Noir	100	DDIJ0995	**31.40**

Sac à gravats

Très résistant pour la collecte des gravats sur vos chantiers.

- **Capacité : 70 et 120 litres.**
- Matière : Polyéthylène.
- Coloris : Noir.



Capacité (l)	Carton de	Réf.	Prix € HT le carton
70	100	DDIJ1197	**37.30**
120	50	DDIJ1198	**36.80**

Liens de fermeture

Permet une fermeture solide de sacs plastiques, de housses, de big-bags...

- **Plastifiés, résistent à la corrosion.**
- Longueur : 12, 14 et 16 cm.
- Botte de : 5000 liens.

Option : Outil de pose.



Lien (cm)	Botte de	Réf.	Prix € HT la botte
12	5000	DDIJ0928	**94.00**
14	5000	DDIJ0929	**96.50**
16	5000	DDIJ0930	**111.00**
Outil pose liens		DDIJ0959	**41.00**

Film à bulles

Permet de protéger tous types de produits, quelque soit la forme. Il les protège de l'humidité et de la poussière.

- Bulles prises entre deux feuilles de polyéthylène soudées.
- 100 % recyclable.
- Bulles : Ø 10 ou 18 mm.

A partir de **33.00 €HT** le rouleau






Laize (mm)	Longueur (m)	Ø bulles (mm)	Cdt par (rouleaux)	Réf.	Prix € HT le rouleau
500	150	10	4	DDFC0207	**33.00**
600	150	10	2	DDFC0208	**43.00**
800	150	10	2	DDFC0209	**54.00**
1000	150	10	2	DDFC0210	**61.00**
1200	150	10	2	DDFC0211	**84.00**
1600	150	10	1	DDFC0212	**99.00**
2000	150	10	1	DDFC0213	**126.00**
1000	100	18	1	DDFC0214	**87.00**
1200	100	18	1	DDFC0215	**97.00**

Gaine de protection mécanique

Adaptable à de nombreuses formes grâce à sa grande élasticité. Protège efficacement les filetages des pièces métalliques, le bois, le verre, la céramique...

- Gaine tubulaire en polyéthylène.
- Type de maille : en losange.
- Se découpe à la longueur souhaitée.
- Réutilisable.
- Vendue en boîte distributrice.






Longueur (m)	Ø mini/maxi (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT la boîte
100	50/100	Rouge	DDFC0216	**91.00**
50	100/200	Vert	DDFC0217	**117.00**
200	25/50	Jaune	DDFC0218	**117.00**
300	15/25	Bleu	DDFC0219	**117.00**
400	10/20	Orange	DDFC0221	**117.00**

Profilé mousse

Pour la protection des angles, plateaux, chaises...
S'adapte à l'épaisseur de vos produits.
Forme : U ou L.

- Se découpe à la longueur souhaitée.
- En mousse de polyéthylène.
- Densité : 35 kg/m³.
- Longueur d'un profilé : 2 m.
- Coloris: bleu.

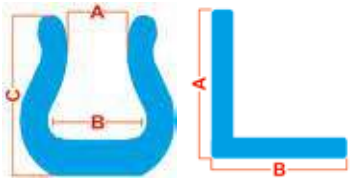



Modèle	Dim. A/B/C (mm)	Ep (mm)	Cdt. par nbre de profilés	Réf.	Prix € HT le carton
U25	10/24/35	9	140	DDFC0222	**151.00**
U35	20/35/43	11	90	DDFC0223	**138.00**
U45	25/44/49	12	90	DDFC0224	**135.00**
U60	30/58/64	14	50	DDFC0225	**126.00**
U80	45/76/68	15	40	DDFC0226	**129.00**
L50	50/50	6	240	DDFC0227	**218.00**
L75	75/75	10	105	DDFC0228	**194.00**

Machine de calage manuelle FillPak®

Convertisseur de papier en matériau de remplissage et de calage. Prédécoupé, le papier se détache d'un seul geste.

- Distributeur en métal réglable en hauteur.
- Dim. : L 540 x l. 400 x H réglable de 670 à 1030 mm.
- Poids : 4 kg.

Utilisation avec le papier pré-plié spécial machine Fillpak®.

127.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFC0229	**127.00**

Papier de calage FillPak®

Prédécoupé, le papier se détache d'un seul geste.

- Papier : un pli 50 g/m².
- Longueur : 500 m.
- Largeur avant transformation 380 mm.
- Rendement : 1,5 m³ de papier froissé par ramette.
- Ramette de 9,5 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDFC0230	**92.00**

Caisses carton

Caisse carton simple cannelure

Pour l'emballage de produits légers et peu fragiles...
- Conditionnée par lot complet.
- Livrée à plat.

Cartons simple cannelure

Dim. int. L x l. x H (mm)	Cdt par (cartons)	Réf.	Prix € HT l'unité
160 x 120 x 110	25	DDFM0001	**0.34**
200 x 150 x 90	20	DDFM0002	**0.38**
200 x 150 x 120	25	DDFM0003	**0.32**
200 x 150 x 150	25	DDFM0004	**0.38**
230 x 190 x 120	25	DDFM0005	**0.42**
230 x 190 x 160	25	DDFM0006	**0.47**
250 x 180 x 150	25	DDFM0007	**0.51**
260 x 200 x 180	25	DDFM0008	**0.57**
270 x 190 x 120	25	DDFM0009	**0.45**
300 x 200 x 100	25	DDFM0010	**0.49**
300 x 200 x 170	25	DDFM0011	**0.53**
300 x 250 x 200	25	DDFM0012	**0.72**
300 x 300 x 300	25	DDFM0013	**1.02**
310 x 215 x 100	25	DDFM0014	**0.51**
310 x 220 x 150	25	DDFM0015	**0.59**
310 x 220 x 200	25	DDFM0016	**0.70**
310 x 220 x 250	25	DDFM0017	**0.72**
320 x 220 x 200	25	DDFM0018	**0.68**
350 x 230 x 250	25	DDFM0019	**0.81**
360 x 270 x 160	25	DDFM0020	**0.76**
400 x 270 x 200	25	DDFM0021	**0.91**
400 x 300 x 160	25	DDFM0022	**0.98**
400 x 300 x 200	25	DDFM0023	**0.93**
430 x 310 x 250	25	DDFM0024	**1.21**
480 x 330 x 300	25	DDFM0025	**1.48**
500 x 300 x 300	25	DDFM0026	**1.40**
600 x 400 x 200	25	DDFM0027	**1.74**
600 x 400 x 300	25	DDFM0028	**2.08**
600 x 400 x 400	25	DDFM0029	**2.27**

INFO **Les cartons proposés sont fabriqués à partir : de matériaux recyclés. Ne contiennent pas de métaux lourds, sont biodégradables et recyclables à 100%. Qualité Kraft : bonne résistance à l'éclatement, à la compression, à l'humidité et aux écarts de températures.**



Caisse carton double cannelure

Pour l'emballage de produits fragiles et lourds...
- Conditionnée par lot complet.
- Livrée à plat.

Cartons double cannelure

Dim. int. L x l. x H (mm)	Cdt par (cartons)	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 150 x 120	20	DDFM0030	**0.59**
200 x 200 x 200	15	DDFM0031	**0.81**
250 x 180 x 140	15	DDFM0032	**0.57**
250 x 250 x 250	15	DDFM0033	**1.02**
300 x 200 x 170	15	DDFM0034	**0.81**
300 x 300 x 300	15	DDFM0035	**1.42**
350 x 220 x 200	15	DDFM0036	**1.04**
350 x 230 x 260	15	DDFM0037	**1.17**
350 x 350 x 350	15	DDFM0038	**1.89**
400 x 300 x 270	15	DDFM0039	**1.51**
400 x 300 x 300	15	DDFM0040	**1.57**
400 x 400 x 400	15	DDFM0041	**2.80**
410 x 310 x 240	15	DDFM0042	**1.70**
500 x 300 x 300	15	DDFM0043	**2.04**
500 x 400 x 300	15	DDFM0044	**2.54**
600 x 300 x 300	15	DDFM0045	**2.25**
600 x 400 x 200	15	DDFM0046	**2.57**
600 x 400 x 300	15	DDFM0047	**2.88**
600 x 400 x 400	15	DDFM0048	**2.48**
800 x 600 x 600	15	DDFM0049	**5.98**
1000 x 500 x 500	1	DDFM0050	**5.94**
1000 x 700 x 500	1	DDFM0051	**7.87**
1200 x 800 x 800	1	DDFM0052	**15.80**
1200 x 800 x 630	1	DDFM0053	**14.70**

Caisse carton triple cannelure

Pour l'emballage de produits lourds, fragiles à forte valeur ajoutée.
- Livrée à plat.

Cartons triple cannelure

Dim. int. L x l. x H (mm)	Cdt par (cartons)	Réf.	Prix € HT l'unité
410 x 310 x 240	1	DDFM0054	**5.94**
500 x 400 x 400	1	DDFM0055	**9.16**
540 x 390 x 360	1	DDFM0056	**8.44**
750 x 550 x 600	1	DDFM0057	**17.40**
800 x 500 x 500	1	DDFM0058	**14.60**
1200 x 800 x 850	1	DDFM0059	**32.40**

Caisse Galia à 4 rabats

Caisse normalisée conforme à la réglementation.
- Palettisable : dimensions et résistance adaptées aux palettes.
- Conditionnée par lot complet.
- Livrée à plat.





Caisse Galia à couvercle

Caisse normalisée conforme à la réglementation.
- Palettisable : dimensions et résistance adaptées aux palettes.
- Conditionnée par lot complet.
- Livrée à plat.

Attention : les couvercles sont à commander séparément.



INFO **Conforme aux spécifications imposées par l'association GALIA (codes Fefco 0201 et 3012) pour les sous-traitants de l'automobile. Impression standard de la référence GALIA sur deux faces.**

Caisses GALIA à 4 rabats

Caisse Galia	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Cannelure	Cdt par (cartons)	Réf.	Prix € HT l'unité
A16	300 x 200 x 125	simple	20	DDFM0060	**0.47**
A15	300 x 200 x 200	simple	20	DDFM0061	**0.57**
A14	400 x 300 x 150	double	20	DDFM0062	**1.02**
A13	400 x 300 x 200	double	20	DDFM0063	**1.12**
A12	400 x 300 x 300	double	20	DDFM0064	**1.34**
A11	600 x 400 x 200	double	20	DDFM0065	**1.82**
A10	600 x 400 x 250	double	20	DDFM0066	**2.04**
A9	600 x 400 x 300	double	20	DDFM0067	**2.31**
A8	1000 x 400 x 300	double	10	DDFM0068	**4.96**



Caisses GALIA (caisse + couvercle)

Caisse Galia	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Cannelure	Cdt par (cartons)	Réf.	Prix € HT l'unité
C16	300 x 200 x 125	simple	20	DDFM0069	**0.61**
C15	300 x 200 x 200	simple	20	DDFM0070	**0.64**
C14	400 x 300 x 150	double	20	DDFM0071	**0.98**
C13	400 x 300 x 200	double	20	DDFM0072	**1.10**
C11	600 x 400 x 200	double	20	DDFM0074	**1.59**
C10	600 x 400 x 250	double	20	DDFM0075	**1.76**
C9	600 x 400 x 300	double	20	DDFM0076	**2.23**
Couvercle 300 x 200 x 50 mm (C15-C16)			15	DDFM0077	**0.57**
Couvercle 400 x 300 x 50 mm (C12-C13-C14)			10	DDFM0078	**0.68**
Couvercle 600 x 400 x 50 mm (C9-C10-C11)			10	DDFM0079	**0.87**



Adhésif polypropylène Hotmelt

Recommandé pour la fermeture de cartons devant être stockés.

- Fabriqué à partir d'un support polypropylène bi-orienté 100 % recyclable.
- Résistant à l'humidité, aux hautes et basses températures.
- Coloris : Blanc (B), Havane (H) ou Transparent (T).

Larg (mm)	Long (m)	Ep. (µ)	Coloris	Cdt par (rouleaux)	Réf.	Prix € HT le rouleau
48	100	25	B	36	DDFB0122	**1.99**
48	100	25	H	36	DDFB0123	**1.99**
48	100	25	T	36	DDFB0124	**1.99**
75	100	25	T	24	DDFB0125	**2.97**
75	100	25	H	24	DDFB0126	**2.97**
48	1000	28	H	6	DDFB0127	**20.20**
48	1500	28	T	6	DDFB0128	**30.00**
48	1000	28	B	6	DDFB0129	**20.20**

Adhésif polypropylène acrylique silencieux

Le ruban adhésif "sans bruit" rend silencieuse la fermeture des emballages.

- Fabriqué à partir d'un support polypropylène enduit d'une masse adhésif caoutchouc spéciale, écologique et non polluant.
- Résiste aux basses températures et aux UV.
- Coloris : Blanc (B), Havane (H) ou Transparent (T).

Larg (mm)	Long (m)	Ep. (µ)	Coloris	Cdt par (rouleaux)	Réf.	Prix € HT le rouleau
48	100	28	B	36	DDFB0130	**2.20**
48	100	28	H	36	DDFB0131	**2.20**
48	100	28	T	36	DDFB0132	**2.20**
75	100	28	T	24	DDFB0133	**3.56**
75	100	28	H	24	DDFB0134	**3.56**
50	990	28	T	6	DDFB0135	**23.30**

Adhésif PVC

Fort pouvoir adhésif et déroulement silencieux.

- Adhésif fabriqué à partir d'un film en polychlorure de vinyle enduit d'une masse adhésive sèche à base de caoutchouc.
- Prise immédiate et excellente résistance.
- S'adapte bien aux déformations des caisses.
- Imperméable et élastique.
- Coloris : Blanc (B), Havane (H) ou Transparent (T).

Larg (mm)	Long (m)	Ep. (µ)	Coloris	Cdt par (rouleaux)	Réf.	Prix € HT le rouleau
48	100	55	B	36	DDFB0136	**4.45**
48	100	55	H	36	DDFB0137	**4.45**
48	100	55	T	36	DDFB0138	**4.45**
75	100	55	T	24	DDFB0139	**7.21**
75	100	55	H	24	DDFB0140	**7.21**

Adhésif de masquage

Idéal pour le masquage de peinture, le masquage de pièces...

- Se déchire à la main.
- Application facile grâce à son support papier.
- Résiste à une température de 60°C et à l'eau.
- Epaisseur : 0,15 mm.



Larg (mm)	Long (m)	Cdt par (rouleaux)	Réf.	Prix € HT le rouleau
19	50	96	DDFB0141	**1.14**
25	50	72	DDFB0142	**1.55**
38	50	48	DDFB0143	**2.08**
50	50	36	DDFB0144	**2.97**

Adhésif de chantier

Destiné à tous les travaux dans le bâtiment, pour masquage, protection, étanchéité, isolation, jointage...

- Ruban adhésif PVC souple et plastifié.
- Sa masse adhésive agressive lui permet d'adhérer sur toute les surfaces.
- Coloris : orange.
- Epaisseur : 0,125 mm.



Larg (mm)	Long (m)	Cdt par (rouleaux)	Réf.	Prix € HT le rouleau
50	33	36	DDFB0145	**3.43**
75	33	24	DDFB0146	**5.05**

Adhésif imprimé

Pour fermer et informer lors du transport de produits.

- Ruban adhésif en PVC ou en polypropylène acrylique (PP) "sans bruit".
- Rouleau : l. 0,48 x L 100 mètres.



Conditionné par 36 rouleaux

Impression	Qualité adhésif	Réf.	Prix € HT le rouleau
Fragile	PP	DDFB0147	**2.67**
Fragile	PVC	DDFB0148	**5.94**
Bande de garantie	PP	DDFB0149	**2.67**
Bande de garantie	PVC	DDFB0150	**5.94**
Ne pas dépalettiser	PVC	DDFB0151	**5.94**
Ne pas dépalettiser	PP	DDFB0152	**2.67**
Ne pas gerber	PVC	DDFB0153	**5.94**


Adhésif polypropylène armé

Recommandé pour la fermeture, le regroupement et le renforcement de colis lourds.

- Film en polypropylène.
- Bonne résistance au cisaillement.
- Résistant à l'humidité.

2 types d'armatures :

- Fil à fil : armatures longitudinales en fibres de verre.
- Indéchirable dans le sens de la largeur.
- Epaisseur : 125 µm.
- Chaîne et trame : armatures croisées en fibres de verre.
- Indéchirable dans le sens de la largeur et en longueur.
- Epaisseur : 130 µm.


Fil à fil


Chaîne et trame

Armature	Larg (mm)	Long (m)	Cdt par (rouleaux)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Fil à fil	19	50	48	DDFB0154	**1.92**
Fil à fil	25	50	36	DDFB0155	**2.59**
Fil à fil	50	50	18	DDFB0156	**5.00**
Chaîne et trame	19	50	48	DDFB0157	**2.63**
Chaîne et trame	25	50	36	DDFB0158	**3.35**
Chaîne et trame	38	50	24	DDFB0159	**5.00**
Chaîne et trame	50	50	18	DDFB0160	**6.25**

Collage - Agrafage

Pistolet à colle

Pour applications professionnelles.
- **Débit de colle jusqu'à 1000 g/h.**
- Gâchette 4 doigts.
- Support métal grande stabilité.
- Utilise des bâtons de colle Ø 12 mm.
- Puissance 220 W.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFF0521	**88.60**

Pistolet à colle

Pour applications professionnelles.
- **Débit de colle jusqu'à 1400 g/h.**
- Contrôle de température : de 120 à 220°C.
- Gâchette 4 doigts.
- Support métal grande stabilité.
- Utilise des bâtons de colle Ø 12 mm.
- Puissance 220 W.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFF0519	**162.00**

Colle universelle

- Pour bois, carton, verre, PVC...
- Blanche ou transparente.
- Dim. bâton : L 190 x Ø 12 mm.
- Sachet de 1 kg.



Colle	Réf.	Prix € HT le sachet
Blanche	DDFF0516	**15.90**
Transparente	DDFF0517	**16.40**

Agrafeuse à profondeur réglable

Permet de fermer en quelques secondes les cartons pleins, au moyen d'agrafes à couronne large qui donne une fermeture nette et solide. Système de réglage de profondeur d'agrafe (5 positions).
- Modèles : manuel ou pneumatique pression 5 à 6 bar.
- Capacité : 100 agrafes.
- Agrafes : l. 32 x H 15 ou 18 mm.



Manuelle



Pneumatique

Agrafeuse	Dim. agrafes l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	32 x 15	DDFE0402	**347.00**
Manuelle	32 x 18	DDFE0403	**347.00**
Pneumatique	32 x 15	DDFE0404	**591.00**
Pneumatique	32 x 18	DDFE0405	**591.00**
Carton 25000 agrafes	32 x 15	DDFE0406	**171.00**
Carton 25000 agrafes	32 x 18	DDFE0407	**187.00**

Dévidoir manuel

Pour ruban adhésif largeur : 50 ou 75 mm.
- Lame rétractable.
- Système de frein réglable.

Recommandé par le CHSCT



Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	DDFB0116	**15.70**
75	DDFB0121	**23.50**

Dévidoir de comptoir

Pour ruban adhésif largeur : 50 mm.
- Accepte un rouleau de 50 mm ou 2 rouleaux de 25 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFB0117	**61.50**

Scelleuse de sachet


Pour une fermeture automatique par adhésif de sac ou sachet.
- Fixation possible sur une table.
- Dim. : L 220 x l. 80 x H 140 mm.
- Système de coupe intégré.
- S'utilise avec adhésif : l. 12 mm.
- Mandrin : Ø 76 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFB0118	**28.60**

Distributeur d'étiquettes

Pose manuelle d'étiquettes adhésives échenillées.
Présentation automatique de l'étiquette vers l'opérateur.
- Détection par cellule photo-électrique orientable.
- Chargements et déchargements faciles.
- Largeur d'étiquettes : 60 ou 100 mm.
- Mandrins : maxi Ø 200 mm.
- Alimentation : 230V.

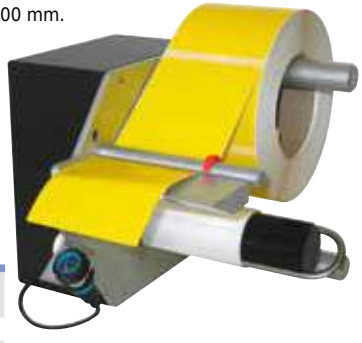

Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
15 à 60	DDFK1000	**573.00**
15 à 110	DDFK1001	**601.00**

Étiquette de sécurité

Sécurisez vos expéditions et garantissez de meilleures conditions de stockage.
- Rouleau de 1000 étiquettes adhésives.

Autres modèles d'étiquettes sur demande.



Impression	Dim. étiquette L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT Le rouleau
Fragile	110 x 40	DDFK1002	**30.60**
Fragile avec dessin verre	105 x 75	DDFK1003	**43.20**
Très fragile, vérifier en présence du transporteur	200 x 48	DDFK1004	**55.80**
Fragile, ne rien stocker dessus	200 x 48	DDFK1005	**55.80**
Envoi de : / Destinataire :	105 x 75	DDFK1006	**43.20**

Cutter de sécurité

Lame rétractable automatique.

- Corps en zamac.
- Poignée en caoutchouc antidérapant.
- Livré avec 2 lames de rechange.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDFN0001	**6.50**

Poignée de transport

Pour soulever des objets lourds et volumineux.
Kit composé :

- Sangle réglable de 5 m de circonférence.
- 4 bloqueurs caoutchouc antidérapant.
- 2 poignées en acier gainées.
- Poids maxi 80 kg.







Réf.	Prix € HT le kit
DDFN0002	**30.00**

Crochet d'arrimage à cliquet

Sécurisez le transport de vos objets encombrants.
Peut s'utiliser comme palan.

- Charge maxi : 70 kg.
- Corde tressée : Ø 6 mm x L 2,50 m.
- 2 crochets acier antidérapants.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDFN0003	**7.20**

Bâche de protection absorbante

Permet de protéger vos sols lors de déménagements ou travaux.
Antidérapante, étanche, absorbante, réutilisable et recyclable.

- Rouleau de : L 10 ou 30 x l. 1 m.
- Tissu muni d'un film polyéthylène : Ep 180 g.







Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le rouleau
10 x 1	DDFN0004	**14.80**
30 x 1	DDFN0005	**40.70**

Couverture de protection

Pour la protection des meubles et objets fragiles.

- Dim. : L 2 x l. 1,50m.
- Matière : divers matériaux textiles recyclés.
- Poids : 350 g/m².





Réf.	Prix € HT l'unité
DDFN0006	**12.30**

Caisse de déménagement carton fermeture automatique simple cannelure

- Simple cannelure : Ep. 4 mm.
- 2 poignées, idéales pour le transport.
- **Conditionnée par lot complet.**
- Livrée à plat.



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Charge maxi (kg)	Cdt par (cartons)	Réf.	Prix € HT l'unité
36	400 x 300 x 300	15	20	DDFN0007	**1.60**
54	600 x 300 x 300	20	20	DDFN0008	**2.00**
72	600 x 400 x 300	30	20	DDFN0009	**2.90**
96	600 x 400 x 400	30	20	DDFN0010	**3.00**

Caisse de déménagement carton fermeture automatique double cannelure

- Double cannelure : Ep. 4 + 3 mm.
- 2 poignées, idéales pour le transport.
- **Conditionnée par lot complet.**
- Livrée à plat.



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Charge maxi (kg)	Cdt par (cartons)	Réf.	Prix € HT l'unité
72	600 x 400 x 300	30	15	DDFN0011	**3.60**
160	800 x 500 x 400	40	15	DDFN0012	**6.00**

Caisse de déménagement carton fermeture 100 % automatique simple cannelure

- Simple cannelure : Ep. 3 mm.
- 2 poignées, idéales pour le transport.
- **Conditionnée par lot complet.**
- Livrée à plat.



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Charge maxi (kg)	Cdt par (cartons)	Réf.	Prix € HT l'unité
63	500 x 330 x 380	20	20	DDFN0013	**3.30**

Caisse penderie carton double cannelure

- Double cannelure : Ep. 4 + 3 mm.
- Dim. : L 580 x P 530 x H 1250 mm.
- 2 poignées, idéales pour le transport.
- Pour 13 ou 26 cintres.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFN0014	**26.00**

Cerclage - Feuillard

Machine à cercler semi-automatique

Tension, soudure, coupure en 2 secondes automatiquement.
• Pour feuillard polypropylène de 6 - 9 - 12 - 15,5 mm.
• Dim. mini à cercler : 60 x 30 mm.
• Réglage manuel de la tension.
• Mandrin : Ø 200 mm.
• Alimentation : 220 V - 50 Hz.
• Dim. : L 910 x l. 582 x H 770 mm.
• Poids : 100 kg.
• Garantie : 1 an pièces.

886.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0300	**886.00**

Machine à cercler automatique

Il suffit de positionner le colis sous l'arche et de déclencher le cycle par le contact manuel ou par une pédale.
Le cerclage, la tension, la soudure et la coupure se font automatiquement.
• Pour feuillard polypropylène de 9 - 12 - 15,5 mm.
• Dim. intérieure de l'arche : L 850 x H 600 mm.
• Nombre de cerclage : 25/min.
• Alimentation : 220 V - 50 Hz (380 V sur demande).
• Dim. : L 1414 x l. 630 x H 1530 mm.
• Poids : 220 kg.
• Garantie : 1 an pièces.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0306	**3 450.00**

Machine à cercler semi-automatique premium

Réglage de la tension électronique automatique.
Robustesse, silencieuse, fiabilité et très peu d'entretien grâce à son moteur en prise directe.
• Pour feuillard polypropylène de 5 à 15,5 mm.
• Le réglage électronique extrêmement précis de la tension du feuillard protège les colis et garantit un cerclage optimal.
• Temporisation du refroidissement de série.
• Moteur d'entraînement sans chaîne ni courroie.
• Équipée de 4 roues pivotantes avec frein.
• Force de tension : 1 à 55 Kg.
• Puissance moteur : 0,15 Kw.
• Alimentation : 220 V monophasé.
• Dim. : L 780 x l. 544 x H 780 mm.
• Poids : 53 kg.
• Garantie : 1 an pièces.

Nouveauté


Panneau de contrôle



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0448	**922.00**

Tendeur à batterie sans chape

Pour feuillard polyester ou polypropylène de 9 à 13 - 12 à 16 ou 16 à 19 mm.
• Tension de 15 à 400 kg.
• Batterie rechargeable : BOSCH Li-ion 18 V - 5 Ah.
• Moteur BRUSHLESS.
• Panneau de commande à touches digitales programmables.
• Tension automatique. Poignée de libération du feuillard.
• Soudure par friction/fusion, coupure parfaite.
• Dim . : L 330 x l. 150 x H 125 mm.
• Poids avec batterie : 3,6 kg.
• Livré avec chargeur et batterie.







Largeur de feuillard (mm)	Force de tension (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
9 à 13	15 à 120	DDFD0435	**2 290.00**
12 à 16	10 à 250	DDFD0429	**2 290.00**
16 à 19	40 à 400	DDFD0430	**2 290.00**

Dévidoir mobile universel

Pour feuillard polypropylène, polyester.

- Pour bobines Ø intérieur 150, 200, 280 et 406 mm ou mandrin Ø 70 mm.
- Equipé de 2 roulettes.
- Bac de rangement pour accessoires.
- Système de freinage de déroulement.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0336	**279.00**

Combiné de cerclage

Pour feuillard polypropylène 12 mm.

- Tend, sertit et coupe le feuillard.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0321	**137.00**

Chapes galvanisées

- Longueur : 28 mm
- Carton de 2000 chapes.



Réf.	Prix € HT le carton
DDFD0320	**39.00**

OFFRE SPECIALE

Kit cerclage feuillard polypropylène

1 dévidoir mobile
(DDFD0336)
+ 1 combiné de cerclage
(DDFD0321)
+ 1 carton de 2000 chapes
(DDFD0320)
+ 2 bobines de feuillard polypropylène dim. : l. 12 x Ep. 0,55 mm x 3000 m.
(DDFD0302)

515.00 €HT
le kit




Réf.	Prix € HT le kit
DDFD0331	**515.00**

Feuillard polypropylène pour machines

S'adapte sur toutes les machines semi-automatiques et automatiques.
Peut être utilisé en applications manuelles.

- Résiste aux variations de températures, ne rouille pas.
- Mandrin : Ø 200 et 280 mm.
- Coloris : bleu.
- **Conditionné par carton de 2 bobines.**

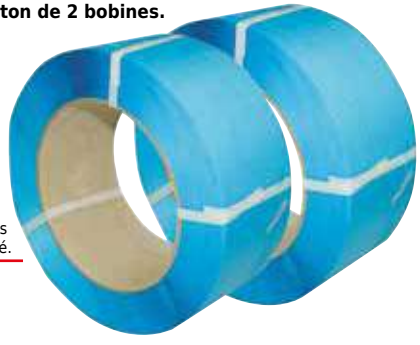

Compatible avec toutes les machines du marché.

Dim. l. x Ep. (mm)	Long (m)	Résistance (kg)	Mandrin Ø (mm)	Cdt par (bobines)	Réf.	Prix € HT la bobine
8 x 0,55	4000	90	200	2	DDFD0409	**61.00**
9 x 0,55	4000	100	200	2	DDFD0410	**64.00**
9 x 0,63	3600	110	200	2	DDFD0411	**64.00**
12 x 0,55	3000	130	200	2	DDFD0302	**60.00**
12 x 0,63	3000	150	200	2	DDFD0305	**67.00**
12 x 0,75	4000	180	200	2	DDFD0412	**62.00**
15 x 0,55	2600	170	200	2	DDFD0413	**71.00**
15 x 0,63	2500	200	200	2	DDFD0414	**71.00**
9 x 0,63	2600	110	280	2	DDFD0415	**59.00**
12 x 0,55	2500	130	280	2	DDFD0303	**55.00**
12 x 0,63	2100	150	280	2	DDFD0304	**55.00**
12 x 0,75	1800	180	280	2	DDFD0416	**58.00**

Angle de protection

Évite l'écrasement des colis par le feuillard.

- Matière plastique avec ou sans picots.



Dim. (mm)	Qualité	Dim. feuillard (mm)	Lot de	Réf.	Prix € HT le lot
28 x 25	Lisse	19	2000	DDFD0322	**52.60**
50 x 35	Lisse	25	2000	DDFD0437	**60.30**
50 x 35	À picots	25	2000	DDFD0438	**52.70**
48 x 42	Lisse	40	1000	DDFD0439	**101.00**

Cornière carton de protection

Pour la protection d'angles de palettes.
Facilite le gerbage des palettes.

- Cornière carton recyclé.
- 100 % recyclable.
- Résistante à l'humidité.
- Qualité : standard.





Longueur (mm)	Dim. ailes (mm)	Ep. (mm)	Lot de	Réf.	Prix € HT le lot
1000	35 x 35	2,5	51	DDFD0440	**14.60**
1200	35 x 35	2,5	51	DDFD0441	**17.50**
1600	35 x 35	2,5	51	DDFD0442	**23.40**
1800	35 x 35	2,5	51	DDFD0443	**26.90**
2000	35 x 35	2,5	51	DDFD0444	**29.80**
1200	45 x 45	3	51	DDFD0445	**24.50**
1800	45 x 45	3	51	DDFD0446	**37.10**
2000	45 x 45	3	51	DDFD0447	**41.20**

Trousse de cerclage

Ne nécessite aucun appareil.
Tension manuelle pour charges légères.

- Feuillard polypropylène bleu.
- Dim. : l. 12 x Ep. 0,5 mm x L 750 m.
- 250 boucles.
- Carton dévidoir.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0344	**46.00**

Boucles plastiques autobloquantes

Pour feuillard polypropylène.

- S'utilisent manuellement.





Dim. feuillard (mm)	Lot de	Réf.	Prix € HT le lot
9 et 12	1000	DDFD0345	**26.40**
16	1000	DDFD0346	**29.90**

Cerclage - Feuillard

Feuillard polypropylène manuel à joues plastiques

Adapté pour toutes sortes d'emballage sans les détériorer.
Prêt à l'utilisation, économique, léger et recyclable.

- Manipulation sans risque.
- Résistance en milieu humide (ne rouille pas).
- Diamètre intérieur : 26 mm.
- Diamètre extérieur : 335 mm.
- Coloris : Noir.
- **Conditionné par carton de 2 bobines.**

A partir de **41.00 €HT** la bobine par 2



Dim. l. x Ep. (mm)	Long (m)	Résistance (kg)	Cdt par (bobines)	Réf.	Prix € HT la bobine
12 x 0,5	1500	135	2	DDFD0378	**42.00**
12 x 0,6	1400	150	2	DDFD0379	**41.00**
12 x 0,8	1000	220	2	DDFD0380	**41.00**
15 x 0,5	1400	195	2	DDFD0381	**51.00**
15 x 0,8	800	280	2	DDFD0382	**48.00**

Feuillard polyester

Adapté pour le cerclage de charges lourdes.

- Remplace facilement le feuillard acier.
- Résistance importante à la rupture.
- Manipulation sans risque.
- Résistance en milieu humide (ne rouille pas).
- Diamètre intérieur : 406 mm.
- Coloris : Vert.
- **Conditionné par carton de 1 bobine.**

A partir de **108.00 €HT** la bobine



Dim. l. x Ep. (mm)	Long (m)	Résistance (kg)	Cdt par (bobines)	Réf.	Prix € HT la bobine
15,5 x 0,6	2000	400	1	DDFD0340	**108.00**
12,5 x 0,6	2500	293	1	DDFD0418	**123.00**
11 x 0,6	3000	247	1	DDFD0339	**121.00**

Dévidoir mobile

Pour feuillards polypropylène et textile à joues plastiques.

- Pour bobines mandrin Ø 26 mm.
- Equipé de 2 roulettes.
- Bac de rangement pour accessoires.

Option sur demande :

- Mandrin pour bobine Ø 70 mm.

148.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0377	**148.00**

Tendeur - sertisseur à chape

Pour feuillard polypropylène ou polyester.

- Tend, sertit et coupe le feuillard.
- Utilisation pour cerclage vertical et horizontal.
- S'utilise avec des chapes émerisées, semi-ouvertes.
- Pour feuillard 12-13 et 15-16 mm.





Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Tendeur pour feuillard : 12-13 mm	DDFD0337	**774.00**
Tendeur pour feuillard : 15-16 mm	DDFD0338	**1 150.00**
Lot de 1000 chapes : 12-13 mm	DDFD0341	**69.00**
Lot de 1000 chapes : 15-16 mm	DDFD0342	**96.00**

Combiné de cerclage à batterie

Pour feuillard : polyester ou polypropylène.

- Affichage digital : tension, temps de soudure, niveau de charge batterie.
- 4 modes de réglage : automatique, semi-automatique, manuel ou soft.
- Tension, soudure et coupe du feuillard automatique ou semi-automatique.
- Moteur brushless et batterie rechargeable Makita 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-Ion.
- Utilisation en cerclage vertical et horizontal.
- Soudure à friction.
- Largeur feuillard : 10 à 16 mm.
- Épaisseur feuillard : 0,5 à 1,10 mm.
- Force de tension : 500 à 2.750 N.
- Vitesse tension : 15 m./min.
- Poids 3.7 Kg (avec batterie).
- Livré avec chargeur et batterie.
- **Garantie : 1 an pièces (hors pièces d'usure).**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0424	**2 245.00**





Combiné de cerclage électrique

Pour feuillard : polypropylène.
Tension manuelle, soudure et coupe automatique.
Compact et léger, permet de cercler les petits colis.

- Soudage par friction/fusion et découpe automatique.
- Temps de soudage ajustable.
- Tension manuelle : maxi 100 kg.
- Largeur feuillard : 9 à 16 mm.
- Épaisseur feuillard : 0,55 à 1 mm.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 2,70 kg.

659.00 €HT l'unité





Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0427	**659.00**


Feuillard textile collé

Un feuillard sûr et économique pour le cerclage, grâce à sa souplesse.

- Fabriqué à base de fils haute résistance collés parallèlement par enduction hot melt.
- Résistance en milieu humide.
- Ø intérieur : 76 mm.



A partir de **62.00 €HT** la bobine par 2




Larg (mm)	Long (m)	Résistance (kg)	Cdt par (bobines)	Réf.	Prix € HT la bobine
9	1500	280	2	DDFD0419	**64.00**
13	1100	380	2	DDFD0420	**68.00**
16	850	450	2	DDFD0421	**67.00**
19	600	550	2	DDFD0422	**62.00**
25	500	950	2	DDFD0423	**79.00**

Feuillard textile tressé

Un feuillard sûr et économique pour le cerclage, grâce à sa souplesse.

- Fabriqué à base de fils polyester, chainés et tramés.
- Résistance en milieu humide.
- Peut être retendu en cas de nécessité.
- Ø intérieur : 76 mm.

Le feuillard tressé ne se dédouble pas



Larg (mm)	Long (m)	Résistance (kg)	Cdt par (bobines)	Réf.	Prix € HT la bobine
13	1100	380	2	DDFD0324	**75.00**
16	850	450	2	DDFD0325	**71.00**
19	600	550	2	DDFD0326	**68.00**
25	500	950	2	DDFD0353	**88.00**
32	150	1350	4	DDFD0355	**39.00**

OFFRE SPECIALE

Kit cerclage feuillard textile

1 dévidoir portable (DDFD0323)
+ 1 tendeur (DDFD0330)
+ 1 carton de 1000 boucles (DDFD0327)
+ 2 bobines de feuillard tressé largeur : 13 mm x L 1100 m. (DDFD0324)

345.00 €HT le kit



Réf.	Prix € HT le kit
DDFD0332	**345.00**

Boucle métallique pour feuillard textille



- Largeur : 13, 16, 19, 25 et 32 mm.
- Autobloquante.
- **Conditionnée par carton complet.**

Larg (mm)	Le carton de (boucles)	Réf.	Prix € HT le carton
13	1000	DDFD0327	**44.00**
16	1000	DDFD0328	**50.00**
19	1000	DDFD0329	**72.00**
25	500	DDFD0354	**83.00**
32	250	DDFD0356	**109.00**

Dévidoir portable pour feuillard textile

- Pour bobine de feuillard textile ou à joues plastiques.
- Équipé d'un guide de sortie.
- Pour bobines Ø 26 - 70 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0323	**101.00**

Tendeur pour feuillard

Tend et coupe le feuillard textile ou polypropylène.

- Largeur : 25 à 32 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0352	**266.00**

Tendeur pour feuillard

Tend et coupe le feuillard textile ou polypropylène.

- Largeur : 10 à 19 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0330	**87.00**

Chape inox à ailettes

Se rabat avec un marteau.


- Largeur : 10, 13 et 20 mm.
- **Conditionnée par boîtes de 100 pièces.**



Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT la boîte
10	DDFD0364	**26.00**
13	DDFD0365	**26.50**
20	DDFD0366	**40.80**

Tendeur pour feuillard inox

- Tend et coupe les feuillards 10, 13 et 20 mm.
- S'utilise avec chapes à ailettes.

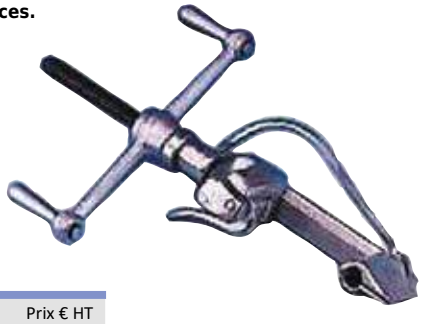

Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0363	**125.00**

Feuillard inox

- Disponible en 3 largeurs et 2 épaisseurs.
- **Conditionné en dévidoir de 50 mètres.**



Larg. x Ep. (mm)	Résistance (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10 x 0,4	240	DDFD0367	**49.30**
13 x 0,4	312	DDFD0368	**70.00**
20 x 0,4	480	DDFD0369	**84.80**
13 x 0,7	546	DDFD0370	**86.90**
20 x 0,7	840	DDFD0371	**136.70**

Cerclage - Feuillard

Feuillard acier en galette plate

Acier spécialement étudié pour le cerclage.
Ne graisse pas.
- Bords arrondis pour les manipulations.
- Résistance au mm² : 70 à 80 kg.
- Allongement de 3 à 6 %.
- Coloris : Noir.
- Utilisation avec le dévidoir : DDFD0334.
- **Vendu au poids.**



Feuillard acier en rouleau trancanné

Acier spécialement étudié pour le cerclage.
Ne graisse pas.
- Bords arrondis pour les manipulations.
- Résistance au mm² : 70 à 80 kg.
- Allongement de 3 à 6 %.
- Coloris : Noir.
- Utilisation avec le dévidoir : DDFD0362
- **Vendu au poids.**

Nos feuillards sont compatibles avec tous les appareils du marché.

Dim. (mm)	Ø intérieur (mm)	Poids galette (kg)	Long./kg (m./kg)	Résistance (kg)	Réf.	Prix € HT le kg
12,5 x 0,5	300	+/- 17	+/- 20	530	DDFD0307	**3.95**
15,5 x 0,5	300	+/- 21	+/- 16	660	DDFD0308	**3.95**
19 x 0,5	300	+/- 25	+/- 13	735	DDFD0309	**3.95**

Dim. (mm)	Ø intérieur (mm)	Poids galette (kg)	Long./kg (m./kg)	Résistance (kg)	Réf.	Prix € HT le kg
12,5 x 0,5	405	+/- 50	+/- 20	530	DDFD0310	**3.95**
15,5 x 0,5	405	+/- 50	+/- 16	660	DDFD0311	**3.95**
19 x 0,5	405	+/- 50	+/- 13	735	DDFD0312	**3.95**

Dévidoir pour feuillard galette

- Pour toutes les largeurs de feuillard de 9 à 32 mm.
- Réglage rapide du magasin à feuillard.
- Galet en nylon : déroulement facile.
- Roues pleines Ø 200 mm.
- Bac pour chapes et outils.

294.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0334	**294.00**

Dévidoir pour feuillard trancanné

- Pour rouleaux de feuillard Ø 406 mm.
- Pour toutes les largeurs de feuillard.
- Equipé de frein de bobine.
- Roues pleines Ø 200 mm.
- Bac de rangement pour les accessoires.

424.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0362	**424.00**

Tendeur sertisseur sans chape

Tendeur pour feuillard métal
ne nécessitant pas de chapes.
- Tend, serti le feuillard acier par matriçage.
- Pour feuillard de : 13, 16 et 19 mm.
- **Garantie : 1 an, hors pièces d'usure.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0333	**548.00**

Tendeur sertisseur sans chape

Tend et fixe le feuillard acier par empreintes.
- Pour feuillard acier de : 12 à 19 mm.
- Epaisseur maxi : 0,63 mm.
- Poids : 3,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0428	**974.00**

Cisaille de décerclage

- **Pour feuillard jusqu'à : 19 mm.**
- Coupe le feuillard acier en toute sécurité.
- Maintient les 2 extrémités de feuillard par tampons caoutchouc.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0360	**84.00**

Cisaille de décerclage

- **Pour feuillard jusqu'à : 32 mm.**
- Coupe le feuillard acier en toute sécurité.
- Maintient les 2 extrémités de feuillard par tampons caoutchouc.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFD0404	**213.00**

Film étirable manuel EcoWrapp avec mandrin

Idéal pour le maintien et le chargement de vos palettes.

- Film en polyéthylène : Noir ou Blanc.
- Force de serrage supérieure à un film traditionnel.
- Environ 50 % de film déposé en moins.
- Déroulement silencieux.
- Mandrin : Ø 50 mm.
- S'utilise avec un dérouleur avec mandrin.
- **Conditionné par carton de : 6 bobines.**

Option :

- Dérouleur standard.



Type	Laize (mm)	Longueur (m)	Equivalence Ep. (µ)	Coloris	Cdt par (bobines)	Réf.	Prix € HT la bobine
Extra	450	270	20	Noir	6	DDFH0770	**16.00**
Extra	450	270	23	Blanc	6	DDFH0771	**17.00**
Dérouleur acier pour bobine film étirable H : 450 mm						DDFH0755	**66.00**

Film étirable manuel EcoWrapp sans mandrin

Ecologique et économique : Plus de mandrin carton, un dérouleur plastique.

- Film en polyéthylène transparent.
- Force de serrage supérieure à un film traditionnel.
- Environ 50 % de film déposé en moins.
- Déroulement silencieux.
- S'utilise avec un dévidoir sans mandrin.
- **Conditionné par carton de : 6 ou 8 bobines.**

Option :

- Dérouleur plastique pour film sans mandrin.

A partir de **11.00 €HT** la bobine par 8



DDFH0755



DDFH0757



Film pré-étiré manuel

Léger et déjà pré-étiré, il s'applique facilement. Vous permet de réaliser une économie de 20 % sur votre budget film standard.

- Haute force de serrage et de rigidité.
- Bonne résistance à l'impact et à la déchirure.
- **Conditionné par carton de : 6 bobines.**

Option :

- Dérouleur pour film avec mandrin.

Dévidoir permettant de filmer d'une seule main.



DDFH0762



Laize (mm)	Longueur (m)	Ep. (µ)	Cdt par (bobines)	Réf.	Prix € HT la bobine
400	600	8	6	DDFH0750	**15.10**
400	600	12	6	DDFH0758	**17.20**
450	270	15	6	DDFH0759	**13.90**
Dérouleur acier pour bobine H : 450 mm				DDFH0762	**76.40**

Type	Laize (mm)	Longueur (m)	Equivalence Ep. (µ)	Cdt par (bobines)	Réf.	Prix € HT la bobine
Top	450	270	15/17	8	DDFH0785	**11.00**
Ultra	450	270	20	6	DDFH0786	**14.00**
Extra	450	270	23	6	DDFH0787	**14.00**
Z3	450	200	30/35	6	DDFH0788	**14.00**
Dérouleur plastique pour film sans mandrin					DDFH0757	**8.60**

Chariot porte-bouteille

Pour bouteille de gaz 13 ou 35 kg.

- Support pistolet de rétraction.
- Mât tubulaire.
- Protection tuyau de gaz.
- Hauteur : 2350 mm.
- 2 roues fixes.
- 2 roulettes pivotantes.

274.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFI0857	**274.00**

Housse thermo-rétractable

Permet d'emballer solidement vos produits sur les palettes et les protège efficacement contre l'humidité, les intempéries, les UV et la poussière au cours du transport et du stockage.

- En polyéthylène basse densité, opaque.
- Epaisseur : 110 µ.
- **Conditionnée par rouleau de 50 housses.**

Tarif des films et housses varient selon le cours des matières premières. Consultez-nous.





Pour palette L x l. (mm)	Hauteur maxi (mm)	Dim. housse L x H (mm)	Soufflet largeur (mm)	Réf.	Prix € HT le rouleau
1200 x 800	1200	1250 x 1900	425	DDFH0773	**215.00**
1200 x 800	1500	1250 x 2100	425	DDFH0774	**233.00**
1200 x 800	1600	1250 x 2350	425	DDFH0775	**257.00**
1200 x 800	1800	1250 x 2500	425	DDFH0776	**265.00**
1200 x 1000	1200	1250 x 1800	525	DDFH0777	**219.00**
1200 x 1000	1500	1250 x 2100	525	DDFH0778	**233.00**
1200 x 1000	1600	1250 x 2350	525	DDFH0779	**260.00**
1200 x 1000	1800	1250 x 2500	525	DDFH0780	**275.00**

Pistolet de rétraction

Utilisation lors de rétractions longues et répétées : machines, bateaux, cadences importantes...

- Orientation de la buse par simple pression sur un bouton.
- Sécurité : absence d'échauffement de la buse.
- Puissant et rapide : 62 Kw, flux d'air chaud.
- Passes de rétraction : jusqu'à l. 450 mm.
- Fonctionne au gaz propane.

Livré avec :

- Valise.
- Tuyau : L 7,5 m.
- Détendeur de sécurité.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFI0856	**1 128.00**

Soudeuses

Sachet à ouverture et fermeture rapide

Sachet à ouverture et fermeture rapide grâce au système de fermeture par pression "ZIP".

- Forte résistance : Ep. 45 microns.
- Fabriqué en polyéthylène basse densité.
- Perforation sur le haut pour accrochage : Ø 6 mm.
- Version neutre transparent.
- Avec ou sans bandes d'écriture.
- **Conditionné par 1000 sachets.**

A partir de **12.50 €HT** les 1000







Polysachets avec bandes

Dim. (mm)	Réf.	Prix € HT le lot
60 x 80	DDFG0607	**14.90**
100 x 150	DDFG0724	**26.10**
120 x 180	DDFG0608	**35.40**
160 x 230	DDFG0609	**50.00**

Polysachets standards

Dim. (mm)	Réf.	Prix € HT le lot
40 x 60	DDFG0600	**12.50**
60 x 80	DDFG0601	**15.10**
80 x 120	DDFG0715	**19.90**
100 x 100	DDFG0716	**22.80**
100 x 150	DDFG0602	**34.10**
100 x 200	DDFG0717	**36.30**
120 x 180	DDFG0603	**37.20**
150 x 200	DDFG0718	**43.90**
160 x 220	DDFG0719	**48.50**
180 x 250	DDFG0720	**51.00**
200 x 250	DDFG0721	**64.80**
220 x 280	DDFG0604	**68.10**
230 x 320	DDFG0722	**88.40**
250 x 350	DDFG0723	**99.00**
350 x 450	DDFG0605	**154.40**

Gaine plastique thermosoudable transparente

Permettant de réaliser des sachets aux dimensions de vos produits à l'aide de soudeuse.

- Matière : Polyéthylène basse densité.
- Épaisseur : 50 ou 100 µ.

A partir de **49.90 €HT** la bobine

Remises quantitatives Nous consulter



Largeur (mm)	Poids (kg)	Bobine de 700 m. Ep. (µ)	Réf.	Prix € HT la bobine	Bobine de 350 m. Ep. (µ)	Réf.	Prix € HT la bobine
100	6,5	50	DDFG0686	**49.90**	100	DDFG0698	**49.90**
120	7,8	-	-	-	100	DDFG0699	**59.00**
160	10,4	50	DDFG0689	**68.70**	100	DDFG0701	**68.70**
200	13	50	DDFG0691	**82.50**	100	DDFG0703	**82.50**
220	14,3	50	DDFG0692	**89.90**	100	DDFG0704	**89.90**
250	16,2	50	DDFG0693	**102.00**	100	DDFG0705	**102.00**
300	19,5	50	DDFG0694	**110.00**	100	DDFG0706	**110.00**
350	22,7	-	-	-	100	DDFG0707	**135.00**
400	24	50	DDFG0696	**150.00**	100	DDFG0708	**150.00**
450	32	50	DDFG0697	**186.00**	100	DDFG0709	**186.00**

Soudeuse semi-automatique

Grande largeur. Idéal pour un usage intensif.
Permet de fabriquer des sachets à partir de gaines plastiques.

- **Capacité de soudure : 330, 480, 680 ou 980 mm.**
- Réglage du temps de soudure par thermostat.
- Déclenchement par électro-aimant en fin de cycle de soudure.
- Ouverture de barre : 50 mm.
- Curseur de coupe intégré.
- Largeur de soudure : 4 mm.
- Épaisseur maxi de film : 2 x 250 µ.
- Tension : 230 V.

Options :

- Tablette réglable.
- Dérouleur de gaine.
- **Garantie : 1 an.**

Existe avec moteur électrique, sur demande.



Longueur de soudure (mm)	Puissance (W)	Poids (kg)	Soudeuse Réf.	Soudeuse Prix € HT l'unité	Tablette réglable Réf.	Tablette réglable Prix € HT l'unité	Dérouleur de gaine Réf.	Dérouleur de gaine Prix € HT l'unité
330	225	11	DDFG0619	**1 024.00**	DDFG0620	**114.00**	DDFG0621	**127.00**
480	324	12	DDFG0623	**1 164.00**	DDFG0624	**121.00**	DDFG0625	**138.00**
680	425	17	DDFG0627	**1 399.00**	DDFG0628	**145.00**	DDFG0629	**139.00**
980	1240	30	DDFG0631	**1 877.00**	DDFG0632	**215.00**	DDFG0633	**244.00**

Soudeuse manuelle de table

Idéal pour fermer des sacs de faible et moyenne épaisseur.
Permet de fabriquer des sachets à partir de gaines plastiques.

- **Capacité de soudure : 200, 300 ou 400 mm.**
- Curseur de coupe intégré.
- Réglage du temps de soudure.
- Largeur de soudure : 2 mm.
- Épaisseur maxi de film : 2 x 150 µ.
- Tension : 230 V.
- **Garantie : 1 an.**

3 largeurs : 200 - 300 - 400 mm



Longueur de soudure (mm)	Puissance (W)	Poids de la pince (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	200	5	DDFG0710	**286.00**
300	300	6	DDFG0711	**304.00**
400	400	7	DDFG0712	**329.00**

Soudeuse de sachets manuelle

Destinée à la fermeture de sachets.
- Capacité de soudure : 200, 300, 400 ou 500 mm.
- Avec ou sans curseur de coupe.
- Réglage du temps de soudure.
- Remontée du bras par ressort.
- Largeur de soudure : 2 mm.
- Épaisseur maxi de film : 2 x 150 µ.
- Tension : 230 V.
- **Garantie : 1 an**

Options sur demande :
- Porte-bobine.
- Tablette de travail.

A partir de **166.00 €HT** l'unité



Longueur de soudure (mm)	Puissance (W)	Poids (kg)	Sans curseur de coupe Réf.	Prix € HT l'unité	Avec curseur de coupe Réf.	Prix € HT l'unité
200	350	4,5	DDFG0728	**166.00**	DDFG0744	**232.00**
300	500	5,4	DDFG0729	**198.00**	DDFG0745	**278.00**
400	750	6,2	DDFG0730	**246.00**	DDFG0746	**298.00**
500	800	7,6	DDFG0731	**294.00**	DDFG0747	**374.00**

Soudeuse de sachets automatique

Destinée à la fermeture de sachets en séries.
Avec contrôle par pédale électrique.
Verrouillage magnétique pendant le temps de soudure.
- Capacité de soudure : 450 ou 600 mm.
- Affichage digital.
- Contrôle de la température, du temps de soudure et fermeture.
- Possibilité de programmer des cycles cadencés.
- Largeur de soudure : 5 mm.
- Tension : 230 V.
- **Garantie : 1 an**



Longueur de soudure (mm)	Ep. maxi du film (µ)	Puissance (W)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
450	2 x 150	1200	23	DDFG0749	**1 240.00**
600	2 x 150	1500	25	DDFG0750	**1 543.00**

Soudeuse de sachets à verrouillage magnétique

Destinée à la fermeture de sachets et gaines plastiques.
Verrouillage magnétique pendant le temps de soudure.
- Capacité de soudure : 300, 400 ou 500 mm.
- Réglage du temps de soudure et de fermeture.
- Remontée automatique du bras en fin de cycle.
- Equipées d'un curseur de coupe.
- Largeur de soudure : 2 mm.
- Tension : 230 V.
- **Garantie : 1 an.**

Options sur demande :
- Porte-bobine.
- Tablette de travail.



Longueur de soudure (mm)	Ep. maxi du film (µ)	Puissance (W)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	2 x 150	500	5,8	DDFG0732	**400.00**
400	2 x 150	750	7,3	DDFG0733	**475.00**
500	2 x 150	850	8.5	DDFG0748	**518.00**

Pince portative à impulsion

Mâchoire portative pour souder tous matériaux plastique, papier, aluminium thermosoudables.
Générateur fourni.
- Capacité de soudure : 300, 450, 630 mm.
- Largeur de soudure : 3 mm bi active.
- Tension : 230 V.
- **Garantie : 1 an.**



Longueur de soudure (mm)	Ep. maxi du film (µ)	Puissance (W)	Poids de la pince (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	2 x 500	180	2,4	DDFG0741	**1 154.00**
450	2 x 500	180	2,8	DDFG0742	**1 173.00**
630	2 x 500	320	2,9	DDFG0743	**1 215.00**

Soudeuse de sachets

Destinée à la fermeture de sachets fabriqués à partir d'une gaine (cutter sécurisé).
Existe en 2 versions : Fermeture manuelle ou fermeture pneumatique (pédale incluse) à raccorder sur votre réseau d'air comprimé.
- Machine à poser sur table ou châssis.
- Capacité de soudure : 500 ou 800 mm.
- Cadence maxi. : 8 à 10 cycles par minute.
- Barre de soudure équipée d'un tendeur réduisant les risques de rupture de résistance et assurant la régularité de soudure.
- Largeur de soudure : 2 mm.
- Tension : 230 V.
- **Garantie : 1 an.**

Options sur demande :
- Tablette graduée.
- Chassis multi-positions.

A partir de **1389.00 €HT** l'unité



Version pneumatique



Version manuelle

Modèle	Longueur de soudure (mm)	Ep. maxi du film (µ)	Puissance (W)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	500	2 x 150	120	600 x 230 x 300	23	DDFG0751	**1 389.00**
Pneumatique	500	2 x 150	120	600 x 230 x 300	23	DDFG0752	**1 649.00**
Manuelle	800	2 x 150	250	900 x 230 x 300	23	DDFG0753	**1 972.00**
Pneumatique	800	2 x 150	250	900 x 230 x 300	23	DDFG0754	**2 279.00**

Soudeuses

Soudeuse en L à cloche

Permet en une seule opération la mise sous film et sa rétraction autour d'un produit.

• Machine de grande flexibilité, fiabilité et facilité d'utilisation.
• Vastes applications dans les secteurs les plus variés :
Alimentaire, Graphique, Chimie, Cosmétiques, Audiovisuel, Electronique, Pharmaceutiques, Jouets, Textiles, Matières plastiques, etc...
• Utilisation avec films PVC, PP, Polyoléfine
avec des épaisseurs de 15 à 50 microns.
• Descente manuelle du cadre de soudure avec remontée automatique.
• Soudure à implusion avec régulation automatique du temps de soudure.
• Panneau de commandes digital.

1 : Electro-aimant temporisé.
2 : Groupe porte-bobine avec table de travail intégré,
réglage simple pour les changements de formats.
3 : Micro-perforateur incorporé.
4 : Facilité de déplacement grâce aux roulettes pivotantes et frein.
5 : Panneau de commandes électronique à display
pour la sélection de tous les paramètres cycle.
Possibilité d'opérer avec 6 cycles de travail :
a - soudure sans rétraction,
b - soudure avec rétraction,
c - soudure avec rétraction retardée,
d, e, f - soudure avec rétraction et valeurs spécifiques pour chaque paramètre.
6 : Plan de rétraction avec grillage spécial.
• **Garantie : 1 an pièces sauf pièces d'usure normale, M.O. et déplacement.**



DDFG0649


DDFG0650

Affrètement Port en sus

Dim. soudure (mm)	Dim. maxi produit (mm)	Hauteur maxi produit (mm)	Tension d'alimentation	Puissance installée (Kw)	Dim. machine L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
540 x 390	510 x 370	300	230 V 1 PH 50/60 Hz	3,15	1260 x 810 x 1165	90	DDFG0649	**3 190.00**
840 x 590	810 x 570	300	400 V 3 PH 50/60 Hz	5,3	1950 x 1000 x 1180	110	DDFG0650	**6 360.00**

Soudeuse en L avec tunnel de rétraction automatique

• Système de soudure à impulsion avec contrôle électronique du temps de soudure.
• Réglage du temps de refroidissement de la soudure.
• Perforateur à aiguilles.
• Convoyeur zone soudure à vitesse variable
et expulsion automatique du produit.
• Réglage manuel de la hauteur des convoyeurs
pour le centrage de la soudure sur le produit.
• Convoyeur tunnel à maille téflonnée avec vitesse variable
depuis le panneau de commandes.
• Panneau de commandes à microprocesseur programmable
avec afficheur digital. 3 programmes.
• Verrouillage des réglages.
• Tension alimentation : 400 V triphasé 50/60 Hz.

1 : Bras de soudure décroché pour accélérer le temps de cycle.
2 : Panneau de commandes à microprocesseur programmable
et afficheur digital.
3 : Table de travail ajustable en fonction des dimensions
du produit.
4 : Chariot porte-bobine sur rail à billes facilement positionnable
en fonction du produit.
5 : Bac de récupération de la chute du film,
pratique et facilement accessible ;
en option récupération motorisée de la chute du film.
6 : Roulettes pivotantes avec frein en équipement standard.
7 : Convoyeur tunnel à maille téflonnée avec vitesse variable
au panneau de commandes.
• **Garantie : 1 an pièces sauf pièces d'usure normale, M.O. et déplacement.**



Option : Convoyeur à barreaux siliconnés fixes/tournants.

Affrètement Port en sus

Bras de soudure (mm)	Dim cadre de soudure (mm)	Capacités nominales de la voute du tunnel (L x l x H) (mm)	Puissance (Kw)	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuel	500 x 400	544 x 410 x 200	5,7	DDFG0654	**7 356.00**
Manuel	600 x 500	644 x 510 x 245	7,4	DDFG0655	**8 840.00**
Pneumatique	500 x 400	544 x 410 x 200	5,7	DDFG0651	**8 501.00**
Pneumatique	600 x 500	644 x 510 x 245	7,4	DDFG0652	**10 038.00**

11 options disponibles pour parfaire l'intégration de la machine dans votre entreprise.

Scotcheuse mono-format semi-automatique

• Structure en acier mécano-soudé.
• Vitesse d'avance 22 m./min.
• 2 têtes de dépose pour adhésif PP et PVC.
• Largeur d'adhésif : 50 mm.
• Hauteur de recouvrement du rabat : 50 à 70 mm.
• Largeur de passage ajustable manuellement par guides latéraux autocentrés.
• Hauteur des caisses de 110 à 500 mm.
• Largeur des caisses de 135 à 500 mm.
• Longueur des caisses de 150 mm à l'infini.
• Poids maxi des caisses : 50 kg.
• Alimentation électrique 400 V triphasé + T.
• Garantie : 1 an pièces sauf pièces d'usure normale, M.O. et déplacement.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFH0782	**3 328.00**



Nombreux autres modèles sur demande.

Scotcheuse mono-format à réglages manuels

Conformes aux normes européennes CE 392 en vigueur.
• Fermeuse de caisses constituée d'un châssis robuste en profilé mécano-soudé.
• L'entrée des produits dans la machine est réalisée par l'opérateur qui ferme les rabats et introduit le carton dans la fermeuse.
• Fonctionnement semi-automatique.
Le changement de format est rapide et ne nécessite pas d'outils.
• L'entrainement des produits est assuré par 2 courroies supérieures et inférieures.
La vitesse linéaire est de 22 m/mn.
• La fermeture des cartons est garantie par un mécanisme et l'application simultanée de la bande adhésive (50 mm) au-dessus et en-dessous.
• Un système doté de guides de pression latérale assure un serrage et centrage parfait des cartons.
• Dim. minimum des produits : L 150 x l. 140 x H 110 mm.
• Dim. maximum des produits : l. 500 x H 500 mm.
• Hauteur convoyeur : 480 / 820 mm.
• Alimentation électrique : 380 V tri + neutre ou 220 V mono à préciser à la commande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFH0736	**3 635.00**

Scotcheuse pour caisses carton auto-réglable

• Fermeuse de caisses constituée d'un châssis robuste en profilé mécano-soudé.
• Entrée des produits par un convoyeur à rouleaux libres.
• L'opérateur ferme les rabats et introduit le carton dans la fermeuse.
• Fonctionnement semi-automatique, multi-format et auto-réglable.
L'entrainement des produits est assuré par 2 courroies supérieures et inférieures.
• La fermeture des cartons est garantie par un mécanisme et l'application simultanée de la bande adhésive (50 mm) au-dessus et en-dessous.
• Application du ruban hors tension de la coupe.
• Dim. minimum des produits : L 150 x l. 140 x H 110 mm.
• Dim. maximum des produits : l. 500 x H 500 mm.
• Cadence maxi : 13 cartons/mn.
• Air comprimé : 4 à 6 bar.
• Alimentation électrique : 380 V tri + neutre ou 220 V mono à préciser à la commande.
Options :
• Peut être équipée d'un centreur pneumatique et jumelée en amont avec un convoyeur à rouleaux.
Permet de stabiliser correctement le carton vide pour le remplissage.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFH0737	**5 995.00**

Autres modèles 100% automatique pour chaîne de conditionnement (sans opérateur). Consultez votre partenaire D-Direct.

Banderoleuses

Banderoleuse semi-automatique à plateau tournant

11 fonctions réglables et 6 programmes personnalisables mémorisables pour adapter le cycle de banderolage à la charge.

- Hauteur de banderolage : 2200 mm.
- Plateau plein pour un usage intensif : Ø 1650 mm.
- Charge maxi sur plateau : 2000 kg.
- Vitesse de rotation du plateau : 5 à 12 m/min.
- Vitesse de montée/baisse du chariot ajustable du pupitre de commande : 1,4 à 4,0 m/min.
- Capacité de banderolage : 25 palettes/h.
- Dim. maxi des palettes : L 1000 x l. 1200 mm.
- Chariot à pré étirage : 1 moteur. Pré étirage 250 %.
- Afficheur graphique couleur, écran tactile.
- Interrupteur général, boutons marche/arrêt.
- Nombreux cycles ajustables : montée/descente, manuelle.
- Programmation de cycles, tours, vitesses de rotation.
- Arrêt en phase.
- Démarrage progressif .
- Détection hauteur palette par capteur photo électrique.
- Manutention de la banderoleuse avant & arrière.
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz.
- **Garantie : 1 an pièces sauf pièces d'usure normale, M.O. et déplacement.**

6870.00 €HT
l'unité



Chariot à pré étirage
1 moteur



Réf.	Prix € HT l'unité
DDFH0789	**6 870.00**

Affrètement Port en sus

Forfait installation et mise en service sur site.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Banderoleuse semi-automatique à plateau tournant

Chariot PDS : Système de pré-étirage avec contrôle de tensions et chargement du film facile (Breveté).

- Hauteur maxi de banderolage : 2200 mm.
- Diamètre plateau : 1650 mm.
- Charge maxi sur plateau : 2000 kg.
- Plusieurs types de chariots disponibles.
- Variateur vitesse plateau : de 4 à 12 RPM.
- Variateur vitesse chariot : de 1,4 à 4 mt/mn.
- Enfourchement avant et arrière.
- Alimentation : 230 V 1 Ph - 50/60 Hz.
- Écran tactile 6 programmes avec Multi Level Control Technologie qui permet un réglage sur 9 niveaux de la charge.
- **Garantie : 1 an pièces sauf pièces d'usure normale, M.O. et déplacement.**





Option :
- Système de réduction de laize inférieure (Roping device).

Affrètement Port en sus

Réf.	Prix € HT l'unité
DDFH0781	**10 664.00**

Forfait installation et mise en service sur site.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Existe en version : XL et pesage.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Robot de banderolage autonome

Pas de contrainte de place, de poids ni de dimensions.
Le robot assure une grande flexibilité.

- Commande intuitive.
- Equipé de 2 batteries rechargeables.
- Charge compris.
- Cellule de détection de hauteur de palette.
- Hauteur utile de banderolage standard : 2200 mm.
- Plusieurs types de chariots disponibles.
- Vitesse de rotation réglable.
- Vitesse de montée/descente réglable.
- **Garantie : 1 an pièces sauf pièces d'usure normale, M.O. et déplacement.**

Options :
- Hauteur de mât : 2400, 2800, 3100 mm.
- Cellules pour lecture produits noirs.
- Coupe automatique.

Forfait installation et mise en service sur site.
Consultez votre partenaire D-Direct.





Affrètement Port en sus

Réf.	Prix € HT l'unité
DDFH0790	**7 296.00**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDFH0766	**12 391.00**

Banderoleuse semi-automatique

Plateau : Ø 1650 mm.

- Haut. par rapport au sol : 75 mm.
- Haut. maxi de la palette : 2100 mm.
- Poids maxi de la palette : 2400 kg.
- Le plateau tournant a une ouverture frontale et arrière, ce qui lui permet d'être chargé et transporté par un chariot élévateur.
- Le chariot porte-bobine est actionné par des courroies, la tension du film se fait manuellement directement sur le chariot porte bobine de type M.
- Cycle de travail manuel et automatique :
- montée seule.
- monte et monte et baisse.
- montée/arrêt pour pose de coiffe/descente.

10 programmes de banderolage :

- Réglages possibles : Vitesse du plateau, vitesse de montée et descente, tension du film.
- Démarrage lent, arrêt plateau indexé.
- Cellule photo-éléctrique pour détection automatique de la hauteur palette.
- Colonne montée sur charnières pour faciliter sa mise en place.
- Manuel d'utilisation avec la liste des pièces détachées.
- Alimentation standard : 220 volts, mono.

Option :

- Rampe d'accés à partir de 400 €, consulter votre partenaire.

4665.00 €HT
l'unité





Chariot à pré étirage à frein mécanique



Rampe d'accès

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Banderoleuse	DDFH0784	**4 665.00**
Rampe d'accès	DDFH0721	**CONSULTER**

Forfait installation et mise en service sur site. Consultez votre partenaire D-Direct.

Banderoleuse à éléments modulaires

Tous les composants sont interchangeables et modulables entre eux, pour vous permettre de concevoir la banderoleuse IDEALE pour votre activité !

Sélectionnez vos composants puis interrogez votre partenaire pour vos devis, prix, port, mise en oeuvre...

Haut. maxi 3000 mm




A - LES PANNEAUX DE CONTRÔLE DE FONCTION.
2 à 4 programmes de banderolage. Système de détection automatique de la hauteur de la palette.
Réglage de la vitesse du plateau et de montée/descente du chariot porte-bobine.



B - LES COLONNES.
Destinées à banderoler des charges d'une hauteur pouvant atteindre 2100/2600/3000 mm.
Basculantes avec charnières pour faciliter l'expédition et l'installation.
Vitesse de déplacement du chariot de 1,3 à 4 m/mn.
Puissances installées de 0,18 à 0,37 Kw.



C - LES CHARIOTS PORTE-BOBINE.
Equipé de chariots avec frein mécanique, électromagnétique ou pré-étirage motorisé.
Pré-étirage de 100% à 220%.
Bobines de film étirable de 500 mm, avec des épaisseurs de film de 17 à 35 µ.
Détection automatique de la hauteur de la palette.
Puissances de 0,2 à 0,3 Kw.

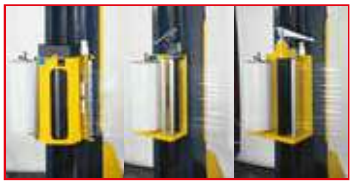

D - LES PLATEAUX TOURNANTS.
Diam. : 1650 mm (1200 x 1000) / 1800 mm (1400 x 1000).
Plateau spécial pour transport avec des transpalettes (1).
Diam. 1500 (800 x 1200) uniquement. Equipée pour faciliter l'expédition et l'installation par chariot élévateur.
Vitesse de rotation de 6 à 13 tours/mn. Poids maxi : 2000 kg.
OPTION : Système de pesage de palette pour plateau 1650.
Puissance : 0,37 Kw.



E - LE PLATEAU PRESSEUR.
Presseur pneumatique muni d'un coussin en mousse, destiné à stabiliser les charges.
Hauteur maxi palette : 2100/2600/3000 mm.
Fonctionne à l'air comprimé : 6 bar.



Pesage

INFO

**Calibrage de métrologie légale à commander lors de votre achat.
Un calibrage ultérieur est impossible.**


Plate-forme au sol en acier avec indicateur

4 Capteurs étanches IP 67, avec pieds réglables.
Recommandée pour dépose de charges par chariots élévateurs.

- Plate-forme monobloc en acier peint, avec tôle larmée.
- Hauteur réglable : de 105 à 120 mm.
- Câble de mesure : L 4,8 m.
- Coloris : gris RAL 7012.
- Boîtier indicateur : 3000 divisions.
- Autonomie 160 heures sans rétro-éclairage .
- Clavier 4 touches : Print, tare, zéro, unit.
- Batterie rechargeable : 6 V 4 Ah.
- Cordon secteur.
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de **757.00 €HT** l'unité



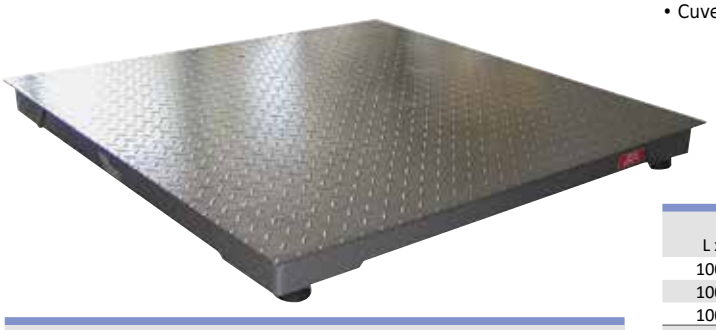

Dim. L x l. (mm)	Portée (kg)	Echelon (g)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200 x 1200	1500	500	85	DDFJ1040	**757.00**
1200 x 1500	1500	500	100	DDFJ1041	**819.00**
1500 x 1500	1500	500	116	DDFJ1042	**912.00**
1500 x 2000	2000	1000	160	DDFJ1043	**1 138.00**

Plate-forme au sol en acier avec indicateur inox

4 Capteurs étanches IP 67.
Recommandée pour dépose de charges par chariots élévateurs.

- Plate-forme monobloc en acier peint.
- Hauteur : 100 mm.
- Pieds articulés pour une parfaite assise.
- Indicateur de poids en boîtier INOX, étanche IP 65.
- Clavier 6 touches, afficheur LED de 14 mm.
- Programmation de 1 kg à 150 tonnes.
- Sortie RS232 pour imprimante ou ordinateur.
- Tare soustractive, cumulative, fixe, automatique.
- Mémorisation de 4 tares pré-programmées.
- Fonction comparaison et compte-pièces.
- Alimentation secteur 220 V.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Options :

- Rampe d'accès.
- Cuvelage pour encastrement.





Dim. L x l. (mm)	Portée (kg)	Echelon (g)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 1000	300	100	69	DDFJ0954	**1 112.00**
1000 x 1000	600	200	69	DDFJ0956	**1 112.00**
1000 x 1000	1500	500	69	DDFJ0958	**1 112.00**
1250 x 1250	600	200	114	DDFJ0960	**1 215.00**
1250 x 1250	1500	500	114	DDFJ0962	**1 215.00**
1250 x 1250	3000	1000	114	DDFJ0964	**1 215.00**
1500 x 1500	600	200	154	DDFJ0966	**1 293.00**
1500 x 1500	1500	500	154	DDFJ0968	**1 293.00**
1500 x 1500	3000	1000	154	DDFJ0970	**1 293.00**

Plate-forme au sol surbaissée en acier avec indicateur inox

4 Capteurs étanches IP 67.
Recommandée pour dépose de charges par transpalette.

- Plate-forme monobloc en acier peint.
- Hauteur : 45 mm.
- 1 rampe d'accès incluse.
- Indicateur de poids en boîtier INOX, étanche IP 65.
- Clavier 6 touches, afficheur LED de 14 mm.
- Programmation de 1 kg à 150 tonnes.
- Sortie RS232 pour imprimante ou ordinateur.
- Tare soustractive, cumulative, fixe, automatique.
- Mémorisation de 4 tares pré-programmées.
- Fonction comparaison et compte-pièces.
- Alimentation secteur 220 V.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Rampe incluse

Option :

- 2 ème rampe d'accès.





Dim. L x l. (mm)	Portée (kg)	Echelon (g)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 1000	300	100	102	DDFJ0991	**1 396.00**
1000 x 1000	600	200	102	DDFJ0992	**1 396.00**
1000 x 1000	1500	500	102	DDFJ0993	**1 396.00**
1250 x 1250	600	200	141	DDFJ0994	**1 540.00**
1250 x 1250	1500	500	141	DDFJ0995	**1 540.00**
1500 x 1500	1500	500	196	DDFJ0996	**1 792.00**

Pèse-palettes galvanisé avec indicateur inox

4 Capteurs étanches IP 67, avec pieds réglables.
Pour le pesage de palettes sans retirer le transpalette.

- Fabriqué avec UPN soudé.
- Pieds réglables avec amortisseurs.
- Poignée et roulettes pour le déplacement.
- Dim. extérieures : L 1300 x l. 840 x H 87 mm
- Dim. intérieures : L 1100 x l. 600 x H 87 mm
- Indicateur de poids en boîtier INOX, étanche IP 65.
- Clavier 6 touches, afficheur LED de 14 mm.
- Programmation de 1 kg à 150 tonnes.
- Sortie RS232 pour imprimante ou ordinateur.
- Tare soustractive, cumulative, fixe, automatique.
- Mémorisation de 4 tares pré-programmées.
- Fonction comparaison et compte-pièces.
- Alimentation secteur 220 V.
- **Garantie : 1 an pièces.**

1190.00 €HT l'unité

Option :

- Version inox.



Portée (kg)	Echelon (g)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600	200	80	DDFJ0950	**1 190.00**
1500	500	80	DDFJ0951	**1 190.00**
2000	1000	80	DDFJ0952	**1 190.00**

Balance plate-forme plateau inox

Applications : industrielles, inventaires, production...
Répond aux exigences d'hygiène pour les métiers alimentaires.

- Fonctions : Tare, poids net et brut, mise à zéro.
- Plateau et colonne inox 304 L.
- Colonne indicateur : H 550 mm.
- Pieds réglables antidérapant.
- Écran : LED, chiffres : H 28 mm.
- Alimentation : 220 V.
- Batterie interne rechargeable : 6 V/5 Ah.
- Autonomie : 50 heures.
- Câble : L 2 m.
- Indice de protection : IP 54.
- **Garantie : 1 an.**

A partir de **380.00 €HT** l'unité

IP 54



Portée (kg)	Précision (g)	Plateau L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	5	400 x 300	9,6	DDFJ1017	**380.00**
60	10	400 x 300	9,6	DDFJ1018	**380.00**
150	20	500 x 400	12,5	DDFJ1019	**438.00**
300	50	600 x 600	20	DDFJ1047	**575.00**

*Dont D.E.E.E.

Balance tout inox

Applications : industrielles, agro-alimentaires et milieu humide.

- Fonctions : Tare, poids net et brut, mise à zéro, contrôles de poids.
- Plateau et boîtier en acier inoxydable.
- Niveau à bulle, pieds réglables.
- Double écran : Leds rouges, hauteur des chiffres 18 mm.
- Alimentation : Secteur intégré AC 220 V.
- Batterie interne rechargeable : 6 V/4 Ah.
- Autonomie : 80 heures.
- Indice de protection : IP 67.
- **Garantie : 1 an.**

IP 67



Portée (kg)	Précision (g)	Plateau L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	0,5	230 x 190	4,8	DDFJ1020	**255.00**
15	1	230 x 190	4,8	DDFJ1021	**255.00**

*Dont D.E.E.E.

Balance compteuse

Applications : contrôles de pièces, inventaires...

- Fonctions : contrôle de poids en pesée normale ou en comptage.
- 10 poids unitaires mémorisables.
- Plateau en acier inoxydable et boîtier en ABS.
- Niveau à bulle, pieds réglables, capot de protection.
- Écrans : LCD, hauteur des chiffres 15 mm.
- Alimentation : adaptateur AC 12 V/800 mA.
- Batterie interne rechargeable : 6 V/5 Ah.
- Autonomie : 40 heures.
- Indice de protection : IP 54.
- **Garantie : 1 an.**

IP 54



Portée (kg)	Précision (g)	Plateau L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	0,1	305 x 230	4,2	DDFJ1026	**330.00**
6	0,2	305 x 230	4,2	DDFJ1027	**330.00**
15	0,5	305 x 230	4,2	DDFJ1028	**330.00**
30	1	305 x 230	4,2	DDFJ1029	**330.00**

*Dont D.E.E.E.

Balance plate-forme plateau inox

Applications : Métiers de bouche, boulangeries-pâtisseries, industrie, logistique, manutention, transport et agriculture.
Conception et fabrication Française.

- Fonctions : brut, tare, net, comptage individuel et cumul.
- Plateau et colonne inox 304 L.
- Colonne indicateur : H 400 mm, adaptable des 2 côtés du plateau.
- Indicateur inclinable en ABS moulé, doté d'un écran LCD rétroéclairé.
- Pieds en EVA antidérapant.
- Alimentation : secteur intégré 240 V.
- Batterie interne rechargeable : 6 V/2 Ah.
- Autonomie : 50 heures.
- Température de fonctionnement : 0°C à + 40°C.
- Câble : L 1,50 m.
- Indice de protection : IP 65.
- **Garantie : 4 ans pièces.**

422.00 €HT l'unité





Batterie interne rechargeable

IP 65



Portée (kg)	Précision (g)	Plateau L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
15	1	400 x 300	11,5	DDFJ1044	**422.00**
30	2	400 x 300	11,5	DDFJ1045	**422.00**
60	5	400 x 300	11,5	DDFJ1046	**422.00**

*Dont D.E.E.E.

Balance compacte

Applications : industrielles et milieu sec.

- Fonctions : Tare, poids net et brut, mise à zéro.
- Plateau en acier inoxydable et boîtier en ABS.
- Niveau à bulle, pieds réglables, capot de protection.
- Écran : Leds rouges, hauteur des chiffres 15 mm.
- Alimentation : adaptateur 12 V/800 mA.
- Batterie interne rechargeable : 6 V/5 Ah.
- Autonomie : 20 heures.
- Indice de protection : IP 54.
- **Garantie : 1 an.**

234.00 €HT l'unité

IP 54



Portée (kg)	Précision (g)	Plateau L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	0,2	305 x 230	4,2	DDFJ1022	**234.00**
6	0,5	305 x 230	4,2	DDFJ1023	**234.00**
15	1	305 x 230	4,2	DDFJ1024	**234.00**
30	2	305 x 230	4,2	DDFJ1025	**234.00**

*Dont D.E.E.E.

Valises et mallettes

Valise étanche

Valise antichoc, verrouillable et étanche à la poussière et à l'eau.

- Fabriquée en polypropylène.
- Mousse crantée sous le couvercle.
- Mousse prédécoupée dans le fond.
- Charnières en inox autobloquantes à 90°.
- Mise sous pression par le verrouillage du bouton sous la poignée.
- Joint d'étanchéité (poussière, eau).
- Possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni).

2 modèles :

- Valise classique : avec poignée de transport.
- Valise à roulettes : 2 roulettes en polypropylène, 2 poignées de transport dont une télescopique.









Bouton de verrouillage



Charnières inox



Fermeture par cadenas

Valise aluminium

- Structure en aluminium avec coins renforcés.
- Mousse crantée sous le couvercle.
- Mousse prédécoupée dans le fond, tous les 15 mm.
- Charnières acier.

2 modèles :

- Valise classique : munie de deux verrous à combinaisons. Poignée de transport et pieds de protection.
- Valise à roulettes : munie de 2 serrures à clés, 2 roulettes nylon, 2 poignées de transport dont une télescopique.



Fermeture à code modèles standards



Fermeture à clés modèles trolley







Valise étanche classique

Dim. ext. L x l. x Ep. (mm)	Dim. int. L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
210 x 167 x 90	186 x 123 x 75	0,6	DDDP1528	**74.00**
330 x 280 x 120	300 x 220 x 101	1,53	DDDP1529	**116.00**
430 x 380 x 154	395 x 320 x 108	2,80	DDDP1530	**147.00**
515 x 415 x 200	485 x 355 x 145	4,26	DDDP1531	**188.00**

Valise étanche sur roulettes

Dim. ext. L x l. x Ep. (mm)	Dim. int. L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
475 x 390 x 220	430 x 345 x 170	4,3	DDDP1532	**209.00**
560 x 350 x 190	510 x 292 x 178	4,8	DDDP1533	**209.00**
530 x 355 x 290	510 x 290 x 252	5,6	DDDP1534	**227.00**

Valise aluminium classique

Dim. ext. L x l. x Ep. (mm)	Dim. int. L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
340 x 250 x 160	320 x 230 x 150	1,5	DDDP1535	**84.00**
330 x 230 x 80	310 x 210 x 70	1,2	DDDP1536	**79.00**
380 x 260 x 90	360 x 240 x 80	1,5	DDDP1537	**87.00**
455 x 330 x 150	435 x 310 x 140	2,3	DDDP1538	**96.00**
520 x 280 x 100	500 x 260 x 90	2	DDDP1539	**119.00**
1020 x 320 x 110	1000 x 300 x 100	4	DDDP1540	**169.00**

Valise aluminium sur roulettes

Dim. ext. L x l. x Ep. (mm)	Dim. int. L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
485 x 340 x 210	465 x 320 x 185	4,5	DDDP1541	**190.00**
610 x 430 x 242	585 x 410 x 150	6	DDDP1542	**298.00**

Mallette

En polypropylène recyclable uniquement vendue par conditionnement.

- Charnières et fermetures à clips.





Mousse découpée aux dimensions de la mallette, autres coloris sur demande.

Dim. int. L x l. x H (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
228 x 136 x 42	24 mallettes	DDDP1506	**5.30**
244 x 161 x 66	10 mallettes	DDDP1547	**6.90**
261 x 175 x 77	6 mallettes	DDDP1507	**8.80**
326 x 222 x 50	9 mallettes	DDDP1543	**11.00**
326 x 222 x 77	6 mallettes	DDDP1508	**12.00**
326 x 222 x 104	8 mallettes	DDDP1544	**14.00**
326 x 222 x 156	3 mallettes	DDDP1545	**17.90**
382 x 237 x 100	5 mallettes	DDDP1510	**14.60**
437 x 295 x 100	5 mallettes	DDDP1546	**19.10**
437 x 295 x 132	4 mallettes	DDDP1511	**20.70**

Mallette aménageable

Entre coffret et attaché-case. Résistante aux chocs.

- Réalisée en ABS, thermoplastique recyclable.
- Charnière et des fermetures renforcées.
- Poignée basculante.
- Fermetures grenouillères. Hors DDDP1500 à poignée intégrée.
- Coloris : Noir ou bleu.



Coloris bleu sur demande



Calages en mousse, autres coloris et personnalisation. Consultez votre partenaire.

Dim. int. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
363 x 219 x 64	DDDP1500	**39.00**
372 x 249 x 83	DDDP1501	**46.00**
440 x 310 x 100	DDDP1502	**68.90**
530 x 375 x 130	DDDP1503	**106.00**
609 x 409 x 141	DDDP1504	**142.00**
609 x 409 x 201	DDDP1505	**155.80**

Sécurité



DDHJ0116

Nouveauté

A partir de
3657.00 €HT
l'unité



DDHJ0117

Armoire de sécurité avec rétention pour batteries Lithium-Ion

Pour le stockage des batteries Lithium-Ion.
Armoire de sécurité haute avec portes à fermeture automatique.

- Avec serrure profilée et indicateur visuel.
- Pieds réglables intégrés.
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1.
- Conforme CE.
- Corps gris anthracite RAL 7016

Portes en bleu gentiane RAL 5010.

- Avec bloc multiprises.
- Avec bac de rétention au sol.

DDHJ0116 :
- Avec système d'alerte.

DDHJ0117 :
- Avec système d'alerte/ extinction d'incendie.
- Caisson de ventilation intégré.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre d'étagères	Charge par étagère (kg)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
599 x 615 x 1953	450 x 522 x 1647	1	4	25	12	293	DDHJ0116	**3 657.00**
1193 x 615 x 2224	1050 x 522 x 1647	2	5	75	33	515	DDHJ0117	**7 581.00**

Chaussures de sécurité

D-DIRECT vous informe pour bien choisir votre modèle.

Norme EN ISO 20347 :
Chaussure de travail sans embout

Norme EN ISO 20346 :
Chaussure avec embout de protection contre les chocs résistant à 100 J.

Norme EN ISO 20345 :
Chaussure avec embout de sécurité contre les chocs résistant à 200 J. + marquage S

SB : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance, écrasement et chocs : 200J).	**S1** : SB + Arrière fermé + Propriétés antistatiques + Absorption d'énergie.	**S2** : S1 + Tige résistant à l'eau (absorption et pénétration).	**S3** : S2 + Semelle antiperforation + Semelle à crampons.

SRC : Adhérence haute performance. **P** : Semelle antiperforation

Sur-chaussure intégrale "Millenium"

Protection intégrale du pied, utilisable avec tous types de chaussures lors des visites d'usine.

- **Normes : EN ISO 20344 et EN 12568 SRC.**
- Embout de sécurité acier : 200 J.
- Semelle anti-perforation acier : 1100 N.
- Semelle de marche antiglisse : SRC.
- Languette de protection du cou de pied.
- Bride à scratch ajustable.
- Sans colle ni couture.
- Matière PU étanche et lavable.
- Bonne résistance aux hydrocarbures.
- Réutilisable par différents visiteurs.



Le kit de 5 paires :
- 1 paire taille S (35-39).
- 2 paires taille M (40-44).
- 2 paires taille L (45-48).

Le lot de 5 paires à la taille :
5 paires taille S (35-39).
ou 5 paires taille M (40-44).
ou 5 paires taille L (45-48).

le kit de 5 paires		Le lot de 5 paires	
Réf.	Prix € HT la paire	Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0455	**48.00**	DDHC0456	**48.00**

Sur-chaussure visiteur "Millenium"

La sur-chaussure de sécurité ponctuelle.

- **Normes : EN ISO 20345 et EN 12568.**
- Sur-chaussure de protection avec embout composite 240 J.
- Pas d'interférence avec les détecteurs de métaux.
- Ultra légère (50g de moins que la version avec embout acier).
- Plus confortable.

Nouveauté



Le kit 5 paires :
- 1 paire taille S (35-39).
- 2 paires taille M (40-44).
- 2 paires taille L (45-48).

Le lot de 5 paires à la taille :
5 paires taille S (35-39)
ou 5 paires taille M (40-44)
ou 5 paires taille L (45-48).

le kit de 5 paires		le lot de 5 paires	
Réf.	Prix € HT la paire	Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0498	**47.00**	DDHC0499	**47.00**

Chaussure homme mi-haute

Semelle très crantée conçue pour une grande stabilité sur sols accidentés.
Utilisation : BTP.

- **Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRA.**
- Dessus en cuir nubuck hydrofuge et oléofuge.
- Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.
- Doublure maille 3D à séchage rapide.
- Embout de sécurité 200 J.
- Semelle PU/PU.
- Semelle antiperforation et antiglisse résistante aux hydrocarbures.
- Antistatique avec absorbtion des chocs.
- Pointures : du 39 au 48.

Nouveauté



Chaussant large



Coloris : Anthracite		Coloris : Marron	
Réf.	Prix € HT la paire	Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0500	**63.20**	DDHC0501	**63.20**

Chaussure homme ultra confortable

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

- **Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRA ESD.**
- Haut de tige molletonné de doublure confortable.
- Dessus microfibre souple de qualité résistant aux huiles et hydrocarbures.
- Doublure Poromax®.
- Embout aluminium 240 J.
- Semelle PU/TPU antiperforation et antiglisse avec absorbtion des chocs.
- Semelle intérieure CasualGrip Sport® - Amovible + Antibactérien.
- ESD : Dissipation de la charge électrique.
- Modèle amagnétique sans coutures latérales.
- Pointures : du 39 au 48.

76.70 €HT
la paire



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0502	**76.70**

Chaussure gamme sport

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

- Norme : EN ISO 20345:2011 - S3 SRA ESD.
- Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau.
- Dessus : Textile technique aéré très respirant et souple - sans couture.
- Doublure Coolmax®.
- Embout aluminium 200 J.
- Semelle PU/TPU thermo injecté antiperforation et antiglisse avec absorbtion des chocs.
- Semelle de marche résistante aux hydrocarbures.
- Semelle intérieure Ergonomique + Amovible + Antibactérien.
- ESD : Dissipation de la charge électrique.
- Pointures du 39 au 48.

Nouveauté





Vert / Jaune		Orange	
Réf.	Prix € HT la paire	Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0503	**74.70**	DDHC0504	**74.70**

Chaussure homme sport

Utilisation : Industrie, second oeuvre, logistique.

- **Norme : EN ISO 20345:2011-S1P SRC ESD.**
- Tige textile aérée très respirante + PU injecté, minimum de coutures.
- Renforts avant et arrière en cuir PU granité.
- Doublure Coolmax® : antibactérien, 100 % respirant.
- Embout aluminium 200 J.
- Semelle PU/TPU thermo injecté.
- Semelle textile antiperforation : 1430 N.
- ESD : Electro Static Discharge.
- Dissipation de la charge électrique.
- Zéro métal.
- Pointures : du 39 au 48.





Modèle bas		Modèle haut	
Réf.	Prix € HT la paire	Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0467	**74.70**	DDHC0468	**78.40**

Basket de sécurité

Utilisation : Industrie, second oeuvre, logistique.

- **EN ISO 20345:2011 - S3 AN HI CI SRA ESD.**
- Cuir lisse pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Embout de protection aluminium 200 J fin et très léger.
- Tige résistante à la pénétration et à l'absorbtion d'eau
- Semelle PU / TPU thermo injecté.
- Adhérence haute performance : SRA.
- Semelle antiperforation textile 1430 N.
- ESD : Contre les décharges électrostatiques.
- Pointures : du 39 au 48.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0511	**79.90**

Chaussure Milledry BTP - industrie

Utilisation : BTP, carrières, travaux forestiers, sols accidentés...

- **Norme : EN ISO 20345 S3 AN HI CI WR SRC.**
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Doublure toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion.
- Embout composite 240 J.
- Semelle polyuréthane double-densité.
- Membrane étanche Outdry.
- Adhérence haute performance : SRC.
- Semelle antiperforation textile : 1 430 N.
- Décroché du talon : 10 mm.
- Protection renforcée du surbout.
- Absorbeur de chocs au talon intégré.
- Pointures : du 37 au 48.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0462	**85.00**

Chaussure amagnétique

Utilisation : BTP, industrie lourde...

- **EN ISO 20345-S3 SRC HI CI.**
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Protection renforcée du surbout.
- Semelle polyuréthane double densité.
- Embout composite 240 J et semelle antiperforation textile.
- Semelle de propreté antisudation et antimycosique.
- Tirette arrière pour faciliter l'enfilement de la chaussure.
- Pointures : du 37 au 48.





Modèle bas	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0432	**66.40**

Modèle haut	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0433	**69.40**

Botte de sécurité

Utilisation : BTP, sols accidentés...

- **FOURRÉE : Norme EN ISO 20345-S3 CI.**
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Embout composite extra large 200 J.
- Semelle antiperforation acier.
- Semellle polyuréthane double densité.
- Anses de préhension.
- Absorbeur de chocs au talon intégré.
- Relief d'usure anti-dérapant très cranté.
- Pointures : du 39 au 48.

66.70 €HT
la paire



Modèle fourré	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0393	**66.70**

Chaussure polyvalente

Utilisation : adaptée au contact avec huiles et hydrocarbures, risques de glissade sur sols gras, industrie, bâtiment...

- **Norme : EN ISO 20345-S3 SRC HI CI.**
- Cuir gras pleine fleur nubuck hydrofuge et oléofuge.
- Doublure toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion.
- Embout composite 240 J.
- Semelle intérieure noire antisudation et antimycosique.
- Semelle en polyuréthane double densité.
- Protection renforcée du surbout.
- Absorbeur de chocs au talon intégré.
- Pointures : du 37 au 48.





Modèle bas	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0381	**67.50**

Modèle haut	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0382	**71.00**

Botte de sécurité tout terrain

Utilisation : BTP, carrières, travaux forestiers, sols accidentés...

- **FOURRÉE : Norme EN ISO 20345-S3 HI CI SRC.**
- **NON FOURRÉE : Norme : EN ISO 20345-S3 HI CI SRC.**
- Cuir gras hydrofuge et oléofuge très résistant (2-2, 2 mm).
- Embout composite fibre de verre 240 J isolant du froid ou de la chaleur.
- Semelle en PU double densité ultra léger.
- Adhérence haute performance : SRC.
- Semelle antiperforation acier 1 390 N.
- Hauteur totale : 28 cm.
- Pointures : du 39 au 48.



A partir de **74.70 €HT**
la paire



Modèle non fourré	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0434	**74.70**

Modèle fourré	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0422	**76.50**

Chaussures de sécurité

Basket de sécurité

Utilisation : logistique, tertiaire, carreleur, cariste, stockage...

- **Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.**
- Tige cuir Nubuck hydrofuge.
- Languette rembourrée. Doublure Mesh.
- Semelle intercalaire anti-perforation non métallique.
- Embout anti-choc composite 200 J.
- Semelle de propreté perforée en EVA , amovible, antistatique.
- Semelle d'usure en PU double densité.
- Tige coloris bleu. Lacets et coutures coloris rouge.
- Pointures : du 36 au 47.

Semelle antistatique



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0454	**62.40**
Haut	DDHC0474	**68.70**

Basket de sécurité

Utilisation : logistique, tertiaire, carreleur, cariste, stockage...

- Norme : EN ISO 20345 S1P-SRC.
- Tige basse, croûte velours et mesh polyester aéré.
- Embout acier 200 J.
- Languette E.F.P.
- Semelle de propreté en PU aéré et amovible.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Coloris noir et gris. Surpiqûre grise.
- Pointures : du 37 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0488	**36.00**

Chaussure de sécurité

Utilisation : Industrie, entreposage-stockage, transport, B.T.P...

- **Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.**
- Tige en cuir grainé. Doublure textile haut de quartier.
- Languette avec soufflet.
- Semelle polyuréthane bi-densité, anti-perforation textile.
- Embout de protection composite.
- Fermeture par lacets et boucles en D.
- Coloris : noir.
- Pointures : du 39 au 47.

Renfort arrière et avant anti-usure



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0448	**40.30**
Haut	DDHC0449	**42.40**

Chaussure de sécurité

Utilisation : Industrie, entreposage-stockage, transport, B.T.P...

- **Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.**
- Tige en cuir lisse pleine fleur. Doublure textile haut de quartier.
- Languette avec soufflet.
- Semelle polyuréthane bi-densité, anti-perforation textile.
- Embout de protection composite.
- Fermeture par lacets, oeillets et boucles.
- Coloris : noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0446	**55.10**
Haut	DDHC0447	**58.30**

Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, logistique, transport, artisanat, espaces verts...

- **Norme : EN ISO 20345 S1P-SRC.**
- Tige croûte velours et mesh polyester aéré, crochets métalliques.
- Embout composite 200 J.
- Languette E.F.P.
- Semelle de propreté anatomique en PU préformé.
- Semelle anti-perforation en textile haute ténacité.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Coloris gris et bleu. Surpiqûre grise.
- Pointures : du 39 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0489	**38.40**
Haut	DDHC0490	**39.50**

Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, logistique, transport, artisanat, espaces verts...

- **Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.**
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Embout anti-choc composite 200 J.
- Languette EFP avec soufflet.
- Doublure textile.
- Semelle intérieur anatomique en PU préformé.
- Semelle intercalaire anti-perforation textile.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Fermeture : lacets et boucles textile.
- Coloris : marron, noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0497	**62.30**
Haut	DDHC0491	**62.10**

Chaussure homme

Utilisation : BTP, industries légères, artisans...

- **EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC.**
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Doublure anti-odeur : SmellStop.
- Semelle intérieure amovible : Dry'n Air Gel.
- Semelle intérieure en tissu balistique antiperforation : Fresh'n Flex.
- Semelle anti-fatigue et effet amortisseur : AirTech + Tpu-Skin.
- Embout en aluminium : 200 J.
- Pointures : du 39 au 48.

A partir de **91.00 €HT** la paire



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0476	**91.00**
Haut	DDHC0477	**96.50**

Chaussure de sécurité tout terrain

Utilisation : Bâtiment, industrie légère, services, artisanat, automobile, lignes automatisées, mécanique, chantiers.

EN ISO 20345 : 2011 - S3 CI SRC.

- Tige en cuir graissé hydrofuge.
- Doublure : SmellStop avec traitement antibactérienne et anti-odeurs.
- Embout non métallique SlimCap moins de risques de pression ou de blessure des orteils.
- Semelle AirTech défatiguante avec technologie 4x4 alliant légèreté et résistance extrême.
- Sur-embout de protection résistant à l'abrasion.
- Pointures : du 36 au 50.

Nouveauté



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0512	**68.50**
Haut	DDHC0513	**70.50**

Chaussure homme

Utilisation : Bâtiment, industries légères, services logistiques.

- **EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC.**
- Tige cuir fleur hydrofuge.
- Doublure anti-odeur : SmellStop.
- Semelle intérieure amovible : Dry'n Air.
- Semelle intérieure en tissu balistique antiperforation : Fresh'n Flex.
- Semelle anti-fatigue et effet amortisseur : AirTech + Tpu-Skin.
- Embout non métallique SlimCap : 200 J.
- Pointures : du 39 au 47.

A partir de **52.50 €HT** la paire



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0480	**79.50**
Haut	DDHC0481	**83.50**

Chaussure de sécurité

- **EN ISO 20345 : 2011 - S1P SRC**.
- Tige en cuir velours.
- Doublure : SmellStop avec traitement antibactérienne et anti-odeurs.
- Semelle intérieure en tissu et matériau polymère expansé.
- Semelle AirTech® en polyuréthane monodensité, anti-fatigue avec crampons.
- Intercalaire Fresh'n flex®.
- Col rembourré pour empêcher les inflammations du tendon.
- Embout en acier : 200 J.
- Pointures : du 36 au 49.

Nouveauté



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0514	**52.50**
Haut	DDHC0515	**56.50**

Chaussure sport homme et femme

Utilisation : BTP, industries légères et lourdes, artisans...

- **EN ISO 20345 : 2011 - S3 HRO HI CI SRC.**
- Tige sans couture nubuck hydrofuge.
- Doublure anti-odeur : SmellStop.
- Semelle intérieure amovible : Dry'n Air Omnia.
- Semelle intérieure en tissu balistique antiperforation : Fresh'n Flex.
- Semelle bidensité PU/caoutchouc HRO à absorbtion de choc : I-daptive®.
- Embout en aluminium : 200 J.
- Pointures : du 36 au 48.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0484	**114.00**
Haut	DDHC0485	**125.00**

INFO

I-daptive Système intelligent et adaptatif, pour un confort dynamique. Permet à la chaussure de s'adapter aux différentes conditions d'utilisation : Absorbe le choc, dissipe l'énergie, stabilise la marche, aide à adopter une posture correcte etremet le pied en axe, en exerçant une action centripète très utile pour le pied pronateur ou supinateur. Le risque de traumatisme et de luxation est ainsi réduit.

Chaussure mixte sport

Utilisation : BTP, chantiers, forêts, agriculture...

- **EN ISO 20345 : 2011 - S3 WR SRC.**
- Tige cuir et tissu technique hydrofuge avec membrane H2st0p.
- Doublure anti-odeur et anti-bactérien : SmellStop.
- Semelle intérieure amovible : Dry'n Air Omnia.
- Semelle intérieure en tissu balistique antiperforation : Fresh'n Flex.
- Semelle anti-fatigue et anti-usure : AirTech + Tpu Skin + LifePlus.
- Embout non métallique SlimCap : 200 J.
- Pointures : du 36 au 50.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0495	**88.50**
Haut	DDHC0496	**94.00**

Chaussures de sécurité

Semelle antistatique

Réduction des ondes de chocs avec PU et amortisseur talon.

- Séchage rapide.
- Soutien la voûte plantaire.
- Coloris : rouge et noir.
- Pointures : du 36 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0473	**5.20**

Botte de sécurité fourrée

Utilisation : Industrie, logistique, transport, espaces verts, B.T.P...

- **Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.**
- Tige en cuir grainé hydrofuge.
- Entièrement fourrée acrylique.
- Semelle de propreté EVA antistatique et amovible.
- Semelle antiperforation en acier.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Anses de préhension en cuir.
- Talon avec absorbeur d'énergie.
- Embout acier : 200 J.
- Coloris : noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Entièrement fourrée acrylique

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0492	**45.60**

Botte de sécurité PVC fourrée

Utilisation : industrie, logistique, transport, espaces verts, agriculture, B.T.P, carrière...

- **Norme : EN ISO 20345:2011 - S5-SRC.**
- Tige en PVC souple et résistant.
- Entièrement fourrée polyester.
- Semelle crantée en PVC/nitrile.
- Embouts acier : 200 J.
- Hauteur : 300 mm.
- Anses de préhension.
- Coloris : noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0472	**32.90**

Botte PVC

Utilisation : nettoyage industriel, pêcherie, agriculture, jardinage...

- **Norme : EN ISO 20347 OB E-SRC.**
- Doublée viscose.
- Coloris : vert.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0351	**10.10**

Chaussure de sécurité

Utilisation : Industrie, agriculture, B.T.P, transport, logistique...

- **Norme : EN ISO 20345 S1-P SRC.**
- Tige en cuir aspect grainé. Doublure haut de quartier polyester.
- Semelle intercalaire antiperforation.
- Semelle d'usure polyuréthane bi-densité.
- Embout anti-choc en acier.
- Absorption d'énergie du talon.
- Fermeture par lacets et boucles en D.
- Pointures : du 37 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0464	**20.70**
Haut	DDHC0465	**20.70**

Chaussure de sécurité mi-haute

- **Norme : EN ISO 20345 S1-P SRC.**
- Tige en croûte velours bleu.
- Languette avec soufflet en cuir et textile, rembourrée.
- Semelle intérieure de confort amovible antistatique.
- Système d'amortissement des vibrations intégré.
- Semelle d'usure en PU.
- Absorption d'énergie du talon.
- Semelle intercalaire anti-perforation.
- Embout anti-choc en acier.
- Fermeture par lacets et crochets.
- Pointures : du 37 au 47.



Bout et arrière renforcés

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0415	**40.30**

Botte de sécurité PVC

Utilisation : pêcherie, nettoyage industriel, agriculture, B.T.P, industrie, carrière...

- **Norme : EN ISO 20345 S5-SRC.**
- En PVC par double injection directe.
- Doublée viscose.
- Embouts acier : 200 J.
- Semelles anti-perforation acier.
- Semelle injectée PVC et nitrile.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0475	**17.00**

Botte alimentaire PVC

Utilisation : nettoyage industriel, agriculture, laboratoire, industrie alimentaire...

- **Norme : EN ISO 20347 OB E-SRC.**
- Doublée viscose.
- Coloris : blanc.
- Pointures : du 36 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0349	**14.90**

Mocassin de sécurité Agro & Hygiène

Utilisation : Industrie agro-alimentaire, Restauration collective, Conditions d'hygiène stricte.

- **EN ISO 20345:2011 S2 SRA ESD.**
- Embout de protection aluminium et composite 200 J.
- Résistant au glissement : SRA.
- Absorbtion des chocs.
- Microfibre avec traitement antibactérien pour une hygiène parfaite du pied.
- Doublure Coolmax®, ultra respirante, anti-mycosique.
- Pointures : du 35 au 48.



Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Blanc	DDHC0506	**63.70**
Noir	DDHC0507	**63.70**

Sabot agro-alimentaire

Utilistion : Services & hygiène, restauration & collectivités, industrie agro-alimentaire.

- **EN ISO 20345-SB E A SRC.**
- Sabot aéré : embout composite 200 J.
- Microfibre avec traitement antibactérien, hydrofuge.
- Mousse Lycra de confort, extensible.
- Doublure Poromax® avec traitement antibactérien.
- Semelle polyuréthane, adhérence SRC.
- Absorbeur de chocs au talon.
- Pointures : du 35 au 42.



Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Blanc	DDHC0453	**60.90**
Fuchsia	DDHC0508	**60.90**

Chaussure de sécurité

Utilisation : Services & logistique.

- **EN ISO 20345:2011 - S3 SRC.**
- Cuir lisse vachette pleine fleur, hydrofuge et oléofuge.
- Anti-glissoir en cuir piqué intégré au talon. Doublure maille 3D aérée.
- Semelle polyuréthane RPU.
- Adhérence très haute performance : SRC.
- Embout fibre de verre 240J et semelle antiperforation textile.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0509	**85.90**

Chaussure de sécurité femme

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

- **EN ISO 20345:2011 - S3 SRA ESD.**
- Embout de protection 240 J en fibre de verre.
- Tige textile aéré et micro injecté.
- Sans couture donc plus robuste.
- Doublure Coolmax® : séchage rapide + antibactérien.
- Semelle PU / TPU thermo injecté.
- Semelle antiperforation textile : 1430 N.
- Adhérence haute performance : SRA.
- Pointures : du 35 au 40.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0510	**74.70**

Blouse femme LAURENE

- **65 % polyester, 35 % coton 210 g/m².**
- Manches transformables.
- 1 poche poitrine.
- 2 poches basses avec passepoil contrasté.
- Fentes côtés. Fermeture pressions.
- Longueur : 105 cm.
- Tailles : 0 à 6.

Coloris :

- Blanc.
- Couleur : anis, rosa, parme, gris perle.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0559	**29.40**
Couleur	DDHD0563	**34.30**

Pantalon unisexe MARC

HASSON

- **65% polyester, 35% coton 210 g/m².**
- Taille totalement élastique.
- Sans poche et sans braguette.
- Entrejambe : 75 cm.
- Tailles : 0 à 6.

Coloris :

- Blanc.
- Couleur : anis, rosa, charbon, taupe, parme, gris perle, marine, choco, framboise, noir, corail, cacao et lin.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0560	**20.40**
Couleur	DDHD0564	**29.40**

Vêtements de travail

Blouson bicolore

• Tissu : 60 % coton, 40 % polyester - 280g/m².
• Tailles : 1 à 7.
Sur le devant :
• Col montant. Fermeture à glissière.
• Poche poitrine à ouverture verticale zippée.
• Poche plaquée avec pince et rabat fermé par bande auto-agrippante.
• 2 poches passepoilées fermées par rabats et boutons pression.
• Ceinture élastiquée côtés.
• Transfert rétroréfléchissant sur la manche gauche.
• Poignets fermés par pressions.
Au Dos :
• Patte d'accrochage - 2 plis d'aisance.
• Empiècements contrastants - Points d'arrêt oranges.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Châtaigne / Gris sombre	1 à 7	DDHD0740	**37.00**
Gris / Noir	1 à 7	DDHD0741	**37.00**

Pantalon bicolore

• Tissu : 60 % coton, 40 % polyester - 280g/m².
• Tailles : 38 à 60.
Sur le devant :
• Braguette zip injecté.
• 2 poches italiennes.
• 1 poche cuisse gauche avec système porte-outils au porté avec soufflet et rabat.
• Poches grenouillères.
• Ceinture élastiquée côtés.
Au Dos :
• 1 poche à rabat fermée par auto-agrippant.
• 1 poche téléphone, 1 poche mètre.
• Empiècements contrastants.
• Points d'arrêt oranges.
• Transfert rétroréfléchissant.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Châtaigne / Gris sombre	36 à 60	DDHD0742	**35.00**
Gris sombre / Noir	36 à 60	DDHD0743	**35.00**

Sweat col montant

• Tissu : 80 % coton, 20 % polyester - 320 g/m².
• Poche kangourou avec larges biais contrastants en Oxford 900D.
• Poche téléphone intégrée.
• Lien de serrage par cordon bicolore à bout métallique.
• Empiècements coudes renforcés en Oxford imperméable 900D.
• Bords côtes contrastants avec élasthanne au bas des manches et base.
• Tailles : 2 à 7.
• Coloris : Gris/Noir.

53.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0706	**53.00**

Sweat à capuche

• Tissu : 80 % coton, 20 % polyester - 320 g/m².
• Capuche doublée contrastante.
• Zip injecté bicolore.
• Lien de serrage par cordon bicolore à bout métallique.
• Poches contrastantes en biais renforcé en Oxford.
• Surpiqûres flatlock contrastantes.
• Empiècements coudes renforcés en Oxford imperméable 900D.
• Bords côtes contrastants avec élasthanne au bas des manches et base.
• Tailles : 2 à 7.
• Coloris : Gris/Noir.

58.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0707	**58.00**

Jeans extensible "MEMPHIS"

5 poches western.
• Tissu : 98 % coton, 2% élasthanne - 450 g/m².
• Ceinture 5 passants.
• Braguette zip métal.
• Stone wash.
• Entrejambe : L 84 cm.

33.50 €HT
l'unité

Extensible



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu denim	38 à 66	DDHD0708	**33.50**
Noir	38 à 66	DDHD0709	**33.50**

Jeans extensible "DOCK"

Avec poches genouillères en Cordura®.
• Tissu : 99 % coton, 1 % élasthanne - 450 g/m².
• Cordura : 6.6 500 deniers, 100 % polyamide - 215 g/m².
• Ceinture X-TRA extensible, anneau "D"
• Braguette zip métal.
• Poches cuisse à soufflet.
• Bas de jambe allongeable de 5 cm.
• Dos : ceinture rehaussée.
• Poches plaquées.
• Poche mètre.
• Poche stylo.
• Poches ticket.
• Attache porte-marteau.
• Renfort fond.
• Double et triple piqûre.
• Tailles : 38 à 60.
• Coloris : Bleu denim.

CORDURA FABRIC

Extensible



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0710	**49.00**

Gilet bicolore "AUTHENTIC"

• Tissu : 60 % coton, 40 % polyester - 300 g/m².
• Empiècements et éléments renforcés : en Oxford imperméable résistant 900D - 100 % polyester - 250 g/m².
• Col montant. Fermeture à glissière sous patte.
• Poches poitrines à soufflets et rabats.
• Porte badge escamotable + ouverture pour kit mains-libres.
• Poche poitrine intérieure.
• Poches basses repose-main.
• Taille resserrable par pattes auto-agrippantes.
• Dos long, patte d'accrochage, jeu de surpiqûres.
• Zip intérieur pour marquage dos.

Tissu : 300 g



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris nuit/Noir	2 à 7	DDHD0711	**44.00**
Bleu foncé/Noir	2 à 7	DDHD0712	**44.00**
Blanc/Noir	2 à 7	DDHD0713	**44.00**
Kaki/Gris nuit	2 à 7	DDHD0714	**44.00**
Taupe/Noir	2 à 7	DDHD0715	**44.00**

Blouson bicolore "AUTHENTIC"

• Tissu : 60 % coton, 40 % polyester croisé - 300 g/m².
• Empiècements et éléments renforcés : en Oxford imperméable résistant 900D - 100 % polyester - 245 g/m².
• Col montant. Fermeture à glissière sous patte.
• Poches poitrines à soufflets et rabats.
• Ouverture pour kit mains-libres.
• Poche poitrine intérieure.
• Poches basses repose-main.
• Poignets resserrables par pattes auto-agrippantes.
• Dos long, patte d'accrochage, jeu de surpiqûres.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris nuit/Noir	2 à 8	DDHD0716	**44.00**
Bleu foncé/Noir	2 à 7	DDHD0717	**44.00**
Blanc/Noir	2 à 7	DDHD0718	**44.00**
Kaki/Gris nuit	2 à 7	DDHD0719	**44.00**
Taupe/Noir	2 à 7	DDHD0720	**44.00**

Veste softshell 3 couches

• Tissu : 94 % polyester - 6 % élasthanne - 325 g/m²
MVP : 2000 g/m² / 24h - WR : 5000 mm.
• Manches longues.
• Poches devant + poche poitrine zippée.
• Poche poitrine intérieure.
• Capuche amovible dans le col.
• Manches avec patte de resserrage.
• Passepoil rétro-réfléchissant.
• Dos allongé.
• Tailles : 2 à 7.
• Coloris : Gris/Rouge.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0721	**65.00**

Blouson polaire double face avec membrane imper-respirante

• Polaire double face 100 % polyester - 390 g/m²
avec membrane en polyuréthane thermoplastique.
• Empiècements : Oxford 900D imperméable 100 % polyester.
• Col montant. Fermeture à glissière.
• Poches poitrines à soufflets et rabats.
• Porte badge escamotable.
• Ouverture pour kit mains-libres.
• Poche poitrine intérieure.
• Poches basses zippées.
• Raille resserrable par élastique.
• Coudières.
• Dos long, patte d'accrochage.
• Jeu de surpiqûres.
• Tailles : 2 à 7.
• Coloris : Noir.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0722	**57.00**

Pantalon bicolore "AUTHENTIC"

• Tissu : 60 % coton, 40 % polyester croisé - 300 g/m².
• Empiècements et éléments renforcés : en Oxford imperméable résistant 900D - 100 % polyester - 245 g/m².
• Ceinture resserrable par pattes élastiquées.
• Braguette zip spirale.
• Poches western avec 1 poche ticket. 2 poches zippées.
• Poches genouillères en Oxford résistant 900D.
• Passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflet.
• Dos : 2 poches semi-flottantes.
• Poches : mètre, stylo, téléphone...
• Renfort bas de jambe, entrejambe devant et dos.
• Triple piqûres.
• Entrejambe : L 83 cm.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris nuit/Noir	38 à 60	DDHD0723	**44.00**
Bleu foncé/Noir	38 à 54	DDHD0724	**44.00**
Blanc/Noir	38 à 54	DDHD0725	**44.00**
Kaki/Gris nuit	38 à 60	DDHD0726	**44.00**
Taupe/Noir	38 à 60	DDHD0727	**44.00**

Vêtements de travail

MUZELLE

Combinaison "Quick®"

• 65% polyester, 35% coton sergé 245 g/m².
• 2 fermetures à glissière.
• Col officier.
• Double fermeture à glissière injectée.
• Soufflets d'aisance dos.
• Serrage élastique.
• 2 poches poitrine fermées par glissière.
• Poche arrière gripper.
• 2 poches basses plaquées.
• Poche mètre.
• 2 passe-mains avec grippers.
• Fermeture et réglage bas des jambes par ruban agrippant.
• Entrejambe : 78 cm
• Tailles : 0 à 6.

Tissu : 245 g







Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0413	**36.90**
Rouge	DDHD0496	**39.60**
Vert army	DDHD0495	**39.60**
Gris moyen	DDHD0555	**39.60**
Noir	DDHD0497	**41.80**

Blouson "Urbanwear®"

• 65% polyester, 35% coton 295 g/m², tissu armure "nattée".
• Col montant fermé par ruban agrippant caché.
• Intérieur contrasté.
• Manches montées.
• Poignets élastiqués patte de réglage pressions 2 positions.
• Renforts Cordura® bas de manches et épaules.
• Devant fermé par zip injecté sous patte.
• Ceinture fermée par ruban agrippant cachée et pattes de réglage par pressions 2 positions.
• Poches poitrine fermées par rabats ruban agrippant.
• Poches basses type repose-mains renforts en Cordura®.
• Passepoil rétro dos et poches poitrine.
• Tailles : 0 à 6.

Tissu : 295 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Tabac/Noir	DDHD0663	**45.50**
Coal Grey/Noir	DDHD0664	**45.50**

Pantalon "Urbanwear®"

• 65% polyester, 35% coton 295 g/m², tissu armure "nattée".
• Ceinture élastiques côtés fermée par un bouton célibataire.
• Poches italiennes.
• Braguette FAG spirale.
• Réhausse dos contrastée.
• Poche cuisse bas volant à droite fermée par rabat.
• Insertion passepoil rétro et tresse + cartouchière.
• Poche mètre intégrée.
• Poche cuisse bas volant à gauche.
• Soufflet latéral devant fermé par rabat.
• Poche téléphone sur poche cuisse.
• Poches genouillères en Cordura® (livré sans mousses).
• Poche dos fermée par ruban agrippant caché.
• Surpiqûres fesses fantaisies.
• Renforts bas de jambe dos.
• Entrejambe : 82 et 86 cm - 1 seul ourlet pour 2 longueurs d'entrejambe.
• Tailles : 0 à 6.

Tissu : 295 g

EN 14404



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Tabac/Noir	DDHD0665	**38.80**
Coal Grey/Noir	DDHD0666	**38.80**

Veste "New pilote®"

• 100 % coton, 320 g/m², traité anti-retrait.
• Col chevalière.
• Fermeture 5 boutons sous patte.
• Manches montées, poignets bouton.
• Poche stylo sur manche.
• Poche intérieure.
• Poche poitrine téléphone.
• 2 poches basses renforcées.
• Tailles : 0 à 6.

Tissu : 320 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0573	**15.70**
Blanc	DDHD0574	**15.70**
Vert	DDHD0575	**20.50**
Gris	DDHD0576	**20.50**

Pantalon "New pilote®"

• 100 % coton, 320 g/m², traité anti-retrait.
• Ceinture 5 passants avec élastique côtés.
• Braguette boutons.
• Poches italiennes doublées.
• Poches cuisse bas, arrière et mètre.
• Entrejambe : 82 cm.
• Tailles : 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0581	**15.70**
Blanc	DDHD0582	**15.70**
Vert	DDHD0583	**20.50**
Gris	DDHD0584	**20.50**

Cotte à bretelles "New pilote®"

• 100 % coton, 320 g/m², traité anti-retrait.
• Bretelles élastiques dos.
• Boucles plastique réglables.
• Braguette boutons.
• Fermeture côtés par boutons.
• Poche bavette renforcée zip.
• Poches basses et dos.
• Entrejambe 82 cm.
• Tailles 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0577	**24.20**
Blanc	DDHD0578	**24.20**

Combinaison "New pilote®"

• 100 % coton, 320 g/m², traité anti-retrait.
• Col chevalière. Dos élastiqué.
• Manches montées.
• Zip spirale sous patte.
• Poches poitrine zip.
• Poches cuisse bas, arrière et mètre.
• Entrejambe 82 cm.
• Tailles 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0585	**28.10**
Blanc	DDHD0586	**28.10**
Vert	DDHD0587	**36.60**
Gris	DDHD0588	**36.60**

MUZELLE

Blouson "Easywear®"

• 60% coton, 40% polyester 250 g/m², tissu armure "nattée".
• Col chevalière.
• Manches montées renfort épaule et dessus de manche.
• Poignet semi élastiqué soufflet contrasté et patte de réglage pressions.
• fermeture devant par FAG sous patte.
• Poches poitrine fermées par rabat bicolore rubans agrippants cachés.
• Poches basses type repose-mains.
• Poche intérieure.
• Ceinture élastiques côtés fermée par 1 gripper caché.
• Tailles : 0 à 6.

Tissu : 250 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris	DDHD0667	**38.50**
Gris/Noir	DDHD0668	**38.50**

Pantalon "Easywear®"

• 60% coton, 40% polyester 250 g/m², tissu armure "nattée".
• Ceinture élastiques côtés fermée par un bouton.
• 2 poches cavalières.
• Poche ticket contrastée côté droit.
• Braguette FG spirale.
• Réhausse dos.
• Poche mètre côté droit avec surpoche 2 compartiments.
• Poche cuisse soufflets bas et dos fermée par rabat rubans agrippants cachés.
• Poche téléphone soufflets latéraux fermée par rabat ruban agrippant plaquée sur poche cuisse.
• Poche dos côté droit.
• Poches genouillères ouverture par le bas - EN 14404 si porté avec mousses (livré sans mousses).
• Renfort bas de jambe.
• Entrejambe : 82 et 86 cm - 1 seul ourlet pour 2 longueurs d'entrejambe.
• Tailles : 0 à 6.

Tissu : 250 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris	DDHD0669	**33.10**
Gris/Noir	DDHD0670	**33.10**

Blouson "Action work®"

• 65% coton, 35% polyester 300 g/m².
• Col montant avec mentonnière.
• Manches montées devant/raglan au dos.
• Poignets pressions plastique.
• Zip injecté devant bord à bord.
• 2 poches poitrine rabats pressions plastique cachées.
• Poche intérieure volante fermée par ruban agrippant, 2 poches basses.
• Ceinture réglable par pressions plastique.
• Points d'arrêt contrastés.
• Tailles : 0 à 6

METAL FREE

Tissu : 300 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu bugatti	DDHD0553	**32.30**
Vert US	DDHD0676	**32.30**
Vert amazonie	DDHD0677	**32.30**
Noir	DDHD0678	**33.70**
Gris convoy	DDHD0679	**32.30**
Bleu navy	DDHD0680	**32.30**
Charbon	DDHD0681	**32.30**
Rouge	DDHD0683	**32.30**

Blouson "Dynamic fit®"

• 60% coton, 40% polyester 300 g/m².
• Col avec pied de col.
• Manches réglables par pression.
• Devant zip sous patte pressions.
• 2 poches poitrine.
• Poche téléphone intérieure.
• Poche carte passepoilée.
• Renforts coudes en CORDURA®.
• Bord côte d'aisance contrasté.
• Ceinture avec pattes de serrage.
• Tailles : 0 à 6.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Kaki	DDHD0548	**54.90**
Écru	DDHD0671	**54.90**
Gris convoy	DDHD0672	**54.90**

Pantalon "Dynamic fit®"

• 60% coton, 40% polyester 300 g/m².
• Ceinture 6 passants.
• Braguette zip.
• Poches cavalières.
• Poches arrière plaquées.
• 2 poches cuisses 3 soufflets.
• 1 poche téléphone.
• Sangle porte-outils cuisse droite.
• Poches genouillères en Cordura® ouverture côté (livré sans mousses).
• Entrejambe : 82 cm.
• Tailles : 36 à 60.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Kaki	DDHD0549	**46.20**
Écru	DDHD0673	**46.20**
Gris convoy	DDHD0674	**46.20**

Jean

• 100% coton 330 g/m².
• Ceinture plante 6 passants.
• Braguette fermée par zip.
• Réhausse dos.
• Renfort en jean sur chaque genoux.
• Poches cavalières.
• Poche ticket plaquée.
• Poches cuisses, soufflet bas, rabat agrippants.
• Poche téléphone, rabat agrippant.
• Poches plaquées.
Poche mètre plaquée.
• Points d'arrêt gris.
• Entrejambe : 82 cm.
• Tailles : 36 à 60.



Tissu : 330 g

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0675	**29.50**

Pantalon premium "Action work®"

• 65% coton, 35% polyester 300 g/m².
• Ceinture 5 passants, fermée par pression plastique, élastique côtés.
• Braguette zip injectée.
• Poches cavalières doublées du même tissu.
• Poche arrière plaquée avec arrondie.
• 1 poche cuisse gauche soufflets bas et arrière rabat pression plastique.
• 1 double poche mètre.
• Poches genouillères ouverture par le bas (livré sans mousses).
• Points d'arrêt contrastés.
• Entrejambe : 82 cm.
• Tailles : 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu bugatti	DDHD0554	**26.20**
Vert US	DDHD0684	**26.20**
Vert amazonie	DDHD0685	**26.20**
Noir	DDHD0686	**27.70**
Gris convoy	DDHD0687	**26.20**
Bleu navy	DDHD0688	**26.20**
Charbon	DDHD0689	**26.20**
Blanc	DDHD0690	**26.20**

Vêtements de travail

Tee-shirt "X Pro"

• 100% polyester Cooldry®. Tricot bird-eye 150 g/m².
• Col rond élastiqué bord côte double épaisseur.
• Biais de renfort et de propreté à l'encolure.
• Manches et bas du vêtement avec ourlet.
• Manches courtes raglan.
• Tailles : S à XXL.
• Coloris : Gris/Orange ou Noir/Rouge.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris/Orange	DDHD0660	**14.30**
Noir/Rouge	DDHD0661	**13.90**

Veste de travail

• 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
• Fermeture à glissière.
• Nombreuses poches fonctionnelles.
• Manches ajustables auto-agrippantes.
• Tailles : S à 3XL.
• Coloris : Noir/Gris anthracite/Orange. Noir/Bleu marine/Orange.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris anthracite	DDHD0733	**41.20**
Noir/Bleu marine	DDHD0734	**41.20**

Gilet de travail

• 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
• Fermeture à glissière.
Liserés rétro-réfléchissants.
• Nombreuses poches extérieures.
• Tailles : S à 3XL.
• Coloris : Noir/Gris/Orange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0735	**35.00**

Pantalon de travail

• 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
• Taille élastiquée. Liserés rétro-réfléchissants.
• Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
• Nombreuses poches fonctionnelles.
• Emplacements pour genouillères.
• Tailles : S à 3XL.
• Coloris : Noir/Gris anthracite/Orange. Noir/Bleu marine/Orange.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris anthracite	DDHD0737	**35.00**
Noir/Bleu marine	DDHD0738	**35.00**

Short de travail

• 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
• Taille élastiquée. Liserés rétro-réfléchissants.
• Nombreuses poches dont une téléphone.
• Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
• Tailles : S à 3XL.
• Coloris : Noir/Gris anthracite/Orange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0736	**28.50**

Cotte à bretelles

• 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
• Nombreuses poches fonctionnelles.
• Ouverture sur les côtés avec boutons.
• Larges bretelles réglables.
• Serrage élastique à la taille.
• Emplacements pour genouillères.
• Tailles : S à 3XL.
• Coloris : Noir/Gris anthracite/Orange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0662	**43.50**

Combinaison de travail

• 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
• Simple ou double ZIP.
• Nombreuses poches fonctionnelles.
Simple ZIP :
• Manches ajustables auto-agrippantes.
• Emplacements pour genouillères.
Double ZIP :
• Manches et bas des jambes ajustables.
• Serrage élastique à la taille.
• Tailles : S à 3XL.
• Coloris : Gris anthracite/Noir/Orange.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple ZIP	DDHD0631	**54.60**
Double ZIP	DDHD0739	**64.90**

Genouillères de protection

S'inserrent dans la poche du pantalon.
• Type 2.
• Dim. L 147 x H 240 mm.
• La paire.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHD0531	**6.10**

Veste de travail

• 35% coton, 65% polyester. 280 g/m².
• Encolure en polyester gratté.
• Poches fonctionnelles + porte badge.
• Poche intérieure.
• Fermeture à glissière avec rabat.
• Manches ajustables par bandes auto agrippantes.
• Liserés retro-réfléchissants.
• Tailles : S à XXXL.
• Coloris : noir/gris.

Tissu : 280 g



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0647	**47.20**

Pantalon de travail

• 35% coton, 65% polyester. 300 g/m².
• Passant pour ceinture.
• Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
• Poches à l'avant et à l'arrière du vêtement.
• Poche téléphone portable. Porte badge.
• Protège reins en polaire.
• Emplacement pour genouillère avec tissu renforcé.
• Triple surpiqûres aux jambes.
• Tailles : S à XXXL.
• Coloris : noir/gris.

Tissu : 280 g



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0649	**42.20**

Polo

• Souple et confortable.
• 100% polyester Cooldry®.
• Tricot bird-eye 150 g/m².
• Manches courtes.
• Biais de renfort et de propreté à l'encolure.
• Manches et bas du vêtement avec ourlet.
• Fermeture avec patte 3 boutons.
• Tailles S à XXL.
• Coloris : gris/rouge.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0650	**16.10**

Jean homme

Tissu souple, ultra résistant.
• 100% coton denim 13oz.
• Coupe droite.
• Passant pour ceinture.
• Braguette avec fermeture à glissière et rabat.
• 5 poches dont 1 poche ticket.
• Surpiqûres contrastées.
• Tailles : 34 à 54.
• Coloris : bleu marine.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0653	**29.00**

Jean homme

Tissu souple, élastique et résistant.
• 98% coton, 2% élasthanne.
• Coupe straight.
• Passant pour ceinture.
• Braguette avec fermeture à glissière et rabat.
• 5 poches dont 1 poche ticket.
• Tailles : 38 à 54.
• Coloris : noir.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0654	**32.80**

Veste softshell

• Veste souple coupe-vent en Softshell déperlant.
• Respirant 3000 mvp. Imperméable 8000 mm.
• 96% polyester, 4% élasthanne.
• Intérieur : polaire.
• Capuche amovible avec serrage cordon.
• Fermeture à glissière centrale.
• Poignets et bas du vêtement élastique.
• 3 poches extérieures.
• Coloris : noir/gris/orange ou noir/bleu/orange.
• Tailles : S à XXXL.

Nouveauté



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Gris / Orange	DDHD0728	**59.00**
Noir / Bleu / Orange	DDHD0729	**59.00**

Pantalon de travail

• 97% coton, 3% élasthanne, 300 g/m².
• 8 poches extérieures et 2 poches amovibles pour outillage.
• Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
• Passants pour ceinture. Ceinture auto-aggripante.
• Emplacement renforcé pour genouillères.
• Taille élastiquée.
• Porte badge.
• Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm.
• Liserés rétro-réfléchissants.
• Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XM.
• Coloris : noir et gris.

Tissu : 300 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Gris	DDHD0651	**54.60**
Noir	DDHD0652	**49.80**

Veste souple coupe-vent

Idéal pour les métiers de la construction, du bâtiment, de la logistique, pour les artisans, les conducteurs, l'agriculture...
• En Sofshell déperlant.
• 96% polyester, 4% élasthanne.
• Intérieur finition Polaire.
• Fermeture à glissière centrale.
• Col droit. Poignets réglables. 3 poches extérieures.
• Serrage élastique en bas du vêtement par cordon et bloqueurs.
• Coloris : noir/rouge ou bleu/orange.
• Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Rouge	DDHD0655	**34.50**
Bleu / Orange	DDHD0656	**34.50**

Vêtements de travail

Veste souple coupe-vent

En ''SofShell'' déperlant (94% polyester, 6% élasthanne).

- Intérieur finition polaire.
- Col droit. Fermeture à glissière centrale.
- 4 poches extérieures, 3 poches intérieures.
- Poignées réglables. Liserés rétro-réfléchissants.
- Serrage élastique à l'intérieur en bas du vêtement par cordon et bloqueurs.
- Imperméable 8000 mm, respirant 800 mvp.
- Coloris : Noir / Gris / Rouge.
- Manches amovibles.
- Tailles : S à XXXL.

Imperméable et Respirant





Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0509	**60.40**

INFO **Très légère à porter. Look outdoor. La matière innovante de ce vêtement assure une très bonne élasticité et un grand confort.**

Parka chaude

Grande protection contre le froid.

- 100% polyester twill Oxford enduit PU.
- Doublure 100% polyester, matelassage polyester 160 g/m².
- 4 poches extérieures (2 poches stylo) et 1 poche intérieure.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant.
- Capuche escamotable avec serrage cordon, fermeture par bandes auto-agrippantes.
- Poignets élastiques coupe vent dans les manches.
- Ouverture zippée pour sérigraphie.
- Coutures étanchées.
- Imperméable 2000 mm.
- Coloris: noir.
- Tailles : S à 3 XL.

Nouveauté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0732	**49.00**

Modèle avec veste amovible intérieure, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Veste polaire

Chaude et confortable (330-350 g/m²).

- Entièrement doublée. Fermeture centrale à glissière.
- 2 poches latérales en biais avec fermeture à glissière.
- 1 poche intérieure zippée.
- Serrage par cordon et stoppeur en bas du vêtement.
- Poignets élastiques pour une meilleure isolation contre le froid.
- Fibres polaires et doublure en polyester.
- Coloris : gris, bleu ou noir.
- Tailles : S à XXXL.









Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDHD0508	**35.60**
Bleu	DDHD0537	**35.60**
Noir	DDHD0538	**35.60**

Parka imperméable

Imperméable 1000 mm.

Tissu extérieur polyester Rip-stop enduit PVC.

- Doublure corps Polaire polyester.
- Doublure manches : polyester. Rembourrage polyester.
- Poches multiples et variées, à l'extérieur et à l'intérieur.
- Fermeture à glissière centrale avec rabat.
- Capuche amovible doublée Polaire, réglable par cordon et stoppeurs.
- Manches réglables. Liseré rétro-réfléchissant.
- Ouverture zippée pour sérigraphie.
- Coloris : noir/gris anthracite ou noir/bleu marine.
- Tailles : S à XXXL.

Étanche : 1000 mm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris anthracite	DDHD0540	**53.00**
Noir/Bleu marine	DDHD0561	**53.00**

Gilet matelassé col officier

Modèle classique, léger et fonctionnel.

- Gilet polyester/coton.
- Doublure polyester.
- Matelassage polyester.
- Col officier fermeture par pressions.
- 8 poches.
- Protège reins.
- Fermeture à glissière sous rabat à pressions.
- Coloris : bleu marine ou noir.
- Tailles : M à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDHD0519	**24.70**
Noir	DDHD0539	**24.70**

Gilet matelassé

Modèle classique, léger et fonctionnel.

- Gilet polyester/coton avec col.
- Doublure polyester.
- Matelassage polyester.
- 3 poches extérieures dont 1 avec rabat pour téléphone.
- 1 poche intérieure.
- Serrage élastique à la taille.
- Fermeture à glissière.
- Coloris : bleu marine.
- Tailles : M à XXXL.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0436	**18.60**

Gilet matelassé col officier

Modèle léger, chaud et confortable.

- Matière extérieure : 100% polyamide ripstop, souple et résistant.
- Épaule et côté en matière softshell : 96% polyester / 4% élasthanne.
- Doublure : 100% polyester taffeta.
- Matelassage : 100% polyester 220 gm².
- Col montant polaire avec fermeture à glissière.
- 2 poches à la taille, 1 poche à la poitrine et 1 poche intérieure.
- Coloris : gris/noir.
- Tailles : S à XXXL.

Nouveauté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0730	**45.00**

Gilet chaud

Utilisation : métiers de la construction, du bâtiment, de la logistique, pour les artisans, les conducteurs, l'agriculture...

- Tissu extérieur polyester Ripstop enduit P.V.C.
- Doublure Polaire polyester.
- Rembourrage polyester. Fermeture à glissière centrale.
- 2 poches en biais avec rabat.
- 2 poches poitrine avec fermeture à glissière.
- 3 emplacements pour stylo.
- 1 poche téléphone avec rabat.
- 1 poche intérieure avec fermeture à glissière.
- Col rond. Serrage élastique sur les côtés.
- Liseré rétro-réfléchissant.
- Ouverture zippée pour sérigraphie.
- Coloris : noir/gris anthracite ou noir/bleu .
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Gris	DDHD0571	**32.90**
Noir / Bleu	DDHD0572	**32.90**

Veste polaire

Très chaude et confortable.

- En polyester, non doublée (270-280 gr/m²).
- Fermeture à glissière.
- 2 poches zippées à la taille.
- Serrage élastique en bas par cordons et stoppeurs.
- Poignets élastiques.
- Coloris : bleu marine ou noir .
- Tailles : S à XXXL.

Petite et grande taille du S au XXXL





Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu marine	DDHD0522	**22.80**
Noir	DDHD0523	**22.80**

Sweat-shirt

Modèle très souple, confortable, protège contre le froid.

- 100% polyester, 350 gm2.
- Intérieur doublé polaire.
- Capuche avec cordon de serrage.
- Col avec fermeture à glissière.
- Poignets et bas du vêtement élastique.
- 2 poches extérieures.
- Coloris : gris/noir.
- Tailles : S à XXXL.

Nouveauté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0731	**47.00**

Vêtements de signalisation

Gilet haute visibilité multipoche à LED

Système de 11 LED haute luminosité intégré au gilet pour augmenter vos chances d'être vu de jour comme de nuit.
Batterie rechargeable et gilet lavable en machine 12 fois à 30°C.
Bandes rétroréfléchissantes RETHIOTEX®.
- Maille ajourée 100 % polyester.
- 11 LED haute luminosité : 6 à l'avant + 5 à l'arrière.
- 3 modes d'éclairage : flash lent, flash rapide et lumière continue.
- Visibilité à 400 m : angle d'éclairage 120°, 20 candelas par LED.
- Batterie Lithium-Ion rechargeable par port USB.
- Autonomie : 16 heures en mode flash.
- Fermeture centrale à glissière.
- Poches plaquées avec soufflet.
- Poche portable et stylo.
- Tailles : M à XXXL.
- Livré avec batterie et câble USB.





11 LED
Visibilité 400 m

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0625	**118.70**
Orange	DDHE0626	**118.70**

Gilet haute visibilité multipoche

Bandes rétroréfléchissantes RETHIOTEX®.
- Maille bloquée 100 % polyester.
- Fermeture centrale à glissière.
- Poches plaquées avec soufflet et passe-main.
- Porte-badge translucide.
- Tailles : M à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0616	**11.80**
Orange	DDHE0617	**11.80**
Rouge	DDHE0618	**12.00**

Tee-shirt haute visibilité "Bali"

Bandes rétroréfléchissantes segmentées RETHIOTEX®.
Manches ourlées courtes ou longues.
- Maille 100 % polyester transfert d'humidité et anti-UV.
- Coupe cintrée confortable.
- Maille ajourée sous les bras.
- Tailles : S à XXXL.



Manches courtes
Manches longues

Coloris	Manches courtes Réf.	Manches courtes Prix € HT l'unité	Manches longues Réf.	Manches longues Prix € HT l'unité
Jaune/Marine	DDHE0605	**26.00**	DDHE0608	**32.90**
Orange/Marine	DDHE0606	**26.00**	DDHE0609	**32.90**
Rouge/Marine	DDHE0607	**27.20**	-	-

Veste haute visibilité "Roady®"

- **Coton polyester 300 g/m².**
- **Bandes rétroréfléchissantes grises.**
- Col chevalière avec pied de col.
- Manches montées fermées bande auto-agrippante.
- Fermeture par zip avec rabat bande auto-agrippante.
- Poches sur manches et poitrine.
- 2 poches basses ouverture côtés.
- Tailles : 0 à 6.







Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Vert	DDHE0570	**58.30**
Orange/Marine	DDHE0571	**58.30**
Rouge/Charbon	DDHE0572	**58.30**
Jaune/Marine	DDHE0583	**58.30**
Orange/Convoy	DDHE0584	**58.30**

Pantalon haute visibilité poches genouillères "Roady®"

- **Coton polyester 300 g/m².**
- **Bandes rétroréfléchissantes grises.**
- Ceinture avec 6 passants fermée par bouton.
- Braguette zip spirale.
- 2 poches cavalières. 2 poches arrières.
- 2 poches treillis 3 soufflets.
- Poches genouillères en Cordura®.
- Entrejambes : 82 cm.
- Tailles : 36 à 60.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Vert	DDHE0576	**54.10**
Orange/Marine	DDHE0577	**54.10**
Rouge/Charbon	DDHE0578	**54.10**
Jaune/Marine	DDHE0587	**54.10**
Orange/Convoy	DDHE0588	**54.10**
Jaune/Convoy	DDHE0630	**54.10**

Pantalon haute visibilité "Roady®"

- **Coton polyester 300 g/m².**
- **Bandes rétroréfléchissantes grises.**
- Ceinture avec 6 passants fermée par bouton.
- Braguette zip spirale.
- 2 poches cavalières. 2 poches arrières.
- 2 poches treillis 3 soufflets.
- Renforts genoux en Cordura®.
- Entrejambes : 82 cm.
- Tailles : 36 à 60.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Vert	DDHE0573	**51.30**
Orange/Marine	DDHE0574	**51.30**
Rouge/Charbon	DDHE0575	**51.30**
Jaune/Marine	DDHE0585	**51.30**
Orange/Convoy	DDHE0586	**51.30**

Combinaison haute visibilité "Roady®"

- **Coton polyester 300 g/m².**
- **Bandes rétroréfléchissantes grises.**
- Col cheminée.
- Manches montées fermées bande auto-agrippante.
- Fermeture par zip avec rabat bande auto-agrippante.
- Elastique taille dos.
- Poches sur manches et poitrine.
- 2 poches basses.
- Entrejambes : 82 cm.
- Tailles : 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Vert	DDHE0579	**82.50**
Orange/Marine	DDHE0580	**82.50**
Rouge/Charbon	DDHE0581	**82.50**
Jaune/Marine	DDHE0589	**82.50**
Orange/Convoy	DDHE0590	**82.50**

Blouson haute visibilité "Cargo"

Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues.

- Tissu Oxford 300D 100 % polyester avec enduction polyuréthane.
- Coutures étanchées.
- Doublure fixe matelassée noire.
- Fermeture à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
- Col cheminée, doublé polaire, capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par un cordon de serrage.
- 2 brides d'accroche cousues sur la poitrine.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Noir	DDHE0619	**36.00**
Orange/Noir	DDHE0620	**36.00**

Gilet froid réversible haute visibilité "Népal"

Bandes rétroréfléchissantes RETHIOTEX®.

- Tissu imper-respirant laminé 2 couches Wovetex Strong 100 % polyester.
- Doublure matelassée en duvet 100% polyester.
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible.
- Poche poitrine fermée par fermeture à glissière.
- Poches basses avec rabat fermées par fermeture à glissière.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Marine	DDHE0631	**64.70**
Orange/Marine	DDHE0632	**64.70**

Blouson softshell haute visibilité "Himalaya"

Bandes rétroréfléchissantes RETHIOTEX®.

- Souple, léger et stretch, 100 % polyester.
- Coupe-vent et déperlant.
- Poche poitrine fermeture à glissière étanche.
- Poche intérieure.
- Système d'accueil pour la capuche amovible.
- Dos protège-reins.
- Tailles : S à XXXL.

Manches amovibles préformées



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Marine	DDHE0602	**78.20**
Orange/Marine	DDHE0603	**78.20**
Rouge/Marine	DDHE0604	**78.50**

Existe en version gilet de froid avec manches amovibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Parka haute visibilité "Annapurna"

Bandes rétroréfléchissantes RETHIOTEX®.

- Tissu Wovetex Air imper-respirant avec enduction microporeuse.
- Doublure fixe en maille ajourée.
- Manches préformées. Col doublé Micromink.
- Poche intérieure.
- Capuche amovible et doublée avec visière renforcée réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange/Gris/Marine	DDHE0591	**85.50**
Jaune/Gris/Marine	DDHE0592	**85.50**
Rouge/Marine	DDHE0593	**85.20**
Jaune/Gris/Vert	DDHE0594	**85.50**
Rouge/Gris	DDHE0595	**85.20**

Vêtements de signalisation

Gilet haute visibilité

Conforme à la Norme : EN ISO 20471.

- 100% polyester.
- Bandes rétro-réfléchissantes.
- Fermeture auto-agrippante.
- Tailles : L à XXL.



Conditionné par 10 pièces / Taille		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0614	**4.20**
Orange	DDHE0615	**4.20**

Polo haute visibilité

Conforme à la Norme : EN ISO 20471.

- Tricot Bird-Eye, 100% polyester. 150 g/m².
- 2 bandes horizontales rétro-réfléchissantes.
- Fermeture par patte 3 boutons.
- Manches longues.
- Poignets élastiques.
- Tailles : S à XXXL.



DDHE0612

DDHE0613

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Marine	DDHE0612	**23.30**
Orange/Marine	DDHE0613	**23.30**

Parka haute visibilité

- Avec bandes rétro-réfléchissantes.
- Poches intérieures et extérieures.
- Capuche fixe enroulée dans le col.
- Poignets tricot sous les manches.
- Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat à pressions.
- Matière extérieure : polyester Oxford 300D enduit polyuréthane.
- Doublure et rembourrage : polyester.
- Tailles : S à XXXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu/Jaune	DDHE0536	**44.00**
Bleu/Orange	DDHE0537	**44.00**

Ensemble de pluie

• Pour usage intensif.

- Veste et pantalon en polyuréthane/PVC sur support polyester.
- Veste avec capuche dans le col.
- Fermeture à glissière sous rabat à pressions.
- 2 poches latérales avec rabat.
- Dos ventilé. Serrage à la taille.
- Pantalon avec braguette et pression.
- Cordon de serrage à la taille + serrage élastique.
- Ajustement en bas des jambes par pressions.
- Coloris : Jaune, vert ou marine.
- Tailles : M à XXXL.



Ensemble veste + pantalon		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'ensemble
Jaune	DDHD0451	**44.00**
Vert	DDHD0486	**44.00**
Marine	DDHD0487	**44.00**

Blouson haute visibilité 2 en 1

Conforme à la Norme : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016.
Très pratique, manches amovibles, le blouson se transforme en gilet.

- Extérieur en 100 % polyester 300D Oxford, enduit PU.
- Doublure Polaire polyester 280 g/m².
- Bandes rétro-réfléchissantes.
- 3 poches extérieures et 1 poche intérieure.
- Manches amovibles avec poignet tricot.
- Fermeture à glissière.
- Repose-mains.
- Tailles : M à XXXL.

Manches amovibles



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0633	**44.00**
Orange	DDHE0634	**44.00**

Avec manches

Sans manches

Parka haute visibilité 4 en 1

Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries constitué de 2 pièces.

Parka :

- Poches intérieures et extérieures.
- Capuche fixe enroulée dans le col.
- Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat avec bandes auto-adhésives.
- Matière extérieure : polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane. Doublure polyester.

Isolation par veste amovible + manches longues amovibles.

- Poches extérieures et intérieures.
- Tissu extérieur polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane.
- Intérieur Polaire 280 g/m².

Coloris :

- Parka : jaune et bleu marine ou orange et bleu marine.
- Veste : jaune ou orange.
- Tailles : S à XXXL.





Parka

Gilet avec manches

Gilet sans manches

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0610	**86.60**
Orange	DDHE0611	**86.60**

Casque de chantier

Conforme à la Norme EN 397 : 2012 +A1: 2012.
Règlement (UE) 2016/425.

- En polyéthylène haute densité.
- 6 points de fixation.
- Coiffe plastique.
- Bande textile frontale anti-transpiration.
- Tour de tête en plastique.
- Serre-nuque manuel à picots.
- Poids : 317 g.





		à l'unité	Conditionné par 10 casques de même couleur
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
Vert	DDHA0175	**5.00**	**4.50**
Blanc	DDHA0200	**5.00**	**4.50**
Bleu	DDHA0201	**5.00**	**4.50**
Rouge	DDHA0202	**5.00**	**4.50**
Orange	DDHA0203	**5.00**	**4.50**
Jaune	DDHA0204	**5.00**	**4.50**



Nombreux accessoires disponibles adaptables sur les casques de chantier : casque anti-bruit, visière, jugulaire.... Consultez votre partenaire D-Direct.

Casque de chantier aéré

Conforme à la Norme EN 397 : 2012 +A1: 2012.
Règlement (UE) 2016/429.

- En ABS.
- Coiffe textile. 8 points de fixation.
- Tour de tête en plastique.
- Serre-nuque à crémaillère.
- Mousse de confort à l'arrière du tour de tête.
- Bande textile à l'avant pour la transpiration.
- Poids: 380 g.







Conditionné par 5 casques de même couleur		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHA0258	**11.10**
Bleu	DDHA0259	**11.10**
Orange	DDHA0260	**11.10**
Jaune	DDHA0261	**11.10**

Casque de chantier aéré

Conforme à la Norme NF EN 397.

- Calotte en polyéthylène avec aérations réglables.
- Coiffe araignée en polyéthylène basse densité.
- Bandeau tour de tête, amovible et réglable de 53 à 63 cm.
- Garniture de confort 32 cm.
- Poids: 350 g.







		à l'unité	Conditionné par 10 casques de même couleur
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
Vert	DDHA0262	**9.60**	**8.70**
Blanc	DDHA0263	**9.60**	**8.70**
Bleu	DDHA0264	**9.60**	**8.70**
Rouge	DDHA0265	**9.60**	**8.70**
Orange	DDHA0266	**9.60**	**8.70**
Jaune	DDHA0267	**9.60**	**8.70**

Casque aéré type monteur

Conforme à la Norme EN 397 : 2012+A1: 2012.
Règlement (UE) 2016/425.

- En polycarbonate 8 points de fixation.
- Coiffe textile 2 positions (haute ou basse).
- Tour de tête en plastique et pivotant sur l'arrière.
- Serre-nuque à crémaillère : réglage de 53 à 66 mm.
- Mousse de confort à l'arrière du tour de tête.
- Bandeau anti-transpiration.
- Jugulaire 4 points avec boucle d'attache rapide.
- Crochets pour fixation d'une lampe frontale.
- Poids : 360 g.







Nombreux accessoires disponibles adaptables sur les casques de chantier type monteur : Casque anti-bruit, visière, jugulaire... Consultez votre partenaire D-Direct.

Conditionné par 5 casques de même couleur		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHA0268	**21.40**
Noir	DDHA0269	**21.40**
Jaune	DDHA0270	**21.40**
Orange	DDHA0271	**21.40**
Jaune fluo	DDHA0278	**21.40**

Casquette anti-heurt aérée

Conforme à la Norme EN 812 : 2012.
Règlement (UE) 2016/425.

- Type base-ball.
- Constituée d'une calotte moulée en ABS.
- Recouverte d'une toile tissée avec visière.
- Casquette ajustable par bande auto-agrippante.
- Larges aérations sur les côtés.
- Calotte équipée d'une mousse de confort.





Conditionné par 10 casquettes de même couleur		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDHA0272	**11.70**
Bleu	DDHA0273	**11.70**

Casquette anti-heurt

Conforme à la Norme EN 812 : 2012.
Règlement (UE) 2016/425.

- Type base-ball.
- Constituée d'une calotte moulée en ABS.
- Recouverte d'une toile tissée avec visière.
- Casquette ajustable par bande auto-agrippante.
- Aération sur les côtés.
- Calotte équipée d'une mousse de confort.
- Possibilité de retirer la casquette toile pour le lavage.







Ne peut se substituer au casque de protection spécifié dans l'EN 397.

Conditionné par 10 casquettes de même couleur		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHA0171	**10.60**
Noir	DDHA0184	**10.60**
Orange	DDHA0185	**11.30**
Bleu	DDHA0186	**10.60**
Jaune fluo	DDHA0187	**11.40**

Protection de la vue

Lunettes visiteur

Norme : EN 166/EN 170.

- Larges branches aérées et perforées.
- Aucune partie métallique.
- Ecran monobloc.
- 100% polycarbonate incolore.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 44 g.



Conditionné par 10 pièces	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0114	**1.80**

Lunettes réglables

Norme : EN 166/EN 170.

- Branches réglables et perforées.
- Monture polyamide.
- Oculaire et coques en polycarbonate incolore.
- Traité anti-rayures.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 34 g.



Conditionné par 10 pièces		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDHA0102	**2.10**
Bleu	DDHA0113	**2.10**

Surlunettes réglables

Permet le port de lunettes de vue.
Norme : EN 166/EN 170.

- Branches polyamide réglables et perforées.
- Oculaire en polycarbonate incolore.
- Traité anti-rayures.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 38 g.



Conditionné par 10 pièces	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0120	**5.10**

Lunettes masque

Norme : EN 166.

- Masque souple en PVC.
- Ventilation directe.
- Lanière élastique réglable.
- Oculaire polycarbonate incolore.
- Ep. oculaire : 1,5 mm.
- Poids : 81 g.



Conditionné par 10 pièces	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0115	**2.40**

Lunettes masque

Écran panoramique incurvé.
Norme : EN 166.

- Masque en PVC.
- Bordure large et pont nasal.
- Bande élastique réglable.
- Ecran polycarbonate incolore.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 90 g.



Conditionné par 10 pièces	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0116	**8.50**

Écran facial

Norme : EN 166.

- Visière relevable en polycarbonate.
- Serre-tête réglable par crémaillère.
- Calotte coloris jaune.
- Dim. visière : 305 x 190 mm.
- Ep. visière : 1 mm.
- Poids : 230 g.



Conditionné par 10 pièces	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0160	**10.60**

Lunettes de protection

Épousent parfaitement la forme du visage pour une excellente protection.
Norme : oculaire incolore EN 166/170.
Norme : oculaire teinté EN 166/172.

- Oculaire incurvé en polycarbonate incolore traité anti-rayures et anti-buée.
- Branche fines bi-injection avec un insert anti-glisse.
- Monture et branches finition brillante.
- Branches perforées pour accès cordon.
- Pont de nez avec insert anti-glisse.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 22 g.

Ultra-fines et légères



	Conditionné par 10 pièces	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Incolore	DDHA0188	**8.00**
Teinté	DDHA0189	**8.00**

Lunettes de protection

Adaptées pour : meulage, menuiserie, polissage, industrie...
Norme : oculaire incolore EN 166/170.
Norme : oculaire teinté EN 166/172.

- En polycarbonate incolore ou teinté.
- Protection UV, anti-buée et anti-rayures.
- Branches en polycarbonate + TPR.
- Monture en polycarbonate peinte couleur métal.
- Pont de nez : TPR.
- Ep. oculaire : 2,1 mm.
- Poids : 27 g.



	Conditionné par 10 pièces	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Incolore	DDHA0234	**11.70**
Teinté	DDHA0235	**11.70**

Lunettes de protection branches réglables

Norme : oculaire incolore EN 166/170.
Norme : oculaire marron fumé : EN 166/172.
Norme : oculaire jaune, vert : EN 166/170.
Norme : oculaire miroité bleu EN ISO12312-1.

- Oculaire en polycarbonate.
- Traité antibuée et anti-rayures.
- Monture en polyamide.
- Branches réglables 4 positions.
- Pont de nez souple en PVC.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 31 g.



Conditionné par 10 pièces		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Incolore	DDHA0172	**5.50**
Marron	DDHA0174	**5.50**
Jaune	DDHA0237	**5.50**
Vert	DDHA0238	**5.50**
Miroité Bleu	DDHA0173	**6.50**

Bouchons d'oreille

SNR : 34 dB.

Souples et confortables à usage unique.

- Matière : Polyuréthane.
- Forme conique facilitant l'insertion.
- Coloris : orange.

Boîte distributrice de :

- 200 paires sous sachet individuel.





34 dB



Cordon	Lot de	Réf.	Prix € HT la boîte
Sans	200 paires	DDHA0244	**26.10**
Avec	200 paires	DDHA0245	**52.20**

Bouchons d'oreille


SNR : 27 dB.

Souples et confortables, réutilisables.

- Matière : TPR (élastomère thermoplastique).
- 3 anneaux avec cordon.
- Coloris : orange.

Boîte distributrice de :

- 200 paires sous sachet individuel.



27 dB

Lot de	Réf.	Prix € HT la boîte
200 paires	DDHA0248	**123.00**


Bouchons d'oreille réutilisables avec arceau

SNR : 21 dB.

- Arceau en plastique noir.
- Bouchons réutilisables en polyuréthane.
- Coloris : Jaune.
- Taille unique.
- Conditionné par : 40 arceaux.

Bouchons d'oreilles de rechange.

- Usage unique.
- Conditionné par : 1000 bouchons.

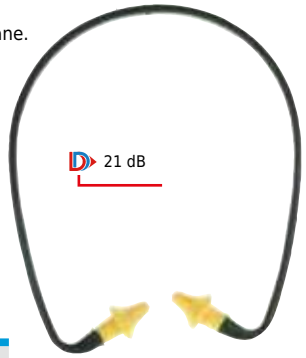

21 dB



Lot de	Réf.	Prix € HT le lot
40 arceaux	DDHA0250	**75.80**
1000 bouchons	DDHA0251	**141.00**

Bouchons d'oreille avec arceau pliable

SNR : 24 dB.

- Arceau pliable et réutilisable en polypropylène.
- Bouchons à usage unique en polyuréthane.
- Coloris : Orange.
- Taille : M.
- Conditionné par : 40 arceaux.

Bouchons d'oreilles de rechange.

- Usage unique.
- Conditionné par : 200 paires.



24 dB



Lot de	Réf.	Prix € HT le lot
40 arceaux	DDHA0252	**103.90**
200 paires	DDHA0253	**99.60**

Distributeur de bouchons d'oreille

- Peut-être fixé au mur ou placé sur un poste de travail.
- Bac empêchant les bouchons de tomber par terre.
- Contenance 1000 bouchons.
- Livré vide.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0246	**47.40**

Bouchons d'oreille

SNR : 34 dB.

Souples et confortables à usage unique.

- Matière : Polyuréthane.
- Forme conique facilitant l'insertion.
- Coloris : orange.
- Sachet de : 1000 bouchons.

34 dB





Réf.	Prix € HT le sachet
DDHA0247	**56.90**

Casque antibruit léger

Modèle fixe ou pliable.

- Coquilles rouges réglables sur l'arceau.
- Coussinets noirs confortables.



29 dB



30,4 dB

Casque pliable	SNR (dB)	Poids (g)	Cdt	Réf.	Prix € HT le casque
Non	29	171	10	DDHA0169	**4.50**
Oui	30,4	237	10	DDHA0249	**8.10**

Casque antibruit léger

Modèle fixe.

SNR : 28 dB.

- Coquilles grises réglables.
- Arceau équipé d'une mousse confort.
- Coussinets noirs haute densité.
- Mousse intérieure haute densité.
- Poids : 156 g.



28 dB

Réf.	Prix € HT le casque
DDHA0236	**12.60**

Casque antibruit compact

Modèle fixe ou pliable.

- Coquilles bicolores réglables.
- Arceau équipé d'une mousse confort.
- Coussinets noirs haute densité.
- Mousse intérieure haute densité.



32 dB

33 dB





Casque pliable	SNR (dB)	Poids (g)	Cdt	Réf.	Prix € HT le casque
Non	32	226	10	DDHA0255	**7.40**
Oui	30	270	10	DDHA0256	**8.40**
Oui	33	294	10	DDHA0257	**8.80**

Protection des mains

Manutention légère milieu sec
Manutention lourde milieu sec
Protection contre la chaleur
Protection chimique
Manutention légère milieu humide
Manutention lourde milieu humide
Protection contre la coupure
Protection contre le froid

Gants spécial grand froid

La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.

- 2 couches. Enduction HPT.
- Support extérieur tricoté une pièce en polyamide.
- Doublure molletonnée chaude.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifresh®.
- Jauge 15.
- Coloris : noir ou jaune/noir.





Conditionné par 5 paires / Taille			
Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT la paire
Noir	7 à 12	DDHB0253	**7.20**
Jaune / Noir	8 à 11	DDHB0290	**8.40**

Gants spécial froid

Pour les manutentions en milieu froid.

- Double enduction latex sur la paume.

Dos enduit latex lisse.

- Tricoté une pièce.
- Doublure chaude en acrylique.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Coloris : enduction coloris noir, support coloris gris.
- Tailles : 8 à 11.

Nouveauté





Conditionné par 5 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0297	**7.00**

Gants anti-coupure

- Fibres haute-ténacité PEHD sans couture.
- Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.

Indice coupure niveau D





Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0274	**5.90**

Gants fins anti-coupure

- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.

Indice coupure niveau B





Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0267	**9.50**

Gants anti-coupure

- Tricoté une pièce en fibres synthétiques et fibres de verre guipées.
- Tout enduit BI-POLYMERE.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifrech®.
- Jauge 13.
- Tailles : 7 à 11.

Indice coupure niveau B





Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0256	**11.60**

Gants anti-coupure

- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Double enduction nitrile sur paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.

Indice coupure niveau D





Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0291	**6.80**

Gants anti-coupure

- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Enduction nitrile mousse sur la paume.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 8 à 11.

Indice coupure niveau C





Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0277	**6.30**

Gants anti-coupure

- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Enduction nitrile mousse sur la paume.
- Picots nitrile sur la paume.
- Renfort entre le pouce et l'index.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 8 à 11.

Indice coupure niveau D





Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0279	**8.40**

Gants pvc

- Tout enduit sur support coton tricoté.
- Triple enduction.
- Main finition sablée.
- Manchette lisse et souple.
- Traité Actifresh®.
- Longueur : 350 mm.
- Tailles : 8, 9, 10 et 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0249	**6.70**



Gants multi-risques

- Nitrile tout enduit.
- Enduction sur support coupé/cousu.
- 100 % coton interlock.
- Doublure isolante en polaire.
- Finition : granuleuse.
- Longueur : 300 mm.
- Tailles : 9, 10.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0288	**13.00**



Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Gants nitrile

Dos aéré, picots nitrile sur la paume.

- Support polyamide/Elasthanne sans couture.
- Enduction : nitrile mousse.
- Poignet élastique.
- Surjet de couleur.
- Jauge: 15.
- Tailles : 7 à 11.



4.1.3.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0268	**4.50**

Gants nitrile

Dos aéré, picots nitrile sur la paume.

- Support polyamide/Elasthanne sans couture.
- Enduction : nitrile mousse 3/4 enduit.
- Poignet élastique.
- Surjet de couleur.
- Jauge : 15.
- Tailles : 6 à 10.



4.1.3.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0273	**4.80**

Gants nitrile

Tout enduit, picots nitrile sur la paume.

- Support polyamide/Elasthanne sans couture.
- Enduction : nitrile mousse.
- Poignet élastique.
- Surjet de couleur.
- Jauge : 15.
- Tailles : 7 à 10.



4.1.3.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0269	**5.40**

Gants pour milieu humide

- Tricoté une pièce en fibres polyamide.
- Dos 3/4 enduit. Enduction HPT.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifresh®.
- Jauge 15.
- Tailles : 7 à 10.



3.1.3.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0254	**4.00**

Gants pour milieu humide

- Tricoté une pièce en fibres polyamide.
- Enduction HPT noire sur la paume.
- Poignet élastique.
- Jauge 15.
- Coloris : rouge ou vert.
- Tailles : 8 à 10.





3.1.3.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille		
Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Rouge	DDHB0270	**3.40**
Vert	DDHB0263	**3.40**

Gants cuir souple

- Pleine fleur souple de bovin.
- Traitement spécial hydrofuge.
- Montage américain.
- Poignet bord côte élastique.
- Protège-artère en cuir et boutonnière.
- Pouce palmé.
- Tailles : 8 à 11.



2.1.2.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0266	**10.30**

Gants manutention fine

- Gant polyamide sans couture.
- Enduction nitrile sur paume, dos aéré.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 10.



4.1.2.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0235	**2.20**

Gants nitrile

- Enduction ultra-légère.
- Support 100 % coton interlock.
- Dos aéré.
- Poignet tricot.
- Coloris : jaune ou bleu.
- Tailles : 7 à 10.



3.1.1.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille		
Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Jaune	DDHB0251	**1.60**
Bleu	DDHB0293	**1.60**

Gants latex bleu

- Tricoté une pièce sans couture.
- Support polyester.
- Paume et dos 3/4 enduits latex.
- Poignet tricot élastique.
- Jauge 10.
- Tailles : 8 à 10.



2.1.4.2.X

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0280	**4.20**

Gants latex vert

- Enduit sur support coton interlock.
- Dos aéré.
- Poignet tricot.
- Paume crêpée.
- Traitement Actifresh®.
- Tailles : 7 à 10.



2.1.3.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0216	**4.90**

Gants nitrile

- Enduction 3/4 lourde.
- Support molleton 100 % coton.
- Dos aéré. Poignet tricot.
- Traité Actifresh®.
- Tailles : 8 à 10.



4.1.2.1.B

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0238	**3.60**

Protection des mains

Gants manutention fine

Adaptés pour toutes manipulations fines nécessitant une grande dextérité et un excellent toucher.

- Tricotés une pièce sans couture, dos aéré.
- Poignet élastique, support en polyester.
- Enduction polyuréthane paume et bout des doigts.
- Coloris : Gris, Noir, Blanc.
- Jauge : 13.
- Tailles : 6 à 11.

3.1.2.1.X



Conditionné par 10 paires / Taille

Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Gris	DDHB0276	**0.80**
Noir	DDHB0283	**0.80**
Blanc	DDHB0284	**0.80**

Gants manutention fine

- En polyamide, tricotés une pièce sans couture.
- Poignet élastique avec liseré.
- Enduction polyuréthane paume enduite.
- Coloris gris.
- Jauge 13.
- Tailles : 7 à 11.

Nouveauté



3.1.3.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0298	**1.30**

Gant manutention fine

Seconde peau : Super sensibilité, extra fin...

- Tricotés une pièce sans couture, dos aéré.
- Poignet élastique, support polyamide.
- Enduction polyuréthane paume et bout des doigts.
- Jauge 18.
- Tailles : 7 à 10.



3.1.2.0.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0292	**2.80**

Gants picots PVC

- Gant polyester/coton sans couture.
- Points PVC bleu sur paume.
- Poignet élastique.
- Jauge 7.

Jauge : 7



1.1.2.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Femme	DDHB0285	**1.00**
Homme	DDHB0286	**1.00**

Gants cuir

- Paume cuir fleur de bovin.
- Dos cuir croûte de bovin.
- Montage américain.
- Liseré rouge au poignet.
- Serrage élastique au dos.
- Pouce palmé.
- Tailles : 8 à 11.

3.20 €HT
la paire par 10



2.1.2.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0226	**3.20**

Gants cuir

- Paume et dos cuir fleur de bovin.
- Montage américain.
- Liseré rouge au poignet.
- Serrage élastique au dos.
- Pouce palmé.
- Tailles : 8 à 11.





2.1.2.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0230	**5.10**

Gants docker

- Croûte de bovin.
- Paume doublée coton. Onglets cuir.
- Dos toile bayadère avec renfort cuir aux articulations.
- Manchette de sécurité en toile.
- Taille unique : 10.



2.1.1.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0259	**2.80**

Gants docker

- Croûte de bovin.
- Renfort croûte vert sur paume, pouce et index.
- Paume doublée coton. Onglets cuir.
- Dos toile avec renfort cuir aux articulations.
- Manchette de sécurité caoutchoutée.
- Taille unique : 10.



3.1.2.2.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0260	**3.50**

Gants latex

- Support polyester sans couture. Dos aéré.
- Enduction latex sur la paume.
- Poignet tricot élastique.
- Jauge 10.
- Tailles : 7 à 10.



2.1.4.2.X


Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0287	**2.70**

Gants soudeur ignifugés

Entièrement doublés molleton.

- Tout croûte de bovin cousu fil Kevlar®.
- Manchette de 15 cm en croûte naturelle non ignifugée.
- Montage américain.
- Pouce palmé.
- Longueur 35 cm.
- Coloris : orange/gris.
- Taille unique : 10.



3.1.2.2.X 4.1.3.X.4.X

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0272	**11.10**

Gants soudeur cuir

- Tout croûte de bovin cousu fil polyester.
- Entièrement doublés coton.
- Longueur : 35 cm.
- Taille unique : 10.



3.1.3.3.X Legende3

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0232	**6.90**

Gants soudeur cuir

- Tout croûte de bovin cousu fil Kevlar®.
- Entièrement doublés coton.
- Paume pouce et index renforcé d'une seconde couche de cuir.
- Longueur 35 cm.
- Taille unique : 10.



4.1.1.2.X 3.1.3.X.4.X

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0271	**12.10**

Gants cuir type soudeur

- Tout fleur d'agneau.
- Montage fourchette.
- Pouce monté (arrondi).
- Manchette croûte 14 cm.
- Tailles : 9 et 10.



2.0.1.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0275	**6.50**

Veste soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.
Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir croûte.
- Cousu fil aramide.
- Fermeture à pressions sous rabat cuir.
- Manches L : 800 mm.
- Tailles : M, L, XL.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0516	**61.50**

Tablier soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.
Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir croûte.
- Cousu fil aramide.
- Serrage par lanière cuir.
- Dim. bavette : 900 x 700 mm.



Conditionné par 5	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0515	**14.00**

Guêtres soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.
Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir croûte.
- Cousu fil aramide.
- Fermeture auto-agrippante sur le côté et par lanières sur le dessous.
- H : 300 mm.
- La paire.



Conditionnée par 5 paires	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHD0546	**11.80**

Manchettes soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.
Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir de bovin.
- Cousu fil aramide.
- Serrage élastique aux extrémités.
- L : 400 mm.
- La paire.



Conditionnée par 5 paires	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHD0514	**11.00**

Pantalon soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.
Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir croûte.
- Cousu fil aramide
- Ouvertures latérales.
- Fermeture auto-agrippante.
- Ceinture cuir réglable.
- Poche avec rabat.
- Tailles M, L.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0547	**56.20**

Chaussure soudeur

Utilisation : sidérurgie, fonderie, travaux de soudure...
Sols avec forte présence d'hydrocarbures et éléments tranchants.
• Modèles : Rabat double bande auto-agrippante ou lacets et rabat double bande auto-agrippante.

- Norme : EN ISO 20349-S3 HI-3 HRO WG SRC.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge et ignifuge.
- Embout fibre de verre 240 J.
- Semelle en PU/caoutchouc nitrile résistant à 300°C.
- Adhérence haute performance : SRC.
- Talon décroché : 14 mm.
- Semelle antiperforation textile 1430 N.
- Doublure haut de tige cuir ignifuge.
- Rabat double Velcro ignifuge.
- Pointures : du 39 au 47.



DDHC0424



DDHC0426

Semelle résistante à 300°C

Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Rabat double bande auto-agrippante	DDHC0424	**74.40**
Lacet + rabat double bande auto-agrippante	DDHC0426	**95.90**

Chaussure de soudeur

Semelle très crantée conçue pour une grande stabilité sur sols accidentés.
Utilisation : Industrie, Ateliers soudure.

- **Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRA.**
- Dessus en cuir nubuck hydrofuge et oléofuge.
- Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.
- Doublure textile maille 3D.
- Embout de sécurité fibre de verre 200 J.
- Semelle PU/PU.
- Semelle antiperforation acier et antiglisse résistante aux hydrocarbures.
- Antistatique avec absorbtion des chocs.
- Pointures : du 39 au 48.




Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0505	**59.70**

Protection individuelle

Gants à usage unique

- Latex. AQL 1,5.
- Non poudré. Non stérile.
- Bord roulé. Ambidextre.
- Epaisseur : 0,14 mm.
- Longueur : 240 mm.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Tailles : S à XL.

Latex non poudré

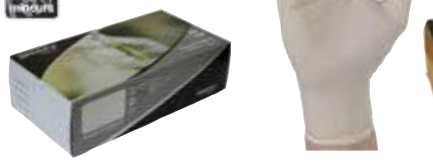

Conditionné par 10 boîtes de 100 gants	
Réf.	Prix € HT la boîte
DDHB0218	**CONSULTER**

Gants à usage unique

- Nitrile noir. AQL 1,5.
- Non poudré. Non stérile.
- Bord roulé. Ambidextre.
- Epaisseur : 0,16 mm.
- Longueur : 295 mm.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Tailles : S à XL.

Nitrile non poudré



Conditionné par 10 boîtes de 100 gants	
Réf.	Prix € HT la boîte
DDHB0282	**CONSULTER**

Gants à usage unique

- Nitrile bleu. AQL 1,5.
- Intérieur non poudré.
- Non stérile. Bord roulé.
- Ambidextre. Contact alimentaire.
- Epaisseur : 0,12 mm.
- Longueur : 245 mm.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Tailles : S à XXL.

Nitrile non poudré



Conditionné par 10 boîtes de 100 gants	
Réf.	Prix € HT la boîte
DDHB0220	**CONSULTER**

Demi-masque respiratoire jetable

Contre les particules solides et liquides. Usage unique.
Conforme à la Norme EN 149.
Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie.

Modèle CLASSIQUE

- Double élastique de serrage.
- Pince-nez métallique ajustable.



DDHA0128
avec brides réglables

Conditionné par 12 boîtes				
Classe	Valve	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte
FFP1	NON	20	DDHA0125	**18.10**
FFP1	OUI	10	DDHA0126	**14.70**
FFP2	OUI	10	DDHA0127	**14.30**
FFP3	OUI	5	DDHA0128	**18.00**

Modèle CLASSIQUE

- Double élastique de serrage.
- Sans pince nez.



Conditionné par 12 boîtes				
Classe	Valve	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte
FFP1	NON	20	DDHA0224	**20.40**
FFP2	OUI	10	DDHA0225	**15.70**
FFP3	OUI	10	DDHA0226	**28.50**

Modèle CONFORT

- Double élastique de serrage ajustable.
- Sans pince nez.



Conditionné par 12 boîtes				
Classe	Valve	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte
FFP1	OUI	10	DDHA0228	**17.30**
FFP2	OUI	10	DDHA0229	**20.10**
FFP3	OUI	10	DDHA0148	**36.40**

Demi-masque respiratoire à filtre

Conforme à la Norme EN 140.
• Types d'application : industrie, peinture, chimie, agriculture...
- Matière : caoutchouc ou silicone.
- Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou).
- Valve d'exhalation pour faciliter la respiration.
- Prévu pour adapter 2 galettes (vendues séparément).

Option : galettes pour demi-masques.



DDHA0182



DDHA0183

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Masque caoutchouc	DDHA0182	**12.30**
Masque silicone	DDHA0183	**18.00**
Galette A1	DDHA0177	**3.80**
Galette A1P3	DDHA0178	**10.20**
Galette ABEK1	DDHA0179	**5.00**
Galette ABEK1P3	DDHA0180	**12.20**
Galette P3	DDHA0181	**6.70**



Galettes pour demi-masques :
EN141 et/ou EN143

Demi-masque respiratoire confort jetable pliable

Contre les particules solides et liquides. Usage unique.
Conforme à la Norme EN 149.
Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie.

- Modèle pliable, pli horizontal.
- Construction 3 panneaux.
- Valve d'expiration.
- Coussinet nasal en mousse.
- Double élastique de serrage.
- Pince-nez métallique ajustable.







Conditionné par 12 boîtes			
Classe	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte
FFP1	20	DDHA0241	**33.90**
FFP2	20	DDHA0242	**40.70**
FFP3	20	DDHA0243	**66.30**

Combinaison à usage court

Protège vos vêtements de la poussière et de la salissure.

- Non tissé polypropylène : 35 g/m².
- Capuche 2 pièces.
- Fermeture à glissière.
- Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Coloris : blanc ou bleu.
- Tailles : L à XXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0480	**4.20**
Bleu	DDHD0541	**CONSULTER**

Combinaison protection chimique

Utilisation : Travaux de pulvérisation, de peinture, industrie pharmaceutique, travaux de rénovation, d'entretien...
Type : 5 - 6.

- Non tissé SMS : 55 g/m².
- Coutures surjetées.
- Capuche 3 panneaux.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
- Serrage élastique taille, poignets et chevilles.
- Coloris : blanc.
- Tailles : M à XXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille		
Réf.	Prix € HT l'unité	
DDHD0628	**7.20**	

Combinaison protection chimique

Utilisation : industrie, nettoyage industriel, épandage d'engrais, peintures...
Type : 5 - 6.

- Non-tissé polypropylène MICROPOREUX : 65 g/m².
- Coutures surjetées.
- Capuche 3 panneaux.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
- Serrage élastique taille, poignets et chevilles.
- Coloris : blanc.
- Tailles : L à XXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0542	**8.10**

Kit jetable amiante

Pour travaux très brefs en milieu amiante, sans rapport direct avec l'amiante.

- 1 combinaison amiante type : 5 - 6, taille : XL.
- 1 masque pliable : FFP3 NR D.
- 1 paire de gants nitrile, taille : 10.
- 1 paire de lunettes masque.
- 1 paire de surbottes.
- 1 rouleau adhésif, L : 33 m.
- 1 sac de récupération.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0657	**CONSULTER**

Combinaison protection chimique

Utilisation : Travaux de pulvérisation, industrie pharmaceutique, travaux de rénovation, d'entretien...
Type : 5 - 6.

- Non tissé SMS polypropylène : 55 g/m².
- Coutures étanchées par ruban thermocollé.
- Capuche 3 panneaux.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
- Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Coloris : blanc.
- Tailles : L à XXXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0658	**CONSULTER**

Combinaison protection chimique

Utilisation : Travaux de pulvérisation, de rénovation, d'entretien, industrie pharmaceutique, désamiantage...
Type : 4 - 5 - 6.

- Non-tissé polypropylène MICROPOREUX : 65 g/m².
- Coutures étanchées par ruban thermocollé.
- Capuche 3 panneaux.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
- Serrage élastique taille, poignets et chevilles.
- Coloris : blanc.
- Tailles : L à XXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0659	**CONSULTER**

Antichute

Kit nacelle

Normes : EN 354 - EN 361.
Kit composé de :
- Harnais 1 point.
- Longe corde : L 1 m.
- Sac de transport.



Réf.	Prix € HT le kit
DDHF0652	**56.40**

Kit échafaudage

Normes : EN 361 - EN 362 - EN 355.
Kit composé de :
- Harnais 1 point.
- Longe polyamide avec absorbeur : L 1,50 m.
- 2 mousquetons à vis.
- Sac de transport.



Réf.	Prix € HT le kit
DDHF0653	**77.30**

Kit couvreur

Normes : EN 361 - EN 362 - EN 353-2.
Kit composé de :
- Harnais 2 points.
- Support d'assurage : Ø 14 mm x L 10 m.
- 1 antichute mobile.
- 1 mousqueton à vis.
- Sac de transport.



Réf.	Prix € HT le kit
DDHF0654	**134.60**

Harnais de sécurité

Norme : EN 361.
- 1 point d'accrochage : dorsal.
- Sangles ajustables polyester : l. 44 mm.
- Ajustement cuissards.
- Sangle sous-fessière.
- Plaque dorsale de maintien des sangles.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0668	**28.60**

Harnais de sécurité

Norme : EN 361.
- 2 points d'accrochage : dorsal et sternal.
- Sangles ajustables polyester : l. 44 mm.
- Ajustement cuissards.
- Sangle sous-fessière.
- Plaque dorsale de maintien des sangles.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0669	**34.10**

Harnais de sécurité

Norme : EN 361.
- 2 points d'accrochage : dorsal et sternal.
- Sangles ajustables polyester : l. 45 mm.
- Ajustement cuissards et bretelles.
- Sangle sous-fessière.
- Plaque dorsale de maintien des sangles.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0670	**47.20**

Longe de maintien

Norme : EN 358.
- Corde ajustable polyamide : Ø 14 mm.
- Équipé de 2 mousquetons.
- Longueur réglable.
- Longueur maxi : 2 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0671	**31.20**

Longe avec absorbeur

Norme : EN 355.
- Corde polyamide : Ø 12 mm.
- Absorbeur d'énergie intégré.
- Boucle à chaque extrémité.
- Longueur maxi : 1,50 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0672	**28.10**

Longe rétractable à rappel automatique

Norme : EN 360.
- Sangle polyamide : longueur 2,50 m.
- Carter enrouleur.
- 2 connecteurs acier à vis.
- Absorbeur d'énergie intégré.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0673	**90.40**

Ligne de vie temporaire horizontale

Norme : EN 795 - Classe B.
Prévue pour deux utilisateurs à la fois.
- Sangle polyester : largeur 30 mm.
- Tendeur à cliquet.
- Longueur : 20 mètres.
- Chaque extrémité avec mousqueton.
- Livrée dans un sac.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0674	**107.10**

Anneau d'ancrage

Norme : EN 795.
- Sangle textile polyester : largeur : 25 mm.
- Longueur : 0,60 m.
- Coloris : Orange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0675	**10.60**

Mousqueton à vis

Norme : EN 362.
- En acier zingué.
- Ouverture : 18 mm.
- Fermeture automatique et verrouillage manuel.
- Poids : 160 g.



Conditionné par 10	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0676	**5.40**

Crochet de sécurité

Norme : EN 362.
Fermeture automatique par double gachette.
- En acier zingué.
- Ouverture : 50 mm.
- Poids : 515 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0677	**12.70**

Support d'assurage flexible

Norme : EN 353-2.
- Corde toronnée en polyamide : Ø 14 mm.
- Boucle cossée à une extrémité.
- Epissure d'arrêt à l'autre extrémité.
- Longueur : 10 ou 20 m.



L (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDHF0678	**55.10**
20	DDHF0679	**108.10**

Lampe frontale multifonction

Faisceau réglable : haute puissance, de précision, rouge, flash clignotant à l'arrière.

- Type de LED : LED - COB - FLASH.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 120/250 lumens.
- Autonomie mini/maxi : 5/2 heures.
- Alimentation : piles 3 x AAA fournies.
- Matière : ABS.
- Poids nu : 146 g.
- **Garantie : 2 ans.**



Flash de sécurité à l'arrière



Angle ajustable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHL0015	**44.00**

*Dont D.E.E.E.

Lampe frontale rechargeable

Faisceau réglable : large, de précision, stroboscopique, flash clignotant à l'arrière.

- Type de LED : CREE T6.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 120/380 lumens.
- Autonomie : jusqu'à 10h en intensité mini.
- Alimentation : batterie rechargeable.
- Chargeur USB fourni.
- Matière : aluminium.
- Poids nu : 245 g.
- **Garantie : 2 ans.**



Flash de sécurité à l'arrière



Angle ajustable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHL0016	**66.00**

*Dont D.E.E.E.

Baladeuse lanterne rechargeable

Faisceau réglable : large, de précision, stroboscopique.
Base magnétique et crochet de suspension.

- Type de LED : CREE.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 115/225 lumens.
- Autonomie mini/maxi : 12/6 heures.
- Alimentation : batterie rechargeable.
- Chargeur USB fourni.
- Matière : ABS.
- Poids nu : 295 g.
- **Garantie : 2 ans.**



Port USB



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHL0017	**57.00**

*Dont D.E.E.E.

Baladeuse télescopique rechargeable

Faisceau réglable : large, de précision.
Base magnétique.

- Type de LED : LED - COB.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 150/170 lumens.
- Autonomie : 10/3,30 heures.
- Alimentation : batterie rechargeable.
- Chargeur USB fourni.
- Matière : ABS.
- **Garantie : 2 ans.**

Téléscopique



Base magnétique



2 faisceaux lumineux



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHL0018	**57.00**

*Dont D.E.E.E.

Projecteur de poche rechargeable

Faisceau haute puissance.
Base magnétique et clip poche.

- Type de LED : LED - COB.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 100/200 lumens.
- Autonomie mini/maxi : 6/2,30 heures.
- Alimentation : batterie rechargeable.
- Chargeur USB fourni.
- Matière : aluminium.
- Poids nu : 200 g.
- **Garantie : 2 ans.**





Base magnétique



Clip de poche

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHL0019	**57.00**

*Dont D.E.E.E.

Lampe de poche

Faisceau : large, de précision.
Base magnétique, crochet rotatif et clip poche.

- Type de LED : LED - COB.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 50/165 lumens.
- Autonomie mini/maxi : 5/3 heures.
- Alimentation : piles 3 x AAA fournies.
- Matière : ABS.
- Poids nu : 124 g.
- **Garantie : 2 ans.**



2 faisceaux lumineux



Base magnétique, clip de poche, crochet



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHL0020	**43.00**

*Dont D.E.E.E.

Lampe Pulsar magnétique LED rechargeable

Conçue spécialement pour la signalisation : dangers, travaux, sécurisation d'accidents, intervention trafic...

- IP 65, étanche à 1 m de profondeur.
- Résistant aux chocs, robuste, supporte le passage d'un véhicule.
- Angle d'éclairage 360°, visible jusqu'à 1 km.
- 10 modes d'éclairage : rotation, rafale, flash unique, flash alternatif, SOS, continu 100 %, continu 50 %, continu 2 LED, continu 4 LED.
- Autonomie : 5 h à 60 h selon le mode d'éclairage choisi.
- Batterie Li-Ion livrée avec câble USB et adaptateur "allume-cigare".
- Chargeur secteur non fourni pour lampe à l'unité.
- **Vendu à l'unité ou par lot de 5.**
- **En lot de 5, les lampes se rechargent dans le coffret de transport.**



DDHL0001





DDHL0002



DDHL0003



DDHL0021



DDHL0005



DDHL0022

Lampe à l'unité			Coffret de 5 lampes + chargeur	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le coffret
Rouge	DDHL0001	**64.00**	DDHL0022	**262.00**
Jaune	DDHL0002	**64.00**	DDHL0023	**262.00**
Bleu	DDHL0003	**64.00**	DDHL0024	**262.00**
Vert	DDHL0005	**64.00**	DDHL0025	**262.00**
Chargeur secteur	DDHL0021	**11.00**	-	-

Douches et laveurs d'yeux de sécurité

Combiné douche - laveur d'yeux

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - EN 15154-2 - NF X 15-221.

- **Usage intérieur et extérieur.**
- Vasque inox + peinture époxy verte et pomme de douche en ABS.
- Commande laveur d'yeux et douche : manuelle ou au pied.
- Commande douche : manuelle par tringle.
- Débit laveur d'yeux : 11,5 l/min. Douche : 90 l./min.
- Hauteur : 2115 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Alimentation de la douche : F1".
- Evacuation : F1"1/4.
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Usage intérieur.
- Fixation au sol.

Modèle hors gel



Douche en ABS



Vasque inox
+ peinture époxy verte



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0755	**889.00**

INFO **Conformément à l'article R. 4224-14 du Code du Travail, les lieux de travail doivent être équipés d'un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.**

Douchette oculaire

Conforme à la Norme : EN 15154-2.

- **Usage intérieur.**
- Débit : 16 l./min.
- Commande manuelle par pression.
- Flexible : 1,5 m.
- Alimentation : M1/2".
- Fixation murale fournie.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0758	**185.00**

Douche portative autonome

Solution d'appoint pour les urgences de terrain, en cas de brûlure chimique ou thermique.

- **Capacité : 6 et 9 litres**.
- Réservoir éprouvé en acier E 243 et E 244.
- Douchette de pulvérisation en polyamide et fibre de verre.
- Instructions d'utilisation sérigraphiées sur le réservoir.
- Livrée avec une cartouche de gaz CO2 déjà montée.
- Livrée vide, à remplir d'eau minérale uniquement.

Option : Recharge cartouche CO2.



A partir de
257.00 €HT
l'unité



Capacité (l)	Dim. H x Ø (mm)	Cartouche CO2	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	460 x 180	40 g	4	DDHG0759	**257.00**
9	605 x 180	60 g	5	DDHG0760	**286.00**
Cartouche CO2 - 40 g.				DDHG0761	**54.00**
Cartouche CO2 - 60 g.				DDHG0762	**56.00**

Combiné douche - laveur d'yeux

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - EN 15154-2 - NF X 15-221.

- **Usage intérieur.**
- Vasque et pomme de douche en ABS.
- Commande laveur d'yeux : manuelle par palette à main ou au pied.
- Commande douche : manuelle par tringle.
- Débit laveur d'yeux : 11,5 l/min. Douche : 75 l./min.
- Hauteur : 2115 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Alimentation de la douche : F1".
- Evacuation : F1"1/4.
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Fixation au sol.

A partir de
671.00 €HT
l'unité



DDHG0756

DDHG0757

Commande	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	DDHG0756	**671.00**
Manuelle + pied	DDHG0757	**736.00**

Douche murale

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - NF X 15-221.

- **Horizontale ou verticale.**
- **Usage intérieur.**
- Pomme de douche en ABS Ø 250 mm.
- Commande douche manuelle par tringle.
- Débit : 75 l./min.
- Alimentation de la douche : F1".
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Fixation murale.



DDHG0764

DDHG0763

Douche	Réf.	Prix € HT l'unité
Horizontale	DDHG0763	**247.00**
Verticale	DDHG0764	**320.00**

Douche sur colonne

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - NF X 15-221.

- **Usage intérieur.**
- Pomme de douche en ABS.
- Commande douche manuelle par tringle.
- Débit : 75 l./min.
- Hauteur : 2235 mm.
- Alimentation de la douche : F1".
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Fixation au sol.

479.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0765	**479.00**

Douches et laveurs d'yeux de sécurité

Station murale lave-œil

Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers.
Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

- Contenance : 1 x 500 ml.
- Usage unique.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Option :

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Station murale complète	DDHG0766	**64.00**
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	**58.00**

Station murale lave-oeil

Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers.
Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

- Contenance : 2 x 500 ml.
- Usage unique.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Option :

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Station murale complète	DDHG0768	**85.00**
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	**58.00**

Station murale lave-œil mixte

Solution PH Neutre pour neutraliser les acides et bases.
Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %, permettant le nettoyage et la réhydratation de l'œil.

- Contenance PH neutre : 1 x 200 ml.
- Contenance chlorure de sodium. 1 x 500 ml.
- Usage unique.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Option :

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.
- 1 recharge de 200 ml : pH Neutre.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Station murale complète	DDHG0769	**104.00**
Recharge 1 x 200 ml	DDHG0770	**53.00**
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	**58.00**

Coffret mural lave-œil

Coffret adapté pour les endroits poussiéreux.
Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

- Contenance PH neutre : 2 x 500 ml.
- Usage unique.
- Coffret étanche en polystyrène.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Option :

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Coffret mural complet	DDHG0771	**123.00**
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	**58.00**

Laveur d'yeux mural

Conforme à la Norme : EN 15154-2.

- **Usage intérieur.**
- Vasque ABS, Inox + peinture époxy verte ou inox : Ø 250 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Commande manuelle par palette à main.
- Fixation murale.

A partir de **339.00 €HT** l'unité



DDHG0774



DDHG0772



DDHG0773

Vasque	Tuyauterie	Débit (l./min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
ABS vert	Acier galva	11,5	3,2	DDHG0772	**339.00**
Inox peint vert	Acier galva	15	5,1	DDHG0773	**347.00**
Inox	Inox	11,5	5,8	DDHG0774	**664.00**

Laveur d'yeux sur pied

Conforme à la Norme : EN 15154-2.

- **Usage intérieur.**
- Vasque ABS, Inox + peinture époxy verte ou inox : Ø 250 mm.
- Hauteur : 1050 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Commande manuelle par palette à main ou au pied.
- Fixation au sol.



DDHG0775



DDHG0776



DDHG0777



DDHG0778

Vasque	Tuyauterie	Commande	Débit (l./min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
ABS vert	Acier galva	Manuelle	11,5	10	DDHG0775	**461.00**
Inox peint vert	Acier galva	Manuelle/Pied	15	8	DDHG0776	**645.00**
Inox	Inox	Manuelle	11,5	10	DDHG0777	**788.00**
Inox	Inox	Pied	15	11	DDHG0778	**995.00**

Récipients de sécurité

Récipient humecteur

Pour imbiber proprement et sans danger vos chiffons ou éponges de liquides inflammables.

- **Agréé : FM - TÜV.**
- **Capacité : 1, 2 et 4 litres.**
- Construction en acier étamé.
- Système de pompe à ressort permettant au liquide de remonter vers la coupelle d'immersion.
- Coupelle faisant office de pare-flammes.
- Coloris : Jaune.

A partir de **136.00 €HT** l'unité



Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	184 x 165	1,3	DDHI0928	**136.00**
2	184 x 203	1,5	DDHI0929	**138.00**
4	184 x 279	2	DDHI0930	**152.00**

Flacon de sécurité

Destiné aux laboratoires, usines et industries.

- **Capacité : 0,4 et 1 litre.**
- Corps en aluminium.
- Ouverture du clapet possible seulement sous la pression du doigt.
- Fermeture automatique. Dosage précis.
- Double ouverture et fermeture étanche par ressort et joint torique.
- Bouchon obturateur avec son joint nitrile-caoutchouc.

Coloris bouchon :

- Rouge : Joint torique VITON.
- Jaune : Joint torique EDPM.

Dosage précis



Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
0,4	65 x 222	Rouge	DDHI0931	**111.00**
1	80 x 280	Rouge	DDHI0932	**118.00**
0,4	65 x 222	Jaune	DDHI0933	**111.00**
1	80 x 280	Jaune	DDHI0934	**118.00**

Récipient de sécurité Type 1

Pour stocker et transvaser vos liquides inflammables dans des récipients de petite capacité.

- **Agréé : FM - UL - UCL - TÜV.**
- **Capacité : 1 à 19 litres.**
- Construction en acier étamé.
- Poignée ergonomique et résistante.
- Double filtre pare-flammes.
- Fermeture automatique du bouchon avec ressort de rappel.
- Le tarage du ressort fait office de soupape de surpression.
- Corps renforcé et fond surélevé résistants aux chocs.
- Peinture par poudrage électrostatique résistante aux solvants.
- Coloris : Jaune.



Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	117 x 210	0,8	DDHI0935	**215.00**
3,8	241 x 279	1,8	DDHI0936	**136.00**
7,5	241 x 349	2,5	DDHI0937	**138.00**
9,5	298 x 292	3	DDHI0938	**140.00**
19	298 x 428	3,5	DDHI0939	**156.00**

Bidon de sécurité

Pour le stockage de produits inflammables.

- **Agréé : UN (uniquement sur les bouchons filetés).**
- **Conformes aux réglementations TÜV.**
- **Capacité : 1, 2 et 5 litres.**
- Construction en acier inoxydable.
- Bouchon fileté ou bec verseur.
- Poignée ergonomique en aluminium noir et peinture époxy orange pour modèles UN avec poignée en acier inoxydable.
- Protection anti-explosion : pare-flammes, soupapes de sécurité.
- Anneau plastique anti-choc orange.
- Partie supérieure conique permettant l'évacuation complète du contenu.



Bouchon	Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fileté	1	111 x 235	0,7	DDHI0953	**248.00**
Fileté	2	131 x 275	0,8	DDHI0954	**270.00**
Fileté	5	165 x 400	1,2	DDHI0955	**318.00**
Bec verseur	1	111 x 238	0,7	DDHI0956	**306.00**
Bec verseur	2	131 x 296	0,8	DDHI0957	**325.00**
Bec verseur	5	165 x 401	1,2	DDHI0958	**366.00**

Jerrican de sécurité

Pour le stockage de produits inflammables.

- **Agréé : UN (uniquement sur les bouchons filetés).**
- **Capacité : 5, 10 et 20 litres.**
- Construction en acier inoxydable.
- Bouchon fileté ou bec verseur.
- Poignée en acier inoxydable.
- Protection anti-explosion : pare-flammes, soupapes de sécurité.
- La forme rectangulaire permet d'économiser de l'espace pour le stockage dans les armoires de sécurité.



Bouchon	Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fileté	5	200 x 130 x 310	1,7	DDHI0959	**399.00**
Fileté	10	280 x 130 x 380	2,5	DDHI0960	**470.00**
Fileté	20	345 x 175 x 470	3,7	DDHI0961	**599.00**
Bec verseur	5	200 x 130 x 310	1,6	DDHI0962	**469.00**
Bec verseur	10	280 x 130 x 380	2,5	DDHI0963	**529.00**
Bec verseur	20	345 x 175 x 470	3,7	DDHI0964	**655.00**

Défibrillateur automatisé externe

Défibrillateur semi-automatique conçu pour être facilement utilisé par tous. Idéal pour équiper les entreprises, les cabinets médicaux, clubs sportifs...

- Léger, anti-choc, facilement transportable.
- Protocoles de choc de 50 à 200 j.
- Guidage orale et visuel dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire.
- Analyse automatiquement l'état du cœur du patient.
- Durée de l'analyse de l'ECG : de 4 à 15 secondes.
- Durée de la montée en charge avant déclenchement < à 9 secondes.
- Pile au Lithium, autonomie de 300 chocs en fonctionnement.
- Électrodes pré-connectées à usage unique, dans leur sachet stérile.
- Autotest automatique quotidien/mensuel/6mois.
- Coffret en ABS, qualité médicale.
- Dimensions : L 265 x l. 215 x H 75 mm.
- Poids : 1,85 kg avec pile au lithium.
- Livré avec 1 notice d'utilisation en français, 1 batterie 300 chocs, 1 paire d'électrode adulte, 1 sacoche de transport étanche et anti choc.
- Classe IP 54, conforme à la version 2005 des recommandations AHA/ERC.
- **Garantie : 6 ans.**





Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0754	**1 550.00**

Pochette de secours 1er soins

Pour équiper des personnes travaillant en extérieur, pour véhicules...

- En nylon rouge, double fermeture éclair pour ouverture rapide.
- Pochette compartimentée pour le rangement de chaque article.
- Passant pour la ceinture.



DDHG0727

DDHG0726

Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	25	130 x 90 x 40	120	DDHG0726	**16.00**
1 à 4	39	180 x 120 x 50	330	DDHG0727	**32.00**

Armoire à pharmacie

Idéale pour le rangement du matériel de premiers soins. Indispensable dans les bureaux, les ateliers, les usines ou les infirmeries.

- Armoire en métal laqué blanc.
- Portes fermeture à clé.
- Armoire livrée remplie.





DDHG0728

Armoire livrée remplie

Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	61	300 x 450 x 140	3,6	DDHG0728	**127.00**
20	105	530 x 530 x 200	8,2	DDHG0730	**255.00**

INFO

Rappel : La trousse de secours est obligatoire sur tous les lieux de travail (Article R4224-14 du Code du Travail).
De plus, l'absence de trousse de 1er secours sur un lieu de travail est punie d'une amande de 3750€ multipliée par le nombre de salariés concernés par l'infraction relevée dans le procès verbal de l'inspection du travail - Article L263.2 du code du travail.

Trousse de secours

Contient tout le nécessaire pour des interventions rapides et efficaces.
Innovante, esthétique, polyvalente et complète pour tous les types de risques de 1 à 20 personnes : brûlures, coupures, coups, réanimation.....

- Facile à transporter avec sa poignée bande auto-agrippante réglable.
- 2 compartiments intérieurs transparents pour trouver immédiatement le produit approprié.





Nouveauté

Modèle	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 à 5 personnes	180 x 120 x 60	DDHG0782	**38.00**
5 à 10 personnes	230 x 180 x 70	DDHG0779	**61.00**
10 à 20 personnes	300 x 240 x 90	DDHG0783	**90.00**

Mallette de secours 1ère urgence

Pour équiper les bureaux, les ateliers ou les chantiers...
Peut être installée dans un véhicule.

- Présentation sous film rétractable transparent.
- Livrée avec support mural.
- Coffret moulé en polypropylène blanc.



DDHG0717

DDHG0718

DDHG0747

Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 à 4	29	180 x 130 x 60	400	DDHG0717	**26.00**
4 à 8	41	260 x 200 x 90	700	DDHG0718	**51.00**
8 à 12	53	400 x 260 x 100	1600	DDHG0747	**117.00**

Mallette de secours artisans

Particulièrement adaptée pour les blessures aux doigts.
Elle est munie de pansements spécifiques qui résistent à l'eau et aux graisses pour une protection complète des doigts blessés.

Contient tous les articles pour pallier aux risques auxquels sont exposés les artisans :

- Unidoses de sérum physiologique pour lavage oculaire.
- Bande de pansement Digiplaie.
- Pansements compressifs stériles...
- Coffret moulé en polypropylène vert.



Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 à 4	32	240 x 200 x 50	530	DDHG0749	**38.00**

Armoires de sécurité

Armoires multirisques pour produits dangereux

Pour un stockage sûr, approuvé et séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire.

- Structure monobloc en acier.
- 3 ou 4 portes battantes en double épaisseur d'acier.
- Fermeture par poignée rotative avec serrure, fermeture en deux temps.

Compartiments équipés de :

- 1 étagère, 1 caillebotis avec bac de rétention au sol.
- Système d'aération intégré pour chaque compartiment/niveau de stockage.
- Ventilation naturelle dans la partie inférieure.
- Dispositif de réglable des pieds.
- Coloris : corps gris anthracite RAL 7016, portes blanches RAL 9010.







Nbre de portes	Dim. ext. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	545 x 520 x 1950	51	DDHJ0101	**1 491.00**
4	1055 x 520 x 1950	75	DDHJ0102	**2 005.00**

INFO **Les armoires de sûreté ne sont pas conformes à la Norme : NF-EN 14470-1.**

Armoire de sûreté avec rétention

Solution de stockage sécurisée de vos produits chimiques.

- Construction robuste en double épaisseur d'acier, revêtement époxy.
- Portes battantes en simple tôle d'acier.
- Etagères en acier galvanisé réglables en hauteur par pas de 25 mm.
- Bac de rétention avec caillebotis en acier galvanisé, charge : 100 kg.
- Fermeture par poignée rotative avec serrure, fermeture en deux temps.
- Système de démontage rapide des portes.
- Ouverture d'aération en partie basse et haute.
- Pieds réglables intégrés pour la mise à niveau de l'armoire.
- Possibilité de raccordement sur le toit de l'armoire à un système de ventilation Ø 75mm.
- Coloris corps : anthracite RAL 7016,
- Coloris portes : jaune RAL 1004, gris RAL 7035, blanc RAL 9010, vert RAL 6011.

A partir de **670.00 €HT** l'unité





Existe couleur de portes : bleu, rouge, gris argent.
Existe aussi avec portes vitrées.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. ext. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre d'étagères	Charge par étagère (kg)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Coloris jaune Réf.	Coloris gris Réf.	Coloris blanc Réf.	Coloris vert Réf.	Prix € HT l'unité
545 x 520 x 1105	1	2	50	22	31	DDHJ0011	DDHJ0017	DDHJ0023	DDHJ0029	**670.00**
810 x 520 x 1105	2	2	60	33	40	DDHJ0012	DDHJ0018	DDHJ0024	DDHJ0030	**801.00**
1055 x 520 x 1105	2	2	100	33	45	DDHJ0013	DDHJ0019	DDHJ0025	DDHJ0031	**832.00**
545 x 520 x 1950	1	3	50	22	50	DDHJ0014	DDHJ0020	DDHJ0026	DDHJ0032	**819.00**
810 x 520 x 1950	2	3	60	33	62	DDHJ0015	DDHJ0021	DDHJ0027	DDHJ0033	**914.00**
1055 x 520 x 1950	2	3	100	33	73	DDHJ0016	DDHJ0022	DDHJ0028	DDHJ0034	**1 020.00**

Armoire murale de sécurité - 30 minutes

Conforme à la Norme NF EN 14470-1.

- Fixation murale sur console fournie.
- Charge maxi : 150 kg.
- Construction en tôle d'acier.
- Portes battantes à fermeture automatique, serrure à cylindre.
- Bac de rétention au sol : 10 l.
- Système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement à un dispositif technique d'évacuation d'air : Ø 75 mm.
- Dim. hors tout : L 995 x P 470 x H 482 mm.
- Poids : 65,5 kg.
- Coloris : Gris anthracite.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDHJ0100	**1 037.00**





Armoire de sécurité avec rétention pour batteries Lithium-Ion

Pour le stockage des batteries Lithium-Ion.
Armoire de sécurité haute avec portes à fermeture automatique.

- Avec serrure profilée et indicateur visuel.
- Pieds réglables intégrés.
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1.
- Conforme CE.
- Corps gris anthracite RAL 7016 Portes en bleu gentiane RAL 5010.
- Avec bloc multiprises.
- Avec bac de rétention au sol.

Nouveauté

DDHJ0116 :
- Avec système d'alerte.

DDHJ0117 :
- Avec système d'alerte/ extinction d'incendie.
- Caisson de ventilation intégré.





Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre d'étagères	Charge par étagère (kg)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
599 x 615 x 1953	450 x 522 x 1647	1	4	25	12	293	DDHJ0116	**3 657.00**
1193 x 615 x 2224	1050 x 522 x 1647	2	5	75	33	515	DDHJ0117	**7 581.00**

Armoire ignifuge : 30 minutes pour produits dangereux

Pour le stockage de produits dangereux et inflammables sur le lieu de travail.
Conforme aux Normes NF EN 14470-1. Certifié GS.

- Corps en panneaux mélaminés traités résistants au feu.
- Portes de confort avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Portes verrouillables par serrure à cylindre (compatible organigramme).
- Socle de transport intégré, manutentionnable par transpalette.
- 3 tablettes réglables en hauteur au pas de 32 mm. Charge : 75 kg.
- 1 bac de rétention acier.
- Raccord pour ventilation (DN 75).
- Coloris : corps gris anthracite RAL 7016, portes jaunes RAL 1004.

Option :
Caisson de ventilation insonorisé.
Prêt à raccorder sur les armoires de sécurité.
Le filtre à charbon actif est en mesure de retenir des vapeurs de solvants de manière permanente dans plus de 99,999 % des cas.

- Boîtier en acier, revêtement epoxy.
- Système de contrôle du débit d'air.
- Surveillance automatique du taux de saturation du filtre.
- Visualisation des défauts ventilation et filtration par LED.
- Alarme sonore et visuelle.
- Dimensions : L 305 x P 555 x H 210 mm.
- Tension : 230 V.
- Niveau sonore : 39 dB.
- Poids : 4,2 kg.

A partir de **1581.00 €HT** l'unité



DDHJ0077 + DDHJ0082

DDHJ0078

DDHJ0076

Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
560 x 615 x 1955	450 x 520 x 1645	22	200	DDHJ0076	**1 581.00**
860 x 615 x 1955	750 x 520 x 1645	23	240	DDHJ0077	**1 777.00**
1160 x 615 x 1955	1050 x 520 x 1645	33	280	DDHJ0078	**2 052.00**
Caisson de ventilation avec filtration intégrée				DDHJ0082	**1 337.00**

Existe en 7 coloris de portes et en versions : 15 et 90 minutes.
Consultez votre Partenaire D-Direct.

Armoire de sécurité pour fûts - 90 minutes

Avec bac de rétention au sol, caillebotis, étagère et un socle de transport.
Conforme aux Normes NF EN 14470-1. Certifié GS.

- Corps en panneaux mélaminés traités résistants au feu.
- Portes de confort avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Portes verrouillables par serrure à cylindre.
- Socle de transport intégré, manutentionnable par transpalette.
- Tablette réglable en hauteur. Charge : 75 kg.
- 1 bac de rétention acier.
- Raccord pour ventilation (DN 75) sur les toits en option.
- Coloris : corps et portes gris RAL 7035.

Option sur demande :
- Caisson de ventilation avec ventilation intégrée.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1105 x 1018 x 2224	936 x 864 x 1890	200	855	DDHJ0097	**5 241.00**
1555 x 1018 x 2224	1386 x 864 x 1890	200	1150	DDHJ0098	**6 111.00**
Caisson de ventilation avec filtration intégrée				DDHJ0099	**1 395.00**

Armoires de sécurité

Armoire de sécurité - 30 minutes

Testée et homologuée à la Norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
Testée et homologuée à la Norme FM 6050.
Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.

A partir de **1182.00 €HT** l'unité

- **Capacité : de 30 à 250 litres.**
- Pictogrammes normalisés.
- Construction en panneaux isolants.
- Socle avec cache pour déplacement par transpalette, hors modèles sous-paillasse.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique.
- Serrure anti-étincelle, fermeture à clef en 3 points.
- Pieds vérins, pour mise a niveau.
- Coloris : gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.


DDHJ0090


DDHJ0089


DDHJ0093


DDHJ0091


DDHJ0095

Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre étagères/bac/ caillebotis	Capacité de rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	605 x 630 x 635	1	0 / 1 / 1	20	64	DDHJ0089	**1 182.00**
60	1115 x 630 x 635	2	0 / 1 / 1	41	108	DDHJ0090	**1 760.00**
113	1092 x 537 x 1198	2	1 / 1 / 0	31	170	DDHJ0093	**1 997.00**
170	1092 x 457 x 1731	2	2 / 1 / 0	31	210	DDHJ0094	**2 232.00**
228	864 x 864 x 1731	2	2 / 1 / 0	54	210	DDHJ0095	**2 393.00**
130	605 x 550 x 1980	1	3 / 1 / 0	20	117	DDHJ0091	**1 690.00**
250	1115 x 550 x 1980	2	3 / 1 / 0	41	210	DDHJ0092	**2 245.00**


Manutentionnable par transpalette


Bac de rétention


Etagère de rétention

Existent en version portes vitrées.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire de sécurité - 90 minutes

Testée et homologuée à la Norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
Testée et homologuée à la Norme FM 6050.
Résistance de 105 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.

- **Capacité : de 30 à 250 litres.**
- Pictogrammes normalisés.
- Parois extérieures en acier 12/10ème, parois intérieures en mélaminé blanc.
- Socle avec cache pour déplacement par transpalette, hors modèles sous-paillasse.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 64 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique par thermofusible.
- Serrure anti-étincelle, fermeture à clef en 3 points.
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation extérieure.
- Point fixation pour mise à la terre.
- Coloris : Corps et portes blanc RAL 9010
ou corps blanc Ral 9010 avec porte(s) jaune(s) RAL 1023.

Options sur demande :


- Étagère supplémentaire.
- Caillebotis pour bac de rétention.
- Tiroir/bac de rétention coulissant.
- Surprotections en PVC.
- Caissons de ventilation ou de filtration.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention.
- Serrure à code.


DDHJ0110 / DDHJ0114

DDHJ0109


DDHJ0107

Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nombre de portes/ tiroirs	Nombre étagères/bac	Capacité de rétention (l)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	635 x 570 x 630	1 porte	1 / 1	20	Blanc/Blanc	127	DDHJ0104	**1 349.00**
30	635 x 570 x 630	1 tiroir	0 / 1	20	Blanc/Blanc	155	DDHJ0105	**1 708.00**
60	1137 x 570 x 630	2 portes	1 / 1	41	Blanc/Blanc	213	DDHJ0106	**1 803.00**
60	1137 x 570 x 630	1 tiroir	0 / 1	41	Blanc/Blanc	240	DDHJ0107	**1 916.00**
65	635 x 670 x 1100	1 porte	2 / 1	20	Blanc/Blanc	182	DDHJ0108	**1 850.00**
115	1137 x 670 x 1100	2 portes	2 / 1	41	Blanc/Blanc	297	DDHJ0109	**2 279.00**
130	635 x 618 x 1950	1 porte	3 / 1	20	Blanc/Blanc	287	DDHJ0110	**1 998.00**
130	635 x 618 x 1950	1 porte	3 / 1	20	Blanc/Jaune	287	DDHJ0111	**1 998.00**
200	905 x 618 x 1950	2 portes	3 / 1	31	Blanc/Blanc	438	DDHJ0112	**2 824.00**
250	1137 x 618 x 1950	2 portes	3 / 1	41	Blanc/Blanc	453	DDHJ0113	**2 799.00**
250	1137 x 618 x 1950	2 portes	3 / 1	41	Blanc/Jaune	453	DDHJ0114	**2 799.00**


Plinthe amovible


Déplacement à vide par transpalette

Armoire de sûreté pour produits dangereux

Pour le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la législation.

- **Capacité : de 80 à 300 litres.**
- Construction en acier monobloc.
- 4 pictogrammes normalisés fournis : "Inflammable", 2 "Corrosifs", "Toxique".
- Etagères/bacs de rétention, hauteur : 50 mm, réglables par crémaillères au pas de 15 mm.
- Charge par niveau : 80 kg maxi, uniformément répartie.
- Orifices de ventilation haut et bas.
- Portes battantes, ouverture à 110°, fermeture à clé 3 points.
- Tapis caoutchouc pour armoires comptoirs.
- Corps Gris RAL 7035, Portes coloris jaune, rouge, bleu ou vert.

Options sur demande :

- Caillebotis galvanisé pour étagères.
- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbants.

INFO Ces armoires ne conviennent pas au stockage des produits très corrosifs (acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique...). Consultez votre partenaire D-Direct afin de connaître la gamme d'armoires la mieux adaptée à vos besoins.

A partir de **644.00 €HT** l'unité



Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre étagères/ bac	Capacité de rétention (l)	Poids (kg)	Porte jaune Réf.	Porte rouge Réf.	Porte bleue Réf.	Porte verte Réf.	Prix € HT l'unité
80	500 x 500 x 1000	1	2	20	26	DDGD0590	DDGD0609	DDGD0613	DDGD0617	**644.00**
155	930 x 500 x 1000	2	2	40	43	DDGD0591	DDGD0610	DDGD0614	DDGD0618	**709.00**
150	500 x 500 x 1950	1	4	40	55	DDGD0592	DDGD0611	DDGD0615	DDGD0619	**703.00**
300	930 x 500 x 1950	2	4	80	90	DDGD0593	DDGD0612	DDGD0616	DDGD0620	**971.00**

Armoire de sûreté pour produits dangereux

Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux.

- **Capacité : de 70 à 240 litres.**
- Construction en acier 8/10ème.
- Bac de rétention en acier, H. 50 mm au bas de l'armoire.
- Étagère de rétention H. 50 mm, réglable en hauteur sur crémaillère au pas de 25 mm.
- Orifices de ventilation haute et basse, en partie latérale pour entrée d'air et en partie haute pour sortie d'air (sur le fond pour armoires comptoir et sur le toit pour armoires hautes).
- Portes battantes à fermeture à clef.
- 4 Pictogrammes normalisés : "Inflammables, toxiques et 2 corrosifs".
- Coloris : gris RAL 7035 ou jaune RAL 1023.

A partir de **411.00 €HT** l'unité



Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre étagères/ bac	Capacité de rétention (l)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
70	500 x 420 x 1000	1	1 / 1	20	Gris	26	DDHJ0086	**411.00**
135	920 x 420 x 1000	2	1 / 1	40	Gris	40	DDHJ0087	**506.00**
130	500 x 420 x 1800	1	3 / 1	40	Gris	41	DDHJ0088	**526.00**
240	920 x 420 x 1800	2	3 / 1	80	Gris	60	DDHJ0085	**589.00**
240	920 x 420 x 1800	2	3 / 1	80	Jaune	60	DDHJ0115	**589.00**

Cadenas de sécurité

Quel type de clés choisir ?


Clés différentes : KD
Chaque cadenas s'ouvre avec une clé unique.



Clés identiques : KA
Les clés ouvrent indifféremment chaque cadenas.



Clés différentes + 1 clé passe-partout : MK
Chaque cadenas s'ouvre avec une clé unique
+ une clé passe-partout ouvrant l'ensemble des cadenas



Cadenas de consignation mécanique : anse inox

Pour toutes applications de consignation.

- Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques.
- Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié.
- Retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé.
- Anse inox résistant à la corrosion : Ø 4,76 mm, écartement 16 mm, H 38 mm.
- Corps dim. : L 35 x H 48 mm.
- Poids : 80 g.
- Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra "un employé, un cadenas, une clé".
- Livré avec étiquettes "DANGER" / "PROPRIETE DE" en FR, ANG, ESP.
- **Conditionné par 6 cadenas de même couleur.**





Coloris	A clés différentes KD Réf.	Prix € HT l'unité	A clés identiques KA Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDHK0071	**19.00**	DDHK0080	**20.00**
Orange	DDHK0072	**19.00**	DDHK0081	**20.00**
Jaune	DDHK0073	**19.00**	DDHK0082	**20.00**
Vert	DDHK0074	**19.00**	DDHK0083	**20.00**
Bleu	DDHK0075	**19.00**	DDHK0084	**20.00**
Noir	DDHK0076	**19.00**	DDHK0085	**20.00**
Violet	DDHK0077	**19.00**	DDHK0086	**20.00**
Blanc	DDHK0078	**19.00**	DDHK0087	**20.00**
Bleu canard	DDHK0079	**19.00**	DDHK0088	**20.00**

Existe avec anse H : 76 mm.

Clés différentes + 1 clé passe-partout



Consultez votre partenaire D-Direct

Cadenas de consignation électrique : anse nylon

Pour applications électriques.

- Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques.
- Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié.
- Retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé.
- Anse inox résistant à la corrosion : Ø 6 mm, écartement 20 mm, H 38 mm.
- Corps dim. : L 38 x H 44 mm.
- Poids : 60 g.
- Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra "un employé, un cadenas, une clé".
- Livré avec étiquettes "DANGER" / "PROPRIETE DE" en FR, ANG, ESP.
- **Conditionné par 6 cadenas de même couleur.**



Coloris	A clés différentes KD Réf.	Prix € HT l'unité	A clés identiques KA Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDHK0089	**20.50**	DDHK0097	**21.50**
Orange	DDHK0090	**20.50**	DDHK0098	**21.50**
Jaune	DDHK0091	**20.50**	DDHK0099	**21.50**
Vert	DDHK0092	**20.50**	DDHK0100	**21.50**
Bleu	DDHK0093	**20.50**	DDHK0101	**21.50**
Noir	DDHK0094	**20.50**	DDHK0102	**21.50**
Violet	DDHK0095	**20.50**	DDHK0103	**21.50**
Bleu canard	DDHK0096	**20.50**	DDHK0104	**21.50**

Câble de consignation universel

Permet de condamner plusieurs vannes et disjoncteurs en même temps.

- Possibilité de verrouiller le dispositif à l'aide de 4 cadenas.
- Corps en composite Zenex™.
- Câble en acier souple Ø 4 mm, isolé vinyle.
- Étiquette «DANGER - DO NOT OPERATE» incluse.
- Longueur : 1830 mm.





Conditionné par 6 câbles		
Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1830	DDHK0060	**24.60**

Kit de consignation générale ou électrique

Dédié à tous les professionnels de la maintenance, pour les opérations de consignation générale ou électriques.
Ce kit contient :

- 2 cadenas Zenex™ s'ouvrant avec la même clé.
- 2 mini bloque-disjoncteur universels.
- 1 bloque-disjoncteur pour interrupteurs standards.
- 2 étiquettes de consignation en polypropylène et réutilisables "Ne pas utiliser".
- 1 crochet de consignation en nylon isolant, anse flexible.
- 1 câble de consignation ajustable : 1,80 m x Ø 4 mm.
- 1 pochette de consignation OFFERTE.



Bloque-disjoncteur universel

- Ultra compact : s'installe sur des disjoncteurs côte à côte.
- Fixation par vis à serrage manuel.
- Verrouillage : horizontal ou vertical.







Conditionné par 12	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHK0069	**14.50**

Autres modèles de bloque-disjoncteurs, consultez votre partenaire D-Direct.









Conditionné par 4 kits	
Réf.	Prix € HT le kit
DDHK0068	**129.00**

Cadenas de sécurité à clé

- Corps et cylindre en laiton massif non corrosifs.
- Anse en acier cémenté.
- Double levier de verrouillage.
- Cylindre à goupilles.
- Livré avec 2 clés identiques par cadenas.



DDHK0001





DDHK0003

Corps l. (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
30	14 x 14 x 5	12	DDHK0001	**4.90**
40	21 x 20 x 6	12	DDHK0003	**7.20**

Autres modèles de cadenas et de fermetures : à clés identiques, clés passe-partout, combinaisons. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Cadenas de sécurité à combinaison

2 modèles :

- **Corps en aluminium finition laiton, anse laitonnée**
- Combinaison à 3 chiffres personnalisable.
- **Corps en laiton massif, anse en acier.**
- Combinaison à 4 chiffres personnalisable.



Corps matière	Corps l. (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
Aluminium	31	24 x 14 x 5	6	DDHK0105	**11.90**
Laiton	40	24 x 22 x 6	4	DDHK0007	**15.80**

Cadenas très haute sécurité "pro series™ "

Idéal pour sécuriser caves, garages et clôtures d'usine.

- Corps en acier laminé haute résistance.
- Revêtement de protection exclusif contre l'eau, le gel, la poussière.
- Anse en alliage de bore trempé avec ou sans protection en fonte.
- Double verrouillage du pêne dormant.
- Cylindre haute sécurité à 5 goupilles.
- Capuchon pour protéger le cylindre de la poussière et de l'eau.
- Livré avec 2 clés par cadenas.

Option :

- Moraillon haute sécurité en acier.



DDHK0106



DDHK0008



DDHK0009



DDHK0011

Corps l. (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Protection anse	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
54	29 x 23 x 8	Non	4	DDHK0008	**50.60**
54	61 x 23 x 8	Non	4	DDHK0009	**53.50**
67	35 x 23 x 11	Non	4	DDHK0010	**65.10**
54	20 x 23 x 8	Oui	4	DDHK0011	**53.20**
67	20 x 23 x 11	Oui	4	DDHK0012	**67.30**
Moraillon	L 197 x Ø 12		3	DDHK0106	**39.00**

Disponible avec clés identiques ou clés passe-partout. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Cadenas connecté Bluethooth

Pas de clé, pas de combinaison : la clé, c'est votre smartphone.
Idéal pour les industries, les sites de production...
2 modèles : Utilisation intérieure ou extérieure.

- Corps en zinc.
- Anse en alliage de bore nickelé.
- Double verrouillage à billes.
- Couverture en élastomère thermoplastique avec joints étanches pour le modèle extérieur.
- •Téléchargement GRATUIT de l'application Master Lock® Vault eLocks.

Modèle intérieur :

- Batterie : Pile C4R2450.
- Durée de vie de la pile : 2 ans en mode Toucher et 4 mois en mode Balayage pour une utilisation normale.

Modèle extérieur :

- Batterie : Pile CR2.
- Durée de vie de la pile : 5 ans en mode Toucher et 2 mois en mode Balayage pour une utilisation normale.



INFO

Téléchargez GRATUITEMENT l'application Master Lock® Vault eLocks.



Modèle	Dim. hors tout L x Ep. x H (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
Intérieur	47 x 27 x 80	22 x 20 x 7	6	DDHK0107	**98.00**
Extérieur	56 x 27 x 134	51 x 24 x 9	6	DDHK0108	**120.00**

Câble de verrouillage réglable Python®

Mécanisme de verrouillage breveté qui maintient le câble serré dans n'importe quelle position entre 0,30 et 1,8 mètres.

- Câble interchangeable en acier tressé 100 %, Ø 10 mm.
- Corps de verrouillage et câble résistants aux intempéries.
- Gaine en vinyle et bande de protection sur le boîtier.
- Bande bande auto-agrippante pour un rangement compact.
- Livré avec 2 clés identiques.





Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
4	DDHK0013	**34.50**

Mini coffre à combinaison pour clés

Boîtier mural pour le rangement et la transmission de clé.

- Corps en alliage de zinc.
- Combinaison programmable 4 chiffres.
- Double levier de verrouillage.
- Dim. ext. : l. 105 x H 135 x P 46 mm.
- Dim. int. : l. 64 x H 96 x P 35 mm.
- Utilisation intérieure/extérieure.
- Fixation murale.



Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
4	DDHK0014	**44.00**

Armoires fortes de sécurité

Armoire forte blindée

Les armoires fortes protègent les entreprises contre l'espionnage industriel, le vandalisme, le vol, les indiscrétions.
La construction est réalisée en tôle d'acier 1er choix formant une structure monobloc et indéformable.

- Corps monobloc en 20/10ème, porte épaisseur totale 70 mm.
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- Verrouillage actif par pênes de condamnation tournants anti-sciage : Ø 25 mm.
- Condamnation de porte sur les 4 côtés par pênes actifs/passifs anti-arrachement.
- Tablettes pour dossiers suspendus, réglables par crémaillères au pas de 50 mm.
- Trous de scellement à la base Ø 14 mm.
- Couleur gris clair Ral 9006.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).
- **Serrure électronique** : serrure homologuée classe 2 VDS.

1 000 000 de combinaisons, temporisation après la 3ème erreur.
Piles situées dans le clavier, accessibles de l'extérieur.



DDHH0807



DDHH0808



DDHH0811



DDHH0805


Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Serrure à clé A2P Réf.	Serrure à clé A2P Prix € HT l'unité	Serrure électronique Réf.	Serrure électronique Prix € HT l'unité
1000 x 600 x 500	996 x 596 x 430	2	255	70	DDHH0806	**1 108.00**	DDHH0807	**1 393.00**
1000 x 1200 x 500	996 x 1196 x 430	2	510	130	DDHH0808	**1 415.00**	DDHH0809	**1 665.00**
1960 x 1000 x 500	1656 x 996 x 430	5	840	195	DDHH0810	**1 653.00**	DDHH0811	**1 923.00**
1980 x 1000 x 480	1975 x 995 x 420	5	830	170	DDHH0805	**1 518.00**	-	-



Serrure à clé A2P niveau A pour réf. DDHH0805



Serrure à clé A2P niveau A


Serrure électronique Classe 2 VDS

SERVICES D-DIRECT :
- Livraison et installation sur toute la france.
- Visite et Devis GRATUITS.
- SAV garanti en moins de 24 h. par des coffretiers.
- Garantie : 2 Ans.

Armoire forte anti-feu DIN 4102

Dans une armoire forte sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie.
La performance des matériaux réfractaires aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne, donc protège vos documents lors d'un incendie.

- Corps indéformable et monobloc sans trace d'assemblage ni soudure.
- Verrouillage actif par pênes de condamnation tournants anti-sciage Ø 25 mm.
- Condamnation des portes sur les 4 côtés par pênes actifs/passifs anti-arrachement.
- Angle d'ouverture porte 200°.
- Trous de scellement à la base Ø 14 mm.
- Coloris : gris RAL 9006.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).
- **Serrure électronique** : serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3ème erreur.

1 code maître et un code utilisateur programmables.
Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire.
Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



DDHH0833




DDHH0831

Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.

Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Serrure à clé A2P Réf.	Serrure à clé A2P Prix € HT l'unité	Serrure électronique Réf.	Serrure électronique Prix € HT l'unité
1000 x 600 x 480	940 x 540 x 375	2	190	95	DDHH0850	**1 910.00**	DDHH0829	**2 389.00**
1000 x 1200 x 480	940 x 1140 x 375	2	400	140	DDHH0851	**2 449.00**	DDHH0831	**2 930.00**
1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 375	5	680	230	DDHH0852	**3 209.00**	DDHH0833	**3 699.00**
1980 x 1200 x 480	1920 x 1140 x 375	5	821	280	DDHH0853	**3 939.00**	DDHH0835	**4 390.00**



Serrure à clé A2P niveau A


Serrure électronique Classe 2 VDS

Coffre de sécurité

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.
Classe S2.
Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
Protection anti-feu.

- Construction en double paroi, structure indéformable et monobloc.
- Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°.
- Perçages pour fixations Ø 10 mm : 2 au dos et 2 à la base.
- Coloris gris clair RAL 9006.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).
- **Serrure électronique** : serrure homologuée classe 2 VDS.

1 000 000 de combinaisons, 1 code maître
et 1 code utilisateur programmables.
Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.

A partir de **396.00 €HT** l'unité



Protection anti-feu



DDHH0900



DDHH0898

					Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
Dim. ext hors poignées H x l x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nbre étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	1	24	31	DDHH0895	**396.00**	DDHH0899	**648.00**
430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	1	38	51	DDHH0896	**574.00**	DDHH0900	**825.00**
610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	2	55	69	DDHH0897	**716.00**	DDHH0901	**969.00**
810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	2	76	86	DDHH0898	**847.00**	DDHH0902	**1 095.00**



Serrure à clé A2P niveau A



Serrure électronique Classe 2 VDS

Coffre de sécurité

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.
Classe S1.

- Construction en acier 1er choix, structure indéformable et monobloc.
- Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°.
- 4 trous de scellement.
- Coloris : noir, finition peinture époxy (poudre) cuite au four à 180° C.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).
- **Serrure électronique** : serrure homologuée classe 2 VDS.

1 000 000 de combinaisons, temporisation après la 3ème erreur.
Piles situées dans le clavier, accessibles de l'extérieur.

A partir de **274.00 €HT** l'unité



					Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
Dim. ext hors poignées H x l x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nbre étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	16	DDHH0820	**274.00**	DDHH0821	**514.00**
320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	25	DDHH0822	**349.00**	DDHH0823	**588.00**
400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	33	DDHH0824	**396.00**	DDHH0825	**636.00**
600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	42	DDHH0826	**507.00**	DDHH0827	**745.00**



Serrure à clé A2P niveau A



Serrure électronique Classe 2 VDS

Coffre de sécurité

Idéal pour protéger et sécuriser vos biens de valeur, tels que documents de banque, actes de naissance, argent, bijoux...
Convient à la plupart des ordinateurs portables.

- Corps et porte en acier.
- Fermeture 2 pênes actifs.
- Fond moquetté.
- Trous de fixation sol et mur.
- Coloris : noir.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé :** 12 litres.
- **Serrure électronique avec clé de secours :** 23 - 33 et 91 litres.

A partir de **103.00 €HT** l'unité



DDHH0903



DDHH0904



DDHH0905



DDHH0906

Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 310 x 250	197 x 307 x 200	0	12	6	DDHH0903	**103.00**
195 x 430 x 370	192 x 427 x 309	0	23	9,5	DDHH0904	**179.00**
280 x 430 x 370	268 x 426 x 304	1	33	17,5	DDHH0905	**253.00**
660 x 457 x 432	629 x 424 x 344	2	91	60	DDHH0906	**582.00**

Armoires de sécurité

Armoire sécurisée pour portables/tablettes

Idéale pour les établissements scolaires, salles de formation, les salons professionnels afin de recharger les ordinateurs portables, tablettes, téléphones en toute sécurité.

- Existe en colonne 5 et 10 cases.
- Corps monobloc : Ep. 12/10ème, porte : Ep. 20/10ème.
- Porte indégondable avec pli de tôle anti-effraction.
- Case dim. int. utile : L 349 x P 474 x H 162 mm.
- Fermeture par serrure à clé individuelle non reproductible.
- Events d'aération à l'arrière de chaque case.
- Alimentation : prise 220 V dans chaque case.
- Alimentation générale : 220 V.
- Maxi 3500 W.

Coloris :
- Corps blanc, ivoire, gris ou noir.
- Portes : 16 coloris au choix sur demande.

Option :
- Socle réhausse H 300 mm.



Prise 220 V dans chaque case



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
5	400 x 500 x 900	DDHH0892	**607.00**	1.02
10	400 x 500 x 1800	DDHH0893	**897.00**	1.98
Socle	400 x 500 x 300	DDHH0894	**109.00**	0.18

*Dont D.E.E.E.

Armoire à clés

- **Capacité : de 20 à 140 clés.**
- Suspensions fixes avec numérotation.
- Corps métal embouti.
- Serrure à clé, 2 clés fournies.
- Numéros d'identification.
- Fixation murale, visserie incluse.
- Equipée de porte-clés en coloris assortis.
- Coloris : Ivoire.



Nbre de clés	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	160 x 80 x 200	1,3	DDHH0873	**36.00**
40	160 x 80 x 200	1,4	DDHH0874	**40.00**
60	280 x 60 x 370	3,4	DDHH0875	**43.00**
80	280 x 60 x 370	3,8	DDHH0876	**49.00**
140	280 x 60 x 370	4,8	DDHH0877	**60.00**

Armoire à clés

- **Capacité : de 60 à 400 clés.**
- Suspensions réglables sur crémaillère avec numérotation.
- Corps en tôle acier pliée et soudée.
- Serrure à clé, 2 clés numérotées fournies.
- Numéros d'identification.
- Fixation murale, visserie incluse.
- Répertoire incorporé.
- Coloris : Gris/Noir.



Nbre de clés	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
60	380 x 90 x 480	5	DDHH0883	**89.00**
100	580 x 90 x 480	7	DDHH0884	**112.00**
150	580 x 90 x 680	10	DDHH0885	**131.00**
200	580 x 120 x 680	15	DDHH0886	**194.00**
250	580 x 140 x 680	16	DDHH0887	**215.00**
400	580 x 140 x 680	20	DDHH0889	**343.00**

Armoire à clés

- **Capacité : de 68 à 302 clés.**
- Suspensions amovibles, réglables sur crémaillère avec numérotation.
- Corps en tôle acier pliée soudée.
- 1 ou 2 volets selon version.
- Serrure à clé, 2 clés numérotées fournies.
- Equipée de porte-clés en coloris assortis.
- Fixation murale, visserie incluse.
- Coloris : Ivoire.



Nbre de clés	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
68	300 x 60 x 390	3,56	DDHH0878	**109.00**
105	350 x 60 x 475	4,64	DDHH0879	**127.00**
148	300 x 120 x 390	5,84	DDHH0880	**152.00**
203	350 x 120 x 475	7,38	DDHH0881	**208.00**
302	350 x 180 x 490	10,97	DDHH0882	**292.00**

Coffre de sécurité

- **Volume : 16,5 - 35,5 et 78 litres.**
- Serrure électronique avec clé de secours.
- Système d'éclairage intérieur par LED.
- Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
- Coloris : Blanc.



DDHH0907



DDHH0908



DDHH0909

Volume (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
16,5	350 x 250 x 250	346 x 195 x 246	6	DDHH0907	**104.00**
35,5	430 x 350 x 310	426 x 295 x 306	14,7	DDHH0908	**152.00**
78	390 x 410 x 607	386 x 335 x 603	27	DDHH0909	**229.00**

*Dont D.E.E.E.

Coffre fort ignifugé

Protection de 1 heure papier, classée UL72 Class 350 1H.

- **Capacité : 20 et 38 litres.**
- Fabriqué en acier et béton.
- Ouverture/fermeture par double et triple combinaison et clé unique haute sécurité et molette.
- 1 code utilisateur.



Volume (l)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	355 x 390 x 500	51	DDHH0890	**374.00**
38	460 x 470 x 530	77	DDHH0891	**512.00**

*Dont D.E.E.E.

**EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées*


Hygiène

Distributeur sans contact de gel hydroalcoolique commande au pied

Distributeur de gel idéal pour les lieux fortement fréquentés (entreprises, centre commerciaux, hôpitaux, écoles.....)

- Hauteur réglable.
- Sans contact manuel par pression au pied sur la pédale située au sol.
- Sans risque de contagion.
- Support réglable.
- Conçu pour les bouteilles maxi hauteur 385 mm et Ø maxi 94 mm.
- En acier peinture époxy.
- Hauteur du distributeur : 985 mm.

199.00 €HT
l'unité

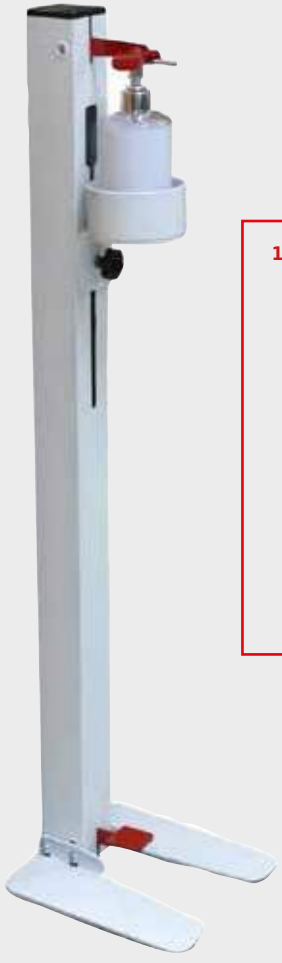

Nouveauté

1 bidon de gel 500 ml OFFERT











Réf.	Prix € HT l'unité
DDIB0242	**199.00**

Aspirateurs industriels - Monobrosses

Aspirateur industriel monophasé eau & poussière

• Capacité : 45 litres.
• Puissance : 2400 W.
• Dépression maxi : 250 mbar.
• Débit : 380 m³/h.
• 2 moteurs by-pass.
• Turbine à canal latéral.
• Soupape de compensation.
• Secoueur de filtre manuel vertical.
• Filtre classe "L" polyester 1µ.
• Surface filtrante : 15 000 cm².
• Décrochage rapide du réservoir.
• Chariot 4 roues.
• Voyant de mise sous tension et d'interrupteurs indépendants.
• Tension : 230 V.
• Dim. : L 550 x l. 620 x H 1240 mm.
• Poids : 45 kg.

Livré complet avec :
• Flexible standard Ø 50 mm : L 3 m.
• Canne S métal.
• Suceur eau et poussière.
• Suceur plat métal.
• 2 manchons caoutchouc.
• Connecteur de cuve.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0459	**1 775.00**

Existe en version :
Triphasé, pneumatique, sur batteries, ATEX.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Injecteur - Extracteur

Pour un nettoyage en profondeur, injecte l'eau propre sous pression et aspire l'eau sale dans vos textiles (chaises, tapis, rideaux, moquettes,.....)

849.00 €HT
l'unité

• Puissance : 2800 W.
• Moteur by-pass.
• Débit d'air : 57,6/s.
• Dépression : 2300 mmh2o.
• Réservoir produit : 15 litres.
• Capacité récupération : 60 litres.
• Puissance de la pompe : 6 bar.
• Tuyau de vidange eau sale.
• Dim. : L 520 x l. 700 x H 1080 mm.

Livré avec : Flexible + canne "S" + suceur eau fauteuil + suceur eau sol.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0480	**849.00**



Monobrosse basse vitesse

Équipée d'un plateau d'entraînement pour le décapage des sols, d'une brosse pour les opérations de lavage et d'un réservoir.
Applications : sols thermo-plastiques (bureaux, agro-alimentaire), carrelages, résine, béton lisse.

• Dim. : L 620 x l. 370 x H 1150 mm.
• Poignée ajustable et ergonomique.
• Interrupteur de verrouillage de sécurité.
• Vitesse de brosse : 160 trs/mn.
• Puissance moteur : 1300 W.
• Largeur de travail : 432 mm.
• Câble électrique : 10 m.
• Alimentation : 230 V.
• Poids : 35,2 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0677	**740.00**

Doseur de solution

Permet le dosage de solution avec un pourcentage précis de produit, évite le surdosage et économise le produit. Idéal pour le remplissage des autolaveuses, seaux, bacs de plonge, canons à mousses......

• Support bidon de 5 litres.
• Hauteur d'aspiration : 2 m.
• Tresse inox pour le raccordement en eau.
• Vanne céramique 1/4 de tour.
• Clapet anti-pollution.
• Ligne d'aspiration.
• Crépine clapet de pied
• Tuyau de remplissage L 1,5 m, Ø 12 mm.
• crochet de fixation pour tuyau.

2 modèles :
- Venturi jaune : 13 l/mn de 0,3% à 27,5%.
- Venturi vert : 25 l/mn de 0,15% à 25%.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Venturi Jaune	DDIB0247	**148.00**
Venturi Vert	DDIB0248	**148.00**

Disque de nettoyage pour autolaveuse et monobrosse

Conditionné par carton de :
• 5 disques : Ø 430 mm.



Lot de 5 disques noirs Ø 430 mm	
Réf.	Prix € HT le lot
DDIF0608	**55.00**

Autres coloris et modèles de disques.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Nettoyant spécial autolaveuse

Utilisation : Autolaveuse, nettoyeur haute pression ou manuelle.
• Alcalin : parfum citron pour carrelage et béton.
• Brillant neutre pour tous types de sols.

Conditionné par :
• Bidon : 3 x 5 litres.
• Fût de 220 litres.



DDIB0225



DDIB0212



DDIB0211

Produit	Cdt	Réf.	Prix € HT le bidon
Neutre	3 x 5 litres	DDIB0212	**25.00**
Alcalin	3 x 5 litres	DDIB0211	**27.60**
Alcalin	220 litres	DDIB0225	**569.00**

Prix HT départ usine. Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 750 m²/h.
Idéale pour le nettoyage dans les zones étroites.
- Facile d'utilisation et d'entretien. Remplissage aisé.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau propre.
- Limitateur de décharge.
- Moteur d'aspiration : 250 W.
- Largeur de travail : 380 mm.
- Brosse/plateau : Ø 380 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 15 litres.
- Dim. : L 780 x l. 415 x H 590 mm.

Alimentation :
- À câble 220/230 V. Longueur : 15 mètres.
- Sur batteries 2 x 12 V/33 Ah. Chargeur intégré.

A partir de **1294.00 €HT** l'unité





Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	140	40	DDIF0685	**1 294.00**
À batteries	150	65	DDIF0686	**1 888.00**

Les autolaveuses existent en différentes largeurs de travail : jusqu'à 1600 mm.
Consultez votre partenaire D-Direct.









Autolaveuse

Idéale pour les petites et moyennes surfaces : ateliers, magasins.....
Applications : sols types carrelage, peinture, plastique, résine, bêton lisse et marbre.
Lave et aspire en marche avant et en marche arrière.
2 réservoirs indépendants et démontables pour une meilleure hygiène et un remplissage pratique.
- Alimentation : 230 V.
- Largeur de travail : 290 mm.
- Rendement théorique : 1015 m²/h.
- Capacité bac eau propre / eau sale : 2,8 / 5,6 litres.
- Traction mécanique.
- Pression des brosses : 7 kg.
- Vitesse de brosse : 1000 trs/min.
- Niveau sonore : 68 db(A).
- Moteur d'aspiration : 800 W.
- Dépression : 1428 mmh2o.
- Dimensions : L 370 x l. 350 x H 1130 mm.
- Poids : 13 kg.

445.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0692	**445.00**

Autolaveuse compact

Très maniable (timon pivotant) et extrêmement efficace (lave en marche avant et arrière).
Applications : sols lisses, antidérapants, parquets ou moquettes rases (nettoie en profondeur et ravive les fibres).
- Alimentation : 220-240 V - 50-60 Hz.
- Largeur de travail : 350 mm.
- Rendement théorique : 350 m²/h.
- Capacité bac eau propre / eau sale : 6 / 3,5 litres.
- Diamètre des brosses : 100 mm.
- Vitesse de brosse : 650-750 trs/min.
- Pression de brosse : 190 g/cm².
- Niveau sonore : 64 db(A).
- Longueur du câble : 12 m.
- Dimensions :L 430 x l. 420 x H repliée 240 mm.
- Poids : 27 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0693	**2 639.00**

Autolaveuses

Autolaveuse à batterie

RDS : Système RDS permet de laver et sécher facilement en marche avant et en marche arrière.
Rendement théorique : 900 m²/h.
• Largeur de travail : 280 mm.
• Largeur de suceur : 300 mm.
• Réservoirs de solution et récupération : 2 x 5 litres.
• Puissance d'aspiration : 220 W.
• Autonomie maxi : 50 min.
• Brosse standard PPL.
• Lame suceur latex avant et arrière.
• Dim. : L 758 x l. 376 x H 392 mm.
• Poids : 21 kg.
Alimentation :
• Batterie Lithium-ion : 36 V/5,5 Ah.
• Chargeur externe.
• Livrée avec batterie et chargeur.
Option sur demande :
• Batterie 36 V/7,2 Ah : autonomie 75 min.



1947.00 €HT
l'unité

Batterie au Lithium-ion rechargeable avec chargeur externe



Facile à utiliser, à ranger et à transporter grâce à son timon réglable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0688	**1 947.00**

Laveuse à batteries

Rendement théorique : 1225 - 1575 ou 1750 m²/h.
• Autostop : Coupure automatique des fonctions au levier de commande marche, coupure temporisée pour l'aspiration.
• Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions.
• Électrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses.
• Accrochage/décrochage de la brosse et porte disque automatique.
• Brosse nylon standard.
• Réservoir de récupération amovible.
• Traction par la brosse.
• Timon réglable.
• Chargeur embarqué.
• Livrée avec batteries et chargeur.



A partir de
2563.00 €HT
l'unité



DDIF0678



DDIF0670



DDIF0689

Rendement (m²/h.)	Largeur de travail (mm)	Largeur d'aspiration (mm)	Brosse (Nbre x Ø mm)	Puissance moteur aspiration (W)	Cap. réservoir solution/ récupération (l)	Tension (V-Ah)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1225	350	450	1 x 350	550	16 / 19	24(2x12)-25 GEL	760 x 390 x 1220	59	DDIF0678	**2 563.00**
1575	450	550	1 x 450	550	28 / 30	24(2x12)-74 GEL	820 x 576 x 1220	98	DDIF0670	**3 352.00**
1750	500	730	1 x 500	910	40 / 46	24(2x12)-76 GEL	855 x 580 x 1220	135	DDIF0689	**3 952.00**

Autolaveuse accompagnée

• Poignée réglable ergonomique
• Écran d'affichage des informations : % de la charge batterie – compteur horaire – niveau d'eau – paramètre des fonctions.
• Bouton de contrôle des opérations.
• Clé électronique avec carte mémoire - Cycles de charge/décharge batteries et fonctions de la laveuse.
• Largeur de travail : 550 mm.
• Capacité du réservoir d'eau : 50 litres.
• Autonomie maxi : 210 min.
• Tension : 24 V (2 x 12 V) / 105 Ah GEL.
• Puissance d'aspiration : 1050 W.
• Largeur suceur : 815 mm.
• Vitesse maxi : 4.5 km/h.
• Poids : 178.5 kg.
• Dimensions : L 1328 x l. 563 x H 1033 mm.
• Livrée avec batteries et chargeu**r.**

N Nouveauté

5258.00 €HT
l'unité









Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0691	**5 258.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Aspirateur poussière - Filtre HEPA

- **Capacité : 12 litres.**
- **Classe énergétique B.**
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h - Dépression : 2260 mmH2O.
- Longueur de câble : 10 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 63 db(A).
- Dim. L 400 x l. 400 x H 330 mm.
- Poids à vide : 5,8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 32-36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



146.00 €HT
l'unité

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0474	**146.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0475	**19.80**

Aspirateur poussière

- **Capacité : 16 litres.**
- **Classe énergétique B.**
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h - Dépression : 2260 mmH2O.
- Longueur de câble : 12 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 63 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Flexible vert transparent pour plus de sécurité.
- Canne métal.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



184.00 €HT
l'unité

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0468	**184.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0409	**28.80**

Aspirateur poussière

- **Capacité : 16 litres.**
- **Classe énergétique B.**
- **Puissance variable maxi : 400 - 900 W.**
- Canne métal télescopique.
- Fexible transparent pour plus de sécurité.
- Témoin sac plein.
- Débit d'air : 158 m³/h - Dépression : 2260 mmH2O.
- Longueur de câble : 12 mètres couleur orange détachable - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 66 db(A) - Réduction sonore jusqu'à 52 dB).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0467	**252.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0409	**28.80**

Aspirateur eau & poussière

- **Capacité : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



260.00 €HT
l'unité

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0470	**260.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	**39.40**

Aspirateur eau & poussière

- **Capacité : 30 litres.**
- Puissance maxi : 1400 W.
- Débit d'air : 119 m³/h - Dépression : 2270 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 76 db(A).
- Dim. L 460 x l. 405 x H 670 mm.
- Poids à vide : 13.5 kg.
- Filtration à plusieurs phases.
- Système de décolmatage manuel du filtre.
- Prise pour outils électriques avec marche arrêt automatique.
- Régulateur de vitesse.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0477	**423.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0478	**75.00**

Aspirateur eau & poussière

- **Capacité : 62 litres.**
- **Moteurs 2 étages.**
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h - Dépression : 2470 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 74 db(A).
- Dim. L 540 x l. 480 x H 880 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



657.00 €HT
l'unité

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0471	**657.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	**81.30**

Aspirateurs professionnels

Aspirateur inox eau & poussière

- **Capacité cuve inox : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 9 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

290.00 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0460	**290.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	**39.40**

Aspirateur inox eau & poussière

- **Capacité cuve inox : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 650 mm.
- Poids à vide : 10.5 kg.
- Flexible vert transparent pour plus de sécurité.
- Canne métal.
- Flotteur d'étanchéité.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

420.00 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0462	**420.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	**39.40**

Aspirateur inox eau & poussière

- **Capacité cuve inox : 33 litres.**
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 720 mm.
- Poids à vide : 10 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- **Garantie : 1 an pièces.**

431.00 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0463	**431.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0428	**42.00**

Aspirateur inox eau & poussière

- **Capacité cuve inox : 62 litres.**
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h - Dépression : 2470 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 74 db(A).
- Dim. L 540 x l. 480 x H 880 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

642.00 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0461	**642.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	**81.30**

Aspirateur inox eau & poussière

- **Capacité cuve inox : 62 litres.**
- Puissance maxi : 2600 W.
- Débit d'air : 400 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Dim. L 550 x l. 600 x H 960 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- Tuyau de vidange.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

820.00 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0464	**820.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	**81.30**

Aspirateur inox eau & poussière

- **Capacité cuve inox : 78 litres.**
- Puissance maxi : 3600 W.
- Débit d'air : 600 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 74 db(A).
- Dim. L 550 x l. 600 x H 980 mm.
- Poids à vide : 24 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- Tuyau de vidange.
- Cuve basculante.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

1077.00 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0465	**1 077.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	**81.30**

Balayeuse à batterie

• Rendement théorique maxi : 3000 m²/h.
• Largeur totale de balayage : 750 mm.
• Capacité du bac à déchets : 50 litres.
• Brosse centrale et balais latéraux PPL standard.
• Filtre polyester.
• Dim. : L 1030 x l. 770 x H 750 mm.
• Puissance moteur : 320 W.
• Capacité batterie : 12 V / 12 Ah.
• Poids : 20,2 kg.

Largeur totale de balayage : 750 mm



Version	Réf.	Prix € HT l'unité
Batterie	DDIF0683	**1 949.00**

Balayeuse manuelle

Rendement jusqu'à 3200 m²/h.
• Pour un usage intérieur et extérieur.
• 2 balais centraux et 2 brosses latérales.
• Largeur brosse centrale : 470 mm.
• Largeur totale de balayage : 800 mm.
• Capacité du bac à déchets : 40 litres.
• Dim. : L 800 x l. 600 x H 330 mm.
• Poids : 14 kg.

Largeur de travail : 800 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0669	**433.00**

Balayeuse accompagnée autotractée électrique

Avec batterie rechargeable et chargeur embarqué.
Haute performance : 3150 m²/h.
• Largeur brosse centrale : 700 mm.
• Largeur totale de balayage : 900 mm.
• Capacité du bac à déchets : 50 litres.
• Surface filtrante : 2,9 m².
• Dim. machine : 1225 x 943 x 903 mm.
• Poids machine nue : 93 kg.
Livrée avec :
• Batterie : GEL 2 x 12 V. 105 Ah.
• Chargeur embarqué.
• Brosse centrale PPL standard.
• Balai latéral PPL standard.
• Filtre papier.

Largeur totale de balayage : 900 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0671	**4 625.00**

Balayeuse accompagnante

Elle brosse, aspire et filtre en même temps.
Applications : sols lisses, antidérapants, parquets ou moquettes rases.
• Largeur de travail : 650 mm.
• Rendement maxi : 2000 m²/h.
• Autonomie de la batterie : 2 h.
• Capacité du bac à déchets : 38 litres.
• Pression de brosse : auto-nivelant.
• Niveau sonore : 50 db(A).
• Dim. : L 900 x l. 645 x H 950 mm.
• Poids : 48 kg.

Nouveauté







Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0694	**1 990.00**

Balayeuse de voirie thermique

Rendement : 3900 m²/h.
Destinée au balayage des rues, parkings et surfaces extérieures de grandes superficies.
• Largeur de travail : 800 mm.
• Brosse réglable en hauteur : Ø 350 mm.
• Réglage brosse : 5 positions droite/gauche.
• Moteur : Honda GXV160 industrie.
• Boîte de vitesse au bain d'huile.
• Nombre de vitesses : 3 avant, 1 arrière.
• Vitesse : 2,6 à 4,2 km/h.
• Pneus gonflés 13.00 x 5-6, jantes acier.
Options sur demande :
• Cuve à déchets.
• Lame à neige.









Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0680	**3 100.00**

Nettoyeurs Haute Pression

Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé/triphasé

Pression réglable : 40 à 150 et 40 à 170 bar.
Utilisation intensive : 3 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Système anti-calcaire accessible.
- Enrouleur du fléxible sur la poignée.
- Pistolet rallonge pro.
- Lance simple inox : L 700 mm.
- Flexible : L 10 m.
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de **2050.00 €HT** l'unité

Témoin de maintenance



DDIE0561

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (l/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40 à 150	2	500	30 à 140	Mono 230	2,5	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0560	**2 050.00**
40 à 150	2	600	30 à 140	Mono 230	2,5	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0561	**2 142.00**
40 à 170	2	800	30 à 140	Tri 400	4,2	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0562	**2 199.00**

Nombreuses options disponibles. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé/triphasé

Pression réglable : 40 à 130 - 140 - 180 - 190 et 200 bar.
Utilisation intensive : 3 à 8 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Réservoir fioul de 25 litres intégré.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Tableau de commande complet avec manomètre de pression.
- Système anti-calcaire accessible.
- Pistolet rallonge pro.
- Flexible : L 10 m.
- Lance simple inox + buse HP 1/4" : L 700 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Témoin de maintenance

A partir de **2390.00 €HT** l'unité

Enrouleur de flexible HP en option





DDIE0563

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (l/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40 à 130	4	300 - 600	30 à 140	Mono 230	3	1400	1 x 22	1100 x 700 x 810	100	DDIE0549	**2 775.00**
40 à 180	3	400 - 780	30 à 140	Tri 400	4,5	1400	1 x 22	1100 x 700 x 810	102	DDIE0551	**2 390.00**
40 à 180	4	840	30 à 140	Tri 400	4,7	1400	1 x 20	1100 x 700 x 810	102	DDIE0555	**2 760.00**
40 à 190	4	960	30 à 140	Tri 400	5,3	1400	1 x 20	1100 x 700 x 810	102	DDIE0556	**3 193.00**
30 à 200	8	650 - 1300	30 à 140	Tri 400	8,5	1400	1 x 22	1100 x 750 x 900	172	DDIE0563	**3 966.00**

Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé

Pression : 130 - 150 et 160 bar.
Utilisation intensive : 1,5 h. maxi/jour.

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- Moteur à induction asynchrone.
- Rotation moteur/pompe : 2800 tr/mln.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Réservoir détergent intégré.
- Pistolet rallonge pro.
- 2 lances pro dont rotabuse (couplage M 22).
- Enrouleur intégré avec flexible.
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de **360.00 €HT** l'unité


DDIE0569


DDIE0557

DDIE0543

Pression (bar)	Débit (l/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Longueur flexible (m)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
130	420	50	Mono 230	2	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0569	**360.00**
150	500	50	Mono 230	2,5	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0557	**400.00**
160	600	50	Mono 230	3	2800	2 x 0,6	12	380 x 330 x 840	DDIE0543	**756.00**

Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé/triphasé

Pression réglable : 30 à 150 - 30 à 200 et 30 à 170 bar.
Utilisation intensive : 4 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne à bielles, tête en laiton et pistons céramique.
- Moteur/pompe basse vitesse : 1400 tr/mn.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Timon repliable.
- Pistolet à technologie céramique.
- Lance 2 voies inox à réglage de pression, buse HP/BP : 1/4".
- Lance rotabuse à crayon céramique.
- Enrouleur intégré : 15 mètres de flexible HP.
- **Garantie : 2 ans pièces.**





Témoin de maintenance

Pression (bar)	Débit (l/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Longueur flexible (m)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 150	660	50	Mono 230	2,8	1400	15	750 x 420 x 820	51	DDIE0565	**1 400.00**
30 à 200	1000	50	Tri 400	5,1	1400	15	750 x 420 x 820	56	DDIE0566	**1 460.00**
30 à 170	1300	50	Tri 400	7,3	1400	15	840 x 480 x 820	76	DDIE0567	**1 850.00**

Nettoyeur électrique mobile eau froide triphasé

Pression : 200 bars.
Utilisation intensive : 6 h. maxi/jour.

- **Débit : 1800 l/h.**
- Température maxi entrée : 50°C.
- Pompe en ligne à bielles, culasse laiton, pistons céramique.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Châssis brouette avec capot de protection.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Pistolet pro.
- Lance 2 voies.
- Buses basse et haute pression.
- Flexible HP PRO : L 15 mètres.
- Rotation moteur/pompe : 1400 tr/min.
- Puissance : 12,5 Kw.
- Tension d'alimentation : Tri 400 V/23 A.
- Dim. : L 780 x l. 590 x H 900 mm.
- Poids : 115 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Option sur demande :
- Enrouleur.

Spécial gros débit
Secteur agricole / industriel

Témoin de maintenance




Option : Enrouleur

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0570	**2 220.00**

Chariots de ménage - Accessoires

Chariot bi-bacs + accessoires

• Seaux : 2 x 15 litres.
• Structure et timon en plastique.
• 4 roues : Ø 80 mm.
• Dim. : L 655 x P 380 x H 870 mm.
• Poids : 7,15 kg.
Pack complet livré avec :
1 presse Tec + 1 repose balai + 1 bac produit + 2 seaux de 15 l. + 1 manche télescopique + 1 support frange + 1 frange coton + 1 frange microfibre.

Existe en 2 x 25 litres.
Consultez votre partenaire D-Direct.






Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0365	**162.00**

Seau de lavage bi-bacs + accessoires

• Seaux : 2 x 8 litres.
• En plastique recyclable.
• Cloison amovible.
• Anse de transport.
• Rouleaux essoreurs à pédale.
• Dim. : L 460 x l. 310 x H 350 mm.
• Poids : 3 kg.
Pack complet livré avec :
• 1 presse.
• 1 manche télescopique.
• 1 support : L 400 x l. 110 mm.
• 2 franges microfibre.






Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0359	**123.00**

Manche universel

S'adapte au support frange pour lavage à plat.
• Fixe : L 1400 mm.
• Télescopique : L 970 à 1840 mm.



Manches	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	DDIC0318	**4.90**
Télescopique	DDIC0323	**15.60**

Support frange

Pour lavage à plat.
• Support PVC.
• Ouverture et fermeture au pied par pinces latérales.
• Dim. : L 400 x l. 110 mm.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0316	**21.10**

Frange

Microfibre ou polyester/coton. S'adapte au support frange.
• Dim. : L 400 x l. 130 mm.
Conditionnée par 10 franges.


DDIC0361

DDIC0360

Lot 10 franges	Réf.	Prix € HT la frange
Microfibre	DDIC0360	**6.10**
Polyester/Coton	DDIC0361	**7.70**

Support gaze

Gaze imprégnée à usage unique, à fixer sur le support à lamelles.
• Support : L 550 mm.
Option :
• Lot de 50 gazes
• Dim. gaze : L 600 x l. 300 mm.




Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Support	DDIC0315	**29.40**
Lot de 50 gazes	DDIC0320	**6.40**

Balai ciseaux

• Poils fibre de coco.
• Manche métal, support bois.
• Ouverture à 140°.
• Dim. : 2 x 800 mm.

132.€HT.00
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0362	**132.00**

Pulvérisateur mobile

Nécessite une charge pneumatique pour permettre la pulvérisation.
• Capacité : 24 litres.
• Pression de travail : 6 bar.
• Recharge : pneumatique.
• Indicateur : pression et niveau.
• Cuve acier peinte.
Livré avec :
• Pistolet professionnel.
• Flexible lance : L 10 m.
• Lance avec buse.
• Raccord entrée/sortie.
• Flexible pour produits chimiques et joint.

Existe en version canon à mousse mobile.



Capacité (l)	Lance L (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
24	600	15	DDIL0009	**229.00**

Pulvérisateur électrostatique

Permet de pulvériser avec précision une solution sur tous types de surfaces.
La solution est attirée par un procédé électrostatique sur les surfaces. Elle se dépose donc de façon régulière et uniforme sur toute la surface.
Utilisation simple, économique, écologique, rapide.
• Batterie au lithium-ion : 3400 mAh.
• 4 heures de temps de pulvérisation.
• Charge électrostatique positive.
• Tailles en microns 40/80/110.
• Débits d'écoulement 82/106/325 ml/min.
• 60 - 90 cm de portée de pulvérisation.
• Capacité du réservoir : 1 litre.
• Poids : 1,7 kg.
Options :
• Ceinture.
• Produit de désinfection spécial COVID.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDIL0015	**1 225.00**

Chariot de lavage + accessoires

• Seaux compartimentés : 2 x 15 litres.
• Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
• Seau avec anse de transport et bec verseur.
• Système anti-vague.
• Robinet de vidange intégré.
• Roues Ø 50 mm.
• Dim. : L 570 x l. 300 x H 710 mm.
• Poids : 4,1 kg.

Pack complet livré avec :
• 1 frange abrasive universelle.
• 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
• 1 support universel œuillets, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.





Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0348	**109.00**

Chariot de lavage + accessoires

• Seaux : 2 x 15 litres.
• Matériel en polypropylène recyclé/recyclal
• Timon latéral avec poignée de transport.
• 4 roues plastique anti-traces : Ø 80 mm.
• Bac produit.
• Dim. : L 650 x l. 440 x H 850 mm.
• Poids : 8 kg.

Pack complet livré avec :
• 1 presse à plat.
• 1 frange abrasive universelle.
• 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
• 1 support universel œuillets, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.





Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0354	**170.00**

Chariot de ménage et lavage + accessoires

• Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
• Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
• Montants en Rilsan gris.
• 4 roues métalliques : Ø 100 mm.
• Support sac poubelle 120 litres, avec couvercle.
• Supports seaux pivotants.
• Support manche + repose balai.
• Dim. : L 675 x l. 890 x H 1060 mm.
• Poids : 15,5 kg.

Pack complet livré avec :
• 1 presse à plat.
• 1 frange abrasive universelle.
• 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
• 1 support universel œuillets, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.
• Sac gris 120 litres.



Photo non contractuelle



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0355	**254.00**

Chariot de ménage/lavage sécurisé + accessoires

• 2 seaux de 15 litres + presse.
• Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
• Base chariot : 4 roues caoutchouc Ø 125 mm avec pare-chocs dont 2 avec freins.
• Support de sac 70 / 120 litres avec 2 roues Ø 80 mm.
• 4 portes avec fermeture à locquet (clés en option).
• Dimensions : L 680 x P 1245 x H 1040 mm.
• Poids : 27 kg.

Nouveauté

Équipements standard :
• 1 repose balai.
• 1 rsupport manche.
• 1 porte accessoire type panneau sol glissant.
• 1 support crochet.

Étage supérieur :
• 1 couvercle transparent pour affichage protocole.
• 1 couvercle opaque avec clé.

Étage inférieur :
• 2 placards de rangement à fermeture à loquet (clés en option).



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0364	**652.00**

Chariot de ménage et lavage + accessoires

• Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
• Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
• Montants en Rilsan gris.
• 4 roues plastique anti-traces : Ø 100 mm.
• Système d'attache accessoires avec queue d'arronde.
• Support sac poubelle, capacité : 120 litres.
• Plateau L 450 x l. 270 x H 70 mm.
• Dim. : L 1180 x l. 620 x H 1150 mm.
• Poids : 20 kg.

Pack complet livré avec :
• 1 presse à plat.
• 1 frange abrasive universelle.
• 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
• 1 support universel œuillets, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.

Options :
• Sac gris 120 litres.
• Couvercle 120 litres.



Photo non contractuelle



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0357	**387.00**

Balai ciseaux

Conçu pour le nettoyage à sec des grandes surfaces.
• Composé de 2 balais à franges de 100 cm.
• Frange en coton traité, qualité supérieure.
• Livré complet.

Grande largeur de travail



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0331	**86.00**

Poubelles

Poubelle à pédale

Tringlerie plastique.
Méthode HACCP.
- **Capacité : 30, 50, 80 et 100 litres.**
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Résistante et facile à entretenir.
- Large pédale en façade.

A partir de **94.00 €HT** l'unité


DDIJ1243


DDIJ1249


DDIJ1252


DDIJ1262 DDIJ1256

Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Corps Blanc / Couvercle Blanc Réf.	Corps Blanc / Couvercle Vert Réf.	Corps Blanc / Couvercle Bleu Réf.	Corps Blanc / Couvercle Jaune Réf.	Corps Blanc / Couvercle Rouge Réf.	Prix € HT l'unité
30	428 x 402 x 436	DDIJ1243	DDIJ1247	DDIJ1251	DDIJ1255	DDIJ1259	**94.00**
50	430 x 402 x 600	DDIJ1244	DDIJ1248	DDIJ1252	DDIJ1256	DDIJ1260	**102.00**
80	493 x 430 x 710	DDIJ1245	DDIJ1249	DDIJ1253	DDIJ1257	DDIJ1261	**111.00**
100	493 x 475 x 840	DDIJ1246	DDIJ1250	DDIJ1254	DDIJ1258	DDIJ1262	**131.00**

Poubelle à pédale

Tringlerie inox AISI 304.
Méthode HACCP.
- **Capacité : 90 litres.**
- Corps et couvercle en polyéthylène.
- Maintien du sac par tension.
- Large pédale en façade.
- Roues lisses : Ø 50 mm.
- Dim. : L 510 x P 510 x H 895 mm.

145.00 €HT l'unité


Tringlerie Inox AISI 304







Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	Blanc	DDIJ0951	**145.00**
Blanc	Vert	DDIJ1004	**145.00**
Blanc	Bleu	DDIJ1003	**145.00**
Blanc	Jaune	DDIJ1002	**145.00**
Blanc	Rouge	DDIJ1006	**145.00**

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	Gris	DDIJ1188	**145.00**
Gris	Vert	DDIJ1189	**145.00**
Gris	Bleu	DDIJ1190	**145.00**
Gris	Jaune	DDIJ1191	**145.00**
Gris	Rouge	DDIJ1192	**145.00**

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert	Vert	DDIJ1193	**145.00**
Bleu	Bleu	DDIJ1194	**145.00**
Jaune	Jaune	DDIJ1195	**145.00**
Rouge	Rouge	DDIJ1196	**145.00**

Poubelle à pédale

Pour cuisines, hôpitaux, restaurants, collectivités.
Méthode HACCP.
- **Capacité : 70 et 110 litres.**
- Corps et couvercle en acier poudré époxy blanc anti-UV ou inox.
- Façade avant amovible pour dégagement complet du sac.
- Poignée et pédale métallique.
- Roues lisses : Ø 95 mm.

A partir de **212.00 €HT** l'unité


DDIJ0903


DDIJ1044

Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
70	465 x 420 x 700	Blanc	DDIJ0903	**212.00**
110	465 x 420 x 960	Blanc	DDIJ0904	**232.00**
70	465 x 420 x 700	Inox	DDIJ1043	**306.00**
110	465 x 420 x 960	Inox	DDIJ1044	**334.00**

Support sac poubelle

Méthode HACCP.
- **Support sac : 120 litres.**
- Couvercle polypropylène.
- Montant aluminium.
- Pédale lève couvercle.
- 2 roulettes : Ø 175 mm + 2 appuis.
- Dim. : L 510 x l. 500 x H 940 mm.
- Poids : 8 kg.

Coloris :
- Corps gris, couvercle gris.

Existe avec couvercle :
jaune, rouge, vert,
bleu, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0927	**129.00**

Support sac poubelle

- **Support pour sacs 110 à 130 litres.**
- Mobile avec couvercle.
- Dim. : L 345 x P 425 x H 1000 mm.
- Poids : 4,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0901	**62.60**

Support sac poubelle

- **Support sac : de 30 à 120 litres.**
- Sur pied avec couvercle.
- Dim. : L 340 x P 400 x H 700 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0900	**42.00**

Collecteur alimentaire

Adapté à l'usage alimentaire.
- **Capacité : 100 litres.**
- Modèle : blanc en Polyéthylène haute densité (de -50°C à 80/120°C).
- Modèle : couleur en Polypropylène (de -10°C à 120/140°C).
- Poignée de préhension large.
- Dim. hors tout : Ø 515 x H 665 mm.

Option :
- Socle à roulettes 5 roues dont 1 à frein : Ø 400 x H 85 mm.



Désignation	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Collecteur	Blanc	DDIJ1199	**47.70**
Collecteur	Jaune	DDIJ1200	**47.70**
Collecteur	Rouge	DDIJ1201	**47.70**
Collecteur	Bleu	DDIJ1202	**47.70**
Collecteur	Vert	DDIJ1203	**47.70**
Couvercle	Blanc	DDIJ1204	**17.50**
Couvercle	Jaune	DDIJ1205	**17.50**
Couvercle	Rouge	DDIJ1206	**17.50**
Couvercle	Bleu	DDIJ1207	**17.50**
Couvercle	Vert	DDIJ1208	**17.50**
Socle	Noir	DDIJ1209	**71.60**

Support sac mobile à pédale

Méthode HACCP
- **Capacité de sac : 110 litres.**
- En acier poudré anti UV.
- Commande au pied par large pédale.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Roues lisses : Ø 150 mm.
- Dim. : l. 440 x P 530 x H 900 mm.
- Couvercle : Ø 410 mm.
- Dim. ouverture : Ø 370 mm.

A partir de **176.00 €HT** l'unité



Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDGI1030	**176.00**
Bleu	DDGI1031	**176.00**
Jaune	DDGI1034	**176.00**
Blanc	DDGI1065	**176.00**
Rouge	DDGI1489	**176.00**
Vert	DDGI1530	**176.00**
Inox	DDGI1389	**258.00**

Poubelle à pédale

Permet une ouverture facile sans contact.
Couvercle de couleur adapté au tri sélectif.
- **Capacité : 30, 60, 90 litres.**
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Poignée de préhension large.
- Roues anti-traces Ø 100 mm. (modèle 90 litres).

Nouveauté



A partir de **87.00 €HT** l'unité

Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Corps Blanc / Couvercle Blanc Réf.	Corps Blanc / Couvercle Bleu Réf.	Corps Blanc / Couvercle Vert Réf.	Corps Blanc / Couvercle Rouge Réf.	Corps Blanc / Couvercle Jaune Réf.	Prix € HT l'unité
30	510 x 370 x 470	2,6	DDIJ1233	DDIJ1235	DDIJ1237	DDIJ1239	DDIJ1241	**87.00**
60	510 x 370 x 670	3,5	DDIJ1234	DDIJ1236	DDIJ1238	DDIJ1240	DDIJ1242	**109.00**
90	510 x 470 x 930	8	DDIJ1210	DDIJ1211	DDIJ1212	DDIJ1213	DDIJ1214	**184.00**

Distributeurs papier, savon - Sèche-mains

Distributeur de savon

Contenance : 0,8 ou 1,5 litres.

- Corps en plastique ABS.
- Réservoir amovible transparent.
- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Pour tous types de savon (hors microbilles).
- Verrouillage par serrure à clé.
- Coloris : Blanc.



DDIB0209





DDIB0223

Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	110 x 115 x 200	DDIB0209	**21.70**
1,5	128 x 133 x 256	DDIB0223	**26.10**

Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.

- **Puissance : 2300 W.**
- **Vitesse de sortie d'air : 108 km/h.**
- Buse de sortie d'air orientable à 360°.
- Coque en plastique ABS.
- Temps de séchage : 29 secondes.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 75 dB.
- Dim. : L 267 x P 210 x H 235 mm.
- Protection électrique : CL1 - IPX1.
- Alimentation : 220 V - 50 Hz.
- Coloris : blanc.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0129	**193.00**

Distributeur d'essuie-mains dévidage central

Pour rouleaux 150 ou 450 formats.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.
- Coloris : Blanc.

Accepte les rouleaux :

- 150 formats :

Ø maxi 120 x H maxi 250 mm.

- 450 formats :

Ø maxi 220 x H maxi 250 mm.



DDIA0187



DDIA0189

Rouleaux de	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
150 formats	135 x 135 x 325	DDIA0187	**24.40**
450 formats	255 x 260 x 370	DDIA0189	**25.40**

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 mètres.

- Corps en acier poudré ou inox.
- Verrouillage par serrure à clé.



DDIA0204



DDIA0234



DDIA0207

Rouleau L (m)	Mandrin Ø (mm)	Dim. Ø x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
200	50	220 x 118	Acier Blanc	DDIA0204	**20.70**
200	50	220 x 118	Acier Gris	DDIA0234	**20.70**
400	50	290 x 118	Acier Blanc	DDIA0205	**23.30**
400	50	290 x 118	Acier Gris	DDIA0235	**23.30**
200	45	290 x 130	Inox brossé	DDIA0207	**115.00**

Distributeur de savon

Contenance : 0,85 litres.

- Corps en plastique ABS blanc.
- Distribution par capteur infrarouge automatique.
- Réglage du débit de 0,5 ml à 2,5 ml.
- Repère de consommation.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles) - compatible gel hydroalcoolique.
- Alimentation par 4 piles (non fournies).
- Dim. : L 120 x P 110 x H 260 mm.



Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIB0246	**83.70**

Distributeur de savon

- **Capacité : 1,1 litres.**
- Corps en inox brossé AISI 304 (18/10) brut ou poudré.
- Distribution manuelle déclenchée par un bouton poussoir avec pompe anti-gouttes.
- Réservoir transparent et fenêtre de contrôle du consommable.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles) - compatible gel hydroalcoolique.
- Dim. : L 130 x P 100 x H 225 mm.



Nouveauté

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	DDIB0243	**70.00**
Gris manganèse	DDIB0244	**70.00**
Blanc	DDIB0245	**70.00**

Distributeur d'essuie-mains 400 feuilles

Pour papier enchevêtré : 240 x 260 mm.

- Corps en plastique ABS ou Inox.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.



DDIA0184



DDIA0185

Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
280 x 130 x 370	ABS Blanc	DDIA0184	**21.20**
285 x 130 x 375	Inox brossé	DDIA0185	**154.00**

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 mètres.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Mandrin : Ø 45 mm.
- Coloris : Blanc.





DDIA0202

Rouleau L (m)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	265 x 132 x 280	DDIA0202	**17.00**
400	310 x 132 x 330	DDIA0203	**18.00**

Sèche-mains automatique

390.00 €HT l'unité

- **Pour passage moyen : -100 pers/jour.**
- **Vitesse sortie d'air : 324 km/h.**
- Capot en ABS, coloris blanc.
- Moteur monobloc digital à brosses : 800 W.
- Interrupteur on/off.
- Résistance chauffante.
- Eclairage bleuté - Antivandalisme.
- Bac interne récupérateur d'eau : 800 ml.
- Filtre à air intégré.
- Dim. : L 300 x P 220 x H 685 mm.
- Tension d'alimentation : 220-240 V.
- Protection électrique : Classe II IP24.
- Niveau sonore : 65 à 72 dB.
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes.
- Poids : 9,5 kg.

Option : Filtre Hepa.

- **Garantie : 2 ans, hors pièces d'usure.**





Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0211	**390.00**

Sèche-mains automatique

221.00 €HT l'unité

Normes : CE et ROHS.

- **Puissance : 1150 W.**
- Vitesse de sortie d'air : 216 km/h.
- Capot en inox brossé AISI 304.
- Coque ultra résistante : Antivandalisme.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 72 dB.
- Temps de séchage : 10 à 15 s.
- Température de l'air : 20/40°C.
- Résistance chauffante : activable/désactivable.
- Dim. : L 152 x P 180 x H 260 mm.
- Protection électrique CL1 - IPX1.
- Alimentation : 220/240 V.







Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox brossé AISI 304	DDIA0237	**221.00**
Gris manganèse	DDIA0238	**221.00**
Blanc RAL 9016	DDIA0239	**221.00**
Or	DDIA0240	**221.00**

Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités.....
Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau : froide et ambiante.
- Carrosserie tôle peinte, dessus plastique.
- Panneau de commande mécanique rétro-éclairé.
- Lumière LED sur zone de distribution.
- Porte-gobelets intégré.
- Bac recueil gouttes amovible.
- Electrovanne de sécurité.
- Trappe d'accès technique.
- Banc de glace de 1,5 kg.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- Débit : 28 litres/heure.
- Débit continu : 5 litres.
- Eau froide réglable de : 3° à 10°C.
- Puissance : 150 W.
- Compresseur : 1/10 Cv.
- Alimentation : 230 V.
- Dim. : L 334 x P 330 x H 1120 mm.
- **Coloris :** Gris, dessus noir ou blanc à préciser à la commande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0631	**715.00**

*Dont D.E.E.E.

Modèles : Eau froide/Eau chaude ou Eau froide/Eau gazeuse. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités.....
Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau, col de cygne + rince bouche.
- Carrosserie tôle peinte gris métal.
- Cuvette inox, coins arrondis.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- Débit : 20 litres/heure.
- Réglage température de l'eau : 8° à 12°C.
- Dim. : L 340 x P 325 x H 960 mm.
- Hauteur hors tout : 1230 mm.
- Puissance : 160 W.
- Compresseur : 1/10 Cv.
- Alimentation : 230 V.

675.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0630	**675.00**

*Dont D.E.E.E.

Destructeur d'insectes

À grille électrifiée.
20 W : Rayon d'action 100 m².
40 W : Rayon d'action 150 m².

- Aluminium et plastique.
- Interrupteur en façade.
- Bac de vidage amovible.
- Fixation à suspendre ou à poser.
- Protection électrique : CL1 - IP 21.

Option :

- Tubes fluorescents anti-éclatements : lot de 4.





Puissance (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	694 x 95 x 314	3,3	DDIL0005	**134.00**
40	647 x 95 x 381	5	DDIL0006	**173.00**
Lot de 4 tubes 10 W pour destructeur 20 W			DDIL0013	**56.20**
Lot de 4 tubes 20 W pour destructeur 40 W			DDIL0014	**63.60**

Fontaine d'eau 3 en 1

3 fonctions : production d'eau froide, d'eau chaude et machine à glaçons.
Possibilité d'apposer une bonbonne d'eau (non fournie) ou raccordement sur le réseau domestique : arrivée d'eau permanente.

- Eau froide : de 5° à 8°C.
- Capacité du réservoir d'eau froide : 2,5 l.
- Puissance froid : 150 W.
- Eau chaude : jusqu'à 85°C.
- Capacité du réservoir d'eau chaude : 1 l.
- Puissance chaud : 550 W.
- Capacité bac à glaçons : 1 litre.
- Capacité de glace : 12 à 15 kg/24 heures.
- Arrêt automatique en cas de bac à glaçons plein et réservoir d'eau vide.
- Ecran LCD.
- Alimentation : 230 V.
- Dim : L 465 x P 330 x H 525 mm.
- Poids : 21 Kg.
- Coloris : silver et noir.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0632	**350.00**

*Dont D.E.E.E.

Armoires d'entretien

Armoire linge sale

Collecteur muni d'une trappe pour la dépose du linge sale.
L'accès au sac collecteur se fait par une porte à serrure à clé.

- Corps monobloc et porte en acier 8/10ème.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.
- Trappe basculante dim. : L 360 x H 200 mm.
- 4 patères internes pour suspendre le sac collecteur.
- Sac non fourni.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Porte : jaune RAL 1023.

392.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0728	**392.00**	0.99

Armoire linge propre

Armoire visitable spécialement conçue pour la distribution de linge propre en entreprise.
Fermeture individuelle par serrures à clé séparées.
Ouverture centralisée permettant la dépose du linge.

- Corps monobloc et portes en acier 8/10ème.
- Armoire : 10 cases.
- Dim. hors tout : L 420 x P 410 x H 1980 mm.
- Dim. d'une case : L 415 x P 375 x H 179 mm.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5012.

602.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0729	**602.00**	1.38

Autres dimensions et coloris sur demande.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Armoire distributrice de courrier

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées.
Ouverture centralisée par serrure à clé.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases avec fentes.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5010 ou gris anthracite RAL 7016.



DDIG0730



DDIG0731

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDIG0730	**977.00**	1.01
Gris	DDIG0731	**977.00**	1.01

Armoire à linge

Pour la distribution et la collecte de tenues de travail, de linge...
Fermeture individuelle par serrures à clé séparées.
Ouverture centralisée par serrure à clé.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5010 ou gris anthracite RAL 7016.



DDGI0732



DDIG0733

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDIG0732	**956.00**	1.03
Gris	DDIG0733	**956.00**	1.03

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Armoire monobloc rangement/aspirateur

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute + 3 1/2 tablettes, 2 réglables au pas de 25 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.

Coloris :
- Corps gris RAL 7035.
- Porte bleue RAL 5012.



A partir de **360.00 €HT** l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0725	**360.00**	1.36

Armoire monobloc rangement

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 4 tablettes réglables au pas de 50 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.

Coloris :
- Corps gris RAL 7035.
- Porte bleue RAL 5012.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0726	**392.00**	1.22

Armoire monobloc double rangement

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute avec porte-cintres + 3 1/2 tablettes.
- Aération perforée au dos de l'armoire.
- Fermeture 3 points par serrure à clé.
- Dim. : L 800 x P 490 x H 1800 mm.

Coloris :
- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5012.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0727	**378.00**	1.32

Armoire à monter penderie

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 1 tablette + 1 tringle porte-cintres.
- 5 crochets adhésifs.
- Events d'aération à l'arrière.
- Fermeture par serrure à clé dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 420 x H 1800 mm.

Coloris :
- Corps et porte Gris RAL 7035.



A partir de **182.00 €HT** l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0715	**182.00**	0.60

Armoire à monter penderie/rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 3 tablettes dans la partie droite.
- 1 tringle porte-cintres dans la partie gauche.
- Compartiments haut et bas.
- Events d'aération à l'arrière, porte lisse.
- Fermeture par serrure dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :
- Corps et porte Gris RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0716	**242.00**	0.90

Armoire à monter double rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- Penderie : 1 tablette et tringle porte-cintres.
- Rangement : 4 tablettes.
- Events d'aération en façade.
- Fermeture serrure 2 clés.
- Dim. : L 700 (400+300) x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :
- Corps Gris 7035.
- Portes Bleues 5017.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0714	**341.00**	1.29

Equipements Inox

Lave-mains Eco

Construction en INOX 304 L.

- Distribution d'eau avec pré-mélang
- Dosseret monobloc.
- Déclenchement par tige femorale.
- Dim. : L 380 x P 200 x H 330 mm.



249.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0823	**249.00**

Lave-mains

Construction en INOX 304 L.

- Distribution de l'eau par panneau avant basculant.
- Déclenchement par appui du genou.
- Pré-mélangeur et clapet anti-retour, visitable.
- Fixation murale sur cornière.
- Cuve : P 145 mm.

Option :

- Déclenchement de l'eau par cellule électronique.



DDIH0824



DDIH0804



DDIH0802

Modèle	Dim. avec dosseret L x P x H (mm)	Cuve	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	384 x 353 x 530	Ronde	DDIH0804	**432.00**
Mural	460 x 380 x 530	Ovale	DDIH0802	**476.00**
Sur pieds	460 x 380 x 1130	Ovale	DDIH0824	**780.00**

Plonge standard

Construction en INOX 304 L.

- Dessus avec angles rayonnnés, 3 bords anti-ruissellement.
- Dosseret : H 100 mm.
- Habillage 3 faces : H 300 mm.
- Bac arrondi et égouttoir nervuré.
- Piétement en tubes de section 40 x 40 mm, décalé de 50 mm à l'arrière, sur vérins réglables.
- Livré avec bonde, surverse inox et siphon plastique.

Options :

- Robinetterie.
- Douchette.
- Égouttoir lisse.
- Fixation murale.
- Etagère pleine ou à claies en partie basse.

A partir de
841.00 €HT
l'unité



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Nombre de bac	Nombre d'égouttoir	Dim. bac L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200 x 600 x 900	1	1	500 x 400 x 300	DDIH0812	**841.00**
1300 x 700 x 900	1	1	600 x 500 x 300	DDIH0813	**884.00**
1600 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0814	**1 104.00**
1900 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0815	**1 244.00**
1300 x 700 x 900	1	1	800 x 500 x 400	DDIH0816	**1 383.00**

Enrouleur complet

Construction en INOX 304 L.

- Equipé de flexibles de lavage PVC bleu, non tachants et anti-graisse avec renforcement polyester.
- Résistance maxi : 70°C, 15 bar.
- Flexible : 20 mètres - 1/2'' déjà raccordé.
- Flexible : L 1500 mm pour raccordement réseau d'eau.
- Pistolet de lavage.
- Fixation murale sur platine 4 trous.
- Dim. : L 280 x P 500 x H 480 mm.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0825	**1 028.00**

Table de travail monobloc


Construction en INOX 304 L.
Sans ou avec dosseret de 100 mm.

- Plateau Inox 15/10ème renforcé par oméga.
- Piétement tube 40 x 40 mm.
- Vérins réglables de mise à niveau.
- Plan de travail avec bords tombés de 40 mm.
- Table à dosseret : traverse positionnée à l'arrière, pieds décalés de 85 mm pour l'emplacement des plinthes.

Option :

- Etagère pleine ou à claies en partie basse.
- Tiroirs.
- Roulettes.

A partir de
518.00 €HT
l'unité

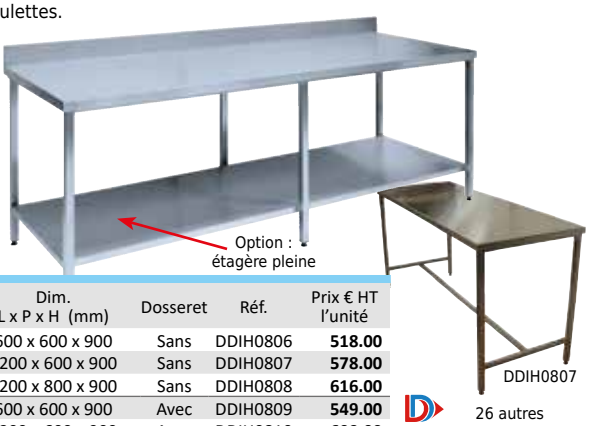

DDIH0807

Dim. L x P x H (mm)	Dosseret	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 600 x 900	Sans	DDIH0806	**518.00**
1200 x 600 x 900	Sans	DDIH0807	**578.00**
1200 x 800 x 900	Sans	DDIH0808	**616.00**
600 x 600 x 900	Avec	DDIH0809	**549.00**
1200 x 600 x 900	Avec	DDIH0810	**609.00**
1200 x 800 x 900	Avec	DDIH0811	**646.00**

26 autres dimensions disponibles. Consultez votre partenaire.

Armoire monobloc inox

Construction en INOX 304 L.

- 2 portes coulissantes et côtés doublés.
- 3 étagères amovibles.
- Crémaillères sur toute la hauteur des meubles.
- Dim. : L 1200 x P 500 x H 2150 mm.
- 4 pieds ronds : Ø 60 mm, réglables sur 50 mm.
- Toit incliné.
- Fermeture par serrure à clé.
- Finition brossée.

Options :

- Portes battantes.
- Étagère supplémentaire.
- Roulettes.
- Toit plat.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0829	**2 031.00**



Option : portes battantes



Autres dimensions ou fabrication sur mesure. Consultez votre partenaire.

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Support mural inox pour boîtes de gants

Support pour : 1, 2 ou 3 boîtes.

- Fabriqué en Inox mat brossé.
- Fixation murale.
- Livré avec accessoires de montage.





Nbre de boîtes	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	130 x 80 x 250	0,6	DDHB0294	**50.00**
2	225 x 80 x 250	0,9	DDHB0295	**58.00**
3	380 x 80 x 250	1,1	DDHB0296	**70.00**

Armoire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème.
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée, serrure à clés.
- Portes battantes avec renfort vertical toute hauteur.
- Tablettes réglables au pas de 25 mm.

A partir de **320.00 €HT** l'unité



DDIH0637 DDIH0634 DDIH0633

Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
Murale	400 x 350 x 600	1	2	DDIH0633	**320.00**	0.48
Murale	800 x 350 x 600	2	2	DDIH0634	**482.00**	0.75
Basse	1000 x 500 x 1000	2	2	DDIH0635	**936.00**	1.23
Haute	600 x 500 x 1800	2	4	DDIH0636	**980.00**	1.55
Haute	1000 x 500 x 1800	2	4	DDIH0637	**1 190.00**	2.22

Vestiaire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Versions : industrie propre ou salissante, sur pieds.
- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème et portes 10/10ème.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Oméga de renfort vertical sur toute la hauteur de la porte.
- Events d'aération haut et bas.
- Tablette soudée, barre porte-cintres.
- Miroir et patère.
- Porte-étiquette embouti.
- 1 séparation intérieure par case en industrie salissante.

Option sur demande :

- Coiffe inox.

A partir de **479.00 €HT** l'unité





Option : coffre inox sur demande

Nbre de cases	Version Industrie	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1	Propre	300 x 490 x 1940	DDDE0691	**479.00**	0.93
2	Propre	600 x 490 x 1940	DDDE0692	**720.00**	1.41
3	Propre	900 x 490 x 1940	DDDE0693	**1 020.00**	2.01
4	Propre	1200 x 490 x 1940	DDDE0694	**1 320.00**	2.82
1	Salissante	400 x 490 x 1940	DDDE0698	**548.00**	1.05
2	Salissante	800 x 490 x 1940	DDDE0699	**880.00**	1.95
3	Salissante	1200 x 490 x 1940	DDDE0700	**1 230.00**	2.91

Nettoyeur de bottes en acier

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en acier inox.
- Équipé de 3 brosses fixes.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Raccord rapide pour l'alimentation en eau.
- Dim. : L 330 x l. 330 x H 820 mm.
- Poids : 5,6 kg.

Option :

- Caillebotis en acier inox.
- Dim. : L 280 x l. 400 x H 4 mm.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Nettoyeur	DDIL0001	**235.00**
Caillebotis	DDIL0002	**82.00**

235.00 €HT l'unité



Caillebotis en acier inox.





Nettoyeur de bottes en PE

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en polyéthylène haute qualité et résistant au vieillissement.
- Équipé de 3 brosses fixes et 1 brosse manuelle.
- Brosse manuelle raccordée par 2 m de flexible.
- Support brosse manuelle.
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée de 2 vannes.
- Poignées de maintien.
- Dim. : L 520 x l. 470 x H 900 mm.
- Poids : 15 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIL0003	**438.00**





Cendriers et Corbeilles

Cendrier mural étouffoir

- **Capacité : 0,6 et 2,4 litres.**
- Fabrication en tôle d'acier galvanisé.
- Revêtement par poudre époxy anti-UV.
- Vidage par dispositif de basculement.
- Montage sur platine murale.

Livré avec : accessoires de montage + picto.







	Capacité : 0,6 litres Dim. : Ø 90 x H 100 mm		Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 155 x H 160 mm	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDIJ1053	**38.00**	DDIJ1059	**45.00**
Rouge	DDIJ1054	**38.00**	DDIJ1060	**45.00**
Noir	DDIJ1055	**38.00**	DDIJ1061	**45.00**
Bleu	DDIJ1056	**38.00**	DDIJ1062	**45.00**
Argent	DDIJ1057	**38.00**	DDIJ1063	**45.00**
Inox	DDIJ1058	**51.00**	DDIJ1064	**65.00**

Cendrier inox anti-feu

- **Fixation murale ou sur platine.**
- Toit de protection et tamis écrase cigarettes.
- Fabrication en inox poli ou brossé.
- Fermeture par serrure à clé cylindrique.

Livré avec : accessoires de montage.





A partir de **141.00 €HT** l'unité

	Fixation murale Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 180 x H 500 mm		Fixation sur platine Capacité : 4,2 litres Dim. : Ø 120 x H 1030 mm	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox poli	DDIJ1153	**141.00**	DDIJ1155	**244.00**
Inox brossé	DDIJ1154	**141.00**	DDIJ1156	**244.00**

Corbeille papier anti-feu

Composez votre corbeille anti-feu à vos couleurs.

- **Capacité : 50, 90 et 110 litres.**
- Corps en acier poudré polyester ou inox.
- Tête étouffoir NEO : arrête la propagation du feu.
- Socle avec joint plastique anti-salissure.

Homologué CNPP



DDIJ1121



DDIJ1116 + DDIJ1123



Composez votre corbeille



DDIJ1137 + DDIJ1152



DDIJ1138 + DDIJ1150



DDIJ1141 + DDIJ1151



DDIJ1142 + DDIJ1152

	Corps 50 l. Ø 312 x H 627 mm		Tête étouffoir NEO Ø 318 x H 50 mm	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDIJ1116	**50.90**	DDIJ1123	**26.50**
Rouge	DDIJ1117	**50.90**	DDIJ1124	**26.50**
Jaune	DDIJ1118	**50.90**	DDIJ1125	**26.50**
Gris métal	DDIJ1119	**50.90**	DDIJ1126	**26.50**
Blanc	DDIJ1120	**50.90**	DDIJ1127	**26.50**
Noir	DDIJ1121	**50.90**	DDIJ1128	**26.50**
Inox	DDIJ1122	**91.20**	-	-

	Corps 90 l. Ø 420 x H 624 mm		Corps 110 l. Ø 420 x H 735 mm		Tête étouffoir NEO Ø 425 x H 74 mm	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDIJ1135	**68.40**	DDIJ1141	**83.20**	DDIJ1147	**52.50**
Rouge	DDIJ1136	**68.40**	DDIJ1142	**83.20**	DDIJ1148	**52.50**
Jaune	DDIJ1137	**68.40**	DDIJ1143	**83.20**	DDIJ1149	**52.50**
Gris métal	DDIJ1138	**68.40**	DDIJ1144	**83.20**	DDIJ1150	**52.50**
Blanc	DDIJ1139	**68.40**	DDIJ1145	**83.20**	DDIJ1151	**52.50**
Noir	DDIJ1140	**68.40**	DDIJ1146	**83.20**	DDIJ1152	**52.50**

Collecteur de gobelets

Idéal pour le tri sélectif.

- **Contenance : 1600 gobelets ou 800 gobelets / corbeille 25 litres.**
- Corps en polyéthylène recyclé.
- Tête en polyéthylène.
- Réceptacle pour gobelets Ø 70 mm.
- Étrier pour maintien du sac.
- Dim. : H 700 x Ø 390 mm.
- Coloris : noir.

Nouveauté

225.00 €HT l'unité



DDIJ1264



DDIJ1263



DDIJ1263

Contenance	Réf.	Prix € HT l'unité
800 gobelets / corbeille 25 l.	DDIJ1263	**225.00**
1600 gobelets	DDIJ1264	**225.00**

Cendrier mural

- **Capacité : 0,5 et 1,5 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV ou inox.
- Grille écrase mégots intégrée.
- Vidage par décrochage.
- Autocollant «cigarette» fourni.
- Dim. 0,5 litre : Ø 185 x P 42 mm.
- Dim. 1,5 litres : Ø 250 x P 60 mm.



DDIJ1082



DDIJ1079 DDIJ1157 DDIJ1159 DDIJ1220

	Capacité : 0,5 litre		Capacité : 1,5 litres	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1079	**44.50**	DDIJ1081	**53.50**
Manganèse	DDIJ1080	**44.50**	DDIJ1082	**53.50**
Gris anthracite	DDIJ1157	**44.50**	DDIJ1161	**53.50**
Marron effet corten	DDIJ1159	**44.50**	DDIJ1163	**53.50**
Inox	DDIJ1220	**45.60**	-	-

Cendrier mural

- **Capacité : 1 et 2 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Dim. 1 litre : L 150 x P 60 x H 282 mm.
- Dim. 2 litres : L 230 x P 60 x H 282 mm.



DDIJ1089



DDIJ1083 DDIJ1085 DDIJI1222

	Capacité : 1 litre		Capacité : 2 litres	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1083	**89.00**	DDIJ1088	**114.00**
Gris manganèse	DDIJ1084	**89.00**	DDIJ1089	**114.00**
Gris ciment	DDIJ1085	**89.00**	DDIJ1090	**114.00**
Gris anthracite	DDIJ1221	**89.00**	DDIJ1223	**114.00**
Marron effet corten	DDIJ1222	**89.00**	DDIJ1226	**114.00**

Cendrier - corbeille murale

- **Capacité : cendrier 2 litres et corbeille 15 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Ouverture corbeille : L 300 x H 70 mm.
- Dim. : L 300 x P 140 x H 630 mm.



DDIJ1098



DDIJ1099 DDIJ1097 DDIJ1230

Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1097	**199.00**
Gris manganèse	DDIJ1098	**199.00**
Gris ciment	DDIJ1099	**199.00**
Gris anthracite	DDIJ1229	**199.00**
Marron effet corten	DDIJ1230	**199.00**

Cendrier - corbeille à fixer ou à poser

Double fonctionnalité : cendrier et réceptacle de déchets.

- **Corbeille avec support sac métal : 30 ou 60 litres.**
- **Cendrier : 6 ou 12 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Grille écrase mégots inox.
- 4 patins fixés sous le socle.
- Serrure à clé triangle.
- Dim. 6/30 litres : L 300 x P 250 x H 960 mm.
- Dim. 12/60 litres : L 480 x P 250 x H 960 mm.



DDIJ1093 DDIJ1224 DDIJ1096

	Capacité : 6 / 30 litres		Capacité : 12 / 60 litres	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris ciment	DDIJ1093	**371.00**	DDIJ1095	**424.00**
Gris manganèse	DDIJ1094	**371.00**	DDIJ1096	**424.00**
Gris métal	DDIJ1224	**371.00**	DDIJ1227	**424.00**
Gris anthracite	DDIJ1225	**371.00**	DDIJ1228	**424.00**

Cendrier

- **Fixation murale ou sur pied.**
- **Capacité : 3 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Verrouillage par clipsage.
- Vidage par décrochage.
- Dim. murale : L 120 x P 50 x H 550 mm
- Dim. sur pied : L 250 x P 100 x H 960 mm.





Existe avec fermeture à clé triangle, sur demande.

	Fixation murale		Fixation sur pied	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1102	**96.50**	DDIJ1107	**208.00**
Gris manganèse	DDIJ1103	**96.50**	DDIJ1108	**208.00**
Gris ciment	DDIJ1104	**96.50**	DDIJ1109	**208.00**
Gris anthracite	DDIJ1231	**96.50**	DDIJ1232	**208.00**

Essuyage - Chiffons

Chiffons triés couleurs

Très bonne absorption et très résistant pour les essuyages non délicats.
• Chiffons triés issus du recyclage textile.
Types :
• Sweat couleur.
• Tee-shirt couleur.
• Mélange tee-shirt + sweat couleur.
• Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
• **Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.**





Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Sweat	XXXX	X	x 1	DDIA0244	**15.20**
Sweat	XXXX	X	x 48	DDIA0245	**11.70**
Tee-shirt	XXXXX	XXXX	x 1	DDIA0246	**18.60**
Tee-Shirt	XXXXX	XXXX	x 48	DDIA0247	**15.10**
Mélange Tee-shirt et sweat	XXXX	XXX	x 1	DDIA0248	**16.70**
Mélange Tee-shirt et sweat	XXXX	XXX	x 48	DDIA0249	**13.00**

Chiffons triés blancs

Très bonne absorption et très résistant.
Utilisés pour tous les essuyages y compris avec des solvants.
• Chiffons triés issus du recyclage textile.
Types :
• Tee-shirt blanc.
• Mélange tissé et jersey blanc.
• Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
• **Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.**



Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Mélange tissé et jersey	XXXX	XXX	x 1	DDIA0250	**24.90**
Mélange tissé et jersey	XXXX	XXX	x 48	DDIA0251	**19.70**
Tee-shirt	XXXXX	XXXX	x 1	DDIA0252	**31.30**
Tee-shirt	XXXXX	XXXX	x 48	DDIA0253	**25.10**

Chiffons formatés et triés

• Boîte de 120 chiffons formatés et pliés.
• Sans couture, 100% utilisable.
• Dim. : 370 x 370 mm.
Existe en :
• Couleur : Tee-shirt.
• Blanc : Drap.



Conditionné par 5 boîtes		
Coloris	Réf.	Prix € HT la boîte
Couleur	DDIA0148	**31.60**
Blanc	DDIA0147	**45.50**

Lavettes microfibre

• Recommandées pour les surfaces délicates.
• Grande efficacité à sec ou humide.
• Résistent aux détergents et à l'eau de javel.
• Ne laissent pas de trace.
• Lavables à 95°C.
• Dim. : 380 x 380 mm.
• Différents coloris.



Conditionné par 5 lavettes	
Réf.	Prix € HT le lot
DDIA0149	**6.80**

Chiffons non tissés

VERACLEAN POLISH PLUS
Fonctionne très bien avec la plupart des solvants et des produits chimiques.
Sa forte absorption en fait le chiffon parfait pour éliminer les excès de pâte à polir.
• Ne contient pas de silicone.
• Boîte distributrice de : 100 formats.
• Format : 320 x 340 mm.
• Pli croisé, non ajouré.
• Coloris : blanc.



Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0241	**38.10**

Chiffons non tissés


VERACLEAN CRITICAL CLEANING PLUS
Pour éliminer facilement tout type de fluides et d'éclaboussures.
Utilisations : Santé, Pharmacie, Alimentaire...
• Boîte distributrice de : 275 formats.
• Format : 340 x 300 mm.
• Pli croisé, non ajouré.
• Coloris : bleu.



Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0242	**62.20**

Chiffons non tissés

Super absorbant 100 % polypropylène
• Lot de : 600 formats.
• Format : 270 x 400 mm.
• Coloris : bleu.



Réf.	Prix € HT le lot
DDIA0243	**98.30**

Crème lavante

Laisse les mains douces et parfumées.
• Bidon : 5 litres.



Conditionné par 4 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0202	**15.80**

Gel microbilles

Solvanté.
Pour des applications en ateliers et garages.
• Bidon : 4,5 litres
avec pompe distributrice.



Conditionné par 4 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0204	**26.50**

Gel microbilles

Non solvanté. Conforme NFT 73101.
Pour les mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures, colles...
• Crème orange avec Microbilles.
• Odeur agrume.
• Bidon : 3 litres
avec pompe distributrice.



Conditionné par 4 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0200	**26.00**

Bobine ouate blanche à dévidage central

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
- 2 plis de 17 g/m².
- 450 Formats de 200 x 250 mm .
- Diamètre : 180/190 mm.
- Papier très résistant et très absorbant.

Option :

- Distributeur en ABS à dévidage central.
- Fixation murale.
- Pour bobine Ø 205 mm.





Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 6 bobines de 450 formats	DDIA0118	**4.30**
Palette de 264 bobines de 450 formats	DDIA0119	**3.30**
Distributeur à dévidage central	DDIA0120	**51.40**

Bobine pure ouate blanche autocut

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
- 2 plis extra fort.
- Longueur : 90 mètres.
- Laize : 210 mm.

Option :

- Distributeur automatique en ABS.
- Découpe automatique.
- Serrure à clé.
- Fixation murale.





DDIA0123

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 12 bobines de 90 mètres	DDIA0123	**7.20**
Distributeur à dévidage central	DDIA0122	**120.00**

Bobine ouate blanche micro gaufré collé

Agrée contact alimentaire.
Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Micro gaufré collé.
- 2 plis de 19 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,45 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 200 bobines.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines type 1000 formats	DDIA0114	**6.40**
Palette de 200 bobines type 1000 formats	DDIA0115	**5.00**

Bobine ouate blanche lisse

Agrée contact alimentaire.
Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Lisse.
- 2 plis de 19 g/m².
- 1000 formats : 260 x 300 mm.
- Poids de la bobine : 2,8 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 112 bobines.

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines de 1000 formats	DDIA0112	**10.40**
Palette de 112 bobines de 1000 formats	DDIA0113	**8.20**

Bobine ouate chamois micro gaufré collé

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Micro gaufré collé.
- 2 plis de 20 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,5 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 200 bobines.





Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines type 1000 formats	DDIA0110	**6.00**
Palette de 200 bobines type 1000 formats	DDIA0111	**4.80**

Bobine ouate chamois lisse

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Lisse.
- 2 plis de 20 g/m².
- 1000 formats : 260 x 300 mm.
- Poids de la bobine : 3 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 112 bobines.

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines de 1000 formats	DDIA0108	**11.00**
Palette de 112 bobines de 1000 formats	DDIA0109	**8.60**

Dérouleur bobine papier

- **Mural ou sur pieds.**
- En tube métallique, laqué époxy.
- Pour bobine jusqu'à 400 mm de large.
- Barre de maintien et découpe.





Dérouleur	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	DDIA0117	**24.40**
Sur pieds	DDIA0116	**35.10**

Dérouleur bobine papier + support sac

- Acier poudre anti-UV.
- Pour bobine jusqu'à Ø 360 mm.
- Lame de découpe papier.
- 2 roues en plastique.

132.00 €HT
l'unité




Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0213	**132.00**

Essuyage - Chiffons

Bobine essuyage ouate orangé

- Bobine de 1500 formats.
- Feuille 2 plis.
- Dim. feuille : 210 x 350 mm.



Cdt	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines	DDIA0215	**16.20**
Palette de 40 lots soit 80 bobines	DDIA0216	**11.10**

Turquoisine® S-ESP

Très grande capacité d'absorption et résistance.

- Essuyage non pelucheux grâce à sa structure compacte.
- Résistant à la chaleur (jusqu'à 230°C).

Conditionnement : Feuilles ou Bobine



Type d'essuyeur	Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Lisse	Lot de 300 formats 310 x 340 mm	DDIA0217	**54.30**
Lisse	Bobine de 400 formats 290 x 370 mm	DDIA0218	**66.10**
Crêpé	Lot de 400 formats 290 x 340 mm	DDIA0219	**77.90**

Essuyage non-tissé Néolis® Pro gris

Remplace les essuyages textiles et les torchons de cuisine.

- Capacité et vitesse d'absorption élevées.
- Excellent pouvoir d'absorption de l'eau et des graisses.
- Ne peluche pas.
- Résistant au froid et à la chaleur.
- Boîte distributrice : 280 formats 355 x 428 mm.



Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0220	**44.70**

Papier hygiénique

- Pure Ouate blanche 2 plis.
- Feuille 2 plis.
- Rouleau mini géant : 200 mètres.
- Rouleau géant : 380 mètres.

Option :

- Distributeur en ABS blanc, châssis gris.
- Pour rouleau mini géant, dim. : L 245 x P 125 x H 275 mm.
- Pour rouleau géant, dim. : L 285 x P 125 x H 320 mm.
- Fermeture à clé.





Cdt	Réf.	Prix € HT le rouleau
Lot de 12 rouleaux mini géants de 200 mètres	DDIA0221	**3.10**
Palette de 52 lots soit 624 rouleaux mini géants de 200 mètres	DDIA0236	**2.00**
Distributeur pour rouleau mini géant	DDIA0223	**20.00**
Lot de 6 rouleaux géants de 380 mètres	DDIA0224	**5.00**
Palette de 60 lots soit 360 rouleaux géants de 380 mètres	DDIA0225	**3.40**
Distributeur pour rouleau géant	DDIA0226	**20.60**

Gel de nettoyage pour les mains

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.
Idéal pour les traces de cambouis, goudron, peintures fraîches, graisses, encres grasses...

- Aspect : Gel crémeux beige.
- Odeur : Fruit floral.
- PH (direct) : 4.5 - 5.0.
- Viscosité : 7 - 10 mpa.s.

Conditionné par :

- Lot de 3 bidons de 3 litres avec pompe distributrice.



Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0233	**39.10**

Lingette multi-usages "Klint force"

Lingette imprégnée d'une solution nettoyante et dégraissante pour les mains et les surfaces. Enlève : huiles, graisses, goudrons, colles, peintures fraîches, encres...

- Enrichie en Aloe Vera hydratante et en Vitamine E antioxydante.

Conditionnée par :

- Lot de 6 seaux de 70 lingettes : 250 x 300 mm.



Réf.	Prix € HT le seau
DDIA0214	**32.20**

Lotion GT mousse

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.
Lotion d'atelier pour le nettoyage des mains sales.

- Recharge de 5000 ml.
- Parfum pomme plus.

Option :

- Distributeur Savonpack® 5000.
- Recharge maintenue par 2 arceaux.
- En métal blanc.
- Dim. avec arceau : L 190 x P 140 x H 400 mm.
- Fermeture à clé.

Recharge de 5000 ml





Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 4 recharges de 5000 ml	DDIB0226	**37.10**
Distributeur Savonpack® 5000	DDIB0227	**51.90**

Lotion cosmétique

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.
Lotion parfumée et hydratante pour les mains, le corps et les cheveux .

- Recharge de 1200 ml.

Option :

- Distributeur Savonpack® 1200.
- Pompe à double valve brevetée.

Recharge de 1200 ml





Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 8 recharges de 1200 ml	DDIB0228	**14.60**
Distributeur Savonpack® 1200	DDIB0229	**24.90**

Collectivités

Nouveauté



DDJF1486



DDJF1486 + DDJF1487

Abri vélos Dôme

Abri à vélos capacité 6 vélos + 2 scooter / motos ou 9 vélos.

- Montage facile et rapide.
- Assemblage invisible.
- Pieds réglables en hauteur pour compenser la différence de niveau.
- Tube Ø 60 mm, épaisseur 2 mm.
- Toit en poly carbone alvéolaire 6 mm.
- Cloison en panneau transparent en PMMA (plexiglass) 6 mm.
- Protection contre la rouille par traitement spécial de zingage + bichromatage et peinture poudre époxy gris anthracite.
- Existe en 4 coloris.

Abri initial :

- Dimensions hors tout : L 3,22 x l. 2,45 x H 2,69 m.
- Dimensions utiles : L 3 x l. 2,06 x H 2,12 m.
- Poids : 365 kg.

Abri complémentaire à fixer sur l'abri initial pour l'agrandir :

- Dimensions hors tout : L 3,22 x l. 2,45 x H 2,69 m.
- Dimensions utiles : L 3 x l. 2,06 x H 2,12 m.
- Poids : 255 kg.

Livré avec panneau solaire + spot avec détecteur de présence (uniquement la nuit).

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri initial gris anthracite	DDJF1486	**4 532.00**
Abri complémentaire gris anthracite	DDJF1487	**2 969.00**
Abri initial bordeau RAL 3005	DDJF1488	**4 532.00**
Abri complémentaire bordeau RAL 3005	DDJF1489	**2 969.00**
Abri initial vert RAL 6005	DDJF1490	**4 532.00**
Abri complémentaire vert RAL 6005	DDJF1491	**2 969.00**
Abri initial bleu RAL 5002	DDJF1492	**4 532.00**
Abri complémentaire bleu RAL 5002	DDJF1493	**2 969.00**
Abri initial gris RAL 7040	DDJF1494	**4 532.00**
Abri complémentaire gris RAL 7040	DDJF1495	**2 969.00**



Panneau solaire + spot



Bleu RAL 5002



Bordeau RAL 3005



Gris RAL 7016



Vert RAL 6005


Mobilier pour collectivités

Table modulable

Utilisation : en atelier, réfectoire ou réunion.

- Cadre métal.
- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement à monter.
- Coloris : Gris RAL 7035 ou plateau hêtre structure noire. Ivoire RAL 1013 pour modèles 1400 et 1600 mm.

A partir de **157.00 €HT** l'unité

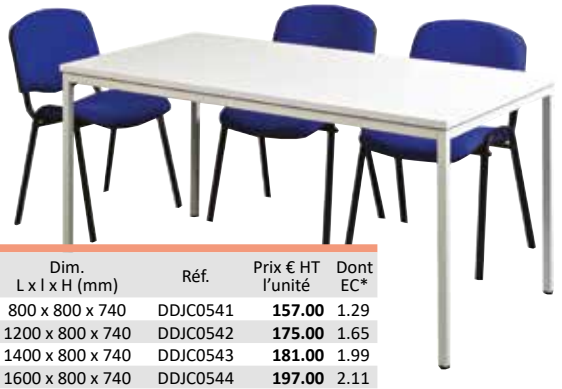

Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
800 x 800 x 740	DDJC0541	**157.00**	1.29
1200 x 800 x 740	DDJC0542	**175.00**	1.65
1400 x 800 x 740	DDJC0543	**181.00**	1.99
1600 x 800 x 740	DDJC0544	**197.00**	2.11
1800 x 800 x 740	DDJC0545	**206.00**	2.39
2000 x 800 x 740	DDJC0546	**223.00**	2.52

Table multi-usages

Utilisation : en atelier, réfectoire ou réunion.

- Cadre métal.
- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chants PVC de 2 mm.
- Piétement à monter.
- Coloris : Ivoire RAL 1013.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 700 x 730	DDJC0314	**172.00**	2.02
1600 x 700 x 730	DDJC0360	**195.00**	2.76
2100 x 700 x 730	DDJC0361	**217.00**	3.72

Bureau multi-usages

- Plateau : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement : tube carré de 30 x 30 mm.
- Caisson fixe : 1 tiroir + 1 tiroir pour dossiers suspendus.
- Fermeture centralisée à clé.
- Coloris : Gris RAL 7035.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1400 x 800 x 730	DDJI0903	**356.00**	4.68
1600 x 800 x 730	DDJI0904	**361.00**	5.04

Armoire pour smartphones

Idéale pour l'accès à des zones réglementées ou de réunion pour des raisons de sécurité, de confidentialité.

- **Modèles : 2 x 5 cases ou 4 x 5 cases.**
- Corps monobloc en tôle d'acier et portes Ep. 20/10ème.
- Fermeture individuelle 1 point des cases par serrure à clé, autres types de fermeture nous consulter.
- Dim. d'une case : L 190 x P 185 x H 120 mm.
- Trous à l'arrière de l'armoire pour fixation murale.
- Coloris : unicolore gris, autres coloris nous consulter.





Tapis dans chaque case

Autres nombres de cases, consultez votre partenaire D-Direct.

Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2 x 5	390 x 200 x 780	DDJI1408	**550.00**	0.78
4 x 5	750 x 200 x 780	DDJI1409	**1 068.00**	0.90

Armoire mobile pour ordinateurs portables

Particulièrement adaptée aux salles informatiques dans le milieu scolaire, à la formation ou en entreprise.
Chaque case est munie d'une prise électrique afin de recharger ordinateurs, tablettes, téléphones...

- **Modèles : 1 x 10 cases, 2 x 8 cases ou 2 x 10 cases.**
- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème, portes 8/10ème.
- Fermeture 2 points par poignée serrure à clé.
- Plateau mélaminé gris : Ep. 18 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont 2 à frein.
- 2 poignées latérales.
- Pour portable maxi : L 340 x P 470 x H 90 mm.
- Orifices d'aération.
- Prise électrique dans chaque case.
- Interrupteur général.
- Protection : IP 20.
- Fusibles de protection contre les surtensions.
- Puissance maxi : 3500 W.
- Alimentation : 230 V.
- Coloris : Corps et portes 16 coloris.

Nouveauté



Prise dans chaque case









Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1 x 10	530 x 500 x 1250	DDJI1529	**1 075.00**	1.14
2 x 8	920 x 500 x 1060	DDJI1406	**1 785.00**	1.98
2 x 10	920 x 500 x 1250	DDJI1407	**1 922.00**	2.31
2 x 13	920 x 500 x 1540	DDJI1571	**2 090.00**	2.40
3 x 10	1310 x 500 x 1250	DDJI1572	**2 130.00**	2.55

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Table modulaire

3 formes : Rectangulaire, Trapézoïdale, Demi-lune.

- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Structure : tube section carrée 30 x 30 mm.
- Piétement avec vérins : tube carré de 30 x 30 mm.
- Coloris : plateau hêtre structure noire.

Autres coloris de plateaux sur demande.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.



Forme	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Rectangulaire	1200 x 600 x 740	DDJC0325	**127.00**	1.38
Rectangulaire	1600 x 800 x 740	DDJC0548	**164.00**	2.11
Rectangulaire	1800 x 800 x 740	DDJC0549	**172.00**	2.39
Trapézoïdale	1200 x 600 x 740	DDJC0326	**127.00**	1.11
Demi-lune	1200 x 600 x 740	DDJC0327	**127.00**	1.13



Rectangulaire | Trapézoïdale | Demi-lune

Table configurable


Composez vous même votre table de réunion : Choisissez le nombre de plateaux ainsi que le nombre de pieds souhaité afin de configurer votre table de travail.
4 formes : carré, rectangulaire, quart de rond ou demi-rond.

- Plateau : Ep. 25 mm, chant PVC de 3 mm.
- Pieds en tube métal : Ø 60 mm.
- Platine de fixation : 100 x 100 mm.
- Verins de réglage.

Coloris :
Plateau : hêtre, merisier, érable, wengé, frêne noir, gris ou blanc.
Pieds : chromé ou époxy noir, aluminium ou blanc.



Exemples de configurations





Forme	Dim. L x P x Ep. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Carré	800 x 800 x 25	DDJC0552	**103.00**	1.32
Rectangulaire	1200 x 800 x 25	DDJC0553	**126.00**	1.80
Rectangulaire	1600 x 800 x 25	DDJC0554	**155.00**	2.28
Quart de rond	800 x 800 x 25	DDJC0555	**96.00**	0.96
Demi-rond	800 x 800 x 25	DDJC0556	**106.00**	0.72
Pied chromé	Ø 60 x H 715	DDJC0557	**36.00**	0.11
Pied époxy alu	Ø 60 x H 715	DDJC0558	**28.00**	0.11



Table multi-usages pliante

Table multi-usages : pour réfectoires, salles de formation...

- Cadre et pieds en tube carré.
- Plateau mélaminé Ep. 25 mm, avec chant PVC.
- Coloris : Gris RAL 7035 ou Hêtre noir.



Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1400 x 800 x 720	Gris	DDJC0572	**304.00**	2.99
1400 x 800 x 720	Hêtre	DDJC0573	**304.00**	2.99
1600 x 800 x 720	Gris	DDJC0335	**329.00**	3.21
1600 x 800 x 720	Hêtre	DDJC0560	**329.00**	3.21

Table mobile rabattable

Table multi-usages : pour réfectoires, salles de formation...

- Structure et piétement en métal alu.
- Plateau mélaminé : Ep. 25 mm, avec chant PVC 3 mm.
- Verrouillage de plateau en position ouverte ou rabattue.
- Piétement en ''T'' avec 4 roulettes pivotantes à frein.

Coloris :
Plateau : hêtre, merisier, érable, wengé, frêne noir, gris ou blanc.
Pieds : alu.



A partir de
431.00 €HT
l'unité

Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 800 x 740	DDJC0561	**431.00**	2.88
1400 x 800 x 740	DDJC0562	**465.00**	3.24
1600 x 800 x 740	DDJC0563	**480.00**	3.60

Mobilier pour collectivités

Chaise coquille empilable

- Coque en plastique moulée.
- Piètement tube : époxy noir ou chromé.
- Dim. : L 495 x P 530 x H 770 mm.
- Haut. d'assise : 460 mm.
- Haut. dossier : 390 mm.
- Coloris : Rouge, Brun, Beige, Gris, Noir, Bleu roi.
- **Conditionnée par 4 chaises.**

A partir de **39.00 €HT** l'unité par 4




Coloris	PIÈTEMENT : ÉPOXY NOIR Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	PIÈTEMENT : CHROMÉ Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Rouge	DDJC0460	**39.00**	0.27	DDJC0466	**39.00**	0.27
Brun	DDJC0461	**39.00**	0.27	DDJC0467	**39.00**	0.27
Beige	DDJC0462	**39.00**	0.27	DDJC0468	**39.00**	0.27
Gris	DDJC0463	**39.00**	0.27	DDJC0469	**39.00**	0.27
Noir	DDJC0464	**39.00**	0.27	DDJC0470	**39.00**	0.27
Bleu	DDJC0465	**39.00**	0.27	DDJC0471	**39.00**	0.27

Existe en version coque non-feu (M2). Avec ou sans système d'accrochage. Consultez votre partenaire D-Direct.

Diable porte-chaises

- Charge maxi : 50 kg = 20 chaises.
- Chassis monobloc tubulaire : Ø 25 mm.
- Dim. : L 480 x P 460 x H 1200 mm.
- Roues bandage caoutchouc Ø 200 mm.

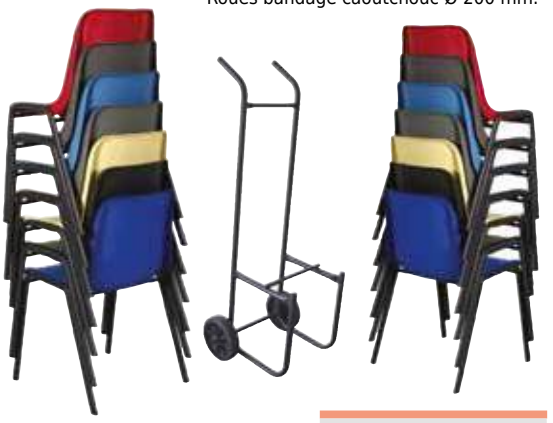

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDAA0298	**241.00**	0.15

Chaise pliante

Pour un usage intérieur/exterieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Assise et dossier galbés.
- Piètement tube Ø 25 mm. avec patins caoutchouc.
- Dim. : L 470 x P 580 x H 960 mm.
- Coloris : gris clair.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0429	**42.00**	0.65

Banc pliant

Pour un usage intérieur/exterieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Assise : Ep. 45 mm.
- Cadre en acier avec équerres de renfort.
- Piètement tube Ø 19 mm. avec patins caoutchouc.
- Dim. : L 1830 x P 280 x H 435 mm.
- Dim. pliée : L 910 x l. 250 x H 90 mm.
- Coloris : gris clair.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0430	**69.00**	1.04

Banc pliant

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise en pin verni. Bords chanfreinés.
- Piètements métalliques.
- Platine de verrouillage.
- Coloris piètement : époxy marron.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 300 x 480	DDJC0319	**66.00**	0.63
1600 x 300 x 480	DDJC0320	**84.00**	0.72
2000 x 300 x 480	DDJC0321	**89.00**	0.81

Table pliante rectangulaire

Pour un usage intérieur/exterieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Plateau : Ep. 50 mm.
- Cadre en acier avec équerres de renfort.
- Piètement tube Ø 28 mm. avec patins caoutchouc.
- Coloris : gris clair.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1520 x 760 x 740	DDJC0564	**90.00**	1.52
1830 x 760 x 740	DDJC0428	**100.00**	1.76

Table pliante ronde

Pour un usage intérieur/exterieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Plateau : Ep. 50 mm.
- Cadre en acier avec équerres de renfort.
- Piètement tube Ø 28 mm. avec patins caoutchouc.
- Coloris : gris clair.



Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1520 x 740	DDJC0565	**159.00**	2.55
1830 x 740	DDJC0566	**231.00**	3.84

Mange debout

Idéal pour les espaces machines à café.

- Plateau hêtre : Ep. 19 mm.
- Piètement alu.
- Dim. : Ø 600 x H 1100 mm.




Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0567	**284.00**	1.89

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Chaise empilable plastique

• Charge maxi : 100 kg.
• Assise et dossier avec poignée en polyéthylène.
• Structure tubulaire profilée époxy noir.
• Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
• Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
• Hauteur d'assise : 470 mm.
• Dim. : L 550 x P 600 x H 780 mm.
• Poids : 4,2 kg.
• Coloris : Bleu, noir ou rouge.
Conditionnée par 4 chaises.

A partir de
48.00 €HT
l'unité par 4

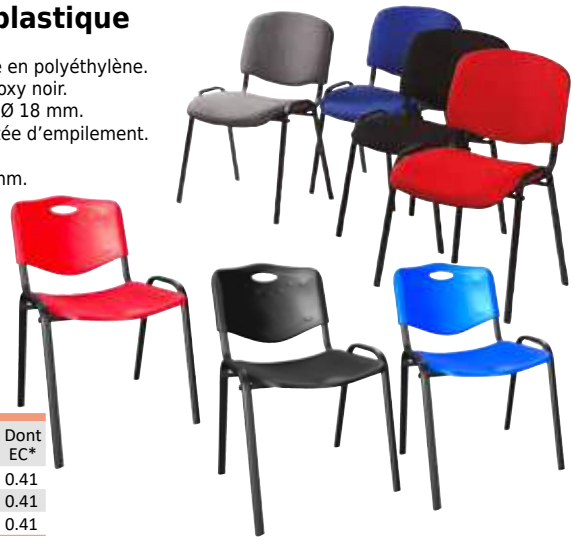

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDJC0482	**48.00**	0.41
Rouge	DDJC0483	**48.00**	0.41
Noir	DDJC0484	**48.00**	0.41

Chaise empilable tissu

• Charge maxi : 100 kg.
• Assise bois garnie de mousse
et tissu Ep. : 30 mm (22 kg/m³).
• Structure tubulaire profilée époxy noir.
• Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
• Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
• Hauteur d'assise : 490 mm.
• Dim. : L 545 x P 600 x H 800 mm.
• Poids : 5,5 kg.
• Coloris : Bleu, noir, rouge ou gris.
Conditionnée par 4 chaises.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDJC0489	**49.00**	0.50
Rouge	DDJC0490	**49.00**	0.50
Noir	DDJC0491	**49.00**	0.50
Gris	DDJC0492	**49.00**	0.50

Chaise empilable tissu

• Charge maxi : 100 kg.
• Dossier en résille noir.
• Assise bois garnie de mousse
et tissu Ep. : 30 mm (22 kg/m³).
• Structure tubulaire profilée époxy noir.
• Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
• Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
• Hauteur d'assise : 470 mm.
• Dim. : L 545 x P 595 x H 820 mm.
• Poids : 5,13 kg
• Coloris : Noir.
Conditionnée par 4 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0487	**70.00**	0.46

Chaise empilable bois

• Charge maxi : 100 kg.
• Assise et dossier en multiplis hêtre Ep. : 10 mm.
• Structure tubulaire profilée époxy noir.
• Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
• Patins anti-dérapants avec butée d'empilement..
• Hauteur d'assise : 470 mm.
• Dim. : L 540 x P 530 x H 820 mm.
• Poids : 4,6 kg
• Coloris : Bois vernis naturel.
Conditionnée par 4 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0481	**71.00**	0.41

Chaise haute

• Coque incurvée en polypropylène avec motif à losange.
• Repose-pieds en acier noir.
• 4 pieds fuselés en hêtre massif verni mat.
• Pieds (à monter) équipés de patins de protection anti-dérapants.
• Hauteur de l'assise : 690 mm.
• Hauteur du repose-pieds : 235 mm.
• Dim. : L 445 x P 490 x H 1030 mm.
• Coloris de la coque : Corail, Blanc, Vert, Taupe, Bleu.
Conditionnée par 2 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0615	**166.00**	0.83

Nouveauté



A partir de
62.00 €HT
l'unité par 4





Chaise et chaise sur poutre

• Assise monocoque en polypropylène.
• Coloris : Noir, Blanc, Bleu, Violet, Rouge, Orange, Jaune, Vert.
Chaise empilable :
• Structure tubulaire chromée Ø 18 mm, avec patins antidérapants.
• H assise : 460 mm, H dossier : 400 mm.
• Dim. : L 570 x P 570 x H 820 mm.
Chaise sur poutre 2, 3 ou 4 places :
• Piètement "T" en acier chromé avec patins antidérapants.
• H assise : 430 mm, H dossier 400 mm.



	Chaise polypropylène Conditionnée par 4			Poutre 2 assises polypropylène Dim. : L 1070 x P 570 x H 760 mm			Poutre 3 assises polypropylène Dim. : L 1605 x P 570 x H 760 mm			Poutre 4 assises polypropylène Dim. : L 2140 x P 570 x H 760 mm		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Vert	DDJC0494	**62.00**	0.45	DDJC0504	**219.00**	1.35	DDJC0514	**270.00**	1.80	DDJC0524	**313.00**	2.07
Jaune	DDJC0495	**62.00**	0.45	DDJC0505	**219.00**	1.35	DDJC0515	**270.00**	1.80	DDJC0525	**313.00**	2.07
Orange	DDJC0496	**62.00**	0.45	DDJC0506	**219.00**	1.35	DDJC0516	**270.00**	1.80	DDJC0526	**313.00**	2.07
Rouge	DDJC0497	**62.00**	0.45	DDJC0507	**219.00**	1.35	DDJC0517	**270.00**	1.80	DDJC0527	**313.00**	2.07
Violet	DDJC0498	**62.00**	0.45	DDJC0508	**219.00**	1.35	DDJC0518	**270.00**	1.80	DDJC0528	**313.00**	2.07
Bleu	DDJC0499	**62.00**	0.45	DDJC0509	**219.00**	1.35	DDJC0519	**270.00**	1.80	DDJC0529	**313.00**	2.07
Blanc	DDJC0501	**62.00**	0.45	DDJC0511	**219.00**	1.35	DDJC0521	**270.00**	1.80	DDJC0531	**313.00**	2.07
Noir	DDJC0503	**62.00**	0.45	DDJC0513	**219.00**	1.35	DDJC0523	**270.00**	1.80	DDJC0533	**313.00**	2.07

Mobilier pour collectivités

Tabouret empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise en multiplis hêtre Ø 350 mm.
- Structure tubulaire époxy noir.
- Patins anti-dérapants.
- Hauteur d'assise : 485 mm.
- Dim. : L 350 x P 350 x H 485 mm.
- Poids : 2,4 kg.
- Coloris : Bois vernis naturel.

Conditionnée par 5 tabourets.

A partir de **45.00 €HT** l'unité par 5





Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0317	**45.00**	0.27

Chaise empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise et dossier en multiplis hêtre Ep. 9 mm.
- Structure tubulaire époxy noir.
- Patins anti-dérapants avec gaine de protection à l'empilement.
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 425 x P 515 x H 810 mm.
- Poids : 4,1 kg.
- Coloris : Bois vernis naturel.

Conditionnée par 5 chaises.





Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0318	**46.00**	0.37

Banc empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Structure en tube d'acier Ø 25 mm, époxy laquée marron.
- 3 lattes en bois massif vernis Ep. 25 mm.
- Patins anti-dérapants.
- Hauteur d'assise : 450 mm.
- Profondeur d'assise : 265 mm.






Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 400 x 450	DDJC0425	**78.00**	0.72
1600 x 400 x 450	DDJC0348	**102.00**	0.90
2000 x 400 x 450	DDJC0349	**121.00**	1.26

Porte-vêtements mural

Juxtaposable à l'infini.

- Lisse en acier composé de 10 bipatères.
- Dim. : L 1450 x P 60 x H 140 mm.
- Fixations invisibles.
- Coloris : blanc, bleu, rouge ou jaune.





Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDJC0440	**58.00**
Bleu	DDJC0441	**58.00**
Rouge	DDJC0442	**58.00**
Jaune	DDJC0443	**58.00**

Banc vestiaire

Banc simple face + patères + porte-paquets.

- Structure en acier peint - tubes ronds.
- Assise composée de 3 lattes en bois massif verni.
- Profondeur de l'assise : 330 mm.
- Patères en acier chromé.
- Étagère porte-paquets.
- Pieds équipés de vérins de réglage.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
- **Livré à assembler.**



Nbre de places	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2	1200 x 340 x 1730	DDJC0343	**412.00**	0.81
3	1500 x 340 x 1730	DDJC0344	**488.00**	1.17
4	1800 x 340 x 1730	DDJC0345	**581.00**	1.35

Banc vestiaire

Banc simple ou double faces + patères.

- Structure en acier peint - tubes carrés.
- Assise composée de 3 lattes en bois massif verni.
- Profondeur de l'assise : 290 mm.
- Patères en aluminium.
- Pieds équipés de vérins de réglage.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
- **Livré monté.**

A partir de **371.00 €HT** l'unité





Nbre de places	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2	1000 x 380 x 1600	DDJC0454	**371.00**	1.62
3	1500 x 380 x 1600	DDJC0455	**461.00**	2.16
4	2000 x 380 x 1600	DDJC0456	**565.00**	2.34
2 + 2	1000 x 730 x 1600	DDJC0457	**566.00**	2.61
3 + 3	1500 x 730 x 1600	DDJC0458	**732.00**	3.42
4 + 4	2000 x 730 x 1600	DDJC0459	**935.00**	3.51

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Banc indépendant pour vestiaire

Avec ou sans grille porte-chaussures.

- Structure en tube d'acier : 30 x 30 mm, Gris noir RAL 7021.
- Assise en bois de hêtre naturel, arrondi sur la face supérieure.
- Patins réglables pour une mise à niveau.
- Coloris : structure RAL 7021, lattes hêtre naturel.
- Livré entièrement prémonté.

Autres coloris de structure et d'assise en plastique sur demande.

A partir de **211.00 €HT** l'unité



Grille porte chaussures	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sans	1000 x 353 x 420	DDJC0587	**211.00**	0.31
Sans	1500 x 353 x 420	DDJC0588	**250.00**	0.41
Sans	1960 x 353 x 420	DDJC0589	**303.00**	0.57
Avec	1000 x 353 x 420	DDJC0590	**257.00**	0.39
Avec	1500 x 353 x 420	DDJC0591	**304.00**	0.53
Avec	1960 x 353 x 420	DDJC0592	**363.00**	0.73



Assise en plastique sur demande.

Banc indépendant pour vestiaire

Simple ou double face

Avec ou sans grille porte-chaussures.

- Structure en tube d'acier : 30 x 30 mm, Gris noir RAL 7021.
- Assise et dossier en bois de hêtre naturel.
- Patins réglables pour une mise à niveau.
- Coloris : structure RAL 7021, lattes hêtre naturel.
- Livré entièrement prémonté.

Autres coloris de structure et d'assise en plastique sur demande.





Grille porte-chaussures avec 5 entretoises





Patère double crochets

Modèle	Grille porte chaussures	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de patères	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Simple face	Sans	1000 x 403 x 1710	4	DDJC0593	**401.00**	0.64
Simple face	Sans	1500 x 403 x 1710	6	DDJC0594	**483.00**	0.78
Simple face	Sans	1960 x 403 x 1710	8	DDJC0595	**620.00**	1.12
Simple face	Avec	1000 x 403 x 1710	4	DDJC0596	**447.00**	0.72
Simple face	Avec	1500 x 403 x 1710	6	DDJC0597	**542.00**	0.90
Simple face	Avec	1960 x 403 x 1710	8	DDJC0598	**678.00**	1.28
Double face	Sans	1000 x 756 x 1710	2 x 4	DDJC0599	**597.00**	1.04
Double face	Sans	1500 x 756 x 1710	2 x 6	DDJC0600	**744.00**	1.32
Double face	Sans	1960 x 756 x 1710	2 x 8	DDJC0601	**968.00**	1.87
Double face	Avec	1000 x 756 x 1710	2 x 4	DDJC0602	**689.00**	1.22
Double face	Avec	1500 x 756 x 1710	2 x 6	DDJC0603	**852.00**	1.58
Double face	Avec	1960 x 756 x 1710	2 x 8	DDJC0604	**1 081.00**	2.23

Vestiaire monobloc multicases sur socle et portes vitrées

2 Largeurs : 300 ou 400 mm et 3, 4 ou 5 portes par colonnes.

- Corps et portes métalliques.
- Portes vitrées en acrylique : Ep. 3 mm
- Fermeture per serrure à cylindre, 2 clés fournies.
- Hauteur de socle : 100 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.



Existe en version sur pieds.
Consultez votre partenaire D-Direct

Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
1	3	320 x 500 x 1800	31	DDJI1546	**400.00**	0.92
2	3	610 x 500 x 1800	49	DDJI1547	**606.00**	1.36
3	3	900 x 500 x 1800	69	DDJI1548	**840.00**	1.90
4	3	1190 x 500 x 1800	90	DDJI1549	**1 132.00**	2.47
1	4	320 x 500 x 1800	32	DDJI1550	**463.00**	0.95
2	4	610 x 500 x 1800	51	DDJI1551	**654.00**	1.42
3	4	900 x 500 x 1800	72	DDJI1552	**908.00**	2.00
4	4	1190 x 500 x 1800	95	DDJI1553	**1 185.00**	2.61
1	5	320 x 500 x 1800	34	DDJI1554	**474.00**	0.99
2	5	610 x 500 x 1800	54	DDJI1555	**705.00**	1.57
3	5	900 x 500 x 1800	76	DDJI1556	**977.00**	2.22
4	5	1190 x 500 x 1800	99	DDJI1557	**1 277.00**	2.88
1	3	420 x 500 x 1800	33	DDJI1558	**447.00**	0.99
2	3	810 x 500 x 1800	58	DDJI1559	**720.00**	1.72
3	3	1200 x 500 x 1800	84	DDJI1560	**992.00**	2.48
1	4	420 x 500 x 1800	35	DDJI1561	**483.00**	1.04
2	4	810 x 500 x 1800	61	DDJI1562	**785.00**	1.72
3	4	1200 x 500 x 1800	88	DDJI1563	**1 096.00**	2.49
1	5	420 x 500 x 1800	37	DDJI1564	**519.00**	1.09
2	5	810 x 500 x 1800	64	DDJI1565	**834.00**	1.81
3	5	1200 x 500 x 1800	93	DDJI1566	**1 166.00**	2.62

Vestiaires collectivités

Vestiaire monobloc multicases sur socle "Seamline® Optimum®"

Certifié Norme NF Mobilier Technique et NF Environnement.

- Corps et portes en tôle d'acier XC, 1er choix laminé à froid.
- Largeur : 300 ou 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Meilleure résistance grâce au profil fermé du bord avant anti-effraction.
- Porte indégondable, articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Porte-étiquette embouti sur la porte.
- Tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques dans les vestiaires 2 cases.
- Bandeau haut et bas en polypropylène perforé, optimisant la ventilation.
- Events d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée.
- Fermeture par moraillon porte cadenas (anse 6 à 7 mm).

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016.
- Portes : 10 combinaisons colorimétriques possibles.
- 1 couleur par colonne.

Options sur demande :

- Fermeture à clé ou à codes dans boîtier encastré.
- Pieds en polypropylène avec vérins de mise à niveau.
- Socle banc.
- Coiffe.

A partir de **280.00 €HT** l'unité




DDJI1490


DDJI1494


DDJI1497


DDJI1506


DDJI1508

Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1	2	300 x 500 x 1800	855	19	DDJI1490	**280.00**	0.56
1	4	300 x 500 x 1800	410	22	DDJI1491	**329.00**	0.63
1	5	300 x 500 x 1800	330	23	DDJI1492	**359.00**	0.66
2	2	600 x 500 x 1800	855	36	DDJI1493	**436.00**	1.05
2	4	600 x 500 x 1800	410	40	DDJI1494	**530.00**	1.19
2	5	600 x 500 x 1800	330	43	DDJI1495	**646.00**	1.26
3	2	900 x 500 x 1800	855	55	DDJI1496	**625.00**	1.59
3	4	900 x 500 x 1800	410	62	DDJI1497	**757.00**	1.82
3	5	900 x 500 x 1800	330	65	DDJI1498	**831.00**	1.89
4	2	1200 x 500 x 1800	855	77	DDJI1499	**764.00**	2.27
4	4	1200 x 500 x 1800	410	83	DDJI1500	**947.00**	2.43
4	5	1200 x 500 x 1800	330	88	DDJI1501	**1 059.00**	2.58
1	2	400 x 500 x 1800	855	22	DDJI1502	**285.00**	0.65
1	4	400 x 500 x 1800	410	25	DDJI1503	**336.00**	0.72
1	5	400 x 500 x 1800	330	26	DDJI1504	**369.00**	0.75
2	2	800 x 500 x 1800	855	43	DDJI1505	**447.00**	1.23
2	4	800 x 500 x 1800	410	51	DDJI1506	**542.00**	1.41
2	5	800 x 500 x 1800	330	52	DDJI1507	**650.00**	1.50
3	2	1200 x 500 x 1800	855	63	DDJI1508	**641.00**	1.83
3	4	1200 x 500 x 1800	410	72	DDJI1509	**796.00**	2.12
3	5	1200 x 500 x 1800	330	77	DDJI1510	**896.00**	2.25

Vestiaire à monter multicases sur socle "Seamline®"

Les vestiaires multicasiers à monter sont composés uniquement d'une colonne départ.
Vous pouvez les assembler à l'infini en mixant des largeurs de 300 et 400 mm avec une ou plusieurs portes et de coloris différents.
Les colonnes sont fixées entre elles par clips constituant des cloisons double épaisseur et évitant l'adjonction de case suivante.

- Corps et portes en tôle d'acier XC, 1er choix laminé à froid.
- Largeur : 300 ou 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Meilleure résistance grâce au profil fermé du bord avant anti-effraction.
- Porte indégondable, articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Porte-étiquette embouti sur la porte.
- Tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques dans les vestiaires 2 cases.
- Bandeau haut et bas en polypropylène perforé, optimisant la ventilation.
- Events d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée.
- Fermeture par moraillon porte cadenas (anse 6 à 7 mm).

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016.
- Portes : 10 combinaisons colorimétriques possibles.
- 1 couleur par colonne.

Options sur demande :

- Fermeture à clé ou à codes dans boîtier encastré.
- Pieds en polypropylène avec vérins de mise à niveau.
- Socle banc.
- Coiffe.

A partir de **184.00 €HT** l'unité


DDJI0986


DDJI0989


DDJI0987


DDJI0991

Nbre portes	Dim. L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2	300 x 500 x 1800	855	19	DDJI0986	**184.00**	0.56
4	300 x 500 x 1800	410	22	DDJI0987	**241.00**	0.63
5	300 x 500 x 1800	330	23	DDJI0988	**268.00**	0.66
2	400 x 500 x 1800	855	22	DDJI0989	**209.00**	0.65
4	400 x 500 x 1800	410	25	DDJI0990	**268.00**	0.72
5	400 x 500 x 1800	330	26	DDJI0991	**298.00**	0.75

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Vestiaire monobloc multicases en polyéthylène

Utilisation dans les milieux humides et salins : industrie alimentaire, médicale, hôtellerie, piscines, spas, centres nautiques, écoles, clubs de sport, concerts, festivals...
Utilisation intérieure/extérieure : Protection contre les U.V.

A partir de **392.00 €HT** l'unité

- Corps et portes en polyéthylène haute densité, qualité alimentaire.
- Dim. hors tout : L 385 x P 515 x H 1810 mm.
- Charnières ultra-résistantes avec tige en INOX sur toute la hauteur.
- Aération pour la ventilation, Ø 55 mm par porte : porte étanche.
- Plaque de renfort en INOX AISI 304.
- Fermeture 1 point par moraillon porte cadenas, anse : 6 mm.
- Emplacement pour numérotations/étiquetages.
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les colonnes entre elles.
- Visserie en nylon fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8.

Coloris :
- Corps : Gris RAL 7045.
- Portes : Bleu RAL 2002, Rouge RAL 3027, Jaune RAL 1003, Vert RAL 6037.

Options :
- Socle réhausseur.
- Coiffe.


Aération sur toutes les portes


Moraillon débrayable porte cadenas




DDJI1511

DDJI1515

Coloris portes	Nbre de portes par colonne	Dim. hors tout L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1511	**392.00**	3.69
Rouge	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1512	**392.00**	3.69
Jaune	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1513	**392.00**	3.69
Vert	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1514	**392.00**	3.69
Bleu	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1515	**460.00**	3.96
Rouge	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1516	**460.00**	3.96
Jaune	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1517	**460.00**	3.96
Vert	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1518	**460.00**	3.96
Socle		385 x 500 x 90		1,7	DDJI1519	**35.00**	0.23
Coiffe		385 x 500 x 200		2	DDJI1520	**41.00**	0.28


DDJI1519


DDJI1520

Options sur demande : Serrure à clé, Poignée serrure à code.

Vestiaire monobloc en polyéthylène

Utilisation dans les milieux humides et salins : industrie alimentaire, médicale, hôtellerie, piscines, spas, centres nautiques, écoles, clubs de sport, concerts, festivals...
Utilisation intérieure/extérieure : Protection contre les U.V.

A partir de **378.00 €HT** l'unité

- Corps et portes en polyéthylène haute densité, qualité alimentaire.
- Dim. hors tout : L 385 x P 515 x H 1810 mm.
- Étagère supérieure, tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques.
- Dim. case supérieure : L 342 x P 445 x H 210 mm.
- Avec ou sans cloisons de séparation amovible pour vêtements de ville et travail.
- Charnières ultra-résistantes avec tige en INOX sur toute la hauteur.
- 4 aérations pour la ventilation, 2 hautes / 2 basses, Ø 55 mm : porte étanche.
- Plaque de renfort en INOX AISI 304.
- Fermeture 1 point par moraillon porte cadenas, anse : 6 mm.
- Emplacement pour numérotations/étiquetages.
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les colonnes entre elles.
- Visserie en nylon fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8.


Coloris :
- Corps : Gris RAL 7045.
- Portes : Bleu RAL 2002, Rouge RAL 3027, Jaune RAL 1003, Vert RAL 6037.

Options :
- Socle réhausseur.
- Coiffe.



Coloris porte	Cloison de séparation	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	Non	385 x 515 x 1810	25,6	DDJI1521	**378.00**	3.58
Rouge	Non	385 x 515 x 1810	25,6	DDJI1522	**378.00**	3.58
Jaune	Non	385 x 515 x 1810	25,6	DDJI1523	**378.00**	3.58
Vert	Non	385 x 515 x 1810	25,6	DDJI1524	**378.00**	3.58
Bleu	Oui	385 x 515 x 1810	27,2	DDJI1525	**392.00**	3.81
Rouge	Oui	385 x 515 x 1810	27,2	DDJI1526	**392.00**	3.81
Jaune	Oui	385 x 515 x 1810	27,2	DDJI1527	**392.00**	3.81
Vert	Oui	385 x 515 x 1810	27,2	DDJI1528	**392.00**	3.81
Socle		385 x 500 x 90	1,7	DDJI1519	**35.00**	0.23
Coiffe		385 x 500 x 200	2	DDJI1520	**41.00**	0.28


DDJI1519


DDJI1520

Options sur demande : Serrure à clé, Poignée serrure à code.

Mobilier de bureau

Siège ergonomique auto-adaptatif

Polyuréthane Non feu à dossier plein.

- Piétement 5 branches acier noir.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise polyuréthane non feu noire.
- Dossier polyuréthane haut réglable en profondeur, avec appui lombaire.
- Hauteur d'assise réglable de 515 à 545 mm.
- Coloris : Noir.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0569	**328.00**	1.05



- **Assise déformable, en 2 parties, montée sur 3 silent-blocs.**
- **Favorise la mobilité et la circulation sanguine.**
- **Elimine les maux de dos.**
- **Rééquilibre le corps naturellement.**
- **Répartition optimale des pics de pression en position assise.**

Siège ergonomique auto-adaptatif

Assise non feu en vinyle Urban aspect cuir.
Classement au feu M1 / EN 1021.1-2-3.
Dossier plein ou ajouré.

- Piétement monobloc 5 branches : aluminium.
- Roulettes chromées à double galet.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Dossier en polyuréthane haut réglable en profondeur, avec appui lombaire.
- Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Coloris : + de 20 coloris d'assise au choix.

+ de 20 coloris d'assise au choix. Consultez votre partenaire D-Direct.





Coloris assise	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Beige	DDJC0613	**455.00**	1.06
Noir	DDJC0614	**469.00**	1.07

Siège ergonomique auto-adaptatif

Vinyle Non feu à dossier ajouré.

- Piétement polyamide noir 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise non feu en vinyle Urban aspect cuir.
- Dossier ajouré.
- Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Autres coloris sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0612	**408.00**	1.02

Siège tissu à dossier résille

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise tissu maille noir.
- Accoudoirs réglables en hauteur.
- Réglage d'inclinaison synchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Dossier filet noir avec appui-tête réglable.
- Hauteur d'assise réglable de 450 à 530 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0570	**455.00**	1.89

Siège tissu à contact permanent

Avec ou sans accoudoirs.

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz.
- Assise large et dossier haut en tissu noir, sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- Hauteur d'assise réglable de 400 à 530 mm.
- Coloris : noir.



Accoudoirs	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sans	DDJC0536	**257.00**	0.89
Avec	DDJC0537	**340.00**	1.08

Siège tissu

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en tissu sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Dossier réglable en hauteur et en profondeur.
- Coloris : Rouge ou gris.

210.00 €HT
l'unité



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Rouge	DDJC0534	**210.00**	0.69
Gris	DDJC0571	**210.00**	0.69

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Fauteuil synchrone haut dossier

Mécanisme DONATI exclusif.

- **Charge maxi : 136 kg.**
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité semi-automatique, blocage multi-positions.
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 75 mm, densité 65 kg/m³.
- Assise en tissu et dossier en résille.
- Assise réglable en profondeur et en hauteur de : 410 à 490 mm.
- Accoudoirs réglables 4D : hauteur, profondeur, largeur et pivotant.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Roulettes : Ø 60 mm.

Option :

- Jeu de 5 roulettes auto freinées pour sol dur : Ø 65 mm.


DDJC0576


DDJC0575


DDJC0574

Coloris	Structure	Base étoile	Têtière	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Noir	Noire	Nylon	Oui	DDJC0574	**318.00**	2.34
Noir	Blanche	Aluminium	Non	DDJC0575	**339.00**	2.26
Gris	Noire	Aluminium	Non	DDJC0576	**339.00**	2.26
Jeu de 5 roulettes pour sol dur				DDJC0577	**24.00**	-

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier et assise en tissu noir non feu : Norme Européenne EN 1021-1.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 70 mm, densité 50 kg/m³.
- Assise réglable en profondeur et en hauteur de : 490 à 610 mm.
- Accoudoirs réglables 3D : hauteur, profondeur et pivotant.
- Roulettes : Ø 60 mm.

Option :

- Jeu de 5 roulettes auto freinées pour sol dur : Ø 65 mm.



Accoudoirs réglables 3D : Hauteur, profondeur et pivotant







Coloris	Structure	Base étoile	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Noir	Noire	Nylon	DDJC0583	**329.00**	2.93
Bleu	Noire	Nylon	DDJC0584	**329.00**	2.93
Rouge	Noire	Nylon	DDJC0585	**329.00**	2.93
Jeu de 5 roulettes pour sol dur			DDJC0577	**24.00**	-

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier résille et assise en tissu microperforé noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 60 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 550 mm.
- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur.
- Soutien lombaire réglable en hauteur.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
DDJC0578	**265.00**	1.72

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Assise mousse : Ep. 60 mm, densité 40 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 420 à 530 mm.
- Accoudoirs réglables en hauteur.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
DDJC0580	**249.00**	1.56

Fauteuil bas dossier à contact permanent

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage position travail.
- Assise mousse : Ep. 45 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 560 mm.
- Accoudoirs fixes.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.

117.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
DDJC0581	**117.00**	1.21

Chaise visiteur empilable

- Assise mousse, densité 35 kg/m³ et revêtue de tissu noir.
- Dossier en résille noir.
- Accoudoirs intégrés en polypropylène.
- Structure tubulaire en acier chromé : Ø 22 mm.
- Patins de protection anti-dérapants.
- Hauteur d'assise : 440 mm.





Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
DDJC0582	**80.00**	0.54

Mobilier pour collectivités

Chariot porte chaises

Pour le stockage et transport de chaises pliantes ou empilables.

- 2 dossiers : H 900 mm.
- Base : L 1580 x l. 525 mm.
- Ecartement intérieur : l. 400 mm avec surface de pose de 60 mm.
- Equipé de 1 butée amovible assurant le bon maintien des chaises, 3 positions de blocage.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, non tâchantes, dont 2 à frein.
- Finition en peinture époxy gris métallisé.
- Dimensions hors-tout : L 1580 x l. 525 x H 1060 mm.
- Poids : 30 kg.
- **Garantie : 10 ans.**





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1073	**309.00**

Diable porte-chaises

Pour le transport de chaises empilables.


- **Capacité : 250 kg.**
- Structure en acier mécano-soudée Ø : 25 mm.
- Hauteur hors tout : 1320 mm.
- Bavette fixe : L 300 x l. 170 mm.

3 versions de roues :

- Caoutchouc : Ø 250 mm.
- Pneumatiques : Ø 260 mm.
- Etoile : 3 x Ø 160 mm.
- **Garantie : 10 ans.**

A partir de **280.00 €HT** l'unité



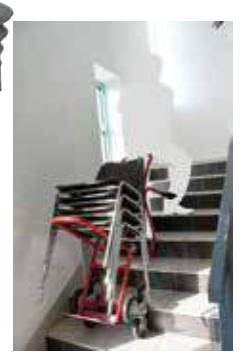

Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	DDAA0103	**280.00**
Pneumatiques	DDAA0104	**289.00**
Etoile	DDAA0105	**315.00**

Chariot porte tables rectangulaires

Chariot destiné au stockage et transport de tables rectangulaires pliantes ou tapis de sol de gymnastique.
Idéal pour les salles des fêtes, de sport...

- **Capacité : 400 kg.**
- 2 dossiers amovibles : H 730 mm.
- Châssis : L 1800 x l. 800 mm.
- 4 roues Ø 160 mm, non tâchantes, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Finition en peinture époxy gris métallisé.
- Poids : 69 kg.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1074	**339.00**

Chariot porte tables rondes

Chariot destiné au stockage et transport de tables rondes pliantes de Ø 1200 à 1600 mm. Idéal pour les salles des fêtes...

- **Capacité : 300 kg.**
- 2 ridelles amovibles : H 720 mm.
- Châssis : L 1200 x l. 800 mm
- 4 roues Ø 160 mm, non tâchantes, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Finition en peinture époxy gris métallisé.
- Poids : 30 kg.
- **Garantie : 10 ans.**

Chariot pour tables rondes et rectangulaires





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1075	**469.00**

INFO **Plaques en tôle d'acier recouverts de caoutchouc et incurvées permettant de protéger et de hisser facilement les tables sur le chariot.**

Desserte de bureau

Robuste et fonctionnelle, cette desserte offre une excellente qualité de roulage grâce à ses roues à bandage TPE.
Destinée à des utilisations intensives.

- **Capacité : 250 kg.**
- Versions : 2 ou 3 plateaux.
- Châssis entièrement mécano soudé, résistant et durable.
- Plateaux en mélaminé bois, épaisseur 16 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm, à bandage TPE.
- Livrée montée.
- Double poignées verticales : permet de protéger les mains des risques d'écrasement et de saisir la desserte dans les 2 sens.
- **Garantie : 10 ans.**

Nouveauté





Nbre de plateaux	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	850 x 500	1045 x 545 x 1055	32	DDJI1567	**289.00**
3	850 x 500	1045 x 545 x 1055	42	DDJI1568	**329.00**
2	1000 x 600	1195 x 645 x 1055	39	DDJI1569	**309.00**
3	1000 x 600	1195 x 645 x 1055	53	DDJI1570	**349.00**

Transpalette à géométrie variable

Idéal pour la préhension de tous types de charges posées au sol.
Longueur des fourches : 825 ou 1025 mm.

- **Capacité : 750 kg.**
- Écartement des fourches de 400 à 800 mm.
- Mécanisme de translation mécanique : aucun risque de fuite d'huile.
- Permet le déplacement des meubles sans avoir besoin de les vider.
- Galets avant Ø 75 mm en polyuréthane.

Roues arrières Ø 125 mm
en polyuréthane pivotantes.

- **Garantie : 10 ans.**

Nouveauté





Longueur fourches (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
825	1170 x 555/980 x 1100	40	DDAD0610	**2 223.00**
1025	1370 x 555/980 x 1100	46	DDAD0611	**2 354.00**

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Armoire à rideaux monobloc unicolore

Conforme à la Norme AFNOR D 62-041.

- Corps monobloc en tôle laminée à froid répondant à la Norme NF A 36-401.
- Dessus et bandeau de socle Ep. 10/10ème.
- Côtés, fond, socle, panneaux intérieurs et tablettes en 8/10ème.
- Dos esthétique pour utilisation en OPEN SPACE.
- Revêtement peinture mixte, poudré époxy/polyester.
- Rideaux de bilames en PVC rigide classe M1.
- Lames centrales en tôle de 10/10ème.
- Poignée de préhension en PVC moulé.
- Serrure à barillet prévue pour passe avec 2 clés (1 pliable + 1 fixe).
- Tablettes en acier de 8/10ème, réglables au pas de 50 mm, prévues pour le classement de dossiers suspendus.
- Charge maxi par tablette : 50 kg répartis.

Coloris corps et rideaux unicolores (à préciser à la commande) :

- Blanc 9016, Blanc 9010, Beige 1015, Basalte, Gris clair 7035, Gris alu 9006, Anthracite 7016, Noir 9005.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **355.00 €HT** l'unité





Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
800 x 440 x 690	1	DDJI1294	**355.00**	2.60
1000 x 440 x 690	1	DDJI1295	**376.00**	3.10
1200 x 440 x 690	1	DDJI1296	**381.00**	3.50
800 x 440 x 1020	2	DDJI1298	**367.00**	3.20
1000 x 440 x 1020	2	DDJI1299	**381.00**	3.80
1200 x 440 x 1020	2	DDJI1300	**386.00**	4.10
600 x 440 x 1980	4	DDJI1306	**465.00**	4.70
800 x 440 x 1980	4	DDJI1307	**475.00**	5.50
1000 x 440 x 1980	4	DDJI1308	**480.00**	6.80
1200 x 440 x 1980	4	DDJI1309	**485.00**	7.50

Existe en profondeur 550 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire à rideaux monobloc bicolore

Conforme à la Norme AFNOR D 62-041.


- Corps monobloc en tôle laminée à froid répondant à la Norme NF A 36-401.
- Dessus et bandeau de socle Ep. 10/10ème.
- Côtés, fond, socle, panneaux intérieurs et tablettes en 8/10ème.
- Dos esthétique pour utilisation en OPEN SPACE.
- Revêtement peinture mixte, poudré époxy/polyester.
- Rideaux de bilames en PVC rigide classe M1.
- Lames centrales en tôle de 10/10ème.
- Poignée de préhension en PVC moulé.
- Serrure à barillet prévue pour passe avec 2 clés (1 pliable + 1 fixe).
- Tablettes en acier de 8/10ème, réglables au pas de 50 mm, prévues pour le classement de dossiers suspendus.
- Charge maxi par tablette : 50 kg répartis.

Coloris bicolores (à préciser à la commande) :

- **Corps :** Blanc 9016, Blanc 9010, Beige 1015, Basalte, Gris clair 7035, Gris alu 9006, Anthracite 7016, Noir 9005.
- **Rideaux :** 27 coloris, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **370.00 €HT** l'unité



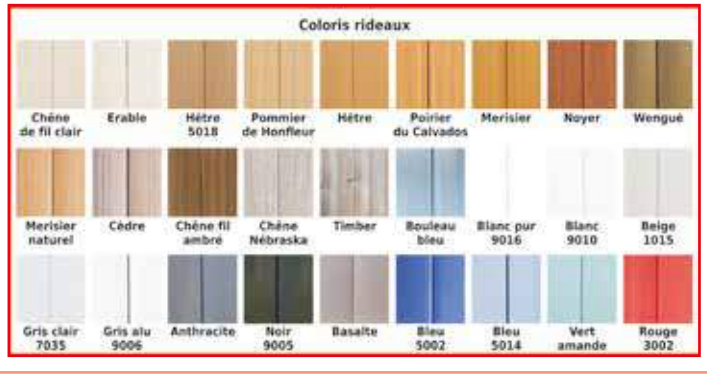

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
800 x 440 x 690	1	DDJI1313	**370.00**	2.60
1000 x 440 x 690	1	DDJI1314	**388.00**	3.10
1200 x 440 x 690	1	DDJI1315	**393.00**	3.50
800 x 440 x 1020	2	DDJI1317	**379.00**	3.20
1000 x 440 x 1020	2	DDJI1318	**389.00**	3.80
1200 x 440 x 1020	2	DDJI1319	**394.00**	4.10
600 x 440 x 1980	4	DDJI1325	**490.00**	4.70
800 x 440 x 1980	4	DDJI1326	**501.00**	5.50
1000 x 440 x 1980	4	DDJI1327	**505.00**	6.80
1200 x 440 x 1980	4	DDJI1328	**510.00**	7.50

Mobilier de bureau

Bureau fixe ou réglable électriquement

- Structure et pieds en acier avec vérins de réglage.
- Plateau stratifié Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué.
- 2 obturateurs intégrés, pour le passage des câbles.

Bureau fixe :
- Hauteur sous plateau : 715 mm.

Bureau réglable en hauteur électriquement :
Hauteur sous plateau réglable de : 650 à 1250 mm.

Coloris à préciser à la commande :
- Structures et plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

Options sur demande :
- Panneau écran.
- Goulotte et remonté pour câbles.



Suggestion de présentation

Tous nos meubles sont LIVRÉS DÉMONTÉS avec notice de montage.







Boîtier de commande intégré



Nombreuses autres compositions et aménagements de bureaux. Consultez votre partenaire D-Direct.

Bureau	Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Fixe	1400 x 800	DDJI1530	**547.00**	3.54
Fixe	1600 x 800	DDJI1531	**557.00**	5.05
Fixe	1800 x 800	DDJI1532	**567.00**	5.37
Réglable	1400 x 800	DDJI1533	**1 151.00**	4.31
Réglable	1600 x 800	DDJI1534	**1 161.00**	4.56
Réglable	1800 x 800	DDJI1535	**1 170.00**	4.80

Caisson métal

Mobile ou fixe.
- Réalisé en tôle d'acier : Ep. 8/10ème.
- Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.
- Tiroirs acier haute résistance à double paroi.
- Glissières invisibles à billes sur tous les tiroirs.
- Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
- Ouverture 100 % sur les tiroirs dossiers suspendus, résistance 45 kg.
- Ouverture sélective des tiroirs sur tous les caissons.
- Fermeture à clé pliante.
- Plumier intégré.

Coloris à préciser à la commande :
- Blanc, Argent ou Anthracite.

Options sur demande :
- Top de finition pour hauteur de bureau.
- Coussin d'assise.
- **Garantie : 3 ans.**



DDJI1425
+ option coussin d'assise



DDJI1426

Caisson bois

Mobile ou fixe.
- Réalisé en Mélaminé : Ep. 19 mm.
- Ouverture des tiroirs avec préhension frontale.
- Tiroirs acier haute résistance à double paroi.
- Glissières invisibles à billes sur tous les tiroirs.
- Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
- Ouverture 100 % sur les tiroirs dossiers suspendus, résistance 45 kg.

Ouverture sélective des tiroirs sur tous les caissons.
- Fermeture à clé pliante.
- Plumier intégré.

Coloris à préciser à la commande :
- Érable Naturel, Pommier Royal, Chêne Fil Naturel, Merisier Naturel ou Blanc.

Options sur demande :
- Top de finition pour hauteur de bureau.
- Coussin d'assise.
- **Garantie : 3 ans.**



DDJI1361



DDJI1364
+ option top de finition

Caisson	Nbre de tiroirs + dossiers suspendus	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Mobile	1	320 x 540 x 540	DDJI1425	**336.00**	0.50
Mobile	1 + 1	420 x 540 x 540	DDJI1426	**359.00**	0.57
Mobile	3	420 x 540 x 540	DDJI1427	**359.00**	0.63
Fixe	2 + 1	420 x 540 x 705	DDJI1428	**404.00**	0.85
Fixe	2 + 1	420 x 760 x 705	DDJI1429	**473.00**	1.10

Caisson	Nbre de tiroirs + dossiers suspendus	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Mobile	1	320 x 560 x 485	DDJI1360	**353.00**	2.80
Mobile	1 + 1	420 x 560 x 585	DDJI1361	**363.00**	3.15
Mobile	3	420 x 560 x 585	DDJI1362	**363.00**	3.31
Fixe	2 + 1	420 x 540 x 705	DDJI1363	**410.00**	4.11
Fixe	2 + 1	420 x 760 x 705	DDJI1364	**473.00**	5.14

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Bureau modulaire pieds métal "L"

Concevez votre bureau à votre convenance :
- Pieds fixes en acier, vérins de réglages, poutre porteuse et passage de câbles.
- Plateau mélaminé, Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué, passe-câbles intégrés.
- Hauteur des bureaux : 730 mm, sous plateaux : 705 mm.

Coloris à préciser à la commande :
- Structures et plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **387.00 €HT** l'unité

Options sur demande :
- Panneau écran.
- Voile de fond métal ou mélaminé.
- Retour de bureau.

Tous nos meubles sont LIVRÉS DÉMONTÉS avec notice de montage.





Pieds avec passage de câbles





Options : panneau écran, voile de fond métal ou mélaminée, retour de bureau...

Nombreuses autres compositions et aménagements de bureaux. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 800	DDJI1536	**387.00**	3.43
1400 x 800	DDJI1537	**397.00**	3.77
1600 x 800	DDJI1538	**418.00**	4.19
1800 x 800	DDJI1539	**433.00**	4.53

Bureau modulaire pieds métal arche

Concevez votre bureau à votre convenance :
- Structure et pieds en acier avec vérins de réglage.
- Pieds droits ou inclinés.
- Plateau stratifié Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué.
- 2 obturateurs intégrés, pour le passage des câbles.
- Hauteur sous plateau : 705 mm.

Coloris à préciser à la commande :
- Structures argent ou blanc, plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **433.00 €HT** l'unité

Options sur demande :
- Panneau écran.
- Goulotte pour câbles.
- Voile de fond métal ou mélaminé.
- Boîtier prises Top Access.
- Retour de bureau.

Tous nos meubles sont LIVRÉS DÉMONTÉS avec notice de montage.





Pieds droits



Pieds inclinés



Options : boîtiers prises, goulottes pour câbles, voile de fond métal ou mélaminée, retour de bureau...

Pieds	Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Droits	1400 x 800	DDJI1540	**433.00**	3.52
Droits	1600 x 800	DDJI1541	**445.00**	3.94
Droits	1800 x 800	DDJI1542	**460.00**	4.28
Inclinés	1400 x 800	DDJI1543	**440.00**	3.40
Inclinés	1600 x 800	DDJI1544	**455.00**	3.82
Inclinés	1800 x 800	DDJI1545	**469.00**	4.16

Mobilier de bureau

Classeur à tiroirs monobloc

Idéal pour vos dossiers suspendus.
Un maximum de classement en toute sécurité et discrétion dans un minimum d'espace.

- En tôle d'acier laminé à froid Ep. 7/10ème.
- Condamnation par serrure unique.
- Sécurité anti-basculement.
- Tiroirs format A4, monté sur glissière télescopique.
- Coloris : Gris, Ivoire ou Noir, à préciser à la commande.
- Autres coloris sur demande.

A partir de **223.00 €HT** l'unité



Modèles	Dim. H x l x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2 tiroirs	711 x 413 x 622	DDJI0921	**223.00**	0.72
3 tiroirs	1016 x 413 x 622	DDJI0922	**269.00**	0.99
4 tiroirs	1321 x 413 x 622	DDJI0923	**298.00**	1.26

Armoire à clapets 5 ou 10 cases

Idéal pour tous vos dossiers de grande taille.
Portes clapets abattants pour un accès total au contenu.

- Construction monobloc soudée Ep. 7/10ème.
- Fermeture par aimant riveté.
- Large poignée intégrée.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Trous à l'arrière et sur les côtés pour assemblage.
- Coloris : Beige, gris ou noir.

Option :
- Serrure à clés.



A partir de **139.00 €HT** l'unité



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
5	410 x 345 x 1050	370	18	DDJI0924	**139.00**	0.44
10	410 x 345 x 1980	370	36	DDJI0925	**231.00**	0.81

Meuble classeur à tiroirs

Meuble classeur et crédence pour dossiers suspendus.

- Construction monobloc en tôle d'acier 7/10ème.
- Fermeture centralisée par serrure à clés.
- Tiroirs montées sur glissières télescopiques.
- Tiroir extractible à 100 %.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Charge maxi 35 kg/tiroir.
- Poignée à préhension frontale.
- Coloris : Noir.

2 largeurs
2 hauteurs



L x P x H (mm)	Tiroirs	Capacité	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
460 x 620 x 1030	3	165 dos.	DDDC0338	**329.00**	1.05
460 x 620 x 1350	4	220 dos.	DDDC0339	**364.00**	1.32
840 x 620 x 1030	3	330 dos.	DDDC0336	**464.00**	1.56
840 x 620 x 1350	4	440 dos.	DDDC0337	**610.00**	1.92

Casier compact et modulable

Conçu pour vous permettre de moduler votre espace.
Empilable et juxtaposable par emboîtement simple et rapide sans outils.
Il permet notamment le rangement d'un casque intégral.

- Corps monobloc en acier et peinture époxy.
- Charnières invisibles.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Coloris : gris RAL 7035, autres sur demande.

Option :
- Socle réhausseur H : 50 mm.

102.00 €HT l'unité



Suggestion de présentation

Dim. L x P x H (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
450 x 450 x 450	370	7,5	DDJI1358	**102.00**	0.23
Socle L 450 x P 450 x H 50 mm		1,3	DDJI1359	**27.00**	0.04

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées


Cloisonnette "Classique"

Une solution simple, fonctionnelle, économique adaptée à l'aménagement de vos espaces de travail.

• Composée d'une ossature en profil d'aluminium : profil bas : 45 mm, profil haut : 24 mm, profils latéraux : 35 mm.
• Épaisseur hors tout : 33 mm.
• Coloris : blanc 9010 FTC, gris 7016 FTC ou anodisé.
• Tenue des remplissages : prise en portefeuille dans l'ossature.
• Panneau de remplissage en bois mélaminé sur panneau aggloméré ép. 19 mm.
• La liaison entre les cloisons est réalisée à partir d'un jonc PVC gris inséré dans les montants verticaux (1 jonc fourni par cloison).
• Chaque cloison possède deux vérins de réglage en hauteur.
• Bouchons PVC sur montants.
• **Coloris ossature :** gris - blanc ou anodisé.
• **Coloris panneau plein bois :** chêne.
Sur demande : blanc - gris.

Option :
• Pied boomerang avec ou sans roulettes, coloris gris 7016.




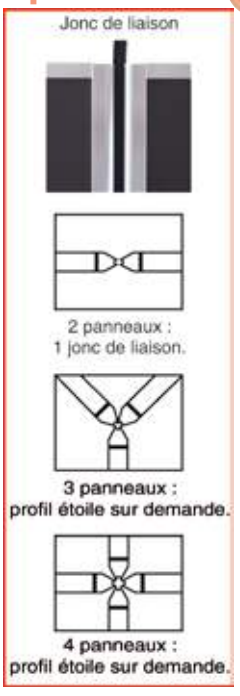

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Ossature Grise Réf.	Ossature Blanche Réf.	Ossature Anodisée Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1500	800	DDJI1159	DDJI1168	DDJI1177	**259.00**	1.91
1500	1000	DDJI1160	DDJI1169	DDJI1178	**265.00**	2.30
1500	1200	DDJI1161	DDJI1170	DDJI1179	**272.00**	2.70
1700	800	DDJI1162	DDJI1171	DDJI1180	**338.00**	2.15
1700	1000	DDJI1163	DDJI1172	DDJI1181	**347.00**	2.59
1700	1200	DDJI1164	DDJI1173	DDJI1182	**355.00**	3.03
2000	800	DDJI1165	DDJI1174	DDJI1183	**355.00**	3.03
2000	1000	DDJI1166	DDJI1175	DDJI1184	**367.00**	3.03
2000	1200	DDJI1167	DDJI1176	DDJI1185	**373.00**	3.54
Pied boomerang		DDJI1186	DDJI1186	DDJI1186	**42.00**	0.03
Pied boomerang sur roulettes		DDJI1187	DDJI1187	DDJI1187	**47.00**	0.03


Pied boomerang


Pied boomerang sur roulettes


Ossature : Blanc 9010 FTC


Ossature : Gris 7016 FTC


Ossature : Anodisée

INFO **Prévoir 2 pieds par écran. A partir de 2 écrans, prévoir un pied à chaque extrémité. Plus un pied à chaque liaison d'écrans.**

Cloisonnette "Acoustique"

La réponse aux problèmes de résonance et de réverbération du son dans les espaces à forte fréquentation.
Recommandée dans tous les espaces de travail nécessitant une correction acoustique.
S'intégre parfaitement dans les salles de réunion, accueils, restaurants d'entreprise, centres d'appels, bureaux...

• Composée d'une ossature en profil d'aluminium : profil bas : 45 mm, profil haut : 24 mm, profils latéraux : 35 mm.
• Épaisseur hors tout : 33 mm.
• Coloris : blanc 9010 FTC, gris 7016 FTC ou anodisé.
• Tenue des remplissages : prise en portefeuille dans l'ossature.
• Panneau de remplissage : vinyle microperforé acoustique sur panneau aggloméré ép. 15 mm.
• La liaison entre les cloisons est réalisée à partir d'un jonc PVC gris inséré dans les montants verticaux (1 jonc fourni par cloison).
• Chaque cloison possède deux vérins de réglage en hauteur.
• Piétements : pied boomerang avec ou sans roulettes, coloris gris 7016.
• Bouchons PVC sur montants.
• **Coloris panneau :** beige.
Sur demande : gris clair.
• **Coloris ossature :** gris - blanc ou anodisé.

Option :
• Pied boomerang avec ou sans roulettes, coloris gris 7016.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Ossature Grise Réf.	Ossature Blanche Réf.	Ossature Anodisée Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1500	800	DDJI1188	DDJI1197	DDJI1206	**527.00**	1.91
1500	1000	DDJI1189	DDJI1198	DDJI1207	**532.00**	2.30
1500	1200	DDJI1190	DDJI1199	DDJI1208	**538.00**	2.70
1700	800	DDJI1191	DDJI1200	DDJI1209	**608.00**	2.15
1700	1000	DDJI1192	DDJI1201	DDJI1210	**615.00**	2.59
1700	1200	DDJI1193	DDJI1202	DDJI1211	**621.00**	3.03
2000	800	DDJI1194	DDJI1203	DDJI1212	**653.00**	3.03
2000	1000	DDJI1195	DDJI1204	DDJI1213	**685.00**	3.03
2000	1200	DDJI1196	DDJI1205	DDJI1214	**697.00**	3.54
Pied boomerang		DDJI1186	DDJI1186	DDJI1186	**42.00**	0.03
Pied boomerang sur roulettes		DDJI1187	DDJI1187	DDJI1187	**47.00**	0.03



Vitrines et tableaux d'affichage

Vitrine d'affichage extra-plate intérieur

Extra-plate, idéale pour les espaces réduits.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 20 mm.
- Porte battante avec vitrage méthacrylate.
- Fond métallique pour utilisation magnétique.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.

Option sur demande :

- Éclairage LED.

A partir de **79.00 €HT** l'unité





Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
338 x 461	2	DDJD0513	**79.00**	0.22
635 x 461	4	DDJD0514	**112.00**	0.39
635 x 671	6	DDJD0515	**132.00**	0.48
932 x 671	9	DDJD0516	**191.00**	0.68
932 x 881	12	DDJD0517	**234.00**	0.88

Écran de protection en plexiglas

Idéal pour la protection des personnes recevant du public, comptoirs, bureaux, tables, cloisonnements, étalages.....

- En plexiglas incolore Ep. 4 mm.
- 2 pieds renforcés Ep. 6 mm.
- Passe document, dim. L 280 x H 70 mm.

Nouveauté





Autres modèles. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Dim. hors tout H x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
650 x 650	DDJD0544	**127.00**
650 x 900	DDJD0545	**146.00**

Vitrine d'affichage intérieur coulissante

Idéale pour les couloirs, pas d'encombrement des portes.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 50 mm.
- Porte coulissante avec vitrage Sécurit : Ep. 4 mm.
- Fond métallique pour utilisation magnétique.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
653 x 899	8	DDJD0523	**272.00**	1.14
653 x 1109	10	DDJD0524	**307.00**	1.33
653 x 1319	12	DDJD0525	**350.00**	1.49
950 x 1120	15	DDJD0526	**393.00**	1.82
950 x 1319	18	DDJD0527	**456.00**	2.20

Vitrine d'affichage extérieur

Étanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 35 mm.
- Porte battante encastrée avec vitrage Sécurit : Ep. 4 mm.
- Charnières sur pivot en inox.
- Fond magnétique en tôle blanche laquée.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.

Options sur demande :

- Éclairage LED.
- Laquage toutes teintes RAL.
- Serrures à numéros différents.





Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
692 x 518	4	DDJD0528	**191.00**	0.52
692 x 728	6	DDJD0529	**231.00**	0.68
989 x 728	9	DDJD0530	**250.00**	0.92
989 x 938	12	DDJD0531	**325.00**	1.28



Tableau blanc laqué

Surface magnétique en acier laqué, effaçable à sec.

- Cadre en aluminium avec angles de sécurité.
- Montage horizontal ou vertical.
- Auget porte marqueur de 300 mm.
- Visserie fournie.

A partir de **36.00 €HT** l'unité

Surface acier laquée



Dim. hors tout H x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
450 x 600	DDJD0532	**36.00**	0.15
600 x 900	DDJD0533	**43.00**	0.44
900 x 1200	DDJD0534	**67.00**	0.69
900 x 1800	DDJD0535	**96.00**	1.32
1000 x 1500	DDJD0536	**93.00**	1.13
1000 x 2000	DDJD0537	**116.00**	1.69

Tableau blanc émaillé

Surface magnétique émaillée résistante aux rayures, effaçable à sec.

- Cadre en aluminium avec angles de sécurité.
- Montage horizontal ou vertical.
- Auget porte marqueur de 300 mm.
- Visserie fournie.

Surface émaillée



Dim. hors tout H x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
450 x 600	DDJD0538	**53.00**	0.21
600 x 900	DDJD0539	**67.00**	0.44
900 x 1200	DDJD0540	**104.00**	0.91
900 x 1800	DDJD0541	**160.00**	1.58
1000 x 1500	DDJD0542	**120.00**	1.36
1000 x 2000	DDJD0543	**307.00**	1.71

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Cadre d'affichage intérieur "clic-clac"

Ouverture, fermeture et maintien des documents par soulèvement et rabattement des 4 côtés "clic-clac".

- **Formats d'affichage : A4, A3 ou A2.**
- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 25 mm.
- Coins à angles droits.
- Feuille de protection en plastique souple.
- Fixation murale.
- Vis et chevilles fournies.


A partir de **39.00 €HT** l'unité



DDJD0493



Angle droit



ouverture/fermeture par système «clic-clac»

Dim. H x L (mm)	Coins à angles	Format de feuille	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
325 x 240	Droits	A4	1	DDJD0491	**39.00**
450 x 325	Droits	A3	1,5	DDJD0492	**43.00**
625 x 450	Droits	A2	2	DDJD0493	**52.00**

Vitrine d'affichage intérieur

Pour afficher vos documents dans des lieux de passages publics.

- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 30 mm.
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- Porte battante réversible, vitrage Plexichocs® : Ep. 4 mm.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale.

Options sur demande :

- Portes coulissantes.
- Kits éclairage LED.
- Aimants supplémentaires.
- Pieds 5 branches.
- **Garantie : 5 ans.**



Suggestion de présentation version peinte sur pieds 5 branches

Aimants offerts 1 par format A4



Dim. H x L (mm)	Nbre de portes battantes	Nbre feuilles A4	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
450 x 550	1	2	5	DDJD0504	**128.00**
750 x 550	1	4	8	DDJD0505	**148.00**
750 x 750	1	6	9	DDJD0506	**160.00**
1050 x 750	1	9	12	DDJD0507	**194.00**
750 x 1200	2	8	15	DDJD0508	**382.00**
1050 x 1400	2	18	23	DDJD0509	**484.00**

Totem d'affichage sur patins

- Montant en tube d'acier Ø 40 mm, H 1255 mm, noir.
- Embase polyamide Ø 600 mm sur patins.
- Panneau d'affichage blanc l. 600 x H 350 mm.
- Finition peinture poudre époxy blanc.
- Poids : 8 kg.
- Livré démonté.

Garantie 5 ans.

Nouveauté



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Tube noir	DDJD0553	**160.00**	**0.88**

Totem d'affichage

- Montant en tube d'acier 60 x 30 mm, H 1800 mm
- Embase acier 490 x 490 mm.
- Panneau d'affichage blanc l. 375 x H 1000 mm.
- Tablette blanche l. 450 x P 200 mm.
- Finition peinture poudre époxy.
- Poids : 19 kg.
- Livré démonté.

Garantie 5 ans.

Nouveauté



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Mât et embase coloris noir	DDJD0554	**252.00**	**2.09**
Mât et embase coloris blanc	DDJD0555	**252.00**	**2.09**
Mât et embase coloris chrome	DDJD0556	**252.00**	**2.09**

Vitrine d'affichage extérieur

Protège durablement vos documents en extérieur.

- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 30 mm.
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- Porte battante réversible, vitrage Plexichocs® : Ep 4 mm.
- Joint élastomère d'étanchéité.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale.

Options sur demande :

- Poteaux 60 x 40 mm.
- Bandeaux signalétiques.
- Kits éclairage LED.
- Aimants supplémentaires.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **152.00 €HT** l'unité



Suggestion de présentation sur option poteaux

Existe en version peinte : 5 coloris au choix. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Aimants offerts 1 par format A4



Dim. H x L (mm)	Nbre de portes battantes	Nbre feuilles A4	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
450 x 550	1	2	5	DDJD0499	**152.00**
750 x 550	1	4	8	DDJD0489	**178.00**
750 x 750	1	6	9	DDJD0490	**212.00**
830 x 980	1	8	18	DDJD0500	**268.00**
1050 x 750	1	9	12	DDJD0501	**250.00**
750 x 1200	2	8	18	DDJD0502	**397.00**
1050 x 1400	2	18	35	DDJD0503	**515.00**

Destructeurs de documents

Destructeur de documents

Pour un usage de bureaux.
Destruction rapide des documents avec la fonction autofeed 150 feuilles.
Destruction sûre et confortable de papiers, documents, films plastiques, etc.

- Fonction démarrage/arrêt automatique.
- Mode veille sans consommation de courant.
- Commutateur marche/arrêt avec fonction marche arrière intégrée.
- Arrêt automatique lorsque le collecteur est plein.
- Fenêtre permettant de visualiser le niveau de remplissage.
- Technologie nano-grip pour une insertion papier fiable.
- Collecteur intégré amovible de 34 litres.
- Type de coupe : particules.
- Taille de coupe : 4,5 x 30 mm.
- Largeur de travail : 240 mm.
- Rendement de coupe : 8/10 feuilles A4 80 g/m².
- Alimentation : 230-240 V/50 Hz.
- Dim. : L 395 x P 381 x H 740 mm.
- Poids : 19,6 kg.
- **Garantie : 3 ans.**



HSM GARANTIE A VIE AUX CYLINDRES DE COUPE EN ACIER



Le coeur d'acier
Les cylindres en acier massif spécialement trempés, fabriqués avec une grande précision et d'une seule pièce travaillent pratiquement sans s'user, sont résistants aux trombones et aux agrafes et réalisent des coupes précises sans perte de qualité.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGG0766	**515.00**

*Dont D.E.E.E.

INFO **Double fonction astucieuse : Autofeed pour des liasses de papier et alimentation manuelle simultanée des feuilles isolées en cas de faibles quantités de papier, CD/DVD ou cartes de crédit à détruire.**

Destructeur de documents

- **Garantie 2 ans pour les références DDGD0768 et DDGG0736.**
- **Garantie 3 ans pour les autres références.**

A partir de **151.40 €HT** l'unité



DDGG0768



DDGG0752



DDGG0753



DDGG0769



DDGG0736

Usages	Modèle	Type de coupe	Taille de coupe (mm)	Degré de sécurité (DIN 66399)	Capacité feuilles A4 80 g/m²	Largeur de travail (mm)	Collecteur (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité
Individuels	Pure 120	Bandes	3,9	P2	10/12	225	20	DDGG0768	**151.40**
Bureaux	B 24	Bandes	3,9	P2	19-21	240	34	DDGG0752	**480.00**
Bureaux	B 32 B	Bandes	3,9	P2	19-21	310	82	DDGG0753	**667.40**
Bureaux	B 32 P	Particules	4,5 x 30	P4	14-16	310	82	DDGG0754	**766.30**
Bureaux	B 34	Bandes	3,9	P2	25-27	310	100	DDGG0760	**829.20**
Services	P36i	Particules	4,5 x 30	P4	27-29	330	145	DDGG0769	**2 034.30**
Services	P44i	Particules	3,9 x 40	P4	43-45	400	205	DDGG0770	**3 265.10**
Centralisés	FA 400.2	Particules	5,8 x 50	P3	96	428	460	DDGG0736	**8 858.00**

*Dont D.E.E.E.

Matelasseur de cartons

Créer votre propre matériau d'emballage à partir de cartons usagés.

- 2 modèles : de table ou mobile.
- Cylindres de coupe en acier trempé.
- Alimention : 230 V.
- **Garantie : 2 ans.**









Modèle	Largeur de travail (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Rendement de coupe en couches	Vitesse de coupe (mm/s)	Puissance moteur (Kw)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Table	415	10	1	185	1,2	610 x 395 x 375	39	DDGG0771	**1 457.50**
Mobile	425	20	1 à 3	235	1,4	770 x 550 x 1040	170	DDGG0772	**3 996.40**

*Dont D.E.E.E.

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Urne électorale réglementaire

Urne entièrement transparente possède
2 serrures dissemblables : Code électoral art. L63.

- Structure en aluminium anodisé.
- Faces entièrement transparentes en PMMA.
- Compteur mécanique avec volet de sécurité.
- Molette de remise à zéro à l'interieur du capot.
- Fermeture par 2 serrures à clés différentes, incorporées au couvercle.
- Couvercle entièrement amovible.
- Poignées latérales.



Capacité de bulletins	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 / 800	400 x 400 x 320	5	DDJN0001	**199.00**
800 / 1200	400 x 400 x 420	6	DDJN0002	**239.00**
1200 / 1600	400 x 400 x 520	7	DDJN0003	**249.00**

Urne électorale démontable

Urne entièrement démontable pour un rangement facile.

- Structure en tôle galvanisée laquée blanc.
- Couvercle verrouillé par serrure à clé
- Poignées incorporées.
- Fermeture par 2 serrures à clés.
- Couvercle entièrement amovible.
- Ouverture bulletin : L 220 x l. 20 mm.

A partir de **120.00 €HT** l'unité



Urne entièrement démontable

Capacité de bulletins	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	350 x 350 x 400	7	DDJN0004	**120.00**
2000	350 x 350 x 800	9	DDJN0005	**171.00**

Isoloir électoral modulable

Modulable par rajout d'isoloirs à l'infini :
Isoloir départ + isoloirs suivants.
Montage et démontage simple et rapide.

- Structure en acier 20 x 20 mm laquée marron.
- Panneaux latéraux en tôle laquée beige.
- Rideaux en coton écru opaque : classement au Feu M1.
- Tablette métal à hauteur adaptée située de face.

Isoloir pour Personne à Mobilité Réduite adaptable aux isoloirs départs et suivants.

INFO **Art. D. 56-2 du Code électoral : les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.**



Isoloir départ + suivant
DDJN0006 + DDJN0007



DDJN0008

Isoloir	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	800 x 800 x 2000	33	DDJN0006	**262.00**
Suivant	800 x 800 x 2000	18	DDJN0007	**195.00**
PMR	1000 x 1300 x 2000	33	DDJN0008	**355.00**

Panneau électoral

A partir de **130.00 €HT** l'unité

Adapté aux formats autorisés des affiches électorales :
Code électoral L51 & art. R39.

- Panneau en tôle galvanisée à chaud.
- Structure en tube carré : 30 x 30 mm ou en tube rond : Ø 35 mm.
- Plaque numérotation pour 1 ou 2 candidats.
- Mise en place par accrochage en ligne ou en kiosque : uniquement structure tube rond.

Options :

- Pieds amovibles pour tube rond ou carré.
- Fourreau à sceller : H 180 mm + bouchon obturateur.
- Plot béton.



DDJN0010 DDJN0011 DDJN0012

DDJN0009



DDJN0013



DDJN0014



DDJN0017

Pieds (mm)	Dim. affichage L x H (mm)	Dim. hors tout LxH (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 x 30	710 x 1232	710 x 2100	27	DDJN0009	**130.00**
30 x 30	1410 x 1232	1410 x 2100	50	DDJN0010	**173.00**
Ø 35	1000 x 1700	1085 x 2400	30	DDJN0011	**144.00**
Ø 35	1500 x 1700	1585 x 2400	39	DDJN0012	**191.00**
Pied amovible pour tube carré 30 x 30 mm			2	DDJN0013	**16.00**
Pied amovible pour tube rond Ø 35 mm			2	DDJN0014	**16.00**
Fourreau à sceller pour tube carré 30 x 30 mm			1	DDJN0015	**13.00**
Fourreau à sceller pour tube rond Ø 35 mm			1	DDJN0016	**13.00**
Plot béton pour tube carré ou rond			36	DDJN0017	**CONSULTER**

Tapis d'accueil et de propreté

Tapis industriel 100 % caoutchouc

Recommandé pour la protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou des établis.

- **Surfaces : Stries fines, stries larges, tôle à larmes ou pastillées.**
- Revêtement de sol calandré avec surface en relief.
- Tapis caoutchouc à la fois souple et dur apportant une excellente résistance à l'usure et à la déchirure.
- Utilisation jusqu'à -40°C.
- Entretien facile : lavage au jet.
- Pose libre ou à coller.
- Rouleau de 10 mètres.
- Coloris : Noir ou Gris.

A partir de **118.00 €HT** le rouleau




Stries fines


Stries larges


Tôles à larmes


Pastillée





Surface	Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Coloris	Poids (kg/m²)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Stries fines	10 x 0.60	3	Noir	2,5	DDJB0323	**118.00**
Stries fines	10 x 1,00	3	Noir	2,5	DDJB0237	**179.50**
Stries fines	10 x 1,20	3	Noir	2,5	DDJB0238	**198.20**
Stries fines	10 x 1,20	3	Gris	2,7	DDJB0239	**271.90**
Stries larges	10 x 1,00	6	Noir	6,5	DDJB0242	**337.90**
Stries larges	10 x 1,20	6	Noir	6,5	DDJB0243	**402.80**
Tôle à larmes	10 x 1.00	3	Noir	4,3	DDJB0322	**250.00**
Tôle à larmes	10 x 1,40	3	Noir	4,3	DDJB0240	**342.30**
Tôle à larmes	10 x 1,40	3	Gris	3,9	DDJB0241	**447.90**
Tôle à larmes	10 x 1,40	6	Noir	8,4	DDJB0269	**762.50**
Pastillée	10 x 1,00	3	Noir	4,0	DDJB0294	**262.00**
Pastillée	10 x 1,20	3	Noir	4,0	DDJB0244	**297.20**
Pastillée	10 x 1,20	3	Gris	4,0	DDJB0245	**424.80**

Existe également en nitrile (résistant aux huiles et aux graisses), sur demande.

Tapis d'entrée 3 en 1

Tapis 3 en 1 : grattant, mixte et absorbant, usage intérieur pour tous types de trafics intenses : > à 1000 passages par jour. Pour entrées, salles de réunion, couloirs, ascenseurs, halls...

- Composition : 50% fibres polypropylène grattantes et 50% microfibres absorbantes sur semelle PVC.
- Retient toutes les saletés et l'humidité.
- Coloris : noir.





Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Poids (kg/m²)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,50 x 0,90	10	3,75	DDJB0303	**113.50**
1,80 x 1,30	10	3,75	DDJB0304	**174.00**

Tapis brosse coco

Le moyen naturel de nettoyer les chaussures.

- Tapis d'accueil grattant d'intérieur/extérieur abrité.
- Fibres de coco naturels. Sur semelles PVC.
- Fibres biodégradables : préserve l'environnement.
- Facile à découper. Adaptés pour les fosses.
- 2 épaisseurs : 17 et 23 mm.
- 2 largeurs : 1 m ou 2 m.
- Rouleau de 12 mètres.
- Coloris : naturel.

A partir de **60.70 €HT** le m. linéaire





Possibilité de découpe, consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Poids (kg/m²)	Réf.	Prix € HT le m. linéaire
12 x 1,00	17	6,3	DDJB0246	**60.70**
12 x 2,00	17	6,3	DDJB0247	**97.10**
12 x 1,00	23	7,3	DDJB0248	**64.00**
12 x 2,00	23	7,3	DDJB0249	**105.80**

Caillebotis antidérapant

Pour une hygiène et une sécurité optimale en milieu humide : piscines, cabines de douches, saunas, vestiaires, centres de remise en forme...

- Composition : polyéthylène et EVA.
- Surface antidérapante grâce à des plots en surface.
- Structure drainante permettant à l'eau de circuler librement.
- Rouleau composé de bandes déconnectables de 100 mm de large.
- Traitement antibactérien et fongicide pour une protection de longue durée.
- Résiste aux variations de températures : -35°C à +70°C.
- Épaisseur : 9 mm.
- Dim. du rouleau : L 16 m x l. 0,60 m.
- Coloris : bleu ou gris.
- Accessoires : raccords pour joindre un rouleau à un autre sur demande.





Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau
16 x 0,60	9	Bleu	DDJB0270	**540.30**
16 x 0,60	9	Gris	DDJB0271	**540.30**


Coloris: Bleu


Coloris: Gris


Bandes déconnectables

Tapis d'accueil

Le tapis économique, usage intérieur.

- Tapis absorbant tout usage. Aspect velours.
- Fibres polypropylène sur semelle PVC antidérapante.
- Nettoyage par aspirateur et lavable à 30° à la main.
- Épaisseur : 6,5 mm.
- Coloris : Gris, Marron ou Bleu.

A partir de **10.60 €HT** l'unité



Dim. (mm)	Poids (kg)	Coloris gris Réf.	Coloris marron Réf.	Coloris bleu Réf.	Prix € HT l'unité
400 x 600	0,6	DDJB0272	DDJB0279	DDJB0286	**10.60**
600 x 800	1,3	DDJB0273	DDJB0280	DDJB0287	**21.20**
600 x 1800	3,2	DDJB0274	-	-	**44.50**
800 x 1200	2,7	DDJB0275	DDJB0282	DDJB0289	**35.00**
900 x 1500	4,1	DDJB0276	DDJB0283	DDJB0290	**38.20**
1200 x 1800	6,3	DDJB0277	DDJB0284	DDJB0291	**66.10**
1200 x 2400	8,4	DDJB0278	DDJB0285	DDJB0292	**89.00**
900 X 25000	3,2 kg/m²	DDJB0261	-	-	**644.50**

Tapis d'accueil Pro

Tapis d'entrée absorbant et ultra grattant, usage intérieur pour tous types de trafics intenses : > à 1000 passages pour jour.

- 100 % fibres de polypropylène moulées sur semelle caoutchouc.
- Bordure caoutchouc.
- Nettoyage par aspirateur.
- Épaisseur : 10 mm.
- Coloris : Gris, Marron ou Bleu.

A partir de **21.30 €HT** l'unité


Fibres moulées


Bordure caoutchouc




Dim. (mm)	Poids (kg)	Coloris gris Réf.	Coloris marron Réf.	Coloris bleu Réf.	Prix € HT l'unité
400 x 600	1,2	DDJB0307	DDJB0317	DDJB0312	**21.30**
600 x 800	3	DDJB0308	DDJB0318	DDJB0313	**32.20**
800 x 1200	5	DDJB0309	DDJB0319	DDJB0314	**55.10**
900 x 1500	7	DDJB0310	DDJB0320	DDJB0315	**78.40**
1200 x 1800	11,5	DDJB0311	DDJB0321	DDJB0316	**115.50**

Caillebotis bords biseautés Norme handicapé

Conforme à la Norme handicapé : LOGC9400024A.
Bords biseautés pour permettre le passage de caddies et/ou de fauteuils roulants, et réduire le risque de trébuchement.

- Tapis 100 % caoutchouc, bords biseautés.
- Trous de diamètre inférieur à 20 mm.
- Drainant grâce à sa semelle à ventouse.
- Coloris : noir.

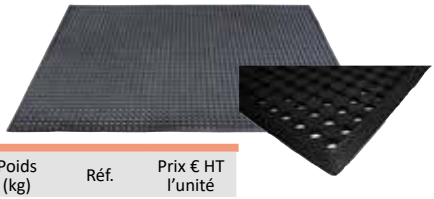

Dim. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
900 x 1500	10	11,5	DDJB0305	**75.30**
1200 x 1800	10	19	DDJB0306	**128.30**

Caillebotis antidérapant

Efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige.
Utilisations : fosses, sas, zones d'entrées à fort trafic, passerelles extérieures...

- Tapis grattant d'extérieur 100 % caoutchouc, bords droits.
- Antidérapant, résistant aux U.V. et au gel.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à nettoyer.
- Coloris : noir.

Options sur demande :

- Attaches connexion.
- Brosses.

A partir de **10.60 €HT** l'unité







Face inférieure

Dim. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400 x 600	14	1,10	DDJB0262	**10.60**
500 x 800	22	3,45	DDJB0263	**20.10**
500 x 1000	22	3,78	DDJB0264	**29.70**
800 x 1200	17	5,50	DDJB0265	**52.20**
800 x 1200	23	9	DDJB0266	**64.70**
1000 x 1500	23	13	DDJB0267	**96.80**

Caillebotis bords droits Norme handicapé

Conforme à la Norme handicapé : LOGC9400024A.
Pour entrées de bâtiments publics, escaliers extérieurs...

- Tapis grattant d'extérieur 100 % caoutchouc, bords droits.
- Trous de diamètre inférieur à 20 mm.
- Drainant grâce a ses picots en face inférieure.
- Coloris : noir.





Dim. (mm)	Ep (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
910 x 1520	22	DDJB0235	**128.30**
1000 x 1500	23	DDJB0295	**73.20**

Chauffage et Climatisation

Ventilateur

Pour bureaux, comptoirs, postes de travail...
Modèles à poser ou sur pied.

- **Puissance : 40 W.**
- 3 vitesses de ventilation.
- Inclinaison réglable.
- Fonction oscillation.
- Grille de protection : Ø 400 mm.
- Base ronde antidérapante.
- Poignée de transport.
- Sur pied : hauteur réglable 1250 mm.
- Coloris : noir.
- **Garantie : 2 ans.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Sur socle	DDJJ1100	**48.00**
Sur pied	DDJJ1101	**50.00**

*Dont D.E.E.E.

Convecteur mobile

- **Puissance : 2000 W.**
- Thermostat réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Fonction Turbo.
- Poignée de transport.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Pieds support.
- Dim. : L 610 x P 205 x H 380 mm.
- Poids : 3,14 kg.
- **Garantie : 2 ans.**

61.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1109	**61.00**

*Dont D.E.E.E.

Brasseur d'air

Hélices aérodynamiques
pour une ventilation plus puissante.

- Corbeille orientable : Ø 410 ou 500 mm.
- 3 vitesses de ventilation.
- Poignée de transport.
- Pieds anti-dérapants.
- Range cordon intégré.
- **Garantie : 2 ans.**



Ø corbeille (mm)	Puissance (W)	Débit d'air (m³/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
410	60	43	DDJJ1097	**72.00**
500	120	63	DDJJ1098	**92.00**

*Dont D.E.E.E.

Radiateur à bain d'huile

- **Puissance : 1500 - 2000 - 2300 W.**
- Thermostat mécanique réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Protection anti-surchauffe.
- Poignée de transport.
- Enrouleur de cordon.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- 4 roues pour un déplacement plus facile.
- **Garantie : 2 ans.**



Puissance maxi (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	355 x 230 x 540	8,63	DDJJ1092	**72.00**
2000	435 x 230 x 540	9,4	DDJJ1093	**79.00**
2300	515 x 230 x 540	10,8	DDJJ1094	**90.00**

*Dont D.E.E.E.

Rafraîchisseur d'air

Rafraîchir, ventiler, filtrer, humidifier et purifier.

- **Puissance : 80 W.**
- Débit d'air : 360 m³/h.
- 3 vitesses de ventilation.
- Réservoir amovible : 7 litres.
- Minuteur : 7h.
- Oscillation verticale automatique.
- Pains de glace inclus.
- Équipé de roulettes.
- Dim. : L 320 x P 315 x H 740 mm.
- Coloris : blanc et gris.
- Poids : 6,15 kg.
- **Garantie : 2 ans.**

127.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1108	**127.00**

*Dont D.E.E.E.

Climatiseur mobile

- Système d'évacuation automatique par condensats.
- 3 modes de fonctionnement : climatisation, ventilation, déshumidification.
- Télécommande.
- Poignée de transport.
- Roulettes.
- Ecran de contrôle.
- Kit fenêtre inclus.
- **Garantie : 2 ans.**

A partir de
486.00 €HT
l'unité

Kit fenêtre inclus

Réversible


DDJJ1110


DDJJ1084


DDJJ1102

Surface (m²)	Puissance nominale (W)	Puissance absorbée (W)	EER / Classe	Débit d'air maxi (m³/h)	Déshumidification (l/j)	Dim. de gaine : L x Ø (mm)	Puissance sonore dB (A)	Coloris	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	2600	1050	2,6 / A	320	28	1500 x 150	65	Blanc	330 x 280 x 680	19	DDJJ1110	**486.00**
30	2930	1120	3,1 / A+	400	28	1500 x 150	63	Blanc	320 x 455 x 621	27	DDJJ1084	**536.00**
30	3500	1370	2,61 / A	360	28,8	1500 x 150	63	Blanc	443 x 340 x 830	30	DDJJ1102	**574.00**

*Dont D.E.E.E.

*EC et *D.E.E.E. données à titre indicatif sont susceptibles d'être modifiées

Rafraîchisseur d'air mobile

Pour rafraîchir efficacement des zones en plein air, dans les grands volumes.
Le réservoir du rafraîchisseur est équipé d'une pompe qui diffuse l'eau sur un panneau alvéolaire cellulosique qui est ainsi maintenu humide.
Le ventilateur aspire l'air chaud ambiant à travers ce panneau humidifié provoquant l'évaporation d'une partie de l'eau et le refroidissement du flux d'air.
Plus l'air aspiré est sec et chaud, plus l'abaissement de température de l'air soufflé est important.
Ne doit pas être utilisé dans de petits volumes fermés.

- **Surface traitée de : 10 à 250 m².**
- Carrosserie anti-corrosion en plastique injecté traité anti UV.
- Tableau de commande intégré avec télécommande.
- Fonction ventilation ou rafraîchisseur d'air.
- 3 vitesses de ventilation + fonction balayage.
- Remplissage réservoir : manuel ou automatique.
- Protection : IP 44.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.

A partir de **408.00 €HT** l'unité



DDJJ1112



DDJJ1088




DDJJ1111



DDJJ1090

Surface traitée (m²)	Débit d'air maxi (m³/h)	Puissance électrique (W)	Réservoir (l)	Cons. d'eau (l/h)	Remplissage réservoir	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10 à 25	3000	130	30	2 à 4	Manuel	570 x 350 x 1100	18	DDJJ1088	**408.00**
40 à 80	8000	330	100	5 à 8	Manuel ou Auto.	850 x 500 x 1410	30	DDJJ1111	**811.00**
80 à 150	12 000	450	80	8 à 10	Manuel ou Auto.	925 x 580 x 1430	43	DDJJ1090	**1 230.00**
150 à 250	22 000	750	80	12 à 18	Manuel ou Auto.	1130 x 690 x 1640	68	DDJJ1112	**1 797.00**

INFO **Le rafraîchisseur d'air consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins qu'une climatisation avec gaz réfrigérant.**



Chauffage radiant infrarouge

Destiné à être fixé au mur ou suspendu en hauteur.
Pour chauffer : poste de travail, atelier, terrasse couverte, hall...

- **Puissance : 1500 - 3000 et 4500 W.**
- Lampe halogène à quartz, durée de vie d'environ 5000 heures.
- Protection IP X5.
- Alimentation : 220 V mono.

2 versions carrosserie :

- Acier revêtu de peinture époxy noir.
- Inox brossé pour une grande longévité en extérieur.






DDJJ1060



DDJJ1055



DDJJ1056



DDJJ1057

Version	Puissance maxi (W)	H. installation mini/maxi (m)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Époxy noir	1500	2,20 à 3,00	470 x 68 x 135	3	DDJJ1055	**170.00**
Époxy noir	3000	3,00 à 4,00	470 x 68 x 270	4,5	DDJJ1056	**319.00**
Époxy noir	4500	3,50 à 4,50	470 x 68 x 400	6	DDJJ1057	**475.00**
Inox brossé	1500	2,20 à 3,00	470 x 68 x 135	3	DDJJ1058	**214.00**
Inox brossé	3000	3,00 à 4,00	470 x 68 x 270	4,5	DDJJ1059	**379.00**
Inox brossé	4500	3,50 à 4,50	470 x 68 x 400	6	DDJJ1060	**572.00**

Brasseur d'air mobile

S'utilise à l'intérieur des locaux ou en plein air par temps sec pour ventiler efficacement des zones ou des postes de travail.

- Débit d'air : 11 700 M³/h.
- Puissance électrique : 180 W.
- Ventilation réglable à 2 vitesses.
- Volute orientable verticalement : Ø 600 mm.
- Indice de protection : IP 20.
- Dim. L 760 x l. 300 x H 785 mm.
- Poids : 17 kg.
- Livré avec câble et prise.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1099	**340.00**

Déshumidificateur mobile

Permet de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

- Fonctionnement automatique piloté par hygrostat intégré.
- Récupération des condensats dans des réservoirs extractibles intégrés aux appareils avec sécurité anti débordement, ou évacuation directe par drain.
- Filtres sur aspiration d'air.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.



Filtres à air amovibles



Réservoir extractible



DDJJ1072 DDJJ1073

Capacité maxi (Litres/Jour)	Débit d'air maxi (m³/h)	Capacité réservoir (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
21	240	5	335 x 305 x 580	20	DDJJ1072	**390.00**
45,6	350	5,7	580 x 422 x 820	30,5	DDJJ1073	**716.00**
72	850	15	586 x 436 x 1110	59	DDJJ1074	**1 134.00**

Horloges - Pointeuses

Horloge d'intérieur

- Diamètre : 300, 400 et 500 mm.
- Lisibilité de 20 à 45 mètres.
- Mouvement à quartz.
- Boîtier en ABS.
- Protection aiguilles en verre minéral.
- Alimentation par pile 1,5 V.



Alimentation	Ø (mm)	Lisibilité (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
à pile	300	20	DDJM0001	**50.00**
à pile	400	35	DDJM0002	**73.00**
à pile	500	45	DDJM0003	**113.00**

Autres modèles de cadrans, graphismes et d'aiguilles. Horloge à mouvement radiopilotée. Personnalisation de cadran. Consultez votre partenaire D-Direct.

Horloge étanche d'intérieur ou d'extérieur

Pour entreprises, administrations, collectivités, ateliers...

- Diamètre : 400, 600 et 850 mm.
- Lisibilité de 35 à 80 mètres.
- Mouvement à quartz.
- Boîtier en aluminium anodisé noir.
- Cadran gris ou blanc.
- Graphisme à plots ou à chiffres.
- Aiguilles jaunes ou noires.
- Protection en plexiglas formé et joint.
- Étanchéité IP 54 avec anti-condensation.
- Alimentation par piles 1,5 V ou secteur 220 V.
- Fixation murale fournie.



Grand diamètre, jusqu'à 850 mm.

Alimentation	Ø (mm)	Lisibilité (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
à pile	400	35	DDJM0007	**451.00**
à pile	600	55	DDJM0008	**1 056.00**
à pile	850	80	DDJM0009	**1 374.00**
sur secteur	600	55	DDJM0011	**882.00**
sur secteur	850	80	DDJM0012	**1 568.00**

Horloge à diodes

- Affichage Jour, mois, heure, minute suivant modèles.
- Boîtier en profil d'aluminium, coloris noir.
- Lisibilité de 20 mètres.
- Caractères à LED rouges : H 50 et 30 mm.
- Ajustement automatique ou manuel de la brillance.
- Fonctionnement en mode autonome ou asservi (plusieurs possibilités).
- Protection : IP 42.
- Alimentation : 110/220 V 5 50/60 Hz.
- Livré avec support mural multi inclinaison.







Affichage	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
H-Mn	240 x 58 x 90	DDJM0013	**361.00**
H-Mn-s	305 x 58 x 90	DDJM0014	**427.00**
J-M-H-Mn	550 x 58 x 90	DDJM0015	**654.00**

Autres modèles d'horloges à diodes : chronomètre, calendrier, multi fuseaux horaires, de grandes dimensions... Consultez votre partenaire D-Direct.

Horodateur

Idéal pour horodater vos documents, sur lesquels doivent être imprimés l'heure, la date et/ou un numéro : factures, bons de livraisons, courrier, bons à tirer...

- Peut-être posé sur une table ou fixé au mur.
- Impression personnalisée sur 2 lignes, 20 caractères par ligne.
- Impression des 2 lignes en une fois.
- Texte pré-programmé : REÇU, EXPED, PAYE, ENREG...
- Impression à droite ou à gauche.
- Profondeur de frappe réglable.
- Combinaison possible de date, heure, texte, numéroteur.
- Frappe électrique de l'heure minute ou 1/10ème ou 1/20ème ou 1/100ème.
- Format 12 H ou 24 H.
- Changement d'heure : été/hiver automatique.
- Conservation des mémoires pendant 3 ans.
- Alimentation : 230 V.
- Ruban unicolore noir.
- Dim. : L 156 x P 179 x H 181 mm.
- Poids : 1,8 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJM0025	**451.00**

Pointeuse à fiches cartonnées

Calcule et totalise le temps de présence, calcule les heures entre le pointage d'entrée et de sortie et les impriment par jour, semaine, mois suivant les modèles.

- Alimentation : 230 V 50 Hz.
- Sauvegarde de données.
- Livrée prête à fonctionner.

Option :

- Lot de fiches en carton pour pointeuse.


Economique


Totalisation journalière


Totalisation mensuelle

Casier à fiches

- Pour 10,15 ou 25 fiches.

Nbre cases	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDJM0017	**75.00**
15	DDJM0018	**92.00**
25	DDJM0019	**111.00**

Totalisation de présences	Nombre d'entrées et sorties / jour	Impression	Déclenchement de sonneries	Pointage en équipe (2x8)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Non	4	Unicolore	Non	Non	123 x 115 x 178	1,6	DDJM0020	**297.00**
Par jour	4	Unicolore	Non	Oui	104 x 140 x 202	1,8	DDJM0021	**451.00**
Par jour et mois	4 avec total / 6 sans total	Bicolore	Oui	Oui	130 x 187 x 242	2,5	DDJM0022	**557.00**
Lot de 200 fiches carton pour pointeuse DDJM0020							DDJM0023	**80.00**
Lot de 500 fiches carton pour pointeuses DDJM0021 et DDJM0022							DDJM0024	**152.00**

Marqueur peinture "spécial industrie"

Adapté pour écrire sur des surfaces légèrement poussiéreuses, huileuses, grasses ou foncées.

• Encre laquée très couvrante, permanente, résiste à l'eau, la lumière et les hautes températures (jusqu'à 100° C).
• Pointe ogive, tracé 2 à 4 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK0576	**CONSULTER**
Rouge	10	DDJK1244	**CONSULTER**
Bleu	10	DDJK1245	**CONSULTER**
Vert	10	DDJK1246	**CONSULTER**
Jaune	10	DDJK1247	**CONSULTER**
Orange	10	DDJK1248	**CONSULTER**
Blanc	10	DDJK1249	**CONSULTER**



Marqueur peinture "pointe moyenne"

• Excellente adhérence, sur les surfaces lisses et poreuses.
• Très grande résistance à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.
• Résistance à l'eau, séchage rapide.
• Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C et jusqu'à 1000° C pour le blanc et le jaune.
• Débit d'encre modulé par valve.
• Encre sans addition de toluène/xylène.
• Pointe ogive, tracé 2 à 4 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1161	**CONSULTER**
Rouge	10	DDJK1250	**CONSULTER**
Bleu	10	DDJK1251	**CONSULTER**
Vert	10	DDJK1252	**CONSULTER**
Jaune	10	DDJK1253	**CONSULTER**
Orange	10	DDJK1254	**CONSULTER**
Blanc	10	DDJK1255	**CONSULTER**



Craie grasse "spécial industrie"

• Spécial surfaces difficiles : béton, bois brut, brique...
• Marquage sur tous types de support, résistant à l'eau, à la lumière et aux intempéries.
• Craie permanente à pâte colorée fortement opaque.
• Pointe ogive, tracé 10 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK0580	**CONSULTER**
Rouge	10	DDJK1256	**CONSULTER**
Bleu	10	DDJK1257	**CONSULTER**
Jaune	10	DDJK1258	**CONSULTER**
Blanc	10	DDJK1259	**CONSULTER**



Marqueur peinture "pointe moyenne" gainée métal

• Excellente adhérence, sur les surfaces lisses et poreuses.
• Très grande résistance à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.
• Résistance à l'eau, séchage rapide.
• Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C et jusqu'à 1000° C pour le blanc et le jaune.
• Débit d'encre modulé par valve.
• Encre sans addition de toluène/xylène.
• Pointe ogive, tracé 0,8 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1162	**CONSULTER**
Rouge	10	DDJK1260	**CONSULTER**
Blanc	10	DDJK1261	**CONSULTER**



Marqueur permanent "pointe moyenne"

• Pour écrire sur papier, carton, métal, verre, plastique...
• Corps aluminium.
• Encre permanente à faible odeur sans xylène, ni toluène.
• Rechargeable.
• Pointe ogive, tracé 1,5 à 3 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1166	**CONSULTER**
Rouge	10	DDJK1262	**CONSULTER**
Bleu	10	DDJK1263	**CONSULTER**
Vert	10	DDJK1264	**CONSULTER**



Marqueur indélébile "pointe rétractable"

• Bouton poussoir et clapet intégré, ce qui permet à la pointe de ne pas sécher.
• Encre permanente à base d'alcool, faible odeur.
• Pointe ogive, tracé 1,5 à 3 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK0584	**CONSULTER**
Rouge	10	DDJK1265	**CONSULTER**
Bleu	10	DDJK1266	**CONSULTER**
Vert	10	DDJK1267	**CONSULTER**



Marqueur textile indélébile

• Pour écrire de manière indélébile sur presque tous les tissus et étiquettes : vêtements de travail...
• Résiste au lavage jusqu'à 95° C.
• Pointe ronde, 1 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1215	**CONSULTER**



Spray peinture permanente acrylique

Pour marquer rapidement presque tous les matériaux.
• Tête de pulvérisation standard : largeur de pulvérisation d'env. 5 à 6 cm.
• Peinture acrylique pigmentée très couvrante, sèche extrêmement vite.
• Résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière.
• Contenance : 200 ml.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le spray
Noir mat	6	DDJK1269	**CONSULTER**
Rouge mat	6	DDJK1270	**CONSULTER**
Bleu mat	6	DDJK1271	**CONSULTER**
Vert mat	6	DDJK1272	**CONSULTER**
Jaune mat	6	DDJK1273	**CONSULTER**
Blanc mat	6	DDJK1274	**CONSULTER**



Marquage industriel

Traceur de lignes TRACING

Pour un marquage intérieur et extérieur économique : entrepôts logistiques, complexes sportifs, terrains engazonnés, pistes cyclables, parkings...
Plutôt réservé à des traçages de lignes sur des surfaces peu sollicitées.

- Excellente adhérence.
- Bonne résistance aux intempéries et séchage rapide: de 15 à 20 min.
- Lignes nettes grâce à sa buse spécifique.
- Pour un aérosol de 500 ml : de 50 à 75 m de lignes selon la largeur de lignes (4 à 10 cm).
- Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes.
- Températures d'utilisation : +5°C à 50°C.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**



A partir de **11.00 €HT** l'aérosol par 12

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Jaune	DDJE0560	**11.00**
Blanc	DDJE0561	**11.00**
Rouge	DDJE0562	**11.00**
Bleu	DDJE0563	**11.00**
Noir	DDJE0564	**11.00**
Vert	DDJE0565	**11.00**

INFO **Les aérosols sont garantis sans Toluène, Xylène, et sans aucun autres composés Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques (CMR) de catégories 1, 2 et 3 à une concentration supérieure au seuil réglementaire de 0.1 %, sans solvants chlorés...**

Traceur de lignes haute performance TRACING PLUS

Certifié NSF "Nonfood Compound" pour l'utilisation dans les industries agro alimentaires.
Grande résistance à l'encrassement, il est plutôt réservé aux marquages des lignes sur des surfaces très sollicitées : Intérieur d'usines, entrepôts logistiques...

- Excellente adhérence et résistance mécanique forte.
- Excellente résistance à l'encrassement.
- Lignes nettes grâce à sa buse spécifique.
- Séchage rapide : environ 15-20 min.
- Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes.
- Température d'utilisation : + 5°C à 50°C.
- **Contenance : 1000 ml (brut) - 750 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols à la couleur.**



Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Jaune	DDJE0542	**22.00**
Noir	DDJE0543	**22.00**
Blanc	DDJE0555	**22.00**
Rouge	DDJE0556	**22.00**
Bleu	DDJE0557	**22.00**
Vert	DDJE0558	**22.00**

OFFRE SPECIALE

24 aérosols TRACING PLUS ACHETÉS
soit 4 cartons de 6 aérosols en 750 ml,
à la couleur ou panachés par carton
= 1 chariot 4 roues (DDJE0644) **OFFERT**



529.00 €HT le lot



Réf.	Prix € HT le lot
DDJE0645	**529.00**

Marquage rétro-réfléchissant REFLECT LIGHT

Vernis de marquage rétro-réfléchissant visible dans l'obscurité lorsqu'il est soumis à une source lumineuse.
Signalisation d'une zone dangereuse, balisage...

- Application sur tous supports.
- Bonne durabilité dans le temps : 6 à 12 mois.
- Séchage rapide : 5 min.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols.**







Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0587	**19.00**

Chariot de traçage de lignes

Permet l'utilisation des aérosols de 500 ml à 750 ml.
Utilisable pour marquer le long des murs ou des coins.
Marquage simultané possible avec deux aérosols en même temps pour plus de couvrant.

- Poignée adaptable : droitier ou gaucher.
- Stockage de 4 aérosols possible.
- Roues gonflables.
- Poids : 12 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0644	**190.00**

Poignée pistolet à tracer

Outil incontournable du marquage au pochoir.
Polyvalent, utilisable avec des aérosols de tailles diverses.

- Poignée ergonomique.
- En matériau composite.





Pour aérosols 500 et 750 ml.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0589	**61.00**

Canne à tracer

Polyvalente, utilisable avec des aérosols de tailles diverses.

- **Réduit la fatigue.**
- Poignée ergonomique.
- En matériau composite.
- Tube en aluminium.
- Grande roue directionnelle.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0590	**75.00**

Traceur de chantier fluo S MARK

Durée de marquage : jusqu'à 6 mois selon supports.
Utilisation : Voiries, canalisations, constructions...

- Bonne adhérence y compris sur supports humides.
- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Blanc	DDJE0647	**6.70**
Rouge	DDJE0648	**6.70**
Orange	DDJE0649	**6.70**
Jaune	DDJE0650	**6.70**
Vert	DDJE0651	**6.70**
Bleu	DDJE0652	**6.70**
Cerise	DDJE0654	**6.70**
Violet	DDJE0653	**6.70**





Traceur de chantier fluo TP

Durée de marquage élevée : jusqu'à 12 mois selon supports.
Utilisation : BTP, voiries, installations électriques...

- Excellente adhérence y compris sur supports humides.
- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Rouge	DDJE0507	**7.40**
Orange	DDJE0508	**7.40**
Jaune	DDJE0509	**7.40**
Bleu	DDJE0510	**7.40**
Vert	DDJE0511	**7.40**
Cerise	DDJE0512	**7.40**
Violet	DDJE0592	**7.40**





Traceur de chantier fluo multidirectionnel IDEAL SPRAY

Valve multidirectionnelle : utilisation sur 360°.
Durée de marquage : 12 mois selon supports.
Utilisation : Terrassement, égouts, second œuvre...

- Excellente adhérence y compris sur supports humides.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Blanc	DDJE0607	**7.60**
Rouge	DDJE0608	**7.60**
Orange	DDJE0609	**7.60**
Jaune	DDJE0610	**7.60**
Vert	DDJE0611	**7.60**
Bleu	DDJE0612	**7.60**
Cerise	DDJE0613	**7.60**





Traceur de chantier fluo TEMPO TP

Durée de marquage courte : 2 à 8 semaines.
Utilisation : Marquage provisoire en milieu urbain...

- Excellente adhérence sur : béton, bitume, gazon, bois...
- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- Élimination rapide par action mécanique ou masquage.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Orange	DDJE0593	**7.40**
Bleu	DDJE0594	**7.40**
Cerise	DDJE0595	**7.40**
Blanc	DDJE0596	**7.40**
Rouge	DDJE0597	**7.40**
Jaune	DDJE0598	**7.40**
Vert	DDJE0599	**7.40**





Bitume en aérosol AEROBITUME

Utilisable en primaire d'accroche pour la préparation des travaux d'enrobés à froid, la réparation des chaussées ou la réfection des tampons de fonte.

- Adhésif et sèche rapidement.
- Gaz propulseur : mélange spécifique iso butane et propane.
- **Contenance : 600 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0646	**10.60**







Peinture laque de retouche acrylique

À base de résines acryliques, sans plomb, sans métaux lourds, sans CMR. Séchage rapide de la peinture.
Utilisation : retouche d'engins, maintenance...

- Application et recouvrement faciles.
- Excellente brillance et souplesse du film.
- Longue tenue en extérieur.
- Film sec au toucher ASTMD-1640 ISO1517) : 10-15 min.
- Durci a cœur (ASTMD-1640 ISO 1517) : 12 h.
- Résistance en température : 120°.
- Recouvrement possible : 15 min.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- Coloris : 65 RAL disponibles à préciser à la commande.
- **Contenance : 400 ml.**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols à la couleur.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0523	**8.80**





Enrobé à froid ENROVIT

Enrobé bitumeux stockable conditionné.
Pour vos réparations d'urgences : nids de poule, entretien des allées et jardins, petites réparations.

- Granulats et sables conformes aux spécifications de la Norme XP P 18-540.
- Consommation : 60 à 80 kg/m² pour 3 à 5 cm d'épaisseur.
- Pourcentage de vide (drainant) entre 15 et 20 %.
- Souple et drainant. Densité 2.
- Granulométrie : 0/4, 0/6 et 0/10.
- À stocker à l'abri du gel.
- Coloris : Noir ou Rouge.
- **Seau de 25 kg.**

Couleur	Réf.	Prix € HT le seau
Noir	DDJE0571	**CONSULTER**
Rouge	DDJE0572	**CONSULTER**







Aménagement de véhicules

Aménagement de véhicules

Bloc composé pouvant être monté à droite ou à gauche dans tous types de véhicules utilitaires, selon le modèle.
Structure en acier, épaisseur 1.5 mm, vernis poudré époxy, soudée et rivetée par rivets en aluminium.
Livré monté avec supports de fixation.

A partir de **457.00 €HT** l'unité



- 2 étagères + 8 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 834 mm.
- 2 côtés profilés : P 190/170 mm.
- Poids : 25 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1170	**457.00**



- 3 étagères + 12 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 1076 mm.
- Poids : 37,5 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1167	**546.00**



- 3 étagères + 18 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1076 mm.
- Poids : 50 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1171	**658.00**



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 986 mm.
- 2 côtés profilés : P 190/170 mm.
- Poids : 58 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1172	**1 100.00**



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 986 mm.
- Poids : 59 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1173	**1 100.00**



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 715 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1268 x P 360 x H 986 mm.
- Poids : 67 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1174	**1 235.00**



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 1307 mm.
- Poids : 68 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1168	**1 320.00**



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 440 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 715 mm.
- Bloc tiroir : H 200 x L 715 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1227 mm.
- Poids : 98 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1175	**1 582.00**



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1549 mm.
- Poids : 94 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1176	**1 684.00**

Signalisation pour véhicules

Conforme UTAC, arrêté du 7 avril 2006, modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987.
Kits pré-découpés pour tous types de véhicules légers, petits utilitaires et utilitaires.
- **Classe A :** visible de 0 à 100 m. (TPESC A 3117).
- **Classe B :** visible de 0 à 250 m. (TPESC B 7174).


Avant


Arrière


Latéral MINI — Latéral MAXI


Kit de 2 rouleaux



Kit pré-découpé complet : Préciser le type et l'année du véhicule

Véhicule	Classe	Kit complet :	Réf.	Prix € HT le kit
Léger	A	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1177	**97.50**
Léger	B	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1178	**177.00**
Léger	A	Avant - Arrière - latéral MAXI	DDJH1179	**133.60**
Léger	B	Avant - Arrière - latéral MAXI	DDJH1180	**266.10**
Utilitaire	A	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1181	**115.50**
Utilitaire	B	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1182	**212.00**
Utilitaire	A	Avant - Arrière - latéral MAXI	DDJH1183	**168.50**
Utilitaire	B	Avant - Arrière - latéral MAXI	DDJH1184	**354.00**

Plus de 2000 kits pour tous balisages de véhicules. Consultez votre partenaire D-Direct.

Kit de 2 rouleaux : Droite + Gauche

Classe	Dim. L x H	Réf.	Prix € HT Le kit
A	9 m x 140 mm	DDJH1185	**142.00**
A	9 m x 280 mm	DDJH1186	**284.10**
A	45,7 m x 140 mm	DDJH1187	**657.20**
A	45,7 m x 280 mm	DDJH1188	**1 314.40**
B	9 m x 140 mm	DDJH1189	**284.10**
B	9 m x 280 mm	DDJH1190	**525.80**
B	45,7 m x 140 mm	DDJH1191	**1 314.40**
B	45,7 m x 280 mm	DDJH1192	**2 359.00**

Séparateur de voie empilable

Résistant aux chocs, écran anti-éblouissement intégré.
- Fabriqué en polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Capsule clipsée de vidange.
- Connexion par emboîtement.
- Passage de fourches intégré.
- Emplacement pour film réflecteur. Film non fourni.
- Dim. : L 1228 x l. 500 x H 800 mm.
- Poids à vide : 11 kg.
- Poids lesté : 41 kg.
- Coloris : blanc ou rouge.

A partir de **72.00 €HT** l'unité par 22







Coloris	Réf.	1 à 21 Prix € HT l'unité	22 et + Prix € HT l'unité
Blanc	DDJF1384	**101.00**	**72.00**
Rouge	DDJF1385	**101.00**	**72.00**

Balise souple autorelevable

Utilisée pour guider les usagers de la route ou leur signaler un danger particulier.
Peut être utilisée en signalisation permanente (J11 et J12) ou temporaire (K5D).
- Polyéthylène basse densité, traité anti-UV.
- Film rétro-réfléchissant largeur : 100 mm. Classe : I.
- Coupelle de fixation en acier galvanisé + vis de fixation M12.
- Dim. : Ø 190 mm. x H 725 mm.
- Poids : 2 kg avec coupelle.
- Coloris : blanc (J11), vert (J12) ou jaune (K5D).
- **Conditionnée par lot de 6 balises identiques.**


Modèle J11


Modèle J12


Modèle K5D

Coloris	Film Classe	Réf.	Prix € HT la balise
Blanc	CL I	DDJF0873	**61.00**
Vert	CL I	DDJF0875	**61.00**
Jaune	CL I	DDJF0877	**61.00**

Barrière de parking 1 poteau

Poteau bloc parking design.
- Tube acier zingué antirouille et embase acier et polyamide.
- Large embase arrondie pour protéger les pneus.
- Bande fluorescente.
- Fermeture automatique, serrure canon européen avec 2 clés.
- Dimensions embase : L 230 x l. 160 mm. Poteau hauteur : 600 mm.
- Fixation au sol fournie.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1466	**92.00**

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.
Résistance : 20 T. pour la protection des pneus.
- Socle autoportant en caoutchouc recyclé Ep. : 60 mm.
- Fermeture par serrure canon européen avec 2 clés.
- Dim. : L 720 x l. 680 x H 400 mm.
- Fixation par cloutage sur macadam breveté (pitons d'ancrage fourni).





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1467	**370.00**

Ralentisseurs - Protège câbles

Butée de parking

Idéal pour protéger bâtiments et marchandises ou pour délimiter les voies de circulation, les parkings...

- **Longueurs : 500, 915, 1300 ou 1830 mm.**
- Fabriquée en caoutchouc recyclé, résistant aux UV.
- Réflecteurs de nuit incorporés.
- Option LED.
- Passe câbles : 2 x Ø 20 mm.
- Coloris : noir, bandes jaunes réfléchissantes, classe 1.
- Fixations bitume incluses.

A partir de **70.00 €HT** l'unité





Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500 x 150 x 100	6,5	DDJF1326	**70.00**
915 x 150 x 100	8,5	DDJF1082	**86.00**
1300 x 150 x 100	10	DDJF1083	**99.00**
1830 x 150 x 100	16,5	DDJF1084	**131.00**

Séparateur de voies

Permet de délimiter des voies réservées, des pistes cyclables, les parkings...

- **Longueurs : 700 ou 1200 mm.**
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- 2 bandes réfléchissantes classe 2.
- Capuchons cache trous inclus.
- Coloris : noir ou rouge.
- Fixations au sol (non fournis).





Coloris	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	700 x 150 x 55	3,8	DDJF1426	**71.00**
Rouge	700 x 150 x 65	3,8	DDJF1427	**73.00**
Noir	1200 x 150 x 55	8,5	DDJF1428	**82.00**
Rouge	1200 x 150 x 65	8,5	DDJF1429	**85.00**

Protège câbles temporaire avec capot de protection

Conçu pour la protection de câbles et conduits hydrauliques.

- **Adapté aux charges lourdes jusqu'à 20 T**.
- Surface antidérapante en caoutchouc et couvercle en polypropylène.
- Modules : droit et angle à 30°.
- Passage câbles : 3 x Ø 30 + 2 x Ø 35 mm.
- Poignée de transport intégrée.
- Installation temporaire, ne peut se fixer au sol.

Jusqu'à : 20 T










Module	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Droit	910 x 500 x 45	14,2	DDJF1327	**138.00**
Angle 30°	200 x 500 x 45	4	DDJF1328	**82.00**



Protège câbles modulaire avec capot de protection

Conçu pour la protection de câbles en milieu industriel.

- **Adapté aux charges lourdes jusqu'à 20 T.**
- Surface antidérapante en caoutchouc et couvercle en polyéthylène.
- Modules : droit, angle à 30° et embout de finition.
- Passage câbles : 4 x Ø 35 mm.
- Assemblage facile par liaisons fournies.
- Poignées de transport intégrées.
- Installation temporaire ou fixation au sol par tire-fonds (non fournis).


Jusqu'à : 20 T







Module	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Droit	400 x 500 x 70	8	DDJF1057	**103.00**
Angle 30°	250 x 500 x 70	3	DDJF1058	**86.00**
Embout	200 x 500 x 70	1,3	DDJF1059	**74.00**




Protège câbles souple


Pour la protection de câbles et de tuyaux Ø 20 ou 40 mm, permettant le passage de voitures, camions, engins de manutention...

- **Adapté aux charges lourdes jusqu'à 40 T.**
- En caoutchouc souple.
- Fendu sur le dessus pour l'introduction d'un ou plusieurs câbles.
- À poser ou à fixer au sol.
- Conditionné en rouleau de 10 ou 4 mètres.

Jusqu'à : 40 T








Pour câble Ø (mm)	Longueur rouleau (m)	Dim. l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau
20	10	100 x 30	15,5	DDJF1055	**247.00**
40	4	170 x 50	17,3	DDJF1056	**247.00**

Ralentisseur monobloc pour voies privées

Permet de limiter la vitesse à 30 km/h.
- **Testé pour des véhicules jusqu'à 20 T.**
- Hauteur : 50 mm.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- 6 réflecteurs de nuit.
- Passe câbles : 2 x Ø 30 mm.
- Fixations bitume incluses.

Jusqu'à : 20 T

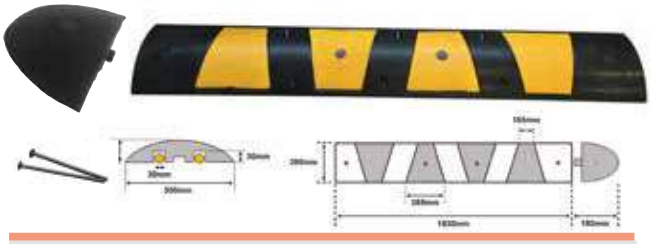


Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Ralentisseur	1830 x 300 x 50	23,5	DDJF1297	**176.00**
Demi-rond	180 x 300 x 50	2	DDJF1298	**67.00**


Ralentisseur pour voies privées et entrepôts

Idéal pour ralentir les véhicules, pour les passages d'autobus, les ambulances, dans les entrepôts...
Grâce à leurs longueurs et largeurs adaptées, les véhicules ralentiront tout en évitant les ressauts.
- **Testé pour des véhicules jusqu'à 40 T.**
- 5 hauteurs : 20 mm pour des vitesses de 5 km/h.
  30 mm pour des vitesses de 25/30 km/h.
  50 mm pour des vitesses de 20/25 km/h.
  70 mm pour des vitesses de 5/10 km/h.
  100 mm pour des vitesses de 5 km/h.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- Résiste aux graisses, bases et acides.
- Bandes réfléchissantes et antidérapantes classe 1.
- H de liaisons entre ralentisseurs inclus.
- Passage de câbles suivant modèle.
- Fixation au sol par colle et tire-fonds (non fournis).


Jusqu'à : 40 T



DDJF1430



DDJF1434 DDJF1435



DDJF1438





Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Passage de câble	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Ralentisseur	600 x 500 x 20	0	7	DDJF1430	**90.00**
Demi-rond	600 x 300 x 20	0	3	DDJF1431	**69.00**
Ralentisseur	600 x 500 x 30	2 x Ø 15 mm	10	DDJF1432	**94.00**
Demi-rond	600 x 300 x 30	0	4	DDJF1433	**73.00**
Ralentisseur	900 x 500 x 50	2 x Ø 25 mm	19	DDJF1434	**147.00**
Demi-rond	900 x 440 x 50	0	8	DDJF1435	**105.00**
Ralentisseur	950 x 500 x 70	2 x Ø 35 mm	27	DDJF1436	**180.00**
Demi-rond	950 x 475 x 70	0	18	DDJF1437	**131.00**
Ralentisseur	1200 x 250 x 100	2 x Ø 50 mm	27	DDJF1438	**176.00**
Demi-rond	1200 x 400 x 100	0	25	DDJF1439	**176.00**

Ralentisseur pour voies privées

Permet de limiter la vitesse à 25 km/h.
- **Testé pour des véhicules jusqu'à 40 T.**
- Hauteur : 60 mm.
- Fabriqué en caoutchouc recyclé, résistant aux UV.
- Passe câbles : 1 x Ø 27 mm.
- 8 réflecteurs de nuit par mètre.
- Conditionné par 2 modules : 1 noir + 1 jaune.

Options : fixations et H de liaisons.

Options



"H de liaison"




Fixation asphalte



Fixation béton

Jusqu'à : 40 T







Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le lot
2 ralentisseurs	500 x 430 x 60	18	DDJF1246	**136.00**
2 demi-ronds	250 x 430 x 60	7	DDJF1247	**82.00**
Piton pour fixation asphalte 300 x Ø 12 mm - l'unité			DDJF1079	**3.00**
Cheville pour fixation béton 120 x Ø 12 - le lot de 4			DDJF1080	**23.00**
"H" de liaison entre modules - le lot de 4			DDJF1081	**10.00**

Ralentisseur pour voies privées

Idéal pour les zones de trafic intense.
- **Testé pour des véhicules jusqu'à 20 T.**
- 2 hauteurs : 50 mm pour des vitesses de 30 km/h.
  70 mm pour des vitesses de 15 km/h.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- Passe câbles : 1 x Ø 27 mm.
- Avec réflecteurs.
- Conditionné par 2 modules : 1 noir + 1 jaune.

Options : fixations.

Options



Fixation asphalte



Fixation béton

Jusqu'à : 20 T





Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le lot
2 ralentisseurs	350 x 250 x 50	9,4	DDJF1075	**89.00**
2 demi-ronds	350 x 200 x 50	4,7	DDJF1076	**78.00**
2 ralentisseurs	400 x 250 x 70	13,5	DDJF1077	**102.00**
2 demi-ronds	400 x 220 x 70	7,6	DDJF1078	**89.00**
Piton pour fixation asphalte 300 x Ø 12 mm - l'unité			DDJF1079	**3.00**
Cheville pour fixation béton 120 x Ø 12 - le lot de 4			DDJF1080	**23.00**

Barrières de sécurité


Barrière de sécurité

Barrière haut de gamme en acier galvanisé à chaud.

- 2 dimensions : L 2000 ou 2500 x H 1100 mm.
- Forme entièrement cintrée : Ø 38 x 1,5 mm.
- Barreau : Ø 16 mm.
- Accrochage universel.

A partir de **66.00 €HT** l'unité par 10



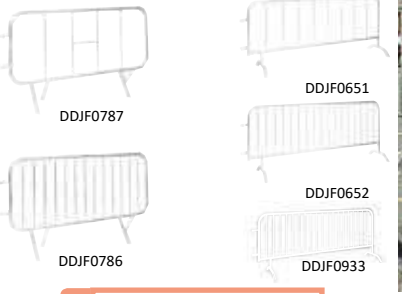



INFO

Les barrières 14 barreaux L : 2000 mm 19 barreaux L : 2500 mm sont conformes aux nouvelles normes de police en vigueur, soit 110 mm entre chaque barreau.

Nbre Barreaux	Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9 Prix € HT l'unité	10 et + Prix € HT l'unité
4	2000 x 1100	11	DDJF0787	**97.00**	**66.00**
13	2000 x 1100	13	DDJF0786	**110.00**	**81.00**
14	2000 x 1100	13,5	DDJF0932	**111.00**	**83.00**

Nbre Barreaux	Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9 Prix € HT l'unité	10 et + Prix € HT l'unité
5	2500 x 1100	13	DDJF0650	**109.00**	**80.00**
8	2500 x 1100	14	DDJF0651	**113.00**	**85.00**
17	2500 x 1100	17	DDJF0652	**128.00**	**103.00**
19	2500 x 1100	19	DDJF0933	**130.00**	**107.00**

Barrière de sécurité

Légère et stable en plastique incassable, recyclable à 100 %, facilement transportable.


- 2 dimensions : L 1260 et 1980 x H 1021 mm.
- Matière : polypropylène copolymère, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par emboîtage.
- Pieds mobiles multi-positions.
- Gerbable pour un gain de place lors du stockage.
- Traitement anti UV.
- Coloris à préciser à la commande.

A partir de **75.00 €HT** l'unité par 10





Gerbables



Pieds multi-positions





Assemblage facile

Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9 Prix € HT l'unité	10 et + Prix € HT l'unité
1260 x 1021	6,5	DDJF0930	**102.00**	**75.00**
1980 x 1021	9,2	DDJF0931	**120.00**	**88.00**

Ralentisseur pour voies privées

Pour réduire la vitesse des véhicules sur les parkings, entrepôts... Système modulaire constitué d'un élément demi-rond pour les extrémités et d'un élément rectangulaire pour obtenir la longueur du ralentisseur souhaitée.

- Matière : caoutchouc recyclé.
- Demi-rond : 2 points de fixation.
- Rectangle : 4 points de fixation.
- Coloris : Jaune ou Noir.

Option :

- Pitons d'ancrage x 4 :
- à frapper au marteau : Ø 12 mm.
- Perçage des trous : Ø 11 mm.



Élément	Coloris	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT le lot
Demi-rond	Noir	230 x 350 x 50	DDJF0827	**23.00**
Demi-rond	Jaune	230 x 350 x 50	DDJF0828	**23.00**
Rectangle	Noir	500 x 350 x 50	DDJF0829	**45.00**
Rectangle	Jaune	500 x 350 x 50	DDJF0830	**45.00**
Le lot de 4 pitons d'ancrage			DDJF0855	**13.00**

Ralentisseur pour voies privées

Pour réduire la vitesse des véhicules sur les parkings, entrepôts... Système modulaire constitué d'un élément demi-rond pour les extrémités et d'un élément rectangulaire pour obtenir la longueur du ralentisseur souhaitée.

- Matière : caoutchouc recyclé.
- Demi-rond : 2 points de fixation.
- Rectangle : 4 points de fixation.
- Surface rectangulaire noire avec 8 panneaux réfléchissants jaunes.

Option :

- Pitons d'ancrage x 4 :
- À frapper au marteau : Ø 12 mm.
- Perçage de trous : Ø 11 mm.





Pitons d'ancrage



Élément	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT le lot
2 demi-ronds	300 x 600 x 30	DDJF0831	**74.00**
Rectangle	470 x 600 x 30	DDJF0832	**62.00**
Le lot de 4 pitons d'ancrage		DDJF0855	**13.00**

Barrières de sécurité

Barrière de sécurité amovible

Socle à lester avec eau ou sable jusqu'à 36 kg.
Utilisation intérieure et extérieure.

- Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par emboîtage.
- Manutention par chariot élévateur ou transpalette.
- Dim. : L 1000 x l. 250 x H 1000 mm.
- Poids à vide : 6 kg.
- Poids lesté : 36 kg.
- Coloris : rouge, jaune, noir, blanc.



Coloris	Réf.	1 à 14 Prix € HT l'unité	15 et + Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1440	**134.00**	**74.20**
Jaune	DDJF1441	**134.00**	**74.20**
Noir	DDJF1442	**134.00**	**74.20**
Blanc	DDJF1443	**134.00**	**74.20**






Barrière de sécurité modulable

Pour délimiter chantiers et travaux.
Utilisation intérieure et extérieure.

- Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par clips intégrés.
- Dim. : L 1500 x H 1000 mm.
- Poids à vide : 4,6 kg.
- Poids lesté : 12,6 kg.
- Coloris : rouge + 2 bandes blanches et 2 rétro-réfléchissantes.









Réf.	1 à 9 Prix € HT l'unité	10 et + Prix € HT l'unité
DDJF1444	**160.00**	**137.00**

Clôture de chantier

Pour sécuriser et délimiter des zones de stockage, travaux, chantiers...

- Structure en tubes d'acier.
- Tubes horizontaux : Ø 25 mm.
- Tubes verticaux : Ø 40 mm.
- Maille : 100 x 225 mm.
- Coloris : galvanisé.








Coloris	Dim. L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Galvanisé	3500 x 2000	DDJF0695	**124.00**
Plot béton - 30 kg		DDJF0697	**20.10**
Patte fixation au sol		DDJF0698	**18.50**
Patte fixation murale		DDJF0699	**23.20**

Barrières de sécurité

Barrière manuelle avec contrepoids

Fixation par platine 400 x 270 mm ou par scellement directement dans le béton.

- Largeurs de passage : de 3 à 8 mètres.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Équilibrage du poids par contrepoids.
- Contrepoids et lisse équilibrés en usine.
- Pivotement vertical, verrouillage à 90°, avec sécurité automatique.
- Éléments en acier galvanisé ou acier inoxydable.
- Lisse ovale en aluminium 102 x 82 mm, avec protection anti-assise.
- Support lisse en acier, ajustable (+ à -30 mm).
- Fermeture par cylindre européen d'origine.
- Revêtement laqué + réflectos rouges.



Passage (m)	A SCELLER Réf.	A SCELLER Prix € HT l'unité	SUR PLATINE Réf.	SUR PLATINE Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0934	**1 841.00**	DDJF0945	**1 841.00**
3,50	DDJF0935	**1 894.00**	DDJF0946	**1 894.00**
4,00	DDJF0936	**1 926.00**	DDJF0947	**1 926.00**
4,50	DDJF0937	**1 969.00**	DDJF0948	**1 969.00**
5,00	DDJF0938	**2 106.00**	DDJF0949	**2 106.00**
5,50	DDJF0939	**2 270.00**	DDJF0950	**2 270.00**
6,00	DDJF0940	**2 308.00**	DDJF0951	**2 308.00**
6,50	DDJF0941	**2 362.00**	DDJF0952	**2 362.00**
7,00	DDJF0942	**2 513.00**	DDJF0953	**2 513.00**
7,50	DDJF0943	**2 549.00**	DDJF0954	**2 549.00**
8,00	DDJF0944	**2 684.00**	DDJF0955	**2 684.00**

Options :
Cylindre Pompier ou système à clé prisonnière.
Verrouillage à gauche ou à droite.
Support de lisse suspendu et ajustable (+ à -180 mm).
Consultez votre partenaire D-Direct.

Portique fixe

Fixation par platine 250 x 250 mm.

- Hauteur de passage réglable jusqu'à : 3,80 m.
- Largeurs de passage de : 3 à 13 mètres.
- Montants en acier : Ø 101,6 x 2,9 mm.
- Lisse en aluminium : 86 x 46 mm.
- Câble de tension de la lisse.
- Revêtement laqué + réflectos rouges.


Option :

- Balancelle alu avec chaînette : L 2,10 m.

Balancelle alu avec chaînette
Longueur : 2,10 mètres



Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0969	**1 363.00**
3,50	DDJF0970	**1 431.00**
4,00	DDJF0971	**1 510.00**
4,20	DDJF0972	**1 549.00**
5,00	DDJF0973	**1 644.00**
6,00	DDJF0974	**1 894.00**
7,00	DDJF0975	**2 005.00**
8,00	DDJF0976	**2 121.00**
9,00	DDJF0977	**2 254.00**
10,00	DDJF0978	**2 366.00**
Balancelle	DDJF0982	**151.00**

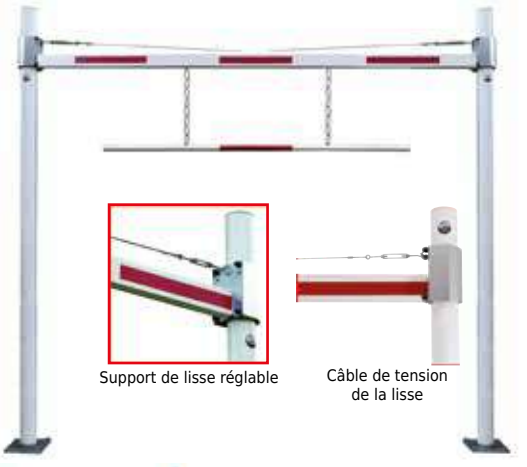

Support de lisse réglable

Câble de tension de la lisse

Portique pivotant à 90°

Fixation par platine 250 x 250 mm.

- Hauteur de passage réglable jusqu'à : 2,80 m.
- Largeurs de passage de : 3 à 12 mètres.
- Montants en acier : Ø 101,6 x 2,9 mm.
- Lisse en aluminium : 86 x 46 mm.
- Câble de tension de la lisse.
- Support de lisse compris jusqu'à : 6 mètres.
- À partir de 7000 mm lisse en deux parties.
- Verrouillage par goupille porte cadenas (non fourni).
- Revêtement laqué + réflectos rouges.

Option :

- Balancelle alu avec chaînette : L 2,10 m.

Verrouillage par serrure,
cylindre européen ou pompier.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0983	**1 822.00**
3,50	DDJF0984	**1 852.00**
4,00	DDJF0985	**1 904.00**
4,50	DDJF0986	**1 984.00**
5,00	DDJF0987	**2 040.00**
5,50	DDJF0988	**2 087.00**
6,00	DDJF0989	**3 384.00**
2 x 3,50	DDJF0990	**3 447.00**
2 x 4,00	DDJF0991	**3 551.00**
2 x 4,50	DDJF0992	**3 708.00**
2 x 5,00	DDJF0993	**3 822.00**
Balancelle	DDJF0982	**151.00**


Barrière pivotante

- Barrière pivotante à 90° en acier galvanisé.
- Montant principal : Ø 100 x H 1000 mm.
- Lisse : Ø 60 x H 300 mm.
- Fixation sur platine 250 x 250 mm.
- Ouverture et fermeture par cadenas (non fourni).
- Coloris : Rouge laqué.

Options :

- Serrure cylindre Européen.
- Serrure pompier 11 mm.

(Clé pompier livrée avec le cadenas).

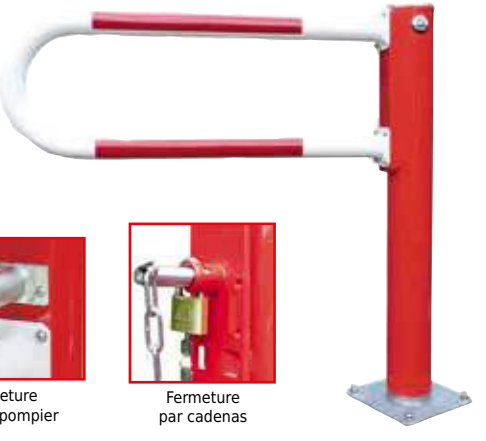



Fermeture cylindre Européen

Fermeture serrure pompier

Fermeture par cadenas

Longueur (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,00	DDJF0776	**706.00**
1,50	DDJF0777	**787.00**
2,00	DDJF0778	**860.00**
2,5	DDJF0779	**970.00**
3,00	DDJF0780	**1 050.00**
Serrure pompier 11 mm	DDJF0781	**138.00**
Serrure cylindre Européen	DDJF0782	**171.00**

Rampe de passage de trottoirs

Rampe télescopique universelle.
- En aluminium anodisé. Revêtement antidérapant.
- Télescopique en 3 positions pour chaque rampe.
- Largeur hors tout : 190 mm. Largeur utile : 155 mm.
- **Vendue par paire.**





Charge (kg)	Longueur mini/ maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
430	750/1220	5,5	DDCA0308	**239.00**
275	990/1830	7,5	DDCA0309	**329.00**
500	1380/2440	14	DDCA0310	**418.00**

Clou podotactile inox

Conforme à la Norme : NF 98351.
Utilisation : intérieure/extérieure.
- Dim. : Ø 25 x Ep. 5 x H 23 mm.
- En acier inoxydable : AISI 304.
- Surface : Diamant ou ciselée.
- Fixation par perçage Ø 8 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.

Options :
- Gabarit de pose.
- Dim. : L 620 x l. 400 mm.
- Tube colle scellement chimique : 300 ml.






DDJO0001


DDJO0002

Surface	Cdt	Réf.	Prix € HT le clou
Diamant	100 clous	DDJO0001	**1.95**
Ciselée	100 clous	DDJO0002	**1.95**
Gabarit de pose		DDJO0003	**136.00**
Tube colle 300 ml		DDJO0004	**36.00**



Bande d'éveil à la vigilance


Crée un repère tactile et visuel au sol.
Conforme à la norme : NF P 98-351.
Utilisation : intérieure/extérieure.
- Supporte le gel et les intempéries.
- Surface antidérapante.

En caoutchouc : avec plots.
- Fixation par colle résine.

En aluminium : avec stries et plots.
- Fixation par vis (non fournies).

Option :
- Colle époxy bi-composants.



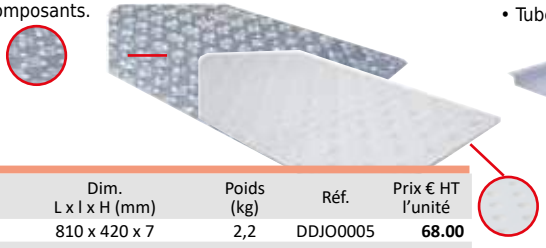


Matière	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	810 x 420 x 7	2,2	DDJO0005	**68.00**
Caoutchouc	810 x 620 x 7	3,4	DDJO0006	**85.00**
Aluminium	810 x 620 x 7	3	DDJO0007	**125.00**
Pot colle époxy - 2 kg			DDJO0008	**84.00**
Pot colle époxy - 5 kg			DDJO0009	**249.00**

Clou podotactile inox

Utilisation : intérieure/extérieure.
- Dim. : Ø 35 x Ep. 5 x H 25 mm.
- En acier inoxydable : AISI 316.
- Surface : Lisse, striée ou diamant.
- Fixation par perçage Ø 6 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.

Options :
- Gabarit de pose : 120 clous.
- Dim. : L 1000 x l. 420 mm.
- Tube colle scellement chimique : 300 ml.











Surface	Cdt	Réf.	Prix € HT le clou
Lisse	100 clous	DDJO0014	**3.00**
Striée	100 clous	DDJO0015	**3.30**
Diamant	100 clous	DDJO0016	**3.95**
Gabarit de pose		DDJO0003	**136.00**
Tube colle 300 ml		DDJO0004	**36.00**

Bande d'aide à l'orientation


Sert de guide au pied ou à la canne.
Conforme à la norme: NF P 98-351.
Utilisation : intérieure/extérieure.
- Supporte le gel et les intempéries.
- Surface antidérapante.

En caoutchouc : avec relief rectangulaire.
- Fixation par colle résine.

En aluminium : avec relief rectangulaire.
- Fixation par vis (non fournies).

Option :
- Colle époxy bi-composants.



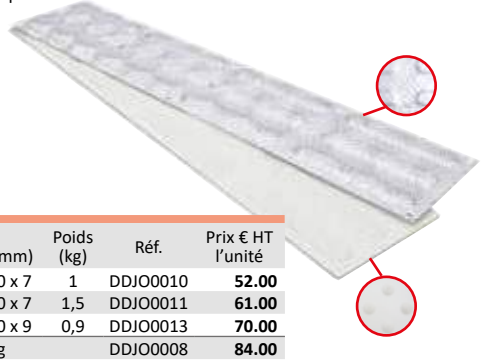

Matière	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	840 x 120 x 7	1	DDJO0010	**52.00**
Caoutchouc	840 x 180 x 7	1,5	DDJO0011	**61.00**
Aluminium	840 x 180 x 9	0,9	DDJO0013	**70.00**
Pot colle époxy - 2 kg			DDJO0008	**84.00**
Pot colle époxy - 5 kg			DDJO0009	**249.00**

Bande podotactile inox

Utilisation : intérieure/extérieure. •
Dim. : L 290 x l. 35 x Ep. 5 mm.
- En acier inoxydable : AISI 316.
- Surface : Lisse, striée.
- Fixation par perçage Ø 8 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.

Options :
- Gabarit de pose : 3 ou 4 bandes.
- Tube colle scellement chimique : 300 ml.




DDJO0017


DDJO0018

Surface	Réf.	Prix € HT l'unité
Lisse	DDJO0017	**54.00**
Striée	DDJO0018	**62.00**
Gabarit de pose	DDJO0003	**136.00**
Tube colle 300 ml	DDJO0004	**36.00**

Panneaux de Signalisation

Ces panneaux répondent à une demande diversifiée : signalisation de sécurité, marquage des entrepôts, usines, machines, lieux d'accueil...
Caractéristiques techniques : Rigides (Norme AFNOR).
Matière : Polystyrène épaisseur 2 à 4 mm. Encres traitées anti U.V. Trous de préperforation pour faciliter la pose.

Panneau d'interdiction 450 x 150 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1100	**18.60**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1101	**18.60**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1104	**18.60**

Panneau d'obligation 450 x 150 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1108	**18.60**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1109	**18.60**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1110	**18.60**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1111	**18.60**



Réf.	Prix € HTl'unité
DDJK1113	**18.60**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1114	**18.60**

Panneau d'avertissement danger 450 x 150 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1116	**18.60**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1180	**18.60**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1181	**18.60**

Panneau d'évacuation 330 x 120 mm



Réf.	Prix € HTl'unité
DDJK1125	**9.00**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1126	**9.00**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1127	**9.00**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1128	**9.00**

Panneau d'interdiction Ø 300 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1182	**11.30**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1183	**11.30**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1184	**11.30**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1185	**11.30**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1186	**11.30**

Panneau d'obligation Ø 300 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1187	**11.30**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1188	**11.30**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1189	**11.30**

Panneau d'incendie 200 x 200 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1121	**10.80**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1122	**10.80**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1123	**10.80**

Il existe plus de 2000 références de panneaux rigides ou adhésifs en standard.
Consultez votre partenaire D-Direct. Si vous ne trouvez pas le panneau que vous recherchez nous vous proposons de le réaliser sur demande.

Chevalet de signalisation

Idéal pour une signalisation temporaire, intérieure et extérieure.

- Matière : polypropylène.
- Clip de maintien ouvert et fermé.
- Dim. : l. 275 x H 600 mm.
- Épaisseur du chevalet plié : 23 mm.
- **Conditionné par 3 chevalets identiques.**

33.60 €HT
l'unité par 3



DDJK1133 DDJK1136 DDJK1167 DDJK1134 DDJK1137 DDJK1190 DDJK1192 DDJK1194



DDJK1132



DDJK1175

Désignation	Coloris	Cdt	Réf.	Prix € HT le chevalet
Sol glissant	Jaune	3	DDJK1132	**33.60**
Véhicules de manutention	Jaune	3	DDJK1133	**33.60**
Travaux en cours	Jaune	3	DDJK1136	**33.60**
Danger de chute	Jaune	3	DDJK1167	**33.60**
Peinture fraîche	Jaune	3	DDJK1168	**33.60**
Danger électrique	Jaune	3	DDJK1169	**33.60**
Hachuré Jaune / Noir	Jaune	3	DDJK1170	**33.60**
Entrée interdite	Rouge	3	DDJK1134	**33.60**
Ne rien stocker ici	Rouge	3	DDJK1137	**33.60**
Défense de fumer	Rouge	3	DDJK1171	**33.60**
Passage interdit	Rouge	3	DDJK1172	**33.60**
Interdit véhicules de manutention	Rouge	3	DDJK1173	**33.60**
Défense de stationner	Rouge	3	DDJK1174	**33.60**
Hachuré Rouge / Blanc	Rouge	3	DDJK1175	**33.60**
Sol glissant	Orange Fluo	3	DDJK1190	**33.60**
Travaux en cours	Orange Fluo	3	DDJK1191	**33.60**
Maintenance en cours	Orange Fluo	3	DDJK1192	**33.60**
Hachuré Orange / Blanc	Orange Fluo	3	DDJK1193	**33.60**
Hachuré Orange / Noir	Orange Fluo	3	DDJK1194	**33.60**

Chevalet de signalisation

Kit de 2 chevalets + 5 m. de chaîne Jaune/Noir.

- Matière : polypropylène.
- Clip de maintien ouvert et fermé.
- Dim. : l. 275 x H 600 mm.
- Épaisseur du chevalet plié : 23 mm.



Réf.	Prix € HT le kit
DDJK1131	**73.70**

Panneau routier lumineux solaire à LED

Conforme aux Normes CE - NF.
Nécessitant aucun travaux de raccordement électrique, le panneau clignote de jour comme de nuit grâce à une batterie intégrée alimentée par capteurs solaires.
1 h de soleil = 7 jours de fonctionnement.

- Caisson en aluminium inoxydable.
- Film réfléchissant 3M : Classe 2.
- Batterie intégrée + panneau solaire sur le dessus.
- Batterie résistante de : -50 à +70°C.
- LED haute intensité : 50 000 H.
- Fréquence de clignotement : 45 par minute.
- Capteur solaire : 12 W.
- Fixation par rails soudés au dos (bride non fournie).

Option : Fixation murale sur demande.
Lors de la commande, indiquez le type du panneau du code de la route que vous souhaitez.
- **Garantie : 3 ans.**











Panneau	Classe	Dim. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Danger	2	500	DDJK1232	**635.00**
	2	700	DDJK1233	**754.00**
Interdiction	2	450	DDJK1234	**754.00**
	2	650	DDJK1235	**913.00**
STOP	2	400	DDJK1236	**636.00**
	2	600	DDJK1237	**754.00**
Information	2	500	DDJK1238	**777.00**
	2	700	DDJK1239	**913.00**

Tous les panneaux routiers sont disponibles.
Pour toutes dimensions, textes spéciaux ou marquage spécifique.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Plot solaire à LED et réflecteur de route

Pour délimiter les routes, chaussées mais aussi pour marquer le sol aux abords des écoles ou des parkings.
6 LED lumineuses visibles à 800 m.

- Boîtier en aluminium.
- Étanche : IP 68.
- Batterie intégrée.
- Trous de fixation : Ø 5 mm.
- Dim. : L 105 x l. 105 x H 23 mm.
- À fixer ou à coller.

Option : Colle polymère, cartouche de 290 ml.



Coloris	Réf.	1 à 4 Prix € HT l'unité	5 et + Prix € HT l'unité
Orange	DDJK1240	**70.00**	**40.00**
Bleu	DDJK1241	**70.00**	**40.00**
Blanc	DDJK1242	**70.00**	**40.00**
Colle 300 ml.	DDJK1243	**55.00**	**38.00**



Miroirs de sécurité

Miroir industrie et logistique cadre rouge et blanc

Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.

• Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.

Qualité Polymir® :

• Renvoie une image nette, sans aucune déformation.

• Incassable, indéformable, résistante aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• Garantie : 3 ans.

Qualité P.A.S® :

• Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.

• Garantie 5 ans.

Qualité Inox anti-givre/anti-buée :

• Incassable, insensible aux UV, système désembuage et dégivrage sans installation électrique.

• Garantie 10 ans.

• Garantie 6 ans pour le système anti-givre et anti buée.

• Livré avec fixation pour murs et poteaux.



DDJG0764



Modèle de fixation Polymir et P.A.S



DDJG0721

Qualité	Dim. du miroir (mm)	Dim. du cadre (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	600 x 400	680 x 500	9 m env.	DDJG0725	**294.00**
POLYMIR®	Ø 600	Ø 750	11 m env.	DDJG0721	**304.00**
POLYMIR®	800 x 600	950 x 750	20 m env.	DDJG0726	**418.00**
POLYMIR®	Ø 800	Ø 960	20 m env.	DDJG0723	**425.00**
POLYMIR®	Ø 900	Ø 1100	25 m env.	DDJG0724	**552.00**
POLYMIR®	1000 x 800	1150 x 950	30 m env.	DDJG0727	**555.00**
P.A.S®	600 x 400	680 x 500	9 m env.	DDJG0733	**346.00**
P.A.S®	Ø 600	Ø 750	11 m env.	DDJG0730	**359.00**
P.A.S®	800 x 600	950 x 750	20 m env.	DDJG0734	**492.00**
P.A.S®	Ø 800	Ø 960	20 m env.	DDJG0770	**500.00**
P.A.S®	Ø 900	Ø 1100	25 m env.	DDJG0732	**651.00**
P.A.S®	1000 x 800	1150 x 950	30 m env.	DDJG0735	**654.00**
Anti-givre/buée	600 x 400	750 x 600	9 m env.	DDJG0771	**712.00**
Anti-givre/buée	Ø 600	Ø 790	11 m env.	DDJG0763	**767.00**
Anti-givre/buée	800 x 600	956 x 756	20 m env.	DDJG0764	**871.00**
Anti-givre/buée	Ø 800	Ø 1000	20 m env.	DDJG0772	**884.00**
Anti-givre/buée	Ø 1000	Ø 1200	30 m env.	DDJG0773	**1 230.00**

Miroir de surveillance hémisphérique

Utilisation intérieure : Facilite la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.

• 1/4 de sphère, vision à 180° : contrôle 3 directions.

• 1/2 sphère : vision à 360°: contrôle 4 directions.

Qualité PMMA :

• Apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable.

• Garantie : 2 ans.


• Livré avec fixation pour :

• 1/4 sphère : vis et chevilles.

• 1/2 sphère : 4 chaînettes de 1 mètre.









Miroir	Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
1/4 sphère	Ø 660	8 m env.	DDJG0780	**123.00**
1/4 sphère	Ø 800	10 m env.	DDJG0781	**149.00**
1/4 sphère	Ø 1150	15 m env.	DDJG0782	**209.00**
1/2 sphère	Ø 660	8 m env.	DDJG0700	**195.00**
1/2 sphère	Ø 800	10 m env.	DDJG0701	**230.00**
1/2 sphère	Ø 1150	15 m env.	DDJG0702	**321.00**

Miroir de surveillance

Utilisation intérieure : Surveillance de magasins, caisses, bureaux... Le bombage offre un champ de vision à 90° permettant la surveillance du lieu par l'utilisateur.

Qualité Polymir® :

• Renvoie une image nette, sans aucune déformation.

• Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• Garantie : 3 ans.

• Livré avec fixation rigide ou flexible monté sur rotule de réglage offrant un angle de 105°.

• Fixation pour mur ou poteau à partir du Ø 800 mm.









		Fixation rigide		Fixation flexible	
Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Ø 300	2 m env.	DDJG0706	**63.00**	DDJG0775	**78.00**
Ø 400	4 m env.	DDJG0707	**81.00**	DDJG0776	**96.00**
Ø 500	6 m env.	DDJG0708	**98.00**	DDJG0777	**113.00**
Ø 600	8 m env.	DDJG0709	**116.00**	DDJG0778	**131.00**
600 x 400	12 m env.	DDJG0710	**121.00**	DDJG0779	**137.00**
Ø 800	15 m env.	DDJG0711	**199.00**	-	-
800 x 600	20 m env.	DDJG0713	**267.00**	-	-
Ø 900	25 m env.	DDJG0712	**244.00**	-	-
1000 x 800	30 m env.	DDJG0714	**307.00**	-	-

Rétroviseur pour chariots élévateurs

Utilisé à l'avant comme à l'arrière.

Offre une visibilité optimale, sans contorsion pour le conducteur.

• Dos en résine thermoformée (DDJG0774).

Qualité Polymir® :

• Renvoie une image nette, sans aucune déformation.

• Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• Garantie : 3 ans.

Qualité P.A.S® :

• Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.

• Garantie 5 ans.

• Livré avec fixation sur platine avec rotule.





DDJG0761



DDJG0774



DDJG0767



Modèle	Qualité	Dim. du miroir (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Arrière	POLYMIR®	258 x 39 x 128	DDJG0761	**64.00**
Avant	P.A.S®	225 x 40 x 120	DDJG0774	**75.00**
Avant	P.A.S®	288 x 68 x 151	DDJG0767	**113.00**

Miroir multi-usages

Utilisation intérieure ou extérieure : Sorties de garage, circulation en milieu privé, surveillance des magasins, ateliers, machines ...
Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.
• Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.
• Coloris : Noir, vert, rouge ou blanc.
Qualité Polymir® :
• Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
• Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.
• Garantie : 3 ans.
Qualité P.A.S® :
• Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.
• Garantie 5 ans.
• Livré avec fixation pour murs et poteaux.

A partir de **98.00 €HT** l'unité












Qualité	Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Cadre : Noir Réf.	Cadre : Noir Prix € HT l'unité	Cadre : Vert Réf.	Cadre : Vert Prix € HT l'unité	Cadre : Rouge Réf.	Cadre : Rouge Prix € HT l'unité	Cadre : Blanc Réf.	Cadre : Blanc Prix € HT l'unité
POLYMIR®	Ø 300	3 m env.	DDJG0742	**98.00**	-	-	-	-	-	-
POLYMIR®	Ø 400	5 m env.	DDJG0784	**118.00**	DDJG0796	**118.00**	DDJG0806	**118.00**	DDJG0743	**109.00**
POLYMIR®	Ø 500	7 m env.	DDJG0785	**137.00**	DDJG0797	**137.00**	DDJG0807	**137.00**	DDJG0744	**127.00**
POLYMIR®	600 x 400	9 m env.	DDJG0786	**197.00**	DDJG0798	**197.00**	DDJG0808	**197.00**	DDJG0749	**181.00**
POLYMIR®	Ø 600	11 m env.	DDJG0787	**175.00**	DDJG0799	**175.00**	DDJG0809	**175.00**	DDJG0745	**161.00**
POLYMIR®	Ø 700	15 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0746	**192.00**
POLYMIR®	800 x 600	20 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0750	**302.00**
POLYMIR®	Ø 800	20 m env.	DDJG0788	**264.00**	DDJG0800	**264.00**	DDJG0810	**264.00**	DDJG0747	**241.00**
POLYMIR®	1000 x 800	30 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0751	**459.00**
P.A.S®	Ø 300	3 m env.	DDJG0752	**114.00**	-	-	-	-	-	-
P.A.S®	Ø 400	5 m env.	DDJG0789	**136.00**	DDJG0801	**136.00**	DDJG0811	**136.00**	DDJG0753	**125.00**
P.A.S®	Ø 500	7 m env.	DDJG0790	**161.00**	DDJG0802	**161.00**	DDJG0812	**161.00**	DDJG0754	**149.00**
P.A.S®	600 x 400	9 m env.	DDJG0791	**229.00**	DDJG0803	**229.00**	DDJG0813	**229.00**	DDJG0758	**211.00**
P.A.S®	Ø 600	11 m env.	DDJG0792	**204.00**	DDJG0804	**204.00**	DDJG0814	**204.00**	DDJG0755	**188.00**
P.A.S®	Ø 700	15 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0794	**234.00**
P.A.S®	Ø 800 x 600	20 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0759	**354.00**
P.A.S®	Ø 800	20 m env.	DDJG0793	**310.00**	DDJG0805	**310.00**	DDJG0815	**310.00**	DDJG0795	**283.00**
P.A.S®	1000 x 800	30 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0760	**540.00**



Polymir 3 ans P.A.S 5 ans



Fixation murs et poteaux incluses

Miroir réglementaire d'agglomération cadre noir et blanc

Approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.
• Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.
Qualité Polymir® :
• Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
• Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.
• Garantie : 3 ans.
Qualité P.A.S® :
• Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.
• Garantie 5 ans.
Qualité Inox anti-givre/anti-buée (AG/AB) :
• Incassable, insensible aux UV, système désembuage et dégivrage sans installation électrique.
• Garantie 10 ans.
• Garantie 6 ans pour le système anti-givre et anti-buée (AG/AB).
• Livré avec fixation pour murs et poteaux.

A partir de **333.00 €HT** l'unité






Qualité	Dim. du miroir (mm)	Dim. du cadre (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	600 x 400	900 x 600	8 m env.	DDJG0737	**333.00**
POLYMIR®	Ø 600	900 x 900	10 m env.	DDJG0736	**364.00**
POLYMIR®	800 x 600	1200 x 900	15 m env.	DDJG0738	**495.00**
P.A.S®	600 x 400	900 x 600	8 m env.	DDJG0740	**393.00**
P.A.S®	Ø 600	900 x 900	10 m env.	DDJG0739	**428.00**
P.A.S®	800 x 600	1200 x 900	15 m env.	DDJG0741	**583.00**
Inox AG/AB	600 x 400	900 x 680	8 m env.	DDJG0783	**734.00**
Inox AG/AB	Ø 600	930 x 930	10 m env.	DDJG0765	**802.00**
Inox AG/AB	800 x 600	1200 x 910	15 m env.	DDJG0766	**896.00**



Polymir 3 ans P.A.S 5 ans Inox 10 ans 6 ans



Modèle de fixation Polymir et P.A.S



DDJG0736

Miroir multi-usages de parking

Utilisation intérieure et extérieure : assure la visibilité des sorties de garage et parking.
Qualité P.A.S® :
• Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
• Incassable, indéformable, résistance aux chocs.
• Traitement de surface anti-UV, anti-rayures et antistatique.
• Garantie 5 ans.
• Livré avec fixation pour murs et poteaux.







P.A.S 5 ans

Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
440 x 75 x 220	4 m env.	DDJG0715	**134.00**
600 x 100 x 300	6 m env.	DDJG0716	**163.00**

Balises de signalisation

Kit de balisage

Délimitez rapidement un chantier, une zone de maintenance...

- **Kit de 5 cônes + 5 crochets + 7,5 m de chaîne.**
- Cônes 2 bandes blanches en polyéthylène orange : H 500 mm.
- Crochets pour balise avec accroche de chaîne.
- Chaîne rouge blanche Ø 8 mm : L 7,5 m.

Réf.	Prix € HT le kit
DDJF1248	**105.60**

105.60 €HT le kit




Balise de sécurité

Classe : I ou II.

- En PVC ou polyéthylène (PE).
- Bandes : blanches ou rétroréfléchissantes.
- Coloris : orange fluorescent.

A partir de **9.50 €HT** l'unité

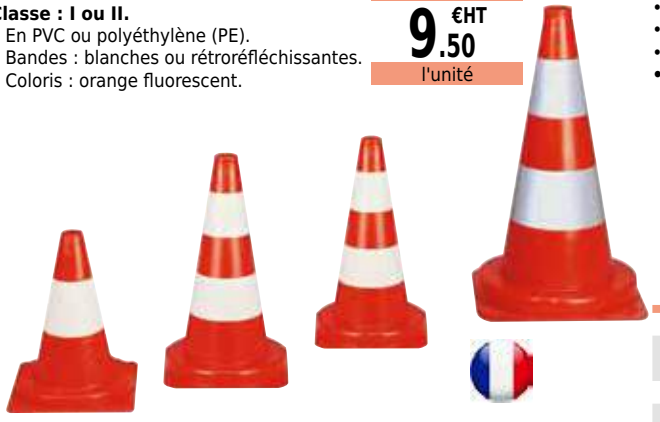

Hauteur (mm)	Matière	Nbre de bandes	Coloris des bandes	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
300	PE	1	Blanche	20	DDJF0691	**9.50**
500	PVC	2	Blanches	10	DDJF0692	**23.50**
500	PE	2	Blanches	10	DDJF0693	**16.40**
500	PVC	2	Rétroréfléchissantes classe II	10	DDJF0694	**63.00**
500	PVC	2	Rétroréfléchissantes classe I	10	DDJF0872	**28.60**

Crochet pour balises de sécurité

Pour relier deux cônes avec de la chaîne ou du ruban.

- S'adapte sur les balises de signalisation hauteur 300, 500, 750 mm.
- Axe mobile permettant à la chaîne ou au ruban de s'orienter automatiquement.

Conditionnés par :

- Lot de 10 crochets + 25 m. de chaîne rouge/blanc Ø 8 mm.
- Lot de 50 crochets.





Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Lot de 10 crochets + 25 m. de chaîne	DDJF1098	**113.30**
Lot de 50 crochets	DDJF1048	**233.20**

Ruban de signalisation + dérouleur

Permet de dérouler aisément votre ruban de chantier.
Kit de 1, 3 ou 4 rouleaux de signalisation et son dérouleur.

- Le dérouleur accepte les rouleaux de l. 50 x L 100 et 200 m.
- Équipé d'un système de découpe facile.
- Muni d'un arrêt gauche ou droite pour stopper votre ruban.
- Coloris : rouge.
- Ruban en matière plastique rouge/blanc : l. 50 x L 100 m.
- **Conditionné par : 5 kits.**

A partir de **10.00 €HT** le kit par 5





Le kit de :	Réf.	Prix € HT le kit
1 rouleau + 1 dérouleur	DDJF1289	**10.00**
3 rouleaux + 1 dérouleur	DDJF1290	**16.60**
4 rouleaux + 1 dérouleur	DDJF1291	**19.90**

Ruban de signalisation

Pour balisage voies publiques, chantiers, BTP...

- Matière plastique haute résistance.
- 2 largeurs et 2 longueurs.
- Coloris : Rouge/Blanc ou Rouge/Jaune.
- **Conditionné par 5 rouleaux.**





		Coloris : Rouge / Blanc		Coloris : Rouge / Jaune	
Larg (mm)	Long (m)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Réf.	Prix € HT le rouleau
50	100	DDJF0868	**5.80**	DDJF0999	**5.80**
50	200	DDJF0869	**12.30**	DDJF1000	**12.30**
65	100	DDJF0870	**10.20**	-	-
65	200	DDJF0871	**16.70**	-	-

Chaîne de signalisation

Recommandée pour le balisage, la délimitation et la protection des espaces réservés...

- Chaîne en polyéthylène haute densité.
- Stabilité aux ultraviolets.
- Usage : intérieur/extérieur.
- Diam. : 6 - 8 ou 10 mm.
- **Conditionné par sac de 25 mètres.**



	Chaîne Ø : 6 mm x L 25 mètres		Chaîne Ø : 8 mm x L 25 mètres		Chaîne Ø : 10 mm x L 25 mètres	
Coloris	Réf.	Prix € HT le sac	Réf.	Prix € HT le sac	Réf.	Prix € HT le sac
Rouge / Blanc	DDJF0679	**50.60**	DDJF0680	**64.90**	DDJF0681	**94.60**
Vert / Blanc	DDJF1001	**50.60**	DDJF1009	**64.90**	DDJF1017	**94.60**
Jaune / Noir	DDJF1002	**50.60**	DDJF1010	**64.90**	DDJF1018	**94.60**
Blanc	DDJF1003	**50.60**	DDJF1011	**64.90**	DDJF1019	**94.60**
Noir	DDJF1004	**50.60**	DDJF1012	**64.90**	DDJF1020	**94.60**
Rouge	DDJF1005	**50.60**	DDJF1013	**64.90**	DDJF1021	**94.60**
Jaune	DDJF1006	**50.60**	DDJF1014	**64.90**	DDJF1022	**94.60**
Vert	DDJF1007	**50.60**	DDJF1015	**64.90**	DDJF1023	**94.60**
Vert / Bronze	DDJF1008	**50.60**	DDJF1016	**64.90**	DDJF1024	**94.60**

Options : anneaux brisés, maillons rapides, crochets à vis, accroche murale.
Autres coloris et longueurs de chaînes.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Barrière fixe ou télescopique

Modèle fixe : 1 m, 1,50 m et 2 m.
Modèle télescopique allant de : 1 m à 1,80 m et 2 m à 3,80 m.

- En PVC.
- Composée de 1 ou 2 lisses coulissantes.
- Crochets à chaque extrémité.
- Hauteur de barrière : 150 mm.
- Equipée de film rétro-réfléchissant classe 1 Recto/Verso.

A partir de **74.00 €HT** l'unité



DDJF1314



Coloris barrière	Fixe : L 1 m Réf.	Fixe : L 1 m Prix € HT l'unité	Fixe : L 1,50 m Réf.	Fixe : L 1,50 m Prix € HT l'unité	Fixe : L 2 m Réf.	Fixe : L 2 m Prix € HT l'unité	L : de 1 à 1,80 m Réf.	L : de 1 à 1,80 m Prix € HT l'unité	L : de 2 à 3,80 m Réf.	L : de 2 à 3,80 m Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF1314	**74.00**	DDJF1318	**96.00**	DDJF1322	**116.00**	DDJF1107	**125.00**	DDJF1111	**233.00**
Jaune / Noir	DDJF1315	**74.00**	DDJF1319	**96.00**	DDJF1323	**116.00**	DDJF1108	**125.00**	DDJF1112	**233.00**
Rouge / Blanc type K2	DDJF1316	**74.00**	DDJF1320	**96.00**	DDJF1324	**116.00**	DDJF1109	**125.00**	DDJF1113	**233.00**
Jaune / Noir type K2	DDJF1317	**74.00**	DDJF1321	**96.00**	DDJF1325	**116.00**	DDJF1110	**125.00**	DDJF1114	**233.00**

Balise de signalisation modulable

Balise à fixer ou à lester.

- Composée de 1 socle, 4 segments, 1 couvercle + 5 m de chaîne Ø 8 mm à la couleur.
- Hauteur balise : 850 mm.
- Ø des segments : 200 mm.
- Ø du socle : 320 mm.

Livrée avec :

- Vis de montage socle/segments.
- Barre de montage/démontage des segments.

Vendue par :

- 1 balise + 5 mètres de chaînes.
- 2 balises + 2 x 5 mètres de chaînes.







Rouge Blanc | Jaune Noir | Orange Blanc | Vert Blanc | Bleu Blanc



Montage et démontage facile. Possibilité d'ajout ou de suppression de segments.



DDJF1095

Lot 1 balise + 5 m de chaîne Coloris	Réf.	Prix € HT le lot	Lot 2 balises + 2x5 m de chaîne Réf.	Prix € HT le lot
Rouge/Blanc	DDJF1085	**122.00**	DDJF1090	**228.00**
Jaune/Noir	DDJF1086	**122.00**	DDJF1091	**228.00**
Orange/Blanc	DDJF1087	**122.00**	DDJF1092	**228.00**
Vert/Blanc	DDJF1088	**122.00**	DDJF1093	**228.00**
Bleu/Blanc	DDJF1089	**122.00**	DDJF1094	**228.00**
Lampe de chantier + support fixation			DDJF1095	**46.00**



La chaîne se range dans le dernier élément



Socle lestable (sable ou gravier)



Fixation au sol par vis

Grâce au support à fixer sur la poignée, possibilité de positionner différents accessoires : panneaux, lampe de chantier... Consultez votre partenaire D-Direct.

Segments supplémentaires vendus à l'unité. Existe en version rétroréfléchissantes, classe 1. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dérouleur à sangle pour balises

A positionner sur les balises de sécurité afin de réaliser rapidement une délimitation ou un balisage de zone.

- Tête équipée d'une sangle de largeur : 50 ou 100 mm.
- Longueur de sangle : 3 ou 4 mètres.
- Équipé de 2 crochets pour support chaînes, lampe...



Coloris sangle	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	3	50	DDJF1099	**141.00**
Jaune / Noir	3	50	DDJF1100	**141.00**
Rouge / Blanc rétroréfléchissant	3	50	DDJF1101	**186.00**
Jaune / Noir rétroréfléchissant	3	50	DDJF1102	**186.00**
Rouge / Blanc	4	50	DDJF1103	**176.00**
Jaune / Noir	4	50	DDJF1104	**176.00**
Rouge / Blanc	3	100	DDJF1105	**211.00**
Jaune / Noir	3	100	DDJF1106	**211.00**



Balises de signalisation

Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible sur son montant avec mémoire de forme.

- Matière : polyuréthane orange.
- 3 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 80 x H 800 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 200 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1329	**29.50**

Poteau de signalisation flexible

Poteau avec base flexible à 180°.
Avec anneau passe chaîne.

- Matière : polyéthylène haute densité orange.
- Bande réfléchissante haute luminosité.
- Dim. : Ø 100 x H 800 ou 1200 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 200 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



A partir de **33.00 €HT** l'unité



Hauteur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	DDJF1331	**33.00**
1200	DDJF1425	**43.50**

Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible sur son montant avec mémoire de forme.

- Matière : PVC orange.
- 3 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 80 x H 750 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 200 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1330	**33.00**

Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible avec mémoire de forme.

- Matière : polyuréthane basse densité orange.
- 2 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 200 x H 750 mm.
- Fixation au sol par coupelle métallique.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1332	**52.00**

Cône de signalisation

Bandes réfléchissantes classe 2.

- Matière : PVC.
- Hauteur : 900 mm.
- Base caoutchouc : 360 x 360 mm.
- Coloris : Orange, bleu, vert, jaune.

Options :

- **Base vide à lester :** 550 x 550 mm.
- Poids lesté à l'eau : 10 kg.
- **Base lestée :** 550 x 550 mm.
- Poids : 14 kg.



Base vide à lester



Base lestée



DDJF1457 + DDJF1459

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	DDJF1454	**CONSULTER**
Jaune	DDJF1455	**CONSULTER**
Bleu	DDJF1456	**CONSULTER**
Vert	DDJF1457	**CONSULTER**
Base vide à lester	DDJF1458	**CONSULTER**
Base lestée béton	DDJF1459	**CONSULTER**

Tripode de signalisation pliable

Pour une signalisation rapide et temporaire.
Symbole : Travaux AK5 ou Danger AK14.

- Trépied en acier zingué.
- Toile en matière PVC.
- 3 faces rétro-réfléchissantes : classe 1 ou 2.
- Fermeture par système ressort parapluie.
- Dim. ouvert : L 750 x l. 750 x H 705 mm.
- Poids : 2,5 kg.
- Livré avec housse de transport.

A partir de **169.00 €HT** l'unité



Désignation	Coloris	Classe	Réf.	Prix € HT l'unité
Travaux	Jaune	1	DDJK1275	**169.00**
Danger	Jaune	1	DDJK1276	**169.00**
Travaux	Blanc	2	DDJK1277	**222.00**
Danger	Blanc	2	DDJK1278	**222.00**

Poteau sur socle à lester : Lot de 6 poteaux + chaîne

Lot de délimitation comprenant : 6 poteaux + 12,50 mètres de chaîne.

- Poteau PVC Ø 50 x H. 900 mm.
- Socle à lester dim. : L 280 x l. 280 x Ep. 50 mm.
- À lester avec du sable jusqu'à 4 kg.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids avec lest : 4 kg.
- Chaine Ø 6 mm assorti au coloris des poteaux.

187.00 €HT
le lot





Coloris	Réf.	Prix € HT le lot
Rouge / Blanc	DDJF1348	**187.00**
Jaune / Noir	DDJF1349	**187.00**

Poteau sur socle lesté

Pour tout balisage en intérieur ou extérieur.

- Poteau PVC Ø 50 x H 900 mm.
- Socle avec lest béton dim. : L 280 x l. 280 x Ep. 50 mm.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids : 3 kg.
- **Conditionné par 3 poteaux à la couleur.**







Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF0859	**42.90**
Jaune / Noir	DDJF0860	**42.90**
Blanc	DDJF0861	**42.90**
Vert bronze	DDJF1355	**42.90**
Bleu / Blanc	DDJF1356	**42.90**
Vert / Blanc	DDJF1357	**42.90**
Orange fluo / Blanc	DDJF1358	**49.50**

Poteau sur socle à lester

Pour les délimitations temporaires intérieures ou extérieures.

- Poteau PVC Ø 50 x H 900 mm.
- Socle à lester dim. : L 280 x l. 280 x Ep 50 mm.
- À lester avec du sable jusqu'à 4 kg.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids avec lest : 4 kg.
- **Conditionné par 6 poteaux à la couleur.**

A partir de
30.80 €HT
l'unité par 6











Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF0856	**30.80**
Jaune / Noir	DDJF0857	**30.80**
Blanc	DDJF0858	**30.80**
Noir	DDJF1350	**30.80**
Vert bronze	DDJF1351	**30.80**
Bleu / Blanc	DDJF1352	**30.80**
Vert / Blanc	DDJF1353	**30.80**
Orange fluo / Blanc	DDJF1354	**36.30**

Barrière extensible portable

- Extensible jusqu'à 2,25 mètres.
- Dim. ouverte : L 2250 x l. 400 x H 1000 mm.
- Dim. repliée : L 200 x l. 400 x H 1000 mm.
- Fabriquée en polypropylène.
- Bandes réfléchissantes pour être visible de nuit.
- Base à 2 réservoirs lestables avec eau ou sable.
- Poignée de transport intégrée.
- Poids : 6,75 kg.



Réservoir lestable





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1359	**242.00**

Barrière articulée portable

Pour baliser des zones provisoires de travaux ou d'interdiction.
Barrière composée de 3 éléments.

- Tube en PVC Ø 26 mm. et tissu polyester.
- Dim. des 3 barrières : L 1710 x H 1000 mm.
- Pictogramme : entrée interdite.
- Poids : 4,1 kg.

Option :

- Barrière supplémentaire.
- Dim. : L 570 x H 1000 mm.
- Poids : 1,4 kg.



Clips de liaison



Nbre d'éléments	Réf.	Prix € HT l'unité
3	DDJF1360	**149.00**
1	DDJF1361	**62.00**

Poteaux de balisage

Poteau sur socle métal

Pour délimiter des zones de stockage, travaux, chantiers...
2 modèles de socle : fixe ou rabattable.

- Hauteur : 900 mm.
- Structure socle et tube en acier : Ø 50 mm.
- Passage de chaîne en continu ou non par 2 encoches boutonnières.

A partir de **57.00 €HT** l'unité





Encoches boutonnières



Coloris	Socle fixe Ø 310 mm. Réf.	Prix € HT l'unité	Socle rabattable 300 x 300 mm. Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDJF1115	**57.00**	DDJF1025	**80.00**
Jaune / Noir	DDJF1116	**64.00**	DDJF1026	**85.00**
Blanc / Rouge	DDJF1117	**64.00**	DDJF1027	**85.00**

Poteau sur socle rabattable

Système permettant un rangement fonctionnel et un gain de place de 70 % après utilisation.

- Système de blocage du poteau dans les deux positions.
- Poteau en PVC Ø 50 mm. Haut. 900 mm.
- Socle noir lesté 4 kg. Dim : 280 x 280 x 70 mm.
- 3 coloris de poteau.

Gain de place au rangement





Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge/Blanc	DDJF0687	**89.10**
Jaune/Noir	DDJF0688	**89.10**
Blanc	DDJF0689	**89.10**

Poteau à sangle

Pour organiser vos espaces : halls d'accueil, zones d'exposition...
Sangle rétractable autofreinée s'étirant facilement et s'attachant soit à un autre poteau, soit à un sabot mural.

- Poteau en tube aluminium : Ø 70 x H 1000 mm.
- Connexion de sangle : 3 arrivées, 1 départ.
- Socle en fonte avec apprêt de protection et capot de finition : Ø 350 mm.
- Sangle : l. 50 x L 2300 mm.
- Coloris poteau : noir ou chromé.
- Coloris sangle : noire, rouge ou grise.





Sangle	Poteau coloris noir Réf.	Prix € HT l'unité	Poteau coloris chromé Réf.	Prix € HT l'unité
Noire	DDJF1249	**264.00**	DDJF1252	**264.00**
Rouge	DDJF1250	**264.00**	DDJF1253	**264.00**
Grise	DDJF1251	**264.00**	DDJF1254	**264.00**

Poteau à sangle

Usage intérieur / extérieur.

- Socle plastique noir à lester.
- Poteau PVC Ø 83 mm, point d'accroche.
- Sangle rétractable : 3,70 m.
- Hauteur : 1 m.
- Poids lesté : 8 Kg.
- Coloris poteaux : Noir, rouge ou jaune.
- Coloris sangle : Rouge/Blanc, Jaune/Noir ou Jaune.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0815	**191.00**

Support mural à sangle

Longueur de sangle : 12 ou 22 mètres.

- Usage intérieur ou extérieur.
- Boîtier aluminium sur support mural orientable.
- Frein centrifuge intégré.
- Fixation murale par vis.
- Sangle : l. 50 mm.
- Coloris sangle : jaune fluo, jaune/noir ou rouge blanc.

Option : fixation magnétique, attache sangle murale.


Grande longueur de sangle : 12 ou 22 m.







Attache sangle murale



Fixation magnétique

Sangle	Longueur sangle : 12 m. Réf.	Prix € HT l'unité	Longueur sangle : 22 m. Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune fluo	DDJF1255	**428.00**	DDJF1258	**517.00**
Jaune/Noir	DDJF1256	**428.00**	DDJF1259	**517.00**
Rouge/Blanc	DDJF1257	**428.00**	DDJF1260	**517.00**
Fixation magnétique			DDJF1261	**75.00**
Attache sangle murale			DDJF1262	**18.00**

Poteau d'information

Poteau d'information avec panneau A4 avec choix d'orientation portrait ou paysage.

- Matériau : PVC.
- Hauteur : 1,25 m en mode portrait.
- Tube Ø 50 mm.
- Dimensions de la base : 330 x 330 mm.
- Poids : 6 kg.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF1496	**96.00**
Noir / Jaune	DDJF1497	**96.00**
Vert / Blanc	DDJF1498	**96.00**
Bleu / Blanc	DDJF1499	**96.00**
Blanc	DDJF1500	**96.00**
Gris	DDJF1501	**96.00**
Noir	DDJF1502	**96.00**

Pack solo COVID 19

Contient tout le nécessaire pour protéger un salarié du COVID-19.

- 50 masques chirurgicaux.
- 1 flacon de 300 ml de gel hydroalcoolique.
- 2 flacons de 75 ml de gel hydroalcoolique.

Conditionnement par 10 pièces.



Réf.	le pack par 10 pièces Prix € HT le pack	le pack par 30 pièces Prix €HT le pack
DDHG0781	**44.90**	**29.90**

Panneau d'alerte sanitaire

Panneau d'information de risque sanitaire.

- Panneau rigide plastique réalisés en PS CHOC.
- Encre traitée anti UV.
- Excellente résistance en extérieur comme en intérieur.
- Dimensions : A4 (21 x 29,7 mm).

Conditionné par 5 panneaux de même type.





Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Les 5 gestes barrières	DDJK1279	**14.80**
Conseils et astuces COVID-19	DDJK1280	**14.80**

Adhésif de marquage au sol

Pour informer, signaler ou prévenir d'un risque sur des zones de passage.

- Marquage fabriqué en vinyle adhésif pelliculé permettant d'obtenir un revêtement antidérapant.
- Résistant aux passages récurrents des personnes et des véhicules.
- Pictogramme répondant à la norme ISO 7010.
- Utilisable en intérieur comme à l'extérieur.
- Pose recommandée sur une surface lisse et propre.

Conditionné par 5 adhésifs de même type.









Modèle	Dim. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Merci de patienter ici - 1 mètre entre chaque personne	Ø 450	DDJK1281	**52.90**
Merci de patienter ici - 1 mètre entre chaque personne	Ø 450	DDJK1282	**52.90**
Distance de sécurité + flèche - rouge	1000 x 70	DDJK1283	**25.70**
Merci de patienter ici - Rouge	450 x 150	DDJK1284	**28.30**

Ruban adhésif de marquage au sol

Idéal pour repérer ou délimiter des zones.

- Adhésif sur presque tous les supports lisses et propres, non gras.
- Très résistant aux passages.
- Utilisable en intérieur.
- Dimensions : l. 50 mm x L 33 m.

Conditionné par 5 rouleaux de même coloris.



Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau
Jaune/Noir	DDJK1285	**14.10**
Rouge/Blanc	DDJK1286	**14.10**

Poteaux de balisage

Poteau sur socle balise

Socle balise en PVC équipé de 2 catadioptres pour visibilité de nuit, pouvant être fixé au sol grâce à 4 trous prévus à cet effet.

- Socle Ø : 330 mm à lester de sable jusqu'à 13 kg.
- Poteau en aluminium Ø 60 mm. Haut. 985 mm.
- Poteau équipé d'une tête à enrouleur à sangle de 3 ou 4 m.
- Poids : 3,3 kg.


DDJF0917


DDJF0918


DDJF0919


DDJF0920


DDJF1346

Poteaux	Socles	Sangles	Réf.	Enrouleurs à sangle 3 m. Prix € HT l'unité	Réf.	Enrouleurs à sangle 4 m. Prix € HT l'unité
rouge	rouge/blanc	rouge	DDJF0917	**187.00**	DDJF0921	**233.00**
rouge	rouge/blanc	rouge/blanc	DDJF0918	**187.00**	DDJF0922	**233.00**
jaune	jaune/noir	jaune	DDJF0919	**187.00**	DDJF0923	**233.00**
jaune	jaune/noir	jaune/noire	DDJF0920	**187.00**	DDJF0924	**233.00**
blanc	orange fluo/blanc	orange fluo	DDJF1346	**187.00**	DDJF1347	**233.00**

Poteau sur socle avec tête à sangle

Socle à lester jusqu'à 9 Kg.

- Poteau PVC Ø 50 mm sur socle PE Ø 360 mm.
- Hauteur : 950 mm.
- Tête 3 arrivées avec sangle étirable : L 4 m x l. 50 mm.

Vendu : 1 poteau + 1 tête à sangle L 4 m
ou 2 poteaux + 1 tête à sangle L 4 m + 1 tête arrivée.





Coloris	1 poteau 1 tête à sangle L 4 m. Réf.	Prix € HT le lot	2 poteaux 1 tête sangle L 4 m + 1 tête arrivée Réf.	Prix € HT le lot
Rouge / Blanc	DDJF1120	**158.00**	DDJF1118	**242.00**
Jaune / Noir	DDJF1121	**158.00**	DDJF1119	**242.00**

Poteau Transway® Color avec tête à sangle

Un seul coloris du socle à la sangle.
Tête, sangle étirable et socle de même teinte que le tube.

- Poteau aluminium laqué Ø 60 mm sur socle : Ø 325 mm.
- Sangle en polyester : L 3 ou 4 m x l. 50 ou 100 mm.
- Balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées par tête.
- Socle lesté 10 kg - Ø 325 mm.
- Patins antirayures.
- Hauteur : 960 mm.
- Poids : 11,5 kg.

A partir de **285.00 €HT** l'unité





Coloris Tube/Socle	Coloris sangle	Sangle : L 3 m x l. 50 mm Réf.	Prix € HT l'unité	Sangle : L 4 m x l. 50 mm Réf.	Prix € HT l'unité	Sangle : L 3 m x l. 100 mm Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	Orange	DDJF1299	**285.00**	DDJF1304	**352.00**	DDJF1309	**407.00**
Rouge	Rouge	DDJF1300	**285.00**	DDJF1305	**352.00**	DDJF1310	**407.00**
Jaune	Jaune	DDJF1301	**285.00**	DDJF1306	**352.00**	DDJF1311	**407.00**
Noir	Noir	DDJF1302	**285.00**	DDJF1307	**352.00**	DDJF1312	**407.00**
Chromé	Noir / Argent	DDJF1303	**314.00**	DDJF1308	**391.00**	DDJF1313	**448.00**




Sangle «DAMIER» sur demande sur sangle H 100 mm.

Support mural à sangle

2 modèles : à visser ou magnétique.

- Boitier ABS à sangle étirable jusqu'à 3 ou 4 m.
- Orientable à 180°.
- Support mural à visser par 4 vis fournies

ou support magnétique pour une délimitation temporaire.

- Dim . : L 110 x l. 110 x H 120 mm.

Option : platine murale pour réception de la sangle.


Support mural à visser


DDJF0888


DDJF0907





Coloris sangle + texte	Support mural à fixer - Long. sangle 3 m. Réf.	Prix € HT l'unité	Support mural à fixer - Long. sangle 4 m. Réf.	Prix € HT l'unité
Noire / Rouge	DDJF0879	**127.00**	DDJF0889	**158.00**
Noire / Bleue	DDJF0880	**127.00**	DDJF0890	**158.00**
Noire / Jaune	DDJF0881	**127.00**	DDJF0891	**158.00**
Noire / Argent	DDJF0882	**127.00**	DDJF0892	**158.00**
Rouge + Accès interdit	DDJF0883	**127.00**	DDJF0893	**158.00**
Jaune + Danger	DDJF0884	**127.00**	DDJF0894	**158.00**
Rouge + Sens Interdit	DDJF0885	**127.00**	DDJF0895	**158.00**
Jaune / Noir alternés	DDJF0886	**127.00**	DDJF0896	**158.00**
Rouge / Blanc alternés	DDJF0887	**127.00**	DDJF0897	**158.00**
Platine murale à fixer	DDJF0888	**14.00**	DDJF0888	**14.00**

Coloris sangle + texte	Support mural magnétique - Long. sangle 3 m Réf.	Prix € HT l'unité	Support mural magnétique - Long. sangle 4 m Réf.	Prix € HT l'unité
Noire / Rouge	DDJF0898	**158.00**	DDJF0908	**199.00**
Noire / Bleue	DDJF0899	**158.00**	DDJF0909	**199.00**
Noire / Jaune	DDJF0900	**158.00**	DDJF0910	**199.00**
Noire / Argent	DDJF0901	**158.00**	DDJF0911	**199.00**
Rouge + Accès interdit	DDJF0902	**158.00**	DDJF0912	**199.00**
Jaune + Danger	DDJF0903	**158.00**	DDJF0913	**199.00**
Rouge + Sens Interdit	DDJF0904	**158.00**	DDJF0914	**199.00**
Jaune / Noir alternés	DDJF0905	**158.00**	DDJF0915	**199.00**
Rouge / Blanc alternés	DDJF0906	**158.00**	DDJF0916	**199.00**
Platine murale magnétique	DDJF0907	**26.00**	DDJF0907	**26.00**

Poteau à sangle

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

- Fabriqué en polypropylène et acier.
- Sangle : l. 50 x L : 2000 mm.
- Connexion de sangle : 3 arrivées, 1 départ.
- Poteau noir : Ø 63 x H 910 mm.
- Socle noir : Ø 320 mm.
- Poids : 8,2 kg.

Sangle L : 2 mètres

A partir de **80.30 €HT** l'unité par 6





Coloris sangle	Réf.	1 à 5 Prix € HT l'unité	6 et + Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1379	**129.00**	**80.30**
Noir	DDJF1380	**129.00**	**80.30**
Bleu	DDJF1381	**129.00**	**80.30**
Rouge/Blanc	DDJF1382	**129.00**	**80.30**
Noir/Jaune	DDJF1383	**129.00**	**80.30**

Enrouleur mural à sangle

Permettant d'interdire facilement l'entrée d'une zone.

- Base en aluminium : Ø 70 mm.
- Sangle : l. 50 x L 2000 mm.
- Platine de fixation : L 110 x H 125 mm.
- Poids : 0,35 kg.
- Fixations incluses et recepteur mural inclus.

A partir de **57.20 €HT** l'unité par 6

Sangle L : 2 mètres











Coloris sangle	Réf.	1 à 5 Prix € HT l'unité	6 et + Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1386	**95.70**	**57.20**
Noir	DDJF1387	**95.70**	**57.20**
Bleu	DDJF1388	**95.70**	**57.20**
Rouge/Blanc	DDJF1389	**95.70**	**57.20**
Noir/Jaune	DDJF1390	**95.70**	**57.20**

Poteau à sangle

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

- Fabriqué en polypropylène et acier.
- Sangle : l. 50 x L : 2000 mm.
- Connexion de sangle : jusqu'à 6 sangles.
- Poteau noir ou chromé : Ø 50 x H 980 mm.
- Socle noir ou chromé : Ø 320 mm.
- Poids : 9,7 kg.

Sangle L : 2 mètres



Coloris Poteau/Socle	Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	Rouge	DDJF1391	**193.00**
Noir	Noir	DDJF1392	**193.00**
Noir	Bleu	DDJF1393	**193.00**
Noir	Rouge/Blanc	DDJF1394	**193.00**
Noir	Noir/Jaune	DDJF1395	**193.00**
Chromé	Rouge	DDJF1396	**193.00**
Chromé	Noir	DDJF1397	**193.00**
Chromé	Bleu	DDJF1398	**193.00**
Chromé	Rouge/Blanc	DDJF1399	**193.00**
Chromé	Noir/Jaune	DDJF1400	**193.00**

Poteau à sangle

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

- Fabriqué en polypropylène et acier.
- Sangle : l. 50 x L : 4300 mm.
- Connexion de sangle : jusqu'à 6 sangles.
- Poteau noir ou chromé : Ø 80 x H 980 mm.
- Socle noir ou chromé : Ø 360 mm.
- Poids : 11 kg.

Sangle L : 4 mètres



Coloris Poteau/Socle	Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	Rouge	DDJF1401	**284.00**
Noir	Noir	DDJF1402	**284.00**
Noir	Bleu	DDJF1403	**284.00**
Noir	Rouge/Blanc	DDJF1404	**284.00**
Noir	Noir/Jaune	DDJF1405	**284.00**
Chromé	Rouge	DDJF1406	**284.00**
Chromé	Noir	DDJF1407	**284.00**
Chromé	Bleu	DDJF1408	**284.00**
Chromé	Rouge/Blanc	DDJF1409	**284.00**
Chromé	Noir/Jaune	DDJF1410	**284.00**

Grille d'exposition modulable

Solution idéale pour accrocher des cadres ou vitrines sans percer les murs.
Pratique pour accrocher des tableaux ou photographies lors d'expositions temporaires.

- Cadre en tube acier Ø 25 mm.
- Mailles : 50 x 50 mm.
- Dim. : L 1000 x 2000 mm.
- Finition : Peinture gris martelé.
- **Conditionnée par :** Lot de 3 grilles + 6 clips + 12 crochets de suspension.

Option :

- Double pieds à boulonner.







Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Lot de 3 grilles + 6 clips + 12 crochets	DDJD0511	**CONSULTER**
Double pieds	DDJD0512	**CONSULTER**

Supports cycles

Support cycles mural

1 à 5 places.
- Tube acier zingué Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 50 mm.
- Fixation murale par vis (non fournies).

3 versions :
- 1 place : orientable de 45 à 90°.
- 5 places : angle fixe 90°.
- 5 places : angle fixe 45°.



A partir de **25.00 €HT** l'unité



Nbre de places	Version	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	1 de 45 à 90°	85 x 285 x 328	1,7	DDJF0817	**25.00**
5	5 à 90°	1930 x 270 x 315	9,8	DDJF0844	**111.00**
5	5 à 45°	2090 x 270 x 315	10	DDJF0845	**111.00**

Support cycles face à face

3 à 5 places.
- Tube acier zingué Ø 30 mm.
- Arceaux Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- à poser, à fixer au sol.

A partir de **46.00 €HT** l'unité




Nbre de places	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	720 x 330 x 250	4,6	DDJF0841	**46.00**
4	1200 x 330 x 250	7,2	DDJF0842	**61.00**
5	1330 x 330 x 250	8,5	DDJF0843	**70.00**

Support cycles 2 niveaux

2 à 5 places.
- Tube acier zingué : 30 x 30 mm.
- Arceaux : Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- À poser, à fixer au sol.



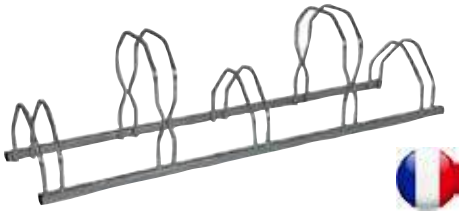

Nbre de places	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	500 x 390 x 450	3,5	DDJF1122	**36.00**
3	850 x 390 x 450	5,7	DDJF1123	**59.00**
5	1600 x 390 x 450	9,4	DDJF1124	**91.00**

Nombreux autres modèles de supports cycles. Contactez votre partenaire.

Support cycles 2 niveaux

3 à 9 places.
- Tube acier zingué Ø 30 mm.
- Arceaux Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- Dim. : larg. 400 x H 400 mm.
- À poser ou à fixer au sol.



Nbre de places	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	660 x 585 x 370	8	DDJF0672	**85.00**
5	1220 x 585 x 370	14	DDJF0673	**134.00**
6	1500 x 585 x 370	13	DDJF0748	**155.00**
9	2300 x 585 x 370	19	DDJF0674	**222.00**

Support cycles face à face 2 niveaux

3 et 5 places.
Avec arceaux pour antivol.
- Tube acier zingué : 30 x 30 mm.
- Arceaux : Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- À poser, à fixer au sol.





Nbre de places	Nbre d'arceaux	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	2	850 x 450 x 830	10,7	DDJF1411	**138.00**
5	4	1600 x 450 x 830	19,3	DDJF1412	**232.00**



Support cycles coulissant mural

5 places.
- Charge maxi : 150 Kg.
- Tube rond Ø 30 mm.
- Longueur de la barre : 1180 mm.

Nouveauté





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1461	**125.00**

Anneau antivol



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0846	**213.00**

Support cycles mural Pro

6 places.
- En acier zingué. Crochets gainés Ø 16 mm.
- Anneaux antivol au dessus de chaque crochet.
- Dim. : L 2000 x P 530 x H 360 mm.
- Poids : 12 kg.





Support range trottinettes sur pieds ou mural


Le dispositif bloque le mat de la trottinette par un système de pince pouvant être fermé par un cadenas, un câble ou un cadenas en U.

- Structure en tube d'acier finition zinguée antirouille : 30 x 30 mm.
- Mat trottinette : Ø maxi 70 mm.
- Platines de fixation 4 trous.
- Coloris : Noir anthracite et pinces gris clair.

3 versions :

- Murale : 6 trottinettes.
- Sur pieds simple face : 6 trottinettes.
- Sur pieds double face : 2 x 6 trottinettes.

A partir de **177.00 €HT** l'unité

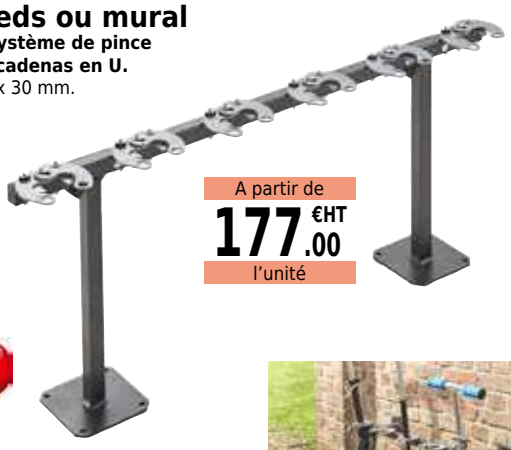











Version	Nbre de places	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Murale	6	1060 x 245 x 150	11	DDJF1413	**177.00**
Sur pieds simple face	6	1060 x 175 x 500	14,5	DDJF1414	**195.00**
Sur pieds double faces	2 x 6	1360 x 230 x 940	27,5	DDJF1415	**422.00**

Support cycles arceau simple

À sceller ou sur platine.
Avec arceaux anti-glissements des vélos.

- Armature acier zingué : Ø 50 mm.
- Dim. : L 750 x P 50 x H 750 mm.
- À sceller : + 200 mm pour le scellement.
- Sur platines : 150 x 150 mm.
- Coloris : Galvanisé.

A partir de **69.00 €HT** l'unité





Support	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À sceller	750 x 50 x 950	6,7	DDJF1416	**69.00**
Sur platine	750 x 50 x 750	7,6	DDJF1417	**95.00**

Support cycles arceaux en ligne

3, 4 ou 5 arceaux avec arceaux anti-glissements des vélos.

- Armature acier zingué : Ø 50 mm.
- À poser ou à fixer au sol.
- Coloris : Galvanisé.





Nbre d'arceaux	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	1770 x 750 x 750	34	DDJF1418	**284.00**
4	2620 x 750 x 750	43	DDJF1419	**388.00**
5	3470 x 750 x 750	49	DDJF1420	**508.00**

Support cycles ''New York''

- **Armature acier zingué : Pieds : Ø 80 mm. Arceaux : Ø 25 mm.**
- **Fixation au sol sur platine.**
- **Coloris : Galvanisé ou peinture poudré époxy verte.**

3 versions :

- Côte à côte : 3 places.
- Côte à côte : 5 places.
- Face à face : 10 places.

A partir de **215.00 €HT** l'unité





DDJF0852

DDJF0850

Nbre de places	Finition	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	Galva	1118 x 390 x 650	5,6	DDJF0849	**215.00**
3	Verte	1118 x 390 x 650	5,6	DDJF0850	**239.00**
5	Galva	1878 x 390 x 650	18,5	DDJF0851	**262.00**
5	Verte	1878 x 390 x 650	18,5	DDJF0852	**288.00**
2 x 5	Galva	1878 x 540 x 650	31	DDJF0853	**331.00**
2 x 5	Verte	1878 x 540 x 650	31	DDJF0854	**359.00**

Support cycles en fonte

Pour tous types de pneus largeur maxi 50 mm.

- En tube acier Ø 20 et 30 mm et fonte d'aluminium.
- Peinture poudre polyester.
- Dimensions : L 1600 x l. 430 x H 350 mm.
- Fixation au sol sur platines.
- Coloris : patine rouille ou anthracite.







Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouille	14,5	DDJF1052	**299.00**
Anthracite	14,5	DDJF1053	**299.00**

Mobilier Urbain

Barrière de ville

Modèles : croix simple ou croix grillagée.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L 1470 x H 1206 mm.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : 40 x 40 mm.
- Traverses en tube : 30 x 30 mm.
- Croix en tube : 30 x 20 mm.
- Grillage fil : Ø 4 mm.
- Fixation par scellement ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité, verrouillable par clé triangle.
- Coloris :



Kit 2 fourreaux



Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Croix simple	17	DDJF1144	**166.00**
Croix grillagée	20	DDJF1145	**202.00**
Kit 2 fourreaux	5	DDJF1146	**120.00**

Barrière de ville

Modèles : croix simple avec 5 pommeaux au choix.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L 1072 ou 1572 x H 1180 mm.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : Ø 76 mm.
- Traverses en tube : 30 x 30 mm.
- Croix en tube : 25 x 25 mm.
- Fixation par scellement ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité, verrouillable par clé triangle.
- Coloris :

5 pommeaux au choix



City - Agora - Boule - Forum - Inox



Verrouillage par clé triangle



Kit 2 fourreaux



Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Pommeau City Réf.	Pommeau Agora Réf.	Pommeau Boule Réf.	Pommeau Forum Réf.	Pommeau Inox Réf.	Prix € HT l'unité
1072 x 1180	19	DDJF1147	DDJF1149	DDJF1151	DDJF1153	DDJF1468	**196.00**
1572 x 1180	23	DDJF1148	DDJF1150	DDJF1152	DDJF1154	DDJF1469	**216.00**
Kit 2 fourreaux	9	DDJF1155	DDJF1155	DDJF1155	DDJF1155	DDJF1155	**142.00**

Barrière main courante

Permet de s'intégrer dans tous les sites en conservant une ligne continue parfaite.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L : 1000 ou 1500 x H 1180 mm.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : 35 x 35 mm.
- Traverses et croix en tube : 30 x 30 mm.
- Main courante : 50 x 30 mm.
- Fixation par scellement ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité, verrouillable par clé triangle.
- Coloris :



Kit 2 fourreaux





Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 1180	10	DDJF1156	**148.00**
1500 x 1180	13	DDJF1157	**167.00**
Kit 2 fourreaux	3	DDJF1158	**131.00**

Consultez votre partenaire pour un aménagement sur mesure de mobilier urbain ou une fabrication spéciale.

Bac à palmier

Bac au design contemporain pour harmoniser l'aménagement de vos espaces verts.

- Châssis en tube d'acier galvanisé.
- Tôle d'acier galvanisé, Ep. de 2 mm pour les 790 x 790 et 990 x 990 mm.
- Tôle d'acier galvanisé, Ep. de 2.5 mm pour le 1145 x 1145 mm.
- Bac intérieur en acier amovible avec anneaux de levage.
- Pieds réglables.
- Coloris :
- Livré monté.

Option :

- Bac à palmier bicolore.
- Réserve d'eau sur demande.

Nouveauté



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
790 x 790 x 760	115	DDJF1470	**1 610.00**
990 x 990 x 870	169	DDJF1471	**1 890.00**
1145 x 1145 x 960	222	DDJF1472	**2 099.00**

Prix HT départ usine.

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Potelet de voirie

Les potelets permettent de limiter l'accès à certaines voies et d'empêcher le stationnement illicite des véhicules.

- 5 pommeaux de finition décoratifs soudés en fonte d'acier.
- Poteau en acier peint sur zinc,
- Dim. : Ø 76 ou 114 x H 1180 mm, hors pommeaux.
- Fixation par scellement,

ou avec fourreau d'amovibilité SERRUBLOC® en option.

- Coloris :

5 pommeaux au choix



City - Agora - Boule - Forum - Inox





Pommeau	Poteau Ø 76 mm - Poids : 8 kg				Poteau Ø 114 mm - Poids : 13 kg			
	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
City	1105	105	DDJF1192	**99.00**	1158	158	DDJF1196	**158.00**
Agora	1035	35	DDJF1193	**99.00**	1052	52	DDJF1197	**158.00**
Boule	1102	102	DDJF1194	**99.00**	1143	143	DDJF1198	**158.00**
Forum	1073	73	DDJF1195	**99.00**	1180	110	DDJF1199	**158.00**
Inox	1010	-	DDJF1473	**105.00**	1010	-	DDJF1474	**170.00**

Fourreau d'amovibilité Serrubloc®

Permet de rendre amovible les potelets de voirie Ø 76, 90 et 114 mm.

- Déverrouillage du potelet par clé triangle.
- 100% galvanisé et mécanisme en inox.
- Obturateur fixe, sans trou.
- Auto-drainant. Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières.
- Démontable pour un entretien complet.
- Partie visible après pose laquée noir.
- Hauteur du poteau dans le sol : 180 mm.







Pour potelet Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
76	9	DDJF1200	**157.00**
90	15	DDJF1201	**172.00**
114	16	DDJF1202	**178.00**

Potelet de carrefour

Potelets de carrefour fixes pour une protection optimale.

- Poteau en acier Ep. 3 mm, peint sur zinc ou galva.
- Dim. : Ø 60 x H 1100 mm, 76, 90 ou 114 x H 1000 mm.
- Bouchon bombé soudé.
- Fixation par scellement.
- Coloris : Galva ou

INFO

Les potelets de carrefour Ø 76, 90 et 114 mm peuvent être rendus amovibles grâce au fourreau SERRUBLOC®.





Les potelets de carrefour Ø 76, 90 et 114 mm peuvent être rendus amovibles grâce au fourreau SERRUBLOC®.



Potelet Ø (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Poids (kg)	Potelet : Galva		Potelet : Peint sur zinc	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
60	1100	4	DDJF1203	**64.00**	DDJF1207	**75.00**
76	1000	7	DDJF1204	**75.00**	DDJF1208	**82.00**
90	1000	9	DDJF1205	**94.00**	DDJF1209	**102.00**
114	1000	13	DDJF1206	**114.00**	DDJF1210	**126.00**

Potelet haute visibilité

Répond aux prescriptions de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
En effet, ''la partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur et à une hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m.

- Poteau en acier peint sur zinc pommeau laqué.
- Dim. : Ø 76 x H hors sol supérieur à : 1200 mm, hors pommeaux.
- Fixation par scellement, ou avec fourreau d'amovibilité SERRUBLOC® en option.
- Poids : 10 kg.
- Coloris : Poteau noir RAL 9005. Pommeau blanc RAL 9010.



Existe en potelet 70 x 70 mm.
Existe en potelet Ø 76 mm en inox.




Pommeau	Poteau Ø 76 mm - Poids : 10 kg			
	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
City	1305	105	DDJF1211	**107.00**
Boule	1302	102	DDJF1212	**107.00**
Carrefour	1300	100	DDJF1213	**107.00**

Mobilier Urbain

Banc acier bois

Gamme de mobilier urbain écologiquement responsable.

- Longueurs : 1200 (2 places) et 1800 mm (3 places).
- Structure en tube d'acier 30 x 50 mm, peint sur zinc.
- Assise et dossier en chêne certifié PEFC, Ep. 36 mm.
- Hauteur assise : 440 mm.
- Profondeur d'assise : 400 mm.
- Hauteur dossier : 866 mm.
- Finition assise et dossier : chêne clair ou acajou.
- Accoudoirs : sans ou classique.
- Couleurs de la structure :
- Fixation sur platines, tiges d'ancrages fournies.



Avec accoudoirs



Sans accoudoirs



Modèle accoudoirs	Longueur (mm)	Poids (kg)	Finition chêne clair Réf.	Finition chêne clair Prix € HT l'unité	Finition acajou Réf.	Finition acajou Prix € HT l'unité
Sans	1200	31	DDJF1172	**536.00**	DDJF1178	**536.00**
Sans	1800	42	DDJF1173	**649.00**	DDJF1179	**649.00**
Classique	1200	34	DDJF1176	**572.00**	DDJF1182	**572.00**
Classique	1800	45	DDJF1177	**683.00**	DDJF1183	**683.00**

Fauteuil et banc acier bois "Spécial senior"

Grâce à sa rehausse de 100 mm, à son repose-pieds et à ses accoudoirs adaptés, il offre une aide appréciée par les seniors.

- Longueurs : 600, 1200 (2 places) et 1800 mm (3 places).
- Structure en tube d'acier 30 x 50 mm, peint sur zinc.
- Assise et dossier en chêne certifié PEFC, Ep. 36 mm.
- Hauteur assise : 540 mm.
- Profondeur d'assise : 400 mm.
- Hauteur dossier : 966 mm.
- Finition assise et dossier : chêne clair ou acajou.
- Accoudoirs : classiques.
- Couleurs de la structure :
- Fixation sur platines, tiges d'ancrages fournies.





Longueur (mm)	Poids (kg)	Finition chêne clair Réf.	Finition chêne clair Prix € HT l'unité	Finition acajou Réf.	Finition acajou Prix € HT l'unité
600	26	DDJF1184	**558.00**	DDJF1187	**558.00**
1200	44	DDJF1185	**670.00**	DDJF1188	**670.00**
1800	55	DDJF1186	**776.00**	DDJF1189	**776.00**

Banc acier ou acier bois

Une solution d'assise simple et écologique.

- Longueur : 1200 et 1800 mm.
- Hauteur d'assise : 440 mm.
- Structure en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc.
- Assise en chêne certifie PEFC : Ep. 36 mm.
- Finition assise : chêne clair ou acajou.
- Couleurs de la structure :
- Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

A partir de **354.00 €HT** l'unité



Modèle	Finition	Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Acier / Bois	Chêne clair	1200	20	DDJF1364	**354.00**
Acier / Bois	Acajou	1200	20	DDJF1365	**354.00**
Acier / Bois	Chêne clair	1800	25	DDJF1366	**423.00**
Acier / Bois	Acajou	1800	25	DDJF1367	**423.00**
Acier		1800	28	DDJF1369	**412.00**

Table pique-nique

- Dim. : L 2000 x l. 1320 x H 750 mm.
- Dim. plateau : L 2000 x l. 670 mm.
- Hauteur d'assise : 430 mm.
- Structure en fonte d'acier peinte sur zinc.
- Lames de bois exotique : Ep. 36 mm.
- Finition assise : chêne clair ou acajou.
- Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.
- Poids : 200 kg.



Finition	Réf.	Prix € HT l'unité
Chêne clair	DDJF1372	**CONSULTER**
Acajou	DDJF1373	**CONSULTER**

Corbeille acier bois 50 litres

Basculante pour un meilleur vidage et couvercle anti-pluie.

- Bois lasuré en chêne clair ou acajou, Ep. 20 mm.
- Structure en tube d'acier peint sur zinc.
- Dim. : L 502 x l. 344 x H 953 mm.
- Couleurs de la structure :
- Fixation par scellement.
- Poids : 24 kg.



Version acier, avec ou sans cendrier sur demande



Finition	Réf.	Prix € HT l'unité
Chêne clair	DDJF1190	**614.00**
Acajou	DDJF1191	**614.00**

Trouvez votre partenaire sur www.d-direct.fr

Abri cycles évolutif

Modulable par rajout d'éléments à l'infini.

- Structure en profilés tubulaires aluminium anodisé Ø 50 mm.
- Assemblage par raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox.
- Toiture en polycarbonate alvéolaire ép.10 mm traité anti UV.
- Dim. : L 2459 x P 1977 x H 2150 mm.
- Fixation par scellement direct.
- **Livré démonté.**

Options :

- Bardages de fond et latéraux, en polycarbonate alvéolaire ép.10 mm traité anti UV.
- Support cycle 5 places décalés en hauteur, en acier galvanisé.
- A poser ou à fixer au sol, trous Ø 10 mm.
- Visserie non fournie.
- Support dim. : L 1608 x l. 550 x H 388 mm.



Abri départ + abri suivant
+ options : bardages fond, latéraux et support cycles

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri départ sans bardages	DDJF1139	**989.00**
Abri suivant sans bardages	DDJF1140	**781.00**
2 bardages latéraux	DDJF1141	**CONSULTER**
1 bardage de fond en 2 éléments	DDJF1142	**CONSULTER**
Support cycles 5 places	DDJF1143	**CONSULTER**

Abri cycles Milan

Modulez cet abri classique et moderne selon vos envies.

- Dimensions abri initial : L 2520 x P 2434 x H 2881 mm.
- Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.

Toiture :

- Traverse en tube acier 60 x 60 mm.
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.
- Extension abri complémentaire : L 2500 mm.
- Finition : peint sur galva en monochrome ou bicolore.
- Coloris :
- Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

Nouveauté



DDJF1477 + DDJF1482
+ DDJF1483 + DDJF1485



DDJF1478

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri initial sans bardage	230	DDJF1475	**2 448.00**
Abri complémentaire sans bardage	182	DDJF1476	**1 997.00**
Abri initial + bardages latéraux et arrière	295	DDJF1477	**3 595.00**
Abri initial + complémentaire + bardages latéraux et arrière	507	DDJF1478	**5 994.00**
Bardage latéral 1 côté	19.6	DDJF1479	**437.00**
Bardage de fond - Abri initial	22.2	DDJF1480	**485.00**
Bardage de fond - Abri complémentaire	22.4	DDJF1481	**485.00**
Coupe-vent de toiture latéral (la paire)	26	DDJF1482	**555.00**
Coupe-vent de toiture arrière - Abri initial	11.58	DDJF1483	**355.00**
Coupe-vent de toiture arrière - Abri complémentaire	11.6	DDJF1484	**355.00**
Signalétique symbole vélo	1	DDJF1485	**CONSULTER**

Abri fumeurs

Abri fumeurs alliant fonctionnalité et design.

- Dim. : L 2500 ou 5000 x P 1560 x H 2680 mm.
- Poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm, sur platines.
- Accès largeur : 1000 mm.
- Toiture composée de 2 traverses et de 2 gouttières en aluminium.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traité anti UV.
- Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurité, ep. 8 mm.
- Signalétique de sécurité.
- Coloris de la structure :
- Fixation sur platines.
- **Livré démonté.**

Bardages en verre sécurisé

Options :

- Coupe vent de toiture (la paire + pattes de fixation).
- Cendrier cigarettes Ø 76 mm, tête en aluminium moulé.

Poteau cendrier

La solution pour lutter contre l'éparpillement des mégots tout en protégeant les piétons.

- Contenance : 3000 mégots environ.
- Vidage facile et rapide par bouchon au bas du poteau.
- Tube acier Ø 76 mm et tête en aluminium moulé.
- Plateau d'écrasement interdisant les détritus volumineux.
- Peint sur galva «couleurs cigarette».

Modèles :

- Verrouillable sur fourreau à sceller (avec clé triangle) fourni.
- Fourreau-platine à poser ou à fixer au sol (trous Ø 13 mm).









Vidage facile par bouchon au bas du poteau

Fixation sur fourreau



à sceller



sur platine

Désignation	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri - L : 2500 mm.	400	DDJF1162	**2 685.00**
Abri - L : 5000 mm.	670	DDJF1163	**4 690.00**
Coupe vent, la paire	12	DDJF1164	**270.00**
Cendrier cigarettes	7	DDJF1165	**185.00**

Fixation fourreau	H. hors sol (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
À sceller	1210	DDIJ1114	**221.00**
Sur platine	1450	DDIJ1115	**233.00**

Abris extérieurs

Abri cycles évolutif

Abri modulable pouvant s'adapter à tout type d'usage.

- Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.
- Toiture : traverses et gouttières en aluminium acier 50 x 30 mm.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire Ep. 6 mm traité anti-UV.
- Finition : peint sur galva, 10 coloris possibles.
- Dim. : L 2500 x l. 2090 x H 2635 mm.
- **Livré démonté.**

Option sur demande :

- Bardages de fond et latéraux.
- Éclairage LED intégré.







Abri suivant



Abri départ

Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF1452	**2 049.00**
Suivant	DDJF1453	**1 580.00**

Abri cycles évolutif

Modulable par rajout d'élément à l'infini par module de 2,20 m.
Pour 6 cycles par élément.

- Tube Ø 50 mm galvanisé à chaud.
- Joues latérales pour élément départ en tôle poudré vert polyester.
- Toit en polycarbonate alvéolaire : Ep. 6 mm.
- Dim. : L 2200 x l. 2200 x H 2100 mm.
- **Livré démonté.**

Option : support vélos.





Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF0746	**1 278.00**
Suivant	DDJF0747	**762.00**

Abri de repos

- Piliers en acier zingué.
- Support de toiture, arche de toit et base des piliers en acier zingué.
- Parois verticales transparentes en plexiglas.
- Plaque de toit et panneau de fond en polycarbonate alvéolaire, Ep. 6 mm.
- Hauteur hors tout : 2300 mm.
- Banc assis/debout (hauteur 1 mètre) fourni.
- Assemblage par visserie fournie.

Autres versions, couloir, à fixer contre un mur, auvent ou piliers en bois exotiques, sur demande.





Dim. L x P (mm)	Banc Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2205 x 1220 (2 m²)	1000	DDJF0812	**1 431.00**
2205 x 2260 (4 m²)	2000	DDJF0813	**2 133.00**
2205 x 3300 (6 m²)	2000	DDJF0814	**2 746.00**

Version bois exotique sur demande

Abri polyvalent

Pour cycles, fumeurs, conteneurs...
Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Toit en polycarbonate transparent alvéolaire Ep. 6 mm traité anti U.V.
- Tube Ø 30 mm galvanisé à chaud.
- Bardages latéraux en tôle peinture polyester verte.
- Fixation au sol sur 4 points.
- Dim. hors-tout : L 2,20 x P 2,20 x H 2,10 m.
- Poids : 105 kg.
- **Livré démonté et sans visserie de fixation au sol.**

Abri départ est composé d'un toit et de 2 bardages latéraux.
Abri suivant composé d'un toit et de montant tube métallique.
Option : bardage de fond en polycarbonate.



Abri départ



Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF1049	**1 215.00**
Suivant	DDJF1050	**685.00**
Bardage fond	DDJF1051	**134.00**

Abri polyvalent

Pour cycles, fumeurs, conteneurs...
Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Structure en acier galvanisé à chaud.
- Poteaux sur platine dim. : 150 x 150 mm. à 4 trous pour fixation au sol.
- Toit et fond en tôle galvanisée.
- Côtés en bois : sapin traité autoclave classe IV, Ep. 19 mm.
- Dim. hors-tout : L 4,00 x P 2,25 x H 2,07 m.
- Avancée de toit : 0,60 m.
- **Livré démonté et sans visserie de fixation au sol.**





Abri version tôlé et bois.



Abri version tout tôlé sur demande.



Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF1045	**2 132.00**
Suivant	DDJF1046	**1 524.00**

Abri cycles évolutif

Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Structure en tube d'acier galvanisé à chaud : Ø 30 mm.
- Toit en polycarbonate alvéolaire : Ep. 6 mm.
- Joue de fond et arrière en plexiglas : Ep. 6 mm.
- Porte en tôle galvanisée à chaud avec serrure à digicode mécanique.
- Abri départ pour 12 vélos ou motos : L 5,84 x P 2,44 x H 2,37 m.
- Abri suivant pour 6 vélos ou motos : L 5,84 x P 1,05 x H 2,37 m.
- **Livré à monter, sans visserie de fixation au sol et sans support cycles.**



Joue et fond en plexiglass



Fermeture par digicode mécanique





Abri	Dim. L x P x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	5,84 x 2,44 x 2,37	520	DDJF1374	**6 705.00**
Suivant	5,84 x 1,05 x 2,37	165	DDJF1375	**2 280.00**

Barrières de parking

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

- Embases en tôle.
- Tube acier : Ø 35 x 2 mm, traité antirouille.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture par cadenas, fourni.
- Dim. : L 755 x P 360 x H 400 mm.
- Fixations fournies.

67.00 €HT l'unité

Embases en tôle





Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Par cadenas	DDJF0604	**67.00**

Barrière de parking 3 pieds spécial macadam

Se pose sans réaliser de bloc béton, sans perçage ni vissage.

- Structure en tube d'acier finition zinguée antirouille : Ø 45 et 50 mm.
- Platine de fixation 9 trous, dim. : L 1200 x l. 460 mm.
- Tient à l'arrachement 1200 kg et à l'écrasement : 5000 kg.
- Fixation par 9 clous spéciaux : Ø 12 x l. 120 mm. (fournis).
- Serrure canon européen.
- **Garantie : 2 ans.**

179.00 €HT l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1378	**179.00**









Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

- Embases moulées en fonte.
- Tube acier : Ø 50 x 2 mm, traité antirouille.
- Pied central en tube carré.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture serrure à clé (2 clés fournies) ou serrure pompier clé triangulaire.
- Dim. : L 980 x P 400 x H 450 mm.
- Fixations fournies.

138.00 €HT l'unité

Embases moulées en fonte





Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Serrure à clé	DDJF0605	**138.00**
Serrure pompier	DDJF0606	**138.00**

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

- Embases moulées en fonte avec amortisseurs en caoutchouc.
- Tube acier : Ø 50 x 2 mm, traité antirouille.
- Pied central en tube carré.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture serrure à clé (2 clés fournies) ou serrure pompier clé triangulaire.
- Dim. : L 1050 x P 400 x H 450 mm.
- Fixations fournies.

180.00 €HT l'unité

Embases moulées en fonte avec amortisseurs





Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Serrure à clé	DDJF1096	**180.00**
Serrure pompier	DDJF1097	**180.00**

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable avec embases en résine.
Résistance : 10 T. pour la protection des pneus.

- Tube acier rond : Ø 40 et 35 mm, traité antirouille.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture par cadenas, fourni ou par serrure à clé, 2 clés fournies.
- Dim. : L 810 x P 400 x H 420 mm.
- Fixations par tire-fonds et chevilles (non fournis).

A partir de 67.00 €HT l'unité







Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Par cadenas	DDJF1421	**67.00**
Serrure à clé	DDJF1422	**93.00**

Barrière de parking pied central

Rabattable et indéformable avec embases en résine.
Résistance : 10 T. pour la protection des pneus.

- Tube acier carré : 50 mm et rond Ø 35 mm, traité antirouille.
- Platine de fixation en acier en polyamide : 160 x 230 mm.
- Fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure à clé identique.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Dim. : L 900 x H 600 mm.
- Fixations fournies.

Embases moulées en résine





Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Serrure à clé	DDJF1423	**124.00**
Serrure à clé identique	DDJF1424	**132.00**

Pelle et poussoir

Idéal pour la manipulation de sel, neige, absorbants...

- Lame en polyéthylène avec lamelle d'usure en acier galvanisé.
- Manche en frêne teint.
- Long. totale : 1270 mm.
- Lame : l. 457 x H 438 mm.



DDJF1041

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1041	**57.00**

- Lame en aluminium.
- Manche en bois.
- Long. totale :1613 mm.
- Lame : l. 330 x H 451 mm.



DDJF1043

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1043	**90.00**

- Godet en polyéthylène avec lamelle d'usure en acier galvanisé.
- Manche ergonomique en acier.
- Longueur totale : 1549 mm.
- Lame : l. 610 x H 787 mm.
- Poids : 5,26 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1040	**66.00**

Bac multi-usage

- **Capacité : 50 - 100 - 200 litres.**
- En polyéthylène haute densité.
- Stabilisé U.V. et teinté dans la masse.
- Utilisation entre -30° et +60°C.
- Couvercle avec clips intégrés pour fixation de la pelle.
- Coloris : rouge.

Option :

- Pelle en acier coloris rouge
- Manche en bois.
- Poignée en plastique.



Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	980 x 500 x 340	DDJF1126	**130.40**
100	980 x 500 x 455	DDJF1127	**150.50**
200	980 x 500 x 690	DDJF1128	**168.50**
Pelle	L : 850 mm	DDJF1129	**43.00**

Bac à sel ou à sable

- **Capacité : 100 - 180 - 200 - 300 litres.**
- Bac en polyéthylène, résistant aux intempéries.
- Manutentionnable par chariot élévateur (modèles 180 et 300 l.).



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
100	750 x 670 x 420	Rouge	DDJF1462	**148.00**
180	1030 x 630 x 690	Jaune	DDJF1463	**205.00**
200	743 x 644 x 690	Rouge	DDJF1464	**169.00**
300	1255 x 750 x 850	Jaune	DDJF1465	**227.00**

Lame chasse neige mobile

Déneiger en évitant le mal de dos !

- Cadre en acier peint époxy rouge.
- Plateau en acier inox avec racle acier inox interchangeable.
- Dim. plateau : l. 735 x H 430 mm.
- Guidon avec 2 manchons PVC.
- Poignée pour réglage de l'inclinaison du plateau.
- Moyeu à rouleaux.
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige.
- Dim. hors-tout : L 1110 x l. 735 x H 900 mm.
- Poids : 12 kg.
- Livré non-monté.
- **Option** : Racle en polyuréthane.



Commande de réglage du plateau

Lame inox



Lame polyuréthane



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Lame chasse neige	DDJF1037	**252.00**
Racle inox de rechange	DDJF1038	**54.30**
Racle polyuréthane de rechange	DDJF1039	**60.80**

Lame de déneigement pour chariot élévateur

Modèles : fixe ou orientable.

- Construction mécano-soudée renforcée par pliage et raidisseur.
- Lame fixe ou orientable sur axe à verrouillage rapide.
- Angle d'inclinaison de 10° pour un dégagement optimum de la neige.
- Racleur en caoutchouc démontable avec contre plaque de fixation : L 1500 x H 120 x Ep. 30 mm.
- Fourreaux renforcés pour préhension par chariot élévateur.
- Chaîne de sécurité empêchant le glissement de la lame des fourches.
- Dim. hors tout : L 1500 x P 1150 x H 540 mm.

Option sur demande :

- Brosse.

Option : brosse





DDAB0361

Longueur (mm)	Lame	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	Fixe	85	DDAB0360	**1 007.00**
1500	Orientable	110	DDAB0361	**1 800.90**



DDAB0360

Matériel de déneigement

Lame de déneigement pour chariot élévateur

Lame orientable 3 positions : centre, 20° gauche et 20° droite.
Pour chariot élévateur 2,5 T maxi.

- Construction en acier.
- Largeur de lame : 1800 mm.
- Fourreaux pour fourches : L 120 x H 70 mm.
- Entraxe : 600 mm.
- Chaîne de sécurité.
- Empreinte pour pose d'un bac à sel 200 l.
- Racle en caoutchouc interchangeable.
- Béquilles réglables en hauteur pour stockage.
- Dim. : L 1430 x l. 1800 x H 740 mm.
- Poids : 160 kg.
- Livrée non montée.

Options :

- Bac à sel 200 litres en polyester fibre de verre.
- Racle caoutchouc de rechange.

1180.00 €HT
l'unité



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Lame de déneigement	1430 x 1800 x 740	160	DDJF1333	**1 180.00**
Bac à sel 200 litres	890 x 600 x 640	11,3	DDJF1338	**268.00**
Racle en caoutchouc	1800 x 150 x 20	-	DDJF1334	**146.00**


Béquilles pour stockage


Lame orientable 3 positions


Chaîne de sécurité

Epandeur grandes surfaces - 260 litres

Pour l'épandage de sel, sable, granulat et engrais, granulométrie < 5 mm.
Vitesse de roulage maxi. : 12 km/h en épandage et 25 km/h en déplacement.
Contenance : 260 litres. Largeur d'épandage jusqu'à : 12 mètres.

- Cadre et trémie en acier peinture époxy orange.
- Disque d'épandage en acier inox.
- Timon réglable en hauteur.
- Agitateur à chaînes et masselottes dédié pour le sel et le sable.
- 2 manettes de réglage du débit (1 pour chacune des deux trappes).
- Limiteur d'épandage réglable en hauteur.
- Zone d'épandage réglable, 1/4 gauche, 1/4 droit ou complet.
- Goupille de blocage des manettes de réglage du débit.
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur la trémie).
- Roues gonflables : 6,5 x 3,2''.
- Attelage boule caravane 2''.
- Kit de signalisation arrière à LED.
- Dim. : L 1500 x l. 1050 x H : 1440 mm.
- Poids : 84 Kg.
- Epandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter).

Option :

- Bâche pour trémie.




Option : bâche pour trémie

INFO **Utiliser du sel sec : Classe d'humidité 1 selon Norme NFP 98-180.**

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Épandeur	DDJF0928	**1 643.00**
Bâche	DDJF0929	**118.00**


Kit de signalisation arrière


Manettes de réglage du débit

Agitateur à chaînes et masselottes


Epandeur grandes surfaces - 400 litres


Pour l'épandage de sel, sable, granulat et engrais, granulométrie < 5 mm.
Vitesse maximum de roulage : 12 km/h en épandage et 20 km/h en déplacement.
Contenance : 400 litres. Largeur d'épandage jusqu'à : 16 mètres.

- Cadre et trémie en acier peinture époxy rouge.
- Agitateur à chaînes et masselottes spécialement dédié pour le sel et le sable.
- Grille de protection.
- Kit de signalisation arrière avec faisceau LED.
- Manette de réglage du débit, support amovible pour déporter la commande sur le véhicule tracteur.
- Limiteur d'épandage en acier inox, réglable en hauteur.
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur le déflecteur).
- Disque et palettes d'épandage en acier inox.
- Timon réglable en hauteur.
- Attelage boule caravane 2''.
- Roues gonflables 20 x 10''.
- Dim. : L 2300 x l. 1700 x H : 1300 mm.
- Poids : 139 Kg.
- Epandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter).

Option :

- Bâche pour trémie.

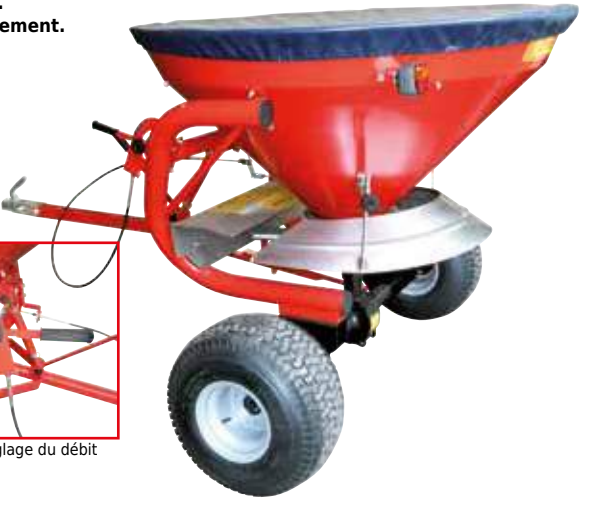


Manettes de réglage du débit

Modèle	Réf.	Prix € HT L'unité
Épandeur	DDJF1133	**3 158.00**
Bâche	DDJF1134	**138.00**

INFO **Utiliser du sel sec : Classe d'humidité 1 selon Norme NFP 98-180.**

Épandeur composite

Utilisation avec du sel sec : classe d'humidité 1.
Granulométrie < 5 mm.
Contenance : 20 et 35 litres.

- Châssis composite.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Roues pneumatiques profil neige.

Option sur demande :

- Bâche pour trémie.



DDJF1336



DDJF1335

Contenance (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	9	DDJF1335	**310.00**
35	10	DDJF1336	**397.00**

Epandeur inox

Utilisation avec du sel sec : classe d'humidité 1.
Granulométrie < 5 mm.
Contenance : 50 litres.

- Châssis tube en acier inox.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Renvoi d'angle avec pignon en acier.
- Roues pneumatiques profil neige.
- Poids : 14 kg.

Option sur demande :

- Bâche pour trémie.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0798	**717.00**

Coffre à sel

- **Contenance : 110 litres.**
- Cuve polyéthylène en PE 100 % recyclable.
- Matériel insensible au froid et à la corrosion.
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.
- Charnière du couvercle en PE.
- Butée de retenue à l'ouverture du couvercle.
- Dim. : L 650 x l. 500 x H 570 mm.
- Poids : 8 Kg.

178.00 €HT
l'unité





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1135	**178.00**

Coffre mobile à sel ou à sable

- **Contenance : 75 litres.**
- Coffre polyéthylène en PE 100 % recyclable.
- Matériau résistant aux intempéries.
- Centre de gravité bas pour faciliter la manutention.
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.
- Couvercle rabattable avec ergots de blocage en position verticale.
- Roues Ø 200 mm avec bandage plein en caoutchouc.
- Dim : L 590 x l. 440 x H 1070 mm.
- Poids : 11 kg.





Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1054	**241.00**

Bac à sel ou à sable haute résistance

Pour stocker du sable ou du sel aux abords des routes, parkings, sites industriels, aéroports...
Avec ou sans passage de fourches et avec ou sans ouverture d'écoulement.
Contenance : 100, 200 ou 400 litres.

- Fabriqué en polyester fibre de verre inaltérable.
- Matériau composite insensible aux grands froids, au soleil et à la corrosion.
- Rigide, aucune déformation du bac sous la pression du sel.
- Passage de fourches intégral suivant les versions. Entraxe : 360 mm.
- Ouverture couvercle 100°.
- Crochet de fermeture inox pouvant recevoir un cadenas.
- Empilable sur couvercle par 2 bacs chargés.
- Coloris : bac gris, couvercle orange.
- **Garantie 10 ans.**

A partir de
208.00 €HT
l'unité



DDJF1345

Empilables couvercle fermé



DDJF1338



Contenance (l)	Dim. L x l x H (mm)	Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	890 x 600 x 340	Sans	Sans	8,3	DDJF1337	**208.00**
200	890 x 600 x 640	Sans	Sans	11,3	DDJF1338	**268.00**
200	890 x 600 x 640	Avec	Sans	12,5	DDJF1339	**316.00**
200	890 x 600 x 690	Sans	Avec	12,8	DDJF1340	**289.00**
200	890 x 600 x 690	Avec	Avec	14	DDJF1341	**337.00**
400	1210 x 820 x 670	Sans	Sans	20,4	DDJF1342	**416.00**
400	1210 x 820 x 670	Avec	Sans	21,6	DDJF1343	**466.00**
400	1210 x 820 x 680	Sans	Avec	21,4	DDJF1344	**437.00**
400	1210 x 820 x 680	Avec	Avec	22,6	DDJF1345	**487.00**

Autres modèles de 550 à 2200 litres.
Consultez votre partenaire D-Direct.