

Outillage



DDD2182



A partir de
67.00 € HT
l'unité



DDD2184



DDD2181



DDD2178



DDD2179



DDD2180



DDD2183

Caisse modulaire SCM avec chariot de transport ou trolley

Modulaire, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux.

Composez votre chariot à votre convenance :

- Caisse renforcée résistante à une charge maximale de 120 kg sur couvercle fermé.
- Empilable grâce aux clips latéraux.
- Protection à l'eau et à la poussière.
- Rainure en V avec règle sur le couvercle pour coupe d'appoint.

Composition :

- Caisse S avec 6 inserts et 2 séparateurs.
- Caisse M avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse L avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse L avec trolley à poignée télescopique.
- Chariot 4 roues dont 2 pivotantes à frein.


Désignation	Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caisse S	15,5	585 x 385 x 190	DDD2178	67.00
Caisse M	38	585 x 385 x 320	DDD2179	80.00
Caisse L	52	585 x 385 x 420	DDD2180	94.00
Caisse L avec trolley	52	585 x 438 x 690	DDD2181	175.00
Caisse S + M + L avec trolley	105,5	585 x 438 x 916	DDD2182	313.00
Chariot de transport	-	785 x 510 x 180	DDD2183	80.00
Caisse S + M + L + chariot transport	105,5	585 x 385 x 1110	DDD2184	313.00



Rainure en V avec règle sur le couvercle




Joint d'étanchéité sur le couvercle



Outils de plaquistes

Cisaille grignoteuse

- Avec coupe-copeaux.
- Découpe et ajoure avec précision sans déformation.
- Jusqu'à 12/10e : galva, zinc, tôle douce.
- Jusqu'à 15/10e : cuivre, laiton.
- Jusqu'à 20/10e : PVC, dalle vinyl, alu.
- Manche gainé plastique.

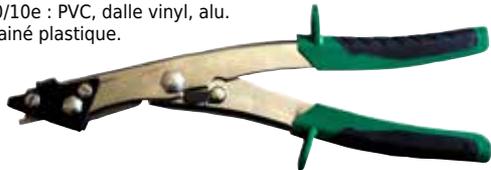

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1452	41.00

Pince à sertir les profilés

Pince à sertir les rails et les montants pour la mise en place de l'ossature de la plaque de plâtre.

- Fixation rapide par poinçonnage.
- Évite le perçement, la pose des vis ou des rivets.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1453	92.00

Cisaille à tôle type aviation

- Lames en acier allié chrome-molybdène avec micro-dentures.
- Traitement thermique par induction du tranchant pour une dureté de HRC 60-62.
- Poignées gainées antichoc.
- Coupe droite.
- Longueur : 250 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1454	17.80

Seau peinture

Pour rouleaux larges 60 et 180 mm.

- En polypropylène.
- Anse en acier galva.



Capacité (l)	Réf.	Prix € HT l'unité
8,5	DDDM1460	3.45
13	DDDM1461	8.25

Queue de morue Pro

- Manche bois vernis.
- Virole en inox.
- Garnissage 100% soie.



Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	DDDM1462	2.60
40	DDDM1463	3.70
50	DDDM1464	4.75

Malaxeur électronique

Préconisé pour : colles à moquette, enduits, plâtres, ragréages...

- **Puissance : 1100 W.**
- Variateur électronique : 250 à 700 trs/mn.
- Volume de mélange : 80 litres.
- Poignées ergonomiques de sécurité.
- Courant : 230 V - 4,8 A.
- Poids : 3,6 kg.

- Livré avec :**
- Mélangeur Ø 120 mm.
 - Longueur de tige : 600 mm.
 - Embout fileté M14.
 - Volume de mélange : 20 kg.
 - Viscosité forte (mortier, béton...).

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1455	248.00



Couteau américain inox

- Lame inoxydable polyglace dure.
- Manche bi-matière : ABS choc et élastomère.
- Indémanchable.
- Largeur : 150 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1457	11.30



Cutter Pro bi-matière

- Lame acier inoxydable 18 mm.
- Blocage de la lame par molette.
- Lame : 18 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1812	9.70

Lames de cutter

- Acier inoxydable : 18 mm.
- Conditionnement par 10 lames.



Réf.	Prix € HT Le lot
DDDM1470	2.45

Rouleau anti-goutte

Pour petites surfaces. Pour peintures glycérophthaliques et acryliques.

- Manche polypropylène.
- Tige Ø 6 mm.
- Polyamide anti-goutte, rayé Jaune.
- Longueur des fibres : 12 mm.
- Largeur : 100 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1467	5.15



Rouleau Pro anti-goutte

Pour murs et plafonds.

- Manche bois incolore, à vis.
- Avec crochet de fixation.
- Tige en fil zingué Ø 7,6 mm.
- Manchon : Ø 48 mm.
- Garnissage en polyamide.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1465	11.20



Pinceau à rechapir

Pour surfaces étroites et coins.

- Manche bois brut.
- Virole en acier cuivré.
- Garnissage 100 % soie.
- Taille N° 3/0.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1635	3.65

Rouleau éco

- Manche polypropylène.
- Tige Ø 6 mm non démontable.
- Garnissage en polyester tricoté.
- Manchon à fibres longues : 180 x 48 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1466	6.05





Sac à gravats

- Résistance : 50 kg.
- Contenance : 70 litres.
- En polypropylène tissé.
- Dim. : 600 x 1000 mm.

Résistance 50 kg



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1519	1.65

Sac à gravats Big Bag

- Non réutilisable.**
- Charge : 1500 kg.
 - Toile polypropylène 160 g/m².
 - Dim. : L 910 x l. 910 x H 1080 mm.
 - 4 sangles de 380 mm.
 - Coutures simples.
 - Traitement anti UV.
 - Poids : 3,62 kg.

Non réutilisable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1449	18.10

Tuyau d'arrosage

- Usage : régulier.**
- Tricoté 4 couches : PVC noir, tricot, renfort hélicoïdal, PVC vert.
 - Très bonne tenue à la pression.
 - Brevet ATC anti-twist.
 - Construction, anti-vrille, anti-algue.
 - Résistance UV et antigel.
 - Pression : 22 bar.
 - Dim. : Ø 19 mm x L 25 ou 50 mètres.
 - Garantie : 20 ans.



Longueur (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	DDDM1722	31.90
50	DDDM1723	63.80



Seau maçon

- Capacité : 11 litres.
- Matière : polyéthylène.
- Graduation moulée dans la masse.
- Parois avec nervures de renfort.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1478	1.90

Seau bâtiment

- Capacité : 13 litres.
- Matière : caoutchouc synthétique.
- Graduation moulée dans la masse.
- Parois avec nervures de renfort.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1479	4.60

Serre-joint de maçon

- Acier mi-dur.
- Section : 30 x 8 mm.
- Saillie : 175 mm.



Long (mm)	Serrage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	600	DDDM1501	12.70
1000	800	DDDM1502	13.85
1200	1000	DDDM1503	15.00

Chevillette octogonale

- Acier au chrome manganèse silicium.
- Réaffûtable.
- Diamètre : 8 mm.
- Le lot de 10.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT le lot de 10
250	DDDM1506	36.30
300	DDDM1507	40.40

Auge ciment

- Capacité : 25 litres.
- Matière : polyéthylène.
- Dim. : L 530 x l. 350 x H 150 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1480	5.70

Auge Outigom

- Capacité : 25 litres.
- Matière : caoutchouc synthétique.
- Dim. : L 530 x l. 360 x H 150 mm.



Autres capacités : 10, 13, 35, 40 L. sur demande

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1481	9.00

Tenaille russe

Pour ligaturer et couper des fils en acier, à lier des armatures.


- En acier forgé haute qualité.
- Tête trempée polie.
- Très bonne précision de coupe.
- Poignées anti-dérapantes Soft grip.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
190	DDDM1516	14.90
220	DDDM1517	15.30
250	DDDM1518	18.70

Règle alu maçon

- Longueur : 2, 3, 4 ou 6 mètres.
- Section : 100 x 18 mm.
- 2 alvéoles, un voile de renfort.
- Conditionnée par 5 pièces.

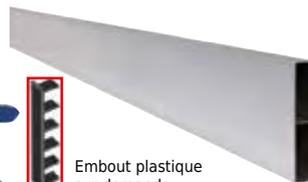

Embout plastique sur demande.

Long (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	DDDM1482	17.40
3	DDDM1484	24.40
4	DDDM1485	34.70
6	DDDM1487	52.30

Platoir inox

- Monture aluminium
- Lame acier inoxydable.
- Poignée bois.
- Plateau : 280 x 120 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1488	12.90

Truelle italienne ronde

- Manche bois, virole et culot nickelés.
- Lame souple en acier trempé laminé de 12 à 10/10e de mm.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
180	DDDM1813	6.70
200	DDDM1814	7.20
220	DDDM1815	7.50
240	DDDM1816	7.60

Outils de menuisiers et maçons

Scie égoïne universelle Pour travaux courants de menuiserie d'épaisseur moyenne.

- Lame acier qualité supérieure : Ep. 0,9 mm.
- Denture trempée, haute performance.
- Poignée ergonomique bi-matière.
- Denture (dents/pouce) : 9.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
350	DDDM1524	10.80
400	DDDM1525	11.10

Marteau de charpentier aimanté

- Table de frappe polie et panne arrache-clous spécifique en acier trempé.
- Manche acier tubulaire.
- Haut. tête : 12 mm.
- Poids : 950 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1530	19.20

Pulvérisateur professionnel

- Capacité : 5 litres.
- Résistant aux huiles de coffrage et acides dilués.
- Cuve plastique.
- Pression : 3 bar.
- Buse laiton.
- Joints et tuyau viton.

Pression 3 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1528	90.80

Presse à vis

- Tête en fonte nodulaire.
- Tige acier calibrée et dentée.
- Manche bois.



Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	50	DDDM1531	11.50
200	80	DDDM1532	17.00
300	80	DDDM1533	20.00

Serre-joint à pompe


- Tête en fonte nodulaire.
- Tige acier calibrée et dentée.
- Manche en croix.



Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	80	DDDM1534	33.00
800	80	DDDM1535	39.00

Serre-joint une main

- Pour ajuster, serrer ou écarter.**
- **Serrage maximum : 150 kg.**
 - Tête en nylon renforcé avec fibre de verre.
 - Support de protection plastique.
 - Poignée Grip.

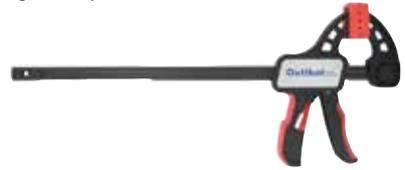

Ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
370	150	DDDM1675	33.00
510	300	DDDM1676	36.80
660	450	DDDM1677	41.80

Coupe-carreaux

- Idéal pour la coupe de céramique et grès tendre.**
- Guides rectifiés en acier chromé, traité anti-corrosion.
 - Plateau à effet amortisseur.
 - Séparateur mobile.
 - Coulisseaux fermés.
 - Haut. de coupe : 12 mm.
 - Molette : Ø 6 mm.
 - Livré avec coffret.



Capacité coupe (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
420	DDDM1678	98.30
510	DDDM1679	115.60

Peigne à colle

- Poignée bois.
- Lame acier.
- Denture carrée.



Espace entre dents (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6 x 6	DDDM1542	8.00
8 x 8	DDDM1543	8.10
10 x 10	DDDM1544	8.00

Kit à jointer

- Comprenant :
- 1 poche en toile plastique.
 - 1 embout réducteur plastique.
 - 2 sachets d'adjuvant.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1550	32.30

Maillet de carreleurs

- Caoutchouc dur.
- 1 face plate, 1 face bombée.
- Manche en bois.
- Emmanchement conique.
- Diamètre : 60 mm.
- 2 coloris.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDDM1546	5.70
Blanc	DDDM1547	8.20

Genouillère ergonomique

- En caoutchouc.
- 2 lanières textiles élastiques.
- **Vendue à l'unité.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1549	8.70

Raclette carreleur

- Lame en caoutchouc rigide.
- Monture en bois.
- Longueur : 180 ou 270 mm.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
180	DDDM1551	5.00
270	DDDM1552	5.50

Raclette carreleur

- Double lame caoutchouc mousse.
- Monture et douille métalliques.
- Long. : 440 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1553	3.70



Télémètre laser

Intuitif, maniable et toujours prêt. Fonction Pythagore et mesure continue. Écran clair et facile à lire.

- Portée : 0,05 à 50 m.
- Précision : +/- 2 mm.
- Écran éclairé : manuel.
- Classe laser : 2.
- Type de pile : 2 x AAA (1,5 V) fournies.
- Indice protection : IP 54.
- Dimensions : L. 145 x l. 45 x Ep. 30 mm.
- Poids : 100 g.
- Livré avec piles et étui.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1817	125.00

Mesure courte

Mesures intérieures et extérieures.

- **Longueur : 3, 5 ou 8 mètres.**
- Boîtier antichoc bi-matière.
- Revêtement nylon.
- Ruban ultra épais, grande rigidité.



Long (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	DDDM1818	7.30
5	DDDM1819	8.90
8	DDDM1820	12.40

Niveau profile alu

- Corps tubulaire très résistant en alliage d'aluminium.
- 3 fioles anti-choc dont 1 à 45°.
- Embouts plastiques aux extrémités.
- Précision : 1 mm/m.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
600	DDDM1627	10.70
800	DDDM1628	13.10
1000	DDDM1629	13.30



Niveau trapèze anti-choc

- Base enclume en fonte d'aluminium résistant aux coups.
- Surface usinée.
- 2 fioles en acrylique résistant.
- Gabarits circulaires de perçage intégrés dans le profil du niveau.
- Précision : < 0,5 mm/m.



Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
600	DDDM2061	21.20
800	DDDM2062	32.90



Cordeau traceur 30 m.

Double usage : marquage et mise à l'aplomb.

- Boîtier métallique.
- Contenance : 80 g. de poudre.
- Cordeau en coton de 30 mètres.

Consommables :

- Poudre Bleu ou Rouge.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Cordeau traceur	DDDM1581	10.40
Poudre bleue 400 g	DDDM1582	3.30
Poudre rouge 400 g	DDDM1583	3.30

Télémètre laser Disto D2 Bluetooth

Télémètre d'une précision maximale conçu pour l'intérieur. Laser mètre avec Bluetooth Smart intégré qui tient dans une poche. Vous pourrez ainsi utiliser l'application DISTO Sketch sur votre smartphone ou tablette et dessiner vos plans. Fonctions : Mesure mini et maxi, mesure continue, addition et soustraction, mesure de surface et volume, mesure indirecte avec Pythagore.

Mémoires, rappel des 10 dernières valeurs.

Signal sonore et retardateur.

- Portée : 0,05 m. à 100 m.
- Portée Bluetooth : 10 m.
- Précision : ± 1,5 mm.
- Unité minimale affichée : 1 mm.
- Classe laser : 2.
- Type de laser : 635 nm.
- Indice de protection : IP 54.
- Piles : type AAA, 2 x 1,5 V fournies.
- Autonomie : jusqu'à 10 000 mesures.
- Plage de température (utilisation) : -10 à 50°C.
- Dimensions : L 116 x l. 44 x P 23 mm.
- Poids : 100 g.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2139	225.00

Mesure courte

- **Longueur : 3, 5, 8 ou 10 mètres.**
- Boîtier antichoc bi-matière.
- Revêtement nylon.
- Ruban ultra épais, grande rigidité.



Long (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	DDDM2140	12.20
5	DDDM2141	15.10
8	DDDM2142	24.50
10	DDDM2143	30.60



Mesure longue

- **Longueur : 10 ou 20 mètres.**
- Boîtier antichoc bi-matière.
- Revêtement nylon.
- Ruban ultra épais, grande rigidité.



Long (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM1591	16.60
20	DDDM1592	19.50

Odomètre

Roue Ø 320 mm, pour un usage sur les terrains bruts, équipée d'un bandage caoutchouc de 8 mm.

- Compteur mécanique : 9 999 mètres.
- Remise à zéro par bouton-poussoir.
- Manche pliable.
- Pied de repos.
- Dim. : H 1050 mm.
- Livré avec une housse.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2144	77.00



Sacoches et mallettes cuir



Ceinture porte-outils



En croute de cuir à 11 compartiments, modèle double. Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
Dim. : 550 x 220 x 40 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1515	59.50



En croute de cuir à 5 compartiments. Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
Dim. : 270 x 230 x 30 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1516	35.00



En croute de cuir à 2 compartiments. Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
Dim. : 200 x 200 x 40 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1517	26.00

Poche à clous



En toile à bâche avec ceinture cuir équipée d'un anneau porte-marteau. 2 poches.
Dim. : 350 x 200 x 30 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1519	23.00



En croute de cuir chrome avec ceinture cuir équipée d'un anneau porte-marteau. 2 poches.
Dim. : 350 x 200 x 30 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1520	25.00

Même modèle à 1 seul compartiment.
Dim. : 300 x 260 x 30 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1518	26.00

Sac à outils



Sac type plombier

En croute de cuir. Fond renforcé, montage rivé.
Dim. : 160 x 160 x 450 mm.
Existe aussi en 350, 400 et 500 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1521	85.00



Sac type plombier

En cuir vachette pleine fleur. Fond renforcé, montage rivé.
Dim. : 160 x 160 x 450 mm.
Existe aussi en 350, 400 et 500 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1522	106.00

Mallette cuir



En croute de cuir grainée noire avec poignée. 1 poche fourre-tout, 1 séparation plateau porte-outils et 1 abattant porte-outils.
Dim. : 410 x 280 x 150 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1524	192.00

Sac à outils

Autres modèles, sur demande. Contactez votre partenaire D-Direct.



Sac en cuir vachette pleine fleur, 1 séparation et 1 porte-outils élastique. Fermeture par 3 sanglons et boucleaux. Montage rivé.
Dim. : 250 x 200 x 450 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1526	214.00



Sac auto en croute de cuir. Montage rivé.
Dim. : 120 x 120 x 350 mm.
Existe aussi en 300 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1523	40.00



En croute de cuir grainée noire avec poignée, courroie de portage et porte-documents au dos. 1 poche fourre-tout, 1 séparation plateau porte-outils et 1 abattant porte-outils.
Dim. : 410 x 280 x 150 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDP1525	227.00



Sac à dos - TOOLBAG

Protection optimale en cas de chute :
Dos renforcé en Kevlar anti-perforation.

- Volume utile : 18 litres.
- Charge maximale : 35 kg.
- Matière : polyester 350 g.
- Sangle de poitrine.
- Bretelles et dos moussés.
- Tissu ultra-résistant.
- Nombreuses poches.
- Dim. : L 330 x P 270 x H 470 mm.
- Poids : 1,4 kg.



Protection optimale en cas de chute :
Dos renforcé en Kevlar anti-perforation

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2145	108.00

Sac à dos à trolley ROLLBAG

Avec système de trolley à bras télescopique.

- Volume : 18 litres. Charge maxi : 35 kg.
- Tissu très résistant : polyester 350 g/m² - 1680 deniers.
- Dos renforcé en kevlar.
- Bretelles et dos moussés.
- Sangle de poitrine.
- Nombreuses poches de rangement.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 75 mm.
- Dim. : L 330 x P 270 x H 460 mm.
- Poids : 2,4 kg.

128.00 €HT
l'unité



Protection optimale en cas de chute :
Dos renforcé en kevlar anti-perforation

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2012	128.00

Sac à trolley ROLLBAG XL

Avec système de trolley à bras télescopique.

- Volume : 40 litres. Charge maxi : 35 kg.
- Tissu ultra résistant : polyester 350 g/m² - 600 deniers.
- Poignée de préhension en mousse et sangle d'épaule avec coussin.
- Soutie rigide.
- Fermeture par rabat Velcro.
- Nombreuses poches de rangement.
- Cloison spéciale tournevis et clés.
- Compartiment renforcé pour scie.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 90 mm.
- Dim. : L 490 x P 330 x H 420 mm.
- Poids : 4,6 kg.



Compartiment renforcé pour scie



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2013	131.00

Sac à dos - caisse à outils BALLAST

Avec système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans des conditions dangereuses : happement.

Bandes rétro réfléchissantes EN ISO 20471 à 360°.

- Contenance : 30 litres.
- Charge maxi : 15 kg.
- Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale.
- Porte-outils intérieur rigide et amovible.
- Rembourrage au dos du sac.
- Ceinture avec système d'attache par boucle magnétique.
- Poches latérales étanches.
- Dim. : L 460 x P 220 x H 330 mm.
- Poids : 2,95 kg.



Système de sécurité exclusif
offrant une meilleure protection
dans les conditions dangereuses : happement



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2137	135.00



Fond rigide ultra résistant :
offre étanchéité et tenue verticale

Sac bandoulière SMARTBAG

- Tissu ultra-résistant : 600 deniers.
- Poignée de transport renforcée.
- Fermeture par rabat à Velcro.
- Nombreuses poches et rangements.

A partir de
77.00 €HT
l'unité



Volume (l)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	420 x 230 x 260	DDDM1672	77.00
25	520 x 250 x 340	DDDM1673	85.00

DDDM1673

Gilet de travail

- Multi-fonctionnel avec rangement.
- Taille universelle avec 2 sangles réglables.
- Matelassé pour un confort optimal.
- Poche de rangement pour téléphone.
- Matière : polyester.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2146	24.00

Ceinture porte-outils

- Multi-fonctionnelle avec poches et crochets.
- Taille universelle, réglable jusqu'à 120 cm.
- Matelassée pour un confort optimal.
- Poche de rangement pour téléphone.
- 2 crochets inoxydables pour marteau.
- Support pour mètre ruban.
- Matière : polyester.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2147	44.00

Brouettes

Brouette - 100 L

Idéale pour les travaux lourds de bricolage et du bâtiment.

• **Crash-test validé : 380 kg.**

- Capacité : en terre 100 litres, en eau 66 litres.
- Caisse tôle nervurée : Ep. 0,9 mm.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 680 x H 575 mm.
- Coloris caisse : peinture verte ou galvanisée.

Roue :

- Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque.
- Increvable Ø 400 mm, jante métal à rayons.
- Pleine Ø 360 mm, jante métal à rayons.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



DDD1792



DDD1791



DDD1789

INFO

Châssis breveté CP2i®, monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable. 2/3 du poids de la charge sont supportés par la roue et la longueur du brancard réduit l'effort. Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes et évite le mal de dos lors de l'utilisation.

Roue	Caisse peinte			Caisse galvanisée		
	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	12	DDD1788	108.00	11,6	DDD1791	108.00
Increvable	12,5	DDD1789	121.00	-	-	-
Pleine	15,6	DDD1790	110.00	15,2	DDD1792	110.00

Brouette renforcée - 100 L

Idéale pour les travaux lourds de bricolage et du bâtiment.

• **Crash-test validé : 380 kg.**

- Capacité : en terre 100 litres, en eau 66 litres.
- Caisse tôle nervurée : Ep. 1 mm.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 680 x H 610 mm.
- Coloris caisse : peinture noire.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque.
- Increvable Ø 400 mm, jante métal à rayons.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



DDD1793

DDD1794

Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	12,5	DDD1793	124.00
Increvable	13	DDD1794	138.00

Existe en version caisse galvanisée et roue pleine sur demande.

Brouette renforcée - 110 L

Caisse étroite et profonde, à nez rond, spéciale rénovation, passe par toutes les portes.

• **Crash-test validé : 520 kg.**

- Capacité : en terre 110 litres, en eau 82 litres.
- Caisse tôle : Ep. 1,2 mm.
- Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 590 x H 715 mm.
- Coloris caisse : peinture jaune.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque, aspect chromé.
- Increvable Ø 400 mm, jante métal à rayons.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Châssis Alpha renforcé



DDD1795

DDD1796

Roue	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Gonflée	15,3	DDD1795	153.00
Increvable	16,3	DDD1796	167.00

Brouette polypro - 110 L

Destinée aux travaux du bâtiment, espaces verts...

Munie d'encoches sur les bords pour le transport d'outils longs...

• **Crash-test validé : 310 kg.**

- Capacité en terre : 100 litres, en eau 79 litres.
- Caisse polypropylène étroite et profonde.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 590 x H 715 mm.
- Coloris caisse : jaune ou verte.
- Roue gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



DDD1798

DDD1797

Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	10,6	DDD1797	148.00
Verte	10,6	DDD1798	148.00

Existe en version châssis aluminium et roue increvable sur demande.



Brouette polypro 2 roues - 300 L

Destinée au transport de charges lourdes et volumineuses.

Idéale pour l'agriculture et l'entretien des espaces verts.

• **Crash-test validé : 380 kg.**

- Capacité : en terre 300 litres, en eau 220 litres.
- Caisse polypropylène solide et rigide.
- Châssis tube Ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1720 x l. 910 x H 1125 mm.
- Coloris caisse : noir.
- Roues gonflées Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jantes métal à rayons.
- Poids : 24 kg.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Grand volume : 300 litres

Réf.	Prix € HT l'unité
DDD1799	368.00

Existe en version caisse tôle peinte ou galvanisée, 150 et 230 litres. Roues pleines, increvables et gonflées. Consultez votre partenaire D-Direct.





Brouette - 80 L

Caisse arrondie.

- Charge : 250 kg.
- Capacité : 80 litres.
- Châssis entièrement mécano-soudé.
- Caisse en acier Ep. 1,2 mm avec rebord retourné.
- Tube de préhension arrondi 38 x 20 mm.
- Poignées hautes avec protection.
- Pare-chocs de roue facilitant le versement.
- Pieds larges et bras support de caisse avant et arrière.
- Renforts bout de caisse.
- Roue pneumatique ou increvable Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1460 x l. 580 x H 620 mm.
- Peinture époxy gris.
- Poids : 17,4 kg.



Roue	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	DDD2125	184.00
Increvable	DDD2126	205.00

MATADOR

Brouette - 100 L

Caisse rectangulaire renforcée.

- Charge : 250 kg.
- Capacité : 100 litres.
- Châssis entièrement mécano-soudé.
- Caisse en acier Ep. 1 mm avec rebord retourné.
- Tube de préhension arrondi 38 x 20 mm.
- Poignées hautes recouvertes de gomme naturelle.
- Pare-chocs de roue facilitant le versement.
- Pieds larges et bras support de caisse avant et arrière.
- Renforts bout de caisse.
- 1 ou 2 roues pneumatiques ou increvables Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1470 x l. 580 x H 640 mm.
- Peinture époxy gris.



Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique x 1	17	DDD2127	147.00
Increvable x 1	17	DDD2128	164.00
Pneumatique x 2	21,2	DDD2129	256.00
Increvable x 2	21,2	DDD2130	310.00



Chariot tout terrain

Équipé de 6 roues.

Idéal pour les livreurs, artisans, déménageurs...

- Charge : 250 kg.
- Plateau en ABS nervuré et grainé empêche les objets de glisser.
- Bords et angles arrondis.
- Dim. plateau : L 940 x l. 640 x H 350 mm.
- Châssis et timon acier peint époxy.
- Timon repliable.
- Roues pneumatiques ou increvables, de Ø 260 mm.
- Poids : 23 kg.

Option :

- Ridelle : L 570 x H 200 mm.

DDD2131 + 3 ridelles



Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDD2131	512.00
Increvables	DDD2132	562.00
Ridelle l'unité	DDD2133	19.00

Remorque légère

Pour le transport d'outillage, de colis, de matériel...

- Charge : 200 kg.
- Structure en tube d'acier soudé.
- Plateau bois encastré : Ep. 15 mm.
- Garde-corps : H 290 mm.
- Timon démontable.
- Pneus gonflés : Ø 500 mm avec fixation serrage rapide.

Option :

- Attache vélo.



Option : attache vélo

Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
695 x 450	1570 x 735 x 600	17	DDD1644	315.00	
805 x 605	1660 x 890 x 630	22	DDD1645	373.00	
1000 x 700	1840 x 990 x 700	25	DDD1646	405.00	
Option : attache vélo				DDD1647	42.00

Chariot porte seau

Léger, maniable et repliable.

- Pour seau de 10 à 90 litres.
- Structure en tube d'acier soudé.
- Roues à bandage caoutchouc.



Volume seau (l)	Dim. déplié L x H (mm)	Ø maxi (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10/20	650 x 522	255	100	5,4	DDD2136	150.00
30	700 x 650	300	100	5,6	DDD2134	154.00
60/90	800 x 747	510	125	11	DDD2135	161.00

Matériels de chantier

Dévidoir d'arrosage de chantier

Destiné à une utilisation intensive.

- Capacité de tuyau : 110 m. Ø 19 mm (3/4").
 - Structure tubulaire en acier Ø 28 mm.
 - Tambour Ø 530 mm. Tûbe Ø 16 mm.
 - Raccords tournant 3/4" en laiton.
 - Manivelle d'enroulement poignée confort.
 - Roues increvables : Ø 260 mm, jantes flasques en métal.
 - Pédale de frein pour blocage des roues.
 - Dim. : L 870 x P 650 x H 1020 mm.
 - Poids : 21,7 kg.
- Livré sans tuyau.



Pédale de frein pour une utilisation sur terrains en pente



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1785	292.00

Goulotte à gravats

Pour l'évacuation des gravats sur les chantiers.

Couvreur et professionnels de la rénovation.

- Polypropylène copolymère jaune.
- Ep. pari : de 5 à 7,5 mm.
- Dim. hors tout pour 1 goulotte : L 1100 x Ø 620 mm.
- Résistance chaîne : 1000 kg/chaîne.
- Fixation de la chaîne avec gâchette de sécurité.

Vendues en kit de :

- 8 - 9 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre.



Kit de goulottes + trémie + support fenêtre

Nbre de goulottes par kit	Longueur utile (m)	Réf.	Prix € HT Le kit
8	7,65	DDDM1782	673.00
9	8,50	DDDM1783	718.00
10	9,35	DDDM1784	762.00



Trémie



Goulotte



Support fenêtre

Bétonnière électrique professionnelle

Idéale pour la production mobile de mortier et béton sur les chantiers...

Conforme aux normes et directives en vigueur.

Capacité de cuve : 160 et 180 litres.

- Châssis monobloc mécano-soudé.
 - Moteur ouvert, protection thermique.
 - Couronne et pignon en fonte.
 - Capot moteur en matière composite.
 - Cuve entièrement soudée. Bord de cuve renforcé.
 - Graisseurs axe de cuve.
 - Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.
 - Roues Ø 250 mm en matière caoutchouc.
 - Prises pour passage fourches.
 - Protection IP 44.
 - Courroie Poly V.
 - Dim. : L 1270 x l. 750 x H 1370 mm.
 - Tension : 220/240 V, 50 Hz.
 - Puissance : 0,7 Kw. Intensité : 3,7 A.
- Garantie : 1 an.**



2 pales doubles incurvées mécano-soudées pour un malaxage optimum



Capacité cuve (l)	Capacité malaxage (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
160	135	55	DDDM1780	470.00
180	150	67	DDDM1781	580.00

Existe en version essence, tractable et volume de cuve jusqu'à 350 litres. Consultez votre partenaire D-Direct.

Ventilateur extracteur d'air

Utilisation intérieure ou extérieure.

Pouvant fonctionner en aspiration ou en refoulement.

Permet de ventiler toutes sortes de locaux : souterrains, tunnels, chapiteaux, locaux industriels, ateliers, bureaux...

Ou extraire l'air vicié : odeurs, poussières, fumées, humidité...

À l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives.

Débit d'air : 3900 ou 14400 m³/h.

- Carrosserie robuste en acier.
- Poignée de transport ou mobile sur roues.
- Grilles de protection sur l'aspiration et le refoulement.
- Alimentation électrique : 230 V. / 1Ph. / 50 Hz.
- Indice de protection : IP 22.

Option :

- Gaine de soufflage souple.



DDJJ1041



DDJJ1086

Débit d'air maxi (m³/h)	Puissance (W)	Ø raccord gaine (mm)	Longueur gaine maxi (m)	Mobilité	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
3900	520	300	12	Portable	380 x 335 x 405	10,5	DDJJ1041	225.00	
14400	2200	600	24	Sur roues	830 x 515 x 805	76	DDJJ1086	630.00	
Gaine de soufflage Ø 300 mm. L : 5 mètres								DDJJ1042	96.00
Gaine de soufflage Ø 600 mm. L : 12 mètres								DDJJ1087	325.00

Nettoyeur haute pression thermique

Conçu pour un usage professionnel fréquent et intensif : 6 h. maxi/jour.

Châssis tubulaire galvanisé à chaud spécial.

Pression maxi : 200 bar.

- Moteur essence Honda : 11 CV à transmission directe : 3400 trs/min.
- Débit : 900 l./h.
- Pompe radiale à pistons céramique.
- Manomètre de contrôle : 0 à 400 bar.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Lance double : haute et basse pression.
- Filtre Y à tamis en laiton.
- Vanne de décharge thermique.
- Poignée à gâchette assistée.
- Turbo buse : Ø 45 mm.
- Enrouleur avec 20 mètres de flexible renforcé 2SN.
- Régulateur externe anti-coup de bélier.
- Roues gonflables : Ø 300 mm.
- Poids : 86 kg.

Option : Kit complet de sablage 1.3.

- Pour débit jusqu'à : 21 l./min.
 - Tube : 450 mm. Tuyau d'aspiration : 4 mètres.
- Garantie : 2 ans hors pièces d'usure.**



Kit de sablage

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Nettoyeur HP	DDIE0564	2 180.00
Kit de sablage	DDIE0553	159.00





Rampe de chantier grillagée

Rampe ajourée conçue pour l'écoulement des liquides et des gravats.

La structure grillagée ne devient pas glissante même en cas de pluie ou de neige.


- Charge : 200 kg.
- Équipée de rebords à angles différents afin de s'adapter au mieux à la surface de pose.
- Finition peinture époxy double couche et laquée pour une bonne résistance à la corrosion.



Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	500 x 600 x 30	7,3	DDCA0299	137.00
200	1000 x 600 x 30	11,9	DDCA0300	174.00
200	2000 x 600 x 30	24,5	DDCA0301	242.00

Barrière de chantier

- Fabriquée en tube d'acier Ø 25 mm.
- Plaque personnalisable : 340 x 340 mm.
- Pieds fixes orientés.
- Système de crochet fixe.
- Dim. : L 1500 x H 1000 mm.
- Poids : 5,5 kg.
- Coloris : Rouge/Blanc.

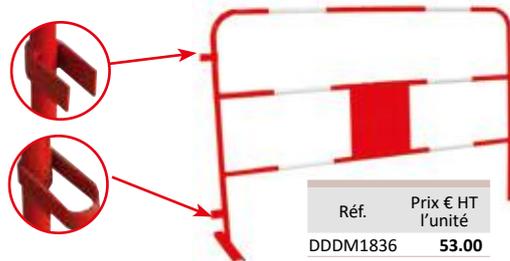

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1836	53.00

Rampe de chantier

Permet les accès aux engins et ouvriers sur les zones de travaux.

- Charge maxi : 1000 kg.
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Barre de renfort en acier.
- Dim. : L 1380 x l. 770 x Ep. 50 mm.
- Poids : 22 kg.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDCA0260	199.00

Passerelle de chantier

Permet les accès sur les zones de travaux.

- Charge maxi : 1000 kg.
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Barre de renfort en acier.
- Dim. : L 1400 x l. 800/1600 x Ep. 50 mm.
- Dim. barrière métal : L 890 x H 1050 mm.

Composition :
2 barrières + 1 ou 2 rampes.

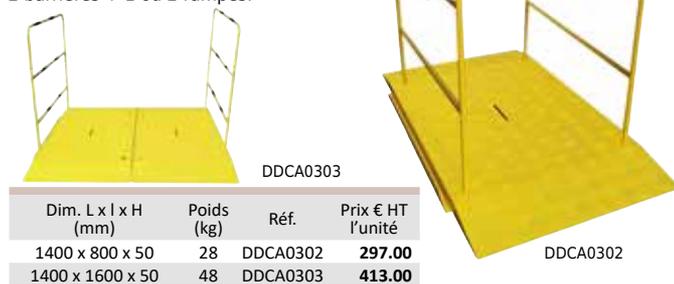


Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400 x 800 x 50	28	DDCA0302	297.00
1400 x 1600 x 50	48	DDCA0303	413.00

Barrière extensible

Extensible jusqu'à : 2,30 m.

- Fabriquée en acier.
- Dim. ouverte : L 2300 x l. 400 x H 1050 mm.
- Dim. fermée : L 200 x l. 400 x H 1050 m.
- Peinture époxy anti-UV.
- Poids : 7 kg.
- Coloris : Rouge/Blanc.

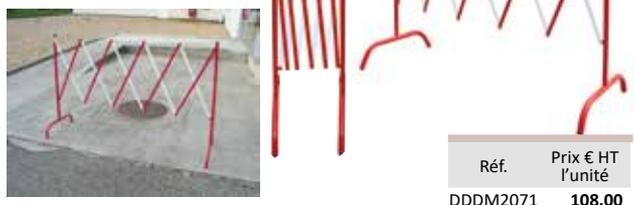

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2071	108.00

Barrière de regard

Extensible jusqu'à : 1,30 m.

- Fabriquée en acier.
- Dim. ouverte : L 1300 x l. 1300 x H 1150 mm.
- Dim. fermée : L 200 x l. 200 x H 1000 m.
- Peinture époxy anti-UV.
- Poids : 11 kg.
- Coloris : Rouge/Blanc.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2073	129.00

Piquet de chantier K5b

Adhésif rétro-réfléchissant, classe : 1 ou 2.

- Piquet et plaque en acier.
- Piquet dim. : Ø 20 x H 1000 mm.
- Plaque dim. : l. 155 x H 380 mm.
- Poids : 0,78 kg.
- Lot de 10 piquets identiques.



Face	Classe	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple	1	10	DDDM2074	11.00
Simple	2	10	DDDM2075	12.50
Double	1	10	DDDM2076	13.40
Double	2	10	DDDM2077	15.60

Adhésif rétro-réfléchissant
Classe : 2

Barrière grillagée souple

à poser sur piquet ou fer à béton.

- En polypropylène anti-UV.
- Dim. : L 50 x H 1 m.
- Poids : 3,6 kg.
- Coloris : orange.

- Options :
- Lot de 5 piquets acier : H 1200 mm.
 - Lot de 20 protections pour piquets.



Désignation	Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Barrière	1	DDDM1838	43.00
Piquet	5	DDDM1839	46.00
Protection	20	DDDM1840	9.00

Bâches de protection

Bâche standard

Applications : protections de matériels, palettes, machines...

Matière :

- Polyéthylène 100 g/m² : Ourlets et œillets Ø 12 mm tous les mètres sur les 4 côtés.
- Polyéthylène 250 g/m² : Ourlets et œillets Ø 12 mm tous les 500 mm sur les 4 côtés.
- Coloris : Vert.

A partir de

28.50 €HT

l'unité par 10



Bâche haute résistance

Applications : protections étanches et isolations de toitures...

Matière :

- PVC : 570 g/m².
- PVC Cristal armé : 400 g/m².
- PVC Ignifugé M2 : 680 g/m².
- PVC Ignifugé B,s2-d0 : 670 g/m².
- Finition : Ourlets et œillets Ø 14 mm, tous les 500 mm sur les 4 côtés.

Dim. L x l. (m)	Poids (g/m ²)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 6	100	1	DDDM1936	39.00
4 x 6	100	10	DDDM1944	28.50
6 x 8	100	1	DDDM1937	75.00
6 x 8	100	10	DDDM1945	56.50
8 x 10	100	1	DDDM1938	134.00
8 x 10	100	10	DDDM1946	93.50
10 x 12	100	1	DDDM1939	186.00
10 x 12	100	10	DDDM1947	140.00
4 x 6	250	1	DDDM1940	100.00
4 x 6	250	10	DDDM1948	75.80
6 x 8	250	1	DDDM1941	199.00
6 x 8	250	10	DDDM1949	152.00
8 x 10	250	1	DDDM1942	280.00
8 x 10	250	10	DDDM1950	252.00
10 x 12	250	1	DDDM1943	420.00
10 x 12	250	10	DDDM1951	379.00



Pour une fabrication sur mesure ou un marquage personnalisé de vos bâches. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. (m)	Matière	Poids (g/m ²)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 6	PVC	570	Vert	DDDM1952	278.00
6 x 8	PVC	570	Vert	DDDM1953	542.00
8 x 10	PVC	570	Vert	DDDM1954	903.00
10 x 12	PVC	570	Vert	DDDM1955	1 208.00
4 x 6	PVC armé	400	Cristal	DDDM1956	405.00
6 x 8	PVC armé	400	Cristal	DDDM1957	727.00
8 x 10	PVC armé	400	Cristal	DDDM1958	1 135.00
10 x 12	PVC armé	400	Cristal	DDDM1959	1 723.00
4 x 5,88	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1960	469.00
5,88 x 8	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1961	833.00
8,86 x 10	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1962	1 486.00
10 x 11,84	PVC ignifugé M2	680	8 coloris	DDDM1963	1 957.00
4 x 5,88	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1964	685.00
5,88 x 8	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1965	1 204.00
8,86 x 10	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1966	2 139.00
10 x 11,84	PVC ignifugé B,s2-d0	670	8 coloris	DDDM1967	2 815.00

Rideau de séparation

Applications : Isolations thermiques, phoniques ou visuelles.

Matière :

- PVC Ignifugé B, s2-d0 : 670 g/m².
- Coloris : Blanc, Beige, Marron, Jaune, Rouge, Bleu, Vert, Noir.
- Livré avec rail 35x30 en acier galvanisé, avec chariots, butées et supports pour mur ou plafond.



Dim. L x l. (m)	Matière	Poids (g/m ²)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
5 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1968	749.00
7,5 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1969	1 094.00
10 x 3	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1970	1 442.00
5 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1971	948.00
7,50 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1972	1 373.00
10 x 5,90	PVC ignifugé B, s2-d0	670	8 coloris	DDDM1973	1 800.00

Housse de protection

Applications : protections de matériels, palettes, machines...

Matière : PVC armé : 400 g/m².

- Finition : Ourlet en partie basse.
- Coloris : Cristal.



Dim. L x l. x H (m)	Matière	Poids (g/m ²)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,20 x 0,80 x 2,00	PVC armé	400	DDDM1974	300.00
2,50 x 1,20 x 2,00	PVC armé	400	DDDM1975	478.00



Filet de protection léger

Idéal pour une pose rapide sur échafaudage.

Applications :

Travaux de courte durée, empêche les gravats et la poussière de salir la voie publique, travaux de nettoyage, de peinture...

- Polyéthylène : 50 g/m².
- Maille rectangulaire rigide, peu occultant.
- Traitement UV 120 kly.
- Finition : boutonniers côtés.
- Coloris : blanc ou vert.

50 g/m²



Maille rectangulaire



Boutonniers côtés



Dim. L x l. (m)	Coloris	Réf.	Prix € HT le filet
25 x 2,07	Blanc	DDDM2022	18.50
20 x 3	Blanc	DDDM2023	21.50
100 x 3	Blanc	DDDM2024	108.00
20 x 3	Vert	DDDM2025	21.50
100 x 3	Vert	DDDM2026	108.00

Autres dimensions et coloris, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Filet de protection résistant

Filet idéal pour tous travaux nécessitant un filet occultant.

Applications :

Sablage, hydrogommage, chantier venteux, peinture...

- Polyéthylène : 150 g/m².
- Maille triangulaire très serrée, très occultante.
- Traitement UV 120 kly.
- Finition : boutonniers côtés et double au milieu.
- Coloris : blanc ou vert.

150 g/m²



Maille triangulaire



Dim. L x l. (m)	Coloris	Réf.	Prix € HT le filet
25 x 2,50	Blanc	DDDM2027	175.00
50 x 3	Blanc	DDDM2028	210.00
25 x 3	Vert	DDDM2029	105.00
50 x 3	Vert	DDDM2030	210.00

Possibilité d'imprimer un marquage sur le filet : logo, coordonnées... Consultez votre partenaire D-Direct.

Filet de protection pour rayonnage

- Filet polyamide câblé noué.
- Maille : 48 ou 100 mm.
- Ralingue : 4 mm.
- Coloris : blanc ou noir.



Fabrication sur-mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x l. (m)	Maille (mm)	Poids (g/m ²)	Réf.	Prix € HT le filet
2 x 2	100	59	DDDM2149	80.00
2 x 2	48	141	DDDM2148	130.00

Filet de sécurité

Conforme à la Norme NF EN 1263-1.

Filet périphérique et garde-corps à poser verticalement.

- Filet polyamide avec noeuds : 205 g/m².
- Maille : 100 mm.
- Ralingue : 12 mm.
- Résistance : 4,4 KJ.
- Coloris : blanc.

205 g/m²



Maille : 100 mm



Ralingue : 12 mm



Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le filet
10 x 1	DDDM2031	63.00
20 x 1	DDDM2032	100.00
10 x 2	DDDM2033	100.00
20 x 2	DDDM2034	200.00

Dim. L x l. (m)	Réf.	Prix € HT le filet
6 x 5	DDDM2035	119.00
8 x 6	DDDM2036	190.00
9 x 6	DDDM2037	213.00
10 x 5	DDDM2038	197.00
10 x 6	DDDM2039	237.00
10 x 7	DDDM2040	276.00
10 x 10	DDDM2041	348.00
12 x 6	DDDM2042	267.00
15 x 10	DDDM2043	522.00
20 x 5	DDDM2044	371.00
20 x 10	DDDM2045	695.00

Bâche de protection

Pour la protection de toitures, matériels, machines...

- En polyéthylène HD enduit PE : 200 g/m².
- Bande de renfort sur le pourtour.
- Œillets tous les mètres.
- 100 % étanche et traité anti-UV.
- Coloris : translucide.

200 g/m²



Dim. L x l. (m)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
3 x 4	10	DDDM2046	15.10
4 x 5	5	DDDM2047	25.20
4 x 6	5	DDDM2048	30.20
4 x 8	5	DDDM2049	40.30
5 x 6	2	DDDM2050	37.70
6 x 8	2	DDDM2051	60.40
6 x 10	2	DDDM2052	75.50

Coffres de chantier

Coffre de chantier renforcé

- Tôle : Ep. 1,5 à 2 mm.
- Système de fermeture unique 6 à 8 points (selon dimensions).
- Face arrière avec passe fil pour cordon de charge.
- Système anti-perçage serrure.
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche.
- Charnières indégondables protégées.
- Couvercle équipé de vérins d'ouverture.
- Grandes poignées de transport.

A partir de
565.00
l'unité



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
913 x 470 x 455	35	DDDM2002	565.00
1120 x 595 x 650	79	DDDM2003	740.00
1780 x 595 x 650	120	DDDM2004	1 090.00



Coffre de chantier

Sans plateau.


- Fermeture à rabat.
- Verrouillable par cadenas.
- Poignées latérales renforcées.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
550 x 300 x 300	6,2	DDDM2005	90.00
670 x 350 x 350	9,8	DDDM2006	112.00
800 x 350 x 350	11,3	DDDM2007	140.00
850 x 350 x 350	13,8	DDDM2008	140.00
1000 x 480 x 365	18,5	DDDM2009	189.00

Caisse à outils

- **5 compartiments.**
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Trous de fermeture pour cadenas.
- Articulations rivetées.
- Double poignée ronde.

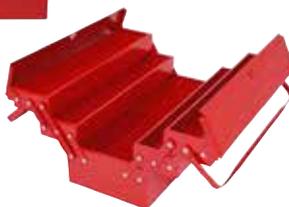

Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
550 x 300 x 300	6,2	DDDM1446	33.50
670 x 350 x 350	9,8	DDDM1447	60.00

Caisse à outils bi-matière

- **Charge maxi : 30 kg.**
- Métal et PVC.
- Bac à outils amovible.
- Grand compartiment de rangement.
- Fermeture métallique.
- Cadenassable.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
470 x 238 x 203	2	DDDM2010	46.00
582 x 298 x 255	3,25	DDDM2011	66.00

Caisse à outils

- **3 tiroirs et plateau.**
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Système de fermeture avec serrure, 2 clés fournies.
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes.
- Articulations rivetées.
- Dim. : L 520 x l. 260 x H 300 mm.
- Poids : 11,6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2150	212.00



Servante mobile bi-matière

- **Charge maxi : 75 kg.**
- Métal et PVC.
- Poignée télescopique.
- Bac à outils amovible.
- 2 tiroirs pour une organisation optimale.
- 1 grand compartiment de rangement.
- Cadenassable.
- 2 roues robustes.
- Dim. : L 520 x P 320 x H 720 mm.
- Poids : 15,7 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2014	250.00

Valise de technicien

- **Avec ou sans trolley à bras télescopique.**
- **Charge maxi : 30 kg.**
- Valise robuste en PVC.
- Fermeture par 2 serrures à clés.
- Compartiments modulables.



DDDM2016



DDDM2015

Trolley	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	465 x 335 x 150	6	DDDM2015	92.00
Avec	435 x 310 x 160	6	DDDM2016	142.00



Coffre industriel de chantier

Certification : IP X5.

Résiste aux graisses, bases et acides.

• **Capacité : 28 à 152 litres.**

- Coffre en polypropylène.
- Traité anti-UV, étanche à l'eau et à la poussière.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Supporte des températures de -40 / +80°.
- Empreintes pour gerbage : 5 coffres maxi.
- Poignées latérales intégrées.
- Fermeture par serrure à clé.
- Roues polyamide Ø 125 mm et poignées de transport à partir du 104 litres.

• **Garantie : 2 ans.**



DDDM2097



DDDM2101



Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
28	450 x 400 x 350	4		DDDM2097	125.00
75	600 x 400 x 550	5		DDDM2098	175.00
104	800 x 400 x 550	9,5	125	DDDM2099	247.00
131	800 x 600 x 550	11,2	125	DDDM2100	290.00
152	1000 x 400 x 550	10,5	125	DDDM2101	277.00



Coffre de chantier

Pratique pour le rangement d'outils.

• **Capacité : 30 à 160 litres.**

- Coffre en polypropylène injecté, 100% recyclable.
- Poignée avec serrure à clé, 2 clés fournies.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Couvercle déclipable.

A partir de

67.00 €HT

l'unité



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	500 x 350 x 300	2,5	DDDM2054	67.00
72	600 x 400 x 470	5,2	DDDM2055	100.00
114	640 x 530 x 490	7	DDDM2056	105.00
124	800 x 480 x 470	7,5	DDDM2057	120.00
160	1000 x 500 x 500	9,4	DDDM2058	193.00



Poignée avec fermeture à clé



Joint d'étanchéité et fermeture 3 points



Couvercle déclipable

Coffre de chantier acier

Pour le rangement et le transport d'outils.

Dimensions idéales pour les pick-up et camions plateaux.

• **Capacité : 300, 500 et 800 litres.**

- Construction en acier, Ep. 1,5 mm.
- Joint d'étanchéité contre la projection d'eau.
- Poignées intégrées.
- Couvercle maintenu ouvert par 2 vérins à gaz.
- Fermeture par 2 serrures à clé.
- Coloris : Peinture époxy gris RAL 7004.

Livré à plat à monter.



Livré à plat à monter



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1100 x 610 x 700	60	DDDM2078	567.00
500	1100 x 800 x 800	70	DDDM2079	673.00
800	1700 x 800 x 800	80	DDDM2080	927.00

Coffre de chantier aluminium larmé

Le coffre dispose à chaque coin d'un filetage de type M10, afin de le fixer au chassis d'un véhicule de manière permanente, ou de lui adjoindre 4 roues pour le rendre parfaitement mobile.

• **Capacité : 37 à 470 litres.**

- Charge maxi : 60 et 120 kg.
- Construction en aluminium Ep. 3 mm.
- Joint d'étanchéité sur le cadre.
- Poignées de sécurité antidérapantes rabattables.
- Couvercle maintenu ouvert par sangle ou vérins à gaz.
- Fermeture par grenouillères cadennassables.



Capacité (l)	Charge maxi (kg)	Couvercle à	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
37	60	Sangle	622 x 275 x 270	6,7	DDDM2081	215.00
70	60	Sangle	522 x 375 x 420	8,6	DDDM2082	247.00
120	60	Sangle	622 x 425 x 520	11,7	DDDM2083	304.00
234	120	Sangle	772 x 525 x 645	17,6	DDDM2084	400.00
250	120	Vérins	1022 x 525 x 520	19,3	DDDM2085	442.00
312	120	Vérins	1272 x 525 x 520	22,7	DDDM2086	525.00
375	120	Vérins	1522 x 525 x 520	26,7	DDDM2087	602.00
470	120	Vérins	1896 x 525 x 520	32,2	DDDM2088	714.00

Matériels de sciage

Découpeuse thermique

Adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP.

- Moteur thermique 2 temps : 3,2 Kw - 73,5 cm³.
- Vitesse de rotation : 3820 trs/min.
- Disque : Ø 350 mm. Alésage : 20 mm.
- Profondeur de coupe maxi : 125 mm.
- Starter semi-automatique.
- 3 niveaux de filtration.
- Filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières.
- Pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée.
- Dim. : L 620 x l. 240 x H 410 mm.
- Poids : 10,7 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord à eau.
- Clé de montage/démontage.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2151	1 210.00

Disque diamant béton - universel

- Matériaux : béton, béton armé, briques, parpaings.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches "gouttes d'eau".
- H. de segments : 10 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	DDDM1977	25.30
230	22,23	DDDM1978	45.70
300	25,40	DDDM1979	130.90
350	25,40	DDDM1980	150.30

Disque diamant mixte

- Matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou faible épaisseur.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches "gouttes d'eau".
- H. de segments avec croisillons : 12 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	DDDM1981	57.40
230	22,23	DDDM1982	112.20
300	25,40	DDDM1983	191.00
350	25,40	DDDM1984	221.00

Disque abrasif universel matériaux

- Matériaux : béton, universel matériaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
125	3	25	DDDM1992	1.30
230	3	25	DDDM1993	2.15
300	3,6	10	DDDM1994	4.90

Disque diamant carrelleur


- Matériaux : céramique, faïence, carrelage.
- Type de coupe : à eau - à sec (Ø 115-125).
- Jante continue : H 7 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
115	22,23	DDDM1985	17.40
125	22,23	DDDM1986	21.50
180	25,40	DDDM1740	35.80
200	25,40	DDDM1741	37.80

Disque diamant asphalte - enrobé

- Matériaux : asphalte, enrobé, matériaux abrasifs.
- Conçu pour les machines allant jusqu'à 9,5 Kw.
- Encoches "U".
- H. de segments : 10 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	22,23	DDDM1987	130.80
350	22,23	DDDM1988	150.30
400	25,40	DDDM2103	204.00
450	25,40	DDDM2104	264.00

Disque à tronçonner

- Matériaux : acier, métaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
125	3	25	DDDM1750	1.25
230	3	25	DDDM1751	2.05
300	3,6	10	DDDM1752	4.55

Disque à tronçonner inox

- Matériaux : inox, tôle.
- Alésage : 22,23 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
125	1,6	25	DDDM1753	1.45
230	2	25	DDDM1754	3.35

Disque diamant carrelleur

- Matériaux : carrelage, céramique, faïence.
- Type de coupe : à sec.
- Épaisseur de 1,4 mm, centre acier renforcé.
- Jante continue en croisillons : H 10 mm.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
115	22,23	DDDM2105	33.80
125	22,23	DDDM2106	39.70

Plateau diamant béton

- Matériaux : béton, époxy.
- Type de ponçage : à sec.
- 1 rangée de segments diamantés "L" en biais.
- Ponçage rapide.



Ø (mm)	Alésage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	22,23	DDDM1742	108.90
180	22,23	DDDM1743	138.60

Disque à ébarber

- Matériaux : acier, métaux...
- Alésage : 22,23 mm.



Ø (mm)	Abrasif Ep. (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
125	6	10	DDDM1755	2.15
230	6	10	DDDM1756	4.25



Perceuse visseuse - 18 V - 5 AH

Réversible, vitesses variables.

- Vitesses à vide : 0-350/0-1600 trs/mn.
- Couple réglable sur 22 positions.
- Mandrin 13 mm auto-serrant à blocage.
- Poignée fine soft-grip.
- Eclairage LED.
- Indicateur de charge.
- Poids : 2,1 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-ion.
- 1 chargeur rapide ventilé.
- 1 coffret.



465 €HT
l'unité

Options :

- Coffret 10 forets métaux HSS laminés Standard : Ø 1-10 mm.
- Coffret 25 forets métaux HSS meulés PRO Ø 1-13 / 0,5 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Perceuse visseuse - 18 V - 5 AH	DDDM1999	465.00
Coffret 10 forets métaux HSS laminés Standard : Ø 1-10 mm	DDDM2152	14.50
Coffret 25 forets métaux HSS meulés PRO Ø 1-13 / 0,5 mm	DDDM2153	91.50

*Dont D.E.E.E.

Visseuse à choc - 18 V - 5 AH

Réversible, vitesses variables, sélecteur de vitesses électronique.

- Emmanchement 6 pans 1/4".
- Vitesses à vide : 0-900/0-2900 trs/mn.
- Fréquence de frappe basse/haute : 0-1900/0-2100/0-4000 cps/mn.
- Hyper puissante : 207 Nm.
- Protection : IP 56.
- Eclairage LED.
- Indicateur de charge.
- Poids : 1,6 kg.



Triple choc : 1,5 frappe par rotation

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-ion.
- 1 chargeur rapide ventilé.
- 1 coffret.

Options :

- Coffret 32 embouts de vissage.
- + Porte-embout magnétique à changement rapide.
- + Adaptateur carré 1/4" vers hexagonal 1/4".
- + 3 embouts PH 1.
- + 2 embouts PH 2.
- + 3 embouts PZ 1.
- + 2 embouts PZ 2.
- + Embouts tête plate : 3,5, 4,5, 5,5 et 6,5.
- + Embouts six pans : 3, 4, 5, 6.
- + Embouts Torx : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.
- + Torx (TX) : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Visseuse à choc - 18 V - 5 AH	DDDM2017	540.00
Coffret 32 embouts + porte-embout magnétique	DDDM2154	22.50

*Dont D.E.E.E.

Clé à choc - 18 V - 5 AH

Réversible, vitesses variables, sélecteur de vitesses électronique.

- Emmanchement 6 pans 1/2".
- Vitesses à vide : 0-1000/0-2700 trs/mn.
- Fréquence de frappe basse/haute : 0-3600 cps/mn.
- Hyper puissante : 305 Nm.
- Protection : IP 56.
- Eclairage LED.
- Indicateur de charge.
- Poids : 1,7 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-ion.
- 1 chargeur rapide ventilé.
- 1 coffret.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Visseuse à choc - 18 V - 5 AH	DDDM2018	598.00
Coffret 10 douilles à choc 1/2"	DDDM2155	42.50

*Dont D.E.E.E.

Perforateur 26 mm SDS+ 830 W - 3,2 joules

Stop de rotation pour fonction piquage. Stop de frappe.

- Réversible, la mèche ne reste jamais bloquée.
- Stop de percussion.
- Electro-pneumatique.
- Interrupteur à variateur de vitesses.
- Débrayage de sécurité.
- Poignée soft-grip anti-dérapante.
- Capacité mèche béton : 3,4 à 26 mm.
- Capacité acier/bois : 13/32 mm.
- Capacité trépan : 25 à 50 mm.
- Frappe : 0-4300 cps/min.
- Vitesse à vide : 20 à 1100 trs/mn.
- Poids : 2,8 kg.

Livré avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 butée de profondeur.
- 1 mandrin avec adaptateur.
- 1 coffret.

Options :

- Coffret 5 forets béton SDS+ : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm.

212 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Visseuse à choc - 18 V - 5 AH	DDDM1845	212.00
Coffret 5 forets béton SDS+ : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm	DDDM2156	27.80

*Dont D.E.E.E.

Outillage électro-portatif

Piqueur SDS Max - 930 W - 10 joules

- Emmanchement SDS MAX rapide.
- Mécanisme "Vario-lock" : 12 positions.
- Nez avec mécanisme d'absorption des chocs.
- Blocage de l'interrupteur.
- Poignée avant caoutchoutée.
- Poignées AR et auxiliaire soft-grip.
- Frappe : 3000 cps/min.
- Poids : 5,1 kg.

Livré avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 burin pointu.
- 1 coffret.

Options :

- Burin pointu SDS Max : 400 mm.
- Burin plat SDS Max : 26 x 400 mm.

648.00 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Piqueur SDS MAX - 930 W - 10 joules	DDDM1847	648.00
Burin pointu SDS Max : 400 mm	DDDM2157	26.50
Burin plat SDS Max : 26 x 400 mm	DDDM2158	26.50

*Dont D.E.E.E.

Meuleuse sans fil Ø 125 mm 18 V - 5,0 AH Li-ion

Unique sur le marché : rapidité, autonomie, capacité de coupe et protection de surcharge.
Pour tous types de disques Ø 125 mm.

- Blocage de l'arbre.
- Charbons accessibles.
- Corps de la machine soft-grip.
- Longévité de l'outil assuré par triple protection : charge / décharge / sur-ampérage.
- Grande capacité de coupe 3,2 cm.
- Tête plate hauteur 65 mm.
- Vitesse à vide : 9100 trs/min.
- Ø disque ou lame : 125 mm.
- Alésage : 22,2 mm.
- Puissance sonore : 92 dB(A).
- Vibration : 5 m/s².
- Poids net : 1,9 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-ion.
- 1 chargeur rapide.
- Clé à ergot.
- Flasque de serrage.
- Poignée auxiliaire.
- Coffret.

474.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2162	474.00

*Dont D.E.E.E.

Perfo-burineur 40 mm SDS Max 1150 W - 11 joules

- Forage béton : Ø 40 mm avec mèche et Ø 105 mm avec trépan.
- Grand confort d'utilisation grâce au système UVP anti-vibration.
- Variateur de vitesses.
- Electro-pneumatique.
- Stop de rotation.
- Débrayage de sécurité.

- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé "Vario-lock".
- 12 positions des outils.
- Triple protection ant-vibration UVP.
- Poignée AR et auxiliaire soft-grip.
- Frappe : 1430-2850 cps/min.
- Vitesse à vide : 250 à 500 trs/min.
- Poids : 6,8 kg.

Livré avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 butée de profondeur.
- 1 tube de graisse.
- 1 coffret.



Options :

- Foret béton carbure Ultimax 646 SDS Max.
- Dim. : Ø 25, 28 ou 32 x L utile 400, L totale 500 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Perfo- burineur 400 mm SDS Max - 1150 W - 11 joules	DDDM1846	765.00
Foret béton carbure SDS Max : Ø 25 x L 540 mm	DDDM2159	89.20
Foret béton carbure SDS Max : Ø 28 x L 540 mm	DDDM2160	96.20
Foret béton carbure SDS Max : Ø 32 x L 540 mm	DDDM2161	116.50

*Dont D.E.E.E.

Meuleuse Ø 125 mm - 1200 W

- Poignée auxiliaire réduisant les vibrations de 50 %.
- Interrupteur auto-bloquant latéral.
- Blocage de l'arbre.
- Corps de la machine réduit.
- Tête plate 66 mm.
- Carter de protection réglable sans outil.
- Puissance : 730 W.
- Pour disque Ø 125 mm.
- Vitesses à vide : 12000 trs/min.
- Poids : 5,1 kg.

- Livrée avec :
- 1 poignée auxiliaire.
- 1 clé hex.
- 1 clé à ergot.
- 1 meule à ébarder.
- 1 carter de protection.

127.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1848	127.00

*Dont D.E.E.E.

Meuleuse Ø 230 mm - 2200 W

- Moteur plus rapide et performant résistant aux surcharges.
- Blocage de l'arbre.
- Interrupteur pleine main.
- Carter de protection orientable.
- Poignée auxiliaire 3 positions.
- Poignée AR soft-grip.
- Puissance : 2200 W.
- Pour disque Ø 230 mm.
- Vitesses à vide : 6600 trs/min.
- Poids : 5,1 kg.

- Livrée avec :
- 1 poignée auxiliaire.
- 1 clé.

180.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1849	180.00

*Dont D.E.E.E.





Ponceuse excentrique Ø 150 mm - 350 W

Vitesses variables - Mouvement orbital.

Polyvalente : Bois-Métal - Ponçage ultra fin.

- Blocage de l'interrupteur.
- Molette d'ajustement de la vitesse 6 positions + bouton turbo.
- Mouvement orbital réglable du Ø 2,8 mm à Ø 6,2 mm.
- Poignée avant amovible sans outil.
- Ligne ergonomique.
- Carcasse caoutchoutée.
- Aspiration des poussières.
- Patin auto-agrippant.
- Vitesse à vide : 11 000 trs/min.
- Ø disque ou lame : 150 mm.
- Pression acoustique : 83 dB(A).
- Vibration : 6,4 m/s².
- Vibration max : 8 m/s².
- Poids net : 2,5 kg.

Livrée avec :

- 1 sac à poussière.
- 1 papier abrasif.
- 1 poignée.
- 1 clé.



283,00 € HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2163	283,00

*Dont D.E.E.E.

Ponceuse à bande 75 mm - 1020 W

Les avantages d'une ponceuse à bande en plus compacte.

- Ergonomique.
- Poignées soft-grip.
- Aspiration des poussières = 81 % d'absorption.
- Carter transparent = meilleure visibilité de la zone de travail.
- Puissance : 1020 W.
- Poids : 4,3 kg.

Livrée avec :

- 1 sac poussière.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1851	257,00

*Dont D.E.E.E.

Aspirateur 25 litres - 1200 W eau et poussière

Utilisation avec machines électroportatives : perforateurs, rainureuses à béton, ponceuses, scies.

Prise intégrée pour raccord machine électroportative, maxi 2000 W.

- Puissance : 1200 W.
- Volume poussière : 20 litres.
- Volume liquide : 16 litres.
- Débit d'air : 3,6 m³/min. 3600 l/mn.
- Dépression maxi : 25 Kpa.
- Limiteur de courant de démarrage.
- Nettoyage semi-automatique du filtre.
- Dim. : L 430 x l. 490 x H 390 mm.
- Câble d'alimentation : 8 m.
- Poids : 12,7 kg.

Livré avec :

- Flexible complet : L 5 m.
- 2 filtres moteur.
- 1 adaptateur en caoutchouc.
- 1 bouchon réservoir.
- 1 sac à poussière.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2000	540,00

*Dont D.E.E.E.

Scie sauteuse - 720 W

Poignée étrier ou poignée champignon.

- Emmanchement rapide.
- Coupe droite, biais jusqu'à 45°.
- Vitesses variables.
- Régulation de la vitesse 5 positions.
- Mouvement orbital 4 positions.
- Ligne de coupe éclairée par LED.
- Pare-éclat transparent.
- Soufflerie dégageant la ligne de coupe.
- Puissance : 720 W.
- Vitesse à vide : 850-3000 trs/mn.
- Capacité acier/bois : 10/110 mm.
- Poids : 2,2 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord aspirateur.
- 1 clé hex.
- 1 pare-éclat.
- 1 protection semelle.
- 1 lame.
- 1 coffret.

Option :

- Coffret de 10 lames bois et métal pour scie sauteuse :
- Bois : 2 x JW20, 2 x JW40, 1 x JW10C, 2 x JW10, 1 JW10R.
- Métal : 2 x JM10.



Poignée Etrier



Poignée Champignon

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie sauteuse - 720 W - Poignée étrier	DDDM1617	211,00
Scie sauteuse - 720 W - Poignée champignon	DDDM1618	211,00
Coffret de 10 lames bois et métal pour scie sauteuse	DDDM2164	11,00

*Dont D.E.E.E.

Scie circulaire - 1300 W

Avec ou sans frein électrique.

- Vitesse à vide : 5800 trs/mn.
- Lame Ø 190 mm. Alésage 30 mm.
- Coupe à 90° : 66 mm.
- Coupe à 45° : 48 mm.
- Blocage de l'arbre.
- Couteau diviseur.
- Charbons accessibles.
- Soufflerie dégageant la ligne de coupe.
- Carter de lame et semelle en aluminium.
- Poignée ergonomique bi-matière.
- Guide câble directionnel.
- Possibilité d'aspiration des poussières.
- Câble d'alimentation : 4 m.
- Poids : 4,7 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord aspirateur.
- 1 clé de serrage.
- 1 guide parallèle.
- 1 lame carbure bois Ø 190 mm.
- 1 coffret.

A partir de
242,00 € HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie circulaire - 1300 W - SANS frein électrique	DDDM1767	242,00
Scie circulaire - 1300 W - AVEC frein électrique	DDDM1768	316,00

*Dont D.E.E.E.

Scie sabre 300 mm - 1010 W

Emmanchement rapide : montage et démontage rapide de la lame sans clé.

- Lame réversible à 180°.
- Vitesses variables à l'interrupteur.
- Poignée bêche anti-dérappante.
- Capacité acier/bois/tube : 190/300/130 mm.
- Puissance : 1010 W.
- Vitesse à vide : 0-2800 trs/mn.
- Poids : 3,3 kg.

Livrée avec :

- 1 clé 6 pans.
- 1 lame.
- 1 coffret.

Option :

- Coffret de 12 lames bois et métal pour scie sabre.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie sabre 300 mm - 1010 W	DDDM1852	246,00
Coffret de 12 lames bois et métal pour scie sabre	DDDM2165	51,20


*Dont D.E.E.E.

Clés de serrage

Clé mixte Ultimate®

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Diamètres : 3 à 50 mm.
- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendue à l'unité.

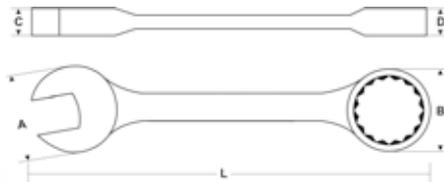

Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	85	10,8	7,7	3,8	4,2	DDDM1862	4.70
3,5	85	10,8	7,7	3,8	4,2	DDDM1863	4.70
4	90	10,8	7,7	3,8	4,2	DDDM1864	4.70
4,5	90	12,8	9,7	3,9	4,5	DDDM1865	4.70
5	95	12,8	9,7	3,9	4,5	DDDM1866	4.70
5,5	95	15,2	10,2	4,3	4,7	DDDM1867	4.70
6	100	15,2	10,2	4,3	4,7	DDDM1868	3.50
7	110	17,2	11,8	4,5	5	DDDM1869	3.50
8	120	19,2	13	4,8	5,3	DDDM1870	3.50
9	130	21,2	14,5	5,1	5,6	DDDM1871	3.60
10	140	23,2	15,8	5,3	5,9	DDDM1872	3.60
11	150	25,2	17,5	5,4	7	DDDM1873	3.80
12	160	27,2	18,5	5,6	7,2	DDDM1874	3.90
13	170	29,2	20,5	5,8	7,4	DDDM1875	4.30
14	180	31,2	21,5	6	8	DDDM1876	4.40
15	190	33	22,5	6,2	8,2	DDDM1877	5.00
16	200	34,3	24,5	6,5	8,5	DDDM1878	5.30
17	210	34,5	25,5	6,7	8,7	DDDM1879	6.00
18	220	36,5	27	6,8	9	DDDM1880	6.20

Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	230	38,7	28	7	9,3	DDDM1881	6.80
20	240	42,7	29,8	7,3	10,3	DDDM1882	7.40
21	250	44,5	31,8	7,5	10,5	DDDM1883	7.80
22	260	46,5	32,8	7,7	10,7	DDDM1884	8.00
23	270	48	34,8	8,5	11,3	DDDM1885	8.50
24	280	50	35,8	8,7	11,5	DDDM1886	9.00
25	290	51,5	37	8,8	11,8	DDDM1887	9.60
26	300	53	39	9	12,3	DDDM1888	10.30
27	310	56	40,5	9,2	12,6	DDDM1889	11.10
28	320	57,5	41	9,6	12,8	DDDM1890	11.30
29	330	59,5	43,5	10	13	DDDM1891	11.80
30	340	62	44,5	10,2	13,5	DDDM1892	13.00
32	360	65,5	46,5	10,4	14	DDDM1893	13.60
36	410	74	53	13,5	19,4	DDDM1894	35.20
41	460	84	61	16	21,6	DDDM1895	50.30
46	500	92	66	17	23	DDDM1896	66.70
48	540	102	73	18	24,6	DDDM1897	66.70
50	540	102	73	18	24,6	DDDM1898	75.70

Jeu de clés mixtes Ultimate®

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendu en boîte de 8, 9, 11, 16, 18 ou 25 pièces.

Livré en boîte

Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
8	8-10-11-13-17-19-22-24	DDDM1899	44.90
9	8-9-10-11-12-13-14-17-19	DDDM1900	39.70
11	7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1901	51.00
16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	DDDM1902	89.30
18	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	DDDM1903	96.30
25	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-36-41	DDDM1904	249.10



Jeu de clés mixtes Ultimate®

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.

Clé à molette

Conforme à la Norme : DIN 3117 A.

- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Angle de fourche 15°.
- Graduation millimétrique.
- Vendue à l'unité.

A partir de
11.40 €HT
l'unité



Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	DDDM1905	30.60
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1906	64.20

Ouverture (mm)	Ep (mm)	Tête (mm)	Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
13	6,4	31	100	DDDM1380	11.40
18	7,1	46	150	DDDM1381	12.80
23	8,7	57,4	200	DDDM1382	13.50
28	11,1	69,8	250	DDDM1383	17.40
34	13,5	82,3	300	DDDM1384	25.60
43	15,9	104,3	375	DDDM1385	49.00
53	18,2	120	450	DDDM1386	73.20
65	15,4	140,2	600	DDDM1907	109.30

Clés de serrage



Clé à pipe débouchée

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Vendue à l'unité.

A partir de

5.10 €HT

l'unité



Débouchées 6 pans x 6 pans



Coudées 90°



6 pans x 6 pans

Ø (mm)	Long (mm)	Larg Tête (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	102	10	DDDM1350	5.10
7	106	11	DDDM1351	5.40
8	114	12,5	DDDM1352	5.70
9	122	13,5	DDDM1353	5.80
10	129	15	DDDM1354	6.30
11	136	16,5	DDDM1355	6.60
12	144	18	DDDM1356	7.10
13	152	19,5	DDDM1357	7.30
14	160	21	DDDM1358	8.60
15	169	22,5	DDDM1359	9.20
16	178	24	DDDM1360	9.70
17	187	25,5	DDDM1361	10.30
18	195	26,5	DDDM1362	12.50
19	204	28	DDDM1363	12.80

Ø (mm)	Long (mm)	Larg Tête (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	212	29,5	DDDM1364	11.40
21	221	30,5	DDDM1365	13.30
22	230	32	DDDM1366	14.30
23	240	33,5	DDDM1367	15.00
24	250	34,5	DDDM1368	15.80
25	276	36	DDDM1369	17.00
26	290	37	DDDM1370	18.60
27	296	38	DDDM1371	19.60
28	310	39,5	DDDM1372	20.90
29	320	41	DDDM1373	25.80
30	330	42	DDDM1374	28.70
32	350	44,5	DDDM1375	32.00
36	380	49,5	DDDM1376	46.30

Jeu de clés à pipe débouchées

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Vendu par : 8, 10, 12 ou 16 pièces.



Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
8	8-10-11-13-17-19-22-24	DDDM1377	87.00
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1908	87.00
12	7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24	DDDM1909	113.60
16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	DDDM1910	160.00

Clé dynamométrique ERGOTORQUE PRÉCISION®

- Précision de déclenchement : ± 3 %.
- Carré d'entraînement 1/2".
- Précision garantie jusqu'à 5000 serrages.
- Testée et certifiée par la Norme DIN EN ISO 6789.
- Poignée bi-composant ergonomique.
- Utilisation sûre et précise grâce à sa poignée verrouillable.
- Réglage de la précision grâce à la poignée micrométrique.
- Identification individuelle grâce au numéro de série unique.
- Lorsque le couple de serrage est atteint, un signal clair et audible se produit.
- Protection anti-corrosion durable car le manche en acier est cuivré et recouvert d'une peinture époxy.
- Livrée sous étui plastique.

A partir de

132.00 €HT

l'unité



Fenêtre de graduation avec loupe



Précision ± 3% de la valeur réglée

Force (Nm)	Lbf-ft	Graduation	Long (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20-100	8-75	0,50	412	0,91	DDDM1412	132.00
40-200	15-150	1,00	500	1,30	DDDM1413	139.00
60-320	45-236	1,00	585	1,45	DDDM1414	146.00
80-420	60-310	1,00	678	2,10	DDDM1415	160.00



Molette d'entraînement gauche / droite




Système d'éjection de la douille

Clés de serrage

Clé mixte à cliquet réversible GEARplus®

- Diamètres : 6 à 38 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Fourche inclinée à 15°.
- oeil incliné à 15°.
- 72 dents, angle de reprise à 5°.
- Denture fine.
- Conforme aux Normes : DIN et ISO.
- **Vendue à l'unité.**

A partir de
14.30 €HT
l'unité

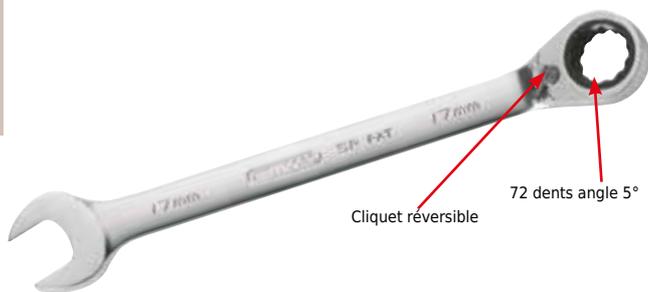

Cliquet réversible
72 dents angle 5°


Clé mixte à cliquet réversible duo GEARplus®

Le serrage en un coup de main : munies d'un système de cliquet dans la fourche, ces clés vous évitent de ressortir constamment lors du serrage.

- Diamètres : 8 à 19 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Rotation de la fourche pouvant se faire de manière plate ou à angle.
- Fourche inclinée à 15° avec inverseur.
- Rotation de l'oeil à 5°.
- **Vendue à l'unité.**



Système de cliquet dans la fourche

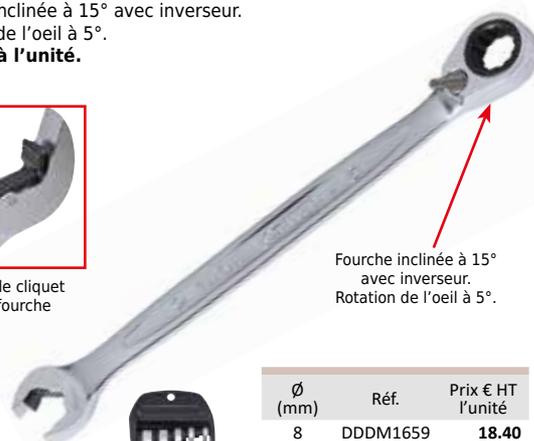

Fourche inclinée à 15° avec inverseur.
Rotation de l'oeil à 5°.



Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	DDDM1387	14.30	17	DDDM1398	21.30
7	DDDM1388	14.30	18	DDDM1399	22.30
8	DDDM1389	14.30	19	DDDM1400	23.80
9	DDDM1390	14.90	22	DDDM1401	31.70
10	DDDM1391	15.30	24	DDDM1402	35.80
11	DDDM1392	15.70	27	DDDM1403	54.10
12	DDDM1393	16.30	30	DDDM1404	70.50
13	DDDM1394	16.60	32	DDDM1405	87.50
14	DDDM1395	18.90	34	DDDM1406	101.80
15	DDDM1396	19.00	36	DDDM1407	169.40
16	DDDM1397	20.90	38	DDDM1408	182.50

Jeu de clés mixtes duo GEARplus®

• 8-10-13-17-19 mm.



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1671	94.20

Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	DDDM1659	18.40
9	DDDM1660	18.80
10	DDDM1661	20.00
11	DDDM1662	20.70
12	DDDM1663	21.60
13	DDDM1664	21.70
14	DDDM1665	24.70
15	DDDM1666	24.70
16	DDDM1667	28.00
17	DDDM1668	28.00
18	DDDM1669	29.20
19	DDDM1670	31.30

Jeu de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**



Cliquet réversible



Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	DDDM1911	74.80
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1912	180.00

Jeu de clés mixtes à cliquet à tête inclinable à verrouillage GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Cliquet réversible 72 dents.
- Tête inclinable à 180°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**



Tête inclinable



Nombre de clés	Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le jeu
5	8-10-13-17-19	DDDM1913	133.60
10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	DDDM1914	271.40

Coupe-boulons

À bras tubulaires ou forgés.

- Mâchoires avec un traitement spécial de surface pour une meilleure longévité.
- Mâchoires biseautées pour une utilisation optimale des lames.
- Poignées ergonomiques.

Bras tubulaires ou forgés

Bras	L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Tubulaires	450	DDDM1682	25.40
Tubulaires	600	DDDM1683	34.90
Tubulaires	750	DDDM1684	50.90
Tubulaires	900	DDDM1685	66.20
Tubulaires	1050	DDDM1686	125.00
Forgés	450	DDDM1687	68.70
Forgés	600	DDDM1688	82.50
Forgés	750	DDDM1689	103.40
Forgés	900	DDDM1690	150.10

A partir de
25.40 €HT
l'unité



DDDM1684



DDDM1688



Jeu de tournevis Ultimate®

- Manche tri-matière.
 - Chromée avec pointe brunie.
 - Lame en acier CRVM.
 - Résistant aux produits chimiques.
- Composition :**
- 4 tournevis fente + 2 PHILLIPS®.
 - 4 tournevis fente + 2 POZIDRIV®.



Nombre de tournevis	Composition	Réf.	Prix € HT le jeu
6	Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme PHILLIPS® : PH1 - PH2	DDDM1915	25.30
6	Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme POZIDRIV® : PZ1 - PZ2	DDDM1916	25.70

Jeu d'embouts de vissage 1/4"

Torsionpower

- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse.
- Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3.
- Porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4".
- 30% de résistance supplémentaire à la torsion.
- Acier nickelé.
- 32 pièces avec code couleur.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1917	27.30



Pince multiprise STANDARD

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 5 positions.
- Poignées gainées rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec poli.



Long (mm)	Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	45	DDDM1419	12.60

Pince multiprise GAINÉE

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 7 positions.
- Poignées gainées rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec poli.



Long (mm)	Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	36	DDDM1420	13.70

Pince étau 10"

Pro 8 Bec long

- Ouverture/fermeture facile.
- Réglage d'ouverture par molette.
- Mâchoires dentées.
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage.



Long (mm)	Ouvert. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	85	DDDM2176	41.00

Jeu de 3 pinces Ergotorque®

- Chrome Vanadium.
 - Poignée ergonomique bi-composante.
 - Conforme aux Normes DIN ISO 5749, 5746, 5745.
- Comprenant :
- 1 pince universelle, L. 180 mm.
 - 1 pince diagonale, L. 160 mm.
 - 1 pince à bec demi-rond, L. 200 mm.



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1423	56.10

Jeu de clés males coudées Chromé Vanadium.

A TÊTES 6 PANS SPHÉRIQUES LONGUES

Dim. : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1424	16.30



TORX

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1425	17.70



TORX PERCÉ

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50.

Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1426	19.20



Scie à métaux

- Structure bi-matière et anti-dérapante.
- Changement de lame rapide, avec ouverture et serrage rapide.
- 2 positions de lames : 45 ou 90°.
- Livrée avec une lame de scie HSS bi-métal L.300 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1691	34.70

Cutter universel 18 mm.

- Manche plastique bi-matière avec armature.
- Système de blocage assurant la sécurité.
- Chargeur de 6 lames sécables.
- Embout amovible pour casser les lames usagées.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1692	5.50

Recharge de 6 lames

Réf.	Prix € HT la recharge
DDDM1693	2.50

Marteau rivoir

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles arrondis et extrémités polies



Manche hickory 1						
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	33	40	110	350	DDDM1430	16.50
1	37	42	120	350	DDDM1431	20.40
1,5	40	50	138	380	DDDM1432	23.80

Manche tri-matière 2						
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	29	40	110	338	DDDM1433	19.90
1	34	42	117	340	DDDM1434	22.50
1,5	40	50	138	405	DDDM1435	27.10

Massette

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles abattus et polissage latéral.



Manche frêne 1						
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,25	43	43	100	260	DDDM1436	11.30

Manche tri-matière 2						
Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,25	43	43	100	260	DDDM1437	18.70

Burin de mécanicien méplat

- Acier au carbone-manganèse silicium.
- Peinture époxy rouge.
- 3 dimensions.



Long (mm)	Ep (mm)	Larg (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
205	13	23	DDDM1438	13.00
250	13	23	DDDM1439	13.60
300	13	33	DDDM1440	14.80

Jeu de chasses goupilles brunis

- Acier au chrome Vanadium.
- Corps octogonal.
- Socle composite.
- Le lot de 6 pièces, diam. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.



Réf.	Prix € HT le jeu
DDDM1441	34.80

Coffrets d'outillage

Coffret de douilles 1/4" Ultimate® - 50 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4".
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 300 x l. 160 x H 67 mm.
- Poids : 1,7 kg.

105.00 €HT
le coffret

13 x	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x	4 - 5.5 - 7 mm
3 x	PH0 - PH2 - PH3
3 x	P21 - P22 - P23
6 x	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
7 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
6 x	M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10
1 x	1/4"
2 x	90 - 100 mm
1 x	150 mm
1 x	150 mm
1 x	150 mm
1 x	1/4"
1 x	1/4"
1 x	1/4" - 140 mm



Réf. DDDM1918 Prix € HT le coffret **105.00**

Coffret de douilles 3/4" - 21 pièces

- Douilles 6 pans 3/4".
- Finition chromée.
- Dim. : L 520 x l. 370 x H 90 mm.
- Poids : 14,5 kg.

10 x	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
3 x	100 - 200 - 400 mm
1 x	450 mm
1 x	500 mm



Réf. DDDM1445 Prix € HT le coffret **275.00**

Coffret de douilles 1/2" Ultimate® - 24 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 420 x l. 212 x H 85 mm.
- Poids : 4,4 kg.

20 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 34 mm
1 x	1/2"
2 x	125 - 200 mm
1 x	1/2" - 250 mm



Réf. DDDM1919 Prix € HT le coffret **119.00**

Coffret de maintenance 1/4" - 1/2" Ultimate® - 101 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4" - 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 475 x l. 288 x H 92 mm.
- Poids : 8,3 kg.

Réf. DDDM1920 Prix € HT le coffret **254.00**

12 x	1/4" : 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 x	1/4" - 6,35 mm
2 x	1/4" - 90 - 100 mm
1 x	1/4" - 150 mm
1 x	1/4"
16 x	1/2" : 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 34 mm
1 x	1/2" - 125 mm
1 x	1/2"
1 x	160 mm
1 x	240 mm

2 x	5,5 - 8 mm
2 x	PH1 - PH2
1 x	2,5 x 90 mm
1 x	PH1 x 105 mm
1 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x	M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 - M22 - M24 - M27 - M30 - M36 - M42 - 6 mm
1 x	3 x 18 mm
12 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 mm
1 x	130 mm
1 x	18 mm
1 x	400 g



Coffret de maintenance 1/4" - 1/2" Ultimate® - 131 pièces

- Coffret aluminium.
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 470 x l. 360 x H 145 mm.
- Poids : 13 kg.

Réf. DDDM1921 Prix € HT le coffret **357.00**

13 x	1/4" : 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 x	1/4"
1 x	1/4"
2 x	1/4" - 90 - 100 mm
1 x	1/4" - 150 mm
1 x	1/4" - 110 mm
1 x	1/4"
13 x	1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
2 x	1/2" - 16 - 21 mm
1 x	1/2"
1 x	3/8" x 1/2"
2 x	1/2" - 125 - 280 mm
1 x	1/2"

1 x	M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 - M22 - M24 - M27 - M30 - M36 - M42 - 6 mm
2 x	5,5 x 100 (min) - 6,5 x 120 mm
2 x	P21 - P22
1 x	100 mm
4 x	PH00 - PH0 - Fente 2 - 3 mm
1 x	4 x 100 mm
2 x	PH1 - PH2
1 x	100 - 250 V
1 x	L 100 mm
1 x	L 180 mm
1 x	L 240 mm
1 x	L 250 mm
1 x	L 145 mm
1 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
1 x	400 mm
1 x	5 x 18 mm
1 x	3 - 100 mm
1 x	L 250 mm
1 x	18 mm
1 x	2 kg
8 x	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 mm
1 x	2 kg
1 x	5 pièces
1 x	400 g
1 x	200 mm - P2



357.00 €HT
le coffret

Jeu de clés à douilles et d'embouts 1/4"

37 Pièces.

- Clé mixte à cliquet réversible : 13 x 19 mm.
- Douilles : de 5 à 17 mm.
- Poignée emmanchée + adaptateurs 1/4".
- Embouts 25 mm : Inbus, Phillips, Pozidriv, Torx et pour vis à fente.
- Dim. : L 215 x l. 165 x H 60 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 0,6 kg.

87.00 €HT
le coffret



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2019	87.00

Jeu d'embouts 1/4"

65 pièces avec repère de couleur.

- Poignée tournevis articulée à cliquet réversible.
- Embouts 25 et 75 mm : Inbus, Phillips, Pozidriv, Torx et pour vis à fente.
- Porte-embouts magnétique 1/4".
- Dim. : L 215 x l. 165 x H 60 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 1,2 kg.

103.00 €HT
le coffret



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2020	103.00

Coffret d'outillage - 59 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 3/8".
- Douilles 3/8" : 7 à 24 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.
- Clé à molettes.
- Tournevis plats et empreinte PHILIPS.
- Jeu de pinces, scie à métaux avec lames.
- Cutter, marteau, clés alène, burins...
- Dim : L 450 x l. 330 x H 130 mm.
- Poids : 8,8 kg.

236.00 €HT
le coffret



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1631	236.00

Coffret d'outillage - 97 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm.
- Douilles 1/2" : 10 à 22 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 17 mm.
- Clé à molettes.
- Tournevis plats et empreinte POZIDRIV.
- Jeu de pinces, scie à métaux avec lames.
- Cutter, marteau, clés alène...
- Dim : L 460 x l. 370 x H 115 mm.
- Poids : 8,8 kg.



Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1278	252.00

Coffret d'outillage - 116 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 45 dents, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm. Douilles 1/2" : 14 à 24 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.
- Jeu de pinces, de tournevis, scie à métaux.
- Mètre, niveau, marteau, clés alène, burins.
- Pied à coulisse, clé à molette...
- Dim : L 450 x l. 360 x H 165 mm.
- Poids : 11,5 kg.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1757	267.00



Coffret d'outillage - 136 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm. Douilles 1/2" : 10 à 32 mm.
- Rallonges 1/4" et 1/2".
- Jeu d'embouts 1/4", 41 pièces.
- Clés mixtes : 8 à 22 mm.
- Tournevis à fente : 3,5 - 5,5 - 6,5 et PZ1-PZ2.
- Tenaille, pince multi-prise, pince coupante, pince universelle...
- Clé à molette, scie à métaux, marteau.
- Pied à coulisse, mètre ruban, indicateur de tension...
- Dim : L 510 x l. 430 x H 200 mm.
- Poids : 13 kg.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM2096	295.00



Servantes d'outillage

Servante d'atelier vide

7 tiroirs

- Charge maxi/tiroir : 25/30 kg.
- Tiroirs coulissants à double extension sur roulements à billes.
- Sécurité anti-basculement : 1 seul tiroir ouvrable à la fois.
- Tapis antidérapant, résistant aux huiles.
- Poignée ergonomique en métal.
- Serrure centralisée.
- Roues pleines à bandage caoutchouc Ø 125 mm dont 2 avec frein.
- Dim. : L 794 x P 480 x H 1008 mm.
- Poids : 70 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2089	705.00

D Aménagement des tiroirs sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Servante d'atelier

5 tiroirs : 2 x 75 + 2 x 100 + 1 x 300 mm.

- Charge maxi : 200 kg.
- Charge maxi/tiroir : 40 kg.
- Construction monobloc en tôle d'acier.
- Tiroirs extractibles à 100 %.
- Sécurité anti-basculement.
- Plan de travail avec revêtement en mousse noir.
- Rebords anti-chute avec protection.
- Fermeture centralisée par serrure à clés.
- Côtés et dos avec perforations carrées 10 x 10 mm.
- 1 poignée latérale de traction.
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein Ø 125 mm.
- Dim. : L 780 x P 490 x H 900 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5010.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDM2185	589.00	0.71

Servante d'atelier composée

7 tiroirs - 318 outils.

- Charge maxi/tiroir : 25/30 kg.
- Tiroirs coulissants à double extension sur roulements à billes.
- Sécurité anti-basculement : 1 seul tiroir ouvrable à la fois.
- Tiroirs avec mousse compacte pour outils.
- Compartiment latéral avec espace de rangement et paroi perforée.
- Plateau compartimentés.
- Serrure centralisée.
- Roues résistantes aux huiles Ø 120 mm dont 2 avec frein.
- Dim. : L 780 x P 455 x H 985 mm.
- Poids : 91 kg.



N Nouveauté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2166	1 340.00

Servante d'atelier vide

- Tôle époxy rouge.
- Coffre de rangement équipé d'une étagère.
- 2 tiroirs : L 391 x P 278 x H 56 mm.
- 1 coffre supérieur : L 550 x P 300 mm.
- Plateau latéral escamotable.
- 2 rangements latéraux.
- Fermeture à clé.
- Roulettes pivotantes : Ø 60 mm.
- Dim. : L 559 x P 307 x H 785 mm.
- Poids : 16,5 kg.

130.00 € HT l'unité

Plateau latéral escamotable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1263	130.00



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2107	51.00

Caisse à outils vide

1 compartiment + 2 tiroirs.

- Tôle époxy rouge.
- Coffre supérieur : L 470 x P 210 x H 50 mm.
- 2 tiroirs : L 470 x P 210 x H 50 mm.
- Dim. hors tout : L 480 x P 220 x H 240 mm.
- Poids : 6 kg.



Servante d'atelier Ultimate®

Vide : 7 tiroirs - 8 coloris.

- Charge maxi : 850 kg.
- Plan de travail inox.

- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Système anti-basculement.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles.
- Dim. avec roues : L 680 x l. 460 x H 1020 mm.

Dim. utiles des tiroirs :

- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- 5 x H 55 x L 580 x P 400 mm.
- 2 x H 135 x L 580 x P 400 mm.

A partir de

670.00 €HT

l'unité

Servante d'atelier Ultimate®

Composée de 114 outils : 7 tiroirs - 6 coloris.

- Charge maxi : 850 kg.
- Plan de travail inox.

- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Système anti-basculement.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles.
- Dim. avec roues : L 680 x l. 460 x H 1020 mm.

Dim. utiles des tiroirs :

- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- 5 x H 55 x L 580 x P 400 mm.
- 2 x H 135 x L 580 x P 400 mm.



Existe en 5 et 9 tiroirs.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Gris / Noir	DDDM1657	670.00	2.01
Bleu	DDDM1694	670.00	2.01
Rouge	DDDM1695	670.00	2.01
Jaune / Gris	DDDM1696	670.00	2.01
Blanc	DDDM1697	670.00	2.01
Vert	DDDM1698	670.00	2.01
Rose	DDDM2108	670.00	2.01
Orange	DDDM2109	670.00	2.01

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Gris / Noir	DDDM1922	1 140.00	2.01
Bleu	DDDM1923	1 140.00	2.01
Rouge	DDDM1924	1 140.00	2.01
Jaune / Gris	DDDM1925	1 140.00	2.01
Blanc	DDDM1926	1 140.00	2.01
Vert	DDDM1927	1 140.00	2.01

Servante d'atelier Racing

5, 6 ou 7 tiroirs.

- Charge maxi : 350 kg.

- Charge maxi par tiroir : 30 kg.
- Plan de travail en polypropylène avec graduation gravée.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 720 x l. 460 x H 975 mm.



Nbre de tiroirs	Nbre x H tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
5	3 x 55 + 1 x 130 + 1 x 280	46,8	DDDM2167	399.00	1.40
6	3 x 55 + 3 x 130	47	DDDM2168	439.00	1.41
7	5 x 55 + 2 x 130	47,6	DDDM2169	466.00	1.43

Servante d'atelier Ultimate®

13 tiroirs.

- Charge maxi : 850 kg.

- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- Plan de travail en mousse.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 1060 x l. 470 x H 1030 mm.
- Poids : 106 kg.

Dim. utiles des tiroirs :

- 1 x H 100 x L 930 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 565 x P 390 mm.
- 5 x H 135 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 295 x P 390 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDDM2170	1 155.00	3.18

Ponceuse orbitale pneumatique

- Idéal pour le ponçage et le polissage.
- Forme légère et compacte.
- Maniable facilement avec une seule main.
- Plateau 6 trous d'aspiration : 80 mm/Ø 11 mm.
- En combinaison avec sac à poussière ou raccordement à un aspirateur industriel.
- Tuyau de sortie d'air intégré.
- Réglage de vitesse continu.
- Vitesse de rotation : 10 000 trs/min.
- Consommation d'air : 128 l./min.
- Longueur : 186 mm.
- Disque : Ø 150 mm, 6".
- Excentrique : 5 mm.
- Vibrations : 1,44 m/s².

132,00 €HT
l'unité

Livrée avec :

- Sac de récupération en tissu.
- Raccord rapide 1/4".

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2171	132.00



Clé à chocs pneumatique 3/4" MONSTER haute performance

- **Vitesse de rotation à vide : 7930 trs/min.**
- Couple maxi de serrage : Position 1 = 510 Nm. Position 2 = 680 Nm. Position 3 = 931 Nm.
- Couple de desserrage maxi : 1690 Nm.
- Vibrations : < 13,56 m/s²
- Bruit à vide maxi : 104 dbA.
- Bruit en sollicitation maxi : 88 dbA.
- Consommation d'air : 178 l./min.
- Pression : max. 6,3 bar.
- Entrée de tuyau : 1/4" PT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 200 x l. 175 mm.
- Poids : 2,20 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2172	334.00

Douilles à chocs, raccords, rallonges à chocs, cardans. Consultez votre partenaire.

Clé à chocs pneumatique 1/2" RACING

- **Vitesse de rotation à vide : 7800 trs/min.**
- Couple maxi de serrage : Position 1 = 350 Nm. Position 2 = 550 Nm. Position 3 = 610 Nm.
- Couple de desserrage maxi : 1200 Nm.
- Vibrations : < 5,778 m/s².
- Bruit à vide maxi : 95,16 dbA.
- Bruit en sollicitation maxi : 106,16 dbA.
- Consommation d'air : 184 l./min.
- Pression : max. 6,3 bar.
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 200 x l. 220 mm.
- Poids : 2,10 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2173	119.00

Perceuse coudée pneumatique

- Mandrin de serrage à clé.
- Vitesse : 1900 trs/min.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 3,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 101,9 dbA.
- Bruit maxi. en choc : 90,9 dbA.
- Consommation d'air : 350 l./min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 205 x l. 115 mm.
- Poids : 1,07 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2174	200.00

Nous pouvons vous proposer une large gamme d'outils et d'accessoires pneumatiques. Consultez votre partenaire.

Perceuse pneumatique Avec poignée latérale.

- Mandrin de serrage rapide.
- Ø du mandrin : 13 mm maxi.
- Vitesse : 450 trs/min.
- Puissance : 330 W.
- Vibrations : < 0,80 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 95 dbA.
- Bruit maxi. en choc : 87 dbA.
- Consommation d'air : 113 l./min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau conseillé : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 200 mm.
- Poids : 1,60 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1307	157.00

Meuleuse droite pneumatique

- **Mandrin : 6 mm.**
- **Vitesse : 23 000 trs/min.**
- Mandrin : 6 mm.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 2,0 m/s².
- Bruit maxi à vide : 101,1 dbA.
- Bruit maxi en sollicitation : 90,1 dbA.
- Consommation d'air : 350 l./min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 188 x l. 45 mm.
- Poids : 0,6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM2175	67.00

Disques de meuleuses pour tous types de matériaux. Consultez votre Partenaire.

Meuleuse pneumatique avec poignée latérale

- **Pour disques Ø 125 mm x 22 mm.**
- Vitesse : 10000 trs/min.
- Puissance : 700 W.
- Vibrations : < 0,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 103 dbA.
- Bruit maxi. en sollicitation : 90 dbA.
- Consommation d'air : 142 l./min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 210 mm.
- Poids : 1,75 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1309	185.00

Compresseurs



Compresseur - Gamme courroie

A partir de

199.00 €HT

l'unité



DDDR0024 - Cuve : 50 litres



DDDR0027 - Cuve : 270 litres



DDDR0032 - Cuve 500 litres.
A vis - Insonorisé



DDDR0025 - Cuve : 100 litres



DDDR0028 - Cuve : 500 litres



DDDR0026 - Cuve : 200 litres



DDDR0033
Purgeur automatique séquentiel
+ kit adaptation
toutes cuves 220V mono



DDDR0031 - Cuve 500 litres.
Insonorisé

Cuve (l)	Puissance moteur (CV)	Débit (m³/h)	Puissance (Kw)	Pression maxi (bar)	Vitesse (tr/mn)	Tension (V)	Compresseur à	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	2,5	12	1,8	06/8	2850	220 mono	Piston	930 x 380 x 730	29	DDDR0024	199.00
100	3	23	2,2	07/9	1150	220 mono	Piston	1000 x 430 x 820	72	DDDR0025	487.00
200	3	23	2,2	08/10	1150	220 mono	Piston	1500 x 560 x 960	92	DDDR0026	735.00
270	5,5	36	4	08/10	1250	380 tri	Piston	1700 x 600 x 1270	156	DDDR0027	1 199.00
500	7,5	56	5,5	08/10	980	380 tri	Piston	2000 x 700 x 1350	235	DDDR0028	1 570.00
500	7,5	57	5,5	08/10	1000	380 tri	Piston	1950 x 650 x 1500	265	DDDR0031	3 700.00
500	10	63	7,5	10	3000	380 tri	Vis	2000 x 650 x 1500	389	DDDR0032	6 560.00
Purgeur automatique séquentiel + kit adaptation toutes cuves 220 V mono										DDDR0033	165.00

Kit 7 accessoires pour compresseur

- Poignée de gonflage, soufflette.
- 3 embouts de gonflage.
- Tuyau spirale : 4 mètres.
- Mallette de transport.



Réf. DDDR0030
Prix € HT Le kit **72.00**

Pistolet de gonflage Eurodainu

- Pour voitures légères et poids lourds.
- Gradué de 0,7 à 12 bar.



Réf. DDDR0009
Prix € HT l'unité **82.00**

Enrouleur tuyau à air comprimé

- Tuyau dévidoir avec retour automatique.
- Longueur : 15 m. Dim. : 8 x 12 mm.
- Pression maxi : 10 bar.
- Embouts entrée et sortie : 1/4" M.
- Dim. : 395 x 340 x 175 mm.
- Poids : 5,5 kg.



Réf. DDDR0016
Prix € HT l'unité **137.00**



Touret à meuler

Équipé d'un arrêt coup de poing et d'un interrupteur avec bobine anti-redémarrage.

- Sortie carter d'aspiration.
- Alimentation : 230 V mono ou 400 V triphasé.

A partir de
230.00 €HT
l'unité



DDDM1217 Meule / Meule



DDDM1218 et DDDM1219
Meule / Meule



DDDM1220 et DDDM1221
Meule / Brosse métallique



DDDM1771
A bande / Meule

Touret	Tension d'alimentation (V)	Puissance moteur (W)	Vitesse (tr/mn)	Ø meule (mm)	Sortie aspiration Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Meule / meule	230 mono	300	2850	150	-	11	DDDM1217	230.00
Meule / meule	230 mono	450	2850	200	36	21	DDDM1218	378.00
Meule / meule	400 Tri	450	2850	200	36	21	DDDM1219	378.00
Meule / brosse	230 mono	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM1220	378.00
Meule / brosse	400 Tri	450	2850	200	36 et 100	24	DDDM1221	378.00
A bande / meule	400 Tri	500	2850	200	36	27	DDDM1771	633.00

*Dont D.E.E.E.

INFO

Le touret DDDM1217 est conforme à la directive relative aux machines pour utilisation en milieu éducatif et collectifs.

Perceuse à base magnétique

Spécialement étudiée pour le perçage sur charpente métallique sans pré-perçage et sans vibration.

- Livrée en coffret plastique avec clés de services : 2,5 - 4 et 8 mm.
- Porte fraise emmanchement rapide.
- Protecteur mandrin.
- Chaîne sécurité.
- Système de lubrification.
- Alimentation : 230 V.

A partir de
870.00 €HT
l'unité



DDDM1706



DDDM1707



DDDM1708

Coffret de 6 fraises à carotter

- Ø 12,14,16, 18, 20 et 22 mm.
- + pilote.



Puissance moteur (kw)	Capacité Perçage/Fraisage (mm)	Nbre de vitesses	Vitesse de rotation (tr/mn)	Attachement	Course de broche (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,1	Fraise 35	1	450	Weldon 19	120	11	DDDM1706	870.00
1,8	Fraise 50	2	250-450	CM2	190	15	DDDM1707	1 370.00
1,8	Fraise 80	3	110-175-235-385	CM3	190	20	DDDM1708	1 925.00

*Dont D.E.E.E.

Réf.	Prix € HT le coffret
DDDM1709	243.00

Affûteuse à forets

- Affûtage précis de +/- 0.05 mm.
- Affûtage rapide de l'angle de chanfrein et de l'angle du sommet en un serrage de la mèche.
- Réglage de la position de la mèche donne un angle de coupe précis.
- Affûtage en croix.
- Alimentation : 230 V.



Capacité d'affûtage (mm)	Angle du filet	Vitesse (trs/mn)	Dim. L x l x H (mm)	Livree avec	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2/13	90 - 140°	5100	282 x 185 x 110	11 pinces	11	DDDM2091	730.00
12/2	100 - 136°	5	380 x 240 x 200	14 pinces	29	DDDM2092	1 460.00

*Dont D.E.E.E.

Etau d'établi

Sur base tournante à 360°.

- Construction en fonte pour un usage intensif.
- Glissière graissée de manière permanente.



Largeur mâchoires (mm)	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	115	19	DDDM2116	120.00
125	130	25	DDDM2117	148.00
150	145	32	DDDM2118	173.00
200	210	44	DDDM2119	199.00



Perceuse d'établi sur colonne

Equippée d'un interrupteur coup de poing avec bobine anti-redémarrage.



A partir de
298.00
€HT
l'unité



DDDM1273

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : B18.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.
- Livrée avec étau manuel de 65 mm.

DDDM1772

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : B18/CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1274

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.
- Livrée avec étau manuel de 85 mm.

DDDM1200

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM1201

- Moteur 1 vitesse 400 V.
- Cône : CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1259

- Moteur 1 vitesse 400 V.
- Cône : CM3.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1204

- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Dispositif de lubrification.

DDDM1773

- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Descente automatique.

Voltage (V) - Puissance (Kw)	Capacité perc. / tarau. (mm)	Nbre de vitesses	Plage de vitesses (tpm)	Course de broche (mm)	Mandrin autoserrant (mm)	Dim de la table (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
230 - 0,19	10	5	600 - 2600	60	13	165 x 165	34	DDDM1273	298.00
230 - 0,37	16	12	260 - 2900	85	16	265 x 265	62	DDDM1772	680.00
230 - 0,37	16	5	490 - 2510	80	16	265 x 265	50	DDDM1274	662.00
230 - 0,55	16	12	290 - 2300	85	16	265 x 265	76	DDDM1200	848.00
400 - 0,55	16	12	290 - 2300	85	16	265 x 265	76	DDDM1201	848.00
400 - 0,75	26	12	150 - 2840	115	16	428 x 475	164	DDDM1259	1 125.00
400 - 0,75	30	18	115 - 2470	125	16	390 x 290	216	DDDM1204	2 540.00
400 - 1,5	32 - 16	Variateur	80 - 2500	140	16	390 x 290	290	DDDM1773	4 220.00

*Dont D.E.E.E.

Scie à ruban semi-automatique sur socle

Permet la réalisation de coupes droites jusqu'à 45° droite/gauche et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 400 V - 0,9/1,5 Kw.
- Descente de l'archet par vérin hydraulique commandé par régulateur de débit.
- Commandes centralisées sur pupitre.
- Capacité de coupe de 280 mm en tube.
- Etau à serrage rapide.
- Ruban guidé par roulements à billes et patins carbure.
- Vitesse du ruban : 35 et 70 m/min.
- Dim. du ruban : L 3120 x H 27 x Ep. 0,90 mm.
- Lubrification intégrée.
- Guide lame réglable.
- Palpeur de capacité.
- Sécurité anti-démarrage.
- Brosse chasse copeaux.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 830 mm.
- Dim. : L 1530 x l. 1400 x H 1800 mm.
- Poids: 480 kg.
- Livrée avec : 1 ruban et socle.

Capacités de coupe en mm			
à 90°	280	370 x 160	
à 45°/D	230	230 x 230	
à 45°/G	200	220 x 100	
à 60°/D	140	140 x 140	



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM2093	12 240.00
Rubans : L 3120 x 27 x 0,90 - Pas de 4/6 - Cdt par 5	DDDM2094	47.50

*Dont D.E.E.E.

Ponceuse à bande sur socle

Pour les travaux de ponçage et rectification plane de pièces de grande surface.

- Bras de ponçage inclinable.
- Sortie pour aspiration Ø 75 mm.
- Récupérateur de poussière.
- Moteur : 400 V / 2.2 Kw.
- Vitesse de bande : 30 m/s.
- Dim. de la bande : 75 x 2000 mm.
- Surface de ponçage : 75 x 600 mm.
- Dim. : L 950 x l. 430 x H 1050 mm.
- Poids 85 kg.
- Livrée sur socle.



D Accessoires : disques de rechange, brosses métalliques, bandes abrasives. Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1260	1 140.00

*Dont D.E.E.E.

Tronçonneuse à disque abrasif

- Découpe à sec.
- Étau à serrage rapide avec angle de coupe 90° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 Kw.
- Vitesse de rotation : 3900 trs/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,40 mm.
- Poids : 17 kg.

Livrée avec :

- 1 disque à tronçonner.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDM1224	325.00

*Dont D.E.E.E.

Tronçonneuse fraise - scie

Avec système de lubrification inclus dans le socle.

- Moteur : 400 V/1,9 Kw.
- Moteur pompe : 0,1 Kw.
- Coupe : droite et jusqu'à 45° G/D.

2 vitesses de lame :

- Pour profilés creux et cornières 44/88 trs/min.
- Pour matériaux pleins et inox : 22/44 tpm.
- Lame : Ø 315 mm maxi.
- Étau de serrage rapide, ouverture 120 mm.
- Réservoir lubrifiant : 5 litres.
- Haut. de travail : 900 mm.
- Encombrement : L 690 x l. 1100 x H 1750 mm.
- Niveau sonore : 70 dB.
- Poids socle inclus : 163 kg.
- Livrée avec 1 lame et socle.

D Lames de rechange sur demande.

Capacités de coupe en mm				
à 90°	50	100	80 x 80	110 x 70
à 45°G/D	40	90	70 x 70	75 x 50



Matériaux	Vitesse (trs/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
Profilés creux et cornières	44 / 88	DDDM1261	2 790.00
Pleins et inox	22 / 44	DDDM1267	2 790.00

*Dont D.E.E.E.

Tronçonneuse à lame carbure

- Découpe à sec.
- étau à serrage rapide avec angle de coupe 90°/45° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 Kw.
- Vitesse de rotation : 1300 trs/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,40 mm.
- Poids : 24 kg.

Livrée avec :

- 1 lame à pastilles carbures 70 dents.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Tronçonneuse à lame carbure	DDDM1225	855.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 70 dents	DDDM2120	245.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 80 dents	DDDM2121	245.00
Lame carbure 355 x 25,4 : 90 dents	DDDM2122	300.00

*Dont D.E.E.E.

Scie à ruban sur socle

Permet la réalisation de coupes droites ainsi que des coupes à 45° et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 230 V/1,1 Kw.
- Vitesse du ruban : 20 à 65 m/min.
- Dim. du ruban : L 1735 x H 12,7 x Ep. 0,64 mm.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Étau de serrage rapide, ouverture 160 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 880 mm.
- Dim. : L 1020 x l. 570 x H 1650 mm.
- Poids : 115 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.



Capacités de coupe en mm		
à 90°	150	160 x 140
à 60°/D	100	100 x 90
à 45°/D	120	120 x 90

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM1758	1 260,00
Rubans : L 1735 x 13 x 0,65 - Pas de 8/12 - Cdt par 5	DDDM1759	27,50

*Dont D.E.E.E.

Scie à ruban

Idéale pour des travaux sur les chantiers.

- Moteur : 230 V/1 Kw.
- Vitesse du ruban : 25 à 80 m/min.
- Dim. du ruban : L 1440 X H 12,7 X Ep 0,64 mm.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Étau de serrage rapide, ouverture 190 mm.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Dim. : L 724 x l. 375 x H 446 mm.
- Poids : 19 kg.
- Livrée avec 1 ruban.



Capacités de coupe en mm		
à 90°	125	125 x 125
à 60°/D	50	50 x 50
à 45°/D	85	85 x 85

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Scie à ruban	DDDM1760	585,00
Rubans : L 1440 x 13 x 0,65 - Pas de 10/14 - Cdt par 5	DDDM1761	23,00

*Dont D.E.E.E.

Scie à ruban à descente assistée

Utilisable pour la coupe de nombreux métaux (alu, acier, inox).

Descente de l'archet : manuelle ou semi-automatique.

- Moteur : 400 V/1,1 Kw.
- Coupe : droite, 45°G et 60°D par rotation de l'archet.
- Dim. du ruban : L 2455 x H 27 x Ep. 0,9 mm.
- Étau de serrage rapide, ouverture 260 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Manomètre de tension du ruban.
- Niveau sonore : < 77,2 dB.
- Hauteur de travail : 850 mm.
- Dim. : L 1800 X l. 1100 x H 1700 mm.
- Poids : 390 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.

Capacités de coupe en mm		
à 90°	225	245 x 160
à 60°/D	90	90 x 90
à 45°/D	160	200 x 140
à 45°/G	110	130 x 70

Version	Vitesses	Vitesse ruban (m/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	2	36 / 72	DDDM1276	4 180,00
Semi-automatique	Variable	20 / 85	DDDM1656	6 720,00
Rubans : L 2455 x 27 x 0,9 - Pas de 6/10 - Cdt par 5			DDDM1762	36,00

*Dont D.E.E.E.

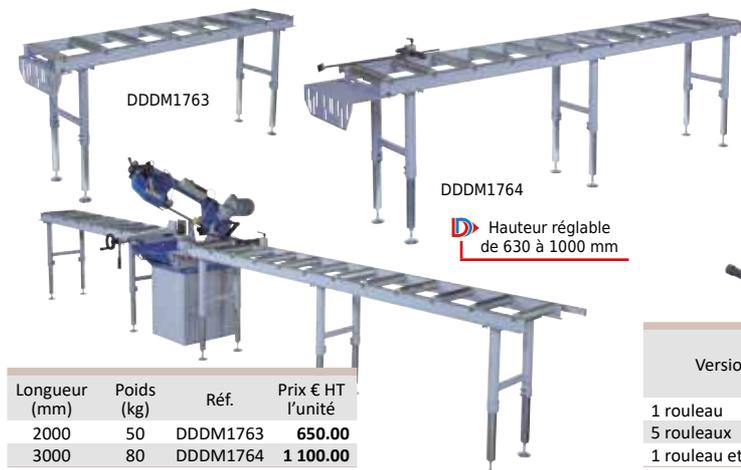


Table à rouleaux

Système modulaire d'entrée et de sortie

adaptable aux scies et tronçonneuses sur socle.

- Charge maxi : 350 kg/m.
- Dim. : L 2000 ou 3000 x l. 320 x H réglable de 630 à 1000 mm.
- Butée manuelle réglable sur table : L 3000 mm.
- Rouleau : Ø 60 mm.
- Livrée avec dispositifs de fixation à la machine et 2 pieds de support.



Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	50	DDDM1763	650,00
3000	80	DDDM1764	1 100,00

Hauteur réglable de 630 à 1000 mm

Servante à rouleaux

Idéale en bout d'établi ou machine outils afin de maintenir à niveau et manutentionner des charges longues.

3 modèles réglables en hauteur :

- 1 rouleau.
- 5 rouleaux.
- 1 rouleau et 7 billes.



Version	H mini/ maxi (mm)	Dim. rouleaux L x Ø (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 rouleau	580/950	400 x 50	70	4,5	DDAI1098	90,00
5 rouleaux	640/950	400 x 50	70	13	DDAI1099	125,00
1 rouleau et 7 billes	620/980	320 x 35	50	4	DDAI1131	98,00



Armature LED - IP 65

Utilisation intérieure : Entrepôts, usines, ateliers, installations sportives...

• Puissance : 100 - 150 et 200 Watts. Remplacement des cloches : 250 - 400 W HID.

- Boîtier aluminium.
- Angle de faisceau : 120°.
- Indices de protection : IP 65 - Choc IK08.
- Fonctionnement : de -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : AC90-305 V.
- Livrée avec câble : L 30 cm.
- Performance énergétique : A++.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Coloris boîtier : Noir.
- Bague de fixation incluse.
- **Garantie : 6 ans.**

A partir de
215.00
l'unité



Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim boîtier Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	15 000	310 x 155	4	DDDN1407	215.00
150	22 500	350 x 165	5	DDDN1408	258.00
200	30 000	400 x 176	8,5	DDDN1409	328.00

Dalle LED opaque

Installation par encastrement, suspension ou montage en saillie.

- **Versión standard : Dim. : L 600 x l. 600 mm.**
- **Versión anti-éblouissement : Dim. : L 600 x l. 600 mm.**

- Angle de faisceau : 120°.
- Indice de protection : IP 40.
- Fonctionnement : de -20° à +40°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Contour couleur alu.

Options sur demande :

- Suspensions 4 filins.
- Cadre déporté pour montage en saillie.
- **Garantie : 3 ans.**



Versión	Puissance (W)	Lumens	Réf.	Prix € HT l'unité
Standard	40	4000	DDDN1410	60.00
Anti-éblouissement UGR<19	40	4000	DDDN1411	66.00

Projecteur LED - IP 54 à détecteur de mouvement intégré

Utilisation : intérieure/extérieure.

- **Puissance : 10 à 50 Watts.**
- Boîtier et réflecteur aluminium.
- Vitre anti-éblouissement en verre trempé texturé : 4 mm.
- Détecteur interne programmé en usine : temps d'éclairage 3 min.
- Déclenchement : crépuscule/nuit.
- Distance de détection : 10 m.
- Indices de protection : IP 54 - Choc IK08.
- Angle de faisceau : 100°.
- Fonctionnement : de -20° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 35 000 h.
- Tension : AC100-240 V.
- Livré avec câble : H05VV-F certifié VDE.
- Fixation murale ou sol par vis sur support perforé.
- Performance énergétique : A++.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Coloris boîtier : Blanc.
- **Garantie : 3 ans.**

A partir de
37.00
l'unité



Détecteur de mouvement intégré

Puissance (W)	Equivalent halogène (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim. boîtier L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	50	700	143 x 53 x 167	0,8	DDDN1383	37.00
20	100	1400	172 x 64 x 212	1,25	DDDN1384	58.00
30	150	2100	202 x 74 x 247	1,81	DDDN1385	81.00
50	250	3520	232 x 80 x 287	2,42	DDDN1386	95.00

Tube LED opaque

Anti-éblouissement

- **Longueur 1200 mm - 19 W équivalent 36 W tube fluorescent.**
- **Longueur 1500 mm - 25 W équivalent 58 W tube fluorescent.**
- Angle de faisceau : 160°/180°.
- Indice de protection : IP 20.
- Fonctionnement : de -20° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Starter inclus.
- **Conditionnés par : 20 tubes identiques.**
- **Garantie : 5 ans.**



INFO

Comment les installer ?

- Remplacer les tubes classiques dans un luminaire à ballast ferromagnétique : Il suffit de remplacer le starter de votre installation par le starter fourni dans l'emballage.
- Branchement direct sur le courant alternatif 220-240V dans des nouveaux luminaires sans ballast ni starter.

Puissance (W)	Longueur (mm)	Température couleur :	Lumens	Lumens (W)	Réf.	Prix € HT l'unité
19	1200	Neutre 4000 K	2150	113	DDDN1412	29.50
19	1200	Froid 5000 K	2200	116	DDDN1413	29.50
25	1500	Neutre 4000 K	3100	126	DDDN1414	32.00
25	1500	Froid 5000 K	3250	130	DDDN1415	32.00

Projecteur LED- IP 65

Utilisation : intérieure/extérieure.

- **Puissance : 10 à 120 Watts.**
- Boîtier aluminium.
- Vitre en verre trempé : 4 mm.
- Indices de protection : IP 65 conforme IP 66 - Choc IK08.
- Angle de faisceau : 120°.
- Fonctionnement : de -20° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 35 000 h.
- Tension : AC100-240 V.
- Livré avec câble : H05VV-F certifié VDE.
- Fixation murale ou sol par vis grâce au support perforé.
- Performance énergétique : A++.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Coloris boîtier : Noir.
- **Garantie : 3 ans.**

A partir de
21.00
l'unité



Coloris de boîtier : blanc ou silver. Consultez votre partenaire D-Direct.

Puissance (W)	Equivalent halogène (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim. boîtier L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	50	1150	137 x 43 x 145	0,58	DDDN1377	21.00
20	100	2300	145 x 48 x 175	1	DDDN1378	31.00
30	150	3450	212 x 62 x 232	1,53	DDDN1379	46.00
50	250	5750	251 x 66 x 287	2,44	DDDN1380	65.00
80	400	9200	250 x 100 x 290	3,45	DDDN1381	125.00
120	600	13 800	285 x 120 x 370	4,42	DDDN1382	165.00



Baladeuse LED

Tête de lampe flexible inclinable à 180°.

- Torche 7 LED SMD : 300 Lumens.
- Spot 1 LED : 80 Lumens.
- Batterie : Li-ion 3,7 V/2200 mAh.
- Supports magnétiques.
- Crochets de suspension rétractables.
- Protection IP 20.
- Autonomie : 5 h.
- Temps de charge : 4 h.



Torche



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1396	58.00

Baladeuse COB LED

Tête de lampe flexible inclinable à 180°.

- Lampe LED COB : 250 Lumens.
- Torche 1 LED : 300 Lumens.
- Batterie : Li-ion 3,7 V/2200 mAh.
- Supports magnétiques.
- Crochets de suspension rétractables.
- Protection IP 20.
- Autonomie : 4 h.
- Temps de charge : 4 h.



Torche




Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1397	65.00

Baladeuse capot LED

Baladeuse clipsée sur support télescopique réglable de 1,2 à 1,9 mètres.

- 2 puissances d'éclairage : 900 Lumens maxi.
- 2 modes d'éclairage : 18 ou 36 Led.
- Autonomie : 6 h en 18 Led et 3 h en 36 Led.
- Baladeuse : L 1070 mm.
- Faisceau : 120°.
- Batteries : 7,4 V / 1800 mAh Li-ion.
- Protection IP 20.
- Poignées magnétiques et orientables à 60°.
- Crochet de suspension multi-directionnels.
- Temps de charge : 4 h.
- Chargeur prise allume cigare.
- Chargeur 230 V - 500 mA.



Télescopique de 1,2 à 1,9 mètre

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1416	99.00

Lampe frontale COB LED

Fonction capteur d'allumage/extinction sans contact. éclaire toute votre zone de travail.

- 2 modes d'éclairage.
- LED COB 2 W : 100/200 Lumens.
- Batterie : Lithium polymer 1600 mAh.
- Protection IP 65.
- Autonomie suivant mode : 6/3 h.
- Temps de charge : 4 h.
- Bandeau réglable.
- Poids : 120 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1399	77.00



Projecteur portable COB LED

Idéal dans toutes les conditions de travail.

Utilisation : intérieure et extérieure.

Projecteur COB LED : 26, 42, 84 W et 26 et 42 W rechargeables.

- éclairage uniforme.
- Variateur d'intensité au dos du projecteur.
- Projecteur compact et robuste IK07.
- Poignée de transport.
- Pied orientable.
- Protection IP 67.
- Câble : 5 m.

Option sur demande :

- Trépied et pied roulant.



A partir de
142.00 € HT
l'unité



Modèles 26 et 42 W rechargeables

Intensité (W)	Tension (V)	Lumens	Lux à 0,5 m	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
26	230	300/3000	5000	233 x 235 x 83	2,15	DDDN1400	142.00
26	230 + R	300/3000	5000	261 x 274 x 76,5	2,2	DDDN1401	185.00
42	230	500/5000	8000	262 x 267 x 87	2,66	DDDN1402	170.00
42	230 + R	500/5000	8000	262 x 267 x 87	2,6	DDDN1403	265.00
84	230	1000/10000	16000	302 x 298 x 102	4	DDDN1404	280.00

Enrouleur mural

- Longueur du câble : 10 m - H07RN-F.
- Nombre de fil 3 (2+1) Ø 2.5 mm².
- Puissance câble enroulé : 1600 W.
- Puissance câble déroulé : 3200 W.
- Protection IP 42.
- Poids : 5,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1405	182.00

Enrouleur standard

- Longueur câble : 25 ou 40 mètres.
- Type de câble : H05 VV-F.
- Section : 3 x 1,5 mm².
- 4 prises : 2 P+T 10/16A.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi enroulée : 1100 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.



Longueur câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	DDDN1330	39.00
40	DDDN1350	58.00



Enrouleur de chantier

- Longueur câble : 20 ou 40 mètres.
- Type de câble : H07 RN-F.
- Section : 3 x 2,5 mm².
- 4 prises à clapets : 2 P+T 10/16A.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi enroulée : 1200 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.
- Classe : IP 44.



Longueur câble (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	DDDN1351	81.00
40	DDDN1352	136.00

Soudure

Poste de soudure Inverter - MMA

- Puissance : 10 à 160 A (facteur de marche : 85 A à 60 %).
- Pour électrodes : rutiles, basiques, inox, fontes en courant continu.
- Electrodes utilisables : Ø 1,6 à 4 mm.
- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Arc Force, Anti-sticking.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Alimentation/Fusible : 230 V/16 A.
- Poids : 4,2 kg.
- **Livré avec** : valise + porte-électrode.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf. **Prix € HT l'unité**
 DDDK1080 **210.00**
 *Dont D.E.E.E.



Poste de soudure Inverter - MMA/TIG

- Puissance : 10 à 200 A (facteur de marche : 200 A à 64 %).
- Pour électrodes : rutiles, basiques, aciers, inox, fontes.
- Electrodes utilisables : Ø 1,6 à 5 mm.
- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Arc Force, Anti-sticking.
- Fonction : TIG Lift (torche en option).
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Gestion du courant : PFC.
- Alimentation/Fusible : 230 V/16 A.
- Poids : 5,5 kg.
- **Livré avec** : valise + porte-électrode + pince de masse.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf. **Prix € HT l'unité**
 DDDK1088 **430.00**
 *Dont D.E.E.E.



Poste de soudure multi-procédés Inverter - MIG/MAG - MMA - TIG

- Compact et léger, idéal pour les travaux de maintenance.
- Puissance : 20 à 200 A (facteur de marche : 120 A à 60 %).
- 10 synergies pour souder l'acier, l'inox, l'aluminium, le fil fourré.
- Peut être équipé de bobines : Ø 100/200 mm (1/5 kg).
- Alimentation/Fusible : 110 V/32 A - 230 V/13 A.
- Poids : 16 kg.
- **Livré avec** : Torche MIG 150 A, L : 3 m équipée pour l'acier.
- Câble de masse L : 2,50 m + Porte-électrode L : 2 m.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



3 en 1
 MIG + MMA + TIG

Réf. **Prix € HT l'unité**
 DDDK1074 **975.00**
 *Dont D.E.E.E.



Poste de soudure triphasé semi-automatique MIG/MAG

- Idéal pour les serruriers, les ateliers de maintenance et de production semi-industrielle.
- Puissance : 35 à 300 A (facteur de marche : 300 A à 35 %).
- Pour souder l'acier, l'inox, l'aluminium en fil : Ø 0,8 à 1,2 mm.
- Peut être équipé de bobines : Ø 200 ou 300 mm.
- Réglages : manuel ou synergique.
- Alimentation/Fusible : 400 V/16 A.
- Poids : 90 kg.
- **Livré avec** : Torche MIG 350 A, L : 4 m équipée pour l'acier + Câble de masse L : 4 m.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf. **Prix € HT l'unité**
 DDDK1075 **1 495.00**
 *Dont D.E.E.E.



Pack complet de soudure MIG/MAG triphasé 350 A

- Idéal en atelier de production industrielle ou en maintenance, permet de souder l'acier, l'inox et l'aluminium.
- Courant de soudage de 40 à 350 A (facteur de marche de 270 A à 60 %).
- Pour fils acier/inox/aluminium de Ø 0,8 à 1,2 mm.
- Fonction manuelle et synergique pour un ajustement optimal des paramètres de soudage.
- Groupe de refroidissement liquide intégré.
- Interface intuitive avec affichage courant/tension (DMOS/QMOS).
- Support bouteille de gaz jusqu'à 10 m³.
- Alimentation triphasée.
- **Livré avec** :
 + Torche acier 500 A - 4 m refroidie liquide.
 + Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 & 300 mm.
 + Câble de masse de 4 m.
 + Faisceau de liaison de 10 m.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf. **Prix € HT l'unité**
 DDDK1185 **3 170.00**
 *Dont D.E.E.E.



Découpeur plasma triphasé

- Découpe les aciers : doux, inox, trempé, HLE, l'aluminium, le cuivre... de 35 mm d'épaisseur.
- Présente 3 modes de travail :
 - Coupe sur tôles pleines.
 - Coupe de supports grillagés.
 - Verrouillage gâchette.
- Gougeage avec retrait maximal.
- Permet une élimination de métal importante (Patin et tuyère spécifiques en options).
- Torche premium TECMO®.
- Amorçage sans HF.
- Précâblé pour une utilisation sur table automatique de découpe.
- Alimentation triphasée 400 V.
- **Livré avec** : Torche manuelle, L 6 m.
 + câble de masse L : 4 m.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf. **Prix € HT l'unité**
 DDDK1186 **1 880.00**
 *Dont D.E.E.E.



INFO Avec la fonction SYNERGIQUE : plus besoin de régler la vitesse de fil. Sélectionner simplement la nature du fil, le Ø de fil et la puissance, à l'aide du commutateur. Le poste de soudage détermine pour vous LA VITESSE DE FIL OPTIMALE.



Booster autonome sans batterie

Destiné aux véhicules équipés de batterie 12 V.

Utilise les super condensateurs pour générer une puissance de démarrage instantanée.

Appareil totalement autonome et ne nécessite pas l'usage du secteur.

- 2 modes de démarrage : automatique ou forçage (SOS).
- 2 modes de charge : directement sur la batterie ou sur prise allume-cigare.
- Capacité : 500 Farads.
- Puissance : 1 600 A en démarrage et 9 000 A en pic.
- Temps de charge : pinces 150 s et cordon allume cigare : 600 s.
- Afficheur digital.
- Insensible aux températures extrêmes (-40°C/+65°C).
- Système de gestion électronique garantissant une protection totale.
- Coque plastique renforcée.
- Câbles 100 % cuivre de section 35 mm² : L 180 cm.
- Pincettes laiton avec becs courbés entièrement isolés.
- Poids : 10 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



940 € HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1093	940.00

*Dont D.E.E.E.

Chargeur batterie 12 V/8 A

Recharge ou maintenance automatique de batteries au plomb, liquide ou gel.

- Démarre la charge dès 1 volt.
- Capacité de charge : de 15 à 160 Ah.
- Courbe de charge entièrement automatique et intelligente en 8 étapes : 50 % plus rapide qu'un chargeur traditionnel.
- Boîtier étanche : IP 65.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 790 g.
- Livré avec pinces de connexion.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Chargeur batterie 6 V - 12 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL, PL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 35 à 225 Ah.
- Recharge même les batteries fortement déchargées et régénère les batteries en cours de sulfatation.
- Alimentation : 230 V/225 W.
- Poids : 5,9 kg.
- **Livré avec** : câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Chargeur / démarreur batterie 12 V - 24 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL, PL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 20 à 675 Ah.
- avec une puissance de 45 A max.
- Puissance de démarrage 380 A.
- Fonction test de l'alternateur disponible.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 30 kg.
- **Livré avec** : câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1090	88.00

*Dont D.E.E.E.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1083	123.00

*Dont D.E.E.E.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1084	525.00

*Dont D.E.E.E.



Poste à induction

Idéal en mécanique, en maintenance :

Procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium.

• Puissance de chauffe : 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.

• Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm.

Porte au rouge (1000°C environ) :

- Boulon M10 en 1 seconde.
- Métal Ep. : 2 mm en 5 secondes.
- Tube Ø 10 mm en 15 secondes.
- Réservoir liquide de refroidissement : 1,5 litres.
- Alimentation : 230 V/16 A.
- Poids : 15 kg.
- **Livré avec** : 1 inducteur de chauffe 90° + câble inducteur de 2 mètres.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Options sur demande :

- Liquide de refroidissement.
- Inducteur droit.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1094	2 490.00

*Dont D.E.E.E.



INFO

Porte au rouge (1000°C environ)

- Boulon M10 en 1 seconde.
- Métal Ep. : 2 mm en 5 secondes.
- Tube Ø 10 mm en 15 secondes.



Masque LCD

Applications : MMA MIG/MAG

- Teinte claire : 3 - Teinte foncée : 11.
- Alimentation solaire seule : 2 capteurs.
- Dim. cellule : L 100 x H 49 mm.
- Poids : 430 g.
- Normes : EN 175/379.
- Classification : 1/1/1/1.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1085	49.50

*Dont D.E.E.E.

Masque LCD True Color

Applications : MMA 5>400 A - TIG 2>300 A MIG/MAG 5>400 A.

- Teinte claire : 4 - Teinte foncée : 5 à 13.
- Alimentation piles + solaire 4 capteurs.
- Dim. cellule : L 100 x H 83 mm.
- Temps de réaction à l'amorçage 0,01 ms.
- Réglages : sensibilité, délai, teinte, meulage, mémorisation.
- Boutons de réglage tactiles.
- Poids : 575 g.
- Normes : EN 175/379.
- Classification : 1/1/1/1.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDK1095	199.00

*Dont D.E.E.E.

Groupes électrogènes

Outillage

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

Norme ISO 8528.

- Châssis robuste et compact avec bandeaux anti-choc.
- Moteur professionnel Kohler ou Honda.
- Alternateur professionnel.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- Disjoncteur.

Option : Kit brouette avec roues + 2 brancards.

- 100% pièces détachées disponibles 10 ans.
- **Garantie : 3 ans pièces et main d'oeuvre.**

A partir de
695.00 €HT
l'unité



DDDL1101

Utilisation : 1 à 2 jours par semaine.

Pour : Perceuse, marteau piqueur, décapeur...

- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.



DDDL1128

Utilisation : 3 à 4 jours par semaine.

Pour : Meuleuse, ponçuse, rainureuse...

- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.



DDDL1138

Utilisation : 7 jours par semaine.

Pour : Compresseur, malaxeur, perforateur...

- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs.



DDDL1143

Utilisation : 1 à 2 jours par semaine.

Pour : Perceuse, marteau piqueur, décapeur...

- 2 prises 230 V 10/16 A
- Disjoncteur.



DDDL1144

Utilisation : 3 à 4 jours par semaine.

Pour : Meuleuse, ponçuse, rainureuse...

- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs + compteur horaire.



Kit brouette avec roues + 2 brancards

Puissance maxi (Kw)	Autonomie (h)	Réservoir (l)	Moteur	Carburant	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2,7	2,4	3,1	Honda GX 200	Essence SP	67	590 x 460 x 430	41	DDDL1101	695.00
4	4,3	7,3	Kohler CH 395	Essence SP	68	710 x 550 x 490	61,5	DDDL1128	745.00
4	10,6	18	Kohler CH 395	Essence SP	68	810 x 550 x 590	66,5	DDDL1143	885.00
6,3	6,9	18	Kohler CH 440	Essence SP	69	810 x 555 x 590	87	DDDL1138	1 100.00
6,3	6,9	18	Kohler CH 440E	Essence SP	69	810 x 555 x 590	95	DDDL1144	1 420.00
Kit brouette roues increvables pour réf. : DDDL1128 - DDDL1143 - DDDL1138 - DDDL1144									DDDL1129 147.00

*Dont D.E.E.E.

Groupe électrogène essence

- Moteur 4 temps, refroidissement par air, OHV arbre horizontal.
- Vitesse de rotation : 3600 trs/mn.
- Démarrage électrique : 230 V-50 Hz.
- Prises : 2 x 230 V + 1 x 12 V.
- Sécurité huile arrêt moteur.
- Système A.V.R.

A partir de
435.00 €HT
l'unité



Puissance nominale (Kw)	Puissance maximale (cos j 1) (Kw)	Réservoir (l)	Niveau sonore (dB(A))	Dim. (mm)	Kit brouette	Autonomie (h)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2,5	2,8	15	69	610 x 455 x 485	Non	10	42	DDDL1140	435.00
5	5,5	25	72	680 x 510 x 660	Inclus	8	74,5	DDDL1147	770.00

*Dont D.E.E.E.

Groupes électrogènes



Groupe électrogène

Essence sans plomb.

- Moteur professionnel Yamaha, Honda ou Pramac - OHV
- Alternateur professionnel.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.

A partir de

560 €HT

l'unité



DDDL1132

Destiné aux applications professionnelles.

Economique, robuste et fiable.

- 2 prises 230 V 16 A. 50 Hz.
- Disjoncteur thermique.

Options :

- Piquet de terre, kit brouette standard, protection différentielle, inverseur de source manuel 40 A 230 V.



DDDL1139

Technologie : INVERTER

- 1 prise Schuko 230 V 16 A .
- 1 prise 12 V/DC 8 A.
- Couplage possible : câbles fournis pour doubler la puissance (2 groupes).



DDDL1137

Panneau de contrôle complet : compteur horaire, voltmètre, fréquence mètre.

- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.

Livré avec :

- Kit transport.
- Poignée rabattable avec mousse.
- Roues increvables.



DDDL1133

Destiné aux applications intensives.

Indiqué pour le secteur de la construction.

- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.

Options :

- Kit brouette standard.
- Kit brouette avec poignées rabattables.
- Protection différentielle.
- Piquet de terre.
- Inverseur de source manuel 40 A 230 V.



DDDL1134

Destiné aux applications intensives.

Indiqué pour le secteur de la construction.

- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 32 A.
- Disjoncteur thermique.

Options :

- Kit brouette standard.
- Kit brouette avec poignées rabattables.
- Protection différentielle.
- Piquet de terre.
- Inverseur de source manuel 40 A 230 V.



DDDL1135

KIT BROUETTE STANDARD

S'adapte facilement sur le châssis des groupes électrogènes :

DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134.

- Garantie : 2 ans pièces.

Puissance maxi (Kw)	Autonomie (h)	Réservoir (l)	Moteur	Cylindrée (cm3)	Niveau sonore à 7 m (dB(A))	Dim. L x l x H (mm)	Kit brouette	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,1	2,63	3,1	Honda GX 200	196	68	640 x 458 x 400	Option	38	DDDL1132	560.00
2	5,3	4,2	Yamaha MZ80 4	79	59	498 x 289 x 461	Non	22	DDDL1139	822.00
3,6	17,71	25,5	Pramac AP188F	389	69	727 x 515 x 670	Inclus	79	DDDL1137	740.00
4,6	6,59	11	Honda GX 270	270	69	729 x 500 x 536	Option	61	DDDL1133	878.00
6,4	5,14	11	Honda GX 390	389	69	729 x 500 x 536	Option	73	DDDL1134	1 280.00
Kit brouette standard pour réf. : DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134									DDDL1135	60.00

*Dont D.E.E.E.

Motopompe à amorçage automatique

Ideale pour le transfert des eaux claires à semi-chargees.

- Moteur 4 temps essence : Powermate OHV.
- Démarrage : manuel.
- Protection sécurité manque d'huile.
- Turbine et corps de pompe en fonte.
- Châssis tubulaire de protection.
- Livrée avec accessoires : crèpine, colliers, raccords à visser.

Option : Kit complet.

- Aspiration : L 5 m + Refoulement : L 25 m.

A partir de

260 €HT

l'unité



Pompe eau	Débit maxi (M³/H)	Hauteur d'aspiration (m)	Hauteur refoulement (m)	Ø tuyau aspiration	Ø tuyau refoulement	Granulométrie maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Claire	32	7	30	2" (50 mm)	2" (50 mm)	< 2	24	DDEG0813	260.00
Claire	62	7	32	3" (76 mm)	3" (76 mm)	< 2	24	DDEG0814	289.00
Semi-chargee	32	7	29	2" (50 mm)	2" (50 mm)	< 10	28	DDEG0815	400.00
Kit complet 2" : Aspiration L 5 m. + Refoulement L 25 m.								DDEG0816	145.00
Kit complet 3" : Aspiration L 5 m. + Refoulement L 25 m.								DDEG0817	252.00

*Dont D.E.E.E.



Kit aspiration + refoulement

Presses hydrauliques

Presse d'atelier industrielle

Commande manuelle ou au pied.

Capacité : 20 à 70 tonnes.

- Construction robuste entièrement soudée.
- Vérin mobile à course longue.
- Piston chromé dur.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Retour automatique du piston.
- 2 supports "V" et monomètre.
- Branchement pneumatique.
- Levage de la table par treuil à partir de 50 T.
- **Garantie : 3 ans pièces.**

A partir de
1370.00 € HT
l'unité



Poinçons pour presses

• Jeu de 7 unités : Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm.



Tonnage de la presse	Réf.	Prix € HT Le jeu
20 - 50	DDDM1806	99.00
70	DDDM1807	99.00



Capacité (T)	Course piston (mm)	H. table maxi (mm)	Approche / Retour pneumatique	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Commande manuelle		Commande au pied	
							Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	240	830	Oui / Oui	880 x 520 x 1850	144	DDDM1801	1 370.00	145	DDDM1804	1 370.00
50	300	840	Oui / Oui	1350 x 620 x 1830	315	DDDM1802	2 925.00	323	DDDM1805	2 925.00
70	300	850	Oui / Oui	1540 x 680 x 1980	620	DDDM1803	3 855.00	-	-	-

Capacité de presse de : 16 à 100 tonnes et autres accessoires. Consultez votre partenaire D-Direct.

Presse hydraulique sur bâti

Commande manuelle ou au pied.

Capacité : 10 à 50 tonnes.

- Pompe manuelle à double vitesses.
- Retour automatique du piston.
- Châssis renforcé et élargi.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Table mobile réglable à différentes hauteurs.
- Levier de pompe allongé.
- Piston mobile chromé.
- Manomètre et plaques en V.

Option :

- Kit poinçons : Ø 5, 10, 14, 18, 24, 29 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces.**



DDDM1930 : Presse d'établi



Kit poinçons



DDDM1931



DDDM1294

Commande manuelle						
Capacité (T)	Course piston (mm)	H. table maxi (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	160	500	820 x 500 x 1250	90	DDDM1930	CONSULTER
20	160	1000	950 x 600 x 1900	140	DDDM1931	CONSULTER
30	160	1000	1150 x 600 x 1980	230	DDDM1932	CONSULTER
50	160	1000	1250 x 700 x 2200	350	DDDM1933	CONSULTER
Kit poinçons : Ø 5, 10, 14, 18, 24, 29 mm					DDDM1934	CONSULTER

Commande au pied						
Capacité (T)	Course piston (mm)	H. table maxi (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	160	950	1010 x 650 x 1750	210	DDDM1294	CONSULTER
30	160	1030	1240 x 650 x 1920	280	DDDM1295	CONSULTER
50	150	1000	1400 x 650 x 2000	360	DDDM1296	CONSULTER
Kit poinçons : Ø 5, 10, 14, 18, 24, 29 mm					DDDM1935	CONSULTER



Egalement disponibles : presses hydrauliques motorisées, capacité 50, 100 et 150 tonnes. Consultez votre partenaire.