

Manutention

Gerbeur électrique mât poutre à levée initiale 1,2 Tonne

- Très grande visibilité grâce à son mât poutre.
- Démarrage carte RFID.
- Translation possible avec un timon à 90°.
- Grande maniabilité.
- Compact et léger.
- Batterie lithium à charge rapide.
- Chargeur intégré 25 Ah.
- Timon ergonomique et intelligent.
- Capot en acier Ep. 1,5 mm.
- Dim. hors tout : L 1760 x l. 800 mm.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 180 x Ep. 60 mm.
- Écartement des fourches : 570 mm.



A partir de
6400.00 €HT
l'unité



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	1130	437	DDAE0852	6 400.00
1600	1930	477	DDAE0853	6 550.00



Diabes aluminium

Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

- Capacité : 80 kg.
- Dim. bavette rabattable : l. 385 x P 270 mm.
- Dim. dépliée : l. 410 x P 395 x H 1000 mm.
- Dim. repliée : l. 385 x P 50 x H 755 mm.
- Poignée ergonomique.
- Roues TPR Ø 125 mm.
- Poids : 3,6 kg.



Remises quantitatives
Nous consulter

Modèle breveté



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0151	169.00

Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.
Pour un usage intensif.

- Charge : 150 kg.
- Dim. bavette rabattable : l. 490 x P 330 mm.
- Dim. dépliée : l. 500 x P 490 x H 1100 mm.
- Dim. repliée : l. 500 x P 60 x H 780 mm.
- Bouton de réglage pour allongement de dossier.
- Repose-pied pour faciliter l'inclinaison.
- Poignée ergonomique avec barre de protection.
- Roues TPR Ø 180 mm, avec roulement à billes.
- Poids : 5,5 kg.

Livré avec :

- Sangle d'arrimage ajustable.
- Support pour charges cylindriques amovible.
- Barrette pour fixer une boîte plastique amovible.

Existe en capacité de charge 75 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0266	260.00

Diable compact alu

Léger, très résistant pour un poids et un encombrement réduit.

- Capacité : 50, 125 et 200 Kg.
- Equipé d'une grande bavette pour le transport de charges volumineuses.
- Complètement pliable : roues, bavette, poignée grâce aux boutons de réglage.
- Conditionné par 3 diables.
- Autres conditionnements sur demande.



Poignées repliables sur le modèle 200 kg

Bouton de pliage et dépliage rapide du diable

DDAA0154

Charge (kg)	Type de bavette	Type de dossier	Type de roues	Roues Ø (mm)	Dim. bavette l. x P (mm)	Dim. repliée l. x P x H (mm)	Dim. dépliée l. x P x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
50	Repliable	Droit	Caoutchouc	120	385 x 280	390 x 50 x 630	390 x 400 x 1000	3,3	3	DDAA0152	110.00
125	Repliable	Droit	Caoutchouc	180	485 x 350	500 x 65 x 750	510 x 520 x 1090	7,9	3	DDAA0153	268.00
200	Repliable	Droit	Caoutchouc	200	590 x 390	595 x 100 x 1020	600 x 600 x 1260	12	3	DDAA0154	332.00

Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

- Capacité : 120 kg.
- Dim. bavette rabattable : l. 345 x P 490 mm.
- Dim. dépliée : l. 500 x P 525 x H 1080 mm.
- Dim. repliée : l. 490 x P 80 x H 810 mm.
- Poignée ergonomique.
- Roues TPR Ø 175 mm.
- Poids : 4,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0155	199.00

Diable compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

- Capacité : 200 kg.
- Dim. bavette rabattable : l. 610 x P 390 mm.
- Dim. dépliée : l. 635 x P 605 x H 1285 mm.
- Dim. repliée : l. 610 x P 124 x H 1052 mm.
- Poignée ergonomique.
- Roues TPR Ø 203 mm.
- Poids : 11 kg.

Modèle breveté




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0156	325.00

Diable alu à bavette rabattable

Bras à patins pour un passage aisé des escaliers.

- Charge : 200 kg.
- Construction en tube mécano-soudé.
- Poignées de sécurité à garde.
- Dim. hors tout : l. 500 x P 560 x H 1315 mm.
- Dim. bavette : l. 285 x P 245 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables : Ø 260 mm.
- Poids : 9 kg.



Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0264	295.00
Increvables	DDAA0265	340.00



Diable aluminium à bavette fixe

Tablier droit et surélevé.

- Charge : 350 kg.
- Châssis entièrement soudé.
- Poignées ergonomiques avec protection.
- Dim. : l. 505 x P 500 x H 1380 mm.
- Dim. bavette fixe : l. 285 x P 240 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables : Ø 260 mm.
- Bavettes de roues extra larges.

• **DDAA0344**

avec protection plastique des montants.

- Garantie : 3 ans.



DDAA0344

DDAA0294

MATADOR

Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	8,60	DDAA0293	391.00
Increvables	9,20	DDAA0294	412.00
Increvables	9,20	DDAA0344	453.00

Diable aluminium à bavette démontable

- Charge : 200 kg

- Ensemble mécano-soudé en aluminium.
- Poignées de sécurité en plastique dur.
- Grande largeur de bavette.
- Bavette en tôle d'aluminium à boulonner et remplaçable.
- Dim. bavette : l. 480 x P 300 mm.
- Dim. : l. 590 x H 1300 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables Ø 260 x 85 mm.
- Roues à bandage caoutchouc Ø 260 x 56 mm.
- Fixation des roues par vis.
- Poids : 10 kg.
- Livré avec bavette démontée.



DDAA0335

DDAA0336

Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0335	328.00
Bandage caoutchouc	DDAA0336	328.00
Increvables	DDAA0355	354.00

Diable brasseur alu

Pour le transport de fûts et de casiers à bouteilles.

- Charge : 300 kg.

- Dim. bavette rabattable : l. 250 x P 265 mm.
- Dim. hors tout : l. 280 x P 470 x H 1310 mm.
- Poignées ergonomiques.
- Glissières en plastique pour franchir les escaliers.
- Roues Ø 260 mm, pneumatiques ou increvables, montées sur roulements étanches : 6004 2RS.
- Poids : 11 kg.



DDAA0159



DDAA0158

Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	DDAA0158	441.00
Increvables	DDAA0159	498.00

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Diabes aluminium

Diable professionnel aluminium à bavette fixe

Idéal pour les électroménagers.

- Charge : 350 kg.

- Tube ovale pour une meilleure prise en main.
- Plus de stabilité grâce à un empattement extra large.
- Poignées ergonomiques ovales avec protection des mains en caoutchouc naturel.
- Dim. : l. 665 x P 630 x H 1110 mm.
- Dim. bavette fixe : l. 580 x P 140 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables Ø 260 x 85 mm.
- Garantie : 3 ans.



MATADOR



Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatiques	9,60	DDAA0358	374.00
Increvables	10,20	DDAA0357	412.00

Diable alu à bavette rabattable

Pour le transport de charges volumineuses.

- Charge : 150 kg.

- Poignées de sécurité à garde.
- Dim. hors tout : l. 530 x P 740 x H 1320 mm.
- Dim. bavette rabattable : l. 530 x P 375 mm.
- Roues étoiles caoutchouc semi-élastiques 2 x 3 roues Ø 160 mm.
- Roues pneumatiques ou increvables : Ø 260 mm.

Large bavette rabattable



Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Etoiles	11	DDAA0113	354.00
Pneumatiques	9	DDAA0112	367.00
Increvables	9	DDAA0263	413.00

Diable aluminium tout terrain 250 kg

Peut être utilisé sur tout type de terrain.

- Charge : 250 kg.

- Structure renforcée en aluminium.
- Dim. bavette fixe : l. 460 x P 200 mm.
- Dim. hors tout : l. 470 x P 600 x H 1300 mm.
- Roulettes avant : Ø 100 mm.
- Roues arrières : Ø 330 mm.
- Poids : 13.5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0352	474.00



Découvrez les exclusivités proposées sur notre site



Diabes aluminium

Diable aluminium monte-escaliers

- Charge : 150 kg.
- Dim. bavette fixe : l. 472 x P 178 mm.
- Dim. hors tout : l. 485 x P 565 x H 1525 mm.
- Tablier droit.
- Roues étoiles Ø 160 mm.
- Poids : 17 kg.



Diable aluminium tablier incurvé

- Charge : 250 kg.
- Dim. bavette fixe : l. 472 x P 178 mm.
- Dim. hors tout : l. 520 x P 465 x H 1295 mm.
- Bras arrières à patins pour le franchissement de trottoirs ou de marches.
- Roues pneumatiques Ø 254 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.
- Poids : 12,6 kg.



340.00 €HT
l'unité



Bras arrières à patins pour le franchissement de trottoirs ou de marches

Diable aluminium tablier droit

- Charge : 250 kg.
- Dim. bavette fixe : l. 356 x P 178 mm.
- Dim. hors tout : l. 530 x P 470 x H 1290 mm.
- Roues pneumatiques Ø 254 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.
- Poids : 10 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0160	343.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0161	340.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0162	326.00

Diable / chariot 3 en 1 aluminium

Avec bavette fixe et repliable.

- Charge : 250 kg sur diable ou 350 kg sur chariot.
- Dim. bavette fixe : l. 450 x P 200 mm.
- Dim. bavette repliable : l. 700 x P 200 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.
- Roulettes pivotantes arrières Ø 125 mm.
- Poids : 16 kg.



Position 2

Position 3

Diable / chariot 2 en 1 aluminium

- Charge : 250 kg sur diable ou 350 kg sur chariot.
- Dim. bavette fixe : l. 450 x P 200 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm, montées sur roulements étanches : 6202 2RS.
- Roulettes pivotantes arrières Ø 125 mm.
- Poids : 17,5 kg.



Diable aluminium avec frein à main

- Permet un contrôle optimal de la charge dans les pentes.
- Charge : 250 kg.
- Dim. bavette fixe : l. 460 x P 200 mm.
- Dim. hors tout : l. 525 x P 475 x H 1285 mm.
- Bras arrières à patins pour le franchissement de trottoirs ou de marches.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm, montées sur roulements étanches : 6204 2RS.
- Poids : 14,8 kg.
- Option sur demande : Roues increvables.



Dim. diable L x P x H (mm)	Dim. chariot L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1465 x 527 x 957	1303 x 527 x 1040	DDAA0163	481.00

Dim. diable L x P x H (mm)	Dim. chariot L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
525 x 470 x 1315	1185 x 525 x 1040	DDAA0164	412.00

Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
525 x 475 x 1285	DDAA0268	473.00



Diabes

Diabie à pelle fixe

Tablier légèrement incurvé et poignées à garde.

- **Charge : 250 kg.**
- Construction en tube d'acier soudé Ø 25
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 12 kg.

• **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Incrévable.
- Caoutchouc Gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.

A partir de
195.00 €HT
l'unité



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0299	195.00
250	Pneumatique	260	DDAA0300	211.00
250	Incrévable	260	DDAA0301	230.00
250	Caoutchouc Gris non tachant	250	DDAA0302	316.00
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0303	318.00

Diabie à pelle fixe

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.

Chargement en position horizontale.

• **Charge : 250 kg.**

- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 12 kg.

• **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Incrévable.
- Caoutchouc Gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0309	287.00
250	Pneumatique	260	DDAA0310	302.00
250	Incrévable	260	DDAA0311	318.00
250	Caoutchouc Gris non tachant	250	DDAA0312	369.00
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0313	332.00

Diabie à pelle fixe

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.

Chargement en position horizontale.

• **Charge : 400 kg.**

- Construction en tube d'acier soudé Ø 30 mm.
- Dim. hors tout : l. 570 x H 1169 mm.
- Dim. bavette : l. 441 x P 143 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 19 kg.

• **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Incrévable.
- Caoutchouc Gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0319	327.00
400	Pneumatique	260	DDAA0320	342.00
400	Incrévable	260	DDAA0321	357.00
400	Caoutchouc Gris non tachant	250	DDAA0322	419.00
400	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0323	371.00

Diabie à pelle fixe + bavette repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées à garde.

- **Charge : 250 kg.**
- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Dim. bavette repliable : l. 325 x P 335 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 14 kg.

• **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Incrévable.
- Caoutchouc Gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0304	233.00
250	Pneumatique	260	DDAA0305	249.00
250	Incrévable	260	DDAA0306	264.00
250	Caoutchouc Gris non tachant	250	DDAA0307	333.00
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0308	355.00

Diabie à pelle fixe + bavette repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.

Chargement en position horizontale.

• **Charge : 250 kg.**

- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Dim. bavette repliable : l. 325 x P 335 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 14 kg.

• **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Incrévable.
- Caoutchouc Gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0314	320.00
250	Pneumatique	260	DDAA0315	334.00
250	Incrévable	260	DDAA0316	350.00
250	Caoutchouc Gris non tachant	250	DDAA0317	400.00
250	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0318	380.00

Diabie à pelle fixe + bavette repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées fermées.

Chargement en position horizontale.

• **Charge : 400 kg.**

- Construction en tube d'acier soudé Ø 30 mm.
- Dim. hors tout : l. 570 x H 1169 mm.
- Dim. bavette : l. 441 x P 143 mm.
- Dim. bavette repliable : l. 350 x P 335 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 21 kg.

• **Garantie : 5 ans.**

5 types de roues :

- Caoutchouc semi-élastique.
- Pneumatiques.
- Incrévable.
- Caoutchouc Gris non tachant.
- Étoiles caoutchouc semi-élastique.



Capacité (kg)	Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0324	353.00
400	Pneumatique	260	DDAA0325	368.00
400	Incrévable	260	DDAA0326	382.00
400	Caoutchouc Gris non tachant	250	DDAA0327	458.00
400	Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0328	389.00



Diabes

Diabie 250 kg

Diabie standard avec poignées à garde.

- **Charge : 250 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 25 mm.
- 3 types de bavettes : fixe, repliable ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : Rouge.
- **Garantie : 10 ans.**
- Option :**
- Béquille 3 positions.
- Surface de pose : L 945 x l. 400 mm.

A partir de
208.00 €HT
l'unité



Option à monter : Béquille 3 positions afin de transformer le diabie en chariot. A monter.



Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
250	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	640 x 488 x 1171	14	DDAA0175	208.00	
250	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	608 x 493 x 1171	12	DDAA0176	229.00	
250	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	608 x 493 x 1171	12	DDAA0177	249.00	
250	Repliable	Caoutchouc	250	-	340 x 430	640 x 737 x 1166	14	DDAA0178	241.00	
250	Repliable	Pneumatique	260	-	340 x 430	608 x 743 x 1166	12	DDAA0179	254.00	
250	Repliable	Increvable	260	-	340 x 430	608 x 743 x 1166	12	DDAA0180	267.00	
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	640 x 706 x 1171	16	DDAA0181	267.00	
250	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	608 x 711 x 1171	14	DDAA0182	280.00	
250	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	608 x 711 x 1171	14	DDAA0183	292.00	
Option : Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diabies 250 kg exclusivement									DDAA0184	293.00

Diabie 350 kg

Diabie à basculement assisté, avec poignées à garde.

- **Charge : 350 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 28 mm.
- 3 types de bavettes : fixe, repliable ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : Gris.
- **Garantie : 10 ans.**

Le basculement assisté :

- Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.



Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
350	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	683 x 548 x 1253	15	DDAA0203	292.00
350	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1253	13	DDAA0204	305.00
350	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1253	13	DDAA0205	318.00
350	Repliable	Caoutchouc	250	-	386 x 430	683 x 801 x 1250	15	DDAA0206	338.00
350	Repliable	Pneumatique	260	-	386 x 430	661 x 806 x 1250	13	DDAA0207	364.00
350	Repliable	Increvable	260	-	386 x 430	661 x 806 x 1250	13	DDAA0208	376.00
350	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	683 x 766 x 1253	17	DDAA0209	381.00
350	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1253	15	DDAA0210	388.00
350	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1253	15	DDAA0211	401.00



Diabie 250 kg

Diabie standard, avec poignées fermées.

- **Charge : 250 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 25 mm.
- 2 types de bavettes : fixe ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : Rouge.
- **Garantie : 10 ans.**
- Option :**
- Béquille 3 positions.
- Surface de pose : L 945 x l. 400 mm.

A partir de
338.00 €HT
l'unité



Option à monter : Béquille 3 positions afin de transformer le diabie en chariot. A monter.



Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
250	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	488 x 640 x 1216	16	DDAA0212	338.00	
250	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	608 x 493 x 1216	14	DDAA0213	343.00	
250	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	608 x 493 x 1216	14	DDAA0214	356.00	
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	640 x 706 x 1216	18	DDAA0215	361.00	
250	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	608 x 711 x 1216	16	DDAA0216	374.00	
250	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	608 x 711 x 1216	16	DDAA0217	386.00	
Option : Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diabes 250 kg exclusivement									DDAA0184	293.00

Diabie 350 kg

Diabie à basculement assisté, avec poignées fermées.

- **Charge : 350 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 28 mm.
- 2 types de bavettes : fixe ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : Gris.
- **Garantie : 10 ans.**

Le basculement assisté :

- Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.



Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
350	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	683 x 587 x 1330	18	DDAA0230	361.00
350	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1330	16	DDAA0231	374.00
350	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1330	16	DDAA0232	386.00
350	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	683 x 805 x 1330	20	DDAA0233	424.00
350	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1330	18	DDAA0234	436.00
350	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1330	18	DDAA0235	449.00




Diables

Diable livreur

Peut être chargé en position horizontale grâce aux poignées servant d'appui.

- Charge 300 kg.
- Dossier : H 1315 mm.
- Pelle fixe : l. 400 x P 300 mm.
- Dim. hors tout : l. 490 x P 600 x H 1315 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- Poids : 15 kg.

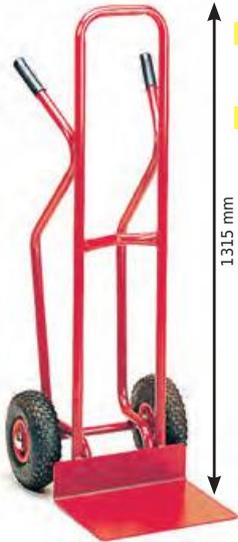

1315 mm

230 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0007	230.00

Diable standard pelle longue

Ergonomique et robuste.

- Charge : 250 kg.
- Dim. hors tout : l. 570 x P 520 x H 1167 mm.
- Dim. utiles : l. 395 x P 318 x H 806 mm.
- Pelle longue fixe : l. 400 x P 253 mm.
- Poignées fermées et renforcées.
- Roues dures Ø 260 mm.
- Axe de roues fixe.
- Tube Ø 25 mm.
- Couleur : Gris RAL 7016.
- Poids : 17,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0343	276.00

Diable maraîcher dossier télescopique

- Charge : 300 kg.
- Dossier télescopique : de 1650 à 2100 mm.
- Pelle : l. 400 x P 300 mm.
- Dim. hors tout : l. 520 x P 600 x H 1650/2100 mm.
- Roues caoutchouc semi-élastique : Ø 250 mm.
- Poids : 18 kg.




Dossier télescopique

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0089	353.00

Diable charges hautes

Tablier incurvé pour le transport de tonnelets, bobines, caisses...

- Charge : 250 kg.
- Tablier : H 1120 mm.
- Dossier : H 1330 mm.
- Pelle : l. 300 x P 175 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 250 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- Garantie : 10 ans.

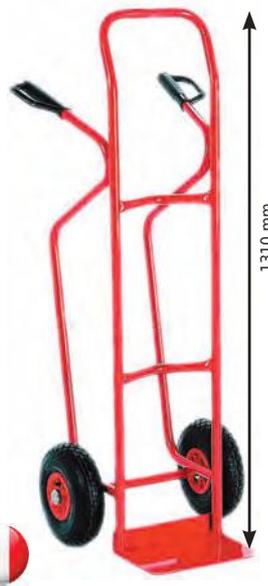

1310 mm



Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc Ø 250	14	DDAA0083	254.00
Pneumatique Ø 260	12	DDAA0084	263.00

Diable dossier télescopique

Permet d'empiler des caisses, cartons sur une grande hauteur.

- Charge : 200 kg.
- Dossier télescopique : de 1660 à 2160 mm.
- Pelle fixe : l. 380 x P 300 mm.
- Dim. hors tout : l. 485 x P 645 x H 1660 mm.
- Roues increvables : Ø 260 mm.
- Poids : 21 kg.
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0019	360.00

Diable maraîcher à fourches

- Charge : 300 kg.
- Dossier télescopique : de 1650 à 2100 mm.
- Fourches : l. 70 x P 300 mm.
- Ecartement intérieur : 210 mm.
- Ecartement extérieur : 350 mm.
- Dim. hors tout : l. 520 x P 600 x H 1650/2100 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- Poids : 15 kg.



1660 à 2160 mm

1650 à 2100 mm

Dossier télescopique

DDAA0019

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0088	408.00



Diabes

Diable acier poignée ouverte

Idéal pour tout type de transport.

- Charge : 250 kg.
- Châssis renforcé, tube en acier Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : L 469 x H 1119 mm.
- Dim. bavette dossier droit : l. 390 x P 253 mm.
- Dim. bavette dossier incurvé : l. 405 x P 253 mm.
- Poignées ergonomiques avec garde.

Option :

- Bavette repliable.



Option : bavette repliable DDAA0410



DDAA0398



DDAA0405



DDAA0407 + DDAA0410

Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Dossier droit			Dossier droit avec arceaux			Dossier incurvé		
		Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	260	7	DDAA0398	189.00	8	DDAA0402	189.00	7	DDAA0406	189.00
Caoutchouc Bleu	250	7	DDAA0399	189.00	8	DDAA0403	189.00	7	DDAA0407	189.00
Caoutchouc Noir	250	7	DDAA0400	189.00	8	DDAA0404	189.00	7	DDAA0408	189.00
Increvable	250	7	DDAA0401	209.00	8	DDAA0405	225.00	7	DDAA0409	209.00

Option : Bavette repliable - Dim. hors tout : L 534 x l. 349 x H 137 mm

2 DDAA0410 56.00

Diable acier dossier incurvé poignée fermée

Idéal pour le transport de charge cylindrique.

- Charge : 250 ou 400 kg.
- Châssis renforcé, tube en acier Ø 25 mm.
- Dim. hors tout charge 250 kg : L 497 x H 1167 mm.
- Dim. hors tout charge 400 kg : L 467 x H 1167 mm.
- Largeur bavette fixe : 405 mm.

Option :

- Bavette repliable.



Option : bavette repliable DDAA0410



DDAA0411 + DDAA0410



DDAA0415



DDAA0419

Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Charge : 250 kg Bavette fixe P 238 mm			Charge : 250 kg Bavette fixe P 348 mm			Charge : 400 kg Bavette fixe P 238 mm		
		Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	260	8	DDAA0411	188.00	9	DDAA0415	191.00	11	DDAA0419	279.00
Caoutchouc Bleu	250	8	DDAA0412	188.00	9	DDAA0416	191.00	11	DDAA0420	279.00
Caoutchouc Noir	250	8	DDAA0413	188.00	9	DDAA0417	191.00	11	DDAA0421	279.00
Increvable	250	8	DDAA0414	223.00	9	DDAA0418	226.00	11	DDAA0422	314.00

Option : Bavette repliable - Dim. hors tout : L 534 x l. 349 x H 137 mm

2 DDAA0410 56.00

Diable maraîcher à fourches

Dossier télescopique de 1600 à 2160 mm.

- Charge : 250 kg.
- Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : L 440 x P 440 x H 1600 à 2160 mm.
- Dim. fourches : L 350 x P 300 mm.
- Poignées ergonomiques avec garde.
- Poids : 14 kg.



Maxi 2160 mm
Mini 1600 mm



Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	260	DDAA0394	283.00
Caoutchouc Bleu	250	DDAA0395	283.00
Caoutchouc Noir	250	DDAA0396	283.00
Increvable	250	DDAA0397	320.00

Diable pour charge cylindrique

Conçu pour la manutention de charges cylindriques comme des bouteilles de gaz ou des fûts.

- Charge : 200 kg.
- Châssis renforcé.
- Tablier incurvé pour plus de stabilité de la charge.
- Dim. hors tout : l. 370 x H 450 à 1150 mm.
- Dim. bavette fixe : l. 260 x P 200 mm.
- Livré avec sangle de maintien de la charge.
- Poids : 11 kg.

Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	260	DDAA0383	162.00
Caoutchouc Bleu	250	DDAA0384	162.00
Caoutchouc Noir	250	DDAA0385	162.00
Increvable	260	DDAA0386	185.00



4 types de roues Premium avec roulements à billes double étanchéité :

- Pneumatique Corps en PPHD Ø 260 mm
- Caoutchouc élastique Bleu silencieux non tachant Corps en polyamide Ø 250 mm
- Caoutchouc élastique Noir silencieux Corps en polyamide Ø 250 mm
- Increvable en mousse non tachante Roulements 6004 2RS Corps en PPHD Ø 250 mm



Diabes spécifiques

Diable pour poste à souder

Idéal pour avoir à portée de main son équipement pour la soudure : bouteille de gaz, appareil à souder et boîte à outils.

- Charge maxi : 150 kg.
- Châssis entièrement soudé.
- Poignées ergonomiques avec protection.
- Bavette réglable en hauteur et en profondeur.
- Rangement pour électrodes.
- Sangle de maintien fournie.
- Dim. bavette : l. 480 x P 217 / 342 mm.
- Dim. hors tout : l. 520 x P 510 x H 1120 mm.
- Roues : Ø 250 mm.
- Poids : 18 kg.
- Garantie : 2 ans.



DDAA0373



DDAA0267



Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	DDAA0267	334.00
Incrévables	DDAA0373	388.00

Diable polyvalent bavette fixe + repliable

Permet le chargement en position horizontale.

- Charge : 250 kg.
- Châssis renforcé, tube Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 600 x H 1300 mm.
- Dim. bavette fixe : l. 400 x P 160 mm.
- Dim. bavette repliable : l. 320 x P 500 mm.
- Poids : 14 kg.

5 types de roues



Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique	260	DDAA0288	178.00
Caoutchouc Bleu silencieux, non tachant	250	DDAA0289	178.00
Caoutchouc Noir silencieux	250	DDAA0290	178.00
Incrévable non tachante	260	DDAA0291	198.00
3 roues	3 x 125	DDAA0292	182.00

Diable à pneus

Pour déplacer jusqu'à 8 pneus Ø maxi 660 mm, en toute sécurité. Basculement facilité par le tube transversal supérieur.

- Charge : 150 kg.
- Structure en tube d'acier Ø 25 mm.
- Dim. : l. 720 x P 800 x H 1425 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm.
- Finition peinture époxy Rouge.
- Poids : 16 kg.
- Garantie : 10 ans.
- Option sur demande :**
- Roues increvables.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0059	439.00



Diable professionnel en aluminium, double bavette

Dossier plat, idéal pour les boîtes et les caisses.

- Charge : 100 kg.
- Bavette fixe et amovible en aluminium (6mm).
- Dim. bavette diable fixe : l. 450 x P 300 mm.
- Dim. bavette amovible : l. 450 x P 300 mm.
- Mécanisme sécurisé par une plaque de plexiglas.
- Portée de levage : 12 - 882 mm par manivelle avec blocage.
- Équipé de roues increvables en mousse polyuréthane.
- Dim. : l. 650 x P 579 x H 1452 mm.
- Poids : 18,8 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0346	843.00

Diable / chariot combiné

Diable transformable en chariot permettant une double utilisation.

- Charge 250 kg en diable.
- Charge 350 kg en chariot.
- Cadre en tube d'acier dim. : 40 x 40 mm.
- Renforcé par une barre centrale en tube : Ø 25 mm.
- Dim. bavette : l. 490 x P 220 mm.
- Dim. hors tout : l. 530 x P 480 x H 1290 mm.
- 2 roues en caoutchouc dur semi-élastique : Ø 200 mm.
- 2 roulettes pivotantes arrière : Ø 125 mm.
- Poids : 22 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0014	367.00



Diable de chantier

Destiné aux professionnels du bâtiment, déménageurs, carriers...

- Charge : 500 kg.
- Structure mécano soudée Ø 35 mm.
- Poignées cintrées permettant un maintien de la charge en position horizontale.
- Tablier droit : H 1110 mm.
- Dim. bavette tôle : l. 560 x P 300 x Ep. 6 mm.
- Dim. hors tout : l. 850 x P 750 x H 1300 mm.
- Roues pneumatiques Ø 400 mm, montées sur roulement à billes.
- Poids : 28 kg.
- Garantie : 10 ans.
- Option sur demande :**
- Roues increvables.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0086	450.00





Diabie porte-bouteilles

Pour 1 ou 2 bouteilles, jusqu'à 325 mm maxi selon le modèle.

- Charge : 250 et 300 kg.
- Construction en tube d'acier mécano-soudé.
- Poignées en caoutchouc antidérapant.
- Chaîne de sécurité ajustable.
- Roues caoutchouc semi-élastique, pneumatiques ou étoiles.



DDAA0066



DDAA0012



DDAA0147



DDAA0011

Charge (kg)	Ø maxi des bouteilles (mm)	Type de roues	Roues Ø (mm)	Profondeur bavette (mm)	H. guide bouteilles (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	315	Caoutchouc	250	280	260/980	480 x 600 x 1315	16	DDAA0011	273.00
250	315	Pneumatique	260	280	260/980	480 x 600 x 1315	15	DDAA0147	290.00
250	315	Etoiles	3 x 160	280	260/980	480 x 600 x 1315	16	DDAA0066	346.00
300	265 + 325	Caoutchouc	400	270	240/980	680 x 1100 x 1130	26	DDAA0012	417.00
300	265 + 325	Pneumatique	400	270	240/980	680 x 1100 x 1130	21	DDAA0148	443.00

Diabie porte-bouteilles

Pour 1 ou 2 bouteilles, Ø maxi 320 mm.

- Capacité : 250 kg.
- Structure en acier mécano soudée.
- Poignée cintrée ergonomique pour un meilleur maintien de la charge.
- Bavette profonde : 280 mm.
- Roues caoutchouc ou pneumatiques.
- Avec ou sans béquille escamotable avec roulettes Ø 125 mm.
- Chaîne de sécurité.
- Coloris : époxy Rouge.
- Garantie : 10 ans.

Options :

- Boîte à outils.
- Fourreau pour baguettes de soudure.



DDAA0093



DDAA0100

Capacité (kg)	Nbre de bouteilles	Type de roues	Ø Roues (mm)	Diabie sans béquille				Diabie avec béquille			
				Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1	Caoutchouc	400	630 x 525 x 1502	20	DDAA0093	394.00	630 x 525 x 1502	25	DDAA0095	507.00
250	1	Pneumatique	400	630 x 525 x 1502	14	DDAA0094	383.00	630 x 525 x 1502	19	DDAA0096	496.00
250	2	Caoutchouc	400	678 x 957 x 1538	28	DDAA0097	417.00	820 x 931 x 1542	33	DDAA0099	665.00
250	2	Pneumatique	400	678 x 957 x 1538	22	DDAA0098	405.00	820 x 931 x 1542	27	DDAA0100	654.00
Boîte à outils				400 x 109 x 112	1,2	DDAA0101	128.00	400 x 109 x 112	1,2	DDAA0101	128.00
Fourreau pour baguettes de soudure				Ø 45 x 700	1,2	DDAA0102	89.80	Ø 45 x 700	1,2	DDAA0102	89.80



DDAA0098 + options : DDAA0101 + DDAA0102

Diabie élingable porte-bouteilles

Norme CE.

Équipé d'un mât de levage permettant d'être élingué pour faciliter la manutention et la sécurisation du matériel sur les chantiers.

Pour 1 ou 2 bouteilles, jusqu'à Ø 320 mm maxi selon modèle.

- Charge : 100 et 250 kg.
- Construction en tube d'acier mécano-soudée.
- Roues caoutchouc semi-élastique ou pneumatiques.
- Poignées cintrées.
- Sangle de maintien fournie sur les 250 kg.
- Béquille de maintien rabattable sur les 250 kg.
- Garantie : 10 ans.



Roues increvables sur demande



DDAA0137



DDAA0138



DDAA0139 Béquille escamotable

Charge (kg)	Ø maxi des bouteilles (mm)	Type de roues	Roues Ø (mm)	Profondeur bavette (mm)	H. guide bouteilles (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	210	Caoutchouc	250	150	360	640 x 370 x 1210	11,5	DDAA0137	383.00
250	320	pneu. + caout.	400 + 125	280	970	520 x 630 x 1745	21,5	DDAA0138	665.00
250	2 x 320	pneu. + caout.	400 + 125	280	970	955 x 742 x 1795	26	DDAA0139	925.00



Diabes escaliers

Diable monte-escaliers

- Charge : 250 kg.
- 2 types de bavettes : fixe ou fixe + repliable.
- Sangle de maintien fournie.
- Roues : caoutchouc ou non tachantes sur demande.
- Structure acier mécano-soudée Ø 25 mm.
- Coloris : Rouge.
- Garantie : 10 ans.



Roues caoutchouc non tachant sur demande



DDAA0236



DDAA0237

A partir de
332.00 €HT
l'unité

Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Fixe	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	-	612 x 533 x 1216	17	DDAA0236	332.00
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	3 x 160	490 x 180	350 x 398	612 x 751 x 1216	19	DDAA0237	389.00



Diable électrique monte-escaliers

- Charge : 110, 140 ou 170 kg.
- D'un encombrement équivalent à un diable conventionnel, cet appareil permet de monter et descendre les escaliers sans effort pour l'opérateur.
- Hauteur des marches maxi : 210 mm.
- Mouvement réalisé par un bras motorisé alimenté par une batterie rechargeable.
- Poignée et bavette repliables pour un plus faible encombrement.
- Equipé de 2 grandes roues pneumatiques Ø 260 x 85 mm et d'un châssis tout en aluminium : confort de roulage à plat tout en se transformant en monte-escalier électrique.
- Dim. : L 480 x H 1450 mm.
- Poids à vide avec batterie : 20 kg.

Livré complet avec : batterie, chargeur externe 220 V et sangle d'arrimage.

Option sur demande :

- Chargeur véhicule et batterie supplémentaire.



Capacité (kg)	Dim. pelle rabattable (mm)	Vitesse 1 et 2 (marches / min)	Autonomie à pleine charge (nbre de marches montées)	Longueur sangle (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
110	413 x 233	48 / 20	350	2,7	DDAA0075	3 887.00
140	275 x 236	35 / 20	300	2,7	DDAA0076	4 068.00
170	275 x 236	29 / 20	200	3,2	DDAA0077	4 274.00

Diable motorisé

Permet de déplacer des charges lourdes et volumineuses, même sur sol irrégulier.


Capacité : 300 kg.

Pente maxi : 300 kg : 5 %. 150 kg : 10 %. 75 kg : 15 %.

- Structure mécano soudée.
- Sélecteur marche / arrêt.
- Poignée de commande avec variateur de vitesse.
- Batterie : 2 x 12 V.
- Autonomie environ : 3 à 4 km.
- Vitesse de déplacement : 0 à 5 km/h.
- Dim. pelle : l. 420 x P 195 mm.
- Dim. hors tout : L 600 x P 500 x H 1350 mm.
- Roues pneumatiques : Ø 260 mm.
- Poids à vide : 55 kg.
- Livré avec : 1 batterie, 1 chargeur 230 V et 1 sangle d'arrimage de 3,5 m.

Option :

- Pelle avec roulettes pivotantes : L 500 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Diable motorisé	DDAA0329	4 607.00
Pelle : L 500 mm	DDAA0330	326.00



Diabe gerbeur motorisé 170 kg

Combine les fonctions d'un diabe monte-escaliers électrique et d'un gerbeur électrique auto-embarqué avec mise à niveau automatique pouvant élever des charges jusqu'à 170 kg.



- **Capacité de charge : 170 kg.**
- Structure robuste avec soudure renforcée.
- Commande de déplacement et d'élévation au niveau des poignées.
- Équipé d'un système de freinage.
- Équipé d'une roue auxiliaire rabattable pour faciliter les déplacements.
- Dim. hors tout : L 770 x l. 650 x H 1285 mm.
- Dim. bavette : l. 412 x P 350 mm.
- Hauteur de levée maxi : 820 mm.
- Capacité batterie lithium amovible: 48 V / 10 Ah.
- Alimentation : 100-240 V.
- Temps de charge : 3 heures.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Roues anti-chocs.
- Poids : 54 kg.

Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0390	3 830.00

Diabe / gerbeur électrique monte-escaliers 170 kg

Combine les fonctions d'un diabe monte-escaliers électrique et d'un gerbeur, pouvant élever des charges jusqu'à 170 kg.

- **Capacité de charge : 170 kg.**
- Stabilisateurs rabattables.
- Timon pliable multi-positions.
- Équipé de série de freins de sécurité.
- Dim. hors tout : L 585 x l. 730 x H 1650 mm.
- Dim. bavette : l. 430 x P 280 mm.
- Capacité batterie : 230-290 cycles (1 cycle = 1 montée et 1 descente).
- Hauteur de levée maxi : 1000 mm.
- Type de batterie : lithium.
- Temps de charge : 3 heures.
- Indice de protection : IP 54.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Roues increvables : Ø 260 mm.
- Poids : 56 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0347	4 600.00

Diabe électrique monte-escaliers à chenilles 70 ou 105 kg

Monte-escaliers électrique avec train de chenilles caoutchouc auto-freinant. Chenilles en caoutchouc permettant de gravir au moins 2 marches en même temps.

- **Capacité de charge : 70 ou 105 kg.**
- Timon ergonomique pliable, multi-positions, pelle rabattable.
- Alliage d'aluminium à haute résistance.
- Batterie lithium.
- Temps de charge : 1 heure.
- Hauteur de marche : ≤ 210 mm.
- Indice de protection : IP 54.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Roues caoutchouc : Ø 150 mm.



DDAA0348

Capacité (kg)	Dim. bavette l. x P (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
70	450 x 270	450 x 440 x 1400	14	DDAA0348	2 045.00
105	380 x 210	505 x 425 x 1430	18,5	DDAA0378	2 445.00

Diabe monte-escaliers électrique

Idéal pour transporter des charges lourdes sans fatigue.

- **Capacité : 170 ou 200 kg.**
- Timon ajustable et inclinable.
- Oreilles de protection en polypropylène.
- En aluminium avec bloc de motorisation IP 54.
- Bavette aluminium rabattable l. 400 x P 240 mm.
- Roues increvables Ø 260 mm.
- Système de freinage.

Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien.



Modèle	Capacité (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bras rotatif	170	545 x 540 x 1590	26	DDAA0341	3 075.00
Bras rotatif et repliable	170	525 x 540 x 1590	25	DDAA0353	3 229.00
Bras rotatif	200	545 x 540 x 1590	29	DDAA0342	3 540.00

Diabe électrique monte-escaliers à chenilles

Adapté pour transporter des charges encombrantes : distributeurs automatiques, coffres-forts, électroménager, moteurs, etc.

- **Capacité de charge : 310 et 420 kg.**
- Temps de charge de la batterie : 3 heures.
- Manipulation sécurisée et facile.
- Se déplace de manière autonome grâce à sa télécommande.
- Règle l'inclinaison automatiquement.
- Charge compensée automatiquement.
- Rotation 360° en mode chenille.
- Avec système de freinage.
- Chenilles en caoutchouc à haute résistance.
- Indice de protection : IP 54.
- Batteries : Lithium 24V / 17,5 Ah.
- Rayon de giration : 1500 mm.
- **DDAA0371** avec système anti-basculement à double vérins de compensation d'angle.



Capacité (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Vitesse levage (m/min)	Réf.	Prix € HT l'unité
310	550 x 1036 x 1375	72	10-16 marches/minute	DDAA0391	5 735.00
420	614 x 1030 x 1620	92	10-16 marches/minute	DDAA0345	7 925.00
420	614 x 1170 x 1640	98	10-13 marches/minute	DDAA0371	8 810.00





Diabes spécifiques - Coins roulants

Diable charges lourdes

Permet de manutentionner des charges lourdes et encombrantes en toute sécurité sans les soulever.

- Capacité : 500 kg.
- Tablier équipé de bandes de protection pour les charges fragiles.
- Sangle d'arrimage : L 3810 mm avec tendeur à rochet et rembobinage automatique.
- Système de type chenilles pour franchir les marches.
- Béquille escamotable à roulettes pivotantes.
- Bavette fixe : L 600 x P 127 mm.
- Dim. hors tout : L 610 x l. 368 x H 1700 mm.
- Roues à bandage caoutchouc Ø 200 mm.
- Roulettes de la béquille Ø 90 mm.
- Poids : 37 kg.
- Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0297	1 349.00

Diable lève-charge

Pour soulever des charges lourdes et volumineuses en toute sécurité : meubles, armoires, conteneurs...

- Capacité : 600 kg.
- Système de levée par manivelle à crémaillère.
- Hauteur de levée : 300 mm.
- Pales, dim. : 225 x 120 mm, recouvertes de caoutchouc anti-dérapant.
- Appuis supérieurs protégés.
- Roues pivotantes en polyuréthane non marquantes Ø 125 mm.
- Dim. hors tout : l. 570 x Ep. 390 x H 780 mm.
- Poids : 25 kg la paire.
- Livré par paire avec une sangle de 5 m.



Réf.	Prix € HT la paire
DDAB0292	736.00

Coins roulants

Particulièrement adaptés aux manipulations de charges lourdes et fragiles.

- Capacité : 200, 400 et 800 kg.
- 3 roulettes pivotantes permettant une rotation à 360°.
- Lot de 4 coins roulants.
- Garantie : 10 ans.

Option :

Valise de rangement (uniquement pour les modèles 400 et 500 kg).

C.U. Sur 4 coins (kg)	Dim côté (mm)	Hauteur d'appui (mm)	Matière	Protection	Ø Roues (mm)	Valise offerte	Poids du jeu (kg)	Réf.	Prix € HT le lot de 4 coins
200	300	29	Plastique	-	50	Non	5	DDAJ0207	247.00
400	270	28	Acier	Métal	50	Non	9	DDAJ0244	308.00
800	330	29	Acier	Métal	35	Non	12	DDAJ0239	355.00
Valise de rangement pour 4 coins roulants								DDAJ0206	115.00

Diable acier charges lourdes

Idéal pour les charges lourdes et encombrantes.

- Charge : 400 kg.
- Tablier de grande dimension.
- Poignée cintrée pour une meilleure préhension.
- Système de chenilles caoutchouc pour franchir les marches d'escalier.
- Dim. hors tout : L 610 x P 355 x H 1670 mm.
- Bavette fixe dim. : l. 610 x P 132 mm.
- Roue béquille Ø 100 mm.
- Roues caoutchouc Ø 200 mm.
- Poids : 30 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0356	516.00

Diable lève-charge

Pour soulever des charges lourdes et volumineuses en toute sécurité : meubles, armoires, conteneurs...

- Capacité : 1800 kg.
- Système de levée par pompe hydraulique.
- Hauteur de levée : 200 mm.
- Pales, dim. : 600 x 60 mm, recouvertes de caoutchouc anti-dérapant.
- Appuis supérieurs protégés.
- Roues pivotantes en polyuréthane non marquantes Ø 150 mm.
- Dim. hors tout : l. 680 x Ep. 420 x H 1070 mm.
- Poids : 86 kg la paire.
- Livré par paire avec une sangle de 5 m.



Réf.	Prix € HT la paire
DDAB0293	1 100.00



DDAJ0207 - Capacité 200 kg

DDAJ0244 - Capacité 400 kg



Rouleuse avec roues fixes

- Capacité : 1 à 6 Tonnes.
- Construction soudée en acier allié.
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
- Roues en nylon résistant à l'usure.
- 2 roulements par roue à partir du 2,5 Tonnes.

A partir de

143.00 €HT
l'unité



Capacité (T)	Nbre de roues	Dim. roues (mm)	Dim. patin L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	4	100 x 35	330 x 220 x 120	7	DDAJ0252	143.00
2	8	100 x 35	330 x 220 x 120	8	DDAJ0253	182.00
2,5	2	85 x 90	220 x 112 x 100	4	DDAJ0254	143.00
3	4	85 x 85	330 x 220 x 100	9,5	DDAJ0255	185.00
6	6	85 x 85	265 x 198 x 100	12	DDAJ0256	256.00

Rouleuse avec roues pivotantes

- Capacité : 1 Tonne.
- Construction soudée en acier allié.
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant.



Capacité (T)	Nbre de roues Pivote./Fixes	Dim. roues (mm)	Dim. patin L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	02/2	100 x 35	430 x 340 x 120	13	DDAJ0261	252.00
1	4 / 0	100 x 35	430 x 340 x 120	14	DDAJ0262	336.00

Rouleuse pivotante à timon

- Capacité : 2 - 4 Tonnes.
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
- Plateau supérieur pivotant.
- Roues : polyuréthane.
- Livré avec timon démontable.



Capacité (T)	Nbre de roues	Ø Roues (mm)	Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	3	80	400 x 400	23	DDAJ0267	319.00
4	5	80	450 x 450	37	DDAJ0268	429.00

Rouleuse à timon

- Capacité : 3 - 6 - 12 Tonnes.
- Platine pivotante.
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
- Roues : nylon ou acier.
- Timon : L 1000 mm.
- Anneau de traction sur modèles : 6 et 12 T.



Capacité (T)	Nbre de roues	Type de roues	Dim. roues (mm)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	4	Nylon	85 x 90	300 x 200 x 104	15	DDAJ0257	245.00
6	8	Nylon	85 x 90	640 x 534 x 115	50	DDAJ0263	612.00
12	8	Acier	83 x 85	640 x 556 x 115	66	DDAJ0264	717.00

Rouleuse ajustable

Les rouleuses peuvent coulisser sur les barres pour un ajustement en largeur.

- Capacité par paire : 6 - 12 - 24 Tonnes.
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant.
- Roues : nylon ou acier.

Lot comprenant :

- 2 rouleuses + 2 barres de liaison.



Capacité (T)	Nbre de roues	Type de roues	Dim. roues (mm)	Dim. L x l. x H (mm)	Ajustement en largeur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT Le lot
6	8	Nylon	85 x 90	320 x 268 x 110	500 à 1400	30	DDAJ0258	407.00
12	12	Nylon	85 x 90	420 x 268 x 110	500 à 1400	38	DDAJ0265	516.00
24	16	Acier	83 x 85	495 x 288 x 110	720 à 1500	65	DDAJ0266	816.00

Levier roulant à galets

Idéal pour soulever une charge avant de la positionner sur des rouleuses.

- Capacité : 1500 kg.
- Construction en acier forgé.
- Galets en acier : Ø 70 x l. 55 mm.
- Longueur : 2000 mm.
- Poids : 13 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAJ0260	238.00



Plateaux roulants

Plateau roulant acier

Charge : 150 et 300 kg.

- Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement anti-dérapant.
- Bande de protection non marquante et coins arrondis.
- 4 roulettes à bandage caoutchouc dont 2 pivotantes.



2 dimensions

A partir de


99.00 €HT
l'unité

Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	720 x 460 x 135	100	7	DDAB0625	99.00
300	910 x 610 x 185	125	14	DDAB0626	156.00

Plateau roulant

Charge : 450 kg.

- Plateau en contreplaqué 11 plis : Ep. 27 mm.
- Revêtement glissant.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Pare-chocs caoutchouc non tachant sur le contour.
- 4 roulettes pivotantes en caoutchouc Bleu non tachant : Ø 100 mm.

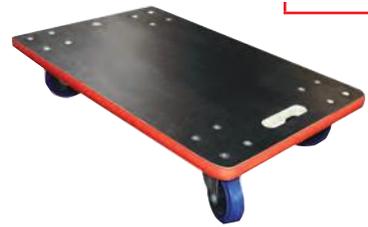

3 dimensions

Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
450	600 x 300 x 150	6	DDAB0627	102.00
450	600 x 400 x 150	7	DDAB0628	113.00
450	700 x 500 x 150	9	DDAB0553	119.00

Plateau roulant avec rebords

Charge : 300 kg.

- Plateau en polypropylène et fibre de verre : Ep. 18 mm.
- Rebords sur 3 côtés.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Dim. hors tout : L 670 x l. 460 x H 145 mm.
- 4 roulettes non tâchantes : Ø 75 mm.
- Poids : 10 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0704	130.00

Plateau roulant

Charge : 350 kg.

- Plateau en contreplaqué, Ep. 18 mm.
- Revêtement glissant.
- Dim. hors tout : L 600 x l. 400 x H 147 mm.
- 4 roulettes pivotantes en polyamide : Ø 100 mm.
- Poids : 5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0599	91.00

Plateau roulant

Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.

Charge : 250 kg.

- Plateau monobloc grillagé en ABS.
- Rebord périphérique.
- Dim. hors tout : L 620 x l. 420 x H 165 mm.
- 4 roulettes en polyamide dont 2 pivotantes Ø 100 mm.
- Poids : 2,8 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0162	126.00

Remises quantitatives
Nous consulter

Plateau roulant

Charge : 250 kg.

- Plateau en contreplaqué : Ep. 18 mm.
- Recouvert de 4 plots antidérapants.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Pare-chocs caoutchouc sur le contour.
- Dim. hors tout : L 600 x l. 400 x H 150 mm.
- 4 roulettes en caoutchouc Noir : Ø 100 mm.
- Poids : 6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0329	92.00

Plateau roulant

Charge : 450 kg.

- Plateau en contreplaqué 11 plis, Ep. 25 mm.
- Coins arrondis, poignée et trou pour sangle.
- Pare-chocs caoutchouc sur le contour.
- Dim. hors tout : L 700 x l. 500 x H 150 mm.
- 4 roulettes pivotantes en caoutchouc Bleu non tachant : Ø 100 mm.
- Poids : 7,3 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0332	120.00

Plateau roulant

Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.

Charge : 150 et 250 kg.

- Plateau monobloc en ABS.
- Rebord périphérique.
- 4 roulettes pivotantes en polyamide : Ø 100 mm.



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	620 x 420 x 150	3,8	DDAB0335	119.00
250	604 x 402 x 162	3,8	DDAB0629	124.00



Plateaux roulants

Plateau roulant avec timon

- Charge : 300 kg.
- Plateau en MDF, Ep. 18 mm.
- Revêtement anti-dérapant.
- Timon rabattable sous le plateau.
- Poignée et trou pour sangle.
- Dim. hors tout : L 800 x l. 400 mm.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes Ø 100 mm.
- Poids 7,3 kg.



100.00
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0558	100.00

Plateau roulant avec timon

- Revêtement : caoutchouc strié.
- Charge : 300 et 500 kg.
- Plateau en bois, Ep. 18 mm.
- 4 roulettes pivotantes.



Charge (kg)	Roues	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	Nylon Ø 80	580 x 345 x 145	5,6	DDAB1020	174.00
300	Caoutchouc dur Ø 125	650 x 400 x 175	6,6	DDAB1021	205.00
300	Caoutchouc dur Ø 125	800 x 485 x 175	7,6	DDAB1022	239.00

Plateau roulant bois

Rouleur design, ergonomique et robuste.

- Charge : 500 kg.
- Plateau en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié Noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur : Gris RAL 7016
- Livré en Flat pack.



Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 600	800 x 600 x 280	21	DDAB0752	310.00
1000 x 700	1000 x 700 x 280	23,8	DDAB0753	351.00
1200 x 800	1200 x 800 x 280	28	DDAB0754	440.00

Plateau roulant avec coins

Rouleur avec coins design, ergonomique et robuste.

- Charge : 500 kg en version bois.
- Charge : 1000 kg en version claire-voie.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur : Gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Version	Dim. base L x l. (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bois	800 x 600	840 x 640	847 x 647 x 312	22,6	DDAB0756	461.00
Bois	1000 x 700	1040 x 740	1047 x 747 x 312	25,4	DDAB0757	466.00
Bois	1200 x 800	1240 x 840	1247 x 847 x 312	29,6	DDAB0758	491.00
Claire-voie	1200 x 800	1240 x 840	1247 x 847 x 312	30,6	DDAB0759	543.00

Plateau roulant

- Charge : 200 kg.
- Plateau en médium, Ep. 16 mm.
- Revêtement anti-dérapant.
- Poignée de transport.
- Dim. hors tout : L 600 x l. 350 mm.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes Ø 75 mm.
- Poids : 3,5 kg.

34.00
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0559	34.00

Plateau roulant

- Revêtement : caoutchouc strié.
- Charge : 300 et 500 kg.
- Plateau en bois, Ep. 18 mm.
- 4 roulettes pivotantes.



Charge (kg)	Roues	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	Nylon Ø 80	580 x 345 x 145	5,5	DDAB1017	159.00
300	Caoutchouc dur Ø 125	650 x 400 x 175	6,5	DDAB1018	187.00
300	Caoutchouc dur Ø 125	800 x 485 x 175	7,5	DDAB1019	218.00

Plateau roulant claire-voie

Rouleur design, ergonomique et robuste.

- Charge : 1000 kg.
- Claire-voie avec renfort.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Dimensions base : L 1200 x l. 800 mm.
- Dimensions utiles : L 1200 x l. 800 mm.
- Dimensions hors tout L 1200 x l. 800 x H 280 mm.
- Poids : 29 kg.
- Couleur : Gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0755	460.00

Plateau roulant avec réhausses et coins

Rouleur avec réhausses et coins design, ergonomique et robuste.

- Charge : 500 kg en version bois.
- Charge : 1000 kg en version claire-voie.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Dimensions base : L 1200 x l. 800 mm.
- Couleur : Gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Version	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bois	1240 x 840	1247 x 847 x 765	53,6	DDAB0760	628.00
Claire-voie	1240 x 840	1247 x 847 x 765	60	DDAB0761	737.00



Plateaux roulants

Rouleuseur de palette

Pour palettes 1200 x 800 mm.

• Charge : 750 - 1050 et 1200 kg.

- En profilé d'acier.
- Butées d'angles afin de bloquer les palettes.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Bandage TPE à roulement à billes central.
- Bandage polyamide à roulement à roulement.
- Bandage caoutchouc élastique à double roulement à bille.
- Revêtement époxy : Bleu RAL 5007 ou Gris RAL 7016.
- Garantie : 10 ans.

A partir de
285.00 €HT
l'unité



DDAB0633



DDAB0632

D Autres dimensions : 800 x 600 - 1000 x 800 - 1200 x 1000 mm.
Accessoires : Timon d'attelage, réhausse, dossier de poussée fixe ou amovible sur demande.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Bleu		Gris	
				Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
750	1255 x 855 x 329	TPE	34	DDAB0630	285.00	DDAB0633	295.00
1050	1255 x 855 x 329	Polyamide	33	DDAB0631	354.00	DDAB0634	363.00
1200	1255 x 855 x 329	Caoutchouc	35	DDAB0632	423.00	DDAB0635	439.00

Plateau roulant

Avec armature ouverte.

• Charge 400 kg.

- En profilé d'acier.
- Dim. utiles : L 500 x l. 500 x H 183 mm.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy Bleu RAL 5007.
- Poids : 10 kg.
- Garantie : 10 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0636	191.00



Plateau roulant

Avec armature ouverte et support pour éléments ronds.

• Charge 400 kg.

- En profilé d'acier.
- Dim. utiles : L 500 x l. 500 x H 288 mm.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy Bleu RAL 5007.
- Poids : 12 kg.
- Garantie : 10 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0637	247.00



Plateau roulant

Avec plateau bois.

• Charge 400 kg.

- En profilé d'acier.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy Bleu RAL 5007.
- Garantie : 10 ans.

Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	500 x 500 x 199	12	DDAB0638	209.00
400	600 x 600 x 199	15	DDAB0639	218.00
400	700 x 700 x 199	18	DDAB0640	230.00



Plateau roulant

Avec plateau bois et revêtement caoutchouc antidérapant.

• Charge 400 kg.

- En profilé d'acier.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy Bleu RAL 5007.
- Garantie : 10 ans.

Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	500 x 500 x 201	13	DDAB0641	256.00
400	600 x 600 x 201	16	DDAB0642	276.00
400	700 x 700 x 201	19	DDAB0643	295.00



Plateau roulant

Avec tôle antidérapante.

• Charge 400 kg.

- En tôle d'acier.
- Dim. utiles : L 500 x l. 500 x H 185 mm.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy Bleu RAL 5007.
- Poids : 13,5 kg.
- Garantie : 10 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0644	184.00




Plateau roulant

Avec tôle antidérapante et poignée intégrée.

• Charge 400 kg.

- En tôle d'aluminium.
- Dim. utiles : L 500 x l. 500 x H 184 mm.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE moyeu à roulement à billes central.
- Poids : 8 kg.
- Garantie : 10 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0645	237.00





Chariot professionnel à dossier rabattable Prestar

- Charges : 150, 300 et 500 kg.
- Plateau en acier renforcé laqué, recouvert d'un tapis antidérapant indécollable.
- Pare-chocs non tachant épais et résistant.
- Mécanisme anti-pincement situé à la base du dossier rabattable.
- Roues silencieuses : 2 fixes et 2 pivotantes en nylon à bandage caoutchouc non tachant, roulement à billes.
- Livré monté, prêt à l'emploi.
- Garantie : 3 ans.

A partir de
250.00 €HT
l'unité



DDAB0663



DDAB0666

Remises
quantitatives
Nous consulter

Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	740 x 480 x 920	100	11,4	DDAB0663	250.00
300	920 x 610 x 1010	130	21,5	DDAB0664	387.00
500	1240 x 790 x 1030	200	29	DDAB0666	910.00

Chariot aluminium standard

- Capacité : 400 kg.
- Cadre en aluminium soudé renforcé de magnésium haute tension.
- Poignée adaptée à la taille standard européenne, pour plus d'ergonomie.
- Plateau en fibre renforcée pour une résistance élevée aux chocs.
- Garde sol du plateau à 240 mm pour une meilleure ergonomie.
- Plateau antidérapant.
- Roues avant caoutchouc non tachant pivotantes Ø 130 x 35 mm.
- Roues arrière caoutchouc non tachant fixes Ø 160 x 35 mm.
- Roulement à billes dans les roues.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. plateau L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
790 x 490 x 1115	750 x 490	8,4	DDAB1007	384.00
970 x 620 x 1125	910 x 620	10	DDAB1008	413.00



Chariot côtés grillagés Prestar

Demi-porte sur le grand côté.

Pour un usage intensif.

- Charges : 150 et 300 kg.
- Demi-portes rabattables sur les grands côtés.
- Plateaux en acier recouverts d'un tapis antidérapant indécollable.
- Pare-chocs caoutchouc autour des plateaux.
- Poignées en tube acier.
- Roues silencieuses : 2 fixes et 2 pivotantes en nylon à bandage caoutchouc non tachant, roulement à billes.
- Livré démonté.
- Garantie : 3 ans.



DDAB0673



DDAB0674

Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	740 x 480 x 990	100	20	DDAB0673	639.00
300	920 x 610 x 1010	130	30	DDAB0674	914.00

Chariot aluminium à dossier rabattable

Chariot à dossier rabattable, idéal pour un usage intensif.

- Capacité de charge 400 kg.
- Cadre en aluminium soudé renforcé de magnésium haute tension.
- Poignée ergonomique avec prise en main et manipulation aisée.
- Plateau en fibre renforcée, équipé de roues antichocs.
- Garde sol du plateau à 240 mm pour une meilleure ergonomie.
- Plateau antidérapant.
- Roues avant caoutchouc non tachant pivotantes Ø 130 x 35 mm.
- Roues arrière caoutchouc non tachant fixes Ø 160 x 35 mm.
- Avec un frein centralisé en standard.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. plateau L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
790 x 490 x 1115	750 x 490	9,4	DDAB0749	445.00
970 x 620 x 1125	910 x 620	11	DDAB0750	528.00
1260 x 620 x 1125	1200 x 620	13	DDAB0751	629.00



Chariots de manutention

Chariot à dossier rabattable

- Charges : 150 et 300 kg.
- Plateau renforcé en acier laqué, revêtement antidérapant et bande de protection caoutchouc non marquante.
- Charnières avec protection anti-pincement.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc non marquant.



Plateau renforcé en acier laqué



Roues à bandage caoutchouc montées sur roulement à billes sur chariot 300 kg

A partir de
117.00 €HT
l'unité



Remises
quantitatives
Nous consulter

Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	725 x 465 x 810	100	8	DDAB0555	117.00
300	910 x 605 x 855	130	17	DDAB0556	182.00

Chariot à dossier rabattable

- Charges : 300 et 500 kg.
- Plateau en polypropylène et fibre de verre.
- Dossier rabattable en acier.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes pneumatiques ou caoutchouc Ø 200 mm.



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	900 x 600 x 1030	Caoutchouc	13	DDAB0706	303.00
300	900 x 600 x 1030	Pneumatiques	13	DDAB0705	371.00

Chariot à dossier rabattable

Pratique et facile à ranger.

- Charges : 150, 250 et 300 kg.
- Structure et plateau en acier.
- Plateau avec revêtement antidérapant.
- Pare-chocs caoutchouc autour du plateau.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes.
- Conditionné par 2 chariots.
- Autres conditionnements sur demande.



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
150	730 x 470 x 820	100	8,1	2	DDAB0338	99.20
250	730 x 470 x 840	125	11	2	DDAB0339	152.00
300	910 x 610 x 860	125	15,5	2	DDAB0340	181.00

Chariot à dossier et roues rabattables

- Pratique et facile à ranger.
- Charge : 137 kg.
- Structure métal, plateau plastique.
- Dim. plateau : L 670 x l. 405 mm.
- Timon 3 positions : 720, 820 ou 920 mm.
- Dim. repliée : L 680 x l. 410 x Ep. 80 mm.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 100 mm.
- Conditionné par 2 chariots.
- Autres conditionnements sur demande.



Entièrement repliable.
Épaisseur : 80 mm.



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
2	DDAB0421	210.00

Chariot repliable

- Charge : 150 kg.
- Plateau métallique.
- Dim. : L 500 x l. 500 mm.
- Timon complètement repliable.
- 4 roulettes pivotantes caoutchouc Ø 80 mm.
- Poids : 11 kg.



Idéal coffre de voiture



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0037	138.00

Chariot timon repliable

- Charge : 200 kg.
- Plateau fil métallique.
- Dim. : L 900 x l. 520 x H 200 mm.
- Timon repliable.
- 4 roulettes pivotantes.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0013	278.00

Chariot timon fixe

- Charge : 250 kg.
- Plateau fil métallique.
- Timon fixe.
- 4 roulettes pivotantes.



Charge (kg)	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	870 x 480 x 930	DDAB0014	345.00
250	1070 x 480 x 930	DDAB0015	366.00
250	1370 x 480 x 930	DDAB0016	411.00

Chariots de manutention



Chariot tôle emboutie

- Charge : 300 kg.
- Dossier escamotable en tube acier cintré et peint.
- Plateau en tôle d'acier emboutie peinte, protégé par un tapis anti-dérapant et un pare-chocs caoutchouc vert.
- Renforts intérieurs pour supporter la charge.
- 2 roulettes fixes + 2 pivotantes en caoutchouc gris non tachant : Ø 125 mm.



Dim. L x l. x H (mm)	Plateau Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
730 x 475 x 880	20	12,5	DDAB0994	178.00
915 x 615 x 1015	34	17	DDAB0995	223.00

Chariot à dossier fixe

Châssis en 1 seul montant garantissant une excellente résistance.

- Charge : 250 kg.
- Structure acier mécano soudée.
- Plateau bois médium Ep. 8 mm.
- Dim. plateau : L 720 x l. 450 mm.
- Dim. hors tout : L 880 x l. 455 x H 925 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein en caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 12 kg.
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0550	266.00

Chariot 1 ou 2 dossiers amovibles

- Charge : 250 kg.
- Dossiers tubes amovibles, 2 barres de maintien.
- Châssis mécano soudé : L 1000 x l. 600 mm.
- Plateau bois mélaminé Ep. 16 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein, bandage TPE non tachant Ø 125 mm.
- Garantie : 10 ans.



Charge (kg)	Nbre de ridelles	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1	1100 x 605 x 945	23	DDAB0382	345.00
250	2	1205 x 605 x 945	26	DDAB0383	382.00



DDAB0382



DDAB0383

Chariot pour bacs

Destiné à la manutention de bacs plastiques 600 x 400 ou 400 x 300 mm.

- Charge : 200 kg.
- Châssis mécano soudé.
- Dim. : L 610 x l. 410 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein en caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 9,5 kg.
- Garantie : 10 ans.
- Livré sans bac.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDB0177	241.00

Chariot universel

- Charge : 400 kg.
- Dossier tubulaire emboîtable.
- Structure en tube d'acier.
- Plateau bois.
- Dim. : L 1140 x l. 550 x H 780 mm.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 150 mm.
- Poids : 21 kg.
- Conditionné par 2 chariots.
- Autres conditionnements sur demande.

265.00 €HT
l'unité



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
2	DDAB0336	265.00

Chariot à dossier rabattable

Peu encombrant, idéal pour les services de livraison.

- Charge : 250 kg.
- Structure acier mécano soudée.
- Plateau bois médium Ep. 12 mm.
- Dim. plateau : L 1000 x l. 560 mm.
- Dim. hors tout : L 1140 x l. 610 x H 960 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein en caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 16 kg.
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0279	377.00

Chariot caisse grillagée

- Charge : 500 kg.
- Equipé de 3 demi-ridelles H. 250 mm.
- Dossier Haut. 500 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein bandage TPE non tachant Ø 200 mm.
- Garantie : 10 ans.



Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1100 x 700 x 1020	36	DDDB0178	630.00
500	1300 x 800 x 1020	42	DDDB0180	676.00



Chariots de manutention

Chariot à plateaux bois

- Charge : 200 kg.
- 2 ou 3 plateaux.
- Charge maxi plateau haut et médian : 80 kg.
- Structure mécano soudée en tube d'acier.
- Etagères amovibles sauf plateau bas.
- Plateaux en mélaminé surface effet hêtre.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- Livré démonté.



Nbre de plateaux	Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	200	1030 x 500 x 1020	850 x 500	209/826	125	25	DDAB1010	302.00
2	200	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	209/826	125	28	DDAB1011	345.00
3	200	1030 x 500 x 1020	850 x 500	209/515/826	125	34	DDAB1012	371.00
3	200	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	209/515/826	125	40	DDAB1013	430.00

Chariot plateaux bois

2 et 3 plateaux.

- Charge : 250 kg.
- Dossiers en tube d'acier Ø 30 mm.
- Plateaux bois MDF : Ep. 14 mm.
- Cornières et renfort en acier sous les plateaux.
- Dim. hors tout : L 1086 x l. 500 x H 1032 mm.
- Dim. plateau : L 850 x l. 500 mm.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 100 mm à frein en caoutchouc Bleu non marquant.

Option sur demande :

- Plateau contreplaqué ou glissnot.

A partir de

315.00 €HT
l'unité



Nbre de plateaux	Hauteur plateau (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	190/820	34	DDAB0560	315.00
3	190/505/820	45	DDAB0561	380.00


Chariot plateau bois

Dossier fixe.

- Charge : 500 kg.
- Dossier en tube d'acier Ø 30 mm.
- Plateau bois MDF : Ep. 14 mm.
- Cornières et renfort en acier sous les plateaux.
- Hauteur du plateau : 240 mm.
- Hauteur du dossier : 1100 mm.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein en caoutchouc Bleu non marquant Ø 160 mm.

Option sur demande :

- Plateau contreplaqué ou glissnot.



Cornières et renfort en acier sous les plateaux



Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1050 x 700 x 1100	25	DDAB0675	296.00
500	1250 x 800 x 1100	27	DDAB0676	314.00

Chariot escabeau

Idéal pour la préparation de commandes, permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité jusqu'à 2,7 m. de hauteur.

En position utilisation (escabeau baissé), le chariot est immobilisé par 2 patins au sol. Relever l'escabeau pour les déplacements.

- Charge : 300 kg.
- Structure en tube d'acier Ø 25 mm.
- Plateau bois : Ep. 16 mm avec rebords 11 mm.
- Poignées verticales pour un grand confort de conduite.
- Escabeau avec marches en bois anti-dérapantes : Ep. 19 mm.
- 3 marches, dim : l. 470 x P 130 mm.
- Hauteur dernière marche : 740 mm/sol.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc semi-élastique Ø 160 mm.
- Finition époxy Bleu RAL 5005.

Existe avec 5 plateaux sur demande.



DDAB0387

DDAB0389

Capacité (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau/sol (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	890 x 590	1280/1465 x 620 x 1370	305/915	53	DDAB0387	918.00
300	890 x 590	1280/1465 x 620 x 1630	305/915/1525	63	DDAB0389	1 212.00



Chariots de manutention

Chariot à dossier fixe

- Charge : 250 et 400 kg.
- Structure mécano soudée, avec coins arrondis.
- Dossier fixe à assembler par boulons.
- Plateau encastré en mélaminé.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 ou 160 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- **Livré démonté, roues montées.**

A partir de

220.00

l'unité



DDAB0434

Existe en Gris RAL 7016.

Chariot à dossier rabattable

- Charge : 250 kg.
- Structure mécano soudée, avec coins arrondis.
- Dossier rabattable.
- Plateau en mélaminé effet hêtre.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 ou 160 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- **Livré monté.**



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	850 x 450	1100 x 450 x 910	206	125	14	DDAB0432	220.00
250	1000 x 600	1250 x 600 x 910	206	125	19	DDAB0433	255.00
400	850 x 500	1030 x 505 x 953	233	160	20	DDAB0434	273.00
400	1000 x 700	1180 x 705 x 953	233	160	28	DDAB0435	297.00

Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	720 x 450	815 x 470 x 930	205	125	15	DDAB0426	268.00
250	900 x 600	995 x 620 x 965	230	160	24	DDAB0427	321.00

Chariot à plateaux bois

- Charge : 300 kg.
- 2 ou 3 plateaux fixes à boulonner.
- Charge maxi plateau haut et médian : 80 kg.
- Structure mécano soudée à assembler par boulons.
- Barre de poussée verticale.
- Plateaux en mélaminé encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- **Livré démonté, roues montées, nombreux accessoires disponibles.**

Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	2	850 x 500	986 x 511 x 1039	200/820	125	28	DDAB0428	317.00
300	2	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	200/820	125	36	DDAB0429	354.00
300	2	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	200/820	125	37	DDAB0726	427.00
300	2	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	200/820	125	48	DDAB0727	447.00
300	3	850 x 500	985 x 500 x 1040	200/510/820	125	35	DDAB0430	410.00
300	3	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200/510/820	125	49	DDAB0431	457.00
300	3	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	200/510/820	125	51	DDAB0728	578.00
300	3	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	200/510/820	125	66	DDAB0729	611.00



DDAB0429

DDAB0431



DDAB0438



DDAB0442

Chariot à plateaux bois

- Charge : 500 ou 600 kg.
- 2 ou 3 plateaux fixes à boulonner.
- Charge maxi plateau haut et médian : 200 kg.
- Structure mécano-soudée à assembler par boulons.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux en mélaminé à boulonner dans les tubes.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 160 ou 200 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- **Livré démonté, roues montées, nombreux accessoires disponibles.**

Existe en poignées verticales réglables en hauteur sur demande.

Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	228/860	160	37	DDAB0436	427.00
600	2	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270/900	200	44	DDAB0437	441.00
600	2	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270/900	200	49	DDAB0438	450.00
600	2	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270/900	200	58	DDAB0439	483.00
500	3	850 x 500	1047 x 509 x 860	228/544/860	160	50	DDAB0440	646.00
600	3	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270/585/900	200	61	DDAB0441	665.00
600	3	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270/585/900	200	67	DDAB0442	680.00
600	3	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270/585/900	200	79	DDAB0443	729.00



Chariots de manutention

Chariot à dossier fixe

- Charge : 250 kg.
- Châssis tubulaire mécano-soudé en tube Ø 30 mm, avec coins arrondis.
- Dossier fixe et droit.
- Plateau bois MDF encastré, Ep. 10 mm.
- 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes Ø 125 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.
- Dim. utiles : L 895 x l. 450 mm.
- Dim. hors tout: L 1100 x l. 450 x H 905 mm.
- Hauteur plateau : 185 mm.
- Poids : 15 kg

259.00 €HT
l'unité

Existe avec roues gonflables sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0026	259.00

Chariot 1 dossier

Chariot design, ergonomique et robuste.

- 1 dossier nu.
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié Noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : Gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	764 x 600	913 x 600 x 1032	160	21,3	DDAB0762	319.00
500	964 x 700	1113 x 700 x 1032	160	22,2	DDAB0763	353.00
500	1164 x 800	1313 x 800 x 1032	160	24,2	DDAB0764	373.00
650	764 x 600	913 x 600 x 1052	200	26,1	DDAB0765	378.00
650	964 x 700	1113 x 700 x 1052	200	28	DDAB0766	386.00
650	1164 x 800	1313 x 800 x 1052	200	30	DDAB0767	431.00

Chariot 2 dossiers

Chariot design, ergonomique et robuste.

- 2 dossiers nus.
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié Noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : Gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	727 x 600	1027 x 600 x 1032	160	23,5	DDAB0768	399.00
500	927 x 700	1227 x 700 x 1032	160	24,4	DDAB0769	424.00
500	1127 x 800	1427 x 800 x 1032	160	26	DDAB0770	441.00
650	727 x 600	1027 x 600 x 1052	200	28,3	DDAB0771	452.00
650	927 x 700	1227 x 700 x 1052	200	30,2	DDAB0772	460.00
650	1127 x 800	1427 x 800 x 1052	200	32,3	DDAB0773	503.00



Chariot emboîtable

Étudié pour un encombrement minimum : à vide, le plateau se relève automatiquement pour l'emboîtement d'autres chariots.

- Charge : 250 et 400 kg.
- Châssis mécano soudé, avec coins arrondis.
- Dossier fixe avec ou sans réhausse.
- Plateau bois MDF, Ep. 15 ou 19 mm.
- 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes Ø 125 ou 200 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.

Chariot emboîtable avec ou sans réhausse



Charge (kg)	Réhausse	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Sans	1000 x 550	1110 x 650 x 960	240	125	19	DDAB0446	468.00
400	Sans	1280 x 620	1370 x 770 x 975	320	200	35	DDAB0447	599.00
250	Avec	1000 x 550	1110 x 650 x 1800	240	125	27	DDAB0448	486.00
400	Avec	1280 x 620	1370 x 770 x 1800	320	200	45	DDAB0449	669.00

Chariots de manutention



Chariot de manutention

Chariot design, ergonomique et robuste.

- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié Noir.
- 2 roulettes fixes
- + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : Gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



DDAB0777



DDAB0795



Options disponibles sur demande



DDAB0780



DDAB0786



Charge (kg)	Coloris	Version	Ø roue (mm)	1 dossier					2 dossiers				
				Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	Bleu	Tubulaire	160	913 x 600 x 1032	764 x 600	23,7	DDAB0774	334.00	1027 x 600 x 1032	727 x 600	28,2	DDAB0786	391.00
500	Bleu	Tubulaire	160	1113 x 700 x 1032	964 x 700	25,75	DDAB0775	397.00	1227 x 700 x 1032	927 x 700	31	DDAB0787	477.00
500	Bleu	Tubulaire	160	1313 x 800 x 1032	1164 x 800	27,2	DDAB0776	420.00	1427 x 800 x 1032	1127 x 800	33	DDAB0788	493.00
500	Bleu	Grillagé	160	913 x 600 x 1032	764 x 600	22,9	DDAB0777	367.00	1027 x 600 x 1032	727 x 600	28,4	DDAB0789	456.00
500	Bleu	Grillagé	160	1113 x 700 x 1032	964 x 700	24,65	DDAB0778	427.00	1227 x 700 x 1032	927 x 700	30,6	DDAB0790	508.00
500	Bleu	Grillagé	160	1313 x 800 x 1032	1164 x 800	26,7	DDAB0779	467.00	1427 x 800 x 1032	1127 x 800	32,7	DDAB0791	558.00
650	Rouge	Tubulaire	200	913 x 600 x 1052	764 x 600	28,4	DDAB0780	374.00	1027 x 600 x 1052	727 x 600	32,9	DDAB0792	468.00
650	Rouge	Tubulaire	200	1113 x 700 x 1052	964 x 700	31,1	DDAB0781	446.00	1227 x 700 x 1052	927 x 700	36,4	DDAB0793	524.00
650	Rouge	Tubulaire	200	1313 x 800 x 1052	1164 x 800	33,5	DDAB0782	472.00	1427 x 800 x 1052	1127 x 800	38,8	DDAB0794	563.00
650	Rouge	Grillagé	200	913 x 600 x 1052	764 x 600	27,6	DDAB0783	397.00	1027 x 600 x 1052	727 x 600	33,1	DDAB0795	487.00
650	Rouge	Grillagé	200	1113 x 700 x 1052	964 x 700	30	DDAB0784	477.00	1227 x 700 x 1052	927 x 700	36	DDAB0796	561.00
650	Rouge	Grillagé	200	1313 x 800 x 1052	1164 x 800	32,5	DDAB0785	495.00	1427 x 800 x 1052	1127 x 800	38,5	DDAB0797	583.00

Charge (kg)	Coloris	Version	Ø roue (mm)	2 ridelles					2 dossiers + ridelles				
				Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	Bleu	Tubulaire	160	800 x 600 x 1032	800 x 527	32,5	DDAB0801	409.00	1026 x 600 x 1032	727 x 527	38,2	DDAB0819	527.00
500	Bleu	Tubulaire	160	1000 x 700 x 1032	1000 x 627	35,3	DDAB0802	430.00	1226 x 700 x 1032	927 x 627	43,2	DDAB0820	577.00
500	Bleu	Tubulaire	160	1200 x 800 x 1032	1200 x 727	37,7	DDAB0803	481.00	1426 x 800 x 1032	1127 x 727	47,2	DDAB0821	645.00
500	Bleu	Grillagé	160	800 x 600 x 1032	800 x 527	30,4	DDAB0804	436.00	1026 x 600 x 1032	727 x 527	49,9	DDAB0822	634.00
500	Bleu	Grillagé	160	1000 x 700 x 1032	1000 x 627	33,8	DDAB0805	469.00	1226 x 700 x 1032	927 x 627	52,7	DDAB0823	681.00
500	Bleu	Grillagé	160	1200 x 800 x 1032	1200 x 727	37,6	DDAB0806	511.00	1426 x 800 x 1032	1127 x 727	54,2	DDAB0824	694.00
650	Rouge	Tubulaire	200	800 x 600 x 1052	800 x 527	38,6	DDAB0810	455.00	1026 x 600 x 1052	727 x 527	43	DDAB0828	570.00
650	Rouge	Tubulaire	200	1000 x 700 x 1052	1000 x 627	40,2	DDAB0811	507.00	1226 x 700 x 1052	927 x 627	48,6	DDAB0829	623.00
650	Rouge	Tubulaire	200	1200 x 800 x 1052	1200 x 727	43	DDAB0812	575.00	1426 x 800 x 1052	1127 x 727	53	DDAB0830	705.00
650	Rouge	Grillagé	200	800 x 600 x 1052	800 x 527	34,6	DDAB0813	504.00	1026 x 600 x 1052	727 x 527	55,2	DDAB0831	677.00
650	Rouge	Grillagé	200	1000 x 700 x 1052	1000 x 627	38,7	DDAB0814	518.00	1226 x 700 x 1052	927 x 627	58	DDAB0832	729.00
650	Rouge	Grillagé	200	1200 x 800 x 1052	1200 x 727	42,9	DDAB0815	590.00	1426 x 800 x 1052	1127 x 727	60	DDAB0833	751.00

Chariot plateaux acier

Pour un usage intensif.

- **Charge : 300 kg.**
- 2 Plateaux en acier recouverts d'un tapis PVC antidérapant.
- Pare-chocs caoutchouc autour des plateaux.
- 2 poignées fixes H : 940 mm.
- Dim. plateau : L 910 x l. 610 mm.
- Roues : 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 mm en PU.
- Poids : 25 kg.
- **Livré démonté.**
- **Conditionné par 2 chariots.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



TRANSPRATIC

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
2	DDAB0601	229.00

Nbre de plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	16	DDAB0667	225.00
3	20	DDAB0668	243.00



Chariots de manutention

Chariot 1 dossier et 3 demi ridelles

Chariot design, ergonomique et robuste.

- 1 dossier grillagé + 3 demi ridelles.
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié Noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : Gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



DDAB0837

Options disponibles sur demande.



DDAB0834



Charge (kg)	Ø Roues (mm)	Coloris	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	160	Bleu	800 x 600	913 x 600 x 1032	727 x 527	29,2	DDAB0834	563.00
500	160	Bleu	1000 x 700	1113 x 700 x 1032	927 x 627	30	DDAB0835	608.00
500	160	Bleu	1200 x 800	1113 x 800 x 1032	1127 x 727	37,8	DDAB0836	664.00
650	200	Rouge	800 x 600	913 x 600 x 1052	727 x 527	33,2	DDAB0837	611.00
650	200	Rouge	1000 x 700	1113 x 700 x 1052	927 x 627	37,6	DDAB0838	635.00
650	200	Rouge	1200 x 800	1113 x 800 x 1052	1127 x 727	43	DDAB0839	700.00

Servante capacité 500 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- **Capacité de charge : 500 kg.**
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la poignée : Bleu RAL 5012.
- Couleur de la servante : Gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.



DDAB0840



DDAB0858



DDAB0849

Options disponibles sur demande.

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Poignée	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Plateau bois + caoutchouc Noir strié			Plateau bois stratifié		
						Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	-	Incurvée Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1015	764 x 600	35,9	DDAB0840	502.00	35,3	DDAB0849	483.00
1	-	Incurvée Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1015	964 x 700	37,4	DDAB0841	554.00	36,5	DDAB0850	567.00
1	-	Incurvée Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1015	1164 x 800	39,2	DDAB0842	618.00	38	DDAB0851	622.00
2	560	Incurvée Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1015	764 x 600	25,3	DDAB0843	539.00	24,3	DDAB0852	499.00
2	560	Incurvée Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1015	964 x 700	30	DDAB0844	606.00	29	DDAB0853	582.00
2	560	Incurvée Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1015	1164 x 800	37,7	DDAB0845	702.00	36,7	DDAB0854	657.00
3	263	Incurvée Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1015	764 x 600	36,5	DDAB0846	772.00	35,3	DDAB0855	678.00
3	263	Incurvée Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1015	964 x 700	43,5	DDAB0847	850.00	41	DDAB0856	729.00
3	263	Incurvée Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1015	1164 x 800	50,5	DDAB0848	984.00	49,2	DDAB0857	836.00
5	263	Droite Ø 25 mm	800 x 600	913 x 600 x 1450	727 x 600	-	-	-	62,7	DDAB0858	1 133.00
5	263	Droite Ø 25 mm	1000 x 700	1113 x 700 x 1450	927 x 700	-	-	-	67,4	DDAB0859	1 234.00
5	263	Droite Ø 25 mm	1200 x 800	1313 x 800 x 1450	1127 x 800	-	-	-	74,2	DDAB0860	1 368.00

Servante plateaux tôles capacité 500 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- **Capacité de charge : 500 kg.**
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée incurvée Ø 25 mm Bleu RAL 5012.
- Couleur de la servante : Gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.

Options disponibles sur demande.



DDAB0867



DDAB0861

Servante 3 plateaux hauts 500 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- **Capacité de charge : 500 kg.**
- Plateaux en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié Noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm Bleu RAL 5012.
- Couleur de la servante : Gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack ou montée.



DDAB0873



Options disponibles sur demande.

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Plateaux tôles rebord 10 mm + caoutchouc Noir strié			Plateaux tôles rebord 10 mm		
			Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	560	913 x 600 x 1015	30,2	DDAB0861	623.00	29	DDAB0867	575.00
2	560	1113 x 700 x 1015	37,2	DDAB0862	638.00	35,4	DDAB0868	613.00
2	560	1313 x 800 x 1015	46,52	DDAB0863	780.00	44	DDAB0869	697.00
3	263	913 x 600 x 1015	36,9	DDAB0864	805.00	35,1	DDAB0870	786.00
3	263	1113 x 700 x 1015	46	DDAB0865	853.00	43,3	DDAB0871	817.00
3	263	1313 x 800 x 1015	59,4	DDAB0866	1 110.00	55,6	DDAB0872	985.00

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	560	913 x 600 x 1450	727 x 600	33,3	DDAB0873	692.00
3	560	1113 x 700 x 1450	927 x 700	39,2	DDAB0874	759.00
3	560	1313 x 800 x 1450	1127 x 800	47,2	DDAB0875	848.00

Chariots de manutention



Manutention

Servante capacité 650 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- Capacité de charge : 650 kg.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm coloris : Rouge RAL 3020.
- Couleur de la servante : Gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.

A partir de
535.00 €HT
l'unité

Options disponibles sur demande



DDAB0888



DDAB0876



DDAB0882



DDAB0885



DDAB0894



DDAB0879



Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Plateau bois + caoutchouc Noir strié			Plateau bois stratifié		
					Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	-	800 x 600	913 x 600 x 880	800 x 600	37,5	DDAB0876	562.00	36,9	DDAB0885	535.00
1	-	1000 x 700	1113 x 700 x 880	1000 x 700	39,5	DDAB0877	581.00	38,6	DDAB0886	546.00
1	-	1200 x 800	1313 x 800 x 880	1200 x 800	41,8	DDAB0878	674.00	40,6	DDAB0887	624.00
2	560	800 x 600	913 x 600 x 880	800 x 600	31,4	DDAB0879	640.00	30,4	DDAB0888	562.00
2	560	1000 x 700	1113 x 700 x 880	1000 x 700	37,4	DDAB0880	650.00	36,4	DDAB0889	569.00
2	560	1200 x 800	1313 x 800 x 880	1200 x 800	46	DDAB0881	773.00	45	DDAB0890	663.00
3	263	800 x 600	913 x 600 x 880	800 x 600	39,5	DDAB0882	843.00	38,1	DDAB0891	720.00
3	263	1000 x 700	1113 x 700 x 880	1000 x 700	48,5	DDAB0883	880.00	47,1	DDAB0892	770.00
3	263	1200 x 800	1313 x 800 x 880	1200 x 800	61,5	DDAB0884	1 026.00	60	DDAB0893	880.00
5	263	800 x 600	913 x 600 x 1470	727 x 600	-	-	-	75,6	DDAB0894	1 167.00
5	263	1000 x 700	1113 x 700 x 1470	927 x 700	-	-	-	81,6	DDAB0895	1 250.00
5	263	1200 x 800	1313 x 800 x 1470	1127 x 800	-	-	-	90	DDAB0896	1 385.00

Servante 3 plateaux hauts capacité 650 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

- Capacité de charge : 650 kg.
- Plateaux en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié Noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm Rouge RAL 3020.
- Couleur de la servante : Gris RAL 7016
- Livré en Flat pack ou montée.

Options disponibles sur demande



Chariot spécial S.A.V.

- Charge 200 kg.
- Châssis en tube d'acier mécano soudé 25 x 25 mm.
- Plateau fixe en mélaminé Gris clair, chants PVC anti-choc.
- Plateau supérieur Ep. 22 mm.
- Plateau inférieur Ep. 15 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec frein, à bandage caoutchouc non tachant.
- Dim. plateau : L 730 x l. 540 mm.
- Dim. hors tout : L 730 x l. 540 x H 850 mm.
- Poids : 23 kg.

415.00 €HT
l'unité



Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. base L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	560	800 x 600	913 x 600 x 1470	727 x 600	36,1	DDAB0909	732.00
3	560	1000 x 700	1113 x 700 x 1470	927 x 700	45,1	DDAB0910	783.00
3	560	1200 x 800	1313 x 800 x 1470	1127 x 800	62	DDAB0911	894.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDBB0114	415.00



Chariots de manutention

Chariot emboîtable 2 plateaux fil

Plateau supérieur relevable pour un gain de place lors de l'emboîtement.

- Charge : 300 kg.
- Structure galvanisée.
- Plateau supérieur relevable sans rebord : charge 100 kg.
- Dim. utiles : L 725 x l. 408 mm.
- Dim. hors tout : L 1030 x l. 530 x H 1020 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm.
- Poids : 22 kg.
- Livré monté.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0453	354.00

Desserte plateaux inox 304

- Charge : 100 kg.
- Plateaux à rebords.
- Double poignée.
- Roues inoxydables, bandage TPE : Ø 100 mm.
- Livrée à monter.



Nbre de plateaux	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	710 x 470 x 900	610 x 410	9,2	DDJ11423	308.00
3	710 x 470 x 900	610 x 410	11,2	DDJ11424	365.00

Chariot aluminium dossier fixe

Très léger, résistant à la corrosion.

- Charge : 900 kg.
- Hauteur du plateau : 236 mm.
- Hauteur du dossier : 910 mm.
- 4 roues : Ø 125 x 50 mm en polyamide, dont 2 fixes + 2 pivotantes.
- Option sur demande :
 - Timon supplémentaire.



▶ Plateau jusqu'à 1830 mm

Dim. plateforme l x L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
610 x 915 x 236	20	DDAB0180	575.00
610 x 1220 x 236	25,5	DDAB0181	592.00
760 x 1220 x 236	28	DDAB0182	559.00
760 x 1525 x 236	33	DDAB0183	619.00
915 x 1830 x 236	38,5	DDAB0184	846.00

Chariot pliant aluminium

- Charge : 150 kg.
- Dim. plateau : L 750 x l. 480 mm.
- Dossier rabattable : H 890 mm.
- 4 roulettes Ø 100 mm, dont 2 fixes + 2 pivotantes.
- Poids : 10 kg.

A partir de
166.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0384	166.00

Chariot pliant électrozingué

- Charge : 50 kg.
- Chariot en tube et fil d'acier électrozingué.
- Pliant : par une simple manipulation en soulevant le fond, (système breveté). Plié, il ne prend que 8 cm d'épaisseur.
- 4 roulettes pivotantes Ø 80 mm, en caoutchouc Gris non tachant.

▶ Existe également pour fortes charges, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 550 x 700	DDAB0080	314.00
700 x 550 x 700	DDAB0081	335.00
800 x 550 x 700	DDAB0082	346.00
900 x 550 x 700	DDAB0083	367.00



Chariot de service zingué ou chromé

- Chariot en tube et fil d'acier zingué ou chromé.
- Série robuste et garantie alimentaire.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à bandage non tachant.
- Equipé de 2 ou 3 plateaux selon les modèles.
- Chariot démontable. Assemblage par vis.

▶ Zingué ou Chromé

Nbre de plateaux	Dim. (mm)	Matière	Réf.	Prix € HT l'unité
2	780 x 520 x 900	Zinguée	DDAB0058	405.00
2	880 x 710 x 900	Zinguée	DDAB0059	457.00
3	780 x 520 x 1060	Zinguée	DDAB0060	532.00
3	880 x 710 x 1060	Zinguée	DDAB0061	622.00
2	780 x 520 x 900	Chromée	DDAB0062	418.00
2	880 x 710 x 900	Chromée	DDAB0063	471.00
3	780 x 520 x 1060	Chromée	DDAB0064	513.00
3	880 x 710 x 1060	Chromée	DDAB0065	612.00



▶ Existe en version tôle, époxy ou inox, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.



Chariot polyvalent

2 ou 3 plateaux. Adapté au contact alimentaire.

- Charge : 250 kg.
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussée en polypropylène.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Coloris : Noir ou Gris.
- **Livré démonté.**
- **Bacs et poubelles conditionnés par 4 pièces.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

A partir de
320,00 € HT
l'unité



Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Espace entre plateau (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Noir		Gris	
							Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
250	2	680 x 450	850 x 480 x 950	553	9	1	DDAB0646	320.00	DDAB0652	344.00
250	2	915 x 520	1100 x 520 x 950	553	15	1	DDAB0647	364.00	DDAB0653	392.00
250	3	680 x 450	850 x 480 x 1000	275	11,5	1	DDAB0648	360.00	DDAB0654	379.00
250	3	915 x 520	1100 x 520 x 1020	275	19	1	DDAB0649	444.00	DDAB0655	478.00
Petit bac amovible dim. L 350 x l. 240 x H 200 mm.						4	DDAB0650	46.30	DDAB0656	56.70
Poubelle amovible dim. L 250 x l. 250 x H 470 mm.						4	DDAB0651	62.00	DDAB0657	81.60



Chariot polyvalent

4 plateaux. Adapté au contact alimentaire.

- Charge : 250 kg.
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussée en polypropylène.
- Dim. hors tout : L 850 x l. 480 x H 1080 mm.
- Espacement entre plateaux : 185 mm.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Poids : 17 kg.
- **Livré démonté.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0658	444.00



Chariot polyvalent

2 plateaux et tiroirs.

- Charge : 250 kg.
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussée en polypropylène.
- Dim. hors tout : L 850 x l. 480 x H 1000 mm.
- Dim. tiroirs aluminium : L 600 x l. 400 x H 45 et 70 mm.
- Fermeture à clé du tiroir.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Poids : 18,5 kg.
- **Livré démonté.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0659	574.00



Chariot polyvalent

3 plateaux avec double caisson ouvert sur la longueur.

- Charge : 250 kg.
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussée en polypropylène.
- Espacement entre plateaux : 275 mm.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- **Livré démonté.**



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	680 x 450	850 x 480 x 1000	16,4	DDAB0660	451.00
250	915 x 520	1100 x 520 x 1020	21	DDAB0661	531.00

Chariot polyvalent

3 plateaux, 1 tiroir et 1 bloc coffre.

- Charge : 250 kg.
- Montants en aluminium extrudé.
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre avec rebords de 30 mm.
- Barres de poussée en polypropylène.
- Dim. hors tout : L 850 x l. 480 x H 1000 mm.
- Dim. tiroir aluminium : L 600 x l. 400 x H 45 mm.
- Dim. bloc coffre : L 600 x l. 400 x H 335 mm.
- Fermeture à clé du tiroir et du bloc coffre.
- Roulettes pivotantes non tachantes dont 2 avec frein : Ø 100 mm.
- Poids : 21 kg.
- **Livré démonté.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0662	548.00





Chariots de manutention

Chariot conteneur

Grillagé, demi-panneau rabattable avec ou sans couvercle.

- Charge : 500 kg.
- 2 dimensions utiles : 1006 x 656 et 1206 x 756 mm.
- Construction en tube d'acier mécano soudé.
- Maille 50 x 50 x 4 mm.
- 1/2 panneau rabattable : H 400 mm.
- Couvercle en 2 parties avec anneaux pour fermeture par cadenas.
- Barre de poussée tubulaire.
- Fond bois encastré dans le châssis.
- Roues Ø 200 mm :
2 fixes et 2 pivotantes à frein,
à bandage caoutchouc semi-élastique.
- Coloris : Epoxy Bleu RAL 5005.

A partir de
650.00 €HT
l'unité



Option timon



Existe en version panneaux bois sur demande.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Chariot sans couvercle			Chariot avec couvercle		
		Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1180 x 735 x 1065	1006 x 656	56	DDAB0303	650.00	65	DDAB0424	954.00
1380 x 835 x 1065	1206 x 756	63	DDAB0304	703.00	74	DDAB0425	1 026.00

Chariot conteneur

Idéal pour la collecte, la manutention et le stockage de marchandises.

- Charge : 500 kg.
- Construction robuste en acier mécano soudé.
- 2 dimensions au choix :**
 - 1000 x 700 mm / 460 litres
 - 1200 x 800 mm / 640 litres.
- 3 habillages au choix :**
 - **Grillagé :** maille 50 x 50 mm, plateau intérieur en bois médium recouvert d'une tôle Ep. 20/10ème.
 - **Tôle :** Ep. 15/10e, plateau de la base en bois médium recouvert d'une tôle épaisseur 20/10ème.
 - **Bois :** parois et plateau intérieur en bois médium recouvert d'un panneau bakélinisé, Ep. 9 mm (imputrescible, nettoyage facile, idéal pour les milieux humides).
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein, bandage TPE non tachant Ø 200 mm.
- Chariots livrés montés, prêts à l'emploi.
- **Garantie : 10 ans.**

Dim. (mm)	Dim. utiles (mm)	Habillage	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 700 pour 460 L	950 x 650 x 700	Grillagé	50	DDAB0231	717.00
1200 x 800 pour 640 L	1150 x 750 x 700	Grillagé	58	DDAB0232	755.00
1000 x 700 pour 460 L	950 x 650 x 700	Tôle	70	DDAB0233	925.00
1200 x 800 pour 640 L	1150 x 750 x 700	Tôle	84	DDAB0234	1 004.00
1000 x 700 pour 460 L	950 x 650 x 700	Bois	51	DDAB0235	789.00
1200 x 800 pour 640 L	1150 x 750 x 700	Bois	57	DDAB0236	841.00



Demi-panneau rabattable



Chariot conteneur grillagé

Pour le transport, le stockage et la distribution de produits sécurisés.

- Capacité : 500 kg.
- Côtés et toit grillagés, mailles 50 x 50 mm.
- 2 portes verrouillables avec poignée, 1 clé fournie.
- Plateau de fond mélaminé, Ep. 16 mm.
- Barre de poussée mécano soudée.
- Dim. utile : L 1000 x l. 700 et L 1200 x l. 800 mm.
- Hauteur hors tout : 1790 mm.
- Garde au sol : 295 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein, bandage TPE non tachant Ø 200 mm.
- Option :** plateaux amovibles et réglables en hauteur.
- Plateaux bois multiplis Ep. 16 mm.
- Charge : 100 kg par tablette.
- Nombre de tablettes maxi par chariot : 9.
- **Garantie : 10 ans.**



Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 700	1155 x 740 x 1790	79	DDAB0403	1 272.00
1200 x 800	1355 x 840 x 1790	90	DDAB0404	1 476.00
Plateau bois	1000 x 700	6	DDAB0405	123.00
Plateau bois	1200 x 800	7	DDAB0406	150.00



DDAB0403
+ 3 plateaux



DDAB0404

Toit grillagé

Nombreux accessoires : fourreaux pour chariots élévateurs, timon de traction, chariots sans portes : consultez votre partenaire D-Direct.



Chariot à plateaux bois

- Charge : 600 kg.
- 1 plateau de base fixe et 2 ou 3 plateaux à boulonner.
- Charge par plateau : 90 kg.
- Structure mécano soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux réglables au pas de 100 mm en mélaminé à boulonner dans les tubes.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 200 x 40 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- Livré démonté, roues montées.



DDAB0935



DDAB0939



DDAB0938



Nbre de plateaux	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	269/669/1069	53	DDAB0935	474.00
3	1000 x 700	1169 x 709 x 1152	269/669/1069	55	DDAB0936	528.00
4	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269/669/1069/1469	61	DDAB0937	563.00
4	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269/669/1069/1469	68	DDAB0938	607.00
4	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269/669/1069/1469	69	DDAB0939	612.00
4	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269/669/1069/1469	86	DDAB0940	707.00

Barres transversales pour charge de 150 kg sur demande

Chariot grillagé à plateaux bois

- Charge : 600 kg.
- 1 plateau de base fixe et 3 plateaux à boulonner.
- Hauteur plateaux : 269/669/1069/1469 mm.
- Charge par plateau : 90 kg.
- Treillis métallique : 100 x 100 x 5 mm.
- Structure mécano soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux réglables au pas de 100 mm en mélaminé à boulonner dans les tubes.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 200 x 40 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- Livré démonté, roues montées.



DDAB0942



DDAB0945



Version	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 petits côtés avec treillis	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	74	DDAB0941	627.00
2 petits côtés avec treillis	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	79	DDAB0942	690.00
2 petits côtés avec treillis	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	97	DDAB0943	782.00
2 petits et 1 grand côté avec treillis	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	82	DDAB0944	708.00
2 petits et 1 grand côté avec treillis	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	85	DDAB0945	770.00
2 petits et 1 grand côté avec treillis	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	103	DDAB0946	870.00

Chariot pour colis

- Charge : 600 kg.
- 1 plateau de base fixe.
- Hauteur plateau : 269 mm.
- Treillis métallique : 100 x 100 x 5 mm.
- Structure mécano soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateau en mélaminé surface effet hêtre.
- 2 portes battantes sur 1 grand côté.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 200 x 40 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- Livré démonté, roues montées.



DDAB0949

Plateaux supplémentaires réglables au pas de 100 mm et barres transversales pour charge de 150 kg sur demande.



Version	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans toit	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	58	DDAB0947	654.00
Sans toit	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	61	DDAB0949	679.00
Sans toit	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	65,5	DDAB0950	742.00
Sans toit	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	62	DDAB0951	738.00
Sans toit	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	63	DDAB0952	761.00
Sans toit	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	70,5	DDAB0953	829.00
Avec toit	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	60,5	DDAB0954	707.00
Avec toit	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	63,5	DDAB0955	738.00
Avec toit	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	75	DDAB0956	814.00
Avec toit	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	65	DDAB0957	787.00
Avec toit	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	67,5	DDAB0958	814.00
Avec toit	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	79	DDAB0959	897.00



DDAB0955



DDAB0958



Chariots de manutention

Chariot plateforme à étagères

- Charge : 500 kg.
- Côtés grillagés, mailles 200 x 100 mm.
- Hauteur hors tout : 1735 mm.
- Châssis en tube d'acier soudé.
- Barre de poussée en tube Ø 25 mm.
- Étagères en bois, Ep. 16 mm, réglables au pas de 50 mm.
- Charge par étagère : 60 kg répartis.
- Hauteur sol / plateau : 280 mm.
- 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes) Ø 200 mm à bandage caoutchouc dur semi-élastique montées sur roulement à rouleaux.
- Coloris : Bleu RAL 5005.



3 côtés - sans étagères

A partir de
653.00 €HT
l'unité

D Maille :
200 x 100 mm



3 côtés - 2 étagères



Version Côtés - Étagères	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3 côtés - sans étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	57	DDAB0094	653.00
3 côtés - sans étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	65	DDAB0095	694.00
3 côtés - 2 étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	71	DDAB0096	904.00
3 côtés - 2 étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	79	DDAB0097	971.00
Option : étagère standard	1000 x 680			DDAB0104	120.00
Option : étagère standard	1200 x 780			DDAB0105	135.00

Chariot plateforme à étagères

- Charge : 500 kg.
- Côtés grillagés, mailles 50 x 50 mm.
- Hauteur hors tout : 1735 mm.
- Châssis en tube d'acier soudé.
- Barre de poussée en tube Ø 25 mm.
- Étagères en bois, Ep. 16 mm et réglables au pas de 50 mm.
- Charge par étagère : 60 kg répartis.
- Hauteur sol / plateau : 280 mm.
- 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes) Ø 200 mm à bandage caoutchouc dur semi-élastique montées sur roulement à rouleaux.
- Coloris : Bleu RAL 5005.



3 côtés - sans étagères

D Maille :
50 x 50 mm



3 côtés - 2 étagères



3 côtés + porte verrouillable + 2 étagères

Version Côtés - Étagères	Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3 côtés - sans étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	60	DDAB0098	719.00
3 côtés - sans étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	68	DDAB0099	764.00
3 côtés - 2 étagères	1000 x 680	1170 x 725 x 1735	74	DDAB0100	938.00
3 côtés - 2 étagères	1200 x 780	1370 x 825 x 1735	82	DDAB0101	1 018.00
4 côtés - 2 étagères	1000 x 680	1170 x 760 x 1735	84	DDAB0102	1 230.00
4 côtés - 2 étagères	1200 x 780	1370 x 860 x 1735	96	DDAB0103	1 343.00
Option : étagère standard	1000 x 680			DDAB0104	120.00
Option : étagère standard	1200 x 780			DDAB0105	135.00

OPTIONS : Étagères amovibles en bois Ep. 16 mm. Adaptables sur tous les modèles. Réglables en hauteur au pas de 50 mm.



Étagère standard sans rebord.
Charge : 60 kg uniformément répartie.



Étagère avec rebord 11 mm.
Charge : 60 kg uniformément répartie.



Étagère renforcée.
Charge : 100 kg uniformément répartie.



Poignée de traction à ressort.
A mentionner à la commande, modifie la conception du chariot.



Chariot de transfert de charges

Permet de manutentionner, lever et travailler à une hauteur ergonomique.


Pour la manutention de charges longues types barres, tubes, plaques en bois ou métal.

Modèle : fixe ou réglable en hauteur.

- Charge : 250 à 400 kg.
- Construction robuste en tube de 50 x 50 mm.
- Qualité de roulage : faible effort de roulage avec 9 kg pour pousser 1 T de charge.
- 4 roues pivotantes à frein en polyuréthane Ø 125 mm.
- Modèle réglable : le réglage se fait à l'aide des goupilles de sécurité au pas de 50 mm.
- Garantie : 10 ans.

D De nombreux accessoires disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

D Les modèles 400 kg sont équipés de protection de pieds.



Modèle	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Charge (kg)	Hauteur mini/ maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le lot
Fixe avec 4 ranchers fixes	1160 x 660 x 908	250	-	24	DDAB0996	944.00
Fixe avec 4 ranchers rabattables	1160 x 660 x 903	400	-	25	DDAB0997	1 886.00
Réglable en hauteur avec 2 rouleaux	1160 x 660 x 803	400	803/1003	35	DDAB0998	2 175.00



Chariot réglable en hauteur

Idéal pour la préparation de commande. Permet d'adapter la hauteur en fonction du type de manutention à réaliser.

Conforme à la Norme EN 1757.

- Charge : 150 kg.
- Réglable en hauteur de 325 à 775 mm à vide par palier de 50 mm.
- Sécurité assurée par un système de crémaillère qui bloque mécaniquement le plateau.
- Châssis en acier mécano soudée.
- Plateau encastré et riveté en bois médium verni Ep. 12 mm.
- Dim. plateau : L 675 x l. 440 mm.
- Dim. hors tout : L 960 x l. 505 x H 925 mm.
- Plateau bois mélaminé Ep. 16 mm.
- 4 roues Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Poids : 28 kg.
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB1000	560.00

Chariot logistique

Chariot de préparation de commande pour colis volumineux.

Conforme à la Norme EN 1757.

- Charge : 400 kg.
- Châssis robuste en tube carré mécano-soudé avec renforts.
- 4 ridelles modulables en tube Ø 28 mm en forme de V pour une portance optimisée de 800 à 1200 mm.
- Plusieurs configurations possibles suivant leurs dispositions.
- Dim. plateau : L 1960 x l. 1000 mm.
- Dim. hors tout : L 2020 x l. 1020 x H 1450 mm.
- Plateau bois mélaminé Ep. 16 mm.
- 4 roues Ø 160 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein montées sur roulement à billes, non tachantes et silencieuses.
- Rouleaux de chargement de chaque côté du chariot pour faciliter le glissement des charges.
- Utilisable en plateau roulant.
- Bases empilables pour un gain de stockage.
- Effort au démarrage réduit de 50 %.
- Poids : 63 kg.
- Garantie : 10 ans.



Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l. (mm)	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	2020 x 1020 x 1450	1960 x 1000	800 à 1200	63	DDAB0966	676.00
					Ridelle supplémentaire DDAB0999	83.10





Chariots spécifiques

Chariot porte-bacs

Plateaux fixes ou inclinables.

- Charge : 200 kg.
- Plateaux fixes ou inclinables des 2 côtés de 15° ou 30° verrouillables.
- Plateaux avec ou sans plateaux bois encastrés.
- Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.
- Structure en acier soudée.
- 4 roues dont 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc semi-élastique.
- Livré sans bacs.



Chariot porte-bacs

Plateaux réglables et inclinables.

- Charge : 200 kg.
- Plateaux réglables et inclinables des 2 côtés de 20° réglables au pas de 150 mm par boulonnage.
- Plateaux avec ou sans plateaux bois encastrés.
- Pour bacs Norme Europe 600 x 400 mm.
- Structure en acier soudée.
- 4 roulettes pivotantes à œil Ø 125 mm à bandage caoutchouc semi-élastique.
- Livré sans bacs.



Charge (kg)	Plateaux	Plateaux bois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	Fixes	Sans	820 x 450 x 1150	215/660/1150	22	DDAB0526	380.00
200	Inclinables	Sans	820 x 450 x 1150	215/660/1150	24	DDAB0527	508.00
200	Fixes	Avec	820 x 450 x 1150	215/660/1150	31	DDAB0072	461.00
200	Inclinables	Avec	820 x 450 x 1150	215/660/1150	33	DDAB0074	567.00

Charge (kg)	Plateaux	Plateaux bois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur plateaux (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	Sans	Sans	530 x 655 x 1120	330/585/885	24	DDAB0528	480.00
200	Avec	Sans	530 x 655 x 1120	330/585/885	30	DDAB0073	536.00
200	Sans	Avec	940 x 655 x 1120	330/585/885	29	DDAB0529	517.00
200	Avec	Avec	940 x 655 x 1120	330/585/885	37	DDAB0075	625.00

Chariot porte-bacs

Pour l'approvisionnement de postes de travail.

Plateaux fixes ou inclinables.

- Charge : 200 kg.
- Pour bacs plastiques 600 x 400 mm dans le sens de la longueur.
- Structure entièrement mécano soudée.
- Dim. hors tout : L 690 x P 465 x H 1230 mm.
- 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm en caoutchouc.

6 modèles : plateaux fixes ou inclinables de 0 à 30°.

- Armature seule.
- Armature + 2 bacs H 235 + 1 bac H 120 mm.
- Armature + plateau bois mélaminé Ep. 19 mm, 605 x 405 mm.
- Livré avec bacs sur demande.
- Garantie : 10 ans.



Chariot porte-bacs

Plateaux tôle inclinables.

- Charge : 200 à 250 kg.
- Pour bacs plastiques 600 x 400 x 120 mm.
- Structure entièrement mécano soudée.
- Plateaux tôlés Ep. 15/10ème, inclinables de 0, 15, 30° au pas de 100 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein Ø 125 mm en caoutchouc non tachant.
- 3 plateaux, 9 niveaux de réglage : H 1150 mm.
- 5 plateaux, 14 niveaux de réglage : H 1640 mm.
- Livré avec bacs sur demande.
- Garantie : 10 ans.



Armature	Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Seule	Fixe	20,5	DDAB0245	367.00
Avec bacs	Fixe	26	DDAB0246	450.00
Plateau bois	Fixe	31	DDAB0247	390.00
Seule	Inclinable	24	DDAB0248	469.00
Avec bacs	Inclinable	30	DDAB0249	552.00
Plateau bois	Inclinable	33	DDAB0250	491.00

Charge (kg)	Nbre de plateaux	Dim. plateaux L x P (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	3	410 x 610	28	DDAB0253	484.00
200	3	825 x 610	38,5	DDAB0255	563.00
250	5	1225 x 610	78,5	DDAB0256	1 060.00



Support bac réglable et inclinable

- Charge : 150 kg.
 - Plateau métal avec rebord relevé avant.
 - Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.
 - Plateau réglable en hauteur de 650 à 910 mm et en inclinaison : 0° - 15° - 30°.
 - Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
 - Vendu sans bacs.
 - Livré monté.
- Option :**
- Plateau inférieur.

A partir de
396.00 €HT
l'unité



Plateau inférieur



DDAB0677

DDAB0968

			Bleu	Gris	Gris clair		
Plateau	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Inclinable	610 x 410 x 650/910	13	DDAB0542	DDAB0677	DDAB0968	396.00	0.52
Plateau inférieur	610 x 410	5	DDAB0545	DDAB0678	DDAB0969	91.50	0.20
Inclinable	910 x 410 x 650/910	16	DDAB0543	DDAB0679	DDAB0970	590.00	0.64
Plateau inférieur	910 x 410	7	DDAB0546	DDAB0680	DDAB0971	107.00	0.28

Support bac réglable et inclinable

- Charge : 150 kg.
- Plateau métal avec rebord avant.
- Réglable en hauteur et en inclinaison : 0° - 15° - 30°.
- Revêtement antidérapant.
- Dim. : L 610 x P 410 x H 630 à 910 mm.
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.
- Poids : 18 kg.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016, Gris clair RAL 7035.
- Livré monté.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	DDAB0681	420.00	0.72
Gris	DDAB0682	420.00	0.72
Gris clair	DDAB0967	420.00	0.72

Chariot mobile polyvalent

- Charge : 300 kg dont 50 kg par étagère intermédiaire.
- Tôle d'acier pliée 20/10ème.
- 2 entretoises horizontales en tôle 25/10ème pliée en U sous le plateau.
- Équipé d'un plateau tôle d'acier 12/10ème à rebords réversibles vers le haut ou vers le bas.
- Étagère intermédiaire en tôle d'acier 12/10ème à rebords réversibles vers le haut ou vers le bas, positionnable en hauteur au pas de 50 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins.
- Flancs en tôle d'acier pliée perforée permettant l'accrochage d'accessoires.
- Poignée de manoeuvre latérale.
- Livré en kit.
- Coloris : 12 coloris disponibles :

Capacité (kg)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
300	1200 x 750 x 820	DDAB0981	635.00	8.06
300	1500 x 750 x 820	DDAB0982	715.00	9.49



Chariot réglable par crémaillère

Chariot réglable en hauteur pour rendre la logistique plus facile.

- Charge : 300 kg.
- Tôle d'acier pliée 20/10ème.
- Sécurité anti-débordement avec un plateau supérieur réversible.
- Ajustement de la hauteur au pas de 40 mm par serrage de vis et boulons.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 à freins.
- Poignée en tube Ø 30 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7035.
- Livrée démontée en kit.
- Autres coloris sur demande.



DDAB0917



Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Poids (kg)	Capacité (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
860 x 650 x 735 à 1015	Bleu	52	300	DDAB0917	853.00
1025 x 650 x 735 à 1015	Bleu	57	300	DDAB0918	894.00
1460 x 650 x 735 à 1015	Bleu	72	300	DDAB0919	985.00
860 x 650 x 735 à 1015	Gris	52	300	DDAB0923	853.00
1025 x 650 x 735 à 1015	Gris	57	300	DDAB0924	894.00
1460 x 650 x 735 à 1015	Gris	72	300	DDAB0925	985.00

Chariot réglable par manivelle

Chariot réglable en hauteur pour rendre la logistique plus facile.

- Charge : 300 kg.
- Tôle d'acier pliée 20/10ème.
- Sécurité anti-débordement avec un plateau supérieur réversible.
- Réglage en hauteur s'effectuant par manivelle.
- 4 vérins hydrauliques permettent d'élever un plateau au-dessus de la structure.
- Chaque tour de manivelle engendre 5 mm de course.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 à freins.
- Poignée en tube Ø 30 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7035.
- Livré monté.
- Autres coloris sur demande.



DDAB0926



Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Poids (kg)	Capacité (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
860 x 650 x 745 à 995	Bleu	57	300	DDAB0920	2 029.00
1025 x 650 x 745 à 995	Bleu	62	300	DDAB0921	2 058.00
1460 x 650 x 745 à 995	Bleu	77	300	DDAB0922	2 139.00
860 x 650 x 745 à 995	Gris	57	300	DDAB0926	2 029.00
1025 x 650 x 745 à 995	Gris	62	300	DDAB0927	2 058.00
1460 x 650 x 745 à 995	Gris	77	300	DDAB0928	2 139.00



Chariots spécifiques

Chariot porte-panneaux

- Construction tubulaire mécano soudée.
- Poignée fixe, bavette d'appui : L : 600 x l. 200 mm.
- Poignée télescopique, bavette d'appui tolée : L 700 x l. 380 mm.
- Roues caoutchouc Ø 250 mm ou pneumatiques Ø 400 mm.
- Roulettes de soutien sur les modèles télescopiques.
- Coloris : Rouge RAL 3002.
- **Garantie : 10 ans.**



Charge (kg)	Poignée	Dim. L x l x H (mm)	Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Fixe	1200 x 530 x 1300	Caoutchouc	12	DDAB0154	323.00
400	Télescopique	2200 x 600 x 1230	Caoutchouc	19	DDAB0395	353.00
400	Télescopique	2200 x 600 x 1230	Pneumatiques	21,5	DDAB0530	433.00

Rouleur de panneaux

Pour le déplacement de panneaux et de tôles.

- **Charge : 250 kg.**
- Ouverture jusqu'à 150 mm.
- Dim. châssis : 400 x 120 mm.

2 modèles :

- Roues caoutchouc semi-élastiques Ø 200 mm.
- Roues pneumatiques Ø 260 mm.



DDAJ0259

Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	14	DDAJ0234	260.00
Pneumatiques	14	DDAJ0259	262.00

Chariot Doorjack

Permet le transport et la pose de portes par une seule personne.

- **Charge : 150 kg.**
- Dim. : L 1350 x l. 330 x H 220 mm.
- Ep. maxi de portes : 84 mm.
- Roues : 2 fixes de 200 mm + 1 pivotante de 100 mm.
- Poids : 7,6 kg.
- **Garantie : 3 ans.**



Existe pour porte : Ep. 114 mm.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0624	395.00



Chariot porte-panneaux

- Construction tubulaire mécano soudée.
- Poignée fixe, bavette d'appui : L 575 x l. 175 mm.
- Poignée télescopique, bavette d'appui : L 800 x l. 200 mm.
- Roues caoutchouc semi-élastique.
- Coloris : Bleu RAL 5005.



Charge (kg)	Poignée	Dim. L x l x H (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Fixe	910 x 605 x 1050	200	10	DDAB0349	252.00
400	Télescopique	2300/1780 x 610 x 1020	200 + 50	15	DDAB0350	370.00

Chariot porte-panneaux

- **Charge : 300 ou 500 kg.**
- Racks à panneau à ridelles réglables Ø 30 mm.
- Revêtement de la base en bois MDF Ep. 10 mm stratifié Noir.
- Dim. utiles : L 1290 x l. 800 x H 950 mm.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Coloris de la base : Gris RAL 7016.
- Coloris des ridelles : Bleu RAL 5012 ou Gris RAL 7016
- **Options :** ridelles + rouleaux disponibles sur demande.



Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Ø Roues (mm)	Coloris des ridelles	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1320 x 807 x 1185	160	Bleu RAL 5012	33	DDAB0912	487.00
500	1320 x 807 x 1220	200	Gris RAL 7016	35	DDAB0913	489.00

Rack porte-panneaux

- **Charge : 300 ou 500 kg.**
- Racks à panneau à ridelles réglables Ø 30 mm.
- Dim. hors tout : L 1320 x l. 807 x H 1067 mm.
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié Noir.
- Dim. utiles : L 1290 x l. 800 x H 950 mm.
- Passage de fourches de 84 mm.
- Coloris de la base : Gris RAL 7016.
- Coloris des ridelles : Bleu RAL 5012
- Poids : 33 kg.
- **Options :** ridelles + rouleaux disponibles sur demande.



Charge (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1320 x 807 x 950	DDAB0914	444.00
500	1320 x 807 x 950	DDAB0915	459.00



Chariots spécifiques

Chariot pour charges longues

- Charge : 600 kg.
- Construction mécano soudée.
- Plateforme en mélaminé effet hêtre.
- Armature en tôle d'acier à boulonner.
- 2 roues pivotantes à frein
- et 2 roues fixes à bandage TPE Ø 200 mm.
- Moyeu à roulement à billes central.
- Revêtement époxy Bleu RAL 5007.



A partir de
395.00 €HT
l'unité



Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600	1070 x 610 x 1321	36	DDAB0991	395.00
600	1070 x 710 x 1321	41	DDAB0992	402.00
600	1270 x 810 x 1321	45	DDAB0993	437.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0990	502.00



Chariot pour charges longues - roues losanges

A ridelles amovibles : maintien sécurisé des charges pendant la manutention.

- Charge utile : 500 kg.
- Construction tubes d'acier et profilés mécano soudés.
- 2 ridelles amovibles, haut. 710 mm.
- Dim. hors tout : L 1805 x l. 800 x H 990 mm.
- Plateau bois médium vernis Ep. 16 mm.
- 4 roulettes Ø 200 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein disposées en losange pour une meilleure manœuvrabilité.
- Finition : peinture Epoxy Bleu RAL 5007.
- Poids : 69 kg.
- Garantie : 10 ans.

Option sur demande :

- Roues pneumatiques.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0168	905.00

Chariot porte-outils

Véritable atelier mobile à équiper grâce à ses 6 accessoires.

- Capacité : 500 kg.
- Structure acier mécano soudée, plancher bois médium.
- 4 roues dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein non tachantes.
- Dim. panneaux grillagés : L 1150 x l. 950 mm, maille 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1510 x l. 800 x H 1255 mm.
- Poids : 49 kg.
- Coloris : Bleu.
- Garantie : 10 ans.

Options : accessoires au choix.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Chariot porte-outils seul	DDAB0280	815.00
Tube droit : Ø 28 x L 250 mm.	DDAB0281	35.80
Tube en L : Ø 28 x L 245 + 65 mm.	DDAB0282	46.90
Crémaillère : L 300 x ép. 6,6 mm.	DDAB0283	42.20
Plateau tôle : L 950 x l. 250 x H 38 mm.	DDAB0284	146.00
Boîte à outils : L 400 x l. 105 x H 112 mm.	DDAB0285	82.70
Porte-bacs : L 600 mm.	DDAB0286	55.70



DDAB0281



DDAB0282



DDAB0283



DDAB0284



DDAB0285



DDAB0286



Chariots spécifiques

Chariot préparateur de commandes modulaire

- Construction en profilé et tube d'acier galvanisé.
- Ridelles en treillis métallique galvanisé.
- 2 poignées verticales.
- 4 roues pivotantes dont 2 à freins Ø 125 mm, bandage TPE sur jantes en plastique, moyeu à roulement à billes avec pare-fil.
- **Garantie 10 ans.**

A partir de
849.00 € HT
l'unité



DDAB0730 - Livré avec 2 plateaux amovibles



DDAB0731 - Livrée avec 3 plateaux amovibles



De nombreux accessoires disponibles.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1491 x 690 x 1625	1250 x 610	DDAB0730	849.00
300	1491 x 690 x 1825	1250 x 610	DDAB0731	980.00
Cloison arrière dim. L 1250 x l. 610 x H 1625 mm.			DDAB0576	99.90
Cloison arrière dim. L 1250 x l. 610 x H 1825 mm.			DDAB0578	103.00
Plateau métal galva : dim. L 1250 x l. 610 mm. Charge : 80 kg			DDAB0581	113.00
Marchepied 3 marches, largeur utile : 610 mm.			DDAB0592	382.00
Tablette écriteur métal : dim l. 335 x H 352mm.			DDAB0593	83.50
Ardoise signalétique : dim l. 330 x H 210mm.			DDAB0594	58.80



Plateau métal galvanisé



Marchepied



Tablette écriteur



Ardoise signalétique

Chariot Cantilever

Un système modulaire pour le transport et le stockage d'éléments longs.

- Ossature en tubes carrés boulonnés avec des étriers.
- Revêtement par poudre époxy de qualité RAL 5007.
- Barres de portée réglables en hauteur.
- 2 roues pivotantes équipées de freins et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.
- Conforme à la Norme Européenne EN 1757-3.
- Livré démonté.
- **Garantie : 10 ans**

Modèle simple face:

- 12 barres de portée d'un côté.
- Dimensions utiles L x H : 600 x 1450 mm.
- Charge par étage : 80 kg.

Modèle double face:

- 24 barres de portée sur 2 côtés (12 par côté).
- Dim. utiles L x H : 370 x 1450 mm.
- Charge par étage : 120 kg (60 kg par côté).



DDAB0735



DDAB0733



Poignée de poussée



Butée de protection



Protection PVC





Modèle	Charge (kg)	Armature (mm)	Bandage TPE (mm)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Chariot cantilever		Avec protection PVC		Avec butée		Avec protection PVC et butée	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple face	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	DDAB0732	790.00	DDAB0736	885.00	DDAB0740	875.00	DDAB0744	970.00
Simple face	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	DDAB0733	805.00	DDAB0737	899.00	DDAB0741	890.00	DDAB0745	985.00
Simple face	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	DDAB0734	813.00	DDAB0738	907.00	DDAB0742	897.00	DDAB0746	993.00
Double face	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	DDAB0735	869.00	DDAB0739	1 058.00	DDAB0743	1 039.00	DDAB0747	1 227.00
Poignée de poussée pour cantilever					DDAB0748	55.50	DDAB0748	55.50	DDAB0748	55.50	DDAB0748	55.50



Chariot à bras - 15 niveaux

Conçu pour le transport de panneaux, cadres, tuyaux...

- Charge : 250 kg.
- Montants en tube d'acier soudé : 60 x 30 mm.
- 15 niveaux de stockage en tube d'acier Ø 25 mm avec un espace utile de 90 mm.
- Emboîtables permettant un gain de place à vide.
- 4 roulettes pivotantes à œil Ø 125 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Dim. utiles : L 850 x l. 585 mm.
- Dim. hors tout : L 910 x l. 700 x H 1970 mm.
- Hauteur 1er niveau / dernier niveau : 190/1930 mm.
- Poids : 40 kg.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.

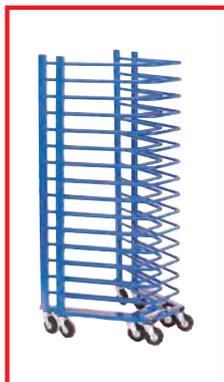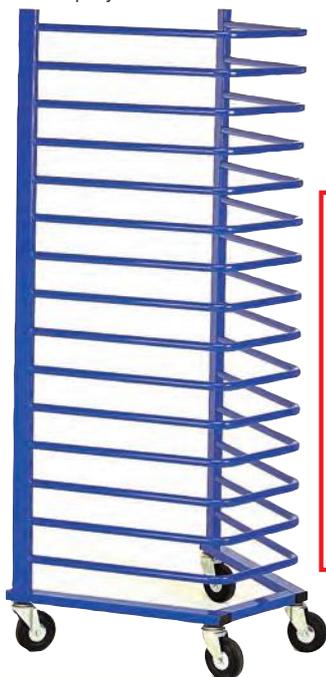

Emboîtables

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0300	534.00



Chariot à bras support

Conçu pour le transport de profilés en position horizontale. Modèle : simple face ou double face de stockage.

- Charge : 200 kg.
- Construction robuste en tube d'acier de 40 x 27 mm soudé.
- Poignée de poussée en tube de Ø 30 mm.
- 11 niveaux de stockage constitués de bras support en tube d'acier de Ø 25 x 1,5 mm.
- Espace utile entre supports : 100 mm.
- Longueur utile entre les montants : 1150 mm.
- 4 roulettes de Ø 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc semi-élastique et roulements à rouleaux.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.



DDAB0227

D Possibilité de rajouter des tubes plastique de protection. Consultez votre partenaire.

Type	Longueur utile des supports (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Disposition roulettes	Charge par bras (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 face	570	1270 x 810 x 1685	Standard	10	DDAB0227	615.00

Rack fixe à panneaux

Pour le stockage et la manutention de panneaux bois, placo, tôle, verre...

- Rouleaux d'entrée facilitant le glissement des panneaux.
- Trous sur les largeurs pour encastrer les ridelles.
- Capacité 500 kg :**
 - Plateau en bois médium Ep. 12 mm recouvert d'une tôle en acier zinguée Ep. 15 mm.
 - Possibilité d'encastrer jusqu'à 6 ou 8 ridelles de Ø 28 mm.
 - Hauteur de ridelles possibles : 300, 600, 800 mm.
- Capacité 1000 kg :**
 - Plateau en tôle électro-zinguée.
 - Possibilité d'encastrer jusqu'à 10 ridelles de Ø 35 mm.
 - Hauteur de ridelles : 900 mm.
 - Coloris : Rouge RAL 3002.
- **Garantie : 10 ans.**

A partir de
485.00 € HT
l'unité



Rouleau facilitant le glissement des panneaux

D Option : plateaux avec roues et ridelles supplémentaires, sur demande.



Capacité (kg)	Livré avec Nbre Ridelles x Hauteur (mm)	Nbre de ridelles possible	Dim. plateau L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	2 x 800	8	1380 x 800	DDAB0287	485.00
500	2 x 800	6	1600 x 500	DDAB0288	631.00
1000	10 x 900	10	2000 x 825	DDAB0290	2 031.00
Option roues pour 1000 kg				DDAB0346	213.00

Chariot aluminium 2 plateformes

- Capacité de charge 400 kg.
- Cadre en aluminium soudé renforcé de magnésium haute tension.
- Poignée ergonomique permettant une prise en main horizontale ou verticale.
- Plateau en fibre renforcée pour une résistance élevée aux chocs.
- Garde sol du plateau à 240 mm pour une meilleure ergonomie.
- Dim. hors tout : L 490 x P 790 x H 1135 mm.
- Dim. plateau inférieur : L 750 x l. 490 mm.
- Dim. plateau supérieur : L 625 x l. 490 mm.
- Roues avant caoutchouc non traçantes pivotantes Ø 130 x 35 mm.
- Roues arrière caoutchouc non traçantes fixes Ø 160 x 35 mm.
- Avec un frein centralisé en standard.
- Poids : 14,6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0930	653.00



Rolls

Roll standard 3 côtés

- Charge : 500 kg.
- Revêtement zingué.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc gris : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.
- Conditionné par 2 rolls.
- Autres conditionnements sur demande.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Maille L x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 620 x 1650	750 x 600 x 1490	50 x 120	30	2	DDAB0392	383.00
720 x 820 x 1655	670 x 800 x 1495	50 x 120	35	2	DDAB0393	383.00

Roll palette standard 3 côtés

- Charge : 500 kg.
- Revêtement zingué.
- Porte 1/2 fixe et 1/2 rabattable.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc gris : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.
- Conditionné par 2 rolls.
- Autres conditionnements sur demande.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Maille L x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 800 x 1805	750 x 750 x 1645	50 x 100	40	2	DDAB0394	655.00
1200 x 800 x 1690	1150 x 750 x 1520	50 x 100	52	2	DDAB0142	705.00

Roll emboîtable 3 côtés

Pour un gain de place dans les entrepôts ou camions.

- Charge : 300 kg.
- Revêtement zingué blanc brillant.
- Sangle textile élastique.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc non traçant : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.
- Conditionné par 2 rolls.
- Autres conditionnements sur demande.

D Grand choix de modèles, de réalisations sur mesure. Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Maille L x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
700 x 820 x 1760	650 x 800 x 1650	150 x 280	40	2	DDAB0243	427.00
700 x 820 x 1600	650 x 800 x 1480	150 x 280	38	2	DDAB0244	427.00

Roll ergonomique à fond remontant

Caisson en aluminium avec système pantographe.

- Charge : 300 kg.
- Charge ressort : 50, 75, 150 ou 200 kg, à préciser.
- Roll grillagé fermé sur 3 côtés avec demie porte fixe en façade.
- Revêtement zingué blanc.
- Ressort non réglable.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc gris : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.
- Conditionné par 2 rolls.
- Autres conditionnements sur demande.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 620 x 1460	750 x 600 x (1190 / 750)	43	2	DDAB0707	932.00
800 x 620 x 1650	750 x 600 x (1380 / 940)	45	2	DDAB0708	949.00
720 x 800 x 1655	670 x 780 x (1525 / 945)	45	2	DDAB0709	949.00
720 x 800 x 1795	670 x 780 x (1525 / 1085)	49	2	DDAB0710	984.00



Roll 2 côtés

- Charge utile : 500 kg.
- Ridelles et socle : finition électrozinguée CR3.
- Maille : L 105 x H 280 mm.
- Support de plaques d'identification sur le côté.
- 2 sangles textile Noires.
- Roues Ø 100 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.

Option :

- Étagère double griffe : finition électrozinguée CR3.
- Housse de protection + volet antichute + tringle.



Existe en version 3 côtés, petites mailles.
Consultez votre partenaire D-Direct.

A partir de
185.00
l'unité par 3

2 hauteurs de ridelles



Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 2	3 et +
					Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
500	720 x 805 x 1785	645 x 800 x 1600	25	DDAB0347	223.00	185.00
500	720 x 805 x 1885	645 x 800 x 1700	26	DDAB0597	224.00	186.00
Étagère double griffe dim. extérieures : L 700 x P 740 mm					27.30	24.90

Roll 2 côtés socle PEHD

- Charge utile : 500 kg.
- Ridelles : revêtement Epoxy Vert RAL 6002.
- Maille : L 140 x H 270 mm.
- Socle : PEHD alimentaire Gris RAL 7001.
- Support de plaques d'identification sur le côté.
- 2 sangles textile Noires.
- Roues Ø 100 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.



Existe en version 3 côtés. Étagère plastique et roues Ø 125 mm.
Consultez votre partenaire D-Direct.

2 hauteurs de ridelles



Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 2	3 et +
					Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
500	720 x 815 x 1635	655 x 815 x 1450	25	DDAB0084	233.00	196.00
500	720 x 815 x 1885	655 x 815 x 1700	35	DDAB0085	246.00	209.00

Roll sécurité 4 côtés

4 côtés et dessus grillagé. Porte cadénassable.

- Charge utile : 500 kg.
- Ridelles, socle et toit : finition électrozinguée CR3.
- Maille : L 50 x H 90 mm.
- Support de plaques d'identification sur le côté et / ou sur la porte.
- Roues Ø 125 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.

Option :

- Étagère double griffe : finition électrozinguée CR3.

2 volumes
2 hauteurs de ridelles

Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 2	3 et +
					Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
500	720 x 805 x 1710	645 x 760 x 1480	51,5	DDAB0598	361.00	320.00
500	720 x 805 x 1910	645 x 760 x 1690	54	DDAB0135	378.00	335.00
Étagère double griffe dim. extérieures : L 700 x P 740 mm					27.30	24.90
500	1195 x 805 x 1720	1125 x 730 x 1480	75	DDAB0137	488.00	444.00
500	1195 x 805 x 1950	1125 x 730 x 1700	80	DDAB0138	527.00	480.00
Étagère double griffe dim. extérieures : L 1180 x P 730 mm					61.00	55.70



Roll grand volume 3 côtés

- Charge utile : 500 kg.
- Ridelles et socle : finition électrozinguée CR3.
- Maille : L 50 x H 90 mm.
- Support de plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 125 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.

Option :


- Étagère double griffe : finition électrozinguée CR3.
- Housse de protection + volet antichute + tringle.




Autres modèles ou aménagements spéciaux.
Consultez votre partenaire D-Direct.



2 hauteurs de ridelles



Charge (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 2	3 et +
					Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
500	1195 x 805 x 1700	1125 x 730 x 1480	46	DDAB0206	367.00	323.00
500	1195 x 805 x 1920	1125 x 730 x 1700	49	DDAB0207	394.00	351.00
Étagère double griffe dim. extérieures : L 1180 x P 730 mm					61.00	55.70

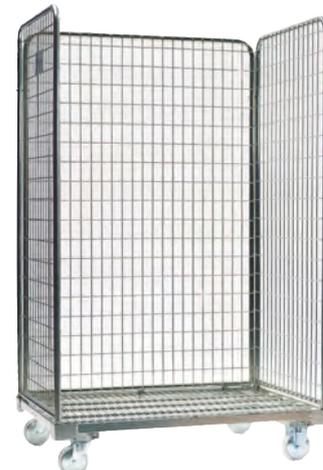



Chariots spécifiques

Mini chariot polyvalent

Pour la collecte, la distribution de petits colis, dossiers...

Plateaux et paniers réglables sur toute la hauteur.

• Charge : 35 kg et 10 kg par panier ou plateau.

- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Dim. plateau : L 410 x l. 350 mm.
- Dim. panier : L 405 x l. 350 mm.
- Dim. hors tout : L 650 x l. 360 x H 1065 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm.



DDAB0274



DDAB0273



DDAB0275

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 paniers	12	DDAB0274	325.00
1 plateau + 1 panier	12	DDAB0275	305.00
2 plateaux	12	DDAB0273	361.00



Chariot grillagé

Pour la collecte et le transport d'emballages vides, de petits colis...

• Charge : 300 kg.

- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Plateforme mélaminée, Ep. 12 mm, revêtement plastique.
- Parois grillagées latérales amovibles.
- Poignée réglable en hauteur.
- 4 roues Ø 160 mm dont 2 pivotantes.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
990 x 650 x 1030	800 x 600	32	DDAB0263	786.00
1190 x 650 x 1030	1000 x 600	40	DDAB0264	853.00
1390 x 650 x 1030	1200 x 600	44	DDAB0265	899.00
1790 x 650 x 1030	1600 x 600	46	DDAB0266	1 105.00



Châssis des chariots garantis à vie. Plus de 600 modèles standards ergonomiques ou sur mesure, consultez votre partenaire.

Chariot à tablettes

• Charge du chariot : 200 kg

• Charge par tablette : 100 kg.

- Structure en tubes galvanisés brillant Ø 22 mm.
- Plateaux stratifiés Ep. 12 mm.
- Tablettes réglables en hauteur.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm.



DDAB0976



DDAB0972



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l. (mm)	Nbre plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 460 x 1120	620 x 425	2	21,8	DDAB0972	476.00
930 x 460 x 1120	750 x 425	2	24	DDAB0973	485.00
1180 x 460 x 1120	1000 x 425	2	26	DDAB0974	513.00
1380 x 460 x 1120	1200 x 425	2	30,4	DDAB0975	535.00
800 x 460 x 1120	620 x 425	3	27	DDAB0976	581.00
930 x 460 x 1120	750 x 425	3	29	DDAB0977	592.00
1180 x 460 x 1120	1000 x 425	3	34	DDAB0978	631.00
1380 x 460 x 1120	1200 x 425	3	38	DDAB0979	664.00

Chariot 4 plateaux

Pour la préparation de commandes et le transport de bacs, cartons...

• Charge : 300 kg pour le plateau inférieur et 100 kg par autre plateau.

- Structure en acier zingué Ø 22 mm.
- Plateaux mélaminés, Ep. 12 mm, revêtement plastique.
- Plateaux et poignée réglables en hauteur.
- 4 roues Ø 160 mm dont 2 pivotantes.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1190 x 650 x 1690	1000 x 600	59	DDAB0260	901.00
1390 x 650 x 1690	1200 x 600	69	DDAB0261	975.00
1790 x 650 x 1690	1600 x 600	85	DDAB0262	1 164.00



Transpalette manuel 2,2 Tonnes

- Valve de sécurité sur la pompe pour prévenir les utilisations en surcharge.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 525 mm.
- H du timon : 1185 mm.
- Elévation mini / maxi : 85/115 mm.
- Longueur totale : 1550 mm.
- Roues directrices Ø 200 x 45 mm caoutchouc/aluminium.
- Galets polyuréthane.
- Poids : 65 kg.
- **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0639	440.00

Transpalette manuel 2,5 Tonnes

Transpalette manuel idéal, conçu pour une utilisation intensive grâce à une meilleure ergonomie.

- Valve de sécurité sur la pompe pour prévenir les utilisations en surcharge.
- Vanne de descente proportionnelle.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 525 mm.
- H timon mini / maxi : 710/1185 mm.
- Elévation mini / maxi : 85/115 mm.
- Longueur totale : 1550 mm.
- Roues directrices caoutchouc Ø 200 x 55 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets d'entrée et sortie de fourche.
- Poids : 63 kg.
- **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0584	515.00

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Transpalettes manuels

Transpalette manuel 2,5 Tonnes

S'adapte à toutes les applications de manutention de palettes.

- Valve de sécurité sur la pompe pour prévenir les utilisations en surcharge.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 525 mm.
- H du timon : 1185 mm.
- Elévation mini / maxi : 85/115 mm.
- Longueur totale : 1550 mm.
- Roues directrices Ø 200 x 45 mm Nylon - Poly 45.
- Galets nylon.
- Poids : 63 kg.
- **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0583	480.00

Transpalette manuel spécifique 2,5 Tonnes

Pour des applications spécifiques en terme de taille de palettes. Que ce soit des fourches mini ou longues de 800 à 2000 mm.

- Soupape de protection en cas de surcharge.
- Articulations en fonte d'acier.
- Dim. des fourches : L 800, 1500, 1800, 2000 x l. 525 mm.
- H timon mini / maxi : 690/1160 mm.
- Elévation mini / maxi : 85/115 mm.
- Roues directrices polyuréthane Ø 200 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**



Dim. fourches L x l. (mm)	Galets boggies	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 525 mm	Nylon	55	DDAD0586	510.00
1500 x 525 mm	Polyuréthane	113	DDAD0587	1 050.00
1800 x 525 mm	Polyuréthane	129	DDAD0588	1 098.00
2000 x 525 mm	Polyuréthane	140	DDAD0589	1 159.00

Découvrez les exclusivités proposées sur notre site



Transpalettes manuels

Transpalette Premium 2,5 Tonnes

Corps de pompe galvanisé.

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée / sortie.
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- H mini / maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 72 kg.
- Coloris : Orange, Vert, Jaune, Bleu, Gris, Rouge, Orange clair.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

385 €HT
l'unité

Remises
quantitatives
Nous consulter



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange Ral 2002	DDAD0442	385.00
Vert Ral 6018	DDAD0552	385.00
Jaune Ral 1003	DDAD0553	385.00
Bleu Ral 5010	DDAD0554	385.00
Gris Ral 9006	DDAD0555	385.00
Rouge Ral 3002	DDAD0564	385.00
Orange Ral 2004	DDAD0565	385.00



Galets entrée et sortie

Transpalette Premium 2,5 Tonnes - Roues nylon

Corps de pompe galvanisé.

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en nylon (polyamide) Ø 200 x 50 mm.
- Galet simple ou boggies en nylon (polyamide).
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- H mini / maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 72 kg.
- Coloris : Orange RAL 2002.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Galet simple	DDAD0637	369.00
Boggies	DDAD0636	379.00

Transpalette Premium 3 Tonnes

Corps de pompe galvanisé.

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée/sortie.
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- H mini / maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 78 kg.
- Coloris : Orange RAL 2002.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**



Galets entrée et sortie



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0534	466.00

Transpalette Pro 2,5 Tonnes

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée et sortie en nylon.
- Rotation du timon 200°.
- H mini / maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Coloris : Orange RAL 2002.
- Poids : 69 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**



Galets entrée et sortie



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0532	390.00

Immobilisateur de transpalette

Empêche tout mouvement de transpalette dans les camions.

- Crochet incorporé pour accrochage à la poignée du transpalette.
- Trou pour fixation au sol ou sur hayon.
- Dim. : L 270 x l. 160 x Ep. 30 mm.
- Poids : 0,260 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0546	27.80



Transpalette basic 2,5 Tonnes

- Graisseurs séparés.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets d'entrée.
- Angle du timon 200°.
- H mini / maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Coloris : Orange RAL 2002.
- Poids : 67 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

369 €HT
l'unité

Remises
quantitatives
Nous consulter



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0493	369.00

Transpalette à levée rapide 2,5 Tonnes

Levée de 30 mm par mouvement au lieu de 10 mm pour un transpalette standard.

Sans effort jusqu'à 150 kg.

- **Groupe hydraulique galvanisé.**
- Châssis tôle épaisseur 3 mm.
- Galets entrée et sortie de palette de série.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- Graisseurs sur axes et roues directrices.
- Angle du timon 200° pour une maniabilité accrue.
- Timon ergonomique et bonne préhension, léger et maniable.
- H mini des fourches : 85 mm.
- H maxi des fourches : 200 mm.
- Longueur des fourches standard : 1150 mm.
- Largeur des fourches : 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 74 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

 6 coups de pompe
au lieu de 12 en standard



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0494	434.00

Transpalette surbaissé 1,5 Tonne

Conçu spécialement pour la manipulation de palettes entre plancher.

- Structure mécano soudée.
- Galets de fourches, boggies en polyuréthane.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- Poignée renforcée 3 positions.
- H des fourches basse : 51 mm.
- H des fourches haute : 165 mm.
- Dim. des fourches : 1150 x 540 mm.
- Poids : 76 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0495	805.00



Transpalette spécial demi-palette 1,5 Tonne

Adapté à la manipulation des demi-palettes Europe.

- Roues directrices en caoutchouc Ø 180 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée / sortie et transfert en polyamide.
- Dim. des fourches : 800 x 450 mm.
- Largeur d'une fourche : 120 mm.
- Poids : 60 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0496	885.00



Galets entrée et sortie



 Existe :
- Capacité 1 Tonne, hauteur surbaissée 35 mm.
- Capacité 2 Tonnes, hauteur surbaissée 55 mm.



Transpalettes manuels

Transpalette 2,5 Tonnes

Faible encombrement et très maniable.

- Châssis en acier ultra résistant.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Bagues et points de graissage sur toutes les articulations.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Pédale de descente au pied.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Dim. d'une fourche : l. 160 mm.
- H mini / maxi fourches : 85/200 mm.
- Roue directrice caoutchouc : Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies polyuréthane.
- Galets entrée / sortie en polyamide.
- Repérage pour prise de palette dans le sens 800 mm.
- Finition peinture Epoxy, coloris Bleu RAL 5015.
- Poids : 64 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 2 ans pièces.**

Options sur demande :

- Capacité 3000 kg.
- Débit rapide.
- Frein de parc par poignée crantée.
- Roues et galets antistatiques.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0402	425.00



Pédale de descente au pied



Galets entrée et sortie




Transpalette 1,5 Tonne spécial demi-palette

Conforme à la Norme CE (2006/42).

Étudié pour la grande distribution.

- Châssis mécano soudé.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Dim. fourches : L 800 x l. 480 mm.
- Dim. d'une fourche : l. 115 mm.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Vitesse de descente modulable.
- Roulements étanches graissés à vie.
- Roues directrices : caoutchouc.
- Galets porteurs : polyuréthane.
- Galets entrée / sortie et transfert en polyamide.
- Peinture polyuréthane.
- Poids : 60 kg.
- Existe en L 1000 mm, sur demande.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 2 ans pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0450	Consulter



Longerons spécifiques dont la largeur permet de pénétrer dans la palette sans dépasser son gabarit. Cela permet de poser ou de prendre une palette sans être gêné par celle d'à côté.



En complément des dérivés des transpalettes standards, quelque soit votre besoin en dimensions spéciales, nous pouvons réaliser votre demande. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

EXEMPLES DE FABRICATION SUR MESURE :



DDZZ0001 - Transpalette mono-fourche sur mesure pour déplacement de rolls en fil métallique et de coffre-forts.



DDZZ0093 : Transpalette porte-bacs en inox sur mesure utilisé dans les salaisons. Long. 1600 x larg. 800 mm.



DDZZ0094 : Transpalette pour micro palettes sur mesure avec charge jusqu'à 2,5 Tonnes. Ex. : moules de fonderie, outils de presse.



DDZZ0095 : Transpalette haute levée pour mise à hauteur de bacs pour tri et conditionnement.



DDZZ0096 : Table élévatrice sur mesure pour mise à niveau des brides de pipe-lines dans les complexes pétroliers. Coffre d'équipements et informatique embarquée.



DDZZ0097 : Gerbeur bras encadrants sur mesure pour prise de palettes fermées.



DDZZ0098 : Gerbeur avec plateau rotatif indexé sur mesure pour changement d'outils sur presse. Tiroir à outils et coffre pour PC portable.



DDZZ0099 : Gerbeur de transport et de mise à niveau sur mesure pour tri et conditionnement de marchandises en bacs.



Transpalette silencieux 2,5 Tonnes

La solution idéale aux problématiques des nuisances sonores, notamment pour les livraisons matinales en centre ville.

- Roues directrices en polyuréthane spécifique Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane spécifique.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- H mini / maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 74 kg.
- Coloris : Orange.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

690 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0558	690.00

Transpalette galvanisé 2,5 Tonnes

Toutes les pièces sont en acier galvanisé pour une protection durable contre la corrosion.

- Pompe hydraulique monobloc avec soupape de sécurité.
- Joints de pompe hydraulique de fabrication Allemande.
- Poignée 3 positions.
- Roulements étanches.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 160 mm.
- Largeur extérieure : 540 mm.
- H élévation mini / maxi : 85/200 mm.
- Roues nylon Ø 200 mm et boggies nylon.
- Poids : 75 kg.
- **Garantie : Pompe 2 ans pièces.**

Roulements, axe et chaîne INOX, sur demande.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0551	837.00

Transpalette galvanisé 2,5 Tonnes

Conçu pour une utilisation en milieu humide ou spécifique.

- Châssis, timon, système de levage galvanisés à chaud.
- Système de contrôle de fuite du corps de pompe.
- Bonne résistance à la corrosion.
- Roues directrices en nylon Blanc : Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en nylon Blanc : Ø 82 x 60 mm.
- Rayon de braquage : 1367 mm.
- Dim. des fourches : L 800 ou 1150 x l. 525 mm.
- Largeur d'une fourche : 150 mm.
- H élévation mini / maxi : 85/115 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces (hors pièces d'usure).**

Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800 x 525	57	DDAD0592	949.00
1150 x 525	63	DDAD0593	1 069.00

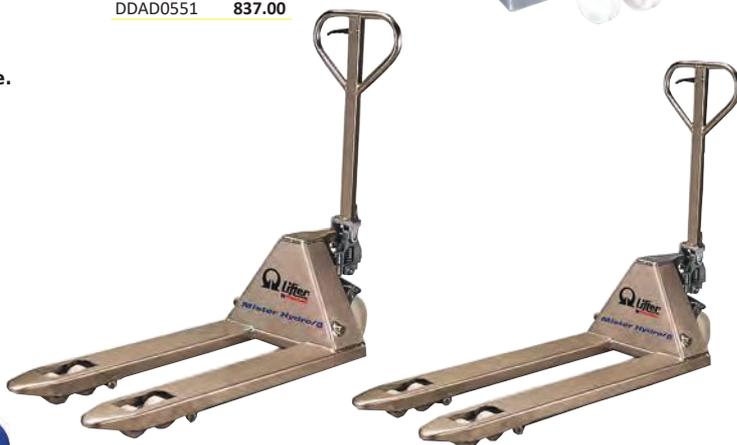

Transpalette manuel long 2 Tonnes

• **Conception robuste.**

- H d'élévation : 200 mm.
- Châssis tôle 3 mm.
- Roues directrices de Ø 200mm.
- Corps de pompe galvanisé.
- Timon ergonomique.
- Rotation du timon 200°.
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane.
- Couleur : Orange RAL 2002.
- Roulements étanches 62042RS.



Longueur fourches (mm)	Largeur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	540	94	DDAD0594	636.00
1800	540	102	DDAD0595	671.00
2000	540	109	DDAD0596	688.00
1500	685	95	DDAD0597	757.00
1800	685	105	DDAD0598	774.00
2000	685	112	DDAD0599	809.00

Transpalette manuel court 2,5 Tonnes

• **Conception robuste.**

- H d'élévation : 200 mm.
- Châssis tôle 3 mm.
- Roues directrices de Ø 200mm.
- Corps de pompe galvanisé.
- Timon ergonomique.
- Rotation du timon 200°.
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane.
- Couleur : Orange RAL 2002.
- Roulements étanches 62042RS.



Longueur fourches (mm)	Largeur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	540	63	DDAD0600	447.00
900	540	65	DDAD0601	464.00
1000	540	67	DDAD0602	481.00
800	685	65	DDAD0603	584.00
900	685	67	DDAD0604	584.00
1000	685	69	DDAD0605	602.00



Transpalettes haute levée

Transpalette haute levée manuel - 1 Tonne

- **Châssis bas.**
- Levée et translation manuelle.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Stable grâce à un centre de gravité à 600 mm.
- Longueur des fourches : 1140 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 520 mm.
- Roues directrices caoutchouc, galets polyuréthane.
- Poids : 105 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0536	930.00



Existe en largeur 680 mm et capacité 1500 kg, sur demande.

Transpalette haute levée manuel - 1 Tonne

- **Châssis haut et renforcé.**
- Simple vérin.
- Levée et translation manuelle.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Descente au pied par pédale ou par poignée.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Stable grâce à un centre de gravité à 600 mm.
- Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm.
- Roues directrices caoutchouc, galets polyuréthane.
- Patins stabilisateurs grand format.
- Poids : 110 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0435	845.00



Existe en largeur 680 mm, sur demande.

845.00 €HT
l'unité

Transpalette haute levée électrique - 1 Tonne

- **Châssis bas.**
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Centre de gravité : 600 mm.
- Vérin télescopique montée et descente par bouton poussoir.
- Coupe batterie - Arrêt d'urgence.
- Stabilisateurs arrières anti-basculement.
- Angle du timon 2 x 90°.
- Roues directrices Ø 150 mm et galets Ø 75 mm en polyuréthane.
- Dim. des fourches : 1140 x 520 mm.
- Batterie : 70 Ah/12 V - Chargeur incorporé : 10 A/12 V.
- Poids : 140 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0520	2 300.00



Transpalette haute levée à hauteur constante, sur demande.

Transpalette haute levée électrique - 1 Tonne

Le positionnement du bloc moteur pompe hydraulique est étudié pour un encombrement réduit ainsi que sa protection contre les chocs éventuels.

- **Châssis haut et renforcé.**
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Hauteur basse : 85 mm.
- Galets avant : Ø 75 x 75 mm.
- Roues directrices : Ø 180 x 50 mm.
- Patins stabilisateurs grand format.
- Clé de contact.
- Batterie : 12 V/70 Ah.
- Chargeur intégré : 6 A/12 V.
- **Garantie : 1 an pièces.**



2 écartements de fourches



Bloc hydraulique protégé

Ecartement fourches (mm)	Dim. fourches L x l. (mm)	Batterie (V / Ah)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
540	1190 x 160	12/70	159	DDAD0469	2 090.00
540	1500 x 162	12/56	155	DDAD0640	2 768.00
540	1800 x 162	12/56	180,5	DDAD0641	2 922.00
540	2000 x 162	12/56	189	DDAD0642	3 075.00
685	1190 x 160	12/70	164	DDAD0470	2 768.00



Transpalettes haute levée

Transpalette haute levée manuelle

1 Tonne

Pour usage intensif. Confort et sécurité aux postes de travail.

- H de levée : 800 mm.
- Vérin télescopique réduisant les efforts de pompage et préservant la visibilité.
- 2 stabilisateurs latéraux à l'arrière qui empêchent l'appareil de basculer sur le côté dès 400 mm de levée.
- Vitesse de descente modulable à la poignée.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Dim. des fourches : L 1150 mm - l. : 520 mm.
- Roues directrices : polyuréthane et nylon.
- Galets porteurs : polyuréthane sur moyeu acier.
- Revêtement Epoxy.
- Poids : 112 kg.
- **Garantie : 2 ans.**

Options :

- Huiles milieux froids et oxydants.
- Version Galvanisé ou Inox.



Hauteur de levée :
800 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0438	999.00

Existe en largeur de fourches 680 mm et grand choix de matière pour roues et galets.

Transpalette haute levée électrique 1 Tonne

Levée commandée électriquement par 1 bouton monté sur le timon et descente manuelle par levier.

En cas de panne de batterie, il peut monter et descendre manuellement.

Indicateur de niveau de charge visible et accessible par diodes de couleurs.

Équipé de sabots avant et de 2 stabilisateurs latéraux à l'arrière qui, à partir de 400 mm de levée, viennent en appui complet au sol et empêchent l'appareil de rouler.

Vérin hydraulique à 1 piston qui évite les multiples fuites.

- Équipé d'un arrêt d'urgence coupe contact à clé.
- H de levée : 800 mm.
- Position basse : 88 mm.
- H de tablier position basse : 938 mm.
- L des fourches : 1200 mm.
- Dim. hors tout : L 1655 x l. 560 x H 1230 mm.
- Roues directrices : Ø 180 mm.
- Galets porteurs : Ø 82 mm.
- Moteur électrique : 12 V / 0,8 kW.
- Batterie : 12V / 50 Ah.
- Livré avec chargeur électronique intégré.
- Poids total : 155 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces, hors pièces d'usure.**



Niveau constant sur demande



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0562	4 245.00



Transpalette haute levée électrique 1 Tonne à niveau constant

Une cellule photo-électrique permet de sélectionner la hauteur du plan de pose ou de dépose.

Grâce à celle-ci vous gardez la même hauteur de chargement.

- Boîtier de commande permettant une utilisation manuelle ou automatique.
- En position manuelle : vous montez ou descendez la table via les boutons poussoirs à la hauteur désirée.
- En position automatique montée : quand vous enlevez des colis, la cellule ne détecte plus d'obstacle et elle monte le transpalette jusqu'au prochain colis.
- En position automatique descente : quand vous chargez des colis, la cellule détecte un obstacle et elle descend le transpalette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'obstacle.
- Sécurité : le transpalette s'arrête à 10 cm du sol pour éviter l'écrasement des pieds, descente finale manuelle.
- H de détection mini / maxi : 200/800 mm.
- Dim. des fourches : L 1140 x l. 520 x H 85 mm.
- Batterie : 70 Ah / 12 V.
- Chargeur incorporé : 10 A / 12 V.
- Poids : 140 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0521	3 580.00



Transpalettes peseurs

Transpalette peseur 2 Tonnes

Le moyen le plus simple de contrôler ses flux avec une grande précision.

Son fonctionnement sur batterie, vous apporte une autonomie de plus de 40 H.

• **Précision : 500 g.**

- 4 capteurs renforcés en aluminium : IP 67.
- Affichage LED : H 30 mm. Boîtier en ABS.
- Protection renforcée de la partie pesage : IP 54.
- Pompe hydraulique Premium.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 75/195 mm.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur des fourches : 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- Graisseurs sur le châssis et la pompe.
- Température de fonctionnement : -10°C. +40°C.
- Alimentation : Batterie 6 V/4 Ah.
- Indication charge batterie : haute et basse.
- Chargeur externe : 220 V/AC.
- Autonomie batterie 40 heures.
- Poids : 94 kg.

Fonctions du système de pesage :

- Sans imprimante : Brut, Tare, Net.
- Avec imprimante : Impression date et heure, Totalisation, Tare, Net.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans imprimante	DDAD0566	1 250.00
Avec imprimante	DDAD0567	1 289.00



Affichage LED



Transpalette peseur 2 Tonnes

- Tolérance maximale de 0,05 % de la capacité maximale.
- Fonctions : correction du zéro, poids brut/net, mémoire 10 tares, comptage.
- Totalisation avec numéro de séquence.
- Ecran LCD 25 mm rotatif.
- Clavier numérique 17 touches.
- Classe de protection : IP 65.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 180 mm.
- Hauteur des fourches : 85 mm.
- Ecartement fourches : 550 mm.
- Batterie démontable, chargeur externe.
- Autonomie : 50 h.
- Temps de charge : 6 h.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Imprimante	Charge (kg)	Métrologie	Précision (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	2000	non	0,2	DDAD0643	1 789.00
Sans	1000/2000	oui	0,5/1	DDAD0644	1 947.00
Avec	2000	non	0,2	DDAD0645	1 970.00
Avec	1000/2000	oui	0,5/1	DDAD0646	2 209.00

Transpalette peseur 2 Tonnes

Idéal pour contrôler les marchandises entrantes, éviter les surcharges et déterminer les poids d'expédition.

- Précision : $\pm 0,1\%$.
- Écran LCD à 5 chiffres.
- Indications : Tare / Charge déséquilibrée / Arrêt automatique.
- 4 capteurs sur les fourches.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 90/115 mm.
- Longueur des fourches : 1185 mm.
- Largeur d'une fourche : 180 mm.
- Largeur extérieure : 555 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- Poids (batterie incluse) : 104 kg.
- Batterie 3,7 V / 2,4 Ah fournissant environ 40 heures d'autonomie.
- **Livré avec batterie rechargeable et chargeur.**
- **Garantie : 2 ans (hors batterie).**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0585	930.00

Transpalette peseur 2 Tonnes

- **Précision $\pm 0,1\%$.**
- Timon ergonomique bi-matière.
- Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Dim. des fourches : longueur 1150, largeur 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 160 mm.
- Galets porteurs : polyuréthane sur moyeu acier.
- Galets entrée en polyuréthane.
- Peseur Type : Mettler-Toledo IND 212. Protection IP 54.
- Boîtier électronique compact avec grand affichage rétro éclairé.
- Technologie de pesage à 4 capteurs dans les fourches.
- Indication : zéro, tare, brut.
- Graduation : 2 décimales.
- Alimentation par accus Ni-cad fournis.
- Livré avec batterie rechargeable : charge sur secteur 110/200 VAC.
- Chargeur incorporé.
- Coloris : Revêtement Epoxy, Bleu RAL 5015.
- Poids : 133 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0568	1 750.00



Transpalette électrique 1500 kg avec système de pesage

Permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Précision : ± 0,2 %.

- Indicateur : Remise à zéro, affichage du poids brut / net et poids total.
- Témoin batterie faible
- + fonction coupure automatique après 3 minutes.
- 4 capteurs sur les fourches.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur d'une fourche : 182 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 210 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 80 mm.
- Batterie Lithium 20 V / 20 Ah.
- Recharge de la batterie lithium rapide : 2h30.



Imprimante



Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans imprimante	180	DDAD0615	3 430.00
Avec imprimante	181	DDAD0616	3 830.00

Contrôleur de charges

Pour transpalette électrique, gerbeur et chariot élévateur.

La mesure est effectuée quand vous levez la charge, basée sur la mesure de la pression hydraulique.

- Graduation : 10 kg.
- Fonction : Brut, Tare, Net.
- Ecran graphique L 95 x l. 55 mm.
- Protection IP 54.
- Auto-Off.
- Alimentation : 12-48 V.
- Températures d'utilisation : 0°C à +40°C.
- **Montage non compris.**
- Option :**
- Imprimante thermique.



Modèle pour	Réf.	Prix € HT l'unité
Transpalette électrique	DDAD0647	1 495.00
Gerbeur ou chariot frontal	DDAD0648	1 713.00
Imprimante thermique	DDAD0649	541.00



Contrôleur de charges

Le contrôleur de charges s'adresse aux marchés de l'industrie et des T.P.

Il indique le poids de la marchandise pendant la levée de la charge.

- Précision : 1 % de la capacité de l'engin.
- Graduation : 10 kg.
- Cumul automatique ou manuel.
- Ecran graphique 120 x 70 mm.
- Degré de protection IP 54.
- Pression d'utilisation : 400 bar.
- Alimentation : 12 V sur piles ou sur engin.
- Consommation : 1A max.
- Températures d'utilisation : -10°C/+40°C.
- **Montage non compris.**
- Option :**
- Imprimante thermique avec horodatage.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour engin électrique	DDAD0425	2 860.00
Pour engin thermique	DDAD0426	2 860.00
Imprimante avec horodatage	DDAD0427	826.00



Transpalettes inox et galvanisés

Transpalette inox 2500 kg

Pompe hydraulique monobloc totalement étanche avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions.

- Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande.
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente.
- Roues et boggies nylon.
- Galets nylon : Ø 80 x 70 mm.
- Roues directrices : Ø 200 x 50 mm.
- Hauteur d'élévation : 200 mm.
- Hauteur fourches abaissées : 85 mm.

Inox 304 : ALIMENTAIRE

Inox 316 : ALIMENTAIRE ET CHIMIE

A partir de
2420.00 €HT
l'unité



INFO Les matériels en Inox 316 sont utilisables en milieux agressifs : abattoirs, chambres froides, ports de pêche ...



Modèle	Qualité Inox	Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Standard	AISI 304	1150 x 520	74	DDAD0607	2 420.00
Standard	AISI 316	1150 x 520	74	DDAD0606	2 885.00
Court	AISI 316	800 x 520	63	DDAD0617	3 063.00
Large	AISI 316	1150 x 685	76	DDAD0618	3 224.00



Transpalette manuel haute levée 1 Tonne

- Corps de pompe en inox AISI 316 ou galvanisés.
- Châssis, roulements étanches, axes et boulons inox ou galvanisés.
- Équipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation, lui procurant une excellente stabilité.
- Roues directrices et galets en nylon.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 540 ou 680 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Centre de gravité : 600 mm.
- Coups de pompes à vide : 26.



Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Version inox		Version galvanisé	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
1165 x 540	110	DDAD0508	4 498.00	DDAD0651	1 655.00
1165 x 680	125	DDAD0569	4 530.00	-	-

Transpalette manuel haute levée électrique 1 Tonne

- Corps de pompe en inox AISI 316 ou galvanisé.
- Châssis, roulements étanches, axes et boulons inox ou galvanisés.
- Équipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300 mm d'élévation, lui procurant une excellente stabilité.
- 2 vitesses de montée selon la charge, vitesse de descente modulable.
- Roues directrices et galets en nylon.
- Hauteur de levée électrique : 800 mm.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 560 ou 680 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Batterie : 12V/54 Ah.
- Chargeur séparé : 12V/10 Ah.
- Temps d'élévation sans charge : 16 s.
- Temps élévation avec charge de 900 kg : 22 s.
- Poids : 150 kg.

Option sur demande :

- Mise à niveau automatique.

Matière	Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Version inox		Version galvanisé	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	1165 x 560	150	DDAD0570	6 138.00	DDAD0652	3 455.00
Inox	1165 x 680	165	DDAD0571	6 292.00	-	-





Transpalette inox

Transpalette inox AISI 316L

• Charge : 2 Tonnes.

Le transpalette en acier inoxydable est disponible en deux modèles :

Modèle Inox Plus : Pour les industries ayant des exigences d'hygiène et de nettoyage très strictes.

• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide. Toutes les autres pièces en acier inoxydable.

Modèle Inox : Pour les industries où les exigences en terme d'hygiène sont moins importantes.

• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.

• Timon ergonomique, supports de roues en inox.

• Pompe traitée au Chrome.

• Huile Aircraft pour environnement froid.

• Roues directrices nylon : Ø 200 x 50 mm.

• Roues galets simple nylon.

• **Garantie : 2 ans pièces.**

Options :

• Huile pour l'industrie agro-alimentaire.

• Graisse pour environnement froid - 40°C.

• Kit de nettoyage 3 en 1.

• Frein de parking.



Roues à roulements étanches



A partir de
2895 € HT
l'unité



Qualité	Dim. fourches L x l. (mm)	Roues galets simples (mm)	Roues boogies (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	1140 x 520	Ø 80 x 90	Ø 80 x 70	69	DDAD0574	2 895.00
Inox plus	1140 x 520	Ø 80 x 90	Ø 80 x 70	69	DDAD0575	4 075.00
Inox plus	1140 x 520	Ø 70 x 90	-	69	DDAD0576	4 075.00



Existe en largeur de fourches : 520, 680 mm ou spécifiques.
En longueur de fourches : 600, 810, 915, 970, 1220, 1520 mm ou spécifiques.
En version anti-déflagrant. Consultez votre partenaire D-Direct.

Transpalette haute levée électrique inox

• Charge : 1,5 Tonne.

Le transpalette haute-levée en acier inoxydable est disponible en deux modèles :

Modèle Inox Plus : pour les industries ayant des exigences d'hygiène et de nettoyage très strictes.

• Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.

Toutes les autres pièces en acier inoxydable.

Modèle Inox : pour les industries où les exigences en terme d'hygiène sont moins importantes.

• Batterie gel sans entretien 12 V / 70 Ah.

• Chargeur interne ou externe.

• Hauteur de levée : 800 mm.

• Vitesse de levée avec / sans charge : 0,05/0,08 m/s.

• Dim. hors tout : L 1645 x l. 540 x H 1240 mm.

• Roues directrices nylon : Ø 200 x 50 mm.

• Roues galets simple nylon.

• **Garantie : 2 ans pièces.**

Options :

• Mise à niveau automatique.

• Batterie lithium.

• Autres roues et galets.



Qualité	Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	1200 x 540	132	DDAD0650	6 600.00
Inox Plus	1200 x 540	132	DDAD0653	10 680.00

Transpalette basculeur semi-électrique

Fourche et tablier en Inox AISI 316L résistant à l'acide.

• Charge : 1 Tonne.

• Bascule électrique vers l'opérateur jusqu'à 90° réglable.

• Levée électrique : 275 mm.

• Batterie gel sans entretien 12 V / 70 Ah.

• Chargeur interne ou externe.

• Hauteur basculée max. : 950 mm.

• Vitesse de levée / basculement : 4/14 s.

• Vitesse de descente / basculement : 3/11 s.

• Dim. hors tout : L 1410 x l. 780 x H 1090 mm.

• Poids : 173 kg.

• **Garantie : 2 ans pièces.**

Option :

• Batterie lithium.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0654	12 190.00



Autres modèles de matériel inox. Consultez votre partenaire D-DIRECT.



DDZZ0088 : Gerbeur rotateur



DDAE0776 : Gerbeur semi-électrique



DDZZ0090 : Transpalette haute levée manuel



DDEA0779 : Gerbeur manuel inox 1000 kg



Transpalettes électriques

Transpalette électrique 1500 kg - Lithium

Le transpalette électrique qui remplace le transpalette manuel.

Utilisation quotidienne conseillée : 2h30.

Déplacement et élévation électrique.

- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN.
- Carter en acier.
- Équipé de galets stabilisateurs de série.
- Possibilité de travail avec timon à la verticale.
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages.
- Vitesse de déplacement : 4,6/4,8 km/h.
- Rayon de braquage : 1330 mm.
- Niveau sonore : < 69 dB(A).
- Batterie lithium 48 V / 20 Ah avec chargeur séparé compris.

• **Garantie : 1 an pièces.**

Option batterie supplémentaire :

- Existe en 30 Ah et 36 Ah.



Démarrage code PIN.
Ecran LCD.



Modèle	Dim. fourches L x l. (mm)	Hauteur mini fourches (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Standard	1150 x 540	80	123	DDAD0572	2 350.00
Court	800 x 540	80	120	DDAD0619	2 467.00
Large	1150 x 685	80	126	DDAD0620	2 420.00
Long	1500 x 540	80	126	DDAD0656	2 967.00
Surbaissé	1150 x 540	61	123	DDAD0657	2 967.00

Transpalette électrique 2000 kg - Lithium

Le transpalette électrique qui remplace le transpalette manuel.

Déplacement et élévation électrique.

- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN et RFID.
- Équipé de galets stabilisateurs sur amortisseurs.
- Possibilité de travail avec timon à la verticale.
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages.
- Vitesse de déplacement : 4,8/5,2 km/h.
- Dim. hors tout :
- L 1536 x l. 540 x H 1160 mm.
- Rayon de braquage : 1336 mm.
- Niveau sonore : < 69 dB(A).
- Batterie lithium 48 V / 20 Ah avec chargeur séparé compris.
- Poids avec batterie : 149 kg.

• **Garantie : 1 an pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0609	3 120.00

Transpalette électrique 1500 kg

Performances exceptionnelles, léger et efficace tout en gardant le gabarit d'un transpalette manuel.

- Batterie semi-traction, sans entretien : 24 V / 60 Ah.
- Vitesse de déplacement (avec / sans charge) : 4,2/4,6 km/h.
- Variateur électronique de vitesse CURTIS.
- Dim. des fourches : 1150 x 540 mm.
- Dim. hors tout : L 1648 x l. 560 x H 1200 mm.
- Rayon de braquage : 1445 mm.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Chargeur intégré.
- Poids avec batterie : 190 kg.

• **Garantie : 1 an pièces.**

Option sur demande :

- Roue caoutchouc antidérapante.



Option : Roue caoutchouc antidérapante



Batterie et chargeur compris

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Châssis Acier	DDAD0537	3 280.00



Existe avec fourches : L 800 x l. 540 mm ou L 1220 x l. 685 mm.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Transpalette électrique utilisation intensive

Timon long pour une meilleure ergonomie.

- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Frein de service électromagnétique INTORQ.
- Batterie et chargeur séparé compris.
- Moteur SCHABMÜLLER.
- Réducteur KORDEL.
- Variateur ZAPI.
- Timon REMA.

• **Garantie : 1 an pièces.**

Option :

- Batterie lithium.

Capacité (kg)	Batterie (V / Ah)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids avec batterie (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	24 V / 160 Ah	1670 x 729 x 1335	445	DDAD0573	7 258.00
2000	24 V / 210 Ah	1735 x 729 x 1335	535	DDAD0608	7 560.00





Trans-gerbeur multifonctions électrique 2000 kg

Le trans-gerbeur à levée additionnelle est l'outil idéal qui combine manutention et préparation de commandes.

- Capacité : 2000 kg lorsqu'il est utilisé comme un transpalette, 1000 kg sur les fourches lorsqu'elles sont levées ou 2 x 1000 kg en utilisation double.
- Levée initiale avec une hauteur d'élévation maximale : 760 mm.
- Timon long : CAN-BUS.
- Interrupteur de levée et descente sur les côtés.
- Batterie de traction : 24 V / 160 Ah.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 560 mm.
- Dim. hors tout : L 1770 x l. 729 mm.
- Variateur électronique de vitesse type CURTIS.
- Frein : électromagnétique.
- Niveau sonore : < 69 dB(A).
- Poids : 656 kg.
- Garantie : 1 an pièces.
- Option :
 - Batterie lithium.



Interrupteur de levée et descente sur les côtés.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0754	8 280.00

Trans-gerbeur multifonctions électrique 2000 kg

Transpalette multifonctions peut être utilisé comme un transpalette électrique et un gerbeur.

- Capacité : 2000 kg lorsqu'il est utilisé comme un transpalette, 1000 kg sur les fourches lorsqu'elles sont levées ou 2 x 1000 kg en utilisation double.
- Levée initiale avec une hauteur d'élévation maximale : 1600, 2000 et 2500 mm.
- Timon long : CAN-BUS.
- Interrupteur de levée et descente sur les côtés.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 560 mm.
- Variateur électronique de vitesse Zapi.
- Frein : électromagnétique.
- Batterie de traction : 24 V / 210 Ah.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Chargeur séparé.
- Garantie : 1 an pièces.
- Option :
 - Batterie lithium.

Levée et descente proportionnelles électriques



Interrupteur de levée et descente sur les côtés.



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée initiale (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	1600	1178	2528	120	990	DDAE0755	9 050.00
2000	2000	1378	2928	120	1010	DDAE0756	9 340.00
2000	2500	1233	3475	120	1060	DDAE0757	9 590.00

Transpalette électrique autoporté

Transpalette électrique à timon court conçu pour être performant et multi-postes.

Haute puissance et bonne productivité grâce à sa grande vitesse.

- Capacité : 2 Tonnes et 2,5 Tonnes.
- Moteur de traction AC Allemand.
- Direction assistée de série.
- Timon Rema ergonomique.
- Roue motrice polyuréthane Ø 210 x 70 mm.
- Galets polyuréthane avant : Ø 84 x 84 mm.
- Frein de service électromagnétique.
- Levée standard : 120 mm.
- Dimensions des fourches : 1150 x 540 à 685 mm.
- Options :
 - Contrôle d'accès par code PIN par carte RFID.
 - Batterie à extraction latérale.
 - Remplissage centralisé de la batterie.
 - Chargeur intégré.
 - Batterie lithium.



Direction assistée électrique de série



D Autres longueurs de fourches disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Capacité (kg)	Rayon de giration (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Batterie de traction (V / Ah)	Poids avec batterie (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2000	1585	1790 x 790 x 1350	24 / 210	650	DDAD0621	8 640.00
2500	1690	1895 x 790 x 1350	24 / 270	820	DDAD0622	9 680.00



Gerbeurs manuels

Élévateur manuel / Lève-charge

Pour une utilisation industrielle en extérieur ou à l'intérieur.

- Capacité : 125 et 150 kg.
- Idéal pour climatiseur, store banne ou autre charge.
- Structure résistante et durable.
- Hauteur de levée maximum 4,50 m (suivant modèle).
- Grande stabilité et manoeuvrabilité.
- Très facilement transportable dans un véhicule.
- Treuil de levage ALKO avec frein automatique.
- L'utilisation ne nécessite aucun outillage.
- Livré sans accessoire et sans plateau.



Capacité (kg)	Hauteur mât abaissé (mm)	Nbre de pieds	Poids (kg)	Hauteur d'élévation (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
125	1350	4	23.5	3500	DDBG0650	846.00
125	1450	4	37	4560	DDBG0651	1 269.00
150	1530	4	49.5	4500	DDBG0652	1 473.00

Gerbeur manuel aluminium à treuil

Démontable en 3 parties pour le transport.

Roues intégrées au mât pour une utilisation en chariot.

- Capacité : 181 et 227 kg.
- Levée mini / maxi : 89/2500 et 1200 mm.
- H du mât élévation maxi : 1800 et 3100 mm.
- H repliée : 1700 mm.
- Dim. fourches : L 572 x l. 521 mm.
- Garde au sol : 19 mm.
- Dim. hors tout : L 883 x l. 629 x H 1700 mm.
- H plateforme position chariot : 305 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 200 mm.
- Galets : Ø 50 mm.
- Poids : 70 kg.



Gerbeur manuel

Équipé d'un plateau amovible.

Commande de levée par pédale à levée rapide.

Descente par molette permettant un contrôle très précis.

- Capacité : 400 kg.
- Levée mini/maxi : 85/1200, 1500, 1700 mm.
- Fourches ajustables.
- Dim. fourches : L 650 x l. 550 mm.
- Roues pivotantes à frein : Ø 125 mm.
- Galets : Ø 75 mm.



A partir de

815.00 €HT

l'unité



Version avec longerons encadrants sur demande.

Capacité (kg)	Hauteur d'élévation (mm)	Hauteur de mât maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
227	1200	1800	65	DDAE0742	1 105.00
181	2500	3100	70	DDAE0743	1 152.00

Capacité (kg)	Hauteur d'élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	1200	1040 x 590 x 1410	81	DDAE0744	815.00
400	1500	1040 x 590 x 1710	85	DDAE0745	1 045.00
400	1700	1085 x 580 x 1925	92	DDAE0746	1 118.00


Élévateur positionneur manuel

Conçu pour être transporté dans un véhicule utilitaire.

- Capacité : de 200 à 400 kg.
- Hauteur de levée maxi : jusqu'à 8 m selon modèles.
- Construction compacte très robuste.
- Mât aluminium coulissant.
- Verrouillage automatique sur chaque mât.
- Fourches réversibles et à largeur réglable, dim : L 630 x l. 340/440 mm.
- Base pourvue de 2 bras stabilisateurs.
- Treuil de levage avec frein automatique.
- Poulies en acier sur roulement.
- Câble de levage anti-torsion en acier très haute résistance.
- Équipé de 8 roues et de stabilisateurs amovibles.
- 2 roues Ø 200 mm pour le transport.

Options sur demande :

- Plateau, potence, rallonges de fourche, support pour objets cylindriques.

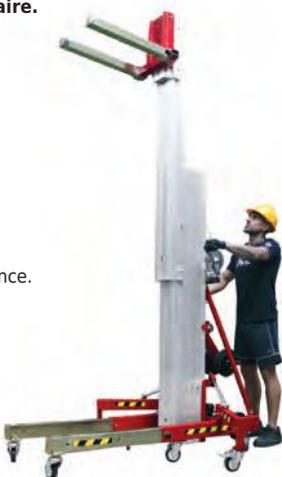

Capacité (kg)	Hauteur levée maxi (mm)	Hauteur mât replié (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	5000	1680	112	DDCE0659	3 890.00
200	6000	1680	120	DDCE0660	4 138.00
300	4000	1640	141	DDCE0661	4 138.00
300	5000	1640	156	DDCE0662	4 551.00
250	6000	1640	175	DDCE0663	4 874.00
300	6500	2020	175	DDCE0664	4 714.00
280	8000	2020	192	DDCE0665	5 049.00
400	5000	1640	175	DDCE0666	4 908.00
350	6000	1640	191	DDCE0667	5 215.00
400	6500	2020	190	DDCE0668	5 060.00
350	8000	2020	219	DDCE0669	5 523.00

Options sur demande : Plateau, potence, rallonges de fourche, support pour objets cylindriques.





Gerbeur manuel

- Capacité : 500, 1000 et 1500 kg.
- Hauteur de levage : 1000 à 3000 mm.
- Levée manuelle hydraulique.
- Limiteur de débit pour la descente.
- Freins sur roues directrices.
- Galets et roues nylon.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur d'une fourche : 140 mm.
- Garantie : 1 an pièces.

A partir de
1150 €HT
l'unité



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1000	1660 x 620 x 1390	161,00	DDAE0808	1 150.00
500	1600	1600 x 690 x 2010	193,50	DDAE0730	1 198.00
1000	1600	1600 x 690 x 2010	193,50	DDAE0732	1 229.00
1000	1800	1600 x 780 x 2024	280	DDAE0809	1 537.00
1000	2500	1600 x 780 x 1760	320	DDAE0734	1 922.00
1000	3000	1600 x 780 x 2010	360	DDAE0735	2 091.00
1500	1600	1600 x 690 x 2070	219	DDAE0736	1 614.00

Gerbeur manuel à fourches fixes

Facile à manœuvrer grâce à ses 2 arceaux de poussée.

- Capacité : 1000 et 1500 kg.
- Hauteur de levage : 1000 à 3000 mm, selon modèles.
- Timon ergonomique bi-matière.
- Montée par pompage avec le timon ou pédale.
- Descente progressive par poignée au timon.
- Roues directrices avec freins.
- Mono vérin totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
- Roues directrices en nylon : Ø 150 mm, à frein papillon.
- Roues avant tandem en nylon : Ø 83 mm.
- Revêtement époxy.
- Garantie : 2 ans pièces.

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Dim. fourches L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1000	1490	1100 x 550	DDAE0609	1 459.00
1000	1200	1720	1100 x 550	DDAE0610	1 533.00
1000	1500	1987	1100 x 550	DDAE0620	Consulter
1000	1600	2080	1100 x 550	DDAE0611	1 622.00
1000	2500	1838	1100 x 580	DDAE0737	2 153.00
1000	3000	2080	1100 x 580	DDAE0738	2 492.00
1500	1600	2080	1100 x 550	DDAE0782	1 837.00



Gerbeur embarqué autonome capacité 550 kg

Permet de charger et de décharger des palettes dans des véhicules utilitaires légers et des poids lourds.

Idéal pour la lutte contre les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

- Capacité de charge : 550 kg.
- Empattement : 860 mm.
- Garde au sol : 0-30 mm.
- Longueur des fourches : 1200 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm.
- Largeur entre les fourches : 210 mm.
- Longueur sans les fourches : 420 mm.
- Rayon de giration : 1180 mm.
- Batterie : 48 V / 7.5 Ah.
- Moteur d'élévation : 800 W.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur élévation (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1620 x 800 x 1080	710	180	DDAE0805	7 299.00
1620 x 800 x 1200	830	200	DDAE0806	7 448.00
1620 x 800 x 1770	1350	220	DDAE0807	8 045.00





Gerbeurs semi-électriques

Gerbeur semi-électrique avec mise à niveau automatique 260 kg

Équipement de levage compact qui permet de lever des charges de 260 kg jusqu'à 1 mètre de hauteur.

Monte et descend du camion de façon autonome.

- Hauteur d'élévation : 1000 mm.
- Vitesse d'élévation : 29,5 - 50 mm/s.
- Levée électrique, translation manuelle.
- Dim. hors tout : L 580 x l. 680 x H 1410 mm.
- Dim. plateforme : L 530 x l. 420 mm.
- Batterie lithium amovible.
- Recharge en 3 h.
- Indice de protection : IP 54.
- Poids : 46,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAE0829	3 830.00

Gerbeur semi-électrique 200 kg

Élévation contrôlée par un moteur électrique avec vis sans fin.

- Hauteur d'élévation : 1500 et 2000 mm.
- Vitesse de levée maxi : 8,3 cm/s.
- 2 roues pivotantes Ø 75 mm avec frein et deux roues fixes.
- Batterie : 2 x 12 V / 38 Ah.
- Chargeur intégré.

Existe en version inox 304, sur demande.

Garantie : 1 an pièces.

Options sur demande :

- Plateau nylon L 600 x l. 500 mm.
- Plateau en V L 600 x l. 400 mm.
- Convoyeur rouleau L 600 x l. 500 mm.
- Roto-bobine.
- Eperon L 600 mm.
- Eperon crochet L 600 mm.
- Eperon rouleau L 540 mm.
- Double éperon L 600 mm.



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	1500	1045 x 560 x 1920	100	DDAE0796	5 215.00
200	2000	1045 x 560 x 2420	110	DDAE0797	5 523.00

Gerbeur semi-électrique 400 kg

Équipé d'un plateau amovible situé sur les fourches vous permettant ainsi la manutention de tous types de charges (palettes, colis...).

- Hauteur d'élévation : 1200, 1500 et 1700 mm.
- Levée électrique, translation manuelle.
- Élévation et descente par levier de commande.
- Dim. plateforme : L 650 x l. 576 mm.
- Dim. fourches : L 650 x l. 110 mm.
- Dim. hors tout : L 1100 x l. 600 mm.
- Écartement extérieur des longerons : 470 mm.
- Freins sur roues directrices.
- Galets et roues en polyuréthane.
- Moteur d'élévation : 12 V/700 W.
- Batterie : 12 V/60 Ah.
- Chargeur de batterie intégré : 220 V/12 V.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Modèle adaptable à vos besoins en version sur-mesure. Consultez votre partenaire D-direct.

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	1200	1425	120	DDAE0697	2 350.00
400	1500	1725	129	DDAE0698	2 414.00
400	1700	2025	138	DDAE0706	2 660.00



Gerbeur semi-électrique 1000 et 1500 kg

Compact, puissant, d'une grande autonomie grâce à ses batteries 150 Ah.

- Hauteur d'élévation : de 1600 à 3500 mm.
- Levée électrique, translation manuelle.
- Élévation et descente progressive par levier de commande.
- Timon ergonomique.
- Dim. fourches : L 1100 x l. 570 mm.
- Dim. hors tout : L 1720 x l. 777 mm.
- Freins sur roues directrices.
- Galets et roues nylon.
- Moteur d'élévation : 1,5 kW.
- Batterie : 12 V / 150 Ah.
- Chargeur de batterie intégré.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	1600	1980	410	DDAE0700	4 090.00
1000	2500	1830	475	DDAE0702	4 275.00
1000	3000	2080	495	DDAE0703	4 435.00
1500	1600	1980	436	DDAE0727	4 435.00
1500	2500	1780	516	DDAE0728	4 777.00
1500	3000	2030	543	DDAE0729	4 948.00
1500	3500	2280	570	DDAE0705	5 120.00



Version : Longerons encadrants



Version : Rotator

Existe avec longerons encadrants, fourches réglables, système de pesage et rotator. Consultez votre partenaire D-Direct.



Gerbeur électrique 1 Tonne

Déplacement et levée électrique.

- Hauteur de levée : de 920 à 3300 mm.
- Timon ergonomique avec commandes intégrées.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 560 mm.
- Hauteur mini des fourches : 90 mm.
- Hauteur de levée : de 920 à 3300 mm.
- Dim. hors tout : L 1755 x l. 635 mm.
- Variateur électronique.
- Moteur de pompe : 1,2 kW / 24 V.
- Batterie sans entretien : 2 x 12V 115 Ah / 20h.
- Chargeur incorporé sans entretien 24V / 15A - 230 V.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



DDAE0773

DDAE0775

Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur de mât (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	920	1320	351	DDAE0773	10 110.00
1000	1400	1730	376	DDAE0774	10 370.00
1000	3300	2240	468	DDAE0775	11 330.00

Gerbeurs électriques Transpalette haute levée électrique

- **Charge : 1,5 Tonne jusqu'à 470 mm, 1000 kg au delà.**
- Batterie gel sans entretien 12 V / 70 Ah.
- Chargeur interne ou externe.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Vitesse de levée avec / sans charge : 0,05/0,08 m/s.
- Dim. hors tout : L 1651 x l. 540 x H 1195 mm.
- Dim. fourches: L 1200 x l. 540 mm.
- Roues directrices nylon : Ø 200 x 50 mm.
- Roues galets simple nylon.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Options :

- Mise à niveau automatique.
- Batterie lithium.
- Autres roues et galets.



D Différentes dimensions et versions spécifiques disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0655	3 665.00

D Option possible batterie lithium ion




DDZZ0080 : Gerbeur retourneur de bobines



DDZZ0079 : Gerbeur retourneur multifûts



DDZZ0083 : Gerbeur rotator

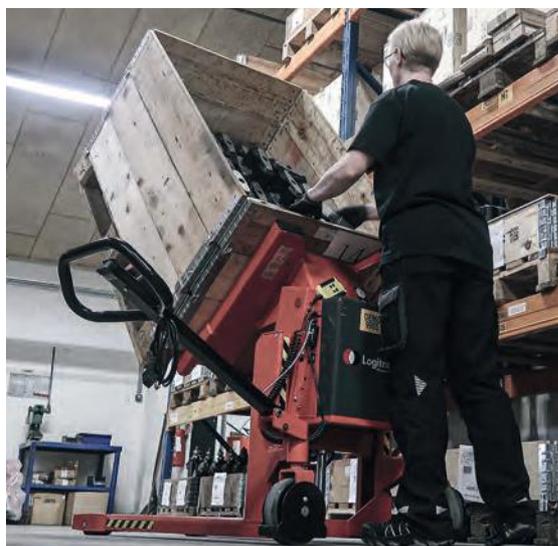

DDZZ0087 : Gerbeur basculeur semi-électrique



Gerbeurs électriques

Gerbeur électrique 1,2 Tonne

Compact et léger, parfait pour les applications légères à modérées. Combinaison parfaite entre la compacité d'un gerbeur manuel et l'efficacité d'un gerbeur électrique.

Hauteurs de levée : 1600 à 3600 mm

• Possibilité de travailler avec le timon à 90°.

- Timon central et mât "smart view".
- Mise en service par code PIN et / ou RFID.
- Capot en acier : Ep. 1,5 mm.
- Frein : électromagnétique INTORQ.
- Variateur CURTIS.
- Chargeur de batterie intégré : 25 Ah.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).

• **Garantie : 1 an pièces.**

Options :

- Batterie Lithium-Ion ou AGM.
- Levée initiale.
- Longérons encadrants.



Option : Levée initiale



Équipé d'une batterie Lithium-Ion 24 V / 60 Ah
Dim. hors tout : L 1710 x l. 800 mm
Écartement fourches : 570 mm

Hauteur élévation (mm)	Type de mât	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	Simplex	1930	1930	1514	560	DDAE0791	5 650.00
2600	Duplex	1780	3037	-	555	DDAE0843	5 806.00
2900	Duplex	1930	3337	-	580	DDAE0792	5 955.00
3200	Duplex	2080	3637	-	600	DDAE0793	6 104.00
3600	Duplex	2280	4037	-	620	DDAE0794	6 254.00

Équipé d'une batterie AGM
Dim. hors tout : L 1710 x l. 800 mm
Écartement fourches : 570 mm

Hauteur élévation (mm)	Type de mât	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2900	Duplex	1930	3337	-	580	DDAE0855	5 358.00
3600	Duplex	2280	4037	-	620	DDAE0856	5 507.00

Gerbeur à levée initiale équipé d'une batterie Lithium-Ion 24 V / 60 Ah
Dim. hors tout : L 1710 x l. 800 mm
Écartement fourches : 570 mm

Hauteur élévation (mm)	Type de mât	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	Simplex	1930	1930	1514	560	DDAE0844	6 403.00
2600	Duplex	1780	3037	-	570	DDAE0798	6 552.00
2900	Duplex	1930	3337	-	600	DDAE0799	6 701.00
3200	Duplex	2080	3637	-	620	DDAE0800	6 851.00
3600	Duplex	2280	4037	-	640	DDAE0801	7 000.00

Équipé de longerons encadrants et d'une batterie Lithium-Ion 24 V / 60 Ah
Dim. hors tout : L 1790 x l. 1181 à 1481 mm
Écartement fourches : 252 à 800 mm

Hauteur élévation (mm)	Type de mât	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1600	Simplex	1940	2100	1514	720	DDAE0830	6 850.00
2900	Duplex	1940	3400	-	795	DDAE0831	7 000.00
3200	Duplex	2090	3700	-	805	DDAE0832	7 149.00
3600	Duplex	2290	4100	-	825	DDAE0833	7 299.00



Option : Longerons encadrants DDAE0830



Nouveauté



Les gerbeurs électriques répondent rigoureusement aux Normes Françaises et à la Directive Européenne 86/633 CEE. Ils sont livrés avec le certificat de conformité réglementaire.



Gerbeur électrique 1,2 à 2 Tonnes

Gerbage à conducteur accompagnant.

Équipé de série de la levée et descente proportionnelle électrique.

Plus d'ergonomie avec le timon long qui permet de maintenir une distance de sécurité entre l'utilisateur et le gerbeur.

- Variateur électronique de vitesse ZAPI : IP 54.
- Groupe hydraulique : HPI.
- Timon long déporté : CAN-BUS.
- Réducteur KORDEL.
- Moteur SCHABMÜLLER.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 570 mm.
- Frein : électromagnétique.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- Chargeur séparé.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Options sur demande :

- Levée initiale.
- Pesage intégré.



Option : Levée initiale



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Type de mât	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Moteur de traction (kW)	Moteur de levée (kW)	Batterie de traction (V / Ah)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200	2900	Duplex FFL	1958	3380	1410	1,3	2,2	24 / 180	998	DDAE0747	9 490.00
1200	3200	Duplex FFL	2108	3680	1560	1,3	2,2	24 / 180	1003	DDAE0748	9 655.00
1200	3600	Duplex FFL	2308	4080	1760	1,3	2,2	24 / 180	1007	DDAE0749	9 816.00
1600	4000	Triplex FFL	1908	4480	1320	1,3	2,2	24 / 270	1295	DDAE0750	10 784.00
1600	4300	Triplex FFL	2008	4780	1420	1,3	2,2	24 / 270	1325	DDAE0751	10 945.00
1600	4600	Triplex FFL	2108	5080	1520	1,3	2,2	24 / 270	1340	DDAE0752	11 267.00
1600	5300	Triplex FFL	2343	5780	1756	1,3	2,2	24 / 270	1370	DDAE0753	11 590.00
1600	5500	Triplex FFL	2410	6110	1800	1,3	2,2	24 / 270	1380	DDAE0845	11 750.00
2000	2900	Duplex FFL	2078	3500	1410	1,3	2,2	24 / 350	1355	DDAE0846	12 560.00
2000	3200	Duplex FFL	2228	3800	1560	1,3	2,2	24 / 350	1380	DDAE0847	12 685.00
2000	3600	Duplex FFL	2428	4200	1760	1,3	2,2	24 / 350	1395	DDAE0848	13 040.00
2000	4000	Triplex FFL	1978	4600	1310	1,3	2,2	24 / 350	1520	DDAE0849	13 200.00
2000	4300	Triplex FFL	2128	4900	1420	1,3	2,2	24 / 350	1550	DDAE0850	13 365.00
2000	4600	Triplex FFL	2228	5200	1520	1,3	2,2	24 / 350	1579	DDAE0851	13 520.00

Gerbeur électrique 1,2 - 1,6 Tonne

Gamme de gerbeurs électriques à timon court.

Direction assistée électrique permettant un contrôle précis de la position de la roue directrice.

- Timon REMA ergonomique.
- Plateforme rabattable.
- Levée et descente proportionnelles électriques.
- Mise en service par code PIN et / ou RFID (en option).
- Moteur de traction Schabmüller puissance 1,40 kW.
- Écartement des fourches : 570 mm.
- Mode de propulsion électrique.
- Frein : électromagnétique INTORQ.
- Variateur ZAPI.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- **Garantie : 1 an pièces.**

Options sur demande :

- Chargeur intégré.



Option : Levée initiale



Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Type de mât	Moteur de levée (kW)	Batterie (V / Ah)	Dim hors tout L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200	2830	1958	3380	1410	Duplex FFL	1,50	24 / 180	1855 x 790	1010	DDAE0810	11 590.00
1200	3130	2108	3680	1560	Duplex FFL	1,50	24 / 180	1855 x 790	1040	DDAE0811	11 751.00
1200	3530	2308	4080	1760	Duplex FFL	1,50	24 / 180	1855 x 790	1080	DDAE0812	11 912.00
1600	2830	1958	3380	1410	Duplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1160	DDAE0813	12 073.00
1600	3130	2108	3680	1560	Duplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1190	DDAE0814	12 234.00
1600	3530	2308	4080	1760	Duplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1220	DDAE0815	12 396.00
1600	3920	1908	4480	1320	Triplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1270	DDAE0816	12 557.00
1600	4230	2008	4780	1420	Triplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1300	DDAE0817	12 718.00
1600	4530	2108	5080	1520	Triplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1330	DDAE0818	12 879.00
1600	5230	2343	5780	1756	Triplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1370	DDAE0819	13 040.00
1600	5430	2410	6110	1800	Triplex FFL	3,20	24 / 270	1896 x 790	1380	DDAE0820	13 524.00



Gerbeurs électriques

Gerbeur électrique mât poutre à levée initiale 1,2 Tonne

- Très grande visibilité grâce à son mât poutre.
- Démarrage carte RFID.
- Translation possible avec un timon à 90°.
- Grande maniabilité.
- Compact et léger.
- Batterie lithium à charge rapide.
- Chargeur intégré 25 Ah.
- Timon ergonomique et intelligent.
- Capot en acier Ep. 1,5 mm.
- Dim. hors tout : L 1760 x l. 800 mm.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 180 x Ep. 60 mm.
- Écartement des fourches : 570 mm.




Modèle	Capacité (kg)	Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Mât poutre à levée initiale	1200	800	1130	437	DDAE0852	6 400.00
Mât poutre à levée initiale	1200	1600	1930	477	DDAE0853	6 550.00

Gerbeur électrique porte à faux compact 600 kg

Grâce à sa conception compacte et son faible rayon de braquage, le gerbeur peut être utilisé dans un environnement exigü.

- Hauteur du timon en position mini 750 mm, en position maxi 1165 mm.
- Écartement des fourches : de 252 à 800 mm.
- Longueur hors tout : 2165 mm.
- Largeur hors tout : 802 mm.
- Batterie Lithium-Ion : 2 x 12 V/105 Ah.
- Frein de service : électromagnétique.
- Démarrage par code PIN et carte RFID.
- Réduction de la vitesse automatique dans les virages.
- **Garantie : 1 an pièces.**

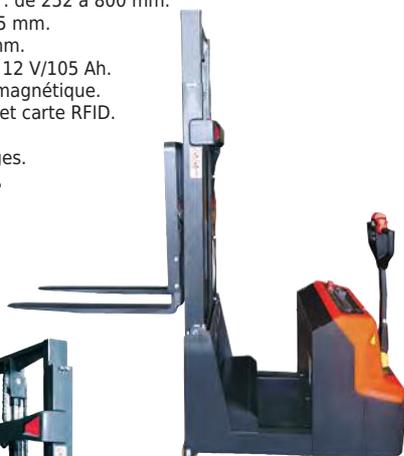

Gerbeur électrique mât poutre 1,2 Tonne

- Très grande visibilité grâce à son mât poutre.
- Démarrage code PIN et RFID.
- Translation possible avec un timon à 90°.
- Grande maniabilité.
- Compact et léger.
- Batterie lithium à charge rapide.
- Chargeur intégré 25 Ah.
- Timon ergonomique et intelligent.
- Capot en acier de 1,5 mm d'épaisseur.
- Dim. hors tout : L 1710 x l. 800 mm.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 180 x Ep. 60 mm.
- Écartement des fourches : 570 mm.
- Hauteur des fourches position basse : 86 mm.
- Livré avec fourches recouvrantes.



Type de mât	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Simplex	1960	2065	1505	1080	DDAE0839	9 985.00
Duplex	1820	3095	-	1155	DDAE0840	10 134.00
Duplex	1960	3395	-	1165	DDAE0841	10 284.00
Duplex	2110	3695	-	1175	DDAE0842	10 433.00

Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	1130	437	DDAE0834	5 657.00
1600	1930	477	DDAE0835	5 806.00
2000	2330	497	DDAE0836	5 955.00



Gerbeur électrique 1 Tonne

Compact, très maniable, idéal pour les préparations de commande, le déchargement de camion sans hayon, la mise à niveau...

- Hauteur de levée : 1510 mm.
- Puissance batterie : 24 V / 70 ou 24 V / 54 Ah.
- Moteur de traction : 0,35 kW.
- Moteur d'élévation : 2,2 kW.
- Contrôleur de vitesse électrique.
- Timon déporté.
- Stabilisateur intégré au châssis.
- Carter en ABS renforcé.
- Indicateur de décharge.
- Dim. d'une fourche : L 1153 x l. 150 x H 60 mm.
- Dim. hors tout : L 1675 x l. 794 x H 1970 mm.
- Batteries et chargeur intégrés.
- **Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.**

 Mise à niveau automatique sur demande.



Batteries	Batterie (V / Ah)	Poids avec batterie (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Démarrage	24/70	395	DDAE0684	5 180.00
Gel	24/54	409	DDAE0710	5 525.00

Transpalette électrique

Transpalette tout électrique pour vos opérations logistiques courantes.

Transpalette compact et robuste, idéal pour un travail en espaces étroits.

- **Charge : 1,5 et 2 Tonnes.**
- Puissance batterie : 48 V / 15 Ah.
- Moteur d'élévation : 0,8 kW.
- Vitesse de déplacement avec ou sans charge : 4/4,5 km/h.
- Hauteur fourches basses / hautes : 82/115 mm.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 160 x H 58 mm.
- Dim. hors tout : L 1552 x l. 550 x H 1220 mm.
- Largeur d'allée : 2024 mm.
- Rayon de braquage : 1353 mm.
- Batterie Lithium ION amovible et sans entretien.
- **Garantie : 2 ans pièces et 1 an batterie.**

A partir de
1750.00 €HT
l'unité



Capacité (kg)	Moteur de traction (kW)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Batterie (V / Ah)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	0,75	1152 x 550 x 1220	48 / 10	116,5	DDAE0857	1 750.00
2000	1	1152 x 550 x 1220	48 / 10	119	DDAE0858	2 020.00

Gerbeur électrique 1,4 Tonne

Mât TRIPLEX : 3 hauteurs de levée : 4110, 4410 et 5025 mm.

- Puissance batterie : 24V/300 Ah.
- Moteur de translation : 1,2 kW.
- Moteur d'élévation : 3,2 kW.
- Vitesse de translation avec/sans charge : 6/6 km/h.
- Contrôleur de vitesse électrique.
- Hauteur fourches basses/hautes : 90/115 mm.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 170 x H 70 mm.
- Dim. hors tout : L 1966 x l. 800 mm.
- Largeur d'allée : 2380 mm.
- Rayon de braquage : 1613 mm.
- **Batterie et chargeur vendus séparément.**
- Options :
 - Batteries : 24V / 300 Ah.
 - Chargeur externe haute fréquence : 24V / 35 Ah.
- **Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.**

 Existe en version avec levée libre. Consultez votre partenaire D-Direct.



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4110	1985	4725	1172	DDAE0716	10 450.00
4410	2080	5020	1190	DDAE0717	10 821.00
5025	2285	5635	1229	DDAE0718	11 751.00
Batteries : 24 V - 300 Ah.				DDAE0719	3 176.00
Chargeur externe 24 V/35 Ah.				DDAE0720	319.00

Gerbeur électrique 1,2 Tonne

Compact : Idéal pour applications dans des espaces réduits. Mât duplex : 3 hauteurs de levée : 2410, 2810 et 3410 mm.

- **Puissance batterie GEL sans entretien : 24 V / 110 Ah.**
- Moteur de translation : 0,7 kW.
- Moteur d'élévation : 2,2 kW.
- Vitesse de translation avec / sans charge : 4,7/5,2 km/h.
- Timon ergonomique déporté.
- Contrôleur de vitesse électrique.
- Chargeur de batterie intégré : 24 V / 20 Ah.
- Hauteur fourches basse/haute : 90/115 mm.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 150 x H 70 mm.
- Dim. hors tout : L 1760 x l. 800 mm.
- Largeur d'allée : 2210 mm.
- Rayon de braquage : 1430 mm.
- Batteries et chargeur intégrés.
- **Garantie : 2 ans pièces et 1 an batteries.**



Timon ergonomique déporté.



 Existe avec batterie GEL et en plusieurs versions de mât. Option : double commande d'élévation au timon.



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2410	1787	2992	-	570	DDAE0786	6 805.00
2810	1987	3392	-	585	DDAE0787	6 889.00
3410	2250	3916	80	618	DDAE0788	6 970.00



Gerbeurs électriques

Gerbeur - diable manuel

Ce diable est un véritable gerbeur qui lève à 1,50 m.

- Charge de 250 kg.
- Il accepte les différents outils KLEOS.
- Grande manœuvrabilité.
- Hauteur hors tout mât baissé : 1305 mm.
- Hauteur hors tout déployé : 2043 mm.
- Encombrement : L 911 x l. 666 mm.
- Roues arrière : Ø 250 x 40 mm.
- Poids : 95 kg.

Options :

- Accessoires.

2940.00 €HT
sans accessoires



DDAA0060
+ Fourches ajustables



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAA0060	2 940.00

Prix sans accessoires. Consultez votre partenaire.

Gerbeur Kleos à élévation manuelle à mât central fixe

A partir de
2810.00 €HT
sans accessoires



DDAE0590
+ Plateau fixe à tiroir

Accessoires vendus page 67

Gerbeur Kleos à élévation électrique à mât central fixe

A partir de
4190.00 €HT
sans accessoires



DDAE0597
+ Fourches recourvantes

Élévation manuelle par pompe hydraulique à levier.

- Capacité : 250, 500 ou 1000 kg.
- Hauteur de levée : de 1,60 à 2,50 m.
- Descente assurée par une pédale de décompression.
- Vitesse de descente réglable.
- Sangle de levage en fibre polyester sur les 250 et 500 kg.
- Chaîne de levage sur le 1000 kg.

Options :

- Accessoires.

Charge (kg)	Hauteur hors tout mât baissé (mm)	Hauteur hors tout mât déployé (mm)	Course de levage (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1585	2475	1780	100	DDAE0590	2 810.00
250	1815	3055	2480	110	DDAE0591	3 030.00
500	1600	2490	1780	178	DDAE0592	3 283.00
500	1950	3190	2480	190	DDAE0593	4 140.00
1000	1990	1990	1570	220	DDAE0594	3 568.00

Élévation électrique.

- Capacité : 250, 500 ou 1000 kg.
- Hauteur de levée : de 1,60 à 2,80 m.
- Roues pivotantes nylon Ø 150 x 40 mm.
- Galets avant :
- Si charge < 1000 kg : 75 x 65 mm.
- Si charge > 1000 kg : 82 x 60 mm.
- Vitesse de descente réglable.
- Batterie 12 V, capacité 85 Ah, avec contrôle de charge.
- Batterie et chargeur intégrés.

Options :

- Accessoires.

Charge (kg)	Hauteur hors tout mât baissé (mm)	Hauteur hors tout mât déployé (mm)	Course de levage (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1585	2475	1780	147	DDAE0595	4 190.00
250	1815	3055	2480	157	DDAE0596	4 376.00
500	1600	2490	1780	225	DDAE0597	4 778.00
500	1950	3190	2480	237	DDAE0598	5 576.00
1000	1990	1990	1570	270	DDAE0599	5 276.00




Prix sans accessoires. Consultez votre partenaire.



Fourches ajustables

Conseillées avec les longerons encadrants.

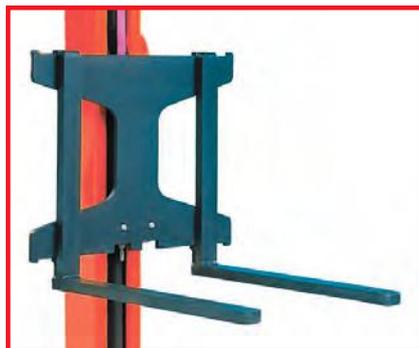

Fourches recouvrantes

Destinées à la manutention de palettes Norme Europe, bacs, conteneurs...



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l. (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	250	540 x 680	250	33	DDAE0621	536.00
KLEOS	500	745 x 720	350	65	DDAE0622	1 066.00
Kléos ou Stacky	1000	1017 x 730	500	105	DDAE0623	2 217.00

Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l. (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	500	1177 x 700	600	65	DDAE0624	883.00
Kléos ou Stacky	1000	1182 x 700	600	105	DDAE0625	766.00

Potence avec crochet

Potences réglables 6 positions, crochet tournant et système hydraulique antichute + kit de sécurité.



Éperon

Pour le transport de bobines, feuillard, rouleaux...
Diam. éperon pour charge :
• 250 kg : Ø 40 mm.
• 500 kg : Ø 50 mm.
• 1000 kg : Ø 60 mm.



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l. (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	150	440 x 320	400	22	DDAE0626	1 068.00
KLEOS	250	652 x 320	600	25	DDAE0627	1 212.00
Kléos ou Stacky LE	500	652 x 320	600	33	DDAE0628	1 315.00

Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l. (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	250	515 x 320	250	22	DDAE0629	239.00
KLEOS	500	700 x 320	350	25	DDAE0630	449.00
Kléos ou Stacky	1000	700 x 320	350	33	DDAE0631	619.00

Plateau fixe à tiroir

Permet de transformer votre gerbeur en table de travail avec tiroir porte-outils intégré.



Manipulateur de fûts

Préhension et retournement des fûts à l'aide d'une manivelle.
Fûts diam. mini / maxi : 350/650 mm.
S'utilise idéalement sur Kléos ou Stacky LE (longerons encadrants).



Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l. (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	200	635 x 630	300	40	DDAE0632	627.00
KLEOS	500	727 x 630	350	50	DDAE0633	1 137.00
Kléos ou Stacky	1000	727 x 630	350	65	DDAE0634	1 137.00

Pour Modèle	Charge (kg)	Dim hors tout L x l. (mm)	Centre de gravité de la charge	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
KLEOS	500	795 x 1057	600	50	DDAE0635	3 834.00
Kléos ou Stacky	1000	795 x 1057	600	65	DDAE0636	4 512.00



Autres accessoires pour les gerbeurs KLEOS et STACKY (porte bacs à rebord, plateforme à rouleaux pour la mise en place d'outils divers, porte bacs acier à bec très utile dans les ateliers mécaniques).
Consultez votre partenaire D-DIRECT.



Accessoires chariots élévateurs

Balai pousseur de chantier

S'adapte très facilement sur un chariot élévateur.

Idéal pour toutes les exigences de nettoyage dans les industries, entrepôts, cours de réception, allées encombrées par la neige...

- Les passages de fourches assurent une sécurité contre tout glissement au moyen de chaînes et tendeurs.
- Les brosses d'une hauteur de 300 mm se composent de fibres polypropylène brevetées, montées dans un carter acier couleur Jaune RAL 1021. Remplacement facile.
- **Garantie : 1 an sur carter**

D 4 dimensions
12 rangées de brosses

Modèle droit 8 brosses

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	60	DDAB0212	1 350.00

Modèle droit 12 brosses

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	91	DDAB0214	2 039.00
1500	123	DDAB0215	2 272.00
2000	155	DDAB0216	2 458.00
2500	187	DDAB0217	2 740.00

Modèle avec angle 12 brosses

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	109	DDAB0218	2 654.00
1500	141	DDAB0219	2 801.00
2000	173	DDAB0220	3 103.00
2500	205	DDAB0221	3 473.00


Kit de 12 brosses de rechange

Longueur brosses (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	24	DDAB0222	664.00
1500	36	DDAB0223	882.00
2000	48	DDAB0224	1 150.00
2500	60	DDAB0225	1 418.00



DDAB0214

BALAI MAGNÉTIQUE adaptable sur chariot.
Largeur de travail : 1 m.

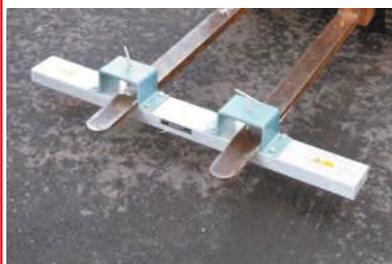

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0291	1 455.00

D Modèles adaptables sur godet, sur demande.



DDAB0212

Paire de rallonges de fourche

Conforme à la directive 2006/42/CE et à la Norme ISO 13284.

- Galvanisées à chaud : Ep. 6 mm.
- Robustes et fonctionnelles.
- Mise en place extrêmement rapide.
- Extrémité renforcée par tôle de fermeture et soudures en continue.
- Etriers de sécurité à l'arrière des rallonges empêchant le glissement de celles-ci pendant la manutention.
- **Vendues par paire.**



Etriers de sécurité



Potence pour chariot

- **Capacité : 2 et 3,2 Tonnes.**
- Conforme aux Normes des équipements de levage.
- Crochet de sécurité forgé, à émerillon.
- Profil galvanisé à chaud : Ep. 4 mm.
- Traverse de levage de forte épaisseur.
- Passage de fourche 190 x 75 sans serrage manuel.
- Etriers de sécurité à l'arrière de la préhension permettant d'empêcher le glissement de la potence.
- Dim. : L 750 mm x entraxe des fourches 500 mm.
- **Garantie : 5 ans pièces.**



Capacité (T)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	37	DDBH0713	508.00
3,2	45	DDBH0716	529.00

INFO

Norme ISO 13284 :
la longueur de la rallonge ne peut pas excéder la longueur de la fourche x 1,67 m.



Longueur utile (mm)	Frontal (mm)	Hauteur (mm)	Section maxi L x Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
1500	145	86	100 x 45	46	DDAB0109	580.00
1800	145	91	100 x 50	54	DDAB0929	771.00
1800	175	91	125 x 50	64	DDAB0400	714.00
2000	175	91	125 x 50	68	DDAB0110	809.00
2500	205	111	150 x 60	96	DDAB0111	926.00



Manipulateurs de fûts

Roule fûts

Pour le déplacement de fûts de Ø 300 à 600 mm.

- Capacité : 250 kg.
- Dim. : Ø 615 x 130 mm.
- Hauteur : 133 mm.
- 4 roulettes Ø 75 mm.
- Poids : 6 kg.



105.00
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1075	105.00

Roule fûts

Pour le déplacement de fûts de 60 à 220 litres.

Modèle en triangle.

- Capacité : 400 kg.
- Dim. : L 660 x l. 660 x H 200 mm.
- 3 roulettes Ø 100 mm.
- Poids : 4,5 kg.
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1076	185.00

Roule fûts

Plateau plein en résine, évite les coulées d'huile sur le sol.

Pour fûts de 60 à 220 litres.

- Capacité : 410 kg.
- Ø intérieur maxi : 585 mm.
- 4 roulettes Ø 75 mm.
- Poids : 6,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1086	173.00

Palette à fûts

Pour le stockage de fûts métalliques de 220 litres.

- Structure en tube d'acier galvanisé à chaud.
- Manutention et gerbage par chariot élévateur.
- Nombre de fûts : 2.
- Diamètre maxi. des fûts : 600 mm.
- Dim. hors tout : L 1190 x l. 610 x H 310 mm.
- Passage de fourches : l. 220 x H 85 mm.
- Capacité de gerbage : 1/1.
- Poids : 14 kg.
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1019	320.00

Transvaseur pour jerricans

- Pour jerricans de 20, 25 et 30 litres.
- Charge utile : 35 kg.
- Construction : tube mécano-soudé.
- Dim. maxi du jerrican : L 320 x l. 300 x H 450 mm.
- Dim. hors tout : L 500 x P 450 x H 940 mm.
- Finition : peinture époxy Rouge.
- Poids : 8 kg.
- Garantie : 10 ans.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1017	254.00

Support de soutirage universel

Pour fûts plastiques ou métalliques de 60 à 220 litres.

- Structure en tube d'acier Ø 28 mm, finition époxy 7024.
- Capacité de 1 à 3 fûts.
- Hauteur sous fût : 400 mm.
- Garantie : 10 ans.

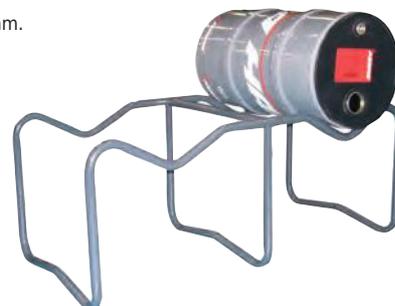

Pesage de fûts

Système de pesage de fûts pour des Ø jusqu'à 600 mm. Indication permanente du poids.

- Capacité : 300 et 500 kg.
- Visualisation sur écran déporté.
- Alimentation secteur et batterie interne, affichage LCD.
- Garantie : 2 ans pièces.

Option : Colonne pour l'indicateur.



Capacité (kg)	Précision (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	100	DDAK1094	766.00
500	200	DDAK1095	829.00

Transvaseur pour jerrican ou fût

- Pour jerrican ou fût de 60 litres.
- Charge utile : 70 kg.
- Construction : tube mécano soudé.
- Dim. maxi du jerrican : L 500 x l. 400 x H 400 mm.
- Dim. hors tout : L 610 x P 570 x H 1140 mm.
- Finition : peinture Epoxy Rouge.
- Poids : 11,7 kg.
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1091	367.00



Manipulateurs de fûts

Élévateur à fûts universel

Pour fûts métalliques ou plastiques à rebord de 60 à 220 litres.

Élévateur à fûts permettant de charger ou décharger des fûts métalliques ou plastiques à rebord jusqu'à une hauteur sous fût de 220 litres de 1240 mm.

- Charge : 300 kg.
- Construction robuste et ergonomique avec un système de levée par pédale au pied comprenant 2 vitesses :
- Vitesse rapide pour les charges modérées.
- Vitesse modérée pour les charges importantes ou un besoin de précision optimal relatif au positionnement de la charge.
- Sécurité assurée par le vérin hydraulique équipé d'une valve interdisant la levée en cas de surcharge.
- Longerons encadrants permettant la préhension de fûts sur une palette 1200 x 800 mm.
- Écartement des longerons 825 mm.
- Dimensions hors tout : L 1040 x P 950 x H 1929 mm.
- 2 roulettes pivotantes dont 1 à frein et 2 galets polyamide.
- Poids : 89 kg.
- **Garantie : 3 ans pièces.**



Préhension de fûts plastiques



Préhension de fûts métalliques



Utilisation sur palette 800 x 1200 mm



Utilisation sur bac de rétention

Levée 1240 mm sous fût



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1087	3 580.00

Manipulateur de fût

Idéal pour le gerbage en position verticale des fûts, permet aussi de poser les fûts au sol.

- Capacité : 360 kg.
- Prise en position verticale ou horizontale.
- Simple à utiliser
- Utilisation manuelle.
- Pour fût de Ø 570 mm.
- Dim. hors tout : L 724 x l. 204 x H 991 mm.
- **Option** : Sangle pour fût plastique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1092	373.00

Manipulateur de fût à chaîne

Idéal pour la manutention des fûts

- Capacité : 360 kg.
- Prise en position verticale ou horizontale.
- Système de rotation de fût à 360°.
- Pour fût de Ø 570 mm.
- Dim. hors tout : L 724 x l. 204 x H 991 mm.
- Poids : 38 kg.
- **Option** : Sangle pour fût plastique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1093	582.00

Porte fûts basculant manuel

- Capacité : 364 kg.
- Structure en acier, finition époxy.
- Ceinture à verrouillage de sécurité par chaîne.
- 3 positions de réglage en fonction des fûts manipulés.
- Fûts de 210 litres, Ø 572 mm, H. 915,5 mm.
- Poids : 50 kg.



1 Transportez



2 Versez

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1064	582.00

Élévateur à fûts hydraulique

Idéal pour monter ou descendre les fûts des bacs de rétention ou d'une palette.

- Charge : 300 kg.
- Pour fûts métal ou plastique avec rebord.
- Maintien renforcé par bride à ressorts.
- Écartement des longerons : 876 mm.
- Roues avant passant sous les palettes : Ø 64 mm.
- Roues arrières pivotantes : Ø 80 mm.
- Élévation maxi de la bride : 1640 mm.
- Dim. hors tout : L 866 x l. 956 x H 835/1640 mm.
- Poids : 68 kg.
- Livré démonté.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1088	848.00



Diabie chantier à fûts

Permet de charger un fût métallique, de le déplacer et de le positionner horizontalement pour le vidage.

- Charge utile : 250 kg.
- Portance du fût sur 4 galets.
- Roues à bandage pneumatique : Ø 400 mm.
- Dim. : L 750 x l. 500 x H 1290 mm.
- Poids : 15 kg.
- Chaîne de maintien fournie.
- Garantie : 10 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1013	450.00



Diabie universel

Pour tous types de fûts de 220 litres.

- Capacité : 250 kg.
- Dim. L 830 x P 970 x H 1130 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 250 + 100 mm.
- Poids : 11 kg.
- Sangle fournie.
- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1001	341.00

Diabie universel

Pour tous types de fûts de 50 à 220 litres.

- Capacité : 250 kg.
- Dim. L 650 x P 290 x H 1280 mm.
- Roues caoutchouc : Ø 250 mm.
- Poids : 12 kg.
- Sangle fournie.
- Garantie : 10 ans.

310.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1002	310.00

Diabie palettiseur - dépalettiseur

Pour fûts de 220 litres métalliques ou plastiques à rebord.


Charge utile : 350 kg.

- Construction tubulaire peinture époxy.
- Roues caoutchouc Ø 250 et 160 mm.
- Dim. hors tout : 570 x 550 x 1800 mm.
- Poids : 25 kg.
- Garantie : 10 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1006	642.00



Béquille escamotable pour stocker le diabie debout



Poignée ergonomique

Système d'accroche par levier à came

DDAK1062



DDAK1063

Roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	18	DDAK1062	394.00
Pneumatiques	14,5	DDAK1063	405.00

Chariot à fût universel

Pour fût métallique et plastique de 60 à 220 litres.

- Capacité : 250 kg.
- Construction tubulaire peinture époxy.
- 2 modèles : avec ou sans dossier de manutention.
- 2 roues Ø 160 mm + 2 roulettes pivotantes en nylon Ø 100 mm.
- Livré avec sangle de maintien.
- Garantie : 10 ans.

Option :

- Bac plastique de soutirage 20 litres.
- À fixer sur le châssis par cornières.
- Coulisse comme un tiroir en fonction des besoins.
- Dim. : L 800 x l. 430 x H 135 mm.



DDAK1079



DDAK1078



DDAK1078 + DDAK1080



Option : Bac galva 220 litres Secteur Environnement

Dossier	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	830 x 665 x 570	17	DDAK1078	326.00
Avec	1840 x 665 x 570	24	DDAK1079	405.00
Bac plastique de soutirage			DDAK1080	213.00



Manipulateurs de fûts

Pince automatique pour fûts

1 seule pince pour 2 types de fûts :

Métalliques et plastiques à rebords type Mauser.

- Serrage et dépose automatiques du fût par desserrage de la mâchoire.
- Positionnement de la tête de pince en fonction de la hauteur du fût.
- Chaîne de sécurité en cas de freinage brutal.
- Section des fourreaux : 1 fût : 134 x 74 mm, 2 fûts : 150 x 70 mm.
- **Garantie : 3 ans pièces.**



Pince	Charge utile fût plastique (kg)	Charge utile fût métallique (kg)	Dim hors tout P x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	250	500	780 x 780 x 885	43	DDAK1069	1 332.00
2 fûts	500	1000	780 x 920 x 950	99	DDAK1070	3 393.00

Retourneur de fûts

Pour fûts métalliques Ø 600 mm.

Commande par volant, démultipliée par un réducteur mécanique à bain d'huile permettant une rotation de 360° et un arrêt dans toutes les positions.

- **Charge admissible : 400 kg.**
- Préhension par palan ou chariot élévateur.
- Système de serrage par ceinture métallique avec tendeur à rochet et sangle largeur 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1070 x l. 950 x H 300 mm.
- Poids : 68,5 kg.
- **Garantie : 3 ans pièces.**




Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1049	2 423.00

Pince à fûts automatique

Idéal pour le gerbage en position verticale des fûts, permet aussi de poser les fûts au sol.

- **Capacité pince simple ajustable : 440 kg.**
- **Capacité pince double : 2 x 220 kg.**
- Pour fûts métalliques à bourrelet.
- Manutention verticale.
- Ouverture des fourches : 623 mm.
- Vis de serrage sur fourches.

A partir de
490.00 €HT
l'unité

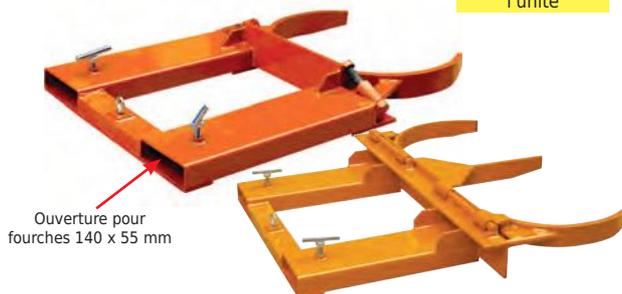

Pince	Pour fûts	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple ajustable	220 l.	55	DDAK1077	490.00
Double	Ø 572 mm	90	DDAK1090	729.00

Manipulateur de fûts

Pour saisir 1 fût en position verticale et le ramener en position horizontale ou inversement.

- **Charge admissible : 300 kg.**
- Pour des fûts métalliques standards de 220 litres.
- Verrouillage et déverrouillage automatique par câble.
- Section des fourreaux : 130 x 70 mm.
- Dim. hors tout : L 1670 x l. 710 x H 655 mm.
- Poids : 80 kg.
- **Garantie : 3 ans pièces.**



Prendre les fûts verticaux...



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1029	1 575.00



...Verrouillage automatique : prêt à stocker.

Gerbeur manuel avec accessoire Rotofût

Conforme à la directive machine 2006/42/CE et à la Norme ISO 3691-5.

Pour fûts métalliques de 220 litres.

- **Capacité : 300 kg.**
- Levée manuelle : 2 vitesses de levée, vérin actionné par pédale au pied.
- Longérons encadrants permettant de venir encadrer une palette 1200 x 800 mm.
- Roues arrière équipées d'une protection anti-écrasement des pieds.
- Dim. hors tout : L 1173 x l. 1003 x H 1930 mm.
- Écartement intérieur longérons : 860 mm.
- Course de levée : 1350 mm.
- Poids : 166 kg.
- **Garantie : 3 ans pièces.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAK1096	7 496.00



Tracteur électrique

Ergonomique, silencieux, compact, puissant : pousse, tracte et dirige en toute facilité et sécurité. Le tracteur électrique apporte aux opérateurs une assistance au déplacement de tous types de chariots et de matériels sur roues, sans aucun effort.

- **Capacité de traction : 1000 kg sur plat.**
- Timon de commande ergonomique à hauteur réglable.
- Régulateur de vitesse programmable de 0 à 6 km/h.
- Arrêt d'urgence. Klaxon.
- Roues traction en caoutchouc plein non marquant : Ø 285 x l. 85 mm.
- Puissance moteur : 24 V - 400 W.
- Batterie : 24 V / 25 Ah.
- Niveau de charge de batterie.
- Chargeur de batterie intégré : 24 V / 3 Ah.
- Dim. : L 895 x l. 460 mm.
- Hauteur maxi du timon : 1290 mm.
- Poids du tracteur : 95 kg.

Livré en standard avec :

- Batterie, crochet standard pour chariot.



Version inox sur demande

D Autres crochets disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

D Existe en 1500 kg. Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDAL0011	4 840.00

Tracteur électrique

- **Capacité de traction : 1000 kg.**
- Timon ajustable et ergonomique.
- Ecran LCD.
- Démarrage code PIN.
- Entièrement paramétrable.
- Batterie lithium.
- Contrôleur Curtis avec technologie CAN-bus.
- 2 roues en caoutchouc non marquant et 2 roues pivotantes.
- Vitesse de déplacement avec / sans charge : 4,2/4,5 km/h.
- Frein électromagnétique.
- Puissance moteur : 400 W.
- Batterie : 24 V/20 Ah.
- Dim. : L 978 x l. 490 mm.
- Hauteur mini/maxi du timon : 750/1150 mm.
- Poids du tracteur : 67 kg.

Livré de série avec :

- Bras d'attelage et un crochet.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAL0012	4 530.00

Chariot motorisé

Adapté à la manutention de charges lourdes et répétitives. Idéal pour une utilisation dans les ateliers, les milieux hospitaliers, les parcs logistiques, le picking...

- **Capacité : 220 et 400 kg.**
- Variateur électronique de vitesse Curtis.
- Timon avec commande et avertisseur sonore.
- Frein électromagnétique.
- Vitesse de déplacement paramétrable : de 3 à 6 km/h.
- Autonomie : 4 h.
- Batteries : 2 x 12 V.
- Chargeur intégré : 24 V/3 Ah.
- Roues motrices : Ø 230 mm.
- Roues arrières pivotantes.



DDAB0988

D Timon repliable sur le chariot 220 kg

DDAB0986

Capacité (kg)	Dim. plateau L x l. (mm)	Hauteur plateau (mm)	Moteur de traction (W)	Batteries (Ah)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
220	1000 x 600	295	200	14		DDAB0986	1 537.00
400	1280 x 630	360	400	33		DDAB0987	2 614.00
400	1320 x 960	360	300	33		DDAB0988	2 908.00

Chariot motorisé

- **Capacité : 800 kg.**
- Variateur électronique de vitesse Curtis.
- Timon avec commande et avertisseur sonore.
- Frein électromagnétique.
- Protection de sécurité anti-écrasement avant arrière.
- Dim. plateforme : L 1700 x l. 800 x H 380 mm.
- Dim. hors tout : L 2140 x l. 800 x H 1000 mm.
- Vitesse maxi : 3 à 6 km/h.
- Autonomie : 4 h.
- Moteur de traction : 800 W.
- Batteries : 3 x 12 V / 70 Ah.
- Chargeur intégré : 36 V / 8 Ah.
- Roues pneumatiques : Ø 300 mm.
- Poids : 180 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0711	4 600.00

Remorques industrielles

Char à bras léger 1 essieu

- Ridelles en tube d'acier ou en bois H 250 mm.
- Charge : 200 et 400 kg.
- Châssis mécano soudé.
- Plateau et ridelles fixes en contreplaqué hydrofuge.
- Timon démontable par boulons.
- Roues gonflables 1 essieu, moyeu à roulement à rouleaux.
- **Livré démonté, roues à monter.**

A partir de
355,00 €HT
l'unité



DDAC0475

DDAC0472

Charge (kg)	Ridelles	Dim. utiles L x l. (mm)	Ø Roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	Tube d'acier	795 x 445	260 x 85	Pneumatiques	18	DDAC0472	355.00
200	Tube d'acier	795 x 445	250 x 60	Caoutchouc	20	DDAC0498	355.00
400	Tube d'acier	845 x 545	400 x 100	Pneumatiques	22	DDAC0473	474.00
400	Tube d'acier	845 x 545	400 x 80	Caoutchouc	24	DDAC0499	474.00
400	Tube d'acier	1145 x 545	400 x 100	Pneumatiques	25	DDAC0474	518.00
400	Tube d'acier	1145 x 545	400 x 80	Caoutchouc	27	DDAC0500	518.00
200	Bois	795 x 445	260 x 85	Pneumatiques	21	DDAC0475	434.00
200	Bois	795 x 445	400 x 80	Caoutchouc	23	DDAC0501	434.00
400	Bois	845 x 545	400 x 100	Pneumatiques	25	DDAC0476	526.00
400	Bois	845 x 545	400 x 80	Caoutchouc	27	DDAC0502	526.00
400	Bois	1145 x 545	400 x 100	Pneumatiques	29	DDAC0477	612.00
400	Bois	1145 x 545	400 x 80	Caoutchouc	31	DDAC0503	612.00

Char à bras 2 essieux

- Ridelles en bois H 250 mm.
- Charge : 400 kg.
- Châssis mécano soudé.
- Plateau et ridelles fixes en contreplaqué hydrofuge.
- Timon avec poignée de sécurité remontant en position verticale.
- Freinage automatique sur essieu avant.
- Roues gonflables 2 essieux, moyeu à roulement à rouleaux.



DDAC0478

Charge (kg)	Ridelles	Dim. utiles L x l. (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	Bois	945 x 545	260	36	DDAC0478	826.00
400	Bois	1145 x 645	260	44	DDAC0479	877.00

Char à bras léger 1 essieu

Char à bras léger pour une utilisation en extérieur.

- Configuraton zinguée pour une utilisation en extérieur.
- Plateforme en tôle alu larmée.
- Tubulure renforcée hauteur 180/250 mm.
- Timon sécurisé boulonné avec revêtement souple.
- Grandes roues gonflables ou increvables à mousse polyuréthane avec jante en acier zingué Ø 400 x 100 mm.
- Fixation des roues par vis pour faciliter le remplacement.
- **Garantie 10 ans.**



DDAC0506

Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Ø Roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	795 x 445	260 x 85	Pneumatiques	20	DDAC0504	513.00
200	795 x 445	260 x 85	Increvables	21,5	DDAC0505	542.00
400	845 x 545	400 x 100	Pneumatiques	24	DDAC0506	559.00
400	845 x 545	400 x 100	Increvables	27	DDAC0507	620.00
400	1145 x 545	400 x 100	Pneumatiques	27	DDAC0508	620.00
400	1145 x 545	400 x 100	Increvables	30	DDAC0509	683.00

Remorque industrielle plateau seul

À mains ou tractable. Charge : 700 à 1250 kg.

- Châssis mécano soudé.
- Plateau en contreplaqué hydrofuge antidérapant.
- Timon avec poignée de sécurité remontant en position verticale.
- Freinage automatique sur essieu avant.
- Roues caoutchouc dur ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Options :

- Timon avec oeil et crochet d'attelage.



Charge (kg)	Dim. plateau L x l. (mm)	Hauteur plateau (mm)	Ø Roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
700	1200 x 800	420	250	Caoutchouc	66	DDAC0480	1 131.00
700	1200 x 800	420	260	Gonflées	62	DDAC0481	1 156.00
1000	1200 x 800	490	400	Caoutchouc	88	DDAC0482	1 351.00
1000	1200 x 800	490	400	Gonflées	67	DDAC0483	1 258.00
1000	1600 x 900	490	400	Caoutchouc	98	DDAC0484	1 519.00
1000	1600 x 900	490	400	Gonflées	77	DDAC0485	1 437.00
1250	2000 x 1000	490	400	Caoutchouc	134	DDAC0486	1 704.00
1250	2000 x 1000	490	400	Gonflées	113	DDAC0487	1 620.00
Timon avec oeil d'attelage : Ø 32 mm						DDAC0488	67.90
Crochet d'attelage						DDAC0489	163.00





Chariot à traction manuelle

1 essieu directeur monté sur couronnes à billes Ø 400 mm.

- **Capacité : 500 et 1000 kg.**
- Construction robuste en profilé d'acier de forte section.
- Timon ergonomique avec blocage des roues en position verticale.
- Angle de braquage : 2 x 45°.
- Plateau hydrofuge antidérapant, Ep. 19 mm.
- Roues : caoutchouc ou pneumatiques.

3 habillages de chariot :

- Plateau simple + option dossier tube.
- Plateau avec 2 dossiers + 2 ridelles tôle rabattables.
- Plateau avec 2 dossiers tube : H 700 mm + 2 ridelles tube.

• **Garantie : 10 ans.**



Plateau simple + option 2 dossiers tube



Capacité (kg)	Dim. plateau L x l. (mm)	Roues	Ø Roues (mm)	Chariot seul		Chariot équipé : 1/2 dossier + ridelles H. 250 mm, en tôle, rabattables		Chariot équipé : 2 dossiers H. 700 mm + 2 ridelles H. 500 mm, en tube, amovibles.	
				Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1200 x 800	Caoutchouc	250	DDAC0425	1 033.00	DDAC0436	1 538.00	DDAC0444	1 518.00
500	1200 x 800	Pneumatiques	260	DDAC0426	1 033.00	DDAC0437	1 538.00	DDAC0445	1 518.00
1000	1600 x 800	Caoutchouc	400	DDAC0427	1 510.00	DDAC0438	2 075.00	DDAC0446	2 074.00
1000	1600 x 800	Pneumatiques	400	DDAC0428	1 510.00	DDAC0439	2 075.00	DDAC0447	2 074.00
1000	2000 x 1000	Caoutchouc	400	DDAC0429	1 653.00	DDAC0440	2 330.00	DDAC0448	2 258.00
1000	2000 x 1000	Pneumatiques	400	DDAC0430	1 653.00	DDAC0441	2 330.00	DDAC0449	2 258.00
1000	2500 x 1200	Caoutchouc	400	DDAC0431	1 894.00	DDAC0442	3 037.00	DDAC0450	2 551.00
1000	2500 x 1200	Pneumatiques	400	DDAC0432	1 894.00	DDAC0443	3 037.00	DDAC0451	2 551.00
Dossier tube pour plateau : l. 800 mm. H 700 mm.				DDAC0433	156.00				
Dossier tube pour plateau : l. 1000 mm. H 700 mm.				DDAC0434	156.00				
Dossier tube pour plateau : l. 1200 mm. H 700 mm.				DDAC0435	156.00				



Fabrication sur mesure de remorques industrielles adaptées à chaque besoin.

Consultez votre partenaire D-Direct.

- A mains, tractables ou monotraces, avec 1 ou 2 essieux directeurs...
 - Capacité de 800 à 5000 kg.
 - Roues adaptées à la nature de vos sols.
- Versions : plateau nu, dossiers / ridelles, multi-niveaux, bâches...



Remorque industrielle à mains ou tractable

Utilisation dans une enceinte privée pour le transfert entre bâtiments ou au sein même d'une entreprise pour déplacer des charges volumineuses.

- **Capacité : 800 et 1500 kg.**
- Construction robuste en tube d'acier soudé.
- Châssis en tube de 50 x 30 mm.
- Plancher en contre-plaqué encastré dans le châssis, Ep. : 19 mm.
- 1 essieu directeur sur couronne à billes.
- Roues : caoutchouc semi-élastique ou gonflées.
- Roues équipées de roulements à rouleaux.
- Finition : Epoxy Bleu RAL 5005.

Options :

- Timon avec oeil d'attelage : Ø 55 mm intérieur.
- Crochet d'attelage.
- Frein de parking.



Capacité (kg)	Dim. plateau L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Dim. roues Ø x l. (mm)	Corps de roues	Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	1300 x 700	1700 x 700 x 1185	465	300 X 70	Tôle	Caoutchouc	85	DDAC0462	1 090.00
800	1500 x 800	1900 x 800 x 1185	465	300 x 110	Tôle	Gonflée	99	DDAC0463	1 277.00
1500	2000 x 1000	2400 x 1000 x 1235	515	400 x 100	Tôle	Gonflée	114	DDAC0464	1 619.00
Timon avec oeil d'attelage : Ø 55 mm intérieur								DDAC0465	132.00
Crochet d'attelage								DDAC0466	132.00
Frein de parking								DDAC0467	381.00



Versions avec ridelles et dossiers et autres dimensions. Consultez votre partenaire D-Direct.



Roues et roulettes

Roulette pivotante et fixe pour charges moyennes

SERIE 11 : roue caoutchouc

- Capacité de 35 à 205 kg.
- Roue avec bandage caoutchouc noir pressé sur jante en polypropylène noir.
- Alésage lisse pour capacité de 35 à 100 kg ou roulement à rouleaux pour capacité de 175 à 205 kg.
- Pare-fils de série.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes.

APPLICATION : manutention générale

(chariots, établis mobiles, servantes d'atelier...)

Autres dimensions, nous consulter.

- Conditionnement voir tableau (Cdt par).
- Panachage possible entre roulettes de même série.
- Autres conditionnements sur demande.

D Existe aussi en inox.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
50 x 22	35	67 x 48	55 x 30	6	67	22	10	DDAG0823	14.20	-	-	DDAG0835	11.40
65 x 26	50	75 x 60	55 x 40	7	86	24	10	DDAG0824	14.40	-	-	DDAG0836	15.30
80 x 25	80	105 x 80	80 x 60	9	106	33	4	DDAG0825	23.40	DDAG0830	29.40	DDAG0837	20.30
100 x 30	100	105 x 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG0826	24.20	DDAG0831	31.70	DDAG0838	20.60
125 x 37	100	105 x 80	80 x 60	9	156	35	4	DDAG0827	25.70	DDAG0832	36.20	DDAG0839	23.40
160 x 40	175	135 x 105	105 x 80	11	195	55	4	DDAG0828	41.30	DDAG0833	48.70	DDAG0840	35.70
200 x 50	205	135 x 105	105 x 80	11	237	58	4	DDAG0829	44.60	DDAG0834	49.40	DDAG0841	36.90

Roulette pivotante et fixe pour charges supérieures

SERIE 21 : roue caoutchouc élastique

- Capacité de 150 à 350 kg.
- Roue avec bandage caoutchouc élastique bleu non tachant sur jante en polyamide noir.
- Roulement à rouleaux (Inox sur demande).
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes.

APPLICATION : manutention de charge lourde sur sol fragile...

Autres dimensions, nous consulter.

- Conditionné par 4 roulettes.
- Panachage possible entre roulettes de même série.
- Autres conditionnements sur demande.

D Existe aussi en inox.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
100 x 35	150	105 x 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG0842	30.40	DDAG0848	33.90	DDAG0854	25.00
125 x 40	150	105 x 80	80 x 60	9	156	35	4	DDAG0843	30.90	DDAG0849	35.20	DDAG0855	29.10
125 x 40	175	135 x 105	105 x 80	11	169	53	4	DDAG0844	48.00	DDAG0850	53.50	DDAG0856	43.10
150 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	190	53	4	DDAG0845	62.70	DDAG0851	87.20	DDAG0857	55.70
160 x 45	300	135 x 105	105 x 80	11	195	53	4	DDAG0846	51.30	DDAG0852	69.00	DDAG0858	48.30
200 x 50	350	135 x 105	105 x 80	11	237	58	4	DDAG0847	55.20	DDAG0853	72.00	DDAG0859	51.50

Roulette pivotante et fixe pour charges moyennes

SERIE 51 : roue polypropylène

- Capacité de 40 à 250 kg.
- Roue en polypropylène.
- Alésage lisse.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.

La platine pivote sur un double chemin de billes.

APPLICATION : roulettes économiques

(chariots de manutention, bacs, cuves polyester...)

Autres dimensions, nous consulter.

- Conditionnement voir tableau (Cdt par).
- Panachage possible entre roulettes de même série.
- Autres conditionnements sur demande.

D Existe aussi en inox.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
50 x 22	40	67 x 42	55 x 31	7	67	25	10	DDAG0860	16.50	-	-	DDAG0875	10.80
65 x 27	70	75 x 60	55 x 40	8	86	26	10	-	-	-	-	DDAG0876	13.60
80 x 25	100	105 x 80	80 x 60	9	106	33	4	DDAG0861	25.30	DDAG0868	29.80	DDAG0877	23.90
100 x 30	120	105 x 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG0862	28.30	DDAG0869	29.90	DDAG0878	24.70
125 x 38	180	105 x 80	80 x 60	11	155	40	4	DDAG0863	37.20	DDAG0870	33.80	DDAG0879	32.50
125 x 40	200	135 x 105	105 x 80	9	169	53	4	DDAG0864	31.20	DDAG0871	46.00	DDAG0880	34.60
150 x 40	180	105 x 80	80 x 60	11	180	38	4	DDAG0865	24.70	DDAG0872	31.50	DDAG0881	34.70
150 x 46	250	135 x 105	105 x 80	11	190	55	4	DDAG0866	32.20	DDAG0873	49.40	DDAG0882	35.30
200 x 50	250	135 x 105	105 x 80	11	237	58	4	DDAG0867	45.10	DDAG0874	51.30	DDAG0883	37.60



Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges moyennes

SERIE 22/E : bandage plein, caoutchouc noir sur jante aluminium.

- Capacité de 160 à 500 kg.
- Roulements à billes.
- Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe, charge moyenne.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine (E).
- Platine pivotante sur double chemin de billes.
- Frein double action.

Jante aluminium



Autres dimensions nous consulter.

- Conditionné par 4 roulettes.
- Panachage possible entre roulettes de même série.
- Autres conditionnements sur demande.

Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
100 x 40	160	105 x 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG1155	39.70	DDAG1163	51.00	DDAG1171	38.10
125 x 40	200	105 x 80	80 x 60	9	156	35	4	DDAG1156	63.90	DDAG1164	70.50	DDAG1172	58.00
125 x 40	200	135 x 105	105 x 80	11	169	53	4	DDAG1157	67.90	DDAG1165	82.90	DDAG1173	63.90
125 x 50	225	135 x 105	105 x 80	11	169	53	4	DDAG1158	100.00	DDAG1166	122.00	DDAG1174	86.30
150 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	190	55	4	DDAG1159	92.20	DDAG1167	114.00	DDAG1175	81.80
160 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	195	55	4	DDAG1160	89.60	DDAG1168	97.70	DDAG1176	74.90
200 x 50	300	135 x 105	105 x 80	11	237	58	4	DDAG1161	92.50	DDAG1169	107.00	DDAG1177	87.40
250 x 50	500	135 x 105	105 x 80	10,2	289	69	4	DDAG1162	182.00	DDAG1170	218.00	DDAG1178	177.00

Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges moyennes

SERIE 41 : bandage polyuréthane, sur jante aluminium.

- Capacité de 150 à 400 kg.
- Roulements à billes.
- Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe, charge moyenne.
- Chape en acier embouti zingué.
- Fixation par platine.
- Platine pivotante sur double chemin de billes.
- Frein double action.

Jante aluminium



Autres dimensions nous consulter.

- Conditionné par 4 roulettes.
- Panachage possible entre roulettes de même série.
- Autres conditionnements sur demande.

Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
80 x 25	150	105 x 80	80 x 60	9	106	33	4	DDAG1179	37.20	DDAG1188	40.40	DDAG1197	29.10
100 x 30	180	105 x 80	80 x 60	9	127	33	4	DDAG1180	38.10	DDAG1189	52.10	DDAG1198	43.30
125 x 30	180	105 x 85	80 x 60	9	156	35	4	DDAG1181	49.60	DDAG1190	59.50	DDAG1199	46.30
125 x 30	250	135 x 105	105 x 80	11	169	53	4	DDAG1182	57.70	DDAG1191	72.70	DDAG1200	52.80
150 x 40	180	105 x 85	80 x 60	9	180	38	4	DDAG1183	69.00	DDAG1192	82.90	DDAG1201	63.90
150 x 40	250	135 x 105	105 x 80	11	190	55	4	DDAG1184	71.90	DDAG1193	85.10	DDAG1202	68.30
160 x 50	275	135 x 105	105 x 80	11	195	55	4	DDAG1185	100.00	DDAG1194	111.00	DDAG1203	83.40
200 x 50	280	135 x 105	105 x 80	11	237	58	4	DDAG1186	146.00	DDAG1195	151.00	DDAG1204	104.00
250 x 60	400	138 x 109	105 x 80	11	280	58	4	DDAG1187	266.00	DDAG1196	301.00	DDAG1205	261.00

Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges supérieures

SERIE 42/EM et E105 : bandage polyuréthane, sur jante fonte.

- Capacité de 250 à 800 kg.
- Roulements à billes.
- Roulette pivotante, pivotante à frein et fixe pour charges supérieures.
- Chape en acier embouti zingué de forte épaisseur.
- Fixation par platine.
- Platine pivotante sur double chemin de billes en acier trempé.
- Frein arrière double action.

Jante fonte



Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Dimension de la platine	Entraxe des trous de la platine	Ø des trous de la platine	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Pivotante		Avec frein		Fixe	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
80 x 36	250	100 x 85	80 x 60	9	120	45	4	DDAG1342	45.90	DDAG1349	53.20	DDAG1356	26.40
100 x 40	350	100 x 85	80 x 60	9	140	45	4	DDAG1343	54.70	DDAG1350	61.90	DDAG1357	34.70
125 x 40	400	100 x 85	80 x 60	9	165	45	4	DDAG1344	62.10	DDAG1351	69.40	DDAG1358	42.10
125 x 50	550	135 x 110	105 x 80	10	164	50	4	DDAG1345	71.90	DDAG1352	79.80	DDAG1359	63.80
160 x 50	800	135 x 110	105 x 80	10	209	58	4	DDAG1346	109.00	DDAG1353	120.00	DDAG1360	84.40
200 x 50	1000	135 x 110	105 x 80	11	245	55	4	DDAG1347	129.00	DDAG1354	139.00	DDAG1361	106.00
250 x 50	800	135 x 110	105 x 80	11	295	65	4	DDAG1348	257.00	DDAG1355	272.00	DDAG1362	247.00



Roues et roulettes

Roulette pour collectivités - ameublement

SERIE 73/L : roulette pivotante

- Roues avec bandage caoutchouc gris/corps en polyamide ou roues en polypropylène noir.
- Chapes pivotantes en acier embouti zingué.
- Fixation par platine ou à œil (tige filetée et douille expansible sur demande).
- Roues sans frein.
- La platine pivote sur un chemin de billes.

Autres dimensions nous consulter.

- **Conditionné par 10 roulettes.**
- **Panachage possible entre roulettes de même série.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



DDAG1230



DDAG1232

Roue	Ø roue x largeur (mm)	Alésage	Charge (daN)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Ø Oeil (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	32 x 16	Lisse	20	50,5	15	8	10	DDAG1230	11.60
Caoutchouc	40 x 16	Lisse	35	60	25,5	8	10	DDAG1231	11.00
Polypropylène	32 x 16	Lisse	20	50,5	15	8	10	DDAG1232	11.60
Polypropylène	40 x 16	Lisse	35	60,5	25,5	8	10	DDAG1233	11.00

SERIE 73 : roulette pivotante

- Roues avec bandage caoutchouc gris/corps en polypropylène ou roues en polypropylène noir, alésage lisse.
- Chapes pivotantes en acier embouti zingué.
- Fixation par platine ou à œil (tige filetée et douille expansible sur demande) sur double chemin de billes.
- Frein double action.

Autres dimensions nous consulter.

- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Panachage possible entre roulettes de même série.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Roue	Ø roue x largeur (mm)	Alésage	Charge (daN)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Ø Oeil (mm)	Cdt par	Sans frein		Avec frein	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	50 x 18	Lisse	25	68	24	10,5	10	DDAG1238	12.10	DDAG1262	16.00
Caoutchouc	75 x 23	Lisse	50	98	28	10,5	4	DDAG1239	21.30	DDAG1263	26.00
Caoutchouc	100 x 27	Lisse	80	131,5	37	12,5	4	DDAG1240	23.20	DDAG1264	27.80
Caoutchouc	125 x 27	Lisse	100	154,5	45	12,5	4	DDAG1241	32.20	DDAG1265	38.00
Polypropylène	50 x 18	Lisse	25	68	24	10,5	10	DDAG1242	8.50	DDAG1266	12.50
Polypropylène	75 x 23	Lisse	50	98	28	10,5	10	DDAG1243	12.90	DDAG1267	13.50
Polypropylène	100 x 27	Lisse	80	131,5	37	12,5	10	DDAG1244	14.10	DDAG1268	14.50
Polypropylène	125 x 27	Lisse	100	154,5	45	12,5	4	DDAG1245	28.70	DDAG1269	34.30

SERIE 70 : roulette pivotante

- Roulettes pivotantes avec chape en acier embouti, sur un double chemin de bille. Fixation à œil.
- Alésage lisse sans pare-filet ou roulement à billes avec pare-filet.
- Bandage en caoutchouc thermoplastique.
- Jante en polypropylène.
- Frein double action. Finition chromée.
- **Conditionné par 4 roulettes.**
- **Panachage possible entre roulettes de même série.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Sans frein, alésage lisse, sans pare-filet



Avec frein, alésage lisse, sans pare-filet



Sans frein, roulement à bille, avec pare-filet



Avec frein, roulement à bille, avec pare-filet

Ø roue x largeur (mm)	Charge (daN)	Alésage	Hauteur totale (mm)	Cdt par	Sans frein		Avec frein	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
80 x 32	80	Lisse	111	4	DDAG1363	22.90	DDAG1371	30.50
80 x 32	80	Rlt à bille	111	4	DDAG1364	25.80	DDAG1372	33.30
100 x 32	100	Lisse	135	4	DDAG1365	23.10	DDAG1373	30.70
100 x 32	100	Rlt à bille	135	4	DDAG1366	26.60	DDAG1374	34.10
125 x 32	100	Lisse	160	4	DDAG1367	27.00	DDAG1375	34.10
125 x 32	100	Rlt à bille	160	4	DDAG1368	30.10	DDAG1376	37.30
150 x 32	100	Lisse	185	4	DDAG1369	32.40	DDAG1377	37.60
150 x 32	100	Rlt à bille	185	4	DDAG1370	35.90	DDAG1378	38.30

Roue pneumatique

SERIE 31 : roue gonflable avec chambre à air

- Corps plastique (PN/PP).
- Roulement à rouleaux.

Autres dimensions nous consulter.

- **Conditionné par 4 roues.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Ø roue x largeur (mm)	Alésage (mm)	Longueur moyeu (mm)	Ep. du pneu (ply)	Charge (daN)	Pression gonflage	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 50	20	59	2	75	2	4	DDAG1305	24.00
260 x 85	20	75	2	150	2,5	4	DDAG1306	23.50
260 x 85	25	75	2	150	2,5	4	DDAG1307	39.40
400 x 100	20	75	2	200	2	4	DDAG1308	54.70
400 x 100	25	75	2	200	2	4	DDAG1309	49.90

Existe avec flasques en acier. Consultez votre partenaire D-Direct.





Roue directrice de transpalette manuel

Moyeu de roues : roulements à billes de précision acier.

Température d'emploi : - 20°C à + 60°C.


• **Roues série ET** : bandage caoutchouc Noir, dureté 68 shore A, vulcanisé sur jante aluminium.

• **Roues série ZT** : bandage polyuréthane, dureté 91 shore A, coulé sur jante fonte.

• **Roues série PT** : polyamide 6 Blanc.

Conditionné par 2 roues.

Autres conditionnements sur demande.



Série ET



Série ZT



Série PT

Ø x b (mm)	C (mm)	c' (mm)	c - c' (mm)	D (mm)	Croquis	Cdt par	Charge (kg)	Série ET			Série ZT			Série PT		
								Réf.	Prix € HT l'unité	Charge (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Charge (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
180 x 50	50	43	7	20	2	2	350	DDAG1382	39.00	400	DDAG1386	37.30	600	DDAG1392	30.70	
180 x 50	60	54	/	20	1	2	350	DDAG1058	45.70	-	-	-	-	-	-	
180 x 50	60	50	/	25	1	2	350	DDAG1059	47.30	-	-	-	-	-	-	
200 x 50	50	43	7	20	2	2	450	DDAG1385	40.70	450	DDAG1391	40.70	600	DDAG1393	37.30	
200 x 50	60	54	/	20	1	2	450	DDAG1060	39.00	-	-	-	600	DDAG1066	37.30	
200 x 50	60	50	/	25	1	2	450	DDAG1061	40.70	-	-	-	600	DDAG1067	39.00	
200 x 50	60	60	/	20	1	2	-	-	-	1100	DDAG1074	67.30	-	-	-	
200 x 50	60	60	/	25	1	2	-	-	-	1100	DDAG1075	70.70	-	-	-	

Galet de transpalette et gerbeur

Moyeu de roues : roulements à billes de précision.

Température d'emploi : - 20°C à + 70°C.

Série RZE :


• Bandage : polyuréthane Orange, dureté 91 shore A, coulé sur corps de roues en acier.

Conditionné par 4 galets.


Autres conditionnements sur demande.



Série RZE



Série RP



Galet de transpalette et gerbeur

Moyeu de roues : roulements à billes de précision.

Température d'emploi : - 20°C à + 70°C.

Série RP :

• Bandage : polyamide 6 Blanc.

Conditionné par 4 galets.

Autres conditionnements sur demande.

Série RZE						
Charge (kg)	Ø x c (mm)	c' (mm)	d* (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
500	80 x 50	50	20	4	DDAG1415	31.40
600	80 x 60	60	20	4	DDAG1396	33.30
700	80 x 70	70	20	4	DDAG1397	35.30
800	80 x 80	80	20	4	DDAG1416	37.20
900	80 x 90	90	20	4	DDAG1417	39.10
600	82 x 60	60	20	4	DDAG1077	33.30
700	82 x 70	70	20	4	DDAG1078	35.30
900	82 x 90	90	20	4	DDAG1400	39.10
1000	82 x 100	100	20	4	DDAG1080	41.00
600	85 x 60	60	20	4	DDAG1082	33.30
700	85 x 70	70	20	4	DDAG1083	35.30
750	85 x 75	75	20	4	DDAG1404	37.20
800	85 x 80	80	20	4	DDAG1405	41.00
900	85 x 90	90	20	4	DDAG1084	41.00
1000	85 x 100	100	20	4	DDAG1085	43.00
1050	85 x 110	110	20	4	DDAG1407	54.50

*sur demande alésage sur roulements à billes Ø 17 et 25 mm

Série RP						
Charge (kg)	Ø x c (mm)	c' (mm)	d* (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
600	75 x 66	64,2	20	4	DDAG1408	22.50
600	82 x 60	60	20	4	DDAG1086	22.50
700	82 x 70	70	20	4	DDAG1087	22.50
1000	82 x 100	100	20	4	DDAG1089	24.50
700	85 x 70	70	20	4	DDAG1092	26.50
900	85 x 90	90	20	4	DDAG1093	28.50
1000	85 x 100	100	20	4	DDAG1094	28.50

*sur demande alésage sur roulements à billes Ø 17 et 25 mm ou roulements à billes en inox



Autres modèles et dimensions sur demande.
Consulter votre partenaire D-Dirrect





Roues et roulettes

Roulette ultra roulante

Fixe, pivotante ou pivotante à frein double blocage.
Le profil bombé facilite le pivotement et réduit les efforts au démarrage.
Effort de traction très réduit, même sous forte charge.

- Roue à bandage polyuréthane bombé, dureté : Shore A 83±3.
- Corps aluminium, moyeu double roulement à billes étanche.
- Platine en tôle d'acier emboutie, protégée par zingage brillant.
- Conditionnée par 2 roulettes.
- Autres conditionnements sur demande.

Ultra roulante



Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Dim. platine (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Fixe		Pivotante		Pivotante avec frein	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
80 x 40	180	105 x 85	80 x 60	9	115	34	2	DDAG1315	77.80	DDAG1320	81.10	DDAG1325	86.70
100 x 40	200	105 x 85	80 x 60	9	132	37	2	DDAG1316	79.10	DDAG1321	82.30	DDAG1326	88.20
125 x 40	250	105 x 85	80 x 60	9	157	40	2	DDAG1317	89.50	DDAG1322	93.20	DDAG1327	99.40
160 x 50	350	137 x 105	105 x 80	11	200	55	2	DDAG1318	144.00	DDAG1323	154.00	DDAG1328	174.00
200 X 50	350	137 X 105	105 X 80	11	240	55	2	DDAG1319	177.00	DDAG1324	185.00	DDAG1329	199.00

Roulette surbaissée

Pivotante sur platine, à trou central ou d'angle.

Roulette d'ameublement pour bureau ou atelier.

- Roue large en polypropylène avec pare-fils métalliques.
- Platine en acier zingué renforcé.
- Dim. platine : 39 x 39 mm.

Roulette d'angle :

- Roue en caoutchouc avec pare-fils métalliques.
- Dim. platine : l. 35 x H 57 mm.
- Conditionnée par 8 roulettes.
- Autres conditionnements sur demande.



Roue	Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Sur platine	30 x 20	45	5	50	20	8	DDAG1330	11.50
D'angle	50 x 22	50	23 x 7	70	25	8	DDAG1332	15.30
Trou central	30 x 20	45	8	45	20	8	DDAG1331	10.80

Roulette sandwich

Fixe, pivotante ou pivotante à frein double blocage.

L'anneau amortisseur en caoutchouc permet l'absorption des chocs, des vibrations et réduit le bruit.

- Roue en polyamide, moyeu à rouleaux avec pare-fils en plastique rouge.
- Platine en tôle d'acier zinguée de forte épaisseur, pivotement sur 2 couronnes de billes.
- Dim. platine : 105 x 85 mm.
- Charge : 200 kg.
- Conditionnée par 4 roulettes.
- Autres conditionnements sur demande.



Roue	Ø roue x largeur (mm)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	100 x 35	9	132	-	4	DDAG1150	41.70
Fixe	125 x 35	9	157	-	4	DDAG1151	50.60
Pivotante	100 x 35	9	132	37	4	DDAG1148	50.60
Pivotante	125 x 35	9	157	40	4	DDAG1149	52.60
Pivotante + frein	100 x 35	9	132	37	4	DDAG1152	70.40
Pivotante + frein	125 x 35	9	157	40	4	DDAG1153	93.80

Roulette surbaissée

Pivotante : recommandée pour équiper des plateaux surbaissés afin de déplacer des matériels lourds.

- En tôle acier et fonte à moyeu lisse.
- Pivotement sans pivot central, sur butée à billes indéboîtable.
- Dim. platine : Ø 95 mm.
- Déport : 20 mm.
- Ø trous de la platine : 6,5 mm.
- Conditionnée par 4 roulettes.
- Autres conditionnements sur demande.



Roue	Ø roue (mm)	Charge (kg)	Hauteur totale (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Polyamide	35	120	50	4	DDAG1146	66.80
Polyamide	50	160	62	4	DDAG1147	88.40
Acier	50	270	62	4	DDAG1144	95.50
Polyuréthane	50	160	62	4	DDAG1145	145.00

Roue increvable

Bandage polyuréthane Noir à profil pneumatique pavé.

- Corps de roue en polypropylène haute densité.
- Moyeu lisse ou à rouleaux.
- Conditionnée par 2 ou 4 roues.
- Autres conditionnements sur demande.



Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Alésage (mm)	Moyeu	Longueur moyeu (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
260 x 75	120	20	lisse	75	4	DDAG1333	47.50
260 x 75	120	20	à rouleaux	75	4	DDAG1334	44.80
260 x 75	120	25	à rouleaux	75	4	DDAG1335	44.80
400 x 83	180	20	à rouleaux	75	2	DDAG1336	88.40
400 x 83	180	25	à rouleaux	75	2	DDAG1337	88.40



Bille à socle cylindrique

Bille de manutention amovible, simplement emboîtée dans des trous.

Ce positionnement permet d'obtenir une hauteur du plan de travail très réduite par rapport au plan de fixation.

- Recommandée pour la manutention des charges à base flexible.
- Bille : acier.
- Carter : acier embouti.
- Conditionnée par 4 ou 6 billes.
- Autres conditionnements sur demande.



Vendues par 2 lots de 4
Panachage possible


Existe sur demande avec :

- Bille nylon et carter acier.
- Bille inox et carter acier.
- Bille inox et carter inox.
- Fixation possible par clip.



Fixation possible par clip.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Charge (kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Dim. J (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
50	15	31	21	3	24	9	3	0,038	6	DDAH0800	16.60
130	22	45	30	4	36	10	3	0,132	6	DDAH0801	25.20
250	30	55	37	6	45	14	4	0,265	4	DDAH0802	47.30
600	45	75	54	9	62	19	4	0,72	4	DDAH0803	123.00




Bille de manutention à tige filetée

La bille de manutention se compose d'une grosse bille porteuse reposant sur un grand nombre de petites billes (80 à 150), réparties en nappe dans une coupelle hémisphérique en acier traité.

Bille en surélévation par rapport au plan de fixation, leur positionnement rapproché permet la manutention de petits colis.

- Recommandée pour la manutention des charges à base flexible.
- Joint d'étanchéité préservant la nappe de billes des poussières, limailles.
- Bille pré-lubrifiée, ne nécessitant aucun entretien.
- Un simple trou pour le passage de la tige suffit.
- Bille : acier.
- Carter : acier embouti.
- Conditionnée par 10 billes, panachage possible.
- Autres conditionnements sur demande.



Existe sur demande avec :

- Bille nylon et carter acier.
- Bille inox et carter inox.


Charge (kg)	Charge bille inversée	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Dim. G (mm)	Dim. L (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
25	10	20	33	25	5	26	14	M8	30	10	DDAH0804	18.10
55	25	25	40	33	6	33	18	M8	50	10	DDAH0805	24.60
140	60	40	56	48	12	49	28	M10	50	10	DDAH0806	79.80

Bille de manutention à collerette

Recommandée pour la manutention des charges à base flexible de type semelle de conteneurs ou palettes aluminium...

L'encastrement des billes dans le support permet un faible dépassement au plan de fixation.

- Fixation par 2 trous.
- Bille : acier.
- Carter : acier embouti.
- Conditionnée par 5 billes.
- Autres conditionnements sur demande.



Existe sur demande avec :

- Bille nylon et carter acier.
- Bille inox et carter acier.
- Bille inox et carter inox.
- Fixation rapide par ressort.
- Fixation par 3 trous.

Charge (kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Dim. J (mm)	Dim. K (mm)	Dim. Q (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
25	20	61	23	4	30	10	3	44	5	5	DDAH0807	16.40
55	25	74	30	6	40	14	4	55	5	5	DDAH0808	20.30
125	32	74	37	8	46	17	4	59	5	5	DDAH0809	26.10
140	40	89	46	10	56	22	6	70	7	5	DDAH0810	66.70



Nous pouvons également vous proposer des versions anti-corrosion (bille inox, carter composite, double joint). Consultez votre partenaire D-Direct.

Bille de manutention forte charge

Supporte jusqu'à : 2000 kg.

Fonctionne indifféremment, orientée vers le haut ou vers le bas.

Répond aux exigences les plus dures dans les applications de déplacement de charges.

Fonctionne suivant le principe de remise en circulation continue de la nappe de petites billes supportant la grosse bille porteuse.



3 versions :


- À tige.
- À collerette.
- À platine.



La spécificité de cette version requiert une étude approfondie en fonction des charges.
Consultez votre partenaire pour autres types de billes : à platine, escamotable, anticorrosion.

Joint d'étanchéité en feutre imprégné de lubrifiant

Bille d'acier au chrome prélubrifiée

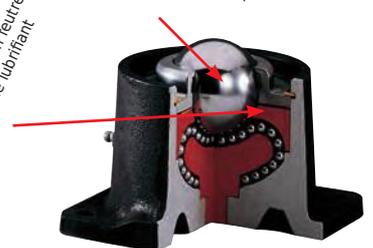

DDZZ0035



Convoyeurs

Transporteur à rouleaux acier ou plastique

Conseillé pour le transport et l'accumulation de tout objet à fond plat ou muni de lattes de renforcement (caisses, cartons, casiers, bacs, ...), pesant jusqu'à 120 kg/m.

- Châssis : cadre aluminium 40 x 80 mm, percé dans l'axe, rainure de 8 mm sur la longueur permettant la fixation d'accessoires.
- Longueur : 1000, 1500 et 2000 mm.
- Rouleaux : Ø 50 mm en plastique ou en acier zingué.
- Axe lisse à ressort Ø 8 mm, roulement à billes de manutention.
- Largeur : 200, 300, 400, 500, 600 mm. Réglable au pas de 75 mm.

Accessoires :

- Pieds support réglables de 750 à 900 mm.
- Guides bilatéraux fixes : H 15 mm.
- Butée fixe d'arrêt H : 40 mm à monter en extrémité du convoyeur.



DDZZ0055 : Transporteur à rouleaux



Nous vous proposons un service sur mesure : Étude personnalisée, propositions, devis, installations, suivi, SAV... Consultez votre partenaire D-Direct.

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS SUR MESURE :



DDZZ0107 : Convoyeur spirale



DDZZ0108: Convoyeur spirale et convoyeur rouleaux



DDZZ0092 : Rayonnage dynamique pour charge jusqu'à 20 kg/m.



DDZZ0056 : Table d'accumulation rotative pour charge jusqu'à 80 kg/m.




DDZZ0057 : Transporteur à bande pour charge jusqu'à 120 kg/m.



Convoyeur à rouleaux droit

Charge maxi : 250 kg/m.

- 3 longueurs : 1500, 2000 ou 3000 mm.
- 4 largeurs de rouleaux : 500, 600, 700 ou 800 mm.
- Rouleaux en acier zingué Ø 50 mm.
- Axe de diamètre Ø 8 mm.
- Chassis en acier, coloris Bleu.
- Livré avec patte de raccordement.
- Pieds réglables en hauteur de 700 à 910 mm.
- Possibilité de dénivelé.

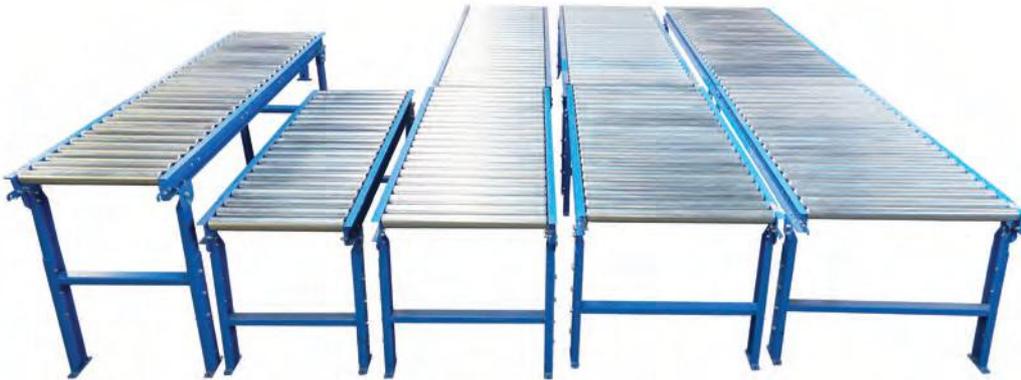

Largeur (mm)	Largeur hors tout (mm)	Longueur 1500 mm		Longueur 2000 mm		Longueur 3000 mm	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
500	660	DDAI1132	639.00	DDAI1136	769.00	DDAI1140	966.00
600	760	DDAI1133	670.00	DDAI1137	802.00	DDAI1141	1 048.00
700	860	DDAI1134	687.00	DDAI1138	818.00	DDAI1142	1 146.00
800	960	DDAI1135	736.00	DDAI1139	900.00	DDAI1143	1 293.00

Convoyeur extensible et mobile à galets plastique, acier ou rouleaux

Permet le transport d'objets de tailles différentes d'une installation fixe vers un point d'arrivée mobile.

Adapté pour la manutention dans les locaux encombrés, pour les chargements et les déchargements de camions, wagons...

Charge maxi : 70 kg/m.

- 2 largeurs : 500 ou 600 mm.
- Armature acier.
- Pièce de liaison avec butée d'arrêt.
- Pieds réglables en hauteur de 800 à 1000 mm.
- Roues à freins à chaque pied d'extrémité de convoyeur.
- Galets Ø 50 mm équipés de roulement à billes.

A partir de
1195.00
l'unité

Charge maxi : 100 kg/m.

- 2 largeurs : 500 ou 600 mm.
- Armature et rouleaux acier.
- Pièce de liaison avec butée d'arrêt.
- Pieds réglables en hauteur de 800 à 1000 mm.
- Roues à freins à chaque pied d'extrémité de convoyeur.
- Rouleaux Ø 38 mm équipés de roulement à billes.



Nbre de pieds	Longueur mini/maxi (mm)	Largeur (mm)	Galets plastique		Galets acier	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
4	1068 / 3642	500	DDAI1102	1 195.00	DDAI1112	1 260.00
5	1368 / 4734	500	DDAI1103	1 556.00	DDAI1113	1 589.00
6	1668 / 5826	500	DDAI1104	1 916.00	DDAI1114	1 949.00
7	1968 / 6918	500	DDAI1105	2 211.00	DDAI1115	2 326.00
4	1068 / 3642	600	DDAI1107	1 343.00	DDAI1117	1 441.00
5	1368 / 4734	600	DDAI1108	1 736.00	DDAI1118	1 916.00
6	1668 / 5826	600	DDAI1109	2 031.00	DDAI1119	2 326.00
7	1968 / 6918	600	DDAI1110	2 375.00	DDAI1120	2 441.00

Rouleaux acier

Nbre de pieds	Longueur mini/maxi (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	940 / 2350	500	DDAI1121	1 359.00
4	1320 / 3350	500	DDAI1122	1 523.00
5	1700 / 4350	500	DDAI1123	2 048.00
6	2080 / 5350	500	DDAI1124	2 375.00
7	2460 / 6350	500	DDAI1125	2 818.00
3	940 / 2350	600	DDAI1126	1 457.00
4	1320 / 3350	600	DDAI1127	1 621.00
5	1700 / 4350	600	DDAI1128	1 998.00
6	2080 / 5350	600	DDAI1129	2 375.00
7	2460 / 6350	600	DDAI1130	2 720.00



Véhicules électriques

Véhicule électrique

Véhicule fonctionnel et robuste.

Véhicule idéal pour transporter des personnes et tracter des matériels.

- Ergonomique, compact, polyvalent, maniable et silencieux, il permet de couvrir de grandes distances.
- Son utilisation par tout temps et tout terrain vient en complément ou remplacement de certains matériels de manutention.
- Plus de 500 véhicules en service : sites industriels, hôpitaux, pépinières, haras, parcs équestres, zoo ...

Domaines d'application :

- Alimentation des chaînes de montage par traction, transport de collaborateurs.
- Approvisionnement et rotations dans les cuisines et lingerie.
- Transport de matières et denrées, déneigement, gardiennage ...

Équipement de base :

- Modèles 2 places assises.
- 2 roues motrices avec pneus route.
- Batterie plomb sans entretien avec chargeur intégré.
- Bip de recul / avertisseur sonore.
- 2 sièges avec ceintures ventrales.

Versions :

- 2 à 4 roues motrices (2WD ou 4WD).
- Double motorisation électrique.

Options :

- Kit arceau de sécurité.
- Kit éclairage.
- Porte caisse avant.
- Benne acier époxy 1200 x 900.
- Vérin de basculement benne manuel.
- Benne galvanisée 1400 x 900.
- Benne galvanisée 1400 x 1200.

Autres options sur demande.



CONÇU ET ASSEMBLÉ



EN FRANCE

A partir de
12500.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAC0526	12 500.00

Photo non contractuelle
Véhicule présenté avec les options :
pneu gazon , jante alliage , plateau , peinture sur-mesure , kit éclairage.

Location LLD (36,48 ou 72 mois), Full service, sur demande : Nos équipes sont à votre écoute.

De nombreux modèles et options disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

